Elektrozubehör

Cable management from E to Z

Entrata cavo

Elektrozubehör
Cable management from E to Z

1954-2024, 70° Anniversary Edition
Catalogue 1

Entrata cavo /

Dal prodotto al servizio, dalla ricerca alla soluzione, da Elektrozubehör al cliente.

Da 70 anni, insieme, guardiamo al futuro.

I nostri **clienti** sono la migliore testimonianza della nostra **missione**: ogni giorno costruiamo con loro una r**elazione di fiducia**, basata sulle nostre competenze e conoscenze.

Dal **1954** facciamo **scouting** dei migliori prodotti per il **settore elettrotecnico** e, grazie alla nostra expertise tecnica, **accendiamo il potenziale** di ogni progetto.

Unita alla nostra profonda conoscenza delle applicazioni, la **tensione all'innovazione** ci spinge a fornire ogni giorno un servizio sempre più completo e accurato.

Accompagniamo così il cliente dalla **prevendita** al **post-vendita**, con campionature gratuite, stoccaggio in magazzino, supporto degli agenti di vendita, consulenza tecnica, assistenza alla vendita e customer care, per affrontare e risolvere insieme tutte le esigenze di **cable management**.

Da settant'anni, nei nostri prodotti scorre fiducia.

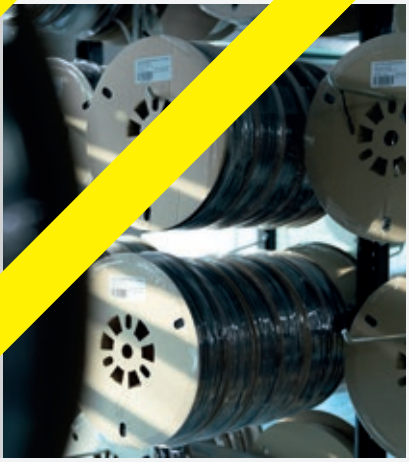

From product to service, from research to solution, from Elektrozubehör to its customers. For 70 years, we have been looking to the future together.

EN Our customers are the ultimate testament to our mission: creating trust-based relationship built upon our expertise and dedication each day.

Since 1954, we have been scouting the best products for the electrotechnical sector and igniting the potential of each project thanks to our technical expertise.

Combined by our profound knowledge of applications, our drive for innovation pushes us to provide an increasingly comprehensive and precise daily service.

We thus accompany the customer from pre-sales to post-sales, offering free sampling, warehouse storage, support from sales agents, technical consultancy, sales assistance and customer care to address and resolve all cable management needs.

Trust has been flowing into our products for seventy years.

Servizi —Supporto completo, sempre

Scouting dei prodotti

Prodotti innovativi e tecnologicamente avanzati, sicuri e di qualità, provenienti dalle fabbriche dei migliori produttori e selezionati con attenzione dal nostro team tecnico per rispondere alle più diverse esigenze.

Consulenza in prevendita

Supporto tecnico professionale e personalizzato prima dell'acquisto, per guidare il cliente nell'esplorazione di tutte le soluzioni disponibili. Analizziamo le esigenze specifiche di ogni applicazione e offriamo indicazioni per scegliere il prodotto che meglio le soddisfa.

Campionature gratuite

Migliaia di campionature gratuite vengono spedite ogni anno. Per offrire al cliente la possibilità di testare il prodotto di suo interesse prima del suo effettivo acquisto, valutandone direttamente la qualità, le prestazioni e la piena adeguatezza alla propria applicazione.

Stoccaggio in magazzino

Grazie alla disponibilità di ampi spazi riservati allo storage, garantiamo ai nostri clienti che i prodotti e gli accessori più richiesti siano sempre disponibili, riducendo i tempi di attesa e ottimizzando la catena di approvvigionamento. Ai clienti che lo richiedono offriamo anche il servizio di stoccaggio dedicato e customizzato e di produzione di confezionamenti ed etichettature personalizzate.

Assistenza alla vendita

Consulenza approfondita, materiale informativo dettagliato e formazione specializzata per il team di agenti di vendita presso il cliente, allo scopo di abilitarlo a presentare i prodotti con efficacia e rispondere con sicurezza alle richieste degli utenti finali.

Customer Care

Il nostro team del customer care, sia interno che esterno, è sempre a disposizione per risolvere qualsiasi problema, rispondere a richieste tecniche e commerciali e assicurarsi che ogni cliente viva un'esperienza d'acquisto ottimale.

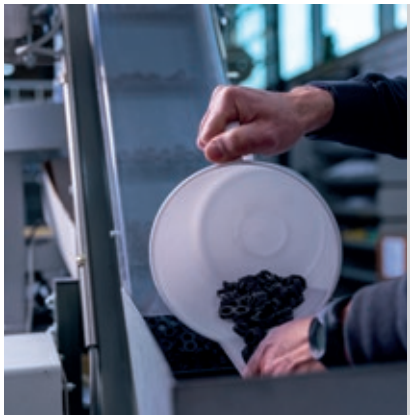

Services — Full support, always

EN Product scouting

Our innovative, technologically advanced, safe and high-quality products originate from top manufacturers' factories and undergo careful selection by our technical team to meet diverse needs.

Pre-sales consulting

We offer professional and personalized technical support prior to purchase, guiding customers through exploring all available solutions. By analyzing the specific needs of each application, we provide guidance to help customers choose the product that best suits their requirements.

Free samples

Thousands of free samples are shipped every year to enable customers to test products of their interest before making a purchase. This allows them to directly evaluate the quality, performance and suitability of the product for their specific applications.

Warehouse storage

Thanks to our large storage capacity, we assure our customers that the most requested products and accessories are consistently in stock, minimizing wait times and optimizing the supply chain. Additionally, upon request we offer customized storage services and can produce personalized packaging and labeling to meet specific needs.

Sales Assistance

We offer comprehensive consulting, detailed informative materials and specialized training for our customers' sales agent team. This equips them with the knowledge and skills needed to effectively present our products and confidently address end-user inquiries.

Customer Care

Our internal and external customer care team is always available to address any issues, respond to technical and commercial requests and ensure that every customer enjoys an optimal purchasing experience.

Cable management —La gamma

Quelli di **Elektrozubehör** sono molto più di semplici prodotti. Sono **soluzioni** alle più diverse **applicazioni di cable management** e alle esigenze quotidiane dei **professionisti dell'elettrotecnica**.

Entrata cavo

/ Cable entry



Soluzioni per i fori di entrata cavo.

EN Solutions for cable entry holes.

PASSACAVI / Grommets
FLANGE MODULARI E PIASTRE PASSACAVO / Modular flanges and cable plates
PASSACORDONI / Sleeved grommets
BOCCOLE PASSACAVO / Bushings
PROFILATI PASSACAVO / Grommet rolls
BLOCCACAVI E ACCESSORI / Strain relief bushings and accessories
PRESSACAVI E ACCESSORI / Cable glands and accessories
CONTRODADI, AMPLIATORI, RIDUZIONI, ADATTATORI / Locknuts, enlargers, reducers, adapters
GUARNIZIONI E RONDELLE MORBIDE / Seals and soft washers
TAPPI / Plugs
SOTTOTAPPI / Parallel plugs
CAPPUCCI / Caps

Estremità cavo

/ Cable termination




Soluzioni per isolare, terminare e connettere le estremità dei cavi.

EN Solutions for insulating, terminating and connecting cable ends.

PIPE E CAPPUCCI MORBIDI / Pipes and soft caps
MANICOTTI E PINZE / Sleeves and tools
TERMINALI E ACCESSORI / Terminals and accessories
TRECCE DI MASSA / Braided ground straps

Protezione e isolamento cavo

/ Cable protection

Soluzioni per la protezione e l'isolamento dei cavi.

EN Solutions for the protection of cables.

"QUICK-SYSTEM" - TUBI CORRUGATI / "Quick-System" - Corrugated conduits
"QUICK-SYSTEM" - RACCORDI / "Quick-System" - Fittings
"QUICK-SYSTEM" - ACCESSORI / "Quick-System" - Accessories
TUBI E RACCORDI IN PLASTICA E IN METALLO / Plastic and metal conduits and fittings
GUAINE ISOLANTI / Insulating sleevings
GUAINE TERMORETRAIBILI E UTENSILI / Heat-shrinkable tubings and tools
GUAINE INTRECCIATE E UTENSILI / Braided sleevings and tools
GUAINE RAGGRUPPA-CAVI / Cable binding
NASTRI ISOLANTI / Insulating tapes

Cable management — Product range

EN **Elektrozubehör's** products represent comprehensive **solutions** tailored to address the most diverse **cable management applications** and everyday requirements of electrotechnical engineering **professionals**.

Legatura cavo

/ Cable fastening

Soluzioni per organizzare, legare e fissare i cavi.

EN Solutions for organizing, tying and holding cables.

FASCETTE LEGACAVI E ACCESSORI / Cable ties and accessories
COLLARINI / Cable clamps
FERMA-CAVI ADESIVI / Adhesive cable holders

Marcatura cavo

/ Cable marking

Soluzioni per la marcatura dei cavi.

EN Cable marking solutions.

CARTELLE CON NASTRI O ETICHETTE ADESIVE / Cards with adhesive strips or labels
ANELLI MARCAFILI / Marking rings
ANELLI E CLIP MARCAFILI APERTI / Open marking rings and clips
MANICOTTI MARCAFILI / Marking sleeves
TUBETTI TRASPARENTI CON CONTRASSEGNI / Transparent carriers with markers
TERMINALI MARCAFILI / Marking terminals
BARRETTE PORTA ANELLI E BARRETTE CON INCISIONE / Strips with marking rings and engraved strips
ETICHETTE ADESIVE STAMPABILI DA PC / Printable adhesive labels

Distanziamento e fissaggio

/ Spacing and fixing

Soluzioni per il distanziamento ed il fissaggio.

EN Solutions for spacing and fixing.

DISTANZIATORI / Spacers
VITI, RONDELLE, DADI / Screws, washers, nuts
PIEDINI / Feet

Panoramica prodotti / Product range

Entrata cavo
/ Cable entry

Passacavi / Grommets

STANDARD

400/600
PAG 18

DA/DC
PAG 19

DKA
PAG 22

KB/KP
PAG 23

DK/DR
PAG 27

DK-TPE
PAG 29

A GOLA ALTA

KGA
PAG 31

15-600
PAG 31

15-000
PAG 32

CON MEMBRANA CENTRALE

DG
PAG 32

HDG/DG E
PAG 33

DG-V0
PAG 34

KMM
PAG 34

PDG
PAG 35

DG-TPE
PAG 36

DG S
PAG 37

CON MEMBRANA SUL FONDO

DKFA
PAG 37

KMF
PAG 38

DKF/ DKF-TPE
PAG 39, 40

CON MEMBRANA IP 67

IP-U
PAG 41

LAMELLARI CON MEMBRANA IP 66

DG-MT
PAG 42

FILETTATI CON MEMBRANA IP 66

DG-MS
PAG 43

AD INNESTO CON MEMBRANA IP 68

LTBP
PAG 44

CON MEMBRANA FORATA

DG FORATA
PAG 45

KMP
PAG 46

PDG FORATA
PAG 46

DG-TPE FORATA
PAG 47

KMPF
PAG 48

DKP/ DKP-TPE
PAG 48, 49

DGC/ DGC-PVC/ DGC-TPE
PAG 49, 50, 51

CON BORDO SINGOLO

DH
PAG 51

A CANON

H
PAG 52

CONICI

DE
PAG 53

DKA
PAG 54

KC
PAG 55

CONICI DI BLOCCAGGIO

DV
PAG 56

CONICI IP 67

IP-S
PAG 57, 58, 59

CON DOPPIO CONO

15-000
PAG 60

CON BLOCCACAVO IP 65

IP-B M
PAG 60

MULTIFILARI

KU
PAG 61

IP-U-MULTI
PAG 62

OVALI

OV GOMMA/ OV PVC
PAG 63

DO/DO-TPE
PAG 64, 65

PER FORO A U

15-000
PAG 66

14-000
PAG 66

12-000
PAG 67



PDG/PDGC
PAG 67



DG-TPE
PAG 68

Flange modulari e piastre passacavo / Modular flanges and cable plates

FLANGE

IP-FL
PAG 69, 70, 71

PIASTRE

PRP-B
PAG 72

Passacordoni / Sleeved grommets

lisci
PAG 74

ad incastro
PAG 76

con base d'appoggio
PAG 81

quadrangolari
PAG 86

CLIP 16-900
PAG 88

Boccole passacavo / Bushings

STANDARD

SB/MSB
PAG 90

SBT
PAG 92

BASSE

B
PAG 93

CON MEMBRANA

UB/SUB
PAG 94

UBT
PAG 95

SEMIAPERTE

OCB
PAG 96

OCUB
PAG 97

CON ANELLO BLOCCACAVI

K
PAG 98

A DOPPIO ISOLAMENTO

S
PAG 99

AD INNESTO

FIB
PAG 99

A PRESSIONE

TRG
PAG 100

PC
PAG 101

CON NERVATURE

XL
PAG 102

LAMELLARI

FL
PAG 103

SERIE EZ

YL/ZL/ SCMA
PAG 103

CYL
PAG 107

SCALETTATE

YL
PAG 108

KIT ASSORTIMENTO

LABKIT 2
PAG 108

Profilati passacavo / Grommet rolls



DX
PAG 109



EX
PAG 110

Bloccacavi e accessori / Strain relief bushings and accessories

BLOCCACAVI AD INNESTO, SERIE HEYCO

SR
PAG 112

RDD
PAG 114



RSR
PAG 115



SR
PAG 116



RDD
PAG 117



SR CEE
PAG 118



USR
PAG 119



SR
PAG 120



SR
PAG 121

RDD
PAG 122

LTBSR
PAG 123

ST
PAG 124



SR/ST
PAG 125

LABKIT 1
PAG 126

ANTISTRAPPO



SPT
PAG 126

BLO-R/ BLO-F
PAG 127

CON VITE

BFP
PAG 128

BAV
PAG 128

BAVCO
PAG 129



BFE
PAG 129

BECO
PAG 130

BFS
PAG 131

FLT-C
PAG 131

FLT-P
PAG 132

FLT-N
PAG 132

CON FILETTO ESTERNO

TEIMOS
PAG 133

TEMOS
PAG 133

TEP
PAG 134

TECAMOS
PAG 135

CON FILETTO INTERNO

TEFMOS
PAG 136

GANCI

T-BAR
PAG 136

ADATTATORI

ADA-SR
PAG 137

PINZE

PINZA R
PAG 138

PINZA RDD
PAG 139

PRESSE

PRESSA
PAG 139, 140

Pressacavi e accessori / Cable glands and accessories

INTRODUZIONE: I PRESSACAVI DI ELEKTROZUBEHÖR
PAG 141

Pressacavi industriali in metallo / Metal industrial cable glands

CON SERRAGGIO LAMELLARE

MET-S
PAG 150

S-LAM MT
PAG 152

CON SERRAGGIO A COMPRESSIONE

BOL/BOL-R
PAG 153, 155

VAR
PAG 158

BAS
PAG 161

TOR
PAG 162

PRG MS
PAG 164, 169

PRG MS ML
PAG 171

CON GUARNIZIONE PIENA

PRG MS NBR/FPM
PAG 172, 173

CON PROFILO ULTRA-BASSO

UFP
PAG 174

CON FILETTO EXTRA-LUNGO

PRG MS L
PAG 175

CON TESTA PIANA

ESA/ESAM/ ESA-R
PAG 176, 178

CON MORSETTO ANTISTRAPPO

IMOS
PAG 179

MOS
PAG 180

PRG MS KB
PAG 182

A CAMPANA

PRG MS T
PAG 183

CAMOS
PAG 184

PRG MS TKB
PAG 185

CON PASSACORDONE

PRG MS FKN
PAG 186

PRG MS NOZ
PAG 187

MULTIFILARI

BOL-M
PAG 188

BAS-M
PAG 191

PRG MS MULTI
PAG 192

PER CAVI PIATTI

BOL-PC
PAG 194

PRG MS FK
PAG 196

A 90°

CODA
PAG 197

PRG MS W90
PAG 198

PER CAVO RJ-45

RJ45-ON
PAG 199

PER BILANCIAMENTO PRESSIONE

PR-BIL-ON
PAG 200

CON FILETTO INTERNO

PRG MS IG
PAG 201

AD INNESTO

BIN-ON
PAG 202

INOX

PRG S2/S4
PAG 203, 204 206

EMC, CON SERRAGGIO LAMELLARE

EMC MET-S
PAG 207

EMC BML-S
PAG 209

EMC, CON SERRAGGIO A COMPRESSIONE

EMC BOL-R
PAG 210

EMC P-EASY
PAG 212

EMC P-MS-R
PAG 213

EMC P-MS
PAG 214, 216

EMC P-CONNECT
PAG 218

EMC P-85
PAG 219

EMC EV-SETALL
PAG 221

EMC, CON PASSACORDONE

EMC P-PCN
PAG 223

Pressacavi industriali in plastica / Plastic industrial cable glands

CON SERRAGGIO LAMELLARE

TEC-S
PAG 226

RTC-S
PAG 230

PSX-S
PAG 235

S-LAM PL
PAG 236

CON SERRAGGIO A COMPRESSIONE

PRG GFK
PAG 238

PRG PL ML
PAG 242

CON TESTA PIANA

EPA PS
PAG 243

EPA PC
PAG 244

CON PASSACORDONE

PTL-S
PAG 247

S-LAM PCN
PAG 250

MULTIFILARI

BOP-M
PAG 252

PRG GFK MULTI PAG 256

PER CAVI PIATTI

BOP-PC
PAG 257

A 90°

PLST W90
PAG 262

LTCG
PAG 263

PER CAVO RJ-45

RJ45-PA
PAG 264

PER BILANCIAMENTO PRESSIONE

PR-BIL
PAG 265

AD INNESTO

BIN
PAG 267

Pressacavi EX / EX cable glands

PER CAVI NON ARMATI

EXD NR-1F
PAG 270

PER CAVI ARMATI

EXD AM-4F
PAG 272

CON SERRAGGIO LAMELLARE

EXE TEC-S
PAG 274

Pressacavi igienici / Hygienic cable glands

INOX, MONOBLOCCO

HGN-AI
PAG 278

INOX, CON PROFILO ULTRA-BASSO

UFP-AT
PAG 279

INOX, EMC MONOBLOCCO

EMC HGN-AI
PAG 280

Accessori in metallo per pressacavi / Metal accessories for cable glands

TESTE

TE
PAG 282

TER
PAG 282

TECAM
PAG 283

CORPI

COESA
PAG 284

GM/GMA
PAG 284, 285

RONDELLE



GRA
PAG 286

GR CM
PAG 286

TAG-E
PAG 287

DTL
PAG 288

Accessori in plastica per pressacavi / Plastic accessories for cable glands

TESTE	GUARNIZIONI INTERNE				OTTURATORI		CAPPUCCI PROTETTORI
P-TE PAG 290	**ST/STN/ STS** PAG 290, 291, 292	**SA** PAG 292	**CP/CPN** PAG 293	**OT** PAG 294	**OTE** PAG 295	**OTS/P-OTL** PAG 295, 296	**CPPT** PAG 296

Controdadi, ampliatori, riduzioni, adattatori

/ Locknuts, enlargers, reducers, adapters

Controdadi, ampliatori, riduzioni, adattatori in metallo

/ Metal locknuts, enlargers, reducers, adapters

CONTRODADI		AMPLIATORI	RIDUZIONI		ADATTATORI		
							
CT PAG 298	**CZ** PAG 299	**AMEC** PAG 299, 300	**REZ** PAG 301, 302	**RES** PAG 302, 303	**ADEC/ ADAC** PAG 304, 307	**ADZ** PAG 308	**ADE/ADA** PAG 309, 311

Controdadi, ampliatori, riduzioni, adattatori in plastica / Plastic locknuts, enlargers, reducers, adapters

CONTRODADI		AMPLIATORI	RIDUZIONI		ADATTATORI
					
P-CT/ P-CT82 PAG 314	**P-CC32** PAG 316	**P-AMEC** PAG 317	**P-REC** PAG 318	**P-RES** PAG 319	**P-ADEC** PAG 321, 322

Guarnizioni e rondelle morbide

/ Seals and soft washers

PROFILATI	O-RING		RONDELLE MORBIDE	
AERSTOP PAG 324	**OR** PAG 325	**FD/FDS-O/ FDV-E** PAG 325, 326, 327	**ADT** PAG 328	**15-000** PAG 329

Tappi / Plugs

A PRESSIONE TONDI

DP/MDP/ DPT PAG 332 | **HFP** PAG 334 | **SP** PAG 335 | **POP** PAG 335 | **G/GPT** PAG 337 | **KOS/KOST** PAG 338 | **TCR-T** PAG 338 | **WP** PAG 340

DD PAG 341 | **IPW** PAG 341 | **TCFA** PAG 342 | **TPB** PAG 343 | **TLT-D** PAG 345 | **TLT** PAG 346 | **STT** PAG 346 | **STT-S** PAG 348

STT-B PAG 349 | **TPA PE** PAG 349 | **TPA PVC** PAG 350 | **TAP** PAG 350 | **TPP** PAG 351 | **TP** PAG 353 | **TLR** PAG 354 | **KOS-LT** PAG 355

A PRESSIONE QUADRANGOLARI

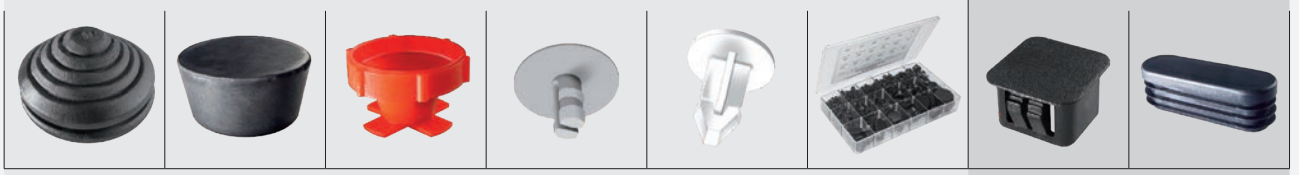

TK PAG 356 | **TNC** PAG 356 | **TSS** PAG 357 | **TS** PAG 358 | **TALOK** PAG 358 | **LABKIT 3** PAG 358 | **RP** PAG 359 | **STO** PAG 359

FILETTATI PLASTICA

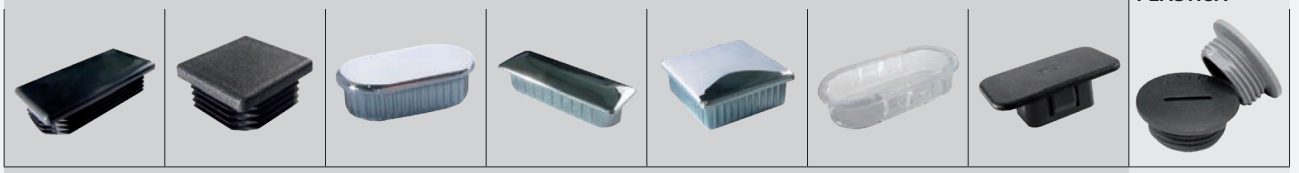

STR PAG 360 | **STQ** PAG 362 | **TCR-O** PAG 363 | **TCR-R** PAG 363 | **TCR-Q** PAG 364 | **OWP** PAG 365 | **POP-D** PAG 365 | **P-TFC** PAG 366

FILETTATI METALLO

PER VENTILAZIONE

P-THC OR PAG 367 | **P-TFE** PAG 369 | **P-TFS** PAG 370 | **TPL** PAG 370 | **TPL-OR** PAG 372 | **TFC/ TFC OR** PAG 373 | **TCE/ TCE OR** PAG 375 | **VP/VPT** PAG 377

FIVP
PAG 378

TVA
PAG 379

LP
PAG 379

FILP
PAG 380

TVP
PAG 380

PER BILANCIAMENTO PRESSIONE, PLASTICA

LTSV
PAG 381

BD-IN
PAG 382

BD-PM
PAG 383

APM-P
PAG 385

LTTVP
PAG 386

PER BILANCIAMENTO PRESSIONE, METALLO

BD-MT
PAG 387, 389

APM
PAG 390

APS
PAG 391

ADN
PAG 392

Sottotappi / Parallel plugs

CILINDRICI

ST
PAG 394

ST-FLR
PAG 396

ST-FL
PAG 397

CONICI

ST-CON
PAG 398

STRA
PAG 400

ST-CFL
PAG 401

CON LINGUETTA

ST-COL
PAG 401

Cappucci / Caps

PER TUBOLARI



CTB
PAG 404



CTB-B
PAG 406

A TESTA LARGA

CLT
PAG 406

A CAPPELLOTTO

CPA-N
PAG 407

CPA-R
PAG 408

CPA-NT
PAG 408

A PUNTALE

PTB PVC
PAG 409

CTM
PAG 410

COPRI-DADO

CDDA
PAG 412

COPRI-VITE

CCA-R
PAG 413

PER ALBERI MOTORE

CPM
PAG 413

FILETTATI

CTA-FIL
PAG 415

Passacavi, flange modulari e piastre passacavo

/ Grommets, modular flanges and cable plates

I disegni dei prodotti sono indicativi e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali. Le dimensioni dei passacavi sono soggette ad una tolleranza del ±15%.

PASSACAVI

Inquadra il codice QR per un accesso immediato al settore.

FLANGE MODULARI E PIASTRE PASSACAVO

PASSACAVI TONDI IN GOMMA



forma piana



forma bombata

Materiale: gomma SBR.

Colore: nero.

Temperatura d'uso: -30°C / +90°C

Caratteristiche: questi passacavi presentano buone proprietà meccaniche, una buona resistenza all'abrasione e buone proprietà dielettriche.

Su richiesta: passacavi in altri colori ed in silicone per quantità.

Tipo: 400/600 (in gomma)

ARTICOLO	specifica	ØA mm	ØG mm	S mm	ØB mm	H mm	confezione pz.
3832	forma bombata	3	12,5	1	16	8	1000
414	forma bombata	3,3	6	1,5	9,5	6,5	1000
3817	forma bombata	3,5	6	1	10	6	1000
3818	forma piana	3,5	7	1,5	10	7	1000
442	forma piana	3,5	8,5	1	10,3	8	1000
3828	forma bombata	3,8	6	2,5	9	6	1000
41	forma bombata	4	6,5	1,5	9,5	6	1000
525	forma bombata	4,5	9,5	1,5	13	9	1000
4637	forma piana	4,7	8,5	1,5	15	7	1000
486	forma bombata	4,8	7	1,5	12	6	1000
5084	forma piana	5	6,5	2,5	10	9	1000
534	forma piana	5	8,5	1	15	6,5	1000
515	forma piana	5	9,5	1,5	12	7,5	1000
5536	forma bombata	5,5	6,5	1,5	9,5	6	1000
5523	forma piana	5,5	9,5	3	14	9,5	1000
68	forma bombata	6	8,5	1	14	8	1000
621	forma piana	6	9,5	2	13,5	8,5	1000
6839	forma bombata	6,6	9	1,5	13,5	5,5	1000
6840	forma bombata	6,8	14	1	18,5	7,5	1000
7091	forma bombata	7	9	2,5	14	8	1000
SAP 70-95-15*	forma bombata	7	9,5	1,5	13	5,5	1000
733	forma piana	7	9,5	1,5	15,5	7,5	1000
7085	forma bombata	7	9,5	6	14	12	1000
72	forma piana	7	10,5	1,5	15,5	6	1000
7952	forma piana	7,5	11,5	1,4	20	6,5	1000
7924	forma piana	7,7	14	5,5	18	10	1000
SAP 80-140-15*	forma bombata	8	14	1,5	18	7,5	1000
89	forma bombata	9	10,5	1,5	16	6,5	1000
913	forma bombata	9	11	1,2	16	8,5	1000
966	forma bombata	9	11	1,5	16	6,5	1000
9086	forma bombata	9	12,5	2,5	18	9	1000
938	forma piana	9	13	1,5	17,5	5	1000
SAP 90-140-45*	forma bombata	9	14	4,5	19	11	1000
1026	forma bombata	9,8	12,5	1,5	17,5	7,5	1000
SAP 100-140-20*	forma bombata	10	14	2	18	7	1000
11087	forma bombata	11	15,5	6	22	14	500
1131	forma bombata	11	17,5	1,5	20,5	6,4	500
1211	forma bombata	12	14,5	1,5	20	6,5	500
13093	forma bombata	12,5	16	5	21	12	500
134**	forma bombata	12,9	16,5	1,7	22	9	500
1330	forma bombata	13	19	1,5	23	7,5	500
1435	forma bombata	14	22	1,5	31,5	10,5	200
15088	forma bombata	14,5	21,5	3	29	10	200
15089	forma bombata	14,5	21,5	6	29,5	13,5	200
163	forma bombata	16	18,5	2	24	11	200
16544	forma bombata	16	19	2	24	11	200
17559	forma piana	17,5	21,5	5	34	11,5	200

ARTICOLO	specifica	ØA mm	ØG mm	S mm	ØB mm	H mm	confezione pz.
1860	forma piana	18	21	0,7	31,5	8	200
2355	forma piana	23,8	29	1	35	7,5	200
35541*	forma bombata	34	40	1,5	49	8	200

* Articolo in EPDM con temperatura d'uso -45°C / +80°C, con ottima resistenza agli agenti atmosferici e all'ozono, buona resistenza a numerosi acidi ed all'acqua.
** Articolo in EPDM con temperatura d'uso -45°C / +80°C, con ottima resistenza agli agenti atmosferici e all'ozono, buona resistenza a numerosi acidi ed all'acqua. Questo passacavo ha da un lato la forma bombata e dall'altro la forma piana.

PASSACAVI TONDI IN NEOPRENE



forma piana



forma bombata

Materiale: neoprene.

Colore: nero.

Temperatura d'uso: -30°C / +90°C

Caratteristiche: questi passacavi hanno una buona tenuta al calore, non si rompono alle basse temperature, hanno una buona resistenza ai grassi, alle benzine, ai solventi organici ed all'ozono; hanno una discreta resistenza agli oli ed un'ottima resistenza all'invecchiamento. Sono dotati di straordinaria flessibilità e di buone proprietà elettriche.

Su richiesta: passacavi grigi e bianchi ed in altri colori per quantità.

Tipo: DA/DC (in neoprene)

ARTICOLO	specifica	ØA mm	ØG mm	S mm	ØB mm	H mm	H1 mm	H2 mm	confezione pz.
DA 20-65-10	forma bombata	2	6,5	1	11	5	-	-	100
DA 20-65-15	forma bombata	2	6,5	1,5	11	5,5	-	-	100
DA 20-65-20	forma bombata	2	6,5	2	11	6	-	-	100
DA 20-80-10	forma bombata	2	8	1	11	5	-	-	100
DA 20-80-15	forma bombata	2	8	1,5	11	5,5	-	-	100
DA 20-80-20	forma bombata	2	8	2	11	6	-	-	100
DA 30-50-10	forma bombata	3	5	1	10	5,5	1,5	3	100
DA 30-70-10	forma bombata	3	7	1	10	5,5	1,5	3	100
DA 30-70-15	forma bombata	3	7	1,5	10	6	1,5	3	100
DA 30-70-20	forma bombata	3	7	2	10	6,5	1,5	3	100
DA 30-70-30	forma bombata	3	7	3	10	7,5	1,5	3	100
DA 30-70-35	forma bombata	3	7	3,5	10	8	1,5	3	100
DA 40-65-10	forma bombata	4	6,5	1	11	5	-	-	100
DA 40-80-10	forma bombata	4	8	1	11	5	-	-	100
DA 40-80-15	forma bombata	4	8	1,5	11	5,5	-	-	100
DA 40-80-20	forma bombata	4	8	2	11	6	-	-	100
DA 45-95-10	forma bombata	4,5	9,5	1	13	10	-	-	100
DA 45-95-15	forma bombata	4,5	9,5	1,5	13	10,5	-	-	100
DA 45-95-20	forma bombata	4,5	9,5	2	13	11	-	-	100
DA 48-80-10	forma bombata	4,8	8	1	12	4	-	-	100
DA 48-80-15	forma bombata	4,8	8	1,5	12	4,5	-	-	100
DA 48-80-20	forma bombata	4,8	8	2	12	5	-	-	100
DA 48-80-30	forma bombata	4,8	8	3	12	6	-	-	100
DA 48-85-10	forma bombata	4,8	8,5	1	12	4	-	-	100
DA 48-85-15	forma bombata	4,8	8,5	1,5	12	4,5	-	-	100
DA 48-85-20	forma bombata	4,8	8,5	2	12	5	-	-	100
DA 48-85-30	forma bombata	4,8	8,5	3	12	6	-	-	100
DA 50-70-10	forma bombata	5	7	1	11	6,5	-	-	100
DA 50-70-15	forma bombata	5	7	1,5	11	7	-	-	100
DA 50-70-20	forma bombata	5	7	2	11	7,5	-	-	100
DA 50-70-30	forma bombata	5	7	3	11	8,5	-	-	100

Passacavi, flange modulari e piastre passacavo

ARTICOLO	specifica	ØA mm	ØG mm	S mm	ØB mm	H mm	H1 mm	H2 mm	confezione pz.
DA 50-90-10	forma bombata	5	9	1	15	12	3	8	100
DA 50-90-15	forma bombata	5	9	1,5	15	12,5	3	8	100
DA 50-90-20	forma bombata	5	9	2	15	13	3	8	100
DA 50-90-30	forma bombata	5	9	3	15	14	3	8	100
DC 51-70-10	forma piana	5,1	7	1	11	7,5	-	-	100
DC 51-70-15	forma piana	5,1	7	1,5	11	7,5	-	-	100
DC 51-70-20	forma piana	5,1	7	2	11	7,5	-	-	100
DC 51-70-30	forma piana	5,1	7	3	11	7,5	-	-	100
DA 55-80-10	forma bombata	5,5	8	1	11	5	-	-	100
DA 55-80-15	forma bombata	5,5	8	1,5	11	5,5	-	-	100
DA 55-80-20	forma bombata	5,5	8	2	11	6	-	-	100
DA 58-100-15	forma bombata	5,8	10	1,5	16	9	-	-	100
DA 60-90-10	forma bombata	6	9	1	14	7	-	-	100
DA 60-90-15	forma bombata	6	9	1,5	14	7,5	-	-	100
DA 60-90-20	forma bombata	6	9	2	14	8	-	-	100
DA 60-90-30	forma bombata	6	9	3	14	9	-	-	100
DA 60-90-40	forma bombata	6	9	4	14	10	-	-	100
DA 60-100-10	forma bombata	6	10	1	14	7	-	-	100
DA 60-100-15	forma bombata	6	10	1,5	14	7,5	-	-	100
DA 60-100-20	forma bombata	6	10	2	14	8	-	-	100
DA 60-100-30	forma bombata	6	10	3	14	9	-	-	100
DA 60-110-10	forma bombata	6	11	1	16	4,5	-	-	100
DA 60-110-15	forma bombata	6	11	1,5	16	5	-	-	100
DA 60-110-20	forma bombata	6	11	2	16	5,5	-	-	100
DA 60-110-30	forma bombata	6	11	3	16	6,5	-	-	100
DA 60-110-50	forma bombata	6	11	5	14	11	-	-	100
DA 60-120-10	forma bombata	6	12	1	16	4,5	-	-	100
DA 60-120-15	forma bombata	6	12	1,5	16	5	-	-	100
DA 60-120-20	forma bombata	6	12	2	16	5,5	-	-	100
DA 60-120-30	forma bombata	6	12	3	16	6,5	-	-	100
DA 70-120-10	forma bombata	7	12	1	16	7,5	-	-	100
DA 70-120-15	forma bombata	7	12	1,5	16	8	-	-	100
DA 70-120-20	forma bombata	7	12	2	16	8,5	-	-	100
DA 70-120-30	forma bombata	7	12	3	16	9,5	-	-	100
DC 70-250-60	forma piana	7	25	6	29	10	-	-	100
DA 75-110-10	forma bombata	7,5	11	1	20	8	-	-	100
DA 75-110-15	forma bombata	7,5	11	1,5	20	8,5	-	-	100
DA 75-110-20	forma bombata	7,5	11	2	20	9	-	-	100
DA 75-110-30	forma bombata	7,5	11	3	20	10	-	-	100
DA 75-110-40	forma bombata	7,5	11	4	20	11	-	-	100
DA 75-110-50	forma bombata	7,5	11	5	20	12	-	-	100
DA 75-120-10	forma bombata	7,5	12	1	20	8	-	-	100
DA 75-120-15	forma bombata	7,5	12	1,5	20	8,5	-	-	100
DA 75-120-20	forma bombata	7,5	12	2	20	9	-	-	100
DA 75-120-30	forma bombata	7,5	12	3	20	10	-	-	100
DA 75-120-60	forma bombata	7,5	12	6	20	13	-	-	100
DA 80-100-10	forma bombata	8	10	1	15	8	-	-	100
DA 80-100-15	forma bombata	8	10	1,5	15	8,5	-	-	100
DA 80-100-20	forma bombata	8	10	2	15	9	-	-	100
DA 80-100-30	forma bombata	8	10	3	15	10	-	-	100
DA 80-100-40	forma bombata	8	10	4	15	11	-	-	100
DA 80-110-10	forma bombata	8	11	1	15	8	-	-	100
DA 80-110-15	forma bombata	8	11	1,5	15	8,5	-	-	100
DA 80-110-20	forma bombata	8	11	2	15	9	-	-	100
DA 80-110-30	forma bombata	8	11	3	15	10	-	-	100
DA 80-110-40	forma bombata	8	11	4	15	11	-	-	100
DC 80-120-10	forma piana	8	12	1	22	6	-	-	100
DC 80-120-15	forma piana	8	12	1,5	22	6,5	-	-	100
DC 80-120-20	forma piana	8	12	2	22	7	-	-	100
DC 80-120-30	forma piana	8	12	3	22	8	-	-	100
DC 80-120-40	forma piana	8	12	4	22	9	-	-	100
DC 80-120-50	forma piana	8	12	5	22	10	-	-	100
DA 80-160-10	forma bombata	8	16	1	20	7	-	-	100
DA 80-160-15	forma bombata	8	16	1,5	20	7,5	-	-	100
DA 80-160-20	forma bombata	8	16	2	20	8	-	-	100
DA 80-160-30	forma bombata	8	16	3	20	9	-	-	100
DA 80-160-40	forma bombata	8	16	4	20	10	-	-	100
DA 80-160-60	forma bombata	8	16	6	20	12	-	-	100
DA 90-110-10	forma bombata	9	11	1	16	6,5	-	-	100
DC 90-110-10	forma piana	9	11	1	16	7,5	-	-	100
DA 90-110-15	forma bombata	9	11	1,5	16	7	-	-	100
DC 90-110-15	forma piana	9	11	1,5	16	8	-	-	100
DA 90-110-20	forma bombata	9	11	2	16	7,5	-	-	100
DC 90-110-20	forma piana	9	11	2	16	8,5	-	-	100
DA 90-110-30	forma bombata	9	11	3	16	8,5	-	-	100
DC 90-110-30	forma piana	9	11	3	16	9,5	-	-	100
DA 90-110-40	forma bombata	9	11	4	16	9,5	-	-	100
DC 90-110-40	forma piana	9	11	4	16	10,5	-	-	100
DA 90-160-10	forma bombata	9	16	1	22	9	-	-	100
DA 90-160-15	forma bombata	9	16	1,5	22	9,5	-	-	100
DA 90-160-20	forma bombata	9	16	2	22	10	-	-	100
DA 90-160-30	forma bombata	9	16	3	22	11	-	-	100
DA 90-160-40	forma bombata	9	16	4	22	12	-	-	100

ARTICOLO	specifica	ØA mm	ØG mm	S mm	ØB mm	H mm	H1 mm	H2 mm	confezione pz.
DA 90-200-20	forma bombata	9	20	2	27	8,5	-	-	100
DA 90-200-30	forma bombata	9	20	3	27	9,5	-	-	100
DA 90-200-40	forma bombata	9	20	4	27	10,5	-	-	100
DA 95-130-10	forma bombata	9,5	13	1	17,5	7	-	-	100
DA 95-130-15	forma bombata	9,5	13	1,5	17,5	7,5	-	-	100
DA 95-130-20	forma bombata	9,5	13	2	17,5	8	-	-	100
DA 95-130-30	forma bombata	9,5	13	3	17,5	9	-	-	100
DA 95-130-40	forma bombata	9,5	13	4	17,5	10	-	-	100
DA 95-130-50	forma bombata	9,5	13	5	17,5	11	-	-	100
DA 95-130-80	forma bombata	9,5	13	8	17,5	14	-	-	100
DA 95-140-10	forma bombata	9,5	14	1	17,5	7	-	-	100
DA 95-140-15	forma bombata	9,5	14	1,5	17,5	7,5	-	-	100
DA 95-140-20	forma bombata	9,5	14	2	17,5	8	-	-	100
DA 95-140-30	forma bombata	9,5	14	3	17,5	9	-	-	100
DA 95-140-40	forma bombata	9,5	14	4	17,5	10	-	-	100
DA 100-140-10	forma bombata	10	14	1	20	5	-	-	100
DC 100-140-10	forma piana	10	14	1	24	6	-	-	100
DA 100-140-15	forma bombata	10	14	1,5	20	5,5	-	-	100
DC 100-140-15	forma piana	10	14	1,5	24	6,5	-	-	100
DA 100-140-20	forma bombata	10	14	2	20	6	-	-	100
DC 100-140-20	forma piana	10	14	2	24	7	-	-	100
DA 100-140-25	forma bombata	10	14	2,5	20	6,5	-	-	100
DA 100-140-30	forma bombata	10	14	3	20	7	-	-	100
DC 100-140-30	forma piana	10	14	3	24	8	-	-	100
DC 100-140-40	forma piana	10	14	4	24	9	-	-	100
DC 100-140-50	forma piana	10	14	5	24	10	-	-	100
DA 100-160-10	forma bombata	10	16	1	20	5	-	-	100
DA 100-160-15	forma bombata	10	16	1,5	20	5,5	-	-	100
DA 100-160-20	forma bombata	10	16	2	20	6	-	-	100
DA 100-160-25	forma bombata	10	16	2,5	20	6,5	-	-	100
DA 100-160-30	forma bombata	10	16	3	20	7	-	-	100
DA 110-140-10	forma bombata	11	14	1	19	7	-	-	100
DA 110-140-15	forma bombata	11	14	1,5	19	7,5	-	-	100
DA 110-140-20	forma bombata	11	14	2	19	8	-	-	100
DA 110-140-30	forma bombata	11	14	3	19	9	-	-	100
DA 110-150-10	forma bombata	11	15	1	19	7	-	-	100
DA 110-150-15	forma bombata	11	15	1,5	19	7,5	-	-	100
DA 110-150-20	forma bombata	11	15	2	19	8	-	-	100
DA 110-150-25	forma bombata	11	15	2,5	19	8,5	-	-	100
DA 110-150-30	forma bombata	11	15	3	19	9	-	-	100
DA 120-180-10	forma bombata	12	18	1	25	6	-	-	100
DA 120-180-15	forma bombata	12	18	1,5	25	6,5	-	-	100
DA 120-180-20	forma bombata	12	18	2	25	7	-	-	100
DA 120-180-30	forma bombata	12	18	3	25	8	-	-	100
DA 120-180-40	forma bombata	12	18	4	25	9	-	-	100
DA 120-200-10	forma bombata	12	20	1	25	6	-	-	100
DA 120-200-15	forma bombata	12	20	1,5	25	6,5	-	-	100
DA 120-200-20	forma bombata	12	20	2	25	7	-	-	100
DA 120-200-30	forma bombata	12	20	3	25	8	-	-	100
DA 120-200-40	forma bombata	12	20	4	25	9	-	-	100
DA 120-255-80	forma bombata	12	25,5	8	40	16	-	-	50
DA 120-280-80	forma bombata	12	28	8	40	16	-	-	50
DA 130-170-10	forma bombata	13	17	1	23	9	-	-	100
DA 130-170-15	forma bombata	13	17	1,5	23	9,5	-	-	100
DA 130-170-20	forma bombata	13	17	2	23	10	-	-	100
DA 130-170-30	forma bombata	13	17	3	23	11	-	-	100
DA 130-170-40	forma bombata	13	17	4	23	12	-	-	100
DA 130-170-50	forma bombata	13	17	5	23	13	-	-	100
DA 130-170-60	forma bombata	13	17	6	23	14	-	-	100
DA 140-200-10	forma bombata	14	20	1	28	9	-	-	100
DA 140-200-15	forma bombata	14	20	1,5	28	9,5	-	-	100
DA 140-200-20	forma bombata	14	20	2	28	10	-	-	100
DA 140-200-30	forma bombata	14	20	3	28	11	-	-	100
DA 140-200-40	forma bombata	14	20	4	28	12	-	-	100
DA 150-220-10	forma bombata	15	22	1	26	10	-	-	100
DA 150-220-15	forma bombata	15	22	1,5	26	10,5	-	-	100
DA 150-220-20	forma bombata	15	22	2	26	11	-	-	100
DA 150-220-30	forma bombata	15	22	3	26	12	-	-	100
DA 150-220-80	forma bombata	15	22	8	26	17	-	-	100
DA 160-220-10	forma bombata	16	22	1	29,5	9	-	-	100
DA 160-220-15	forma bombata	16	22	1,5	29,5	9,5	-	-	100
DA 160-220-20	forma bombata	16	22	2	29,5	10	-	-	100
DA 160-220-30	forma bombata	16	22	3	29,5	11	-	-	100
DA 185-250-10	forma bombata	18,5	25	1	32,5	10	-	-	100
DA 185-250-15	forma bombata	18,5	25	1,5	32,5	10,5	-	-	100
DA 185-250-20	forma bombata	18,5	25	2	32,5	11	-	-	100
DA 185-250-25	forma bombata	18,5	25	2,5	32,5	11,5	-	-	100
DA 185-250-30	forma bombata	18,5	25	3	32,5	12	-	-	100
DA 185-250-30	forma bombata	18,5	25	3	32,5	12	-	-	100
DA 185-250-40	forma bombata	18,5	25	4	32,5	13	-	-	100
DC 190-250-65	forma piana	19	25	6,5	32	12,5	-	-	50
DC 190-250-135	forma piana	19	25	13,5	32	19,5	-	-	50
DA 200-280-10	forma bombata	20	28	1	36	11	-	-	50

Passacavi, flange modulari e piastre passacavo

ARTICOLO	specifica	ØA mm	ØG mm	S mm	ØB mm	H mm	H1 mm	H2 mm	confezione pz.
DA 200-280-15	forma bombata	20	28	1,5	36	11,5	-	-	50
DA 200-280-20	forma bombata	20	28	2	36	12	-	-	50
DA 200-280-30	forma bombata	20	28	3	36	13	-	-	50
DA 200-280-40	forma bombata	20	28	4	36	14	-	-	50
DA 200-280-60	forma bombata	20	28	6	36	16	-	-	50
DA 230-300-20	forma bombata	23	30	2	38	9	-	-	50
DA 230-300-30	forma bombata	23	30	3	38	10	-	-	50
DA 230-300-40	forma bombata	23	30	4	38	11	-	-	50
DA 230-300-60	forma bombata	23	30	6	38	13	-	-	50
DA 250-470-10	forma bombata	25	47	1	56,5	10	-	-	50
DA 250-470-15	forma bombata	25	47	1,5	56,5	10,5	-	-	50
DA 250-470-20	forma bombata	25	47	2	56,5	11	-	-	50
DA 250-470-30	forma bombata	25	47	3	56,5	12	-	-	50
DA 250-470-40	forma bombata	25	47	4	56,5	13	-	-	50
DA 300-350-10	forma bombata	30	35	1	40	9	-	-	50
DA 300-350-15	forma bombata	30	35	1,5	40	9,5	-	-	50
DA 300-350-20	forma bombata	30	35	2	40	10	-	-	50
DA 300-350-30	forma bombata	30	35	3	40	11	-	-	50
DA 300-350-40	forma bombata	30	35	4	40	12	-	-	50
DC 350-400-50	forma piana	35	40	5	50	10,5	-	-	50
DA 380-440-10	forma bombata	38	44	1	54	11	-	-	25
DA 380-440-15	forma bombata	38	44	1,5	54	11,5	-	-	25
DA 380-440-20	forma bombata	38	44	2	54	12	-	-	25
DA 380-440-30	forma bombata	38	44	3	54	13	-	-	25
DA 380-440-40	forma bombata	38	44	4	54	14	-	-	25
DA 480-600-20	forma bombata	48	60	2	68	9,6	-	-	25
DA 480-600-25	forma bombata	48	60	2,5	68	10,1	-	-	25
DA 480-600-30	forma bombata	48	60	3	68	10,6	-	-	25
DA 480-600-40	forma bombata	48	60	4	68	11,6	-	-	25
DA 480-600-60	forma bombata	48	60	6	68	13,6	-	-	25
DC 940-1010-30	forma piana	94	101	3	109	14	-	-	25

N.B.: L'ALTEZZA DEI 2 BORDI DEI PASSACAVI (H1 E H2) È SEMPRE UGUALE AD ECCEZIONE DI QUEI PASSACAVI IN CUI SONO INDICATE DIMENSIONI DIVERSE.

PASSACAVI TONDI IN PVC - SERIE "EZ" -



Materiale: PVC.

Colore: nero.

Caratteristiche: questi passacavi sono adatti a molteplici utilizzi.

Tipo: DKA (in PVC, serie EZ)

ARTICOLO	ØA mm	ØG mm	S mm	ØB mm	H mm	confezione pz.
DKA 2,7/4,8/8-0,8	2,7	4,8	0,8	8	4,7	1000
DKA 3/6/9-0,6	3	6	0,6	9	4,6	1000
DKA 3,2/4,8/8-1,6	3,2	4,8	1,6	8	6,4	1000
DKA 4/6,4/9,5-1,6	4	6,4	1,6	9,5	6,4	1000
DKA 4/6,4/9,5-3	4	6,4	3	9,5	8	1000
DKA 4,5/6,4/9,5-1,2	4,5	6,4	1,2	9,5	6	1000
DKA 4,8/6,4/9,6-1,6	4,8	6,4	1,6	9,6	6,5	1000
DKA 5/8/11-1,5	5	8	1,5	11	6	1000
DKA 5/8/11-3	5	8	3	11	8	1000
DKA 6/9/11,5-1,5	6	9	1,5	11,5	6	1000
DKA 6,4/9,5/14-2,4	6,4	9,5	2,4	14	7	1000
DKA 7/10/13,5-5,9	7	10	5,9	13,5	9,7	1000
DKA 8/10/14-1,5	8	10	1,5	14	8	1000
DKA 8/11/14-1,6	8	11	1,6	14	8	1000
DKA 8/12,5/16-3	8	12,5	3	16	8	1000
DKA 8/14/18-1	8	14	1	18	6	1000
DKA 9/12/16-1,5	9	12	1,5	16	6,5	1000
DKA 10/12/18-2	10	12	2	18	7	1000
DKA 10/14/18-6	10	14	6	18	10	1000
DKA 10/15/20-4	10	15	4	20	9	1000

ARTICOLO	ØA mm	ØG mm	S mm	ØB mm	H mm	confezione pz.
DKA 11/14/19-1,6	11	14	1,6	19	6,4	1000
DKA 11/14/20-1,6	11	14	1,6	20	5,5	1000
DKA 12,5/16/20,5-1,2	12,5	16	1,2	20,5	7	1000
DKA 12,5/17,5/22-1,6	12,5	17,5	1,6	22	6,4	1000
DKA 14/17,5/22-1,6	14	17,5	1,6	22	4,7	1000
DKA 14/18/23-2	14	18	2	23	8	1000
DKA 16/19/24-1,6	16	19	1,6	24	6,4	1000
DKA 16/20/28-2	16	20	2	28	8	1000
DKA 18/23/30-2	18	23	2	30	8	1000
DKA 18,5/25/31,5-1,6	18,5	25	1,6	31,5	8	1000
DKA 20/26/32-2	20	26	2	32	9	1000
DKA 22/25,5/30-1,6	22	25,5	1,6	30	8	1000
DKA 25/31/35-3	25	31	3	35	10	1000
DKA 25,5/32/38-1,6	25,5	32	1,6	38	7,5	1000
DKA 32/38/46-1,6	32	38	1,6	46	10,5	1000
DKA 32/38/46-3	32	38	3	46	11	1000

PASSACAVI TONDI IN PVC - SERIE "KLASSIC" -



fig. A



fig. B

Materiale: PVC.

Colore: nero.

Temperatura d'uso: -25°C / +60°C

Infiammabilità: antifiamma e autoestinguente.

Caratteristiche: questi passacavi hanno una buona resistenza agli acidi ed agli oli minerali. A seconda dell'articolo hanno gli angoli piani oppure arrotondati (vedi disegno tecnico); per maggiori dettagli, è consigliabile richiederci una campionatura.

Su richiesta: passacavi in colore bianco e neutro per quantità. Inoltre, questi passacavi possono essere realizzati in un nuovo compound simile al PVC per morbidezza e flessibilità ma resistente fino ad una temperatura di 110°C, 130°C o 150°C.

Tipo: KB/KP (in PVC, serie KLASSIC)

ARTICOLO	specifica	ØA mm	ØG mm	S mm	ØB mm	H mm	confezione pz.
KP 2-9-14-3,5	fig. A	2	9	3,5	14	6,5	1000
KB 2-10-15-1,5	fig. B	2	10	1,5	15	6	1000
KB 2-13-16-7	fig. B	2	13	7	16	13	1000
KB 3-6-10-1,5	fig. B	3	6	1,5	10	5,5	1000
KB 3-6-10-2	fig. B	3	6	2	10	6	1000
KB 3-6-10-3	fig. B	3	6	3	10	7	1000
KB 3-8-12-2	fig. B	3	8	2	12	6	1000
KB 3-8-12-3	fig. B	3	8	3	12	7	1000
KB 3-8-12-3,5	fig. B	3	8	3,5	12	7,5	1000
KP 3-9-14-3,5	fig. A	3	9	3,5	14	6,5	1000
KB 3-10-15-1,5	fig. B	3	10	1,5	15	6	1000
KB 3-10-14-2	fig. B	3	10	2	14	8	1000
KB 3-10-14-3	fig. B	3	10	3	14	9	1000
KB 3-10-14-4	fig. B	3	10	4	14	10	1000
KB 3-11-16-0,5	fig. B	3	11	0,5	16	6	1000
KB 3-11-16-1,5	fig. B	3	11	1,5	16	7	1000
KB 3-11-16-2,5	fig. B	3	11	2,5	16	8	1000
KB 3,2-4,8-8-1,6	fig. B	3,2	4,8	1,6	8	6,4	1000
KB 3,5-6-10-1,5	fig. B	3,5	6	1,5	10	5,5	1000
KB 3,5-6-10-2	fig. B	3,5	6	2	10	6	1000
KB 3,5-6-10-3	fig. B	3,5	6	3	10	7	1000
KP 3,5-7-11,5-1	fig. A	3,5	7	1	11,5	8	1000
KB 4-6-10-1,5	fig. B	4	6	1,5	10	5,5	1000
KB 4-6-10-2	fig. B	4	6	2	10	6	1000
KB 4-6-10-3	fig. B	4	6	3	10	7	1000
KB 4-7,5-10-3,25	fig. B	4	7,5	3,25	10	8	1000
KP 4-8-12-1	fig. A	4	8	1	12	8	1000

Passacavi, flange modulari e piastre passacavo

ARTICOLO	specifica	ØA mm	ØG mm	S mm	ØB mm	H mm	confezione pz.
KB 4-8-12-2	fig. B	4	8	2	12	6	1000
KB 4-8-12-3	fig. B	4	8	3	12	7	1000
KB 4-8-12-3,5	fig. B	4	8	3,5	12	7,5	1000
KP 4-9-14-3,5	fig. A	4	9	3,5	14	6,5	1000
KB 4-10-15-1,5	fig. B	4	10	1,5	15	6	1000
KB 4-10-14-2	fig. B	4	10	2	14	8	1000
KB 4-10-14-3	fig. B	4	10	3	14	9	1000
KB 4-10-14-4	fig. B	4	10	4	14	10	1000
KB 4-11-16-0,5	fig. B	4	11	0,5	16	6	1000
KB 4-11-15-1,5	fig. B	4	11	1,5	15	7,5	1000
KB 4-11-16-1,5	fig. B	4	11	1,5	16	7	1000
KB 4-11-16-2,5	fig. B	4	11	2,5	16	8	1000
KB 4-11,5-14,5-2	fig. B	4	11,5	2	14,5	10	1000
KB 4-11,5-14,5-3	fig. B	4	11,5	3	14,5	11	1000
KB 4-11,5-16-3	fig. B	4	11,5	3	16	8	1000
KB 4-11,5-14,5-4	fig. B	4	11,5	4	14,5	12	1000
KB 4-11,5-17,5-8	fig. B	4	11,5	8	17,5	13,5	1000
KB 4-12-17-1,5	fig. B	4	12	1,5	17	7	1000
KB 4-13-16-7	fig. B	4	13	7	16	13	1000
KB 4,5-6-10-1,5	fig. B	4,5	6	1,5	10	5,5	1000
KB 4,5-6-10-2	fig. B	4,5	6	2	10	6	1000
KB 4,5-6-10-3	fig. B	4,5	6	3	10	7	1000
KB 5-6-10-1,5	fig. B	5	6	1,5	10	5,5	1000
KB 5-6-10-2	fig. B	5	6	2	10	6	1000
KB 5-6-10-3	fig. B	5	6	3	10	7	1000
KB 5-8-12-2	fig. B	5	8	2	12	6	1000
KB 5-8-12-2,5	fig. B	5	8	2,5	12	7	1000
KB 5-8-12-3	fig. B	5	8	3	12	7	1000
KB 5-8-12-3,5	fig. B	5	8	3,5	12	7,5	1000
KP 5-9-14-3,5	fig. A	5	9	3,5	14	6,5	1000
KB 5-10-15-1,5	fig. B	5	10	1,5	15	6	1000
KB 5-10-14-2	fig. B	5	10	2	14	8	1000
KB 5-10-14-3	fig. B	5	10	3	14	9	1000
KB 5-10-14-4	fig. B	5	10	4	14	10	1000
KB 5-11-16-0,5	fig. B	5	11	0,5	16	6	1000
KB 5-11-15-1,5	fig. B	5	11	1,5	15	7,5	1000
KB 5-11-16-1,5	fig. B	5	11	1,5	16	7	1000
KB 5-11-16-2,5	fig. B	5	11	2,5	16	8	1000
KB 5-11-14-9	fig. B	5	11	9	14	15	1000
KB 5-11,5-14,5-2	fig. B	5	11,5	2	14,5	10	1000
KB 5-11,5-14,5-3	fig. B	5	11,5	3	14,5	11	1000
KB 5-11,5-16-3	fig. B	5	11,5	3	16	8	1000
KB 5-11,5-14,5-4	fig. B	5	11,5	4	14,5	12	1000
KB 5-11,5-17,5-8	fig. B	5	11,5	8	17,5	13,5	1000
KB 5-12-17-1,5	fig. B	5	12	1,5	17	7	1000
KB 5-13,5-16-10	fig. B	5	13,5	10	16	14	1000
KB 6-8-14-1	fig. B	6	8	1	14	6	1000
KB 6-8-12-2	fig. B	6	8	2	12	6	1000
KB 6-8-14-2	fig. B	6	8	2	14	7	1000
KB 6-8-12-3	fig. B	6	8	3	12	7	1000
KB 6-8-14-3	fig. B	6	8	3	14	8	1000
KB 6-8-12-3,5	fig. B	6	8	3,5	12	7,5	1000
KB 6-8,5-14-2,5	fig. B	6	8,5	2,5	14	7	1000
KP 6-9-14-3,5	fig. A	6	9	3,5	14	6,5	1000
KB 6-9,5-15-1	fig. B	6	9,5	1	15	11	1000
KB 6-9,5-15-2	fig. B	6	9,5	2	15	12	1000
KB 6-9,5-15-3	fig. B	6	9,5	3	15	13	1000
KB 6-10-15-1,5	fig. B	6	10	1,5	15	6	1000
KB 6-10-14-2	fig. B	6	10	2	14	8	1000
KB 6-10-14-3	fig. B	6	10	3	14	9	1000
KB 6-10-14-4	fig. B	6	10	4	14	10	1000
KB 6-10-15-6	fig. B	6	10	6	15	12	1000
KB 6-11-16-0,5	fig. B	6	11	0,5	16	6	1000
KB 6-11-15-1,5	fig. B	6	11	1,5	15	7,5	1000
KB 6-11-16-1,5	fig. B	6	11	1,5	16	7	1000
KB 6-11-16-2,5	fig. B	6	11	2,5	16	8	1000
KB 6-11-14-9	fig. B	6	11	9	14	15	1000
KB 6-11,5-14,5-2	fig. B	6	11,5	2	14,5	10	1000
KB 6-11,5-14,5-3	fig. B	6	11,5	3	14,5	11	1000
KB 6-11,5-16-3	fig. B	6	11,5	3	16	8	1000
KB 6-11,5-14,5-4	fig. B	6	11,5	4	14,5	12	1000
KB 6-11,5-17,5-8	fig. B	6	11,5	8	17,5	13,5	1000
KB 6-12-17-1,5	fig. B	6	12	1,5	17	7	1000
KB 6-13-16-7	fig. B	6	13	7	16	13	1000
KB 6-13,5-16-10	fig. B	6	13,5	10	16	14	1000
KB 6-15-21-5	fig. B	6	15	5	21	10	1000
KP 7-9-14-3,5	fig. A	7	9	3,5	14	6,5	1000
KB 7-10-15-1,5	fig. B	7	10	1,5	15	6	1000
KB 7-10-16-1,5	fig. B	7	10	1,5	16	7	1000
KB 7-10-14-2	fig. B	7	10	2	14	8	1000
KB 7-10-14-3	fig. B	7	10	3	14	9	1000
KB 7-10-14-4	fig. B	7	10	4	14	10	1000
KB 7-11-16-0,5	fig. B	7	11	0,5	16	6	1000
KB 7-11-15-1,5	fig. B	7	11	1,5	15	7,5	1000
KB 7-11-16-1,5	fig. B	7	11	1,5	16	7	1000

ARTICOLO	specifica	ØA mm	ØG mm	S mm	ØB mm	H mm	confezione pz.
KB 7-11-16-2,5	fig. B	7	11	2,5	16	8	1000
KB 7-11-14-9	fig. B	7	11	9	14	15	1000
KB 7-11,5-14,5-2	fig. B	7	11,5	2	14,5	10	1000
KB 7-11,5-14,5-3	fig. B	7	11,5	3	14,5	11	1000
KB 7-11,5-16-3	fig. B	7	11,5	3	16	8	1000
KB 7-11,5-14,5-4	fig. B	7	11,5	4	14,5	12	1000
KB 7-11,5-17,5-8	fig. B	7	11,5	8	17,5	13,5	1000
KB 7-12-17-1,5	fig. B	7	12	1,5	17	7	1000
KP 7-12-18-1,5	fig. A	7	12	1,5	18	11,5	1000
KP 7-12-18-3	fig. A	7	12	3	18	10	1000
KB 7-13,5-16-10	fig. B	7	13,5	10	16	14	1000
KB 7-15-18,5-1,5	fig. B	7	15	1,5	18,5	8	1000
KP 7-15-20,5-2	fig. A	7	15	2	20,5	7	1000
KB 7-15-18,5-2,5	fig. B	7	15	2,5	18,5	9	1000
KB 7-15-18,5-3,5	fig. B	7	15	3,5	18,5	10	1000
KB 7-15-21-5	fig. B	7	15	5	21	10	1000
KP 8-9-14-3,5	fig. A	8	9	3,5	14	6,5	1000
KB 8-10-14,5-1,5	fig. B	8	10	1,5	14,5	6	1000
KB 8-10-15-1,5	fig. B	8	10	1,5	15	6	1000
KB 8-10-14-2	fig. B	8	10	2	14	8	1000
KP 8-10-14-2,5	fig. A	8	10	2,5	14	8,5	1000
KB 8-10-14-3	fig. B	8	10	3	14	9	1000
KB 8-10-14-4	fig. B	8	10	4	14	10	1000
KB 8-10-15-6	fig. B	8	10	6	15	12	1000
KB 8-11-16-0,5	fig. B	8	11	0,5	16	6	1000
KB 8-11-14-1	fig. B	8	11	1	14	6	1000
KB 8-11-15-1,5	fig. B	8	11	1,5	15	7,5	1000
KB 8-11-16-1,5	fig. B	8	11	1,5	16	7	1000
KB 8-11-16-2,5	fig. B	8	11	2,5	16	8	1000
KB 8-11-14-9	fig. B	8	11	9	14	15	1000
KB 8-11,5-14,5-2	fig. B	8	11,5	2	14,5	10	1000
KB 8-11,5-14,5-3	fig. B	8	11,5	3	14,5	11	1000
KB 8-11,5-16-3	fig. B	8	11,5	3	16	8	1000
KB 8-11,5-14,5-4	fig. B	8	11,5	4	14,5	12	1000
KB 8-11,5-17,5-8	fig. B	8	11,5	8	17,5	13,5	1000
KB 8-12-17-1,5	fig. B	8	12	1,5	17	7	1000
KP 8-12-18-3	fig. A	8	12	3	18	10	1000
KB 8-13-16-7	fig. B	8	13	7	16	13	1000
KB 8-13,5-16-10	fig. B	8	13,5	10	16	14	1000
KB 8-15-18,5-1,5	fig. B	8	15	1,5	18,5	8	1000
KP 8-15-20,5-2	fig. A	8	15	2	20,5	7	1000
KB 8-15-18,5-2,5	fig. B	8	15	2,5	18,5	9	1000
KB 8-15-18,5-3,5	fig. B	8	15	3,5	18,5	10	1000
KB 8-15-21-5	fig. B	8	15	5	21	10	1000
KB 8,5-11,5-14,5-1,25	fig. B	8,5	11,5	1,2	14,5	8	1000
KB 9-11-16-0,5	fig. B	9	11	0,5	16	6	1000
KB 9-11-15-1,5	fig. B	9	11	1,5	15	7,5	1000
KB 9-11-16-1,5	fig. B	9	11	1,5	16	7	1000
KB 9-11-16-2,5	fig. B	9	11	2,5	16	8	1000
KB 9-11,5-14,5-2	fig. B	9	11,5	2	14,5	10	1000
KB 9-11,5-14,5-3	fig. B	9	11,5	3	14,5	11	1000
KB 9-11,5-14,5-4	fig. B	9	11,5	4	14,5	12	1000
KB 9-11,5-17,5-8	fig. B	9	11,5	8	17,5	13,5	1000
KB 9-12-17-1,5	fig. B	9	12	1,5	17	7	1000
KP 9-12-16-2	fig. A	9	12	2	16	6	1000
KP 9-12-18-3	fig. A	9	12	3	18	10	1000
KB 9-13-20-5	fig. B	9	13	5	20	10	1000
KB 9-13,5-16-10	fig. B	9	13,5	10	16	14	1000
KB 9-15-18,5-1,5	fig. B	9	15	1,5	18,5	8	1000
KP 9-15-20,5-2	fig. A	9	15	2	20,5	7	1000
KB 9-15-18,5-2,5	fig. B	9	15	2,5	18,5	9	1000
KB 9-15-18,5-3,5	fig. B	9	15	3,5	18,5	10	1000
KB 9-15-21-5	fig. B	9	15	5	21	10	1000
KB 10-11,5-14,5-2	fig. B	10	11,5	2	14,5	10	1000
KB 10-11,5-14,5-3	fig. B	10	11,5	3	14,5	11	1000
KB 10-11,5-14,5-4	fig. B	10	11,5	4	14,5	12	1000
KB 10-11,5-17,5-8	fig. B	10	11,5	8	17,5	13,5	1000
KB 10-12-17-1,5	fig. B	10	12	1,5	17	7	1000
KP 10-12-18-3	fig. A	10	12	3	18	10	1000
KB 10-13-16-7	fig. B	10	13	7	16	13	1000
KB 10-13,5-17,5-2	fig. B	10	13,5	2	17,5	7	1000
KB 10-13,5-17,5-3	fig. B	10	13,5	3	17,5	8	1000
KB 10-13,5-17,5-4	fig. B	10	13,5	4	17,5	9	1000
KB 10-13,5-16-10	fig. B	10	13,5	10	16	14	1000
KB 10-14-20-3	fig. B	10	14	3	20	9	1000
KB 10-15-18,5-1,5	fig. B	10	15	1,5	18,5	8	1000
KP 10-15-20,5-2	fig. A	10	15	2	20,5	7	1000
KP 10-15-21-2	fig. A	10	15	2	21	7	1000
KB 10-15-18,5-2,5	fig. B	10	15	2,5	18,5	9	1000
KB 10-15-22-3	fig. B	10	15	3	22	9	1000
KB 10-15-18,5-3,5	fig. B	10	15	3,5	18,5	10	1000
KB 10-15-21-5	fig. B	10	15	5	21	10	1000
KP 10-18-23-2	fig. A	10	18	2	23	8	1000
KP 10-18-24-2	fig. A	10	18	2	24	7,5	1000

Passacavi, flange modulari e piastre passacavo

ARTICOLO	specifica	ØA mm	ØG mm	S mm	ØB mm	H mm	confezione pz.
KP 10-18-24-3	fig. A	10	18	3	24	8,5	1000
KP 10-18-24-4	fig. A	10	18	4	24	9,5	1000
KB 11-13,5-16-10	fig. B	11	13,5	10	16	14	1000
KB 11-15-18,5-1,5	fig. B	11	15	1,5	18,5	8	1000
KP 11-15-20,5-2	fig. A	11	15	2	20,5	7	1000
KB 11-15-18,5-2,5	fig. B	11	15	2,5	18,5	9	1000
KB 11-15-18,5-3,5	fig. B	11	15	3,5	18,5	10	1000
KB 11-15-21-5	fig. B	11	15	5	21	10	1000
KP 11-18-23-2	fig. A	11	18	2	23	8	1000
KP 11-18-24-2	fig. A	11	18	2	24	7,5	1000
KP 11-18-24-3	fig. A	11	18	3	24	8,5	1000
KP 11-18-24-4	fig. A	11	18	4	24	9,5	1000
KB 12-14-20-3	fig. B	12	14	3	20	9	1000
KB 12-15-18,5-1,5	fig. B	12	15	1,5	18,5	8	1000
KB 12-15-19-1,5	fig. B	12	15	1,5	19	8	1000
KP 12-15-20,5-2	fig. A	12	15	2	20,5	7	1000
KB 12-15-18,5-2,5	fig. B	12	15	2,5	18,5	9	1000
KB 12-15-19-2,5	fig. B	12	15	2,5	19	9	1000
KB 12-15-18,5-3,5	fig. B	12	15	3,5	18,5	10	1000
KB 12-15-19-3,5	fig. B	12	15	3,5	19	10	1000
KP 12-15-21-5	fig. A	12	15	5	21	10	1000
KP 12-18-23-2	fig. A	12	18	2	23	8	1000
KP 12-18-24-2	fig. A	12	18	2	24	7,5	1000
KP 12-18-24-3	fig. A	12	18	3	24	8,5	1000
KP 12-18-24-4	fig. A	12	18	4	24	9,5	1000
KB 12-21-26-7	fig. B	12	21	7	26	14	500
KB 13-15-18,5-1,5	fig. B	13	15	1,5	18,5	8	1000
KP 13-15-20,5-2	fig. A	13	15	2	20,5	7	1000
KB 13-15-18,5-2,5	fig. B	13	15	2,5	18,5	9	1000
KB 13-15-18,5-3,5	fig. B	13	15	3,5	18,5	10	1000
KP 13-18-23-2	fig. A	13	18	2	23	8	1000
KP 13-18-24-2	fig. A	13	18	2	24	7,5	1000
KP 13-18-24-3	fig. A	13	18	3	24	8,5	1000
KP 13-18-24-4	fig. A	13	18	4	24	9,5	1000
KB 13-21-26-7	fig. B	13	21	7	26	14	500
KP 14-18-23-2	fig. A	14	18	2	23	8	1000
KP 14-18-24-2	fig. A	14	18	2	24	7,5	1000
KP 14-18-24-3	fig. A	14	18	3	24	8,5	1000
KP 14-18-24-4	fig. A	14	18	4	24	9,5	1000
KB 14-21-26-7	fig. B	14	21	7	26	14	500
KP 15-18-23-2	fig. A	15	18	2	23	8	1000
KP 15-18-24-2	fig. A	15	18	2	24	7,5	1000
KP 15-18-24-3	fig. A	15	18	3	24	8,5	1000
KP 15-18-24-4	fig. A	15	18	4	24	9,5	1000
KB 15-21-26-7	fig. B	15	21	7	26	14	500
KB 15,5-24-32-2	fig. B	15,5	24	2	32	8,5	1000
KB 15,5-24-32-3	fig. B	15,5	24	3	32	9,5	1000
KB 15,5-24-32-4	fig. B	15,5	24	4	32	10,5	1000
KP 16-18-23-2	fig. A	16	18	2	23	8	1000
KP 16-18-24-2	fig. A	16	18	2	24	7,5	1000
KP 16-18-24-3	fig. A	16	18	3	24	8,5	1000
KP 16-18-24-4	fig. A	16	18	4	24	9,5	1000
KP 16-21-28-2	fig. A	16	21	2	28	8	1000
KP 16-21-28-3	fig. A	16	21	3	28	9	1000
KP 16-21-28-4	fig. A	16	21	4	28	10	1000
KB 16-21-26-7	fig. B	16	21	7	26	14	500
KP 17-21-26-7	fig. A	17	21	7	26	14	500
KB 17,5-24-32-2	fig. B	17,5	24	2	32	8,5	1000
KB 17,5-24-32-3	fig. B	17,5	24	3	32	9,5	1000
KB 17,5-24-32-4	fig. B	17,5	24	4	32	10,5	1000
KB 18-21-26-7	fig. B	18	21	7	26	14	500
KB 18-26-35-2	fig. B	18	26	2	35	8,5	500
KB 18-26-35-3	fig. B	18	26	3	35	9,5	500
KB 18-26-35-4	fig. B	18	26	4	35	10,5	500
KB 19-23-28-2	fig. B	19	23	2	28	8	1000
KB 19-23-28-3	fig. B	19	23	3	28	9	1000
KB 19-23-28-4	fig. B	19	23	4	28	10	1000
KB 19,5-24-32-2	fig. B	19,5	24	2	32	8,5	500
KB 19,5-24-32-3	fig. B	19,5	24	3	32	9,5	1000
KB 19,5-24-32-4	fig. B	19,5	24	4	32	10,5	1000
KB 20-26-35-2	fig. B	20	26	2	35	8,5	500
KB 20-26-35-3	fig. B	20	26	3	35	9,5	500
KB 20-26-35-4	fig. B	20	26	4	35	10,5	500
KB 22-26-35-2	fig. B	22	26	2	35	8,5	500
KB 22-26-35-3	fig. B	22	26	3	35	9,5	500
KB 22-26-35-4	fig. B	22	26	4	35	10,5	500
KB 28-34-39-2	fig. B	28	34	2	39	7	500
KB 28-34-39-3	fig. B	28	34	3	39	8	500
KB 28-34-39-4	fig. B	28	34	4	39	9	500
KP 35-39-45-2	fig. A	35	39	2	45	7	500
KB 35-39-45-3	fig. B	35	39	3	45	8	500
KB 35-39-45-4	fig. B	35	39	4	45	9	500

PASSACAVI TONDI IN PVC - SERIE “PLIO” -



forma bombata



foro svasato

Materiale: PVC.

Colore: nero.

Temperatura d'uso: -30°C / +70°C

Infiammabilità: antifiamma UL94-HB.

Caratteristiche: questi passacavi hanno una buona tenuta alle basse ed alte temperature, una buona resistenza all'acqua, agli acidi diluiti, alle soluzioni alcaline, ai sali, all'ozono ed ai raggi UV; hanno una discreta resistenza ai chetoni, agli oli minerali, alle benzine, agli esteri ed un'ottima resistenza all'invecchiamento. Sono dotati di grande morbidezza e di ottime proprietà dielettriche. L'esecuzione particolarmente curata e la superficie perfettamente liscia e brillante offrono la possibilità di utilizzare i nostri passacavi su qualsiasi apparecchiatura.

Su richiesta: passacavi in color grigio, bianco ed in altri colori per quantità.

Tipo: DK/DR (in PVC, serie PLIO)

ARTICOLO	specifica	ØA mm	ØG mm	S mm	ØB mm	H mm	confezione pz.
DK 2/5/8-1,5	forma bombata	2	5	1,5	8	4,5	1000
DK 2/5/8-2	forma bombata	2	5	2	8	5	1000
DK 3/5/8-1	forma bombata	3	5	1	8	4	1000
DK 3/5/8-1,5	forma bombata	3	5	1,5	8	4,5	1000
DK 3/5/8-2	forma bombata	3	5	2	8	5	1000
DK 4/6/11-4	forma bombata	4	6	4	11	8	1000
DR 4/7/10-1	foro svasato	4	7	1	10	4	100
DR 4/7/10-1,5	foro svasato	4	7	1,5	10	4,5	100
DR 4/7/10-2	foro svasato	4	7	2	10	5	100
DK 4/8/11-1	forma bombata	4	8	1	11	5	1000
DK 4/8/11-1,5	forma bombata	4	8	1,5	11	5,5	1000
DK 4/8/11-2	forma bombata	4	8	2	11	6	1000
DK 4,5/8/11-1,5	forma bombata	4,5	8	1,5	11	5,5	1000
DK 4,8/8/12-1,5	forma bombata	4,8	8	1,5	12	5,5	1000
DK 5/7/11-3	forma bombata	5	7	3	11	7	1000
DK 5/8/11-1	forma bombata	5	8	1	11	5	1000
DR 5/8/11-1	foro svasato	5	8	1	11	4	100
DK 5/8/11-1,5	forma bombata	5	8	1,5	11	5,5	1000
DR 5/8/11-1,5	foro svasato	5	8	1,5	11	4,5	100
DK 5/8/11-2	forma bombata	5	8	2	11	6	1000
DR 5/8/11-2	foro svasato	5	8	2	11	5	100
DK 5,5/8/12-1,5	forma bombata	5,5	8	1,5	12	5,5	1000
DK 5,5/9/12-1	forma bombata	5,5	9	1	12	5	1000
DK 5,5/9/12-2	forma bombata	5,5	9	2	12	6	1000
DK 5,5/9/12-3	forma bombata	5,5	9	3	12	7	1000
DK 6/8/12-1,5	forma bombata	6	8	1,5	12	5,5	500
DKN 6/9/12-1*	-	6	9	1	12	5	500
DK 6/9/12-1,5	forma bombata	6	9	1,5	12	5,5	500
DK 6/9/12-2	forma bombata	6	9	2	12	6	500
DK 6/9/12-3	forma bombata	6	9	3	12	7	500
DK 6/9/12-4	forma bombata	6	9	4	12	8	500
DK 6/9/12-5	forma bombata	6	9	5	12	9	500
DK 6/9/12-6	forma bombata	6	9	6	12	10	500
DK 6/9/12-7	forma bombata	6	9	7	12	11	500
DK 6/9/12-8	forma bombata	6	9	8	12	12	500
DK 6/9/12-9	forma bombata	6	9	9	12	13	500
DR 6/10/14-1	foro svasato	6	10	1	14	5	100
DKN 6/10/12-1,5*	-	6	10	1,5	12	4,5	500
DR 6/10/14-1,5	foro svasato	6	10	1,5	14	5,5	100
DR 6/10/14-2	foro svasato	6	10	2	14	6	100
DKN 6/10/12-3*	-	6	10	3	12	6	500
DR 6/10/14-3	foro svasato	6	10	3	14	7	100
DK 6/12/18-2	forma bombata	6	12	2	18	7	500
DK 6/13/18-7	forma bombata	6	13	7	18	12	500
DK 6/14/18-1	forma bombata	6	14	1	18	6	500
DK 7/10/14-1	forma bombata	7	10	1	14	6	500
DK 7/10/14-1,5	forma bombata	7	10	1,5	14	6,5	500

Passacavi, flange modulari e piastre passacavo

ARTICOLO	specifica	ØA mm	ØG mm	S mm	ØB mm	H mm	confezione pz.
DK 7/10/14-2	forma bombata	7	10	2	14	7	100
DK 7/10/14-3	forma bombata	7	10	3	14	8	500
DK 7/12/16-1	forma bombata	7	12	1	16	6	500
DK 7/14/18-1	forma bombata	7	14	1	18	6	500
DK 7/14/18-2	forma bombata	7	14	2	18	7	500
DK 7/14/18-3	forma bombata	7	14	3	18	8	500
DK 8/10/14-1	forma bombata	8	10	1	14	6	500
DK 8/10/14-1,5	forma bombata	8	10	1,5	14	6,5	500
DK 8/10/14-2	forma bombata	8	10	2	14	7	500
DK 8/10/14-3	forma bombata	8	10	3	14	8	500
DK 8/12/16-1	forma bombata	8	12	1	16	6	500
DR 8/12/16-1	foro svasato	8	12	1	16	5	100
DK 8/12/16-1,5	forma bombata	8	12	1,5	16	6,5	500
DR 8/12/16-1,5	foro svasato	8	12	1,5	16	5,5	100
DK 8/12/16-2	forma bombata	8	12	2	16	7	500
DR 8/12/16-2	foro svasato	8	12	2	16	6	100
DK 8/12/16-3	forma bombata	8	12	3	16	8	500
DR 8/12/16-3	foro svasato	8	12	3	16	7	100
DKN 8/14/18-1*	-	8	14	1	18	6	500
DK 8/14/18-2	forma bombata	8	14	2	18	7	500
DK 8/14/18-3	forma bombata	8	14	3	18	8	500
DK 9/12/16-1	forma bombata	9	12	1	16	6	100
DK 9/12/16-1,5	forma bombata	9	12	1,5	16	6,5	100
DK 9/12/16-2	forma bombata	9	12	2	16	7	100
DK 9/12/16-3	forma bombata	9	12	3	16	8	100
DKN 9/14/18-1*	-	9	14	1	18	6	100
DK 9/14/18-2	forma bombata	9	14	2	18	7	100
DK 9/14/18-3	forma bombata	9	14	3	18	8	100
DK 10/12/16-1	forma bombata	10	12	1	16	6	100
DK 10/12/16-1,5	forma bombata	10	12	1,5	16	6,5	100
DK 10/12/16-2	forma bombata	10	12	2	16	7	100
DK 10/12/16-3	forma bombata	10	12	3	16	8	100
DR 10/14/18-1	foro svasato	10	14	1	18	5	100
DR 10/14/18-1,5	foro svasato	10	14	1,5	18	5,5	100
DR 10/14/18-2	foro svasato	10	14	2	18	6	100
DKN 10/14/18-3*	-	10	14	3	18	7	1000
DK 10/18/22-1	forma bombata	10	18	1	22	6	100
DK 10/18/22-2	forma bombata	10	18	2	22	7	100
DK 10/18/22-3	forma bombata	10	18	3	22	8	100
DK 10/18/22-4	forma bombata	10	18	4	22	9	100
DK 11/18/22-1	forma bombata	11	18	1	22	6	100
DK 11/18/22-2	forma bombata	11	18	2	22	7	100
DK 11/18/22-3	forma bombata	11	18	3	22	8	100
DK 11/18/22-4	forma bombata	11	18	4	22	9	100
DK 12/18/22-1	forma bombata	12	18	1	22	6	100
DK 12/18/22-2	forma bombata	12	18	2	22	7	100
DK 12/18/22-3	forma bombata	12	18	3	22	8	100
DK 12/18/22-4	forma bombata	12	18	4	22	9	100
DK 14/22/27-1	forma bombata	14	22	1	27	7	100
DK 14/22/27-1,5	forma bombata	14	22	1,5	27	7,5	100
DK 14/22/27-2	forma bombata	14	22	2	27	8	100
DK 14/22/27-3	forma bombata	14	22	3	27	9	100
DK 14/22/27-4	forma bombata	14	22	4	27	10	100
DK 16/22/27-1	forma bombata	16	22	1	27	7	100
DK 16/22/27-1,5	forma bombata	16	22	1,5	27	7,5	100
DK 16/22/27-2	forma bombata	16	22	2	27	8	100
DK 16/22/27-3	forma bombata	16	22	3	27	9	100
DK 16/22/27-4	forma bombata	16	22	4	27	10	100
DK 18/22/27-1	forma bombata	18	22	1	27	7	100
DK 18/22/27-1,5	forma bombata	18	22	1,5	27	7,5	100
DK 18/22/27-2	forma bombata	18	22	2	27	8	100
DK 18/22/27-3	forma bombata	18	22	3	27	9	100
DK 18/22/27-4	forma bombata	18	22	4	27	10	100
14-1480 PVC	foro svasato	32	42	2	52	10	50

*Articolo realizzato con un altro tipo di mescola antifiamma e con temperatura d'uso -25°C / +60°C.

PASSACAVI TONDI IN TPE



Materiale: TPE senza alogeni.

Colore: nero.

Temperatura d'uso: -50°C / +125°C

Infiammabilità: antifiamma UL94-HB.

Caratteristiche: il TPE è un elastomero termoplastico dotato di eccellenti caratteristiche. E' simile alla gomma, ma viene generalmente utilizzato al posto del PVC rispetto al quale è più morbido, più elastico ed ha una maggior resistenza alle basse ed alte temperature.
I passacavi in TPE hanno un'ottima tenuta alle basse ed alte temperature, hanno una buona resistenza all'acqua, all'ozono, agli agenti atmosferici, agli acidi, alle soluzioni saline acquose, ai solventi alifatici e clorati ed ai detergenti; hanno una discreta resistenza ai chetoni, agli oli minerali ed alle benzine ed un'ottima resistenza all'invecchiamento. Sono dotati di estrema flessibilità ed elasticità e di buone proprietà elettriche. Inoltre, non contengono alogeni.

Tipo: DK-TPE (in TPE)

ARTICOLO	ØA mm	ØG mm	S mm	ØB mm	H mm	confezione pz.
DK-TPE 2/5/8-1	2	5	1	8	4	1000
DK-TPE 2/5/8-1,5	2	5	1,5	8	4,5	1000
DK-TPE 2/5/8-2	2	5	2	8	5	1000
DK-TPE 3/5/8-1	3	5	1	8	4	1000
DK-TPE 3/5/8-1,5	3	5	1,5	8	4,5	1000
DK-TPE 3/5/8-2	3	5	2	8	5	1000
DK-TPE 4/6/11-4	4	6	4	11	8	1000
DK-TPE 4/8/11-1	4	8	1	11	5	1000
DK-TPE 4/8/11-1,5	4	8	1,5	11	5,5	1000
DK-TPE 4/8/11-2	4	8	2	11	6	1000
DK-TPE 4,5/8/11-1,5	4,5	8	1,5	11	5,5	1000
DK-TPE 4,8/8/12-1,5	4,8	8	1,5	12	5,5	1000
DK-TPE 5/7/11-3	5	7	3	11	7	1000
DK-TPE 5/8/11-1	5	8	1	11	5	1000
DK-TPE 5/8/11-1,5	5	8	1,5	11	5,5	1000
DK-TPE 5/8/11-2	5	8	2	11	6	1000
DK-TPE 5,5/8/12-1,5	5,5	8	1,5	12	5,5	1000
DK-TPE 5,5/9/12-1	5,5	9	1	12	5	1000
DK-TPE 5,5/9/12-1,5	5,5	9	1,5	12	5,5	1000
DK-TPE 5,5/9/12-2	5,5	9	2	12	6	1000
DK-TPE 5,5/9/12-3	5,5	9	3	12	7	1000
DK-TPE 6/8/12-1,5	6	8	1,5	12	5,5	500
DK-TPE 6/9/12-1	6	9	1	12	5	500
DK-TPE 6/9/12-1,5	6	9	1,5	12	5,5	500
DK-TPE 6/9/12-2	6	9	2	12	6	500
DK-TPE 6/9/12-3	6	9	3	12	7	500
DK-TPE 6/9/12-4	6	9	4	12	8	500
DK-TPE 6/9/12-5	6	9	5	12	9	500
DK-TPE 6/9/12-6	6	9	6	12	10	500
DK-TPE 6/9/12-7	6	9	7	12	11	500
DK-TPE 6/9/12-8	6	9	8	12	12	500
DK-TPE 6/9/12-9	6	9	9	12	13	500
DK-TPE 6/12/18-2	6	12	2	18	7	500
DK-TPE 6/13/18-7	6	13	7	18	12	500
DK-TPE 6/14/18-1	6	14	1	18	6	500
DK-TPE 7/10/14-1	7	10	1	14	6	500
DK-TPE 7/10/14-1,5	7	10	1,5	14	6,5	500
DK-TPE 7/10/14-2	7	10	2	14	7	500
DK-TPE 7/10/14-3	7	10	3	14	8	500
DK-TPE 7/12/16-1	7	12	1	16	6	500
DK-TPE 7/14/18-1	7	14	1	18	6	500
DK-TPE 7/14/18-2	7	14	2	18	7	500
DK-TPE 7/14/18-3	7	14	3	18	8	500
DK-TPE 8/10/14-1	8	10	1	14	6	500
DK-TPE 8/10/14-1,5	8	10	1,5	14	6,5	500
DK-TPE 8/10/14-2	8	10	2	14	7	500
DK-TPE 8/10/14-3	8	10	3	14	8	500
DK-TPE 8/12/16-1	8	12	1	16	6	500
DK-TPE 8/12/16-1,5	8	12	1,5	16	6,5	500
DK-TPE 8/12/16-2	8	12	2	16	7	500

Passacavi, flange modulari e piastre passacavo

ARTICOLO	ØA mm	ØG mm	S mm	ØB mm	H mm	confezione pz.
DK-TPE 8/12/16-3	8	12	3	16	8	500
DK-TPE 8/14/18-1	8	14	1	18	6	500
DK-TPE 8/14/18-2	8	14	2	18	7	500
DK-TPE 8/14/18-3	8	14	3	18	8	500
DK-TPE 9/12/16-1	9	12	1	16	6	100
DK-TPE 9/12/16-1,5	9	12	1,5	16	6,5	100
DK-TPE 9/12/16-2	9	12	2	16	7	100
DK-TPE 9/12/16-3	9	12	3	16	8	100
DK-TPE 9/14/18-1	9	14	1	18	6	100
DK-TPE 9/14/18-2	9	14	2	18	7	100
DK-TPE 9/14/18-3	9	14	3	18	8	100
DK-TPE 10/12/16-1	10	12	1	16	6	100
DK-TPE 10/12/16-1,5	10	12	1,5	16	6,5	100
DK-TPE 10/12/16-2	10	12	2	16	7	100
DK-TPE 10/12/16-3	10	12	3	16	8	100
DK-TPE 10/18/22-1	10	18	1	22	6	100
DK-TPE 10/18/22-2	10	18	2	22	7	100
DK-TPE 10/18/22-3	10	18	3	22	8	100
DK-TPE 10/18/22-4	10	18	4	22	9	100
DK-TPE 11/18/22-1	11	18	1	22	6	100
DK-TPE 11/18/22-2	11	18	2	22	7	100
DK-TPE 11/18/22-3	11	18	3	22	8	100
DK-TPE 11/18/22-4	11	18	4	22	9	100
DK-TPE 12/18/22-1	12	18	1	22	6	100
DK-TPE 12/18/22-2	12	18	2	22	7	100
DK-TPE 12/18/22-3	12	18	3	22	8	100
DK-TPE 12/18/22-4	12	18	4	22	9	100
DK-TPE 14/22/27-1	14	22	1	27	7	100
DK-TPE 14/22/27-1,5	14	22	1,5	27	7,5	100
DK-TPE 14/22/27-2	14	22	2	27	8	100
DK-TPE 14/22/27-3	14	22	3	27	9	100
DK-TPE 14/22/27-4	14	22	4	27	10	100
DK-TPE 16/22/27-1	16	22	1	27	7	100
DK-TPE 16/22/27-1,5	16	22	1,5	27	7,5	100
DK-TPE 16/22/27-2	16	22	2	27	8	100
DK-TPE 16/22/27-3	16	22	3	27	9	100
DK-TPE 16/22/27-4	16	22	4	27	10	100
DK-TPE 18/22/27-1	18	22	1	27	7	100
DK-TPE 18/22/27-1,5	18	22	1,5	27	7,5	100
DK-TPE 18/22/27-2	18	22	2	27	8	100
DK-TPE 18/22/27-3	18	22	3	27	9	100
DK-TPE 18/22/27-4	18	22	4	27	10	100
12-1480 TPE*	32	42	2	52	10	50

*Passacavo con foro svasato.

PASSACAVI A GOLA ALTA IN PVC - SERIE “KLASSIC” -



Materiale: PVC.

Colore: nero.

Temperatura d'uso: -25°C / +60°C

Infiammabilità: antifiamma e autoestinguente.

Caratteristiche: questi passacavi hanno una buona resistenza agli acidi ed agli oli minerali.

Su richiesta: possono essere realizzati in un nuovo compound simile al PVC per morbidezza e flessibilità ma resistente fino ad una temperatura di 110°C, 130°C o 150°C.

Tipo: KGA (in PVC, serie KLASSIC)

ARTICOLO	ØA mm	ØG mm	S mm	ØB mm	H mm	confezione pz.
KGA 4-10-19	4	10	19	13,5	25	1000
KGA 5-10-19	5	10	19	13,5	25	1000
KGA 6-10-19	6	10	19	13,5	25	1000
KGA 7-10-19	7	10	19	13,5	25	1000
KGA 8-10-19	8	10	19	13,5	25	1000

PASSACAVI A GOLA ALTA CON TACCHE IN NEOPRENE





Materiale: neoprene.

Colore: nero.

Temperatura d'uso: -30°C / +90°C

Caratteristiche: questi passacavi hanno una buona tenuta al calore, non si rompono alle basse temperature, hanno una buona resistenza ai grassi, alle benzine, ai solventi organici ed all'ozono; hanno una discreta resistenza agli oli ed un'ottima resistenza all'invecchiamento. Sono dotati di straordinaria flessibilità e di buone proprietà elettriche.
Hanno sui bordi 2 tacche contrapposte che ne impediscono la rotazione.

Tipo: 15-600 (in neoprene)

ARTICOLO	ØA mm	ØG mm	S mm	ØB mm	H mm	T mm	confezione pz.
15-611	3,25	6,35	8,4	8,4	12,2	3,3	100
15-612	4,8	7,9	8,4	10,55	12,2	4,1	100
15-613	7,9	11,1	8,4	13,85	12,2	4,1	100
15-565	9	12	13	16	18	-	100
15-614	9,75	14,25	8,4	16,9	12,2	4,1	100
15-645*	10	16,5	25	25	30	-	100

*Questo articolo è privo delle tacche antirotazione.

PASSACAVI A GOLA ALTA A MANICOTTO IN NITRILE



Materiale: nitrile, prodotto in una mescola speciale secondo i requisiti SNCF.

Colore: nero.

Temperatura d'uso: -25°C / +100°C

Caratteristiche: questi passacavi hanno una buona tenuta al calore, non si rompono alle basse temperature, hanno una buona resistenza ai grassi, alle benzine, ai solventi organici ed all'ozono; hanno una discreta resistenza agli oli ed un'ottima resistenza all'invecchiamento. Sono dotati di straordinaria flessibilità e di buone proprietà elettriche.

Tipo: 15-000 (in nitrile)

ARTICOLO	ØA mm	ØG mm	S mm	ØB mm	ØB1 mm	H mm	H1 mm	H2 mm	confezione pz.
15-539	12	20	30	25	21	60	15	15	100
15-580	14	20	30	25	21	60	15	15	100
15-819*	40	65	70	75	-	130	30	30	1
15-803*	42	65	70	75	-	130	30	30	1
15-820*	49	65	70	75	-	130	30	30	1
15-610**	49	65	70	75	-	130	30	30	1

*Per facilitare il passaggio del cavo all'interno, questo passacavo viene fornito con un taglio lungo il corpo di 3 mm di larghezza.
**Per facilitare il passaggio del cavo all'interno, questo passacavo viene fornito con un taglio lungo il corpo di 1,5 mm di larghezza.

PASSACAVI CON MEMBRANA IN EPDM



Materiale: EPDM.

Colore: nero.

Temperatura d'uso: -45°C / +80°C

Caratteristiche: in fase di montaggio, la membrana può essere forata secondo il diametro del cavo assicurando così una buona tenuta alla polvere. Inoltre, il passacavo può fungere anche da tappo per chiudere i fori nelle lamiere qualora non si conosca a priori la parte esatta di uscita del cavo.

Su richiesta: passacavi in altri colori per quantità.

Tipo: DG (in EPDM)

ARTICOLO	ØA mm	ØG mm	S mm	ØB mm	H mm	M mm	confezione pz.
DG 7,5*	7,5	10,5	1,5	15,5	7	1	500
DG 9	9	15	2	19,5	7	1	500
DG 11	11	18,5	2	23	7	1	500
DG 13,5	13,5	20,5	2	25	7	1	500
DG 16	16	22,5	2	28	7	1	500
DG 17,5*	17,5	21	2	25	9	1	500
DG 21	21	28	2	35	7	1	200
DG 29	29	37	2	44	9	1	100
DG 36	36	47	2,5	54	10	1	100
DG 48	48	60	2,5	67	10	1	100
DG 53	53	64	2,5	75	10	1	100
DG 69	69	79	2,5	90	10	1	100

*Passacavo con la membrana posizionata sul fondo.

PASSACAVI CON MEMBRANA IN NEOPRENE



Materiale: neoprene.

Colore: nero.

Temperatura d'uso: -30°C / +90°C

Caratteristiche: in fase di montaggio, la membrana può essere forata secondo il diametro del cavo, assicurando così una buona tenuta alla polvere.
Inoltre, il passacavo può fungere anche da tappo per chiudere i fori nelle lamiere, qualora non si conosca a priori la parte esatta di uscita del cavo. Questi passacavi hanno una buona tenuta al calore, non si rompono alle basse temperature, hanno una buona resistenza ai grassi, alle benzine, ai solventi organici ed all'ozono; hanno una discreta resistenza agli oli ed un'ottima resistenza all'invecchiamento. Sono dotati di straordinaria flessibilità e di buone proprietà elettriche.

Su richiesta: passacavi in altri colori per quantità.

Tipo: HDG/DG E (in neoprene)

ARTICOLO	specifica	adatto a foro	ØA mm	ØG mm	S mm	ØB mm	H mm	M mm	confezione pz.
15-377*	-	-	5	10	1,5	15	6	0,8	100
HDG 9/1***	-	-	9	15,5	1	20	7	1	100
HDG 9**	-	-	9	15,5	2	20	7	1	100
HDG M 16**	-	M16	9	16	2	20	7	1	100
15-076	-	-	9,5	13	1,5	17,5	8	1	100
HDG 11**	-	-	11	18,5	2	23	7	1	100
HDG M 20**	-	M20	13,5	20	2	25	7	1	100
HDG 13,5**	-	-	13,5	20,5	2	25	7	1	100
HDG 16**	-	-	16	22,5	2	27,5	7	1	100
DG 16E.1	membrana spessorata	-	16	22,5	3	27,5	8	2	100
DG 16E	membrana spessorata	-	16	22,5	4	27,5	9	3	100
HDG M 25**	-	M25	18,5	25	2	30,5	7	1	100
HDG 21**	-	-	21	28	2	35	8	1	100
DG 21E	membrana spessorata	-	21	28	4	35	10	3	100
HDG M 32**	-	M32	25	32	2	39	8	1	100
HDG 29**	-	-	29	37	2	44	9	1	50
DG 29E	membrana spessorata	-	29	37	6	44	13	5	50
HDG M 40**	-	M40	31	40	2,5	47	10	1	50
HDG 36**	-	-	36	47	2,5	54	10,1	1	50
DG 36E	membrana spessorata	-	36	47	3	54	12	3	50
HDG M 50**	-	M50	39	50	2,5	57	10	1	50
HDG 48**	-	-	48	60	2,5	68	10,1	1	50
HDG M 63**	-	M63	53	63	2,5	75	10	1	50
HDG 53**	-	-	53	64	2,5	75	10,1	1,5	50
HDG M 68**	-	M68	53	68	2,5	75	10	1,5	50
HDG M 75**	-	M75	65	75	2,5	87	10	1	50
HDG 69**	-	-	69	79	2,5	90	10,1	1,5	50

*Questo passacavo ha il diametro esterno (ØB) di 15 mm da un lato e 13 mm dall'altro.
**Questo passacavo è disponibile anche in colore grigio.
***Questo passacavo è disponibile anche nei colori grigio e bianco.

PASSACAVI CON MEMBRANA AUTOESTINGUENTI IN NEOPRENE (UL94-V0)



Materiale: neoprene (durezza 50 ± 5 Sh A).

Colore: nero.

Temperatura d'uso: -40°C / +100°C

Infiammabilità: antifiamma e autoestinguente UL94-V0.

Caratteristiche: questi passacavi sono altamente resistenti alla fiamma e presentano una resistenza dielettrica di 10^{12} Ohm/cm. In fase di montaggio la membrana può essere forata secondo il diametro del cavo assicurando così una buona tenuta alla polvere. Inoltre, i passacavi possono fungere anche da tappi per chiudere i fori nelle lamiere qualora non si conosca a priori la parte esatta di uscita del cavo.

Tipo: DG-V0 (in neoprene UL94-V0)

ARTICOLO	ØA mm	ØG mm	S mm	ØB mm	H mm	M mm	confezione pz.
DG-V0 7,5*	7,5	10,5	1,5	15,5	7	1	-
DG-V0 9	9	15	2	19,5	7	1	-
DG-V0 11	11	18,5	2	23	7	1	-
DG-V0 13,5	13,5	20,5	2	25	7	1	-
DG-V0 16	16	22,5	2	28	7	1	-
DG-V0 17,5*	17,5	21	2	25	9	1	-
DG-V0 21	21	28	2	35	7	1	-
DG-V0 29	29	37	2	44	9	1	-
DG-V0 36	36	47	2,5	54	10	1	-
DG-V0 48	48	60	2,5	67	10	1	-
DG-V0 53	53	64	2,5	75	10	1	-
DG-V0 69	69	79	2,5	90	10	1	-

*Passacavo con la membrana posizionata sul fondo.

GLI ARTICOLI PER I QUALI NON E' SPECIFICATA LA QUANTITA' PER CONFEZIONE SONO SU RICHIESTA E SOGGETTI AD UN MINIMO QUANTITATIVO FORNIBILE DA RICHIEDERE AL NOSTRO UFFICIO VENDITE.

PASSACAVI CON MEMBRANA IN PVC - SERIE "KLASSIC" -



Materiale: PVC.

Colore: nero.

Temperatura d'uso: -25°C / +60°C

Infiammabilità: antifiamma e autoestinguente.

Caratteristiche: in fase di montaggio, la membrana può essere forata secondo il diametro del cavo, assicurando così una buona tenuta alla polvere. Inoltre, il passacavo può fungere anche da tappo per chiudere i fori nelle lamiere, qualora non si conosca a priori la parte esatta di uscita del cavo. Questi passacavi hanno una buona resistenza agli acidi ed agli oli minerali.

Su richiesta: passacavi in altri colori per quantità. Inoltre, questi passacavi possono essere realizzati in un nuovo compound simile al PVC per morbidezza e flessibilità ma resistente fino ad una temperatura di 110°C, 130°C o 150°C.

Tipo: KMM (in PVC, serie KLASSIC)

ARTICOLO	ØA mm	ØG mm	S mm	ØB mm	H mm	confezione pz.
KMM 1	12	15	1,5	19	8	1000
KMM 2	12	15	2,5	19	9	1000
KMM 3	12	15	3,5	19	10	1000

ARTICOLO	ØA mm	ØG mm	S mm	ØB mm	H mm	confezione pz.
KMM 8	14	19	2,5	24	7	1000
KMM 4	16	21	2	28	8	1000
KMM 5	16	21	3	28	9	1000
KMM 6	16	21	4	28	10	1000
KMM 9	21	26	2	34	8	1000
KMM 7	29	35	1	41	12	1000

PASSACAVI CON MEMBRANA IN PVC - SERIE "PLIO" -



Materiale: PVC 9542.

Colore: nero, grigio RAL 7035, bianco.

Temperatura d'uso: -30°C / +70°C

Infiammabilità: antifiamma UL94-HB.

Caratteristiche: in fase di montaggio, la membrana può essere forata secondo il diametro del cavo, assicurando così una buona tenuta alla polvere. Inoltre, il passacavo può fungere anche da tappo per chiudere i fori nelle lamiere, qualora non si conosca a priori la parte esatta di uscita del cavo. Questi passacavi hanno una buona tenuta alle basse ed alte temperature, una buona resistenza all'acqua, agli acidi diluiti, alle soluzioni alcaline, ai sali, all'ozono ed ai raggi UV; hanno una discreta resistenza ai chetoni, agli oli minerali, alle benzine, agli esteri ed un'ottima resistenza all'invecchiamento. Sono dotati di grande morbidezza e di ottime proprietà dielettriche.

Su richiesta: passacavi in altri colori per quantità.

Tipo: PDG (in PVC, serie PLIO)

ARTICOLO	colore	adatto a foro	ØA mm	ØG mm	S mm	ØB mm	ØB1 mm	H mm	M mm	confezione pz.
PDG 9 NERI	nero	-	9	15	2	20	18	7	1	100
PDG 9 GRIGI	grigio	-	9	15	2	20	18	7	1	100
PDG 9 BIANCHI	bianco	-	9	15	2	20	18	7	1	100
PDG 11 NERI	nero	-	11	18	2	22,5	21,5	7	1	100
PDG 11 GRIGI	grigio	-	11	18	2	22,5	21,5	7	1	100
PDG 11 BIANCHI	bianco	-	11	18	2	22,5	21,5	7	1	100
PDG 13,5/M20 NERI	nero	M20	13,5	20	2	24	24	7	1	100
PDG 13,5/M20 GRIGI	grigio	M20	13,5	20	2	24	24	7	1	100
PDG 13,5/M20 BIANCHI	bianco	M20	13,5	20	2	24	24	7	1	100
PDG 16 NERI	nero	-	16	22	2	27,5	26	7,4	1	100
PDG 16 GRIGI	grigio	-	16	22	2	27,5	26	7,4	1	100
PDG 16/E3 NERI	nero	-	16	22	3	27,5	26	8,4	2	100
PDG 16 BIANCHI	bianco	-	16	22	2	27,5	26	7,4	1	100
PDG M25 GRIGI	grigio	M25	21	25	2	34,5	34,5	8	1	100
PDG 21/E1 NERI*	nero	-	21	28	1	34,5	34,5	8	1,2	100
PDG 21 NERI	nero	-	21	28	2	34,5	34,5	8	1	100
PDG 21 GRIGI	grigio	-	21	28	2	34,5	34,5	8	1	100
PDG M25 NERI	nero	M25	21	25	2	34,5	34,5	8	1	100
PDG 21 BIANCHI	bianco	-	21	28	2	34,5	34,5	8	1	100
PDG M32 NERI	nero	M32	29	32	2	43	43	9	1,5	100
PDG M32 GRIGI	grigio	M32	29	32	2	43	43	9	1,5	100
PDG 29 NERI	nero	-	29	36,5	2,2	43	43	9,6	1,5	50
PDG 36 NERI	nero	-	35	46	2,5	52,5	52,5	10,1	1,3	50
PDG 48 NERI	nero	-	46,5	59	2,5	66,2	66,2	10,5	1,6	50

*Questo passacavo, che ha l'altezza totale (bordi + spessore parete) di 8 mm, ha i bordi con altezze di 4 e 3 mm.

PASSACAVI CON MEMBRANA IN TPE



Materiale: TPE senza alogeni.

Colore: nero.

Temperatura d'uso: -50°C / +125°C

Infiammabilità: antifiamma UL94-HB.

Caratteristiche: in fase di montaggio, la membrana può essere forata secondo il diametro del cavo, assicurando così una buona tenuta alla polvere.
Inoltre, il passacavo può fungere anche da tappo per chiudere i fori nelle lamiere, qualora non si conosca a priori la parte esatta di uscita del cavo.
Il TPE è un elastomero termoplastico dotato di eccellenti caratteristiche. E' simile alla gomma, ma viene generalmente utilizzato al posto del PVC rispetto al quale è più morbido, più elastico ed ha una maggior resistenza alle basse ed alte temperature.
I passacavi in TPE hanno un'ottima tenuta alle basse ed alte temperature, hanno una buona resistenza all'acqua, all'ozono, agli agenti atmosferici, agli acidi, alle soluzioni saline acquose, ai solventi alifatici e clorati ed ai detergenti; hanno una discreta resistenza ai chetoni, agli oli minerali ed alle benzine ed un'ottima resistenza all'invecchiamento. Sono dotati di estrema flessibilità ed elasticità e di buone proprietà elettriche. Inoltre, non contengono alogeni.

Su richiesta: passacavi in altri colori per quantità.

Tipo: DG-TPE (in TPE)

ARTICOLO	ØA mm	ØG mm	S mm	ØB mm	ØB1 mm	H mm	M mm	confezione pz.
DG-TPE 9*	9	15	2	20	18	7	1	100
DG-TPE 11*	11	18	2	22,5	21,5	7	1	100
DG-TPE 13,5*	13,5	20	2	24	24	7	1	100
DG-TPE 16*	16	22	2	27,5	26	7,4	1	100
DG-TPE M25*	21	25	2	34,5	31,5	8	1	100
DG-TPE 21/E1**	21	28	1	34,5	34,5	8	1,2	100
DG-TPE 21*	21	28	1	34,5	34,5	8	1	100
DG-TPE M32*	29	32	2,2	43,5	39	9,6	1,3	100
DG-TPE 29	29	37	2,2	43,5	43,5	9,6	1,3	50
DG-TPE 36	35,5	47	2,5	52,5	52,5	10	1,3	50
DG-TPE 48	47	59	2,5	67	67	10,5	1,5	50

*Questo passacavo è disponibile anche in color grigio RAL 7035.
**Questo passacavo, che ha l'altezza totale (bordi + spessore parete) di 8 mm, ha i bordi con altezze di 4 e 3 mm.

PASSACAVI CON MEMBRANA IN SILICONE



Materiale: silicone.

Colore: rosso.

Temperatura d'uso: -60°C / +200°C

Caratteristiche: in fase di montaggio, la membrana può essere forata secondo il diametro del cavo, assicurando così una buona tenuta alla polvere.
Inoltre, il passacavo può fungere anche da tappo per chiudere i fori nelle lamiere, qualora non si conosca a priori la parte esatta di uscita del cavo.
Questi passacavi hanno un'ottima resistenza alle basse ed alte temperature.

Su richiesta: passacavi in altri colori per quantità.

Tipo: DG S (in silicone)

ARTICOLO	ØA mm	ØG mm	S mm	ØB mm	H mm	M mm	confezione pz.
DG 9S ROSSI	9	15	2	19,5	7	1	500
DG 16S ROSSI	16	22,5	2	28	7	1	500
DG 21S ROSSI	21	28	2	35	7	1	200
DG 29S ROSSI	29	37	2	44	9	1	100

PASSACAVI CON MEMBRANA SUL FONDO IN PVC - SERIE "EZ" -



Materiale: PVC.

Colore: nero.

Caratteristiche: in fase di montaggio, la membrana può essere forata secondo il diametro del cavo, assicurando così una buona tenuta alla polvere. Inoltre, il passacavo può fungere anche da tappo per chiudere i fori nelle lamiere, qualora non si conosca a priori la parte esatta di uscita del cavo.
Il fondo a membrana conferisce al passacavo un impatto estetico migliore rispetto al passacavo con la membrana centrale.

Tipo: DKFA (in PVC, serie EZ)

ARTICOLO	ØA mm	ØG mm	S mm	ØB mm	H mm	confezione pz.
DKFA 7,6/11/17-1,5	8	11	1,6	17,5	8	1000
DKFA 9,5/12,5/15,5-1,5	9,5	12,5	1,5	15,5	6,4	1000
DKFA 16/19/25,5-1,7	16	19	1,7	25,5	7	1000
DKFA 20/25,5/29,5-1,5	20,5	25,5	1,5	30	8	1000

PASSACAVI CON MEMBRANA SUL FONDO IN PVC - SERIE "KLASSIC" -



forma bombata



forma piana



profilo tondo

Materiale: PVC.

Colore: nero.

Temperatura d'uso: -25°C / +60°C

Infiammabilità: antifiamma e autoestinguente.

Caratteristiche: in fase di montaggio, la membrana può essere forata secondo il diametro del cavo, assicurando così una buona tenuta alla polvere. Inoltre, il passacavo può fungere anche da tappo per chiudere i fori nelle lamiere, qualora non si conosca a priori la parte esatta di uscita del cavo. Questi passacavi hanno una buona resistenza agli acidi ed agli oli minerali.

Su richiesta: passacavi in altri colori e in silicone per quantità.

Tipo: KMF (in PVC, serie KLASSIC)

ARTICOLO	specifica	ØA mm	ØG mm	S mm	ØB mm	H mm	confezione pz.
KMFT 1	profilo tondo	5	8	1	18	5	1000
KMFT 2	profilo tondo	9	12	1	22	6	1000
KMFT 3	profilo tondo	12	15	1	26	7	1000
KMFB 1	forma bombata	15,5	24	2	32	8,5	500
KMFB 2	forma bombata	15,5	24	3	32	9,5	500
KMFB 3	forma bombata	15,5	24	4	32	10,5	500
KMFT 4	profilo tondo	17	20	1	30	8	1000
KMFB 4	forma bombata	17,5	24	2	32	8,5	500
KMFB 5	forma bombata	17,5	24	3	32	9,5	500
KMFB 6	forma bombata	17,5	24	4	32	10,5	500
KMFT 5	profilo tondo	18	21	1	35	9	500
KMFP 1	forma piana	18	26	2	35	8,5	500
KMFP 2	forma piana	18	26	3	35	9,5	500
KMFP 3	forma piana	18	26	4	35	10,5	500
KMFB 7	forma bombata	19,5	24	2	32	8,5	500
KMFB 8	forma bombata	19,5	24	3	32	9,5	500
KMFB 9	forma bombata	19,5	24	4	32	10,5	500
KMFP 4	forma piana	20	26	2	35	8,5	500
KMFP 5	forma piana	20	26	3	35	9,5	500
KMFP 6	forma piana	20	26	4	35	10,5	500
KMFP 7	forma piana	22	26	2	35	8,5	500
KMFP 8	forma piana	22	26	3	35	9,5	500
KMFP 9	forma piana	22	26	4	35	10,5	500

PASSACAVI CON MEMBRANA SUL FONDO IN PVC - SERIE "PLIO" -



Materiale: PVC 9542.

Colore: nero.

Temperatura d'uso: -30°C / +70°C

Infiammabilità: antifiamma UL94-HB.

Caratteristiche: in fase di montaggio, la membrana può essere forata secondo il diametro del cavo, assicurando così una buona tenuta alla polvere. Inoltre, il passacavo può fungere anche da tappo per chiudere i fori nelle lamiere, qualora non si conosca a priori la parte esatta di uscita del cavo. Il fondo a membrana conferisce al passacavo un impatto estetico migliore rispetto al passacavo con la membrana centrale.
Questi passacavi hanno una buona tenuta alle basse ed alte temperature, una buona resistenza all'acqua, agli acidi diluiti, alle soluzioni alcaline, ai sali, all'ozono ed ai raggi UV; hanno una discreta resistenza ai chetoni, agli oli minerali, alle benzine, agli esteri ed un'ottima resistenza all'invecchiamento. Sono dotati di grande morbidezza e di ottime proprietà dielettriche.

Su richiesta: passacavi in altri colori e in silicone per quantità.

Tipo: DKF (in PVC, serie PLIO)

ARTICOLO	ØA mm	ØG mm	S mm	ØB mm	H mm	confezione pz.
DKF 5/7/11-3	5	7	3	11	7	100
DKF 5,5/9/12-3	5,5	9	3	12	7	100
DKF 6/9/12-3	6	9	3	12	7	100
DKF 6/14/18-1	6	14	1	18	6	100
DKF 7/14/18-3	7	14	3	18	8	100
DKF 8/14/18-3	8	14	3	18	8	100
DKF 9/12/16-2	9	12	2	16	7	100
DKF 9/14/18-3	9	14	3	18	8	100
DKF 10/18/22-3	10	18	3	22	8	100
DKF 10/18/22-4	10	18	4	22	9	100
DKF 11/18/22-3	11	18	3	22	8	100
DKF 11/18/22-4	11	18	4	22	9	100
DKF 12/18/22-3	12	18	3	22	8	100
DKF 12/18/22-4	12	18	4	22	9	100

PASSACAVI CON MEMBRANA SUL FONDO IN TPE



Materiale: TPE senza alogeni.

Colore: nero.

Temperatura d'uso: -50°C / +125°C

Infiammabilità: antifiamma UL94-HB.

Caratteristiche: in fase di montaggio, la membrana può essere forata secondo il diametro del cavo, assicurando così una buona tenuta alla polvere. Inoltre, il passacavo può fungere anche da tappo per chiudere i fori nelle lamiere, qualora non si conosca a priori la parte esatta di uscita del cavo. Il fondo a membrana conferisce al passacavo un impatto estetico migliore rispetto al passacavo con la membrana centrale.
Il TPE è un elastomero termoplastico dotato di eccellenti caratteristiche. E' simile alla gomma, ma viene generalmente utilizzato al posto del PVC rispetto al quale è più morbido, più elastico ed ha una maggior resistenza alle basse ed alte temperature.
I passacavi in TPE hanno un'ottima tenuta alle basse ed alte temperature, hanno una buona resistenza all'acqua, all'ozono, agli agenti atmosferici, agli acidi, alle soluzioni saline acquose, ai solventi alifatici e clorati ed ai detergenti; hanno una discreta resistenza ai chetoni, agli oli minerali ed alle benzine ed un'ottima resistenza all'invecchiamento. Sono dotati di estrema flessibilità ed elasticità e di buone proprietà elettriche. Inoltre, non contengono alogeni.

Su richiesta: passacavi in altri colori e in silicone per quantità.

Tipo: DKF-TPE (in TPE)

ARTICOLO	ØA mm	ØG mm	S mm	ØB mm	H mm	confezione pz.
DKF-TPE 5/7/11-3	5,5	7	3	11	7	100
DKF-TPE 5,5/9/12-3	5,5	9	3	12	7	100
DKF-TPE 6/9/12-3	6	9	3	12	7	100
DKF-TPE 6/14/18-1	6	14	1	18	6	100
DKF-TPE 7/14/18-3	7	14	3	18	8	100
DKF-TPE 8/14/18-3	8	14	3	18	8	100
DKF-TPE 9/12/16-2	9	12	2	16	7	100
DKF-TPE 9/14/18-3	9	14	3	18	8	100
DKF-TPE 10/18/22-3	10	18	3	22	8	100
DKF-TPE 10/18/22-4	10	18	4	22	9	100
DKF-TPE 11/18/22-3	11	18	3	22	8	100
DKF-TPE 11/18/22-4	11	18	4	22	9	100
DKF-TPE 12/18/22-3	12	18	3	22	8	100
DKF-TPE 12/18/22-4	12	18	4	22	9	100

PASSACAVI CON MEMBRANA A TENUTA IP 67 - “IP-PLUG” -





Materiale: TPE/TPE-V0 senza alogeni (materiale conforme UL).

Colore: grigio chiaro Ral 7035, nero Ral 9005, bianco Ral 9010.

Temperatura d'uso: -50°C / +125°C (passacavi in TPE), -40°C / +80°C (passacavi in TPE-V0)

Protezione IP: IP 67.

Infiammabilità: antifiamma e autoestinguente UL94-V0 (passacavi in TPE-V0)

Normative e Certificazioni: SEMKO.

Caratteristiche: questi articoli possono essere utilizzati sia come passacavi che come tappi ed in entrambi i casi assicurano una tenuta IP 67. Sono caratterizzati dalla membrana "pop-out" che può essere facilmente forata dal cavo mentre la attraversa, senza, quindi, la necessità di utilizzare alcun utensile. Sono estremamente flessibili, si adattano ad un'ampia gamma di diametri di cavo e, grazie ad una sporgenza interna in corrispondenza della membrana, conservano inalterate le caratteristiche di tenuta anche nel caso in cui il cavo, in prossimità del foro, si piega ad angolo. Dato che sono realizzati in TPE morbido sono particolarmente adatti per applicazioni su superfici curve. Infine, sono particolarmente adatti al settore dell'illuminazione ed in particolare agli apparecchi a LED in quanto sono prodotti in TPE senza aggiunta di zolfo.

Su richiesta: per quantità, possono essere forniti in altri colori come da tabella RAL.

Tipo: IP-U M (in TPE, per foro Metrico)

ARTICOLO	colore	materiale	adatto a foro	Ø est. cavo min - max mm	Ø foro montaggio mm	spessore telaio mm	ØB mm	H mm	H1 mm	confezione pz.
IP-U M1661.5.10	bianco RAL 9010	TPE	M16	5 - 10	16,5	0,5 - 3	23,5	11	6,75	50
IP-U-V0 M1661.5.10	bianco RAL 9010	TPE-V0	M16	5 - 10	16,5	0,5 - 3	23,5	11	6,75	50
IP-U M1664.5.10	grigio RAL 7035	TPE	M16	5 - 10	16,5	0,5 - 3	23,5	11	6,75	50
IP-U-V0 M1664.5.10	grigio RAL 7035	TPE-V0	M16	5 - 10	16,5	0,5 - 3	23,5	11	6,75	50
IP-U M1666.5.10	nero RAL 9005	TPE	M16	5 - 10	16,5	0,5 - 3	23,5	11	6,75	50
IP-U-V0 M1666.5.10	nero RAL 9005	TPE-V0	M16	5 - 10	16,5	0,5 - 3	23,5	11	6,75	50
IP-U M2061.6.13	bianco RAL 9010	TPE	M20	6 - 13	20,5	0,5 - 3	27,5	11	6,75	50
IP-U-V0 M2061.6.13	bianco RAL 9010	TPE-V0	M20	6 - 13	20,5	0,5 - 3	27,5	11	6,75	50
IP-U M2064.6.13	grigio RAL 7035	TPE	M20	6 - 13	20,5	0,5 - 3	27,5	11	6,75	50
IP-U-V0 M2064.6.13	grigio RAL 7035	TPE-V0	M20	6 - 13	20,5	0,5 - 3	27,5	11	6,75	50
IP-U M2066.6.13	nero RAL 9005	TPE	M20	6 - 13	20,5	0,5 - 3	27,5	11	6,75	50
IP-U-V0 M2066.6.13	nero RAL 9005	TPE-V0	M20	6 - 13	20,5	0,5 - 3	27,5	11	6,75	50
IP-U M2561.8.17	bianco RAL 9010	TPE	M25	8 - 17	25,5	0,5 - 3,5	32,5	11	6,75	50
IP-U-V0 M2561.8.17	bianco RAL 9010	TPE-V0	M25	8 - 17	25,5	0,5 - 3,5	32,5	11	6,75	50
IP-U M2564.8.17	grigio RAL 7035	TPE	M25	8 - 17	25,5	0,5 - 3,5	32,5	11	6,75	50
IP-U-V0 M2564.8.17	grigio RAL 7035	TPE-V0	M25	8 - 17	25,5	0,5 - 3,5	32,5	11	6,75	50
IP-U M2566.8.17	nero RAL 9005	TPE	M25	8 - 17	25,5	0,5 - 3,5	32,5	11	6,75	50
IP-U-V0 M2566.8.17	nero RAL 9005	TPE-V0	M25	8 - 17	25,5	0,5 - 3,5	32,5	11	6,75	50
IP-U M3261.12.24	bianco RAL 9010	TPE	M32	12 - 24	32,5	0,5 - 4,5	39,5	11	6,75	25
IP-U-V0 M3261.12.24	bianco RAL 9010	TPE-V0	M32	12 - 24	32,5	0,5 - 4,5	39,5	11	6,75	25
IP-U M3264.12.24	grigio RAL 7035	TPE	M32	12 - 24	32,5	0,5 - 4,5	39,5	11	6,75	25
IP-U-V0 M3264.12.24	grigio RAL 7035	TPE-V0	M32	12 - 24	32,5	0,5 - 4,5	39,5	11	6,75	25
IP-U M3266.12.24	nero RAL 9005	TPE	M32	12 - 24	32,5	0,5 - 4,5	39,5	11	6,75	25
IP-U-V0 M3266.12.24	nero RAL 9005	TPE-V0	M32	12 - 24	32,5	0,5 - 4,5	39,5	11	6,75	25
IP-U M4061.19.31	bianco RAL 9010	TPE	M40	19 - 31	40,5	1,5 - 4,5	47,5	13,5	7,4	25
IP-U-V0 M4061.19.31	bianco RAL 9010	TPE-V0	M40	19 - 31	40,5	1,5 - 4,5	47,5	13,5	7,4	25
IP-U M4064.19.31	grigio RAL 7035	TPE	M40	19 - 31	40,5	1,5 - 4,5	47,5	13,5	7,4	25
IP-U-V0 M4064.19.31	grigio RAL 7035	TPE-V0	M40	19 - 31	40,5	1,5 - 4,5	47,5	13,5	7,4	25
IP-U M4066.19.31	nero RAL 9005	TPE	M40	19 - 31	40,5	1,5 - 4,5	47,5	13,5	7,4	25
IP-U-V0 M4066.19.31	nero RAL 9005	TPE-V0	M40	19 - 31	40,5	1,5 - 4,5	47,5	13,5	7,4	25

N.B.: SI FA NOTARE CHE IL DIAMETRO ESTERNO (ØB) E L'ALTEZZA DEL BORDO DEL PASSACAVO (H1) HANNO DIMENSIONI CHE VARIANO A SECONDA DELLO SPESSORE TELAIO.

Passacavi, flange modulari e piastre passacavo

Tipo: IP-U PG (in TPE, per foro PG)

ARTICOLO	colore	materiale	adatto a foro	Ø est. cavo min - max mm	Ø foro montaggio mm	spessore telaio mm	ØB mm	H mm	H1 mm	confe-zione pz.
IP-U PG961.5.10	bianco RAL 9010	TPE	PG9	5 - 10	16	0,5 - 3	24	11	6,75	50
IP-U-V0 PG961.5.10	bianco RAL 9010	TPE-V0	PG9	5 - 10	16	0,5 - 3	24	11	6,75	50
IP-U PG964.5.10	grigio RAL 7035	TPE	PG9	5 - 10	16	0,5 - 3	24	11	6,75	50
IP-U-V0 PG964.5.10	grigio RAL 7035	TPE-V0	PG9	5 - 10	16	0,5 - 3	24	11	6,75	50
IP-U PG966.5.10	nero RAL 9005	TPE	PG9	5 - 10	16	0,5 - 3	24	11	6,75	50
IP-U-V0 PG966.5.10	nero RAL 9005	TPE-V0	PG9	5 - 10	16	0,5 - 3	24	11	6,75	50
IP-U PG1161.6.12	bianco RAL 9010	TPE	PG11	6 - 12	19	0,5 - 3	26	11	6,75	50
IP-U-V0 PG1161.6.12	bianco RAL 9010	TPE-V0	PG11	6 - 12	19	0,5 - 3	26	11	6,75	50
IP-U PG1164.6.12	grigio RAL 7035	TPE	PG11	6 - 12	19	0,5 - 3	26	11	6,75	50
IP-U-V0 PG1164.6.12	grigio RAL 7035	TPE-V0	PG11	6 - 12	19	0,5 - 3	26	11	6,75	50
IP-U PG1166.6.12	nero RAL 9005	TPE	PG11	6 - 12	19	0,5 - 3	26	11	6,75	50
IP-U-V0 PG1166.6.12	nero RAL 9005	TPE-V0	PG11	6 - 12	19	0,5 - 3	26	11	6,75	50
IP-U PG1661.8.15	bianco RAL 9010	TPE	PG16	8 - 15	23	0,5 - 3,5	30	11	6,75	50
IP-U-V0 PG1661.8.15	bianco RAL 9010	TPE-V0	PG16	8 - 15	23	0,5 - 3,5	30	11	6,75	50
IP-U PG1664.8.15	grigio RAL 7035	TPE	PG16	8 - 15	23	0,5 - 3,5	30	11	6,75	50
IP-U-V0 PG1664.8.15	grigio RAL 7035	TPE-V0	PG16	8 - 15	23	0,5 - 3,5	30	11	6,75	50
IP-U PG1666.8.15	nero RAL 9005	TPE	PG16	8 - 15	23	0,5 - 3,5	30	11	6,75	50
IP-U-V0 PG1666.8.15	nero RAL 9005	TPE-V0	PG16	8 - 15	23	0,5 - 3,5	30	11	6,75	50
IP-U PG2161.10.20	bianco RAL 9010	TPE	PG21	10 - 20	29	0,5 - 4,5	36	11	6,75	25
IP-U-V0 PG2161.10.20	bianco RAL 9010	TPE-V0	PG21	10 - 20	29	0,5 - 4,5	36	11	6,75	25
IP-U PG2164.10.20	grigio RAL 7035	TPE	PG21	10 - 20	29	0,5 - 4,5	36	11	6,75	25
IP-U-V0 PG2164.10.20	grigio RAL 7035	TPE-V0	PG21	10 - 20	29	0,5 - 4,5	36	11	6,75	25
IP-U PG2166.10.20	nero RAL 9005	TPE	PG21	10 - 20	29	0,5 - 4,5	36	11	6,75	25
IP-U-V0 PG2166.10.20	nero RAL 9005	TPE-V0	PG21	10 - 20	29	0,5 - 4,5	36	11	6,75	25
IP-U PG2961.18.27	bianco RAL 9010	TPE	PG29	18 - 27	38	1,5 - 4,5	45	13,5	7,4	25
IP-U-V0 PG2961.18.27	bianco RAL 9010	TPE-V0	PG29	18 - 27	38	1,5 - 4,5	45	13,5	7,4	25
IP-U PG2964.18.27	grigio RAL 7035	TPE	PG29	18 - 27	38	1,5 - 4,5	45	13,5	7,4	25
IP-U-V0 PG2964.18.27	grigio RAL 7035	TPE-V0	PG29	18 - 27	38	1,5 - 4,5	45	13,5	7,4	25
IP-U PG2966.18.27	nero RAL 9005	TPE	PG29	18 - 27	38	1,5 - 4,5	45	13,5	7,4	25
IP-U-V0 PG2966.18.27	nero RAL 9005	TPE-V0	PG29	18 - 27	38	1,5 - 4,5	45	13,5	7,4	25

N.B.: SI FA NOTARE CHE IL DIAMETRO ESTERNO (ØB) E L'ALTEZZA DEL BORDO DEL PASSACAVO (H1) HANNO DIMENSIONI CHE VARIANO A SECONDA DELLO SPESSORE TELAIO.

PASSACAVI LAMELLARI CON MEMBRANA A TENUTA IP 66



Materiale: corpo in Polietilene e membrana in TPE, senza alogeni.

Colore: grigio chiaro Ral 7035.

Temperatura d'uso: -40°C / +80°C

Protezione IP: IP 66 secondo le specifiche EN 60529.

Caratteristiche: questi innovativi passacavi vengono montati nei fori a pressione e grazie alle lamelle non rischiano di fuoriuscire. Sono costituiti da un corpo in Polietilene, che offre un'ottima stabilità, e da una membrana sottile (in colore bianco) che viene facilmente forata dal cavo mentre la attraversa. Grazie all'ampia superficie della membrana, è possibile farci passare più cavi ed anche cavi piatti.
Questi passacavi possono essere utilizzati anche come tappi di tenuta IP 66.

Tipo: DG-MT

ARTICOLO	adatto a foro	Ø est. cavo max mm	Ø foro montaggio mm	ØB mm	ØB1 mm	H mm	H1 mm	confezione pz.
DG-MT 16	M16	9	16,5	21,2	16	11	9,5	100
DG-MT 20	M20	13	20,5	25,2	20	11	9,5	100
DG-MT 25	M25	18	25,5	30,2	25	11	9,5	100
DG-MT 32	M32	25	32,5	37,2	32	11	9,5	100

PASSACAVI FILETTATI CON MEMBRANA A TENUTA IP 66



Materiale: corpo in Polipropilene e membrana in TPE, senza alogeni.

Colore: grigio chiaro Ral 7035.

Temperatura d'uso: -30°C / +80°C

Protezione IP: IP 66 secondo le specifiche EN 60529.

Caratteristiche: questi innovativi passacavi possono essere montati in fori filettati oppure possono essere bloccati, all'interno di fori non filettati, con l'ausilio dei controdadi. Sono costituiti da un corpo in Polipropilene, che offre un'ottima stabilità e rigidità, e da una membrana sottile (in colore bianco) che viene facilmente forata dal cavo mentre la attraversa. Grazie all'ampia superficie della membrana, è possibile farci passare più cavi ed anche cavi piatti.
Hanno una testa esagonale che facilita l'avvitamento nei fori.

Tipo: DG-MS

ARTICOLO	filetto passo	filetto valore	Ø est. cavo max mm	Ø foro montaggio mm	F mm	H mm	chiave mm	confezione pz.
DG-MS 16	Metrico	16x1,5	9	16,5	9	15	17	100
DG-MS 20	Metrico	20x1,5	13	20,5	9	15	20	100
DG-MS 25	Metrico	25x1,5	18	25,5	9	15	24	100
DG-MS 32	Metrico	32x1,5	25	32,5	9	15	32	100

PASSACAVI AD INNESTO CON MEMBRANA A TENUTA IP 68 - SERIE "HEYCO"



Materiale: poliammide 6/6 e TPE.

Colore: nero.

Temperatura d'uso: -40°C / +100°C

Protezione IP: IP 67/68

Infiammabilità: antifiamma UL94-HB.

Normative e Certificazioni: UR, secondo UL 635.

Caratteristiche: questi innovativi prodotti possono essere utilizzati inizialmente come tappi e successivamente, se forati da un cavo rotondo, come passacavi. Il corpo del prodotto è realizzato in poliammide 6/6 mentre la membrana superiore è in TPE, che è un elastomero termoplastico con eccellenti caratteristiche. Sia come tappi che come passacavi, anche se perforati da un cavo (o da un tubo), questi prodotti offrono una tenuta IP67/68. Come passacavi garantiscono un eccellente isolamento e protezione meccanica a cavi elettrici, cavi di telecomunicazione e tubi. Si innestano nei fori con la semplice pressione delle dita e, grazie ai dentini di fissaggio, si fissano a scatto adattandosi allo spessore del telaio fino ad un massimo indicato in tabella. Possono essere installati in telai con uno spessore variabile da 0,5 mm a 6,4 mm.

Tipo: LTBP (in poliammide/TPE, serie HEYCO)

ARTICOLO	Ø est. cavo min - max mm	Ø foro montaggio mm	spessore telaio mm	ØB mm	H mm	confezione pz.
LTBP 500-063	2 - 5,1	12,7	0,5 - 1,6	23,4	8,1	100
LTBP 500-250	2 - 5,1	12,7	1,6 - 6,4	23,4	15,9	100
LTBP 625-063	3,3 - 9,5	15,9	0,5 - 1,6	26,2	8,1	100
LTBP 625-250	3,3 - 9,5	15,9	1,6 - 6,4	26,2	15,9	100
LTBP 750-063	4,4 - 10,2	19,1	0,5 - 1,6	29,2	8,1	100
LTBP 750-250	4,4 - 10,2	19,1	1,6 - 6,4	29,2	15,9	100
LTBP 875-063	3,3 - 11,4	22,2	0,5 - 1,6	32,5	8,1	100
LTBP 875-250	3,3 - 11,4	22,2	1,6 - 6,4	32,5	15,9	100
LTBP 1000-063	5,1 - 18,2	25,4	0,5 - 1,6	36,3	8,1	100
LTBP 1000-250	5,1 - 18,2	25,4	1,6 - 6,4	36,3	15,9	50
LTBP 1093-063	6,4 - 19,4	27,8	0,5 - 1,6	38,9	8,1	100
LTBP 1093-250	6,4 - 19,4	27,8	1,6 - 6,4	38,9	15,9	50
LTBP 1375-250	7,6 - 24,1	34,9	1,6 - 6,4	45,7	17	50
LTBP 1500-250	9,5 - 26,9	38,1	1,6 - 6,4	49	17	50

PASSACAVI CON MEMBRANA FORATA IN NEOPRENE





Materiale: neoprene.

Colore: nero.

Temperatura d'uso: -30°C / +90°C

Caratteristiche: questi passacavi hanno una buona tenuta al calore, non si rompono alle basse temperature, hanno una buona resistenza ai grassi, alle benzine, ai solventi organici ed all'ozono; hanno una discreta resistenza agli oli ed un'ottima resistenza all'invecchiamento. Sono dotati di straordinaria flessibilità e di buone proprietà elettriche.

Su richiesta: passacavi in altri colori ed in silicone per quantità.

Tipo: DG FORATA (in neoprene)

ARTICOLO	ØA mm	ØG mm	S mm	ØA1 mm	ØB mm	H mm	M mm	confezione pz.
DG 9/4,5	9	15,5	2	4,5	20	7	1	100
DG-E 9/4,5 EPDM*	9	15,5	2	4,5	20	7	1	-
DG 11/3,5	11	18,5	2	3,5	23	7	1	100
DG-E 11/3,5 EPDM*	11	18,5	2	3,5	23	7	1	2000
DG 11/4,5	11	18,5	2	4,5	23	7	1	100
DG 13,5/4,5	13,5	20,5	2	4,5	25	7	1	100
DG 13,5/8	13,5	20,5	2	8	25	7	1	100
DG-E 13,5/8 EPDM*	13,5	20,5	2	8	25	7	1	-
DG 16/5	16	22,5	2	5	27,5	7	1	100
DG 16/10	16	22,5	2	10	27,5	7	1	100
DG 16/15	16	22,5	2	15	27,5	7	1	100
DG 16/15E3	16	22,5	3	15	27,5	8	2	100
DG-E 18,5/4 EPDM*	18,5	25	2,5	4	32,5	11,5	1	100
DG 21/3	21	28	2	3	35	8	1	100
DG 21/5	21	28	2	5	35	8	1	100
DG 21/6	21	28	2	6	35	8	1	100
DG 21/10	21	28	2	10	35	8	1	100
DG 21/18	21	28	2	18	35	8	1	100
DG 21/20	21	28	2	20	35	8	1	100
DG 29/10	29	37	2	10	44	9	1	50
DG 29/14	29	37	2	14	44	9	1	50
DG 29/18	29	37	2	18	44	9	1	50
15-808**	34	38	2	30	50	10	-	50
DG 36/10	36	47	2,5	10	54	10	1	50
DG 36/14	36	47	2,5	14	54	10	1	50
DG-E 36/14 EPDM*	36	47	2,5	14	54	10	1	50
DG 36/32	36	47	2,5	32	54	10	1	50
DG-E 36/32 EPDM*	36	47	2,5	32	54	10	1	1000
DG 36/19E3	36	47	3	19,2	54	12	3	50
DG 48/14	48	60	2,5	14	68	10	1	50
DG 48/16	48	60	2,5	16	68	10	1	50
DG 48/22	48	60	2,5	22	68	10	1	50
DG-E 48/22 EPDM*	48	60	2,5	22	68	10	1	50
DG 53/52	53	64	2,5	52	75	10	1,5	50
DG 69/16	69	79	2,5	16	90	10	1,5	50
DG 69/36	69	79	2,5	36	90	10	1,5	50
DG 69/55	69	79	2,5	55	90	10	1,5	50

*Articolo in EPDM con temperatura d'uso -45°C / +80°C.
**Articolo con membrana sul fondo.

GLI ARTICOLI PER I QUALI NON E' SPECIFICATA LA QUANTITA' PER CONFEZIONE SONO SU RICHIESTA E SOGGETTI AD UN MINIMO QUANTITATIVO FORNIBILE DA RICHIEDERE AL NOSTRO UFFICIO VENDITE.

PASSACAVI CON MEMBRANA FORATA IN PVC - SERIE "KLASSIC" -



Materiale: PVC.

Colore: nero.

Temperatura d'uso: -25°C / +60°C

Infiammabilità: antifiamma e autoestinguente.

Caratteristiche: questi passacavi hanno una buona resistenza agli acidi ed agli oli minerali.

Tipo: KMP (in PVC, serie KLASSIC)

ARTICOLO	ØA mm	ØG mm	S mm	ØA1 mm	ØB mm	H mm	confezione pz.
KMP 1	12	15	1,5	4	19	8	1000
KMP 2	12	15	3	4	19	9,5	1000
KMP 3	12	15	4	4	19	10,5	1000
KMP 4	16	21	2	6,5	28	8	1000
KMP 5	16	21	3	6,5	28	9	1000
KMP 6	16	21	4	6,5	28	10	1000

PASSACAVI CON MEMBRANA FORATA IN PVC - SERIE "PLIO" -



Materiale: PVC 9542.

Colore: nero.

Temperatura d'uso: -30°C / +70°C

Infiammabilità: antifiamma UL94-HB.

Caratteristiche: questi passacavi hanno una buona tenuta alle basse ed alte temperature, una buona resistenza all'acqua, agli acidi diluiti, alle soluzioni alcaline, ai sali, all'ozono ed ai raggi UV; hanno una discreta resistenza ai chetoni, agli oli minerali, alle benzine, agli esteri ed un'ottima resistenza all'invecchiamento. Sono dotati di grande morbidezza e di ottime proprietà dielettriche.

Su richiesta: passacavi in altri colori ed in silicone per quantità.

Tipo: PDG FORATA (in PVC, serie PLIO)

ARTICOLO	ØA mm	ØG mm	S mm	ØA1 mm	ØB mm	ØB1 mm	H mm	M mm	confezione pz.
PDG 11/4,5	11	18	2	4,5	22,5	21,5	7	1	100
PDG 16/7 E3	16	22	3	7	27,5	26	7,4	2	100

PASSACAVI CON MEMBRANA FORATA IN TPE



Materiale: TPE senza alogeni.

Colore: nero.

Temperatura d'uso: -50°C / +125°C

Infiammabilità: antifiamma UL94-HB.

Caratteristiche: il TPE è un elastomero termoplastico dotato di eccellenti caratteristiche. E' simile alla gomma, ma viene generalmente utilizzato al posto del PVC rispetto al quale è più morbido, più elastico ed ha una maggior resistenza alle basse ed alte temperature. I passacavi in TPE hanno un'ottima tenuta alle basse ed alte temperature, hanno una buona resistenza all'acqua, all'ozono, agli agenti atmosferici, agli acidi, alle soluzioni saline acquose, ai solventi alifatici e clorati ed ai detergenti; hanno una discreta resistenza ai chetoni, agli oli minerali ed alle benzine ed un'ottima resistenza all'invecchiamento. Sono dotati di estrema flessibilità ed elasticità e di buone proprietà elettriche.
Inoltre, non contengono alogeni.

Su richiesta: passacavi in altri colori ed in silicone per quantità.

Tipo: DG-TPE FORATA (in TPE)

ARTICOLO	ØA mm	ØG mm	S mm	ØA1 mm	ØB mm	ØB1 mm	H mm	M mm	confezione pz.
DG-TPE 11/4,5	11	18	2	4,5	22,5	21,5	7	1	100
DG-TPE 16/10	16	22	2	10	27,5	26	7,4	1	100
DG-TPE 21/18	21	28	2	18	34,5	34,5	8	1	100
DG-TPE 21/20	21	28	2	20	34,5	34,5	8	1	100

PASSACAVI CON MEMBRANA SUL FONDO FORATA IN PVC - SERIE "KLASSIC" -



Materiale: PVC.

Colore: nero.

Temperatura d'uso: -25°C / +60°C

Infiammabilità: antifiamma e autoestinguente.

Caratteristiche: questi passacavi hanno una buona resistenza agli acidi ed agli oli minerali.

Tipo: KMPF (in PVC, serie KLASSIC)

ARTICOLO	ØA mm	ØG mm	S mm	ØA1 mm	ØB mm	H mm	confezione pz.
KMPF 1	5	8	1	4	18	5	1000
KMPF 2	9	12	1	5	22	6	1000
KMPF 3	12	15	1	6	26	7	1000
KMPF 4	17	20	1	7	30	8	1000
KMPF 5	18	21	1	8	35	9	500

PASSACAVI CON MEMBRANA SUL FONDO FORATA IN PVC - SERIE "PLIO" -



Materiale: PVC 9542.

Colore: nero.

Temperatura d'uso: -30°C / +70°C

Infiammabilità: antifiamma UL94-HB.

Caratteristiche: questi passacavi hanno una buona tenuta alle basse ed alte temperature, una buona resistenza all'acqua, agli acidi diluiti, alle soluzioni alcaline, ai sali, all'ozono ed ai raggi UV; hanno una discreta resistenza ai chetoni, agli oli minerali, alle benzine, agli esteri ed un'ottima resistenza all'invecchiamento. Sono dotati di grande morbidezza e di ottime proprietà dielettriche.

Su richiesta: passacavi in altri colori ed in silicone per quantità.

Tipo: DKP (in PVC, serie PLIO)

ARTICOLO	ØA mm	ØG mm	S mm	ØA1 mm	ØB mm	H mm	M mm	confezione pz.
DKP 3-7/14/18-3	7	14	3	3	18	8	2,5	100
DKP 6,5-8/12/16-2	8	12	2	6,5	16	7	1	100
DKP 3,1-9/14/18-3	9	14	3	3,1	18	8	2	100
DKP 5,5-9/14/18-3	9	14	3	5,5	18	8	2	100
DKP 6-10/18/22-3	10	18	3	6	22	8	2	100
DKP 7-10/18/22-3	10	18	3	7	22	8	2	100
DKP 8-10/18/22-3	10	18	3	8	22	8	2	100
DKP 9-10/18/22-3	10	18	3	9	22	8	2	100

PASSACAVI CON MEMBRANA SUL FONDO FORATA IN TPE



Materiale: TPE senza alogeni.

Colore: nero.

Temperatura d'uso: -50°C / +125°C

Infiammabilità: antifiamma UL94-HB.

Caratteristiche: il TPE è un elastomero termoplastico dotato di eccellenti caratteristiche. E' simile alla gomma, ma viene generalmente utilizzato al posto del PVC rispetto al quale è più morbido, più elastico ed ha una maggior resistenza alle basse ed alte temperature. I passacavi in TPE hanno un'ottima tenuta alle basse ed alte temperature, hanno una buona resistenza all'acqua, all'ozono, agli agenti atmosferici, agli acidi, alle soluzioni saline acquose, ai solventi alifatici e clorati ed ai detergenti; hanno una discreta resistenza ai chetoni, agli oli minerali ed alle benzine ed un'ottima resistenza all'invecchiamento. Sono dotati di estrema flessibilità ed elasticità e di buone proprietà elettriche.
Inoltre, non contengono alogeni.

Su richiesta: passacavi in altri colori ed in silicone per quantità.

Tipo: DKP-TPE (in TPE)

ARTICOLO	ØA mm	ØG mm	S mm	ØA1 mm	ØB mm	H mm	M mm	confezione pz.
DKP-TPE 3-7/14/18-3	7	14	3	3	18	8	2,5	100
DKP-TPE 6,5-8/12/16-2	8	12	2	6,5	16	7	1	100
DKP-TPE 3,1-9/14/18-3	9	14	3	3,1	18	8	2	100
DKP-TPE 5,5-9/14/18-3	9	14	3	5,5	18	8	2	100
DKP-TPE 6-10/18/22-3	10	18	3	6	22	8	2	100
DKP-TPE 7-10/18/22-3	10	18	3	7	22	8	2	100
DKP-TPE 8-10/18/22-3	10	18	3	8	22	8	2	100
DKP-TPE 9-10/18/22-3	10	18	3	9	22	8	2	100

PASSACAVI CON MEMBRANA TAGLIATA A CROCE IN NEOPRENE



Materiale: neoprene.

Colore: nero.

Temperatura d'uso: -30°C / +90°C

Caratteristiche: questi passacavi si distinguono per la membrana tagliata a croce. Hanno una buona tenuta al calore, non si rompono alle basse temperature, hanno una buona resistenza ai grassi, alle benzine, ai solventi organici ed all'ozono; hanno una discreta resistenza agli oli ed un'ottima resistenza all'invecchiamento. Sono dotati di straordinaria flessibilità e di buone proprietà elettriche.

Su richiesta: passacavi in altri colori ed in silicone per quantità.

Tipo: DGC (in neoprene)

ARTICOLO	ØA mm	ØG mm	S mm	ØB mm	H mm	M mm	lunghezza tagli mm	confezione pz.
DGC 11	11	18,5	2	23	7	1	10	100
DGC 13,5	13,5	20,5	2	25	7	1	10	100
DGC 16	16	22,5	2	27,5	7	1	14	100
DGC 21	21	28	2	35	8	1	17	100
DGC 29*	29	37	2	44	9	1	25	50
DGC 36	36	47	2,5	54	10	1	32	50
DGC 48	48	60	2,5	68	10	1	42	50
DGC 53	53	64	2,5	75	10	1,5	25	50

*Articolo in EPDM con temperatura d'uso -45°C / +80°C.

PASSACAVI CON MEMBRANA TAGLIATA A CROCE IN PVC - SERIE "PLIO" -



Materiale: PVC 9542.

Colore: nero.

Temperatura d'uso: -30°C / +70°C

Infiammabilità: antifiamma UL94-HB.

Caratteristiche: questi passacavi si distinguono per la membrana tagliata a croce. Hanno una buona tenuta alle basse ed alte temperature, una buona resistenza all'acqua, agli acidi diluiti, alle soluzioni alcaline, ai sali, all'ozono ed ai raggi UV; hanno una discreta resistenza ai chetoni, agli oli minerali, alle benzine, agli esteri ed un'ottima resistenza all'invecchiamento. Sono dotati di grande morbidezza e di ottime proprietà dielettriche.

Su richiesta: passacavi in altri colori ed in silicone per quantità.

Tipo: DGC-PVC (in PVC, serie PLIO)

ARTICOLO	ØA mm	ØG mm	S mm	ØB mm	ØB1 mm	H mm	M mm	lunghezza tagli mm	confezione pz.
DGC-PVC 9	9	15	2	20	18	7	1	8	100
DGC-PVC 11	11	18	2	22,5	21,5	7	1	10	100
DGC-PVC 13,5	13,5	20	2	24	24	7	1	10	100
DGC-PVC 16	16	22	2	27,5	26	7,4	1	14	100
DGCN-PVC 16**	16	22	2	27,5	26	7,4	1	14	100
PDGC 21/E1*	21	28	1	34,5	34,5	8	1,2	19,5	100
PDGCN 21/E1**	21	28	1	34,5	34,5	8	1,2	19,5	1000
DGC-PVC 21	21	28	2	34,5	34,5	8	1	17	100
DGC-PVC 29	29	36,5	2,2	43	43	9,6	1,5	25	50
DGC-PVC 36	35	46	2,5	52,5	52,5	10,1	1,3	32	50
DGC-PVC 48	46,5	59	2,5	66,2	66,2	10,5	1,6	42	50

*Questo passacavo, che ha l'altezza totale (bordi + spessore parete) di 8 mm, ha i bordi con altezze di 4 e 3 mm.
**Questo passacavo è realizzato con un altro tipo di mescola antifiamma e con temperatura d'uso -25°C / +60°C.

PASSACAVI CON MEMBRANA TAGLIATA A CROCE IN TPE



Materiale: TPE senza alogeni.

Colore: nero.

Temperatura d'uso: -50°C / +125°C

Infiammabilità: antifiamma UL94-HB.

Caratteristiche: questi passacavi si distinguono per la membrana tagliata a croce. Sono realizzati in TPE che è un elastomero termoplastico dotato di eccellenti caratteristiche. E' simile alla gomma, ma viene generalmente utilizzato al posto del PVC rispetto al quale è più morbido, più elastico ed ha una maggior resistenza alle basse ed alte temperature. I passacavi in TPE hanno un'ottima tenuta alle basse ed alte temperature, hanno una buona resistenza all'acqua, all'ozono, agli agenti atmosferici, agli acidi, alle soluzioni saline acquose, ai solventi alifatici e clorati ed ai detergenti; hanno una discreta resistenza ai chetoni, agli oli minerali ed alle benzine ed un'ottima resistenza all'invecchiamento. Sono dotati di estrema flessibilità ed elasticità e di buone proprietà elettriche. Inoltre, non contengono alogeni.

Su richiesta: passacavi in altri colori ed in silicone per quantità.

Tipo: DGC-TPE (in TPE)

ARTICOLO	ØA mm	ØG mm	S mm	ØB mm	ØB1 mm	H mm	M mm	lunghezza tagli mm	confezione pz.
DGC-TPE 9	9	15	2	20	18	7	1	8	100
DGC-TPE 11	11	18	2	22,5	21,5	7	1	10	100
DGC-TPE 13,5	13,5	20	2	24	24	7	1	10	100
DGC-TPE 16	16	22	2	27,5	26	7,4	1	14	100
DGC-TPE 21/E1*	21	28	1	34,5	34,5	8	1,2	19,5	100
DGC-TPE 21	21	28	2	34,5	34,5	8	1	17	100
DGC-TPE 29	29	37	2,2	43,5	43,5	9,6	1,3	25	50
DGC-TPE 36	35,5	47	2,5	52,5	52,5	10,1	1,3	32	50
DGC-TPE 48	47	59	2,5	67	67	10,5	1,5	42	50

*Questo passacavo, che ha l'altezza totale (bordi + spessore parete) di 8 mm, ha i bordi con altezze di 4 e 3 mm.

PASSACAVI CON BORDO SINGOLO IN NEOPRENE



Materiale: neoprene.

Colore: nero.

Temperatura d'uso: -30°C / +90°C

Caratteristiche: questi passacavi hanno una buona tenuta al calore, non si rompono alle basse temperature, hanno una buona resistenza ai grassi, alle benzine, ai solventi organici ed all'ozono; hanno una discreta resistenza agli oli ed un'ottima resistenza all'invecchiamento. Sono dotati di straordinaria flessibilità e di buone proprietà elettriche.

Su richiesta: passacavi in altri colori per quantità.

Tipo: DH (in neoprene)

ARTICOLO	ØA mm	ØG mm	S mm	ØB mm	H mm	confezione pz.
DH 60-90-80	6	9	8	14	11	100
DH 80-115-50	8	11,5	5	16	9	100
DH 80-115-80	8	11,5	8	16	12	100

Passacavi, flange modulari e piastre passacavo

ARTICOLO	ØA mm	ØG mm	S mm	ØB mm	H mm	confezione pz.
DH 80-115-160	8	11,5	16	16	20	100
DH 120-200-200	12	20	20	27,5	25	50
DH 130-200-150	13	20	15	28	20	100
DH 140-200-200	14	20	20	28	25	50
DH 240-300-350	24	30	35	38	40	25
DH 250-310-330	25	31	33	37	38	25
DH 300-390-400	30	39	40	55	50	100
DH 350-450-500	35	45	50	57	60	25

PASSACAVI A “CANON" IN NEOPRENE



Materiale: neoprene.

Colore: nero.

Temperatura d'uso: -30°C / +90°C

Caratteristiche: questi passacavi hanno una buona tenuta al calore, non si rompono alle basse temperature, hanno una buona resistenza ai grassi, alle benzine, ai solventi organici ed all'ozono; hanno una discreta resistenza agli oli ed un'ottima resistenza all'invecchiamento. Sono dotati di straordinaria flessibilità e di buone proprietà elettriche.

Su richiesta: passacavi in altri colori per quantità.

Tipo: H (in neoprene)

ARTICOLO	ØA mm	ØG mm	S mm	ØB mm	ØB1 mm	H mm	H1 mm	T mm	confezione pz.
H 206	2	17	1,5	25	4,3	25	15	4	100
H 201	4	17	1,5	25	6,3	25	15	4	100
H 202	6	17	1,5	25	8,3	25	15	4	100
H 203	8	17	1,5	25	10,5	25	15	4	100
H 204	10,5	17	1,5	25	13,5	25	15	4	100
H 205	13	17	1,5	25	16	25	15	4	100

PASSACAVI CONICI IN NEOPRENE

Materiale: neoprene.

Colore: nero.

Temperatura d'uso: -30°C / +90°C

Caratteristiche: questi passacavi hanno una buona tenuta al calore, non si rompono alle basse temperature, hanno una buona resistenza ai grassi, alle benzine, ai solventi organici ed all'ozono; hanno una discreta resistenza agli oli ed un'ottima resistenza all'invecchiamento. Sono dotati di straordinaria flessibilità e di buone proprietà elettriche.

Tipo: DE

ARTICOLO	ØA mm	ØG mm	S mm	ØB mm	ØB1 mm	H mm	confezione pz.
DE 65-100-10	6,5	10	1	16	14	9	100
DE 65-100-15	6,5	10	1,5	16	14	9,5	100
DE 65-100-20	6,5	10	2	16	14	10	100
DE 65-100-30	6,5	10	3	16	14	11	100
12-1431 TPE*	8	11	3	15	-	12	100
15-687	13	17	1,2	25	18,5	10	100
15-093**	16	18	1,5	25	-	16	100
15-734***	75	85	4	105	-	60,2	15

*Questo articolo è realizzato in TPE (-50°C / +125°C).
**Questo articolo ha il cono cieco.
***Questo articolo ha il cono cieco e scalettato.



DE 65-100-10



DE 65-100-15



DE 65-100-20



DE 65-100-30



12-1431 TPE



15-687



15-093



15-734

PASSACAVI CONICI IN PVC - SERIE "EZ" -



14-1431



DKA 8/11,5/15-1,5



DKA 12/16/19,5-2

Materiale: PVC.
Colore: nero.
Caratteristiche: questi passacavi sono adatti a molteplici usi.

Tipo: DKA (in PVC, serie EZ)

ARTICOLO	colore	ØA mm	ØG mm	S mm	ØB mm	H mm	confezione pz.
14-1431 NERI*	nero	8	11	3	15	12	100
DKA 8/11,5/15-1,5 NERI	nero	8	11,5	1,5	15	9	1000
DKA 8/11,5/15-1,5 BIANCHI**	bianco	8	11,5	1,5	15	9	1000
DKA 12/16/19,5-2 NERI	nero	12	16	2	19,5	8,5	1000

*Questo articolo è realizzato in PVC 9542 (-30°C / +70°C) ed è antifiamma UL94-HB.
**Questo articolo è in colore bianco RAL 9003.

PASSACAVI CONICI IN PVC - SERIE “KLASSIC" -



forma A



forma B

Materiale: PVC.

Colore: nero.

Temperatura d'uso: -25°C / +60°C

Infiammabilità: antifiamma e autoestinguente.

Caratteristiche: questi passacavi hanno una buona resistenza agli acidi ed agli oli minerali.

Tipo: KC (in PVC, serie KLASSIC)

ARTICOLO	specifica	ØA mm	ØG mm	S mm	ØB mm	H mm	confezione pz.
KC 2-6-1	forma B	2	6	1	9,5	7	1000
KC 2-6-2	forma B	2	6	2	9,5	8	1000
KC 2-6-3	forma B	2	6	3	9,5	9	1000
KC 2,5-6-1	forma B	2,5	6	1	9,5	7	1000
KC 2,5-6-2	forma B	2,5	6	2	9,5	8	1000
KC 2,5-6-3	forma B	2,5	6	3	9,5	9	1000
KC 3-6-1	forma B	3	6	1	9,5	7	1000
KC 3-6-2	forma B	3	6	2	9,5	8	1000
KC 3-6-3	forma B	3	6	3	9,5	9	1000
KC 3,5-6-1	forma B	3,5	6	1	9,5	7	1000
KC 3,5-6-2	forma B	3,5	6	2	9,5	8	1000
KC 3,5-6-3	forma B	3,5	6	3	9,5	9	1000
KC 4-6-1	forma B	4	6	1	9,5	7	1000
KC 4-6-2	forma B	4	6	2	9,5	8	1000
KC 4-6-3	forma B	4	6	3	9,5	9	1000
KC 4,5-6-1	forma B	4,5	6	1	9,5	7	1000
KC 4,5-6-2	forma B	4,5	6	2	9,5	8	1000
KC 4,5-6-3	forma B	4,5	6	3	9,5	9	1000
KC 5-7-1,5	forma A	5	7	1,5	11	9	1000
KC 5-7-2	forma A	5	7	2	11	9	1000
KC 5-12-1,5*	forma A	5x3	12	1,5	13,7	9	1000
KC 7-11-2	forma A	7	11	2	13,5	9	1000

*Questo articolo è adatto per cavi piatti (5x3 mm).

PASSACAVI CONICI DI BLOCCAGGIO IN NEOPRENE



Materiale: neoprene.

Colore: nero.

Temperatura d'uso: -30°C / +90°C

Caratteristiche: questi passacavi hanno una buona tenuta al calore, non si rompono alle basse temperature, hanno una buona resistenza ai grassi, alle benzine, ai solventi organici ed all'ozono; hanno una discreta resistenza agli oli ed un'ottima resistenza all'invecchiamento. Sono dotati di straordinaria flessibilità e di buone proprietà elettriche. Si prestano ad essere utilizzati in combinazione con le fascette legacavi così da offrire la funzionalità del bloccaggio.

Su richiesta: possono essere forniti già completi di fascette legacavi nella misura più adatta al diametro del passacavo.

Tipo: DV (in neoprene)

ARTICOLO	ØA mm	Ø est. cavo min - max mm	Ø foro montaggio mm	S mm	ØB mm	H mm	confezione pz.
DV 4/9	4	4 - 9	16	3	24	18,6	100
DV 7/12	7	7 - 12	19	3	28	18,7	100
DV 12/18	12	12 - 18	25	3	34	22	100
DV 18/25	18	18 - 25	32	3	43	24	50
DV 25/32	25	25 - 32	38	4	51	24,5	50

PASSACAVI CONICI A TENUTA IP 67 - “IP-STOP” -



Materiale: EPDM senza alogeni.

Colore: grigio chiaro Ral 7035, grigio scuro Ral 7001, nero Ral 9005.

Temperatura d'uso: -40°C / +110°C

Protezione IP: IP 67 secondo le specifiche EN 60529.

Normative e Certificazioni: sono conformi alla normativa SEMKO.

Caratteristiche: questi passacavi esercitano una discreta tenuta antitrazione e, soprattutto, assicurano una tenuta IP 67 sia sui 2 fori del passacavo stesso che sul foro di montaggio a parete. Si presentano con una forma conica il cui cono è otturato da una sottile membrana. Per una corretta installazione, i passacavi vanno montati nel foro parete nel verso del cono, ma, a seconda dell'applicazione, possono essere montati da entrambi i lati della parete in modo che esternamente si veda, a scelta, il cono o la base piatta. Successivamente, il cavo va introdotto dal lato con il foro aperto e va spinto fino a rompere la membrana e a fuoriuscire dal cono; infine, il cavo va tirato in senso opposto di 1 cm ca. Non si necessita di alcun utensile. Sono realizzati in EPDM che offre buona resistenza agli agenti atmosferici ed agli acidi diluiti ed ottima resistenza ai raggi UV ed all'ozono. Dato che l'EPDM è un materiale morbido questi passacavi sono la soluzione ideale per le superfici curve. Si avvisa che questi passacavi contengono anche particelle di zolfo che potrebbero potenzialmente avere un effetto negativo sui LED.

Su richiesta: per quantità, possono essere forniti in Cloroprene (solo colore nero), che è una gomma contenente alogeni, generalmente più resistente dell'EPDM e con una migliore resistenza all'invecchiamento. Il Cloroprene viene indicato per il settore nautico ed offshore ed è conforme alla normativa DNV (Det Norske Veritas).

Tipo: IP-S M (in EPDM, per foro Metrico)

ARTICOLO	colore	adatto a foro	Ø est. cavo min - max mm	Ø foro montaggio mm	spessore telaio mm	ØB mm	H mm	H1 mm	confezione pz.
IP-S M1255.4.7	grigio RAL 7001	M12	4 - 7	12,5	0,5 - 2	20	12,7	5,4	50
IP-S M1255.4.7-TG	grigio RAL 7001	M12	4 - 7	12,5	2 - 5	20	12,7	5,4	50
IP-S M1254.4.7	grigio RAL 7035	M12	4 - 7	12,5	0,5 - 2	20	12,7	5,4	50
IP-S M1254.4.7-TG	grigio RAL 7035	M12	4 - 7	12,5	2 - 5	20	12,7	5,4	50
IP-S M1256.4.7	nero RAL 9005	M12	4 - 7	12,5	0,5 - 2	20	12,7	5,4	50
IP-S M1256.4.7-TG	nero RAL 9005	M12	4 - 7	12,5	2 - 5	20	12,7	5,4	50
IP-S M1655.5.9	grigio RAL 7001	M16	5 - 9	16,5	1 - 4	21	18	10,5	50
IP-S M1655.5.9-TG	grigio RAL 7001	M16	5 - 9	16,5	2 - 5	21	18	10,5	50
IP-S M1654.5.9	grigio RAL 7035	M16	5 - 9	16,5	1 - 4	21	18	10,5	50
IP-S M1654.5.9-TG	grigio RAL 7035	M16	5 - 9	16,5	2 - 5	21	18	10,5	50
IP-S M1656.5.9	nero RAL 9005	M16	5 - 9	16,5	1 - 4	21	18	10,5	50
IP-S M1656.5.9-TG	nero RAL 9005	M16	5 - 9	16,5	2 - 5	21	18	10,5	50
IP-S M2055.8.13	grigio RAL 7001	M20	8 - 13	20,5	1 - 4	25,5	20	12,7	50
IP-S M2054.8.13	grigio RAL 7035	M20	8 - 13	20,5	1 - 4	25,5	20	12,7	50
IP-S M2056.8.13	nero RAL 9005	M20	8 - 13	20,5	1 - 4	25,5	20	12,7	50
IP-S M2555.11.17	grigio RAL 7001	M25	11 - 17	25,5	1 - 4	30,5	21,6	14,5	50
IP-S M2554.11.17	grigio RAL 7035	M25	11 - 17	25,5	1 - 4	30,5	21,6	14,5	50
IP-S M2556.11.17	nero RAL 9005	M25	11 - 17	25,5	1 - 4	30,5	21,6	14,5	50
IP-S M3255.15.20	grigio RAL 7001	M32	15 - 20	32,5	1 - 4	38,5	24,8	17,5	25
IP-S M3254.15.20	grigio RAL 7035	M32	15 - 20	32,5	1 - 4	38,5	24,8	17,5	25
IP-S M3256.15.20	nero RAL 9005	M32	15 - 20	32,5	1 - 4	38,5	24,8	17,5	25
IP-S M4055.19.28	grigio RAL 7001	M40	19 - 28	40,5	1 - 4	48,5	30	20,4	25
IP-S M4054.19.28	grigio RAL 7035	M40	19 - 28	40,5	1 - 4	48,5	30	20,4	25
IP-S M4056.19.28	nero RAL 9005	M40	19 - 28	40,5	1 - 4	48,5	30	20,4	25
IP-S M5055.27.35	grigio RAL 7001	M50	27 - 35	50,5	1 - 4	60,5	35	23,9	10
IP-S M5054.27.35	grigio RAL 7035	M50	27 - 35	50,5	1 - 4	60,5	35	23,9	10

Passacavi, flange modulari e piastre passacavo

ARTICOLO	colore	adatto a foro	Ø est. cavo min - max mm	Ø foro montaggio mm	spessore telaio mm	ØB mm	H mm	H1 mm	confezione pz.
IP-S M5056.27.35	nero RAL 9005	M50	27 - 35	50,5	1 - 4	60,5	35	23,9	10
IP-S M6355.34.45	grigio RAL 7001	M63	34 - 45	63,5	1 - 4	73,5	40	28,9	5
IP-S M6354.34.45	grigio RAL 7035	M63	34 - 45	63,5	1 - 4	73,5	40	28,9	5
IP-S M6356.34.45	nero RAL 9005	M63	34 - 45	63,5	1 - 4	73,5	40	28,9	5

Tipo: IP-S PG (in EPDM, per foro PG)

ARTICOLO	colore	adatto a foro	Ø est. cavo min - max mm	Ø foro montaggio mm	spessore telaio mm	ØB mm	H mm	H1 mm	confezione pz.
IP-S PG754.3.5	grigio RAL 7035	PG7	3 - 5	13	0,5 - 2	20	12,7	5,4	50
IP-S PG755.3.5	grigio RAL 7001	PG7	3 - 5	13	0,5 - 2	20	12,7	5,4	50
IP-S PG756.3.5	nero RAL 9005	PG7	3 - 5	13	0,5 - 2	20	12,7	5,4	50
IP-S PG954.5.7	grigio RAL 7035	PG9	5 - 7	16	1 - 4	21	18	10,3	50
IP-S PG955.5.7	grigio RAL 7001	PG9	5 - 7	16	1 - 4	21	18	10,3	50
IP-S PG956.5.7	nero RAL 9005	PG9	5 - 7	16	1 - 4	21	18	10,3	50
IP-S PG1354.8.13	grigio RAL 7035	PG13,5	8 - 13	20,5	1 - 4	25,5	20	12,7	50
IP-S PG1355.8.13	grigio RAL 7001	PG13,5	8 - 13	20,5	1 - 4	25,5	20	12,7	50
IP-S PG1356.8.13	nero RAL 9005	PG13,5	8 - 13	20,5	1 - 4	25,5	20	12,7	50
IP-S PG1154.7.10	grigio RAL 7035	PG11	7 - 10	19	1 - 4	24	20	12,7	50
IP-S PG1155.7.10	grigio RAL 7001	PG11	7 - 10	19	1 - 4	24	20	12,7	50
IP-S PG1156.7.10	nero RAL 9005	PG11	7 - 10	19	1 - 4	24	20	12,7	50
IP-S PG1654.10.14	grigio RAL 7035	PG16	10 - 14	23	1 - 4	28	21,6	14,7	50
IP-S PG1655.10.14	grigio RAL 7001	PG16	10 - 14	23	1 - 4	28	21,6	14,7	50
IP-S PG1656.10.14	nero RAL 9005	PG16	10 - 14	23	1 - 4	28	21,6	14,7	50
IP-S PG2154.14.20	grigio RAL 7035	PG21	14 - 20	29	1 - 4	35	24,8	17,6	25
IP-S PG2155.14.20	grigio RAL 7001	PG21	14 - 20	29	1 - 4	35	24,8	17,6	25
IP-S PG2156.14.20	nero RAL 9005	PG21	14 - 20	29	1 - 4	35	24,8	17,6	25
IP-S PG2954.20.26	grigio RAL 7035	PG29	20 - 26	38	1 - 4	46	28,5	20	25
IP-S PG2955.20.26	grigio RAL 7001	PG29	20 - 26	38	1 - 4	46	28,5	20	25
IP-S PG2956.20.26	nero RAL 9005	PG29	20 - 26	38	1 - 4	46	28,5	20	25
IP-S PG3654.26.35	grigio RAL 7035	PG36	26 - 35	48	1 - 4	58	35	23,9	10
IP-S PG3655.26.35	grigio RAL 7001	PG36	26 - 35	48	1 - 4	58	35	23,9	10
IP-S PG3656.26.35	nero RAL 9005	PG36	26 - 35	48	1 - 4	58	35	23,9	10

PASSACAVI CONICI A TENUTA IP 67 - "IP-STOP LIGHT" - (PER FORO METRICO)



Materiale: EPDM senza alogeni.

Colore: grigio chiaro Ral 7035, grigio scuro Ral 7001, nero Ral 9005.

Temperatura d'uso: -40°C / +110°C

Protezione IP: IP 67 secondo le specifiche EN 60529.

Normative e Certificazioni: sono conformi alla normativa SEMKO.

Caratteristiche: questi passacavi esercitano una discreta tenuta antitrazione e, soprattutto, assicurano una tenuta IP 67 sia sui 2 fori del passacavo stesso che sul foro di montaggio a parete. Si presentano con una forma conica il cui cono è otturato da una sottile membrana. Per una corretta installazione, i passacavi vanno montati nel foro parete nel verso del cono, ma, a seconda dell'applicazione, possono essere montati da entrambi i lati della parete in modo che esternamente si veda, a scelta, il cono o la base piatta. Successivamente, il cavo va introdotto dal lato con il foro aperto e va spinto fino a rompere la membrana e a fuoriuscire dal cono; infine, il cavo va tirato in senso opposto di 1 cm ca. Non si necessita di alcun utensile. I passacavi "IP-STOP LIGHT" presentano le stesse caratteristiche dei passacavi "IP-STOP", ma vengono prodotti con uno spessore di materiale leggermente inferiore. Ciò conferisce ai passacavi maggior morbidezza e malleabilità che consentono montaggi più rapidi e, conseguentemente, notevole risparmio di tempo nelle produzioni in grande serie. Per questo, vengono proposti ai produttori di lampade e sistemi di illuminazione. Sono realizzati in EPDM che offre buona resistenza agli agenti atmosferici ed agli acidi diluiti ed ottima resistenza ai raggi UV ed all'ozono. Si avvisa che questi passacavi contengono anche particelle di zolfo che potrebbero potenzialmente avere un effetto negativo sui LED.

Tipo: IP-S-L M (in EPDM, per foro Metrico, serie LIGHT)

ARTICOLO	colore	adatto a foro	Ø est. cavo min - max mm	Ø foro montaggio mm	spessore telaio mm	ØB mm	H mm	H1 mm	confezione pz.
IP-S-L M1654.5.9	grigio RAL 7035	M16	5 - 9	16,5	1 - 4	21	18	10,5	50
IP-S-L M1655.5.9	grigio RAL 7001	M16	5 - 9	16,5	1 - 4	21	18	10,5	50
IP-S-L M1656.5.9	nero RAL 9005	M16	5 - 9	16,5	1 - 4	21	18	10,5	50
IP-S-L M2054.8.12	grigio RAL 7035	M20	8 - 12	20,5	1 - 4	25,5	20	12,7	50
IP-S-L M2055.8.12	grigio RAL 7001	M20	8 - 12	20,5	1 - 4	25,5	20	12,7	50
IP-S-L M2056.8.12	nero RAL 9005	M20	8 - 12	20,5	1 - 4	25,5	20	12,7	50
IP-S-L M2554.11.16	grigio RAL 7035	M25	11 - 16	25,5	1 - 4	30,5	21,6	14,5	50
IP-S-L M2555.11.16	grigio RAL 7001	M25	11 - 16	25,5	1 - 4	30,5	21,6	14,5	50
IP-S-L M2556.11.16	nero RAL 9005	M25	11 - 16	25,5	1 - 4	30,5	21,6	14,5	50

PASSACAVI CON DOPPIO CONO IN NEOPRENE



Materiale: neoprene.

Colore: nero.

Temperatura d'uso: -30°C / +90°C

Caratteristiche: questi passacavi hanno una buona tenuta al calore, non si rompono alle basse temperature, hanno una buona resistenza ai grassi, alle benzine, ai solventi organici ed all'ozono; hanno una discreta resistenza agli oli ed un'ottima resistenza all'invecchiamento. Sono dotati di straordinaria flessibilità e di buone proprietà elettriche.

Tipo: 15-000 (in neoprene)

ARTICOLO	ØA mm	ØG mm	S mm	ØB mm	H mm	confezione pz.
15-309	30	38	12	76	70	25

PASSACAVI CON BLOCCACAVO A TENUTA IP 65 - "IP-BLOCK" -





Materiale: corpo in TPE senza alogeni, griffe di bloccaggio integrata in poliammide 66 (materiali conformi UL).

Colore: grigio chiaro Ral 7035, nero Ral 9005, bianco Ral 9010.

Temperatura d'uso: -20°C / +125°C

Protezione IP: IP 65 secondo le specifiche EN 60529.

Normative e Certificazioni: sono conformi alla normativa SEMKO.

Caratteristiche: questi passacavi sono assolutamente rivoluzionari ed innovativi. Sono dotati di una griffe di bloccaggio integrata che esercita un'elevata tenuta antitrazione, certificata Type A secondo EN 50262, ed assicurano una tenuta IP 65 sia sui 2 fori del passacavo stesso che sul foro di montaggio a parete. Sono stati progettati con un lato di diametro inferiore e otturato da una membrana e con l'altro di diametro maggiore e forato. Per una corretta installazione, i passacavi vanno montati nel foro parete nel verso del diametro inferiore, che dovrà rimanere visibile esternamente all'apparecchiatura. Successivamente, va inserito il cavo dal lato col diametro inferiore in modo che la griffe di bloccaggio integrata agisca correttamente. Il montaggio nel foro parete, estremamente facile e veloce, non necessita di alcun utensile ed avviene in modo del tutto ergonomico.
Grazie alle notevoli caratteristiche di protezione meccanica e di tenuta all'acqua, i passacavi "IP-BLOCK" possono essere considerati come una validissima alternativa ai pressacavi.

Su richiesta: per quantità, possono essere forniti in altri colori come da tabella RAL.

Tipo: IP-B M (in TPE)

ARTICOLO	colore	adatto a foro	Ø est. cavo min - max mm	Ø foro montaggio mm	spessore telaio mm	ØB mm	H mm	H1 mm	confe-zione pz.
IP-B M2061.7.11-TS*	bianco RAL 9010	M20	7 - 11	20,5	0,5 - 3	34,2 - 37,2	17 - 20	5,5	50
IP-B M2061.7.11*	bianco RAL 9010	M20	7 - 11	20,5	2 - 5	29,3 - 34,5	17 - 20	5,5	50

ARTICOLO	colore	adatto a foro	Ø est. cavo min - max mm	Ø foro montaggio mm	spessore telaio mm	ØB mm	H mm	H1 mm	confe-zione pz.
IP-B M2064.7.11-TS*	grigio RAL 7035	M20	7 - 11	20,5	0,5 - 3	34,2 - 37,2	17 - 20	5,5	50
IP-B M2064.7.11*	grigio RAL 7035	M20	7 - 11	20,5	2 - 5	29,3 - 34,5	17 - 20	5,5	50
IP-B M2066.7.11-TS*	nero RAL 9005	M20	7 - 11	20,5	0,5 - 3	34,2 - 37,2	17 - 20	5,5	50
IP-B M2066.7.11*	nero RAL 9005	M20	7 - 11	20,5	2 - 5	29,3 - 34,5	17 - 20	5,5	50
IP-B M2561.7.13-TS**	bianco RAL 9010	M25	7 - 13	25,5	0,9 - 3	39,2 - 42,2	17 - 20	5,5	50
IP-B M2561.7.13**	bianco RAL 9010	M25	7 - 13	25,5	2 - 5	34,3 - 40	17 - 20	5,5	50
IP-B M2564.7.13-TS**	grigio RAL 7035	M25	7 - 13	25,5	0,9 - 3	39,2 - 42,2	17 - 20	5,5	50
IP-B M2564.7.13**	grigio RAL 7035	M25	7 - 13	25,5	2 - 5	34,3 - 40	17 - 20	5,5	50
IP-B M2566.7.13-TS**	nero RAL 9005	M25	7 - 13	25,5	0,9 - 3	39,2 - 42,2	17 - 20	5,5	50
IP-B M2566.7.13**	nero RAL 9005	M25	7 - 13	25,5	2 - 5	34,3 - 40	17 - 20	5,5	50

*Si fa notare che la dimensione del diametro esterno (ØB) varia a seconda dello spessore del telaio.
**Per i cavi con Ø 8,1-8,9 mm questo passacavo non è certificato per la tenuta antitrazione Type A, ma esercita comunque una discreta forza antistrappo. Inoltre, si fa notare che la dimensione del diametro esterno (ØB) varia a seconda dello spessore del telaio.

COME INSTALLARE CORRETTAMENTE IL PASSACAVO "IP-BLOCK":

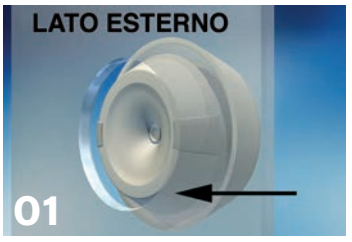

Montare il passacavo (dall'interno) nel foro parete premendo con i pollici...

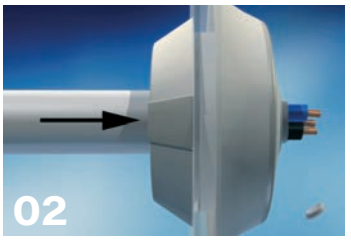

...introdurre il cavo (dall'esterno).

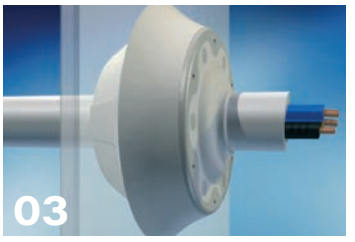

Il cavo è ora montato e **perfettamente bloccato dalla griffe di bloccaggio integrata.**

PASSACAVI MULTIFILARI IN PVC - SERIE "KLASSIC" -



Materiale: PVC.
Colore: nero.
Temperatura d'uso: -25°C / +60°C
Infiammabilità: antifiamma e autoestinguente.
Caratteristiche: questi passacavi hanno una buona resistenza agli acidi ed agli oli minerali. Hanno tutti 3 fori di cui alcuni otturati da una sottile membrana che potrà essere sfondata dal cavo stesso. I fori otturati servono ad impedire il passaggio di polvere e/o liquidi nel caso in cui vengano installati 1 o 2 cavi soltanto.

Tipo: KU (in PVC)

ARTICOLO	ØA mm	ØG mm	S mm	ØA1 mm	ØB mm	ØB1 mm	H mm	n. fori chiusi	confezione pz.
KU 16*	3	10	1	2	13	13	5	0	1000
KU 1	3	10	1	2	13	13	5	1	1000
KU 6	3	10	1	2	13	13	5	2	1000
KU 11	3	10	1	2	13	13	5	3	1000
KU 17*	3	10	2	2	13	13	6	0	1000
KU 2	3	10	2	2	13	13	6	1	1000
KU 7	3	10	2	2	13	13	6	2	1000
KU 12	3	10	2	2	13	13	6	3	1000
KU 18*	3	10	3	2	13	13	7	0	1000
KU 3	3	10	3	2	13	13	7	1	1000
KU 8	3	10	3	2	13	13	7	2	1000
KU 13	3	10	3	2	13	13	7	3	1000
KU 14	3	19	1,8	2	25	23	6,8	3	1000
KU 19*	3	19	2	2	25	23	7	0	1000
KU 5	3	19	2	2	25	23	7	1	1000
KU 10	3	19	2	2	25	23	7	2	1000

*Passacavo con 3 fori aperti.

PASSACAVI MULTIFILARI CON MEMBRANA A TENUTA IP 67 IN TPE - "IP-PLUG" -



Materiale: TPE/TPE-V0 senza alogeni.

Colore: grigio chiaro Ral 7035, nero Ral 9005, bianco Ral 9010.

Temperatura d'uso: -50°C / +125°C (passacavi in TPE), -40°C / +80°C (passacavi in TPE-V0)

Protezione IP: IP 67.

Infiammabilità: antifiamma e autoestinguente UL94-V0 (passacavi in TPE-V0)

Normative e Certificazioni: SEMKO (passacavi in TPE).

Caratteristiche: questi passacavi sono estremamente innovativi e si installano molto facilmente e velocemente. Sono caratterizzati dalla membrana "pop-out" che può accogliere fino a 3 cavi e che può essere facilmente forata dal cavo mentre la attraversa, senza, quindi, la necessità di utilizzare alcun utensile. Questi passacavi risultano essere a tenuta IP 67 anche se vengono installati soltanto 1 o 2 cavi e, all'occorrenza, possono essere utilizzati anche come tappi a tenuta stagna. Sono estremamente flessibili, si adattano ad un'ampia gamma di diametri di cavo e conservano inalterate le caratteristiche di tenuta anche nel caso di flessione dei cavi. Dato che sono realizzati in TPE morbido sono particolarmente adatti per applicazioni su superfici curve. Infine, sono particolarmente adatti al settore dell'illuminazione ed in particolare agli apparecchi a LED in quanto sono prodotti in TPE senza aggiunta di zolfo.

Su richiesta: per quantità, possono essere forniti in altri colori come da tabella RAL.

Tipo: IP-U-MULTI (in TPE)

ARTICOLO	materiale	colore	adatto a foro	Ø est. cavo min - max mm	Ø foro montaggio mm	spessore telaio mm	ØB mm	H mm	H1 mm	confe-zione pz.
IP-U-MULTI PG1161 3x4.6	TPE	bianco RAL 9010	PG11	4 - 6	19	0,5 - 3	26	11	6,75	50
IP-U-MULTI-V0 PG1161 3x4.6	TPE-V0	bianco RAL 9010	PG11	4 - 6	19	0,5 - 3	26	11	6,75	50
IP-U-MULTI PG1164 3x4.6	TPE	grigio RAL 7035	PG11	4 - 6	19	0,5 - 3	26	11	6,75	50
IP-U-MULTI-V0 PG1164 3x4.6	TPE-V0	grigio RAL 7035	PG11	4 - 6	19	0,5 - 3	26	11	6,75	50
IP-U-MULTI PG1166 3x4.6	TPE	nero RAL 9005	PG11	4 - 6	19	0,5 - 3	26	11	6,75	50
IP-U-MULTI-V0 PG1166 3x4.6	TPE-V0	nero RAL 9005	PG11	4 - 6	19	0,5 - 3	26	11	6,75	50
IP-U-MULTI PG1661 3x4.8	TPE	bianco RAL 9010	PG16	4 - 8	23	0,5 - 3,5	30	11	6,75	50
IP-U-MULTI-V0 PG1661 3x4.8	TPE-V0	bianco RAL 9010	PG16	4 - 8	23	0,5 - 3,5	30	11	6,75	50
IP-U-MULTI PG1664 3x4.8	TPE	grigio RAL 7035	PG16	4 - 8	23	0,5 - 3,5	30	11	6,75	50
IP-U-MULTI-V0 PG1664 3x4.8	TPE-V0	grigio RAL 7035	PG16	4 - 8	23	0,5 - 3,5	30	11	6,75	50
IP-U-MULTI PG1666 3x4.8	TPE	nero RAL 9005	PG16	4 - 8	23	0,5 - 3,5	30	11	6,75	50
IP-U-MULTI-V0 PG1666 3x4.8	TPE-V0	nero RAL 9005	PG16	4 - 8	23	0,5 - 3,5	30	11	6,75	50
IP-U-MULTI M2061 3x4.7	TPE	bianco RAL 9010	M20	4 - 7	20,5	0,5 - 3	27,5	11	6,75	50
IP-U-MULTI-V0 M2061 3x4.7	TPE-V0	bianco RAL 9010	M20	4 - 7	20,5	0,5 - 3	27,5	11	6,75	50
IP-U-MULTI M2064 3x4.7	TPE	grigio RAL 7035	M20	4 - 7	20,5	0,5 - 3	27,5	11	6,75	50
IP-U-MULTI-V0 M2064 3x4.7	TPE-V0	grigio RAL 7035	M20	4 - 7	20,5	0,5 - 3	27,5	11	6,75	50
IP-U-MULTI M2066 3x4.7	TPE	nero RAL 9005	M20	4 - 7	20,5	0,5 - 3	27,5	11	6,75	50
IP-U-MULTI-V0 M2066 3x4.7	TPE-V0	nero RAL 9005	M20	4 - 7	20,5	0,5 - 3	27,5	11	6,75	50
IP-U-MULTI M2561 3x4.9	TPE	bianco RAL 9010	M25	4 - 9	25,5	0,5 - 3,5	32,5	11	6,75	50
IP-U-MULTI-V0 M2561 3x4.9	TPE-V0	bianco RAL 9010	M25	4 - 9	25,5	0,5 - 3,5	32,5	11	6,75	50
IP-U-MULTI M2564 3x4.9	TPE	grigio RAL 7035	M25	4 - 9	25,5	0,5 - 3,5	32,5	11	6,75	50
IP-U-MULTI-V0 M2564 3x4.9	TPE-V0	grigio RAL 7035	M25	4 - 9	25,5	0,5 - 3,5	32,5	11	6,75	50
IP-U-MULTI M2566 3x4.9	TPE	nero RAL 9005	M25	4 - 9	25,5	0,5 - 3,5	32,5	11	6,75	50
IP-U-MULTI-V0 M2566 3x4.9	TPE-V0	nero RAL 9005	M25	4 - 9	25,5	0,5 - 3,5	32,5	11	6,75	50

N.B.: SI FA NOTARE CHE IL DIAMETRO ESTERNO (ØB) E L'ALTEZZA DEL BORDO DEL PASSACAVO (H1) HANNO DIMENSIONI CHE VARIANO A SECONDA DELLO SPESSORE TELAIO.

PASSACAVI OVALI IN EPDM



Materiale: EPDM.

Colore: nero.

Temperatura d'uso: -45°C / +80°C

Caratteristiche: i passacavi ovali vengono utlizzati per la protezione dei cavi piatti e tondi.

Su richiesta: per quantità, passacavi in altri colori ed in silicone.

Tipo: OV GOMMA (in gomma)

ARTICOLO	A mm	G mm	S mm	A1 mm	G1 mm	L mm	E mm	H mm	confezione pz.
OV 2	27,5	30	3	8	10,5	39	18	10,7	200
OV 3	44	48	3	8,5	12,5	60	21	11	200

PASSACAVI OVALI IN PVC - SERIE "KLASSIC" -



Materiale: PVC.

Colore: nero.

Temperatura d'uso: -25°C / +60°C

Infiammabilità: antifiamma e autoestinguente.

Caratteristiche: i passacavi ovali vengono utlizzati per la protezione dei cavi piatti e tondi. Questi passacavi hanno una buona resistenza agli acidi ed agli oli minerali.

Tipo: OV PVC (in PVC, serie KLASSIC)

ARTICOLO	A mm	G mm	S mm	A1 mm	G1 mm	L mm	E mm	H mm	confezione pz.
OV 6	31	34	1	10	13	35	14	5	1000
OV 7	55	59	2	18	22	69	32	7	500
OV 5	62	66	2	20	22	74	32	7	500
OV 4	63	69	2	19	25	77	33	7	500

PASSACAVI OVALI IN PVC - SERIE "PLIO" -



Materiale: PVC 9542.

Colore: nero e grigio.

Temperatura d'uso: -30°C / +70°C

Infiammabilità: antifiamma UL94-HB.

Caratteristiche: i passacavi ovali vengono utlizzati per la protezione dei cavi piatti e tondi.
Questi passacavi hanno una buona tenuta alle basse ed alte temperature, una buona resistenza all'acqua, agli acidi diluiti, alle soluzioni alcaline, ai sali, all'ozono ed ai raggi UV; hanno una discreta resistenza ai chetoni, agli oli minerali, alle benzine, agli esteri ed un'ottima resistenza all'invecchiamento. Sono dotati di grande morbidezza e di ottime proprietà dielettriche.
L'esecuzione particolarmente curata e la superficie perfettamente liscia e brillante offrono la possibilità di utilizzare i nostri passacavi su qualsiasi apparecchiatura.

Su richiesta: passacavi in altri colori ed in silicone per quantità.

Tipo: DO (in PVC, serie PLIO)

ARTICOLO	colore	A mm	G mm	S mm	A1 mm	G1 mm	L mm	E mm	H mm	confezione pz.
DO 19 NERI	nero	19	27	3	5	13	33	19	11	100
DO 19 GRIGI	grigio	19	27	3	5	13	33	19	11	100
DO 29 NERI	nero	29	37	3	5	13	43	19	11	100
DO 29 GRIGI	grigio	29	37	3	5	13	43	19	11	100
DO 44 NERI	nero	44	52	3	5	13	58	19	11	100
DO 44 GRIGI	grigio	44	52	3	5	13	58	19	11	100

PASSACAVI OVALI IN TPE



Materiale: TPE senza alogeni.

Colore: nero.

Temperatura d'uso: -50°C / +125°C

Infiammabilità: antifiamma UL94-HB.

Caratteristiche: i passacavi ovali vengono utlizzati per la protezione dei cavi piatti e tondi.
Il TPE è un elastomero termoplastico dotato di eccellenti caratteristiche. E' simile alla gomma, ma viene generalmente utilizzato al posto del PVC rispetto al quale è più morbido, più elastico ed ha una maggior resistenza alle basse ed alte temperature.
I passacavi in TPE hanno un'ottima tenuta alle basse ed alte temperature, hanno una buona resistenza all'acqua, all'ozono, agli agenti atmosferici, agli acidi, alle soluzioni saline acquose, ai solventi alifatici e clorati ed ai detergenti; hanno una discreta resistenza ai chetoni, agli oli minerali ed alle benzine ed un'ottima resistenza all'invecchiamento. Sono dotati di estrema flessibilità ed elasticità e di buone proprietà elettriche. Inoltre, non contengono alogeni.

Su richiesta: passacavi in altri colori ed in silicone per quantità.

Tipo: DO-TPE (in TPE)

ARTICOLO	A mm	G mm	S mm	A1 mm	G1 mm	L mm	E mm	H mm	confezione pz.
DO-TPE 19	19	27	3	5	13	33	19	11	100
DO-TPE 29	29	37	3	5	13	43	19	11	100
DO-TPE 44	44	52	3	5	13	58	19	11	100

PASSACAVI PER FORO A "U" IN NEOPRENE





Materiale: neoprene.

Colore: nero.

Temperatura d'uso: -30°C / +90°C

Caratteristiche: questi passacavi hanno una buona tenuta al calore, non si rompono alle basse temperature, hanno una buona resistenza ai grassi, alle benzine, ai solventi rganici ed all'ozono; hanno una discreta resistenza agli oli ed un'ottima resistenza all'invecchiamento. Sono dotati di straordinaria flessibilità e di buone proprietà elettriche.

Tipo: 15-000 (in neoprene)

ARTICOLO	ØA mm	G mm	S mm	H mm	confezione pz.
15-010	9	16	3,5	6,5	100
15-746	11	16	3,5	6,5	100
15-644*	30	47	10	20	100

*Questo articolo è realizzato in gomma EPDM (-25°C / +100°C) ed è privo della sporgenza.

PASSACAVI PER FORO A "U" IN PVC - SERIE "PLIO" -





Materiale: PVC 9542.

Colore: nero.

Temperatura d'uso: -30°C / +70°C

Infiammabilità: antifiamma UL94-HB.

Caratteristiche: questi passacavi hanno una buona tenuta alle basse ed alte temperature, una buona resistenza all'acqua, agli acidi diluiti, alle soluzioni alcaline, ai sali, all'ozono ed ai raggi UV; hanno una discreta resistenza ai chetoni, agli oli minerali, alle benzine, agli esteri ed un'ottima resistenza all'invecchiamento. Sono dotati di grande morbidezza e di ottime proprietà dielettriche.

Tipo: 14-000 (in PVC, serie PLIO)

ARTICOLO	ØA mm	S mm	H mm	confezione pz.
14-1461 PVC	5	1	4	100

PASSACAVI PER FORO A "U" IN TPE



Materiale: TPE senza alogeni.

Colore: nero.

Temperatura d'uso: -50°C / +125°C

Infiammabilità: antifiamma UL94-HB.

Caratteristiche: il TPE è un elastomero termoplastico dotato di eccellenti caratteristiche. E' simile alla gomma, ma viene generalmente utilizzato al posto del PVC rispetto al quale è più morbido, più elastico ed ha una maggior resistenza alle basse ed alte temperature.
I passacavi in TPE hanno un'ottima tenuta alle basse ed alte temperature, hanno una buona resistenza all'acqua, all'ozono, agli agenti atmosferici, agli acidi, alle soluzioni saline acquose, ai solventi alifatici e clorati ed ai detergenti; hanno una discreta resistenza ai chetoni, agli oli minerali ed alle benzine ed un'ottima resistenza all'invecchiamento. Sono dotati di estrema flessibilità ed elasticità e di buone proprietà elettriche. Inoltre, non contengono alogeni.

Tipo: 12-000 (in TPE)

ARTICOLO	ØA mm	S mm	H mm	confezione pz.
12-1461 TPE	5	1	4	100

PASSACAVI PER FORO A "U" CON MEMBRANA IN PVC - SERIE "PLIO" -





Materiale: PVC 9542.

Colore: nero.

Temperatura d'uso: -30°C / +70°C

Infiammabilità: antifiamma UL94-HB.

Caratteristiche: in fase di montaggio, la membrana può essere forata secondo il diametro del cavo, assicurando così una buona tenuta alla polvere.
Questi passacavi hanno una buona tenuta alle basse ed alte temperature, una buona resistenza all'acqua, agli acidi diluiti, alle soluzioni alcaline, ai sali, all'ozono ed ai raggi UV; hanno una discreta resistenza ai chetoni, agli oli minerali, alle benzine, agli esteri ed un'ottima resistenza all'invecchiamento. Sono dotati di grande morbidezza e di ottime proprietà dielettriche.
I passacavi tipo PDGC si distinguono dagli altri per la membrana tagliata a croce e per il lato dritto aperto.

Tipo: PDG/PDGC (in PVC, serie PLIO)

ARTICOLO	specifica	ØA mm	G mm	S mm	L mm	E mm	H mm	M mm	confezione pz.
PDG 14-1475*	membrana intera	13,5	20	2	24	24	9	1	100
PDGC 14-1475	membrana tagliata a croce	13,5	20	2	24	24	9	1	100
PDGCN-1 14-1475*	membrana tagliata a croce	13,5	20	2	24	24	9	1	1000
PDG 14-747	membrana intera	13,5	20	4	24	24	9	1	100
PDGC 14-747	membrana tagliata a croce	13,5	20	4	24	24	9	1	100

*Articolo realizzato con un altro tipo di mescola antifiamma e con temperatura d'uso -25°C / +60°C.

PASSACAVI PER FORO A "U" CON MEMBRANA IN TPE





Materiale: TPE senza alogeni.

Colore: nero.

Temperatura d'uso: -50°C / +125°C

Infiammabilità: antifiamma UL94-HB.

Caratteristiche: in fase di montaggio, la membrana può essere forata secondo il diametro del cavo, assicurando così una buona tenuta alla polvere.
Il TPE è un elastomero termoplastico dotato di eccellenti caratteristiche. E' simile alla gomma, ma viene generalmente utilizzato al posto del PVC rispetto al quale è più morbido, più elastico ed ha una maggior resistenza alle basse ed alte temperature.
I passacavi in TPE hanno un'ottima tenuta alle basse ed alte temperature, hanno una buona resistenza all'acqua, all'ozono, agli agenti atmosferici, agli acidi, alle soluzioni saline acquose, ai solventi alifatici e clorati ed ai detergenti; hanno una discreta resistenza ai chetoni, agli oli minerali ed alle benzine ed un'ottima resistenza all'invecchiamento. Sono dotati di estrema flessibilità ed elasticità e di buone proprietà elettriche. Inoltre, non contengono alogeni.

Tipo: DG-TPE (in TPE)

ARTICOLO	ØA mm	G mm	S mm	L mm	E mm	H mm	M mm	confezione pz.
DG 12-1475 TPE	13,5	20	2	24	24	9	1	100
DG 12-747 TPE	13,5	20	4	24	24	9	1	100

FLANGE MODULARI PRECONFIGURATE A TENUTA IP 65 - "IP-FLANGIA" -











Materiale: cornici ed inserti composti da polipropilene rinforzato con fibra di vetro e da TPE senza alogeni (materiali approvati UL).

Colore: grigio chiaro RAL 7035, nero RAL 9005.

Temperatura d'uso: -20°C / +125°C

Protezione IP: IP 65 secondo le specifiche EN 60529.

Normative e Certificazioni: sono conformi alla normativa SEMKO.

Caratteristiche: queste flange costituiscono un prodotto innovativo. Sono facili da montare, hanno un ingombro ridottissimo ed un design all'avanguardia. Consentono di installare numerosi cavi e di garantire la protezione dei componenti all'interno delle apparecchiature. Sono composte da una cornice e da inserti che, in caso di necessità, potranno essere smontati e sostituiti con degli altri inserti che verranno scelti in base alla dimensione e quantità di cavi da installare. Gli inserti sono dotati di una membrana che può essere facilmente forata dal cavo mentre la attraversa, senza, quindi, la necessità di utilizzare alcun utensile. La tenuta IP 65 è garantita su tutta la flangia indipendentemente dal numero di cavi installati. Possibilità di montaggio di pressacavi e di passacavi con bloccacavo "IP-BLOCK". Per la realizzazione dei fori parete su cui applicare le flange, fare riferimento al disegno "DIMA FORI PARETE".

Su richiesta: per quantità, le flange possono essere fornite in altri colori.
Inoltre, in alternativa alla realizzazione dei fori parete come da disegno "DIMA FORI PARETE", per un corretto montaggio delle flange possono essere fornite piastre in metallo già forate ad hoc.

Tipo: IP-FL PR (flange preconfigurate)

ARTICOLO	colore	n. cavi max	n. cavi/Ø est. cavo min - max mm	L mm	E mm	H mm	confezione pz.
IP-FL PR13.164	grigio RAL 7035	11(1+10)	1(M20)/6-13 e 10/4-10	134	52	6,5	10
IP-FL PR13.166	nero RAL 9005	11(1+10)	1(M20)/6-13 e 10/4-10	134	52	6,5	10
IP-FL PR21.164	grigio RAL 7035	26(2+2+2+20)	2(M16)/5-10 , 2(M25)/8-17 , 2(M20)/6-13 e 20/4-10	214	90	9	10
IP-FL PR21.166	nero RAL 9005	26(2+2+2+20)	2(M16)/5-10 , 2(M25)/8-17 , 2(M20)/6-13 e 20/4-10	214	90	9	10
IP-FL PR21.364	grigio RAL 7035	28(18+10)	18/7-14 e 10/4-10	214	90	9	10
IP-FL PR21.366	nero RAL 9005	28(18+10)	18/7-14 e 10/4-10	214	90	9	10
IP-FL PR21.264	grigio RAL 7035	34(2+2+30)	2(M20)/6-13 , 2(M25)/8-17 e 30/4-10	214	90	9	10
IP-FL PR21.266	nero RAL 9005	34(2+2+30)	2(M20)/6-13 , 2(M25)/8-17 e 30/4-10	214	90	9	10

FLANGE MODULARI PICCOLE DA PERSONALIZZARE A TENUTA IP 65 - "IP-FLANGIA" -





CORNICE (134x52 mm)







DIMA FORI PARETE

Materiale: cornici ed inserti composti da polipropilene rinforzato con fibra di vetro e da TPE senza alogeni (materiali approvati UL).

Colore: grigio chiaro RAL 7035, nero RAL 9005.

Temperatura d'uso: -20°C / +125°C

Protezione IP: IP 65 secondo le specifiche EN 60529.

Normative e Certificazioni: sono conformi alla normativa SEMKO.

Caratteristiche: queste flange costituiscono un prodotto innovativo. Sono facili da montare, hanno un ingombro ridottissimo ed un design all'avanguardia. Consentono di installare numerosi cavi e di garantire la protezione dei componenti all'interno delle apparecchiature. Sono composte da una cornice (dimensioni 134x52 mm) e da inserti che vanno scelti in base alla dimensione e quantità di cavi da installare. Gli inserti vanno agganciati l'uno con l'altro, poi inseriti nella cornice; in caso di necessità potranno essere smontati e sostituiti con degli altri. Gli inserti, inoltre, sono dotati di una membrana che può essere facilmente forata dal cavo mentre la attraversa, senza, quindi, la necessità di utilizzare alcun utensile. La tenuta IP 65 è garantita su tutta la flangia indipendentemente dal numero di cavi installati. Possibilità di montaggio di pressacavi e di passacavi con bloccacavo "IP-BLOCK". Per la realizzazione dei fori parete su cui applicare le flange, fare riferimento al disegno "DIMA FORI PARETE".

Su richiesta: per quantità, le flange possono essere fornite in altri colori.
Inoltre, in alternativa alla realizzazione dei fori parete come da disegno "DIMA FORI PARETE", per un corretto montaggio delle flange possono essere fornite piastre in metallo già forate ad hoc.

Tipo: IP-FL PS13 (flange piccole da personalizzare)

ARTICOLO	colore	descrizione	n. cavi max	n. cavi/Ø est. cavo min - max mm	L mm	E mm	H mm	confezione pz.
IP-FL PS13-C64*	grigio RAL 7035	cornice	-	-	134	52	6,5	10
IP-FL PS13-C66*	nero RAL 9005	cornice	-	-	134	52	6,5	10
IP-FL PS13-IO64	grigio RAL 7035	inserto	1	1(M20)/6-13	34	34	-	10
IP-FL PS13-IO66	nero RAL 9005	inserto	1	1(M20)/6-13	34	34	-	10
IP-FL PS13-IM64	grigio RAL 7035	inserto	2	2(M20)/6-13	68	34	-	10
IP-FL PS13-IM66	nero RAL 9005	inserto	2	2(M20)/6-13	68	34	-	10
IP-FL PS13-IL64	grigio RAL 7035	inserto	2	2(M25)/8-17	68	34	-	10
IP-FL PS13-IL66	nero RAL 9005	inserto	2	2(M25)/8-17	68	34	-	10
IP-FL PS13-IN64	grigio RAL 7035	inserto	10	10/4-10	68	34	-	10
IP-FL PS13-IN66	nero RAL 9005	inserto	10	10/4-10	68	34	-	10

*La lunghezza e la larghezza della cornice hanno una tolleranza di +6 mm.

FLANGE MODULARI GRANDI DA PERSONALIZZARE A TENUTA IP 65 - "IP-FLANGIA" -





CORNICE (214x90 mm)









DIMA FORI PARETE

Materiale: cornici ed inserti composti da polipropilene rinforzato con fibra di vetro e da TPE senza alogeni (materiali approvati UL).

Colore: grigio chiaro RAL 7035, nero RAL 9005.

Temperatura d'uso: -20°C / +125°C

Protezione IP: IP 65 secondo le specifiche EN 60529.

Normative e Certificazioni: sono conformi alla normativa SEMKO.

Caratteristiche: queste flange costituiscono un prodotto innovativo. Sono facili da montare, hanno un ingombro ridottissimo ed un design all'avanguardia. Consentono di installare numerosi cavi e di garantire la protezione dei componenti all'interno delle apparecchiature. Sono composte da una cornice (dimensioni 214x90 mm) e da inserti che vanno scelti in base alla dimensione e quantità di cavi da installare. Gli inserti vanno agganciati l'uno con l'altro, poi inseriti nella cornice; in caso di necessità potranno essere smontati e sostituiti con degli altri. Gli inserti, inoltre, sono dotati di una membrana che può essere facilmente forata dal cavo mentre la attraversa, senza, quindi, la necessità di utilizzare alcun utensile. La tenuta IP 65 è garantita su tutta la flangia indipendentemente dal numero di cavi installati. Possibilità di montaggio di pressacavi e di passacavi con bloccacavo "IP-BLOCK". Per la realizzazione dei fori parete su cui applicare le flange, fare riferimento al disegno "DIMA FORI PARETE".

Su richiesta: per quantità, le flange possono essere fornite in altri colori.
Inoltre, in alternativa alla realizzazione dei fori parete come da disegno "DIMA FORI PARETE", per un corretto montaggio delle flange possono essere fornite piastre in metallo già forate ad hoc.

Tipo: IP-FL PS21 (flange grandi da personalizzare)

ARTICOLO	colore	descrizione	n. cavi max	n. cavi/Ø est. cavo min - max mm	L mm	E mm	H mm	confezione pz.
IP-FL PS21-C64*	grigio RAL 7035	cornice	-	-	214	90	9	10
IP-FL PS21-C66*	nero RAL 9005	cornice	-	-	214	90	9	10
IP-FL PS21-IG64	grigio RAL 7035	inserto	2	2(M20)/6-13	34	68	-	10
IP-FL PS21-IG66	nero RAL 9005	inserto	2	2(M20)/6-13	34	68	-	10
IP-FL PS21-IF64	grigio RAL 7035	inserto	2	2(M25)/8-17	34	68	-	10
IP-FL PS21-IF66	nero RAL 9005	inserto	2	2(M25)/8-17	34	68	-	10
IP-FL PS21-IH64	grigio RAL 7035	inserto	10	10/4-10	34	68	-	10
IP-FL PS21-IH66	nero RAL 9005	inserto	10	10/4-10	34	68	-	10
IP-FL PS21-IA64	grigio RAL 7035	inserto	4(2+2)	2(M25)/8-17 e 2(M16)/5-10	68	68	-	10
IP-FL PS21-IA66	nero RAL 9005	inserto	4(2+2)	2(M25)/8-17 e 2(M16)/5-10	68	68	-	10
IP-FL PS21-ID64	grigio RAL 7035	inserto	4(2+2)	2/20-30 e 2/10-20	68	68	-	10
IP-FL PS21-ID66	nero RAL 9005	inserto	4(2+2)	2/20-30 e 2/10-20	68	68	-	10
IP-FL PS21-IC64	grigio RAL 7035	inserto	9	9/7-14	68	68	-	10
IP-FL PS21-IC66	nero RAL 9005	inserto	9	9/7-14	68	68	-	10
IP-FL PS21-IB64**	grigio RAL 7035	inserto	1	1(M32, M40, M50)	68	68	-	10
IP-FL PS21-IB66**	nero RAL 9005	inserto	1	1(M32, M40, M50)	68	68	-	10

*La lunghezza e la larghezza della cornice hanno una tolleranza di +6 mm.
**Questo inserto non è dotato di membrana ma è predisposto per il montaggio di pressacavi o passacavi con bloccacavo "IP-BLOCK".

PIASTRE PASSACAVO PRECONFIGURATE PER CAVI NON INTESTATI CON RESISTENZA ALLO STRAPPO E A TENUTA IP 65









Materiale: cornice in poliammide rinforzato con fibra di vetro, membrane in gomma butilica e poliuretano, elemento distanziatore interno in cloroprene, O-Ring rettangolare in silicone o poliuretano.

Colore: grigio chiaro RAL 7035, nero RAL 9005.

Temperatura d'uso: -40°C / +80°C

Protezione IP: IP 65 e Type 12, Type 13, Type 4X (copre i diametri di cavo superiori a 5 mm) secondo UL50E.

Infiammabilità: antifiamma UL94-HB.

Normative e Certificazioni: c-UR-us (UL 508A, CSA C22.2 Nr. 14-18), GOST.

Caratteristiche: innovative piastre passacavi per cavi non intestati con ottima resistenza allo strappo. Sono dotate di cornice rigida e robusta e di due membrane realizzate in materiali speciali e flessibili che, nel caso un cavo venga sfilato, permettono la risigillatura del foro mantenendo la tenuta IP 65 e consentendo il riutilizzo. Sono adatte per la tenuta meccanica di cavi non intestati con diametro minimo di 3 mm e massimo di 13 mm, fino ad un massimo di 29 cavi. Costituiscono una valida alternativa ai pressacavi in caso di spazio ridotto e se non si necessita di un'estrema resistenza allo strappo. Le piastre hanno dimensioni e interassi fori per dime di foratura standard e possono essere montate rapidamente ad innesto per mezzo delle alette di aggancio, su spessori da 1,5 a 2 mm; in caso di spessori maggiori è possibile montarle con 4 viti. L'installazione dei cavi avviene semplicemente spingendoli dall'esterno attraverso le membrane e la tenuta IP 65 è garantita indipendentemente dal numero di cavi installati.

Inquadra il codice QR per accedere al video di questo prodotto ed apprezzarne le qualità

Tipo: PRP-B

ARTICOLO	colore	n. cavi max	n. cavi/Ø est. cavo min - max mm	L mm	E mm	H mm	confezione pz.
PRP-B 12 GRIGIA	grigio RAL 7035	12	12/5-13	148	60	13,5	1
PRP-B 12 NERA	nero RAL 9005	12	12/5-13	148	60	13,5	1
PRP-B 14 GRIGIA	grigio RAL 7035	14	14/5-11	148	60	13,5	1
PRP-B 14 NERA	nero RAL 9005	14	14/5-11	148	60	13,5	1
PRP-B 22 GRIGIA	grigio RAL 7035	22(2+4+16)	2/8-12,5 , 4/5-9,2 e 16/3-6,5	148	60	13,5	1
PRP-B 22 NERA	nero RAL 9005	22(2+4+16)	2/8-12,5 , 4/5-9,2 e 16/3-6,5	148	60	13,5	1
PRP-B 23 GRIGIA	grigio RAL 7035	23	23/4-8,5	148	60	13,5	1
PRP-B 23 NERA	nero RAL 9005	23	23/4-8,5	148	60	13,5	1
PRP-B 29 GRIGIA	grigio RAL 7035	29	29/4-7	148	60	13,5	1
PRP-B 29 NERA	nero RAL 9005	29	29/4-7	148	60	13,5	1
PRP-B TP GRIGIA*	grigio RAL 7035	-	-	148	60	13,5	1
PRP-B TP NERA*	nero RAL 9005	-	-	148	60	13,5	1

*Piastra cieca da usarsi come tappo.

Passacordoni

/ Sleeved grommets

I disegni dei prodotti sono indicativi e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali. Le dimensioni di questi prodotti sono soggette ad una tolleranza del ±15%.

Inquadra il codice QR per un accesso immediato al settore.

PASSACORDONI LISCI IN NEOPRENE E IN PVC

Materiale: neoprene, PVC serie "KLASSIC".

Colore: nero.

Temperatura d'uso: -30°C / +90°C (neoprene), -25°C / +60°C (PVC serie "KLASSIC")

Infiammabilità: antifiamma e autoestinguente per il PVC serie "KLASSIC".

Caratteristiche: NEOPRENE: questi passacordoni hanno una buona tenuta al calore, non si rompono alle basse temperature, hanno una buona resistenza ai grassi, alle benzine, ai solventi organici ed all'ozono; hanno una discreta resistenza agli oli ed un'ottima resistenza all'invecchiamento. Sono dotati di straordinaria flessibilità e di buone proprietà elettriche.
PVC SERIE "KLASSIC": questi passacordoni hanno una buona resistenza agli acidi ed agli oli minerali.

Su richiesta: per quantità, passacordoni in altri colori ed in silicone.

Tipo: lisci

ARTICOLO	materiale	ØA mm	ØB mm	ØG mm	H mm	confezione pz.
15-190	neoprene	2,7	4,7	-	20	100
15-834	neoprene	2,9	7	-	40	100
15-680	neoprene	4	8	-	40	100
15-833	neoprene	4,3	8,3	-	40	100
15-401	neoprene	4,5	7	-	26	100
15-380	neoprene	5	9,5	7	50	100
PK050	PVC serie "KLASSIC"	5	9,5	8	31	1000
15-009	neoprene	5	8,5	-	15	100
15-402	neoprene	5	9,5	-	23	100
15-405	neoprene	5	9	-	30	100
15-043	neoprene	5	9	-	51	100
15-403	neoprene	5,2	9	-	18	100
15-391	neoprene	6,2	10	8,2	60	100
15-318	neoprene	6,3	11	-	28	100
15-169	neoprene	7	13,5	12	95	100
15-164	neoprene	7	12,8	-	80	50
15-170	neoprene	7,5	13,5	12	95	100
15-171	neoprene	8,2	13,5	12	95	100
15-172	neoprene	9,4	13,5	12	95	100
15-045	neoprene	10	14	-	60	100
15-653	neoprene	10	20	-	20	100
15-654	neoprene	12	20	-	20	100



15-190



15-834



15-680



15-833



15-401



15-380



PK050



15-009



15-402



15-405



15-043



15-403



15-391



15-318



15-169



15-164



15-170



15-171



15-172



15-045



15-653



15-654

PASSACORDONI AD INCASTRO IN GOMMA, IN NEOPRENE, IN EPDM, IN PVC, IN TPE



Materiale: gomma, neoprene, EPDM, PVC serie "KLASSIC", PVC serie "PLIO", TPE senza alogeni.

Colore: nero.

Temperatura d'uso: -30°C / +90°C (gomma), -30°C / +90°C (neoprene), -25°C / +100°C (EPDM), -25°C / +60°C (PVC serie "KLASSIC"), -30°C / +70°C (PVC serie "PLIO"), -50°C / +125°C (TPE senza alogeni)

Infiammabilità: antifiamma UL94-HB per il PVC serie "PLIO" e il TPE, antifiamma e autoestinguente per il PVC serie "KLASSIC".

Caratteristiche: GOMMA: questi passacordoni hanno una media resistenza agli oli minerali ed all'acqua.
NEOPRENE ED EPDM: questi passacordoni hanno una buona tenuta al calore, non si rompono alle basse temperature, hanno una buona resistenza ai grassi, alle benzine, ai solventi organici ed all'ozono; hanno una discreta resistenza agli oli ed un'ottima resistenza all'invecchiamento. Sono dotati di straordinaria flessibilità e di buone proprietà elettriche.
PVC SERIE "PLIO": questi passacordoni hanno una buona tenuta alle basse ed alte temperature, una buona resistenza all'acqua, agli acidi diluiti, alle soluzioni alcaline, ai sali, all'ozono ed ai raggi UV; hanno una discreta resistenza ai chetoni, agli oli minerali, alle benzine, agli esteri ed un'ottima resistenza all'invecchiamento. Sono dotati di grande morbidezza e di ottime proprietà dielettriche. L'esecuzione particolarmente curata e la superficie perfettamente liscia e brillante offrono la possibilità di utilizzare i nostri passacordoni su qualsiasi apparecchiatura.
PVC SERIE "KLASSIC": questi passacordoni hanno una buona resistenza agli acidi ed agli oli minerali.
TPE: il TPE è un elastomero termoplastico dotato di eccellenti caratteristiche. E' simile alla gomma, ma viene generalmente utilizzato al posto del PVC rispetto al quale è più morbido, più elastico ed ha una maggior resistenza alle basse ed alte temperature. I passacordoni in TPE hanno un'ottima tenuta alle basse ed alte temperature, hanno una buona resistenza all'acqua, all'ozono, agli agenti atmosferici, agli acidi, alle soluzioni saline acquose, ai solventi alifatici e clorati ed ai detergenti; hanno una discreta resistenza ai chetoni, agli oli minerali ed alle benzine ed un'ottima resistenza all'invecchiamento. Sono dotati di estrema flessibilità ed elasticità e di buone proprietà elettriche. Inoltre, non contengono alogeni.

Su richiesta: per quantità, passacordoni in altri colori ed in silicone.

Tipo: incastro

ARTICOLO	materiale	ØA mm	ØB mm	ØG mm	H mm	S mm	confezione pz.
PK030	PVC serie "KLASSIC"	3	11	8	17,5	2	1000
PK031	PVC serie "KLASSIC"	4	11	8	17,5	2	1000
14-1392*	PVC serie "PLIO"	4	12	8,6	25	2	100
12-1392 TPE*	TPE	4	12	8,6	25	2	100
VZ 150	gomma	4	14,5	9	12,5	1,5	100
PK070	PVC serie "KLASSIC"	4	14	9	40	6,5	1000
PK075	PVC serie "KLASSIC"	4	14	9	42	6	1000
14-1017	PVC serie "PLIO"	4,3	11	8	12	1,5	100
12-1017 TPE	TPE	4,3	11	8	12	1,5	100
H 115*	gomma	4,5	-	10	29,5	1,5	200
PK032	PVC serie "KLASSIC"	5	11	8	17,5	2	1000

ARTICOLO	materiale	ØA mm	ØB mm	ØG mm	H mm	S mm	confezione pz.
14-1374	PVC serie "PLIO"	5	11	8	29	2	100
12-1374 TPE	TPE	5	11	8	29	2	100
15-159	neoprene	5	11	8	42	3,5	100
PK071	PVC serie "KLASSIC"	5	14	9	40	6,5	1000
PK076	PVC serie "KLASSIC"	5	14	9	42	6	1000
PK060	PVC serie "KLASSIC"	5	22	16	33	6	1000
14-599	PVC serie "PLIO"	5,5	11	8	44	3	100
12-599 TPE	TPE	5,5	11	8	44	3	100
14-583	PVC serie "PLIO"	5,5	13	9	46	7	100
12-583 TPE	TPE	5,5	13	9	46	7	100
14-582**	PVC serie "PLIO"	5,6	11	8	53	3	100
12-582 TPE**	TPE	5,6	11	8	53	3	100
PK033	PVC serie "KLASSIC"	6	11	8	17,5	2	1000
15-410***	gomma	6	11	8	42	3,5	100
15-354****	neoprene	6	12	8,3	22,8	0,8	100
15-679	neoprene	6	14	9	21,5	2,5	100
PK072	PVC serie "KLASSIC"	6	14	9	40	6,5	1000
PK077	PVC serie "KLASSIC"	6	14	9	42	6	1000
PK055	PVC serie "KLASSIC"	6,5	12	8	17,2	5	1000
15-519	neoprene	6,5	20	14	15,5	1	100
15-742	neoprene	6,5	20	14	33,5	1	100
PK034	PVC serie "KLASSIC"	7	11	8	17,5	2	1000
PK073	PVC serie "KLASSIC"	7	14	9	40	6,5	1000
15-691	EPDM	7	11	9	42	3,5	100
PK078	PVC serie "KLASSIC"	7	14	9	42	6	1000
15-187	neoprene	7	14	10	15	1	100
15-306	neoprene	7	15	10	50	8,5	100
14-542**	PVC serie "PLIO"	7,2	18	12	43,5	2	100
12-542 TPE**	TPE	7,2	18	12	43,5	2	100
15-412**	neoprene	7,5	18,5	12	82	2	100
PK074	PVC serie "KLASSIC"	8	14	9	40	6,5	1000
PK079	PVC serie "KLASSIC"	8	14	9	42	6	1000
15-608	neoprene	8	12,5	10	41	2	100
14-908**	PVC serie "PLIO"	8	18	12	43,5	2	100
12-908 TPE**	TPE	8	18	12	43,5	2	100
14-581	PVC serie "PLIO"	8	16	12	89	7	100
12-581 TPE	TPE	8	16	12	89	7	100
VZ 45°	EPDM	8	20	14	20	1	100
15-633	neoprene	8,5	15	11	61	3	50
15-692	EPDM	8,5	15	11,5	70	7,5	50
15-672	neoprene	8,75	18	13	84	1	50
15-131	neoprene	8,75	18	13	83	2,5	50
15-751	neoprene	8,75	18	13	85	2,5	50
15-651	neoprene	9,5	17,5	14,5	80	3	100
15-643	neoprene	10	18	13	80	2,5	50
15-561	neoprene	10	19,5	14,5	95	3	100
15-693	EPDM	11	17,5	14,5	80	3	50
RZ 48G	gomma	13	30	20	73	3	50
15-747	neoprene	14	22	19	80	3	50
RZ 49G	gomma	14	30	20	73	3	100
15-049	neoprene	15	30	20	77	3	50
15-033	neoprene	16	30	21	24	4	100

*Questo passacordone ha la base quadrangolare.
**Questo passacordone è particolarmente adatto per essere utilizzato in combinazione con la clip in metallo CLIP 16-900.
***Questo passacordone è disponibile anche in neoprene.
****Questo passacordone è dotato di tacca antirotazone.
°Articolo con temperatura d'uso -45°C / +80°C.



PK030



PK031



14-1392



12-1392 TPE

Passacordoni



VZ 150



PK070



PK075



14-1017



12-1017 TPE



H 115



PK032



14-1374



12-1374 TPE



15-159



PK071



PK076



PK060



14-599



12-599 TPE



14-583



12-583 TPE



14-582



12-582 TPE



PK033



15-410



15-354



15-679



PK072



PK077



PK055



15-519



15-742



PK034



PK073



15-691



PK078



15-187



15-306



14-542



12-542 TPE



15-412



PK074



PK079



15-608

Passacordoni



14-908



12-908 TPE



14-581



12-581 TPE



VZ 45



15-633



15-692



15-672



15-131



15-751



15-651



15-643



15-561



15-693



RZ 48G



15-747



RZ 49G



15-049



15-033

PASSACORDONI CON BASE DI APPOGGIO IN GOMMA, IN NEOPRENE, IN EPDM, IN PVC, IN TPE



Materiale: gomma, nitrile, neoprene, EPDM, PVC serie "KLASSIC", PVC serie "PLIO", TPE senza alogeni.

Colore: nero.

Temperatura d'uso: -30°C / +90°C (gomma), -25°C / +100°C (nitrile), -30°C / +90°C (neoprene), -25°C / +100°C (EPDM), -25°C / +60°C (PVC serie "KLASSIC"), -30°C / +70°C (PVC serie "PLIO"), -50°C / +125°C (TPE senza alogeni), -40°C / +70°C (TPE 40 ShA senza alogeni)

Infiammabilità: antifiamma UL94-HB per il PVC serie "PLIO" e il TPE, antifiamma e autoestinguente per il PVC serie "KLASSIC".

Caratteristiche: GOMMA: questi passacordoni hanno una media resistenza agli oli minerali ed all'acqua.
NEOPRENE, EPDM E NITRILE: questi passacordoni hanno una buona tenuta al calore, non si rompono alle basse temperature, hanno una buona resistenza ai grassi, alle benzine, ai solventi organici ed all'ozono; hanno una discreta resistenza agli oli ed un'ottima resistenza all'invecchiamento. Sono dotati di straordinaria flessibilità e di buone proprietà elettriche.
PVC SERIE "PLIO": questi passacordoni hanno una buona tenuta alle basse ed alte temperature, una buona resistenza all'acqua, agli acidi diluiti, alle soluzioni alcaline, ai sali, all'ozono ed ai raggi UV; hanno una discreta resistenza ai chetoni, agli oli minerali, alle benzine, agli esteri ed un'ottima resistenza all'invecchiamento. Sono dotati di grande morbidezza e di ottime proprietà dielettriche. L'esecuzione particolarmente curata e la superficie perfettamente liscia e brillante offrono la possibilità di utilizzare i nostri passacordoni su qualsiasi apparecchiatura.
PVC SERIE "KLASSIC": questi passacordoni hanno una buona resistenza agli acidi ed agli oli minerali.
TPE: il TPE è un elastomero termoplastico dotato di eccellenti caratteristiche. E' simile alla gomma, ma viene generalmente utilizzato al posto del PVC rispetto al quale è più morbido, più elastico ed ha una maggior resistenza alle basse ed alte temperature. I passacordoni in TPE hanno un'ottima tenuta alle basse ed alte temperature, hanno una buona resistenza all'acqua, all'ozono, agli agenti atmosferici, agli acidi, alle soluzioni saline acquose, ai solventi alifatici e clorati ed ai detergenti; hanno una discreta resistenza ai chetoni, agli oli minerali ed alle benzine ed un'ottima resistenza all'invecchiamento. Sono dotati di estrema flessibilità ed elasticità e di buone proprietà elettriche. Inoltre, non contengono alogeni. Il TPE 40 ShA è una mescola ancora più morbida.

Su richiesta: per quantità, passacordoni in altri colori ed in silicone.

Tipo: base

ARTICOLO	materiale	ØA mm	ØB mm	ØG mm	H mm	confezione pz.
15-760	neoprene	2,5	8	6,2	22	100
15-836	neoprene	2,6	6	4,5	15	100
12-387 TPE	TPE 40 ShA	2,6	6	4,5	15	100
12-1460 TPE	TPE	3	8	5	16	100
15-721	neoprene	3,1	8	6,2	22	100
15-596	nitrile	3,5	15,5	7	36	100
15-649	neoprene	4	8	6,2	22	100
12-407 TPE	TPE 40 ShA	4	8,4	6,2	23	100

Passacordoni

ARTICOLO	materiale	ØA mm	ØB mm	ØG mm	H mm	confezione pz.
NZ 69	gomma	5	14	11	30	100
14-1462	PVC serie "PLIO"	5,5	13	9	37	100
12-1462 TPE	TPE	5,5	13	9	37	100
14-600	PVC serie "PLIO"	5,5	13	9	37	100
12-600 TPE	TPE	5,5	13	9	37	100
14-1466	PVC serie "PLIO"	6,2	13	9	37	100
12-1466 TPE	TPE	6,2	13	9	37	100
NZ 72	gomma	6,5	11	10	40	100
15-538	neoprene	6,5	14	10	60	100
QZ 73	gomma	6,5	18	12,5	45	100
15-781	neoprene	6,6	17,5	13,3	90	50
15-756	neoprene	6,6	17,5	13,4	90	50
QZ 70	gomma	7	14	10	30	100
NZ 71	gomma	7	14	11	30	100
NZ 74	gomma	7	15	11	51	100
15-625	neoprene	7	16	12	34	100
14-1459	PVC serie "PLIO"	7,3	18	13	60	100
12-1459 TPE	TPE	7,3	18	13	60	100
14-553	PVC serie "PLIO"	7,5	11	10	46	100
12-553 TPE	TPE	7,5	11	10	46	100
15-579	neoprene	7,5	14	10	60	50
15-411	neoprene	7,5	15	12	70	100
15-602	EPDM	7,6	17,5	13,4	90	50
15-737	neoprene	7,6	17,5	13,4	90	50
PK040	PVC serie "KLASSIC"	8	14	11	21,5	1000
14-598	PVC serie "PLIO"	8	16	12	85	100
12-598 TPE	TPE	8	16	12	85	100
15-592	neoprene	8	20	13	69	50
15-806	neoprene	8	17,5	13,4	90	100
15-130	neoprene	8	18,5	15,5	72	50
15-642*	neoprene	8,2	-	11	40	100
15-383	neoprene	8,5	15	11,4	50,5	100
NZ 76* **	EPDM	9	17	14	64	100
PK041	PVC serie "KLASSIC"	10	15,5	12,5	21,5	1000
15-320	neoprene	11	32	27	150	25
15-832	neoprene	12	16,5	14,75	54,5	100
14-552	PVC serie "PLIO"	12	20	15	58	100
12-552 TPE	TPE	12	20	15	58	100
14-1584	PVC serie "PLIO"	12	20	15	58	100
12-1584 TPE	TPE	12	20	15	58	100
15-147	neoprene	12	18,5	15,5	72	50
PCG 16-13**	neoprene	13	21	18	56,8	100
15-748	neoprene	14	26	22	80	50
15-083	neoprene	16	32	25	150	25
15-329	EPDM	37	44	-	99,5	25

*Questo passacordone ha la base quadrangolare.
**Articolo con temperatura d'uso: -20°C / +80°C.
***Articolo con temperatura d'uso -45°C / +80°C.



15-760



15-836



12-387 TPE



12-1460 TPE



15-721



15-596



15-649



12-407 TPE



NZ 69



14-1462



12-1462 TPE



14-600



12-600 TPE



14-1466



12-1466 TPE



NZ 72



15-538



QZ 73



15-781



15-756



QZ 70



NZ 71



NZ 74



15-625

Passacordoni



14-1459



12-1459 TPE



14-553



12-553 TPE



15-579



15-411



15-602



15-737



PK040



14-598



12-598 TPE



15-592



15-806



15-130



15-642



15-383



NZ 76



PK041



15-320



15-832



14-552



12-552 TPE



14-1584



12-1584 TPE



15-147



PCG 16-13



15-748



15-083



15-329

PASSACORDONI PER FORO QUADRANGOLARE IN GOMMA, IN NEOPRENE, IN PVC, IN TPE



Materiale: gomma, neoprene, PVC serie "PLIO", TPE senza alogeni.

Colore: nero.

Temperatura d'uso: -30°C / +90°C (gomma), -30°C / +90°C (neoprene), -30°C / +70°C (PVC serie "PLIO"), -50°C / +125°C (TPE senza alogeni)

Infiammabilità: antifiamma UL94-HB per il PVC serie "PLIO" e il TPE.

Caratteristiche: GOMMA: questi passacordoni hanno una media resistenza agli oli minerali ed all'acqua.
NEOPRENE: questi passacordoni hanno una buona tenuta al calore, non si rompono alle basse temperature, hanno una buona resistenza ai grassi, alle benzine, ai solventi organici ed all'ozono; hanno una discreta resistenza agli oli ed un'ottima resistenza all'invecchiamento. Sono dotati di straordinaria flessibilità e di buone proprietà elettriche.
PVC SERIE "PLIO": questi passacordoni hanno una buona tenuta alle basse ed alte temperature, una buona resistenza all'acqua, agli acidi diluiti, alle soluzioni alcaline, ai sali, all'ozono ed ai raggi UV; hanno una discreta resistenza ai chetoni, agli oli minerali, alle benzine, agli esteri ed un'ottima resistenza all'invecchiamento. Sono dotati di grande morbidezza e di ottime proprietà dielettriche. L'esecuzione particolarmente curata e la superficie perfettamente liscia e brillante offrono la possibilità di utilizzare i nostri passacordoni su qualsiasi apparecchiatura.
TPE: il TPE è un elastomero termoplastico dotato di eccellenti caratteristiche. E' simile alla gomma, ma viene generalmente utilizzato al posto del PVC rispetto al quale è più morbido, più elastico ed ha una maggior resistenza alle basse ed alte temperature. I passacordoni in TPE hanno un'ottima tenuta alle basse ed alte temperature, hanno una buona resistenza all'acqua, all'ozono, agli agenti atmosferici, agli acidi, alle soluzioni saline acquose, ai solventi alifatici e clorati ed ai detergenti; hanno una discreta resistenza ai chetoni, agli oli minerali ed alle benzine ed un'ottima resistenza all'invecchiamento. Sono dotati di estrema flessibilità ed elasticità e di buone proprietà elettriche. Inoltre, non contengono alogeni.

Su richiesta: per quantità, passacordoni in altri colori ed in silicone.

Tipo: quadrangolari

ARTICOLO	materiale	ØA mm	ØB mm	G mm	G1 mm	H mm	S mm	confezione pz.
H 116	gomma	4	7,5	10,5	14,5	31,5	1,5	200
H 119	gomma	4	8	8,5	8,5	33	2	200
15-595	neoprene	4,5	7	9	8,5	32	2	100
H 121	gomma	8	11,5	13,5	14	34	1,5	200
14-1372	PVC serie "PLIO"	9	-	12	12	55	2,5	50
12-1372 TPE	TPE	9	-	12	12	55	2,5	50



H 116



H 119



15-595



H 121



14-1372



12-1372 TPE

CLIP IN METALLO



Materiale: metallo.

Caratteristiche: questa clip viene utilizzata per un forte ancoraggio del passacordone sul cavo.

Tipo: CLIP 16-900

ARTICOLO	ØA mm	H mm	E mm	L mm	L1 mm	confezione pz.
CLIP 16-900	12	15	5	24	17	100

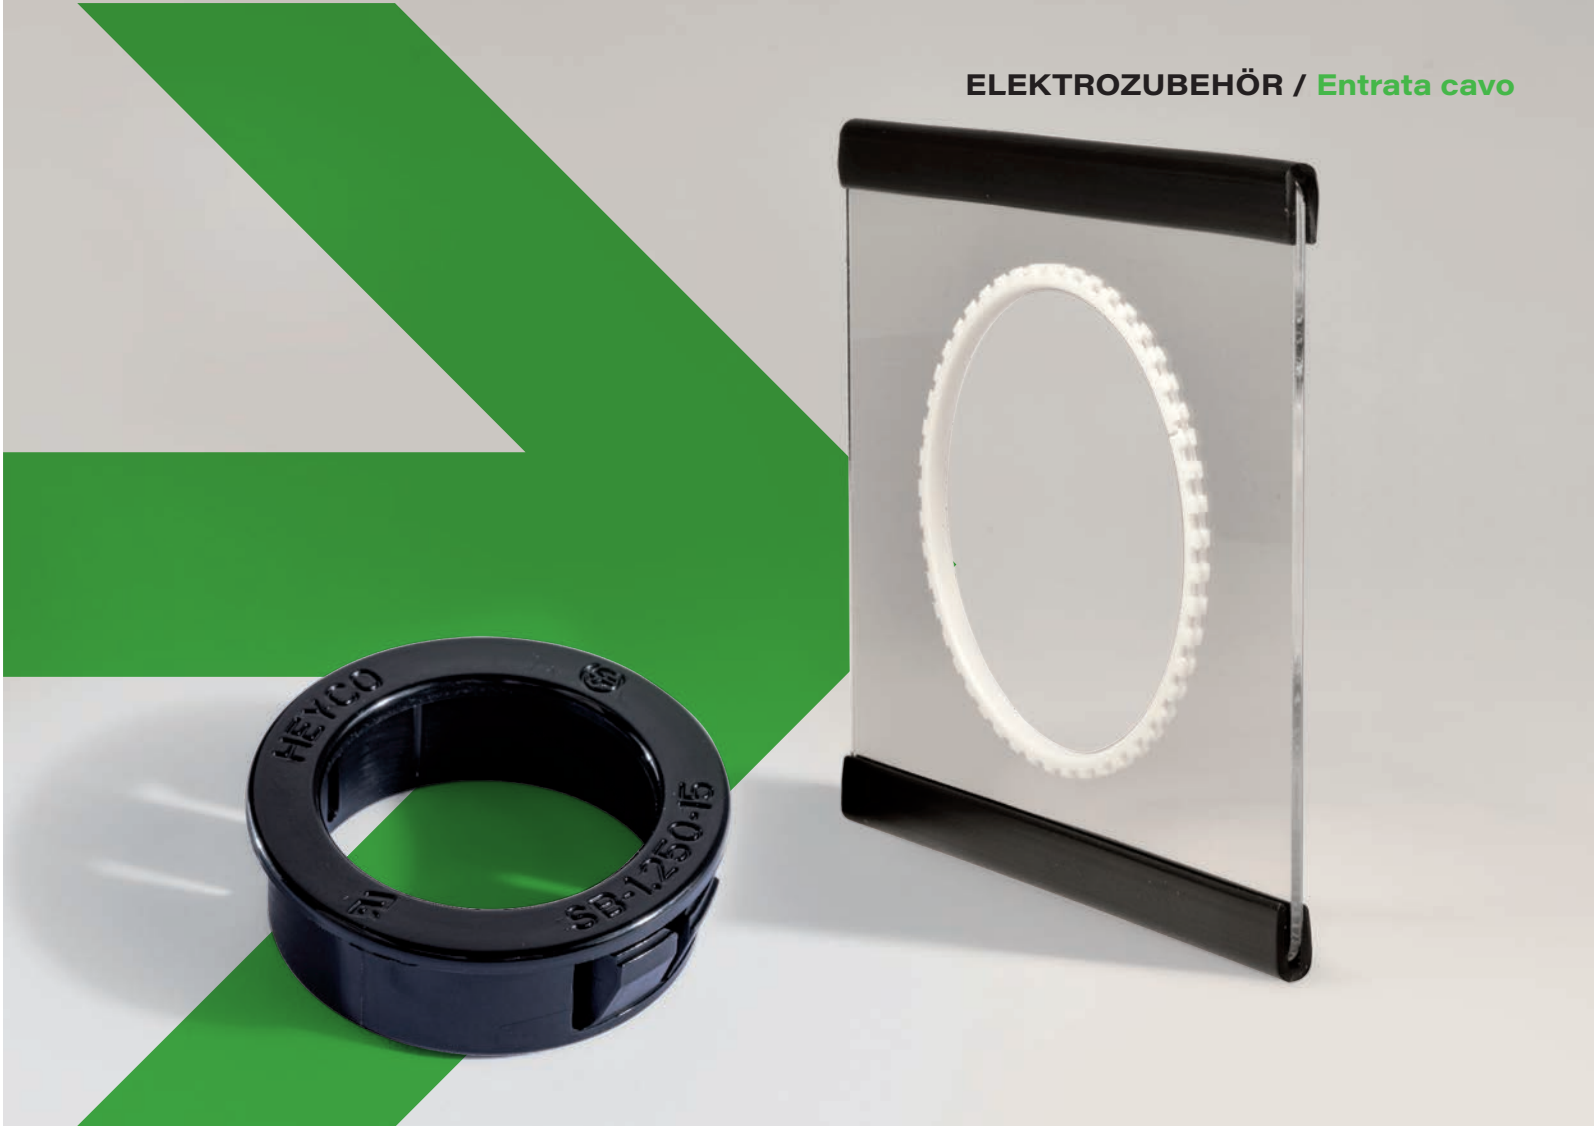

Boccole e profilati passacavo

/ Bushings and grommet rolls

I disegni dei prodotti sono indicativi e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.

BOCCOLE PASSACAVO

Inquadra il codice QR per un accesso immediato al settore.

PROFILATI PASSACAVO

BOCCOLE PASSACAVO IN PLASTICA - SERIE "HEYCO" -







Materiale: poliammide 6/6.

Colore: nero o bianco.

Temperatura d'uso: max +105°C

Infiammabilità: antifiamma e autoestinguente UL94-V2.

Caratteristiche: queste boccole presentano una buona resistenza ai prodotti chimici e buone proprietà elettriche. Possono essere utilizzate per trasformare i bordi taglienti o irregolari dei fori in altrettanti lisci, levigati ed isolati. Offrono una valida protezione elettrica e meccanica a cavi, funi e tubi. Grazie ai dentini di fissaggio, queste boccole si fissano a scatto e si adattano allo spessore del telaio fino ad un massimo indicato in tabella.

Su richiesta: alcune boccole sono fornibili anche in color oro. Inoltre, per quantità, possono essere fornite in altri colori su campione

Tipo: SB/MSB (a scatto, serie HEYCO)

ARTICOLO	colore	specifica	adatto a foro	ØA mm	ØB mm	H mm	spessore telaio max mm	Ø foro montaggio mm	confezione pz.
SB 250-040 BIANCHE	bianco	forma A	-	3,2	7,9	7,9	1	6,4	500
SB 250-040 NERE	nero	forma A	-	3,2	7,9	7,9	1	6,4	500
SB 250-2 BIANCHE	bianco	forma A	-	3,6	7,9	7,9	1,6	6,4	500
SB 250-2 NERE	nero	forma A	-	3,6	7,9	7,9	1,6	6,4	500
SB 312-3 BIANCHE	bianco	forma B	-	4,8	9,5	7,9	1,6	7,9	500
SB 312-3 NERE	nero	forma B	-	4,8	9,5	7,9	1,6	7,9	500
SB 375-3 BIANCHE	bianco	forma B	-	4,8	11,9	10,3	3,2	9,5	500
SB 375-3 NERE	nero	forma B	-	4,8	11,9	10,3	3,2	9,5	500
SB 437-243 BIANCHE	bianco	forma B	-	6,2	13,5	10,3	3,2	11,1	500
SB 437-243 NERE	nero	forma B	-	6,2	13,5	10,3	3,2	11,1	500
SB 375-4 BIANCHE	bianco	forma B	-	6,4	11,9	10,3	3,2	9,5	500
SB 375-4 NERE	nero	forma B	-	6,4	11,9	10,3	3,2	9,5	500
SB 500-4 BIANCHE	bianco	forma B	-	6,4	14,5	10,3	3,2	12,7	500
SB 500-4 NERE	nero	forma B	-	6,4	14,5	10,3	3,2	12,7	500
SB 625-4 BIANCHE	bianco	forma B	-	6,4	18,2	10,3	3,2	15,9	500
SB 625-4 NERE	nero	forma B	-	6,4	18,2	10,3	3,2	15,9	500
SB 437-4 BIANCHE	bianco	forma B	-	6,8	13,5	10,3	3,2	11,1	500
SB 437-4 NERE	nero	forma B	-	6,8	13,5	10,3	3,2	11,1	500
SB 375-281 BIANCHE	bianco	forma B	-	7,1	11,9	10,3	4,3	9,5	500
SB 375-281 NERE	nero	forma B	-	7,1	11,9	10,3	4,3	9,5	500
SB 437-5 BIANCHE	bianco	forma B	-	7,9	13,5	10,3	3,2	11,1	500
SB 437-5 NERE	nero	forma B	-	7,9	13,5	10,3	3,2	11,1	500
SB 500-5 BIANCHE	bianco	forma B	-	7,9	14,5	10,3	3,2	12,7	500
SB 500-5 NERE	nero	forma B	-	7,9	14,5	10,3	3,2	12,7	500
SB 562-5 BIANCHE	bianco	forma B	-	7,9	16,7	10,3	3,2	14,3	500
SB 562-5 NERE	nero	forma B	-	7,9	16,7	10,3	3,2	14,3	500
SB 875-6 BIANCHE	bianco	forma B	-	9,5	24,2	11,5	3,2	22,2	500

ARTICOLO	colore	specifica	adatto a foro	ØA mm	ØB mm	H mm	spessore telaio max mm	Ø foro montaggio mm	confezione pz.
SB 875-6 NERE	nero	forma B	-	9,5	24,2	11,5	3,2	22,2	500
SB 500-6 BIANCHE	bianco	forma B	-	9,9	14,5	10,3	3,2	12,7	500
SB 500-6 NERE	nero	forma B	-	9,9	14,5	10,3	3,2	12,7	500
SB 562-6 BIANCHE	bianco	forma B	-	9,9	16,7	10,3	3,2	14,3	500
SB 562-6 NERE	nero	forma B	-	9,9	16,7	10,3	3,2	14,3	500
SB 750-6 BIANCHE	bianco	forma B	-	9,9	21,6	10,3	3,2	19,1	500
SB 750-6 NERE	nero	forma B	-	9,9	21,6	10,3	3,2	19,1	500
SB 562-7 BIANCHE	bianco	forma B	-	11,1	16,7	10,3	3,2	14,3	500
SB 562-7 NERE	nero	forma B	-	11,1	16,7	10,3	3,2	14,3	500
SB 625-7 BIANCHE	bianco	forma B	-	11,1	18,2	10,3	3,2	15,9	500
SB 625-7 NERE	nero	forma B	-	11,1	18,2	10,3	3,2	15,9	500
SB 875-7 BIANCHE	bianco	forma B	-	11,1	24,2	11,5	3,2	22,2	500
SB 875-7 NERE	nero	forma B	-	11,1	24,2	11,5	3,2	22,2	500
MSB 16-12	nero	forma C	M16	12	18,5	10,3	2,5	16	500
SB 625-500 BIANCHE	bianco	forma A	-	12,7	17,9	13,5	6,4	15,9	500
SB 625-500 NERE	nero	forma A	-	12,7	17,9	13,5	6,4	15,9	500
SB 625-8 BIANCHE	bianco	forma B	-	12,7	18,2	10,3	3,2	15,9	500
SB 625-8 NERE	nero	forma B	-	12,7	18,2	10,3	3,2	15,9	500
SB 687-8 BIANCHE	bianco	forma B	-	12,7	19,8	10,3	3,2	17,4	500
SB 687-8 NERE	nero	forma B	-	12,7	19,8	10,3	3,2	17,4	500
SB 750-8 BIANCHE	bianco	forma B	-	12,7	21,6	10,3	3,2	19,1	500
SB 750-8 NERE	nero	forma B	-	12,7	21,6	10,3	3,2	19,1	500
SB 875-8 BIANCHE	bianco	forma B	-	12,7	24,2	11,5	3,2	22,2	500
SB 875-8 NERE	nero	forma B	-	12,7	24,2	11,5	3,2	22,2	500
SB 687-9 BIANCHE	bianco	forma B	-	14,3	19,8	10,3	3,2	17,4	500
SB 687-9 NERE	nero	forma B	-	14,3	19,8	10,3	3,2	17,4	500
SB 750-9 BIANCHE	bianco	forma B	-	14,3	21,6	10,3	3,2	19,1	500
SB 750-9 NERE	nero	forma B	-	14,3	21,6	10,3	3,2	19,1	500
SB 812-9 BIANCHE	bianco	forma B	-	14,3	22,6	10,3	3,2	20,6	500
SB 812-9 NERE	nero	forma B	-	14,3	22,6	10,3	3,2	20,6	500
SB 875-9 BIANCHE	bianco	forma B	-	14,3	24,2	11,5	3,2	22,2	500
SB 875-9 NERE	nero	forma B	-	14,3	24,2	11,5	3,2	22,2	500
SB 750-10 BIANCHE	bianco	forma B	-	15,5	21,6	10,3	3,2	19,1	500
SB 750-10 NERE	nero	forma B	-	15,5	21,6	10,3	3,2	19,1	500
SB 750-625 BIANCHE	bianco	forma A	-	15,9	21	13,5	6,4	19,1	500
SB 750-625 NERE	nero	forma A	-	15,9	21	13,5	6,4	19,1	500
SB 812-10 BIANCHE	bianco	forma B	-	15,9	22,6	10,3	3,2	20,6	500
SB 812-10 NERE	nero	forma B	-	15,9	22,6	10,3	3,2	20,6	500
SB 875-10 BIANCHE	bianco	forma B	-	15,9	24,2	11,5	3,2	22,2	500
SB 875-10 NERE	nero	forma B	-	15,9	24,2	11,5	3,2	22,2	500
MSB 20-16	nero	forma C	M20	16	22,6	10,3	2,5	20	500
SB 875-11 BIANCHE	bianco	forma B	-	17,5	24,2	11,5	3,2	22,2	500
SB 875-11 NERE	nero	forma B	-	17,5	24,2	11,5	3,2	22,2	500
MSB 25-19	nero	forma C	M25	19	27,8	11,5	2,5	25	200
SB 1000-12 BIANCHE	bianco	forma B	-	19,4	28,6	11,5	3,2	25,4	200
SB 1000-12 NERE	nero	forma B	-	19,4	28,6	11,5	3,2	25,4	200
SB 1093-13 BIANCHE	bianco	forma B	-	20,6	30,9	11,5	3,2	27,8 - 28,6	200
SB 1093-13 NERE	nero	forma B	-	20,6	30,9	11,5	3,2	27,8 - 28,6	200
SB 1093-14 BIANCHE	bianco	forma B	-	22,2	30,9	11,5	3,2	27,8 - 28,6	200
SB 1093-14 NERE	nero	forma B	-	22,2	30,9	11,5	3,2	27,8 - 28,6	200
SB 1375-14 BIANCHE	bianco	forma B	-	22,2	37,9	11,5	3,2	34,9	100
SB 1375-14 NERE	nero	forma B	-	22,2	37,9	11,5	3,2	34,9	100
SB 1093-15 BIANCHE	bianco	forma B	-	23,8	30,9	11,5	3,2	27,8 - 28,6	200
SB 1093-15 NERE	nero	forma B	-	23,8	30,9	11,5	3,2	27,8 - 28,6	200
SB 1187-15 BIANCHE	bianco	forma B	-	23,8	33,3	11,5	3,2	30,2	100
SB 1187-15 NERE	nero	forma B	-	23,8	33,3	11,5	3,2	30,2	100
SB 1250-15 BIANCHE	bianco	forma B	-	23,8	34,5	11,5	3,2	31,8	100
SB 1250-15 NERE	nero	forma B	-	23,8	34,5	11,5	3,2	31,8	100
SB 1250-16 BIANCHE	bianco	forma B	-	25,4	33,3	11,5	3,2	31,8	100
SB 1250-16 NERE	nero	forma B	-	25,4	33,3	11,5	3,2	31,8	100
SB 1375-16 BIANCHE	bianco	forma B	-	25,8	37,3	11,5	3,2	34,9	100
SB 1375-16 NERE	nero	forma B	-	25,8	37,3	11,5	3,2	34,9	100
MSB 32-26	nero	forma C	M32	26	34,9	11,5	2,5	32	100
SB 1500-17 BIANCHE	bianco	forma B	-	27	40,9	11,5	3,2	38,1	100
SB 1500-17 NERE	nero	forma B	-	27	40,9	11,5	3,2	38,1	100
SB 1500-18 BIANCHE	bianco	forma B	-	28,6	40,9	11,5	3,2	38,1	100
SB 1500-18 NERE	nero	forma B	-	28,6	40,9	11,5	3,2	38,1	100
SB 1500-21 BIANCHE	bianco	forma B	-	33,3	40,9	11,5	3,2	38,1	100
SB 1500-21 NERE	nero	forma B	-	33,3	40,9	11,5	3,2	38,1	100
SB 1750-22 BIANCHE	bianco	forma B	-	34,9	47,6	11,5	3,2	44,5	100
SB 1750-22 NERE	nero	forma B	-	34,9	47,6	11,5	3,2	44,5	100
SB 2000-26 BIANCHE	bianco	forma B	-	41,6	54	11,5	3,2	50,8	100
SB 2000-26 NERE	nero	forma B	-	41,6	54	11,5	3,2	50,8	100
SB 2000-28 BIANCHE	bianco	forma B	-	44,5	54	11,5	3,2	50,8	100
SB 2000-28 NERE	nero	forma B	-	44,5	54	11,5	3,2	50,8	100
SB 2.093-29 BIANCHE	bianco	forma B	-	46	59,7	18,3	6,4	53,1	100
SB 2.093-29 NERE	nero	forma B	-	46	59,7	18,3	6,4	53,1	100
SB 2.25-29 BIANCHE	bianco	forma B	-	47,1	63,1	18,3	6,4	57,2	100
SB 2.25-29 NERE	nero	forma B	-	47,1	63,1	18,3	6,4	57,2	100
SB 2.5-31 BIANCHE	bianco	forma B	-	50	67,5	18,3	6,4	63,5	50
SB 2.5-31 NERE	nero	forma B	-	50	67,5	18,3	6,4	63,5	50
SB 3.0-39 BIANCHE	bianco	forma B	-	62,7	80	19,1	6,4	76,2	50

Boccole e profilati passacavo

ARTICOLO	colore	specifica	adatto a foro	ØA mm	ØB mm	H mm	spessore telaio max mm	Ø foro montaggio mm	confezione pz.
SB 3.0-39 NERE	nero	forma B	-	62,7	80	19,1	6,4	76,2	50
SB 3.375-45 BIANCHE	bianco	forma B	-	71,4	93	18,3	6,4	85,7	50
SB 3.375-45 NERE	nero	forma B	-	71,4	93	18,3	6,4	85,7	50
SB 3.5-47 BIANCHE	bianco	forma B	-	74,7	93	18,3	6,4	88,9	50
SB 3.5-47 NERE	nero	forma B	-	74,7	93	18,3	6,4	88,9	50
SB 4.0-55 BIANCHE	bianco	forma B	-	88,1	105,4	18,3	6,4	101,6	50
SB 4.0-55 NERE	nero	forma B	-	88,1	105,4	18,3	6,4	101,6	50
SB 5.0-70 BIANCHE	bianco	forma B	-	113,8	132,6	18,8	6,4	127	50
SB 5.0-70 NERE	nero	forma B	-	113,8	132,6	18,8	6,4	127	50
SB 6.0-86 BIANCHE	bianco	forma B	-	139,2	157,9	18,8	6,4	152,4	50
SB 6.0-86 NERE	nero	forma B	-	139,2	157,9	18,8	6,4	152,4	50

BOCCOLE PASSACAVO IN PLASTICA PER TELAI SPESSORATI - SERIE “HEYCO” -



Materiale: poliammide 6/6.

Colore: nero.

Temperatura d'uso: max +105°C

Infiammabilità: antifiamma e autoestinguente UL94-V2.

Caratteristiche: queste boccole presentano una buona resistenza ai prodotti chimici e buone proprietà elettriche. Possono essere utilizzate per trasformare i bordi taglienti o irregolari dei fori in altrettanti lisci, levigati ed isolati. Offrono una valida protezione elettrica e meccanica a cavi, funi e tubi. Grazie ai dentini di fissaggio, queste boccole si fissano a scatto e si adattano allo spessore del telaio fino ad un massimo indicato in tabella.

Su richiesta: alcune boccole sono fornibili anche in color oro. Inoltre, per quantità, possono essere fornite in altri colori su campione

Tipo: SBT (a scatto e per telai spessorati, serie HEYCO)

ARTICOLO	ØA mm	ØB mm	H mm	spessore telaio max mm	Ø foro montaggio mm	confezione pz.
SBT-500-6	9,9	14,7	14,3	6,4	12,7	500
SBT-875-11	17,5	24,2	14,3	6,4	22,2	500
SBT-1000-12	19,4	28,6	14,3	6,4	25,4	500
SBT-1093-15	23,8	30,9	14,3	6,4	27,8 - 28,6	500
SBT-1187-15	23,8	33,3	14,3	6,4	30,2	500
SBT-1250-16	25,4	33,2	14,3	6,4	31,8	500
SBT-1375-16	25,4	38,1	14,3	6,4	34,9	500
SBT-1500-21	33,3	41,2	14,3	6,4	38,1	200
SBT-1750-22	34,9	47,6	14,3	6,4	44,5	250
SBT-2000-26	41,3	54	14,3	6,4	50,8	200

BOCCOLE PASSACAVO IN PLASTICA BASSE - SERIE “HEYCO” -



Materiale: poliammide 6/6.

Colore: nero o bianco.

Temperatura d'uso: max +105°C

Infiammabilità: antifiamma e autoestinguente UL94-V2.

Caratteristiche: queste boccole presentano una buona resistenza ai prodotti chimici e buone proprietà elettriche. Vengono utilizzate laddove la profondità all'interno del foro di montaggio è scarsa. Offrono una valida protezione elettrica e meccanica a cavi, funi e tubi. Grazie ai dentini di fissaggio, queste boccole si fissano a scatto e si adattano allo spessore del telaio fino ad un massimo indicato in tabella.

Su richiesta: per quantità, possono essere fornite in altri colori su campione.

Tipo: B (a scatto, serie HEYCO)

ARTICOLO	colore	ØA mm	ØB mm	H mm	spessore telaio max mm	Ø foro montaggio mm	confezione pz.
B 187-125 BIANCHE	bianco	3,2	6,4	6	1,6	4,7	500
B 187-125 NERE	nero	3,2	6,4	6	1,6	4,7	500
B 218-125 BIANCHE	bianco	3,2	7,1	6	1,6	5,5	500
B 218-125 NERE	nero	3,2	7,1	6	1,6	5,5	500
B 281-218 BIANCHE	bianco	5,5	8,7	6	1,6	7,1	500
B 281-218 NERE	nero	5,5	8,7	6	1,6	7,1	500
B 343-218 BIANCHE	bianco	5,5	10,3	6,4	1,6	8,7	500
B 343-218 NERE	nero	5,5	10,3	6,4	1,6	8,7	500
B 312-250 S BIANCHE	bianco	6,3	9,5	6	0,5 - 1,2	7,9	500
B 312-250 S NERE	nero	6,3	9,5	6	0,5 - 1,2	7,9	500
B 312-250 BIANCHE	bianco	6,3	9,5	6	1,6	7,9	500
B 312-250 NERE	nero	6,3	9,5	6	1,6	7,9	500
B 375-250 S BIANCHE	bianco	6,3	11,1	6,4	0,5 - 1,2	9,5	500
B 375-250 S NERE	nero	6,3	11,1	6,4	0,5 - 1,2	9,5	500
B 375-250 BIANCHE	bianco	6,3	11,1	6,4	1,6	9,5	500
B 375-250 NERE	nero	6,3	11,1	6,4	1,6	9,5	500
B 406-281 BIANCHE	bianco	7,1	11,9	6,4	1,6	10,3	500
B 406-281 NERE	nero	7,1	11,9	6,4	1,6	10,3	500
B 437-312 BIANCHE	bianco	7,9	12,7	6,4	1,6	11,1	500
B 437-312 NERE	nero	7,9	12,7	6,4	1,6	11,1	500
B 468-343 BIANCHE	bianco	8,6	13,5	6,4	1,6	11,9	500
B 468-343 NERE	nero	8,6	13,5	6,4	1,6	11,9	500
B 500-375 S BIANCHE	bianco	9,5	14,3	6,4	0,5 - 1,6	12,7	500
B 500-375 S NERE	nero	9,5	14,3	6,4	0,5 - 1,6	12,7	500
B 500-375 BIANCHE	bianco	9,5	14,3	6,4	1,6	12,7	500
B 500-375 NERE	nero	9,5	14,3	6,4	1,6	12,7	500
B 531-406 BIANCHE	bianco	10,3	15,1	6,4	1,6	13,5	500
B 531-406 NERE	nero	10,3	15,1	6,4	1,6	13,5	500
B 593-468 BIANCHE	bianco	11,9	16,7	6,4	1,6	15,1	500
B 593-468 NERE	nero	11,9	16,7	6,4	1,6	15,1	500
B 625-500 S BIANCHE	bianco	12,7	17,9	6,4	0,5 - 1,6	15,9	500
B 625-500 S NERE	nero	12,7	17,9	6,4	0,5 - 1,6	15,9	500
B 625-500 BIANCHE	bianco	12,7	17,9	6,4	1,6	15,9	500
B 625-500 NERE	nero	12,7	17,9	6,4	1,6	15,9	500
B 750-625 S BIANCHE	bianco	15,9	23,8	6,4	0,5 - 1,6	19,1	500
B 750-625 S NERE	nero	15,9	23,8	6,4	0,5 - 1,6	19,1	500
B 750-625 BIANCHE	bianco	15,9	21	6,4	1,6	19,1	500
B 750-625 NERE	nero	15,9	21	6,4	1,6	19,1	500
B 781-625 BIANCHE	bianco	15,9	21,8	6,4	1,6	19,8	500
B 781-625 NERE	nero	15,9	21,8	6,4	1,6	19,8	500
B 875-750 S BIANCHE	bianco	19	24	6,4	0,5 - 1,6	22,2	500
B 875-750 S NERE	nero	19	24	6,4	0,5 - 1,6	22,2	500

Boccole e profilati passacavo

ARTICOLO	colore	ØA mm	ØB mm	H mm	spessore telaio max mm	Ø foro montaggio mm	confezione pz.
B 875-750 BIANCHE	bianco	19	24	6,4	1,6	22,2	500
B 875-750 NERE	nero	19	24	6,4	1,6	22,2	500
B 1000-875 BIANCHE	bianco	22,3	27	6,4	1,6	25,4	500
B 1000-875 NERE	nero	22,3	27	6,4	1,6	25,4	500
B 1093-969 BIANCHE	bianco	24,6	29,4	6,5	1,6	27,8	500
B 1093-969 NERE	nero	24,6	29,4	6,5	1,6	27,8	500

BOCCOLE PASSACAVO IN PLASTICA CON MEMBRANA - SERIE "HEYCO" -



Materiale: poliammide 6/6.

Colore: nero.

Temperatura d'uso: max +105°C

Infiammabilità: antifiamma e autoestinguente UL94-V2.

Caratteristiche: presentano una buona resistenza ai prodotti chimici e buone proprietà elettriche. Assorbono le vibrazioni ed allo stesso tempo offrono isolamento e protezione meccanica a cavi e tubi di ogni genere. Gli spicchi flessibili si adeguano a qualsiasi forma di cavo o tubo con ø minimo di 7,6 mm e massimo di 62,7 mm.
Grazie ai dentini di fissaggio, queste boccole si fissano a scatto e si adattano allo spessore del telaio fino ad un massimo indicato in tabella.

Su richiesta: per quantità, possono essere fornite in color bianco o in altri colori su campione.

Tipo: UB/SUB (a scatto, serie HEYCO)

ARTICOLO	specifica	ØA max mm	ØB mm	H mm	spessore telaio max mm	Ø foro montaggio mm	confezione pz.
SUB-500	per telaio sottile	7,6	15,2	6,4	1,6	12,7	500
UB-500	-	7,6	15,2	9,8	3,2	12,7	500
SUB-625	per telaio sottile	11,1	18,5	6,4	1,6	15,9	500
UB-625	-	11,1	18,3	10,3	3,2	15,9	500
UB-750	-	12,7	21,4	9,9	3,2	19	500
SUB-750	per telaio sottile	12,7	21,8	6,4	1,6	19,1	500
UB-812	-	12,7	22,6	9,9	3,2	20,6	500
SUB-875	per telaio sottile	14,2	23,8	6,4	1,6	22,2	500
UB-875	-	14,3	23,8	11,5	3,2	22,2	500
SUB-1000	per telaio sottile	19	27	6,4	1,6	25,4	500
UB-1000	-	19	27	11,5	3,2	25,4	200
SUB-1093	per telaio sottile	20,6	29,4	6,4	1,6	27,8	500
UB-1093	-	20,6	29,4	11,5	3,2	27,8	200
UB-1187	-	24,1	31,8	11,5	3,2	30,2	500
UB-1375	-	25,4	37,8	11,5	3,2	34,9	200
UB-1250	-	25,8	33,4	11,5	3,2	31,8	500
UB-1500	-	26,9	40,9	11,4	3,2	38,1	200
UB-1750	-	34,9	47,5	11,8	3,2	44,5	200
UB-2000	-	41,6	54	12,4	3,2	50,8	200
UB-2.5	-	50	66,8	19	6,4	63,5	150
UB-3.0	-	62,7	80	19	6,4	76,2	150

BOCCOLE PASSACAVO IN PLASTICA CON MEMBRANA PER TELAI SPESSORATI - SERIE “HEYCO” -



Materiale: poliammide 6/6.

Colore: nero.

Temperatura d'uso: max +105°C

Infiammabilità: antifiamma e autoestinguente UL94-V2.

Caratteristiche: presentano una buona resistenza ai prodotti chimici e buone proprietà elettriche. Assorbono le vibrazioni ed allo stesso tempo offrono isolamento e protezione meccanica a cavi e tubi di ogni genere. Gli spicchi flessibili si adeguano a qualsiasi forma di cavo o tubo con ø minimo di 7,6 mm e massimo di 26,9 mm.
Grazie ai dentini di fissaggio, queste boccole si fissano a scatto e si adattano allo spessore del telaio fino ad un massimo indicato in tabella.

Su richiesta: per quantità, possono essere fornite in color bianco o in altri colori su campione.

Tipo: UBT (a scatto e per telai spessorati, serie HEYCO)

ARTICOLO	ØA max mm	ØB mm	H mm	spessore telaio max mm	Ø foro montaggio mm	confezione pz.
UBT-500	7,6	15,2	13,8	6,4	12,7	500
UBT-625	11,1	18,3	14	6,4	15,9	500
UBT-750	12,7	21,4	14	6,4	19	500
UBT-875	14,3	23,8	14	6,4	22,2	500
UBT-1000	19	27	14	6,4	25,4	500
UBT-1093	20,6	29,4	14	6,4	27,8	500
UBT-1375	25,4	37,8	14,3	6,4	34,9	500
UBT-1500	26,9	40,9	14,3	6,4	38,1	500

BOCCOLE PASSACAVO IN PLASTICA SEMIAPERTE - SERIE "HEYCO" -



Materiale: poliammide 6/6.

Colore: nero.

Temperatura d'uso: max +105°C

Infiammabilità: antifiamma e autoestinguente UL94-V2.

Caratteristiche: queste boccole presentano una buona resistenza ai prodotti chimici e buone proprietà elettriche.
Lo spacco laterale consente l'entrata di cablaggi preassemblati o di tubi che presentano segmenti con diametro maggiore rispetto a quello interno della boccola.
Le boccole, inoltre, possono essere montate su fori già attraversati da cavi o tubi.
Offrono una valida protezione elettrica e meccanica a cavi, funi e tubi.
Grazie ai dentini di fissaggio, queste boccole si fissano a scatto e si adattano allo spessore del telaio fino ad un massimo indicato in tabella.

Su richiesta: per quantità, possono essere fornite in color bianco o in altri colori su campione.

Tipo: OCB (a scatto, serie HEYCO)

ARTICOLO	ØA mm	ØB mm	H mm	spessore telaio max mm	Ø foro montaggio mm	confezione pz.
OCB-375	6,7	10,7	9,9	3,2	9,5	500
OCB-500	7,9	14,3	10,3	3,2	12,7	500
OCB-437	8,4	12,7	10,3	3,2	11,1	500
OCB-562	9,9	16,3	10,3	3,2	14,3	500
OCB-625	11,5	17,5	10,3	3,2	15,9	500
OCB-750	13,9	20,2	10,3	3,2	19	500
OCB-875	17,7	23,4	10,3	3,2	22,2	500
OCB-1000	20,6	26,6	10,3	3,2	25,4	200
OCB-1093	22,2	29,4	10,3	3,2	27,8	200
OCB-1250	26,6	34,1	10,3	3,2	31,8	200
OCB-1375	29,7	37,3	10,3	3,2	34,9	100
OCB-1500	31,7	40,1	10,7	3,2	38,1	100

BOCCOLE PASSACAVO IN PLASTICA SEMIAPERTE CON MEMBRANA - SERIE “HEYCO” -



Materiale: poliammide 6/6.

Colore: nero.

Temperatura d'uso: max +105°C

Infiammabilità: antifiamma e autoestinguente UL94-V2.

Caratteristiche: queste boccole presentano una buona resistenza ai prodotti chimici e buone proprietà elettriche. Assorbono le vibrazioni ed allo stesso tempo offrono isolamento e protezione meccanica a cavi e tubi di ogni genere. Lo spacco laterale consente l'entrata di cablaggi preassemblati o di tubi che presentano segmenti con diametro maggiore rispetto a quello interno della boccola. Queste boccole, inoltre, possono essere installate su fori già attraversati da cavi o tubi. Gli spicchi flessibili si adeguano a qualsiasi forma di cavo o tubo con ø minimo di 7,6 mm e massimo di 26,9 mm.
Grazie ai dentini di fissaggio, queste boccole si fissano a scatto e si adattano allo spessore del telaio fino ad un massimo indicato in tabella.

Su richiesta: per quantità, possono essere fornite in color bianco o in altri colori su campione.

Tipo: OCUB (a scatto e con membrana, serie HEYCO)

ARTICOLO	ØA max mm	ØB mm	H mm	spessore telaio max mm	Ø foro montaggio mm	confezione pz.
OCUB-500	7,6	14,3	9,8	3,2	12,7	500
OCUB-625	11,1	18,2	10,3	3,2	15,9	500
OCUB-750	12,7	20,6	10,3	3,2	19	500
OCUB-875	14,3	23,4	10,3	3,2	22,2	500
OCUB-1000	19	27	10,3	3,2	25,4	500
OCUB-1093	20,6	30,2	10,3	3,2	27,8	500
OCUB-1250	23,8	37,3	10,3	3,2	31,8	500
OCUB-1375	25,4	37,3	10,3	3,2	34,9	500
OCUB-1500	26,9	40,1	10,7	3,2	38,1	500

BOCCOLE PASSACAVO IN PLASTICA CON ANELLO BLOCCACAVO - SERIE “HEYCO” -



Materiale: poliammide 6/6.

Colore: nero.

Temperatura d'uso: max +105°C

Infiammabilità: antifiamma e autoestinguente UL94-V2.

Caratteristiche: queste boccole presentano una buona resistenza ai prodotti chimici e buone proprietà elettriche.
Dal momento che il diametro interno della boccola può essere leggermente allargato per poterci infilare cavi o tubi e poi ristretto nel montaggio, ne deriva un discreto bloccaggio e conseguentemente un assorbimento alle trazioni.
Offrono una valida protezione elettrica e meccanica a cavi, funi e tubi.
Grazie ai dentini di fissaggio, queste boccole si fissano a scatto e si adattano allo spessore del telaio fino ad un massimo indicato in tabella.

Su richiesta: per quantità, possono essere fornite in color bianco o in altri colori su campione.

Tipo: K (a scatto, serie HEYCO)

ARTICOLO	ØB mm	H mm	spessore telaio max mm	Ø est. cavo max mm	Ø foro montaggio mm	confezione pz.
K 375-125	11,7	10,7	3,2	3,2	9,5	500
K 437-187	11,9	11,2	3,2	4,8	11,1	500
K 500-250	14,2	11,2	3,2	6,4	12,7	500
K 625-375	18,5	11,2	3,2	9,5	15,9	500
K 750-500	23	11,2	3,2	12,7	19,1	500
K 875-625	25,8	12,3	3,2	15,9	22,2	500

BOCCOLE PASSACAVO IN PLASTICA A DOPPIO ISOLAMENTO - SERIE “HEYCO” -



Materiale: poliammide 6/6.

Colore: nero.

Temperatura d'uso: max +105°C

Infiammabilità: antifiamma e autoestinguente UL94-V2.

Caratteristiche: queste boccole presentano una buona resistenza ai prodotti chimici e buone proprietà elettriche.
Sono dotate internamente di una bussola aggiuntiva che evita la protusione dei dentini di fissaggio all'interno del foro.
Hanno, inoltre, il bordo arrotondato per una maggiore protezione del cavo in caso di curvature.
Offrono una valida protezione elettrica e meccanica a cavi, funi e tubi.
Grazie ai dentini di fissaggio, queste boccole si fissano a scatto e si adattano allo spessore del telaio fino ad un massimo indicato in tabella.

Su richiesta: per quantità, possono essere fornite in color bianco o in altri colori su campione.

Tipo: S (a scatto, serie HEYCO)

ARTICOLO	ØA mm	ØB mm	H mm	spessore telaio max mm	Ø foro montaggio mm	confezione pz.
S-50	6,4	14,3	6,9	1,6	12,7	500
S-625-4	6,4	18,3	11,2	3,2	15,7	500
S-750-5	9,1	23,1	11,2	3,2	19,1	500
S-87	13,2	24,9	8,1	1,6	22,3	500
S-875-9	14,2	24,6	13,1	3,2	22,3	500
S-1000-9	15,2	30,2	13,1	3,2	25,4	500
S-1093-10	16	30,7	13,1	3,2	27,8	500

BOCCOLE PASSACAVO IN PLASTICA AD INNESTO





Materiale: poliammide 66 rinforzato con fibra di vetro.

Colore: bianco o nero.

Temperatura d'uso: max +120°C

Infiammabilità: antifiamma UL94-HB.

Normative e Certificazioni: SEMKO.

Caratteristiche: queste boccole sono antifiamma UL94-HB, sono omologate SEMKO e sono state approvate per l’utilizzo in Classe II.

Tipo: FIB

ARTICOLO	colore	ØA mm	ØB mm	ØB1 mm	ØG mm	H mm	H1 mm	Ø foro montaggio mm	confezione pz.
FIB 6,7 BIANCHE	bianco	6,7	14,5	8,2	10	8	2	10,3x8,5	1000
FIB 6,7 NERE	nero	6,7	14,5	8,2	10	8	2	10,3x8,5	1000

BOCCOLE PASSACAVO A PRESSIONE IN GOMMA - SERIE “HEYCO” -



Materiale: gomma termoplastica.

Colore: nero.

Temperatura d'uso: max +50°C

Infiammabilità: antifiamma UL94-HB.

Normative e Certificazioni: UR.

Caratteristiche: queste boccole vengono utilizzate per trasformare i bordi taglienti o irregolari dei fori in altrettanti lisci, levigati ed isolati. Grazie ai rilievi laterali, si fissano perfettamente in posizione.

Tipo: TRG (in gomma, serie HEYCO)

ARTICOLO	ØA mm	ØB mm	H mm	spessore telaio mm	Ø foro montaggio mm	confezione pz.
TRG 375-270	7,1	17,8	9,1	0,8 - 2,4	9,5	-
TRG 500-395	10,4	21,1	9,1	0,8 - 2,4	12,7	-
TRG 625-520	13,5	24,1	9,1	0,8 - 2,4	15,9	-
TRG 750-645	16,8	27,2	9,1	0,8 - 3,2	19,1	-
TRG 875-770	20,1	30,5	9,1	0,8 - 3,2	22,2	-
TRG 1000-890	23,1	33,8	9,1	0,8 - 3,2	25,4	-
TRG 1093-1000	25,7	36,1	9,1	0,8 - 3,2	27,8	-
TRG 1250-1125	29	39,9	9,1	0,8 - 3,2	31,8	-
TRG 1375-1250	32	43,2	9,1	0,8 - 3,2	34,9	-
TRG 1500-1375	35,3	46,5	9,1	0,8 - 3,2	38,1	-
TRG 2000-1875	48	59,2	9,1	0,8 - 3,2	50,8	-

GLI ARTICOLI PER I QUALI NON E' SPECIFICATA LA QUANTITA' PER CONFEZIONE SONO SU RICHIESTA E SOGGETTI AD UN MINIMO QUANTITATIVO FORNIBILE DA RICHIEDERE AL NOSTRO UFFICIO VENDITE.

BOCCOLE PASSACAVO A PRESSIONE IN PLASTICA





PC 4,5



PC 11



PC 14



PC 20

Materiale: polietilene per le boccole PC 4,5 e PC 11, polipropilene per le restanti boccole.

Colore: nero e grigio.

Temperatura d'uso: -50°C / +85°C (polietilene), -40°C / +85°C (polipropilene).

Caratteristiche: possono essere utilizzate per trasformare i bordi taglienti o irregolari dei fori in altrettanti lisci, levigati ed isolati.

Tipo: PC (in plastica)

ARTICOLO	colore	ØA mm	ØB mm	ØG mm	H mm	spessore telaio mm	confezione pz.
PC 4,5 NERE	nero	4,5	20	10	12	2 - 5	500
PC 4,5 GRIGIE	grigio	4,5	20	10	12	2 - 5	500
PC 11 NERE	nero	11	21,2	14,5	9,5	3 - 4,5	500
PC 11 GRIGIE	grigio	11	21,2	14,5	9,5	3 - 4,5	500
PC 14 NERE	nero	14	28	21	7,5	0,4 - 1	500
PC 14 GRIGIE	grigio	14	28	21	7,5	0,4 - 1	500
PC 20 NERE	nero	20	30	23	10	0,6 - 3	100
PC 20 GRIGIE	grigio	20	30	23	10	0,6 - 3	100

BOCCOLE PASSACAVO IN PLASTICA CON NERVATURA



Materiale: polietilene (PE-LD) o poliammide 66 (PA 66).

Colore: naturale, bianco, nero o oro.

Temperatura d'uso: max +60°C (PE-LD), max +105°C (PA 66).

Infiammabilità: antifiamma e autoestinguente UL94-HB (PA 66).

Caratteristiche: vengono generalmente utilizzate per isolare e proteggere i cavi elettrici. Queste boccole sono approvate per l'utilizzo in Classe II.

Tipo: XL

ARTICOLO	colore	materiale	ØA mm	ØB mm	ØG mm	H mm	H1 mm	confezione pz.
XL 4,2X7-11-7-1,8 PE-LD NATURALI**	naturale	PE-LD	4,2x7	12,5	11	7	1,8	1000
XL 4,2X7-11-7-1,8 PE-LD BIANCHE**	bianco	PE-LD	4,2x7	12,5	11	7	1,8	1000
XL 4,2X7-11-7-1,8 PE-LD NERE**	nero	PE-LD	4,2x7	12,5	11	7	1,8	1000
XL 5,2-7-6-2 PA66 NATURALI*	naturale	PA 66	5,2	9,5	8,5	6	2	1000
XL 5,2-7-6-2 PA66 NERE*	nero	PA 66	5,2	9,5	8,5	6	2	1000
XL 5,2-7-6-2 PE-LD NATURALI*	naturale	PE-LD	5,2	9,5	8,5	6	2	1000
XL 5,2-7-6-2 PE-LD BIANCHE*	bianco	PE-LD	5,2	9,5	8,5	6	2	1000
XL 5,2-7-6-2 PE-LD NERE*	nero	PE-LD	5,2	9,5	8,5	6	2	1000
XL 5,2-7-6-2 PE-LD ORO*	oro	PE-LD	5,2	9,5	8,5	6	2	1000
XL 6,2-9-8-1,8 PA66 NERE	nero	PA 66	6,2	11	9	8	1,8	1000
XL 6,2-9-8-1,8 PE-LD NATURALI	naturale	PE-LD	6,2	11	9	8	1,8	1000
XL 6,2-9-8-1,8 PE-LD BIANCHE	bianco	PE-LD	6,2	11	9	8	1,8	1000
XL 6,2-9-8-1,8 PE-LD NERE	nero	PE-LD	6,2	11	9	8	1,8	1000
XL 6,2-9-8-1,8 PE-LD ORO	oro	PE-LD	6,2	11	9	8	1,8	1000
XL 7-10-7-1,8 PA66 NATURALI	naturale	PA 66	7	12,5	11	7	1,8	1000
XL 7-10-7-1,8 PA66 NERE	nero	PA 66	7	12,5	11	7	1,8	1000
XL 7-10-7-1,8 PE-LD NATURALI	naturale	PE-LD	7	12,5	11	7	1,8	1000
XL 7-10-7-1,8 PE-LD BIANCHE	bianco	PE-LD	7	12,5	11	7	1,8	1000
XL 7-10-7-1,8 PE-LD NERE	nero	PE-LD	7	12,5	11	7	1,8	1000
XL 7-10-7-1,8 PE-LD ORO	oro	PE-LD	7	12,5	11	7	1,8	1000
XL 7,2-10-7,4-2,5 PE-LD NATURALI	naturale	PE-LD	7,2	13	11	7,4	2,5	1000
XL 7,2-10-7,4-2,5 PE-LD BIANCHE	bianco	PE-LD	7,2	13	11	7,4	2,5	1000
XL 7,2-10-7,4-2,5 PE-LD NERE	nero	PE-LD	7,2	13	11	7,4	2,5	1000
XL 7,2-10-7,4-2,5 PE-LD ORO	oro	PE-LD	7,2	13	11	7,4	2,5	1000

*Articolo approvato per l'utilizzo in Classe I.
**Articolo con foro rettangolare.

BOCCOLE PASSACAVO IN PLASTICA LAMELLARI



Materiale: polietilene PE-LD.

Colore: naturale.

Temperatura d'uso: max +60°C

Caratteristiche: vengono utilizzate nelle pareti in ceramica, in vetro o con spessore non uniforme.

Tipo: FL

ARTICOLO	ØA mm	ØB mm	ØG mm	H mm	H1 mm	confezione pz.
FL 6-10,5	6,2	14	11	14,5	1,5	1000

BOCCOLE PASSACAVO IN PLASTICA A "CANON" - SERIE "EZ" -



Materiale: polietilene (PE-LD), poliammide 6 (PA 6), poliammide 66 (PA 66), poliammide 66 rinforzato con fibra di vetro (PA 66-RV) o polibutilentereftalato rinforzato con fibra di vetro (PBT-RV).

Colore: naturale, bianco o nero.

Temperatura d'uso: max +60°C (PE-LD), max +100°C (PA 6), max +105°C (PA 66), max +120°C (PA 66-RV), max +150°C (PBT-RV).

Infiammabilità: antifiamma UL94-HB (PA 66-RV e PA 66), antifiamma e autoestinguente UL94-V2 (PA 6), antifiamma e autoestinguente UL94-V0 (PBT-RV).

Caratteristiche: vengono generalmente utilizzate per isolare e proteggere i cavi elettrici. Le boccole tipo YL possono essere utilizzate in accoppiamento con le boccole tipo CYL, con medesimo ØG, per ottenere un fissaggio a clip.

Tipo: YL/ZL/SCMA (a CANON)

ARTICOLO	colore	materiale	ØA mm	ØB mm	ØG mm	H mm	H1 mm	confezione pz.
ZL 1,4-2,3-7-2,5 PA66-RV NATURALI	naturale	PA 66-RV	1,4	10,5	2,3	9,5	2,5	1000
ZL 1,4-2,3-7-2,5 PA66-RV NERE	nero	PA 66-RV	1,4	10,5	2,3	9,5	2,5	1000
SCMA 0200	naturale	PA 6	2,1	6	3,3	2,5	1	1000
SCMA 0250	naturale	PA 6	2,6	10	3,9	3	1,3	1000
ZL 3-3,6-1,2-1,2 PA66-RV NATURALI	naturale	PA 66-RV	3	6,4	3,6	2,4	1,2	1000
ZL 3-3,6-1,2-1,2 PBT-RV BIANCHE	bianco	PBT-RV	3	6,4	3,6	2,4	1,2	1000
ZL 3-3,6-2,3-1,2 PA66-RV NATURALI	naturale	PA 66-RV	3	6,4	3,6	3,5	1,2	1000
ZL 3-3,6-2,3-1,2 PBT-RV BIANCHE	bianco	PBT-RV	3	6,4	3,6	3,5	1,2	1000
ZL 3-3,6-4-1,2 PA66-RV NATURALI	naturale	PA 66-RV	3	6,4	3,6	5,2	1,2	1000
ZL 3-3,6-4-1,2 PBT-RV BIANCHE	bianco	PBT-RV	3	6,4	3,6	5,2	1,2	1000
YL 3-4-7-1 PA66 NATURALI	naturale	PA 66	3	5	4	7	1	1000
YL 3-4-7-1 PA66 NERE	nero	PA 66	3	5	4	7	1	1000
YL 3-4-7-1 PE-LD NATURALI	naturale	PE-LD	3	5	4	7	1	1000
SCMA 0300	naturale	PA 6	3,1	10	3,9	3	1,3	1000
SCMA 0301	naturale	PA 6	3,1	10	4,9	3	1,3	1000
SCMA 0302	naturale	PA 6	3,1	10	5,9	3	1,3	1000
SCMA 0303	naturale	PA 6	3,1	15	6,9	3,5	1,5	1000
SCMA 0304	naturale	PA 6	3,1	15	7,9	3,5	1,5	1000

Boccole e profilati passacavo

ARTICOLO	colore	materiale	ØA mm	ØB mm	ØG mm	H mm	H1 mm	confezione pz.
SCMA 0305	naturale	PA 6	3,1	15	8,9	3,5	1,5	1000
SCMA 0306	naturale	PA 6	3,1	15	9,9	3,5	1,5	1000
SCMA 0307	naturale	PA 6	3,1	18	10,9	3,5	1,5	1000
ZL 3,3-5-7,3-2 PA66-RV NATURALI	naturale	PA 66-RV	3,3	13,8	5	9,3	2	1000
YL 3,7-5-10-1 PE-LD BIANCHE*	bianco	PE-LD	3,7	7	5	10	1	1000
YL 3,7-5-10-1 PE-LD NATURALI*	naturale	PE-LD	3,7	7	5	10	1	1000
YL 3,7-5-10-1 PE-LD NERE*	nero	PE-LD	3,7	7	5	10	1	1000
ZL 4,1-6,4-1,25-1,25 PBT-RV BIANCHE	bianco	PBT-RV	4,1	9,2	6,4	2,5	1,25	1000
YL 4,1-6,8-10-2 PA66-RV BIANCHE	bianco	PA 66-RV	4,1	11	6,8	10	2	1000
YL 4,1-6,8-10-2 PA66-RV NERE	nero	PA 66-RV	4,1	11	6,8	10	2	1000
YL 4,1-6,8-16-2 PA66-RV BIANCHE	bianco	PA 66-RV	4,1	11	6,8	16	2	1000
YL 4,1-6,8-16-2 PA66-RV NERE	nero	PA 66-RV	4,1	11	6,8	16	2	1000
YL 4,1-6,8-21-2 PA66-RV BIANCHE	bianco	PA 66-RV	4,1	11	6,8	21	2	1000
YL 4,1-6,8-21-2 PA66-RV NERE	nero	PA 66-RV	4,1	11	6,8	21	2	1000
YL 4,1-6,8-28-2 PA66-RV BIANCHE	bianco	PA 66-RV	4,1	11	6,8	28	2	1000
YL 4,1-7,5-10-2 PA66-RV BIANCHE	bianco	PA 66-RV	4,1	11	7,5	10	2	1000
YL 4,1-7,5-10-2 PA66-RV NERE	nero	PA 66-RV	4,1	11	7,5	10	2	1000
YL 4,1-7,5-16-2 PA66-RV BIANCHE	bianco	PA 66-RV	4,1	11	7,5	16	2	1000
YL 4,1-7,5-16-2 PA66-RV NERE	nero	PA 66-RV	4,1	11	7,5	16	2	1000
YL 4,1-7,5-22-2 PA66-RV BIANCHE	bianco	PA 66-RV	4,1	11	7,5	22	2	1000
YL 4,1-7,5-22-2 PA66-RV NERE	nero	PA 66-RV	4,1	11	7,5	22	2	1000
YL 4,1-7,5-28-2 PA66-RV BIANCHE	bianco	PA 66-RV	4,1	11	7,5	28	2	1000
YL 4,1-7,5-28-2 PA66-RV NERE	nero	PA 66-RV	4,1	11	7,5	28	2	1000
SCMA 0400	naturale	PA 6	4,2	10	4,9	3	1,3	1000
SCMA 0401	naturale	PA 6	4,2	10	5,9	3	1,3	1000
SCMA 0402	naturale	PA 6	4,2	15	6,9	3,5	1,5	1000
SCMA 0403	naturale	PA 6	4,2	15	7,9	3,5	1,5	1000
SCMA 0404	naturale	PA 6	4,2	15	8,9	3,5	1,5	1000
SCMA 0405	naturale	PA 6	4,2	15	9,9	3,5	1,5	1000
SCMA 0406	naturale	PA 6	4,2	18	10,9	3,5	1,5	1000
SCMA 0407	naturale	PA 6	4,2	18	11,7	3,5	1,5	1000
ZL 4,5-6-5-1,8 PE-LD NATURALI	naturale	PE-LD	4,5	9	6	6,8	1,8	1000
YL 5-6,2-10-1 PA66 NATURALI	naturale	PA 66	5	8	6,2	10	1	1000
YL 5-6,2-10-1 PE-LD NATURALI	naturale	PE-LD	5	8	6,2	10	1	1000
YL 5-6,2-10-1 PE-LD NERE	nero	PE-LD	5	8	6,2	10	1	1000
YL 5-7-6-1,5 PA66-RV BIANCHE	bianco	PA 66-RV	5	11	7	6	1,5	1000
YL 5-7-6-1,5 PA66-RV NERE	nero	PA 66-RV	5	11	7	6	1,5	1000
SCMA 0500	naturale	PA 6	5,2	10	5,9	3	1,3	1000
SCMA 0501	naturale	PA 6	5,2	15	6,9	3,5	1,5	1000
SCMA 0502	naturale	PA 6	5,2	15	7,9	3,5	1,5	1000
SCMA 0503	naturale	PA 6	5,2	15	8,9	3,5	1,5	1000
SCMA 0504	naturale	PA 6	5,2	15	9,9	3,5	1,5	1000
SCMA 0505	naturale	PA 6	5,2	18	10,9	3,5	1,5	1000
SCMA 0506	naturale	PA 6	5,2	18	11,7	3,5	1,5	1000
YL 5,3-6,2-2-1 PA66-RV NATURALI	naturale	PA 66-RV	5,3	10	6,2	2	1	1000
YL 5,3-6,2-2-1 PE-LD NATURALI	naturale	PE-LD	5,3	10	6,2	2	1	1000
YL 5,3-6,2-3-1 PA66 NERE	nero	PA 66	5,3	10	6,2	3	1	1000
YL 5,3-6,2-3-1 PA66-RV NATURALI	naturale	PA 66-RV	5,3	10	6,2	3	1	1000
YL 5,3-6,2-3-1 PE-LD NATURALI	naturale	PE-LD	5,3	10	6,2	3	1	1000
YL 5,3-6,2-3-2 PA66 NERE	nero	PA 66	5,3	10	6,2	3	2	1000
YL 5,3-6,2-4-1 PA66-RV NATURALI	naturale	PA 66-RV	5,3	10	6,2	4	1	1000
YL 5,3-6,2-4-1 PE-LD NATURALI	naturale	PE-LD	5,3	10	6,2	4	1	1000
YL 5,3-6,2-4-2 PA66 NERE	nero	PA 66	5,3	10	6,2	4	2	1000
YL 5,3-6,2-4-2 PA66-RV NATURALI	naturale	PA 66-RV	5,3	10	6,2	4	2	1000
YL 5,3-6,2-4-2 PE-LD NATURALI	naturale	PE-LD	5,3	10	6,2	4	2	1000
YL 5,3-6,2-4-3 PE-LD NATURALI	naturale	PE-LD	5,3	10	6,2	4	3	1000
YL 5,3-6,2-5-1 PA66-RV NATURALI	naturale	PA 66-RV	5,3	10	6,2	5	1	1000
YL 5,3-6,2-5-1 PE-LD NATURALI	naturale	PE-LD	5,3	10	6,2	5	1	1000
YL 5,3-6,2-5-2 PA66 NERE	nero	PA 66	5,3	10	6,2	5	2	1000
YL 5,3-6,2-5-3 PA66 NERE	nero	PA 66	5,3	10	6,2	5	3	1000
YL 5,3-6,2-5-4 PA66 NERE	nero	PA 66	5,3	10	6,2	5	4	1000
YL 5,3-6,2-6-1 PA66 NATURALI	naturale	PA 66	5,3	10	6,2	6	1	1000
YL 5,3-6,2-6-1 PE-LD NATURALI	naturale	PE-LD	5,3	10	6,2	6	1	1000
YL 5,3-6,2-6-2 PA66 BIANCHE	bianco	PA 66	5,3	10	6,2	6	2	1000
YL 5,3-6,2-6-2 PA66 NERE	nero	PA 66	5,3	10	6,2	6	2	1000
YL 5,3-6,2-6-2 PA66-RV NERE	nero	PA 66-RV	5,3	10	6,2	6	2	1000
YL 5,3-6,2-6-2 PE-LD NATURALI	naturale	PE-LD	5,3	10	6,2	6	2	1000
YL 5,3-6,2-6-3 PA66 NERE	nero	PA 66	5,3	10	6,2	6	3	1000
YL 5,3-6,2-6-4 PA66-RV NATURALI	naturale	PA 66-RV	5,3	10	6,2	6	4	1000
YL 5,3-6,2-6-4 PE-LD NATURALI	naturale	PE-LD	5,3	10	6,2	6	4	1000
YL 5,3-6,2-6-5 PE-LD NATURALI	naturale	PE-LD	5,3	10	6,2	6	5	1000
YL 5,3-6,2-7-1 PE-LD NATURALI	naturale	PE-LD	5,3	10	6,2	7	1	1000
YL 5,3-6,2-7-2 PA66-RV NERE	nero	PA 66-RV	5,3	10	6,2	7	2	1000
YL 5,3-6,2-7-3 PA66-RV NERE	nero	PA 66-RV	5,3	10	6,2	7	3	1000
YL 5,3-6,2-7-3 PE-LD NATURALI	naturale	PE-LD	5,3	10	6,2	7	3	1000
YL 5,3-6,2-7-4 PA66 NERE	nero	PA 66	5,3	10	6,2	7	4	1000
YL 5,3-6,2-7-5 PA66-RV NATURALI	naturale	PA 66-RV	5,3	10	6,2	7	5	1000
YL 5,3-6,2-7-5 PE-LD NATURALI	naturale	PE-LD	5,3	10	6,2	7	5	1000
YL 5,3-6,2-8-1 PE-LD NATURALI	naturale	PE-LD	5,3	10	6,2	8	1	1000
YL 5,3-6,2-8-2 PA66-RV NERE	nero	PA 66-RV	5,3	10	6,2	8	2	1000
YL 5,3-6,2-8-2 PE-LD NATURALI	naturale	PE-LD	5,3	10	6,2	8	2	1000
YL 5,3-6,2-8-3 PE-LD NATURALI	naturale	PE-LD	5,3	10	6,2	8	3	1000
YL 5,3-6,2-8-4 PE-LD NATURALI	naturale	PE-LD	5,3	10	6,2	8	4	1000
YL 5,3-6,2-8-5 PE-LD NATURALI	naturale	PE-LD	5,3	10	6,2	8	5	1000

ARTICOLO	colore	materiale	ØA mm	ØB mm	ØG mm	H mm	H1 mm	confezione pz.
YL 5,3-6,2-9-1 PE-LD NATURALI	naturale	PE-LD	5,3	10	6,2	9	1	1000
YL 5,3-6,2-9-2 PA66 NERE	nero	PA 66	5,3	10	6,2	9	2	1000
YL 5,3-6,2-9-3 PE-LD NATURALI	naturale	PE-LD	5,3	10	6,2	9	3	1000
YL 5,3-6,2-9-4 PE-LD NATURALI	naturale	PE-LD	5,3	10	6,2	9	4	1000
YL 5,3-6,2-9-5 PE-LD NATURALI	naturale	PE-LD	5,3	10	6,2	9	5	1000
YL 5,3-6,2-10-1 PE-LD NATURALI	naturale	PE-LD	5,3	10	6,2	10	1	1000
YL 5,3-6,2-10-2 PA66-RV NERE	nero	PA 66-RV	5,3	10	6,2	10	2	1000
YL 5,3-6,2-10-2 PE-LD NATURALI	naturale	PE-LD	5,3	10	6,2	10	2	1000
YL 5,3-6,2-10-3 PE-LD NATURALI	naturale	PE-LD	5,3	10	6,2	10	3	1000
YL 5,3-6,2-10-4 PE-LD NATURALI	naturale	PE-LD	5,3	10	6,2	10	4	1000
YL 5,3-6,2-10-5 PE-LD NATURALI	naturale	PE-LD	5,3	10	6,2	10	5	1000
YL 5,5-7-10-1 PE-LD NATURALI*	naturale	PE-LD	5,5	11,5	7	10	1	1000
YL 5,5-7-10-1 PE-LD NERE*	nero	PE-LD	5,5	11,5	7	10	1	1000
YL 5,5-8-10-1 PE-LD NATURALI	naturale	PE-LD	5,5	11,5	8	10	1	1000
YL 5,5-8-10-1 PE-LD NERE	nero	PE-LD	5,5	11,5	8	10	1	1000
YL 5,6-7-10-1,7 PA66 BIANCHE*	bianco	PA 66	5,6	11	7	10	1,7	1000
YL 5,6-7-10-1,7 PA66 NERE*	nero	PA 66	5,6	11	7	10	1,7	1000
YL 5,6-7-10-1,7 PE-LD BIANCHE*	bianco	PE-LD	5,6	11	7	10	1,7	1000
YL 5,6-7-10-1,7 PE-LD NATURALI*	naturale	PE-LD	5,6	11	7	10	1,7	1000
YL 5,6-7-10-1,7 PE-LD NERE*	nero	PE-LD	5,6	11	7	10	1,7	1000
YL 5,8-7-21,5-1,5 PA66 NATURALI	naturale	PA 66	5,8	13	7	21,5	1,5	1000
YL 5,8-7-21,5-1,5 PA66 NERE	nero	PA 66	5,8	13	7	21,5	1,5	1000
YL 5,8-7-21,5-1,5 PE-LD BIANCHE	bianco	PE-LD	5,8	13	7	21,5	1,5	1000
YL 5,8-7-21,5-1,5 PE-LD NATURALI	naturale	PE-LD	5,8	13	7	21,5	1,5	1000
YL 5,8-7-21,5-1,5 PE-LD NERE	nero	PE-LD	5,8	13	7	21,5	1,5	1000
ZL 5,8-7,5-7,5-2 PA66-RV NATURALI	naturale	PA 66-RV	5,8	14	7,5	9,5	2	1000
ZL 5,8-7,5-7,5-2 PA66-RV NERE	nero	PA 66-RV	5,8	14	7,5	9,5	2	1000
YL 6-7,2-11-3 PA66 NATURALI	naturale	PA 66	6	11	7,2	11	3	1000
YL 6-7,2-11-3 PE-LD NATURALI	naturale	PE-LD	6	11	7,2	11	3	1000
SCMA 0600	naturale	PA 6	6,1	15	6,9	3,5	1,5	1000
SCMA 0601	naturale	PA 6	6,1	15	7,9	3,5	1,5	1000
SCMA 0602	naturale	PA 6	6,1	15	8,9	3,5	1,5	1000
SCMA 0603	naturale	PA 6	6,1	15	9,9	3,5	1,5	1000
SCMA 0604	naturale	PA 6	6,1	18	10,8	3,5	1,5	1000
SCMA 0605	naturale	PA 6	6,1	18	11,7	3,5	1,5	1000
YL 6,3-9,8-2-1 PA66-RV NERE	nero	PA 66-RV	6,3	20	9,8	2	1	1000
YL 6,3-9,8-3-1 PA66-RV NERE	nero	PA 66-RV	6,3	20	9,8	3	1	1000
YL 6,3-9,8-3-2 PA66-RV NERE	nero	PA 66-RV	6,3	20	9,8	3	2	1000
YL 6,3-9,8-4-1 PA66-RV NERE	nero	PA 66-RV	6,3	20	9,8	4	1	1000
YL 6,3-9,8-4-2 PA66-RV NERE	nero	PA 66-RV	6,3	20	9,8	4	2	1000
YL 6,3-9,8-4-3 PA66-RV NERE	nero	PA 66-RV	6,3	20	9,8	4	3	1000
YL 6,3-9,8-5-1 PA66-RV NERE	nero	PA 66-RV	6,3	20	9,8	5	1	1000
YL 6,3-9,8-5-2 PA66-RV NERE	nero	PA 66-RV	6,3	20	9,8	5	2	1000
YL 6,3-9,8-5-3 PA66-RV NATURALI	naturale	PA 66-RV	6,3	20	9,8	5	3	1000
YL 6,3-9,8-6-1 PA66-RV NERE	nero	PA 66-RV	6,3	20	9,8	6	1	1000
YL 6,3-9,8-6-2 PA66-RV NERE	nero	PA 66-RV	6,3	20	9,8	6	2	1000
YL 6,3-9,8-6-3 PA66-RV NERE	nero	PA 66-RV	6,3	20	9,8	6	3	1000
YL 6,3-9,8-7-1 PA66-RV NERE	nero	PA 66-RV	6,3	20	9,8	7	1	1000
YL 6,3-9,8-7-2 PA66-RV NERE	nero	PA 66-RV	6,3	20	9,8	7	2	1000
YL 6,3-9,8-7-3 PA66-RV NERE	nero	PA 66-RV	6,3	20	9,8	7	3	1000
YL 6,3-9,8-8-1 PA66-RV NERE	nero	PA 66-RV	6,3	20	9,8	8	1	1000
YL 6,3-9,8-8-2 PA66-RV NERE	nero	PA 66-RV	6,3	20	9,8	8	2	1000
YL 6,3-9,8-8-3 PA66-RV NERE	nero	PA 66-RV	6,3	20	9,8	8	3	1000
YL 6,3-9,8-9-1 PA66-RV NERE	nero	PA 66-RV	6,3	20	9,8	9	1	1000
YL 6,3-9,8-9-2 PA66-RV NERE	nero	PA 66-RV	6,3	20	9,8	9	2	1000
YL 6,3-9,8-9-3 PA66-RV NERE	nero	PA 66-RV	6,3	20	9,8	9	3	1000
YL 6,3-9,8-10-1 PA66-RV NERE	nero	PA 66-RV	6,3	20	9,8	10	1	1000
YL 6,3-9,8-10-2 PA66-RV NERE	nero	PA 66-RV	6,3	20	9,8	10	2	1000
YL 6,3-9,8-10-3 PA66-RV NERE	nero	PA 66-RV	6,3	20	9,8	10	3	1000
YL 6,3-9,8-11-1 PA66-RV NERE	nero	PA 66-RV	6,3	20	9,8	11	1	1000
YL 6,3-9,8-11-2 PA66-RV NERE	nero	PA 66-RV	6,3	20	9,8	11	2	1000
YL 6,3-9,8-11-3 PA66-RV NERE	nero	PA 66-RV	6,3	20	9,8	11	3	1000
YL 6,3-9,8-12-1 PA66-RV NERE	nero	PA 66-RV	6,3	20	9,8	12	1	1000
YL 6,3-9,8-12-2 PA66-RV NERE	nero	PA 66-RV	6,3	20	9,8	12	2	1000
YL 6,3-9,8-12-3 PA66-RV NERE	nero	PA 66-RV	6,3	20	9,8	12	3	1000
YL 6,3-9,8-12-4 PA66-RV NERE	nero	PA 66-RV	6,3	20	9,8	12	4	1000
ZL 6,5-8,2-6,5-3 PA66-RV NATURALI	naturale	PA 66-RV	6,5	16,9	8,2	9,5	3	1000
ZL 6,5-8,2-6,5-3 PA66-RV NERE	nero	PA 66-RV	6,5	16,9	8,2	9,5	3	1000
YL 6,8-8,5-21,5-1,5 PA66 NATURALI	naturale	PA 66	6,8	14	8,5	21,5	1,5	-
YL 6,8-8,5-21,5-1,5 PE-LD NATURALI	naturale	PE-LD	6,8	14	8,5	21,5	1,5	1000
YL 7,5-9,5-13-1,5 PA66 NATURALI	naturale	PA 66	7,5	11,5	9,5	13	1,5	1000
YL 7,5-9,5-13-1,5 PA66 NERE	nero	PA 66	7,5	11,5	9,5	13	1,5	1000
YL 7,5-9,5-13-1,5 PE-LD BIANCHE	bianco	PE-LD	7,5	11,5	9,5	13	1,5	1000
YL 7,5-9,5-13-1,5 PE-LD NATURALI	naturale	PE-LD	7,5	11,5	9,5	13	1,5	1000
YL 7,5-9,5-13-1,5 PE-LD NERE	nero	PE-LD	7,5	11,5	9,5	13	1,5	1000
SCMA 0800	naturale	PA 6	8,2	15	8,9	3,5	1,5	1000
ZL 8,2-9,8-8-2,5 PA66-RV NATURALI	naturale	PA 66-RV	8,2	19,7	9,8	10,5	2,5	1000
ZL 8,2-9,8-8-2,5 PA66-RV NERE	nero	PA 66-RV	8,2	19,7	9,8	10,5	2,5	1000
SCMA 0801	naturale	PA 6	8,2	15	9,9	3,5	1,5	1000
SCMA 0802	naturale	PA 6	8,2	18	10,9	3,5	1,5	1000
SCMA 0803	naturale	PA 6	8,2	18	11,8	3,5	1,5	1000
ZL 8,2-12,1-10-2 PA66-RV NATURALI	naturale	PA 66-RV	8,2	16	12,1	12	2	1000
SCMA 1001	naturale	PA 6	10,2	18	11,9	3,5	1,5	1000
SCMA 1002	naturale	PA 6	10,2	19	12,9	3,5	1,5	1000

Boccole e profilati passacavo

ARTICOLO	colore	materiale	ØA mm	ØB mm	ØG mm	H mm	H1 mm	confezione pz.
ZL 10,5-17,5-4,2-4,5 PA66-RV NATURALI	naturale	PA 66-RV	10,5	28	17,5	8,7	4,5	1000
ZL 10,5-17,5-4,2-4,5 PA66-RV NERE	nero	PA 66-RV	10,5	28	17,5	8,7	4,5	1000
SCMA 1200	naturale	PA 6	12,2	25	13,8	4	2	1000
SCMA 1201	naturale	PA 6	12,2	25	14,8	4	2	1000
SCMA 1202	naturale	PA 6	12,2	25	15,8	4	2	1000
SCMA 1203	naturale	PA 6	12,2	25	17,8	4	2	1000
SCMA 1400	naturale	PA 6	14,2	25	15,8	4	2	1000
SCMA 1401	naturale	PA 6	14,2	25	17,8	4	2	1000
SCMA 1600	naturale	PA 6	16,2	25	17,8	4	2	1000
SCMA 1801	naturale	PA 6	18,2	36	21,8	6	3	1000
SCMA 2000	naturale	PA 6	20,1	36	21,8	6	3	1000
ZL 26-27,5-6-1 PE-LD NATURALI	naturale	PE-LD	26	30	27,5	7	1	1000
ZL 26-27,5-6-1 PE-LD NERE	nero	PE-LD	26	30	27,5	7	1	1000

*Boccola disponibile anche in polietilene color oro.

GLI ARTICOLI PER I QUALI NON E' SPECIFICATA LA QUANTITA' PER CONFEZIONE SONO SU RICHIESTA E SOGGETTI AD UN MINIMO QUANTITATIVO FORNIBILE DA RICHIEDERE AL NOSTRO UFFICIO VENDITE.

BOCCOLE PASSACAVO IN PLASTICA SVASATE - SERIE “EZ” -





Materiale: polietilene (PE-LD), poliammide 66 (PA 66) o poliammide 66 rinforzato con fibra di vetro (PA 66-RV).

Colore: naturale o nero.

Temperatura d'uso: max +60°C (PE-LD), max +105°C (PA 66), max +120°C (PA 66-RV).

Infiammabilità: antifiamma UL94-HB (PA 66-RV), antifiamma e autoestinguente UL94-V2 (PA 66).

Caratteristiche: vengono generalmente utilizzate per isolare e proteggere i cavi elettrici. Queste boccole possono essere utilizzate in accoppiamento con le boccole tipo YL, con medesimo ØG, per ottenere un fissaggio a clip.

Tipo: CYL (svasate)

ARTICOLO	colore	materiale	ØA mm	ØB mm	ØG mm	H mm	H1 mm	confezione pz.
CYL 5,3-6,2-2-1 PE-LD NATURALI	naturale	PE-LD	5,3	10	6,2	2	1	1000
CYL 5,3-6,2-2-1 PA66-RV NATURALI	naturale	PA 66-RV	5,3	10	6,2	2	1	1000
CYL 5,3-6,2-3-1 PE-LD NATURALI	naturale	PE-LD	5,3	10	6,2	3	1	1000
CYL 5,3-6,2-3-1 PA66-RV NATURALI	naturale	PA 66-RV	5,3	10	6,2	3	1	1000
CYL 5,3-6,2-3-1 PA66-RV NERE	nero	PA 66-RV	5,3	10	6,2	3	1	1000
CYL 5,3-6,2-3-2 PE-LD NATURALI	naturale	PE-LD	5,3	10	6,2	3	2	1000
CYL 5,3-6,2-3-2 PA66-RV NATURALI	naturale	PA 66-RV	5,3	10	6,2	3	2	1000
CYL 5,3-6,2-4-1 PE-LD NATURALI	naturale	PE-LD	5,3	10	6,2	4	1	1000
CYL 5,3-6,2-4-1 PA66-RV NATURALI	naturale	PA 66-RV	5,3	10	6,2	4	1	1000
CYL 5,3-6,2-4-1 PA66-RV NERE	nero	PA 66-RV	5,3	10	6,2	4	1	1000
CYL 5,3-6,2-4-2 PE-LD NATURALI	naturale	PE-LD	5,3	10	6,2	4	2	1000
CYL 5,3-6,2-4-2 PA66-RV NATURALI	naturale	PA 66-RV	5,3	10	6,2	4	2	1000
CYL 5,3-6,2-4-3 PE-LD NATURALI	naturale	PE-LD	5,3	10	6,2	4	3	1000
CYL 5,3-6,2-4-3 PA66 NATURALI	naturale	PA 66	5,3	10	6,2	4	3	1000
CYL 5,3-6,2-5-1 PE-LD NATURALI	naturale	PE-LD	5,3	10	6,2	5	1	1000
CYL 5,3-6,2-5-1 PA66-RV NATURALI	naturale	PA 66-RV	5,3	10	6,2	5	1	1000
CYL 5,3-6,2-5-2 PE-LD NATURALI	naturale	PE-LD	5,3	10	6,2	5	2	1000
CYL 5,3-6,2-5-2 PA66-RV NATURALI	naturale	PA 66-RV	5,3	10	6,2	5	2	1000
CYL 5,3-6,2-5-3 PE-LD NATURALI	naturale	PE-LD	5,3	10	6,2	5	3	1000
CYL 5,3-6,2-5-3 PA66 NATURALI	naturale	PA 66	5,3	10	6,2	5	3	1000
CYL 5,3-6,2-5-3 PA66-RV NATURALI	naturale	PA 66-RV	5,3	10	6,2	5	3	1000
CYL 5,3-6,2-5-4 PE-LD NATURALI	naturale	PE-LD	5,3	10	6,2	5	4	1000
CYL 5,3-6,2-5-4 PA66 NATURALI	naturale	PA 66	5,3	10	6,2	5	4	1000
CYL 6,3-9,8-2-1 PBT-RV NERE	nero	PBT-RV	6,3	20	9,8	2	1	1000
CYL 6,3-9,8-3-1 PA66-RV NERE	nero	PA 66-RV	6,3	20	9,8	3	1	1000
CYL 6,3-9,8-3-2 PA66-RV NERE	nero	PA 66-RV	6,3	20	9,8	3	2	1000
CYL 6,3-9,8-4-1 PA66-RV NERE	nero	PA 66-RV	6,3	20	9,8	4	1	1000
CYL 6,3-9,8-4-2 PA66-RV NERE	nero	PA 66-RV	6,3	20	9,8	4	2	1000
CYL 6,3-9,8-4-3 PA66-RV NATURALI	naturale	PA 66-RV	6,3	20	9,8	4	3	1000

BOCCOLE PASSACAVO IN PLASTICA SCALETTATE



Materiale: polietilene PE-LD.

Colore: naturale.

Temperatura d'uso: max +60°C

Caratteristiche: vengono generalmente utilizzate per isolare e proteggere i cavi elettrici.

Su richiesta: la boccola tipo YL 6-10,5 può essere fornita sia in polietilene color bianco, nero e oro, sia in poliammide 66 (max +105°C) in color naturale, bianco e nero.

Tipo: YL

ARTICOLO	ØA mm	ØB mm	ØG mm	H mm	confezione pz.
YL 5,9-7-10,5-1,6*	5,9	9	7	10,5	1000
YL 5,9-7-11,5-4**	5,9	9	7	11,5	1000
YL 5,9-7-11,5-1,6	5,9	9	7	11,5	1000

*Boccola approvata per l'utilizzo in Classe I.
**Boccola approvata per l'utilizzo in Classe II.

ASSORTIMENTO BOCCOLE PASSACAVO - SERIE "HEYCO" -

Caratteristiche: l'assortimento boccole serie "HEYCO" è appositamente preparato per dare la possibilità di avere a portata di mano una serie di boccole varie in misure diverse ed in quantitativi minimi. Il LABKIT 2 contiene anche le nuove boccole per telai spessorati, le nuove boccole con membrana semiaperte e con membrana per telai spessorati.

Tipo: LABKIT 2 (serie HEYCO)

ARTICOLO	confezione pz.
LABKIT 2	1

PROFILATO PASSACAVO IN PLASTICA A CREMAGLIERA - SERIE "PLIOBORD" -





Materiale: polietilene normale (senza alogeni), polietilene antifiamma (con alogeni).

Colore: bianco e naturale.

Temperatura d'uso: -50°C / +85°C (polietilene normale), -50°C / +75°C (polietilene antifiamma).

Infiammabilità: antifiamma e autoestinguente UL94-V2 per il profilato tipo DX CAF.

Caratteristiche: il profilato passacavo si applica a mano, senza l'ausilio di alcun attrezzo, e serve per la protezione e l'isolamento dei cavi passanti attraverso i bordi taglienti di lamiere o pareti. È molto flessibile e risulta essere adatto in presenza di fori di grosse dimensioni o con forme irregolari.

Tipo: DX C/DX CAF (profilo a cremagliera)

ARTICOLO	colore	specifica	A mm	B mm	H mm	H1 mm	spessore telaio mm	confezione mt.
DX 1 C	naturale	-	1	3	3,2	2	1	35
DX 1 CAF	bianco	antifiamma	1	3	3,2	2	1	35
DX 1,5 C	naturale	-	1,5	3,5	3,2	2	1,5	30
DX 1,5 CAF	bianco	antifiamma	1,5	3,5	3,2	2	1,5	30
DX 2 C	naturale	-	2	4,3	4,3	3	2	25
DX 2 CAF	bianco	antifiamma	2	4,3	4,3	3	2	25
DX 3 C	naturale	-	3	5,3	4,3	3	3	20
DX 3 CAF	bianco	antifiamma	3	5,3	4,3	3	3	20
DX 4 C	naturale	-	4	6,9	5,3	3,5	4	15
DX 4 CAF	bianco	antifiamma	4	6,9	5,3	3,5	4	15

PROFILATO PASSACAVO IN PLASTICA A PROFILO PIENO - SERIE "PLIOBORD" -



Materiale: polietilene normale (senza alogeni), polietilene antifiamma (con alogeni).

Colore: bianco e naturale.

Temperatura d'uso: -50°C / +85°C (polietilene normale), -50°C / +75°C (polietilene antifiamma).

Infiammabilità: antifiamma e autoestinguente UL94-V2 per il profilato tipo DX PAF.

Caratteristiche: il profilato passacavo si applica a mano, senza l'ausilio di alcun attrezzo, e serve per la protezione e l'isolamento dei cavi passanti attraverso i bordi taglienti di lamiere o pareti. È molto flessibile e risulta essere adatto in presenza di fori di grosse dimensioni o con forme irregolari.

Tipo: DX P/DX PAF (profilo pieno)

ARTICOLO	colore	specifica	A mm	B mm	H mm	H1 mm	spessore telaio mm	confezione mt.
DX 1 P	naturale	-	1	3	3,2	2	1	35
DX 1 PAF	bianco	antifiamma	1	3	3,2	2	1	35
DX 1,2 P	naturale	-	1,2	3,5	4,5	3,2	1,2	30
DX 1,5 P	naturale	-	1,5	3,5	3,2	2	1,5	30
DX 1,5 PAF	bianco	antifiamma	1,5	3,5	3,2	2	1,5	30
DX 2 P	naturale	-	2	4,3	4,3	3	2	25
DX 2 PAF	bianco	antifiamma	2	4,3	4,3	3	2	25
DX 3 P	naturale	-	3	5,3	4,3	3	3	20
DX 3 PAF	bianco	antifiamma	3	5,3	4,3	3	3	20
DX 4 P	naturale	-	4	6,9	5,3	3,5	4	15
DX 4 PAF	bianco	antifiamma	4	6,9	5,3	3,5	4	15

PROFILATO PASSACAVO IN PLASTICA A PROFILO PIENO PER ESTERNI - SERIE “PLIOBORD” -



Materiale: PVC antifiamma.

Colore: nero.

Temperatura d'uso: -20°C / +90°C

Infiammabilità: antifiamma e autoestinguente UL94-V2.

Caratteristiche: il profilato passacavo si applica a mano, senza l'ausilio di alcun attrezzo, e serve per la protezione e l’isolamento dei cavi passanti attraverso i bordi taglienti di lamiere o pareti. È molto flessibile e risulta essere adatto in presenza di fori di grosse dimensioni o con forme irregolari.

Tipo: EX (profilo pieno, per esterni)

ARTICOLO	A mm	B mm	H mm	H1 mm	spessore telaio mm	confezione mt.
EX 1,2	1,2	4,5	9,5	7,7	1,2	25

Bloccacavi e accessori

/ Strain relief bushings and accessories

I disegni dei prodotti sono indicativi e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.

Inquadra il codice QR per un accesso immediato al settore.

BLOCCACAVI IN PLASTICA AD INNESTO DRITTI - SERIE “HEYCO”







per cavi piatti



per cavi tondi

Materiale: poliammide 6/6.

Colore: nero, bianco.

Temperatura d'uso: -18°C / +105°C

Infiammabilità: antifiamma e autoestinguente UL94-V2.

Normative e Certificazioni: UR, CSA.

Caratteristiche: questi bloccacavi presentano una buona resistenza ai prodotti chimici e buone proprietà elettriche. Offrono una valida protezione elettrica e meccanica ai cavi, assorbendo le forze di trazione, spinta e torsione che possono essere esercitate sui cavi stessi. Possono essere installati in fori di montaggio tondi (ØG), ma se si effettua un foro avente la sagoma da noi indicata nel disegno (G1) il bloccacavo non potrà ruotare. Per tappare i fori con questa sagoma sono disponibili i tappi “DOUBLE” tipo DD. I bloccacavi vengono prodotti nelle due configurazioni: per cavi piatti e per cavi tondi. Si fissano a scatto. Per il montaggio nella struttura è consigliabile l'utilizzo della pinza PINZA R.

Su richiesta: per quantità, possono essere forniti in altri colori su campione.

Tipo: SR

ARTICOLO	colore	specifica	per cavi mm	ØG mm	G1 mm	H mm	spessore telaio max mm	confe-zione pz.
SR 2M-1 BIANCHI	bianco	per cavi tondi	3,2 - 4,8	9,5	8,4	10,3	1,6	500
SR 2M-1 NERI	nero	per cavi tondi	3,2 - 4,8	9,5	8,4	10,3	1,6	500
SR 5M-3 BIANCHI	bianco	per cavi tondi	5,6 - 6,2	12,7	11,4	11,1	2,5	500
SR 5M-3 NERI	nero	per cavi tondi	5,6 - 6,2	12,7	11,4	11,1	2,5	500
SR 5MN-3 BIANCHI	bianco	per cavi tondi	5,6 - 6,2	12,7	11,4	11,1	1,6	500
SR 5MN-3 NERI	nero	per cavi tondi	5,6 - 6,2	12,7	11,4	11,1	1,6	500
SR 5L-1 BIANCHI	bianco	per cavi tondi	6,4 - 7,6	12,7 - 13,5	11,4	11,1	4	500
SR 5L-1 NERI	nero	per cavi tondi	6,4 - 7,6	12,7 - 13,5	11,4	11,1	4	500
SR 5N-4 BIANCHI	bianco	per cavi tondi	6,4 - 7,6	12,7 - 13,5	11,4	11,1	1,6	500
SR 5N-4 NERI	nero	per cavi tondi	6,4 - 7,6	12,7 - 13,5	11,4	11,1	1,6	500
SR 5P-4 BIANCHI	bianco	per cavi tondi	6,4 - 7,6	12,7 - 13,5	11,4	11,1	2,5	500
SR 5P-4 NERI	nero	per cavi tondi	6,4 - 7,6	12,7 - 13,5	11,4	11,1	2,5	500
SR 5P3-4 BIANCHI	bianco	per cavi tondi	6,5 - 7,4	12,7	11,4	11,1	2,5	500
SR 5P3-4 NERI	nero	per cavi tondi	6,5 - 7,4	12,7	11,4	11,1	2,5	500
SR 6N-4 BIANCHI	bianco	per cavi tondi	7,6	15,9	14	14,7	1,6	300
SR 6N-4 NERI	nero	per cavi tondi	7,6	15,9	14	14,7	1,6	300
SR 6P-4 BIANCHI	bianco	per cavi tondi	7,6	15,9	14	14,7	3,2	300
SR 6P-4 NERI	nero	per cavi tondi	7,6	15,9	14	14,7	3,2	300
SR 6W-1 BIANCHI	bianco	per cavi tondi	7,6	12,7	11,8	11,1	2,3	500
SR 6W-1 NERI	nero	per cavi tondi	7,6	12,7	11,8	11,1	2,3	500
SR 6N2-4 NERI	nero	per cavi tondi	7,6 - 8,4	15,9	14	14,7	1,6	500
SR 6L-1 BIANCHI	bianco	per cavi tondi	7,6 / 8,3 - 8,4 / 9	15,9 / 16,7 / 17,4	14	17,2	4	200
SR 6L-1 NERI	nero	per cavi tondi	7,6 / 8,3 - 8,4 / 9	15,9 / 16,7 / 17,4	14	17,2	4	200
SR 6N3-4 BIANCHI	bianco	per cavi tondi	8,3 - 9,1	15,9	14	14,7	1,6	300
SR 6N3-4 NERI	nero	per cavi tondi	8,3 - 9,1	15,9	14	14,7	1,6	300
SR 6P3-4 BIANCHI	bianco	per cavi tondi	8,3 - 9,1	15,9	14	14,7	3,2	300
SR 6P3-4 NERI	nero	per cavi tondi	8,3 - 9,1	15,9	14	14,7	3,2	300
SR 7K-2 BIANCHI	bianco	per cavi tondi	8,3 - 9,1	22,2	19,6	19,1	3,2	200
SR 7K-2 NERI	nero	per cavi tondi	8,3 - 9,1	22,2	19,6	19,1	3,2	200
SR 7KR-2 BIANCHI* **	bianco	per cavi tondi	8,3 - 9,1	22,2	19,6	19,1	3,2	200
SR 7KR-2 NERI* **	nero	per cavi tondi	8,3 - 9,1	22,2	19,6	19,1	3,2	200
SR 7N-2 BIANCHI	bianco	per cavi tondi	9,1 - 10,3 / 10,9	19 / 19 - 19,8	16,8	19,1	1,6	200
SR 7N-2 NERI	nero	per cavi tondi	9,1 - 10,3 / 10,9	19 / 19 - 19,8	16,8	19,1	1,6	200
SR 7P-2 BIANCHI	bianco	per cavi tondi	9,1 - 10,3 / 10,9	19 / 19 - 19,8	16,8	19,1	3,2	200
SR 7P-2 NERI	nero	per cavi tondi	9,1 - 10,3 / 10,9	19 / 19 - 19,8	16,8	19,1	3,2	200
SR 7L-2 BIANCHI	bianco	per cavi tondi	9,4 - 10,9	22,2	19,6	19,1	5,1	200
SR 7L-2 NERI	nero	per cavi tondi	9,4 - 10,9	22,2	19,6	19,1	5,1	200
SR 7W-2 BIANCHI	bianco	per cavi tondi	9,4 - 10,9	22,2	19,6	19,1	3,2	200
SR 7W-2 NERI	nero	per cavi tondi	9,4 - 10,9	22,2	19,6	19,1	3,2	200
SR 31-2 BIANCHI	bianco	per cavi tondi	10,8 - 12,1	22,2	21,3	20,6	3,2	200
SR 31-2 NERI	nero	per cavi tondi	10,8 - 12,1	22,2	21,3	20,6	3,2	200
SR 8L-1 BIANCHI	bianco	per cavi tondi	13,5 - 15,3	22,2	21,3	20,6	4,8	200
SR 8L-1 NERI	nero	per cavi tondi	13,5 - 15,3	22,2	21,3	20,6	4,8	200
SR 8N-2 BIANCHI	bianco	per cavi tondi	13,5 - 15,3	22,2	21,3	21	1,6	200
SR 8N-2 NERI	nero	per cavi tondi	13,5 - 15,3	22,2	21,3	21	1,6	200
SR 8P-2 BIANCHI	bianco	per cavi tondi	13,5 - 15,3	22,2	21,3	20,6	3,2	200

ARTICOLO	colore	specifica	per cavi mm	ØG mm	G1 mm	H mm	spessore telaio max mm	confe-zione pz.
SR 8P-2 NERI	nero	per cavi tondi	13,5 - 15,3	22,2	21,3	20,6	3,2	200
SR 9P-2 BIANCHI	bianco	per cavi tondi	15,2 - 16,3 / 17,5	27,7 - 28,6 / 30,2	25,4	25,4	7,1	100
SR 9P-2 NERI	nero	per cavi tondi	15,2 - 16,3 / 17,5	27,7 - 28,6 / 30,2	25,4	25,4	7,1	100
SR 300-1 BIANCHI	bianco	per cavi piatti	1,5x10,2 / 3x7,6 / 3,8x10,2 / 4,1x10,4	9,5 / 9,5 - 9,9 / 10,5 - 10,7 / 10,7 - 11,1	15,9 - 16,3	11,9	4	200
SR 300-1 NERI	nero	per cavi piatti	1,5x10,2 / 3x7,6 / 3,8x10,2 / 4,1x10,4	9,5 / 9,5 - 9,9 / 10,5 - 10,7 / 10,7 - 11,1	15,9 - 16,3	11,9	4	200
SR 302-1 BIANCHI**	bianco	per cavi piatti	1,5x10,2 / 3x7,6 / 3,8x10,2 / 4,1x10,4	9,5 / 9,5 - 9,9 / 10,5 - 10,7 / 10,7 - 11,1	15,9 - 16,3	11,9	2,5	200
SR 302-1 NERI**	nero	per cavi piatti	1,5x10,2 / 3x7,6 / 3,8x10,2 / 4,1x10,4	9,5 / 9,5 - 9,9 / 10,5 - 10,7 / 10,7 - 11,1	15,9 - 16,3	11,9	2,5	200
SR 2L-1 BIANCHI	bianco	per cavi piatti	2,3x4,6 / 2,8x5,3	9,5	8,8	10,3	3,2	500
SR 2L-1 NERI	nero	per cavi piatti	2,3x4,6 / 2,8x5,3	9,5	8,8	10,3	3,2	500
SR 2P-4 BIANCHI	bianco	per cavi piatti	2,3x4,6 / 2,8x5,3	9,5	8,8	10,3	1,6	500
SR 2P-4 NERI	nero	per cavi piatti	2,3x4,6 / 2,8x5,3	9,5	8,8	10,3	1,6	500
SR 3A-4 BIANCHI	bianco	per cavi piatti	3x5,6	11,1	9,9	10,3	1	500
SR 3A-4 NERI	nero	per cavi piatti	3x5,6	11,1	9,9	10,3	1	500
SR 3L-1 BIANCHI	bianco	per cavi piatti	3x5,6	11,1	9,9	10,3	4	500
SR 3L-1 NERI	nero	per cavi piatti	3x5,6	11,1	9,9	10,3	4	500
SR 3P-4 BIANCHI	bianco	per cavi piatti	3x5,6	11,1	9,9	10,3	1,6	500
SR 3P-4 NERI	nero	per cavi piatti	3x5,6	11,1	9,9	10,3	1,6	500
SR 3W-1 BIANCHI	bianco	per cavi piatti	3x5,6	11,1	9,9	10,3	2,5	500
SR 3W-1 NERI	nero	per cavi piatti	3x5,6	11,1	9,9	10,3	2,5	500
SR 4P-4 BIANCHI	bianco	per cavi piatti	3x5,6	12,7	11,3	11,2	2,5	500
SR 4P-4 NERI	nero	per cavi piatti	3x5,6	12,7	11,3	11,2	2,5	500
SR 4A-6 BIANCHI*	bianco	per cavi piatti	3x7,6 / 3,8x7,1	12,7	11,8	13,9	1	500
SR 4A-6 NERI*	nero	per cavi piatti	3x7,6 / 3,8x7,1	12,7	11,8	13,9	1	500
SR 4K-4 BIANCHI	bianco	per cavi piatti	3x7,6 / 3,8x7,1	12,7	11,3	10,3	2,5	500
SR 4K-4 NERI	nero	per cavi piatti	3x7,6 / 3,8x7,1	12,7	11,3	10,3	2,5	500
SR 4K-6 BIANCHI*	bianco	per cavi piatti	3x7,6 / 3,8x7,1 / 4,1x7,6	12,7 / 12,7 / 13,1	11,8	13,9	2,5	500
SR 4K-6 NERI*	nero	per cavi piatti	3x7,6 / 3,8x7,1 / 4,1x7,6	12,7 / 12,7 / 13,1	11,8	13,9	2,5	500
SR 4L-4 BIANCHI	bianco	per cavi piatti	3x7,6 / 3,8x7,1	12,7	11,3	10,3	4	500
SR 4L-4 NERI	nero	per cavi piatti	3x7,6 / 3,8x7,1	12,7	11,3	10,3	4	500
SR 4N-4 BIANCHI	bianco	per cavi piatti	3x7,6 / 3,8x7,1	12,7	11,3	10,3	1,6	500
SR 4N-4 NERI	nero	per cavi piatti	3x7,6 / 3,8x7,1	12,7	11,3	10,3	1,6	500
SR 4N-6 BIANCHI*	bianco	per cavi piatti	3x7,6 / 3,8x7,1 / 4,1x7,6	12,7 / 12,7 / 13,1	11,8	13,9	1,6	500
SR 4N-6 NERI*	nero	per cavi piatti	3x7,6 / 3,8x7,1 / 4,1x7,6	12,7 / 12,7 / 13,1	11,8	13,9	1,6	500
SR 4K-1 BIANCHI	bianco	per cavi piatti	3x7,6 / 3,8x7,1 / 3,8x8,6 / 4,1x7,6	12,7 / 12,7 / 12,7 - 13,1 / 12,7 - 13,1	11,7	12,7	2,4	500
SR 4K-1 NERI	nero	per cavi piatti	3x7,6 / 3,8x7,1 / 3,8x8,6 / 4,1x7,6	12,7 / 12,7 / 12,7 - 13,1 / 12,7 - 13,1	11,7	12,7	2,4	500
SR 4L-1 BIANCHI	bianco	per cavi piatti	3x7,6 / 3,8x7,1 / 3,8x8,6 / 4,1x7,6	12,7 / 12,7 / 12,7 - 13,1 / 12,7 - 13,1	11,7	12,7	4,7	500
SR 4L-1 NERI	nero	per cavi piatti	3x7,6 / 3,8x7,1 / 3,8x8,6 / 4,1x7,6	12,7 / 12,7 / 12,7 - 13,1 / 12,7 - 13,1	11,7	12,7	4,7	500
SR 6N4-4 BIANCHI	bianco	per cavi piatti	3x7,6 / 4,1x10,4	15,9	14	14,7	1,6	300
SR 6N4-4 NERI	nero	per cavi piatti	3x7,6 / 4,1x10,4	15,9	14	14,7	1,6	300
SR 6P4-4 BIANCHI	bianco	per cavi piatti	3x7,6 / 4,1x10,4	15,9	14	14,7	2,5	300
SR 6P4-4 NERI	nero	per cavi piatti	3x7,6 / 4,1x10,4	15,9	14	14,7	2,5	300
SR 30-1 BIANCHI**	bianco	per cavi piatti	3,8x10,2 / 4,1x10,4 / 4,8x8,9 / 4,8x9,9 / 5,1x9,4 / 5,1x10,9	14,2	18,5	17,1	3,2	300
SR 30-1 NERI**	nero	per cavi piatti	3,8x10,2 / 4,1x10,4 / 4,8x8,9 / 4,8x9,9 / 5,1x9,4 / 5,1x10,9	14,2	18,5	17,1	3,2	300
SR 5W-1 BIANCHI	bianco	per cavi piatti	3,8x10,2 / 4,1x9,4 / 4,1x10,4	14,3	13,5	15,5	3,2	300
SR 5W-1 NERI	nero	per cavi piatti	3,8x10,2 / 4,1x9,4 / 4,1x10,4	14,3	13,5	15,5	3,2	300
SR 5K-4 BIANCHI	bianco	per cavi piatti	3,8x10,2 / 4,1x10,4 / 4,8x8,9 / 5,1x9,4	14,3	13,5	15,5	3,2	500
SR 5K-4 NERI	nero	per cavi piatti	3,8x10,2 / 4,1x10,4 / 4,8x8,9 / 5,1x9,4	14,3	13,5	15,5	3,2	500
SR 5KN-4 BIANCHI	bianco	per cavi piatti	3,8x10,2 / 4,1x10,4 / 4,8x8,9 / 5,1x9,4	14,3	13,5	15,5	1,6	500
SR 5KN-4 NERI	nero	per cavi piatti	3,8x10,2 / 4,1x10,4 / 4,8x8,9 / 5,1x9,4	14,3	13,5	15,5	1,6	500
SR 33-1 BIANCHI**	bianco	per cavi piatti	5,1x9,4 / 5,1x10,9 / 6,1x10,7 / 6,1x12,9	19	22,2	19,8	3,2	200
SR 33-1 NERI**	nero	per cavi piatti	5,1x9,4 / 5,1x10,9 / 6,1x10,7 / 6,1x12,9	19	22,2	19,8	3,2	200
SR 34-2 BIANCHI	bianco	per cavi piatti	6,1x10,7 / 6,1x12,9 / 7,4x12,9 / 7,4x16,5	22,2	21,3	20,7	3,2	200
SR 34-2 NERI	nero	per cavi piatti	6,1x10,7 / 6,1x12,9 / 7,4x12,9 / 7,4x16,5	22,2	21,3	20,7	3,2	200
SR 31-2 BIANCHI	bianco	per cavi piatti	8,1x16,5	22,2	21,2	20,6	3,2	200
SR 31-2 NERI	nero	per cavi piatti	8,1x16,5	22,2	21,2	20,6	3,2	200

*Bloccacavo con l'imboccatura arrotondata per una maggior protezione del cavo in caso di flessioni.
**Per questo bloccacavo effettuare il foro di montaggio allungato.
***Causa tacca antirotazione aggiuntiva, per questo bloccacavo è opportuno effettuare un foro di montaggio come da disegno in figura.

RDD: BLOCCACAVI AD INNESTO CON PREASSEMBLAGGIO SUL CAVO - SERIE "HEYCO"

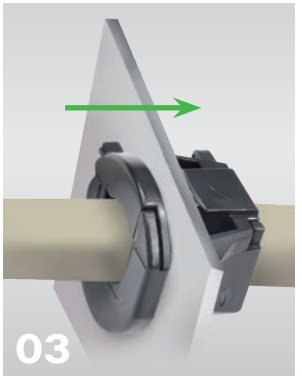

I bloccacavi RDD si distinguono per il vantaggio di poterli preassemblare sul cavo (si chiudono a click sul cavo) per poi installarli nella struttura anche in un secondo momento o in un luogo remoto. Grazie ai dentini di fissaggio, questi bloccacavi si fissano a scatto e si adattano allo spessore del telaio.

RDD Lockit

BLOCCACAVI IN PLASTICA AD INNESTO DRITTI CON PREASSEMBLAGGIO SUL CAVO - SERIE "HEYCO"



per cavi piatti



per cavi tondi

Materiale: poliammide 6/6.

Colore: nero.

Temperatura d'uso: -18°C / +105°C

Infiammabilità: antifiamma e autoestinguente UL94-V2.

Normative e Certificazioni: UR, CSA.

Caratteristiche: questi bloccacavi presentano una buona resistenza ai prodotti chimici e buone proprietà elettriche. Offrono una valida protezione elettrica e meccanica ai cavi, assorbendo le forze di trazione, spinta e torsione che possono essere esercitate sui cavi stessi. Si distinguono per il vantaggio di poterli preassemblare sul cavo (si chiudono a click sul cavo) per poi installarli nella struttura anche in un secondo momento o in un luogo remoto, risparmiando così sui costi di installazione. Si ancorano perfettamente e si presentano esteticamente bene dato che, una volta installati nella struttura, rimane visibile all'esterno soltanto la testa del bloccacavo dallo spessore molto ridotto. Possono essere installati in fori di montaggio tondi (ØG), ma se si effettua un foro avente la sagoma da noi indicata nel disegno (G1) il bloccacavo non potrà ruotare. Per tappare i fori con questa sagoma sono disponibili i tappi "DOUBLE" tipo DD. I bloccacavi vengono prodotti nelle due configurazioni: per cavi piatti e per cavi tondi. Grazie ai dentini di fissaggio, questi bloccacavi si fissano a scatto e si adattano allo spessore del telaio fino ad un massimo indicato in tabella. Per l'operazione di preassemblaggio sul cavo è consigliabile l'utilizzo dei nostri utensili PINZA RDD o PRESSA RDD; il montaggio nella struttura, invece, avviene a mano senza l'ausilio di ulteriori utensili.

Su richiesta: per quantità, sono disponibili altre misure e possono essere forniti in color bianco o in altri colori su campione.

Tipo: RDD (con preassemblaggio sul cavo)

ARTICOLO	specifica	per cavi mm	ØG mm	G1 mm	H mm	spessore telaio mm	confezione pz.
RDD 101A	per cavi tondi	3,3 - 5,3	15,9	14	14	0,8 - 2,5	500
RDD 101	per cavi tondi	5,6 - 7,4	15,9	14	14	0,8 - 2,5	500
RDD 201	per cavi tondi	7,4 - 9,8	22,2	19,6	18,3	0,8 - 4	500

ARTICOLO	specifica	per cavi mm	ØG mm	G1 mm	H mm	spessore telaio mm	confezione pz.
RDD 201-2	per cavi tondi	7,4 - 9,8	22,2	19,6	18,3	2 - 3,4	500
RDD 6N-2	per cavi tondi	7,6 - 8,4	15,9	14	15,5	max 1,6	500
RDD 301	per cavi tondi	8,6 - 10,9	22,2	19,6	18,3	0,8 - 4	500
RDD 301-2	per cavi tondi	8,6 - 10,9	22,2	19,6	18,3	2 - 3,4	500
RDD 401	per cavi tondi	10,7 - 11,4	22,2	19,6	18,3	0,8 - 4	500
RDD 401-2	per cavi tondi	10,7 - 11,4	22,2	19,6	18,3	2 - 3,4	500
RDD 501	per cavi tondi	13,5 - 15,2	28,2	25,4	23,4	1,6 - 4,8	300
RDD 601	per cavi tondi	15,2 - 17,8	28,2	25,4	31,8	1,6 - 4,8	300
RDD 701	per cavi tondi	18,3 - 21,1	31,8	28,6	33,3	1,6 - 4,8	500
RDD 100A	per cavi piatti	2,7x5,6 / 2,9x8	15,9	14	14	0,8 - 2,5	500
RDD 100	per cavi piatti	2,9x8 / 4,1x7,6	15,9	14	14	0,8 - 2,5	500
RDD 200	per cavi piatti	3,8x8,6 / 3,8x10,2 / 4,1x9,4 / 4,1x10,4 / 4,8x8,9 / 4,8x9,9 / 5,1x9,4 / 5,1x10,9 / 6,1x10,7	22,2	19,6	18,3	0,8 - 4	500
RDD 200-2	per cavi piatti	3,8x8,6 / 3,8x10,2 / 4,1x9,4 / 4,1x10,4 / 4,8x8,9 / 4,8x9,9 / 5,1x9,4 / 5,1x10,9 / 6,1x10,7	22,2	19,6	18,3	2 - 3,4	500
RDD 510	per cavi piatti	3,8x8,6 / 3,8x10,2 / 4,1x9,4 / 4,1x10,4 / 4,8x8,9 / 4,8x9,9 / 5,1x9,4 / 5,1x10,9 / 6,1x10,7	28,2	25,4	23,4	1,6 - 4,8	500

BLOCCACAVI IN PLASTICA AD INNESTO RIAPRIBILI - SERIE “HEYCO”



Materiale: poliammide 6/6.

Colore: nero.

Temperatura d'uso: -18°C / +105°C

Infiammabilità: antifiamma e autoestinguente UL94-V2.

Normative e Certificazioni: UR, CSA.

Caratteristiche: questi bloccacavi presentano una buona resistenza ai prodotti chimici e buone proprietà elettriche. Offrono una valida protezione elettrica e meccanica ai cavi, assorbendo le forze di trazione, spinta e torsione che possono essere esercitate sui cavi stessi. Indipendentemente dall'installazione nella struttura, questi bloccacavi possono essere preassemblati sui cavi grazie al collarino dentato integrato che può essere facilmente riaperto per mezzo della pinza specifica PINZA 0054. Possono essere installati in fori di montaggio tondi (ØG), ma se si effettua un foro avente la sagoma da noi indicata nel disegno (G1) il bloccacavo non potrà ruotare. Per tappare i fori con questa sagoma sono disponibili i tappi “DOUBLE” tipo DD. I bloccacavi possono essere utilizzati per cavi sia piatti che tondi e anche per fasci di cavi. Grazie ai dentini di fissaggio, questi bloccacavi si fissano a scatto senza l'ausilio di utensili e si adattano allo spessore del telaio fino ad un massimo indicato in tabella.

Su richiesta: per quantità, possono essere forniti in color bianco o in altri colori su campione.

Tipo: RSR

ARTICOLO	per cavi mm	ØG mm	G1 mm	H mm	spessore telaio max mm	confezione pz.
RSR 875	2,9 - 14,6	22,2	19,6	25,4	3,2	500
RSR 1109	2,9 - 19,1	28,2	25,4	25,4	3,2	500

BLOCCACAVI IN PLASTICA AD INNESTO CON PASSACORDONE - SERIE "HEYCO"



Materiale: poliammide 6/6.

Colore: nero.

Temperatura d'uso: -18°C / +105°C

Infiammabilità: antifiamma e autoestinguente UL94-V2.

Normative e Certificazioni: UR, CSA.

Caratteristiche: questi bloccacavi presentano una buona resistenza ai prodotti chimici e buone proprietà elettriche. Offrono una valida protezione elettrica e meccanica ai cavi, assorbendo le forze di trazione, spinta e torsione che possono essere esercitate sui cavi stessi. Sono particolarmente affidabili e sicuri nella protezione dei contatti elettrici dal momento che assorbono anche forze di eventuali flessioni del cavo. La spirale integrata consente al cavo di flettersi, evitandogli curve troppo acute. Possono essere installati in fori di montaggio tondi (ØG), ma se si effettua un foro avente la sagoma da noi indicata nel disegno (G1) il bloccacavo non potrà ruotare. Per tappare i fori con questa sagoma sono disponibili i tappi "DOUBLE" tipo DD. I bloccacavi vengono prodotti nelle due configurazioni: per cavi piatti e per cavi tondi. Si fissano a scatto. Per il montaggio nella struttura è consigliabile l'utilizzo della pinza PINZA R.

Su richiesta: per quantità, possono essere forniti in color bianco o in altri colori su campione.

Tipo: SR

ARTICOLO	specifica	per cavi mm	ØG mm	G1 mm	H mm	H1 mm	spessore telaio max mm	confezione pz.
SR 5N-7	per cavi tondi	6,4 - 7,4	12,7 - 13,1	11,4	50,4	43,3	1,6	300
SR 5P-7	per cavi tondi	6,4 - 7,4	12,7 - 13,1	11,4	50,4	43,3	3,2	300
SR 6N-7	per cavi tondi	7,6	15,9	14	53,6	43,6	1,6	300
SR 6P-7	per cavi tondi	7,6	15,9	14	53,6	43,6	3,2	300
SR 6N3-7	per cavi tondi	8 - 9,1	15,9	14	53,6	43,6	1,6	300
SR 6P3-7	per cavi tondi	8 - 9,1	15,9	14	53,6	43,6	3,2	300
SR 7P-7	per cavi tondi	9,1 - 10,3 / 10,9	19 / 19 - 19,8	16,8	66	54,9	3,2	200
SR 4N-7	per cavi piatti	3x7,6 / 3,8x7,1	12,7	11,8	50,4	43,6	1,6	300

BLOCCACAVI IN PLASTICA AD INNESTO CON PASSACORDONE E CON PREASSEMBLAGGIO SUL CAVO - SERIE “HEYCO”



Materiale: poliammide 6/6.

Colore: nero.

Temperatura d'uso: -18°C / +105°C

Infiammabilità: antifiamma e autoestinguente UL94-V2.

Normative e Certificazioni: UR, CSA.

Caratteristiche: questi bloccacavi presentano una buona resistenza ai prodotti chimici e buone proprietà elettriche. Offrono una valida protezione elettrica e meccanica ai cavi, assorbendo le forze di trazione, spinta e torsione che possono essere esercitate sui cavi stessi. La spirale integrata consente al cavo di flettersi, evitandogli curve troppo acute. Si distinguono per il vantaggio di poterli preassemblare sul cavo (si chiudono a click sul cavo) per poi installarli nella struttura anche in un secondo momento o in un luogo remoto, risparmiando così sui costi di installazione. Possono essere installati in fori di montaggio tondi (ØG), ma se si effettua un foro avente la sagoma da noi indicata nel disegno (G1) il bloccacavo non potrà ruotare. Per tappare i fori con questa sagoma sono disponibili i tappi “DOUBLE” tipo DD. I bloccacavi vengono prodotti nelle due configurazioni: per cavi piatti e per cavi tondi. Grazie ai dentini di fissaggio, questi bloccacavi si fissano a scatto e si adattano allo spessore del telaio fino ad un massimo indicato in tabella. Per l'operazione di preassemblaggio sul cavo è consigliabile l'utilizzo dei nostri utensili PINZA RDD o PRESSA RDD; il montaggio nella struttura, invece, avviene a mano senza l’ausilio di ulteriori utensili.

Su richiesta: per quantità, possono essere forniti in color bianco o in altri colori su campione.

Tipo: RDD (con preassemblaggio sul cavo)

ARTICOLO	specifica	per cavi mm	B mm	ØG mm	G1 mm	H mm	H1 mm	spessore telaio mm	confezione pz.
RDD 101-7	per cavi tondi	5,6 - 7,4	18	15,9	14	54,7	43,5	0,8 - 2,5	500
RDD 100A-7	per cavi piatti	2,7x5,6 / 2,9x8	18	15,9	14	54,7	43,5	0,8 - 2,5	500
RDD 100-7	per cavi piatti	2,9x8 / 4,1x7,6	18	15,9	14	54,7	43,5	0,8 - 2,5	500

BLOCCACAVI IN PLASTICA AD INNESTO CON ANCORAGGIO PER REQUISITI EUROPEI - SERIE “HEYCO”



Materiale: poliammide 6/6.

Colore: nero.

Temperatura d'uso: -18°C / +105°C

Infiammabilità: antifiamma e autoestinguente UL94-V2.

Normative e Certificazioni: UR, CSA.

Caratteristiche: questi bloccacavi presentano una buona resistenza ai prodotti chimici e buone proprietà elettriche. Offrono una valida protezione elettrica e meccanica ai cavi, assorbendo le forze di trazione, spinta e torsione che possono essere esercitate sui cavi stessi. Sono conformi ai requisiti europei che prevedono che i bloccacavi rimangano ancorati alla struttura nel caso in cui si debba sostituire o rimuovere il cavo. Sono dotati di un prolungamento con bottone di fissaggio che consente l'ancoraggio alla parete. Sono adatti per cavi tondi. Si fissano a scatto. Per il montaggio nella struttura è consigliabile l'utilizzo della pinza PINZA R.

Su richiesta: per quantità, possono essere forniti in color bianco o in altri colori su campione.

Tipo: SR CEE (per requisiti europei)

ARTICOLO	per cavi mm	ØG mm	H mm	spessore telaio max mm	confezione pz.
SR 6P-10 CEE	7,6	15,9	17	3,2	100
SR 6P-30 CEE	8,3 - 9,1	15,9	15,9	3,2	100

BLOCCACAVI IN PLASTICA AD INNESTO CON VITE DI BLOCCAGGIO PER REQUISITI EUROPEI - SERIE "HEYCO"





Materiale: poliammide 6/6.

Colore: nero.

Temperatura d'uso: -18°C / +105°C

Infiammabilità: antifiamma e autoestinguente UL94-V2.

Normative e Certificazioni: UL, UR, CSA.

Caratteristiche: questi bloccacavi presentano una buona resistenza ai prodotti chimici e buone proprietà elettriche. Offrono una valida protezione elettrica e meccanica ai cavi, assorbendo le forze di trazione, spinta e torsione che possono essere esercitate sui cavi stessi. Sono conformi ai requisiti europei (IEC #335, CEE #10 e CEE #11) che prevedono che i bloccacavi rimangano ancorati alla struttura nel caso in cui si debba sostituire o rimuovere il cavo. Sono dotati di una vite in plastica che, facendo pressione su una linguetta posta all'interno, blocca il cavo e che, anche se svitata, non può essere rimossa dal corpo. Hanno, inoltre, un'imboccatura svasata che consente al cavo ampi movimenti, evitandogli il pericolo di danneggiamento. Possono essere installati in fori di montaggio tondi (ØG), ma se si effettua un foro avente la sagoma da noi indicata nel disegno (G1) il bloccacavo non potrà ruotare. Per tappare i fori con questa sagoma sono disponibili i tappi "DOUBLE" tipo DD. I bloccacavi sono adatti per cavi piatti e tondi. Grazie ai dentini di fissaggio, questi bloccacavi si fissano a scatto senza l'ausilio di utensili e si adattano allo spessore del telaio fino ad un massimo indicato in tabella.

Su richiesta: per quantità, possono essere forniti in color bianco o in altri colori su campione.

Tipo: USR (per requisiti europei)

ARTICOLO	specifica	per cavi mm	ØG mm	G1 mm	H mm	spessore telaio mm	confezione pz.
USR 400*	per cavi piatti o tondi	fino a Ø 9,1	22,2	19,6	25,4	1,6 - 3,2	100
USR 401	per cavi piatti	max 6,4x10,2	22,2	19,6	25,4	1,6 - 3,2	100

*Questo bloccacavo è disponibile anche in una versione con vite in metallo.

BLOCCACAVI IN PLASTICA AD INNESTO A CAMPANA - SERIE "HEYCO"



Materiale: poliammide 6/6.

Colore: nero.

Temperatura d'uso: -18°C / +105°C

Infiammabilità: antifiamma e autoestinguente UL94-V2.

Normative e Certificazioni: UR, CSA.

Caratteristiche: questi bloccacavi presentano una buona resistenza ai prodotti chimici e buone proprietà elettriche. Offrono una valida protezione elettrica e meccanica ai cavi, assorbendo le forze di trazione, spinta e torsione che possono essere esercitate sui cavi stessi. La particolare imboccatura svasata consente al cavo ampi movimenti, evitandogli il pericolo di danneggiamento. Possono essere installati in fori di montaggio tondi (ØG), ma se si effettua un foro avente la sagoma da noi indicata nel disegno (G1) il bloccacavo non potrà ruotare. Per tappare i fori con questa sagoma sono disponibili i tappi "DOUBLE" tipo DD. I bloccacavi vengono prodotti nelle due configurazioni: per cavi piatti e per cavi tondi. Si fissano a scatto. Per il montaggio nella struttura è consigliabile l'utilizzo della pinza PINZA R.

Su richiesta: per quantità, possono essere forniti in color bianco o in altri colori su campione.

Tipo: SR

ARTICOLO	specifica	per cavi mm	ØG mm	G1 mm	H mm	H1 mm	spessore telaio max mm	confezione pz.
SR 5N-5	per cavi tondi	6,3 - 7,6	12,7 - 13,5	11,4	17,5	10,3	1,6	500
SR 6P-5	per cavi tondi	7,6	15,9	14	20,7	10,7	3,2	300
SR 6P2-5	per cavi tondi	8 - 8,1	15,9	14	20,7	10,7	3,2	300
SR 6N3-5	per cavi tondi	8,2 - 9,1	15,9	14	20,7	10,7	1,6	300
SR 6P3-5	per cavi tondi	8,2 - 9,1	15,9	14	20,7	10,7	3,2	300
SR 2P-5	per cavi piatti	2,3x4,6 / 2,8x5,3	9,5	8,4	15,9	9,5	1,6	500
SR 3P-5	per cavi piatti	3x5,6	11,1	9,9	15,9	9,5	1,6	500
SR 4N-5	per cavi piatti	3x7,6 / 3,8x7,1 / 4,1x7,6	12,7 / 12,7 / 12,7 - 13,1	11,8	17,9	10,3	1,6	500
SR 6K-5	per cavi piatti	3,8x8,6 / 4,1x9,4 / 4,1x7,6 / 4,1x10,4	15,9	14	20,7	10,7	3,2	500

BLOCCACAVI IN PLASTICA AD INNESTO A 90° - SERIE "HEYCO"



Materiale: poliammide 6/6.

Colore: nero.

Temperatura d'uso: -18°C / +105°C

Infiammabilità: antifiamma e autoestinguente UL94-V2.

Normative e Certificazioni: UR, CSA.

Caratteristiche: questi bloccacavi presentano una buona resistenza ai prodotti chimici e buone proprietà elettriche. Offrono una valida protezione elettrica e meccanica ai cavi, assorbendo le forze di trazione, spinta e torsione che possono essere esercitate sui cavi stessi. La curvatura a 90° fa sì che il cavo risulti parallelo e radente alla struttura e consente di guadagnare spazio. Inoltre, in caso di spazi limitati questi bloccacavi fungono da paraurti. Possono essere installati in fori di montaggio tondi (ØG), ma se si effettua un foro avente la sagoma da noi indicata nel disegno (G1) il bloccacavo non potrà ruotare. Per tappare i fori con questa sagoma sono disponibili i tappi "DOUBLE" tipo DD. I bloccacavi vengono prodotti nelle due configurazioni: per cavi piatti e per cavi tondi. Si fissano a scatto. Per il montaggio nella struttura è consigliabile l'utilizzo della pinza PINZA R.

Su richiesta: per quantità, possono essere forniti in color bianco o in altri colori su campione.

Tipo: SR

ARTICOLO	specifica	per cavi mm	ØG mm	G1 mm	H mm	H1 mm	spessore telaio max mm	confezione pz.
SR 15-1	per cavi tondi	6,3 - 7,4	12,7 - 13,1	11,4	17,5	9,9	2,5	500
SR 10-2	per cavi tondi	7,6 - 8,4	15,9	14	24,6	14,3	3,2	200
SR 11-2	per cavi tondi	8,3 - 9	15,9	14	24,6	14,3	3,2	200
SR 17-2	per cavi tondi	9,1 - 10,3 / 10,9	19 / 19 - 19,8	16,8	27,7	16,3	3,2	200
SR 13-1	per cavi piatti	3x5,6	11,1	9,9	12,7	5,9	1,6	500
SR 14A-1	per cavi piatti	3x7,6 / 3,8x7,1 / 4,1x7,6	12,7	11,4	17,5	9,9	1	500
SR 14-1	per cavi piatti	3x7,6 / 3,8x7,1 / 4,1x7,6	12,7	11,4	17,5	9,9	2,5	500
SR 20-1*	per cavi piatti	3,8x10,2 / 4,1x10,4 / 4,8x8,9 / 4,8x8,9 / 5,1x9,4 / 5,1x10,9	14,2	18,5	20,6	10,3	2	200
SR 20L-1*	per cavi piatti	3,8x10,2 / 4,1x10,4 / 4,8x8,9 / 4,8x8,9 / 5,1x9,4 / 5,1x10,9	14,2	18,5	20,6	10,3	3,2	200
SR 16-1	per cavi piatti	3,8x10,2 / 4,8x8,9 / 5,1x9,4 / 4,1x9,4	14,3	13,3	21,8	12,7	3,2	300
SR 23-1*	per cavi piatti	5,1x9,4 / 5,1x10,9 / 6,1x10,7 / 6,1x13	19,9	22,2	23,8	12,3	3,2	100
SR 24-1	per cavi piatti	6,1x10,7 / 6,1x13 / 7,4x13 / 7,4x16,5	22,2	21,3	24,6	12,7	3,2	100
SR 21-2	per cavi piatti	8x16,8	28	25,4	36,5	18,6	3,2	100

*Per questo articolo effettuare il foro di montaggio allungato.

BLOCCACAVI IN PLASTICA AD INNESTO A 90° CON PREASSEMBLAGGIO SUL CAVO - SERIE "HEYCO"



Materiale: poliammide 6/6.

Colore: nero.

Temperatura d'uso: -18°C / +105°C

Infiammabilità: antifiamma e autoestinguente UL94-V2.

Normative e Certificazioni: UR, CSA.

Caratteristiche: questi bloccacavi presentano una buona resistenza ai prodotti chimici e buone proprietà elettriche. Offrono una valida protezione elettrica e meccanica ai cavi, assorbendo le forze di trazione, spinta e torsione che possono essere esercitate sui cavi stessi. La curvatura a 90° fa sì che il cavo risulti parallelo e radente alla struttura e consente di guadagnare spazio. Inoltre, in caso di spazi limitati questi bloccacavi fungono da paraurti. Si distinguono per il vantaggio di poterli preassemblare sul cavo (si chiudono a click sul cavo) per poi installarli nella struttura anche in un secondo momento o in un luogo remoto, risparmiando così sui costi di installazione. Possono essere installati in fori di montaggio tondi (ØG), ma se si effettua un foro avente la sagoma da noi indicata nel disegno (G1) il bloccacavo non potrà ruotare. Per tappare i fori con questa sagoma sono disponibili i tappi "DOUBLE" tipo DD. I bloccacavi vengono prodotti nelle due configurazioni: per cavi piatti e per cavi tondi. Grazie ai dentini di fissaggio, questi bloccacavi si fissano a scatto e si adattano allo spessore del telaio fino ad un massimo indicato in tabella. Per l'operazione di preassemblaggio sul cavo è consigliabile l'utilizzo dei nostri utensili PINZA RDD o PRESSA RDD; il montaggio nella struttura, invece, avviene a mano senza l'ausilio di ulteriori utensili.

Su richiesta: per quantità, possono essere forniti in color bianco o in altri colori su campione.

Tipo: RDD (con preassemblaggio sul cavo)

ARTICOLO	specifica	per cavi mm	A mm	B mm	B1 mm	B2 mm	ØG mm	G1 mm	H1 mm	spesso-re telaio mm	confe-zione pz.
RDD 101A-90	per cavi tondi	3,3 - 5,3	7,1	17,4	16,4	15,2	15,9	14	11,4	0,8 - 2,5	500
RDD 101-90	per cavi tondi	5,6 - 7,4	7,1	17,4	16,4	15,2	15,9	14	11,4	0,8 - 2,5	500
RDD 201-90	per cavi tondi	7,4 - 9,8	11,2	24,4	23,4	22,1	22,2	19,6	14	0,8 - 4	500
RDD 301-90	per cavi tondi	8,6 - 10,9	11,2	24,4	23,4	22,1	22,2	19,6	15,7	0,8 - 4	500
RDD 100A-90	per cavi piatti	2,7x5,6 / 2,9x8	7,1	17,4	16,4	15,2	15,9	14	9,7	0,8 - 2,5	500
RDD 100-90	per cavi piatti	2,9x8 / 4,1x7,6	7,1	17,4	16,4	15,2	15,9	14	9,7	0,8 - 2,5	500
RDD 200-90	per cavi piatti	3,8x8,6 / 4,1x9,4 / 3,8x10,2 / 4,1x10,4 / 4,8x8,9 / 4,8x9,9 / 5,1x9,4 / 5,1x10,9 / 6,1x10,7	11,2	23,9	23,4	22,1	22,2	19,6	12,7	0,8 - 4	500

BLOCCACAVI IN PLASTICA AD INNESTO A TENUTA IP 68 E CON PREASSEMBLAGGIO SUL CAVO - SERIE "HEYCO"









Inquadra il codice QR per visualizzare il video delle istruzioni di assemblaggio.

Materiale: corpo in poliammide 6/6 e membrana superiore in TPE.

Colore: bianco, grigio chiaro RAL 7035, nero. (Il colore è riferito alla sola membrana superiore perchè il corpo rimane nero).

Temperatura d'uso: -20°C / +100°C

Protezione IP: IP 65 / IP 66 / IP 67 / IP 68.

Infiammabilità: antifiamma e autoestinguente UL94-V0.

Normative e Certificazioni: c-UL-us secondo UL 514B.

Caratteristiche: innovativi e brevettati bloccacavi con minimo ingombro esterno (minore di 4,8 mm). Offrono un'elevata tenuta alla trazione ed una protezione IP 68 paragonabili ai pressacavi. Offrono il vantaggio di poter essere preassemblati sul cavo, mediante clip di bloccaggio integrata al bloccacavo, per poi poter essere installati nella struttura anche in un secondo momento o in un luogo remoto, risparmiando così sui costi di installazione.
Per il montaggio sul cavo, basta forare la membrana, farci passare il cavo, staccare con le mani dal bloccacavo la clip di bloccaggio ed inserirla nel vano apposito del bloccacavo premendo leggermente con le dita; successivamente, con una normale pinza a pappagallo, fare pressione sulla clip schiacciandola fino in fondo così da bloccare perfettamente il cavo. In ogni confezione è incluso l'accessorio in plastica 0029A che, fissato sulla ganascia superiore di una pinza a pappagallo, facilita lo schiacciamento della clip di bloccaggio.
Questi bloccacavi soddisfano i requisiti UL in materia di bloccaggio del cavo senza piegare o attorcigliare il cavo. Hanno i bordi interni lisci e arrotondati per un facile montaggio. Si installano ad innesto in modo facile e veloce in fori con diametro di 22,2 mm.
Per i montaggi in serie, è consigliabile acquistare la pinza 0029 che è stata specificatamente concepita per questi bloccacavi; il suo cursore con 5 livelli di regolazione consente di decidere, a seconda del diametro del cavo che si utilizza, l'ampiezza di chiusura massima delle ganasce.

Tipo: LTBSR (con preassemblaggio sul cavo)

ARTICOLO	colore	specifica	Ø est. cavo min - max mm	Ø foro montaggio mm	ØB mm	H mm	spessore telaio mm	confezione pz.
LTBSR 875-094-330 BIANCHI	bianco	bloccacavo	7,1 - 8,4	22,2	32,8	25,1	0,8 - 2,4	50
LTBSR 875-094-330 GRIGI	grigio	bloccacavo	7,1 - 8,4	22,2	32,8	25,1	0,8 - 2,4	50
LTBSR 875-094-330 NERI	nero	bloccacavo	7,1 - 8,4	22,2	32,8	25,1	0,8 - 2,4	50
LTBSR 875-188-330 BIANCHI	bianco	bloccacavo	7,1 - 8,4	22,2	32,8	25,1	3,2 - 4,8	50
LTBSR 875-188-330 GRIGI	grigio	bloccacavo	7,1 - 8,4	22,2	32,8	25,1	3,2 - 4,8	50
LTBSR 875-188-330 NERI	nero	bloccacavo	7,1 - 8,4	22,2	32,8	25,1	3,2 - 4,8	50
LTBSR 875-094-440 BIANCHI	bianco	bloccacavo	8,4 - 11,2	22,2	32,8	25,1	0,8 - 2,4	50
LTBSR 875-094-440 GRIGI	grigio	bloccacavo	8,4 - 11,2	22,2	32,8	25,1	0,8 - 2,4	50
LTBSR 875-094-440 NERI	nero	bloccacavo	8,4 - 11,2	22,2	32,8	25,1	0,8 - 2,4	50
LTBSR 875-188-440 BIANCHI	bianco	bloccacavo	8,4 - 11,2	22,2	32,8	25,1	3,2 - 4,8	50
LTBSR 875-188-440 GRIGI	grigio	bloccacavo	8,4 - 11,2	22,2	32,8	25,1	3,2 - 4,8	50
LTBSR 875-188-440 NERI	nero	bloccacavo	8,4 - 11,2	22,2	32,8	25,1	3,2 - 4,8	50
0029	-	pinza specifica	-	-	-	-	-	1
0029A	-	accessorio per pinza	-	-	-	-	-	10

BLOCCACAVI IN PLASTICA PER FORO QUADRANGOLARE - SERIE “HEYCO”





Materiale: poliammide 6/6.

Colore: nero.

Temperatura d'uso: -18°C / +105°C

Infiammabilità: antifiamma e autoestinguente UL94-V2.

Normative e Certificazioni: UR, CSA.

Caratteristiche: questi bloccacavi presentano una buona resistenza ai prodotti chimici e buone proprietà elettriche. Offrono una valida protezione elettrica e meccanica ai cavi, assorbendo le forze di trazione, spinta e torsione che possono essere esercitate sui cavi stessi. Si ancorano perfettamente e, grazie alla forma rettangolare, non possono assolutamente ruotare. Si presentano esteticamente bene dato che, una volta installati nella struttura, rimane visibile all’esterno soltanto la testa del bloccacavo, dallo spessore molto ridotto. Si distinguono anche per il vantaggio di poterli preassemblare sul cavo (si chiudono a clip sul cavo) per poi installarli anche in un secondo momento o in un luogo remoto, risparmiando così sui costi di installazione. Per tappare i fori di montaggio quadrangolari inutilizzati sono disponibili i tappi "DOUBLE" quadrangolari tipo RP. Vengono prodotti nelle due configurazioni: per cavi piatti e per cavi tondi. Grazie ai dentini di fissaggio, questi bloccacavi si fissano a scatto e si adattano allo spessore del telaio fino ad un massimo indicato in tabella. Per l'operazione di preassemblaggio sul cavo è consigliabile l'utilizzo dei nostri utensili PINZA R o PRESSA ST; il montaggio nella struttura, invece, avviene a mano senza l’ausilio di ulteriori utensili.

Su richiesta: per quantità, possono essere forniti in color bianco o in altri colori su campione.

Tipo: ST

ARTICOLO	specifica	per cavi mm	G mm	G1 mm	H mm	spessore telaio mm	confezione pz.
ST 101N	per cavi tondi	5,6 - 7,4	11,5	13	14	0,8 - 2,5	500
ST 201N	per cavi tondi	7,4 - 9,1	17,5	17,5	18,3	0,8 - 4	500
ST 301N	per cavi tondi	9 - 10,6	17,5	17,5	18,3	0,8 - 4	500
ST 100L	per cavi piatti	0,8x2,5 / 2,7x9,7 / 3,3x6,9	11,5	16	14	0,8 - 2,5	500
ST 100N	per cavi piatti	3x5,6 / 3x7,6 / 3,8x7,1 / 4,1x7,6	11,5	13	14	0,8 - 2,5	500
ST 200N	per cavi piatti	3,8x10,2 / 4,1x9,4 / 4,1x10,4 / 4,8x8,9 / 4,8x9,9 / 5,1x9,4 / 5,1x10,9 / 6,1x10,7	17,5	17,5	18,3	0,8 - 4	500

BLOCCACAVI IN PLASTICA PER FORO APERTO QUADRANGOLARE - SERIE “HEYCO”

SR 8R-200

ST 101A



SR 8R-200



ST 101A

Materiale: poliammide 6/6.

Colore: nero.

Temperatura d'uso: -18°C / +105°C

Infiammabilità: antifiamma e autoestinguente UL94-V2.

Normative e Certificazioni: UR, CSA.

Caratteristiche: questi bloccacavi presentano una buona resistenza ai prodotti chimici e buone proprietà elettriche. Offrono una valida protezione elettrica e meccanica ai cavi, assorbendo le forze di trazione, spinta e torsione che possono essere esercitate sui cavi stessi. Si ancorano perfettamente e, grazie alla forma rettangolare, non possono assolutamente ruotare. Si presentano esteticamente bene dato che, una volta installati nella struttura, rimane visibile all’esterno soltanto la testa del bloccacavo, dallo spessore molto ridotto. Sono stati ideati per essere installati in fori di montaggio quadrangolari aperti; infatti, non vengono fissati a scatto sulla struttura ma li si fanno scorrere nel foro di montaggio. Si distinguono anche per il vantaggio di poterli preassemblare sul cavo (si chiudono a clip sul cavo) per poi installarli anche in un secondo momento o in un luogo remoto, risparmiando così sui costi di installazione. Il bloccacavo SR 8R-200 può essere utilizzato anche per fasci di cavi (sia piatti che tondi fino ad un ø 15,2 max) e viene preassemblato sul cavo mediante il collarino dentato integrato. Il bloccacavo ST 101A è adatto per cavi tondi. Per tappare i fori di montaggio quadrangolari inutilizzati sono disponibili i tappi "DOUBLE" quadrangolari tipo RP. Per l'operazione di preassemblaggio sul cavo (bloccacavo ST 101A) è consigliabile l'utilizzo dei nostri utensili PINZA R o PRESSA ST; il montaggio nella struttura, invece, avviene a mano senza l’ausilio di ulteriori utensili.

Su richiesta: per quantità, possono essere forniti in color bianco o in altri colori su campione.

Tipo: SR/ST (per foro aperto quadrangolare)

ARTICOLO	specifica	per cavi mm	G mm	G1 mm	H mm	spessore telaio max mm	confezione pz.
SR 8R-200	per cavi piatti, tondi o in fasci	fino a Ø 15,2	22,2	22,2	20,3	2,5	500
ST 101A	per cavi tondi	5,6 - 7,4	11,5	13	14	1,6	500

ASSORTIMENTO BLOCCACAVI IN PLASTICA - SERIE “HEYCO”

Materiale: poliammide 6/6.
Colore: nero.
Temperatura d'uso: -18°C / +105°C
Infiammabilità: antifiamma e autoestinguente UL94-V2.
Normative e Certificazioni: UR, CSA.
Caratteristiche: l’assortimento bloccacavi serie "HEYCO" è appositamente preparato per dare la possibilità di avere a portata di mano una serie di bloccacavi vari in misure diverse ed in quantitativi minimi. Il LABKIT 1 contiene sia bloccacavi per fori tondi che per fori rettangolari e contiene anche i nuovi bloccacavi dritti e a 90° con l’innovativa chiusura a scatto sul cavo.

Tipo: LABKIT 1

ARTICOLO	confezione pz.
LABKIT 1	1

BLOCCACAVI IN PLASTICA ANTISTRAPPO CON LINGUETTA - SERIE “HEYCO” -







Materiale: poliammide 6/6.
Colore: nero.
Temperatura d'uso: -18°C / +105°C
Infiammabilità: antifiamma e autoestinguente UL94-V2.
Normative e Certificazioni: UL.
Caratteristiche: questi bloccacavi presentano una buona resistenza ai prodotti chimici e buone proprietà elettriche. Si caratterizzano per l’innovativo sistema di assemblaggio sul cavo: il cavo viene piegato e fatto facilmente passare all’interno del bloccacavo; poi, si abbassa la linguetta e si tirano le estremità del cavo.

Tipo: SPT (serie HEYCO)

ARTICOLO	per cavi mm	B mm	G mm	G1 mm	H1 mm	confezione pz.
SPT-2	3,8x7,1	8,9	17,8	10,4	7,4	500

BLOCCACAVI IN PLASTICA ANTISTRAPPO CON DUE FORI





Materiale: poliammide 66 rinforzato con fibra di vetro.

Colore: nero o bianco.

Temperatura d'uso: max + 120°C

Caratteristiche: questi bloccacavi risultano essere tra le soluzioni più semplici ed economiche da adottare in caso si voglia ottenere sul cavo un effetto antistrappo.

Tipo: BLO-R/BLO-F

ARTICOLO	colore	ØA mm	ØB mm	A mm	B mm	B1 mm	B2 mm	B3 mm	H mm	confezione pz.
BLO-R 2N	nero	3,1	7	-	16	3	-	-	23	1000
BLO-F 2N	nero	-	-	3,9	18	3	6	7	26	1000
BLO-R 2B	bianco	3,1	7	-	16	3	-	-	23	1000
BLO-R 3N*	nero	4	7	-	15	3	-	-	22	1000
BLO-R 5N**	nero	4	6,2	-	18	3	-	-	26	1000
BLO-R 4N**	nero	4,2	7	-	16	3	-	-	23	1000
BLO-R 4B	bianco	4,2	7	-	16	3	-	-	23	1000

*Boccola antifiamma e autoestinguente UL94-V0.
**Boccola disponibile anche in poliammide 66 o polibutil, entrambi rinforzati con fibra di vetro ed antifiamma e autoestinguente UL94-V0.

BLOCCACAVI IN PLASTICA CON VITE E FORO PASSANTE





Materiale: poliammide 66 rinforzato con fibra di vetro.
Colore: nero o bianco.
Temperatura d'uso: max +120°C
Infiammabilità: antifiamma UL94-HB.
Caratteristiche: bloccacavi semplici, con foro passante.
Su richiesta: sono disponibili in colore oro.

Tipo: BFP

ARTICOLO	colore	B mm	B1 mm	H mm	H1 mm	confezione pz.
BFP 1N	nero	5,5	6,5	10,5	4,2	1000
BFP 1B	bianco	5,5	6,5	10,5	4,2	1000
BFP 2N*	nero	8,3	9	14	7,5	1000
BFP 2B*	bianco	8,3	9	14	7,5	1000

*Bloccacavo disponibile anche in polibutil antifiamma e autoestinguente UL94-V0, rinforzato con fibra di vetro (max +150°C).

BLOCCACAVI IN PLASTICA CON VITE E FILETTO INTERNO



Materiale: poliammide 66 rinforzato con fibra di vetro.
Colore: nero o bianco.
Temperatura d'uso: max +120°C
Infiammabilità: antifiamma UL94-HB.
Caratteristiche: bloccacavi cilindrici, con filettatura interna.
Su richiesta: sono disponibili in colore oro.

Tipo: BAV

ARTICOLO	colore	A mm	B mm	B1 mm	H mm	filetto 1	filetto 2	confezione pz.
BAV 1B	bianco	6x4	15,3	-	12	M 8x1	M 6x1	1000
BAV 1N	nero	6x4	15,3	-	12	M 8x1	M 6x1	1000
BAV 3B*	bianco	6	16,5	-	14,5	M 10x1	M 7x1	1000
BAV 3N*	nero	6	16,5	-	14,5	M 10x1	M 7x1	1000
BAV 4B*	bianco	6	16,5	1	14,5	M 10x1	M 7x1	1000
BAV 4N*	nero	6	16,5	1	14,5	M 10x1	M 7x1	1000

*Questo bloccacavo è anche disponibile in policarbonato TRASPARENTE (max +120°C), per un effetto brillante di eccellente qualità estetica. Viene utilizzato all'esterno degli apparecchi di illuminazione.

BLOCCACAVI IN PLASTICA CON VITE, FILETTO INTERNO E NIPPEL





Materiale: poliammide 66 rinforzato con fibra di vetro.

Colore: nero o bianco.

Temperatura d'uso: max +120°C

Infiammabilità: antifiamma UL94-HB.

Caratteristiche: questi bloccacavi sono stati approvati per l'utilizzo in Classe I.
Possiedono la filettatura interna e vengono forniti con nippel per il fissaggio a parete.

Tipo: BAVCO (con nippel)

ARTICOLO	colore	A mm	B mm	B1 mm	H mm	filetto 1	filetto 2	confezione pz.
BAVCO 2B	bianco	4x6	12	19	12	M 8x1	M 6x1	1000
BAVCO 2N	nero	4x6	12	19	12	M 8x1	M 6x1	1000
BAVCO 3B	bianco	5,6	14,5	20,5	14,5	M 10x1	M 7x1	1000
BAVCO 3N	nero	5,6	14,5	20,5	14,5	M 10x1	M 7x1	1000
BAVCO 4B	bianco	7	13,5	21	16	M 10x1	M 7x1	1000
BAVCO 4N	nero	7	13,5	21	16	M 10x1	M 7x1	1000
BAVCO 5B	bianco	9,5	18,5	31	20	M 13x1	M 8x1,25	1000
BAVCO 5N*	nero	9,5	18,5	31	20	M 13x1	M 8x1,25	1000

*Bloccacavo disponibile anche in polibutil rinforzato con fibra di vetro ed antifiamma e autoestinguente UL94-V0.

BLOCCACAVI IN PLASTICA CON VITE E FILETTO ESTERNO





Materiale: poliammide 66 rinforzato con fibra di vetro.

Colore: nero o bianco.

Temperatura d'uso: max +120°C

Infiammabilità: antifiamma UL94-HB.

Caratteristiche: questi bloccacavi sono stati approvati per l'utilizzo in Classe II.
Possiedono il filetto esterno sagomato e se si effettua nella parete un foro altrettanto sagomato, essi fungono anche da antirotatore.

Su richiesta: sono disponibili in colore oro.

Tipo: BFE

ARTICOLO	colore	A mm	B1 mm	B2 mm	B3 mm	H mm	filetto 1	filetto 2	confezione pz.
BFE 4N*	nero	7,2	10	9	8,3	15	M 10x1	M 7x1	1000
BFE 4B*	bianco	7,2	10	9	8,3	15	M 10x1	M 7x1	1000
BFE 5N*	nero	7,2	10	14	8,3	15	M 10x1	M 7x1	1000
BFE 5B*	bianco	7,2	10	14	8,3	15	M 10x1	M 7x1	1000
BFE 6N**	nero	7,2	10	5	-	16	M 10x1	M 7x1	1000
BFE 6B**	bianco	7,2	10	5	-	16	M 10x1	M 7x1	1000

Bloccacavi e accessori

ARTICOLO	colore	A mm	B1 mm	B2 mm	B3 mm	H mm	filetto 1	filetto 2	confezione pz.
BFE 6.1N**	nero	7,2	10	8	-	16	M 10x1	M 7x1	1000
BFE 6.1B**	bianco	7,2	10	8	-	16	M 10x1	M 7x1	1000
BFE 7N**	nero	7,2	10	11	-	16	M 10x1	M 7x1	1000
BFE 7B**	bianco	7,2	10	11	-	16	M 10x1	M 7x1	1000
BFE 9N*	nero	9,5	12	7	11,5	18	M 13x1	M 8x1,25	1000
BFE 9B*	bianco	9,5	12	7	11,5	18	M 13x1	M 8x1,25	1000
BFE 10N*	nero	9,5	12	11	11,5	18	M 13x1	M 8x1,25	1000
BFE 10B*	bianco	9,5	12	11	11,5	18	M 13x1	M 8x1,25	1000

*Questo bloccacavo è anche disponibile in policarbonato TRASPARENTE (max +120°C), per un effetto brillante di eccellente qualità estetica. Viene utilizzato all'esterno degli apparecchi di illuminazione.
**Bloccacavo con filetto esterno non sagomato, ma cilindrico.
Questo bloccacavo è anche disponibile in policarbonato TRASPARENTE (max +120°C), per un effetto brillante di eccellente qualità estetica. Viene utilizzato all'esterno degli apparecchi di illuminazione.

BLOCCACAVI IN PLASTICA CON VITE, FILETTO ESTERNO E NIPPEL







Materiale: poliammide 66 rinforzato con fibra di vetro.
Colore: nero o bianco.
Temperatura d'uso: max +120°C
Infiammabilità: antifiamma UL94-HB.
Caratteristiche: questi bloccacavi sono stati approvati per l'utilizzo in Classe II.
Possiedono la filettatura esterna e vengono forniti con nippel per il fissaggio a parete.

Tipo: BECO (con nippel)

ARTICOLO	colore	A mm	B mm	B1 mm	H mm	filetto 1	filetto 2	confezione pz.
BECO 2N	nero	9,5	21	29	22	M 13x1	M 8x1,25	1000
BECO 3N	nero	14,8	27	41	30,5	M 18x1,5	M 14x1,5	1000
BECO 3B	bianco	14,8	27	41	30,5	M 18x1,5	M 14x1,5	1000
BECO 4N	nero	20	42	54	58	M 30x2	M 20x1,5	100

BLOCCACAVI IN PLASTICA CON VITE E FISSAGGIO AD INNESTO



Materiale: poliammide 66 rinforzato con fibra di vetro.

Colore: nero o bianco.

Temperatura d'uso: max +120°C

Infiammabilità: antifiamma UL94-HB.

Caratteristiche: questi bloccacavi possono accogliere cavi con diametro minimo 4,8 mm e massimo 6,5 mm. Sono stati approvati per l'utilizzo in Classe II. Si fissano a scatto.

Su richiesta: sono disponibili in colore oro.

Tipo: BFS

ARTICOLO	colore	A mm	B1 mm	B2 mm	G mm	G1 mm	H mm	confezione pz.
BFS 1N*	nero	6,7	10	6	8,5	10,3	16,2	1000
BFS 1B*	bianco	6,7	10	6	8,5	10,3	16,2	1000

*Questo bloccacavo è anche disponibile in policarbonato TRASPARENTE (max + 120°C), per un effetto brillante di eccellente qualità estetica. Vengono utilizzati all'esterno degli apparecchi di illuminazione.

BLOCCACAVI IN PLASTICA A MORSETTO CON VITE AUTOFILETTANTE IN METALLO

Materiale: poliammide 66.

Colore: nero o bianco.

Temperatura d'uso: max +105°C

Infiammabilità: antifiamma UL94-HB.

Caratteristiche: questi bloccacavi vengono fissati a parete per mezzo della vite autofilettante in metallo, fornita separatamente insieme ai bloccacavi.
questi bloccacavi possono accogliere cavi con diametro minimo 4,8 mm e massimo 6,8 mm.
La vite in metallo viene utilizzata sia per chiudere il bloccacavo sia per fissarlo sulla parete.

Tipo: FLT-C

ARTICOLO	colore	B mm	B1 mm	H mm	H1 mm	confezione pz.
FLT-C 1N	nero	8	9,5	20	15	1000
FLT-C 1B	bianco	8	9,5	20	15	1000

BLOCCACAVI IN PLASTICA A MORSETTO CON FORO E CON VITE AUTOFILETTANTE IN METALLO



Materiale: poliammide 66.

Colore: nero o bianco.

Temperatura d'uso: max +105°C

Infiammabilità: antifiamma UL94-HB.

Normative e Certificazioni: Sono stati approvati per l'utilizzo in Classe I e sono omologati SEMKO.

Caratteristiche: questi bloccacavi vengono fissati a parete per mezzo della vite autofilettante in metallo, fornita separatamente insieme ai bloccacavi.
questi bloccacavi possono accogliere cavi con sezione minima 3,4 x 5,2 mm e massima 3,9 x 6,4 mm.
Il foro presente sul prolungamento piatto del bloccacavo serve per farci passare il cavo (ad eccezione dell'articolo FLT-P 1).

Tipo: FLT-P

ARTICOLO	colore	ØA mm	B mm	B1 mm	H mm	confezione pz.
FLT-P 1N*	nero	4	14	28,5	20	1000
FLT-P 1B*	bianco	4	14	28,5	20	1000
FLT-P 2N	nero	10	14	28,5	20	1000
FLT-P 2B	bianco	10	14	28,5	20	1000
FLT-P 3N	nero	13	14	28,5	20	1000
FLT-P 3B	bianco	13	14	28,5	20	1000

*Boccola approvata per l'utilizzo in Classe II.

BLOCCACAVI IN PLASTICA A MORSETTO CON BOCCOLA INTEGRATA E CON VITE AUTOFILETTANTE IN METALLO





Materiale: poliammide 66.

Colore: nero o bianco.

Temperatura d'uso: max +105°C

Infiammabilità: antifiamma UL94-HB.

Caratteristiche: questi bloccacavi vengono fissati a parete per mezzo della vite autofilettante in metallo, fornita separatamente insieme ai bloccacavi.
questi bloccacavi possono accogliere cavi con diametro minimo 4,8 mm e massimo 6,5 mm.
La vite in metallo viene utilizzata sia per chiudere il bloccacavo sia per fissarlo sulla parete.
Effettuando i fori di montaggio come da disegno il bloccacavo risulta essere nascosto all'interno della struttura, mentre il cavo viene protetto dalla boccola integrata.

Tipo: FLT-N

ARTICOLO	colore	ØA mm	ØB mm	A mm	A1 mm	B mm	B1 mm	H mm	confezione pz.
FLT-N 1N	nero	7,2	10,5	9,5	9,5	18	18,5	21,7	1000
FLT-N 1B	bianco	7,2	10,5	9,5	9,5	18	18,5	21,7	1000

BLOCCACAVI IN METALLO FILETTATI CON BORDO SQUADRATO



Materiale: bloccacavo in ottone nichelato, viti in acciaio inox.

Caratteristiche: bloccacavi con morsetto antistrappo ed antitorsione e con viti protette all'interno. Disponibili con filetto Metrico e PG.

Tipo: TEIMOS M (in metallo, filetto Metrico)

ARTICOLO	filetto passo	filetto valore	Ø est. cavo min - max mm	chiave mm	ØA mm	H1 mm	H2 mm	confezione pz.
TEIMOS M12.6.8	Metrico	12	6 - 8	17	8,3	13,5	7	50
TEIMOS M16.6.9,5	Metrico	16	6 - 9,5	17	10	13,5	7	50
TEIMOS M16.7.11,5	Metrico	16	7 - 11,5	20	12	13,5	7	50
TEIMOS M20.9.13	Metrico	20	9 - 13	22	14	14	7	50
TEIMOS M20.10.15	Metrico	20	10 - 15	24	16	14	7	50
TEIMOS M25.13.20	Metrico	25	13 - 20	30	21	14	8	20
TEIMOS M32.19.27	Metrico	32	19 - 27	40	28	15,5	8,5	20

Tipo: TEIMOS PG (in metallo, filetto PG)

ARTICOLO	filetto passo	filetto valore	Ø est. cavo min - max mm	chiave mm	ØA mm	H1 mm	H2 mm	confezione pz.
TEIMOS PG7.6.9,5	PG	7	6 - 9,5	17	9,8	13,5	5,5	50
TEIMOS PG9.6.9,5	PG	9	6 - 9,5	17	9,8	13,5	5,5	50
TEIMOS PG11.7.11,5	PG	11	7 - 11,5	20	12	13,5	6,5	50
TEIMOS PG13.9.13	PG	13,5	9 - 13	22	14	14	6,5	50
TEIMOS PG16.10.15	PG	16	10 - 15	24	16	14	6,5	50
TEIMOS PG21.13.20	PG	21	13 - 20	30	21	14	7,5	20
TEIMOS PG29.20.29	PG	29	20 - 29	40	30	15,5	8,5	20

BLOCCACAVI IN METALLO FILETTATI CON BORDO ARROTONDATO



Materiale: bloccacavo in ottone nichelato, viti in acciaio inox.

Caratteristiche: bloccacavi con bordo arrotondato e con morsetto antistrappo ed antitorsione. Il bordo arrotondato protegge il cavo da eventuali abrasioni. Disponibili con filetto Metrico e PG.

Tipo: TEMOS M (in metallo, filetto Metrico)

ARTICOLO	filetto passo	filetto valore	Ø est. cavo min - max mm	chiave mm	ØA mm	H1 mm	H2 mm	confezione pz.
TEMOS M12.5,5.7,5	Metrico	12	5,5 - 7,5	16	8	5,5	10,5	50
TEMOS M16.6,5.9,5	Metrico	16	6,5 - 9,5	19	10	8	11	50
TEMOS M16.7,5.11,5	Metrico	16	7,5 - 11,5	22	12	8	11	50
TEMOS M20.8,5.13,5	Metrico	20	8,5 - 13,5	24	14	6,5	11,5	50
TEMOS M20.9,5.15,5	Metrico	20	9,5 - 15,5	27	16	10,5	12	50
TEMOS M25.12.20,5	Metrico	25	12 - 20,5	33	21	10	14	20
TEMOS M32.18.27,5	Metrico	32	18 - 27,5	42	28	10	14	20

Tipo: TEMOS PG (in metallo, filetto PG)

ARTICOLO	filetto passo	filetto valore	Ø est. cavo min - max mm	chiave mm	ØA mm	H1 mm	H2 mm	confezione pz.
TEMOS PG7.5,5.7,5	PG	7	5,5 - 7,5	16	8	5,5	10,5	50
TEMOS PG9.6,5.9,5	PG	9	6,5 - 9,5	19	10	8	11	50
TEMOS PG11.7,5.11,5	PG	11	7,5 - 11,5	22	12	8	11	50
TEMOS PG13.8,5.13,5	PG	13,5	8,5 - 13,5	24	14	6,5	11,5	50
TEMOS PG16.10,5.16,5	PG	16	10,5 - 16,5	27	17	10,5	12	50
TEMOS PG21.12.20,5	PG	21	12 - 20,5	33	21	10	14	20
TEMOS PG29.19.29,5	PG	29	19 - 29,5	42	30	10	14	20
TEMOS PG36.24.36,5	PG	36	24 - 36,5	52	37	9,5	16,5	10
TEMOS PG42.33.42,5	PG	42	33 - 42,5	60	43	10	16,5	5
TEMOS PG48.36.47,5	PG	48	36 - 47,5	64	48	11	16,5	5

BLOCCACAVI IN PLASTICA FILETTATI CON BORDO ARROTONDATO (FILETTO PG)



Materiale: bloccacavo in poliammide 66, viti in acciaio zincato.

Colore: grigio RAL 7035.

Temperatura d'uso: -20°C / +80°C

Caratteristiche: bloccacavi con bordo arrotondato per una maggior protezione del cavo da eventuali abrasioni. Con filetto PG conforme DIN 40430.

Tipo: TEP PG (in plastica, filetto PG)

ARTICOLO	filetto passo	filetto valore	Ø est. cavo min - max mm	chiave mm	ØA mm	H2 mm	confezione pz.
TEP PG904.4,5.11	PG	9	4,5 - 11	19	11,5	8,5	25
TEP PG1104.5.13	PG	11	5 - 13	21	13,5	9	25
TEP PG1304.5.14	PG	13,5	5 - 14	23	14,5	10	25
TEP PG1604.6.16	PG	16	6 - 16	25	16,5	10	25
TEP PG2104.7.18	PG	21	7 - 18	32	18,5	12,9	10
TEP PG2904.8.24	PG	29	8 - 24	42	24,5	16,9	10

BLOCCACAVI IN METALLO FILETTATI A CAMPANA



Materiale: bloccacavo in ottone nichelato, viti in acciaio inox.

Caratteristiche: bloccacavi a campana con morsetto antistrappo ed antitorsione integrato. La forma a campana offre maggiore protezione al cavo in caso di curvature o movimenti.
Disponibili con filetto Metrico e PG.

Tipo: TECAMOS M (in metallo, filetto Metrico)

ARTICOLO	filetto passo	filetto valore	Ø est. cavo min - max mm	chiave mm	ØA mm	H1 mm	H2 mm	confezione pz.
TECAMOS M16.6.9,5	Metrico	16	6 - 9,5	22	9,8	14	6	50
TECAMOS M16.8.11,5	Metrico	16	8 - 11,5	24	12	15	6	50
TECAMOS M20.9.13	Metrico	20	9 - 13	28	14	15,5	6,5	50
TECAMOS M20.10.15	Metrico	20	10 - 15	30	16	16,5	6,5	50
TECAMOS M25.14.20	Metrico	25	14 - 20	38	21	18	7	20
TECAMOS M32.17.28	Metrico	32	17 - 28	50	28	18,5	8,5	20

Tipo: TECAMOS PG (in metallo, filetto PG)

ARTICOLO	filetto passo	filetto valore	Ø est. cavo min - max mm	chiave mm	ØA mm	H1 mm	H2 mm	confezione pz.
TECAMOS PG9.6.9,5	PG	9	6 - 9,5	22	9,8	14	6	50
TECAMOS PG11.8.11,5	PG	11	8 - 11,5	24	12	15	6	50
TECAMOS PG13.9.13	PG	13,5	9 - 13	28	14	15,5	6,5	50
TECAMOS PG16.10.15	PG	16	10 - 15	30	16	16,5	6,5	50
TECAMOS PG21.14.20	PG	21	14 - 20	38	21	18	7	20
TECAMOS PG29.19.30	PG	29	19 - 30	50	30	18,5	8,5	20

BLOCCACAVI IN METALLO FILETTATI INTERNAMENTE CON BORDO ARROTONDATO (FILETTO PG)



Materiale: bloccacavo in ottone nichelato, viti in acciaio inox.

Caratteristiche: bloccacavi con bordo arrotondato e con morsetto antistrappo ed antitorsione. Sono caratterizzati dal filetto interno che consente l'assemblaggio su estremità filettate come, per esempio, quelle dei tubi.

Tipo: TEFMOS PG (in metallo, filetto PG)

ARTICOLO	filetto passo	filetto valore	Ø est. cavo min - max mm	chiave mm	ØA mm	H1 mm	H2 mm	confezione pz.
TEFMOS PG7.5,5.7,5	PG	7	5,5 - 7,5	16	8	8	7	50
TEFMOS PG11.7,5.11,5	PG	11	7,5 - 11,5	22	12	9,5	7	50
TEFMOS PG13.8,5.13,5	PG	13,5	8,5 - 13,5	24	14	11	7	50
TEFMOS PG16.10,5.16,5	PG	16	10,5 - 16,5	27	17	11	7	50
TEFMOS PG21.12.20,5	PG	21	12 - 20,5	33	21	14	7	20
TEFMOS PG29.19.29,5	PG	29	19 - 29,5	42	30	12	10	20
TEFMOS PG36.24.36,5	PG	36	24 - 36,5	52	37	15	10	10

GANCI PER BLOCCACAVI - SERIE “HEYCO” -



Materiale: poliammide 6/6.

Colore: nero.

Temperatura d'uso: -18°C / +105°C

Infiammabilità: antifiamma e autoestinguente UL94-V2.

Caratteristiche: questi ganci servono per tener agganciati i bloccacavi serie "HEYCO" in prossimità dei fori di montaggio nel caso in cui si debba rimuovere o sostituire il cavo e si voglia evitare di perdere i bloccacavi stessi. Sono adatti a fori di montaggio con diametro non superiore a 16 mm.

Tipo: T-BAR (per bloccacavi, serie HEYCO)

ARTICOLO	confezione pz.
T-BAR	500

ADATTATORI PER BLOCCACAVI - SERIE “HEYCO” -





Materiale: acciaio zincato.

Caratteristiche: questi adattatori vengono utilizzati per convertire i fori di montaggio con ø 22,2 mm in fori più piccoli e adatti ai bloccacavi serie "HEYCO" oppure per permettere l'installazione dei bloccacavi su telai molto spessorati. Per facilitare il fissaggio sul telaio, per mezzo delle due alette laterali, è disponibile la pinza specifica PINZA A-10.

Tipo: ADA-SR (per bloccacavi, serie HEYCO)

ARTICOLO	specifica	ØB mm	ØG mm	lunghezza alette mm	adatti ai seguenti bloccacavi:	confezione pz.
ADA-SR 1	forma A	26,9	22,2	12,7	SR 4K-1, SR 4K-4, SR 4K-6, SR 4L-1, SR 4L-4, SR 5L-1, SR 5P3-4, SR 5P-4, SR 5P-7, SR 5S-1, SR 6W-1,	500
ADA-SR 2	forma B	26,9	22,2	12,7	SR 20-1, SR 20L-1, SR 30-1	500
ADA-SR 3	forma A	26,9	22,2	12,7	SR 5K-4, SR 5W-1, SR 16-1	500
ADA-SR 4	forma A	26,9	22,2	12,7	SR 6K-5, SR 6L-1, SR 6P2-5, SR 6P3-4, SR 6P3-5, SR 6P3-7, SR 6P-4, SR 6P-5, SR 6P-7, SR 10-2, SR 11-	500

PINZE PER BLOCCACAVI “SR” E “ST” - SERIE “HEYCO” -

PINZA R XX

PINZA R 00XX

Caratteristiche: queste pinze facilitano enormemente l’installazione dei bloccacavi serie “Heyco”. Per i bloccacavi tipo “SR” queste pinze servono per schiacciare i bloccacavi “chiudendoli” sui cavi e inserirli, così, nei fori di montaggio. Ogni pinza è regolabile per adattarsi alle varie dimensioni dei bloccacavi. Per i bloccacavi tipo “ST”, invece, queste pinze servono per chiudere fermamente i bloccacavi sui cavi, e quindi preassemblarli, per poi poterli installare anche in un secondo momento o in un luogo remoto.
Per i bloccacavi tipo “SR”:
PINZA R 29: questa pinza è adatta a tutti i bloccacavi tipo “SR” che vanno installati in fori di montaggio con diametro massimo 22,2 mm. Non è adatta agli articoli per i quali sono previste altre pinze specifiche.
PINZA R 291: questa pinza è adatta solamente agli articoli SR 3A-4, SR 4A-6 e SR 14A-1.
PINZA R 30: questa pinza è adatta a tutti i bloccacavi tipo “SR” che vanno installati in fori di montaggio con diametro da 19,1 mm a 27,8 mm. Non è adatta agli articoli per i quali sono previste altre pinze specifiche.
PINZA R 301: questa pinza è adatta solamente agli articoli SR 7N-2 e SR 8N-2.
Per i bloccacavi tipo “ST”:
PINZA R 0020: questa pinza è adatta ai bloccacavi ST 100N e ST 101N.
PINZA R 0023: questa pinza è adatta ai bloccacavi ST 100L.
PINZA R 0025: questa pinza è adatta ai bloccacavi ST 101A.
PINZA R 0073: questa pinza è adatta ai bloccacavi ST 200N, ST 201N e ST 301N.

Su richiesta: per i bloccacavi di tipo "SR" e’ disponibile una pinza pneumatica con ganasce sostituibili che riduce lo sforzo generato dallo schiacciamento del bloccacavo sul cavo.

Tipo: PINZA R (per bloccacavi SR e ST, serie HEYCO)

ARTICOLO	adatti ai seguenti bloccacavi:	confezione pz.
PINZA R 29	tipo “SR”	1
PINZA R 291	tipo “SR”	1
PINZA R 30	tipo “SR”	1
PINZA R 301	tipo “SR”	1
PINZA R 0020	tipo “ST”	1
PINZA R 0023	tipo “ST”	1
PINZA R 0025	tipo “ST”	1
PINZA R 0073	tipo “ST”	1

PINZE PER BLOCCACAVI “RDD” - SERIE “HEYCO” -



Caratteristiche: per mezzo di queste pinze è possibile chiudere fermamente i bloccacavi tipo "RDD" sui cavi, e quindi preassemblarli, per poi poterli installare nel foro oppure in un secondo momento o in un luogo remoto. Le pinze sono disponibili in 2 modelli da scegliere a seconda del bloccacavo che si utilizza.
PINZA RDD 0026: questa pinza è adatta ai bloccacavi RDD 100, RDD 100A, RDD 101, RDD 101A, RDD 100-90, RDD 100A-90, RDD 101-90, RDD 101A-90, RDD 100-7, RDD 100A-7 e RDD 101-7.
PINZA RDD 0027: questa pinza è adatta ai bloccacavi RDD 200, RDD 200-2, RDD 201, RDD 201-2, RDD 301, RDD 301-2, RDD 401, RDD 401-2, RDD 200-90, RDD 201-90 e RDD 301-90.

Tipo: PINZA RDD (per bloccacavi RDD, serie HEYCO)

ARTICOLO	confezione pz.
PINZA RDD 0026	1
PINZA RDD 0027	1

PRESSE PER BLOCCACAVI “ST” - SERIE “HEYCO” -

Caratteristiche: questi sono gli utensili ideali per preassemblare grandi quantità di bloccacavi tipo “ST” sui cavi e sono molto semplici da utilizzare. Infatti, basta posizionare il bloccacavo sulla matrice, appoggiare il cavo sul bloccacavo, quindi azionare la leva. Il bloccacavo si chiuderà fermamente sul cavo e sarà pronto per essere installato nel foro.
Le presse sono disponibili in 4 modelli diversi da scegliere a seconda del bloccacavo che si utilizza.
PRESSA ST 100L: questa pressa è adatta ai bloccacavi ST 100L.
PRESSA ST 100: questa pressa è adatta ai bloccacavi ST 100N e ST 101N.
PRESSA ST 100A: questa pressa è adatta ai bloccacavi ST 101A.
PRESSA ST 200: questa pressa è adatta ai bloccacavi ST 200N, ST 201N e ST 301N.

Tipo: PRESSA ST (per bloccacavi ST, serie HEYCO)

ARTICOLO	confezione pz.
PRESSA ST 100L	1
PRESSA ST 100	1
PRESSA ST 100A	1
PRESSA ST 200	1

PRESSE PER BLOCCACAVI “RDD” - SERIE “HEYCO” -

Caratteristiche: questi sono gli utensili ideali per preassemblare grandi quantità di bloccacavi tipo “RDD” sui cavi e sono molto semplici da utilizzare. Infatti, basta posizionare il bloccacavo sulla matrice, appoggiare il cavo sul bloccacavo, quindi azionare la leva. Il bloccacavo si chiuderà fermamente sul cavo e sarà pronto per essere installato nel foro oppure in un secondo momento o in un luogo remoto.
Le presse sono disponibili in 6 modelli diversi da scegliere a seconda del bloccacavo che si utilizza.
PRESSA RDD 100: questa pressa è adatta ai bloccacavi RDD 100, RDD 100A, RDD 101 e RDD 101A.
PRESSA RDD 201: questa pressa è adatta ai bloccacavi RDD 200, RDD 200-2, RDD 201, RDD 201-2, RDD 301, RDD 301-2, RDD 401 e RDD 401-2.
PRESSA RDD 201-90: questa pressa è adatta ai bloccacavi RDD 200-90, RDD 201-90 e RDD 301-90.
PRESSA RDD 501: questa pressa è adatta ai bloccacavi RDD 501 e RDD 510.
PRESSA RDD 601: questa pressa è adatta ai bloccacavi RDD 601.
PRESSA RDD 6N-2: questa pressa è adatta ai bloccacavi RDD 6N-2.

Tipo: PRESSA RDD (per bloccacavi RDD, serie HEYCO)

ARTICOLO	confezione pz.
PRESSA RDD 100	1
PRESSA RDD 201	1
PRESSA RDD 201-90	1
PRESSA RDD 501	1
PRESSA RDD 601	1
PRESSA RDD 6N-2	1

I pressacavi di Elektrozubehör

/ Elektrozubehör's cable glands

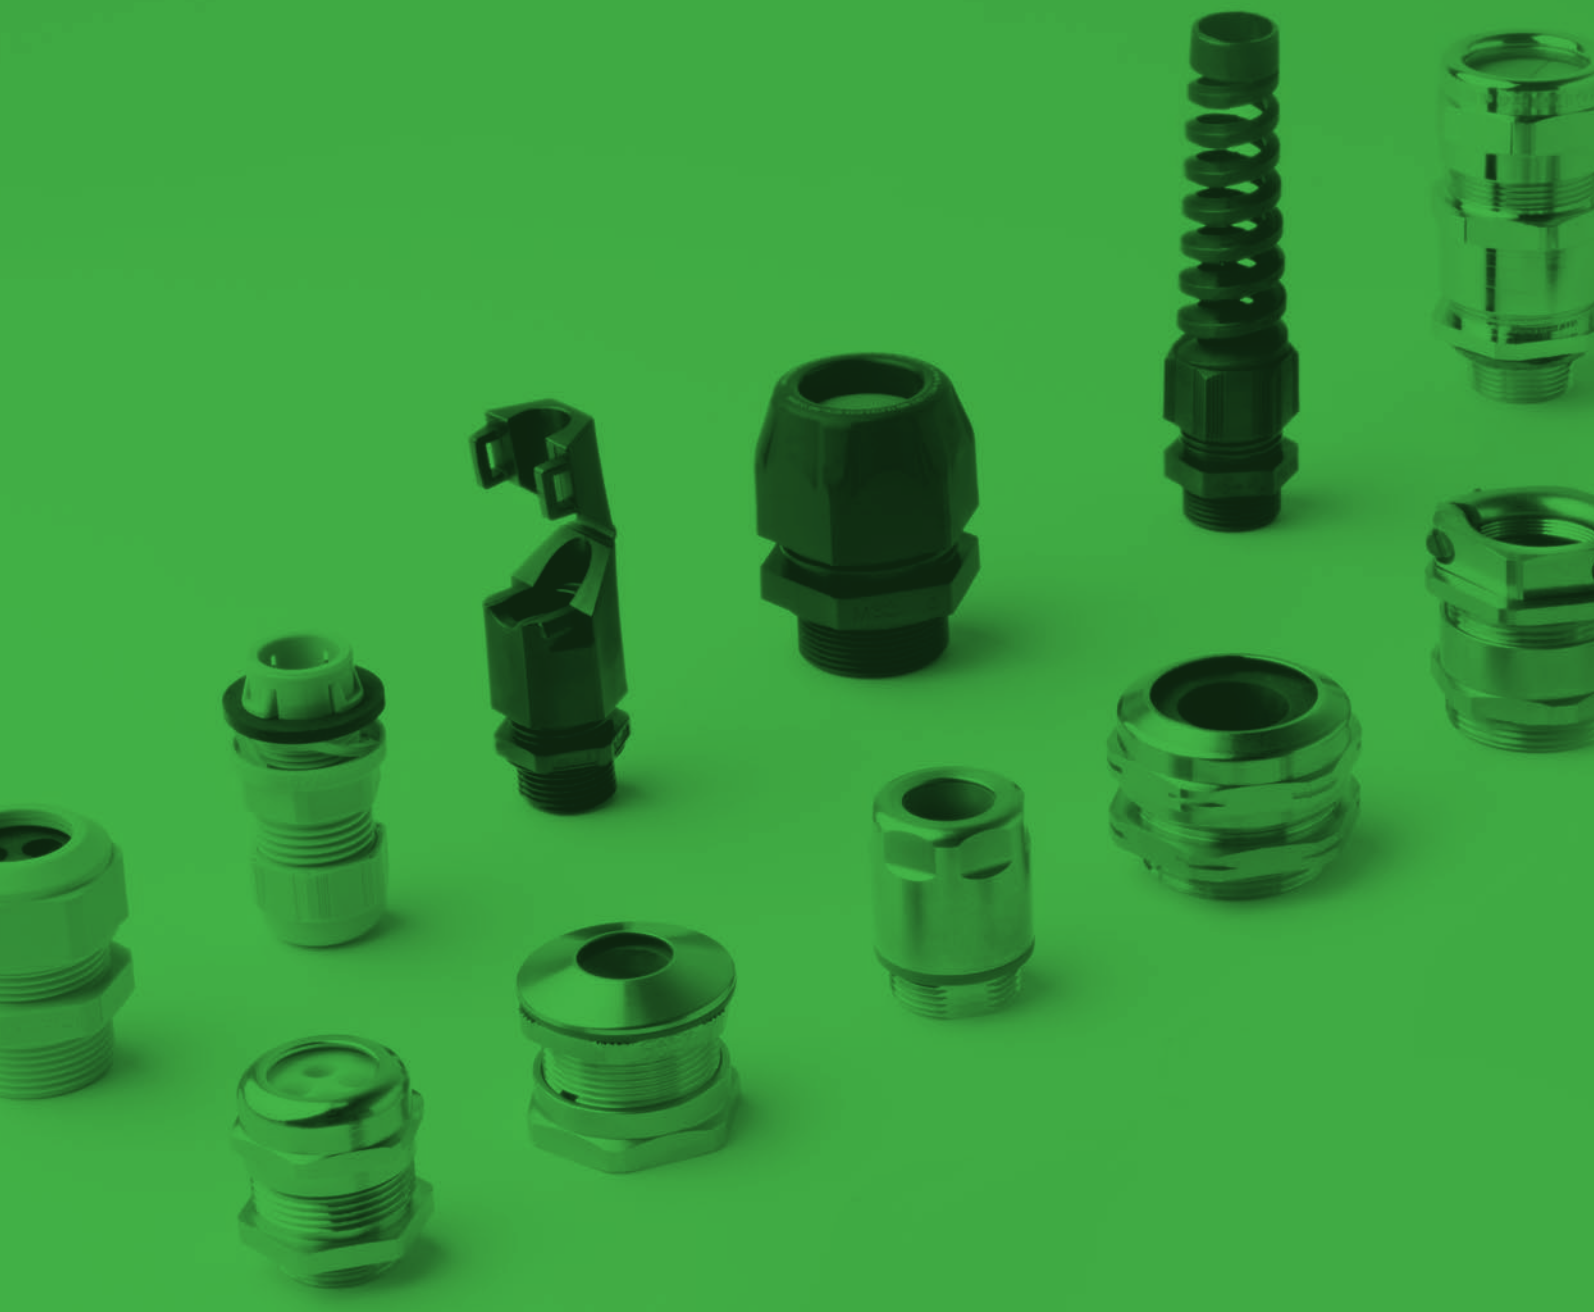

I pressacavi di Elektrozubehör

Elektrozubehör vanta, tra la propria gamma prodotti, una **grandissima varietà di pressacavi e di accessori per pressacavi.**

In plastica oppure in metallo, i pressacavi Elektrozubehör sono **idonei ad essere impiegati in ogni settore industriale** e soddisfano le più disparate esigenze di coloro che necessitano di prodotti **pratici ed efficaci per il bloccaggio dei cavi elettrici e per l'installazione sicura delle proprie apparecchiature.**

I pressacavi Elektrozubehör sono disponibili in differenti materiali, in molteplici misure, con varie filettature, con classi di protezione fino a IP 69 e in più colori (nel caso dei pressacavi in plastica). Oltre ad essere forniti delle più **autorevoli certificazioni** (soprattutto europee ed americane), alcuni pressacavi sono anche conformi alla **certificazione ferroviaria EN 45545** (in alcuni casi EN 45545-2 HL 3) che è uno degli standard più importanti nel settore ferroviario e in quello dei macchinari su rotaia.

Gli accessori per pressacavi, spesso realizzati specificatamente per i pressacavi, **completano il programma dell'offerta Elektrozubehör** e costituiscono dei componenti talvolta indispensabili per la realizzazione di **installazioni professionali e a regola d'arte.**

La gamma dei pressacavi Elektrozubehör si divide in due linee: **la serie "EZ" e la serie "AGRO"**.
Sono entrambe caratterizzate da articoli estremamente professionali che garantiscono una perfetta tenuta sia meccanica che ai liquidi.

La serie "EZ" è presente fin dalle origini dell'azienda e si è arricchita di nuove tipologie di pressacavi via via che il mercato si evolveva e richiedeva nuove soluzioni per le applicazioni più recenti.

La serie "AGRO", prodotta dall'azienda svizzera Agro, comprende pressacavi di massima qualità, dotati di sofisticate tecnologie brevettate e richiesti dalle aziende più esigenti che non accettano compromessi. La maggior parte di questi pressacavi **vanta le più prestigiose certificazioni, sia europee che extra-UE.**

Nella gamma dei pressacavi Elektrozubehör si distingue una caratteristica fondamentale basata sul **sistema di serraggio**, che può essere di due tipi:

- pressacavi **"con serraggio lamellare"**,
- pressacavi **"con serraggio a compressione"**.

I pressacavi "con serraggio lamellare" sono progettati per offrire una presa sicura sul cavo utilizzando un sistema di lamelle flessibili all'interno del corpo del pressacavo. Quando si avvita il pressacavo, **le lamelle si chiudono progressivamente stringendo la guarnizione interna attorno al cavo**, bloccandolo e adattandosi al suo diametro. Questo sistema garantisce **sia un'ottima tenuta che un'ottima adattabilità a cavi di diversi diametri.**

I pressacavi "con serraggio a compressione" offrono un grado elevato di protezione che può essere utile in ambienti industriali con **esigenze di sicurezza e affidabilità superiori**. La compressione viene esercitata dalla testa del pressacavo che, man mano che viene serrata, comprime la guarnizione interna; di conseguenza, la guarnizione si stringe attorno al cavo **aderendo con una superficie di contatto maggiore rispetto a quella del pressacavo con serraggio lamellare.** Si ottiene così una perfetta tenuta, uniforme e continua, proteggendo il cavo da sollecitazioni meccaniche e da vibrazioni.

La gamma dei pressacavi Elektrozubehör

Pressacavi industriali

I pressacavi industriali, che comprendono la maggior parte della gamma dei nostri pressacavi, sono disponibili sia in metallo che in plastica. Coprono la maggior parte delle esigenze del mercato e **soddisfano le richieste di numerosi settori:** dall'automazione all'illuminazione e all'elettronica, fino ai costruttori di apparecchiature industriali, di quadri elettrici e di pannelli. Sono molto apprezzati anche da cablatori, installatori e da altre figure specializzate.
Anche grazie ai suoi pressacavi, Elektrozubehör ha costruito una solida reputazione offrendo soluzioni mirate e versatili, **garantendo il prodotto giusto per ogni cliente** e contribuendo al successo di numerosi progetti industriali.

Pressacavi EMC

I pressacavi adatti per le **installazioni EMC, ovvero con i requisiti necessari per la Compatibilità Elettromagnetica**, sono realizzati in metallo ed assicurano una connessione a bassa impedenza tra la calza metallica, che avvolge il cavo elettrico, ed il corpo metallico del pressacavo stesso. I pressacavi EMC di Elektrozubehör sono disponibili in varie tipologie, sono destinati ad un impiego in ambito sia elettrico che elettronico e rappresentano la **soluzione ideale alle problematiche relative ai disturbi elettromagnetici**.

Infatti, sempre più frequentemente i macchinari vengono controllati elettronicamente e il loro corretto funzionamento è garantito a condizione che non vi siano disturbi elettromagnetici in grado di comprometterlo. Per questo motivo, in certe situazioni è fondamentale l'uso di pressacavi EMC che, combinati con i cavi schermati, **sono in grado di scaricare a terra le correnti di disturbo e, conseguentemente, di eliminare le interferenze.**

Pressacavi EX

Progettati per garantire **performance elevate** e offrire **massima sicurezza**, i nostri pressacavi EX forniscono la soluzione più adatta per affrontare le difficoltà legate alle aree potenzialmente a rischio di esplosione. **Conformi agli standard IECEx**, un sistema internazionale di certificazione dei prodotti EX che rispetta le normative europee e internazionali armonizzate con la Direttiva 2014/34/UE (**Direttiva ATEX**), questi pressacavi sono disponibili sia in metallo che in plastica e sono specificamente **concepiti per l'uso in ambienti con atmosfera potenzialmente esplosiva.**
In numerosi settori industriali, come l'industria chimica e petrolchimica, quella tessile, quella cartaria o alimentare, le apparecchiature operano in aree ad alto rischio di esplosione, comportando elevati pericoli per persone e beni; è, quindi, fondamentale utilizzare, in questi ambienti critici, i pressacavi EX che **soddisfano i requisiti più rigorosi in materia di sicurezza e che assicurano una protezione ottimale.**
La gamma comprende pressacavi EX in metallo per cavi armati e non armati e pressacavi EX in plastica, in esecuzione Ex d / Ex e / Ex t / Ex i.

Pressacavi inox e igienici

I pressacavi in acciaio inox e igienici di Elektrozubehör sono progettati per soddisfare le esigenze di ambienti industriali dove è fondamentale mantenere **elevati standard di sicurezza e di igiene**. Realizzati con **forme e materiali resistenti e facili da pulire**, questi pressacavi sono adatti per **applicazioni ambientali gravose**, come nelle gallerie o in mare aperto, così come per applicazioni nei settori alimentare, medico, farmaceutico e chimico in cui è necessaria **un'elevata protezione contro le contaminazioni** e il rispetto di rigorosi requisiti normativi.

I pressacavi in acciaio inox, noti per la loro **robustezza e resistenza alla corrosione**, offrono una durata eccezionale anche in condizioni difficili, garantendo un'ottima protezione contro polveri, liquidi e agenti chimici. Sono disponibili in **acciaio inox AISI 303 e AISI 316L** (particolarmente resistente agli acidi), sono dotati delle più importanti **certificazioni internazionali** e possono essere forniti con guarnizione interna e O-Ring particolarmente resistenti alle alte temperature (fino a +200°C).

I pressacavi igienici, realizzati anch'essi in acciaio inox, presentano una **superficie liscia e priva di porosità**, progettata per **facilitare la pulizia e prevenire l'accumulo di batteri**. Questa caratteristica li rende adatti per gli ambienti in cui la pulizia è fondamentale, come l'industria alimentare e i contesti con specifici requisiti igienico-sanitari. Inoltre, sono dotati delle più importanti certificazioni internazionali e sono **conformi alle normative FDA, NSF ed EHEDG**.

Pressacavi per il settore ferroviario

EN 45545

NFPA

I pressacavi di Elektrozubehör per il settore ferroviario sono progettati per rispondere alle specifiche **esigenze di sicurezza, durata e affidabilità richieste nelle applicazioni ferroviarie**. Grazie alla loro robustezza e resistenza, questi pressacavi sono ideali per proteggere i sistemi elettrici e di cablaggio in aree critiche come treni, stazioni e infrastrutture ferroviarie.
Realizzati con materiali ad alta resistenza e **certificati secondo le più importanti normative internazionali**, i nostri pressacavi **garantiscono prestazioni eccellenti** anche in condizioni di alta vibrazione, umidità e temperature estreme, caratteristiche tipiche dell'ambiente dinamico dei trasporti ferroviari e non solo.
Grazie agli eccellenti materiali delle guarnizioni interne e degli O-Ring, i nostri pressacavi sono certificati secondo le normative ferroviarie **EN 45545 (EN 45545-2 HL 2/HL 3**) e **NFPA 130 (ASTME)**, che sono tra gli standard più importanti nel settore ferroviario e in quello dei macchinari su rotaia.

Offriamo un'ampia gamma di pressacavi per il settore ferroviario, soprattutto della serie "AGRO". I pressacavi in metallo di questa linea **superano agevolmente i test della normativa EN 45545-3**, garantendo un'elevata **resistenza al fuoco in classe E30**. Questa normativa mira a limitare la propagazione degli incendi e le guarnizioni di tenuta dei pressacavi Agro restano impermeabili, **impedendo il passaggio del fuoco attraverso il pressacavo per almeno 30 minuti!**

DNV·GL

Oltre ad essere utilizzati in ambiente ferroviario, **molti pressacavi vengono apprezzati anche nell'industria nautica** dato che soddisfano i suoi specifici requisiti tecnici. In particolare, tutti i pressacavi metrici Agro sono **certificati DNV**, così come lo sono anche tutti i pressacavi EX (ATEX) indipendentemente dalla loro filettatura.

Focus sui pressacavi della serie "AGRO"

La gamma dei pressacavi della serie "AGRO" comprende principalmente le seguenti linee:

- pressacavi della linea **"SYNTEC LAMELLAR" con serraggio lamellare** in ottone nichelato e in plastica,
- pressacavi della linea **"PROGRESS" con serraggio a compressione** in ottone nichelato, in acciaio inossidabile A2 (AISI 303) o A4 (AISI 316L) e in plastica. Questa linea include anche i pressacavi EMC "PROGRESS" in ottone nichelato per la Compatibilità Elettromagnetica.

I pressacavi "SYNTEC LAMELLAR"

La linea "SYNTEC LAMELLAR" è stata sviluppata in anni recenti e consiste in una gamma di pressacavi **con serraggio lamellare**, sia in metallo che in plastica, che assicurano una tenuta stagna fino a IP 68 e che sono dotati delle più importanti **certificazioni internazionali**.
Il serraggio lamellare, **con sistema brevettato di lamelle mobili**, garantisce un'eccellente tenuta alla trazione e impedisce al cavo movimenti torsionali. Infatti, durante il serraggio del pressacavo le singole lamelle scorrono e **comprimono gradualmente il cavo in una forma esagonale che impedisce eventuali torsioni**.
Sono inoltre caratterizzati da un design unico e riconoscibile.

I pressacavi "PROGRESS"

I pressacavi Agro più utilizzati e più conosciuti a livello mondiale sono rappresentati dalla linea "PROGRESS", caratterizzata da un design brevettato e inconfondibile, e testata da enti internazionali per garantirne l'idoneità all'impiego in ogni settore industriale.
Sono costituiti da pressacavi con serraggio a compressione e **l'eccellente tecnologia di compressione della guarnizione interna** garantisce un'efficace tenuta stagna fino a **IP 69** ed una massima tenuta allo strappo, anche in presenza di vibrazioni.
Per impedire la torsione del cavo **la guarnizione è dotata di nervature antirotazione** che, incastrandosi nelle scanalature interne del pressacavo, le garantiscono il bloccaggio e l'impossibilità di ruotare. La guarnizione può essere **corta o lunga** (per isolare parzialmente o completamente la porzione di cavo all'interno del pressacavo) e può essere **composta da un solo elemento oppure da due o più elementi** (posti l'uno dentro l'altro, per potersi adattare ad una più ampia gamma di diametri di cavo).

Pressacavi SU DISEGNO

Nonostante la vasta gamma di pressacavi Elektrozubehör, è possibile che non si trovi l'articolo più adatto alla risoluzione della tua problematica.

In questo caso, sottoponi la tua richiesta e studieremo per te una valida soluzione. Infatti, **la competenza acquisita da anni di lavoro nel settore ci permette di sviluppare soluzioni personalizzate** per soddisfare ogni specifica esigenza e garantire affidabilità a lungo termine.

Le guarnizioni dei pressacavi Elektrozubehör

Le guarnizioni interne dei pressacavi sono dei componenti fondamentali in un pressacavo. Sono progettate per stringersi attorno al cavo e garantire un efficace bloccaggio antistrappo. Offrono una protezione affidabile contro polvere e acqua (protezione IP) e assicurano al contempo un fissaggio stabile e duraturo.
La varietà delle guarnizioni dei pressacavi Elektrozubehör consente di trovare il prodotto giusto per ogni esigenza ed applicazione.

Le guarnizioni dei pressacavi serie “EZ”:

-ST*
-S
Guarnizione cilindrica **standard**.

-SA
Guarnizione cilindrica **sagomata**.

-STR*
-SAR
Guarnizione cilindrica **standard o sagomata** con **griffe antistrappo**.

-CP*
Guarnizione **a "cipolla"**.

-CPR
Guarnizione **a "cipolla"** con **griffe antistrappo**.

-OT
Guarnizione **otturata** sul fondo.

-OTR
Guarnizione **otturata** sul fondo con **griffe antistrappo**.

-OR*
Guarnizione tipo **"O-Ring"** a sezione tonda.

-MF
Guarnizione **a "fungo" multifilare con fori aperti**, per l’inserimento di più cavi.

-MB
Guarnizione **a "fungo"multifilare con fori otturati** sul fondo. I fori verranno sfondati a seconda del numero di cavi da inserire; ciò consente di mantenere la tenuta stagna IP 68 anche nel caso in cui venga sfondato un numero di fori inferiore a quello presente nella guarnizione.





-FC
Guarnizione **a "fungo" corta**.

-FC2
Guarnizione **a "fungo" corta** e **a due elementi**.

-FL
Guarnizione **a "fungo" lunga**.

-FL2
Guarnizione **a "fungo" lunga** e **a due elementi**.

-FLC
Guarnizione **a "fungo" lunga** con foro adatto al conduttore con il **capocorda** già montato.

-PCO
Guarnizione **a "fungo" con foro ovale**, adatta all’inserimento sia di un cavo piatto ovale sia di più cavi tondi affiancati.

-PCE
Guarnizione **a "fungo" con foro rettangolare ed angoli squadrati**, adatta all’inserimento di un cavo piatto.

-PCA
Guarnizione **a "fungo" con foro rettangolare ed angoli arrotondati**, adatta all’inserimento sia di un cavo piatto sia di più cavi tondi affiancati.

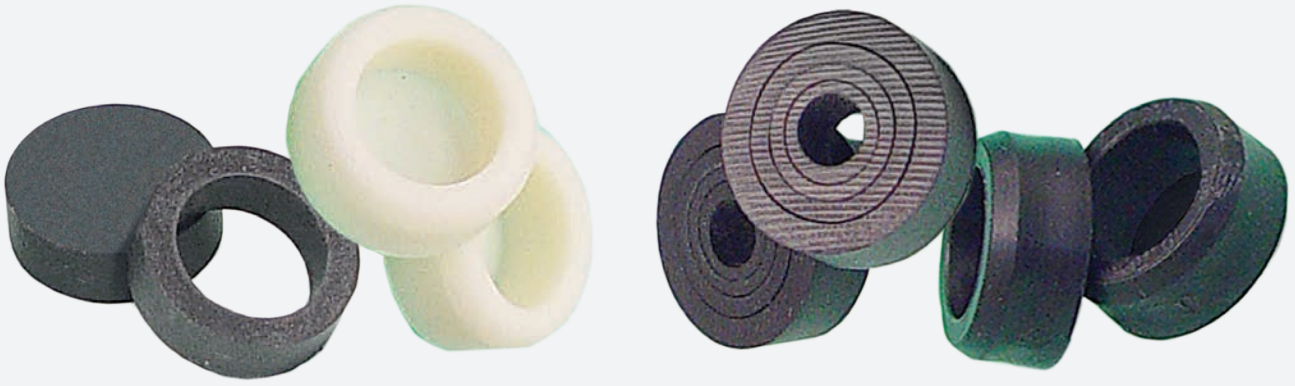

Le guarnizioni dei pressacavi serie “AGRO”:

Guarnizione cilindrica **standard**.

Guarnizione **a “fungo” corta.**

-FCP

Guarnizione **a “fungo” corta**, per pressacavi “Progress”.

-FC2P

Guarnizione **a “fungo” corta** e **a due elementi**, per pressacavi “Progress”.

Guarnizione **a “fungo” corta** e **a “cipolla”**, per pressacavi “Progress”.







-FLP

Guarnizione **a “fungo” lunga**, per pressacavi “Progress”.

-FL2P

Guarnizione **a “fungo” lunga** e **a due elementi**, per pressacavi “Progress”.

Guarnizione **a “fungo” corta** e **piena**, per pressacavi “Progress”.

Guarnizione **a “fungo” corta** e **multifilare**, per pressacavi “Progress”.

Guarnizione **a “fungo” corta** per **cavi piatti**, per pressacavi “Progress”.

Per capire meglio:

- Guarnizione **sagomata**: guarnizione con superficie d’appoggio superiore arrotondata; è utilizzata in alcuni pressacavi con testa a cupola.
- **Griffe antistrappo**: griffe in plastica utilizzata per ottenere una tenuta antistrappo superiore.
- Guarnizione **a “cipolla”**: guarnizione composta di più anelli concentrici ed estraibili a seconda del diametro di cavo da inserire; essa consente di adattare il pressacavo ad una più ampia gamma di diametri di cavo.
- Guarnizione **otturata**: guarnizione con fondo chiuso che viene forato nel momento dell’inserimento del cavo; essa risulta utile quando si necessita di una protezione antipolvere o quando non si conosce ancora il diametro del cavo che sarà utilizzato.
- Guarnizione **a “fungo”**: guarnizione con forma scalettata che può essere sia corta che lunga; la versione lunga serve per isolare completamente la porzione di cavo all’interno del pressacavo.
- Guarnizione **a due elementi**: guarnizione composta di due elementi, l’uno dentro l’altro, per potersi adattare ad una più ampia gamma di diametri di cavo.
- Guarnizione **piena**: guarnizione compatta e solida che va forata secondo il diametro del cavo o dei cavi da inserire; per facilitare la perforazione è consigliabile congelare la guarnizione a -25°C.

* Per alcuni tipi di pressacavo, si noterà che alcune guarnizioni acquisiscono una lettera in più per significare che vengono realizzate in materiali specifici:

- la guarnizione **-ST** può diventare **-STN** (Neoprene);
- la guarnizione **-STR** può diventare **-STNR** (Neoprene);
- la guarnizione **-CP** può diventare **-CPN** (Neoprene);
- la guarnizione **-OR** può diventare **-OR-N** (Nitrile), **-OR-E** (Etilpropilene), **-OR-D** (EPDM), **-OR-V** (Viton), **-OR-S** (Silicone).

ATTENZIONE: L’ABBINAMENTO GUARNIZIONE-PRESSACAVO NON È A SCELTA.
Infatti, tutti i pressacavi, sia serie “EZ” che serie “AGRO”, sono fornibili soltanto con le guarnizioni indicate nelle pagine prodotto. Su richiesta, però, è possibile realizzare guarnizioni dedicate e soluzioni personalizzate per soddisfare ogni specifica esigenza.

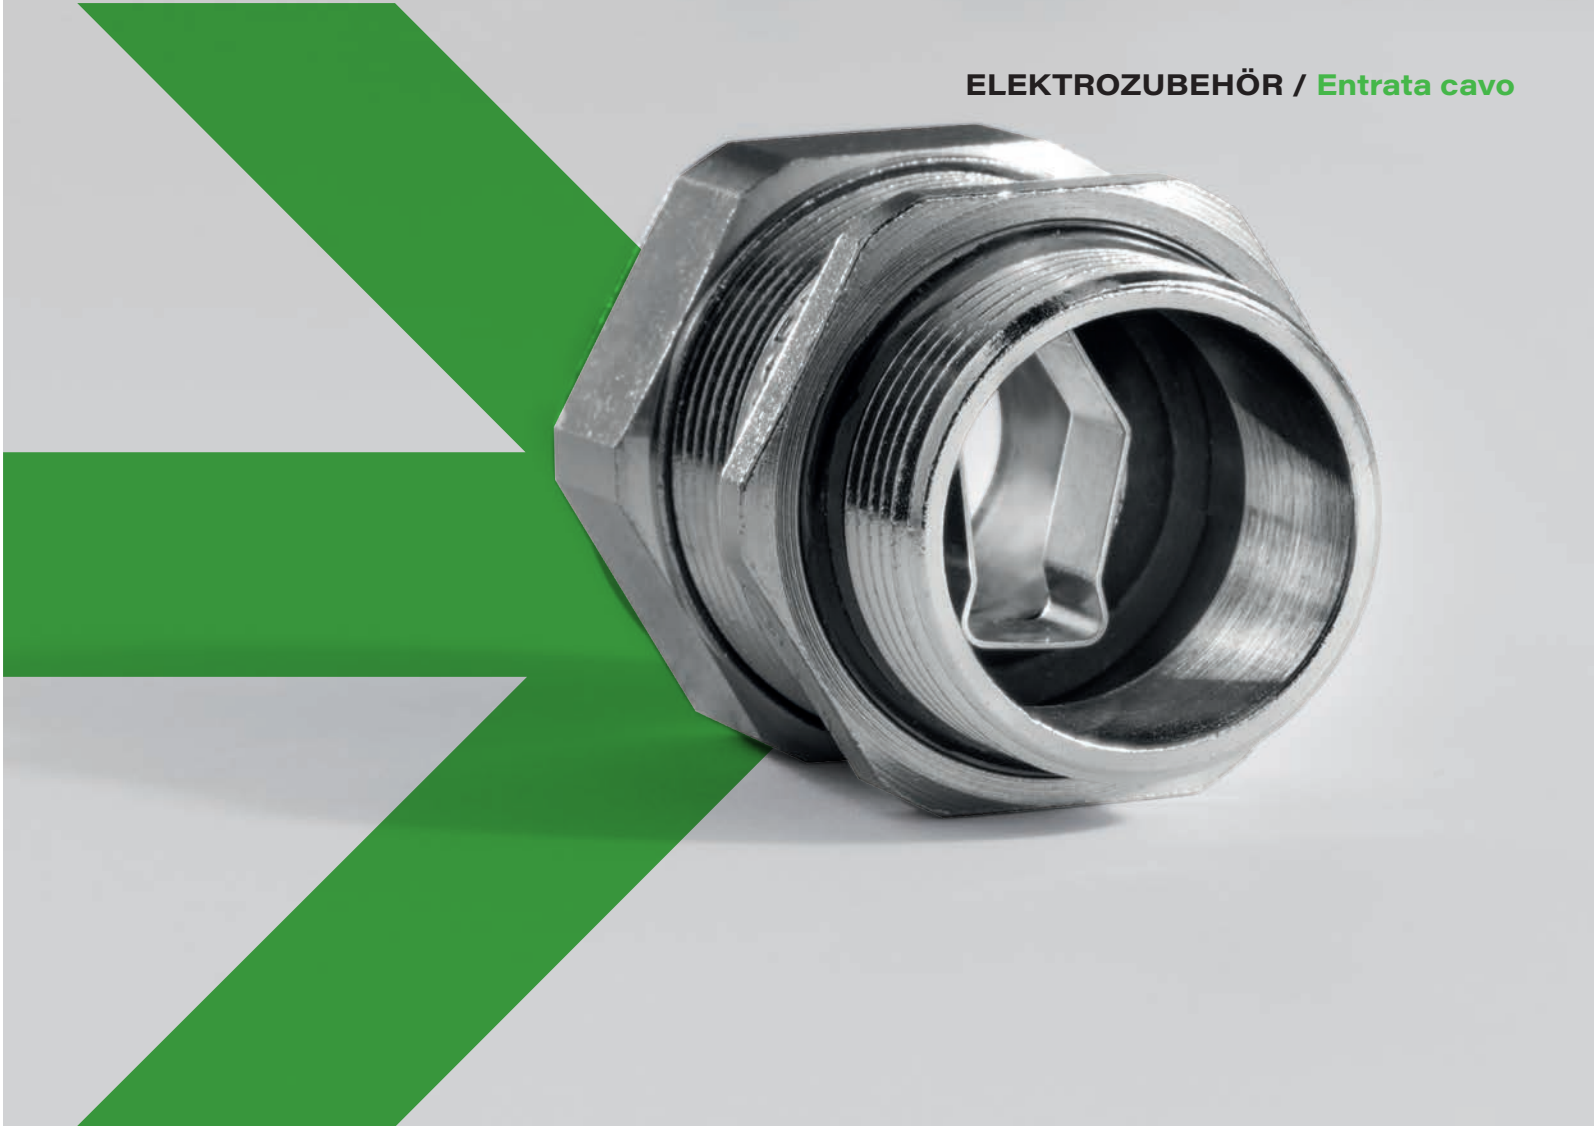

Pressacavi industriali in metallo

/ Metal industrial cable glands

I disegni dei prodotti sono indicativi e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.

Inquadra il codice QR per un accesso immediato al settore.

PRESSACAVI IN METALLO CON SERRAGGIO LAMELLARE - SERIE "EZ"



Materiale: pressacavo in ottone nichelato, boccola lamellare in poliammide 6 completa di O-Ring, O-Ring in Nitrile 70 Sh A, guarnizione in EPDM.

Guarnizione: -S (per serraggio lamellare)

Temperatura d'uso: -40°C / +100°C

Protezione IP: IP 66, IP 68.

Caratteristiche: pressacavi, prodotti secondo IEC 62444, caratterizzati dalla speciale boccola interna per il serraggio lamellare. La boccola è dotata di nervature antirotazione che si incastrano nelle scanalature interne del pressacavo. Alcuni articoli sono conformi alla normativa ferroviaria EN 45545. Completi di anello O-Ring; per quelli con filetto NPT per ottenere una protezione IP 68 anche sul bordo macchina è necessario dotarli di anello O-Ring a sezione piana.

Su richiesta: possono essere forniti in ottone grezzo, in acciaio ed in acciaio inox AISI 316L. Inoltre, possono essere forniti nella versione certificata VDE (filetto Metrico) e UL con NEMA 4X (filetto Metrico e NPT).

Tipo: MET-S M (filetto Metrico)

ARTICOLO	filetto passo	filetto valore	Ø est. cavo min - max mm	chiave mm	H1 mm	H2 mm	confezione pz.
MET-S M12.1,5.5*	Metrico	12x1,5	1,5 - 5	14	20	5	50
MET-S M12.1,5.5 L*	Metrico	12x1,5	1,5 - 5	14	20	15	50
MET-S M12.2,5.6,5*	Metrico	12x1,5	2,5 - 6,5	14	20	5	50
MET-S M12.2,5.6,5 L*	Metrico	12x1,5	2,5 - 6,5	14	20	15	50
MET-S M16.2,5.7*	Metrico	16x1,5	2,5 - 7	17	23	5	50
MET-S M16.2,5.7 L*	Metrico	16x1,5	2,5 - 7	17	23	15	50
MET-S M16.4.9,5*	Metrico	16x1,5	4 - 9,5	17	23	5	50
MET-S M16.4.9,5 L*	Metrico	16x1,5	4 - 9,5	17	23	15	50
MET-S M20.4.10*	Metrico	20x1,5	4 - 10	22	26	6	50
MET-S M20.4.10 L*	Metrico	20x1,5	4 - 10	22	26	15	50
MET-S M20.7.13*	Metrico	20x1,5	7 - 13	22	26	6	50
MET-S M20.7.13 L*	Metrico	20x1,5	7 - 13	22	26	15	50
MET-S M25.5.13*	Metrico	25x1,5	5 - 13	27	28	7	20
MET-S M25.5.13 L*	Metrico	25x1,5	5 - 13	27	28	15	20
MET-S M25.8.16*	Metrico	25x1,5	8 - 16	27	28	7	20
MET-S M25.8.16 L*	Metrico	25x1,5	8 - 16	27	28	15	20
MET-S M32.11.21*	Metrico	32x1,5	11 - 21	34	30	8	20
MET-S M32.11.21 L*	Metrico	32x1,5	11 - 21	34	30	15	20
MET-S M32.7.17	Metrico	32x1,5	7 - 17	34	30	8	20
MET-S M32.7.17 L	Metrico	32x1,5	7 - 17	34	30	15	20
MET-S M40.10.22	Metrico	40x1,5	10 - 22	42	33	8	20
MET-S M40.10.22 L	Metrico	40x1,5	10 - 22	42	33	15	20
MET-S M40.15.27	Metrico	40x1,5	15 - 27	42	33	8	20
MET-S M40.15.27 L	Metrico	40x1,5	15 - 27	42	33	15	20
MET-S M50.17.29	Metrico	50x1,5	17 - 29	55	37	9	10
MET-S M50.17.29 L	Metrico	50x1,5	17 - 29	55	37	15	10
MET-S M50.22.35	Metrico	50x1,5	22 - 35	55	37	9	10
MET-S M50.22.35 L	Metrico	50x1,5	22 - 35	55	37	15	10
MET-S M63.28.40	Metrico	63x1,5	28 - 40	65	44	10	5
MET-S M63.28.40 L	Metrico	63x1,5	28 - 40	65	44	15	5
MET-S M63.35.48	Metrico	63x1,5	35 - 48	65	44	10	5
MET-S M63.35.48 L	Metrico	63x1,5	35 - 48	65	44	15	5

*pressacavo con contenuto di plastica/gomma inferiore a 10 g e dunque adatto ad essere utilizzato nel settore ferroviario e su macchinari su rotaia. Infatti, fatti i dovuti controlli da parte dell'installatore riguardo alla posizione e all'ambiente in cui questo articolo andrebbe montato, la norma ferroviaria EN 45545 al paragrafo 4.1 prevede che per i prodotti con massa inferiore a 10 g non sia richiesto alcun requisito di classificazione.

Tipo: MET-S PG (filetto PG)

ARTICOLO	filetto passo	filetto valore	Ø est. cavo min - max mm	chiave mm	H1 mm	H2 mm	confezione pz.
MET-S PG7.1,5.5*	PG	7	1,5 - 5	14	20	5	50
MET-S PG7.1,5.5 L*	PG	7	1,5 - 5	14	20	15	50
MET-S PG7.2,5.6,5*	PG	7	2,5 - 6,5	14	20	5	50

ARTICOLO	filetto passo	filetto valore	Ø est. cavo min - max mm	chiave mm	H1 mm	H2 mm	confezione pz.
MET-S PG7.2,5.6,5 L*	PG	7	2,5 - 6,5	14	20	15	50
MET-S PG9.2,5.7*	PG	9	2,5 - 7	17	23	6	50
MET-S PG9.2,5.7 L*	PG	9	2,5 - 7	17	23	15	50
MET-S PG9.4.9,5*	PG	9	4 - 9,5	17	23	6	50
MET-S PG9.4.9,5 L*	PG	9	4 - 9,5	17	23	15	50
MET-S PG11.3.8,5*	PG	11	3 - 8,5	20	24	6	50
MET-S PG11.3.8,5 L*	PG	11	3 - 8,5	20	24	15	50
MET-S PG11.6.11,5*	PG	11	6 - 11,5	20	24	6	50
MET-S PG11.6.11,5 L*	PG	11	6 - 11,5	20	24	15	50
MET-S PG13.4.10*	PG	13,5	4 - 10	22	26	6,5	50
MET-S PG13.4.10 L*	PG	13,5	4 - 10	22	26	15	50
MET-S PG13.7.13*	PG	13,5	7 - 13	22	26	6,5	50
MET-S PG13.7.13 L*	PG	13,5	7 - 13	22	26	15	50
MET-S PG16.5.12*	PG	16	5 - 12	24	27,5	6,5	50
MET-S PG16.5.12 L*	PG	16	5 - 12	24	27,5	15	50
MET-S PG16.8.15*	PG	16	8 - 15	24	27,5	6,5	50
MET-S PG16.8.15 L*	PG	16	8 - 15	24	27,5	15	50
MET-S PG21.11.19*	PG	21	11 - 19	30	28	7	20
MET-S PG21.11.19 L*	PG	21	11 - 19	30	28	15	20
MET-S PG21.8.16*	PG	21	8 - 16	30	28	7	20
MET-S PG21.8.16 L*	PG	21	8 - 16	30	28	15	20
MET-S PG29.11.21	PG	29	11 - 21	40	30	8	20
MET-S PG29.11.21 L	PG	29	11 - 21	40	30	15	20
MET-S PG29.16.26	PG	29	16 - 26	40	30	8	20
MET-S PG29.16.26 L	PG	29	16 - 26	40	30	15	20
MET-S PG36.16.28	PG	36	16 - 28	50	33	9	10
MET-S PG36.16.28 L	PG	36	16 - 28	50	33	15	10
MET-S PG36.22.34,5	PG	36	22 - 34,5	50	33	9	10
MET-S PG36.22.34,5 L	PG	36	22 - 34,5	50	33	15	10
MET-S PG42.22.34	PG	42	22 - 34	58	37	10	5
MET-S PG42.22.34 L	PG	42	22 - 34	58	37	15	5
MET-S PG42.27.40	PG	42	27 - 40	58	37	10	5
MET-S PG42.27.40 L	PG	42	27 - 40	58	37	15	5
MET-S PG48.28.40	PG	48	28 - 40	65	44	10	5
MET-S PG48.28.40 L	PG	48	28 - 40	65	44	15	5
MET-S PG48.35.48	PG	48	35 - 48	65	44	10	5
MET-S PG48.35.48 L	PG	48	35 - 48	65	44	15	5

*pressacavo con contenuto di plastica/gomma inferiore a 10 g e dunque adatto ad essere utilizzato nel settore ferroviario e su macchinari su rotaia. Infatti, fatti i dovuti controlli da parte dell'installatore riguardo alla posizione e all'ambiente in cui questo articolo andrebbe montato, la norma ferroviaria EN 45545 al paragrafo 4.1 prevede che per i prodotti con massa inferiore a 10 g non sia richiesto alcun requisito di classificazione.

Tipo: MET-S NPT (filetto NPT)

ARTICOLO	filetto passo	filetto valore	Ø est. cavo min - max mm	chiave mm	H1 mm	H2 mm	confezione pz.
MET-S T38.2,5.7	NPT	3/8"	2,5 - 7	17/18	23	15	50
MET-S T38.4.9,5	NPT	3/8"	4 - 9,5	17/18	23	15	50
MET-S T12.4.10	NPT	1/2"	4 - 10	22/23	26	20	50
MET-S T12.7.13	NPT	1/2"	7 - 13	22/23	26	20	50
MET-S T34.5.13	NPT	3/4"	5 - 13	27/28	28	20	20
MET-S T34.8.16	NPT	3/4"	8 - 16	27/28	28	20	20
MET-S T1.7.17	NPT	1"	7 - 17	34/36	30	25	20
MET-S T1.11.21	NPT	1"	11 - 21	34/36	30	25	20

N.B.: se in tabella, nella colonna "chiave", vi sono due dimensioni separate da " / " (esempio: 20/24), la prima dimensione corrisponde alla TESTA del pressacavo, mentre la seconda al CORPO. In caso di dimensione unica, essa corrisponde ad entrambe le parti.

PRESSACAVI IN METALLO "SYNTEC LAMELLAR" CON ESCLUSIVO SERRAGGIO LAMELLARE ANTI-TORSIONE - SERIE "AGRO" (FILETTO METRICO)





Materiale: pressacavo in ottone nichelato, inserto lamellare in Poliammide 6, guarnizione in TPE, O-ring in NBR.

Guarnizione: cilindrica standard

Temperatura d'uso: -40°C / +100°C

Protezione IP: IP 68

Normative e Certificazioni: CE, VDE, c-UR-us, DNV GL, EAC.

Caratteristiche: pressacavi lamellari serie Agro, tipo "Syntec Lamellar", di grande qualità e dotati delle più importanti certificazioni internazionali. Grazie al serraggio lamellare con sistema brevettato di lamelle mobili, garantiscono un'eccellente tenuta alla trazione e impediscono al cavo movimenti torsionali. Questi pressacavi sono disponibili con guarnizione interna corta ad un elemento, molto elastica e con buona resistenza agli agenti chimici. Resistenza alla trazione: Tipo A secondo EN 62444.

Tipo: S-LAM MT M (filetto Metrico)

ARTICOLO	filetto passo	filetto valore	Ø est. cavo min - max mm	chiave mm	H1 mm	H2 mm	confezione pz.
1045.12.050	Metrico	12x1,5	1 - 5	15	17	5	50
1145.12.050	Metrico	12x1,5	1 - 5	15	17	12	50
1045.12.070	Metrico	12x1,5	3 - 7	15	17	5	50
1145.12.070	Metrico	12x1,5	3 - 7	15	17	12	50
1045.17.060	Metrico	16x1,5	2 - 6	18	20	5	50
1145.17.060	Metrico	16x1,5	2 - 6	18	20	12	50
1045.17.100	Metrico	16x1,5	4,5 - 10	18	20	5	50
1145.17.100	Metrico	16x1,5	4,5 - 10	18	20	12	50
1045.20.080	Metrico	20x1,5	3,5 - 8	22	25	6	50
1145.20.080	Metrico	20x1,5	3,5 - 8	22	25	12	50
1045.20.130	Metrico	20x1,5	7 - 13	22	25	6	50
1145.20.130	Metrico	20x1,5	7 - 13	22	25	12	50
1045.25.170	Metrico	25x1,5	10 - 17	28	31	7	25
1145.25.170	Metrico	25x1,5	10 - 17	28	31	12	25
1045.25.110	Metrico	25x1,5	5 - 11	28	31	7	25
1145.25.110	Metrico	25x1,5	5 - 11	28	31	12	25
1045.32.210	Metrico	32x1,5	13 - 21	36	33	8	25
1145.32.210	Metrico	32x1,5	13 - 21	36	33	15	25
1045.32.150	Metrico	32x1,5	7 - 15	36	33	8	25
1145.32.150	Metrico	32x1,5	7 - 15	36	33	15	25
1045.40.230	Metrico	40x1,5	15 - 23	46	40	8	10
1145.40.230	Metrico	40x1,5	15 - 23	46	40	15	10
1045.40.280	Metrico	40x1,5	19 - 28	46	40	8	10
1145.40.280	Metrico	40x1,5	19 - 28	46	40	15	10
1045.50.290	Metrico	50x1,5	20 - 29	55	40	9	5
1145.50.290	Metrico	50x1,5	20 - 29	55	40	15	5
1045.50.350	Metrico	50x1,5	25 - 35	55	40	9	5
1145.50.350	Metrico	50x1,5	25 - 35	55	40	15	5
1045.63.390	Metrico	63x1,5	28 - 39	70	43	10	5
1145.63.390	Metrico	63x1,5	28 - 39	70	43	15	5
1045.63.480	Metrico	63x1,5	35 - 48	70	43	10	5
1145.63.480	Metrico	63x1,5	35 - 48	70	43	15	5
1145.63.550	Metrico	63x1,5	44 - 55	80	43	15	5

PRESSACAVI IN METALLO CON SCANALATURE ANTIROTAZIONE - SERIE "EZ"







Materiale: pressacavo in ottone nichelato, O-Ring in Nitrile 70 Sh A, -SA in tefabloc 80 Sh A, -OT in tefabloc 80 Sh A, -FL2 in santoprene 64 Sh A (elemento esterno) e in nitrile 70 Sh A (elemento interno).

Guarnizione: -SA (sagomata), -OT (otturata), -FL2 (a "fungo" lunga e a due elementi).

Temperatura d'uso: BOL-SA -25°C / +120°C, BOL-OT -25°C / +120°C, BOL-FL2 -25°C / +120°C.

Protezione IP: IP 68

Caratteristiche: pressacavi caratterizzati da scanalature interne per l'incastro della guarnizione dotata di nervature antirotazione (soltanto -FL2). Completi di anello O-Ring.

Su richiesta: pressacavi in acciaio INOX A4 316L con guarnizione a "fungo" lunga e filetto lungo (esempio per M16: BOL-FL2 M16A.3.8 L) (esempio per PG9: BOL-FL2 PG9A.3.8 L)

Tipo: BOL M (filetto Metrico)

ARTICOLO	guarnizione	filetto passo	filetto valore	Ø est. cavo min - max mm	chiave mm	H1 mm	H2 mm	confezione pz.
BOL-SA M12.3.6	-SA	Metrico	12x1,5	3 - 6	14/14	20	7	50
BOL-OT M12.3.6	-OT	Metrico	12x1,5	3 - 6	14/14	20	7	50
BOL-SA M12.3.6 L	-SA	Metrico	12x1,5	3 - 6	14/14	20	13	50
BOL-OT M12.3.6 L	-OT	Metrico	12x1,5	3 - 6	14/14	20	13	50
BOL-SA M16.3.6	-SA	Metrico	16x1,5	3 - 6	14/17	20	7	50
BOL-OT M16.3.6	-OT	Metrico	16x1,5	3 - 6	14/17	20	7	50
BOL-SA M16.3.6 L	-SA	Metrico	16x1,5	3 - 6	14/17	20	13	50
BOL-OT M16.3.6 L	-OT	Metrico	16x1,5	3 - 6	14/17	20	13	50
BOL-FL2 M16.3.8	-FL2	Metrico	16x1,5	3 - 8	17/17	20	7	50
BOL-FL2 M16.3.8 L	-FL2	Metrico	16x1,5	3 - 8	17/17	20	13	50
BOL-SA M16.5.8	-SA	Metrico	16x1,5	5 - 8	17/17	20	7	50
BOL-OT M16.5.8	-OT	Metrico	16x1,5	5 - 8	17/17	20	7	50
BOL-SA M16.5.8 L	-SA	Metrico	16x1,5	5 - 8	17/17	20	13	50
BOL-OT M16.5.8 L	-OT	Metrico	16x1,5	5 - 8	17/17	20	13	50
BOL-FL2 M20.5.10,5	-FL2	Metrico	20x1,5	5 - 10,5	20/22	21	7	50
BOL-FL2 M20.5.10,5 L	-FL2	Metrico	20x1,5	5 - 10,5	20/22	21	13	50
BOL-SA M20.6.10	-SA	Metrico	20x1,5	6 - 10	20/22	21	7	50
BOL-OT M20.6.10	-OT	Metrico	20x1,5	6 - 10	20/22	21	7	50
BOL-SA M20.6.10 L	-SA	Metrico	20x1,5	6 - 10	20/22	21	13	50
BOL-OT M20.6.10 L	-OT	Metrico	20x1,5	6 - 10	20/22	21	13	50
BOL-FL2 M20.6.12,5	-FL2	Metrico	20x1,5	6 - 12,5	22/22	22	7	50
BOL-FL2 M20.6.12,5 L	-FL2	Metrico	20x1,5	6 - 12,5	22/22	22	13	50
BOL-SA M20.8.12	-SA	Metrico	20x1,5	8 - 12	22/22	22	7	50
BOL-OT M20.8.12	-OT	Metrico	20x1,5	8 - 12	22/22	22	7	50
BOL-SA M20.8.12 L	-SA	Metrico	20x1,5	8 - 12	22/22	22	13	50
BOL-OT M20.8.12 L	-OT	Metrico	20x1,5	8 - 12	22/22	22	13	50
BOL-FL2 M25.10.18	-FL2	Metrico	25x1,5	10 - 18	30/30	29	8	20
BOL-FL2 M25.10.18 L	-FL2	Metrico	25x1,5	10 - 18	30/30	29	14	20
BOL-SA M25.11,5.18	-SA	Metrico	25x1,5	11,5 - 18	30/30	29	8	20
BOL-OT M25.11,5.18	-OT	Metrico	25x1,5	11,5 - 18	30/30	29	8	20
BOL-SA M25.11,5.18 L	-SA	Metrico	25x1,5	11,5 - 18	30/30	29	14	20
BOL-OT M25.11,5.18 L	-OT	Metrico	25x1,5	11,5 - 18	30/30	29	14	20
BOL-FL2 M25.7.14,5	-FL2	Metrico	25x1,5	7 - 14,5	24/26	23	8	20
BOL-FL2 M25.7.14,5 L	-FL2	Metrico	25x1,5	7 - 14,5	24/26	23	14	20
BOL-SA M25.9,5.14	-SA	Metrico	25x1,5	9,5 - 14	24/26	23	8	20
BOL-OT M25.9,5.14	-OT	Metrico	25x1,5	9,5 - 14	24/26	23	8	20
BOL-SA M25.9,5.14 L	-SA	Metrico	25x1,5	9,5 - 14	24/26	23	14	20
BOL-OT M25.9,5.14 L	-OT	Metrico	25x1,5	9,5 - 14	24/26	23	14	20
BOL-FL2 M32.10.18	-FL2	Metrico	32x1,5	10 - 18	30/33	29,5	8,5	20
BOL-FL2 M32.10.18 L	-FL2	Metrico	32x1,5	10 - 18	30/33	29,5	14,5	20
BOL-SA M32.11,5.18	-SA	Metrico	32x1,5	11,5 - 18	30/33	29,5	8,5	20
BOL-OT M32.11,5.18	-OT	Metrico	32x1,5	11,5 - 18	30/33	29,5	8,5	20
BOL-SA M32.11,5.18 L	-SA	Metrico	32x1,5	11,5 - 18	30/33	29,5	14,5	20
BOL-OT M32.11,5.18 L	-OT	Metrico	32x1,5	11,5 - 18	30/33	29,5	14,5	20

Pressacavi industriali in metallo

ARTICOLO	guarnizione	filetto passo	filetto valore	Ø est. cavo min - max mm	chiave mm	H1 mm	H2 mm	confezione pz.
BOL-FL2 M32.14.24	-FL2	Metrico	32x1,5	14 - 24	40/40	36,5	8,5	20
BOL-FL2 M32.14.24 L	-FL2	Metrico	32x1,5	14 - 24	40/40	36,5	14,5	20
BOL-SA M32.15.24	-SA	Metrico	32x1,5	15 - 24	40/40	36,5	8,5	20
BOL-OT M32.15.24	-OT	Metrico	32x1,5	15 - 24	40/40	36,5	8,5	20
BOL-SA M32.15.24 L	-SA	Metrico	32x1,5	15 - 24	40/40	36,5	14,5	20
BOL-OT M32.15.24 L	-OT	Metrico	32x1,5	15 - 24	40/40	36,5	14,5	20
BOL-SA M40.15.24	-SA	Metrico	40x1,5	15 - 24	40/42	36,5	8,5	20
BOL-OT M40.15.24	-OT	Metrico	40x1,5	15 - 24	40/42	36,5	8,5	20
BOL-SA M40.15.24 L	-SA	Metrico	40x1,5	15 - 24	40/42	36,5	14,5	20
BOL-OT M40.15.24 L	-OT	Metrico	40x1,5	15 - 24	40/42	36,5	14,5	20
BOL-SA M50.22.30	-SA	Metrico	50x1,5	22 - 30	50/55	41,5	9,5	10
BOL-OT M50.22.30	-OT	Metrico	50x1,5	22 - 30	50/55	41,5	9,5	10
BOL-SA M50.22.30 L	-SA	Metrico	50x1,5	22 - 30	50/55	41,5	15,5	10
BOL-OT M50.22.30 L	-OT	Metrico	50x1,5	22 - 30	50/55	41,5	15,5	10
BOL-SA M63.25.35	-SA	Metrico	63x1,5	25 - 35	58/70	47,5	10,5	5
BOL-OT M63.25.35	-OT	Metrico	63x1,5	25 - 35	58/70	47,5	10,5	5
BOL-SA M63.25.35 L	-SA	Metrico	63x1,5	25 - 35	58/70	47,5	16,5	5
BOL-OT M63.25.35 L	-OT	Metrico	63x1,5	25 - 35	58/70	47,5	16,5	5

N.B.: se in tabella, nella colonna "chiave", vi sono due dimensioni separate da " / " (esempio: 20/24), la prima dimensione corrisponde alla TESTA del pressacavo, mentre la seconda al CORPO. In caso di dimensione unica, essa corrisponde ad entrambe le parti.

Tipo: BOL PG (filetto PG)

ARTICOLO	guarnizione	filetto passo	filetto valore	Ø est. cavo min - max mm	chiave mm	H1 mm	H2 mm	confezione pz.
BOL-SA PG7.3.6	-SA	PG	7	3 - 6	14	19	5	50
BOL-OT PG7.3.6	-OT	PG	7	3 - 6	14	19	5	50
BOL-SA PG7.3.6 L	-SA	PG	7	3 - 6	14	19	15	50
BOL-OT PG7.3.6 L	-OT	PG	7	3 - 6	14	19	15	50
BOL-FL2 PG9.3.8	-FL2	PG	9	3 - 8	17	19	6	50
BOL-FL2 PG9.3.8 L	-FL2	PG	9	3 - 8	17	19	15	50
BOL-SA PG9.5.8	-SA	PG	9	5 - 8	17	19	6	50
BOL-OT PG9.5.8	-OT	PG	9	5 - 8	17	19	6	50
BOL-SA PG9.5.8 L	-SA	PG	9	5 - 8	17	19	15	50
BOL-OT PG9.5.8 L	-OT	PG	9	5 - 8	17	19	15	50
BOL-FL2 PG11.5.10,5	-FL2	PG	11	5 - 10,5	20	20	6	50
BOL-FL2 PG11.5.10,5 L	-FL2	PG	11	5 - 10,5	20	20	15	50
BOL-SA PG11.6.10	-SA	PG	11	6 - 10	20	20	6	50
BOL-OT PG11.6.10	-OT	PG	11	6 - 10	20	20	6	50
BOL-SA PG11.6.10 L	-SA	PG	11	6 - 10	20	20	15	50
BOL-OT PG11.6.10 L	-OT	PG	11	6 - 10	20	20	15	50
BOL-FL2 PG13.6.12,5	-FL2	PG	13,5	6 - 12,5	22	21,5	6,5	50
BOL-FL2 PG13.6.12,5 L	-FL2	PG	13,5	6 - 12,5	22	21,5	15	50
BOL-SA PG13.8.12	-SA	PG	13,5	8 - 12	22	21,5	6,5	50
BOL-OT PG13.8.12	-OT	PG	13,5	8 - 12	22	21,5	6,5	50
BOL-SA PG13.8.12 L	-SA	PG	13,5	8 - 12	22	21,5	15	50
BOL-OT PG13.8.12 L	-OT	PG	13,5	8 - 12	22	21,5	15	50
BOL-FL2 PG16.7.14,5	-FL2	PG	16	7 - 14,5	24	23,5	6,5	50
BOL-FL2 PG16.7.14,5 L	-FL2	PG	16	7 - 14,5	24	23,5	15	50
BOL-SA PG16.9,5.14	-SA	PG	16	9,5 - 14	24	23,5	6,5	50
BOL-OT PG16.9,5.14	-OT	PG	16	9,5 - 14	24	23,5	6,5	50
BOL-SA PG16.9,5.14 L	-SA	PG	16	9,5 - 14	24	23,5	15	50
BOL-OT PG16.9,5.14 L	-OT	PG	16	9,5 - 14	24	23,5	15	50
BOL-FL2 PG21.10.18	-FL2	PG	21	10 - 18	30	28	7	20
BOL-FL2 PG21.10.18 L	-FL2	PG	21	10 - 18	30	28	15	20
BOL-SA PG21.11,5.18	-SA	PG	21	11,5 - 18	30	28	7	20
BOL-OT PG21.11,5.18	-OT	PG	21	11,5 - 18	30	28	7	20
BOL-SA PG21.11,5.18 L	-SA	PG	21	11,5 - 18	30	28	15	20
BOL-OT PG21.11,5.18 L	-OT	PG	21	11,5 - 18	30	28	15	20
BOL-FL2 PG29.14.24	-FL2	PG	29	14 - 24	40	35	8	20
BOL-FL2 PG29.14.24 L	-FL2	PG	29	14 - 24	40	35	15	20
BOL-SA PG29.15.24	-SA	PG	29	15 - 24	40	35	8	20
BOL-OT PG29.15.24	-OT	PG	29	15 - 24	40	35	8	20
BOL-SA PG29.15.24 L	-SA	PG	29	15 - 24	40	35	15	20
BOL-OT PG29.15.24 L	-OT	PG	29	15 - 24	40	35	15	20
BOL-SA PG36.22.30 L	-SA	PG	36	22 - 30	50	41	18	10
BOL-OT PG36.22.30 L	-OT	PG	36	22 - 30	50	41	18	10
BOL-SA PG36.22.30	-SA	PG	36	22 - 30	50	41	9	10
BOL-OT PG36.22.30	-OT	PG	36	22 - 30	50	41	9	10
BOL-SA PG42.25.35	-SA	PG	42	25 - 35	58	47	10	5
BOL-OT PG42.25.35	-OT	PG	42	25 - 35	58	47	10	5
BOL-SA PG42.25.35 L	-SA	PG	42	25 - 35	58	47	18	5
BOL-OT PG42.25.35 L	-OT	PG	42	25 - 35	58	47	18	5
BOL-SA PG48.30.40	-SA	PG	48	30 - 40	64	49	10	5
BOL-OT PG48.30.40	-OT	PG	48	30 - 40	64	49	10	5
BOL-SA PG48.30.40 L	-SA	PG	48	30 - 40	64	49	18	5
BOL-OT PG48.30.40 L	-OT	PG	48	30 - 40	64	49	18	5

PRESSACAVI IN METALLO CON SCANALATURE ANTIROTAZIONE E GRIFFE ANTISTRAPPO - SERIE "EZ"







Materiale: pressacavo in ottone nichelato, griffe in policarbonato, O-Ring in Nitrile 70 Sh A, -OTR in tefabloc 80 Sh A, -CPR in gomma 55 Sh A, -SAR in tefabloc 80 Sh A.

Guarnizione: -OTR (otturata con griffe), -CPR (a "cipolla" con griffe), -SAR (sagomata con griffe).

Temperatura d'uso: BOL-OTR -25°C / +120°C, BOL-CPR -25°C / +60°C, BOL-SAR -25°C / +120°C.

Protezione IP: IP 68

Caratteristiche: pressacavi caratterizzati dalla presenza della griffe antistrappo dotata di nervature antirotazione che si incastrano nelle scanalature interne del pressacavo; la griffe ha la funzione di stringere il cavo e dunque di fornire una tenuta antistrappo superiore. Per i pressacavi con guarnizione -CPR si consiglia di togliere la griffe nel caso in cui si inseriscano cavi con diametro esterno max. I pressacavi con filetto PG sono disponibili anche in versione riduttore. I pressacavi con filetto Metrico e PG sono completi di anello O-Ring; per quelli con filetto NPT per ottenere una protezione IP 68 anche sul bordo macchina è necessario dotarli di anello O-Ring a sezione piana.

Su richiesta: pressacavi filetto PG con griffe, filetto standard e guarnizione a "cipolla" in EPDM (-40°C / +130°C) (esempio: BOL-CPER PG...) o in Viton (-20°C / +135°C, con anche O-Ring in Viton) (esempio: BOL- CPVR PG...).

Tipo: BOL-R M (filetto Metrico, con griffe antistrappo)

ARTICOLO	guarnizione	filetto passo	filetto valore	Ø est. cavo min - max mm	chiave mm	H1 mm	H2 mm	confezione pz.
BOL-OTR M12.3.6	-OTR	Metrico	12x1,5	3 - 6	14/14	20	7	50
BOL-OTR M12.3.6 L	-OTR	Metrico	12x1,5	3 - 6	14/14	20	13	50
BOL-SAR M12.3.6	-SAR	Metrico	12x1,5	3 - 6	14/14	20	7	50
BOL-SAR M12.3.6 L	-SAR	Metrico	12x1,5	3 - 6	14/14	20	13	50
BOL-OTR M16.3.6	-OTR	Metrico	16x1,5	3 - 6	14/17	20	7	50
BOL-OTR M16.3.6 L	-OTR	Metrico	16x1,5	3 - 6	14/17	20	13	50
BOL-OTR M16.5.8	-OTR	Metrico	16x1,5	5 - 8	17/17	20	7	50
BOL-OTR M16.5.8 L	-OTR	Metrico	16x1,5	5 - 8	17/17	20	13	50
BOL-SAR M16.3.6	-SAR	Metrico	16x1,5	3 - 6	14/17	20	7	50
BOL-SAR M16.3.6 L	-SAR	Metrico	16x1,5	3 - 6	14/17	20	13	50
BOL-CPR M16.3.8,5	-CPR	Metrico	16x1,5	3 - 8,5	17/17	20	7	50
BOL-CPR M16.3.8,5 L	-CPR	Metrico	16x1,5	3 - 8,5	17/17	20	13	50
BOL-SAR M16.5.8	-SAR	Metrico	16x1,5	5 - 8	17/17	20	7	50
BOL-SAR M16.5.8 L	-SAR	Metrico	16x1,5	5 - 8	17/17	20	13	50
BOL-OTR M20.6.10	-OTR	Metrico	20x1,5	6 - 10	20/22	21	7	50
BOL-OTR M20.6.10 L	-OTR	Metrico	20x1,5	6 - 10	20/22	21	13	50
BOL-OTR M20.8.12	-OTR	Metrico	20x1,5	8 - 12	22/22	22	7	50
BOL-OTR M20.8.12 L	-OTR	Metrico	20x1,5	8 - 12	22/22	22	13	50
BOL-CPR M20.4.10,5	-CPR	Metrico	20x1,5	4 - 10,5	20/22	21	7	50
BOL-CPR M20.4.10,5 L	-CPR	Metrico	20x1,5	4 - 10,5	20/22	21	13	50
BOL-CPR M20.5.12,5	-CPR	Metrico	20x1,5	5 - 12,5	22/22	22	7	50
BOL-CPR M20.5.12,5 L	-CPR	Metrico	20x1,5	5 - 12,5	22/22	22	13	50
BOL-SAR M20.6.10	-SAR	Metrico	20x1,5	6 - 10	20/22	21	7	50
BOL-SAR M20.6.10 L	-SAR	Metrico	20x1,5	6 - 10	20/22	21	13	50
BOL-SAR M20.8.12	-SAR	Metrico	20x1,5	8 - 12	22/22	22	7	50
BOL-SAR M20.8.12 L	-SAR	Metrico	20x1,5	8 - 12	22/22	22	13	50
BOL-OTR M25.11,5.18	-OTR	Metrico	25x1,5	11,5 - 18	30/30	29	8	20
BOL-OTR M25.11,5.18 L	-OTR	Metrico	25x1,5	11,5 - 18	30/30	29	14	20
BOL-OTR M25.9,5.14	-OTR	Metrico	25x1,5	9,5 - 14	24/26	23	8	20
BOL-OTR M25.9,5.14 L	-OTR	Metrico	25x1,5	9,5 - 14	24/26	23	14	20
BOL-SAR M25.11,5.18	-SAR	Metrico	25x1,5	11,5 - 18	30/30	29	8	20

Pressacavi industriali in metallo

ARTICOLO	guarnizione	filetto passo	filetto valore	Ø est. cavo min - max mm	chiave mm	H1 mm	H2 mm	confezione pz.
BOL-SAR M25.11,5.18 L	-SAR	Metrico	25x1,5	11,5 - 18	30/30	29	14	20
BOL-CPR M25.6,5.14,5	-CPR	Metrico	25x1,5	6,5 - 14,5	24/26	23	8	20
BOL-CPR M25.6,5.14,5 L	-CPR	Metrico	25x1,5	6,5 - 14,5	24/26	23	14	20
BOL-CPR M25.8.18,5	-CPR	Metrico	25x1,5	8 - 18,5	30/30	29	8	20
BOL-CPR M25.8.18,5 L	-CPR	Metrico	25x1,5	8 - 18,5	30/30	29	14	20
BOL-SAR M25.9,5.14	-SAR	Metrico	25x1,5	9,5 - 14	24/26	23	8	20
BOL-SAR M25.9,5.14 L	-SAR	Metrico	25x1,5	9,5 - 14	24/26	23	14	20
BOL-OTR M32.11,5.18	-OTR	Metrico	32x1,5	11,5 - 18	30/33	29,5	8,5	20
BOL-OTR M32.11,5.18 L	-OTR	Metrico	32x1,5	11,5 - 18	30/33	29,5	14,5	20
BOL-OTR M32.15.24	-OTR	Metrico	32x1,5	15 - 24	40/40	36,5	8,5	20
BOL-OTR M32.15.24 L	-OTR	Metrico	32x1,5	15 - 24	40/40	36,5	14,5	20
BOL-CPR M32.10.24,5	-CPR	Metrico	32x1,5	10 - 24,5	40/40	36,5	8,5	20
BOL-CPR M32.10.24,5 L	-CPR	Metrico	32x1,5	10 - 24,5	40/40	36,5	14,5	20
BOL-SAR M32.11,5.18	-SAR	Metrico	32x1,5	11,5 - 18	30/33	29,5	8,5	20
BOL-SAR M32.11,5.18 L	-SAR	Metrico	32x1,5	11,5 - 18	30/33	29,5	14,5	20
BOL-SAR M32.15.24	-SAR	Metrico	32x1,5	15 - 24	40/40	36,5	8,5	20
BOL-SAR M32.15.24 L	-SAR	Metrico	32x1,5	15 - 24	40/40	36,5	14,5	20
BOL-CPR M32.8.18,5	-CPR	Metrico	32x1,5	8 - 18,5	30/33	29,5	8,5	20
BOL-CPR M32.8.18,5 L	-CPR	Metrico	32x1,5	8 - 18,5	30/33	29,5	14,5	20
BOL-OTR M40.15.24	-OTR	Metrico	40x1,5	15 - 24	40/42	36,5	8,5	20
BOL-OTR M40.15.24 L	-OTR	Metrico	40x1,5	15 - 24	40/42	36,5	14,5	20
BOL-CPR M40.10.24,5	-CPR	Metrico	40x1,5	10 - 24,5	40/42	36,5	8,5	20
BOL-CPR M40.10.24,5 L	-CPR	Metrico	40x1,5	10 - 24,5	40/42	36,5	14,5	20
BOL-SAR M40.15.24	-SAR	Metrico	40x1,5	15 - 24	40/42	36,5	8,5	20
BOL-SAR M40.15.24 L	-SAR	Metrico	40x1,5	15 - 24	40/42	36,5	14,5	20
BOL-OTR M50.23.30*	-OTR	Metrico	50x1,5	23 - 30	50/55	41,5	9,5	10
BOL-OTR M50.23.30 L*	-OTR	Metrico	50x1,5	23 - 30	50/55	41,5	15,5	10
BOL-SAR M50.23.30*	-SAR	Metrico	50x1,5	23 - 30	50/55	41,5	9,5	10
BOL-SAR M50.23.30 L*	-SAR	Metrico	50x1,5	23 - 30	50/55	41,5	15,5	10
BOL-OTR M63.26.35*	-OTR	Metrico	63x1,5	26 - 35	58/70	47,5	10,5	5
BOL-OTR M63.26.35 L*	-OTR	Metrico	63x1,5	26 - 35	58/70	47,5	16,5	5
BOL-SAR M63.26.35*	-SAR	Metrico	63x1,5	26 - 35	58/70	48,5	9,5	5
BOL-SAR M63.26.35 L*	-SAR	Metrico	63x1,5	26 - 35	58/70	47,5	16,5	5

*Articolo con griffe in POM (-25°C / +95°C).

N.B.: se in tabella, nella colonna "chiave", vi sono due dimensioni separate da " / " (esempio: 20/24), la prima dimensione corrisponde alla TESTA del pressacavo, mentre la seconda al CORPO. In caso di dimensione unica, essa corrisponde ad entrambe le parti.

Tipo: BOL-R PG (filetto PG, con griffe antistrappo)

ARTICOLO	guarnizione	filetto passo	filetto valore	Ø est. cavo min - max mm	chiave mm	H1 mm	H2 mm	confezione pz.
BOL-SAR PG7.3.6	-SAR	PG	7	3 - 6	14	19	5	50
BOL-OTR PG7.3.6	-OTR	PG	7	3 - 6	14	19	5	50
BOL-SAR PG7.3.6 L	-SAR	PG	7	3 - 6	14	19	15	50
BOL-OTR PG7.3.6 L	-OTR	PG	7	3 - 6	14	19	15	50
BOL-SAR PG9/7.3.6	-SAR	PG	9	3 - 6	14/17	19	6	50
BOL-OTR PG9/7.3.6	-OTR	PG	9	3 - 6	14/17	19	6	50
BOL-CPR PG9.3.8,5	-CPR	PG	9	3 - 8,5	17	19	6	50
BOL-CPR PG9.3.8,5 L	-CPR	PG	9	3 - 8,5	17	19	15	50
BOL-SAR PG9.5.8	-SAR	PG	9	5 - 8	17	19	6	50
BOL-OTR PG9.5.8	-OTR	PG	9	5 - 8	17	19	6	50
BOL-SAR PG9.5.8 L	-SAR	PG	9	5 - 8	17	19	15	50
BOL-OTR PG9.5.8 L	-OTR	PG	9	5 - 8	17	19	15	50
BOL-SAR PG11/7.3.6	-SAR	PG	11	3 - 6	14/21	20	6	50
BOL-OTR PG11/7.3.6	-OTR	PG	11	3 - 6	14/21	20	6	50
BOL-CPR PG11.4.10,5	-CPR	PG	11	4 - 10,5	20	20	6	50
BOL-CPR PG11.4.10,5 L	-CPR	PG	11	4 - 10,5	20	20	15	50
BOL-SAR PG11/9.5.8	-SAR	PG	11	5 - 8	17/21	20	6	50
BOL-OTR PG11/9.5.8	-OTR	PG	11	5 - 8	17/21	20	6	50
BOL-SAR PG11.6.10	-SAR	PG	11	6 - 10	20	20	6	50
BOL-OTR PG11.6.10	-OTR	PG	11	6 - 10	20	20	6	50
BOL-SAR PG11.6.10 L	-SAR	PG	11	6 - 10	20	20	15	50
BOL-OTR PG11.6.10 L	-OTR	PG	11	6 - 10	20	20	15	50
BOL-SAR PG13/7.3.6	-SAR	PG	13,5	3 - 6	14/22	21,5	6,5	50
BOL-OTR PG13/7.3.6	-OTR	PG	13,5	3 - 6	14/22	21,5	6,5	50
BOL-CPR PG13.5.12,5	-CPR	PG	13,5	5 - 12,5	22	21,5	6,5	50
BOL-CPR PG13.5.12,5 L	-CPR	PG	13,5	5 - 12,5	22	21,5	15	50
BOL-SAR PG13/9.5.8	-SAR	PG	13,5	5 - 8	17/22	21,5	6,5	50
BOL-OTR PG13/9.5.8	-OTR	PG	13,5	5 - 8	17/22	21,5	6,5	50
BOL-SAR PG13/11.6.10	-SAR	PG	13,5	6 - 10	20/22	21,5	6,5	50
BOL-OTR PG13/11.6.10	-OTR	PG	13,5	6 - 10	20/22	21,5	6,5	50
BOL-SAR PG13.8.12	-SAR	PG	13,5	8 - 12	22	21,5	6,5	50
BOL-OTR PG13.8.12	-OTR	PG	13,5	8 - 12	22	21,5	6,5	50
BOL-SAR PG13.8.12 L	-SAR	PG	13,5	8 - 12	22	21,5	15	50
BOL-OTR PG13.8.12 L	-OTR	PG	13,5	8 - 12	22	21,5	15	50
BOL-SAR PG16/9.5.8	-SAR	PG	16	5 - 8	17/24	19,5	6,5	50
BOL-OTR PG16/9.5.8	-OTR	PG	16	5 - 8	17/24	19,5	6,5	50

ARTICOLO	guarnizione	filetto passo	filetto valore	Ø est. cavo min - max mm	chiave mm	H1 mm	H2 mm	confezione pz.
BOL-SAR PG16/11.6.10	-SAR	PG	16	6 - 10	20/24	21,5	6,5	50
BOL-OTR PG16/11.6.10	-OTR	PG	16	6 - 10	20/24	21,5	6,5	50
BOL-CPR PG16.6,5.14,5	-CPR	PG	16	6,5 - 14,5	24	23,5	6,5	50
BOL-CPR PG16.6,5.14,5 L	-CPR	PG	16	6,5 - 14,5	24	23,5	15	50
BOL-SAR PG16/13.8.12	-SAR	PG	16	8 - 12	22/24	23,5	6,5	50
BOL-OTR PG16/13.8.12	-OTR	PG	16	8 - 12	22/24	23,5	6,5	50
BOL-SAR PG16.9,5.14	-SAR	PG	16	9,5 - 14	24	23,5	6,5	50
BOL-OTR PG16.9,5.14	-OTR	PG	16	9,5 - 14	24	23,5	6,5	50
BOL-SAR PG16.9,5.14 L	-SAR	PG	16	9,5 - 14	24	23,5	15	50
BOL-OTR PG16.9,5.14 L	-OTR	PG	16	9,5 - 14	24	23,5	15	50
BOL-SAR PG21.11,5.18	-SAR	PG	21	11,5 - 18	30	28	7	20
BOL-OTR PG21.11,5.18	-OTR	PG	21	11,5 - 18	30	28	7	20
BOL-SAR PG21.11,5.18 L	-SAR	PG	21	11,5 - 18	30	28	15	20
BOL-OTR PG21.11,5.18 L	-OTR	PG	21	11,5 - 18	30	28	15	20
BOL-SAR PG21/11.6.10	-SAR	PG	21	6 - 10	20/30	23,5	6,5	20
BOL-OTR PG21/11.6.10	-OTR	PG	21	6 - 10	20/30	23,5	6,5	20
BOL-SAR PG21/13.8.12	-SAR	PG	21	8 - 12	22/30	25,5	6,5	20
BOL-OTR PG21/13.8.12	-OTR	PG	21	8 - 12	22/30	25,5	6,5	20
BOL-CPR PG21.8.18,5	-CPR	PG	21	8 - 18,5	30	28	7	20
BOL-CPR PG21.8.18,5 L	-CPR	PG	21	8 - 18,5	30	28	15	20
BOL-SAR PG21/16.9,5.14	-SAR	PG	21	9,5 - 14	24/30	25,5	6,5	20
BOL-OTR PG21/16.9,5.14	-OTR	PG	21	9,5 - 14	24/30	25,5	6,5	20
BOL-CPR PG29.10.24,5	-CPR	PG	29	10 - 24,5	40	35	8	20
BOL-CPR PG29.10.24,5 L	-CPR	PG	29	10 - 24,5	40	35	15	20
BOL-SAR PG29/21.11,5.18	-SAR	PG	29	11,5 - 18	30/40	32	8	20
BOL-OTR PG29/21.11,5.18	-OTR	PG	29	11,5 - 18	30/40	32	8	20
BOL-SAR PG29.15.24	-SAR	PG	29	15 - 24	40	35	8	20
BOL-OTR PG29.15.24	-OTR	PG	29	15 - 24	40	35	8	20
BOL-SAR PG29.15.24 L	-SAR	PG	29	15 - 24	40	35	15	20
BOL-OTR PG29.15.24 L	-OTR	PG	29	15 - 24	40	35	15	20
BOL-SAR PG29/13.8.12	-SAR	PG	29	8 - 12	22/40	27	8	20
BOL-OTR PG29/13.8.12	-OTR	PG	29	8 - 12	22/40	27	8	20
BOL-SAR PG29/16.9,5.14	-SAR	PG	29	9,5 - 14	24/40	30	8	20
BOL-OTR PG29/16.9,5.14	-OTR	PG	29	9,5 - 14	24/40	30	8	20
BOL-SAR PG36.23.30*	-SAR	PG	36	23 - 30	50	41	9	10
BOL-OTR PG36.23.30*	-OTR	PG	36	23 - 30	50	41	9	10
BOL-SAR PG36.23.30 L*	-SAR	PG	36	23 - 30	50	41	18	10
BOL-OTR PG36.23.30 L*	-OTR	PG	36	23 - 30	50	41	18	10
BOL-SAR PG42.26.35*	-SAR	PG	42	26 - 35	58	47	10	5
BOL-OTR PG42.26.35*	-OTR	PG	42	26 - 35	58	47	10	5
BOL-SAR PG42.26.35 L*	-SAR	PG	42	26 - 35	58	47	18	5
BOL-OTR PG42.26.35 L*	-OTR	PG	42	26 - 35	58	47	18	5
BOL-SAR PG48.35.40*	-SAR	PG	48	35 - 40	64	49	10	5
BOL-OTR PG48.35.40*	-OTR	PG	48	35 - 40	64	49	10	5
BOL-SAR PG48.35.40 L*	-SAR	PG	48	35 - 40	64	49	18	5
BOL-OTR PG48.35.40 L*	-OTR	PG	48	35 - 40	64	49	18	5

*Articolo con griffe in POM (-25°C / +95°C).

N.B.: se in tabella, nella colonna "chiave", vi sono due dimensioni separate da " / " (esempio: 20/24), la prima dimensione corrisponde alla TESTA del pressacavo, mentre la seconda al CORPO. In caso di dimensione unica, essa corrisponde ad entrambe le parti.

Tipo: BOL-R NPT (filetto NPT, con griffe antistrappo)

ARTICOLO	guarnizione	filetto passo	filetto valore	Ø est. cavo min - max mm	chiave mm	H1 mm	H2 mm	confezione pz.
BOL-OTR T38.3.6	-OTR	NPT	3/8"	3 - 6	14/19	20	15	50
BOL-SAR T38.3.6	-SAR	NPT	3/8"	3 - 6	14/19	20	15	50
BOL-CPR T38.3.8,5	-CPR	NPT	3/8"	3 - 8,5	17/19	20	15	50
BOL-OTR T38.5.8	-OTR	NPT	3/8"	5 - 8	17/19	20	15	50
BOL-SAR T38.5.8	-SAR	NPT	3/8"	5 - 8	17/19	20	15	50
BOL-CPR T12.3.8,5	-CPR	NPT	1/2"	3 - 8,5	17/22	20	20	50
BOL-CPR T12.4.10,5	-CPR	NPT	1/2"	4 - 10,5	20/22	22	20	50
BOL-CPR T12.5.12,5	-CPR	NPT	1/2"	5 - 12,5	22/22	22	20	50
BOL-OTR T12.5.8	-OTR	NPT	1/2"	5 - 8	17/22	20	20	50
BOL-SAR T12.5.8	-SAR	NPT	1/2"	5 - 8	17/22	20	20	50
BOL-OTR T12.6.10	-OTR	NPT	1/2"	6 - 10	20/22	22	20	50
BOL-SAR T12.6.10	-SAR	NPT	1/2"	6 - 10	20/22	22	20	50
BOL-OTR T12.8.12	-OTR	NPT	1/2"	8 - 12	22/22	22	20	50
BOL-CPR T34.6,5.14,5	-CPR	NPT	3/4"	6,5 - 14,5	24/30	25	20	20
BOL-CPR T34.8.18,5	-CPR	NPT	3/4"	8 - 18,5	30/30	29	20	20
BOL-OTR T34.9,5.14	-OTR	NPT	3/4"	9,5 - 14	24/30	25	20	20
BOL-SAR T34.9,5.14	-SAR	NPT	3/4"	9,5 - 14	24/30	25	20	20
BOL-OTR T34.11,5.18	-OTR	NPT	3/4"	11,5 - 18	30/30	29	20	20
BOL-SAR T34.11,5.18	-SAR	NPT	3/4"	11,5 - 18	30/30	29	20	20
BOL-CPR T1.10.24,5	-CPR	NPT	1"	10 - 24,5	40/40	35	25	20
BOL-SAR T1.15.24	-SAR	NPT	1"	15 - 24	40/40	35	25	20
BOL-OTR T1.15.24	-OTR	NPT	1"	15 - 24	40/40	35	25	20
BOL-CPR T114.10.24,5	-CPR	NPT	1" 1/4	10 - 24,5	40/46	35	26	20
BOL-SAR T114.15.24	-SAR	NPT	1" 1/4	15 - 24	40/46	35	26	20

Pressacavi industriali in metallo

ARTICOLO	guarnizione	filetto passo	filetto valore	Ø est. cavo min - max mm	chiave mm	H1 mm	H2 mm	confezione pz.
BOL-OTR T114.15.24	-OTR	NPT	1" 1/4	15 - 24	40/46	35	26	20
BOL-OTR T112.23.30*	-OTR	NPT	1" 1/2	23 - 30	50/50	41	26	10
BOL-SAR T112.23.30*	-SAR	NPT	1" 1/2	23 - 30	50/50	41	26	10
BOL-SAR T112.26.35*	-SAR	NPT	1" 1/2	26 - 35	58/58	47	26	10
BOL-OTR T112.26.35*	-OTR	NPT	1" 1/2	26 - 35	58/58	47	26	10
BOL-OTR T2.35.40*	-OTR	NPT	2"	35 - 40	64/64	49	27	5
BOL-SAR T2.35.40*	-SAR	NPT	2"	35 - 40	64/64	49	27	5

*Articolo con griffe in POM (-25°C / +95°C).

N.B.: se in tabella, nella colonna "chiave", vi sono due dimensioni separate da " / " (esempio: 20/24), la prima dimensione corrisponde alla TESTA del pressacavo, mentre la seconda al CORPO. In caso di dimensione unica, essa corrisponde ad entrambe le parti.

PRESSACAVI IN METALLO CON AMPIA GAMMA DI GUARNIZIONI - SERIE "EZ"











Materiale: pressacavo in ottone nichelato, O-Ring in nitrile 70 Sh A, rondella (per pressacavo con guarnizione -FC2) in acciaio zincato, guarnizioni in elastomero.

Guarnizione: -ST (standard), -FC (a "fungo" corta), -FC2 (a "fungo" corta e a due elementi), -FL (a "fungo" lunga), -FL2 (a "fungo" lunga e a due elementi).

Temperatura d'uso: -25°C / +120°C

Protezione IP: IP 68

Caratteristiche: pressacavo disponibile con un'ampia gamma di guarnizioni, proposto anche con filettatura sia di lunghezza maggiore sia di lunghezza extra-long per adattarsi a pareti molto spessorate, completo di anello O-Ring.

Tipo: VAR M (filetto Metrico)

ARTICOLO	guarnizione	filetto passo	filetto valore	Ø est. cavo min - max mm	chiave mm	H1 mm	H2 mm	confezione pz.
VAR-ST M12.2.3	-ST	Metrico	12x1,5	2 - 3	14/14	16	7	50
VAR-ST M12.2.3 L	-ST	Metrico	12x1,5	2 - 3	14/14	16	13	50
VAR-ST M12.4.6,5	-ST	Metrico	12x1,5	4 - 6,5	14/14	16	7	50
VAR-ST M12.4.6,5 L	-ST	Metrico	12x1,5	4 - 6,5	14/14	16	13	50
VAR-FC M12.4.7	-FC	Metrico	12x1,5	4 - 7	14/14	16	7	50
VAR-FC M12.4.7 L	-FC	Metrico	12x1,5	4 - 7	14/14	16	13	50
VAR-FC2 M16.5.12	-FC2	Metrico	16x1,5	5 - 12	20/20	17,5	7	50
VAR-FC2 M16.5.12 L	-FC2	Metrico	16x1,5	5 - 12	20/20	17,5	13	50
VAR-FC2 M16.5.12 L30	-FC2	Metrico	16x1,5	5 - 12	20/24	18	30	50
VAR-FC2 M16.5.12 L50	-FC2	Metrico	16x1,5	5 - 12	20/24	18	50	50
VAR-FC2 M16.5.12 L60	-FC2	Metrico	16x1,5	5 - 12	20/24	18	60	50
VAR-FC2 M16.5.12 L100	-FC2	Metrico	16x1,5	5 - 12	20/24	18	100	50
VAR-ST M16.5.7	-ST	Metrico	16x1,5	5 - 7	17/17	17,5	7	50
VAR-ST M16.5.7 L	-ST	Metrico	16x1,5	5 - 7	17/17	17,5	13	50

ARTICOLO	guarnizione	filetto passo	filetto valore	Ø est. cavo min - max mm	chiave mm	H1 mm	H2 mm	confezione pz.
VAR-ST M16.6.8	-ST	Metrico	16x1,5	6 - 8	17/17	17,5	7	50
VAR-ST M16.6.8 L	-ST	Metrico	16x1,5	6 - 8	17/17	17,5	13	50
VAR-ST M16.7.10	-ST	Metrico	16x1,5	7 - 10	17/17	17,5	7	50
VAR-FC M16.7.10	-FC	Metrico	16x1,5	7 - 10	17/17	17,5	7	50
VAR-ST M16.7.10 L	-ST	Metrico	16x1,5	7 - 10	17/17	17,5	13	50
VAR-FC M16.7.10 L	-FC	Metrico	16x1,5	7 - 10	17/17	17,5	13	50
VAR-FC M20.10.15	-FC	Metrico	20x1,5	10 - 15	24/24	22	7	50
VAR-FC M20.10.15 L	-FC	Metrico	20x1,5	10 - 15	24/24	22	13	50
VAR-FC M20.6,5.10,5	-FC	Metrico	20x1,5	6,5 - 10,5	24/24	22	7	50
VAR-FC M20.6,5.10,5 L	-FC	Metrico	20x1,5	6,5 - 10,5	24/24	22	13	50
VAR-FC2 M20.7.15	-FC2	Metrico	20x1,5	7 - 15	24/24	22	7	50
VAR-FC2 M20.7.15 L	-FC2	Metrico	20x1,5	7 - 15	24/24	22	13	50
VAR-FC2 M20.7.15 L30	-FC2	Metrico	20x1,5	7 - 15	24/28	20,5	30	50
VAR-FC2 M20.7.15 L50	-FC2	Metrico	20x1,5	7 - 15	24/28	20,5	50	50
VAR-FC2 M20.7.15 L60	-FC2	Metrico	20x1,5	7 - 15	24/28	20,5	60	50
VAR-FC2 M20.7.15 L100	-FC2	Metrico	20x1,5	7 - 15	24/28	20,5	100	50
VAR-FL M20.8.12	-FL	Metrico	20x1,5	8 - 12	24/24	22	7	50
VAR-FL M20.8.12 L	-FL	Metrico	20x1,5	8 - 12	24/24	22	13	50
VAR-FC2 M25.12.20,5	-FC2	Metrico	25x1,5	12 - 20,5	32/32	25	8	20
VAR-FC2 M25.12.20,5 L	-FC2	Metrico	25x1,5	12 - 20,5	32/32	25	14	20
VAR-FC2 M25.12.20,5 L30	-FC2	Metrico	25x1,5	12 - 20,5	32/32	22,5	30	20
VAR-FC2 M25.12.20,5 L50	-FC2	Metrico	25x1,5	12 - 20,5	32/32	22,5	50	20
VAR-FC2 M25.12.20,5 L60	-FC2	Metrico	25x1,5	12 - 20,5	32/32	22,5	60	20
VAR-FC2 M25.12.20,5 L100	-FC2	Metrico	25x1,5	12 - 20,5	32/32	22,5	100	20
VAR-FC M25.16.20,5	-FC	Metrico	25x1,5	16 - 20,5	32/32	25	8	20
VAR-FC M25.16.20,5 L	-FC	Metrico	25x1,5	16 - 20,5	32/32	25	14	20
VAR-FL2 M25.3,5.15	-FL2	Metrico	25x1,5	3,5 - 15	24/27	21	8	20
VAR-FL2 M25.3,5.15 L	-FL2	Metrico	25x1,5	3,5 - 15	24/27	21	14	20
VAR-FC M25.6,5.10,5	-FC	Metrico	25x1,5	6,5 - 10,5	24/27	21	8	20
VAR-FC M25.6,5.10,5 L	-FC	Metrico	25x1,5	6,5 - 10,5	24/27	21	14	20
VAR-FC2 M25.7.15	-FC2	Metrico	25x1,5	7 - 15	24/27	21	8	20
VAR-FC2 M25.7.15 L	-FC2	Metrico	25x1,5	7 - 15	24/27	21	14	20
VAR-FC2 M25.7.15 L30	-FC2	Metrico	25x1,5	7 - 15	24/32	20,5	30	20
VAR-FC2 M25.7.15 L50	-FC2	Metrico	25x1,5	7 - 15	24/32	20,5	50	20
VAR-FC2 M25.7.15 L60	-FC2	Metrico	25x1,5	7 - 15	24/32	20,5	60	20
VAR-FC2 M25.7.15 L100	-FC2	Metrico	25x1,5	7 - 15	24/32	20,5	100	20
VAR-FL M25.8.12	-FL	Metrico	25x1,5	8 - 12	24/27	21	8	20
VAR-FL M25.8.12 L	-FL	Metrico	25x1,5	8 - 12	24/27	21	14	20
VAR-FC2 M32.16.26	-FC2	Metrico	32x1,5	16 - 26	38/38	30,5	8,5	20
VAR-FC2 M32.16.26 L	-FC2	Metrico	32x1,5	16 - 26	38/38	30,5	14,5	20
VAR-FC2 M32.16.26 L30	-FC2	Metrico	32x1,5	16 - 26	38/44	24	30	20
VAR-FC2 M32.16.26 L50	-FC2	Metrico	32x1,5	16 - 26	38/44	24	50	20
VAR-FC2 M32.16.26 L60	-FC2	Metrico	32x1,5	16 - 26	38/44	24	60	20
VAR-FC2 M32.16.26 L100	-FC2	Metrico	32x1,5	16 - 26	38/44	24	100	20
VAR-FC2 M40.24.35	-FC2	Metrico	40x1,5	24 - 35	50/50	27,5	8,5	20
VAR-FC2 M40.24.35 L	-FC2	Metrico	40x1,5	24 - 35	50/50	27,5	14,5	20
VAR-FC2 M40.24.35 L30	-FC2	Metrico	40x1,5	24 - 35	50/50	28	30	20
VAR-FC2 M40.24.35 L50	-FC2	Metrico	40x1,5	24 - 35	50/50	28	50	20
VAR-FC2 M40.24.35 L60	-FC2	Metrico	40x1,5	24 - 35	50/50	28	60	20
VAR-FC2 M40.24.35 L100	-FC2	Metrico	40x1,5	24 - 35	50/50	28	100	20
VAR-FC2 M50.35.45	-FC2	Metrico	50x1,5	35 - 45	58/58	30,5	9,5	10
VAR-FC2 M50.35.45 L	-FC2	Metrico	50x1,5	35 - 45	58/58	30,5	15,5	10
VAR-FC2 M63.38.49	-FC2	Metrico	63x1,5	38 - 49	64/64	32,5	10,5	5
VAR-FC2 M63.38.49 L	-FC2	Metrico	63x1,5	38 - 49	64/64	32,5	16,5	5

N.B.: se in tabella, nella colonna "chiave", vi sono due dimensioni separate da " / " (esempio: 20/24), la prima dimensione corrisponde alla TESTA del pressacavo, mentre la seconda al CORPO. In caso di dimensione unica, essa corrisponde ad entrambe le parti.

Tipo: VAR PG (filetto PG)

ARTICOLO	guarnizione	filetto passo	filetto valore	Ø est. cavo min - max mm	chiave mm	H1 mm	H2 mm	confezione pz.
VAR-ST PG7.2.3	-ST	PG	7	2 - 3	14/14	16	6	50
VAR-ST PG7.2.3 L10	-ST	PG	7	2 - 3	14/14	16	10	50
VAR-ST PG7.2.3 L15	-ST	PG	7	2 - 3	14/14	16	15	50
VAR-ST PG7.4.6,5	-ST	PG	7	4 - 6,5	14/14	16	6	50
VAR-ST PG7.4.6,5 L10	-ST	PG	7	4 - 6,5	14/14	16	10	50
VAR-ST PG7.4.6,5 L15	-ST	PG	7	4 - 6,5	14/14	16	15	50
VAR-FC PG7.4.7	-FC	PG	7	4 - 7	14/14	16	6	50
VAR-FC PG7.4.7 L10	-FC	PG	7	4 - 7	14/14	16	10	50
VAR-FC PG7.4.7 L15	-FC	PG	7	4 - 7	14/14	16	15	50
VAR-ST PG9.5.7	-ST	PG	9	5 - 7	17/17	17,5	6,5	50
VAR-ST PG9.5.7 L10	-ST	PG	9	5 - 7	17/17	17,5	10	50
VAR-ST PG9.5.7 L15	-ST	PG	9	5 - 7	17/17	17,5	15	50
VAR-ST PG9.6.8	-ST	PG	9	6 - 8	17/17	17,5	6,5	50
VAR-ST PG9.6.8 L10	-ST	PG	9	6 - 8	17/17	17,5	10	50
VAR-ST PG9.6.8 L15	-ST	PG	9	6 - 8	17/17	17,5	15	50
VAR-ST PG9.7.10	-ST	PG	9	7 - 10	17/17	17,5	6,5	50
VAR-FC PG9.7.10	-FC	PG	9	7 - 10	17/17	17,5	6,5	50
VAR-ST PG9.7.10 L10	-ST	PG	9	7 - 10	17/17	17,5	10	50

Pressacavi industriali in metallo

ARTICOLO	guarnizione	filetto passo	filetto valore	Ø est. cavo min - max mm	chiave mm	H1 mm	H2 mm	confezione pz.
VAR-FC PG9.7.10 L10	-FC	PG	9	7 - 10	17/17	17,5	10	50
VAR-ST PG9.7.10 L15	-ST	PG	9	7 - 10	17/17	17,5	15	50
VAR-FC PG9.7.10 L15	-FC	PG	9	7 - 10	17/17	17,5	15	50
VAR-ST PG9.7.9	-ST	PG	9	7 - 9	17/17	17,5	6,5	50
VAR-ST PG9.7.9 L10	-ST	PG	9	7 - 9	17/17	17,5	10	50
VAR-ST PG9.7.9 L15	-ST	PG	9	7 - 9	17/17	17,5	15	50
VAR-FC2 PG11.5.12	-FC2	PG	11	5 - 12	20/20	14	6	50
VAR-FC2 PG11.5.12 L10	-FC2	PG	11	5 - 12	20/20	14	10	50
VAR-FC2 PG11.5.12 L15	-FC2	PG	11	5 - 12	20/20	14	15	50
VAR-FC2 PG11.5.12 L30	-FC2	PG	11	5 - 12	20/27	18	30	50
VAR-FC2 PG11.5.12 L50	-FC2	PG	11	5 - 12	20/27	18	50	50
VAR-FC2 PG11.5.12 L60	-FC2	PG	11	5 - 12	20/27	18	60	50
VAR-FC2 PG11.5.12 L100	-FC2	PG	11	5 - 12	20/27	18	100	50
VAR-ST PG11.5.7	-ST	PG	11	5 - 7	17/20	14	6	50
VAR-ST PG11.5.7 L10	-ST	PG	11	5 - 7	17/20	14	10	50
VAR-ST PG11.5.7 L15	-ST	PG	11	5 - 7	17/20	14	15	50
VAR-ST PG11.6.8	-ST	PG	11	6 - 8	17/20	14	6	50
VAR-ST PG11.6.8 L10	-ST	PG	11	6 - 8	17/20	14	10	50
VAR-ST PG11.6.8 L15	-ST	PG	11	6 - 8	17/20	14	15	50
VAR-FC PG11.6,5.10,5	-FC	PG	11	6,5 - 10,5	24/24	14	6,5	50
VAR-FC PG11.6,5.10,5 L10	-FC	PG	11	6,5 - 10,5	24/24	14	10	50
VAR-FC PG11.6,5.10,5 L15	-FC	PG	11	6,5 - 10,5	24/24	14	15	50
VAR-ST PG11.7.10	-ST	PG	11	7 - 10	17/20	14	6	50
VAR-ST PG11.7.10 L10	-ST	PG	11	7 - 10	17/20	14	10	50
VAR-ST PG11.7.10 L15	-ST	PG	11	7 - 10	17/20	14	15	50
VAR-FC2 PG11.7.15	-FC2	PG	11	7 - 15	24/24	14	6,5	50
VAR-FC2 PG11.7.15 L10	-FC2	PG	11	7 - 15	24/24	14	10	50
VAR-FC2 PG11.7.15 L15	-FC2	PG	11	7 - 15	24/24	14	15	50
VAR-FC PG13.10.15	-FC	PG	13,5	10 - 15	24/24	21,5	6,5	50
VAR-FC PG13.10.15 L10	-FC	PG	13,5	10 - 15	24/24	21,5	10	50
VAR-FC PG13.10.15 L15	-FC	PG	13,5	10 - 15	24/24	21,5	15	50
VAR-FL2 PG13.3,5.15	-FL2	PG	13,5	3,5 - 15	24/24	21,5	6,5	50
VAR-FL2 PG13.3,5.15 L10	-FL2	PG	13,5	3,5 - 15	24/24	21,5	10	50
VAR-FL2 PG13.3,5.15 L15	-FL2	PG	13,5	3,5 - 15	24/24	21,5	15	50
VAR-FC PG13.6,5.10,5	-FC	PG	13,5	6,5 - 10,5	24/24	21,5	6,5	50
VAR-FC PG13.6,5.10,5 L10	-FC	PG	13,5	6,5 - 10,5	24/24	21,5	10	50
VAR-FC PG13.6,5.10,5 L15	-FC	PG	13,5	6,5 - 10,5	24/24	21,5	15	50
VAR-FC2 PG13.7.15	-FC2	PG	13,5	7 - 15	24/24	21,5	6,5	50
VAR-FC2 PG13.7.15 L10	-FC2	PG	13,5	7 - 15	24/24	21,5	10	50
VAR-FC2 PG13.7.15 L15	-FC2	PG	13,5	7 - 15	24/24	21,5	15	50
VAR-FC2 PG13.7.15 L30	-FC2	PG	13,5	7 - 15	24/32	20,5	30	50
VAR-FC2 PG13.7.15 L50	-FC2	PG	13,5	7 - 15	24/32	20,5	50	50
VAR-FC2 PG13.7.15 L60	-FC2	PG	13,5	7 - 15	24/32	20,5	60	50
VAR-FC2 PG13.7.15 L100	-FC2	PG	13,5	7 - 15	24/32	20,5	100	50
VAR-FL PG13.8.12	-FL	PG	13,5	8 - 12	24/24	21,5	6,5	50
VAR-FL PG13.8.12 L10	-FL	PG	13,5	8 - 12	24/24	21,5	10	50
VAR-FL PG13.8.12 L15	-FL	PG	13,5	8 - 12	24/24	21,5	15	50
VAR-FL2 PG16.3,5.15	-FL2	PG	16	3,5 - 15	24/24	21,5	6,5	50
VAR-FL2 PG16.3,5.15 L10	-FL2	PG	16	3,5 - 15	24/24	21,5	10	50
VAR-FL2 PG16.3,5.15 L15	-FL2	PG	16	3,5 - 15	24/24	21,5	15	50
VAR-FC PG16.6,5.10,5	-FC	PG	16	6,5 - 10,5	24/24	21,5	6,5	50
VAR-FC PG16.6,5.10,5 L10	-FC	PG	16	6,5 - 10,5	24/24	21,5	10	50
VAR-FC PG16.6,5.10,5 L15	-FC	PG	16	6,5 - 10,5	24/24	21,5	15	50
VAR-FC2 PG16.7.15	-FC2	PG	16	7 - 15	24/24	21,5	6,5	50
VAR-FC2 PG16.7.15 L10	-FC2	PG	16	7 - 15	24/24	21,5	10	50
VAR-FC2 PG16.7.15 L15	-FC2	PG	16	7 - 15	24/24	21,5	15	50
VAR-FC2 PG16.7.15 L30	-FC2	PG	16	7 - 15	24/32	20,5	30	20
VAR-FC2 PG16.7.15 L50	-FC2	PG	16	7 - 15	24/32	20,5	50	20
VAR-FC2 PG16.7.15 L60	-FC2	PG	16	7 - 15	24/32	20,5	60	20
VAR-FC2 PG16.7.15 L100	-FC2	PG	16	7 - 15	24/32	20,5	100	20
VAR-FL PG16.8.12	-FL	PG	16	8 - 12	24/24	21,5	6,5	50
VAR-FL PG16.8.12 L10	-FL	PG	16	8 - 12	24/24	21,5	10	50
VAR-FL PG16.8.12 L15	-FL	PG	16	8 - 12	24/24	21,5	15	50
VAR-FC2 PG21.12.20,5	-FC2	PG	21	12 - 20,5	32/32	24,5	7,5	20
VAR-FC2 PG21.12.20,5 L10	-FC2	PG	21	12 - 20,5	32/32	24,5	10	20
VAR-FC2 PG21.12.20,5 L15	-FC2	PG	21	12 - 20,5	32/32	24,5	15	20
VAR-FC2 PG21.12.20,5 L30	-FC2	PG	21	12 - 20,5	32/36	22,5	30	20
VAR-FC2 PG21.12.20,5 L50	-FC2	PG	21	12 - 20,5	32/36	22,5	50	20
VAR-FC2 PG21.12.20,5 L60	-FC2	PG	21	12 - 20,5	32/36	22,5	60	20
VAR-FC2 PG21.12.20,5 L100	-FC2	PG	21	12 - 20,5	32/36	22,5	100	20
VAR-FC PG21.16.20,5	-FC	PG	21	16 - 20,5	32/32	24,5	7,5	20
VAR-FC PG21.16.20,5 L10	-FC	PG	21	16 - 20,5	32/32	24,5	10	20
VAR-FC PG21.16.20,5 L15	-FC	PG	21	16 - 20,5	32/32	24,5	15	20
VAR-FC PG21.17.21,5	-FC	PG	21	17 - 21,5	32/32	24,5	7,5	20
VAR-FC PG21.17.21,5 L10	-FC	PG	21	17 - 21,5	32/32	24,5	10	20

ARTICOLO	guarnizione	filetto passo	filetto valore	Ø est. cavo min - max mm	chiave mm	H1 mm	H2 mm	confezione pz.
VAR-FC PG21.17.21,5 L15	-FC	PG	21	17 - 21,5	32/32	24,5	15	20
VAR-FC2 PG29.16.26	-FC2	PG	29	16 - 26	38/38	30	8	20
VAR-FC2 PG29.16.26 L10	-FC2	PG	29	16 - 26	38/38	30	10	20
VAR-FC2 PG29.16.26 L15	-FC2	PG	29	16 - 26	38/38	30	15	20
VAR-FC2 PG29.16.26 L30	-FC2	PG	29	16 - 26	38/45	24	30	20
VAR-FC2 PG29.16.26 L50	-FC2	PG	29	16 - 26	38/45	24	50	20
VAR-FC2 PG29.16.26 L60	-FC2	PG	29	16 - 26	38/45	24	60	20
VAR-FC2 PG29.16.26 L100	-FC2	PG	29	16 - 26	38/45	24	100	20
VAR-FC2 PG36.24.35	-FC2	PG	36	24 - 35	50/50	28	9	10
VAR-FC2 PG36.24.35 L15	-FC2	PG	36	24 - 35	50/50	28	15	10
VAR-FC2 PG42.35.45	-FC2	PG	42	35 - 45	58/58	31	10	5
VAR-FC2 PG42.35.45 L15	-FC2	PG	42	35 - 45	58/58	31	15	5
VAR-FC2 PG48.38.49	-FC2	PG	48	38 - 49	64/64	33	11	5
VAR-FC2 PG48.38.49 L15	-FC2	PG	48	38 - 49	64/64	33	15	5

N.B.: se in tabella, nella colonna "chiave", vi sono due dimensioni separate da " / " (esempio: 20/24), la prima dimensione corrisponde alla TESTA del pressacavo, mentre la seconda al CORPO. In caso di dimensione unica, essa corrisponde ad entrambe le parti.

PRESSACAVI IN METALLO COMPATTI - SERIE "EZ" (FILETTO PG)







Materiale: pressacavo in ottone nichelato, O-Ring in nitrile 70 Sh A, guarnizioni in santoprene 74 Sh A.

Guarnizione: -FL (a "fungo" lunga), -FL2 (a "fungo" lunga e a due elementi), -FLC (a "fungo" lunga per conduttore con capocorda).

Temperatura d'uso: -25°C / +120°C

Protezione IP: IP 68

Caratteristiche: pressacavi prodotti secondo IEC 62444 e realizzati con dimensioni più compatte e con base esagonale allargata, per un fissaggio più stabile anche su strutture soggette a vibrazioni o con fori irregolari. Si distinguono per gli incavi laterali e per la speciale guarnizione -FLC che ha il foro adatto ai conduttori con i capicorda già montati; per il passaggio dei conduttori con i relativi capicorda, basterà schiacciare la guarnizione in modo da appiattire il foro. Alcuni articoli sono conformi alla normativa ferroviaria EN 45545. Completi di anello O-Ring.

Su richiesta: disponibili con filetto Metrico.

Tipo: BAS PG (filetto PG)

ARTICOLO	guarnizione	filetto passo	filetto valore	Ø est. conduttore min - max mm	Ø est. conduttore mm²	largh. capocorda max mm	Ø est. cavo min - max mm	chiave mm	H1 mm	H2 mm	confezione pz.
BAS-FL2 PG7.1,8.7,8**	-FL2	PG	7	-	-	-	1,8 - 7,8	17	17,5	5	50
BAS-FL2 PG7.1,8.7,8 L**	-FL2	PG	7	-	-	-	1,8 - 7,8	17	17,5	10	50
BAS-FL PG7.4,8.7,8**	-FL	PG	7	-	-	-	4,8 - 7,8	17	17,5	5	50
BAS-FL PG7.4,8.7,8 L**	-FL	PG	7	-	-	-	4,8 - 7,8	17	17,5	10	50
BAS-FLC PG7.1,6.4,6**	-FLC	PG	7	1,6 - 4,6	1,34 - 2,61	6,5	-	17	17,5	5	50
BAS-FL2 PG9.3,2.10,2**	-FL2	PG	9	-	-	-	3,2 - 10,2	20	19	5,5	50
BAS-FL2 PG9.3,2.10,2 L**	-FL2	PG	9	-	-	-	3,2 - 10,2	20	19	10	50
BAS-FL PG9.6,7.10,2**	-FL	PG	9	-	-	-	6,7 - 10,2	20	19	5,5	50
BAS-FL PG9.6,7.10,2 L**	-FL	PG	9	-	-	-	6,7 - 10,2	20	19	10	50
BAS-FLC PG9.5.8**	-FLC	PG	9	5 - 8	4 - 10	10,6	-	20	19	5,5	50
BAS-FL2 PG11.5,4.13,4**	-FL2	PG	11	-	-	-	5,4 - 13,4	24	20	6	50
BAS-FL2 PG11.5,4.13,4 L**	-FL2	PG	11	-	-	-	5,4 - 13,4	24	20	10	50
BAS-FL PG11.9,4.13,4**	-FL	PG	11	-	-	-	9,4 - 13,4	24	20	6	50
BAS-FL PG11.9,4.13,4 L**	-FL	PG	11	-	-	-	9,4 - 13,4	24	20	10	50
BAS-FLC PG11.5.8,8**	-FLC	PG	11	5 - 8,8	4 - 10	12,5	-	24	20	6	50
BAS-FLC PG11.6,5.10**	-FLC	PG	11	6,5 - 10	10 - 16	13,5	-	24	20	6	50

Pressacavi industriali in metallo

ARTICOLO	guar-nizio-ne	filetto passo	filetto valore	Ø est. conduttore min - max mm	Ø est. conduttore mm²	largh. capocorda max mm	Ø est. cavo min - max mm	chiave mm	H1 mm	H2 mm	con-fezio-ne pz.
BAS-FL PG13.11.15**	-FL	PG	13,5	-	-	-	11 - 15	26	21,5	6	50
BAS-FL PG13.11.15 L**	-FL	PG	13,5	-	-	-	11 - 15	26	21,5	10	50
BAS-FL2 PG13.7.15**	-FL2	PG	13,5	-	-	-	7 - 15	26	21,5	6	50
BAS-FL2 PG13.7.15 L**	-FL2	PG	13,5	-	-	-	7 - 15	26	21,5	10	50
BAS-FLC PG13.7,5.11,5**	-FLC	PG	13,5	7,5 - 11,5	10 - 16	16	-	26	21,5	6	50
BAS-FL PG16.12,4.16,9**	-FL	PG	16	-	-	-	12,4 - 16,9	28	22,5	6,5	50
BAS-FL PG16.12,4.16,9 L**	-FL	PG	16	-	-	-	12,4 - 16,9	28	22,5	10	50
BAS-FL2 PG16.7,9.16,9**	-FL2	PG	16	-	-	-	7,9 - 16,9	28	22,5	6,5	50
BAS-FL2 PG16.7,9.16,9 L**	-FL2	PG	16	-	-	-	7,9 - 16,9	28	22,5	10	50
BAS-FLC PG16.8.12,5**	-FLC	PG	16	8 - 12,5	16 - 25	17	-	28	22,5	6,5	50
BAS-FL2 PG21.11,9.21,9**	-FL2	PG	21	-	-	-	11,9 - 21,9	36	25	7	20
BAS-FL2 PG21.11,9.21,9 L**	-FL2	PG	21	-	-	-	11,9 - 21,9	36	25	12	20
BAS-FL PG21.16,9.21,9**	-FL	PG	21	-	-	-	16,9 - 21,9	36	25	7	20
BAS-FL PG21.16,9.21,9 L**	-FL	PG	21	-	-	-	16,9 - 21,9	36	25	12	20
BAS-FLC PG21.11.16**	-FLC	PG	21	11 - 16	25 - 50	21	-	36	25	7	20
BAS-FL2 PG29.17,8.29,8	-FL2	PG	29	-	-	-	17,8 - 29,8	46	29,5	8	20
BAS-FL2 PG29.17,8.29,8 L	-FL2	PG	29	-	-	-	17,8 - 29,8	46	29,5	12	20
BAS-FL PG29.23,8.29,8**	-FL	PG	29	-	-	-	23,8 - 29,8	46	29,5	8	20
BAS-FL PG29.23,8.29,8 L**	-FL	PG	29	-	-	-	23,8 - 29,8	46	29,5	12	20
BAS-FLC PG29.16.22	-FLC	PG	29	16 - 22	50 - 120	27,5	-	46	29,5	8	20
BAS-FL2 PG36.25.39	-FL2	PG	36	-	-	-	25 - 39	55	32,5	9	10
BAS-FL PG36.32.39**	-FL	PG	36	-	-	-	32 - 39	55	32,5	9	10
BAS-FLC PG36.20.27	-FLC	PG	36	20 - 27	120 - 185	34	-	55	32,5	9	10
BAS-FL2 PG36.25.39 L30*	-FL2	PG	36	-	-	-	25 - 39	55/64	28	30	10
BAS-FL2 PG36.25.39 L50*	-FL2	PG	36	-	-	-	25 - 39	55/64	28	50	10
BAS-FL2 PG36.25.39 L60*	-FL2	PG	36	-	-	-	25 - 39	55/64	28	60	10
BAS-FL2 PG36.25.39 L100*	-FL2	PG	36	-	-	-	25 - 39	55/64	28	100	10
BAS-FL2 PG42.29,2.45,2	-FL2	PG	42	-	-	-	29,2 - 45,2	65	36,5	10	5
BAS-FL PG42.37,2.45,2	-FL	PG	42	-	-	-	37,2 - 45,2	65	36,5	10	5
BAS-FLC PG42.24.32	-FLC	PG	42	24 - 32	185 - 240	43	-	65	36,5	10	5
BAS-FL2 PG48.33.50	-FL2	PG	48	-	-	-	33 - 50	70	38,5	10,5	5
BAS-FL PG48.41,5.50	-FL	PG	48	-	-	-	41,5 - 50	70	38,5	10,5	5
BAS-FL PG48.43.51	-FL	PG	48	-	-	-	43 - 51	70	38,5	10,5	5

*pressacavo con guarnizione in Nitrile (-25°C / +120°C).
**pressacavo con contenuto di plastica/gomma inferiore a 10 g e dunque adatto ad essere utilizzato nel settore ferroviario e su macchinari su rotaia. Infatti, fatti i dovuti controlli da parte dell'installatore riguardo alla posizione e all'ambiente in cui questo articolo andrebbe montato, la norma ferroviaria EN 45545 al paragrafo 4.1 prevede che per i prodotti con massa inferiore a 10 g non sia richiesto alcun requisito di classificazione.

N.B.: se in tabella, nella colonna "chiave", vi sono due dimensioni separate da " / " (esempio: 20/24), la prima dimensione corrisponde alla TESTA del pressacavo, mentre la seconda al CORPO. In caso di dimensione unica, essa corrisponde ad entrambe le parti.

PRESSACAVI IN METALLO MOLTO COMPATTI - SERIE "EZ"



Materiale: pressacavo in ottone nichelato, O-Ring realizzato nello stesso materiale della guarnizione interna, -OR-N in nitrile 70 Sh A, -OR-E in etilpropilene 70 Sh A, -OR-D in EPDM 70 Sh A, -OR-V in viton 70 Sh A, -OR-S in silicone 70 Sh A.

Guarnizione: -OR (tipo "O-Ring")

Temperatura d'uso: TOR-N -25°C / +120°C, TOR-E -50°C / +170°C, TOR-D -40°C / +130°C, TOR-V -20°C / +250°C, TOR-S -50°C / +230°C

Protezione IP: IP 68

Caratteristiche: pressacavi con dimensioni molto ridotte, adatti anche a cavi con piccolo diametro e forniti con guarnizione interna tipo "O-Ring" (a sezione tonda) disponibile in vari materiali e resistente alle alte e basse temperature. Sono dotati di disco antipolvere in polietilene espanso che verrà sfondato nel momento dell'inserimento del cavo. Completi di anello O-Ring.

Tipo: TOR M (filetto Metrico)

ARTICOLO	filetto passo	filetto valore	Ø est. cavo min - max mm	chiave mm	H1 mm	H2 mm	confezione pz.
TOR-N M6.1,8.3,2*	Metrico	6x1	1,8 - 3,2	11	11	7	50
TOR-N M8.3.5*	Metrico	8x1,25	3 - 5	12	13	4,5	50

ARTICOLO	filetto passo	filetto valore	Ø est. cavo min - max mm	chiave mm	H1 mm	H2 mm	confezione pz.
TOR-N M8.3.5 L*	Metrico	8x1,25	3 - 5	12	13	7	50
TOR-N M10.3.6*	Metrico	10x1,5	3 - 6	12	13	7	50
TOR-N M10.3.6 L*	Metrico	10x1,5	3 - 6	13	12	10	50

*Articolo fornito senza disco antipolvere.

Tipo: TOR PG (filetto PG)

ARTICOLO	guarnizione	filetto passo	filetto valore	Ø est. cavo min - max mm	chiave mm	H1 mm	H2 mm	confezione pz.
TOR-E PG7.2,5.6 S	-OR-E	PG	7	2,5 - 6	14	11,5	6,5	50
TOR-D PG7.2,5.6 S	-OR-D	PG	7	2,5 - 6	14	11,5	6,5	50
TOR-V PG7.2,5.6 S	-OR-V	PG	7	2,5 - 6	14	11,5	6,5	50
TOR-S PG7.2,5.6 S	-OR-S	PG	7	2,5 - 6	14	11,5	6,5	50
TOR-E PG9.5.8 S	-OR-E	PG	9	5 - 8	17	13	7,5	50
TOR-D PG9.5.8 S	-OR-D	PG	9	5 - 8	17	13	7,5	50
TOR-V PG9.5.8 S	-OR-V	PG	9	5 - 8	17	13	7,5	50
TOR-S PG9.5.8 S	-OR-S	PG	9	5 - 8	17	13	7,5	50
TOR-E PG11.6.10,5 S	-OR-E	PG	11	6 - 10,5	20	15	7,5	50
TOR-D PG11.6.10,5 S	-OR-D	PG	11	6 - 10,5	20	15	7,5	50
TOR-V PG11.6.10,5 S	-OR-V	PG	11	6 - 10,5	20	15	7,5	50
TOR-S PG11.6.10,5 S	-OR-S	PG	11	6 - 10,5	20	15	7,5	50
TOR-E PG13.7.12,5 S	-OR-E	PG	13,5	7 - 12,5	22	16	7,5	50
TOR-D PG13.7.12,5 S	-OR-D	PG	13,5	7 - 12,5	22	16	7,5	50
TOR-V PG13.7.12,5 S	-OR-V	PG	13,5	7 - 12,5	22	16	7,5	50
TOR-S PG13.7.12,5 S	-OR-S	PG	13,5	7 - 12,5	22	16	7,5	50
TOR-E PG16.9.15 S	-OR-E	PG	16	9 - 15	24	16	7,5	50
TOR-D PG16.9.15 S	-OR-D	PG	16	9 - 15	24	16	7,5	50
TOR-V PG16.9.15 S	-OR-V	PG	16	9 - 15	24	16	7,5	50
TOR-S PG16.9.15 S	-OR-S	PG	16	9 - 15	24	16	7,5	50
TOR-E PG21.12.19 S	-OR-E	PG	21	12 - 19	30	16	7	20
TOR-D PG21.12.19 S	-OR-D	PG	21	12 - 19	30	16	7	20
TOR-V PG21.12.19 S	-OR-V	PG	21	12 - 19	30	16	7	20
TOR-S PG21.12.19 S	-OR-S	PG	21	12 - 19	30	16	7	20
TOR-E PG29.15.25 S	-OR-E	PG	29	15 - 25	39	20	8	20
TOR-D PG29.15.25 S	-OR-D	PG	29	15 - 25	39	20	8	20
TOR-V PG29.15.25 S	-OR-V	PG	29	15 - 25	39	20	8	20
TOR-S PG29.15.25 S	-OR-S	PG	29	15 - 25	39	20	8	20
TOR-E PG36.19,5.32,5 S	-OR-E	PG	36	19,5 - 32,5	50	24,5	8	10
TOR-D PG36.19,5.32,5 S	-OR-D	PG	36	19,5 - 32,5	50	24,5	8	10
TOR-V PG36.19,5.32,5 S	-OR-V	PG	36	19,5 - 32,5	50	24,5	8	10
TOR-S PG36.19,5.32,5 S	-OR-S	PG	36	19,5 - 32,5	50	24,5	8	10
TOR-E PG42.28.38 S	-OR-E	PG	42	28 - 38	58	23	10	5
TOR-D PG42.28.38 S	-OR-D	PG	42	28 - 38	58	23	10	5
TOR-V PG42.28.38 S	-OR-V	PG	42	28 - 38	58	23	10	5
TOR-S PG42.28.38 S	-OR-S	PG	42	28 - 38	58	23	10	5
TOR-E PG48.29.42,5 S	-OR-E	PG	48	29 - 42,5	64	25	10	5
TOR-D PG48.29.42,5 S	-OR-D	PG	48	29 - 42,5	64	25	10	5
TOR-V PG48.29.42,5 S	-OR-V	PG	48	29 - 42,5	64	25	10	5
TOR-S PG48.29.42,5 S	-OR-S	PG	48	29 - 42,5	64	25	10	5

PRESSACAVI IN METALLO “PROGRESS” - SERIE “AGRO”



Materiale: pressacavo in ottone nichelato, guarnizione in TPE, O-Ring in NBR (solo per filetti Metrico, PG e GAS).

Guarnizione: -FLP (a “fungo” lunga), -FL2P (a “fungo” lunga e a due elementi), -FCP (a “fungo” corta), -FC2P (a “fungo” corta e a due elementi).

Temperatura d'uso: -40°C / +100°C

Protezione IP: IP 68 (fino a 10 bar) / IP 69.
IP 68 (solo per filetto GAS).

Normative e Certificazioni: CE, SEV, VDE, c-UL-us, c-UR-us, DNV GL, EAC (solo per filetto Metrico).
c-UL-us, c-UR-us, EAC (solo per i filetti PG e NPT).

Caratteristiche: pressacavi serie Agro, tipo “Progress”, di grande qualità e dotati delle più importanti certificazioni internazionali. L’eccellente tecnologia di compressione della guarnizione garantisce un’efficace tenuta stagna ed una massima tenuta allo strappo, anche in presenza di vibrazioni. Per impedire la torsione, la guarnizione è dotata di nervature antirotazione che si incastrano nelle scanalature interne del pressacavo. Questi pressacavi sono disponibili con guarnizione interna corta o lunga, ad uno o due elementi. Resistenza alla trazione: Tipo A secondo EN 62444. (solo per il filetto Metrico)

Su richiesta: questi pressacavi sono fornibili in una speciale versione con guarnizione in TPE modificato e certificata secondo la normativa ferroviaria EN 45545 (solo per i filetti Metrico e PG).

Tipo: PRG MS M (filetto Metrico)

ARTICOLO	guarnizione	filetto passo	filetto valore	Ø est. cavo min - max mm	chiave mm	H1 mm	H2 mm	confezione pz.
1060.06.025*	-FLP	Metrico	6x1	2 - 2,5	8	12	5	50
1000.06.025***	-FCP	Metrico	6x1	2 - 2,5	8	12	5	50
1160.06.025*	-FLP	Metrico	6x1	2 - 2,5	8	12	8	50
1100.06.025*	-FCP	Metrico	6x1	2 - 2,5	8	12	8	50
1060.06.030*	-FLP	Metrico	6x1	2,5 - 3	8	12	5	50
1000.06.030***	-FCP	Metrico	6x1	2,5 - 3	8	12	5	50
1160.06.030*	-FLP	Metrico	6x1	2,5 - 3	8	12	8	50
1100.06.030*	-FCP	Metrico	6x1	2,5 - 3	8	12	8	50
1000.06.035***	-FCP	Metrico	6x1	3 - 3,5	8	12	5	50
1100.06.035*	-FCP	Metrico	6x1	3 - 3,5	8	12	8	50
1060.08.030*	-FLP	Metrico	8x1,25	2,5 - 3	11	14	5	50
1160.08.030*	-FLP	Metrico	8x1,25	2,5 - 3	11	14	10	50
1000.08.035***	-FCP	Metrico	8x1,25	2,5 - 3,5	11	14	5	50
1100.08.035*	-FCP	Metrico	8x1,25	2,5 - 3,5	11	14	10	50
1060.08.040*	-FLP	Metrico	8x1,25	3 - 4	11	14	5	50
1160.08.040*	-FLP	Metrico	8x1,25	3 - 4	11	14	10	50
1000.08.050***	-FCP	Metrico	8x1,25	3,5 - 5	11	14	5	50
1100.08.050*	-FCP	Metrico	8x1,25	3,5 - 5	11	14	10	50
1060.10.040*	-FLP	Metrico	10x1,5	3 - 4	13	15	5	50
1000.10.040***	-FCP	Metrico	10x1,5	3 - 4	13	15	5	50
1160.10.040*	-FLP	Metrico	10x1,5	3 - 4	13	15	10	50
1100.10.040*	-FCP	Metrico	10x1,5	3 - 4	13	15	10	50
1060.10.060*	-FLP	Metrico	10x1,5	4 - 6	13	15	5	50
1000.10.060***	-FCP	Metrico	10x1,5	4 - 6	13	15	5	50
1160.10.060*	-FLP	Metrico	10x1,5	4 - 6	13	15	10	50
1100.10.060*	-FCP	Metrico	10x1,5	4 - 6	13	15	10	50
1060.12.050	-FLP	Metrico	12x1,5	3,5 - 5	15	17	5	50
1000.12.050**	-FCP	Metrico	12x1,5	3,5 - 5	15	17	5	50
1160.12.050	-FLP	Metrico	12x1,5	3,5 - 5	15	17	10	50
1100.12.050	-FCP	Metrico	12x1,5	3,5 - 5	15	17	10	50
1060.12.065	-FLP	Metrico	12x1,5	5 - 6,5	15	17	5	50
1000.12.065**	-FCP	Metrico	12x1,5	5 - 6,5	15	17	5	50
1160.12.065	-FLP	Metrico	12x1,5	5 - 6,5	15	17	10	50
1100.12.065	-FCP	Metrico	12x1,5	5 - 6,5	15	17	10	50
1060.12.075	-FLP	Metrico	12x1,5	6,5 - 7,5	15	17	5	50
1160.12.075	-FLP	Metrico	12x1,5	6,5 - 7,5	15	17	10	50

ARTICOLO	guarnizione	filetto passo	filetto valore	Ø est. cavo min - max mm	chiave mm	H1 mm	H2 mm	confezione pz.
1000.12.080**	-FCP	Metrico	12x1,5	6,5 - 8	15	17	5	50
1100.12.080	-FCP	Metrico	12x1,5	6,5 - 8	15	17	10	50
1000.17.045**	-FCP	Metrico	16x1,5	3,5 - 4,5	18	20	5	50
1100.17.045	-FCP	Metrico	16x1,5	3,5 - 4,5	18	20	10	50
1060.17.060	-FLP	Metrico	16x1,5	4,5 - 6	18	20	5	50
1000.17.060**	-FCP	Metrico	16x1,5	4,5 - 6	18	20	5	50
1100.17.060	-FCP	Metrico	16x1,5	4,5 - 6	18	20	10	50
1060.17	-FL2P	Metrico	16x1,5	6 - 10,5	18	22	5	50
1000.17	-FC2P	Metrico	16x1,5	6 - 10,5	18	22	5	50
1160.17	-FL2P	Metrico	16x1,5	6 - 10,5	18	22	10	50
1100.17	-FC2P	Metrico	16x1,5	6 - 10,5	18	22	10	50
1060.17.080	-FLP	Metrico	16x1,5	6 - 8	18	20	5	50
1000.17.080**	-FCP	Metrico	16x1,5	6 - 8	18	20	5	50
1100.17.080	-FCP	Metrico	16x1,5	6 - 8	18	20	10	50
1060.17.105	-FLP	Metrico	16x1,5	8 - 10,5	18	22	5	50
1000.17.105**	-FCP	Metrico	16x1,5	8 - 10,5	18	22	5	50
1160.17.105	-FLP	Metrico	16x1,5	8 - 10,5	18	22	10	50
1100.17.105	-FCP	Metrico	16x1,5	8 - 10,5	18	22	10	50
1060.20.145	-FLP	Metrico	20x1,5	11 - 14,5	24	23	6	50
1160.20.145	-FLP	Metrico	20x1,5	11 - 14,5	24	23	10	50
1000.20.150**	-FCP	Metrico	20x1,5	11 - 15	24	23	6	50
1060.20.080	-FLP	Metrico	20x1,5	6 - 8	24	21	6	50
1000.20.080**	-FCP	Metrico	20x1,5	6 - 8	24	21	6	50
1100.20.080	-FCP	Metrico	20x1,5	6 - 8	24	21	10	50
1060.20.110	-FLP	Metrico	20x1,5	8 - 11	24	21	6	50
1000.20.110**	-FCP	Metrico	20x1,5	8 - 11	24	21	6	50
1100.20.110	-FCP	Metrico	20x1,5	8 - 11	24	21	10	50
1100.20.150	-FCP	Metrico	20x1,5	11 - 15	24	21	10	50
1060.20	-FL2P	Metrico	20x1,5	8 - 14,5	24	23	6	50
1160.20	-FL2P	Metrico	20x1,5	8 - 14,5	24	23	10	50
1000.20	-FC2P	Metrico	20x1,5	8 - 15	24	23	6	50
1100.20	-FC2P	Metrico	20x1,5	8 - 15	24	23	10	50
1060.25.160	-FLP	Metrico	25x1,5	12,5 - 16	30	25	7	25
1000.25.160**	-FCP	Metrico	25x1,5	12,5 - 16	30	27	7	25
1100.25.160	-FCP	Metrico	25x1,5	12,5 - 16	30	27	11	25
1060.25	-FL2P	Metrico	25x1,5	12,5 - 19	30	28	7	25
1160.25	-FL2P	Metrico	25x1,5	12,5 - 19	30	28	11	25
1000.25	-FC2P	Metrico	25x1,5	12,5 - 20,5	30	28	7	25
1100.25	-FC2P	Metrico	25x1,5	12,5 - 20,5	30	28	11	25
1060.25.190	-FLP	Metrico	25x1,5	16 - 19	30	28	7	25
1160.25.190	-FLP	Metrico	25x1,5	16 - 19	30	28	11	25
1000.25.205**	-FCP	Metrico	25x1,5	16 - 20,5	30	28	7	25
1100.25.205	-FCP	Metrico	25x1,5	16 - 20,5	30	28	11	25
1060.25.125	-FLP	Metrico	25x1,5	9,5 - 12,5	30	25	7	25
1000.25.125**	-FCP	Metrico	25x1,5	9,5 - 12,5	30	25	7	25
1100.25.125	-FCP	Metrico	25x1,5	9,5 - 12,5	30	25	11	25
1000.32.170**	-FCP	Metrico	32x1,5	14 - 17	36	28	8	25
1100.32.170	-FCP	Metrico	32x1,5	14 - 17	36	28	13	25
1060.32.210	-FLP	Metrico	32x1,5	17 - 21	36	28	8	25
1000.32.210**	-FCP	Metrico	32x1,5	17 - 21	36	28	8	25
1100.32.210	-FCP	Metrico	32x1,5	17 - 21	36	28	13	25
1060.32	-FL2P	Metrico	32x1,5	17 - 25,5	36	28	8	25
1000.32	-FC2P	Metrico	32x1,5	17 - 25,5	36	28	8	25
1160.32	-FL2P	Metrico	32x1,5	17 - 25,5	36	28	13	25
1100.32	-FC2P	Metrico	32x1,5	17 - 25,5	36	28	13	25
1060.32.255	-FLP	Metrico	32x1,5	21 - 25,5	36	28	8	25
1000.32.255**	-FCP	Metrico	32x1,5	21 - 25,5	36	28	8	25
1160.32.255	-FLP	Metrico	32x1,5	21 - 25,5	36	28	13	25
1100.32.255	-FCP	Metrico	32x1,5	21 - 25,5	36	28	13	25
1000.40.240**	-FCP	Metrico	40x1,5	20 - 24	46	31	8	10
1100.40.240	-FCP	Metrico	40x1,5	20 - 24	46	31	13	10
1060.40.285	-FLP	Metrico	40x1,5	24 - 28,5	46	31	8	10
1000.40.285**	-FCP	Metrico	40x1,5	24 - 28,5	46	31	8	10
1100.40.285	-FCP	Metrico	40x1,5	24 - 28,5	46	31	13	10
1060.40	-FL2P	Metrico	40x1,5	24 - 33	46	31	8	10
1000.40	-FC2P	Metrico	40x1,5	24 - 33	46	31	8	10
1160.40	-FL2P	Metrico	40x1,5	24 - 33	46	31	13	10
1100.40	-FC2P	Metrico	40x1,5	24 - 33	46	31	13	10
1060.40.330	-FLP	Metrico	40x1,5	28,5 - 33	46	31	8	10
1000.40.330**	-FCP	Metrico	40x1,5	28,5 - 33	46	31	8	10
1160.40.330	-FLP	Metrico	40x1,5	28,5 - 33	46	34	13	10
1100.40.330	-FCP	Metrico	40x1,5	28,5 - 33	46	31	13	10
1000.50.330**	-FCP	Metrico	50x1,5	29 - 33	55	34	9	10
1100.50.330	-FCP	Metrico	50x1,5	29 - 33	55	34	14	10
1060.50.370	-FLP	Metrico	50x1,5	33 - 37	55	34	9	10
1000.50.370**	-FCP	Metrico	50x1,5	33 - 37	55	34	9	10
1100.50.370	-FCP	Metrico	50x1,5	33 - 37	55	34	14	10
1060.50	-FL2P	Metrico	50x1,5	33 - 42	55	34	9	10
1000.50	-FC2P	Metrico	50x1,5	33 - 42	55	34	9	10
1160.50	-FL2P	Metrico	50x1,5	33 - 42	55	34	14	10
1100.50	-FC2P	Metrico	50x1,5	33 - 42	55	34	14	10
1060.50.420	-FLP	Metrico	50x1,5	37 - 42	55	34	9	10
1000.50.420**	-FCP	Metrico	50x1,5	37 - 42	55	34	9	10

Pressacavi industriali in metallo

ARTICOLO	guarnizione	filetto passo	filetto valore	Ø est. cavo min - max mm	chiave mm	H1 mm	H2 mm	confezione pz.
1160.50.420	-FLP	Metrico	50x1,5	37 - 42	55	34	14	10
1100.50.420	-FCP	Metrico	50x1,5	37 - 42	55	34	14	10
1000.63.400**	-FCP	Metrico	63x1,5	35 - 40	70	37	10	5
1100.63.400	-FCP	Metrico	63x1,5	35 - 40	70	37	14	5
1060.63.460	-FLP	Metrico	63x1,5	40 - 46	70	37	10	5
1000.63.460**	-FCP	Metrico	63x1,5	40 - 46	70	37	10	5
1100.63.460	-FCP	Metrico	63x1,5	40 - 46	70	37	14	5
1060.63	-FL2P	Metrico	63x1,5	41 - 52	70	37	10	5
1000.63	-FC2P	Metrico	63x1,5	40 - 52	70	37	10	5
1160.63	-FL2P	Metrico	63x1,5	41 - 52	70	37	14	5
1100.63	-FC2P	Metrico	63x1,5	40 - 52	70	37	14	5
1060.63.520	-FLP	Metrico	63x1,5	46 - 52	70	37	10	5
1000.63.520**	-FCP	Metrico	63x1,5	46 - 52	70	37	10	5
1160.63.520	-FLP	Metrico	63x1,5	46 - 52	70	37	14	5
1100.63.520	-FCP	Metrico	63x1,5	46 - 52	70	37	14	5
1000.75.500**	-FCP	Metrico	75x1,5	45 - 50	80	38	11	1
1100.75.500	-FCP	Metrico	75x1,5	45 - 50	80	38	15	1
1060.75.560	-FLP	Metrico	75x1,5	50 - 56	80	38	11	1
1000.75.560**	-FCP	Metrico	75x1,5	50 - 56	80	38	11	1
1100.75.560	-FCP	Metrico	75x1,5	50 - 56	80	38	15	1
1060.75	-FL2P	Metrico	75x1,5	50 - 63	80	38	11	1
1000.75	-FC2P	Metrico	75x1,5	50 - 63	80	38	11	1
1160.75	-FL2P	Metrico	75x1,5	50 - 63	80	38	15	1
1100.75	-FC2P	Metrico	75x1,5	50 - 63	80	38	15	1
1060.75.630	-FLP	Metrico	75x1,5	56 - 63	80	38	11	1
1000.75.630**	-FCP	Metrico	75x1,5	56 - 63	80	38	11	1
1160.75.630	-FLP	Metrico	75x1,5	56 - 63	80	38	15	1
1100.75.630	-FCP	Metrico	75x1,5	56 - 63	80	38	15	1
1000.85.700**	-FCP	Metrico	85x2	63 - 70	95	41	18	1
1000.95.750**	-FCP	Metrico	95x2	68 - 75	110	51	20	1
1000.95.800**	-FCP	Metrico	95x2	73 - 80	110	51	20	1
1000.100.850**	-FCP	Metrico	100x3	78 - 85	115	51	22	1
1000.105.900**	-FCP	Metrico	105x3	83 - 90	120	52	22	1
1000.115.950**	-FCP	Metrico	115x3	88 - 95	125	52	22	1

*Articolo con filetto a passo grosso.
**Articolo con guarnizione in TPE/NBR.
***Articolo con guarnizione in TPE/NBR e con filetto a passo grosso.

Tipo: PRG MS PG (filetto PG)

ARTICOLO	guarnizione	filetto passo	filetto valore	Ø est. cavo min - max mm	chiave mm	H1 mm	H2 mm	confezione pz.
1060.07.050	-FLP	PG	7	3,5 - 5	15	17	6	50
1000.07.050	-FCP	PG	7	3,5 - 5	15	17	6	50
1100.07.050	-FCP	PG	7	3,5 - 5	15	17	10	50
1060.07.065	-FLP	PG	7	5 - 6,5	15	17	6	50
1000.07.065	-FCP	PG	7	5 - 6,5	15	17	6	50
1160.07.065	-FLP	PG	7	5 - 6,5	15	17	10	50
1100.07.065	-FCP	PG	7	5 - 6,5	15	17	10	50
1060.07.075	-FLP	PG	7	6,5 - 7,5	15	17	6	50
1160.07.075	-FLP	PG	7	6,5 - 7,5	15	17	10	50
1000.07.080	-FCP	PG	7	6,5 - 8	15	17	6	50
1100.07.080	-FCP	PG	7	6,5 - 8	15	17	10	50
1000.09.045	-FCP	PG	9	3,5 - 4,5	18	20	6	50
1100.09.045	-FCP	PG	9	3,5 - 4,5	18	20	10	50
1060.09.060	-FLP	PG	9	4,5 - 6	18	20	6	50
1000.09.060	-FCP	PG	9	4,5 - 6	18	20	6	50
1100.09.060	-FCP	PG	9	4,5 - 6	18	20	10	50
1060.09	-FL2P	PG	9	6 - 10,5	18	22	6	50
1000.09	-FC2P	PG	9	6 - 10,5	18	22	6	50
1160.09	-FL2P	PG	9	6 - 10,5	18	22	10	50
1100.09	-FC2P	PG	9	6 - 10,5	18	22	10	50
1060.09.080	-FLP	PG	9	6 - 8	18	20	6	50
1000.09.080	-FCP	PG	9	6 - 8	18	20	6	50
1100.09.080	-FCP	PG	9	6 - 8	18	20	10	50
1060.09.105	-FLP	PG	9	8 - 10,5	18	22	6	50
1000.09.105	-FCP	PG	9	8 - 10,5	18	22	6	50
1160.09.105	-FLP	PG	9	8 - 10,5	18	22	10	50
1100.09.105	-FCP	PG	9	8 - 10,5	18	22	10	50
1060.11.055	-FLP	PG	11	4 - 5,5	21	21	6	50
1000.11.055	-FCP	PG	11	4 - 5,5	21	21	6	50
1100.11.055	-FCP	PG	11	4 - 5,5	21	21	10	50
1060.11	-FL2P	PG	11	5,5 - 12	21	21	6	50
1000.11	-FC2P	PG	11	5,5 - 12	21	21	6	50
1160.11	-FL2P	PG	11	5,5 - 12	21	21	10	50
1100.11	-FC2P	PG	11	5,5 - 12	21	21	10	50
1060.11.085	-FLP	PG	11	5,5 - 8,5	21	21	6	50
1000.11.085	-FCP	PG	11	5,5 - 8,5	21	21	6	50

ARTICOLO	guarnizione	filetto passo	filetto valore	Ø est. cavo min - max mm	chiave mm	H1 mm	H2 mm	confezione pz.
1100.11.085	-FCP	PG	11	5,5 - 8,5	21	21	10	50
1060.11.120	-FLP	PG	11	8,5 - 12	21	21	6	50
1000.11.120	-FCP	PG	11	8,5 - 12	21	21	6	50
1160.11.120	-FLP	PG	11	8,5 - 12	21	21	10	50
1100.11.120	-FCP	PG	11	8,5 - 12	21	21	10	50
1060.13.145	-FLP	PG	13,5	11 - 14,5	24	23	6	50
1160.13.145	-FLP	PG	13,5	11 - 14,5	24	23	10	50
1000.13.150	-FCP	PG	13,5	11 - 15	24	23	6	50
1100.13.150	-FCP	PG	13,5	11 - 15	24	23	10	50
1060.13.080	-FLP	PG	13,5	6 - 8	24	21	6	50
1000.13.080	-FCP	PG	13,5	6 - 8	24	21	6	50
1100.13.080	-FCP	PG	13,5	6 - 8	24	21	10	50
1060.13.110	-FLP	PG	13,5	8 - 11	24	21	6	50
1000.13.110	-FCP	PG	13,5	8 - 11	24	21	6	50
1100.13.110	-FCP	PG	13,5	8 - 11	24	21	10	50
1060.13	-FL2P	PG	13,5	8 - 14,5	24	23	6	50
1160.13	-FL2P	PG	13,5	8 - 14,5	24	23	10	50
1000.13	-FC2P	PG	13,5	8 - 15	24	23	6	50
1100.13	-FC2P	PG	13,5	8 - 15	24	23	10	50
1060.16.145	-FLP	PG	16	11 - 14,5	24	23	6	50
1160.16.145	-FLP	PG	16	11 - 14,5	24	23	10	50
1000.16.150	-FCP	PG	16	11 - 15	24	23	6	50
1100.16.150	-FCP	PG	16	11 - 15	24	23	10	50
1060.16.080	-FLP	PG	16	6 - 8	24	23	6	50
1000.16.080	-FCP	PG	16	6 - 8	24	23	6	50
1100.16.080	-FCP	PG	16	6 - 8	24	23	10	50
1060.16.110	-FLP	PG	16	8 - 11	24	23	6	50
1000.16.110	-FCP	PG	16	8 - 11	24	23	6	50
1100.16.110	-FCP	PG	16	8 - 11	24	23	10	50
1060.16	-FL2P	PG	16	8 - 14,5	24	23	6	50
1160.16	-FL2P	PG	16	8 - 14,5	24	23	10	50
1000.16	-FC2P	PG	16	8 - 15	24	23	6	50
1100.16	-FC2P	PG	16	8 - 15	24	23	10	50
1060.21.160	-FLP	PG	21	12,5 - 16	30	28	7,5	25
1000.21.160	-FCP	PG	21	12,5 - 16	30	28	7,5	25
1100.21.160	-FCP	PG	21	12,5 - 16	30	28	12	25
1060.21	-FL2P	PG	21	12,5 - 19	30	28	7,5	25
1160.21	-FL2P	PG	21	12,5 - 19	30	28	12	25
1000.21	-FC2P	PG	21	12,5 - 20,5	30	28	7,5	25
1100.21	-FC2P	PG	21	12,5 - 20,5	30	28	12	25
1060.21.190	-FLP	PG	21	16 - 19	30	28	7,5	25
1160.21.190	-FLP	PG	21	16 - 19	30	28	12	25
1000.21.205	-FCP	PG	21	16 - 20,5	30	28	7,5	25
1100.21.205	-FCP	PG	21	16 - 20,5	30	28	12	25
1060.21.125	-FLP	PG	21	9,5 - 12,5	30	28	7,5	25
1000.21.125	-FCP	PG	21	9,5 - 12,5	30	28	7,5	25
1100.21.125	-FCP	PG	21	9,5 - 12,5	30	28	12	25
1000.29.190	-FCP	PG	29	16 - 19	38	28	8	25
1100.29.190	-FCP	PG	29	16 - 19	38	28	12	25
1060.29.230	-FLP	PG	29	19 - 23	38	28	8	25
1000.29.230	-FCP	PG	29	19 - 23	38	28	8	25
1100.29.230	-FCP	PG	29	19 - 23	38	28	12	25
1060.29	-FL2P	PG	29	19 - 27,5	38	28	8	25
1000.29	-FC2P	PG	29	19 - 27,5	38	28	8	25
1160.29	-FL2P	PG	29	19 - 27,5	38	28	12	25
1100.29	-FC2P	PG	29	19 - 27,5	38	28	12	25
1060.29.275	-FLP	PG	29	23 - 27,5	38	28	8	25
1000.29.275	-FCP	PG	29	23 - 27,5	38	28	8	25
1160.29.275	-FLP	PG	29	23 - 27,5	38	28	12	25
1100.29.275	-FCP	PG	29	23 - 27,5	38	28	12	25
1000.36.260	-FCP	PG	36	21,5 - 26	50	32	8	10
1100.36.260	-FCP	PG	36	21,5 - 26	50	32	15	10
1060.36.305	-FLP	PG	36	26 - 30,5	50	32	8	10
1000.36.305	-FCP	PG	36	26 - 30,5	50	32	8	10
1100.36.305	-FCP	PG	36	26 - 30,5	50	32	15	10
1060.36	-FL2P	PG	36	26 - 35	50	32	8	10
1000.36	-FC2P	PG	36	26 - 35	50	32	8	10
1160.36	-FL2P	PG	36	26 - 35	50	32	15	10
1100.36	-FC2P	PG	36	26 - 35	50	32	15	10
1060.36.350	-FLP	PG	36	30,5 - 35	50	32	8	10
1000.36.350	-FCP	PG	36	30,5 - 35	50	32	8	10
1160.36.350	-FLP	PG	36	30,5 - 35	50	32	15	10
1100.36.350	-FCP	PG	36	30,5 - 35	50	32	15	10
1000.42.330	-FCP	PG	42	29 - 33	55	34	10	10
1100.42.330	-FCP	PG	42	29 - 33	55	34	15	10
1060.42.370	-FLP	PG	42	33 - 37	55	34	10	10
1000.42.370	-FCP	PG	42	33 - 37	55	34	10	10
1100.42.370	-FCP	PG	42	33 - 37	55	34	15	10
1060.42	-FL2P	PG	42	33 - 42	55	34	10	10
1000.42	-FC2P	PG	42	33 - 42	55	34	10	10
1160.42	-FL2P	PG	42	33 - 42	55	34	15	10
1100.42	-FC2P	PG	42	33 - 42	55	34	15	10
1060.42.420	-FLP	PG	42	37 - 42	55	34	10	10

Pressacavi industriali in metallo

ARTICOLO	guarnizione	filetto passo	filetto valore	Ø est. cavo min - max mm	chiave mm	H1 mm	H2 mm	confezione pz.
1000.42.420	-FCP	PG	42	37 - 42	55	34	10	10
1160.42.420	-FLP	PG	42	37 - 42	55	32	15	10
1100.42.420	-FCP	PG	42	37 - 42	55	34	15	10
1000.48.370	-FCP	PG	48	32 - 37	65	37	11	10
1100.48.370	-FCP	PG	48	32 - 37	65	37	15	10
1060.48.430	-FLP	PG	48	37 - 43	65	37	11	10
1000.48.430	-FCP	PG	48	37 - 43	65	37	11	10
1100.48.430	-FCP	PG	48	37 - 43	65	37	15	10
1060.48	-FL2P	PG	48	37 - 49	65	37	11	10
1000.48	-FC2P	PG	48	37 - 49	65	37	11	10
1160.48	-FL2P	PG	48	37 - 49	65	37	15	10
1100.48	-FC2P	PG	48	37 - 49	65	37	15	10
1060.48.490	-FLP	PG	48	43 - 49	65	37	11	10
1000.48.490	-FCP	PG	48	43 - 49	65	37	11	10
1160.48.490	-FLP	PG	48	43 - 49	65	37	15	10
1100.48.490	-FCP	PG	48	43 - 49	65	37	15	10

Tipo: PRG MS NPT (filetto NPT)

ARTICOLO	guarnizione	filetto passo	filetto valore	Ø est. cavo min - max mm	chiave mm	H1 mm	H2 mm	confezione pz.
1000.1/8NPT.040	-FCP	NPT	1/8"	3 - 4	13	15	8	50
1000.1/8NPT.060	-FCP	NPT	1/8"	4 - 6	13	15	8	50
1000.1/4NPT.050	-FCP	NPT	1/4"	3,5 - 5	15	17	12	50
1000.1/4NPT.065	-FCP	NPT	1/4"	5 - 6,5	15	17	12	50
1000.1/4NPT.080	-FCP	NPT	1/4"	6,5 - 8	15	17	12	50
1000.3/8NPT.045	-FCP	NPT	3/8"	3,5 - 4,5	18	20	12	50
1000.3/8NPT.060	-FCP	NPT	3/8"	4,5 - 6	18	20	12	50
1000.3/8NPT.080	-FCP	NPT	3/8"	6 - 8	18	20	12	50
1000.3/8NPT.105	-FCP	NPT	3/8"	8 - 10,5	18	22	12	50
1000.3/8NPT	-FC2P	NPT	3/8"	6 - 10,5	18	22	12	50
1000.1/2NPT.080	-FCP	NPT	1/2"	6 - 8	24	21	15	50
1000.1/2NPT.110	-FCP	NPT	1/2"	8 - 11	24	21	15	50
1000.1/2NPT.150	-FCP	NPT	1/2"	11 - 15	24	23	15	50
1000.1/2NPT	-FC2P	NPT	1/2"	8 - 15	24	23	15	50
1000.3/4NPT.125	-FCP	NPT	3/4"	9,5 - 12,5	30	28	15	25
1000.3/4NPT.160	-FCP	NPT	3/4"	12,5 - 16	30	28	15	25
1000.3/4NPT.205	-FCP	NPT	3/4"	16 - 20,5	30	28	15	25
1000.3/4NPT	-FC2P	NPT	3/4"	12,5 - 20,5	30	28	15	25
1000.1NPT.170	-FCP	NPT	1"	14 - 17	36	28	20	25
1000.1NPT.210	-FCP	NPT	1"	17 - 21	36	28	20	25
1000.1NPT.255	-FCP	NPT	1"	21 - 25,5	36	28	20	25
1000.1NPT	-FC2P	NPT	1"	17 - 25,5	36	28	20	25
1000.11/4NPT.240	-FCP	NPT	1" 1/4	20 - 24	46	31	20	10
1000.11/4NPT.285	-FCP	NPT	1" 1/4	24 - 28,5	46	31	20	10
1000.11/4NPT.330	-FCP	NPT	1" 1/4	28,5 - 33	46	31	20	10
1000.11/4NPT	-FC2P	NPT	1" 1/4	24 - 33	46	31	20	10
1000.11/2NPT.330	-FCP	NPT	1" 1/2	29 - 33	55	34	22	10
1000.11/2NPT.370	-FCP	NPT	1" 1/2	33 - 37	55	34	22	10
1000.11/2NPT.410	-FCP	NPT	1" 1/2	37 - 41	55	34	22	10
1000.11/2NPT	-FC2P	NPT	1" 1/2	33 - 41	55	34	22	10
1000.2NPT.400	-FCP	NPT	2"	35 - 40	70	37	22	5
1000.2NPT.460	-FCP	NPT	2"	40 - 46	70	37	22	5
1000.2NPT.520	-FCP	NPT	2"	46 - 52	70	37	22	5
1000.2NPT	-FC2P	NPT	2"	40 - 52	70	37	22	5

Tipo: PRG MS GAS (filetto GAS)

ARTICOLO	guarnizione	filetto passo	filetto valore	Ø est. cavo min - max mm	chiave mm	H1 mm	H2 mm	confezione pz.
1000.3/8G	-FC2P	GAS	3/8"	5,5 - 12	21	21	6	50
1000.1/2G	-FC2P	GAS	1/2"	8 - 15	24	23	8	50
1000.3/4G	-FC2P	GAS	3/4"	12,5 - 20,5	30	28	10	25
1000.1G	-FC2P	GAS	1"	17 - 25,5	36	28	11	25
1000.11/2G	-FC2P	GAS	1" 1/2	25 - 35	50/55	32	12	10
1000.2G	-FC2P	GAS	2"	37 - 49	65	37	12	10
1000.21/2G.500*	-FC2P	GAS	2" 1/2	45 - 50	80	38	18	1

ARTICOLO	guarnizione	filetto passo	filetto valore	Ø est. cavo min - max mm	chiave mm	H1 mm	H2 mm	confezione pz.
1000.21/2G.560*	-FC2P	GAS	2" 1/2	50 - 56	80	38	18	1
1000.3G.630*	-FC2P	GAS	3"	56 - 63	80	38	18	1
1000.3G.700*	-FC2P	GAS	3"	63 - 70	95	40	18	1

*Articolo con guarnizione interna ad un elemento.

N.B.: se in tabella, nella colonna "chiave", vi sono due dimensioni separate da " / " (esempio: 20/24), la prima dimensione corrisponde alla TESTA del pressacavo, mentre la seconda al CORPO. In caso di dimensione unica, essa corrisponde ad entrambe le parti.

PRESSACAVI IN METALLO "PROGRESS" PER ALTE TEMPERATURE - SERIE "AGRO"





Materiale: pressacavo in ottone nichelato, guarnizione in FPM, O-Ring in FPM.

Guarnizione: -FCP (a "fungo" corta), -FC2P (a "fungo" corta e a due elementi).

Temperatura d'uso: -40°C / +200°C

Protezione IP: IP 68 (fino a 10 bar) / IP 69

Normative e Certificazioni: CE, SEV, VDE, DNV GL, EAC (per il filetto Metrico).
EAC (per il filetto PG).

Caratteristiche: pressacavi serie Agro, tipo "Progress", di grande qualità e dotati delle più importanti certificazioni internazionali. L'eccellente tecnologia di compressione della guarnizione garantisce un'efficace tenuta stagna ed una massima tenuta allo strappo, anche in presenza di vibrazioni. Per impedire la torsione, la guarnizione è dotata di nervature antirotazione che si incastrano nelle scanalature interne del pressacavo. Questi pressacavi si distinguono per la guarnizione e l'O-Ring resistenti alle alte temperature. Sono disponibili con guarnizione interna corta, ad uno o due elementi. Resistenza alla trazione: Tipo A secondo EN 62444 (solo per il filetto Metrico).

Tipo: PRG MS HT M (filetto Metrico, per alte temperature)

ARTICOLO	guarnizione	filetto passo	filetto valore	Ø est. cavo min - max mm	chiave mm	H1 mm	H2 mm	confezione pz.
1000.06.91.025*	-FCP	Metrico	6x1	2 - 2,5	8	12	5	50
1100.06.91.025*	-FCP	Metrico	6x1	2 - 2,5	8	12	8	50
1000.06.91.030*	-FCP	Metrico	6x1	2,5 - 3	8	12	5	50
1100.06.91.030*	-FCP	Metrico	6x1	2,5 - 3	8	12	8	50
1000.06.91.035*	-FCP	Metrico	6x1	3 - 3,5	8	12	5	50
1100.06.91.035*	-FCP	Metrico	6x1	3 - 3,5	8	12	8	50
1000.08.91.035*	-FCP	Metrico	8x1,25	2,5 - 3,5	11	14	5	50
1100.08.91.035*	-FCP	Metrico	8x1,25	2,5 - 3,5	11	14	10	50
1000.08.91.050*	-FCP	Metrico	8x1,25	3,5 - 5	11	14	5	50
1100.08.91.050*	-FCP	Metrico	8x1,25	3,5 - 5	11	14	10	50
1000.10.91.040*	-FCP	Metrico	10x1,5	3 - 4	13	15	5	50
1100.10.91.040*	-FCP	Metrico	10x1,5	3 - 4	13	15	10	50
1000.10.91.060*	-FCP	Metrico	10x1,5	4 - 6	13	15	5	50
1100.10.91.060*	-FCP	Metrico	10x1,5	4 - 6	13	15	10	50
1000.12.91.050	-FCP	Metrico	12x1,5	3,5 - 5	15	17	5	50
1100.12.91.050	-FCP	Metrico	12x1,5	3,5 - 5	15	17	10	50
1000.12.91.065	-FCP	Metrico	12x1,5	5 - 6,5	15	17	5	50
1100.12.91.065	-FCP	Metrico	12x1,5	5 - 6,5	15	17	10	50
1000.12.91.080	-FCP	Metrico	12x1,5	6,5 - 8	15	17	5	50
1100.12.91.080	-FCP	Metrico	12x1,5	6,5 - 8	15	17	10	50
1000.17.92	-FC2P	Metrico	16x1,5	6 - 10,5	18	22	5	50
1100.17.92	-FC2P	Metrico	16x1,5	6 - 10,5	18	22	10	50
1000.17.91.105	-FCP	Metrico	16x1,5	8 - 10,5	18	22	5	50
1100.17.91.105	-FCP	Metrico	16x1,5	8 - 10,5	18	22	10	50
1000.20.91.150	-FCP	Metrico	20x1,5	11 - 15	24	23	6	50
1100.20.91.150	-FCP	Metrico	20x1,5	11 - 15	24	23	10	50
1000.20.92	-FC2P	Metrico	20x1,5	8 - 15	24	23	6	50

Pressacavi industriali in metallo

ARTICOLO	guarnizione	filetto passo	filetto valore	Ø est. cavo min - max mm	chiave mm	H1 mm	H2 mm	confezione pz.
1100.20.92	-FC2P	Metrico	20x1,5	8 - 15	24	23	10	50
1000.25.92	-FC2P	Metrico	25x1,5	12,5 - 20,5	30	28	7	25
1100.25.92	-FC2P	Metrico	25x1,5	12,5 - 20,5	30	28	11	25
1000.25.91.205	-FCP	Metrico	25x1,5	16 - 20,5	30	28	7	25
1100.25.91.205	-FCP	Metrico	25x1,5	16 - 20,5	30	28	11	25
1000.32.92	-FC2P	Metrico	32x1,5	17 - 25,5	36	28	8	25
1100.32.92	-FC2P	Metrico	32x1,5	17 - 25,5	36	28	13	25
1000.32.91.255	-FCP	Metrico	32x1,5	21 - 25,5	36	28	8	25
1100.32.91.255	-FCP	Metrico	32x1,5	21 - 25,5	36	28	13	25
1000.40.92	-FC2P	Metrico	40x1,5	24 - 33	46	31	8	10
1100.40.92	-FC2P	Metrico	40x1,5	24 - 33	46	31	13	10
1000.40.91.330	-FCP	Metrico	40x1,5	28,5 - 33	46	31	8	10
1100.40.91.330	-FCP	Metrico	40x1,5	28,5 - 33	46	31	13	10
1000.50.92	-FC2P	Metrico	50x1,5	33 - 42	55	34	9	10
1100.50.92	-FC2P	Metrico	50x1,5	33 - 42	55	34	14	10
1000.50.91.420	-FCP	Metrico	50x1,5	37 - 42	55	34	9	10
1100.50.91.420	-FCP	Metrico	50x1,5	37 - 42	55	34	14	10
1000.63.92	-FC2P	Metrico	63x1,5	40 - 52	70	37	10	5
1100.63.92	-FC2P	Metrico	63x1,5	40 - 52	70	37	14	5
1000.63.91.520	-FCP	Metrico	63x1,5	46 - 52	70	37	10	5
1100.63.91.520	-FCP	Metrico	63x1,5	46 - 52	70	37	14	5

*Articolo con filetto a passo grosso.

Tipo: PRG MS HT PG (filetto PG, per alte temperature)

ARTICOLO	guarnizione	filetto passo	filetto valore	Ø est. cavo min - max mm	chiave mm	H1 mm	H2 mm	confezione pz.
1000.07.91.050	-FCP	PG	7	3,5 - 5	15	17	6	50
1100.07.91.050	-FCP	PG	7	3,5 - 5	15	17	10	50
1000.07.91.065	-FCP	PG	7	5 - 6,5	15	17	6	50
1100.07.91.065	-FCP	PG	7	5 - 6,5	15	17	10	50
1000.07.91.080	-FCP	PG	7	6,5 - 8	15	17	6	50
1100.07.91.080	-FCP	PG	7	6,5 - 8	15	17	10	50
1000.09.92	-FC2P	PG	9	6 - 10,5	18	22	6	50
1100.09.92	-FC2P	PG	9	6 - 10,5	18	22	10	50
1000.09.91.105	-FCP	PG	9	8 - 10,5	18	22	6	50
1100.09.91.105	-FCP	PG	9	8 - 10,5	18	22	10	50
1000.11.92	-FC2P	PG	11	5,5 - 12	21	21	6	50
1100.11.92	-FC2P	PG	11	5,5 - 12	21	21	10	50
1000.11.91.120	-FCP	PG	11	8,5 - 12	21	21	6	50
1100.11.91.120	-FCP	PG	11	8,5 - 12	21	21	10	50
1000.13.91.150	-FCP	PG	13,5	11 - 15	24	23	6	50
1000.16.91.150	-FCP	PG	16	11 - 15	24	23	6	50
1100.13.91.150	-FCP	PG	13,5	11 - 15	24	23	10	50
1100.16.91.150	-FCP	PG	16	11 - 15	24	23	10	50
1000.13.92	-FC2P	PG	13,5	8 - 15	24	23	6	50
1000.16.92	-FC2P	PG	16	8 - 15	24	23	6	50
1100.13.92	-FC2P	PG	13,5	8 - 15	24	23	10	50
1100.16.92	-FC2P	PG	16	8 - 15	24	23	10	50
1000.21.92	-FC2P	PG	21	12,5 - 20,5	30	28	7	25
1100.21.92	-FC2P	PG	21	12,5 - 20,5	30	28	12	25
1000.21.91.205	-FCP	PG	21	16 - 20,5	30	28	7	25
1100.21.91.205	-FCP	PG	21	16 - 20,5	30	28	12	25
1000.29.92	-FC2P	PG	29	19 - 27,5	38	28	8	25
1100.29.92	-FC2P	PG	29	19 - 27,5	38	28	12	25
1000.29.91.275	-FCP	PG	29	23 - 27,5	38	28	8	25
1100.29.91.275	-FCP	PG	29	23 - 27,5	38	28	12	25
1000.36.92	-FC2P	PG	36	26 - 35	50	32	8	10
1100.36.92	-FC2P	PG	36	26 - 35	50	32	15	10
1000.36.91.350	-FCP	PG	36	30,5 - 35	50	32	8	10
1100.36.91.350	-FCP	PG	36	30,5 - 35	50	32	15	10
1000.42.92	-FC2P	PG	42	33 - 42	55	34	10	10
1100.42.92	-FC2P	PG	42	33 - 42	55	34	15	10
1000.42.91.420	-FCP	PG	42	37 - 42	55	34	10	10
1100.42.91.420	-FCP	PG	42	37 - 42	55	34	15	10
1000.48.92	-FC2P	PG	48	37 - 49	65	37	11	10
1100.48.92	-FC2P	PG	48	37 - 49	65	37	15	10
1000.48.91.490	-FCP	PG	48	43 - 49	65	37	11	10
1100.48.91.490	-FCP	PG	48	43 - 49	65	37	15	10

PRESSACAVI IN METALLO “PROGRESS MULTILAYER” CON MASSIMA GAMMA DI SERRAGGIO - SERIE “AGRO” (FILETTO METRICO)



EN 45545

Materiale: pressacavo in ottone nichelato, guarnizione in TPE modificato (colore grigio chiaro RAL 7035), O-Ring in NBR.

Guarnizione: a "cipolla".

Temperatura d'uso: -50°C / + 105°C

Protezione IP: IP 68 / IP 69.

Normative e Certificazioni: EN 45545-2 HL3, NFPA 130.

Caratteristiche: pressacavi serie Agro, tipo “Progress”, con l’innovativa guarnizione interna MULTILAYER che offre una gamma di serraggio estremamente ampia. La guarnizione è a "cipolla", ovvero composta da vari anelli concentrici ed estraibili (per mezzo di un qualsiasi utensile) a seconda del diametro di cavo da montare. Questi pressacavi permettono la massima flessibilità d’installazione; l'installatore, infatti, può utilizzare un solo pressacavo per ogni dimensione di filetto perché il pressacavo può accogliere cavi di vario tipo e di vari diametri. Nel caso sia necessario montare un cavo preassemblato procedere così: estrarre gli anelli interni della guarnizione, far passare il cavo preassemblato attraverso l'anello più esterno, realizzare un taglio laterale sui soli anelli interni per poi richiuderli a "cipolla" sul cavo e riposizionarli all'interno dell'anello più esterno. Infine, la guarnizione “cieca”, ovvero chiusa, funge anche da protezione antipolvere. L’eccellente tecnologia di compressione della guarnizione garantisce un’efficace tenuta stagna ed una massima tenuta allo strappo evitando il rischio di danneggiamento dei cavi. Resistenza alla trazione: Tipo A secondo EN 62444.

Tipo: PRG MS ML M (filetto Metrico)

ARTICOLO	filetto passo	filetto valore	Ø est. cavo min - max mm	chiave mm	H1 mm	H2 mm	confezione pz.
F1000.4.20	Metrico	20x1,5	4 - 15	24	23	6	50
F1100.4.20	Metrico	20x1,5	4 - 15	24	23	10	50
F1000.4.25	Metrico	25x1,5	6 - 20,5	30	25	7	25
F1100.4.25	Metrico	25x1,5	6 - 20,5	30	25	11	25
F1000.4.32	Metrico	32x1,5	10 - 25,5	36	28	8	25
F1100.4.32	Metrico	32x1,5	10 - 25,5	36	28	13	25

N.B.: QUESTI ARTICOLI SONO SU RICHIESTA.

PRESSACAVI IN METALLO “PROGRESS” CON GUARNIZIONE PIENA - SERIE “AGRO”





Materiale: pressacavo in ottone nichelato, guarnizione in NBR, O-Ring in NBR.

Guarnizione: a “fungo” corta e piena.

Temperatura d'uso: -40°C / +100°C

Protezione IP: IP 68 (fino a 10 bar) / IP 69

Normative e Certificazioni: EAC.

Caratteristiche: pressacavi serie Agro, tipo “Progress”, di grande qualità. L’eccellente tecnologia di compressione della guarnizione garantisce un’efficace tenuta stagna ed una massima tenuta allo strappo, anche in presenza di vibrazioni. Per impedire la torsione, la guarnizione è dotata di nervature antirotazione che si incastrano nelle scanalature interne del pressacavo. Questi pressacavi si distinguono per la guarnizione interna corta e piena, ovvero senza fori. La guarnizione piena va forata secondo il diametro del cavo o dei cavi da inserire; per facilitare la perforazione è consigliabile congelare la guarnizione a -25°C.

Su richiesta: questi pressacavi sono fornibili in una speciale versione con guarnizione in TPE modificato e certificata secondo la normativa ferroviaria EN 45545.

Tipo: PRG MS NBR M (filetto Metrico)

ARTICOLO	filetto passo	filetto valore	Ø est. cavo max mm	chiave mm	H1 mm	H2 mm	confezione pz.
1000.06.30*	Metrico	6x1	3,5	8	12	5	50
1000.08.30*	Metrico	8x1,25	5	11	14	5	50
1000.10.30*	Metrico	10x1,5	6	13	15	5	50
1000.12.30	Metrico	12x1,5	8	15	17	5	50
1000.17.30	Metrico	16x1,5	10,5	18	22	5	50
1000.20.30	Metrico	20x1,5	15	24	23	6	50
1000.25.30	Metrico	25x1,5	20,5	30	28	7	25
1000.32.30	Metrico	32x1,5	25,5	36	28	8	25
1000.40.30	Metrico	40x1,5	33	46	31	8	10
1000.50.30	Metrico	50x1,5	42	55	34	9	10
1000.63.30	Metrico	63x1,5	52	70	37	10	5

*Articolo con filetto a passo grosso.

Tipo: PRG MS NBR PG (filetto PG)

ARTICOLO	filetto passo	filetto valore	Ø est. cavo max mm	chiave mm	H1 mm	H2 mm	confezione pz.
1000.07.30	PG	7	8	15	17	6	50
1000.09.30	PG	9	10,5	18	22	6	50
1000.11.30	PG	11	12	21	21	6	50
1000.11.20.30	PG	11	15	24	23	6	50
1000.13.30	PG	13,5	15	24	23	6	50
1000.16.30	PG	16	15	24	23	6	50
1000.16.25.30	PG	16	18,5	30	28	6	25
1000.21.30	PG	21	20,5	30	28	7,5	25
1000.21.32.30	PG	21	23	36	28	7,5	25
1000.29.30	PG	29	27,5	38	28	8	25
1000.29.40.30	PG	29	33	46	31	8	25
1000.36.30	PG	36	35	50	32	8	10
1000.36.50.30	PG	36	42	55	34	8	10
1000.42.30	PG	42	42	55	34	10	10
1000.48.30	PG	48	49	65	37	11	10

PRESSACAVI IN METALLO “PROGRESS” CON GUARNIZIONE PIENA PER ALTE TEMPERATURE - SERIE “AGRO”





Materiale: pressacavo in ottone nichelato, guarnizione in FPM, O-Ring in FPM.

Guarnizione: a “fungo” corta e piena.

Temperatura d'uso: -40°C / +200°C

Protezione IP: IP 68 (fino a 10 bar) / IP 69

Normative e Certificazioni: EAC.

Caratteristiche: pressacavi serie Agro, tipo “Progress”, di grande qualità. L’eccellente tecnologia di compressione della guarnizione garantisce un’efficace tenuta stagna ed una massima tenuta allo strappo, anche in presenza di vibrazioni. Per impedire la torsione, la guarnizione è dotata di nervature antirotazione che si incastrano nelle scanalature interne del pressacavo. Questi pressacavi si distinguono per la guarnizione interna corta e piena, ovvero senza fori, e resistente alle alte temperature. La guarnizione piena va forata secondo il diametro del cavo o dei cavi da inserire; per facilitare la perforazione è consigliabile congelare la guarnizione a -25°C.

Tipo: PRG MS FPM M (filetto Metrico, per alte temperature)

ARTICOLO	filetto passo	filetto valore	Ø est. cavo max mm	chiave mm	H1 mm	H2 mm	confezione pz.
1000.06.30.91*	Metrico	6x1	3,5	8	12	5	50
1000.08.30.91*	Metrico	8x1,25	5	11	14	5	50
1000.10.30.91*	Metrico	10x1,5	6	13	15	5	50
1000.12.30.91	Metrico	12x1,5	8	15	17	5	50
1000.17.30.91	Metrico	16x1,5	10,5	18	22	5	50
1000.20.30.91	Metrico	20x1,5	15	24	23	6	50
1000.25.30.91	Metrico	25x1,5	20,5	30	28	7	25
1000.32.30.91	Metrico	32x1,5	25,5	36	28	8	25
1000.40.30.91	Metrico	40x1,5	33	46	31	8	10
1000.50.30.91	Metrico	50x1,5	42	55	34	9	10
1000.63.30.91	Metrico	63x1,5	52	70	37	10	5

*Articolo con filetto a passo grosso.

Tipo: PRG MS FPM PG (filetto PG, per alte temperature)

ARTICOLO	filetto passo	filetto valore	Ø est. cavo max mm	chiave mm	H1 mm	H2 mm	confezione pz.
1000.07.30.91	PG	7	8	15	17	6	50
1000.09.30.91	PG	9	10,5	18	22	6	50
1000.11.30.91	PG	11	12	21	21	6	50
1000.11.20.30.91	PG	11	15	24	23	6	50
1000.13.30.91	PG	13,5	15	24	23	6	50
1000.16.30.91	PG	16	15	24	23	6	50
1000.16.25.30.91	PG	16	18,5	30	28	6	25
1000.21.30.91	PG	21	20,5	30	28	7,5	25
1000.21.32.30.91	PG	21	23	36	28	7,5	25
1000.29.30.91	PG	29	27,5	38	28	8	25
1000.29.40.30.91	PG	29	33	46	31	8	25
1000.36.30.91	PG	36	35	50	32	8	10
1000.36.50.30.91	PG	36	42	55	34	8	10
1000.42.30.91	PG	42	42	55	34	10	10
1000.48.30.91	PG	48	49	65	37	11	10

PRESSACAVI IN METALLO CON PROFILO ULTRA-BASSO “ULTRA-FLAT” - SERIE “AGRO” (FILETTO METRICO)



CE

Materiale: pressacavo in ottone nichelato, guarnizione in TPE, O-Ring in FPM.

Guarnizione: a “fungo” corta.

Temperatura d'uso: -40°C / +100°C

Protezione IP: IP 68 (fino a 10 bar) / IP 69

Normative e Certificazioni: CE.

Caratteristiche: pressacavi serie Agro con testa ultra-piatta, altamente professionali e con un design innovativo. Una volta installati, la maggior parte del corpo di questi pressacavi risiede all’interno della struttura, mentre soltanto la testa ultra-piatta (con finitura leggermente opaca) rimane esternamente a vista. Vengono utilizzati in applicazioni anti-vandaliche e nell’industria alimentare (nella versione in acciaio inox), ma si prestano ad essere utilizzati anche in applicazioni dove il design conta considerevolmente. Assicurano una tenuta stagna e l’alto grado di classificazione IP 69 garantisce la tenuta all’acqua pressurizzata. Questi pressacavi sono disponibili con guarnizione interna corta ad un elemento. Resistenza alla trazione: Tipo A secondo EN 62444.

Su richiesta: questi pressacavi possono essere realizzati in acciaio inossidabile A4 (resistente agli acidi). Inoltre, sono disponibili ghiere specifiche per poterli assemblare su tubi di protezione.

Tipo: UFP M (filetto Metrico)

ARTICOLO	filetto passo	filetto valore	Ø est. cavo min - max mm	chiave mm	ØB mm	H1 mm	H2 mm	spessore telaio max mm	confezione pz.
1040.17.40.065	Metrico	16x1,5	5 - 6,5	19	22	4	21	5	25
1040.17.40.080	Metrico	16x1,5	6,5 - 8	19	22	4	21	5	25
1040.20.40.080	Metrico	20x1,5	6 - 8	24	27	4,5	23	5	25
1040.20.40.105	Metrico	20x1,5	8 - 10,5	24	27	4,5	23	5	25
1040.25.40.110	Metrico	25x1,5	8 - 11	30	32	5,5	25	5	20
1040.25.40.150	Metrico	25x1,5	11 - 15	30	32	5,5	25	5	20
1040.32.40.160	Metrico	32x1,5	12,5 - 16	36	39	6	28	5	10
1040.32.40.205	Metrico	32x1,5	16 - 20,5	36	39	6	28	5	10

PRESSACAVI IN METALLO “PROGRESS” CON FILETTO EXTRA-LUNGO - SERIE “AGRO”



Materiale: pressacavo in ottone nichelato, guarnizione in TPE, O-Ring in NBR.

Guarnizione: -FC2P (a “fungo” corta e a due elementi).

Temperatura d'uso: -40°C / +100°C

Protezione IP: IP 68 (fino a 10 bar) / IP 69

Normative e Certificazioni: CE, SEV, VDE, DNV GL, EAC (per il filetto Metrico).
EAC (per il filetto PG).

Caratteristiche: pressacavi serie Agro, tipo “Progress”, di grande qualità e dotati delle più importanti certificazioni internazionali. L’eccellente tecnologia di compressione della guarnizione garantisce un’efficace tenuta stagna ed una massima tenuta allo strappo, anche in presenza di vibrazioni. Per impedire la torsione, la guarnizione è dotata di nervature antirotazione che si incastrano nelle scanalature interne del pressacavo. Questi pressacavi si distinguono per il filetto extra-lungo adatto per l’installazione su pareti molto spessorate. Sono disponibili con guarnizione interna corta e a due elementi. Resistenza alla trazione: Tipo A secondo EN 62444 (solo per il filetto Metrico).

Su richiesta: sono disponibili altre misure.

Tipo: PRG MS L M (filetto Metrico)

ARTICOLO	filetto passo	filetto valore	Ø est. cavo min - max mm	chiave mm	H1 mm	H2 mm	H3 mm	confezione pz.
1100.17.50	Metrico	16x1,5	6 - 10,5	18/24	22	50	40	10
1100.17.51	Metrico	16x1,5	6 - 10,5	18/24	22	100	60	10
1100.20.50	Metrico	20x1,5	8 - 15	24/30	23	50	40	10
1100.20.51	Metrico	20x1,5	8 - 15	24/30	23	100	60	10
1100.25.50	Metrico	25x1,5	12,5 - 20,5	30/36	28	50	40	10
1100.25.51	Metrico	25x1,5	12,5 - 20,5	30/36	28	100	60	10
1100.32.50	Metrico	32x1,5	17 - 25,5	36/46	28	50	40	10
1100.32.51	Metrico	32x1,5	17 - 25,5	36/46	28	100	60	10
1100.40.50	Metrico	40x1,5	24 - 33	46/55	31	50	40	10

N.B.: se in tabella, nella colonna "chiave", vi sono due dimensioni separate da " / " (esempio: 20/24), la prima dimensione corrisponde alla TESTA del pressacavo, mentre la seconda al CORPO. In caso di dimensione unica, essa corrisponde ad entrambe le parti.

Tipo: PRG MS L PG (filetto PG)

ARTICOLO	filetto passo	filetto valore	Ø est. cavo min - max mm	chiave mm	H1 mm	H2 mm	H3 mm	confezione pz.
1100.11.50	PG	11	5,5 - 12	21/27	21	50	40	10
1100.13.50	PG	13,5	8 - 15	24/30	23	50	40	10
1100.16.50	PG	16	8 - 15	24/30	23	50	40	10
1100.21.50	PG	21	12,5 - 20,5	30/38	28	50	40	10
1100.29.50	PG	29	19 - 27,5	38/46	28	50	40	10

N.B.: se in tabella, nella colonna "chiave", vi sono due dimensioni separate da " / " (esempio: 20/24), la prima dimensione corrisponde alla TESTA del pressacavo, mentre la seconda al CORPO. In caso di dimensione unica, essa corrisponde ad entrambe le parti.

PRESSACAVI IN METALLO CON TESTA PIANA - SERIE “EZ”





Materiale: pressacavo in ottone nichelato, rondelle in acciaio zincato, -ST in caoutchouc 55 Sh A, -CP in caoutchouc 55 Sh A, -CPN in neoprene 55 Sh A.

Guarnizione: -ST (standard), -CP / -CPN (a"cipolla").

Temperatura d'uso: ESA-ST -40°C / +60°C, ESAM-ST -40°C / +60°C, ESA-CP -40°C / +60°C, ESA-CPN -25°C / +100°C.

Protezione IP: IP 65

Caratteristiche: pressacavi con corpo cilindrico e base esagonale, disponibili con varie filettature.

Su richiesta: pressacavi con filetto PG con guarnizione standard in EPDM (-40°C / +130°C) (esempio: ESA-STM PG...) o in VITON (-20°C / +200°C) (esempio: ESA-STV PG...)

Tipo: ESA M (filetto Metrico)

ARTICOLO	guarnizione	filetto passo	filetto valore	Ø est. cavo min - max mm	chiave mm	H1 mm	H2 mm	confezione pz.
ESAM-ST M12.4.6	-ST	Metrico	12x1,5	4 - 6	13/14	16	5	50
ESA-CPN M12.4.6	-CPN	Metrico	12x1,5	4 - 6	13/14	16	7	50
ESA-CPN M12.4.6 L	-CPN	Metrico	12x1,5	4 - 6	13/14	16	13	50
ESA-ST M12.5.7	-ST	Metrico	12x1,5	5 - 7	13/14	16	7	50
ESA-ST M12.5.7 L	-ST	Metrico	12x1,5	5 - 7	13/14	16	13	50
ESA-ST M12.6.8	-ST	Metrico	12x1,5	6 - 8	15/17	18	7	50
ESA-CPN M16.4.9,5	-CPN	Metrico	16x1,5	4 - 9,5	15/18	18	7	50
ESA-CPN M16.4.9,5 L	-CPN	Metrico	16x1,5	4 - 9,5	15/18	18	13	50
ESAM-ST M16.6.8	-ST	Metrico	16x1,5	6 - 8	16/18	18	6	50
ESA-ST M16.6.8	-ST	Metrico	16x1,5	6 - 8	15/18	18	7	50
ESA-ST M16.6.8 L	-ST	Metrico	16x1,5	6 - 8	15/18	18	13	50
ESAM-ST M16.8.10	-ST	Metrico	16x1,5	8 - 10	16/18	18	6	50
ESA-ST M16.8.10	-ST	Metrico	16x1,5	8 - 10	18/20	18	7	50
ESAM-ST M20.10.12	-ST	Metrico	20x1,5	10 - 12	20/22	20	6	50
ESA-ST M20.10.12	-ST	Metrico	20x1,5	10 - 12	20/22	21	7	50
ESA-ST M20.10.12 L	-ST	Metrico	20x1,5	10 - 12	20/22	21	13	50
ESAM-ST M20.12.14	-ST	Metrico	20x1,5	12 - 14	20/22	20	6	50
ESA-CPN M20.4.11,5	-CPN	Metrico	20x1,5	4 - 11,5	18/22	18	7	50
ESA-CPN M20.4.11,5 L	-CPN	Metrico	20x1,5	4 - 11,5	18/22	18	13	50
ESA-CPN M20.6.13	-CPN	Metrico	20x1,5	6 - 13	20/22	21	7	50
ESA-CPN M20.6.13 L	-CPN	Metrico	20x1,5	6 - 13	20/22	21	13	50
ESA-ST M20.8.10	-ST	Metrico	20x1,5	8 - 10	18/22	18	7	50
ESA-ST M20.8.10 L	-ST	Metrico	20x1,5	8 - 10	18/22	18	13	50
ESA-ST M25.12.14	-ST	Metrico	25x1,5	12 - 14	22/27	21	8	20
ESA-ST M25.12.14 L	-ST	Metrico	25x1,5	12 - 14	22/27	21	14	20
ESAM-ST M25.14.16	-ST	Metrico	25x1,5	14 - 16	25/27	20	7	20
ESA-ST M25.15.17	-ST	Metrico	25x1,5	15 - 17	28/32	25	8	20
ESAM-ST M25.16.18	-ST	Metrico	25x1,5	16 - 18	25/27	20	7	20
ESA-CPN M25.6.15	-CPN	Metrico	25x1,5	6 - 15	22/27	21	8	20
ESA-CPN M25.6.15 L	-CPN	Metrico	25x1,5	6 - 15	22/27	21	14	20
ESA-ST M32.15.17	-ST	Metrico	32x1,5	15 - 17	28/34	23,5	8,5	20
ESA-ST M32.15.17 L	-ST	Metrico	32x1,5	15 - 17	28/34	23,5	14,5	20
ESAM-ST M32.18.20	-ST	Metrico	32x1,5	18 - 20	32/34	20	7	20
ESAM-ST M32.20.22	-ST	Metrico	32x1,5	20 - 22	32/34	20	7	20
ESAM-ST M32.22.24	-ST	Metrico	32x1,5	22 - 24	32/34	20	7	20
ESA-ST M32.24.26	-ST	Metrico	32x1,5	24 - 26	37/40	26,5	8,5	20
ESA-CPN M32.9.20	-CPN	Metrico	32x1,5	9 - 20	28/34	23,5	8,5	20
ESA-CPN M32.9.20 L	-CPN	Metrico	32x1,5	9 - 20	28/34	23,5	14,5	20
ESA-CPN M40.15.27	-CPN	Metrico	40x1,5	15 - 27	37/42	25,5	8,5	20
ESA-CPN M40.15.27 L	-CPN	Metrico	40x1,5	15 - 27	37/42	25,5	14,5	20
ESAM-ST M40.24.26	-ST	Metrico	40x1,5	24 - 26	40/42	29	8	20
ESA-ST M40.24.26	-ST	Metrico	40x1,5	24 - 26	37/42	25,5	8,5	20
ESA-ST M40.24.26 L	-ST	Metrico	40x1,5	24 - 26	37/42	25,5	14,5	20
ESAM-ST M40.26.28	-ST	Metrico	40x1,5	26 - 28	40/42	29	8	20
ESA-ST M40.28.30	-ST	Metrico	40x1,5	28 - 30	47/50	31,5	8,5	20
ESA-CPN M50.21.33	-CPN	Metrico	50x1,5	21 - 33	47/52	30,5	9,5	10

ARTICOLO	guarnizione	filetto passo	filetto valore	Ø est. cavo min - max mm	chiave mm	H1 mm	H2 mm	confezione pz.
ESA-CPN M50.21.33 L	-CPN	Metrico	50x1,5	21 - 33	47/52	30,5	15,5	10
ESA-ST M50.31.33	-ST	Metrico	50x1,5	31 - 33	47/52	30,5	9,5	10
ESA-ST M50.31.33 L	-ST	Metrico	50x1,5	31 - 33	47/52	30,5	15,5	10
ESAM-ST M50.34.36	-ST	Metrico	50x1,5	34 - 36	50/52	31	9	10
ESAM-ST M50.36.38	-ST	Metrico	50x1,5	36 - 38	50/52	31	9	10
ESA-ST M50.39.41	-ST	Metrico	50x1,5	39 - 41	54/58	35,5	9,5	10
ESA-CPN M63.27.40	-CPN	Metrico	63x1,5	27 - 40	54/65	34,5	10,5	5
ESA-CPN M63.27.40 L	-CPN	Metrico	63x1,5	27 - 40	54/65	34,5	16,5	5
ESA-ST M63.39.41	-ST	Metrico	63x1,5	39 - 41	54/65	34,5	10,5	5
ESA-ST M63.39.41 L	-ST	Metrico	63x1,5	39 - 41	54/65	34,5	16,5	5
ESA-ST M63.45.47	-ST	Metrico	63x1,5	45 - 47	60/65	37,5	10,5	5
ESAM-ST M63.46.48	-ST	Metrico	63x1,5	46 - 48	63/65	33	9	5
ESAM-ST M63.48.50	-ST	Metrico	63x1,5	48 - 50	63/65	33	9	5
ESA-CPN M75.34.45	-CPN	Metrico	75x1,5	34 - 45	60/80	36,5	11,5	1
ESA-CPN M75.34.45 L	-CPN	Metrico	75x1,5	34 - 45	60/80	36,5	17,5	1
ESA-ST M75.44.46	-ST	Metrico	75x1,5	44 - 46	60/80	36,5	11,5	5
ESA-ST M75.44.46 L	-ST	Metrico	75x1,5	44 - 46	60/80	36,5	17,5	5

N.B.: gli articoli ESAM si differenziano per la testa del pressacavo con filetto metrico.
N.B.: se in tabella, nella colonna "chiave", vi sono due dimensioni separate da " / " (esempio: 20/24), la prima dimensione corrisponde alla TESTA del pressacavo, mentre la seconda al CORPO. In caso di dimensione unica, essa corrisponde ad entrambe le parti.

Tipo: ESA PG (filetto PG)

ARTICOLO	guarnizione	filetto passo	filetto valore	Ø est. cavo min - max mm	chiave mm	H1 mm	H2 mm	confezione pz.
ESA-ST PG7.5.7	-ST	PG	7	5 - 7	13/14	16	5	50
ESA-ST PG7.5.7 L	-ST	PG	7	5 - 7	13/14	16	15	50
ESA-CP PG9.2.9	-CP	PG	9	2 - 9	15/17	17	6	50
ESA-CP PG9.2.9 L	-CP	PG	9	2 - 9	15/17	17	15	50
ESA-ST PG9.6.8	-ST	PG	9	6 - 8	15/17	17	6	50
ESA-ST PG9.6.8 L	-ST	PG	9	6 - 8	15/17	17	15	50
ESA-CP PG11.4.11	-CP	PG	11	4 - 11	18/20	17	6	50
ESA-CP PG11.4.11 L	-CP	PG	11	4 - 11	18/20	17	15	50
ESA-ST PG11.8.10	-ST	PG	11	8 - 10	18/20	17	6	50
ESA-ST PG11.8.10 L	-ST	PG	11	8 - 10	18/20	17	15	50
ESA-ST PG13.10.12	-ST	PG	13,5	10 - 12	20/22	19,5	6,5	50
ESA-ST PG13.10.12 L	-ST	PG	13,5	10 - 12	20/22	19,5	15	50
ESA-CP PG13.4,5.12	-CP	PG	13,5	4,5 - 12	20/22	19,5	6,5	50
ESA-CP PG13.4,5.12 L	-CP	PG	13,5	4,5 - 12	20/22	19,5	15	50
ESA-ST PG16.12.14	-ST	PG	16	12 - 14	22/24	20,5	6,5	50
ESA-ST PG16.12.14 L	-ST	PG	16	12 - 14	22/24	20,5	15	50
ESA-CP PG16.5,5.14,5	-CP	PG	16	5,5 - 14,5	22/24	20,5	6,5	50
ESA-CP PG16.5,5.14,5 L	-CP	PG	16	5,5 - 14,5	22/24	20,5	15	50
ESA-ST PG21.15.17	-ST	PG	21	15 - 17	28/30	23	7	20
ESA-ST PG21.15.17 L	-ST	PG	21	15 - 17	28/30	23	15	20
ESA-CP PG21.8.19	-CP	PG	21	8 - 19	28/30	23	7	20
ESA-CP PG21.8.19 L	-CP	PG	21	8 - 19	28/30	23	15	20
ESA-CP PG29.12.27	-CP	PG	29	12 - 27	37/40	25	8	20
ESA-CP PG29.12.27 L	-CP	PG	29	12 - 27	37/40	25	15	20
ESA-ST PG29.24.26	-ST	PG	29	24 - 26	37/40	25	8	20
ESA-ST PG29.24.26 L	-ST	PG	29	24 - 26	37/40	25	15	20
ESA-CP PG36.22.33	-CP	PG	36	22 - 33	47/50	31	9	10
ESA-CP PG36.22.33 L	-CP	PG	36	22 - 33	47/50	31	15	10
ESA-ST PG36.31.33	-ST	PG	36	31 - 33	47/50	31	9	10
ESA-ST PG36.31.33 L	-ST	PG	36	31 - 33	47/50	31	15	10
ESA-CP PG42.25.40	-CP	PG	42	25 - 40	54/57	34	10	5
ESA-CP PG42.25.40 L	-CP	PG	42	25 - 40	54/57	34	15	5
ESA-ST PG42.39.41	-ST	PG	42	39 - 41	54/57	34	10	5
ESA-ST PG42.39.41 L	-ST	PG	42	39 - 41	54/57	34	15	5
ESA-CP PG48.30.45	-CP	PG	48	30 - 45	60/64	36	10	5
ESA-CP PG48.30.45 L	-CP	PG	48	30 - 45	60/64	36	15	5
ESA-ST PG48.44.46	-ST	PG	48	44 - 46	60/64	36	10	5
ESA-ST PG48.44.46 L	-ST	PG	48	44 - 46	60/64	36	15	5

N.B.: se in tabella, nella colonna "chiave", vi sono due dimensioni separate da " / " (esempio: 20/24), la prima dimensione corrisponde alla TESTA del pressacavo, mentre la seconda al CORPO. In caso di dimensione unica, essa corrisponde ad entrambe le parti.

PRESSACAVI IN METALLO CON TESTA PIANA E GRIFFE ANTISTRAPPO - SERIE “EZ” (FILETTO PG)



Materiale: pressacavo in ottone nichelato, griffe in policarbonato, O-Ring in Nitrile 70 Sh A, -OTR in tefabloc 80 Sh A.

Guarnizione: -OTR (otturata con griffe).

Temperatura d'uso: -25°C / +120°C

Protezione IP: IP 68

Caratteristiche: pressacavo con corpo cilindrico e base esagonale allargata. Completo di griffe antistrappo per una tenuta superiore. Completo di anello O-Ring. Con guarnizione otturata antipolvere che viene forata nel momento dell’inserimento del cavo.

Su richiesta: pressacavi in acciaio INOX A4 316L con guarnizione standard, griffe antistrappo e filetto lungo (esempio per PG7: ESA-STR PG7A.2,5.6 L).

Tipo: ESA-R PG (filetto PG, con griffe antistrappo)

ARTICOLO	filetto passo	filetto valore	Ø est. cavo min - max mm	chiave mm	H1 mm	H2 mm	confezione pz.
ESA-OTR PG7.2,5.6	PG	7	2,5 - 6	13/17	19,5	6,5	50
ESA-OTR PG7.2,5.6 L	PG	7	2,5 - 6	13/17	19,5	13	50
ESA-OTR PG9.3,5.8	PG	9	3,5 - 8	16/20	19,5	6,5	50
ESA-OTR PG9.3,5.8 L	PG	9	3,5 - 8	16/20	19,5	13	50
ESA-OTR PG11.5.10	PG	11	5 - 10	19/24	21	7	50
ESA-OTR PG11.5.10 L	PG	11	5 - 10	19/24	21	13	50
ESA-OTR PG13.5.10	PG	13,5	5 - 10	19/26	24	7	50
ESA-OTR PG13.5.10 L	PG	13,5	5 - 10	19/26	24	13	50
ESA-OTR PG13.7.12	PG	13,5	7 - 12	20/26	24	7	50
ESA-OTR PG13.7.12 L	PG	13,5	7 - 12	20/26	24	13	50
ESA-OTR PG16.9.14	PG	16	9 - 14	22/28	24	7	50
ESA-OTR PG16.9.14 L	PG	16	9 - 14	22/28	24	13	50
ESA-OTR PG21.10.18	PG	21	10 - 18	28/36	29,5	8	20
ESA-OTR PG21.10.18 L	PG	21	10 - 18	28/36	29,5	14	20
ESA-OTR PG29.12.24	PG	29	12 - 24	38/46	33,5	8,5	20
ESA-OTR PG29.12.24 L	PG	29	12 - 24	38/46	33,5	14,5	20
ESA-OTR PG36.22.30*	PG	36	22 - 30	48/55	38,5	8,5	10
ESA-OTR PG36.22.30 L*	PG	36	22 - 30	48/55	38,5	14,5	10
ESA-OTR PG42.25.35*	PG	42	25 - 35	55/65	46	10	5
ESA-OTR PG42.25.35 L*	PG	42	25 - 35	55/65	46	16	5
ESA-OTR PG48.32.40*	PG	48	32 - 40	60/70	54	10	5
ESA-OTR PG48.32.40 L*	PG	48	32 - 40	60/70	54	18	5

*Articolo con griffe in POM (-25°C / +95°C).

N.B.: se in tabella, nella colonna "chiave", vi sono due dimensioni separate da " / " (esempio: 20/24), la prima dimensione corrisponde alla TESTA del pressacavo, mentre la seconda al CORPO. In caso di dimensione unica, essa corrisponde ad entrambe le parti.

PRESSACAVI IN METALLO CON MORSETTO ANTISTRAPPO E BORDO SQUADRATO - SERIE "EZ"



Materiale: pressacavo in ottone nichelato, rondelle in acciaio zincato, guarnizione in Caoutchouc 55 Sh A.

Guarnizione: -CP (a "cipolla")

Temperatura d'uso: -40°C / +60°C

Protezione IP: IP 65

Caratteristiche: pressacavo con morsetto antistrappo ed antitorsione integrato, con viti protette all'interno.

Tipo: IMOS M (filetto Metrico)

ARTICOLO	filetto passo	filetto valore	chiave mm	ØA est. cavo min - max mm	ØB min - max mm	H1 mm	H2 mm	confezione pz.
IMOS-CP M16.3,5.9	Metrico	16x1,5	17/18	3,5 - 9	4 - 9	19	7	50
IMOS-CP M20.3,5.11	Metrico	20x1,5	20/22	3,5 - 11	7 - 11	19	7	50
IMOS-CP M20.5,5.13	Metrico	20x1,5	22/22	5,5 - 13	10 - 13	21	7	50
IMOS-CP M25.6,5.15	Metrico	25x1,5	24/27	6,5 - 15	10 - 15	20	8	20
IMOS-CP M25.8.20	Metrico	25x1,5	30/32	8 - 20	13 - 20	22	8	20
IMOS-CP M32.8.20	Metrico	32x1,5	30/34	8 - 20	13 - 20	23,5	8,5	20
IMOS-CP M32.12,5.29	Metrico	32x1,5	40/40	12,5 - 29	20 - 29	37,5	8,5	20

N.B.: se in tabella, nella colonna "chiave", vi sono due dimensioni separate da " / " (esempio: 20/24), la prima dimensione corrisponde alla TESTA del pressacavo, mentre la seconda al CORPO. In caso di dimensione unica, essa corrisponde ad entrambe le parti.

Tipo: IMOS PG (filetto PG)

ARTICOLO	filetto passo	filetto valore	chiave mm	ØA est. cavo min - max mm	ØB min - max mm	H1 mm	H2 mm	confezione pz.
IMOS-CP PG7.4.6	PG	7	17/14	4 - 6	6 - 9	19	5	50
IMOS-CP PG7.4.6 L	PG	7	17/14	4 - 6	6 - 9	19	15	50
IMOS-CP PG9.3,5.9	PG	9	17/17	3,5 - 9	4 - 9	19	6	50
IMOS-CP PG9.3,5.9 L	PG	9	17/17	3,5 - 9	4 - 9	19	15	50
IMOS-CP PG11.3,5.11	PG	11	20/20	3,5 - 11	7 - 11	21	6	50
IMOS-CP PG11.3,5.11 L	PG	11	20/20	3,5 - 11	7 - 11	21	15	50
IMOS-CP PG13.5,5.13	PG	13,5	22/22	5,5 - 13	10 - 13	21,5	6,5	50
IMOS-CP PG13.5,5.13 L	PG	13,5	22/22	5,5 - 13	10 - 13	21,5	15	50
IMOS-CP PG16.6,5.15	PG	16	24/24	6,5 - 15	10 - 15	23,5	6,5	50
IMOS-CP PG16.6,5.15 L	PG	16	24/24	6,5 - 15	10 - 15	23,5	15	50
IMOS-CP PG21.8.20	PG	21	30/30	8 - 20	13 - 20	24	7	20
IMOS-CP PG21.8.20 L	PG	21	30/30	8 - 20	13 - 20	24	15	20
IMOS-CP PG29.12,5.29	PG	29	40/40	12,5 - 29	20 - 29	38	8	20
IMOS-CP PG29.12,5.29 L	PG	29	40/40	12,5 - 29	20 - 29	38	15	20

N.B.: se in tabella, nella colonna "chiave", vi sono due dimensioni separate da " / " (esempio: 20/24), la prima dimensione corrisponde alla TESTA del pressacavo, mentre la seconda al CORPO. In caso di dimensione unica, essa corrisponde ad entrambe le parti.

PRESSACAVI IN METALLO CON MORSETTO ANTISTRAPPO E BORDO ARROTONDATO - SERIE “EZ”





Materiale: pressacavo in ottone nichelato, rondelle in acciaio zincato, -ST caoutchouc 55 Sh A, -CP caoutchouc 55 Sh A, -CPN Neoprene 55 Sh A.

Guarnizione: -ST (standard), -CP / -CPN (a "cipolla")

Temperatura d'uso: MOS-ST -40°C / +60°C, MOS-CP -40°C / +60°C, MOS-CPN -25°C / +100°C.

Protezione IP: IP 65

Caratteristiche: pressacavi con bordo arrotondato in testa e con morsetto antistrappo ed antitorsione. Si distinguono per il funzionamento concentrico del morsetto che mantiene il cavo centrato nel pressacavo.

Su richiesta: pressacavi filetto Metrico con guarnizione a “cipolla” in Caoutchouc (-40°C / +60°C) e filetto corto (esempio: MOS-CP M...)

Tipo: MOS M (filetto Metrico)

ARTICOLO	guarnizione	filetto passo	filetto valore	chiave mm	ØA est. cavo min - max mm	ØB min - max mm	H1 mm	H2 mm	confezione pz.
MOS-CPN M12.4.6	-CPN	Metrico	12x1,5	16/14	4 - 6	5,5 - 7,5	22	7	50
MOS-CPN M12.4.6 L	-CPN	Metrico	12x1,5	16/14	4 - 6	5,5 - 7,5	22	15	50
MOS-CPN M16.2.9	-CPN	Metrico	16x1,5	19/18	2 - 9	6,5 - 9,5	27	7	50
MOS-CPN M16.2.9 L	-CPN	Metrico	16x1,5	19/18	2 - 9	6,5 - 9,5	27	15	50
MOS-CPN M16.4.11	-CPN	Metrico	16x1,5	22/20	4 - 11	7,5 - 11,5	27	7	50
MOS-CPN M16.4.11 L	-CPN	Metrico	16x1,5	22/20	4 - 11	7,5 - 11,5	27	15	50
MOS-CPN M16.4,5.12	-CPN	Metrico	16x1,5	24/22	4,5 - 12	8,5 - 13,5	28	7	50
MOS-CPN M16.4,5.12 L	-CPN	Metrico	16x1,5	24/22	4,5 - 12	8,5 - 13,5	28	15	50
MOS-CPN M20.4.11	-CPN	Metrico	20x1,5	22/22	4 - 11	7,5 - 11,5	27	7	50
MOS-CPN M20.4.11 L	-CPN	Metrico	20x1,5	22/22	4 - 11	7,5 - 11,5	27	15	50
MOS-CPN M20.4,5.12	-CPN	Metrico	20x1,5	24/22	4,5 - 12	8,5 - 13,5	32	7	50
MOS-CPN M20.4,5.12 L	-CPN	Metrico	20x1,5	24/22	4,5 - 12	8,5 - 13,5	32	15	50
MOS-CPN M20.5,5.14,5	-CPN	Metrico	20x1,5	27/24	5,5 - 14,5	10,5 - 16,5	27	7	50
MOS-CPN M20.5,5.14,5 L	-CPN	Metrico	20x1,5	27/24	5,5 - 14,5	10,5 - 16,5	27	15	50
MOS-CPN M25.5,5.14,5	-CPN	Metrico	25x1,5	27/27	5,5 - 14,5	10,5 - 16,5	32	8	20
MOS-CPN M25.5,5.14,5 L	-CPN	Metrico	25x1,5	27/27	5,5 - 14,5	10,5 - 16,5	32	15	20
MOS-CPN M32.8.19	-CPN	Metrico	32x1,5	33/34	8 - 19	12 - 20,5	34,5	8,5	20
MOS-CPN M32.8.19 L	-CPN	Metrico	32x1,5	33/34	8 - 19	12 - 20,5	34,5	15	20
MOS-CPN M32.12.27	-CPN	Metrico	32x1,5	42/40	12 - 27	19 - 29,5	37,5	8,5	20
MOS-CPN M32.12.27 L	-CPN	Metrico	32x1,5	42/40	12 - 27	19 - 29,5	37,5	15	20
MOS-CPN M40.12.27	-CPN	Metrico	40x1,5	42/42	12 - 27	19 - 29,5	36,5	8,5	20
MOS-CPN M40.12.27 L	-CPN	Metrico	40x1,5	42/42	12 - 27	19 - 29,5	36,5	15	20
MOS-CPN M50.22.33	-CPN	Metrico	50x1,5	52/52	22 - 33	24 - 36,5	40,5	9,5	10
MOS-CPN M50.22.33 L	-CPN	Metrico	50x1,5	52/52	22 - 33	24 - 36,5	40,5	15	10
MOS-CPN M50.25.40	-CPN	Metrico	50x1,5	60/58	25 - 40	33 - 42,5	44,5	9,5	10
MOS-CPN M50.25.40 L	-CPN	Metrico	50x1,5	60/58	25 - 40	33 - 42,5	44,5	15	10
MOS-CPN M63.25.40	-CPN	Metrico	63x1,5	60/65	25 - 40	33 - 42,5	44,5	10,5	5
MOS-CPN M63.25.40 L	-CPN	Metrico	63x1,5	60/65	25 - 40	33 - 42,5	44,5	15	5
MOS-CPN M63.30.45	-CPN	Metrico	63x1,5	64/65	30 - 45	36 - 47,5	45,5	10,5	5
MOS-CPN M63.30.45 L	-CPN	Metrico	63x1,5	64/65	30 - 45	36 - 47,5	45,5	15	5
MOS-CPN M75.30.45	-CPN	Metrico	75x1,5	64/80	30 - 45	36 - 47,5	44,5	11,5	1
MOS-CPN M75.30.45 L	-CPN	Metrico	75x1,5	64/80	30 - 45	36 - 47,5	44,5	15	1

N.B.: se in tabella, nella colonna "chiave", vi sono due dimensioni separate da " / " (esempio: 20/24), la prima dimensione corrisponde alla TESTA del pressacavo, mentre la seconda al CORPO. In caso di dimensione unica, essa corrisponde ad entrambe le parti.

Tipo: MOS PG (filetto PG)

ARTICOLO	guarnizione	filetto passo	filetto valore	chiave mm	ØA est. cavo min - max mm	ØB min - max mm	H1 mm	H2 mm	confezione pz.
MOS-ST PG7.4.6	-ST	PG	7	16/14	4 - 6	5,5 - 7,5	24	5	50
MOS-CP PG7.4.6	-CP	PG	7	16/14	4 - 6	5,5 - 7,5	24	5	50
MOS-CPN PG9.2.9	-CPN	PG	9	19/17	2 - 9	6,5 - 9,5	28	6	50

ARTICOLO	guarnizione	filetto passo	filetto valore	chiave mm	ØA est. cavo min - max mm	ØB min - max mm	H1 mm	H2 mm	confezione pz.
MOS-CPN PG9.2.9 L	-CPN	PG	9	19/17	2 - 9	6,5 - 9,5	28	15	50
MOS-ST PG9.6.8	-ST	PG	9	19/17	6 - 8	6,5 - 9,5	28	6	50
MOS-CP PG9.2.9	-CP	PG	9	19/17	2 - 9	6,5 - 9,5	28	6	50
MOS-CPN PG11.4.11	-CPN	PG	11	22/20	4 - 11	7,5 - 11,5	29	6	50
MOS-CPN PG11.4.11 L	-CPN	PG	11	22/20	4 - 11	7,5 - 11,5	29	15	50
MOS-ST PG11.8.10	-ST	PG	11	22/20	8 - 10	7,5 - 11,5	29	6	50
MOS-CP PG11.4.11	-CP	PG	11	22/20	4 - 11	7,5 - 11,5	29	6	50
MOS-CP PG11.4.11 L	-CP	PG	11	22/20	4 - 11	7,5 - 11,5	29	15	50
MOS-ST PG13.10.12	-ST	PG	13,5	24/22	10 - 12	8,5 - 13,5	29,5	6,5	50
MOS-CPN PG13.4,5.12	-CPN	PG	13,5	24/22	4,5 - 12	8,5 - 13,5	29,5	6,5	50
MOS-CPN PG13.4,5.12 L	-CPN	PG	13,5	24/22	4,5 - 12	8,5 - 13,5	29,5	15	50
MOS-CP PG13.4,5.12	-CP	PG	13,5	24/22	4,5 - 12	8,5 - 13,5	29,5	6,5	50
MOS-CP PG13.4,5.12 L	-CP	PG	13,5	24/22	4,5 - 12	8,5 - 13,5	29,5	15	50
MOS-ST PG16.12.14	-ST	PG	16	27/24	12 - 14	10,5 - 16,5	29,5	6,5	50
MOS-CPN PG16.5,5.14,5	-CPN	PG	16	27/24	5,5 - 14,5	10,5 - 16,5	29,5	6,5	50
MOS-CPN PG16.5,5.14,5 L	-CPN	PG	16	27/24	5,5 - 14,5	10,5 - 16,5	29,5	15	50
MOS-CP PG16.5,5.14,5	-CP	PG	16	27/24	5,5 - 14,5	10,5 - 16,5	29,5	6,5	50
MOS-CP PG16.5,5.14,5 L	-CP	PG	16	27/24	5,5 - 14,5	10,5 - 16,5	29,5	15	50
MOS-ST PG21.15.17	-ST	PG	21	33/30	15 - 17	12 - 20,5	35	7	20
MOS-CPN PG21.8.19	-CPN	PG	21	33/30	8 - 19	12 - 20,5	35	7	20
MOS-CPN PG21.8.19 L	-CPN	PG	21	33/30	8 - 19	12 - 20,5	35	15	20
MOS-CP PG21.8.19	-CP	PG	21	33/30	8 - 19	12 - 20,5	35	7	20
MOS-CP PG21.8.19 L	-CP	PG	21	33/30	8 - 19	12 - 20,5	35	15	20
MOS-CPN PG29.12.27	-CPN	PG	29	42/40	12 - 27	19 - 29,5	39	8	20
MOS-CPN PG29.12.27 L	-CPN	PG	29	42/40	12 - 27	19 - 29,5	39	15	20
MOS-ST PG29.24.26	-ST	PG	29	42/40	24 - 26	19 - 29,5	39	8	20
MOS-CP PG29.12.27	-CP	PG	29	42/40	12 - 27	19 - 29,5	39	8	20
MOS-CP PG29.12.27 L	-CP	PG	29	42/40	12 - 27	19 - 29,5	39	15	20
MOS-CPN PG36.22.33	-CPN	PG	36	52/50	22 - 33	24 - 36,5	44	9	10
MOS-CPN PG36.22.33 L	-CPN	PG	36	52/50	22 - 33	24 - 36,5	44	15	10
MOS-ST PG36.31.33	-ST	PG	36	52/50	31 - 33	24 - 36,5	44	9	10
MOS-CP PG36.22.33	-CP	PG	36	52/50	22 - 33	24 - 36,5	44	9	10
MOS-CP PG36.22.33 L	-CP	PG	36	52/50	22 - 33	24 - 36,5	44	15	10
MOS-CPN PG42.25.40	-CPN	PG	42	60/57	25 - 40	33 - 42,5	55	10	5
MOS-CPN PG42.25.40 L	-CPN	PG	42	60/57	25 - 40	33 - 42,5	55	15	5
MOS-ST PG42.39.41	-ST	PG	42	60/57	39 - 41	33 - 42,5	55	10	5
MOS-CP PG42.25.40	-CP	PG	42	60/57	25 - 40	33 - 42,5	55	10	5
MOS-CPN PG48.30.45	-CPN	PG	48	64/64	30 - 45	36 - 47,5	58	10	5
MOS-CPN PG48.30.45 L	-CPN	PG	48	64/64	30 - 45	36 - 47,5	58	15	5
MOS-ST PG48.44.46	-ST	PG	48	64/64	44 - 46	36 - 47,5	58	10	5
MOS-CP PG48.30.45	-CP	PG	48	64/64	30 - 45	36 - 47,5	58	10	5
MOS-CP PG48.30.45 L	-CP	PG	48	64/64	30 - 45	36 - 47,5	58	15	5

N.B.: se in tabella, nella colonna "chiave", vi sono due dimensioni separate da " / " (esempio: 20/24), la prima dimensione corrisponde alla TESTA del pressacavo, mentre la seconda al CORPO. In caso di dimensione unica, essa corrisponde ad entrambe le parti.

Tipo: MOS GAS (filetto GAS)

ARTICOLO	guarnizione	filetto passo	filetto valore	chiave mm	ØA est. cavo min - max mm	ØB min - max mm	H1 mm	H2 mm	confezione pz.
MOS-ST G3.45.60	-ST	GAS	3"	100/100	45 - 60	45 - 60	95	20	1
MOS-ST G4.54.80	-ST	GAS	4"	125/120	54 - 80	54 - 80	105	25	1

N.B.: se in tabella, nella colonna "chiave", vi sono due dimensioni separate da " / " (esempio: 20/24), la prima dimensione corrisponde alla TESTA del pressacavo, mentre la seconda al CORPO. In caso di dimensione unica, essa corrisponde ad entrambe le parti.

PRESSACAVI IN METALLO “PROGRESS” CON MORSETTO ANTISTRAPPO E BORDO ARROTONDATO - SERIE “AGRO”



Materiale: pressacavo in ottone nichelato, viti del morsetto in acciaio inossidabile A2, guarnizione in TPE, O-Ring in NBR.

Guarnizione: -FCP (a “fungo” corta), -FC2P (a “fungo” corta e a due elementi).

Temperatura d'uso: -40°C / +100°C

Protezione IP: IP 68 (fino a 10 bar) / IP 69

Normative e Certificazioni: CE, SEV, VDE, DNV GL, EAC (per il filetto Metrico).
EAC (per il filetto PG).

Caratteristiche: pressacavi con morsetto antistrappo serie Agro, tipo “Progress”, di grande qualità e dotati delle più importanti certificazioni internazionali. L’eccellente tecnologia di compressione della guarnizione garantisce un’efficace tenuta stagna ed una massima tenuta allo strappo, anche in presenza di vibrazioni. Per impedire la torsione, la guarnizione è dotata di nervature antirotazione che si incastrano nelle scanalature interne del pressacavo. Il morsetto, con il bordo arrotondato, offre una sicurezza antistrappo ed antitorsione. Questi pressacavi sono disponibili con guarnizione interna corta, ad uno o due elementi. Resistenza alla trazione: Tipo B secondo EN 62444 (solo per il filetto Metrico).

Su richiesta: questi pressacavi sono fornibili in una speciale versione con guarnizione in TPE modificato e certificata secondo la normativa ferroviaria EN 45545.

Tipo: PRG MS KB M (filetto Metrico)

ARTICOLO	guarnizione	filetto passo	filetto valore	Ø est. cavo min - max mm	chiave mm	H1 mm	H2 mm	confezione pz.
1800.10.03.040*	-FCP	Metrico	10x1,5	3 - 4	16/13	24	5	50
1800.10.03.060*	-FCP	Metrico	10x1,5	4 - 6	16/13	24	5	50
1800.10.13.040*	-FCP	Metrico	10x1,5	3 - 4	16/13	24	10	50
1800.10.13.060*	-FCP	Metrico	10x1,5	4 - 6	16/13	24	10	50
1800.12.03.065	-FCP	Metrico	12x1,5	5 - 6,5	16/15	26	5	50
1800.12.03.080	-FCP	Metrico	12x1,5	6,5 - 8	16/15	26	5	50
1800.12.13.065	-FCP	Metrico	12x1,5	5 - 6,5	16/15	26	10	50
1800.12.13.080	-FCP	Metrico	12x1,5	6,5 - 8	16/15	26	10	50
1800.17.03.105	-FC2P	Metrico	16x1,5	6 - 10,5	19/18	30	5	50
1800.17.13.105	-FC2P	Metrico	16x1,5	6 - 10,5	19/18	30	10	50
1800.20.03.150	-FC2P	Metrico	20x1,5	8 - 15	24	31	6	50
1800.20.13.150	-FC2P	Metrico	20x1,5	8 - 15	24	31	10	50
1800.25.03.205	-FC2P	Metrico	25x1,5	12,5 - 20,5	30	35	7	25
1800.25.13.205	-FC2P	Metrico	25x1,5	12,5 - 20,5	30	35	11	25
1800.32.03.255	-FC2P	Metrico	32x1,5	17 - 25,5	36	40	8	25
1800.32.13.255	-FC2P	Metrico	32x1,5	17 - 25,5	36	40	13	25
1800.40.03.330	-FC2P	Metrico	40x1,5	24 - 33	46	44	8	10
1800.40.13.330	-FC2P	Metrico	40x1,5	24 - 33	46	44	13	10
1800.50.03.410	-FC2P	Metrico	50x1,5	33 - 42	55	49	9	10
1800.50.13.410	-FC2P	Metrico	50x1,5	33 - 42	55	49	14	10
1800.63.03.520	-FC2P	Metrico	63x1,5	40 - 52	70	55	10	5
1800.63.13.520	-FC2P	Metrico	63x1,5	40 - 52	70	55	14	5
1800.75.03.630	-FC2P	Metrico	75x1,5	50 - 63	80	56	11	1
1800.75.13.630	-FC2P	Metrico	75x1,5	50 - 63	80	56	15	1

*Articolo con filetto a passo grosso.

N.B.: se in tabella, nella colonna "chiave", vi sono due dimensioni separate da “ / ” (esempio: 20/24), la prima dimensione corrisponde alla TESTA del pressacavo, mentre la seconda al CORPO. In caso di dimensione unica, essa corrisponde ad entrambe le parti.

Tipo: PRG MS KB PG (filetto PG)

ARTICOLO	guarnizione	filetto passo	filetto valore	Ø est. cavo min - max mm	chiave mm	H1 mm	H2 mm	confezione pz.
1800.07.03.065	-FCP	PG	7	5 - 6,5	16/15	26	6	50
1800.07.13.065	-FCP	PG	7	5 - 6,5	16/15	26	10	50
1800.07.03.080	-FCP	PG	7	6,5 - 8	16/15	26	6	50
1800.07.13.080	-FCP	PG	7	6,5 - 8	16/15	26	10	50
1800.09.13.105	-FC2P	PG	9	6 - 10,5	19/18	30	10	50
1800.09.03.105	-FC2P	PG	9	6 - 10,5	19/18	30	6	50
1800.11.13.120	-FC2P	PG	11	5,5 - 12	21	31	10	50
1800.11.03.120	-FC2P	PG	11	5,5 - 12	21	31	6	50
1800.13.03.150	-FC2P	PG	13,5	8 - 15	24	31	6	50
1800.13.13.150	-FC2P	PG	13,5	8 - 15	24	31	10	50
1800.16.13.150	-FC2P	PG	16	8 - 15	24	31	10	50
1800.16.03.150	-FC2P	PG	16	8 - 15	24	31	6	50
1800.21.13.205	-FC2P	PG	21	12,5 - 20,5	30	35	12	25
1800.21.03.205	-FC2P	PG	21	12,5 - 20,5	30	35	7	25
1800.29.13.275	-FC2P	PG	29	19 - 27,5	38	40	12	25
1800.29.03.275	-FC2P	PG	29	19 - 27,5	38	40	8	25
1800.36.13.350	-FC2P	PG	36	26 - 35	65	47	15	10
1800.36.03.350	-FC2P	PG	36	26 - 35	50	47	8	10
1800.42.13.410	-FC2P	PG	42	33 - 42	55	49	15	10
1800.42.03.410	-FC2P	PG	42	33 - 42	50	49	10	10
1800.48.13.490	-FC2P	PG	48	37 - 49	65	51	15	5
1800.48.03.490	-FC2P	PG	48	37 - 49	55	51	11	5

N.B.: se in tabella, nella colonna "chiave", vi sono due dimensioni separate da " / " (esempio: 20/24), la prima dimensione corrisponde alla TESTA del pressacavo, mentre la seconda al CORPO. In caso di dimensione unica, essa corrisponde ad entrambe le parti.

PRESSACAVI IN METALLO "PROGRESS" A CAMPANA - SERIE "AGRO"



Materiale: pressacavo in ottone nichelato, guarnizione in TPE, O-Ring in NBR.

Guarnizione: -FC2P (a "fungo" corta e a due elementi).

Temperatura d'uso: -40°C / +100°C

Protezione IP: IP 68 (fino a 10 bar) / IP 69

Normative e Certificazioni: CE, SEV, VDE, DNV GL, EAC. (per il filetto Metrico).
EAC (per il filetto PG).

Caratteristiche: pressacavi con testa a campana serie Agro, tipo "Progress", di grande qualità e dotati delle più importanti certificazioni internazionali. L'eccellente tecnologia di compressione della guarnizione garantisce un'efficace tenuta stagna ed una massima tenuta allo strappo, anche in presenza di vibrazioni. Per impedire la torsione, la guarnizione è dotata di nervature antirotazione che si incastrano nelle scanalature interne del pressacavo. La testa a campana fornisce una maggiore protezione del cavo in caso di curvature o movimenti. Questi pressacavi sono disponibili con guarnizione interna corta e a due elementi. Resistenza alla trazione: Tipo A secondo EN 62444 (solo per il filetto Metrico).

Su richiesta: questi pressacavi sono fornibili in una speciale versione con guarnizione in TPE modificato e certificata secondo la normativa ferroviaria EN 45545.

Tipo: PRG MS T M (filetto Metrico)

ARTICOLO	filetto passo	filetto valore	Ø est. cavo min - max mm	chiave mm	ØA mm	H1 mm	H2 mm	confezione pz.
1800.10.17	Metrico	16x1,5	6 - 10,5	18	28	31	5	50
1800.11.17	Metrico	16x1,5	6 - 10,5	18	28	31	10	50
1800.10.20	Metrico	20x1,5	8 - 15	24	34	32	6	50

Pressacavi industriali in metallo

ARTICOLO	filetto passo	filetto valore	Ø est. cavo min - max mm	chiave mm	ØA mm	H1 mm	H2 mm	confezione pz.
1800.11.20	Metrico	20x1,5	8 - 15	24	34	32	10	50
1800.10.25	Metrico	25x1,5	12,5 - 20,5	30	44	38	7	25
1800.11.25	Metrico	25x1,5	12,5 - 20,5	30	44	38	11	25
1800.10.32	Metrico	32x1,5	17 - 25,5	36	50	44	8	25
1800.11.32	Metrico	32x1,5	17 - 25,5	36	50	44	13	25
1800.10.40	Metrico	40x1,5	24 - 33	46	57	46	8	10
1800.11.40	Metrico	40x1,5	24 - 33	46	57	46	13	10

Tipo: PRG MS T PG (filetto PG)

ARTICOLO	filetto passo	filetto valore	Ø est. cavo min - max mm	chiave mm	ØA mm	H1 mm	H2 mm	confezione pz.
1800.10.09	PG	9	6 - 10,5	18	28	31	6	50
1800.11.09	PG	9	6 - 10,5	18	28	31	10	50
1800.10.11	PG	11	5,5 - 12	21	30	31	6	50
1800.11.11	PG	11	5,5 - 12	21	30	31	10	50
1800.10.13	PG	13,5	8 - 15	24	34	32	6	50
1800.11.13	PG	13,5	8 - 15	24	34	32	10	50
1800.10.16	PG	16	8 - 15	24	34	32	6	50
1800.11.16	PG	16	8 - 15	24	34	32	10	50
1800.10.21	PG	21	12,5 - 20,5	30	44	38	7,5	25
1800.11.21	PG	21	12,5 - 20,5	30	44	38	12	25
1800.10.29	PG	29	19 - 27,5	38	50	44	8	10
1800.11.29	PG	29	19 - 27,5	38	50	44	12	10

PRESSACAVI IN METALLO A CAMPANA CON MORSETTO ANTISTRAPPO - SERIE "EZ"



Materiale: pressacavo in ottone nichelato, rondelle in acciaio zincato, guarnizione in Caoutchouc 55 Sh A.

Guarnizione: -CP (a "cipolla")

Temperatura d'uso: -40°C / +60°C

Protezione IP: IP 65

Caratteristiche: pressacavo con testa a campana e con morsetto antistrappo ed antitorsione integrato.

Tipo: CAMOS M (filetto Metrico)

ARTICOLO	filetto passo	filetto valore	chiave mm	ØA est. cavo min - max mm	ØB min - max mm	H1 mm	H2 mm	confezione pz.
CAMOS-CP M16.2.9	Metrico	16x1,5	22/18	2 - 9	6 - 9,5	28	7	50
CAMOS-CP M20.4.11	Metrico	20x1,5	24/22	4 - 11	8 - 11,5	30	7	50
CAMOS-CP M20.4,5.12	Metrico	20x1,5	28/22	4,5 - 12	9 - 13	30,5	7	50
CAMOS-CP M25.5,5.14,5	Metrico	25x1,5	30/27	5,5 - 14,5	10 - 15	33,5	8	20
CAMOS-CP M25.8.18	Metrico	25x1,5	38/32	8 - 18	14 - 20	36	8	20
CAMOS-CP M32.8.19	Metrico	32x1,5	38/34	8 - 19	14 - 20	36	8,5	20
CAMOS-CP M32.12.27	Metrico	32x1,5	50/40	12 - 27	19 - 30	40	8,5	20

N.B.: se in tabella, nella colonna "chiave", vi sono due dimensioni separate da " / " (esempio: 20/24), la prima dimensione corrisponde alla TESTA del pressacavo, mentre la seconda al CORPO. In caso di dimensione unica, essa corrisponde ad entrambe le parti.

Tipo: CAMOS PG (filetto PG)

ARTICOLO	filetto passo	filetto valore	chiave mm	ØA est. cavo min - max mm	ØB min - max mm	H1 mm	H2 mm	confezione pz.
CAMOS-CP PG9.2.9	PG	9	22/17	2 - 9	6 - 9,5	28	6	50
CAMOS-CP PG11.4.11	PG	11	24/20	4 - 11	8 - 11,5	30	6	50
CAMOS-CP PG13.4,5.12	PG	13,5	28/22	4,5 - 12	9 - 13	30,5	6,5	50
CAMOS-CP PG16.5,5.14,5	PG	16	30/24	5,5 - 14,5	10 - 15	33,5	6,5	50
CAMOS-CP PG21.8.19	PG	21	38/30	8 - 19	14 - 20	36	7	20
CAMOS-CP PG29.12.27	PG	29	50/40	12 - 27	19 - 30	40	8	20

N.B.: se in tabella, nella colonna "chiave", vi sono due dimensioni separate da " / " (esempio: 20/24), la prima dimensione corrisponde alla TESTA del pressacavo, mentre la seconda al CORPO. In caso di dimensione unica, essa corrisponde ad entrambe le parti.

PRESSACAVI IN METALLO “PROGRESS” A CAMPANA CON MORSETTO ANTISTRAPPO - SERIE “AGRO”



Materiale: pressacavo in ottone nichelato, viti del morsetto in acciaio inossidabile A2, guarnizione in TPE, O-Ring in NBR.

Guarnizione: -FC2P (a “fungo” corta e a due elementi).

Temperatura d'uso: -40°C / +100°C

Protezione IP: IP 68 (fino a 10 bar) / IP 69

Normative e Certificazioni: CE, SEV, VDE, DNV GL, EAC (per il filetto Metrico).
EAC (per il filetto PG).

Caratteristiche: pressacavi con testa a campana e morsetto antistrappo serie Agro, tipo “Progress”, di grande qualità e dotati delle più importanti certificazioni internazionali. L’eccellente tecnologia di compressione della guarnizione garantisce un’efficace tenuta stagna ed una massima tenuta allo strappo, anche in presenza di vibrazioni. Per impedire la torsione, la guarnizione è dotata di nervature antirotazione che si incastrano nelle scanalature interne del pressacavo. La testa a campana fornisce una maggiore protezione del cavo in caso di curvature o movimenti ed il morsetto offre una sicurezza antistrappo ed antitorsione. Questi pressacavi sono disponibili con guarnizione interna corta e a due elementi. Resistenza alla trazione: Tipo B secondo EN 62444 (solo per il filetto Metrico).

Su richiesta: questi pressacavi sono fornibili in una speciale versione con guarnizione in TPE modificato e certificata secondo la normativa ferroviaria EN 45545.

Tipo: PRG MS TKB M (filetto Metrico)

ARTICOLO	filetto passo	filetto valore	Ø est. cavo min - max mm	chiave mm	ØA mm	H1 mm	H2 mm	confezione pz.
1801.10.17	Metrico	16x1,5	6 - 10,5	18	28	43	5	50
1801.11.17	Metrico	16x1,5	6 - 10,5	18	28	43	10	50
1801.10.20	Metrico	20x1,5	8 - 15	24	34	46	6	50
1801.11.20	Metrico	20x1,5	8 - 15	24	34	46	10	50
1801.10.25	Metrico	25x1,5	12,5 - 20,5	30	44	52	7	25
1801.11.25	Metrico	25x1,5	12,5 - 20,5	30	44	52	11	25
1801.10.32	Metrico	32x1,5	17 - 25,5	36	50	59	8	10
1801.11.32	Metrico	32x1,5	17 - 25,5	36	50	59	13	10
1801.10.40	Metrico	40x1,5	24 - 33	46	57	59	8	5
1801.11.40	Metrico	40x1,5	24 - 33	46	57	59	13	5

Tipo: PRG MS TKB PG (filetto PG)

ARTICOLO	filetto passo	filetto valore	Ø est. cavo min - max mm	chiave mm	ØA mm	H1 mm	H2 mm	confezione pz.
1801.10.09	PG	9	6 - 10,5	18	28	43	6	50
1801.11.09	PG	9	6 - 10,5	18	28	43	10	50
1801.10.11	PG	11	5,5 - 12	21	30	43	6	50
1801.11.11	PG	11	5,5 - 12	21	30	43	10	50
1801.10.13	PG	13,5	8 - 15	24	34	46	6	50
1801.11.13	PG	13,5	8 - 15	24	34	46	10	50
1801.10.16	PG	16	8 - 15	24	34	46	6	50
1801.11.16	PG	16	8 - 15	24	34	46	10	50
1801.10.21	PG	21	12,5 - 20,5	30	44	52	7,5	25
1801.11.21	PG	21	12,5 - 20,5	30	44	52	12	25
1801.10.29	PG	29	19 - 27,5	38	50	59	8	10
1801.11.29	PG	29	19 - 27,5	38	50	59	12	10

PRESSACAVI IN METALLO "PROGRESS" CON PASSACORDONE IN METALLO - SERIE "AGRO"



Materiale: pressacavo in ottone nichelato, passacordone in acciaio inox A2, guarnizione in TPE, O-Ring in NBR.

Guarnizione: -FLP (a "fungo" lunga), -FL2P (a "fungo" lunga e a due elementi).

Temperatura d'uso: -40°C / +100°C

Protezione IP: IP 68 (fino a 10 bar) / IP 69

Normative e Certificazioni: CE, SEV, VDE, DNV GL, EAC (per il filetto Metrico).
EAC (per il filetto PG).

Caratteristiche: pressacavi con passacordone in acciaio inox A2 serie Agro, tipo "Progress", di grande qualità e dotati delle più importanti certificazioni internazionali. L'eccellente tecnologia di compressione della guarnizione garantisce un'efficace tenuta stagna ed una massima tenuta allo strappo, anche in presenza di vibrazioni. Per impedire la torsione, la guarnizione è dotata di nervature antirotazione che si incastrano nelle scanalature interne del pressacavo. Il passacordone integrato offre un'elevata protezione e permette al cavo ampi movimenti anche continui. Questi pressacavi sono disponibili con guarnizione interna lunga, ad uno o due elementi. Resistenza alla trazione: Tipo A secondo EN 62444 (solo per il filetto Metrico).

Su richiesta: questi pressacavi sono fornibili con filetto corto e guarnizione corta, ad uno o due elementi, oppure sono fornibili con filetto lungo e guarnizione corta o lunga, ad uno o due elementi. Inoltre, sono fornibili in una speciale versione con guarnizione in TPE modificato e certificata secondo la normativa ferroviaria EN 45545.

Tipo: PRG MS FKN M (filetto Metrico)

ARTICOLO	guarnizione	filetto passo	filetto valore	Ø est. cavo min - max mm	chiave mm	H1 mm	H2 mm	confezione pz.
1060.08.52.030*	-FLP	Metrico	8x1,25	2,5 - 3	11	49	5	10
1060.08.52.040*	-FLP	Metrico	8x1,25	3,5 - 4	11	49	5	10
1060.10.52.040*	-FLP	Metrico	10x1,5	3 - 4	13	52	5	10
1060.10.52.060*	-FLP	Metrico	10x1,5	4 - 6	13	52	5	10
1060.12.52.050	-FLP	Metrico	12x1,5	3,5 - 5	15	57	5	10
1060.12.52.065	-FLP	Metrico	12x1,5	5 - 6,5	15	57	5	10
1060.12.52.075	-FLP	Metrico	12x1,5	6,5 - 7,5	15	57	5	10
1060.17.52.060	-FLP	Metrico	16x1,5	4,5 - 6	18	66	5	10
1060.17.52.080	-FLP	Metrico	16x1,5	6 - 8	18	66	5	10
1060.17.52.105	-FLP	Metrico	16x1,5	8 - 10,5	18	66	5	10
1060.17.52	-FL2P	Metrico	16x1,5	6 - 10,5	18	66	5	10
1060.20.52.080	-FLP	Metrico	20x1,5	6 - 8	24	86	6	10
1060.20.52.110	-FLP	Metrico	20x1,5	8 - 11	24	86	6	10
1060.20.52.145	-FLP	Metrico	20x1,5	11 - 14,5	24	86	6	10
1060.20.52	-FL2P	Metrico	20x1,5	8 - 14,5	24	86	6	10
1060.25.52.125	-FLP	Metrico	25x1,5	9,5 - 12,5	30	99	7	10
1060.25.52.160	-FLP	Metrico	25x1,5	12,5 - 16	30	99	7	10
1060.25.52.190	-FLP	Metrico	25x1,5	16 - 19	30	99	7	10
1060.25.52	-FL2P	Metrico	25x1,5	12,5 - 19	30	99	7	10
1060.32.52.210	-FLP	Metrico	32x1,5	17 - 21	36	109	8	5
1060.32.52.245	-FLP	Metrico	32x1,5	21 - 24,5	36	109	8	5
1060.32.52	-FL2P	Metrico	32x1,5	17 - 24,5	36	109	8	5

*Articolo con filetto a passo grosso.

Tipo: PRG MS FKN PG (filetto PG)

ARTICOLO	guarnizione	filetto passo	filetto valore	Ø est. cavo min - max mm	chiave mm	H1 mm	H2 mm	confezione pz.
1060.07.52.050	-FLP	PG	7	3,5 - 5	15	57	6	10
1060.07.52.065	-FLP	PG	7	5 - 6,5	15	57	6	10
1060.07.52.075	-FLP	PG	7	6,5 - 7,5	15	57	6	10
1060.09.52.060	-FLP	PG	9	4,5 - 6	18	66	6	10
1060.09.52.080	-FLP	PG	9	6 - 8	18	66	6	10
1060.09.52.105	-FLP	PG	9	8 - 10,5	18	66	6	10
1060.09.52	-FL2P	PG	9	6 - 10,5	18	66	6	10
1060.11.52.060	-FLP	PG	11	4,5 - 6	21/18	66	6	10
1060.11.52.080	-FLP	PG	11	6 - 8	21/18	66	6	10
1060.11.52.105	-FLP	PG	11	8 - 10,5	21/18	66	6	10
1060.11.52	-FL2P	PG	11	6 - 10,5	21/18	66	6	10
1060.13.52.080	-FLP	PG	13,5	6 - 8	24	86	6	10
1060.13.52.110	-FLP	PG	13,5	8 - 11	24	86	6	10
1060.13.52.145	-FLP	PG	13,5	11 - 14,5	24	86	6	10
1060.13.52	-FL2P	PG	13,5	8 - 14,5	24	86	6	10
1060.16.52.080	-FLP	PG	16	6 - 8	24	86	6	10
1060.16.52.110	-FLP	PG	16	8 - 11	24	86	6	10
1060.16.52.145	-FLP	PG	16	11 - 14,5	24	86	6	10
1060.16.52	-FL2P	PG	16	8 - 14,5	24	86	6	10
1060.21.52.125	-FLP	PG	21	9,5 - 12,5	30	99	7,5	5
1060.21.52.160	-FLP	PG	21	12,5 - 16	30	99	7,5	5
1060.21.52.190	-FLP	PG	21	16 - 19	30	99	7,5	5
1060.21.52	-FL2P	PG	21	12,5 - 19	30	99	7,5	5

N.B.: se in tabella, nella colonna "chiave", vi sono due dimensioni separate da " / " (esempio: 20/24), la prima dimensione corrisponde alla TESTA del pressacavo, mentre la seconda al CORPO. In caso di dimensione unica, essa corrisponde ad entrambe le parti.

PRESSACAVI IN METALLO "PROGRESS" CON PASSACORDONE IN GOMMA - SERIE "AGRO"



Materiale: pressacavo in ottone nichelato, passacordone in EPDM, guarnizione in NBR, O-Ring in NBR.

Guarnizione: -FCP (a "fungo" corta).

Temperatura d'uso: -40°C / +100°C

Protezione IP: IP 68 / IP 69

Normative e Certificazioni: CE, SEV, VDE, DNV GL, EAC (per il filetto Metrico).
EAC (per il filetto PG).

Caratteristiche: pressacavi con passacordone in gomma serie Agro, tipo "Progress", di grande qualità e dotati delle più importanti certificazioni internazionali. L'eccellente tecnologia di compressione della guarnizione garantisce un'efficace tenuta stagna ed una massima tenuta allo strappo, anche in presenza di vibrazioni. Per impedire la torsione, la guarnizione è dotata di nervature antirotazione che si incastrano nelle scanalature interne del pressacavo. Il passacordone offre un'elevata protezione e permette al cavo ampi movimenti anche continui. Questi pressacavi sono disponibili con guarnizione interna corta ad un elemento. Resistenza alla trazione: Tipo A secondo EN 62444 (solo per il filetto Metrico).

Tipo: PRG MS NOZ M (filetto Metrico)

ARTICOLO	filetto passo	filetto valore	Ø est. cavo min - max mm	chiave mm	H1 mm	H2 mm	H3 mm	confezione pz.
1008.52*	Metrico	8x1,25	3,8 - 4,8	11	12	6	25	50
1010.52*	Metrico	10x1,5	4 - 6	16	20	6	35	50
1012.52	Metrico	12x1,5	4 - 6	16	20	6	35	50
1017.52	Metrico	16x1,5	6 - 8,8	20	24	6	45	50
1020.51	Metrico	20x1,5	9 - 11	24	28	6	65	25
1020.52	Metrico	20x1,5	10,5 - 13	24	28	6	73	25
1025.52	Metrico	25x1,5	13 - 16,5	32	33	7	92	10

*Articolo con filetto a passo grosso.

Pressacavi industriali in metallo

Tipo: PRG MS NOZ PG (filetto PG)

ARTICOLO	filetto passo	filetto valore	Ø est. cavo min - max mm	chiave mm	H1 mm	H2 mm	H3 mm	confezione pz.
1007.52	PG	7	4 - 6	16	20	6	35	50
1009.52	PG	9	6 - 8,8	20	24	6	45	50
1011.52	PG	11	6 - 8,8	20	24	6	45	50
1013.51	PG	13,5	9 - 11	24	28	6	65	25
1013.52	PG	13,5	10,5 - 13	24	28	6	73	25
1016.51	PG	16	9 - 11	24	28	6	65	25
1016.52	PG	16	10,5 - 13	24	28	6	73	25
1021.51	PG	21	13 - 16,5	32	33	7,5	92	10

PRESSACAVI IN METALLO MULTIFILARI CON SCANALATURE ANTIROTAZIONE - SERIE "EZ"



Materiale: pressacavo in ottone nichelato, O-Ring in nitrile 70 Sh A, guarnizione in tefabloc 64 Sh A.

Guarnizione: -MB (a "fungo" multifilare con fori otturati)

Temperatura d'uso: -20°C / +120°C

Protezione IP: IP 68

Caratteristiche: pressacavi multifilari caratterizzati da scanalature interne per l'incastro della guarnizione dotata di nervature antirotazione. La guarnizione multifilare è fornita già forata ma con i fori otturati sul fondo che viene sfondato nel momento dell'introduzione del cavo; ciò consente di mantenere la tenuta stagna IP 68 anche se non vengono introdotti i cavi in tutti i fori.
Completi di anello O-Ring.

N.B.: pur indicando in tabella il diametro dei fori della guarnizione, è possibile comunque inserirci dei cavi con diametro superiore o inferiore con una tolleranza di +/- 15%. In ogni caso, la differenza tra il diametro dei cavi e quello dei fori non può essere maggiore di 1 mm.

Su richiesta: possono essere realizzate guarnizioni con numero e/o diametro dei fori a scelta. Inoltre, sono fornibili pressacavi in acciaio INOX A4 316L con guarnizione a "fungo" multifilare otturata e filetto lungo (esempio per M16: BOL-MB M16A 2x1 L), (esempio per PG7: BOL-MB PG7A 1x4 L).

Tipo: BOL-M M (filetto Metrico)

ARTICOLO	filetto passo	filetto valore	n. fori	Ø fori mm	chiave mm	H1 mm	H2 mm	confezione pz.
BOL-MB M16 2X3	Metrico	16x1,5	2	3	17/17	20	7	-
BOL-MB M16 2X3 L	Metrico	16x1,5	2	3	17/17	20	13	-
BOL-MB M16 2X4	Metrico	16x1,5	2	4	17/17	20	7	-
BOL-MB M16 2X4 L	Metrico	16x1,5	2	4	17/17	20	13	-
BOL-MB M16 3X3	Metrico	16x1,5	3	3	17/17	20	7	-
BOL-MB M16 3X3 L	Metrico	16x1,5	3	3	17/17	20	13	-
BOL-MB M20 2X2,3	Metrico	20x1,5	2	2,3	20/22	21	7	-
BOL-MB M20 2X2,3 L	Metrico	20x1,5	2	2,3	20/22	21	13	-
BOL-MB M20 2X3	Metrico	20x1,5	2	3	22/22	22	7	-
BOL-MB M20 2X3 L	Metrico	20x1,5	2	3	22/22	22	13	-
BOL-MB M20 2X4	Metrico	20x1,5	2	4	20/22	21	7	-
BOL-MB M20 2X4 L	Metrico	20x1,5	2	4	20/22	21	13	-
BOL-MB M20 2X5	Metrico	20x1,5	2	5	22/22	22	7	-
BOL-MB M20 2X5 L	Metrico	20x1,5	2	5	22/22	22	13	-
BOL-MB M20 2X6	Metrico	20x1,5	2	6	22/22	22	7	-
BOL-MB M20 2X6 L	Metrico	20x1,5	2	6	22/22	22	13	-
BOL-MB M20 3X4	Metrico	20x1,5	3	4	22/22	22	7	-
BOL-MB M20 3X4 L	Metrico	20x1,5	3	4	22/22	22	13	-
BOL-MB M20 3X5,3	Metrico	20x1,5	3	5,3	22/22	22	7	-
BOL-MB M20 3X5,3 L	Metrico	20x1,5	3	5,3	22/22	22	13	-
BOL-MB M20 4X1,5	Metrico	20x1,5	4	1,5	20/22	21	7	-
BOL-MB M20 4X1,5 L	Metrico	20x1,5	4	1,5	20/22	21	13	-
BOL-MB M20 4X3	Metrico	20x1,5	4	3	22/22	22	7	-
BOL-MB M20 4X3 L	Metrico	20x1,5	4	3	22/22	22	13	-
BOL-MB M20 4X3,5	Metrico	20x1,5	4	3,5	20/22	21	7	-
BOL-MB M20 4X3,5 L	Metrico	20x1,5	4	3,5	20/22	21	13	-

ARTICOLO	filetto passo	filetto valore	n. fori	Ø fori mm	chiave mm	H1 mm	H2 mm	confezione pz.
BOL-MB M20 4X4	Metrico	20x1,5	4	4	22/22	22	7	-
BOL-MB M20 4X4 L	Metrico	20x1,5	4	4	22/22	22	13	-
BOL-MB M20 6X2	Metrico	20x1,5	6	2	20/22	21	7	-
BOL-MB M20 6X2 L	Metrico	20x1,5	6	2	20/22	21	13	-
BOL-MB M20 6X2,5	Metrico	20x1,5	6	2,5	20/22	21	7	-
BOL-MB M20 6X2,5 L	Metrico	20x1,5	6	2,5	20/22	21	13	-
BOL-MB M20 6X3,5	Metrico	20x1,5	6	3,5	22/22	22	7	-
BOL-MB M20 6X3,5 L	Metrico	20x1,5	6	3,5	22/22	22	13	-
BOL-MB M20 10X2	Metrico	20x1,5	10	2	22/22	22	7	-
BOL-MB M20 10X2 L	Metrico	20x1,5	10	2	22/22	22	13	-
BOL-MB M25 2X4,5	Metrico	25x1,5	2	4,5	30/30	29	8	-
BOL-MB M25 2X4,5 L	Metrico	25x1,5	2	4,5	30/30	29	14	-
BOL-MB M25 2X5	Metrico	25x1,5	2	5	24/26	23	8	-
BOL-MB M25 2X5 L	Metrico	25x1,5	2	5	24/26	23	14	-
BOL-MB M25 2X6	Metrico	25x1,5	2	6	24/26	23	8	-
BOL-MB M25 2X6 L	Metrico	25x1,5	2	6	24/26	23	14	-
BOL-MB M25 2X7	Metrico	25x1,5	2	7	24/26	23	8	-
BOL-MB M25 2X7 L	Metrico	25x1,5	2	7	24/26	23	14	-
BOL-MB M25 2X8	Metrico	25x1,5	2	8	30/30	29	8	-
BOL-MB M25 2X8 L	Metrico	25x1,5	2	8	30/30	29	14	-
BOL-MB M25 3X4	Metrico	25x1,5	3	4	24/26	23	8	-
BOL-MB M25 3X4 L	Metrico	25x1,5	3	4	24/26	23	14	-
BOL-MB M25 3X5	Metrico	25x1,5	3	5	24/26	23	8	-
BOL-MB M25 3X5 L	Metrico	25x1,5	3	5	24/26	23	14	-
BOL-MB M25 3X5,6	Metrico	25x1,5	3	5,6	24/26	23	8	-
BOL-MB M25 3X5,6 L	Metrico	25x1,5	3	5,6	24/26	23	14	-
BOL-MB M25 3X6	Metrico	25x1,5	3	6	24/26	23	8	-
BOL-MB M25 3X6 L	Metrico	25x1,5	3	6	24/26	23	14	-
BOL-MB M25 3X7	Metrico	25x1,5	3	7	30/30	29	8	-
BOL-MB M25 3X7 L	Metrico	25x1,5	3	7	30/30	29	14	-
BOL-MB M25 3X8	Metrico	25x1,5	3	8	30/30	29	8	-
BOL-MB M25 3X8 L	Metrico	25x1,5	3	8	30/30	29	14	-
BOL-MB M25 4X4	Metrico	25x1,5	4	4	24/26	23	8	-
BOL-MB M25 4X4 L	Metrico	25x1,5	4	4	24/26	23	14	-
BOL-MB M25 4X5	Metrico	25x1,5	4	5	30/30	29	8	-
BOL-MB M25 4X5 L	Metrico	25x1,5	4	5	30/30	29	14	-
BOL-MB M25 4X6	Metrico	25x1,5	4	6	30/30	29	8	-
BOL-MB M25 4X6 L	Metrico	25x1,5	4	6	30/30	29	14	-
BOL-MB M25 5X5	Metrico	25x1,5	5	5	30/30	29	8	-
BOL-MB M25 5X5 L	Metrico	25x1,5	5	5	30/30	29	14	-
BOL-MB M25 5X6	Metrico	25x1,5	5	6	30/30	29	8	-
BOL-MB M25 5X6 L	Metrico	25x1,5	5	6	30/30	29	14	-
BOL-MB M25 5X6,5	Metrico	25x1,5	5	6,5	30/30	29	8	-
BOL-MB M25 5X6,5 L	Metrico	25x1,5	5	6,5	30/30	29	14	-
BOL-MB M25 6X4	Metrico	25x1,5	6	4	30/30	29	8	-
BOL-MB M25 6X4 L	Metrico	25x1,5	6	4	30/30	29	14	-
BOL-MB M25 6X5	Metrico	25x1,5	6	5	30/30	29	8	-
BOL-MB M25 6X5 L	Metrico	25x1,5	6	5	30/30	29	14	-
BOL-MB M25 8X4	Metrico	25x1,5	8	4	30/30	29	8	-
BOL-MB M25 8X4 L	Metrico	25x1,5	8	4	30/30	29	14	-
BOL-MB M25 8X5	Metrico	25x1,5	8	5	30/30	29	8	-
BOL-MB M25 8X5 L	Metrico	25x1,5	8	5	30/30	29	14	-
BOL-MB M32 2X8	Metrico	32x1,5	2	8	30/33	29,5	8,5	-
BOL-MB M32 2X8 L	Metrico	32x1,5	2	8	30/33	29,5	14,5	-
BOL-MB M32 2X9	Metrico	32x1,5	2	9	40/40	36,5	8,5	-
BOL-MB M32 2X9 L	Metrico	32x1,5	2	9	40/40	36,5	14,5	-
BOL-MB M32 2X11	Metrico	32x1,5	2	11	40/40	36,5	8,5	-
BOL-MB M32 2X11 L	Metrico	32x1,5	2	11	40/40	36,5	14,5	-
BOL-MB M32 2X12	Metrico	32x1,5	2	12	40/40	36,5	8,5	-
BOL-MB M32 2X12 L	Metrico	32x1,5	2	12	40/40	36,5	14,5	-
BOL-MB M32 3X7	Metrico	32x1,5	3	7	30/33	29,5	8,5	-
BOL-MB M32 3X7 L	Metrico	32x1,5	3	7	30/33	29,5	14,5	-
BOL-MB M32 3X8	Metrico	32x1,5	3	8	30/33	29,5	8,5	-
BOL-MB M32 3X8 L	Metrico	32x1,5	3	8	30/33	29,5	14,5	-
BOL-MB M32 3X9	Metrico	32x1,5	3	9	40/40	36,5	8,5	-
BOL-MB M32 3X9 L	Metrico	32x1,5	3	9	40/40	36,5	14,5	-
BOL-MB M32 3X11	Metrico	32x1,5	3	11	40/40	36,5	8,5	-
BOL-MB M32 3X11 L	Metrico	32x1,5	3	11	40/40	36,5	14,5	-
BOL-MB M32 4X5	Metrico	32x1,5	4	5	30/33	29,5	8,5	-
BOL-MB M32 4X5 L	Metrico	32x1,5	4	5	30/33	29,5	14,5	-
BOL-MB M32 4X8	Metrico	32x1,5	4	8	40/40	36,5	8,5	-
BOL-MB M32 4X8 L	Metrico	32x1,5	4	8	40/40	36,5	14,5	-
BOL-MB M32 4X9	Metrico	32x1,5	4	9	40/40	36,5	8,5	-
BOL-MB M32 4X9 L	Metrico	32x1,5	4	9	40/40	36,5	14,5	-
BOL-MB M32 4X10	Metrico	32x1,5	4	10	40/40	36,5	8,5	-
BOL-MB M32 4X10 L	Metrico	32x1,5	4	10	40/40	36,5	14,5	-
BOL-MB M32 5X6	Metrico	32x1,5	5	6	30/33	29,5	8,5	-
BOL-MB M32 5X6 L	Metrico	32x1,5	5	6	30/33	29,5	14,5	-
BOL-MB M32 5X6,5	Metrico	32x1,5	5	6,5	30/33	29,5	8,5	-
BOL-MB M32 5X6,5 L	Metrico	32x1,5	5	6,5	30/33	29,5	14,5	-
BOL-MB M32 6X5	Metrico	32x1,5	6	5	30/33	29,5	8,5	-
BOL-MB M32 6X5 L	Metrico	32x1,5	6	5	30/33	29,5	14,5	-
BOL-MB M32 6X6	Metrico	32x1,5	6	6	40/40	36,5	8,5	-
BOL-MB M32 6X6 L	Metrico	32x1,5	6	6	40/40	36,5	14,5	-

Pressacavi industriali in metallo

ARTICOLO	filetto passo	filetto valore	n. fori	Ø fori mm	chiave mm	H1 mm	H2 mm	confezione pz.
BOL-MB M32 6X6,5	Metrico	32x1,5	6	6,5	40/40	36,5	8,5	-
BOL-MB M32 6X6,5 L	Metrico	32x1,5	6	6,5	40/40	36,5	14,5	-
BOL-MB M32 6X7	Metrico	32x1,5	6	7	40/40	36,5	8,5	-
BOL-MB M32 6X7 L	Metrico	32x1,5	6	7	40/40	36,5	14,5	-
BOL-MB M32 7X6	Metrico	32x1,5	7	6	40/40	36,5	8,5	-
BOL-MB M32 7X6 L	Metrico	32x1,5	7	6	40/40	36,5	14,5	-
BOL-MB M32 7X7	Metrico	32x1,5	7	7	40/40	36,5	8,5	-
BOL-MB M32 7X7 L	Metrico	32x1,5	7	7	40/40	36,5	14,5	-
BOL-MB M32 8X6	Metrico	32x1,5	8	6	40/40	36,5	8,5	-
BOL-MB M32 8X6 L	Metrico	32x1,5	8	6	40/40	36,5	14,5	-

N.B.: se in tabella, nella colonna "chiave", vi sono due dimensioni separate da " / " (esempio: 20/24), la prima dimensione corrisponde alla TESTA del pressacavo, mentre la seconda al CORPO. In caso di dimensione unica, essa corrisponde ad entrambe le parti.

GLI ARTICOLI PER I QUALI NON E' SPECIFICATA LA QUANTITA' PER CONFEZIONE SONO SU RICHIESTA E SOGGETTI AD UN MINIMO QUANTITATIVO FORNIBILE DA RICHIEDERE AL NOSTRO UFFICIO VENDITE.

Tipo: BOL-M PG (filetto PG)

ARTICOLO	filetto passo	filetto valore	n. fori	Ø fori mm	chiave mm	H1 mm	H2 mm	confezione pz.
BOL-MB PG7 1X5	PG	7	1	5	14	19	5	-
BOL-MB PG7 1X5 L	PG	7	1	5	14	19	15	-
BOL-MB PG9 1X5	PG	9	1	5	17	19	6	-
BOL-MB PG9 1X5 L	PG	9	1	5	17	19	15	-
BOL-MB PG9 2X3	PG	9	2	3	17	19	6	-
BOL-MB PG9 2X3 L	PG	9	2	3	17	19	15	-
BOL-MB PG9 2X3,5	PG	9	2	3,5	17	19	6	-
BOL-MB PG9 2X3,5 L	PG	9	2	3,5	17	19	15	-
BOL-MB PG9 3X3	PG	9	3	3	17	19	6	-
BOL-MB PG9 3X3 L	PG	9	3	3	17	19	15	-
BOL-MB PG9 4X3	PG	9	4	3	20	20	6	-
BOL-MB PG9 4X3 L	PG	9	4	3	20	20	15	-
BOL-MB PG9 4X4	PG	9	4	4	20	20	6	-
BOL-MB PG9 4X4 L	PG	9	4	4	20	20	15	-
BOL-MB PG11 2X5	PG	11	2	5	20	20	6	-
BOL-MB PG11 2X5 L	PG	11	2	5	20	20	15	-
BOL-MB PG11 2X6	PG	11	2	6	20	23,5	6	-
BOL-MB PG11 2X6 L	PG	11	2	6	20	23,5	15	-
BOL-MB PG11 3X3	PG	11	3	3	20	20	6	-
BOL-MB PG11 3X3 L	PG	11	3	3	20	20	15	-
BOL-MB PG11 3X5	PG	11	3	5	22	23,5	6,5	-
BOL-MB PG11 3X5 L	PG	11	3	5	22	23,5	15	-
BOL-MB PG11 4X3,5	PG	11	4	3,5	20	20	6	-
BOL-MB PG11 4X3,5 L	PG	11	4	3,5	20	20	15	-
BOL-MB PG11 6X2	PG	11	6	2	20	20	6	-
BOL-MB PG11 6X2 L	PG	11	6	2	20	20	15	-
BOL-MB PG13 2X6	PG	13,5	2	6	22	21,5	6,5	-
BOL-MB PG13 2X6 L	PG	13,5	2	6	22	21,5	15	-
BOL-MB PG13 3X6	PG	13,5	3	6	24	23,5	6,5	-
BOL-MB PG13 3X6 L	PG	13,5	3	6	24	23,5	15	-
BOL-MB PG13 4X3	PG	13,5	4	3	22	21,5	6,5	-
BOL-MB PG13 4X3 L	PG	13,5	4	3	22	21,5	15	-
BOL-MB PG13 4X5	PG	13,5	4	5	24	23,5	6,5	-
BOL-MB PG13 4X5 L	PG	13,5	4	5	24	23,5	15	-
BOL-MB PG13 6X3,5	PG	13,5	6	3,5	22	21,5	6,5	-
BOL-MB PG13 6X3,5 L	PG	13,5	6	3,5	22	21,5	15	-
BOL-MB PG16 2X5	PG	16	2	5	24	23,5	6,5	-
BOL-MB PG16 2X5 L	PG	16	2	5	24	23,5	15	-
BOL-MB PG16 2X6	PG	16	2	6	24	23,5	6,5	-
BOL-MB PG16 2X6 L	PG	16	2	6	24	23,5	15	-
BOL-MB PG16 2X7	PG	16	2	7	24	23,5	6,5	-
BOL-MB PG16 2X8	PG	16	2	8	30	28	7	-
BOL-MB PG16 2X8 L	PG	16	2	8	30	28	15	-
BOL-MB PG16 2X9	PG	16	2	9	30	23	7	-
BOL-MB PG16 2X9 L	PG	16	2	9	30	23	15	-
BOL-MB PG16 3X4	PG	16	3	4	24	23,5	6,5	-
BOL-MB PG16 3X4 L	PG	16	3	4	24	23,5	15	-
BOL-MB PG16 4X4	PG	16	4	4	24	23,5	6,5	-
BOL-MB PG16 4X4 L	PG	16	4	4	24	23,5	15	-
BOL-MB PG16 5X4	PG	16	5	4	24	23,5	6,5	-
BOL-MB PG21 2X8	PG	21	2	8	30	28	7	-
BOL-MB PG21 2X8 L	PG	21	2	8	30	28	15	-
BOL-MB PG21 2X11	PG	21	2	11	40	35	8	-
BOL-MB PG21 2X11 L	PG	21	2	11	40	35	15	-
BOL-MB PG21 3X7	PG	21	3	7	30	28	7	-
BOL-MB PG21 3X7 L	PG	21	3	7	30	28	15	-
BOL-MB PG21 3X8	PG	21	3	8	30	28	7	-

ARTICOLO	filetto passo	filetto valore	n. fori	Ø fori mm	chiave mm	H1 mm	H2 mm	confezione pz.
BOL-MB PG21 3X8 L	PG	21	3	8	30	28	15	-
BOL-MB PG21 4X6	PG	21	4	6	30	28	7	-
BOL-MB PG21 4X6 L	PG	21	4	6	30	28	15	-
BOL-MB PG21 5X5	PG	21	5	5	30	28	7	-
BOL-MB PG21 5X5 L	PG	21	5	5	30	28	15	-
BOL-MB PG21 5X6,5	PG	21	5	6,5	30	28	8	-
BOL-MB PG21 5X6,5 L	PG	21	5	6,5	30	28	15	-
BOL-MB PG21 8X5	PG	21	8	5	30	28	8	-
BOL-MB PG21 8X5 L	PG	21	8	5	30	28	15	-
BOL-MB PG29 2X11	PG	29	2	11	40	35	8	-
BOL-MB PG29 2X11 L	PG	29	2	11	40	35	15	-
BOL-MB PG29 2X12	PG	29	2	12	40	35	8	-
BOL-MB PG29 2X12 L	PG	29	2	12	40	35	15	-
BOL-MB PG29 3X9	PG	29	3	9	40	35	8	-
BOL-MB PG29 3X9 L	PG	29	3	9	40	35	15	-
BOL-MB PG29 3X11	PG	29	3	11	40	35	8	-
BOL-MB PG29 3X11 L	PG	29	3	11	40	35	15	-
BOL-MB PG29 4X8	PG	29	4	8	40	35	8	-
BOL-MB PG29 4X8 L	PG	29	4	8	40	35	15	-
BOL-MB PG29 4X9	PG	29	4	9	40	35	8	-
BOL-MB PG29 4X9 L	PG	29	4	9	40	35	15	-
BOL-MB PG29 7x6	PG	29	7	6	40	35	8	-
BOL-MB PG29 7x6 L	PG	29	7	6	40	35	15	-
BOL-MB PG29 11x5	PG	29	11	5	40	35	8	-
BOL-MB PG29 11x5 L	PG	29	11	5	40	35	15	-

GLI ARTICOLI PER I QUALI NON E' SPECIFICATA LA QUANTITA' PER CONFEZIONE SONO SU RICHIESTA E SOGGETTI AD UN MINIMO QUANTITATIVO FORNIBILE DA RICHIEDERE AL NOSTRO UFFICIO VENDITE.

PRESSACAVI IN METALLO MULTIFILARI COMPATTI - SERIE "EZ" (FILETTO PG)



Materiale: pressacavo in ottone nichelato, O-Ring in nitrile 70 Sh A, guarnizione in santoprene 73 Sh A.

Guarnizione: -MF (a "fungo" multifilare con fori aperti).

Temperatura d'uso: -25°C / +120°C

Protezione IP: IP 68

Caratteristiche: pressacavo multifilare con guarnizione a fori aperti, caratterizzato da dimensioni compatte e dalla base esagonale allargata per un fissaggio più stabile, completo di anello O-Ring.

Tipo: BAS-M PG (filetto PG)

ARTICOLO	filetto passo	filetto valore	n. fori	Ø est. cavo min - max mm	chiave mm	H1 mm	H2 mm	confezione pz.
BAS-MF PG11 2x6	PG	11	2	4 - 6	24/24	14	6	-
BAS-MF PG21 6x6	PG	21	6	4 - 6	36/36	18	7	-
BAS-MF PG21 6x6 L	PG	21	6	4 - 6	36/36	18	12	-
BAS-MF PG21 6x6,5	PG	21	6	4,5 - 6,5	36/36	18	7	-
BAS-MF PG29 10x6	PG	29	10	4 - 6	46/46	24	8	-
BAS-MF PG42 2x16	PG	42	2	14 - 16	65/65	36,5	10	-
BAS-MF PG48 3x18 1x14*	PG	48	3+1	3 x Ø18 e 1 x Ø14	70/70	28	10,5	-

* Il diametro esterno cavo ha una tolleranza di ±15%.

N.B.: se in tabella, nella colonna "chiave", vi sono due dimensioni separate da " / " (esempio: 20/24), la prima dimensione corrisponde alla TESTA del pressacavo, mentre la seconda al CORPO. In caso di dimensione unica, essa corrisponde ad entrambe le parti.

GLI ARTICOLI PER I QUALI NON E' SPECIFICATA LA QUANTITA' PER CONFEZIONE SONO SU RICHIESTA E SOGGETTI AD UN MINIMO QUANTITATIVO FORNIBILE DA RICHIEDERE AL NOSTRO UFFICIO VENDITE.

PRESSACAVI IN METALLO "PROGRESS" MULTIFILARI - SERIE "AGRO"



Materiale: pressacavo in ottone nichelato, guarnizione in TPE, O-Ring in NBR.

Guarnizione: a "fungo" multifilare con fori aperti.

Temperatura d'uso: -40°C / +100°C

Protezione IP: IP 68

Normative e Certificazioni: CE, SEV, VDE, DNV GL, EAC. (per il filetto Metrico).
EAC (per il filetto PG).

Caratteristiche: pressacavi multifilari serie Agro, tipo "Progress", di grande qualità e dotati delle più importanti certificazioni internazionali. L'eccellente tecnologia di compressione della guarnizione garantisce un'efficace tenuta stagna ed una massima tenuta allo strappo, anche in presenza di vibrazioni. Per impedire la torsione, la guarnizione è dotata di nervature antirotazione che si incastrano nelle scanalature interne del pressacavo. Questi pressacavi sono disponibili con guarnizione interna corta ad un elemento. Resistenza alla trazione: Tipo A secondo EN 62444 (solo per il filetto Metrico).

Su richiesta: possono essere forniti con filetti in altre lunghezze e possono essere realizzate guarnizioni personalizzate. Inoltre, i pressacavi sono fornibili in una speciale versione con guarnizione in TPE modificato e certificata secondo la normativa ferroviaria EN 45545.

Tipo: PRG MS MULTI M (filetto Metrico)

ARTICOLO	filetto passo	filetto valore	n. fori	Ø est. cavo min - max mm	chiave mm	H1 mm	H2 mm	confezione pz.
1310.17.2.030	Metrico	16x1,5	2	2 - 3	18	22	5	50
1311.17.2.030	Metrico	16x1,5	2	2 - 3	18	22	10	50
1310.17.2.040	Metrico	16x1,5	2	2,5 - 4	18	22	5	50
1311.17.2.040	Metrico	16x1,5	2	2,5 - 4	18	22	10	50
1310.17.2.050	Metrico	16x1,5	2	3,5 - 5	18	22	5	50
1311.17.2.050	Metrico	16x1,5	2	3,5 - 5	18	22	10	50
1310.20.2.050	Metrico	20x1,5	2	3,5 - 5	24	23	6	50
1310.20.3.050	Metrico	20x1,5	3	3,5 - 5	24	23	6	50
1310.20.4.050	Metrico	20x1,5	4	3,5 - 5	24	23	6	50
1311.20.2.050	Metrico	20x1,5	2	3,5 - 5	24	23	10	50
1311.20.3.050	Metrico	20x1,5	3	3,5 - 5	24	23	10	50
1311.20.4.050	Metrico	20x1,5	4	3,5 - 5	24	23	10	50
1310.20.2.060	Metrico	20x1,5	2	4,5 - 6	24	23	6	50
1310.20.3.060	Metrico	20x1,5	3	4,5 - 6	24	23	6	50
1310.20.4.060	Metrico	20x1,5	4	4,5 - 6	24	23	6	50
1311.20.2.060	Metrico	20x1,5	2	4,5 - 6	24	23	10	50
1311.20.3.060	Metrico	20x1,5	3	4,5 - 6	24	23	10	50
1311.20.4.060	Metrico	20x1,5	4	4,5 - 6	24	23	10	50
1310.20.3.065	Metrico	20x1,5	3	5,2 - 6,5	24	23	6	50
1311.20.3.065	Metrico	20x1,5	3	5,2 - 6,5	24	23	10	50
1310.20.2.075	Metrico	20x1,5	2	5,5 - 7,5	24	23	6	50
1311.20.2.075	Metrico	20x1,5	2	5,5 - 7,5	24	23	10	50
1310.25.6.060	Metrico	25x1,5	6	4,8 - 6	30	28	7	25
1311.25.6.060	Metrico	25x1,5	6	4,8 - 6	30	28	11	25
1310.25.2.070	Metrico	25x1,5	2	5 - 7	30	28	7	25
1311.25.2.070	Metrico	25x1,5	2	5 - 7	30	28	11	25
1310.25.3.070	Metrico	25x1,5	3	5,5 - 7	30	28	7	25
1310.25.4.070	Metrico	25x1,5	4	5,5 - 7	30	28	7	25
1311.25.3.070	Metrico	25x1,5	3	5,5 - 7	30	28	11	25
1311.25.4.070	Metrico	25x1,5	4	5,5 - 7	30	28	11	25
1310.25.2.090	Metrico	25x1,5	2	6,7 - 9	30	28	7	25
1311.25.2.090	Metrico	25x1,5	2	6,7 - 9	30	28	11	25
1310.25.3.090	Metrico	25x1,5	3	6,8 - 9	30	28	7	25
1311.25.3.090	Metrico	25x1,5	3	6,8 - 9	30	28	11	25
1310.25.2.100	Metrico	25x1,5	2	7,7 - 10	30	28	7	25
1311.25.2.100	Metrico	25x1,5	2	7,7 - 10	30	28	11	25
1310.32.6.070	Metrico	32x1,5	6	5,8 - 7	36	28	8	25
1311.32.6.070	Metrico	32x1,5	6	5,8 - 7	36	28	13	25
1310.32.3.090	Metrico	32x1,5	3	7 - 9	36	28	8	25

ARTICOLO	filetto passo	filetto valore	n. fori	Ø est. cavo min - max mm	chiave mm	H1 mm	H2 mm	confezione pz.
1310.32.4.090	Metrico	32x1,5	4	7 - 9	36	28	8	25
1311.32.3.090	Metrico	32x1,5	3	7 - 9	36	28	13	25
1311.32.4.090	Metrico	32x1,5	4	7 - 9	36	28	13	25
1310.32.3.105	Metrico	32x1,5	3	8,5 - 10,5	36	28	8	25
1311.32.3.105	Metrico	32x1,5	3	8,5 - 10,5	36	28	13	25
1310.32.2.115	Metrico	32x1,5	2	9 - 11,5	36	28	8	25
1311.32.2.115	Metrico	32x1,5	2	9 - 11,5	36	28	13	25

Tipo: PRG MS MULTI PG (filetto PG)

ARTICOLO	filetto passo	filetto valore	n. fori	Ø est. cavo min - max mm	chiave mm	H1 mm	H2 mm	confezione pz.
1310.09.2.030	PG	9	2	2 - 3	18	22	6	50
1311.09.2.030	PG	9	2	2 - 3	18	22	10	50
1310.09.2.040	PG	9	2	2,5 - 4	18	22	6	50
1311.09.2.040	PG	9	2	2,5 - 4	18	22	10	50
1310.09.2.050	PG	9	2	3,5 - 5	18	22	6	50
1311.09.2.050	PG	9	2	3,5 - 5	18	22	10	50
1310.11.2.050	PG	11	2	3,5 - 5	21	21	6	50
1310.11.3.050	PG	11	3	3,5 - 5	21	21	6	50
1311.11.2.050	PG	11	2	3,5 - 5	21	21	10	50
1311.11.3.050	PG	11	3	3,5 - 5	21	21	10	50
1310.11.2.060	PG	11	2	4,5 - 6	21	21	6	50
1311.11.2.060	PG	11	2	4,5 - 6	21	21	10	50
1310.11.2.075	PG	11	2	5,5 - 7,5	24	23	6	50
1311.11.2.075	PG	11	2	5,5 - 7,5	24	23	10	50
1310.13.2.050	PG	13,5	2	3,5 - 5	24	23	6	50
1310.13.3.050	PG	13,5	3	3,5 - 5	24	23	6	50
1310.13.4.050	PG	13,5	4	3,5 - 5	24	23	6	50
1311.13.2.050	PG	13,5	2	3,5 - 5	24	23	10	50
1311.13.3.050	PG	13,5	3	3,5 - 5	24	23	10	50
1311.13.4.050	PG	13,5	4	3,5 - 5	24	23	10	50
1310.13.2.060	PG	13,5	2	4,5 - 6	24	23	6	50
1310.13.3.060	PG	13,5	3	4,5 - 6	24	23	6	50
1310.13.4.060	PG	13,5	4	4,5 - 6	24	23	6	50
1311.13.2.060	PG	13,5	2	4,5 - 6	24	23	10	50
1311.13.3.060	PG	13,5	3	4,5 - 6	24	23	10	50
1311.13.4.060	PG	13,5	4	4,5 - 6	24	23	10	50
1310.13.3.065	PG	13,5	3	5,2 - 6,5	24	23	6	50
1311.13.3.065	PG	13,5	3	5,2 - 6,5	24	23	10	50
1310.13.2.075	PG	13,5	2	5,5 - 7,5	24	23	6	50
1311.13.2.075	PG	13,5	2	5,5 - 7,5	24	23	10	50
1310.16.2.050	PG	16	2	3,5 - 5	24	23	6	50
1310.16.3.050	PG	16	3	3,5 - 5	24	23	6	50
1310.16.4.050	PG	16	4	3,5 - 5	24	23	6	50
1311.16.2.050	PG	16	2	3,5 - 5	24	23	10	50
1311.16.3.050	PG	16	3	3,5 - 5	24	23	10	50
1311.16.4.050	PG	16	4	3,5 - 5	24	23	10	50
1310.16.2.060	PG	16	2	4,5 - 6	24	23	6	50
1310.16.3.060	PG	16	3	4,5 - 6	24	23	6	50
1310.16.4.060	PG	16	4	4,5 - 6	24	23	6	50
1311.16.2.060	PG	16	2	4,5 - 6	24	23	10	50
1311.16.3.060	PG	16	3	4,5 - 6	24	23	10	50
1311.16.4.060	PG	16	4	4,5 - 6	24	23	10	50
1310.16.3.070	PG	16	3	5 - 7	30	28	6	25
1311.16.3.070	PG	16	3	5 - 7	30	28	10	25
1310.16.4.070	PG	16	4	5,5 - 7	30	28	6	25
1311.16.4.070	PG	16	4	5,5 - 7	30	28	10	25
1310.16.2.075	PG	16	2	5,5 - 7,5	24	23	6	50
1311.16.2.075	PG	16	2	5,5 - 7,5	24	23	10	50
1310.16.2.090	PG	16	2	6,7 - 9	30	28	6	25
1311.16.2.090	PG	16	2	6,7 - 9	30	28	10	25
1310.21.6.060	PG	21	6	4,8 - 6	30	28	7,5	25
1311.21.6.060	PG	21	6	4,8 - 6	30	28	12	25
1310.21.2.070	PG	21	2	5 - 7	30	28	7,5	25
1311.21.2.070	PG	21	2	5 - 7	30	28	12	25
1310.21.3.070	PG	21	3	5,5 - 7	30	28	7,5	25
1310.21.4.070	PG	21	4	5,5 - 7	30	28	7,5	25
1311.21.3.070	PG	21	3	5,5 - 7	30	28	12	25
1311.21.4.070	PG	21	4	5,5 - 7	30	28	12	25
1310.21.6.070	PG	21	6	5,8 - 7	36	28	7,5	25
1311.21.6.070	PG	21	6	5,8 - 7	36	28	12	25
1310.21.2.090	PG	21	2	6,7 - 9	30	28	7,5	25
1311.21.2.090	PG	21	2	6,7 - 9	30	28	12	25
1310.21.3.090	PG	21	3	6,8 - 9	30	28	7,5	25
1311.21.3.090	PG	21	3	6,8 - 9	30	28	12	25
1310.21.4.090	PG	21	4	7 - 9	36	28	7,5	25

Pressacavi industriali in metallo

ARTICOLO	filetto passo	filetto valore	n. fori	Ø est. cavo min - max mm	chiave mm	H1 mm	H2 mm	confezione pz.
1311.21.4.090	PG	21	4	7 - 9	36	28	12	25
1310.21.2.100	PG	21	2	7,7 - 10	30	28	7,5	25
1311.21.2.100	PG	21	2	7,7 - 10	30	28	12	25
1310.21.3.105	PG	21	3	8,5 - 10,5	36	28	7,5	25
1311.21.3.105	PG	21	3	8,5 - 10,5	36	28	12	25
1310.21.2.115	PG	21	2	9 - 11,5	36	28	7,5	25
1311.21.2.115	PG	21	2	9 - 11,5	36	28	12	25
1310.29.3.090	PG	29	3	7,5 - 9	38	28	8	25
1311.29.3.090	PG	29	3	7,5 - 9	38	28	12	25

PRESSACAVI IN METALLO PER CAVI PIATTI - SERIE “EZ”



Materiale: pressacavo in ottone nichelato, O-Ring in nitrile 70 Sh A, guarnizione in tefabloc 64 Sh A.

Guarnizione: -PCA (a “fungo” con foro rettangolare, angoli arrotondati), -PCE (a “fungo” con foro rettangolare, angoli squadrati), -PCO (a “fungo” con foro ovale)

Temperatura d'uso: -25°C / +120°C

Protezione IP: IP 68

Caratteristiche: pressacavo per cavi piatti, caratterizzato da scanalature interne per l’incastro della guarnizione dotata di nervature antirotazione, completo di anello O-Ring.

Su richiesta: tutti questi pressacavi sono fornibili in acciaio INOX A4 316L e con filetto lungo (esempio per BOL-PCA M16: BOL-PCA M16A 3,5x5,5 L) (esempio per BOL-PCA PG9: BOL-PCA PG9A 3,5x5,5 L)

Tipo: BOL-PC M (filetto Metrico)

ARTICOLO	guarnizione	filetto passo	filetto valore	foro L x A mm	chiave mm	H1 mm	H2 mm	confezione pz.
BOL-PCA M16 3,5x5,5	-PCA	Metrico	16x1,5	3,5x5,5	17/17	20	7	50
BOL-PCA M16 3,5x5,5 L	-PCA	Metrico	16x1,5	3,5x5,5	17/17	20	13	50
BOL-PCA M20 2,8x10,5	-PCA	Metrico	20x1,5	2,8x10,5	20/22	21	7	50
BOL-PCA M20 2,8x10,5 L	-PCA	Metrico	20x1,5	2,8x10,5	20/22	21	13	50
BOL-PCA M20 3,5x9	-PCA	Metrico	20x1,5	3,5x9	20/22	21	7	50
BOL-PCA M20 3,5x9 L	-PCA	Metrico	20x1,5	3,5x9	20/22	21	13	50
BOL-PCA M20 3x12	-PCA	Metrico	20x1,5	3x12	22/22	22	7	50
BOL-PCA M20 3x12 L	-PCA	Metrico	20x1,5	3x12	22/22	22	13	50
BOL-PCA M20 4x6	-PCA	Metrico	20x1,5	4x6	20/22	21	7	50
BOL-PCA M20 4x6 L	-PCA	Metrico	20x1,5	4x6	20/22	21	13	50
BOL-PCA M20 5x11	-PCA	Metrico	20x1,5	5x11	22/22	22	7	50
BOL-PCA M20 5x11 L	-PCA	Metrico	20x1,5	5x11	22/22	22	13	50
BOL-PCO M20 5x12	-PCO	Metrico	20x1,5	5x12	22/22	22	7	50
BOL-PCO M20 5x12 L	-PCO	Metrico	20x1,5	5x12	22/22	22	13	50
BOL-PCO M20 5x8	-PCO	Metrico	20x1,5	5x8	22/22	22	7	50
BOL-PCO M20 5x8 L	-PCO	Metrico	20x1,5	5x8	22/22	22	13	50
BOL-PCE M25 4x15	-PCE	Metrico	25x1,5	4x15	30/30	29	8	20
BOL-PCE M25 4x15 L	-PCE	Metrico	25x1,5	4x15	30/30	29	14	20
BOL-PCO M25 5,5x8,5	-PCO	Metrico	25x1,5	5,5x8,5	24/26	23	8	20
BOL-PCO M25 5,5x8,5 L	-PCO	Metrico	25x1,5	5,5x8,5	24/26	23	14	20
BOL-PCA M25 5x12	-PCA	Metrico	25x1,5	5x12	24/26	23	8	20
BOL-PCO M25 5x12	-PCO	Metrico	25x1,5	5x12	24/26	23	8	20
BOL-PCA M25 5x12 L	-PCA	Metrico	25x1,5	5x12	24/26	23	14	20
BOL-PCO M25 5x12 L	-PCO	Metrico	25x1,5	5x12	24/26	23	14	20
BOL-PCO M25 5x15	-PCO	Metrico	25x1,5	5x15	30/30	29	8	20
BOL-PCO M25 5x15 L	-PCO	Metrico	25x1,5	5x15	30/30	29	14	20
BOL-PCA M25 5x16	-PCA	Metrico	25x1,5	5x16	30/30	29	8	20
BOL-PCO M25 5x16	-PCO	Metrico	25x1,5	5x16	30/30	29	8	20
BOL-PCA M25 5x16 L	-PCA	Metrico	25x1,5	5x16	30/30	29	14	20
BOL-PCO M25 5x16 L	-PCO	Metrico	25x1,5	5x16	30/30	29	14	20
BOL-PCA M25 5x17	-PCA	Metrico	25x1,5	5x17	30/30	29	8	20
BOL-PCA M25 5x17 L	-PCA	Metrico	25x1,5	5x17	30/30	29	14	20
BOL-PCO M25 6x10	-PCO	Metrico	25x1,5	6x10	24/26	23	8	20
BOL-PCO M25 6x10 L	-PCO	Metrico	25x1,5	6x10	24/26	23	14	20
BOL-PCO M25 6x15	-PCO	Metrico	25x1,5	6x15	30/30	29	8	20
BOL-PCO M25 6x15 L	-PCO	Metrico	25x1,5	6x15	30/30	29	14	20
BOL-PCA M25 7,5x14	-PCA	Metrico	25x1,5	7,5x14	24/26	23	8	20
BOL-PCA M25 7,5x14 L	-PCA	Metrico	25x1,5	7,5x14	24/26	23	14	20
BOL-PCO M25 7x14	-PCO	Metrico	25x1,5	7x14	24/26	23	8	20

ARTICOLO	guarnizione	filetto passo	filetto valore	foro L x A mm	chiave mm	H1 mm	H2 mm	confezione pz.
BOL-PCO M25 7x14 L	-PCO	Metrico	25x1,5	7x14	24/26	23	14	20
BOL-PCO M25 7x16,5	-PCO	Metrico	25x1,5	7x16,5	30/30	29	8	20
BOL-PCO M25 7x16,5 L	-PCO	Metrico	25x1,5	7x16,5	30/30	29	14	20
BOL-PCA M25 7x18	-PCA	Metrico	25x1,5	7x18	30/30	29	8	20
BOL-PCA M25 7x18 L	-PCA	Metrico	25x1,5	7x18	30/30	29	14	20
BOL-PCE M25 8x12	-PCE	Metrico	25x1,5	8x12	24/26	23	8	20
BOL-PCE M25 8x12 L	-PCE	Metrico	25x1,5	8x12	24/26	23	14	20
BOL-PCA M25 9x15	-PCA	Metrico	25x1,5	9x15	30/30	29	8	20
BOL-PCA M25 9x15 L	-PCA	Metrico	25x1,5	9x15	30/30	29	14	20
BOL-PCA M32 10x25	-PCA	Metrico	32x1,5	10x25	40/33	29,5	8,5	20
BOL-PCA M32 10x25 L	-PCA	Metrico	32x1,5	10x25	40/33	29,5	14,5	20
BOL-PCO M32 7x20	-PCO	Metrico	32x1,5	7x20	40/33	29,5	8,5	20
BOL-PCO M32 7x20 L	-PCO	Metrico	32x1,5	7x20	40/33	29,5	14,5	20
BOL-PCA M32 8x25	-PCA	Metrico	32x1,5	8x25	40/33	29,5	8,5	20
BOL-PCA M32 8x25 L	-PCA	Metrico	32x1,5	8x25	40/33	29,5	14,5	20

N.B.: se in tabella, nella colonna "chiave", vi sono due dimensioni separate da " / " (esempio: 20/24), la prima dimensione corrisponde alla TESTA del pressacavo, mentre la seconda al CORPO. In caso di dimensione unica, essa corrisponde ad entrambe le parti.

Tipo: BOL-PC PG (filetto PG)

ARTICOLO	guarnizione	filetto passo	filetto valore	foro L x A mm	chiave mm	H1 mm	H2 mm	confezione pz.
BOL-PCA PG9 3,5x5,5	-PCA	PG	9	3,5x5,5	17	19	6	50
BOL-PCA PG9 3,5x5,5 L	-PCA	PG	9	3,5x5,5	17	19	15	50
BOL-PCA PG11 2,8x10,5	-PCA	PG	11	2,8x10,5	20	20	6	50
BOL-PCA PG11 2,8x10,5 L	-PCA	PG	11	2,8x10,5	20	20	15	50
BOL-PCA PG11 3,5x9	-PCA	PG	11	3,5x9	20	20	6	50
BOL-PCA PG11 3,5x9 L	-PCA	PG	11	3,5x9	20	20	15	50
BOL-PCA PG11 4x6	-PCA	PG	11	4x6	20	20	6	50
BOL-PCA PG11 4x6 L	-PCA	PG	11	4x6	20	20	15	50
BOL-PCA PG13 3x12	-PCA	PG	13,5	3x12	22	21,5	6,5	50
BOL-PCA PG13 3x12 L	-PCA	PG	13,5	3x12	22	21,5	15	50
BOL-PCA PG13 5x11	-PCA	PG	13,5	5x11	22	21,5	6,5	50
BOL-PCA PG13 5x11 L	-PCA	PG	13,5	5x11	22	21,5	15	50
BOL-PCO PG13 5x12	-PCO	PG	13,5	5x12	22	21,5	6,5	50
BOL-PCO PG13 5x12 L	-PCO	PG	13,5	5x12	22	21,5	15	50
BOL-PCO PG13 5x8	-PCO	PG	13,5	5x8	22	21,5	6,5	50
BOL-PCO PG13 5x8 L	-PCO	PG	13,5	5x8	22	21,5	15	50
BOL-PCO PG16 5,5x8,5	-PCO	PG	16	5,5x8,5	24	23,5	6,5	50
BOL-PCO PG16 5,5x8,5 L	-PCO	PG	16	5,5x8,5	24	23,5	15	50
BOL-PCA PG16 5x12	-PCA	PG	16	5x12	24	23,5	6,5	50
BOL-PCO PG16 5x12	-PCO	PG	16	5x12	24	23,5	6,5	50
BOL-PCA PG16 5x12 L	-PCA	PG	16	5x12	24	23,5	15	50
BOL-PCO PG16 5x12 L	-PCO	PG	16	5x12	24	23,5	15	50
BOL-PCO PG16 5x15	-PCO	PG	16	5x15	30	28,5	6,5	50
BOL-PCO PG16 5x15 L	-PCO	PG	16	5x15	30	28,5	15	50
BOL-PCA PG16 5x16	-PCA	PG	16	5x16	30	28,5	6,5	50
BOL-PCA PG16 5x16 L	-PCA	PG	16	5x16	30	28,5	15	50
BOL-PCO PG16 6x10	-PCO	PG	16	6x10	24	23,5	6,5	50
BOL-PCO PG16 6x10 L	-PCO	PG	16	6x10	24	23,5	15	50
BOL-PCO PG16 6x15	-PCO	PG	16	6x15	30	28,5	6,5	50
BOL-PCO PG16 6x15 L	-PCO	PG	16	6x15	30	28,5	15	50
BOL-PCA PG16 7,5x14	-PCA	PG	16	7,5x14	24	23,5	6,5	50
BOL-PCA PG16 7,5x14 L	-PCA	PG	16	7,5x14	24	23,5	15	50
BOL-PCO PG16 7x14	-PCO	PG	16	7x14	24	23,5	6,5	50
BOL-PCO PG16 7x14 L	-PCO	PG	16	7x14	24	23,5	15	50
BOL-PCE PG16 8x12	-PCE	PG	16	8x12	24	23,5	6,5	50
BOL-PCE PG16 8x12 L	-PCE	PG	16	8x12	24	23,5	15	50
BOL-PCE PG21 4x15	-PCE	PG	21	4x15	30	28	7	20
BOL-PCE PG21 4x15 L	-PCE	PG	21	4x15	30	28	15	20
BOL-PCO PG21 5x16	-PCO	PG	21	5x16	30	28	7	20
BOL-PCO PG21 5x16 L	-PCO	PG	21	5x16	30	28	15	20
BOL-PCA PG21 5x17	-PCA	PG	21	5x17	30	28	7	20
BOL-PCA PG21 5x17 L	-PCA	PG	21	5x17	30	28	15	20
BOL-PCO PG21 7x16,5	-PCO	PG	21	7x16,5	30	28	7	20
BOL-PCO PG21 7x16,5 L	-PCO	PG	21	7x16,5	30	28	15	20
BOL-PCA PG21 7x18	-PCA	PG	21	7x18	30	28	7	20
BOL-PCA PG21 7x18 L	-PCA	PG	21	7x18	30	28	15	20
BOL-PCO PG21 7x20	-PCO	PG	21	7x20	40	36	7	20
BOL-PCO PG21 7x20 L	-PCO	PG	21	7x20	40	36	15	20
BOL-PCA PG21 9x15	-PCA	PG	21	9x15	30	28	7	20
BOL-PCA PG21 9x15 L	-PCA	PG	21	9x15	30	28	15	20
BOL-PCA PG29 10x25	-PCA	PG	29	10x25	40	35	8	20
BOL-PCA PG29 10x25 L	-PCA	PG	29	10x25	40	35	15	20
BOL-PCA PG29 8x25	-PCA	PG	29	8x25	40	35	8	20
BOL-PCA PG29 8x25 L	-PCA	PG	29	8x25	40	35	15	20

PRESSACAVI IN METALLO “PROGRESS” PER CAVI PIATTI - SERIE “AGRO”



Materiale: pressacavo in ottone nichelato, guarnizione in TPE, O-Ring in NBR.

Guarnizione: a "fungo" per cavi piatti.

Temperatura d'uso: -40°C / +100°C

Protezione IP: IP 68

Normative e Certificazioni: CE, SEV, VDE, DNV GL, EAC (per il filetto Metrico).
EAC (per il filetto PG).

Caratteristiche: pressacavi per cavi piatti serie Agro, tipo “Progress”, di grande qualità e dotati delle più importanti certificazioni internazionali. L’eccellente tecnologia di compressione della guarnizione garantisce un’efficace tenuta stagna ed una massima tenuta allo strappo, anche in presenza di vibrazioni. Per impedire la torsione, la guarnizione è dotata di nervature antirotazione che si incastrano nelle scanalature interne del pressacavo. Questi pressacavi sono disponibili con guarnizione interna corta ad un elemento. Resistenza alla trazione: Tipo A secondo EN 62444 (solo per il filetto Metrico).

Su richiesta: i pressacavi con filetto Metrico sono fornibili in una speciale versione con guarnizione in TPE modificato e certificata secondo la normativa ferroviaria EN 45545.

Tipo: PRG MS FK M (filetto Metrico)

ARTICOLO	filetto passo	filetto valore	Ø est. cavo min - max mm	chiave mm	H1 mm	H2 mm	confezione pz.
1300.17.090.042	Metrico	16x1,5	7,3x2,5 - 9x4,2	18	22	5	50
1301.17.090.042	Metrico	16x1,5	7,3x2,5 - 9x4,2	18	22	10	50
1300.20.130.050	Metrico	20x1,5	10,5x2,5 - 13x5	24	23	6	50
1301.20.130.050	Metrico	20x1,5	10,5x2,5 - 13x5	24	23	10	50
1300.20.150.050	Metrico	20x1,5	12,5x2,5 - 15x5	24	23	6	50
1301.20.150.050	Metrico	20x1,5	12,5x2,5 - 15x5	24	23	10	50
1300.25.190.070	Metrico	25x1,5	16x4 - 19x7	30	28	7	25
1301.25.190.070	Metrico	25x1,5	16x4 - 19x7	30	28	11	25
1300.32.220.060	Metrico	32x1,5	19x3 - 22x6	36	28	8	25
1301.32.220.060	Metrico	32x1,5	19x3 - 22x6	36	28	13	25
1300.32.220.080	Metrico	32x1,5	19x5 - 22x8	36	28	8	25
1301.32.220.080	Metrico	32x1,5	19x5 - 22x8	36	28	13	25
1300.40.265.090	Metrico	40x1,5	23,5x6 - 26,5x9	46	31	8	10
1301.40.265.090	Metrico	40x1,5	23,5x6 - 26,5x9	46	31	13	10
1300.40.260.070	Metrico	40x1,5	23x4 - 26x7	46	31	8	10
1301.40.260.070	Metrico	40x1,5	23x4 - 26x7	46	31	13	10
1300.40.280.060	Metrico	40x1,5	25x3 - 28x6	46	31	8	10
1301.40.280.060	Metrico	40x1,5	25x3 - 28x6	46	31	13	10
1300.40.300.100	Metrico	40x1,5	27x7 - 30x10	46	31	8	10
1301.40.300.100	Metrico	40x1,5	27x7 - 30x10	46	31	13	10
1300.40.320.090	Metrico	40x1,5	29x6 - 32x9	46	31	8	10
1301.40.320.090	Metrico	40x1,5	29x6 - 32x9	46	31	13	10
1300.40.330.065	Metrico	40x1,5	30x3,5 - 33x6,5	46	31	8	10
1301.40.330.065	Metrico	40x1,5	30x3,5 - 33x6,5	46	31	13	10
1300.50.340.115	Metrico	50x1,5	31x8,5 - 34x11,5	55	34	9	10
1301.50.340.115	Metrico	50x1,5	31x8,5 - 34x11,5	55	34	14	10
1300.50.370.070	Metrico	50x1,5	34x4 - 37x7	55	34	9	10
1301.50.370.070	Metrico	50x1,5	34x4 - 37x7	55	34	14	10
1300.50.400.135	Metrico	50x1,5	36,5x10 - 40x13,5	55	34	9	10
1301.50.400.135	Metrico	50x1,5	36,5x10 - 40x13,5	55	34	14	10
1300.50.400.060	Metrico	50x1,5	36,5x2,5 - 40x6	55	34	9	10
1301.50.400.060	Metrico	50x1,5	36,5x2,5 - 40x6	55	34	14	10
1300.50.420.140	Metrico	50x1,5	38,5x10,5 - 42x14	55	34	9	10
1301.50.420.140	Metrico	50x1,5	38,5x10,5 - 42x14	55	34	14	10
1300.63.465.060	Metrico	63x1,5	42,5x2 - 46,5x6	70	37	10	5
1301.63.465.060	Metrico	63x1,5	42,5x2 - 46,5x6	70	37	14	5
1300.63.460.140	Metrico	63x1,5	42x10 - 46x14	70	37	10	5
1301.63.460.140	Metrico	63x1,5	42x10 - 46x14	70	37	14	5

Tipo: PRG MS FK PG (filetto PG)

ARTICOLO	filetto passo	filetto valore	Ø est. cavo min - max mm	chiave mm	H1 mm	H2 mm	confezione pz.
1300.09.090.042	PG	9	7,3x2,5 - 9x4,2	18	22	6	50
1301.09.090.042	PG	9	7,3x2,5 - 9x4,2	18	22	10	50
1300.13.130.050	PG	13,5	10,5x2,5 - 13x5	24	23	6	50
1301.13.130.050	PG	13,5	10,5x2,5 - 13x5	24	23	10	50
1300.13.150.050	PG	13,5	12,5x2,5 - 15x5	24	23	6	50
1301.13.150.050	PG	13,5	12,5x2,5 - 15x5	24	23	10	50
1300.16.130.050	PG	16	10,5x2,5 - 13x5	24	23	6	50
1301.16.130.050	PG	16	10,5x2,5 - 13x5	24	23	10	50
1300.16.150.050	PG	16	12,5x2,5 - 15x5	24	23	6	50
1301.16.150.050	PG	16	12,5x2,5 - 15x5	24	23	10	50
1300.21.190.070	PG	21	16x4 - 19x7	30	28	7,5	25
1301.21.190.070	PG	21	16x4 - 19x7	30	28	12	25
1300.21.220.060	PG	21	19x3 - 22x6	36	28	7,5	25
1301.21.220.060	PG	21	19x3 - 22x6	36	28	12	25
1300.21.220.080	PG	21	19x5 - 22x8	36	28	7,5	25
1301.21.220.080	PG	21	19x5 - 22x8	36	28	12	25
1300.29.265.090	PG	29	23,5x6 - 26,5x9	46	31	8	25
1301.29.265.090	PG	29	23,5x6 - 26,5x9	46	31	12	25
1300.29.260.070	PG	29	23x4 - 26x7	46	31	8	25
1301.29.260.070	PG	29	23x4 - 26x7	46	31	12	25
1300.29.280.060	PG	29	25x3 - 28x6	46	31	8	25
1301.29.280.060	PG	29	25x3 - 28x6	46	31	12	25
1300.29.300.100	PG	29	27x7 - 30x10	46	31	8	25
1301.29.300.100	PG	29	27x7 - 30x10	46	31	12	25
1300.29.320.090	PG	29	29x6 - 32x9	46	31	8	25
1301.29.320.090	PG	29	29x6 - 32x9	46	31	12	25
1300.29.330.065	PG	29	30x3,5 - 33x6,5	46	31	8	25
1301.29.330.065	PG	29	30x3,5 - 33x6,5	46	31	12	25
1300.42.340.115	PG	42	31x8,5 - 34x11,5	55	34	10	10
1301.42.340.115	PG	42	31x8,5 - 34x11,5	55	34	15	10
1300.42.370.070	PG	42	34x4 - 37x7	55	34	10	10
1301.42.370.070	PG	42	34x4 - 37x7	55	34	15	10
1300.42.400.135	PG	42	36,5x10 - 40x13,5	55	34	10	10
1301.42.400.135	PG	42	36,5x10 - 40x13,5	55	34	15	10
1300.42.400.060	PG	42	36,5x2,5 - 40x6	55	34	10	10
1301.42.400.060	PG	42	36,5x2,5 - 40x6	55	34	15	10
1300.42.420.140	PG	42	38,5x10,5 - 42x14	55	34	10	10
1301.42.420.140	PG	42	38,5x10,5 - 42x14	55	34	15	10
1300.48.465.060	PG	48	42,5x2 - 46,5x6	65	37	11	10
1301.48.465.060	PG	48	42,5x2 - 46,5x6	65	37	15	10
1300.48.460.140	PG	48	42x10 - 46x14	65	37	11	10
1301.48.460.140	PG	48	42x10 - 46x14	65	37	15	10

PRESSACAVI IN METALLO A 90° - SERIE "EZ" (FILETTO PG)



Materiale: testa del pressacavo in ottone nichelato, gomito in zinco, rondelle in acciaio zincato, O-Ring in nitrile 70 Sh A, guarnizione in caoutchouc 55 Sh A.

Guarnizione: -ST (standard)

Temperatura d'uso: -25°C / +60°C

Protezione IP: IP 65.

Caratteristiche: pressacavo a 90°, utilizzato per una maggiore protezione del cavo soggetto ad una curvatura ad angolo.

Tipo: CODA PG (filetto PG)

ARTICOLO	filetto passo	filetto valore	Ø est. cavo min - max mm	chiave mm	H1 mm	H2 mm	L mm	confezione pz.
CODA-ST PG9.7.9	PG	9	7 - 9	15	19	6	33	50
CODA-ST PG11.9.11	PG	11	9 - 11	18	22	6	36,5	50
CODA-ST PG13.11.13	PG	13,5	11 - 13	20	24	6,5	40,5	50
CODA-ST PG16.12.15	PG	16	12 - 15	22	27	6,5	42,5	50
CODA-ST PG21.15.19	PG	21	15 - 19	28	33	7	50	20
CODA-ST PG29.19.24	PG	29	19 - 24	37	44	8	64	20

QUESTI ARTICOLI SONO SU RICHIESTA E SOGGETTI AD UN MINIMO QUANTITATIVO FORNIBILE, DA RICHIEDERE AL NOSTRO UFFICIO VENDITE.

PRESSACAVI IN METALLO "PROGRESS" A 90° - SERIE "AGRO"



Materiale: pressacavo in ottone nichelato, guarnizione in TPE, O-Ring in NBR.

Guarnizione: -FCP (a "fungo" corta), -FC2P (a "fungo" corta e a due elementi).

Temperatura d'uso: -40°C / +100°C

Protezione IP: IP 68 (con O-Ring)

Normative e Certificazioni: CE, SEV, VDE, DNV GL, EAC (per il filetto Metrico).
EAC (per il filetto PG).

Caratteristiche: pressacavi a 90° serie Agro, tipo "Progress", di grande qualità e dotati delle più importanti certificazioni internazionali. L'eccellente tecnologia di compressione della guarnizione garantisce un'efficace tenuta stagna ed una massima tenuta allo strappo, anche in presenza di vibrazioni. Per impedire la torsione, la guarnizione è dotata di nervature antirotazione che si incastrano nelle scanalature interne del pressacavo. Questi pressacavi offrono maggiore protezione ai cavi soggetti ad una curvatura ad angolo. Sono disponibili con guarnizione interna corta, ad uno o due elementi. I pressacavi con la specifica "C+O", ovvero forniti completi di controdado e di O-Ring, assicurano la tenuta IP 68 sia sull'entrata cavo che sul bordo macchina, mentre gli altri assicurano la tenuta IP 68 soltanto sull'entrata cavo; per questi ultimi è consigliabile acquistare a parte sia il controdado che l'O-Ring. Resistenza alla trazione: Tipo A secondo EN 62444 (solo per il filetto Metrico).

Su richiesta: questi pressacavi sono fornibili in una speciale versione con guarnizione in TPE modificato e certificata secondo la normativa ferroviaria EN 45545.

Tipo: PRG MS W90 M (filetto Metrico)

ARTI-COLO	specifica	guarnizione	filetto passo	filetto valore	Ø est. cavo min - max mm	chiave mm	H mm	H1 mm	H2 mm	E mm	confe-zione pz.
5200.12	-	-FCP	Metrico	12x1,5	5 - 6,5	15	27	11	8	32	50
5210.12	-	-FCP	Metrico	12x1,5	5 - 6,5	15	30	11	12	32	50
5215.12	C+O	-FCP	Metrico	12x1,5	5 - 6,5	15	30	11	12	32	50
5200.17	-	-FC2P	Metrico	16x1,5	6 - 10,5	18	30	13	8	36	50
5210.17	-	-FC2P	Metrico	16x1,5	6 - 10,5	18	34	13	12	36	50
5215.17	C+O	-FC2P	Metrico	16x1,5	6 - 10,5	18	34	13	12	36	50
5200.20	-	-FC2P	Metrico	20x1,5	8 - 15	24	35	16	8	44	50
5210.20	-	-FC2P	Metrico	20x1,5	8 - 15	24	39	16	12	44	50
5215.20	C+O	-FC2P	Metrico	20x1,5	8 - 15	24	39	16	12	44	50
5200.25	-	-FC2P	Metrico	25x1,5	12,5 - 20,5	30	44	20	10	52	25
5210.25	-	-FC2P	Metrico	25x1,5	12,5 - 20,5	30	48	20	14	52	25
5215.25	C+O	-FC2P	Metrico	25x1,5	12,5 - 20,5	30	48	20	14	52	25
5200.32	-	-FC2P	Metrico	32x1,5	17 - 25,5	36	50	23	10	60	25
5210.32	-	-FC2P	Metrico	32x1,5	17 - 25,5	36	56	23	16	60	25
5215.32	C+O	-FC2P	Metrico	32x1,5	17 - 25,5	36	56	23	16	60	25
5200.40	-	-FC2P	Metrico	40x1,5	24 - 33	46	60	28	10	72	10
5210.40	-	-FC2P	Metrico	40x1,5	24 - 33	46	66	28	16	72	10
5215.40	C+O	-FC2P	Metrico	40x1,5	24 - 33	46	66	28	16	72	10

Tipo: PRG MS W90 PG (filetto PG)

ARTICOLO	specifica	guarnizione	filetto passo	filetto valore	Ø est. cavo min - max mm	chiave mm	H mm	H1 mm	H2 mm	E mm	confe-zione pz.
5200.07	-	-FCP	PG	7	5 - 6,5	15	27	11	8	32	50
5210.07	-	-FCP	PG	7	5 - 6,5	15	30	11	11	32	50
5215.07	C+O	-FCP	PG	7	5 - 6,5	15	30	11	11	32	50
5200.09	-	-FC2P	PG	9	6 - 10,5	18	30	13	8	36	50
5210.09	-	-FC2P	PG	9	6 - 10,5	18	34	13	11	36	50
5215.09	C+O	-FC2P	PG	9	6 - 10,5	18	34	13	11	36	50

ARTICOLO	specifica	guarnizione	filetto passo	filetto valore	Ø est. cavo min - max mm	chiave mm	H mm	H1 mm	H2 mm	E mm	confe-zione pz.
5200.11	-	-FC2P	PG	11	5,5 - 12	21	35	14	8	40	50
5210.11	-	-FC2P	PG	11	5,5 - 12	21	38	14	11	40	50
5215.11	C+O	-FC2P	PG	11	5,5 - 12	21	38	14	11	40	50
5200.13	-	-FC2P	PG	13,5	8 - 15	24	41	16	10	44	50
5210.13	-	-FC2P	PG	13,5	8 - 15	24	44	16	13	44	50
5215.13	C+O	-FC2P	PG	13,5	8 - 15	24	44	16	13	44	50
5200.16	-	-FC2P	PG	16	8 - 15	24	41	16	10	44	50
5210.16	-	-FC2P	PG	16	8 - 15	24	44	16	13	44	50
5215.16	C+O	-FC2P	PG	16	8 - 15	24	44	16	13	44	50
5200.21	-	-FC2P	PG	21	12,5 - 20,5	30	44	20	10	52	25
5210.21	-	-FC2P	PG	21	12,5 - 20,5	30	48	20	14	52	25
5215.21	C+O	-FC2P	PG	21	12,5 - 20,5	30	48	20	14	52	25
5200.29	-	-FC2P	PG	29	19 - 27,5	38	56	24	10	65	10
5210.29	-	-FC2P	PG	29	19 - 27,5	38	60	65	14	65	10
5215.29	C+O	-FC2P	PG	29	19 - 27,5	38	60	24	14	65	10

PRESSACAVI IN METALLO PER CAVO RJ-45 - SERIE “EZ”



Materiale: pressacavo in ottone nichelato, boccola lamellare in plastica, guarnizione in cloroprene, O-Ring in NBR.

Guarnizione: cilindrica per serraggio lamellare.

Temperatura d'uso: -20°C / +100°C (con punte fino a +150°C)

Protezione IP: IP 68 (fino a 5 bar).

Infiammabilità: antifiamma e autoestinguente UL94-V2.

Caratteristiche: pressacavi a serraggio lamellare, prodotti secondo DIN EN 62444/50262, caratterizzati dalla guarnizione interna tagliata in modo tale da consentire l’assemblaggio di un cavo RJ-45 già intestato. Completi di anello O-Ring. Con filettatura passo Metrico - EN 60423. Con filettatura passo PG - DIN 40430.

Tipo: RJ45-ON M (filetto Metrico)

ARTICOLO	filetto passo	filetto valore	n. fori	Ø est. cavo max mm	chiave mm	H1 mm	H2 mm	confezione pz.
RJ45-ON M20	Metrico	20x1,5	1	9	24	30	6	50
RJ45-ON M20.6 L8	Metrico	20x1,5	1	6	24	30	8	50
RJ45-ON M20.9 L8	Metrico	20x1,5	1	9	24	30	8	50
RJ45-ON M20 L12	Metrico	20x1,5	1	6	24	30	12	50
RJ45-ON M25.6.24	Metrico	25x1,5	1	6	24/27	30	8	25
RJ45-ON M25.6.27	Metrico	25x1,5	1	6	27	32,5	8	25
RJ45-ON M25.9	Metrico	25x1,5	1	9	24/27	30	8	25
RJ45-ON M25 L10	Metrico	25x1,5	1	6	30	35	10	25
RJ45-ON M25 L12	Metrico	25x1,5	1	6	24/27	30	12	25
RJ45-ON M32	Metrico	32x1,5	1	6	30/34	35	9	10
RJ45-ON M40	Metrico	40x1,5	1	8	43	45,5	9	5
RJ45-ON M40 L15	Metrico	40x1,5	1	8	43	45,5	15	5

N.B.: se in tabella, nella colonna "chiave", vi sono due dimensioni separate da " / " (esempio: 20/24), la prima dimensione corrisponde alla TESTA del pressacavo, mentre la seconda al CORPO. In caso di dimensione unica, essa corrisponde ad entrambe le parti.

Tipo: RJ45-ON PG (filetto PG)

ARTICOLO	filetto passo	filetto valore	n. fori	Ø est. cavo max mm	chiave mm	H1 mm	H2 mm	confezione pz.
RJ45-ON PG13	PG	13,5	1	9	24	30	6,5	50

Pressacavi industriali in metallo

ARTICOLO	filetto passo	filetto valore	n. fori	Ø est. cavo max mm	chiave mm	H1 mm	H2 mm	confezione pz.
RJ45-ON PG16	PG	16	1	6	24	30	6,5	25
RJ45-ON PG16 L10	PG	16	1	6	24	30	10	25
RJ45-ON PG21	PG	21	1	6	30	35	7,2	25
RJ45-ON PG21 L12	PG	21	1	6	30	35	12	25

PRESSACAVI IN METALLO CON MEMBRANA PER IL BILANCIAMENTO DELLA PRESSIONE - SERIE "EZ"



Materiale: pressacavo in ottone nichelato, membrana in PTFE, boccola lamellare in poliammide 6, guarnizione in cloroprene, O-Ring in NBR.

Guarnizione: cilindrica per serraggio lamellare.

Temperatura d'uso: -20°C / +100°C (con punte fino a +150°C)

Protezione IP: IP 66 / IP 67, Type 4X (UL 50E).

Infiammabilità: antifiamma e autoestinguente UL94-V2.

Normative e Certificazioni: VDE (EN 62444), UL (UL 514B, CSA C22.2 Nr. 18.3-12 e 94.2-15), DNV GL (EN 62444). Alcune normative potrebbero non coprire tutte le dimensioni; si prega di informarsi presso il nostro ufficio vendite.

Caratteristiche: innovativi pressacavi a serraggio lamellare, prodotti secondo DIN EN 62444/50262, caratterizzati damicro-fori laterali per permettere la ventilazione e la dissipazione del calore. Sono dotati internamente di una speciale membrana oleofobica/idrofobica realizzata in PTFE; essa garantisce un efficace bilanciamento della pressione ed un continuo scambio d'aria, previene la formazione di umidità e di condensa e limita l'aumento indesiderato di temperatura all'interno delle apparecchiature su cui questi pressacavi vengono montati. Di conseguenza, le apparecchiature risultano maggiormente protette dal rischio corrosione e se ne allunga così la durata. Le proprietà della membrana rimangono invariate indipendentemente dal diametro del cavo e da un'eventuale torsione del cavo. Questi pressacavi, inoltre, offrono l'enorme vantaggio di combinare due prodotti in uno, ovvero pressacavo ed elemento di scambio d'aria. Completi di anello O-Ring. Con filettatura passo Metrico - EN 60423. Con filettatura passo PG - DIN 40430.

Tipo: PR-BIL-ON M (filetto Metrico)

ARTICOLO	filetto passo	filetto valore	Ø est. cavo min - max mm	portata aria l/h	pressione penetrazione acqua bar/psi	chiave mm	H1 mm	H2 mm	confezione pz.
PR-BIL-ON M12.2.6	Metrico	12x1,5	2 - 6	25	0,1/1,45	17	32,5	8	50
PR-BIL-ON M12.4.7	Metrico	12x1,5	4 - 7	25	0,1/1,45	17	32,5	8	50
PR-BIL-ON M16.2.6	Metrico	16x1,5	2 - 6	25	0,1/1,45	17	29	8	50
PR-BIL-ON M16.3.7	Metrico	16x1,5	3 - 7	35	0,1/1,45	20	36	8	50
PR-BIL-ON M16.4.7	Metrico	16x1,5	4 - 7	25	0,1/1,45	17	29	8	50
PR-BIL-ON M16.5.9	Metrico	16x1,5	5 - 9	35	0,1/1,45	20	36	8	50
PR-BIL-ON M20.5.9	Metrico	20x1,5	5 - 9	50	0,1/1,45	22	32,5	8	50
PR-BIL-ON M20.6.11	Metrico	20x1,5	6 - 11	50	0,1/1,45	22	32,5	8	50

Tipo: PR-BIL-ON PG (filetto PG)

ARTICOLO	filetto passo	filetto valore	Ø est. cavo min - max mm	portata aria l/h	pressione penetrazione acqua bar/psi	chiave mm	H1 mm	H2 mm	confezione pz.
PR-BIL-ON PG7.2.6	PG	7	2 - 6	25	0,1/1,45	17	32,5	8	50
PR-BIL-ON PG7.4.7	PG	7	4 - 7	25	0,1/1,45	17	32,5	8	50
PR-BIL-ON PG9.2.6	PG	9	2 - 6	25	0,1/1,45	17	29	8	50

ARTICOLO	filetto passo	filetto valore	Ø est. cavo min - max mm	portata aria l/h	pressione penetrazione acqua bar/psi	chiave mm	H1 mm	H2 mm	confezione pz.
PR-BIL-ON PG9.4.7	PG	9	4 - 7	25	0,1/1,45	17	29	8	50
PR-BIL-ON PG11.3.7	PG	11	3 - 7	35	0,1/1,45	20	36	8	50
PR-BIL-ON PG11.5.9	PG	11	5 - 9	35	0,1/1,45	20	36	8	50
PR-BIL-ON PG13.5.9	PG	13,5	5 - 9	50	0,1/1,45	22	32,5	9	50
PR-BIL-ON PG13.6.11	PG	13,5	6 - 11	50	0,1/1,45	22	32,5	9	50

PRESSACAVI IN METALLO “PROGRESS” CON FILETTO INTERNO - SERIE “AGRO”



Materiale: pressacavo in ottone nichelato, guarnizione in TPE.

Guarnizione: -FC2P (a “fungo” corta e a due elementi).

Temperatura d'uso: -40°C / +100°C

Protezione IP: IP 68 / IP 69 (con O-Ring)

Normative e Certificazioni: EAC.

Caratteristiche: pressacavi con filetto interno serie Agro, tipo “Progress”, di grande qualità. L’eccellente tecnologia di compressione della guarnizione garantisce un’efficace tenuta stagna ed una massima tenuta allo strappo, anche in presenza di vibrazioni. Per impedire la torsione, la guarnizione è dotata di nervature antirotazione che si incastrano nelle scanalature interne del pressacavo. Questi pressacavi si distinguono per il filetto femmina interno. Sono disponibili con guarnizione interna corta a due elementi. Garantiscono la tenuta IP 68 / 69 soltanto sull’entrata cavo; per cui, se si necessita di una tenuta stagna anche sull’estremità internamente filettata è consigliabile acquistare a parte l’O-Ring. Resistenza alla trazione: Tipo A secondo EN 62444 (solo per filetto Metrico).

Su richiesta: questi pressacavi sono fornibili in una speciale versione con guarnizione in TPE modificato e certificata secondo la normativa ferroviaria EN 45545.

Tipo: PRG MS IG M (filetto Metrico)

ARTICOLO	filetto passo	filetto valore	Ø est. cavo min - max mm	chiave mm	H mm	H1 mm	confezione pz.
1400.17	Metrico	16x1,5	6 - 10,5	18	28	6	25
1400.20	Metrico	20x1,5	8 - 15	24	31	6	25
1400.25	Metrico	25x1,5	12,5 - 20,5	30	40	10	25

Tipo: PRG MS IG PG (filetto PG)

ARTICOLO	filetto passo	filetto valore	Ø est. cavo min - max mm	chiave mm	H mm	H1 mm	confezione pz.
1400.11	PG	11	5,5 - 12	21	28	6	25
1400.16	PG	16	8 - 15	24	31	6	25
1400.21	PG	21	12,5 - 20,5	30	40	10	25

PRESSACAVI IN METALLO AD INNESTO CON INNOVATIVO MECCANISMO DI FISSAGGIO - SERIE "EZ"





Inquadra il codice QR per accedere al video di questo prodotto e apprezzarne le qualità.

Materiale: corpo in ottone nichelato, boccola lamellare ed innesto inferiore in poliammide 6, guarnizione e O-Ring piatto in cloroprene.

Guarnizione: -S (per serraggio lamellare), -CP (a "cipolla").

Temperatura d'uso: -20°C / +100°C (con punte -40°C / +150°C)

Protezione IP: IP 66 / IP 68 (fino a 5 bar).

Infiammabilità: antifiamma e autoestinguente UL94-V2.

Normative e Certificazioni: GOST.

Caratteristiche: questi pressacavi non necessitano di controdadi o di fori filettati perché si installano tramite un veloce innesto a scatto. Sono dotati di un innovativo meccanismo di fissaggio a parete dal momento che, dopo averli innestati nel foro, vanno spinti contro la struttura e contemporaneamente vanno fatti ruotare (in senso orario) così da fissarli fermamente. L'innesto è fornito di una molla che facilita l'installazione dei pressacavi e permette di adattare il pressacavo allo spessore telaio da 0,5 a 4 mm.
L'installazione dei pressacavi ad innesto avviene esclusivamente dall'esterno della struttura, mentre i pressacavi tradizionali vengono installati col controdado all'interno della struttura. Inoltre, l'installazione dei pressacavi ad innesto è molto più veloce di quella dei pressacavi tradizionali e aumenta l'efficienza di produzione del 75%!
Questi pressacavi sono a serraggio lamellare, sono prodotti secondo DIN EN 62444/50262, sono molto performanti sia per la tenuta alla trazione che per la protezione IP e sono resistenti ai raggi UV (relativamente alla guarnizione). Sono disponibili con innesti in 5 misure, ovvero per fori di montaggio con diametro da 16 a 40 mm. Un eventuale smontaggio dalla struttura può avvenire mediante l'utensile specifico SPI, incluso nella confezione ed acquistabile separatamente.

Su richiesta: è possibile ordinare separatamente delle guarnizioni interne multiforo da sostituire a quelle interne ai pressacavi. Chiedere maggiori informazioni al nostro ufficio vendite.

Tipo: BIN-ON (per misure metriche)

ARTICOLO	descrizione	misura innesto	Ø foro montaggio mm	Ø est. cavo min - max mm	chiave mm	H1 mm	H2 mm	ØB mm	ØB2 mm	spesso-re telaio mm	confe-zione pz.
BIN-ON-S 16.3.7	pressacavo	16	16,2 - 16,4	3 - 7	20	47	9	28,3	15,9	0,5 - 4	-
BIN-ON-CP 16.3.10	pressacavo	16	16,2 - 16,4	3 - 10	20	47	9	28,3	15,9	0,5 - 4	-
BIN-ON-S 16.5.10	pressacavo	16	16,2 - 16,4	5 - 10	20	47	9	28,3	15,9	0,5 - 4	-
BIN-ON-S 20.5.9	pressacavo	20	20,2 - 20,4	5 - 9	22	46	9	32,3	19,9	0,5 - 4	-
BIN-ON-CP 20.5.12	pressacavo	20	20,2 - 20,4	5 - 12	22	46	9	32,3	19,9	0,5 - 4	-
BIN-ON-S 20.6.12	pressacavo	20	20,2 - 20,4	6 - 12	22	46	9	32,3	19,9	0,5 - 4	-
BIN-ON-CP 25.8.17	pressacavo	25	25,2 - 25,4	8 - 17	27	48	9	38,5	24,9	0,5 - 4	-
BIN-ON-S 25.9.13	pressacavo	25	25,2 - 25,4	9 - 13	27	48	9	38,5	24,9	0,5 - 4	-
BIN-ON-S 25.11.17	pressacavo	25	25,2 - 25,4	11 - 17	27	48	9	38,5	24,9	0,5 - 4	-
BIN-ON-S 32.11.15	pressacavo	32	32,2 - 32,4	11 - 15	34	56,5	9	45,5	31,9	0,5 - 4	-
BIN-ON-CP 32.11.21	pressacavo	32	32,2 - 32,4	11 - 21	34	56,5	9	45,5	31,9	0,5 - 4	-
BIN-ON-S 32.15.21	pressacavo	32	32,2 - 32,4	15 - 21	34	56,5	9	45,5	31,9	0,5 - 4	-
BIN-ON-S 40.16.23	pressacavo	40	40,2 - 40,4	16 - 23	43	64	13,2	59	39,9	0,5 - 4	-
BIN-ON-CP 40.16.28	pressacavo	40	40,2 - 40,4	16 - 28	43	64	13,2	59	39,9	0,5 - 4	-
BIN-ON-S 40.19.28	pressacavo	40	40,2 - 40,4	19 - 28	43	64	13,2	59	39,9	0,5 - 4	-
SPI-16	utensile	16	-	-	-	-	-	-	-	-	50
SPI-20	utensile	20	-	-	-	-	-	-	-	-	50
SPI-25	utensile	25	-	-	-	-	-	-	-	-	50
SPI-32	utensile	32	-	-	-	-	-	-	-	-	50
SPI-40	utensile	40	-	-	-	-	-	-	-	-	50

GLI ARTICOLI PER I QUALI NON E' SPECIFICATA LA QUANTITA' PER CONFEZIONE SONO SU RICHIESTA E SOGGETTI AD UN MINIMO QUANTITATIVO FORNIBILE DA RICHIEDERE AL NOSTRO UFFICIO VENDITE.

PRESSACAVI IN ACCIAIO INOSSIDABILE A2 “PROGRESS” - SERIE “AGRO”



Materiale: pressacavo in acciaio inossidabile CrNi A2 (DIN EN 1.4305 / AISI 303), guarnizione in TPE, O-Ring in NBR.

Guarnizione: -FCP (a “fungo” corta), -FC2P (a “fungo” corta e a due elementi).

Temperatura d'uso: -40°C / +100°C

Protezione IP: IP 68 (fino a 10 bar) / IP 69

Normative e Certificazioni: CE, SEV, VDE, DNV GL, EAC (per il filetto Metrico).
EAC (per il filetto PG).

Caratteristiche: pressacavi serie Agro, tipo “Progress”, di grande qualità e dotati delle più importanti certificazioni internazionali. L’eccellente tecnologia di compressione della guarnizione garantisce un’efficace tenuta stagna ed una massima tenuta allo strappo, anche in presenza di vibrazioni. Per impedire la torsione, la guarnizione è dotata di nervature antirotazione che si incastrano nelle scanalature interne del pressacavo. Per segnalare il fatto che sono realizzati in acciaio inox A2, questi pressacavi sono contrassegnati da una tacca laterale. I pressacavi in acciaio inox sono altamente resistenti alla corrosione e sono adatti sia per l’utilizzo nell’industria alimentare e chimica, sia per applicazioni ambientali gravose come nelle gallerie o in mare aperto. Questi pressacavi sono disponibili con guarnizione interna corta, ad uno o due elementi. Resistenza alla trazione: Tipo A secondo EN 62444 (solo per il filetto Metrico).

Su richiesta: questi pressacavi sono fornibili in una speciale versione con guarnizione in TPE modificato e certificata secondo la normativa ferroviaria EN 45545.

Tipo: PRG S2 M (filetto Metrico, in acciaio inox A2)

ARTICOLO	guarnizione	filetto passo	filetto valore	Ø est. cavo min - max mm	chiave mm	H1 mm	H2 mm	confezione pz.
1100.08.94.035*	-FCP	Metrico	8x1,25	2,5 - 3,5	11	14	10	50
1100.08.94.050*	-FCP	Metrico	8x1,25	3,5 - 5	11	14	10	50
1100.10.94.040*	-FCP	Metrico	10x1,5	3 - 4	13	15	10	50
1100.10.94.060*	-FCP	Metrico	10x1,5	4 - 6	13	15	10	50
1100.12.94.050	-FCP	Metrico	12x1,5	3,5 - 5	17	17	10	50
1100.12.94.065	-FCP	Metrico	12x1,5	5 - 6,5	17	17	10	50
1100.12.94.080	-FCP	Metrico	12x1,5	6,5 - 8	17	17	10	50
1100.17.94.105	-FCP	Metrico	16x1,5	8 - 10,5	19	20	10	50
1100.17.94	-FC2P	Metrico	16x1,5	6 - 10,5	19	20	10	50
1100.20.94.150	-FCP	Metrico	20x1,5	11 - 15	24	21	10	50
1100.20.94	-FC2P	Metrico	20x1,5	8 - 15	24	21	10	50
1100.25.94.205	-FCP	Metrico	25x1,5	16 - 20,5	30	25	11	25
1100.25.94	-FC2P	Metrico	25x1,5	12,5 - 20,5	30	25	11	25
1100.32.94.255	-FCP	Metrico	32x1,5	21 - 25,5	36	28	13	25
1100.32.94	-FC2P	Metrico	32x1,5	17 - 25,5	36	28	13	25
1100.40.94.330	-FCP	Metrico	40x1,5	28,5 - 33	46	31	13	10
1100.40.94	-FC2P	Metrico	40x1,5	24 - 33	46	31	13	10
1100.50.94.420	-FCP	Metrico	50x1,5	37 - 42	55	34	14	10
1100.50.94	-FC2P	Metrico	50x1,5	33 - 42	55	34	14	10
1100.63.94.520	-FCP	Metrico	63x1,5	46 - 52	70	37	14	5
1100.63.94	-FC2P	Metrico	63x1,5	40 - 52	70	37	14	5

*Articolo con filetto a passo grosso.

Tipo: PRG S2 PG (filetto PG, in acciaio inox A2)

ARTICOLO	guarnizione	filetto passo	filetto valore	Ø est. cavo min - max mm	chiave mm	H1 mm	H2 mm	confezione pz.
1100.07.94.050	-FCP	PG	7	3,5 - 5	17	17	10	50

Pressacavi industriali in metallo

ARTICOLO	guarnizione	filetto passo	filetto valore	Ø est. cavo min - max mm	chiave mm	H1 mm	H2 mm	confezione pz.
1100.07.94.065	-FCP	PG	7	5 - 6,5	17	17	10	50
1100.07.94.080	-FCP	PG	7	6,5 - 8	17	17	10	50
1100.09.94.105	-FCP	PG	9	8 - 10,5	19	20	10	50
1100.09.94	-FC2P	PG	9	6 - 10,5	19	20	10	50
1100.11.94	-FC2P	PG	11	5,5 - 12	21	21	10	50
1100.11.94.120	-FCP	PG	11	8,5 - 12	22	21	10	50
1100.13.94.150	-FCP	PG	13,5	11 - 15	24	21	10	50
1100.13.94	-FC2P	PG	13,5	8 - 15	24	21	10	50
1100.16.94.150	-FCP	PG	16	11 - 15	24	21	10	50
1100.16.94	-FC2P	PG	16	8 - 15	24	21	10	50
1100.21.94.205	-FCP	PG	21	16 - 20,5	30	25	12	25
1100.21.94	-FC2P	PG	21	12,5 - 20,5	30	25	12	25
1100.29.94.275	-FCP	PG	29	23 - 27,5	41	28	12	25
1100.29.94	-FC2P	PG	29	19 - 27,5	41	28	12	25
1100.36.94.350	-FCP	PG	36	30,5 - 35	50	32	15	10
1100.36.94	-FC2P	PG	36	26 - 35	50	32	15	10
1100.42.94.420	-FCP	PG	42	37 - 42	55	34	15	10
1100.42.94	-FC2P	PG	42	33 - 42	55	34	15	10
1100.48.94.490	-FCP	PG	48	43 - 49	65	37	15	10
1100.48.94	-FC2P	PG	48	37 - 49	65	37	15	10

PRESSACAVI IN ACCIAIO INOSSIDABILE A2 “PROGRESS” PER ALTE TEMPERATURE - SERIE “AGRO”





Materiale: pressacavo in acciaio inossidabile CrNi A2 (DIN EN 1.4305 / AISI 303), guarnizione in FPM, O-Ring in FPM.

Guarnizione: -FCP (a “fungo” corta), -FC2P (a “fungo” corta e a due elementi).

Temperatura d'uso: -40°C / +200°C

Protezione IP: IP 68 (fino a 10 bar) / IP 69

Normative e Certificazioni: CE, SEV, VDE, DNV GL, EAC (per il filetto Metrico).
EAC (per il filetto PG).

Caratteristiche: pressacavi serie Agro, tipo “Progress”, di grande qualità e dotati delle più importanti certificazioni internazionali. L’eccellente tecnologia di compressione della guarnizione garantisce un’efficace tenuta stagna ed una massima tenuta allo strappo, anche in presenza di vibrazioni. Per impedire la torsione, la guarnizione è dotata di nervature antirotazione che si incastrano nelle scanalature interne del pressacavo. Per segnalare il fatto che sono realizzati in acciaio inox A2, questi pressacavi sono contrassegnati da una tacca laterale. I pressacavi in acciaio inox sono altamente resistenti alla corrosione e sono adatti sia per l’utilizzo nell’industria alimentare e chimica, sia per applicazioni ambientali gravose come nelle gallerie o in mare aperto. Inoltre, si distinguono per la guarnizione e l’O-Ring (entrambi in colore verde) resistenti alle alte temperature. Questi pressacavi sono disponibili con guarnizione interna corta, ad uno o due elementi. Resistenza alla trazione: Tipo A secondo EN 62444 (solo per il filetto Metrico).

Tipo: PRG S2 HT M (filetto Metrico, in acciaio inox A2, per alte temperature)

ARTICOLO	guarnizione	filetto passo	filetto valore	Ø est. cavo min - max mm	chiave mm	H1 mm	H2 mm	confezione pz.
1100.08.96.035*	-FCP	Metrico	8x1,25	2,5 - 3,5	11	14	10	50
1100.08.96.050*	-FCP	Metrico	8x1,25	3,5 - 5	11	14	10	50
1100.10.96.040*	-FCP	Metrico	10x1,5	3 - 4	13	15	10	50
1100.10.96.060*	-FCP	Metrico	10x1,5	4 - 6	13	15	10	50
1100.12.96.050	-FCP	Metrico	12x1,5	3,5 - 5	17	17	10	50
1100.12.96.065	-FCP	Metrico	12x1,5	5 - 6,5	17	17	10	50
1100.12.96.080	-FCP	Metrico	12x1,5	6,5 - 8	17	17	10	50
1100.17.96.105	-FCP	Metrico	16x1,5	8 - 10,5	19	20	10	50

ARTICOLO	guarnizione	filetto passo	filetto valore	Ø est. cavo min - max mm	chiave mm	H1 mm	H2 mm	confezione pz.
1100.17.96	-FC2P	Metrico	16x1,5	6 - 10,5	19	20	10	50
1100.20.96.150	-FCP	Metrico	20x1,5	11 - 15	24	21	10	50
1100.20.96	-FC2P	Metrico	20x1,5	8 - 15	24	21	10	50
1100.25.96.205	-FCP	Metrico	25x1,5	16 - 20,5	30	25	11	25
1100.25.96	-FC2P	Metrico	25x1,5	12,5 - 20,5	30	25	11	25
1100.32.96.255	-FCP	Metrico	32x1,5	21 - 25,5	36	28	13	25
1100.32.96	-FC2P	Metrico	32x1,5	17 - 25,5	36	28	13	25
1100.40.96.330	-FCP	Metrico	40x1,5	28,5 - 33	46	31	13	10
1100.40.96	-FC2P	Metrico	40x1,5	24 - 33	46	31	13	10
1100.50.96.420	-FCP	Metrico	50x1,5	37 - 42	55	34	14	10
1100.50.96	-FC2P	Metrico	50x1,5	33 - 42	55	34	14	10
1100.63.96.520	-FCP	Metrico	63x1,5	46 - 52	70	37	14	5
1100.63.96	-FC2P	Metrico	63x1,5	40 - 52	70	37	14	5

*Articolo con filetto a passo grosso.

Tipo: PRG S2 HT PG (filetto PG, in acciaio inox A2, per alte temperature)

ARTICOLO	guarnizione	filetto passo	filetto valore	Ø est. cavo min - max mm	chiave mm	H1 mm	H2 mm	confezione pz.
1100.07.96.050	-FCP	PG	7	3,5 - 5	17	17	10	50
1100.07.96.065	-FCP	PG	7	5 - 6,5	17	17	10	50
1100.07.96.080	-FCP	PG	7	6,5 - 8	17	17	10	50
1100.09.96	-FC2P	PG	9	6 - 10.5	19	20	10	50
1100.09.96.105	-FCP	PG	9	8 - 10,5	19	20	10	50
1100.11.96	-FC2P	PG	11	5.5 - 12	22	21	10	50
1100.11.96.120	-FCP	PG	11	8,5 - 12	22	21	10	50
1100.13.96	-FC2P	PG	13,5	8 - 15	24	21	10	50
1100.13.96.150	-FCP	PG	13,5	11 - 15	24	21	10	50
1100.16.96	-FC2P	PG	16	8 - 15	24	21	10	50
1100.16.96.150	-FCP	PG	16	11 - 15	24	21	10	50
1100.21.96	-FC2P	PG	21	12.5 - 20.5	30	25	12	25
1100.21.96.205	-FCP	PG	21	16 - 20,5	30	25	12	25
1100.29.96	-FC2P	PG	29	19 - 27.5	41	28	12	25
1100.29.96.275	-FCP	PG	29	23 - 27,5	41	28	12	25
1100.36.96	-FC2P	PG	36	26 - 35	50	32	15	10
1100.36.96.350	-FCP	PG	36	30,5 - 35	50	32	15	10
1100.42.96	-FC2P	PG	42	33 - 42	55	34	15	10
1100.42.96.420	-FCP	PG	42	37 - 42	55	34	15	10
1100.48.96	-FC2P	PG	48	37 - 49	65	37	15	10
1100.48.96.490	-FCP	PG	48	43 - 49	65	37	15	10

PRESSACAVI IN ACCIAIO INOSSIDABILE A4 "PROGRESS" PER ALTE TEMPERATURE - SERIE "AGRO"



Materiale: pressacavo in acciaio inossidabile CrNi-Mo A4 (DIN EN 1.4435 / AISI 316L), guarnizione in FPM, O-Ring in FPM.

Guarnizione: -FCP (a "fungo" corta), -FC2P (a "fungo" corta e a due elementi).

Temperatura d'uso: -40°C / +200°C

Protezione IP: IP 68 (fino a 10 bar) / IP 69

Normative e Certificazioni: CE, SEV, VDE, DNV GL, EAC (per il filetto Metrico).
EAC (per il filetto PG).

Caratteristiche: pressacavi serie Agro, tipo "Progress", di grande qualità e dotati delle più importanti certificazioni internazionali. L'eccellente tecnologia di compressione della guarnizione garantisce un'efficace tenuta stagna ed una massima tenuta allo strappo, anche in presenza di vibrazioni. Per impedire la torsione, la guarnizione è dotata di nervature antirotazione che si incastrano nelle scanalature interne del pressacavo. Per segnalare il fatto che sono realizzati in acciaio inox A4, questi pressacavi sono contrassegnati da due tacche laterali. Questi pressacavi sono realizzati in acciaio inox A4 AISI 316L secondo DIN EN 1.4435, che è un materiale con una più alta concentrazione di cromo, nichel e molibdeno rispetto al più comune acciaio inox A4 AISI 316L secondo DIN EN 1.4404. Lo speciale acciaio DIN EN 1.4435 li rende altamente resistenti alla corrosione, ma soprattutto agli acidi. In particolare, la maggior presenza di molibdeno migliora significativamente la resistenza ai cloruri, agli acidi solforici e agli acidi organici. Sono dunque adatti per l'utilizzo nell'industria alimentare così come nell'industria chimica, medica e farmaceutica, nelle applicazioni ambientali gravose (gallerie, in mare aperto) e nella tecnologia del vuoto e in quella delle piscine. Inoltre, si distinguono per la guarnizione e l'O-Ring (entrambi in colore verde) resistenti alle alte temperature. Questi pressacavi sono disponibili con guarnizione interna corta, ad uno o due elementi. Resistenza alla trazione: Tipo A secondo EN 62444 (solo per il filetto Metrico).

Tipo: PRG S4 HT M (filetto Metrico, in acciaio inox A4, per alte temperature)

ARTICOLO	guarnizione	filetto passo	filetto valore	Ø est. cavo min - max mm	chiave mm	H1 mm	H2 mm	confezione pz.
1100.08.98.035*	-FCP	metrico	8x1,25	2,5 - 3,5	11	14	10	50
1100.08.98.050*	-FCP	metrico	8x1,25	3,5 - 5	11	14	10	50
1100.10.98.040*	-FCP	metrico	10x1,5	3 - 4	13	15	10	50
1100.10.98.060*	-FCP	metrico	10x1,5	4 - 6	13	15	10	50
1100.12.98.050	-FCP	metrico	12x1,5	3,5 - 5	17	17	10	50
1100.12.98.065	-FCP	metrico	12x1,5	5 - 6,5	17	17	10	50
1100.12.98.080	-FCP	metrico	12x1,5	6,5 - 8	17	17	10	50
1100.17.98.105	-FCP	metrico	16x1,5	8 - 10,5	19	20	10	50
1100.17.98	-FC2P	metrico	16x1,5	6 - 10,5	19	20	10	50
1100.20.98	-FC2P	metrico	20x1,5	8 - 15	24	21	10	50
1100.20.98.150	-FCP	metrico	20x1,5	8 - 15	24	21	10	50
1100.25.98.205	-FCP	metrico	25x1,5	16 - 20,5	30	25	11	25
1100.25.98	-FC2P	metrico	25x1,5	12,5 - 20,5	30	25	11	25
1100.32.98	-FC2P	metrico	32x1,5	17 - 25,5	36	28	13	25
1100.32.98.255	-FCP	metrico	32x1,5	21 - 25,5	36	28	13	25
1100.40.98.330	-FCP	metrico	40x1,5	28,5 - 33	46	31	13	10
1100.40.98	-FC2P	metrico	40x1,5	24 - 33	46	31	13	10
1100.50.98	-FC2P	metrico	50x1,5	33 - 42	55	34	14	10
1100.50.98.420	-FCP	metrico	50x1,5	37 - 42	55	34	14	10
1100.63.98.520	-FCP	metrico	63x1,5	46 - 52	70	37	14	5
1100.63.98	-FC2P	metrico	63x1,5	40 - 52	70	37	14	5

*Articolo con filetto a passo grosso.

Tipo: PRG S4 HT PG (filetto PG, in acciaio inox A4, per alte temperature)

ARTICOLO	guarnizione	filetto passo	filetto valore	Ø est. cavo min - max mm	chiave mm	H1 mm	H2 mm	confezione pz.
1100.07.98.050	-FCP	PG	7	3,5 - 5	17	17	10	50
1100.07.98.065	-FCP	PG	7	5 - 6,5	17	17	10	50
1100.07.98.080	-FCP	PG	7	6,5 - 8	17	17	10	50
1100.09.98	-FC2P	PG	9	6 - 10,5	19	20	10	50
1100.09.98.105	-FCP	PG	9	8 - 10,5	19	20	10	50
1100.11.98	-FC2P	PG	11	5,5 - 12	22	21	10	50
1100.11.98.120	-FCP	PG	11	8,5 - 12	22	21	10	50
1100.13.98.150	-FCP	PG	13,5	11 - 15	24	21	10	50
1100.13.98	-FC2P	PG	13,5	8 - 15	24	21	10	50
1100.16.98.150	-FCP	PG	16	11 - 15	24	21	10	50
1100.16.98	-FC2P	PG	16	8 - 15	24	21	10	50
1100.21.98	-FC2P	PG	21	12,5 - 20,5	30	25	12	25
1100.21.98.205	-FCP	PG	21	16 - 20,5	30	25	12	25
1100.29.98	-FC2P	PG	29	19 - 27,5	41	28	12	25
1100.29.98.275	-FCP	PG	29	23 - 27,5	41	28	12	25
1100.36.98	-FC2P	PG	36	26 - 35	50	32	15	10
1100.36.98.350	-FCP	PG	36	30,5 - 35	50	32	15	10
1100.42.98	-FC2P	PG	42	33 - 42	55	34	15	10
1100.42.98.420	-FCP	PG	42	37 - 42	55	34	15	10
1100.48.98	-FC2P	PG	48	37 - 49	65	37	15	10
1100.48.98.490	-FCP	PG	48	43 - 49	65	37	15	10

PRESSACAVI EMC CON SERRAGGIO LAMELLARE E BOCCOLA DI CONTATTO - SERIE "EZ"



Materiale: pressacavo in ottone nichelato, boccola lamellare in poliammide 6, O-Ring in nitrile 70 Sh A, guarnizione in neoprene 65 Sh A.

Guarnizione: -S (per serraggio lamellare)

Temperatura d'uso: -40°C / +100°C

Protezione IP: IP 68

Caratteristiche: pressacavo a serraggio lamellare, adatto per installazioni "EMC" ovvero con i requisiti necessari per la Compatibilità Elettromagnetica. All'interno del pressacavo vi è una sporgenza sulla quale la boccola lamellare interna schiaccia la calza metallica. La boccola è dotata di nervature antirotazione che si incastrano nelle scanalature interne del pressacavo. Completo di anello O-Ring.

Su richiesta: per quantità, i pressacavi sono fornibili in acciaio inox A4 316L.

Tipo: EMC MET-S M (filetto Metrico)

ARTICOLO	filetto passo	filetto valore	Ø est. cavo min - max mm	chiave mm	H1 mm	H2 mm	confezione pz.
EMC MET-S M12.1,5.5	Metrico	12	1,5 - 5	14	20	5	50
EMC MET-S M12.1,5.5 L15	Metrico	12	1,5 - 5	14	20	15	50
EMC MET-S M12.2,5.6,5*	Metrico	12	2,5 - 6,5	14	20	5	50
EMC MET-S M12.2,5.6,5 L10	Metrico	12	2,5 - 6,5	14	20	10	50
EMC MET-S M12.2,5.6,5 L15	Metrico	12	2,5 - 6,5	14	20	15	50
EMC MET-S M16.2,5.7	Metrico	16	2,5 - 7	17	23	5	50
EMC MET-S M16.2,5.7 L15	Metrico	16	2,5 - 7	17	23	15	50
EMC MET-S M16.4.9,5	Metrico	16	4 - 9,5	17	23	5	50
EMC MET-S M16.4.9,5 L10	Metrico	16	4 - 9,5	17	23	10	50
EMC MET-S M16.4.9,5 L15	Metrico	16	4 - 9,5	17	23	15	50
EMC MET-S M20.4.10	Metrico	20	4 - 10	22	26	6	50
EMC MET-S M20.4.10 L15	Metrico	20	4 - 10	22	26	15	50
EMC MET-S M20.7.13	Metrico	20	7 - 13	22	26	6	50
EMC MET-S M20.7.13 L15	Metrico	20	7 - 13	22	26	15	50
EMC MET-S M20.9.13 L10	Metrico	20	9 - 13	22	26	10	50
EMC MET-S M25.5.13	Metrico	25	5 - 13	27	28	7	20
EMC MET-S M25.5.13 L15	Metrico	25	5 - 13	27	28	15	20
EMC MET-S M25.8.16*	Metrico	25	8 - 16	27	28	7	20
EMC MET-S M25.8.16 L10	Metrico	25	8 - 16	27	28	11	20
EMC MET-S M25.8.16 L15	Metrico	25	8 - 16	27	28	15	20
EMC MET-S M32.7.17	Metrico	32	7 - 17	34	30	8	20
EMC MET-S M32.7.17 L15	Metrico	32	7 - 17	34	30	15	20
EMC MET-S M32.11.21*	Metrico	32	11 - 21	34	30	8	20

Pressacavi industriali in metallo

ARTICOLO	filetto passo	filetto valore	Ø est. cavo min - max mm	chiave mm	H1 mm	H2 mm	confezione pz.
EMC MET-S M32.11.21 L15	Metrico	32	11 - 21	34	30	15	20
EMC MET-S M40.10.22	Metrico	40	10 - 22	42	33	8	20
EMC MET-S M40.10.22 L15	Metrico	40	10 - 22	42	33	15	20
EMC MET-S M40.15.27*	Metrico	40	15 - 27	42	33	8	20
EMC MET-S M40.15.27 L15	Metrico	40	15 - 27	42	33	15	20
EMC MET-S M50.17.29	Metrico	50	17 - 29	55	37	9	10
EMC MET-S M50.17.29 L15	Metrico	50	17 - 29	55	37	15	10
EMC MET-S M50.22.35*	Metrico	50	22 - 35	55	37	9	10
EMC MET-S M50.22.35 L15	Metrico	50	22 - 35	55	37	15	10
EMC MET-S M63.28.40	Metrico	63	28 - 40	65	44	10	5
EMC MET-S M63.28.40 L15	Metrico	63	28 - 40	65	44	15	5
EMC MET-S M63.35.48*	Metrico	63	35 - 48	65	44	10	5
EMC MET-S M63.35.48 L15	Metrico	63	35 - 48	65	44	15	5

*Articolo approvato per applicazioni Nema 4X.

Tipo: EMC MET-S PG (filetto PG)

ARTICOLO	filetto passo	filetto valore	Ø est. cavo min - max mm	chiave mm	H1 mm	H2 mm	confezione pz.
EMC MET-S PG7.1,5.5	PG	7	1,5 - 5	14	20	5	50
EMC MET-S PG7.2,5.6,5	PG	7	2,5 - 6,5	14	20	5	50
EMC MET-S PG9.2,5.7	PG	9	2,5 - 7	17	23	6	50
EMC MET-S PG9.4.9,5	PG	9	4 - 9,5	17	23	6	50
EMC MET-S PG11.3.8,5	PG	11	3 - 8,5	20	24	6	50
EMC MET-S PG11.6.11,5	PG	11	6 - 11,5	20	24	6	50
EMC MET-S PG13.4.10	PG	13,5	4 - 10	22	26	6,5	50
EMC MET-S PG13.7.13	PG	13,5	7 - 13	22	26	6,5	50
EMC MET-S PG16.5.12	PG	16	5 - 12	24	27,5	6,5	50
EMC MET-S PG16.8.15	PG	16	8 - 15	24	27,5	6,5	50
EMC MET-S PG21.8.16	PG	21	8 - 16	30	28	7	20
EMC MET-S PG21.11.19	PG	21	11 - 19	30	28	7	20
EMC MET-S PG29.11.21	PG	29	11 - 21	40	30	8	20
EMC MET-S PG29.16.25	PG	29	16 - 25	40	30	8	20
EMC MET-S PG36.16.28	PG	36	16 - 28	50	33	9	10
EMC MET-S PG36.22.34,5	PG	36	22 - 34,5	50	33	9	10
EMC MET-S PG42.22.34	PG	42	22 - 34	58	37	10	5
EMC MET-S PG42.27.40	PG	42	27 - 40	58	37	10	5
EMC MET-S PG48.28.40	PG	48	28 - 40	65	44	10	5
EMC MET-S PG48.35.48	PG	48	35 - 48	65	44	10	5

PRESSACAVI EMC CON SERRAGGIO LAMELLARE E ANCORAGGIO A MOLLA - SERIE "EZ"





Materiale: pressacavo in ottone nichelato, boccola lamellare in poliammide 6, ancoraggio a molla in lega di rame, guarnizione in cloroprene, O-Ring in NBR.

Guarnizione: -S (per serraggio lamellare)

Temperatura d'uso: -20°C / +100°C (con punte fino a +150°C)

Protezione IP: IP 68 (fino a 5 bar), Type 4X/12/13 (UL 50E) per filetto Metrico e NPT.

Infiammabilità: antifiamma e autoestinguente UL94-V2.

Normative e Certificazioni: VDE (EN 62444, soltanto filetto Metrico), UL (UL 514B, CSA C22.2 Nr. 18.3-12 e 94.2-15, soltanto filetto Metrico e NPT), DNV GL (EN 62444). Alcune normative potrebbero non coprire tutte le dimensioni; si prega di informarsi presso il nostro ufficio vendite.

Caratteristiche: pressacavi a serraggio lamellare, prodotti secondo DIN EN 62444/50262, adatti per installazioni "EMC" ovvero con i requisiti necessari per la Compatibilità Elettromagnetica. Si distinguono per il tempo di assemblaggio col cavo molto ridotto. Infatti, sono caratterizzati da uno speciale ancoraggio a molla che inizialmente consente l'inserimento libero e facile del cavo (da entrambi i lati del pressacavo) e che successivamente, man mano che il pressacavo viene serrato, si stringe attorno alla calza metallica del cavo; si ottiene così un ottimo contatto a 360° con la calza (che non va risvoltata all'indietro) sia quando il cavo è completamente sguainato sia quando lo è soltanto parzialmente. La grande superficie di contatto con la calza metallica permette una bassa resistenza di contatto anche in presenza di filamenti intrecciati sottili e, grazie alla forma arrotondata della molla, non si arreca alcun danno alla calza in caso di movimento del cavo. I pressacavi consentono elevate prestazioni di contatto e bloccaggio anche in presenza di vibrazioni. Completi di anello O-Ring. Con filettatura passo Metrico - EN 60423, passo PG - DIN 40430 e passo NPT - ANSI B1.20.1.

Tipo: EMC BML-S M (filetto Metrico)

ARTICOLO	filetto passo	filetto valore	Ø est. cavo min - max mm	Ø est. calza min - max mm	chiave mm	H1 mm	H2 mm	confezione pz.
EMC BML-S M12.3.6,5	Metrico	12x1,5	3 - 6,5	2 - 5	14	30	6	50
EMC BML-S M16.5.10	Metrico	16x1,5	5 - 10	3,5 - 8	20	35	6	50
EMC BML-S M20.6.12	Metrico	20x1,5	6 - 12	4,5 - 10	22	33,5	6	50
EMC BML-S M20.7,5.14	Metrico	20x1,5	7,5 - 14	5,5 - 11,5	24	41,5	8	50
EMC BML-S M25.10.18	Metrico	25x1,5	10 - 18	7 - 14	30	44,5	8	25
EMC BML-S M32.16.25	Metrico	32x1,5	16 - 25	12 - 20	40	55	9	10
EMC BML-S M40.22.32	Metrico	40x1,5	22 - 32	18 - 27	50	62,5	9	5
EMC BML-S M50.30.38	Metrico	50x1,5	30 - 38	26 - 34	58	74	9	5
EMC BML-S M63.34.44	Metrico	63x1,5	34 - 44	30 - 40	64/68	60	14	5
EMC BML-S M63.37.53	Metrico	63x1,5	37 - 53	33 - 49	75	75	10	5

N.B.: se in tabella, nella colonna "chiave", vi sono due dimensioni separate da " / " (esempio: 20/24), la prima dimensione corrisponde alla TESTA del pressacavo, mentre la seconda al CORPO. In caso di dimensione unica, essa corrisponde ad entrambe le parti.

Tipo: EMC BML-S PG (filetto PG)

ARTICOLO	filetto passo	filetto valore	Ø est. cavo min - max mm	Ø est. calza min - max mm	chiave mm	H1 mm	H2 mm	confezione pz.
EMC BML-S PG7.3.6,5	PG	7	3 - 6,5	2 - 5	14 / 15	30	6	50
EMC BML-S PG11.5.10	PG	11	5 - 10	3,5 - 8	20 / 21	35	6	50

Pressacavi industriali in metallo

ARTICOLO	filetto passo	filetto valore	Ø est. cavo min - max mm	Ø est. calza min - max mm	chiave mm	H1 mm	H2 mm	confezione pz.
EMC BML-S PG13.6.12	PG	13,5	6 - 12	4,5 - 10	22 / 22	33,5	6,5	50
EMC BML-S PG16.7,5.14	PG	16	7,5 - 14	5,5 - 11,5	24 / 25	41,5	6,5	25
EMC BML-S PG21.10.18	PG	21	10 - 18	7 - 14	30 / 32	44,5	7	25
EMC BML-S PG29.16.25	PG	29	16 - 25	12 - 20	40 / 40	55	9	10
EMC BML-S PG36.22.32	PG	36	22 - 32	18 - 27	50 / 50	62	9	5
EMC BML-S PG42.30.38	PG	42	30 - 38	26 - 34	58 / 60	74,5	12	5
EMC BML-S PG48.34.44	PG	48	34 - 44	30 - 40	64 / 68	60,5	14	5

N.B.: se in tabella, nella colonna "chiave", vi sono due dimensioni separate da " / " (esempio: 20/24), la prima dimensione corrisponde alla TESTA del pressacavo, mentre la seconda al CORPO. In caso di dimensione unica, essa corrisponde ad entrambe le parti.

Tipo: EMC BML-S NPT (filetto NPT)

ARTICOLO	filetto passo	filetto valore	Ø est. cavo min - max mm	Ø est. calza min - max mm	chiave mm	H1 mm	H2 mm	confezione pz.
EMC BML-S T14.3.6,5	NPT	1/4"	3 - 6,5	2 - 5	14 / 15	30	11,5	50
EMC BML-S T38.5.10	NPT	3/8"	5 - 10	3,5 - 8	20 / 20	35	11,5	50
EMC BML-S T12.6.12	NPT	1/2"	6 - 12	4,5 - 10	22 / 22	39,5	15	50
EMC BML-S T12.7,5.14	NPT	1/2"	7,5 - 14	5,5 - 11,5	24 / 24	41,5	15	50
EMC BML-S T34.10.18	NPT	3/4"	10 - 18	7 - 14	30 / 30	43,5	15	25
EMC BML-S T1.16.25	NPT	1"	16 - 25	12 - 20	40 / 40	54	20	25
EMC BML-S T114.22.32	NPT	1" 1/4	22 - 32	18 - 27	50 / 50	63	20	20
EMC BML-S T112.30.38	NPT	1" 1/2	30 - 38	26 - 34	58 / 58	73	22	10
EMC BML-S T2.34.44	NPT	2"	34 - 44	30 - 40	64 / 68	73	22	5

N.B.: se in tabella, nella colonna "chiave", vi sono due dimensioni separate da " / " (esempio: 20/24), la prima dimensione corrisponde alla TESTA del pressacavo, mentre la seconda al CORPO. In caso di dimensione unica, essa corrisponde ad entrambe le parti.

PRESSACAVI EMC CON GRIFFE ANTISTRAPPO - SERIE "EZ"



Materiale: pressacavo in ottone nichelato, griffe in plastica ramata e stagnata, O-Ring in nitrile 70 Sh A, guarnizione in tefabloc 80 Sh A.

Guarnizione: -SAR (sagomata con griffe)

Temperatura d'uso: -25°C / +120°C

Protezione IP: IP 68

Caratteristiche: pressacavo con griffe antistrappo (laminata in metallo) adatto per installazioni "EMC" ovvero con i requisiti necessari per la Compatibilità Elettromagnetica. La griffe antistrappo stringe la calza metallica, che non va risvoltata all'indietro, e consente così di ottenere un contatto a 360°; la griffe antistrappo, inoltre, è dotata di nervature antirotazione che si incastrano nelle scanalature interne del pressacavo. Completo di anello O-Ring.

Tipo: EMC BOL-R M (filetto Metrico)

ARTICOLO	filetto passo	filetto valore	Ø est. cavo min - max mm	Ø est. calza min mm	chiave mm	H1 mm	H2 mm	confezione pz.
EMC BOL-SAR M12.4.6,5	Metrico	12	4 - 6,5	4	14/14	30	7	50
EMC BOL-SAR M12.4.6,5 L	Metrico	12	4 - 6,5	4	14/14	30	13	50
EMC BOL-SAR M16.4.6,5	Metrico	16	4 - 6,5	4	14/17	30	7	50
EMC BOL-SAR M16.4.6,5 L	Metrico	16	4 - 6,5	4	14/17	30	13	50
EMC BOL-SAR M16.5.8,5	Metrico	16	5 - 8,5	4,5	17/17	31	7	50
EMC BOL-SAR M16.5.8,5 L	Metrico	16	5 - 8,5	4,5	17/17	31	13	50
EMC BOL-SAR M20.7.10,5	Metrico	20	7 - 10,5	6	20/22	34	7	50
EMC BOL-SAR M20.7.10,5 L	Metrico	20	7 - 10,5	6	20/22	34	13	50
EMC BOL-SAR M20.8.12,5	Metrico	20	8 - 12,5	8	22/22	34	7	50
EMC BOL-SAR M20.8.12,5 L	Metrico	20	8 - 12,5	8	22/22	34	13	50
EMC BOL-SAR M25.10.14,5	Metrico	25	10 - 14,5	10	24/26	33	8	20
EMC BOL-SAR M25.10.14,5 L	Metrico	25	10 - 14,5	10	24/26	33	14	20
EMC BOL-SAR M25.13,5.18	Metrico	25	13,5 - 18	13,5	30/30	43	8	20
EMC BOL-SAR M25.13,5.18 L	Metrico	25	13,5 - 18	13,5	30/30	43	14	20

ARTICOLO	filetto passo	filetto valore	Ø est. cavo min - max mm	Ø est. calza min mm	chiave mm	H1 mm	H2 mm	confezione pz.
EMC BOL-SAR M32.13,5.18	Metrico	32	13,5 - 18	13,5	30/33	43	8,5	20
EMC BOL-SAR M32.13,5.18 L	Metrico	32	13,5 - 18	13,5	30/33	43	14,5	20
EMC BOL-SAR M32.17.24	Metrico	32	17 - 24	17	40/40	52	8,5	20
EMC BOL-SAR M32.17.24 L	Metrico	32	17 - 24	17	40/40	52	14,5	20
EMC BOL-SAR M40.17.24	Metrico	40	17 - 24	17	40/42	52	8,5	20
EMC BOL-SAR M40.17.24 L	Metrico	40	17 - 24	17	40/42	52	14,5	20
EMC BOL-SAR M40.24.30	Metrico	40	24 - 30	24	50/50	58,5	8,5	10
EMC BOL-SAR M40.24.30 L	Metrico	40	24 - 30	24	50/50	58,5	14,5	10

N.B.: se in tabella, nella colonna "chiave", vi sono due dimensioni separate da " / " (esempio: 20/24), la prima dimensione corrisponde alla TESTA del pressacavo, mentre la seconda al CORPO. In caso di dimensione unica, essa corrisponde ad entrambe le parti.

Tipo: EMC BOL-R PG (filetto PG)

ARTICOLO	filetto passo	filetto valore	Ø est. cavo min - max mm	Ø est. calza min mm	chiave mm	H1 mm	H2 mm	confezione pz.
EMC BOL-SAR PG7.4.6,5	PG	7	4 - 6,5	4	14	30	5	50
EMC BOL-SAR PG7.4.6,5 L	PG	7	4 - 6,5	4	14	30	15	50
EMC BOL-SAR PG9.5.8,5	PG	9	5 - 8,5	4,5	17	31	6	50
EMC BOL-SAR PG9.5.8,5 L	PG	9	5 - 8,5	4,5	17	31	15	50
EMC BOL-SAR PG11.7.10,5	PG	11	7 - 10,5	6	20	34	6	50
EMC BOL-SAR PG11.7.10,5 L	PG	11	7 - 10,5	6	20	34	15	50
EMC BOL-SAR PG13.8.12,5	PG	13,5	8 - 12,5	8	22	33,5	6,5	50
EMC BOL-SAR PG13.8.12,5 L	PG	13,5	8 - 12,5	8	22	33,5	15	50
EMC BOL-SAR PG16.10.14,5	PG	16	10 - 14,5	10	24	33,5	6,5	50
EMC BOL-SAR PG16.10.14,5 L	PG	16	10 - 14,5	10	24	33,5	15	50
EMC BOL-SAR PG21.13,5.18	PG	21	13,5 - 18	13,5	30	43	7	20
EMC BOL-SAR PG21.13,5.18 L	PG	21	13,5 - 18	13,5	30	43	15	20
EMC BOL-SAR PG29.17.24	PG	29	17 - 24	17	40	52	8	20
EMC BOL-SAR PG29.17.24 L	PG	29	17 - 24	17	40	52	15	20
EMC BOL-SAR PG36.24.30	PG	36	24 - 30	24	50	61	9	10
EMC BOL-SAR PG36.24.30 L	PG	36	24 - 30	24	50	61	18	10

PRESSACAVI EMC “PROGRESS EASY” CON MOLLA DI CONTATTO - SERIE “AGRO" (FILETTO METRICO)







Materiale: pressacavo in ottone nichelato, molla di contatto in acciaio 1.4310, guarnizione in TPE, O-Ring in NBR.

Guarnizione: -FC2P (a “fungo” corta e a due elementi)

Temperatura d'uso: -60°C / +100°C

Protezione IP: IP 68 (fino a 10 bar) / IP 69

Normative e Certificazioni: CE, VDE, c-UR-us, DNV GL, IEC, EAC.

Caratteristiche: pressacavi EMC (con i requisiti necessari per la Compatibilità Elettromagnetica) serie Agro, tipo “Progress”, dotati di innovativa molla di contatto per un montaggio sul cavo estremamente facile e veloce. Grazie alla forte presa sulla schermatura del cavo (la molla non rovina la schermatura), la molla garantisce un perfetto contatto e quindi un’installazione priva di interferenze e con minima impedenza di trasferimento. La molla ha una forma tale che le permette sia di compensare eventuali tolleranze dello spessore della schermatura sia di adattarsi ad un’ampia gamma di diametri di cavo. Il cavo non necessita di essere sguainato del tutto e può esserlo soltanto parzialmente. Durante l'installazione il cavo può essere ruotato e, grazie alla forma della molla, può anche essere facilmente smontato senza che venga danneggiata la schermatura. La guarnizione interna è corta e a due elementi ed è dotata di nervature antirotazione che si incastrano nelle scanalature interne del pressacavo. Resistenza alla trazione: Tipo A secondo EN 62444.

Su richiesta: sono fornibili anche in versione multifilare con guarnizione forata secondo ogni specifica richiesta. Inoltre, questi pressacavi sono fornibili in una speciale versione con guarnizione in TPE modificato e certificata secondo la normativa ferroviaria EN 45545.

Tipo: EMC P-EASY M (filetto Metrico)

ARTICOLO	specifica	filetto passo	filetto valore	Ø est. cavo min - max mm	chiave mm	H1 mm	H2 mm	confezione pz.
1083.12.050*	filetto corto	Metrico	12x1,5	3,5 - 5	15	22	5	50
1183.12.050*	filetto lungo	Metrico	12x1,5	3,5 - 5	15	22	10	50
1083.12.065*	filetto corto	Metrico	12x1,5	5 - 6,5	15	22	5	50
1183.12.065*	filetto lungo	Metrico	12x1,5	5 - 6,5	15	22	10	50
1083.17	filetto corto	Metrico	16x1,5	6 - 10,5	18	25	5	50
1183.17	filetto lungo	Metrico	16x1,5	6 - 10,5	18	25	10	50
1083.20	filetto corto	Metrico	20x1,5	8 - 15	24	27	6	50
1183.20	filetto lungo	Metrico	20x1,5	8 - 15	24	27	10	50
1083.25	filetto corto	Metrico	25x1,5	12,5 - 20,5	30	33	7	25
1183.25	filetto lungo	Metrico	25x1,5	12,5 - 20,5	30	33	11	25
1083.32	filetto corto	Metrico	32x1,5	17 - 25,5	36	33	8	25
1183.32	filetto lungo	Metrico	32x1,5	17 - 25,5	36	33	13	25
1083.40	filetto corto	Metrico	40x1,5	24 - 33	46	38	8	10
1183.40	filetto lungo	Metrico	40x1,5	24 - 33	46	38	13	10
1083.50	filetto corto	Metrico	50x1,5	33 - 42	55	42	9	10
1183.50	filetto lungo	Metrico	50x1,5	33 - 42	55	42	14	10
1083.63	filetto corto	Metrico	63x1,5	40 - 52	70	42	10	5
1183.63	filetto lungo	Metrico	63x1,5	40 - 52	70	42	14	5

*Pressacavo con guarnizione ad un solo elemento.

PRESSACAVI EMC “PROGRESS RAPID” CON GRIFFE LAMELLARE - SERIE “AGRO"





Materiale: pressacavo in ottone nichelato, boccola in ottone nichelato, griffe di contatto in acciaio inox A2, guarnizione in TPE, O-Ring in NBR.

Guarnizione: -FCP (a “fungo” corta)

Temperatura d'uso: -40°C / +100°C

Protezione IP: IP 68 (fino a 10 bar) / IP 69

Normative e Certificazioni: CE, VDE, c-UR-us, DNV GL, SEV, EAC (per il filetto Metrico).
c-UR-us, EAC (per il filetto PG).

Caratteristiche: pressacavi EMC (con i requisiti necessari per la Compatibilità Elettromagnetica) serie Agro, tipo “Progress”, dotati di griffe di contatto lamellare che assicura un montaggio col cavo schermato estremamente veloce. La speciale griffe con lamelle flessibili e di ampia superficie consente di ottenere un contatto ottimale con la calza metallica (che non va risvoltata all’indietro) sia quando il cavo è completamente sguainato sia quando lo è soltanto parzialmente. La guarnizione interna è corta ad un elemento ed è dotata di nervature antirotazione che si incastrano nelle scanalature interne del pressacavo. Resistenza alla trazione: Tipo A secondo EN 62444 (solo per il filetto Metrico).

Su richiesta: per alcune misure, i pressacavi sono fornibili con guarnizione interna ed O-Ring in FPM (-40°C / +200°C) per applicazioni in ambienti con alte temperature.

Tipo: EMC P-MS-R M (filetto Metrico)

ARTICOLO	filetto passo	filetto valore	Ø est. cavo min - max mm	chiave mm	H1 mm	H2 mm	confezione pz.
1081.12.060	Metrico	12x1,5	4,5 - 6	15	20	5	50
1181.12.060	Metrico	12x1,5	4,5 - 6	15	20	10	50
1081.12.075	Metrico	12x1,5	6 - 7,5	15	20	5	50
1181.12.075	Metrico	12x1,5	6 - 7,5	15	20	10	50
1081.17.080	Metrico	16x1,5	6 - 8	18	23	5	50
1181.17.080	Metrico	16x1,5	6 - 8	18	23	10	50
1081.17.100	Metrico	16x1,5	8 - 10	18	25	5	50
1181.17.100	Metrico	16x1,5	8 - 10	18	25	10	50
1081.20.110	Metrico	20x1,5	8 - 11	24	25	6	50
1181.20.110	Metrico	20x1,5	8 - 11	24	25	10	50
1081.20.140	Metrico	20x1,5	11 - 14	24	27	6	50
1181.20.140	Metrico	20x1,5	11 - 14	24	27	10	50
1081.25.160	Metrico	25x1,5	13 - 16	30	30	7	25
1181.25.160	Metrico	25x1,5	13 - 16	30	30	11	25
1081.25.190	Metrico	25x1,5	16 - 19	30	33	7	25
1181.25.190	Metrico	25x1,5	16 - 19	30	33	11	25
1081.32.210	Metrico	32x1,5	18 - 21	36	32	8	25
1181.32.210	Metrico	32x1,5	18 - 21	36	32	13	25
1081.32.250	Metrico	32x1,5	21 - 25	36	32	8	25
1181.32.250	Metrico	32x1,5	21 - 25	36	32	13	25

Tipo: EMC P-MS-R PG (filetto PG)

ARTICOLO	filetto passo	filetto valore	Ø est. cavo min - max mm	chiave mm	H1 mm	H2 mm	confezione pz.
1081.07.060	PG	7	4,5 - 6	15	20	6	50
1181.07.060	PG	7	4,5 - 6	15	20	10	50
1081.07.075	PG	7	6 - 7,5	15	20	6	50
1181.07.075	PG	7	6 - 7,5	15	20	10	50
1081.09.080	PG	9	6 - 8	18	23	6	50
1181.09.080	PG	9	6 - 8	18	23	10	50
1081.09.100	PG	9	8 - 10	18	25	6	50
1181.09.100	PG	9	8 - 10	18	25	10	50
1081.11.085	PG	11	5,5 - 8,5	21	25	6	50
1181.11.085	PG	11	5,5 - 8,5	21	25	10	50

Pressacavi industriali in metallo

ARTICOLO	filetto passo	filetto valore	Ø est. cavo min - max mm	chiave mm	H1 mm	H2 mm	confezione pz.
1081.11.120	PG	11	8,5 - 12	21	25	6	50
1181.11.120	PG	11	8,5 - 12	21	25	10	50
1081.13.140	PG	13,5	11 - 14	24	27	6	50
1181.13.140	PG	13,5	11 - 14	24	27	10	50
1081.13.110	PG	13,5	8 - 11	24	25	6	50
1181.13.110	PG	13,5	8 - 11	24	25	10	50
1081.16.140	PG	16	11 - 14	24	27	6	50
1181.16.140	PG	16	11 - 14	24	27	10	50
1081.16.110	PG	16	8 - 11	24	24	6	50
1181.16.110	PG	16	8 - 11	24	24	10	50
1081.21.160	PG	21	13 - 16	30	30	7	25
1181.21.160	PG	21	13 - 16	30	30	12	25
1081.21.190	PG	21	16 - 19	30	33	7	25
1181.21.190	PG	21	16 - 19	30	33	12	25
1081.29.230	PG	29	19 - 23	38	33	8	25
1181.29.230	PG	29	19 - 23	38	33	12	25
1081.29.255	PG	29	23 - 25,5	38	32	8	25
1181.29.255	PG	29	23 - 25,5	38	32	12	25

PRESSACAVI EMC “PROGRESS MS” CON CONTATTO A 360° - SERIE “AGRO"





Materiale: pressacavo in ottone nichelato, boccola in ottone nichelato, guarnizione in TPE, O-Ring in NBR.

Guarnizione: -FCP (a “fungo” corta)

Temperatura d'uso: -40°C / +100°C

Protezione IP: IP 68 (fino a 10 bar) / IP 69

Normative e Certificazioni: CE, VDE, c-UR-us, DNV GL, SEV, EAC (per il filetto Metrico).
c-UR-us, EAC (per il filetto PG).

Caratteristiche: pressacavi EMC (con i requisiti necessari per la Compatibilità Elettromagnetica) serie Agro, tipo “Progress”, dotati di boccola di contatto estremamente efficace e collaudata. L'ampia superficie di contatto a 360° ottenuta dalla pressione della boccola garantisce una bassa resistenza di contatto. La speciale geometria del bordo della boccola impedisce il taglio della calza metallica. L’incastro tra la guarnizione e la boccola assicura una pressione costante della calza metallica contro la parete interna del pressacavo. La guarnizione interna è corta ad un elemento ed è dotata di nervature antirotazione che si incastrano nelle scanalature interne del pressacavo. Resistenza alla trazione: Tipo A secondo EN 62444 (solo per il filetto Metrico).

Su richiesta: questi pressacavi sono fornibili in una speciale versione con guarnizione in TPE modificato e certificata secondo la normativa ferroviaria EN 45545.

Tipo: EMC P-MS M (filetto Metrico)

ARTICOLO	filetto passo	filetto valore	Ø est. cavo min - max mm	chiave mm	H1 mm	H2 mm	confezione pz.
1180.08.035*	Metrico	8x1,25	2,5 - 3,5	11	15	10	50
1080.08.035*	Metrico	8x1,25	2,5 - 3,5	11	15	5	50
1180.08.040*	Metrico	8x1,25	3 - 4	11	15	10	50
1080.08.040*	Metrico	8x1,25	3 - 4	11	15	5	50
1180.10.040*	Metrico	10x1,5	3 - 4	13	16	10	50
1080.10.040*	Metrico	10x1,5	3 - 4	13	16	5	50
1080.10.060*	Metrico	10x1,5	4 - 6	13	16	5	50
1180.10.060*	Metrico	10x1,5	4 - 6	13	16	10	50
1180.12.060	Metrico	12x1,5	4,5 - 6	15	20	10	50
1080.12.060	Metrico	12x1,5	4,5 - 6	15	20	5	50
1180.12.075	Metrico	12x1,5	6 - 7,5	15	20	10	50
1080.12.075	Metrico	12x1,5	6 - 7,5	15	20	5	50
1180.17.080	Metrico	16x1,5	6 - 8	18	23	10	50
1080.17.080	Metrico	16x1,5	6 - 8	18	23	5	50
1180.17.100	Metrico	16x1,5	8 - 10	18	25	10	50

ARTICOLO	filetto passo	filetto valore	Ø est. cavo min - max mm	chiave mm	H1 mm	H2 mm	confezione pz.
1080.17.100	Metrico	16x1,5	8 - 10	18	25	5	50
1180.20.110	Metrico	20x1,5	8 - 11	24	25	10	50
1080.20.110	Metrico	20x1,5	8 - 11	24	25	6	50
1180.20.140	Metrico	20x1,5	11 - 14	24	27	10	50
1080.20.140	Metrico	20x1,5	11 - 14	24	27	6	50
1180.25.160	Metrico	25x1,5	13 - 16	30	30	11	25
1080.25.160	Metrico	25x1,5	13 - 16	30	30	7	25
1180.25.190	Metrico	25x1,5	16 - 19	30	33	11	25
1080.25.190	Metrico	25x1,5	16 - 19	30	33	7	25
1180.32.210	Metrico	32x1,5	18 - 21	36	32	13	25
1080.32.210	Metrico	32x1,5	18 - 21	36	32	8	25
1180.32.250	Metrico	32x1,5	21 - 25	36	32	13	25
1080.32.250	Metrico	32x1,5	21 - 25	36	32	8	25
1180.40.285	Metrico	40x1,5	24 - 28,5	46	34	13	10
1080.40.285	Metrico	40x1,5	24 - 28,5	46	34	8	10
1180.40.320	Metrico	40x1,5	28,5 - 32	46	34	13	10
1080.40.320	Metrico	40x1,5	28,5 - 32	46	34	8	10
1180.50.370	Metrico	50x1,5	33 - 37	55	36	14	10
1080.50.370	Metrico	50x1,5	33 - 37	55	36	9	10
1180.50.410	Metrico	50x1,5	37 - 41	55	36	14	10
1080.50.410	Metrico	50x1,5	37 - 41	55	36	9	10
1180.63.460	Metrico	63x1,5	40 - 46	70	39	14	5
1080.63.460	Metrico	63x1,5	40 - 46	70	39	10	5
1180.63.500	Metrico	63x1,5	46 - 50	70	39	14	5
1080.63.500	Metrico	63x1,5	46 - 50	70	39	10	5
1080.75.560	Metrico	75x1,5	50 - 56	80	40	11	1
1080.80.650	Metrico	80x2	56 - 65	95	45	18	1
1080.85.700	Metrico	85x2	63 - 70	95	45	18	1
1080.95.750	Metrico	95x2	68 - 75	110	52	20	1

*Articolo con filetto a passo grosso.

Tipo: EMC P-MS PG (filetto PG)

ARTICOLO	filetto passo	filetto valore	Ø est. cavo min - max mm	chiave mm	H1 mm	H2 mm	confezione pz.
1080.07.060	PG	7	4,5 - 6	15	20	6	50
1180.07.060	PG	7	4,5 - 6	15	20	10	50
1080.07.075	PG	7	6 - 7,5	15	20	6	50
1180.07.075	PG	7	6 - 7,5	15	20	10	50
1080.09.080	PG	9	6 - 8	18	23	6	50
1180.09.080	PG	9	6 - 8	18	23	10	50
1080.09.100	PG	9	8 - 10	18	25	6	50
1180.09.100	PG	9	8 - 10	18	25	10	50
1080.11.085	PG	11	5,5 - 8,5	21	23	6	50
1180.11.085	PG	11	5,5 - 8,5	21	23	10	50
1080.11.120	PG	11	8,5 - 12	21	23	6	50
1180.11.120	PG	11	8,5 - 12	21	23	10	50
1080.13.140	PG	13,5	11 - 14	24	27	6	50
1180.13.140	PG	13,5	11 - 14	24	27	10	50
1080.13.110	PG	13,5	8 - 11	24	25	6	50
1180.13.110	PG	13,5	8 - 11	24	25	10	50
1080.16.140	PG	16	11 - 14	24	27	6	50
1180.16.140	PG	16	11 - 14	24	27	10	50
1080.16.110	PG	16	8 - 11	24	24	6	50
1180.16.110	PG	16	8 - 11	24	24	10	50
1080.21.160	PG	21	13 - 16	30	30	7,5	25
1180.21.160	PG	21	13 - 16	30	30	12	25
1080.21.190	PG	21	16 - 19	30	33	7,5	25
1180.21.190	PG	21	16 - 19	30	33	12	25
1080.29.230	PG	29	19 - 23	38	33	8	25
1180.29.230	PG	29	19 - 23	38	33	12	25
1080.29.255	PG	29	23 - 25,5	38	32	8	25
1180.29.255	PG	29	23 - 25,5	38	32	12	25
1080.36.305	PG	36	25 - 30,5	50	36	8	10
1180.36.305	PG	36	25 - 30,5	50	36	15	10
1080.36.350	PG	36	30,5 - 35	50	34	8	10
1180.36.350	PG	36	30,5 - 35	50	34	15	10
1080.42.370	PG	42	33 - 37	55	37	10	10
1180.42.370	PG	42	33 - 37	55	37	15	10
1080.42.410	PG	42	37 - 41	55	36	10	10
1180.42.410	PG	42	37 - 41	55	36	15	10
1080.48.430	PG	48	39 - 43	65	42	11	10
1180.48.430	PG	48	39 - 43	65	42	15	10
1080.48.465	PG	48	43 - 46,5	65	40	11	10
1180.48.465	PG	48	43 - 46,5	65	40	15	10

PRESSACAVI EMC “PROGRESS MS” CON CONTATTO A 360° PER ALTE TEMPERATURE - SERIE “AGRO"





Materiale: pressacavo in ottone nichelato, boccola in ottone nichelato, guarnizione e O-Ring in FPM.

Guarnizione: -FCP (a “fungo” corta)

Temperatura d'uso: -40°C / +200°C

Protezione IP: IP 68 (fino a 10 bar) / IP 69

Normative e Certificazioni: EAC.

Caratteristiche: pressacavi EMC (con i requisiti necessari per la Compatibilità Elettromagnetica) serie Agro, tipo “Progress”, dotati di boccola di contatto estremamente efficace e collaudata. L'ampia superficie di contatto a 360° ottenuta dalla pressione della boccola garantisce una bassa resistenza di contatto. La speciale geometria del bordo della boccola impedisce il taglio della calza metallica. L’incastro tra la guarnizione e la boccola assicura una pressione costante della calza metallica contro la parete interna del pressacavo. Questi pressacavi si distinguono per la guarnizione e l’O-Ring (entrambi in colore verde) resistenti alle alte temperature. La guarnizione interna è corta ad un elemento ed è dotata di nervature antirotazione che si incastrano nelle scanalature interne del pressacavo. Resistenza alla trazione: Tipo A secondo EN 62444 (solo per il filetto Metrico).

Tipo: EMC P-MS HT M (filetto Metrico, per alte temperature)

ARTICOLO	filetto passo	filetto valore	Ø est. cavo min - max mm	chiave mm	H1 mm	H2 mm	confezione pz.
1080.10.91.040*	Metrico	10x1,5	3 - 4	13	16	5	50
1080.10.91.060*	Metrico	10x1,5	4 - 6	13	16	5	50
1180.10.91.040*	Metrico	10x1,5	3 - 4	13	16	10	50
1180.10.91.060*	Metrico	10x1,5	4 - 6	13	16	10	50
1080.12.91.060	Metrico	12x1,5	4,5 - 6	15	20	5	50
1080.12.91.075	Metrico	12x1,5	6 - 7,5	15	20	5	50
1180.12.91.060	Metrico	12x1,5	4,5 - 6	15	20	10	50
1180.12.91.075	Metrico	12x1,5	6 - 7,5	15	20	10	50
1080.17.91.080	Metrico	16x1,5	6 - 8	18	23	5	50
1080.17.91.100	Metrico	16x1,5	8 - 10	18	25	5	50
1180.17.91.080	Metrico	16x1,5	6 - 8	18	23	10	50
1180.17.91.100	Metrico	16x1,5	8 - 10	18	25	10	50
1080.20.91.110	Metrico	20x1,5	8 - 11	24	25	6	50
1080.20.91.140	Metrico	20x1,5	11 - 14	24	27	6	50
1180.20.91.110	Metrico	20x1,5	8 - 11	24	25	10	50
1180.20.91.140	Metrico	20x1,5	11 - 14	24	27	10	50
1080.25.91.160	Metrico	25x1,5	13 - 16	30	30	7	25
1080.25.91.190	Metrico	25x1,5	16 - 19	30	33	7	25
1180.25.91.160	Metrico	25x1,5	13 - 16	30	30	11	25
1180.25.91.190	Metrico	25x1,5	16 - 19	30	33	11	25
1080.32.91.210	Metrico	32x1,5	18 - 21	36	32	8	25
1080.32.91.250	Metrico	32x1,5	21 - 25	36	32	8	25
1180.32.91.210	Metrico	32x1,5	18 - 21	36	32	13	25
1180.32.91.250	Metrico	32x1,5	21 - 25	36	32	13	25

*Articolo con filetto a passo grosso.

Tipo: EMC P-MS HT PG (filetto PG, per alte temperature)

ARTICOLO	filetto passo	filetto valore	Ø est. cavo min - max mm	chiave mm	H1 mm	H2 mm	confezione pz.
1080.09.91.080	PG	9	6 - 8	18	23	6	50
1180.09.91.080	PG	9	6 - 8	18	23	10	50
1080.09.91.100	PG	9	8 - 10	18	25	6	50
1180.09.91.100	PG	9	8 - 10	18	25	10	50
1080.11.91.085	PG	11	5,5 - 8,5	21	23	6	50
1180.11.91.085	PG	11	5,5 - 8,5	21	23	10	50
1080.11.91.120	PG	11	8,5 - 12	21	23	6	50

ARTICOLO	filetto passo	filetto valore	Ø est. cavo min - max mm	chiave mm	H1 mm	H2 mm	confezione pz.
1180.11.91.120	PG	11	8,5 - 12	21	23	10	50
1080.13.91.110	PG	13,5	8 - 11	24	25	6	50
1180.13.91.110	PG	13,5	8 - 11	24	25	10	50
1180.13.91.140	PG	13,5	8,5 - 12	24	27	10	50
1080.13.91.140	PG	13,5	11 - 14	24	27	6	50
1080.16.91.110	PG	16	8 - 11	24	24	6	50
1180.16.91.110	PG	16	8 - 11	24	24	10	50
1080.16.91.140	PG	16	11 - 14	24	27	6	50
1180.16.91.140	PG	16	11 - 14	24	27	10	50
1080.21.91.160	PG	21	13 - 16	30	30	7.5	25
1180.21.91.160	PG	21	13 - 16	30	30	12	25
1080.21.91.190	PG	21	16 - 19	30	33	7.5	25
1180.21.91.190	PG	21	16 - 19	30	33	12	25
1080.29.91.230	PG	29	19 - 23	38	33	8	25
1180.29.91.230	PG	29	19 - 23	38	33	12	25
1080.29.91.255	PG	29	23 - 25,5	38	32	8	25
1180.29.91.255	PG	29	23 - 25,5	38	32	12	25

PRESSACAVI EMC “PROGRESS CONNECT” CON CONO DI COMPRESSIONE E DOPPIO BLOCCAGGIO - SERIE “AGRO" (FILETTO METRICO)





Materiale: pressacavo in ottone nichelato, guarnizione in TPE, O-Ring in NBR.

Guarnizione: -FC2P (a “fungo” corta e a due elementi)

Temperatura d'uso: -60°C / +100°C

Protezione IP: IP 68 (fino a 10 bar) / IP 69

Normative e Certificazioni: CE, IEC, c-UR-us, VDE, EAC, DNV GL.

Caratteristiche: pressacavi EMC (con i requisiti necessari per la Compatibilità Elettromagnetica) serie Agro, tipo “Progress”, tecnologici e molto compatti nonostante siano costituiti da 3 blocchi separati. Sono adatti per elevate correnti di disturbo e forniscono un alto livello di sicurezza dal momento che la calza metallica (che non va risvoltata all’indietro) è collegata direttamente alla parete del pressacavo. Infatti, sono dotati di un innovativo sistema con cono di compressione che assicura un affidabile contatto concentrico a 360° con la calza metallica, senza creare pressione sulla parte del cavo sottostante alla calza. Il contatto diretto della calza con la parte inferiore del pressacavo garantisce una resistenza di contatto e un’impedenza di trasferimento molto basse. L’alta e continua pressione di contatto sulla calza, che risulta dal completo serraggio della parte inferiore con il blocco centrale del pressacavo, massimizza la messa a terra delle correnti di disturbo anche ad alte frequenze. Grazie alla separazione di funzionalità del doppio bloccaggio, che consiste nel fatto che la calza viene collegata al blocco inferiore del pressacavo mentre il cavo viene bloccato nel blocco superiore del pressacavo, si ottiene il vantaggio di poter verificare che la calza sia stata correttamente posizionata e bloccata prima di completare l'installazione del pressacavo. La guarnizione interna a due elementi consente l’utilizzo di un’ampia gamma di diametri di cavo. Resistenza alla trazione: Tipo A secondo EN 62444.

Su richiesta: questi pressacavi sono fornibili sia in una versione con guarnizione in TPE modificato e certificata secondo la normativa ferroviaria EN 45545 sia in una versione con guarnizione in FPM con buona resistenza agli agenti chimici e adatta alle alte temperature (-40°C / +180°C). Inoltre, per quantità questi pressacavi possono essere prodotti in acciaio inox A2 o A4 e con filetto PG o NPT.

Tipo: EMC P-CONNECT M (filetto Metrico)

ARTICOLO	filetto passo	filetto valore	Ø est. cavo min - max mm	Ø est. calza max mm	chiave mm	ØB1 mm	H1 mm	H2 mm	confezione pz.
1084.17	Metrico	16x1,5	6 - 10,5	9,3	18	8,2	28	5	25
1184.17	Metrico	16x1,5	6 - 10,5	9,3	18	8,2	28	10	25
1084.20	Metrico	20x1,5	8 - 15	13,4	24	11,9	32	6	25
1184.20	Metrico	20x1,5	8 - 15	13,4	24	11,9	32	10	25
1084.25	Metrico	25x1,5	12,5 - 20,5	18,7	30	17,6	36,5	7	25
1184.25	Metrico	25x1,5	12,5 - 20,5	18,7	30	17,6	36,5	11	25
1084.32	Metrico	32x1,5	17 - 25,5	23,8	36	22,1	38,5	8	25
1184.32	Metrico	32x1,5	17 - 25,5	23,8	36	22,1	38,5	13	25
1084.40	Metrico	40x1,5	24 - 33	30,4	46	29,5	42	8	10
1184.40	Metrico	40x1,5	24 - 33	30,4	46	29,5	42	13	10
1084.50	Metrico	50x1,5	33 - 42	38,7	55	37,7	44,5	9	10
1184.50	Metrico	50x1,5	33 - 42	38,7	55	37,7	44,5	14	10

ARTICOLO	filetto passo	filetto valore	Ø est. cavo min - max mm	Ø est. calza max mm	chiave mm	ØB1 mm	H1 mm	H2 mm	confezione pz.
1084.63	Metrico	63x1,5	40 - 52	48,6	70	46,6	49	10	5
1184.63	Metrico	63x1,5	40 - 52	48,6	70	46,6	49	14	5
1084.75	Metrico	75x1,5	50 - 63	59,7	80	57,9	51	11	1
1184.75	Metrico	75x1,5	50 - 63	59,7	80	57,9	51	15	1
1084.80.650	Metrico	80x2	58 - 65	62	95	59,8	58	12	1
1184.80.650	Metrico	80x2	58 - 65	62	95	59,8	58	18	1
1084.85.700	Metrico	85x2	63 - 70	67	95	64,7	58	12	1
1184.85.700	Metrico	85x2	63 - 70	67	95	64,7	58	18	1

PRESSACAVI EMC “PROGRESS 85” PER MASSIME CORRENTI DI DISPERSIONE - SERIE “AGRO"







Materiale: pressacavo in ottone nichelato, griffe di contatto in ottone nichelato, guarnizione in TPE, O-Ring in NBR.

Guarnizione: -FC2P (a “fungo” corta e a due elementi)

Temperatura d'uso: -40°C / +100°C

Protezione IP: IP 68 (fino a 10 bar) / IP 69

Normative e Certificazioni: CE, VDE, DNV GL, EAC (per il filetto Metrico). EAC (per il filetto PG).

Caratteristiche: pressacavi EMC (con i requisiti necessari per la Compatibilità Elettromagnetica) serie Agro, tipo “Progress”, di altissimo livello in termini di qualità e sicurezza. Sono costituiti da un sistema a “due camere”: nella camera inferiore vi è una massiccia griffe di contatto con segmenti trapezoidali per il contatto con la calza metallica, che non va risvoltata all’indietro, mentre nella camera superiore vi è la guarnizione che garantisce una tenuta stagna anche all’acqua pressurizzata. La particolare forma della griffe permette di ottenere un contatto concentrico a 360° con elevata pressione attorno alla calza; ciò consente di gestire correnti di dispersione continue fino a 1,6 kA o transitorie fino a 3 kA, senza che ne venga compromessa la funzionalità. Il contatto concentrico della griffe, inoltre, avviene con bassissime resistenze di contatto e impedenze di trasferimento. Ogni pressacavo è fornito con una fascia in rame EMC adesiva (Scotch 3M tipo 1181) che deve essere applicata per un’equa trasmissione della forza di compressione e per la massima protezione sia della calza metallica che del cavo stesso. La guarnizione interna è corta e a due elementi ed è dotata di nervature antirotazione che si incastrano nelle scanalature interne del pressacavo. Resistenza alla trazione: Tipo A secondo EN 62444 (solo per il filetto Metrico).

Su richiesta: questi pressacavi sono fornibili in una speciale versione con guarnizione in TPE modificato e certificata secondo la normativa ferroviaria EN 45545.

Tipo: EMC P-85 M (filetto Metrico)

ARTICOLO	filetto passo	filetto valore	Ø est. cavo min - max mm	Ø est. calza min - max mm	chiave mm	H1 mm	H2 mm	H3 mm	confezione pz.
1000.17.85.045	Metrico	16x1,5	4,5 - 6	3 - 4,5	18	40	6	14	25
1000.17.85.080	Metrico	16x1,5	6 - 10,5	4,5 - 8	18	42	8	16	25
1000.17.85.100	Metrico	16x1,5	8 - 15	7,5 - 10	24	47	8	20	25
1000.20.85.120	Metrico	20x1,5	8 - 15	7,5 - 12	24	47	8	20	25
1000.20.85.140	Metrico	20x1,5	12,5 - 20,5	10 - 14	30	59	8	21	20
1000.25.85.160	Metrico	25x1,5	12,5 - 20,5	10 - 16	30	59	8	21	20
1000.25.85.190	Metrico	25x1,5	17 - 25,5	14 - 19	36	66	8	24	25

Pressacavi industriali in metallo

ARTICOLO	filetto passo	filetto valore	Ø est. cavo min - max mm	Ø est. calza min - max mm	chiave mm	H1 mm	H2 mm	H3 mm	confezione pz.
1000.32.85.220	Metrico	32x1,5	17 - 25,5	14 - 22	36	66	10	24	25
1000.32.85.250	Metrico	32x1,5	24 - 33	21 - 25	46	68	10	24	5
1000.40.85.300	Metrico	40x1,5	24 - 33	21 - 30	46	68	12	24	5
1000.50.85.380	Metrico	50x1,5	33 - 42	29 - 38	55	82	13	30	5
1000.63.85.380	Metrico	63x1,5	33 - 42	29 - 38	55/70	82	15	30	5
1000.63.85.440	Metrico	63x1,5	40 - 52	35 - 44	70	78	15	26	1

N.B.: se in tabella, nella colonna "chiave", vi sono due dimensioni separate da " / " (esempio: 20/24), la prima dimensione corrisponde alla TESTA del pressacavo, mentre la seconda al CORPO. In caso di dimensione unica, essa corrisponde ad entrambe le parti.

Tipo: EMC P-85 PG (filetto PG)

ARTICOLO	filetto passo	filetto valore	Ø est. cavo min - max mm	Ø est. calza min - max mm	chiave mm	H1 mm	H2 mm	H3 mm	confezione pz.
1000.11.85.080	PG	11	6 - 10,5	4,5 - 8	18/21	42	8	16	25
1000.11.85.120	PG	11	8 - 15	7,5 - 12	24	47	8	20	25
1000.16.85.120	PG	16	8 - 15	7,5 - 12	24	47	8	20	25
1000.16.85.150	PG	16	12,5 - 20,5	10 - 15	30	59	8	21	25
1000.21.85.160	PG	21	12,5 - 20,5	10 - 16	30	59	8	21	20
1000.21.85.190	PG	21	17 - 25,5	14 - 19	36	66	8	24	25
1000.29.85.220	PG	29	17 - 25,5	14 - 22	36/38	66	10	24	20
1000.29.85.250	PG	29	24 - 33	21 - 25	46	68	10	24	5

N.B.: se in tabella, nella colonna "chiave", vi sono due dimensioni separate da " / " (esempio: 20/24), la prima dimensione corrisponde alla TESTA del pressacavo, mentre la seconda al CORPO. In caso di dimensione unica, essa corrisponde ad entrambe le parti.

PRESSACAVI EMC “EVOLUTION” CON CRIMPATURA ASSIALE E CONTATTO AD INNESTO - SERIE “AGRO" (FILETTO METRICO)







Inquadra il codice QR per visualizzare il video delle istruzioni di assemblaggio.

Materiale: pressacavo in speciale lega di ottone CuZn21Si3P senza piombo (<0,1%), boccola di contatto in rame/ ottone CuZn21Si3P senza piombo, molla di contatto in lega speciale, guarnizione e O-Ring in silicone.

Guarnizione: -FCP (a “fungo” corta).

Temperatura d'uso: -40°C / +140°C

Protezione IP: IP 68 / IP 6K9K

Normative e Certificazioni: CE, UKCA.

Caratteristiche: rivoluzionari pressacavi EMC (con i requisiti necessari per la Compatibilità Elettromagnetica nella mobilità elettrica) serie Agro, particolarmente adatti per i sistemi ad alta tensione dei veicoli elettrici. Questi pressacavi non soltanto soddisfano i più esigenti requisiti operativi, ma sono anche dotati di numerose soluzioni innovative. Innanzitutto, sono caratterizzati da una particolare boccola di contatto interna composta di due parti; mediante l'uso dell'utensile di crimpatura assiale AXI-PRESS, queste due parti vengono crimpate assialmente con la calza di schermatura, creando così corpo unico con la calza ed il cavo stesso. Successivamente, la boccola di contatto viene inserita ad innesto nel corpo del pressacavo al quale si aggancia tramite una speciale molla di contatto interna. Il cavo con la boccola crimpata può essere facilmente scollegato dal pressacavo in caso di necessità e ciò rende i pressacavi EMC EVOLUTION enormemente efficienti in caso di manutenzioni o riparazioni. Questi pressacavi sono stati progettati anche per il preassemblaggio e l'ampio diametro del corpo del pressacavo consente il passaggio del cavo già completo del capocorda. Offrono una resistenza alla trazione di Tipo A, secondo EN 62444.
Anche la guarnizione interna, in silicone, è particolare dato che è tagliata per poter essere sostituita senza scollegare il cavo, è dotata di nervature antirotazione per impedire la torsione ed offre un grado di protezione IP 68/6K9K garantito per tutto il range di temperatura.
L'utensile AXI-PRESS, da acquistare separatamente, è un dispositivo automatico portatile ed è dotato di batteria ricaricabile; garantisce una perfetta crimpatura della boccola di contatto con la calza di schermatura, assicurando così un ottimo e sicuro contatto EMC di alta qualità e a 360°. L'utensile AXI-PRESS è composto da: due flange di posizionamento cavo e due inserti di crimpatura (l'inserto di appoggio e l'inserto di compressione) che servono per la crimpatura della boccola di contatto.
I pressacavi EMC Evolution consentono una portata della corrente della calza di schermatura molto elevata (fino a 200A senza surriscaldarsi) e grazie alle molteplici caratteristiche sopra descritte, i pressacavi EMC EVOLUTION possono essere considerati i migliori pressacavi EMC per veicoli elettrici sul mercato!

Su richiesta: per ottenere un prodotto perfettamente dimensionato al cavo utilizzato, è possibile acquistare separatamente ogni singolo componente del pressacavo; dalla testa del pressacavo, alla guarnizione interna, alla boccola di contatto (composta dal manicotto di contatto e dall'anello di supporto) fino al corpo del pressacavo, ogni singolo componente è disponibile in varie dimensioni ed è dotato di un suo codice per essere ordinato tramite il nostro ufficio vendite, che potrà fornire dettagli in merito.

Tipo: EMC EV-SETALL M (filetto Metrico)

ARTICOLO	descrizione	filetto passo	filetto valore	Ø est. cavo max mm	sezione cavo mm²	chiave mm	H1 mm	H2 mm	ØA mm	confezione pz.
1089.20.098.SETALL	pressacavo	Metrico	20x1,5	9,8	16	24	25,4	6	16,1	25
1189.20.098.SETALL	pressacavo	Metrico	20x1,5	9,8	16	24	25,4	10	16,1	25
1089.20.103.SETALL	pressacavo	Metrico	20x1,5	10,3	16	24	25,4	6	16,1	25
1189.20.103.SETALL	pressacavo	Metrico	20x1,5	10,3	16	24	25,4	10	16,1	25
1089.20.114.SETALL	pressacavo	Metrico	20x1,5	11,4	25	24	25,4	6	16,1	25
1189.20.114.SETALL	pressacavo	Metrico	20x1,5	11,4	25	24	25,4	10	16,1	25
1089.20.132.SETALL	pressacavo	Metrico	20x1,5	13,2	35	24	25,4	6	16,1	25
1189.20.132.SETALL	pressacavo	Metrico	20x1,5	13,2	35	24	25,4	10	16,1	25

Pressacavi industriali in metallo

ARTICOLO	descrizione	filetto passo	filetto valore	Ø est. cavo max mm	sezione cavo mm²	chiave mm	H1 mm	H2 mm	ØA mm	confezione pz.
1089.20.146.SETALL	pressacavo	Metrico	20x1,5	14,6	35	24	25,4	6	16,1	25
1189.20.146.SETALL	pressacavo	Metrico	20x1,5	14,6	35	24	25,4	10	16,1	25
1089.25.132.SETALL	pressacavo	Metrico	25x1,5	13,2	35	30	26,8	7	21,1	25
1189.25.132.SETALL	pressacavo	Metrico	25x1,5	13,2	35	30	26,8	11	21,1	25
1089.25.146.SETALL	pressacavo	Metrico	25x1,5	14,6	35	30	26,8	7	21,1	25
1189.25.146.SETALL	pressacavo	Metrico	25x1,5	14,6	35	30	26,8	11	21,1	25
1089.25.154.SETALL	pressacavo	Metrico	25x1,5	15,4	50	30	26,8	7	21,1	25
1189.25.154.SETALL	pressacavo	Metrico	25x1,5	15,4	50	30	26,8	11	21,1	25
1089.25.160.SETALL	pressacavo	Metrico	25x1,5	16	50	30	26,8	7	21,1	25
1189.25.160.SETALL	pressacavo	Metrico	25x1,5	16	50	30	26,8	11	21,1	25
1089.25.175.SETALL	pressacavo	Metrico	25x1,5	17,5	70	30	26,8	7	21,1	25
1189.25.175.SETALL	pressacavo	Metrico	25x1,5	17,5	70	30	26,8	11	21,1	25
1089.25.184.SETALL	pressacavo	Metrico	25x1,5	18,4	70	30	26,8	7	21,1	25
1189.25.184.SETALL	pressacavo	Metrico	25x1,5	18,4	70	30	26,8	11	21,1	25
1089.32.175.SETALL	pressacavo	Metrico	32x1,5	17,5	70	36	24,1	8	27,4	25
1189.32.175.SETALL	pressacavo	Metrico	32x1,5	17,5	70	36	24,1	13	27,4	25
1089.32.184.SETALL	pressacavo	Metrico	32x1,5	18,4	70	36	24,1	8	27,4	25
1189.32.184.SETALL	pressacavo	Metrico	32x1,5	18,4	70	36	24,1	13	27,4	25
1089.32.200.SETALL	pressacavo	Metrico	32x1,5	20	95	36	24,1	8	27,4	25
1189.32.200.SETALL	pressacavo	Metrico	32x1,5	20	95	36	24,1	13	27,4	25
1089.32.210.SETALL	pressacavo	Metrico	32x1,5	21	95	36	24,1	8	27,4	25
1189.32.210.SETALL	pressacavo	Metrico	32x1,5	21	95	36	24,1	13	27,4	25
1089.32.227.SETALL	pressacavo	Metrico	32x1,5	22,7	120	36	24,1	8	27,4	25
1189.32.227.SETALL	pressacavo	Metrico	32x1,5	22,7	120	36	24,1	13	27,4	25
1089.32.231.SETALL	pressacavo	Metrico	32x1,5	23,1	120	36	24,1	8	27,4	25
1189.32.231.SETALL	pressacavo	Metrico	32x1,5	23,1	120	36	24,1	13	27,4	25
4801.9XX*	utensile completo	-	-	-	-	-	-	-	-	1
4801.EU**	solo utensile	-	-	-	-	-	-	-	-	1

* Utensile fornito con la base di ricarica, le due flange di posizionamento cavo e cinque inserti di crimpatura (tre inserti di appoggio + due inserti di compressione, nelle dimensioni a scelta dal cliente). Gli inserti di crimpatura andranno scelti nelle dimensioni adeguate rispetto alla dimensione delle boccole di contatto utilizzate. Per maggiori dettagli, chiedere al nostro ufficio vendite.
** Utensile fornito con la sola base di ricarica. Le flange di posizionamento e gli inserti di crimpatura andranno eventualmente acquistati separatamente.

PRESSACAVI EMC “PROGRESS PCN” CON PASSACORDONE E CON CONTATTO A 360° - SERIE “AGRO"





Materiale: pressacavo in ottone nichelato, passacordone in acciaio inox A2, boccola in ottone nichelato, guarnizione in TPE, O-Ring in NBR.

Guarnizione: -FCP (a “fungo” corta)

Temperatura d'uso: -40°C / +100°C

Protezione IP: IP 68 / IP 69

Normative e Certificazioni: CE, VDE, DNV GL, SEV, EAC (per il filetto Metrico).
EAC (per il filetto PG).

Caratteristiche: pressacavi EMC (con i requisiti necessari per la Compatibilità Elettromagnetica) serie Agro, tipo “Progress”, con passacordone di protezione integrato in acciaio inox che offre un'elevata protezione e permette al cavo ampi movimenti anche continui. L'ampia superficie di contatto a 360° ottenuta dalla pressione della boccola garantisce una bassa resistenza di contatto. La speciale geometria del bordo della boccola impedisce il taglio della calza metallica. L'incastro tra la guarnizione e la boccola assicura una pressione costante della calza metallica contro la parete interna del pressacavo. La guarnizione interna è corta ad un elemento ed è dotata di nervature antirotazione che si incastrano nelle scanalature interne del pressacavo. Resistenza alla trazione: Tipo A secondo EN 62444 (solo per il filetto Metrico).

Su richiesta: pressacavi con filetto lungo. Inoltre, questi pressacavi sono fornibili in una speciale versione con guarnizione in TPE modificato e certificata secondo la normativa ferroviaria EN 45545.

Tipo: EMC P-PCN M (filetto Metrico)

ARTICOLO	filetto passo	filetto valore	Ø est. cavo min - max mm	chiave mm	H1 mm	H2 mm	confezione pz.
1080.08.52.035*	Metrico	8x1,25	2,5 - 3,5	11	50	5	10
1080.08.52.040*	Metrico	8x1,25	3 - 4	11	50	5	10
1080.10.52.040*	Metrico	10x1,5	3 - 4	13	54	5	10
1080.10.52.060*	Metrico	10x1,5	4 - 6	13	54	5	10
1080.12.52.060	Metrico	12x1,5	4,5 - 6	15	60	5	10
1080.12.52.075	Metrico	12x1,5	6 - 7,5	15	60	5	10
1080.17.52.080	Metrico	16x1,5	6 - 8	18	69	5	10
1080.17.52.100	Metrico	16x1,5	8 - 10	18	69	5	10
1080.20.52.110	Metrico	20x1,5	8 - 11	24	88	6	10
1080.20.52.140	Metrico	20x1,5	11 - 14	24	88	6	10
1080.25.52.160	Metrico	25x1,5	13 - 16	30	104	7	10
1080.25.52.190	Metrico	25x1,5	16 - 19	30	104	7	10
1080.32.52.210	Metrico	32x1,5	18 - 21	36	112	8	5
1080.32.52.245	Metrico	32x1,5	21 - 24,5	36	112	8	5

*Articolo con filetto a passo grosso.

Pressacavi industriali in metallo

Tipo: EMC P-PCN PG (filetto PG)

ARTICOLO	filetto passo	filetto valore	Ø est. cavo min - max mm	chiave mm	H1 mm	H2 mm	confezione pz.
1080.07.52.060	PG	7	4,5 - 6	15	60	6	10
1080.07.52.075	PG	7	6 - 7,5	15	60	6	10
1080.09.52.080	PG	9	6 - 8	18	69	6	10
1080.09.52.100	PG	9	8 - 10	18	69	6	10
1080.11.52.080	PG	11	6 - 8	21/18	69	6	10
1080.11.52.100	PG	11	8 - 10	21/18	69	6	10
1080.13.52.110	PG	13,5	8 - 11	24	88	6	10
1080.13.52.140	PG	13,5	11 - 14	24	88	6	10
1080.16.52.110	PG	16	8 - 11	24	88	6	10
1080.16.52.140	PG	16	11 - 14	24	88	6	10
1080.21.52.160	PG	21	13 - 16	30	104	7	5
1080.21.52.190	PG	21	16 - 19	30	104	7	5

N.B.: se in tabella, nella colonna "chiave", vi sono due dimensioni separate da " / " (esempio: 20/24), la prima dimensione corrisponde alla TESTA del pressacavo, mentre la seconda al CORPO. In caso di dimensione unica, essa corrisponde ad entrambe le parti.

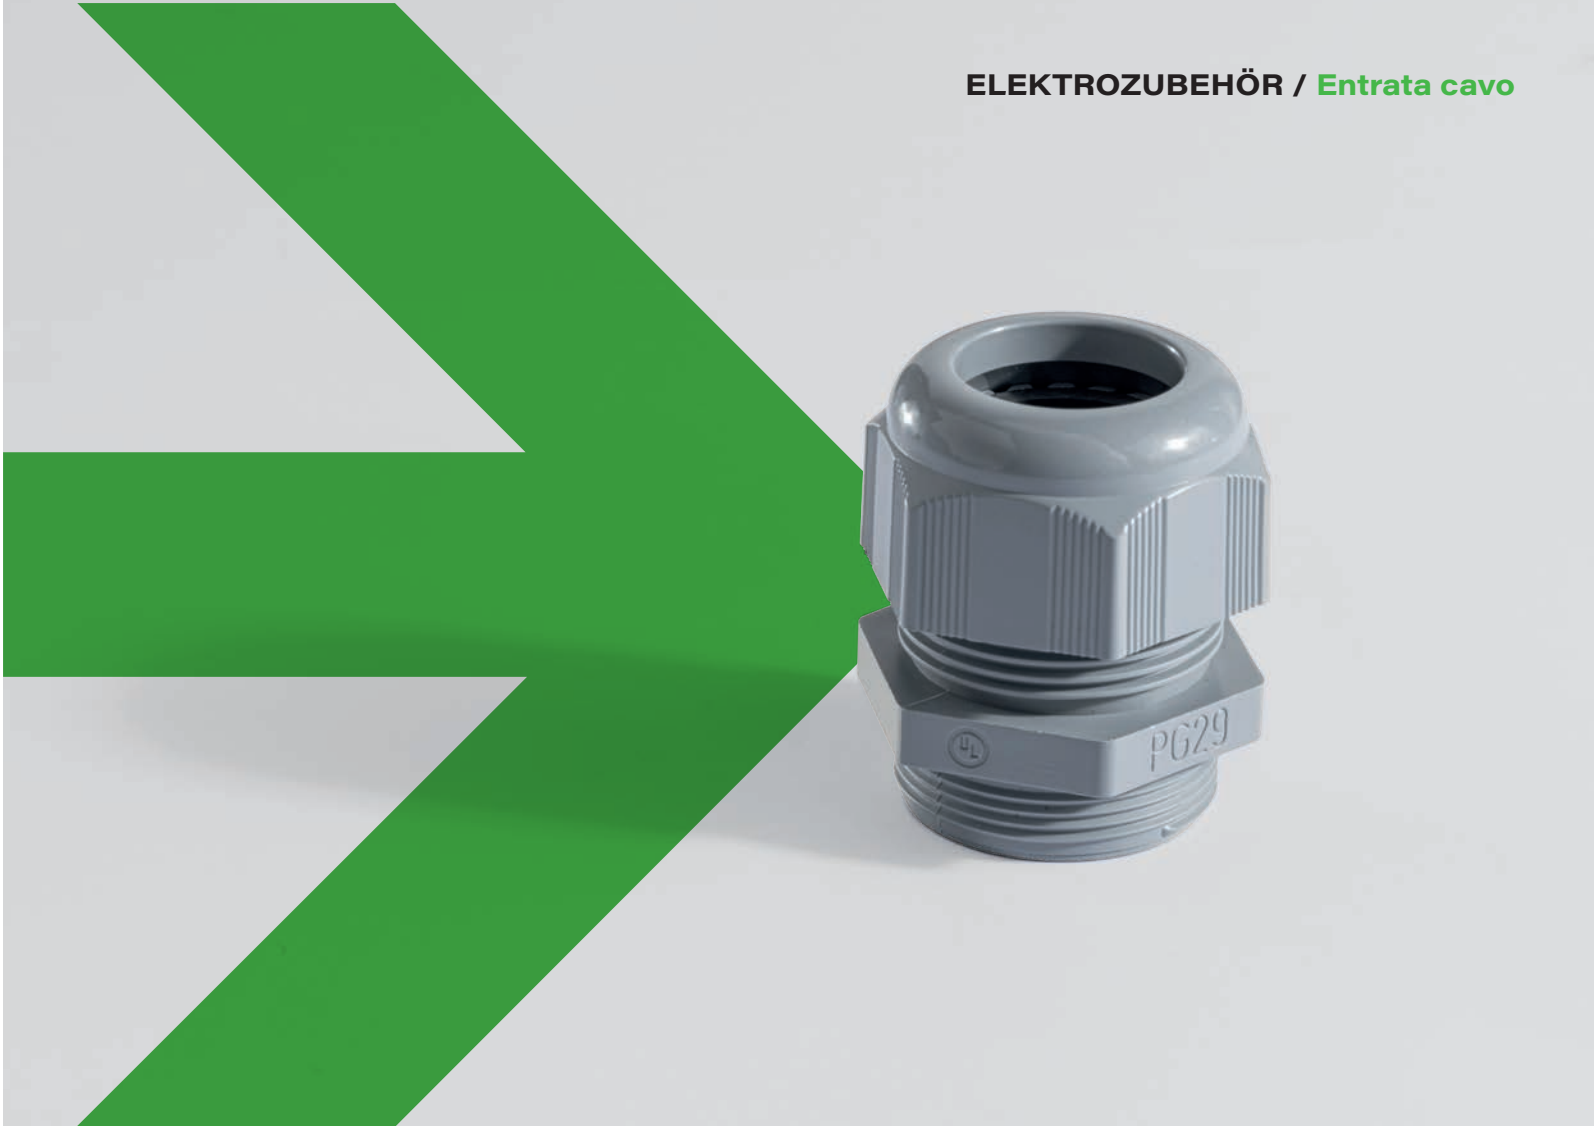

Pressacavi industriali in plastica

/ Plastic industrial cable glands

I disegni dei prodotti sono indicativi e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.

Inquadra il codice QR per un accesso immediato al settore.

PRESSACAVI IN PLASTICA CON SERRAGGIO LAMELLARE - SERIE "EZ"



Materiale: pressacavo in poliammide 6, guarnizione in neoprene.

Colore: grigio chiaro RAL 7035, grigio scuro RAL 7001 o nero RAL 9005.

Guarnizione: -S (per serraggio lamellare).

Temperatura d'uso: -40°C / +100°C

Protezione IP: IP 68.

Infiammabilità: antifiamma e autoestinguente UL94-V2.

Normative e Certificazioni: VDE (EN 62444, soltanto filetto Metrico), UL, c-UL-us, DNV.

Caratteristiche: pressacavi a serraggio lamellare caratterizzati dalla filettatura interna trapezoidale che permette un solido serraggio tra testa e corpo in modo da prevenire lo svitamento accidentale. I pressacavi in colore nero sono resistenti ai raggi UV. Integrati alla base d'appoggio vi sono degli anelli di tenuta prestampati che fungono da O-Ring (filetto Metrico e PG).

Su richiesta: pressacavi filetto PG disponibili, nelle tre colorazioni RAL, in poliammide 6 antifiamma e autoestinguente UL94-V0 (esempio: TEC-SV0 PG...).

Tipo: TEC-S M (filetto Metrico)

ARTICOLO	colore	filetto passo	filetto valore	Ø est. cavo min - max mm	chiave mm	H1 mm	H2 mm	confezione pz.
TEC-S M1206.1,5.5	nero RAL 9005	Metrico	12x1,5	1,5 - 5	15	24	8	100
TEC-S M1204.1,5.5	grigio RAL 7035	Metrico	12x1,5	1,5 - 5	15	24	8	100
TEC-S M1205.1,5.5	grigio RAL 7001	Metrico	12x1,5	1,5 - 5	15	24	8	100
TEC-S M1204.1,5.5 L	grigio RAL 7035	Metrico	12x1,5	1,5 - 5	15	24	15	100
TEC-S M1205.1,5.5 L	grigio RAL 7001	Metrico	12x1,5	1,5 - 5	15	24	15	100
TEC-S M1206.1,5.5 L	nero RAL 9005	Metrico	12x1,5	1,5 - 5	15	24	15	100
TEC-S M1204.2,5.6,5	grigio RAL 7035	Metrico	12x1,5	2,5 - 6,5	15	24	8	100
TEC-S M1205.2,5.6,5	grigio RAL 7001	Metrico	12x1,5	2,5 - 6,5	15	24	8	100
TEC-S M1206.2,5.6,5	nero RAL 9005	Metrico	12x1,5	2,5 - 6,5	15	24	8	100
TEC-S M1204.2,5.6,5 L	grigio RAL 7035	Metrico	12x1,5	2,5 - 6,5	15	24	15	100
TEC-S M1205.2,5.6,5 L	grigio RAL 7001	Metrico	12x1,5	2,5 - 6,5	15	24	15	100
TEC-S M1206.2,5.6,5 L	nero RAL 9005	Metrico	12x1,5	2,5 - 6,5	15	24	15	100
TEC-S M1604.1,5.6	grigio RAL 7035	Metrico	16x1,5	1,5 - 6	19	27	10	50
TEC-S M1605.1,5.6	grigio RAL 7001	Metrico	16x1,5	1,5 - 6	19	27	10	50
TEC-S M1606.1,5.6	nero RAL 9005	Metrico	16x1,5	1,5 - 6	19	27	10	50
TEC-S M1604.1,5.6 L	grigio RAL 7035	Metrico	16x1,5	1,5 - 6	19	27	15	50
TEC-S M1605.1,5.6 L	grigio RAL 7001	Metrico	16x1,5	1,5 - 6	19	27	15	50
TEC-S M1606.1,5.6 L	nero RAL 9005	Metrico	16x1,5	1,5 - 6	19	27	15	50
TEC-S M1605.2,8.8	grigio RAL 7001	Metrico	16x1,5	2,5 - 8	19	27	10	50
TEC-S M1606.2,8.8	nero RAL 9005	Metrico	16x1,5	2,5 - 8	19	27	10	50
TEC-S M1604.2,8.8	grigio RAL 7035	Metrico	16x1,5	2,5 - 8	19	27	10	50
TEC-S M1605.2,8.8 L	grigio RAL 7001	Metrico	16x1,5	2,5 - 8	19	27	15	50
TEC-S M1606.2,8.8 L	nero RAL 9005	Metrico	16x1,5	2,5 - 8	19	27	15	50
TEC-S M1604.2,8.8 L	grigio RAL 7035	Metrico	16x1,5	2,5 - 8	19	27	15	50
TEC-S M1605.2.7	grigio RAL 7001	Metrico	16x1,5	2 - 7	22	29	10	50
TEC-S M1606.2.7	nero RAL 9005	Metrico	16x1,5	2 - 7	22	29	10	50
TEC-S M1604.2.7	grigio RAL 7035	Metrico	16x1,5	2 - 7	22	29	10	50
TEC-S M1604.2.7 L	grigio RAL 7035	Metrico	16x1,5	2 - 7	22	29	15	50
TEC-S M1606.2.7 L	nero RAL 9005	Metrico	16x1,5	2 - 7	22	29	15	50
TEC-S M1605.2.7 L	grigio RAL 7001	Metrico	16x1,5	2 - 7	22	29	15	50
TEC-S M1606.3,5.10	nero RAL 9005	Metrico	16x1,5	3,5 - 10	22	29	10	50
TEC-S M1604.3,5.10	grigio RAL 7035	Metrico	16x1,5	3,5 - 10	22	29	10	50
TEC-S M1605.3,5.10	grigio RAL 7001	Metrico	16x1,5	3,5 - 10	22	29	10	50
TEC-S M1604.3,5.10 L	grigio RAL 7035	Metrico	16x1,5	3,5 - 10	22	29	15	50
TEC-S M1605.3,5.10 L	grigio RAL 7001	Metrico	16x1,5	3,5 - 10	22	29	15	50
TEC-S M1606.3,5.10 L	nero RAL 9005	Metrico	16x1,5	3,5 - 10	22	29	15	50
TEC-S M2006.3.9	nero RAL 9005	Metrico	20x1,5	3 - 9	24	30	10	50
TEC-S M2004.3.9	grigio RAL 7035	Metrico	20x1,5	3 - 9	24	30	10	50
TEC-S M2005.3.9	grigio RAL 7001	Metrico	20x1,5	3 - 9	24	30	10	50
TEC-S M2004.3.9 L	grigio RAL 7035	Metrico	20x1,5	3 - 9	24	30	15	50
TEC-S M2005.3.9 L	grigio RAL 7001	Metrico	20x1,5	3 - 9	24	30	15	50
TEC-S M2006.3.9 L	nero RAL 9005	Metrico	20x1,5	3 - 9	24	30	15	50
TEC-S M2004.5.12.27	grigio RAL 7035	Metrico	20x1,5	5 - 12	27	33	10	50
TEC-S M2005.5.12.27	grigio RAL 7001	Metrico	20x1,5	5 - 12	27	33	10	50

ARTICOLO	colore	filetto passo	filetto valore	Ø est. cavo min - max mm	chiave mm	H1 mm	H2 mm	confezione pz.
TEC-S M2006.5.12.27	nero RAL 9005	Metrico	20x1,5	5 - 12	27	33	10	50
TEC-S M2004.5.12.27 L	grigio RAL 7035	Metrico	20x1,5	5 - 12	27	33	15	50
TEC-S M2005.5.12.27 L	grigio RAL 7001	Metrico	20x1,5	5 - 12	27	33	15	50
TEC-S M2006.5.12.27 L	nero RAL 9005	Metrico	20x1,5	5 - 12	27	33	15	50
TEC-S M2004.5.12.24	grigio RAL 7035	Metrico	20x1,5	7 - 12	24	30	10	50
TEC-S M2005.5.12.24	grigio RAL 7001	Metrico	20x1,5	7 - 12	24	30	10	50
TEC-S M2006.5.12.24	nero RAL 9005	Metrico	20x1,5	7 - 12	24	30	10	50
TEC-S M2004.5.12.24 L	grigio RAL 7035	Metrico	20x1,5	7 - 12	24	30	15	50
TEC-S M2005.5.12.24 L	grigio RAL 7001	Metrico	20x1,5	7 - 12	24	30	15	50
TEC-S M2006.5.12.24 L	nero RAL 9005	Metrico	20x1,5	7 - 12	24	30	15	50
TEC-S M2005.7.14	grigio RAL 7001	Metrico	20x1,5	8 - 14	27	33	10	50
TEC-S M2006.7.14	nero RAL 9005	Metrico	20x1,5	8 - 14	27	33	10	50
TEC-S M2004.7.14	grigio RAL 7035	Metrico	20x1,5	8 - 14	27	33	10	50
TEC-S M2004.7.14 L	grigio RAL 7035	Metrico	20x1,5	8 - 14	27	33	15	50
TEC-S M2005.7.14 L	grigio RAL 7001	Metrico	20x1,5	8 - 14	27	33	15	50
TEC-S M2006.7.14 L	nero RAL 9005	Metrico	20x1,5	8 - 14	27	33	15	50
TEC-S M2505.5.12	grigio RAL 7001	Metrico	25x1,5	5 - 12	27	35	10	50
TEC-S M2506.5.12	nero RAL 9005	Metrico	25x1,5	5 - 12	27	35	10	50
TEC-S M2504.5.12	grigio RAL 7035	Metrico	25x1,5	5 - 12	27	35	10	50
TEC-S M2504.5.12 L	grigio RAL 7035	Metrico	25x1,5	5 - 12	27	35	15	20
TEC-S M2505.5.12 L	grigio RAL 7001	Metrico	25x1,5	5 - 12	27	35	15	20
TEC-S M2506.5.12 L	nero RAL 9005	Metrico	25x1,5	5 - 12	27	35	15	20
TEC-S M2506.7.16	nero RAL 9005	Metrico	25x1,5	7 - 16	33	39	10	25
TEC-S M2504.7.16	grigio RAL 7035	Metrico	25x1,5	7 - 16	33	39	10	25
TEC-S M2505.7.16	grigio RAL 7001	Metrico	25x1,5	7 - 16	33	39	10	25
TEC-S M2504.7.16 L	grigio RAL 7035	Metrico	25x1,5	7 - 16	33	39	15	20
TEC-S M2505.7.16 L	grigio RAL 7001	Metrico	25x1,5	7 - 16	33	39	15	20
TEC-S M2506.7.16 L	nero RAL 9005	Metrico	25x1,5	7 - 16	33	39	15	20
TEC-S M2504.9.18	grigio RAL 7035	Metrico	25x1,5	9 - 18	33	39	10	20
TEC-S M2505.9.18	grigio RAL 7001	Metrico	25x1,5	9 - 18	33	39	10	20
TEC-S M2506.9.18	nero RAL 9005	Metrico	25x1,5	9 - 18	33	39	10	20
TEC-S M2505.9.18 L	grigio RAL 7001	Metrico	25x1,5	9 - 18	33	39	15	20
TEC-S M2506.9.18 L	nero RAL 9005	Metrico	25x1,5	9 - 18	33	39	15	20
TEC-S M2504.9.18 L	grigio RAL 7035	Metrico	25x1,5	9 - 18	33	39	15	20
TEC-S M2506.7.14	nero RAL 9005	Metrico	25x1,5	8 - 14	27	35	10	20
TEC-S M2504.7.14	grigio RAL 7035	Metrico	25x1,5	8 - 14	27	35	10	20
TEC-S M2505.7.14	grigio RAL 7001	Metrico	25x1,5	8 - 14	27	35	10	20
TEC-S M2504.7.14 L	grigio RAL 7035	Metrico	25x1,5	8 - 14	27	35	15	20
TEC-S M2505.7.14 L	grigio RAL 7001	Metrico	25x1,5	8 - 14	27	35	15	20
TEC-S M2506.7.14 L	nero RAL 9005	Metrico	25x1,5	8 - 14	27	35	15	20
TEC-S M3204.11.21	grigio RAL 7035	Metrico	32x1,5	11 - 21	42	42	10	20
TEC-S M3205.11.21	grigio RAL 7001	Metrico	32x1,5	11 - 21	42	42	10	20
TEC-S M3206.11.21	nero RAL 9005	Metrico	32x1,5	11 - 21	42	42	10	20
TEC-S M3204.11.21 L	grigio RAL 7035	Metrico	32x1,5	11 - 21	42	42	15	20
TEC-S M3205.11.21 L	grigio RAL 7001	Metrico	32x1,5	11 - 21	42	42	15	20
TEC-S M3206.11.21 L	nero RAL 9005	Metrico	32x1,5	11 - 21	42	42	15	20
TEC-S M3205.14.25	grigio RAL 7001	Metrico	32x1,5	14 - 25	42	42	10	20
TEC-S M3206.14.25	nero RAL 9005	Metrico	32x1,5	14 - 25	42	42	10	20
TEC-S M3204.14.25	grigio RAL 7035	Metrico	32x1,5	14 - 25	42	42	10	20
TEC-S M3204.14.25 L	grigio RAL 7035	Metrico	32x1,5	14 - 25	42	42	15	20
TEC-S M3205.14.25 L	grigio RAL 7001	Metrico	32x1,5	14 - 25	42	42	15	20
TEC-S M3206.14.25 L	nero RAL 9005	Metrico	32x1,5	14 - 25	42	42	15	20
TEC-S M4005.13.26	grigio RAL 7001	Metrico	40x1,5	13 - 24,5	53	52	10	10
TEC-S M4006.13.26	nero RAL 9005	Metrico	40x1,5	13 - 24,5	53	52	10	10
TEC-S M4004.13.26	grigio RAL 7035	Metrico	40x1,5	13 - 24,5	53	52	10	10
TEC-S M4004.13.26 L	grigio RAL 7035	Metrico	40x1,5	13 - 24,5	53	52	16	20
TEC-S M4005.13.26 L	grigio RAL 7001	Metrico	40x1,5	13 - 24,5	53	52	16	20
TEC-S M4006.13.26 L	nero RAL 9005	Metrico	40x1,5	13 - 24,5	53	52	16	20
TEC-S M4006.18.32	nero RAL 9005	Metrico	40x1,5	18 - 32	53	52	10	20
TEC-S M4004.18.32	grigio RAL 7035	Metrico	40x1,5	18 - 32	53	52	10	20
TEC-S M4005.18.32	grigio RAL 7001	Metrico	40x1,5	18 - 32	53	52	10	20
TEC-S M4004.18.32 L	grigio RAL 7035	Metrico	40x1,5	18 - 32	53	52	16	20
TEC-S M4005.18.32 L	grigio RAL 7001	Metrico	40x1,5	18 - 32	53	52	16	20
TEC-S M4006.18.32 L	nero RAL 9005	Metrico	40x1,5	18 - 32	53	52	16	20
TEC-S M5006.17.31	nero RAL 9005	Metrico	50x1,5	17 - 31	60	55	12	5
TEC-S M5004.17.31	grigio RAL 7035	Metrico	50x1,5	17 - 31	60	55	12	5
TEC-S M5005.17.31	grigio RAL 7001	Metrico	50x1,5	17 - 31	60	55	12	5
TEC-S M5005.17.31 L	grigio RAL 7001	Metrico	50x1,5	17 - 31	60	55	16	10
TEC-S M5006.17.31 L	nero RAL 9005	Metrico	50x1,5	17 - 31	60	55	16	10
TEC-S M5004.17.31 L	grigio RAL 7035	Metrico	50x1,5	17 - 31	60	55	16	10
TEC-S M5004.24.38,5	grigio RAL 7035	Metrico	50x1,5	24 - 38,5	60	55	12	5
TEC-S M5005.24.38,5	grigio RAL 7001	Metrico	50x1,5	24 - 38,5	60	55	12	5
TEC-S M5006.24.38,5	nero RAL 9005	Metrico	50x1,5	24 - 38,5	60	55	12	5
TEC-S M5004.24.38,5 L	grigio RAL 7035	Metrico	50x1,5	24 - 38,5	60	55	16	10
TEC-S M5005.24.38,5 L	grigio RAL 7001	Metrico	50x1,5	24 - 38,5	60	55	16	10
TEC-S M5006.24.38,5 L	nero RAL 9005	Metrico	50x1,5	24 - 38,5	60	55	16	10
TEC-S M6304.26.39	grigio RAL 7035	Metrico	63x1,5	26 - 39	70	56	12	5
TEC-S M6305.26.39	grigio RAL 7001	Metrico	63x1,5	26 - 39	70	56	12	5
TEC-S M6306.26.39	nero RAL 9005	Metrico	63x1,5	26 - 39	70	56	12	5
TEC-S M6304.26.39 L	grigio RAL 7035	Metrico	63x1,5	26 - 39	70	56	16	5
TEC-S M6305.26.39 L	grigio RAL 7001	Metrico	63x1,5	26 - 39	70	56	16	5
TEC-S M6306.26.39 L	nero RAL 9005	Metrico	63x1,5	26 - 39	70	56	16	5
TEC-S M6305.35.48	grigio RAL 7001	Metrico	63x1,5	35 - 48	70	56	12	5

Pressacavi industriali in plastica

ARTICOLO	colore	filetto passo	filetto valore	Ø est. cavo min - max mm	chiave mm	H1 mm	H2 mm	confezione pz.
TEC-S M6306.35.48	nero RAL 9005	Metrico	63x1,5	35 - 48	70	56	12	5
TEC-S M6304.35.48	grigio RAL 7035	Metrico	63x1,5	35 - 48	70	56	12	5
TEC-S M6304.35.48 L	grigio RAL 7035	Metrico	63x1,5	35 - 48	70	56	16	5
TEC-S M6305.35.48 L	grigio RAL 7001	Metrico	63x1,5	35 - 48	70	56	16	5
TEC-S M6306.35.48 L	nero RAL 9005	Metrico	63x1,5	35 - 48	70	56	16	5

Tipo: TEC-S PG (filetto PG)

ARTICOLO	colore	filetto passo	filetto valore	Ø est. cavo min - max mm	chiave mm	H1 mm	H2 mm	confezione pz.
TEC-S PG704.1,5.5	grigio RAL 7035	PG	7	1,5 - 5	15	24	8	100
TEC-S PG705.1,5.5	grigio RAL 7001	PG	7	1,5 - 5	15	24	8	100
TEC-S PG706.1,5.5	nero RAL 9005	PG	7	1,5 - 5	15	24	8	100
TEC-S PG704.2,5.6,5	grigio RAL 7035	PG	7	2,5 - 6,5	15	24	8	50
TEC-S PG705.2,5.6,5	grigio RAL 7001	PG	7	2,5 - 6,5	15	24	8	50
TEC-S PG706.2,5.6,5	nero RAL 9005	PG	7	2,5 - 6,5	15	24	8	50
TEC-S PG904.1,5.6	grigio RAL 7035	PG	9	1,5 - 6	19	27	8	50
TEC-S PG905.1,5.6	grigio RAL 7001	PG	9	1,5 - 6	19	27	8	50
TEC-S PG906.1,5.6	nero RAL 9005	PG	9	1,5 - 6	19	27	8	50
TEC-S PG904.2,5.8	grigio RAL 7035	PG	9	2,5 - 8	19	27	8	50
TEC-S PG905.2,5.8	grigio RAL 7001	PG	9	2,5 - 8	19	27	8	50
TEC-S PG906.2,5.8	nero RAL 9005	PG	9	2,5 - 8	19	27	8	50
TEC-S PG1104.2.7	grigio RAL 7035	PG	11	2 - 7	22	29	8	50
TEC-S PG1105.2.7	grigio RAL 7001	PG	11	2 - 7	22	29	8	50
TEC-S PG1106.2.7	nero RAL 9005	PG	11	2 - 7	22	29	8	50
TEC-S PG1104.3,5.10	grigio RAL 7035	PG	11	3,5 - 10	22	29	8	50
TEC-S PG1105.3,5.10	grigio RAL 7001	PG	11	3,5 - 10	22	29	8	50
TEC-S PG1106.3,5.10	nero RAL 9005	PG	11	3,5 - 10	22	29	8	50
TEC-S PG1304.3.9	grigio RAL 7035	PG	13,5	3 - 9	24	30	9	50
TEC-S PG1305.3.9	grigio RAL 7001	PG	13,5	3 - 9	24	30	9	50
TEC-S PG1306.3.9	nero RAL 9005	PG	13,5	3 - 9	24	30	9	50
TEC-S PG1304.5.12	grigio RAL 7035	PG	13,5	5 - 12	24	30	9	50
TEC-S PG1305.5.12	grigio RAL 7001	PG	13,5	5 - 12	24	30	9	50
TEC-S PG1306.5.12	nero RAL 9005	PG	13,5	5 - 12	24	30	9	50
TEC-S PG1604.5.12	grigio RAL 7035	PG	16	5 - 12	27	33	10	50
TEC-S PG1605.5.12	grigio RAL 7001	PG	16	5 - 12	27	33	10	50
TEC-S PG1606.5.12	nero RAL 9005	PG	16	5 - 12	27	33	10	50
TEC-S PG1604.7.14	grigio RAL 7035	PG	16	7 - 14	27	33	10	50
TEC-S PG1605.7.14	grigio RAL 7001	PG	16	7 - 14	27	33	10	50
TEC-S PG1606.7.14	nero RAL 9005	PG	16	7 - 14	27	33	10	50
TEC-S PG2104.7.16	grigio RAL 7035	PG	21	7 - 16	33	39	11	20
TEC-S PG2105.7.16	grigio RAL 7001	PG	21	7 - 16	33	39	11	20
TEC-S PG2106.7.16	nero RAL 9005	PG	21	7 - 16	33	39	11	20
TEC-S PG2104.9.18	grigio RAL 7035	PG	21	9 - 18	33	39	11	20
TEC-S PG2105.9.18	grigio RAL 7001	PG	21	9 - 18	33	39	11	20
TEC-S PG2106.9.18	nero RAL 9005	PG	21	9 - 18	33	39	11	20
TEC-S PG2904.11.21	grigio RAL 7035	PG	29	11 - 21	42	42	11	20
TEC-S PG2905.11.21	grigio RAL 7001	PG	29	11 - 21	42	42	11	20
TEC-S PG2906.11.21	nero RAL 9005	PG	29	11 - 21	42	42	11	20
TEC-S PG2904.14.25	grigio RAL 7035	PG	29	14 - 25	42	42	11	20
TEC-S PG2905.14.25	grigio RAL 7001	PG	29	14 - 25	42	42	11	20
TEC-S PG2906.14.25	nero RAL 9005	PG	29	14 - 25	42	42	11	20
TEC-S PG3604.13.26	grigio RAL 7035	PG	36	13 - 26	53	52	13	10
TEC-S PG3605.13.26	grigio RAL 7001	PG	36	13 - 26	53	52	13	10
TEC-S PG3606.13.26	nero RAL 9005	PG	36	13 - 26	53	52	13	10
TEC-S PG3604.18.32	grigio RAL 7035	PG	36	18 - 32	53	52	13	10
TEC-S PG3605.18.32	grigio RAL 7001	PG	36	18 - 32	53	52	13	10
TEC-S PG3606.18.32	nero RAL 9005	PG	36	18 - 32	53	52	13	10
TEC-S PG4204.17.31	grigio RAL 7035	PG	42	17 - 31	60	55	13	5
TEC-S PG4205.17.31	grigio RAL 7001	PG	42	17 - 31	60	55	13	5
TEC-S PG4206.17.31	nero RAL 9005	PG	42	17 - 31	60	55	13	5
TEC-S PG4204.24.38,5	grigio RAL 7035	PG	42	24 - 38,5	60	55	13	5
TEC-S PG4205.24.38,5	grigio RAL 7001	PG	42	24 - 38,5	60	55	13	5
TEC-S PG4206.24.38,5	nero RAL 9005	PG	42	24 - 38,5	60	55	13	5
TEC-S PG4804.26.39	grigio RAL 7035	PG	48	26 - 39	70	56	14	5
TEC-S PG4805.26.39	grigio RAL 7001	PG	48	26 - 39	70	56	14	5
TEC-S PG4806.26.39	nero RAL 9005	PG	48	26 - 39	70	56	14	5
TEC-S PG4804.35.48	grigio RAL 7035	PG	48	35 - 48	70	56	14	5
TEC-S PG4805.35.48	grigio RAL 7001	PG	48	35 - 48	70	56	14	5
TEC-S PG4806.35.48	nero RAL 9005	PG	48	35 - 48	70	56	14	5

Tipo: TEC-S NPT (filetto NPT)

ARTICOLO	colore	filetto passo	filetto valore	Ø est. cavo min - max mm	chiave mm	H1 mm	H2 mm	confezione pz.
TEC-S T3804.1,5.6	grigio RAL 7035	NPT	3/8"	1,5 - 6	19	27	11	50
TEC-S T3805.1,5.6	grigio RAL 7001	NPT	3/8"	1,5 - 6	19	27	11	50
TEC-S T3806.1,5.6	nero RAL 9005	NPT	3/8"	1,5 - 6	19	27	11	50
TEC-S T3804.2,5.8	grigio RAL 7035	NPT	3/8"	2,5 - 8	19	27	11	50
TEC-S T3805.2,5.8	grigio RAL 7001	NPT	3/8"	2,5 - 8	19	27	11	50
TEC-S T3806.2,5.8	nero RAL 9005	NPT	3/8"	2,5 - 8	19	27	11	50
TEC-S T1204.3.9	grigio RAL 7035	NPT	1/2"	3 - 9	24	30	14	50
TEC-S T1205.3.9	grigio RAL 7001	NPT	1/2"	3 - 9	24	30	14	50
TEC-S T1206.3.9	nero RAL 9005	NPT	1/2"	3 - 9	24	30	14	50
TEC-S T1204.5.12	grigio RAL 7035	NPT	1/2"	5 - 12	24	30	14	50
TEC-S T1205.5.12	grigio RAL 7001	NPT	1/2"	5 - 12	24	30	14	50
TEC-S T1206.5.12	nero RAL 9005	NPT	1/2"	5 - 12	24	30	14	50
TEC-S T3404.7.16	grigio RAL 7035	NPT	3/4"	7 - 16	33	39	15	20
TEC-S T3405.7.16	grigio RAL 7001	NPT	3/4"	7 - 16	33	39	15	20
TEC-S T3406.7.16	nero RAL 9005	NPT	3/4"	7 - 16	33	39	15	20
TEC-S T3404.9.18	grigio RAL 7035	NPT	3/4"	9 - 18	33	39	15	20
TEC-S T3405.9.18	grigio RAL 7001	NPT	3/4"	9 - 18	33	39	15	20
TEC-S T3406.9.18	nero RAL 9005	NPT	3/4"	9 - 18	33	39	15	20
TEC-S T104.11.21	grigio RAL 7035	NPT	1"	11 - 21	42	42	18	20
TEC-S T105.11.21	grigio RAL 7001	NPT	1"	11 - 21	42	42	18	20
TEC-S T106.11.21	nero RAL 9005	NPT	1"	11 - 21	42	42	18	20
TEC-S T104.14.25	grigio RAL 7035	NPT	1"	14 - 25	42	42	18	20
TEC-S T105.14.25	grigio RAL 7001	NPT	1"	14 - 25	42	42	18	20
TEC-S T106.14.25	nero RAL 9005	NPT	1"	14 - 25	42	42	18	20

PRESSACAVI IN PLASTICA CON SERRAGGIO LAMELLARE E DENTI DI SICUREZZA - SERIE "EZ" -



Materiale: pressacavo e O-Ring integrato in poliammide 6, guarnizione in cloroprene.

Colore: grigio chiaro RAL 7035, grigio scuro RAL 7001, nero RAL 9005.

Guarnizione: -S (per serraggio lamellare).

Temperatura d'uso: -20°C / +100°C (con punte fino a +150°C)

Protezione IP: IP 66 / IP 68 (fino a 5 bar), Type 4X (UL 50E) per il filetto Metrico, PG, NPT.

Infiammabilità: antifiamma e autoestinguente UL94-V2.

Normative e Certificazioni: Filetti Metrico, PG e NPT: VDE (EN 62444, soltanto filetto Metrico), UL (UL 514B, CSA C22.2 Nr. 18.3-12 e 94.2-15), c-CSA-us (CSA C22.2), DNV GL (EN 62444). Filetto GAS: DNV GL (EN 62444).

Caratteristiche: pressacavi a serraggio lamellare, prodotti secondo DIN EN 62444/50262. All'interno della testa del pressacavo vi sono dei denti di sicurezza che offrono una protezione anti-vibrazioni. Integrati alla base d'appoggio vi sono degli anelli di tenuta prestampati che fungono da O-Ring; per una tenuta ottimale, però, si consiglia l'utilizzo del controdado e della guarnizione O-Ring a sezione piatta, venduti separatamente. Tutte e tre le colorazioni sono resistenti ai raggi UV (F1 secondo UL 746C). Si distinguono per l'ottimo rapporto qualità/prezzo. Con filettatura passo Metrico - EN 60423. Con filettatura passo PG - DIN 40430. Con filettatura passo NPT - ANSI B1.20.1. Con filettatura passo GAS - ISO 228.

Su richiesta: per quantità, possono essere forniti in colore rosso RAL 3020, bianco RAL 9003 o blu RAL 5015 e possono essere forniti senza denti di sicurezza all'interno della testa. Inoltre, sono disponibili guarnizioni sostitutive sia multifilari che per cavi piatti

Tipo: RTC-S M (filetto Metrico)

ARTICOLO	colore	filetto passo	filetto valore	Ø est. cavo min - max mm	chiave mm	H1 mm	H2 mm	confezione pz.
RTC-S M1204.2.5 L8	grigio RAL 7035	Metrico	12x1,5	2 - 5	15	25,3	8	100
RTC-S M1205.2.5 L8	grigio RAL 7001	Metrico	12x1,5	2 - 5	15	25,3	8	100
RTC-S M1206.2.5 L8	nero RAL 9005	Metrico	12x1,5	2 - 5	15	25,3	8	100
RTC-S M1204.2.5 L10	grigio RAL 7035	Metrico	12x1,5	2 - 5	15	25,3	10	100
RTC-S M1205.2.5 L10	grigio RAL 7001	Metrico	12x1,5	2 - 5	15	25,3	10	100
RTC-S M1206.2.5 L10	nero RAL 9005	Metrico	12x1,5	2 - 5	15	25,3	10	100
RTC-S M1204.2.5 L15	grigio RAL 7035	Metrico	12x1,5	2 - 5	15	25,3	15	100
RTC-S M1205.2.5 L15	grigio RAL 7001	Metrico	12x1,5	2 - 5	15	25,3	15	100
RTC-S M1206.2.5 L15	nero RAL 9005	Metrico	12x1,5	2 - 5	15	25,3	15	100
RTC-S M1204.3.6,5 L8	grigio RAL 7035	Metrico	12x1,5	3 - 6,5	15	25,3	8	100
RTC-S M1205.3.6,5 L8	grigio RAL 7001	Metrico	12x1,5	3 - 6,5	15	25,3	8	100
RTC-S M1206.3.6,5 L8	nero RAL 9005	Metrico	12x1,5	3 - 6,5	15	25,3	8	100
RTC-S M1204.3.6,5 L10	grigio RAL 7035	Metrico	12x1,5	3 - 6,5	15	25,3	10	100
RTC-S M1205.3.6,5 L10	grigio RAL 7001	Metrico	12x1,5	3 - 6,5	15	25,3	10	100
RTC-S M1206.3.6,5 L10	nero RAL 9005	Metrico	12x1,5	3 - 6,5	15	25,3	10	100
RTC-S M1204.3.6,5 L15	grigio RAL 7035	Metrico	12x1,5	3 - 6,5	15	25,3	15	100
RTC-S M1205.3.6,5 L15	grigio RAL 7001	Metrico	12x1,5	3 - 6,5	15	25,3	15	100
RTC-S M1206.3.6,5 L15	nero RAL 9005	Metrico	12x1,5	3 - 6,5	15	25,3	15	100
RTC-S M1604.2.6 L8	grigio RAL 7035	Metrico	16x1,5	2 - 6	19	27,4	8	50
RTC-S M1605.2.6 L8	grigio RAL 7001	Metrico	16x1,5	2 - 6	19	27,4	8	50
RTC-S M1606.2.6 L8	nero RAL 9005	Metrico	16x1,5	2 - 6	19	27,4	8	50
RTC-S M1604.2.6 L10	grigio RAL 7035	Metrico	16x1,5	2 - 6	19	27,4	10	-
RTC-S M1605.2.6 L10	grigio RAL 7001	Metrico	16x1,5	2 - 6	19	27,4	10	-
RTC-S M1606.2.6 L10	nero RAL 9005	Metrico	16x1,5	2 - 6	19	27,4	10	-
RTC-S M1604.2.6 L15	grigio RAL 7035	Metrico	16x1,5	2 - 6	19	27,4	15	50
RTC-S M1605.2.6 L15	grigio RAL 7001	Metrico	16x1,5	2 - 6	19	27,4	15	50
RTC-S M1606.2.6 L15	nero RAL 9005	Metrico	16x1,5	2 - 6	19	27,4	15	50
RTC-S M1604.3.7 L10	grigio RAL 7035	Metrico	16x1,5	3 - 7	22	32,2	10	-

ARTICOLO	colore	filetto passo	filetto valore	Ø est. cavo min - max mm	chiave mm	H1 mm	H2 mm	confezione pz.
RTC-S M1605.3.7 L10	grigio RAL 7001	Metrico	16x1,5	3 - 7	22	32,2	10	-
RTC-S M1606.3.7 L10	nero RAL 9005	Metrico	16x1,5	3 - 7	22	32,2	10	-
RTC-S M1604.3.7 L15	grigio RAL 7035	Metrico	16x1,5	3 - 7	22	32,2	15	-
RTC-S M1605.3.7 L15	grigio RAL 7001	Metrico	16x1,5	3 - 7	22	32,2	15	-
RTC-S M1606.3.7 L15	nero RAL 9005	Metrico	16x1,5	3 - 7	22	32,2	15	-
RTC-S M1604.4.8 L8	grigio RAL 7035	Metrico	16x1,5	4 - 8	19	27,4	8	50
RTC-S M1605.4.8 L8	grigio RAL 7001	Metrico	16x1,5	4 - 8	19	27,4	8	50
RTC-S M1606.4.8 L8	nero RAL 9005	Metrico	16x1,5	4 - 8	19	27,4	8	50
RTC-S M1604.4.8 L10	grigio RAL 7035	Metrico	16x1,5	4 - 8	19	27,4	10	-
RTC-S M1605.4.8 L10	grigio RAL 7001	Metrico	16x1,5	4 - 8	19	27,4	10	-
RTC-S M1606.4.8 L10	nero RAL 9005	Metrico	16x1,5	4 - 8	19	27,4	10	-
RTC-S M1604.4.8 L15	grigio RAL 7035	Metrico	16x1,5	4 - 8	19	27,4	15	50
RTC-S M1605.4.8 L15	grigio RAL 7001	Metrico	16x1,5	4 - 8	19	27,4	15	50
RTC-S M1606.4.8 L15	nero RAL 9005	Metrico	16x1,5	4 - 8	19	27,4	15	50
RTC-S M1604.5.10 L10	grigio RAL 7035	Metrico	16x1,5	5 - 10	22	32,2	10	50
RTC-S M1605.5.10 L10	grigio RAL 7001	Metrico	16x1,5	5 - 10	22	32,2	10	50
RTC-S M1606.5.10 L10	nero RAL 9005	Metrico	16x1,5	5 - 10	22	32,2	10	50
RTC-S M1604.5.10 L15	grigio RAL 7035	Metrico	16x1,5	5 - 10	22	32,2	15	50
RTC-S M1605.5.10 L15	grigio RAL 7001	Metrico	16x1,5	5 - 10	22	32,2	15	50
RTC-S M1606.5.10 L15	nero RAL 9005	Metrico	16x1,5	5 - 10	22	32,2	15	50
RTC-S M2004.5.9 L10	grigio RAL 7035	Metrico	20x1,5	5 - 9	24	32,4	10	50
RTC-S M2005.5.9 L10	grigio RAL 7001	Metrico	20x1,5	5 - 9	24	32,4	10	50
RTC-S M2006.5.9 L10	nero RAL 9005	Metrico	20x1,5	5 - 9	24	32,4	10	50
RTC-S M2004.5.9 L15	grigio RAL 7035	Metrico	20x1,5	5 - 9	24	32,4	15	50
RTC-S M2005.5.9 L15	grigio RAL 7001	Metrico	20x1,5	5 - 9	24	32,4	15	50
RTC-S M2006.5.9 L15	nero RAL 9005	Metrico	20x1,5	5 - 9	24	32,4	15	50
RTC-S M2004.6.12 L10	grigio RAL 7035	Metrico	20x1,5	6 - 12	24	32,4	10	50
RTC-S M2005.6.12 L10	grigio RAL 7001	Metrico	20x1,5	6 - 12	24	32,4	10	50
RTC-S M2006.6.12 L10	nero RAL 9005	Metrico	20x1,5	6 - 12	24	32,4	10	50
RTC-S M2004.6.12 L15	grigio RAL 7035	Metrico	20x1,5	6 - 12	24	32,4	15	50
RTC-S M2005.6.12 L15	grigio RAL 7001	Metrico	20x1,5	6 - 12	24	32,4	15	50
RTC-S M2006.6.12 L15	nero RAL 9005	Metrico	20x1,5	6 - 12	24	32,4	15	50
RTC-S M2004.7.12 L10	grigio RAL 7035	Metrico	20x1,5	7 - 12	27	31,9	10	-
RTC-S M2005.7.12 L10	grigio RAL 7001	Metrico	20x1,5	7 - 12	27	31,9	10	-
RTC-S M2006.7.12 L10	nero RAL 9005	Metrico	20x1,5	7 - 12	27	31,9	10	-
RTC-S M2004.7.12 L15	grigio RAL 7035	Metrico	20x1,5	7 - 12	27	31,9	15	-
RTC-S M2005.7.12 L15	grigio RAL 7001	Metrico	20x1,5	7 - 12	27	31,9	15	-
RTC-S M2006.7.12 L15	nero RAL 9005	Metrico	20x1,5	7 - 12	27	31,9	15	-
RTC-S M2004.7.13 L10	grigio RAL 7035	Metrico	20x1,5	7 - 13	25	34	10	-
RTC-S M2005.7.13 L10	grigio RAL 7001	Metrico	20x1,5	7 - 13	25	34	10	-
RTC-S M2006.7.13 L10	nero RAL 9005	Metrico	20x1,5	7 - 13	25	34	10	-
RTC-S M2004.10.14 L10	grigio RAL 7035	Metrico	20x1,5	10 - 14	27	31,9	10	50
RTC-S M2005.10.14 L10	grigio RAL 7001	Metrico	20x1,5	10 - 14	27	31,9	10	50
RTC-S M2006.10.14 L10	nero RAL 9005	Metrico	20x1,5	10 - 14	27	31,9	10	50
RTC-S M2004.10.14 L15	grigio RAL 7035	Metrico	20x1,5	10 - 14	27	31,9	15	50
RTC-S M2006.10.14 L15	nero RAL 9005	Metrico	20x1,5	10 - 14	27	31,9	15	50
RTC-S M2005.10.14 L15	grigio RAL 7001	Metrico	20x1,5	10 - 14	27	31,9	15	50
RTC-S M2504.9.13 L8	grigio RAL 7035	Metrico	25x1,5	9 - 13	29	37,7	8	-
RTC-S M2505.9.13 L8	grigio RAL 7001	Metrico	25x1,5	9 - 13	29	37,7	8	-
RTC-S M2506.9.13 L8	nero RAL 9005	Metrico	25x1,5	9 - 13	29	37,7	8	-
RTC-S M2504.9.13 L15	grigio RAL 7035	Metrico	25x1,5	9 - 13	29	37,7	15	-
RTC-S M2505.9.13 L15	grigio RAL 7001	Metrico	25x1,5	9 - 13	29	37,7	15	-
RTC-S M2506.9.13 L15	nero RAL 9005	Metrico	25x1,5	9 - 13	29	37,7	15	-
RTC-S M2504.9.16 L10	grigio RAL 7035	Metrico	25x1,5	9 - 16	33	38,4	10	25
RTC-S M2505.9.16 L10	grigio RAL 7001	Metrico	25x1,5	9 - 16	33	38,4	10	25
RTC-S M2506.9.16 L10	nero RAL 9005	Metrico	25x1,5	9 - 16	33	38,4	10	25
RTC-S M2504.9.16 L15	grigio RAL 7035	Metrico	25x1,5	9 - 16	33	38,4	15	25
RTC-S M2505.9.16 L15	grigio RAL 7001	Metrico	25x1,5	9 - 16	33	38,4	15	25
RTC-S M2506.9.16 L15	nero RAL 9005	Metrico	25x1,5	9 - 16	33	38,4	15	25
RTC-S M2504.11.17 L8	grigio RAL 7035	Metrico	25x1,5	11 - 17	29	37,7	8	50
RTC-S M2505.11.17 L8	grigio RAL 7001	Metrico	25x1,5	11 - 17	29	37,7	8	50
RTC-S M2506.11.17 L8	nero RAL 9005	Metrico	25x1,5	11 - 17	29	37,7	8	50
RTC-S M2504.11.17 L15	grigio RAL 7035	Metrico	25x1,5	11 - 17	29	37,7	15	40
RTC-S M2505.11.17 L15	grigio RAL 7001	Metrico	25x1,5	11 - 17	29	37,7	15	40
RTC-S M2506.11.17 L15	nero RAL 9005	Metrico	25x1,5	11 - 17	29	37,7	15	40
RTC-S M2504.13.18 L10	grigio RAL 7035	Metrico	25x1,5	13 - 18	33	38,4	10	25
RTC-S M2505.13.18 L10	grigio RAL 7001	Metrico	25x1,5	13 - 18	33	38,4	10	25
RTC-S M2506.13.18 L10	nero RAL 9005	Metrico	25x1,5	13 - 18	33	38,4	10	25
RTC-S M2504.13.18 L15	grigio RAL 7035	Metrico	25x1,5	13 - 18	33	38,4	15	25
RTC-S M2505.13.18 L15	grigio RAL 7001	Metrico	25x1,5	13 - 18	33	38,4	15	25
RTC-S M2506.13.18 L15	nero RAL 9005	Metrico	25x1,5	13 - 18	33	38,4	15	25
RTC-S M3204.11.15 L10	grigio RAL 7035	Metrico	32x1,5	11 - 15	36	42,3	10	25
RTC-S M3205.11.15 L10	grigio RAL 7001	Metrico	32x1,5	11 - 15	36	42,3	10	25
RTC-S M3206.11.15 L10	nero RAL 9005	Metrico	32x1,5	11 - 15	36	42,3	10	25
RTC-S M3204.11.15 L15	grigio RAL 7035	Metrico	32x1,5	11 - 15	36	42,3	15	25
RTC-S M3205.11.15 L15	grigio RAL 7001	Metrico	32x1,5	11 - 15	36	42,3	15	25
RTC-S M3206.11.15 L15	nero RAL 9005	Metrico	32x1,5	11 - 15	36	42,3	15	25
RTC-S M3204.12.20 L15	grigio RAL 7035	Metrico	32x1,5	12 - 20	42	43,3	15	20
RTC-S M3205.12.20 L15	grigio RAL 7001	Metrico	32x1,5	12 - 20	42	43,3	15	20
RTC-S M3206.12.20 L15	nero RAL 9005	Metrico	32x1,5	12 - 20	42	43,3	15	20
RTC-S M3204.15.21 L10	grigio RAL 7035	Metrico	32x1,5	15 - 21	36	42,3	10	25
RTC-S M3205.15.21 L10	grigio RAL 7001	Metrico	32x1,5	15 - 21	36	42,3	10	25
RTC-S M3206.15.21 L10	nero RAL 9005	Metrico	32x1,5	15 - 21	36	42,3	10	25

Pressacavi industriali in plastica

ARTICOLO	colore	filetto passo	filetto valore	Ø est. cavo min - max mm	chiave mm	H1 mm	H2 mm	confezione pz.
RTC-S M3204.15.21 L15	grigio RAL 7035	Metrico	32x1,5	15 - 21	36	42,3	15	25
RTC-S M3205.15.21 L15	grigio RAL 7001	Metrico	32x1,5	15 - 21	36	42,3	15	25
RTC-S M3206.15.21 L15	nero RAL 9005	Metrico	32x1,5	15 - 21	36	42,3	15	25
RTC-S M3204.18.25 L15	grigio RAL 7035	Metrico	32x1,5	18 - 25	42	43,3	15	20
RTC-S M3205.18.25 L15	grigio RAL 7001	Metrico	32x1,5	18 - 25	42	43,3	15	20
RTC-S M3206.18.25 L15	nero RAL 9005	Metrico	32x1,5	18 - 25	42	43,3	15	20
RTC-S M4004.16.23 L10	grigio RAL 7035	Metrico	40x1,5	16 - 23	46	47,4	10	20
RTC-S M4005.16.23 L10	grigio RAL 7001	Metrico	40x1,5	16 - 23	46	47,4	10	20
RTC-S M4006.16.23 L10	nero RAL 9005	Metrico	40x1,5	16 - 23	46	47,4	10	20
RTC-S M4004.16.23 L18	grigio RAL 7035	Metrico	40x1,5	16 - 23	46	47,4	18	15
RTC-S M4005.16.23 L18	grigio RAL 7001	Metrico	40x1,5	16 - 23	46	47,4	18	15
RTC-S M4006.16.23 L18	nero RAL 9005	Metrico	40x1,5	16 - 23	46	47,4	18	15
RTC-S M4004.19.28 L10	grigio RAL 7035	Metrico	40x1,5	19 - 28	46	47,4	10	20
RTC-S M4005.19.28 L10	grigio RAL 7001	Metrico	40x1,5	19 - 28	46	47,4	10	20
RTC-S M4006.19.28 L10	nero RAL 9005	Metrico	40x1,5	19 - 28	46	47,4	10	20
RTC-S M4004.19.28 L18	grigio RAL 7035	Metrico	40x1,5	19 - 28	46	47,4	18	15
RTC-S M4005.19.28 L18	grigio RAL 7001	Metrico	40x1,5	19 - 28	46	47,4	18	15
RTC-S M4006.19.28 L18	nero RAL 9005	Metrico	40x1,5	19 - 28	46	47,4	18	15
RTC-S M4004.20.26 L18	grigio RAL 7035	Metrico	40x1,5	20 - 26	53	52,4	18	-
RTC-S M4005.20.26 L18	grigio RAL 7001	Metrico	40x1,5	20 - 26	53	52,4	18	-
RTC-S M4006.20.26 L18	nero RAL 9005	Metrico	40x1,5	20 - 26	53	52,4	18	-
RTC-S M4004.22.32 L18	grigio RAL 7035	Metrico	40x1,5	22 - 32	53	52,4	18	10
RTC-S M4005.22.32 L18	grigio RAL 7001	Metrico	40x1,5	22 - 32	53	52,4	18	10
RTC-S M4006.22.32 L18	nero RAL 9005	Metrico	40x1,5	22 - 32	53	52,4	18	10
RTC-S M5004.25.31 L18	grigio RAL 7035	Metrico	50x1,5	25 - 31	60	54,8	18	10
RTC-S M5005.25.31 L18	grigio RAL 7001	Metrico	50x1,5	25 - 31	60	54,8	18	10
RTC-S M5006.25.31 L18	nero RAL 9005	Metrico	50x1,5	25 - 31	60	54,8	18	10
RTC-S M5004.30.38 L18	grigio RAL 7035	Metrico	50x1,5	30 - 38	60	54,8	18	10
RTC-S M5005.30.38 L18	grigio RAL 7001	Metrico	50x1,5	30 - 38	60	54,8	18	10
RTC-S M5006.30.38 L18	nero RAL 9005	Metrico	50x1,5	30 - 38	60	54,8	18	10
RTC-S M6304.29.35 L18	grigio RAL 7035	Metrico	63x1,5	29 - 35	65	54,9	18	10
RTC-S M6305.29.35 L18	grigio RAL 7001	Metrico	63x1,5	29 - 35	65	54,9	18	10
RTC-S M6306.29.35 L18	nero RAL 9005	Metrico	63x1,5	29 - 35	65	54,9	18	10
RTC-S M6304.34.44 L18	grigio RAL 7035	Metrico	63x1,5	34 - 44	65	54,9	18	10
RTC-S M6305.34.44 L18	grigio RAL 7001	Metrico	63x1,5	34 - 44	65	54,9	18	10
RTC-S M6306.34.44 L18	nero RAL 9005	Metrico	63x1,5	34 - 44	65	54,9	18	10
RTC-S M7504.48.55 L25	grigio RAL 7035	Metrico	75x2	48 - 55	75/80	55	25	5
RTC-S M7505.48.55 L25	grigio RAL 7001	Metrico	75x2	48 - 55	75/80	55	25	5
RTC-S M7506.48.55 L25	nero RAL 9005	Metrico	75x2	48 - 55	75/80	55	25	5

N.B.: se in tabella, nella colonna "chiave", vi sono due dimensioni separate da " / " (esempio: 20/24), la prima dimensione corrisponde alla TESTA del pressacavo, mentre la seconda al CORPO. In caso di dimensione unica, essa corrisponde ad entrambe le parti.

GLI ARTICOLI PER I QUALI NON E' SPECIFICATA LA QUANTITA' PER CONFEZIONE SONO SU RICHIESTA E SOGGETTI AD UN MINIMO QUANTITATIVO FORNIBILE DA RICHIEDERE AL NOSTRO UFFICIO VENDITE.

Tipo: RTC-S PG (filetto PG)

ARTICOLO	colore	filetto passo	filetto valore	Ø est. cavo min - max mm	chiave mm	H1 mm	H2 mm	confezione pz.
RTC-S PG705.2.5	grigio RAL 7001	PG	7	2 - 5	15	25,3	8	100
RTC-S PG704.2.5	grigio RAL 7035	PG	7	2 - 5	15	25,3	8	100
RTC-S PG706.2.5	nero RAL 9005	PG	7	2 - 5	15	25,3	8	100
RTC-S PG704.3.6,5	grigio RAL 7035	PG	7	3 - 6,5	15	25,3	8	100
RTC-S PG705.3.6,5	grigio RAL 7001	PG	7	3 - 6,5	15	25,3	8	100
RTC-S PG706.3.6,5	nero RAL 9005	PG	7	3 - 6,5	15	25,3	8	100
RTC-S PG905.2.6	grigio RAL 7001	PG	9	2 - 6	19	27,4	8	50
RTC-S PG904.2.6	grigio RAL 7035	PG	9	2 - 6	19	27,4	8	50
RTC-S PG906.2.6	nero RAL 9005	PG	9	2 - 6	19	27,4	8	50
RTC-S PG904.4.8	grigio RAL 7035	PG	9	4 - 8	19	27,4	8	50
RTC-S PG905.4.8	grigio RAL 7001	PG	9	4 - 8	19	27,4	8	50
RTC-S PG906.4.8	nero RAL 9005	PG	9	4 - 8	19	27,4	8	50
RTC-S PG1105.3.7	grigio RAL 7001	PG	11	3 - 7	22	32,2	8	50
RTC-S PG1104.3.7	grigio RAL 7035	PG	11	3 - 7	22	32,2	8	50
RTC-S PG1106.3.7	nero RAL 9005	PG	11	3 - 7	22	32,2	8	50
RTC-S PG1104.5.10	grigio RAL 7035	PG	11	5 - 10	22	32,2	8	50
RTC-S PG1105.5.10	grigio RAL 7001	PG	11	5 - 10	22	32,2	8	50
RTC-S PG1106.5.10	nero RAL 9005	PG	11	5 - 10	22	32,2	8	50
RTC-S PG1304.5.9	grigio RAL 7035	PG	13,5	5 - 9	24	32,4	10	50
RTC-S PG1305.5.9	grigio RAL 7001	PG	13,5	5 - 9	24	32,4	10	50
RTC-S PG1306.5.9	nero RAL 9005	PG	13,5	5 - 9	24	32,4	10	50
RTC-S PG1304.6.12	grigio RAL 7035	PG	13,5	6 - 12	24	32,4	10	50
RTC-S PG1305.6.12	grigio RAL 7001	PG	13,5	6 - 12	24	32,4	10	50
RTC-S PG1306.6.12	nero RAL 9005	PG	13,5	6 - 12	24	32,4	10	50
RTC-S PG1605.7.12	grigio RAL 7001	PG	16	7 - 12	27	31,9	10	50
RTC-S PG1604.7.12	grigio RAL 7035	PG	16	7 - 12	27	31,9	10	50
RTC-S PG1606.7.12	nero RAL 9005	PG	16	7 - 12	27	31,9	10	50
RTC-S PG1604.10.14	grigio RAL 7035	PG	16	10 - 14	27	31,9	10	50
RTC-S PG1605.10.14	grigio RAL 7001	PG	16	10 - 14	27	31,9	10	50

ARTICOLO	colore	filetto passo	filetto valore	Ø est. cavo min - max mm	chiave mm	H1 mm	H2 mm	confezione pz.
RTC-S PG1606.10.14	nero RAL 9005	PG	16	10 - 14	27	31,9	10	50
RTC-S PG2105.9.16	grigio RAL 7001	PG	21	9 - 16	33	38,4	11	25
RTC-S PG2104.9.16	grigio RAL 7035	PG	21	9 - 16	33	38,4	11	25
RTC-S PG2106.9.16	nero RAL 9005	PG	21	9 - 16	33	38,4	11	25
RTC-S PG2104.13.18	grigio RAL 7035	PG	21	13 - 18	33	38,4	11	25
RTC-S PG2105.13.18	grigio RAL 7001	PG	21	13 - 18	33	38,4	11	25
RTC-S PG2106.13.18	nero RAL 9005	PG	21	13 - 18	33	38,4	11	25
RTC-S PG2905.12.20	grigio RAL 7001	PG	29	12 - 20	42	43,3	11	20
RTC-S PG2904.12.20	grigio RAL 7035	PG	29	12 - 20	42	43,3	11	20
RTC-S PG2906.12.20	nero RAL 9005	PG	29	12 - 20	42	43,3	11	20
RTC-S PG2904.18.25	grigio RAL 7035	PG	29	18 - 25	42	43,3	11	20
RTC-S PG2905.18.25	grigio RAL 7001	PG	29	18 - 25	42	43,3	11	20
RTC-S PG2906.18.25	nero RAL 9005	PG	29	18 - 25	42	43,3	11	20
RTC-S PG3605.20.26	grigio RAL 7001	PG	36	20 - 26	53	52,4	13	10
RTC-S PG3604.20.26	grigio RAL 7035	PG	36	20 - 26	53	52,4	13	10
RTC-S PG3606.20.26	nero RAL 9005	PG	36	20 - 26	53	52,4	13	10
RTC-S PG3604.22.32	grigio RAL 7035	PG	36	22 - 32	53	52,4	13	10
RTC-S PG3605.22.32	grigio RAL 7001	PG	36	22 - 32	53	52,4	13	10
RTC-S PG3606.22.32	nero RAL 9005	PG	36	22 - 32	53	52,4	13	10
RTC-S PG4205.25.31	grigio RAL 7001	PG	42	25 - 31	60	54,8	13	10
RTC-S PG4204.25.31	grigio RAL 7035	PG	42	25 - 31	60	54,8	13	10
RTC-S PG4206.25.31	nero RAL 9005	PG	42	25 - 31	60	54,8	13	10
RTC-S PG4204.30.38	grigio RAL 7035	PG	42	30 - 38	60	54,8	13	10
RTC-S PG4205.30.38	grigio RAL 7001	PG	42	30 - 38	60	54,8	13	10
RTC-S PG4206.30.38	nero RAL 9005	PG	42	30 - 38	60	54,8	13	10
RTC-S PG4805.29.35	grigio RAL 7001	PG	48	29 - 35	65	54,9	14	10
RTC-S PG4804.29.35	grigio RAL 7035	PG	48	29 - 35	65	54,9	14	10
RTC-S PG4806.29.35	nero RAL 9005	PG	48	29 - 35	65	54,9	14	10
RTC-S PG4804.34.44	grigio RAL 7035	PG	48	34 - 44	65	54,9	14	10
RTC-S PG4805.34.44	grigio RAL 7001	PG	48	34 - 44	65	54,9	14	10
RTC-S PG4806.34.44	nero RAL 9005	PG	48	34 - 44	65	54,9	14	10

Tipo: RTC-S NPT (filetto NPT)

ARTICOLO	colore	filetto passo	filetto valore	Ø est. cavo min - max mm	chiave mm	H1 mm	H2 mm	confezione pz.
RTC-S T3804.3.7	grigio RAL 7035	NPT	3/8"	3 - 7	22	32,2	15	50
RTC-S T3805.3.7	grigio RAL 7001	NPT	3/8"	3 - 7	22	32,2	15	50
RTC-S T3806.3.7	nero RAL 9005	NPT	3/8"	3 - 7	22	32,2	15	50
RTC-S T3804.5.10	grigio RAL 7035	NPT	3/8"	5 - 10	22	32,2	15	50
RTC-S T3805.5.10	grigio RAL 7001	NPT	3/8"	5 - 10	22	32,2	15	50
RTC-S T3806.5.10	nero RAL 9005	NPT	3/8"	5 - 10	22	32,2	15	50
RTC-S T1204.5.9	grigio RAL 7035	NPT	1/2"	5 - 9	24	32,4	15	50
RTC-S T1205.5.9	grigio RAL 7001	NPT	1/2"	5 - 9	24	32,4	15	50
RTC-S T1206.5.9	nero RAL 9005	NPT	1/2"	5 - 9	24	32,4	15	50
RTC-S T1204.6.12	grigio RAL 7035	NPT	1/2"	6 - 12	24	32,4	15	50
RTC-S T1205.6.12	grigio RAL 7001	NPT	1/2"	6 - 12	24	32,4	15	50
RTC-S T1206.6.12	nero RAL 9005	NPT	1/2"	6 - 12	24	32,4	15	50
RTC-S T1204.7.12	grigio RAL 7035	NPT	1/2"	7 - 12	27	31,9	15	50
RTC-S T1205.7.12	grigio RAL 7001	NPT	1/2"	7 - 12	27	31,9	15	50
RTC-S T1206.7.12	nero RAL 9005	NPT	1/2"	7 - 12	27	31,9	15	50
RTC-S T1204.10.14	grigio RAL 7035	NPT	1/2"	10 - 14	27	31,9	15	50
RTC-S T1205.10.14	grigio RAL 7001	NPT	1/2"	10 - 14	27	31,9	15	50
RTC-S T1206.10.14	nero RAL 9005	NPT	1/2"	10 - 14	27	31,9	15	50
RTC-S T3404.9.16	grigio RAL 7035	NPT	3/4"	9 - 16	33	38,4	15	25
RTC-S T3405.9.16	grigio RAL 7001	NPT	3/4"	9 - 16	33	38,4	15	25
RTC-S T3406.9.16	nero RAL 9005	NPT	3/4"	9 - 16	33	38,4	15	25
RTC-S T3404.13.18	grigio RAL 7035	NPT	3/4"	13 - 18	33	38,4	15	25
RTC-S T3405.13.18	grigio RAL 7001	NPT	3/4"	13 - 18	33	38,4	15	25
RTC-S T3406.13.18	nero RAL 9005	NPT	3/4"	13 - 18	33	38,4	15	25
RTC-S T104.12.20	grigio RAL 7035	NPT	1"	12 - 20	42	43,3	18	20
RTC-S T105.12.20	grigio RAL 7001	NPT	1"	12 - 20	42	43,3	18	20
RTC-S T106.12.20	nero RAL 9005	NPT	1"	12 - 20	42	43,3	18	20
RTC-S T104.18.25	grigio RAL 7035	NPT	1"	18 - 25	42	43,3	18	20
RTC-S T105.18.25	grigio RAL 7001	NPT	1"	18 - 25	42	43,3	18	20
RTC-S T106.18.25	nero RAL 9005	NPT	1"	18 - 25	42	43,3	18	20

Tipo: RTC-S GAS (filetto GAS)

ARTICOLO	colore	filetto passo	filetto valore	Ø est. cavo min - max mm	chiave mm	H1 mm	H2 mm	confezione pz.
RTC-S G1404.2.5	grigio RAL 7035	GAS	1/4"	2 - 5	15	25,3	10	50
RTC-S G1405.2.5	grigio RAL 7001	GAS	1/4"	2 - 5	15	25,3	10	50
RTC-S G1406.2.5	nero RAL 9005	GAS	1/4"	2 - 5	15	25,3	10	50
RTC-S G1404.3.6,5	grigio RAL 7035	GAS	1/4"	3 - 6,5	15	25,3	10	50
RTC-S G1405.3.6,5	grigio RAL 7001	GAS	1/4"	3 - 6,5	15	25,3	10	50
RTC-S G1406.3.6,5	nero RAL 9005	GAS	1/4"	3 - 6,5	15	25,3	10	50

Pressacavi industriali in plastica

ARTICOLO	colore	filetto passo	filetto valore	Ø est. cavo min - max mm	chiave mm	H1 mm	H2 mm	confezione pz.
RTC-S G3804.3.7	grigio RAL 7035	GAS	3/8"	3 - 7	22	32,2	11	50
RTC-S G3805.3.7	grigio RAL 7001	GAS	3/8"	3 - 7	22	32,2	11	50
RTC-S G3806.3.7	nero RAL 9005	GAS	3/8"	3 - 7	22	32,2	11	50
RTC-S G3804.5.10	grigio RAL 7035	GAS	3/8"	5 - 10	22	32,2	11	50
RTC-S G3805.5.10	grigio RAL 7001	GAS	3/8"	5 - 10	22	32,2	11	50
RTC-S G3806.5.10	nero RAL 9005	GAS	3/8"	5 - 10	22	32,2	11	50
RTC-S G1204.5.9	grigio RAL 7035	GAS	1/2"	5 - 9	24	32,4	10	50
RTC-S G1205.5.9	grigio RAL 7001	GAS	1/2"	5 - 9	24	32,4	10	50
RTC-S G1206.5.9	nero RAL 9005	GAS	1/2"	5 - 9	24	32,4	10	50
RTC-S G1204.6.12	grigio RAL 7035	GAS	1/2"	6 - 12	24	32,4	10	50
RTC-S G1205.6.12	grigio RAL 7001	GAS	1/2"	6 - 12	24	32,4	10	50
RTC-S G1206.6.12	nero RAL 9005	GAS	1/2"	6 - 12	24	32,4	10	50
RTC-S G1204.7.12	grigio RAL 7035	GAS	1/2"	7 - 12	27	31,9	11	50
RTC-S G1205.7.12	grigio RAL 7001	GAS	1/2"	7 - 12	27	31,9	11	50
RTC-S G1206.7.12	nero RAL 9005	GAS	1/2"	7 - 12	27	31,9	11	50
RTC-S G1204.10.14	grigio RAL 7035	GAS	1/2"	10 - 14	27	31,9	11	50
RTC-S G1205.10.14	grigio RAL 7001	GAS	1/2"	10 - 14	27	31,9	11	50
RTC-S G1206.10.14	nero RAL 9005	GAS	1/2"	10 - 14	27	31,9	11	50
RTC-S G3404.9.16	grigio RAL 7035	GAS	3/4"	9 - 16	33	38,4	12	25
RTC-S G3405.9.16	grigio RAL 7001	GAS	3/4"	9 - 16	33	38,4	12	25
RTC-S G3406.9.16	nero RAL 9005	GAS	3/4"	9 - 16	33	38,4	12	25
RTC-S G3404.13.18	grigio RAL 7035	GAS	3/4"	13 - 18	33	38,4	12	25
RTC-S G3405.13.18	grigio RAL 7001	GAS	3/4"	13 - 18	33	38,4	12	25
RTC-S G3406.13.18	nero RAL 9005	GAS	3/4"	13 - 18	33	38,4	12	25
RTC-S G104.12.20	grigio RAL 7035	GAS	1"	12 - 20	42	43,3	13	20
RTC-S G105.12.20	grigio RAL 7001	GAS	1"	12 - 20	42	43,3	13	20
RTC-S G106.12.20	nero RAL 9005	GAS	1"	12 - 20	42	43,3	13	20
RTC-S G104.18.25	grigio RAL 7035	GAS	1"	18 - 25	42	43,3	13	20
RTC-S G105.18.25	grigio RAL 7001	GAS	1"	18 - 25	42	43,3	13	20
RTC-S G106.18.25	nero RAL 9005	GAS	1"	18 - 25	42	43,3	13	20

PRESSACAVI IN PLASTICA CON SERRAGGIO LAMELLARE ED INNOVATIVA BASE ALLARGATA, UL94-V0 - SERIE "EZ" - (FILETTO METRICO)





Materiale: pressacavo in poliammide 6, guarnizione e O-Ring in cloroprene.

Colore: grigio chiaro RAL 7035, grigio scuro RAL 7001, nero RAL 9005.

Guarnizione: -S (per serraggio lamellare).

Temperatura d'uso: -40°C / +100°C (con punte -60°C / +150°C)

Protezione IP: IP 66 / IP 68 (fino a 10 bar) / IP 69, Type 4X (UL 50E, CSA C22.2 Nr. 94.2-15).

Infiammabilità: antifiamma e autoestinguente UL94-V0.

Normative e Certificazioni: VDE (EN 62444), UL (UL 514B, UL 746C, CSA C22.2 Nr. 18.3-12). Alcune normative potrebbero non coprire tutte le dimensioni; si prega di informarsi presso il nostro ufficio vendite.

Caratteristiche: certificati e tecnologici pressacavi a serraggio lamellare, prodotti secondo DIN EN 62444/50262, che si caratterizzano soprattutto per l'innovativa base allargata. Questa presenta una particolare scanalatura che accoglie in parte l'anello O-Ring e lo trattiene saldamente in posizione; in fase di fissaggio del pressacavo, tutta la superficie inferiore della base viene in contatto con la struttura mentre l'O-Ring viene compresso su di essa, assicurando così un fissaggio tenace ed una tenuta ai liquidi molto elevata (fino a IP 69) anche nel caso in cui la superficie della struttura non sia perfettamente liscia e piana. Inoltre, la base allargata offre il vantaggio di consentire un'installazione perfetta anche in caso di fori con diametri non precisi rispetto alla dimensione del filetto. Questi pressacavi offrono una resistenza alla trazione di Tipo B (EN 62444) e si distinguono anche per lo speciale design della guarnizione interna che è sagomata in modo tale da incastrarsi all'interno delle lamelle che ne impediscono eventuali movimenti. Tutte e tre le colorazioni sono resistenti ai raggi UV (F1 secondo UL 746C). Con filettatura passo Metrico - EN 60423.

Su richiesta: possono essere forniti con guarnizione interna e O-Ring in NBR, che è un materiale particolarmente resistente agli oli.

Tipo: PSX-S M (filetto Metrico)

ARTICOLO	colore	filetto passo	filetto valore	Ø est. cavo min - max mm	chiave mm	H1 mm	H2 mm	confezione pz.
PSX-S M1604.5.10	grigio RAL 7035	Metrico	16x1,5	5 - 10	19	28	10	200
PSX-S M1605.5.10	grigio RAL 7001	Metrico	16x1,5	5 - 10	19	28	10	200
PSX-S M1606.5.10	nero RAL 9005	Metrico	16x1,5	5 - 10	19	28	10	200
PSX-S M2004.7.13	grigio RAL 7035	Metrico	20x1,5	7 - 13	25	31,3	10	200
PSX-S M2005.7.13	grigio RAL 7001	Metrico	20x1,5	7 - 13	25	31,3	10	200
PSX-S M2006.7.13	nero RAL 9005	Metrico	20x1,5	7 - 13	25	31,3	10	200
PSX-S M2504.11.17	grigio RAL 7035	Metrico	25x1,5	11 - 17	29	35,5	10	200
PSX-S M2505.11.17	grigio RAL 7001	Metrico	25x1,5	11 - 17	29	35,5	10	200
PSX-S M2506.11.17	nero RAL 9005	Metrico	25x1,5	11 - 17	29	35,5	10	200
PSX-S M3204.15.21	grigio RAL 7035	Metrico	32x1,5	15 - 21	36	39,8	10	200
PSX-S M3205.15.21	grigio RAL 7001	Metrico	32x1,5	15 - 21	36	39,8	10	200
PSX-S M3206.15.21	nero RAL 9005	Metrico	32x1,5	15 - 21	36	39,8	10	200

PRESSACAVI IN PLASTICA “SYNTEC LAMELLAR” CON ESCLUSIVO SERRAGGIO LAMELLARE ANTI-TORSIONE - SERIE “AGRO”





Materiale: pressacavo in poliammide 6 senza alogeni, guarnizione in neoprene o in TPE (soltanto da M16 a M25).

Colore: grigio chiaro RAL 7035, nero RAL 9005

Guarnizione: cilindrica standard.

Temperatura d'uso: -30°C / +100°C

Protezione IP: IP 54 (per il filetto NPT senza O-Ring), IP 68 (per filetto Metrico, PG e NPT con O-Ring).

Normative e Certificazioni: CE, c-UL-us, c-UR-us, VDE, DNV GL, EAC (per il filetto Metrico).
c-UL-us, c-UR-us, EAC (per i filetti PG e NPT).

Caratteristiche: pressacavi lamellari serie Agro, tipo “Syntec Lamellar”, di grande qualità e dotati delle più importanti certificazioni internazionali. Grazie al serraggio lamellare con sistema brevettato di lamelle mobili, garantiscono un'eccellente tenuta alla trazione e impediscono al cavo movimenti torsionali. Sono dotati internamente di alette per un pre-fissaggio della testa sul corpo e sono anche caratterizzati da denti di sicurezza, posti all'interno della testa del pressacavo, che ne impediscono lo svitamento accidentale in presenza di vibrazioni. Questi pressacavi sono disponibili con guarnizione interna corta con buona resistenza agli agenti chimici. La larga base esagonale facilita l'avvitamento e garantisce una tenuta sicura ed affidabile. Nel caso i pressacavi fossero installati su pareti non perfettamente liscie e piane è consigliabile dotarli di anello O-Ring a sezione piana, venduto separatamente. Resistenza alla trazione: Tipo A secondo EN 62444 (solo per il filetto Metrico).

Tipo: S-LAM PL M (filetto Metrico)

ARTICOLO	colore	filetto passo	filetto valore	Ø est. cavo min - max mm	chiave mm	H1 mm	H2 mm	confezione pz.
1555.12.06	grigio RAL 7035	Metrico	12x1,5	2,5 - 6,5	15	21	6	100
1545.12.06	nero RAL 9005	Metrico	12x1,5	2,5 - 6,5	15	21	6	100
1555.12.1.06	grigio RAL 7035	Metrico	12x1,5	2,5 - 6,5	15	21	12	100
1545.12.1.06	nero RAL 9005	Metrico	12x1,5	2,5 - 6,5	15	21	12	100
1555.17.06	grigio RAL 7035	Metrico	16x1,5	2 - 6	19	25	8	50
1545.17.06	nero RAL 9005	Metrico	16x1,5	2 - 6	19	25	8	50
1555.17.1.06	grigio RAL 7035	Metrico	16x1,5	2 - 6	19	25	15	50
1545.17.1.06	nero RAL 9005	Metrico	16x1,5	2 - 6	19	25	15	50
1555.17.10	grigio RAL 7035	Metrico	16x1,5	5 - 10	19	25	8	50
1545.17.10	nero RAL 9005	Metrico	16x1,5	5 - 10	19	25	8	50
1555.17.1.10	grigio RAL 7035	Metrico	16x1,5	5 - 10	19	25	15	50
1545.17.1.10	nero RAL 9005	Metrico	16x1,5	5 - 10	19	25	15	50
1555.20.08	grigio RAL 7035	Metrico	20x1,5	3,5 - 8	24	29	9	50
1545.20.08	nero RAL 9005	Metrico	20x1,5	3,5 - 8	24	29	9	50
1555.20.1.08	grigio RAL 7035	Metrico	20x1,5	3,5 - 8	24	29	15	50
1545.20.1.08	nero RAL 9005	Metrico	20x1,5	3,5 - 8	24	29	15	50
1555.20.13	grigio RAL 7035	Metrico	20x1,5	7 - 13	24	29	9	50
1545.20.13	nero RAL 9005	Metrico	20x1,5	7 - 13	24	29	9	50
1555.20.1.13	grigio RAL 7035	Metrico	20x1,5	7 - 13	24	29	15	50
1545.20.1.13	nero RAL 9005	Metrico	20x1,5	7 - 13	24	29	15	50
1555.25.17	grigio RAL 7035	Metrico	25x1,5	10 - 17	29	38	10	25
1545.25.17	nero RAL 9005	Metrico	25x1,5	10 - 17	29	38	10	25
1555.25.1.17	grigio RAL 7035	Metrico	25x1,5	10 - 17	29	38	15	25
1545.25.1.17	nero RAL 9005	Metrico	25x1,5	10 - 17	29	38	15	25
1555.25.11	grigio RAL 7035	Metrico	25x1,5	5 - 11	29	38	10	25
1545.25.11	nero RAL 9005	Metrico	25x1,5	5 - 11	29	38	10	25
1555.25.1.11	grigio RAL 7035	Metrico	25x1,5	5 - 11	29	38	15	25
1545.25.1.11	nero RAL 9005	Metrico	25x1,5	5 - 11	29	38	15	25
1555.32.25	grigio RAL 7035	Metrico	32x1,5	17 - 25	42	36	10	20
1545.32.25	nero RAL 9005	Metrico	32x1,5	17 - 25	42	36	10	20
1555.32.1.25	grigio RAL 7035	Metrico	32x1,5	17 - 25	42	36	15	20
1545.32.1.25	nero RAL 9005	Metrico	32x1,5	17 - 25	42	36	15	20
1555.40.1.33	grigio RAL 7035	Metrico	40x1,5	22 - 33	53	48	15	10

ARTICOLO	colore	filetto passo	filetto valore	Ø est. cavo min - max mm	chiave mm	H1 mm	H2 mm	confezione pz.
1545.40.1.33	nero RAL 9005	Metrico	40x1,5	22 - 33	53	48	15	10
1555.50.1.38	grigio RAL 7035	Metrico	50x1,5	28 - 38	60	48	15	5
1545.50.1.38	nero RAL 9005	Metrico	50x1,5	28 - 38	60	48	15	5
1555.63.1.44	grigio RAL 7035	Metrico	63x1,5	32 - 44	65	49	16	5
1545.63.1.44	nero RAL 9005	Metrico	63x1,5	32 - 44	65	49	16	5

Tipo: S-LAM PL PG (filetto PG)

ARTICOLO	colore	filetto passo	filetto valore	Ø est. cavo min - max mm	chiave mm	H1 mm	H2 mm	confezione pz.
1555.07.06	grigio RAL 7035	PG	7	2,5 - 6,5	15	21	8	100
1545.07.06	nero RAL 9005	PG	7	2,5 - 6,5	15	21	8	100
1555.09.08	grigio RAL 7035	PG	9	3 - 8	19	23	8	50
1545.09.08	nero RAL 9005	PG	9	3 - 8	19	23	8	50
1555.11.07	grigio RAL 7035	PG	11	2 - 7	22	25	8	50
1545.11.07	nero RAL 9005	PG	11	2 - 7	22	25	8	50
1555.11.10	grigio RAL 7035	PG	11	4 - 10	22	25	8	50
1545.11.10	nero RAL 9005	PG	11	4 - 10	22	25	8	50
1555.13.07	grigio RAL 7035	PG	13,5	3 - 7	24	26	9	50
1545.13.07	nero RAL 9005	PG	13,5	3 - 7	24	26	9	50
1555.13.12	grigio RAL 7035	PG	13,5	5,5 - 12	24	26	9	50
1545.13.12	nero RAL 9005	PG	13,5	5,5 - 12	24	26	9	50
1555.16.11	grigio RAL 7035	PG	16	5 - 11	27	30	10	50
1545.16.11	nero RAL 9005	PG	16	5 - 11	27	30	10	50
1555.16.14	grigio RAL 7035	PG	16	8,5 - 14	27	30	10	50
1545.16.14	nero RAL 9005	PG	16	8,5 - 14	27	30	10	50
1555.21.18	grigio RAL 7035	PG	21	11 - 18	33	35	11	25
1545.21.18	nero RAL 9005	PG	21	11 - 18	33	35	11	25
1555.21.14	grigio RAL 7035	PG	21	6,5 - 14	33	35	11	25
1545.21.14	nero RAL 9005	PG	21	6,5 - 14	33	35	11	25
1555.29.25	grigio RAL 7035	PG	29	17 - 25	42	36	11	20
1545.29.25	nero RAL 9005	PG	29	17 - 25	42	36	11	20
1555.36.33	grigio RAL 7035	PG	36	22 - 33	53	48	15	10
1545.36.33	nero RAL 9005	PG	36	22 - 33	53	48	15	10
1555.42.38	grigio RAL 7035	PG	42	28 - 38	60	48	15	5
1545.42.38	nero RAL 9005	PG	42	28 - 38	60	48	15	5
1555.48.44	grigio RAL 7035	PG	48	32 - 44	65	48	15	5
1545.48.44	nero RAL 9005	PG	48	32 - 44	65	48	15	5

Tipo: S-LAM PL NPT (filetto NPT)

ARTICOLO	colore	filetto passo	filetto valore	Ø est. cavo min - max mm	chiave mm	H1 mm	H2 mm	confezione pz.
1555.N0375.08	grigio RAL 7035	NPT	3/8"	3 - 8	22/19	23	15	50
1545.N0375.08	nero RAL 9005	NPT	3/8"	3 - 8	22/19	23	15	50
1555.N0500.07	grigio RAL 7035	NPT	1/2"	3 - 7	24	26	15	50
1555.N0500.12	grigio RAL 7035	NPT	1/2"	5,5 - 12	24	26	15	50
1545.N0500.07	nero RAL 9005	NPT	1/2"	3 - 7	24	26	15	50
1545.N0500.12	nero RAL 9005	NPT	1/2"	5,5 - 12	24	26	15	50
1555.N0750.14	grigio RAL 7035	NPT	3/4"	6,5 - 14	33	35	15	25
1555.N0750.18	grigio RAL 7035	NPT	3/4"	11 - 18	33	35	15	25
1545.N0750.14	nero RAL 9005	NPT	3/4"	6,5 - 14	33	35	15	25
1545.N0750.18	nero RAL 9005	NPT	3/4"	11 - 18	33	35	15	25
1555.N1000.22	grigio RAL 7035	NPT	1"	17 - 22	42	36	15	20
1545.N1000.22	nero RAL 9005	NPT	1"	17 - 22	42	36	15	20

N.B.: se in tabella, nella colonna "chiave", vi sono due dimensioni separate da " / " (esempio: 20/24), la prima dimensione corrisponde alla TESTA del pressacavo, mentre la seconda al CORPO. In caso di dimensione unica, essa corrisponde ad entrambe le parti.

PRESSACAVI IN PLASTICA “PROGRESS” - SERIE “AGRO”



Materiale: pressacavo senza alogeni in poliammide rinforzato con fibra di vetro (colore grigio chiaro 7035, nero, bianco e grigio verde) o in Agromid rinforzato con fibra di vetro (colore grigio scuro RAL 7001), guarnizione in TPE.

Colore: grigio chiaro RAL 7035, grigio scuro RAL 7001, nero RAL 9005, bianco RAL 9010, grigio verde RAL 7009.

Guarnizione: -FCP (a “fungo” corta), -FC2P (a “fungo” corta e a due elementi).

Temperatura d'uso: -20°C / +100°C (colore grigio chiaro 7035, nero, bianco e grigio verde) -30°C / +100°C (colore grigio scuro RAL 7001)

Protezione IP: IP 68

Normative e Certificazioni: CE, SEV, VDE, EAC, DNV GL (per il filetto Metrico).
EAC (per il filetto PG).

Caratteristiche: pressacavi serie Agro, tipo “Progress”, di grande qualità e dotati delle più importanti certificazioni internazionali. L’eccellente tecnologia di compressione della guarnizione garantisce un’efficace tenuta stagna ed una massima tenuta allo strappo, anche in presenza di vibrazioni. La guarnizione con nervature antirotazione garantisce un’elevata protezione contro la torsione. Questi pressacavi sono disponibili con guarnizione interna corta ad uno o due elementi. I pressacavi in Agromid sono caratterizzati da invecchiamento termico e resistenza all’impatto differenti. Nel caso i pressacavi fossero installati su pareti non perfettamente liscie e piane è consigliabile dotarli di anello O-Ring a sezione piana, venduto separatamente. Resistenza alla trazione: Tipo A secondo EN 62444 (solo per il filetto Metrico).

Tipo: PRG GFK M (filetto Metrico)

ARTICOLO	colore	guarnizione	filetto passo	filetto valore	Ø est. cavo min - max mm	chiave mm	H1 mm	H2 mm	confezione pz.
1571.08.035	grigio RAL 7035	-FCP	Metrico	8x1	2,5 - 3,5	12	15,5	10	50
1572.08.035	grigio RAL 7001	-FCP	Metrico	8x1	2,5 - 3,5	12	15,5	10	50
1540.08.035	nero RAL 9005	-FCP	Metrico	8x1	2,5 - 3,5	12	15,5	10	50
1571.08.050	grigio RAL 7035	-FCP	Metrico	8x1	3,5 - 5	12	15,5	10	50
1572.08.050	grigio RAL 7001	-FCP	Metrico	8x1	3,5 - 5	12	15,5	10	50
1540.08.050	nero RAL 9005	-FCP	Metrico	8x1	3,5 - 5	12	15,5	10	50
1571.10.040	grigio RAL 7035	-FCP	Metrico	10x1	3 - 4	15	18	10	50
1572.10.040	grigio RAL 7001	-FCP	Metrico	10x1	3 - 4	15	18	10	50
1540.10.040	nero RAL 9005	-FCP	Metrico	10x1	3 - 4	15	18	10	50
1571.10.060	grigio RAL 7035	-FCP	Metrico	10x1	4 - 6	15	18	10	50
1572.10.060	grigio RAL 7001	-FCP	Metrico	10x1	4 - 6	15	18	10	50
1540.10.060	nero RAL 9005	-FCP	Metrico	10x1	4 - 6	15	18	10	50
1571.12.050	grigio RAL 7035	-FCP	Metrico	12x1,5	3,5 - 5	17	22	12	50
1572.12.050	grigio RAL 7001	-FCP	Metrico	12x1,5	3,5 - 5	17	22	12	50
1540.12.050	nero RAL 9005	-FCP	Metrico	12x1,5	3,5 - 5	17	22	12	50
1571.12.065	grigio RAL 7035	-FCP	Metrico	12x1,5	5 - 6,5	17	22	12	50
1572.12.065	grigio RAL 7001	-FCP	Metrico	12x1,5	5 - 6,5	17	22	12	50
1540.12.065	nero RAL 9005	-FCP	Metrico	12x1,5	5 - 6,5	17	22	12	50
1571.12.080	grigio RAL 7035	-FCP	Metrico	12x1,5	6,5 - 8	17	22	12	50
1572.12.080	grigio RAL 7001	-FCP	Metrico	12x1,5	6,5 - 8	17	22	12	50
1540.12.080	nero RAL 9005	-FCP	Metrico	12x1,5	6,5 - 8	17	22	12	50
1571.17.060	grigio RAL 7035	-FCP	Metrico	16x1,5	4,5 - 6	21	26	12	50
1572.17.060	grigio RAL 7001	-FCP	Metrico	16x1,5	4,5 - 6	21	26	12	50
1540.17.060	nero RAL 9005	-FCP	Metrico	16x1,5	4,5 - 6	21	26	12	50
1571.17	grigio RAL 7035	-FC2P	Metrico	16x1,5	6 - 10,5	21	26	12	50
1572.17	grigio RAL 7001	-FC2P	Metrico	16x1,5	6 - 10,5	21	26	12	50
1540.17	nero RAL 9005	-FC2P	Metrico	16x1,5	6 - 10,5	21	26	12	50
1520.17	bianco RAL 9010	-FC2P	Metrico	16x1,5	6 - 10,5	21	26	12	50
1570.17	grigio verde RAL 7009	-FC2P	Metrico	16x1,5	6 - 10,5	21	26	12	50
1571.17.080	grigio RAL 7035	-FCP	Metrico	16x1,5	6 - 8	21	26	12	50

ARTICOLO	colore	guarnizione	filetto passo	filetto valore	Ø est. cavo min - max mm	chiave mm	H1 mm	H2 mm	confezione pz.
1572.17.080	grigio RAL 7001	-FCP	Metrico	16x1,5	6 - 8	21	26	12	50
1540.17.080	nero RAL 9005	-FCP	Metrico	16x1,5	6 - 8	21	26	12	50
1571.17.105	grigio RAL 7035	-FCP	Metrico	16x1,5	8 - 10,5	21	26	12	50
1572.17.105	grigio RAL 7001	-FCP	Metrico	16x1,5	8 - 10,5	21	26	12	50
1540.17.105	nero RAL 9005	-FCP	Metrico	16x1,5	8 - 10,5	21	26	12	50
1571.20.150	grigio RAL 7035	-FCP	Metrico	20x1,5	11 - 15	27	28	13	50
1572.20.150	grigio RAL 7001	-FCP	Metrico	20x1,5	11 - 15	27	28	13	50
1540.20.150	nero RAL 9005	-FCP	Metrico	20x1,5	11 - 15	27	28	13	50
1571.20.080	grigio RAL 7035	-FCP	Metrico	20x1,5	6 - 8	27	28	13	50
1572.20.080	grigio RAL 7001	-FCP	Metrico	20x1,5	6 - 8	27	28	13	50
1540.20.080	nero RAL 9005	-FCP	Metrico	20x1,5	6 - 8	27	28	13	50
1520.20.080	bianco RAL 9010	-FCP	Metrico	20x1,5	6 - 8	27	28	13	50
1571.20.110	grigio RAL 7035	-FCP	Metrico	20x1,5	8 - 11	27	28	13	50
1572.20.110	grigio RAL 7001	-FCP	Metrico	20x1,5	8 - 11	27	28	13	50
1540.20.110	nero RAL 9005	-FCP	Metrico	20x1,5	8 - 11	27	28	13	50
1520.20.110	bianco RAL 9010	-FCP	Metrico	20x1,5	8 - 11	27	28	13	50
1571.20	grigio RAL 7035	-FC2P	Metrico	20x1,5	8 - 15	27	28	13	50
1572.20	grigio RAL 7001	-FC2P	Metrico	20x1,5	8 - 15	27	28	13	50
1540.20	nero RAL 9005	-FC2P	Metrico	20x1,5	8 - 15	27	28	13	50
1520.20	bianco RAL 9010	-FC2P	Metrico	20x1,5	8 - 15	27	28	13	50
1570.20	grigio verde RAL 7009	-FC2P	Metrico	20x1,5	8 - 15	27	28	13	50
1571.25.160	grigio RAL 7035	-FCP	Metrico	25x1,5	12,5 - 16	34	33	13	25
1572.25.160	grigio RAL 7001	-FCP	Metrico	25x1,5	12,5 - 16	34	33	13	25
1540.25.160	nero RAL 9005	-FCP	Metrico	25x1,5	12,5 - 16	34	33	13	25
1571.25	grigio RAL 7035	-FC2P	Metrico	25x1,5	12,5 - 20,5	34	33	13	25
1572.25	grigio RAL 7001	-FC2P	Metrico	25x1,5	12,5 - 20,5	34	33	13	25
1540.25	nero RAL 9005	-FC2P	Metrico	25x1,5	12,5 - 20,5	34	33	13	25
1520.25	bianco RAL 9010	-FC2P	Metrico	25x1,5	12,5 - 20,5	34	33	13	25
1570.25	grigio verde RAL 7009	-FC2P	Metrico	25x1,5	12,5 - 20,5	34	33	13	25
1571.25.205	grigio RAL 7035	-FCP	Metrico	25x1,5	16 - 20,5	34	33	13	25
1572.25.205	grigio RAL 7001	-FCP	Metrico	25x1,5	16 - 20,5	34	33	13	25
1540.25.205	nero RAL 9005	-FCP	Metrico	25x1,5	16 - 20,5	34	33	13	25
1571.25.125	grigio RAL 7035	-FCP	Metrico	25x1,5	9,5 - 12,5	34	33	13	25
1572.25.125	grigio RAL 7001	-FCP	Metrico	25x1,5	9,5 - 12,5	34	33	13	25
1540.25.125	nero RAL 9005	-FCP	Metrico	25x1,5	9,5 - 12,5	34	33	13	25
1571.32.170	grigio RAL 7035	-FCP	Metrico	32x1,5	14 - 17	41	35	15	25
1572.32.170	grigio RAL 7001	-FCP	Metrico	32x1,5	14 - 17	41	35	15	25
1540.32.170	nero RAL 9005	-FCP	Metrico	32x1,5	14 - 17	41	35	15	25
1571.32.210	grigio RAL 7035	-FCP	Metrico	32x1,5	17 - 21	41	35	15	25
1572.32.210	grigio RAL 7001	-FCP	Metrico	32x1,5	17 - 21	41	35	15	25
1540.32.210	nero RAL 9005	-FCP	Metrico	32x1,5	17 - 21	41	35	15	25
1571.32	grigio RAL 7035	-FC2P	Metrico	32x1,5	17 - 25,5	41	35	15	25
1572.32	grigio RAL 7001	-FC2P	Metrico	32x1,5	17 - 25,5	41	35	15	25
1540.32	nero RAL 9005	-FC2P	Metrico	32x1,5	17 - 25,5	41	35	15	25
1570.32	grigio verde RAL 7009	-FC2P	Metrico	32x1,5	17 - 25,5	41	35	15	25
1571.32.255	grigio RAL 7035	-FCP	Metrico	32x1,5	21 - 25,5	41	35	15	25
1572.32.255	grigio RAL 7001	-FCP	Metrico	32x1,5	21 - 25,5	41	35	15	25
1540.32.255	nero RAL 9005	-FCP	Metrico	32x1,5	21 - 25,5	41	35	15	25
1571.40.240	grigio RAL 7035	-FCP	Metrico	40x1,5	20 - 24	50	40	15	10
1572.40.240	grigio RAL 7001	-FCP	Metrico	40x1,5	20 - 24	50	40	15	10
1540.40.240	nero RAL 9005	-FCP	Metrico	40x1,5	20 - 24	50	40	15	10
1571.40.285	grigio RAL 7035	-FCP	Metrico	40x1,5	24 - 28,5	50	40	15	10
1572.40.285	grigio RAL 7001	-FCP	Metrico	40x1,5	24 - 28,5	50	40	15	10
1540.40.285	nero RAL 9005	-FCP	Metrico	40x1,5	24 - 28,5	50	40	15	10
1571.40	grigio RAL 7035	-FC2P	Metrico	40x1,5	24 - 33	50	40	15	10
1572.40	grigio RAL 7001	-FC2P	Metrico	40x1,5	24 - 33	50	40	15	10
1540.40	nero RAL 9005	-FC2P	Metrico	40x1,5	24 - 33	50	40	15	10
1571.40.330	grigio RAL 7035	-FCP	Metrico	40x1,5	28,5 - 33	50	40	15	10
1572.40.330	grigio RAL 7001	-FCP	Metrico	40x1,5	28,5 - 33	50	40	15	10
1540.40.330	nero RAL 9005	-FCP	Metrico	40x1,5	28,5 - 33	50	40	15	10
1571.50.330	grigio RAL 7035	-FCP	Metrico	50x1,5	29 - 33	60	42	16	10
1572.50.330	grigio RAL 7001	-FCP	Metrico	50x1,5	29 - 33	60	42	16	10
1540.50.330	nero RAL 9005	-FCP	Metrico	50x1,5	29 - 33	60	42	16	10
1571.50.370	grigio RAL 7035	-FCP	Metrico	50x1,5	33 - 37	60	42	16	10
1572.50.370	grigio RAL 7001	-FCP	Metrico	50x1,5	33 - 37	60	42	16	10
1540.50.370	nero RAL 9005	-FCP	Metrico	50x1,5	33 - 37	60	42	16	10
1571.50	grigio RAL 7035	-FC2P	Metrico	50x1,5	33 - 42	60	42	16	10
1572.50	grigio RAL 7001	-FC2P	Metrico	50x1,5	33 - 42	60	42	16	10
1540.50	nero RAL 9005	-FC2P	Metrico	50x1,5	33 - 42	60	42	16	10
1571.50.420	grigio RAL 7035	-FCP	Metrico	50x1,5	37 - 42	60	42	16	10
1572.50.420	grigio RAL 7001	-FCP	Metrico	50x1,5	37 - 42	60	42	16	10
1540.50.420	nero RAL 9005	-FCP	Metrico	50x1,5	37 - 42	60	42	16	10
1571.63.400	grigio RAL 7035	-FCP	Metrico	63x1,5	35 - 40	75	48	16	5
1572.63.400	grigio RAL 7001	-FCP	Metrico	63x1,5	35 - 40	75	48	16	5
1540.63.400	nero RAL 9005	-FCP	Metrico	63x1,5	35 - 40	75	48	16	5
1571.63.460	grigio RAL 7035	-FCP	Metrico	63x1,5	40 - 46	75	48	16	5
1572.63.460	grigio RAL 7001	-FCP	Metrico	63x1,5	40 - 46	75	48	16	5
1540.63.460	nero RAL 9005	-FCP	Metrico	63x1,5	40 - 46	75	48	16	5
1571.63	grigio RAL 7035	-FC2P	Metrico	63x1,5	40 - 52	75	48	16	5
1572.63	grigio RAL 7001	-FC2P	Metrico	63x1,5	40 - 52	75	48	16	5
1540.63	nero RAL 9005	-FC2P	Metrico	63x1,5	40 - 52	75	48	16	5
1571.63.520	grigio RAL 7035	-FCP	Metrico	63x1,5	46 - 52	75	48	16	5

Pressacavi industriali in plastica

ARTICOLO	colore	guarnizione	filetto passo	filetto valore	Ø est. cavo min - max mm	chiave mm	H1 mm	H2 mm	confezione pz.
1572.63.520	grigio RAL 7001	-FCP	Metrico	63x1,5	46 - 52	75	48	16	5
1540.63.520	nero RAL 9005	-FCP	Metrico	63x1,5	46 - 52	75	48	16	5

Tipo: PRG GFK PG (filetto PG)

ARTICOLO	colore	guarnizione	filetto passo	filetto valore	Ø est. cavo min - max mm	chiave mm	H1 mm	H2 mm	confezione pz.
1571.07.050	grigio RAL 7035	-FCP	PG	7	3,5 - 5	17	22	12	50
1572.07.050	grigio RAL 7001	-FCP	PG	7	3,5 - 5	17	22	12	50
1540.07.050	nero RAL 9005	-FCP	PG	7	3,5 - 5	17	22	12	50
1571.07.065	grigio RAL 7035	-FCP	PG	7	5 - 6,5	17	22	12	50
1572.07.065	grigio RAL 7001	-FCP	PG	7	5 - 6,5	17	22	12	50
1540.07.065	nero RAL 9005	-FCP	PG	7	5 - 6,5	17	22	12	50
1571.07.080	grigio RAL 7035	-FCP	PG	7	6,5 - 8	17	22	12	50
1572.07.080	grigio RAL 7001	-FCP	PG	7	6,5 - 8	17	22	12	50
1540.07.080	nero RAL 9005	-FCP	PG	7	6,5 - 8	17	22	12	50
1571.09.060	grigio RAL 7035	-FCP	PG	9	4,5 - 6	21	26	12	50
1572.09.060	grigio RAL 7001	-FCP	PG	9	4,5 - 6	21	26	12	50
1540.09.060	nero RAL 9005	-FCP	PG	9	4,5 - 6	21	26	12	50
1571.09	grigio RAL 7035	-FC2P	PG	9	6 - 10,5	21	26	12	50
1572.09	grigio RAL 7001	-FC2P	PG	9	6 - 10,5	21	26	12	50
1540.09	nero RAL 9005	-FC2P	PG	9	6 - 10,5	21	26	12	50
1570.09	grigio verde RAL 7009	-FC2P	PG	9	6 - 10,5	21	26	12	50
1571.09.080	grigio RAL 7035	-FCP	PG	9	6 - 8	21	26	12	50
1572.09.080	grigio RAL 7001	-FCP	PG	9	6 - 8	21	26	12	50
1540.09.080	nero RAL 9005	-FCP	PG	9	6 - 8	21	26	12	50
1571.09.105	grigio RAL 7035	-FCP	PG	9	8 - 10,5	21	26	12	50
1572.09.105	grigio RAL 7001	-FCP	PG	9	8 - 10,5	21	26	12	50
1540.09.105	nero RAL 9005	-FCP	PG	9	8 - 10,5	21	26	12	50
1571.11.055	grigio RAL 7035	-FCP	PG	11	4 - 5,5	24	28	12	50
1572.11.055	grigio RAL 7001	-FCP	PG	11	4 - 5,5	24	28	12	50
1540.11.055	nero RAL 9005	-FCP	PG	11	4 - 5,5	24	28	12	50
1571.11	grigio RAL 7035	-FC2P	PG	11	5,5 - 12	24	28	12	50
1572.11	grigio RAL 7001	-FC2P	PG	11	5,5 - 12	24	28	12	50
1540.11	nero RAL 9005	-FC2P	PG	11	5,5 - 12	24	28	12	50
1520.11	bianco RAL 9010	-FC2P	PG	11	5,5 - 12	24	28	12	50
1570.11	grigio verde RAL 7009	-FC2P	PG	11	5,5 - 12	24	28	12	50
1571.11.085	grigio RAL 7035	-FCP	PG	11	5,5 - 8,5	24	28	12	50
1572.11.085	grigio RAL 7001	-FCP	PG	11	5,5 - 8,5	24	28	12	50
1540.11.085	nero RAL 9005	-FCP	PG	11	5,5 - 8,5	24	28	12	50
1571.11.120	grigio RAL 7035	-FCP	PG	11	8,5 - 12	24	28	12	50
1572.11.120	grigio RAL 7001	-FCP	PG	11	8,5 - 12	24	28	12	50
1540.11.120	nero RAL 9005	-FCP	PG	11	8,5 - 12	24	28	12	50
1571.13.150	grigio RAL 7035	-FCP	PG	13,5	11 - 15	27	28	13	50
1572.13.150	grigio RAL 7001	-FCP	PG	13,5	11 - 15	27	28	13	50
1540.13.150	nero RAL 9005	-FCP	PG	13,5	11 - 15	27	28	13	50
1571.13.080	grigio RAL 7035	-FCP	PG	13,5	6 - 8	27	28	13	50
1572.13.080	grigio RAL 7001	-FCP	PG	13,5	6 - 8	27	28	13	50
1540.13.080	nero RAL 9005	-FCP	PG	13,5	6 - 8	27	28	13	50
1571.13.110	grigio RAL 7035	-FCP	PG	13,5	8 - 11	27	28	13	50
1572.13.110	grigio RAL 7001	-FCP	PG	13,5	8 - 11	27	28	13	50
1540.13.110	nero RAL 9005	-FCP	PG	13,5	8 - 11	27	28	13	50
1571.13	grigio RAL 7035	-FC2P	PG	13,5	8 - 15	27	28	13	50
1572.13	grigio RAL 7001	-FC2P	PG	13,5	8 - 15	27	28	13	50
1540.13	nero RAL 9005	-FC2P	PG	13,5	8 - 15	27	28	13	50
1570.13	grigio verde RAL 7009	-FC2P	PG	13,5	8 - 15	27	28	13	50
1571.16.150	grigio RAL 7035	-FCP	PG	16	11 - 15	27	28	13	50
1572.16.150	grigio RAL 7001	-FCP	PG	16	11 - 15	27	28	13	50
1540.16.150	nero RAL 9005	-FCP	PG	16	11 - 15	27	28	13	50
1571.16.080	grigio RAL 7035	-FCP	PG	16	6 - 8	27	28	13	50
1572.16.080	grigio RAL 7001	-FCP	PG	16	6 - 8	27	28	13	50
1540.16.080	nero RAL 9005	-FCP	PG	16	6 - 8	27	28	13	50
1520.16.080	bianco RAL 9010	-FCP	PG	16	6 - 8	27	28	13	50
1571.16.110	grigio RAL 7035	-FCP	PG	16	8 - 11	27	28	13	50
1572.16.110	grigio RAL 7001	-FCP	PG	16	8 - 11	27	28	13	50
1540.16.110	nero RAL 9005	-FCP	PG	16	8 - 11	27	28	13	50
1520.16.110	bianco RAL 9010	-FCP	PG	16	8 - 11	27	28	13	50
1571.16	grigio RAL 7035	-FC2P	PG	16	8 - 15	27	28	13	50
1572.16	grigio RAL 7001	-FC2P	PG	16	8 - 15	27	28	13	50
1540.16	nero RAL 9005	-FC2P	PG	16	8 - 15	27	28	13	50
1520.16	bianco RAL 9010	-FC2P	PG	16	8 - 15	27	28	13	50
1570.16	grigio verde RAL 7009	-FC2P	PG	16	8 - 15	27	28	13	50
1571.21.160	grigio RAL 7035	-FCP	PG	21	12,5 - 16	34	33	13	25
1572.21.160	grigio RAL 7001	-FCP	PG	21	12,5 - 16	34	33	13	25
1540.21.160	nero RAL 9005	-FCP	PG	21	12,5 - 16	34	33	13	25
1571.21	grigio RAL 7035	-FC2P	PG	21	12,5 - 20,5	34	33	13	25
1572.21	grigio RAL 7001	-FC2P	PG	21	12,5 - 20,5	34	33	13	25
1540.21	nero RAL 9005	-FC2P	PG	21	12,5 - 20,5	34	33	13	25
1570.21	grigio verde RAL 7009	-FC2P	PG	21	12,5 - 20,5	34	33	13	25

ARTICOLO	colore	guarnizione	filetto passo	filetto valore	Ø est. cavo min - max mm	chiave mm	H1 mm	H2 mm	confezione pz.
1571.21.205	grigio RAL 7035	-FCP	PG	21	16 - 20,5	34	33	13	25
1572.21.205	grigio RAL 7001	-FCP	PG	21	16 - 20,5	34	33	13	25
1540.21.205	nero RAL 9005	-FCP	PG	21	16 - 20,5	34	33	13	25
1571.21.125	grigio RAL 7035	-FCP	PG	21	9,5 - 12,5	34	33	13	25
1572.21.125	grigio RAL 7001	-FCP	PG	21	9,5 - 12,5	34	33	13	25
1540.21.125	nero RAL 9005	-FCP	PG	21	9,5 - 12,5	34	33	13	25
1571.29.190	grigio RAL 7035	-FCP	PG	29	16 - 19	41	36	13	25
1572.29.190	grigio RAL 7001	-FCP	PG	29	16 - 19	41	36	13	25
1540.29.190	nero RAL 9005	-FCP	PG	29	16 - 19	41	36	13	25
1571.29.230	grigio RAL 7035	-FCP	PG	29	19 - 23	41	36	13	25
1572.29.230	grigio RAL 7001	-FCP	PG	29	19 - 23	41	36	13	25
1540.29.230	nero RAL 9005	-FCP	PG	29	19 - 23	41	36	13	25
1571.29	grigio RAL 7035	-FC2P	PG	29	19 - 27,5	41	36	13	25
1572.29	grigio RAL 7001	-FC2P	PG	29	19 - 27,5	41	36	13	25
1540.29	nero RAL 9005	-FC2P	PG	29	19 - 27,5	41	36	13	25
1570.29	grigio verde RAL 7009	-FC2P	PG	29	19 - 27,5	41	36	13	25
1571.29.275	grigio RAL 7035	-FCP	PG	29	23 - 27,5	41	36	13	25
1572.29.275	grigio RAL 7001	-FCP	PG	29	23 - 27,5	41	36	13	25
1540.29.275	nero RAL 9005	-FCP	PG	29	23 - 27,5	41	36	13	25
1571.36.260	grigio RAL 7035	-FCP	PG	36	21,5 - 26	55	42	16	10
1572.36.260	grigio RAL 7001	-FCP	PG	36	21,5 - 26	55	42	16	10
1540.36.260	nero RAL 9005	-FCP	PG	36	21,5 - 26	55	42	16	10
1571.36.305	grigio RAL 7035	-FCP	PG	36	26 - 30,5	55	42	16	10
1572.36.305	grigio RAL 7001	-FCP	PG	36	26 - 30,5	55	42	16	10
1540.36.305	nero RAL 9005	-FCP	PG	36	26 - 30,5	55	42	16	10
1571.36	grigio RAL 7035	-FC2P	PG	36	26 - 35	55	42	16	10
1572.36	grigio RAL 7001	-FC2P	PG	36	26 - 35	55	42	16	10
1540.36	nero RAL 9005	-FC2P	PG	36	26 - 35	55	42	16	10
1571.36.350	grigio RAL 7035	-FCP	PG	36	30,5 - 35	55	42	16	10
1572.36.350	grigio RAL 7001	-FCP	PG	36	30,5 - 35	55	42	16	10
1540.36.350	nero RAL 9005	-FCP	PG	36	30,5 - 35	55	42	16	10
1571.42.330	grigio RAL 7035	-FCP	PG	42	29 - 33	60	42	16	10
1572.42.330	grigio RAL 7001	-FCP	PG	42	29 - 33	60	42	16	10
1540.42.330	nero RAL 9005	-FCP	PG	42	29 - 33	60	42	16	10
1571.42.370	grigio RAL 7035	-FCP	PG	42	33 - 37	60	42	16	10
1572.42.370	grigio RAL 7001	-FCP	PG	42	33 - 37	60	42	16	10
1540.42.370	nero RAL 9005	-FCP	PG	42	33 - 37	60	42	16	10
1571.42	grigio RAL 7035	-FC2P	PG	42	33 - 42	60	42	16	10
1572.42	grigio RAL 7001	-FC2P	PG	42	33 - 42	60	42	16	10
1540.42	nero RAL 9005	-FC2P	PG	42	33 - 42	60	42	16	10
1571.42.420	grigio RAL 7035	-FCP	PG	42	37 - 42	60	42	16	10
1572.42.420	grigio RAL 7001	-FCP	PG	42	37 - 42	60	42	16	10
1540.42.420	nero RAL 9005	-FCP	PG	42	37 - 42	60	42	16	10
1571.48.370	grigio RAL 7035	-FCP	PG	48	32 - 37	70	46	16	5
1572.48.370	grigio RAL 7001	-FCP	PG	48	32 - 37	70	46	16	5
1540.48.370	nero RAL 9005	-FCP	PG	48	32 - 37	70	46	16	5
1571.48.430	grigio RAL 7035	-FCP	PG	48	37 - 43	70	46	16	5
1572.48.430	grigio RAL 7001	-FCP	PG	48	37 - 43	70	46	16	5
1540.48.430	nero RAL 9005	-FCP	PG	48	37 - 43	70	46	16	5
1571.48	grigio RAL 7035	-FC2P	PG	48	37 - 49	70	46	16	5
1572.48	grigio RAL 7001	-FC2P	PG	48	37 - 49	70	46	16	5
1540.48	nero RAL 9005	-FC2P	PG	48	37 - 49	70	46	16	5
1571.48.490	grigio RAL 7035	-FCP	PG	48	43 - 49	70	46	16	5
1572.48.490	grigio RAL 7001	-FCP	PG	48	43 - 49	70	46	16	5
1540.48.490	nero RAL 9005	-FCP	PG	48	43 - 49	70	46	16	5

PRESSACAVI IN PLASTICA “PROGRESS MULTILAYER” CON MASSIMA GAMMA DI SERRAGGIO - SERIE “AGRO” (FILETTO METRICO)



Materiale: pressacavo in Agromid rinforzato con fibra di vetro, guarnizione in TPE (colore nero), O-Ring in NBR.

Colore: grigio chiaro RAL 7035, nero RAL 9005, bianco RAL 9010.

Guarnizione: a "cipolla".

Temperatura d'uso: -20°C / +100°C

Protezione IP: IP 68.

Caratteristiche: pressacavi serie Agro, tipo “Progress”, con l’innovativa guarnizione interna MULTILAYER che offre una gamma di serraggio estremamente ampia. La guarnizione è a "cipolla", ovvero composta da vari anelli concentrici ed estraibili (per mezzo di un qualsiasi utensile) a seconda del diametro di cavo da montare. Questi pressacavi permettono la massima flessibilità d’installazione; l'installatore, infatti, può utilizzare un solo pressacavo per ogni dimensione di filetto perché il pressacavo può accogliere cavi di vario tipo e di vari diametri. Nel caso sia necessario montare un cavo preassemblato procedere così: estrarre gli anelli interni della guarnizione, far passare il cavo preassemblato attraverso l'anello più esterno, realizzare un taglio laterale sui soli anelli interni per poi richiuderli a "cipolla" sul cavo e riposizionarli all'interno dell'anello più esterno. Infine, la guarnizione ”cieca”, ovvero chiusa, funge anche da protezione antipolvere. L’eccellente tecnologia di compressione della guarnizione garantisce un’efficace tenuta stagna ed una massima tenuta allo strappo evitando il rischio di danneggiamento dei cavi. Resistenza alla trazione: Tipo A secondo EN 62444.

Tipo: PRG PL ML M (filetto Metrico)

ARTICOLO	colore	filetto passo	filetto valore	Ø est. cavo min - max mm	chiave mm	H1 mm	H2 mm	confezione pz.
1571.4.20	grigio RAL 7035	Metrico	20x1,5	4 - 15	27	28	13	50
1540.4.20	nero RAL 9005	Metrico	20x1,5	4 - 15	27	28	13	50
1520.4.20	bianco RAL 9010	Metrico	20x1,5	4 - 15	27	28	13	50
1571.4.25	grigio RAL 7035	Metrico	25x1,5	6 - 20,5	34	33	13	25
1540.4.25	nero RAL 9005	Metrico	25x1,5	6 - 20,5	34	33	13	25
1520.4.25	bianco RAL 9010	Metrico	25x1,5	6 - 20,5	34	33	13	25
1571.4.32	grigio RAL 7035	Metrico	32x1,5	10 - 25,5	41	35	15	25
1540.4.32	nero RAL 9005	Metrico	32x1,5	10 - 25,5	41	35	15	25

N.B.: QUESTI ARTICOLI SONO SU RICHIESTA.

PRESSACAVI IN POLISTIRENE CON TESTA PIANA - SERIE “EZ” (FILETTO PG)



Materiale: corpo in polistirene (ad alto impatto), rondella in plastica, guarnizione in neoprene.

Colore: grigio chiaro RAL 7035.

Guarnizione: -STN (standard).

Temperatura d'uso: -20°C / +60°C

Protezione IP: IP 65

Caratteristiche: pressacavi in polistirene con testa piana. Il polistirene è caratterizzato da un basso assorbimento d’acqua e da una buona rigidità meccanica.

Tipo: EPA PS PG (filetto PG)

ARTICOLO	filetto passo	filetto valore	Ø est. cavo min - max mm	chiave mm	H1 mm	H2 mm	confezione pz.
EPA-STN PG744.3,5.6	PG	7	3,5 - 6	13/15	21	8	-
EPA-STN PG944.4,5.7	PG	9	4,5 - 7	16/19	22	8	-
EPA-STN PG1144.6.9	PG	11	6 - 9	19/22	22	8	-
EPA-STN PG1344.9.12	PG	13,5	9 - 12	21/24	26	9	-
EPA-STN PG1644.11.14	PG	16	11 - 14	23/27	29	9	-
EPA-STN PG2144.14.18	PG	21	14 - 18	30/33	32	11	-
EPA-STN PG2944.18.25	PG	29	18 - 25	40/42	34,5	11,5	-
EPA-STN PG3644.25.32	PG	36	25 - 32	50/53	39,5	12,5	-
EPA-STN PG4844.38.44	PG	48	38 - 44	60/65	47,5	12,5	-

N.B.: se in tabella, nella colonna "chiave", vi sono due dimensioni separate da " / " (esempio: 20/24), la prima dimensione corrisponde alla TESTA del pressacavo, mentre la seconda al CORPO. In caso di dimensione unica, essa corrisponde ad entrambe le parti.

GLI ARTICOLI PER I QUALI NON E' SPECIFICATA LA QUANTITA’ PER CONFEZIONE SONO SU RICHIESTA E SOGGETTI AD UN MINIMO QUANTITATIVO FORNIBILE DA RICHIEDERE AL NOSTRO UFFICIO VENDITE.

PRESSACAVI IN POLICARBONATO CON TESTA PIANA - SERIE "EZ"











Materiale: pressacavo in policarbonato, griffe in policarbonato, guarnizione -ST in caoutchouc 60 Sh A / -CP in caoutchouc 60 Sh A / -SAR in tefabloc 65 Sh A / -OT in tefabloc 64 Sh A / -OTR in tefabloc 65 Sh A.

Colore: grigio chiaro RAL 7035.

Guarnizione: -ST (standard), -CP (a "cipolla"), -SAR (sagomata con griffe), -OT (otturata), -OTR (otturata con griffe)

Temperatura d'uso: EPA-ST e EPA-CP -40°C / +60°C, EPA-SAR e EPA-OTR -25°C / +120°C, EPA-OT -40°C / +135°C.

Protezione IP: IP 65

Caratteristiche: pressacavi in policarbonato con testa piana. Il policarbonato è caratterizzato da un'assorbimento d'acqua molto basso e da una notevole resistenza meccanica, durezza e resistenza all'urto. I pressacavi con filetto PG sono disponibili anche in versione ampliatore e riduttore.

Su richiesta: possono essere realizzati in colore nero RAL 9005.

Tipo: EPA PC PG (filetto PG)

ARTICOLO	guarnizione	filetto passo	filetto valore	Ø est. cavo min - max mm	chiave mm	H1 mm	H2 mm	confezione pz.
EPA-ST PG724/9.6.8	-ST	PG	7	6 - 8	16/19	20	6,5	50
EPA-CP PG924.2.8	-CP	PG	9	2 - 8	16/19	19	7	50
EPA-CP PG924.2.8 L	-CP	PG	9	2 - 8	16/19	19	15	50
EPA-ST PG924.5.8°°°	-ST	PG	9	5 - 8	16/19	19	7	50
EPA-ST PG924.5.8 L°°	-ST	PG	9	5 - 8	16/19	19	15	50
EPA-ST PG924/11.4.9	-ST	PG	9	4 - 9	19/22	23	7	50
EPA-ST PG924/7.3,5.6	-ST	PG	9	3,5 - 6	13/19	11	7	50
EPA-SAR PG924.3,5.8	-SAR	PG	9	3,5 - 8	17/19	20	7	50
EPA-SAR PG924.3,5.8 L	-SAR	PG	9	3,5 - 8	17/19	20	15	50
EPA-OTR PG924.3,5.8	-OTR	PG	9	3,5 - 8	17/19	20	7	50
EPA-OTR PG924.3,5.8 L	-OTR	PG	9	3,5 - 8	17/19	20	15	50
EPA-OTU PG924.4,5.8****	-OT	PG	9	4,5 - 8	16/19	19	7	50
EPA-OT PG924.4,5.8 L	-OT	PG	9	4,5 - 8	16/19	19	15	50
EPA-ST PG1124/9.6.8°	-ST	PG	11	6 - 8	16/22	16	8	50
EPA-ST PG1124.5.10*	-ST	PG	11	5 - 10	19/22	20	8	50
EPA-ST PG1124.5.10 L	-ST	PG	11	5 - 10	19/22	20	15	50
EPA-SAR PG1124.5.10	-SAR	PG	11	5 - 10	19/22	21	8	50
EPA-SAR PG1124.5.10 L	-SAR	PG	11	5 - 10	19/22	21	15	50
EPA-OTR PG1124.5.10	-OTR	PG	11	5 - 10	19/22	21	8	50
EPA-OTR PG1124.5.10 L	-OTR	PG	11	5 - 10	19/22	21	15	50
EPA-OTU PG1124.5.10****	-OT	PG	11	5 - 10	19/22	21	8	50
EPA-OT PG1124.5.10 L	-OT	PG	11	5 - 10	19/22	21	15	50
EPA-ST PG1124/13.8.12	-ST	PG	11	8 - 12	22/24	22	9	50

ARTICOLO	guarnizione	filetto passo	filetto valore	Ø est. cavo min - max mm	chiave mm	H1 mm	H2 mm	confezione pz.
EPA-CP PG1124.2,5.10	-CP	PG	11	2,5 - 10	19/22	20	8	50
EPA-CP PG1124.2,5.10 L	-CP	PG	11	2,5 - 10	19/22	20	15	50
EPA-ST PG1124/7.3,5.6	-ST	PG	11	3,5 - 6	13/22	11	8	50
EPA-ST PG1324/9.6.8°	-ST	PG	13,5	6 - 8	16/24	11	9	50
EPA-ST PG1324/11.8.10°	-ST	PG	13,5	8 - 10	19/24	21	9	50
EPA-ST PG1324.7.12°°°	-ST	PG	13,5	7 - 12	22/24	22	9	50
EPA-ST PG1324.7.12 L°°	-ST	PG	13,5	7 - 12	22/24	22	15	50
EPA-SAR PG1324.7.12	-SAR	PG	13,5	7 - 12	22/24	23	9	50
EPA-SAR PG1324.7.12 L	-SAR	PG	13,5	7 - 12	22/24	23	15	50
EPA-OTR PG1324.7.12	-OTR	PG	13,5	7 - 12	22/24	23	9	50
EPA-OTR PG1324.7.12 L	-OTR	PG	13,5	7 - 12	22/24	23	15	50
EPA-OTU PG1324.7.12****	-OT	PG	13,5	7 - 12	22/24	22	9	50
EPA-OT PG1324.7.12 L	-OT	PG	13,5	7 - 12	22/24	22	15	50
EPA-ST PG1324/16.9.14	-ST	PG	13,5	9 - 14	24/27	22,5	9	50
EPA-ST PG1324/7.3,5.6	-ST	PG	13,5	3,5 - 6	13/24	10,5	9	50
EPA-CP PG1324.4,5.12	-CP	PG	13,5	4,5 - 12	22/24	22	9	50
EPA-CP PG1324.4,5.12 L	-CP	PG	13,5	4,5 - 12	22/24	22	15	50
EPA-ST PG1624/9.6.8	-ST	PG	16	6 - 8	16/27	11	9	50
EPA-ST PG1624/11.8.10	-ST	PG	16	8 - 10	19/27	11	9	50
EPA-ST PG1624/13.10.12	-ST	PG	16	10 - 12	22/27	21	9	50
EPA-SAR PG1624.9.14	-SAR	PG	16	9 - 14	24/27	25	9	50
EPA-SAR PG1624.9.14 L	-SAR	PG	16	9 - 14	24/27	25	15	50
EPA-OTR PG1624.9.14	-OTR	PG	16	9 - 14	24/27	25	9	50
EPA-OTR PG1624.9.14 L	-OTR	PG	16	9 - 14	24/27	25	15	50
EPA-ST PG1624/21.9.14	-ST	PG	16	9 - 14	30/32	30	10	50
EPA-OTU PG1624.9.14****	-OT	PG	16	9 - 14	24/27	21	9	50
EPA-OT PG1624.9.14 L	-OT	PG	16	9 - 14	24/27	21	15	50
EPA-ST PG1624.10.14*	-ST	PG	16	10 - 14	24/27	24	9	50
EPA-ST PG1624.10.14 L	-ST	PG	16	10 - 14	24/27	24	15	50
EPA-CP PG1624.5,5.14,5	-CP	PG	16	5,5 - 14,5	24/27	24	9	50
EPA-CP PG1624.5,5.14,5 L	-CP	PG	16	5,5 - 14,5	24/27	24	15	50
EPA-ST PG2124/11.8.10	-ST	PG	21	8 - 10	19/32	13	11	20
EPA-ST PG2124/13.10.12°	-ST	PG	21	10 - 12	22/32	14	11	20
EPA-ST PG2124/16.12.14°	-ST	PG	21	12 - 14	24/32	13,7	11,3	20
EPA-CP PG2124.7.18	-CP	PG	21	7 - 18	30/32	26	10	20
EPA-CP PG2124.7.18 L	-CP	PG	21	7 - 18	30/32	26	15	20
EPA-SAR PG2124.11.18	-SAR	PG	21	11 - 18	30/32	30	10	20
EPA-SAR PG2124.11.18 L	-SAR	PG	21	11 - 18	30/32	30	15	20
EPA-OTR PG2124.11.18	-OTR	PG	21	11 - 18	30/32	30	10	20
EPA-OTR PG2124.11.18 L	-OTR	PG	21	11 - 18	30/32	30	15	20
EPA-OTU PG2124.11.18****	-OT	PG	21	11 - 18	30/32	30	10	20
EPA-OT PG2124.11.18 L	-OT	PG	21	11 - 18	30/32	30	15	-
EPA-ST PG2124.12.18*	-ST	PG	21	12 - 18	30/32	26	10	20
EPA-ST PG2124.12.18 L	-ST	PG	21	12 - 18	30/32	26	15	20
EPA-ST PG2124/29.11.20	-ST	PG	21	11 - 20	41/41	32,5	10	20
EPA-ST PG2924/13.10.12	-ST	PG	29	10 - 12	22/41	18	12	20
EPA-ST PG2924/16.12.14°	-ST	PG	29	12 - 14	24/41	18	12	20
EPA-ST PG2924/21.14.18°	-ST	PG	29	14 - 18	30/41	21	12	20
EPA-SAR PG2924.14.24	-SAR	PG	29	14 - 24	41/41	34	12	20
EPA-SAR PG2924.14.24 L	-SAR	PG	29	14 - 24	41/41	34	15	20
EPA-OTR PG2924.14.24	-OTR	PG	29	14 - 24	41/41	34	12	20
EPA-OTR PG2924.14.24 L	-OTR	PG	29	14 - 24	41/41	34	15	20
EPA-OTU PG2924.14.24****	-OT	PG	29	14 - 24	41/41	31	12	20
EPA-OT PG2924.14.24 L	-OT	PG	29	14 - 24	41/41	31	15	20
EPA-CP PG2924.15.24	-CP	PG	29	15 - 24	41/41	30	12	20
EPA-CP PG2924.15.24 L	-CP	PG	29	15 - 24	41/41	30	15	20
EPA-ST PG2924.16.24 L	-ST	PG	29	16 - 24	41/41	30	15	20
EPA-ST PG2924/36.23.30,5	-ST	PG	29	23 - 30,5	50/55	40	12	20
EPA-ST PG3624/16.12.14	-ST	PG	36	12 - 14	24/50	15	14	10
EPA-ST PG3624/21.14.18	-ST	PG	36	14 - 18	30/55	20	14	10
EPA-ST PG3624/29.18.24	-ST	PG	36	18 - 24	41/50	18	14	10
EPA-CP PG3624.18,5.33	-CP	PG	36	18,5 - 33	50/55	36	14	10
EPA-ST PG3624.22.30**	-ST	PG	36	22 - 30	50/55	36	14	10
EPA-SAR PG3624.23.31***	-SAR	PG	36	23 - 31	50/55	38	14	10
EPA-OTR PG3624.23.31***	-OTR	PG	36	23 - 31	50/55	38	14	10
EPA-OTU PG3624.23.31****	-OT	PG	36	23 - 31	50/55	35	14	10
EPA-ST PG3624/42.30.35	-ST	PG	36	30 - 35	55/60	46	14	10
EPA-ST PG4224/21.14.18°	-ST	PG	42	14 - 18	30/55	15	16	5
EPA-ST PG4224/29.18.24°	-ST	PG	42	18 - 24	41/55	16	16	5
EPA-CP PG4224.23.35,5	-CP	PG	42	23 - 35,5	55/60	38	16	5
EPA-ST PG4224/36.24.30	-ST	PG	42	24 - 30	50/55	27	16	5
EPA-ST PG4224.27.35**	-ST	PG	42	27 - 35	55/60	38	16	5
EPA-SAR PG4224.27.35***	-SAR	PG	42	27 - 35	55/60	44	16	5
EPA-OTR PG4224.27.35***	-OTR	PG	42	27 - 35	55/60	44	16	5
EPA-OTU PG4224.28.36****	-OT	PG	42	28 - 36	55/60	36	16	5
EPA-ST PG4224/48.34.42	-ST	PG	42	34 - 42	60/65	36	16	5
EPA-ST PG4824/29.18.24°	-ST	PG	48	18 - 24	41/60	17	16	5
EPA-ST PG4824/36.24.30	-ST	PG	48	24 - 30	50/60	22	16	5
EPA-CP PG4824.25.42,5	-CP	PG	48	25 - 42,5	60/65	39	16	5
EPA-ST PG4824/42.30.35°	-ST	PG	48	30 - 35	55/60	42,5	15,5	5
EPA-ST PG4824.34.40**	-ST	PG	48	34 - 40	60/65	39	16	5
EPA-SAR PG4824.34.40***	-SAR	PG	48	34 - 40	60/65	45	16	5

Pressacavi industriali in plastica

ARTICOLO	guarnizione	filetto passo	filetto valore	Ø est. cavo min - max mm	chiave mm	H1 mm	H2 mm	confezione pz.
EPA-OTR PG4824.34.40* **	-OTR	PG	48	34 - 40	60/65	45	16	5
EPA-OTU PG4824.35.41** **	-OT	PG	48	35 - 41	60/65	37	16	5

*Articolo in esaurimento
**Articolo in esaurimento, con rondella in plastica
***Articolo con griffe in POM (-25°C / +95°C)
****Pressacavo caratterizzato dalla guarnizione interna otturata di colore blu
°Pressacavo disponibile anche completo di griffe antistrappo e con guranizione standard in Tefabloc 65 Sh A (-25°C / +120°C). Le dimensioni sono leggermente diverse da quelle espresse in tabella.
°°Disponibile in colore nero RAL 9005 e con filetto extra-long di lunghezza 56 mm (EPA-ST PG9 26.5.8 L56 e EPA-ST PG1326.7.12 L56)
°°°Articolo in esaurimento, disponibile in colore nero RAL 9005 e con filetto extra-long di lunghezza 56 mm (EPA-ST PG9 26.5.8 L56 e EPA-ST PG1326.7.12 L56)

N.B.: se in tabella, nella colonna "chiave", vi sono due dimensioni separate da " / " (esempio: 20/24), la prima dimensione corrisponde alla TESTA del pressacavo, mentre la seconda al CORPO. In caso di dimensione unica, essa corrisponde ad entrambe le parti.

GLI ARTICOLI PER I QUALI NON E' SPECIFICATA LA QUANTITA' PER CONFEZIONE SONO SU RICHIESTA E SOGGETTI AD UN MINIMO QUANTITATIVO FORNIBILE DA RICHIEDERE AL NOSTRO UFFICIO VENDITE.

Tipo: EPA PC GAS (filetto GAS)

ARTICOLO	guarnizione	filetto passo	filetto valore	Ø est. cavo min - max mm	chiave mm	H1 mm	H2 mm	confezione pz.
EPA-ST G1424.3.6	-ST	GAS	1/4"	3 - 6	13/15	18	6,5	50
EPA-CP G3824.2.8	-CP	GAS	3/8"	2 - 8	16/19	19	7	50
EPA-ST G3824.5.8	-ST	GAS	3/8"	5 - 8	16/19	19	7	50
EPA-CP G1224.4,5.12	-CP	GAS	1/2"	4,5 - 12	22/24	22	9	50
EPA-ST G1224.7.12	-ST	GAS	1/2"	7 - 12	22/24	22	9	50
EPA-CP G5824.5,5.14	-CP	GAS	5/8"	5,5 - 14	24/27	24	9	50
EPA-ST G5824.10.14	-ST	GAS	5/8"	10 - 14	24/27	24	9	50
EPA-CP G3424.7.18	-CP	GAS	3/4"	7 - 18	30/32	26	10	20
EPA-ST G3424.12.18	-ST	GAS	3/4"	12 - 18	30/32	26	10	25
EPA-CP G124.15.24	-CP	GAS	1"	15 - 24	41/41	30	12	20
EPA-ST G124.16.24	-ST	GAS	1"	16 - 24	41/41	30	12	20
EPA-CP G11424.18,5.33	-CP	GAS	1" 1/4	18,5 - 33	50/55	36	14	20
EPA-ST G11424.22.30	-ST	GAS	1" 1/4	22 - 30	50/55	36	14	20
EPA-CP G11224.23.35,5	-CP	GAS	1" 1/2	23 - 35,5	55/60	38	16	10
EPA-ST G11224.27.35	-ST	GAS	1" 1/2	27 - 35	55/60	38	16	10
EPA-CP G224.25.42,5	-CP	GAS	2"	25 - 42,5	60/65	39	16	5
EPA-ST G224.34.40	-ST	GAS	2"	34 - 40	60/65	39	16	5

N.B.: se in tabella, nella colonna "chiave", vi sono due dimensioni separate da " / " (esempio: 20/24), la prima dimensione corrisponde alla TESTA del pressacavo, mentre la seconda al CORPO. In caso di dimensione unica, essa corrisponde ad entrambe le parti.

PRESSACAVI IN PLASTICA CON PASSACORDONE - SERIE “EZ”



Materiale: pressacavo e O-Ring integrato in poliammide 6, guarnizione in cloroprene.

Colore: grigio chiaro RAL 7035, grigio scuro RAL 7001, nero RAL 9005.

Guarnizione: -S (per serraggio lamellare).

Temperatura d'uso: -20°C / +100°C (con punte fino a +150°C)

Protezione IP: IP 66 / IP 68 (fino a 5 bar), Type 4X (UL 50E) per filetto Metrico, PG, NPT.

Infiammabilità: antifiamma e autoestinguente UL94-V2.

Normative e Certificazioni: Filetti Metrico, PG e NPT: VDE (EN 62444, soltanto filetto Metrico), UL (UL 514B, CSA C22.2 Nr. 18.3-12 e 94.2-15), c-CSA-us (CSA C22.2), DNV GL (EN 62444). Filetto GAS: DNV GL (EN 62444).

Caratteristiche: pressacavi prodotti secondo DIN EN 62444/50262, a serraggio lamellare con passacordone di protezione a spirale; il passacordone integrato permette al cavo ampi movimenti anche continui ed offre un’ottima protezione antivibrazioni. Integrati alla base d'appoggio vi sono degli anelli di tenuta prestampati che fungono da O-Ring; per una tenuta ottimale, però, si consiglia l'utilizzo del controdado e della guarnizione O-Ring a sezione piatta, venduti separatamente. Tutte e tre le colorazioni sono resistenti ai raggi UV (F1 secondo UL 746C). Con filettatura passo Metrico - EN 60423. Con filettatura passo PG - DIN 40430. Con filettatura passo NPT - ANSI B1.20.1. Con filettatura passo GAS - ISO 228.

Su richiesta: per quantità, possono essere forniti in colore rosso RAL 3020, bianco RAL 9003 o blu RAL 5015. Inoltre, sono disponibili guarnizioni sostitutive multifilari oppure per cavi piatti.

Tipo: PTL-S M (filetto Metrico)

ARTICOLO	colore	filetto passo	filetto valore	Ø est. cavo min - max mm	chiave mm	B mm	H1 mm	H2 mm	confezione pz.
PTL-S M1204.2.5	grigio RAL 7035	Metrico	12x1,5	2 - 5	15	16,6	58	8	100
PTL-S M1205.2.5	grigio RAL 7001	Metrico	12x1,5	2 - 5	15	16,6	58	8	100
PTL-S M1206.2.5	nero RAL 9005	Metrico	12x1,5	2 - 5	15	16,6	58	8	100
PTL-S M1204.2.5 L10	grigio RAL 7035	Metrico	12x1,5	2 - 5	15	16,6	58	10	100
PTL-S M1205.2.5 L10	grigio RAL 7001	Metrico	12x1,5	2 - 5	15	16,6	58	10	100
PTL-S M1206.2.5 L10	nero RAL 9005	Metrico	12x1,5	2 - 5	15	16,6	58	10	100
PTL-S M1204.2.5 L15	grigio RAL 7035	Metrico	12x1,5	2 - 5	15	16,6	58	15	100
PTL-S M1205.2.5 L15	grigio RAL 7001	Metrico	12x1,5	2 - 5	15	16,6	58	15	100
PTL-S M1206.2.5 L15	nero RAL 9005	Metrico	12x1,5	2 - 5	15	16,6	58	15	100
PTL-S M1204.3.6,5	grigio RAL 7035	Metrico	12x1,5	3 - 6,5	15	16,6	58	8	100
PTL-S M1205.3.6,5	grigio RAL 7001	Metrico	12x1,5	3 - 6,5	15	16,6	58	8	100
PTL-S M1206.3.6,5	nero RAL 9005	Metrico	12x1,5	3 - 6,5	15	16,6	58	8	100
PTL-S M1204.3.6,5 L10	grigio RAL 7035	Metrico	12x1,5	3 - 6,5	15	16,6	58	10	100
PTL-S M1205.3.6,5 L10	grigio RAL 7001	Metrico	12x1,5	3 - 6,5	15	16,6	58	10	100
PTL-S M1206.3.6,5 L10	nero RAL 9005	Metrico	12x1,5	3 - 6,5	15	16,6	58	10	100
PTL-S M1204.3.6,5 L15	grigio RAL 7035	Metrico	12x1,5	3 - 6,5	15	16,6	58	15	100
PTL-S M1205.3.6,5 L15	grigio RAL 7001	Metrico	12x1,5	3 - 6,5	15	16,6	58	15	100
PTL-S M1206.3.6,5 L15	nero RAL 9005	Metrico	12x1,5	3 - 6,5	15	16,6	58	15	100
PTL-S M1604.3.7 L10	grigio RAL 7035	Metrico	16x1,5	3 - 7	22	25,1	83,2	10	50
PTL-S M1605.3.7 L10	grigio RAL 7001	Metrico	16x1,5	3 - 7	22	25,1	83,2	10	50
PTL-S M1606.3.7 L10	nero RAL 9005	Metrico	16x1,5	3 - 7	22	25,1	83,2	10	50
PTL-S M1604.3.7 L15	grigio RAL 7035	Metrico	16x1,5	3 - 7	22	25,1	83,2	15	50
PTL-S M1605.3.7 L15	grigio RAL 7001	Metrico	16x1,5	3 - 7	22	25,1	83,2	15	50
PTL-S M1606.3.7 L15	nero RAL 9005	Metrico	16x1,5	3 - 7	22	25,1	83,2	15	50
PTL-S M1604.5.10 L10	grigio RAL 7035	Metrico	16x1,5	5 - 10	22	25,1	83,2	10	50
PTL-S M1605.5.10 L10	grigio RAL 7001	Metrico	16x1,5	5 - 10	22	25,1	83,2	10	50
PTL-S M1606.5.10 L10	nero RAL 9005	Metrico	16x1,5	5 - 10	22	25,1	83,2	10	50
PTL-S M1604.5.10 L15	grigio RAL 7035	Metrico	16x1,5	5 - 10	22	25,1	83,2	15	50
PTL-S M1605.5.10 L15	grigio RAL 7001	Metrico	16x1,5	5 - 10	22	25,1	83,2	15	50
PTL-S M1606.5.10 L15	nero RAL 9005	Metrico	16x1,5	5 - 10	22	25,1	83,2	15	50
PTL-S M2004.5.9 L10	grigio RAL 7035	Metrico	20x1,5	5 - 9	24	27,6	96,5	10	50

Pressacavi industriali in plastica

ARTICOLO	colore	filetto passo	filetto valore	Ø est. cavo min - max mm	chiave mm	B mm	H1 mm	H2 mm	confezione pz.
PTL-S M2005.5.9 L10	grigio RAL 7001	Metrico	20x1,5	5 - 9	24	27,6	96,5	10	50
PTL-S M2006.5.9 L10	nero RAL 9005	Metrico	20x1,5	5 - 9	24	27,6	96,5	10	50
PTL-S M2004.5.9 L15	grigio RAL 7035	Metrico	20x1,5	5 - 9	24	27,6	96,5	15	50
PTL-S M2005.5.9 L15	grigio RAL 7001	Metrico	20x1,5	5 - 9	24	27,6	96,5	15	50
PTL-S M2006.5.9 L15	nero RAL 9005	Metrico	20x1,5	5 - 9	24	27,6	96,5	15	50
PTL-S M2004.6.12 L10	grigio RAL 7035	Metrico	20x1,5	6 - 12	24	27,6	96,5	10	50
PTL-S M2005.6.12 L10	grigio RAL 7001	Metrico	20x1,5	6 - 12	24	27,6	96,5	10	50
PTL-S M2006.6.12 L10	nero RAL 9005	Metrico	20x1,5	6 - 12	24	27,6	96,5	10	50
PTL-S M2004.6.12 L15	grigio RAL 7035	Metrico	20x1,5	6 - 12	24	27,6	96,5	15	50
PTL-S M2005.6.12 L15	grigio RAL 7001	Metrico	20x1,5	6 - 12	24	27,6	96,5	15	50
PTL-S M2006.6.12 L15	nero RAL 9005	Metrico	20x1,5	6 - 12	24	27,6	96,5	15	50
PTL-S M2004.7.12 L10	grigio RAL 7035	Metrico	20x1,5	7 - 12	27	30,5	106,4	10	50
PTL-S M2005.7.12 L10	grigio RAL 7001	Metrico	20x1,5	7 - 12	27	30,5	106,4	10	50
PTL-S M2006.7.12 L10	nero RAL 9005	Metrico	20x1,5	7 - 12	27	30,5	106,4	10	50
PTL-S M2004.7.12 L15	grigio RAL 7035	Metrico	20x1,5	7 - 12	27	30,5	106,4	15	50
PTL-S M2005.7.12 L15	grigio RAL 7001	Metrico	20x1,5	7 - 12	27	30,5	106,4	15	50
PTL-S M2006.7.12 L15	nero RAL 9005	Metrico	20x1,5	7 - 12	27	30,5	106,4	15	50
PTL-S M2004.10.14 L10	grigio RAL 7035	Metrico	20x1,5	10 - 14	27	30,5	106,4	10	50
PTL-S M2005.10.14 L10	grigio RAL 7001	Metrico	20x1,5	10 - 14	27	30,5	106,4	10	50
PTL-S M2006.10.14 L10	nero RAL 9005	Metrico	20x1,5	10 - 14	27	30,5	106,4	10	50
PTL-S M2004.10.14 L15	grigio RAL 7035	Metrico	20x1,5	10 - 14	27	30,5	106,4	15	50
PTL-S M2005.10.14 L15	grigio RAL 7001	Metrico	20x1,5	10 - 14	27	30,5	106,4	15	50
PTL-S M2006.10.14 L15	nero RAL 9005	Metrico	20x1,5	10 - 14	27	30,5	106,4	15	50
PTL-S M2504.9.16 L10	grigio RAL 7035	Metrico	25x1,5	9 - 16	33	37,8	118,9	10	25
PTL-S M2505.9.16 L10	grigio RAL 7001	Metrico	25x1,5	9 - 16	33	37,8	118,9	10	25
PTL-S M2506.9.16 L10	nero RAL 9005	Metrico	25x1,5	9 - 16	33	37,8	118,9	10	25
PTL-S M2504.9.16 L15	grigio RAL 7035	Metrico	25x1,5	9 - 16	33	37,8	118,9	15	25
PTL-S M2505.9.16 L15	grigio RAL 7001	Metrico	25x1,5	9 - 16	33	37,8	118,9	15	25
PTL-S M2506.9.16 L15	nero RAL 9005	Metrico	25x1,5	9 - 16	33	37,8	118,9	15	25
PTL-S M2504.13.18 L10	grigio RAL 7035	Metrico	25x1,5	13 - 18	33	37,8	118,9	10	25
PTL-S M2505.13.18 L10	grigio RAL 7001	Metrico	25x1,5	13 - 18	33	37,8	118,9	10	25
PTL-S M2506.13.18 L10	nero RAL 9005	Metrico	25x1,5	13 - 18	33	37,8	118,9	10	25
PTL-S M2504.13.18 L15	grigio RAL 7035	Metrico	25x1,5	13 - 18	33	37,8	118,9	15	25
PTL-S M2505.13.18 L15	grigio RAL 7001	Metrico	25x1,5	13 - 18	33	37,8	118,9	15	25
PTL-S M2506.13.18 L15	nero RAL 9005	Metrico	25x1,5	13 - 18	33	37,8	118,9	15	25

Tipo: PTL-S PG (filetto PG)

ARTICOLO	colore	filetto passo	filetto valore	Ø est. cavo min - max mm	chiave mm	B mm	H1 mm	H2 mm	confezione pz.
PTL-S PG704.2.5	grigio RAL 7035	PG	7	2 - 5	15	16,6	58	8	100
PTL-S PG705.2.5	grigio RAL 7001	PG	7	2 - 5	15	16,6	58	8	100
PTL-S PG706.2.5	nero RAL 9005	PG	7	2 - 5	15	16,6	58	8	100
PTL-S PG704.3.6,5	grigio RAL 7035	PG	7	3 - 6,5	15	16,6	58	8	100
PTL-S PG705.3.6,5	grigio RAL 7001	PG	7	3 - 6,5	15	16,6	58	8	100
PTL-S PG706.3.6,5	nero RAL 9005	PG	7	3 - 6,5	15	16,6	58	8	100
PTL-S PG904.2.6	grigio RAL 7035	PG	9	2 - 6	19	21,5	68,4	8	50
PTL-S PG905.2.6	grigio RAL 7001	PG	9	2 - 6	19	21,5	68,4	8	50
PTL-S PG906.2.6	nero RAL 9005	PG	9	2 - 6	19	21,5	68,4	8	50
PTL-S PG904.4.8	grigio RAL 7035	PG	9	4 - 8	19	21,5	68,4	8	50
PTL-S PG905.4.8	grigio RAL 7001	PG	9	4 - 8	19	21,5	68,4	8	50
PTL-S PG906.4.8	nero RAL 9005	PG	9	4 - 8	19	21,5	68,4	8	50
PTL-S PG1104.3.7	grigio RAL 7035	PG	11	3 - 7	22	25,1	83,2	8	50
PTL-S PG1105.3.7	grigio RAL 7001	PG	11	3 - 7	22	25,1	83,2	8	50
PTL-S PG1106.3.7	nero RAL 9005	PG	11	3 - 7	22	25,1	83,2	8	50
PTL-S PG1104.5.10	grigio RAL 7035	PG	11	5 - 10	22	25,1	83,2	8	50
PTL-S PG1105.5.10	grigio RAL 7001	PG	11	5 - 10	22	25,1	83,2	8	50
PTL-S PG1106.5.10	nero RAL 9005	PG	11	5 - 10	22	25,1	83,2	8	50
PTL-S PG1304.5.9	grigio RAL 7035	PG	13,5	5 - 9	24	27,6	96,5	10	50
PTL-S PG1305.5.9	grigio RAL 7001	PG	13,5	5 - 9	24	27,6	96,5	10	50
PTL-S PG1306.5.9	nero RAL 9005	PG	13,5	5 - 9	24	27,6	96,5	10	50
PTL-S PG1304.6.12	grigio RAL 7035	PG	13,5	6 - 12	24	27,6	96,5	10	50
PTL-S PG1305.6.12	grigio RAL 7001	PG	13,5	6 - 12	24	27,6	96,5	10	50
PTL-S PG1306.6.12	nero RAL 9005	PG	13,5	6 - 12	24	27,6	96,5	10	50
PTL-S PG1604.7.12	grigio RAL 7035	PG	16	7 - 12	27	30,5	106,4	10	50
PTL-S PG1605.7.12	grigio RAL 7001	PG	16	7 - 12	27	30,5	106,4	10	50
PTL-S PG1606.7.12	nero RAL 9005	PG	16	7 - 12	27	30,5	106,4	10	50
PTL-S PG1604.10.14	grigio RAL 7035	PG	16	10 - 14	27	30,5	106,4	10	50
PTL-S PG1605.10.14	grigio RAL 7001	PG	16	10 - 14	27	30,5	106,4	10	50
PTL-S PG1606.10.14	nero RAL 9005	PG	16	10 - 14	27	30,5	106,4	10	50
PTL-S PG2104.9.16	grigio RAL 7035	PG	21	9 - 16	33	37,8	118,9	11	25
PTL-S PG2105.9.16	grigio RAL 7001	PG	21	9 - 16	33	37,8	118,9	11	25
PTL-S PG2106.9.16	nero RAL 9005	PG	21	9 - 16	33	37,8	118,9	11	25
PTL-S PG2104.13.18	grigio RAL 7035	PG	21	13 - 18	33	37,8	118,9	11	25
PTL-S PG2105.13.18	grigio RAL 7001	PG	21	13 - 18	33	37,8	118,9	11	25
PTL-S PG2106.13.18	nero RAL 9005	PG	21	13 - 18	33	37,8	118,9	11	25

Tipo: PTL-S NPT (filetto NPT)

ARTICOLO	colore	filetto passo	filetto valore	Ø est. cavo min - max mm	chiave mm	B mm	H1 mm	H2 mm	confezione pz.
PTL-S T3804.3.7	grigio RAL 7035	NPT	3/8"	3 - 7	22	25,1	83,2	15	50
PTL-S T3805.3.7	grigio RAL 7001	NPT	3/8"	3 - 7	22	25,1	83,2	15	50
PTL-S T3806.3.7	nero RAL 9005	NPT	3/8"	3 - 7	22	25,1	83,2	15	50
PTL-S T3804.5.10	grigio RAL 7035	NPT	3/8"	5 - 10	22	25,1	83,2	15	50
PTL-S T3805.5.10	grigio RAL 7001	NPT	3/8"	5 - 10	22	25,1	83,2	15	50
PTL-S T3806.5.10	nero RAL 9005	NPT	3/8"	5 - 10	22	25,1	83,2	15	50
PTL-S T1204.5.9	grigio RAL 7035	NPT	1/2"	5 - 9	24	27,6	96,5	15	50
PTL-S T1205.5.9	grigio RAL 7001	NPT	1/2"	5 - 9	24	27,6	96,5	15	50
PTL-S T1206.5.9	nero RAL 9005	NPT	1/2"	5 - 9	24	27,6	96,5	15	50
PTL-S T1204.6.12	grigio RAL 7035	NPT	1/2"	6 - 12	24	27,6	96,5	15	50
PTL-S T1205.6.12	grigio RAL 7001	NPT	1/2"	6 - 12	24	27,6	96,5	15	50
PTL-S T1206.6.12	nero RAL 9005	NPT	1/2"	6 - 12	24	27,6	96,5	15	50
PTL-S T1204.7.12	grigio RAL 7035	NPT	1/2"	7 - 12	27	30,5	106,4	15	50
PTL-S T1205.7.12	grigio RAL 7001	NPT	1/2"	7 - 12	27	30,5	106,4	15	50
PTL-S T1206.7.12	nero RAL 9005	NPT	1/2"	7 - 12	27	30,5	106,4	15	50
PTL-S T1204.10.14	grigio RAL 7035	NPT	1/2"	10 - 14	27	30,5	106,4	15	50
PTL-S T1205.10.14	grigio RAL 7001	NPT	1/2"	10 - 14	27	30,5	106,4	15	50
PTL-S T1206.10.14	nero RAL 9005	NPT	1/2"	10 - 14	27	30,5	106,4	15	50
PTL-S T3404.9.16	grigio RAL 7035	NPT	3/4"	9 - 16	33	37,8	118,9	15	25
PTL-S T3405.9.16	grigio RAL 7001	NPT	3/4"	9 - 16	33	37,8	118,9	15	25
PTL-S T3406.9.16	nero RAL 9005	NPT	3/4"	9 - 16	33	37,8	118,9	15	25
PTL-S T3404.13.18	grigio RAL 7035	NPT	3/4"	13 - 18	33	37,8	118,9	15	25
PTL-S T3405.13.18	grigio RAL 7001	NPT	3/4"	13 - 18	33	37,8	118,9	15	25
PTL-S T3406.13.18	nero RAL 9005	NPT	3/4"	13 - 18	33	37,8	118,9	15	25

Tipo: PTL-S GAS (filetto GAS)

ARTICOLO	colore	filetto passo	filetto valore	Ø est. cavo min - max mm	chiave mm	B mm	H1 mm	H2 mm	confezione pz.
PTL-S G3804.3.7	grigio RAL 7035	GAS	3/8"	3 - 7	22	25,1	83,2	11	50
PTL-S G3805.3.7	grigio RAL 7001	GAS	3/8"	3 - 7	22	25,1	83,2	11	50
PTL-S G3806.3.7	nero RAL 9005	GAS	3/8"	3 - 7	22	25,1	83,2	11	50
PTL-S G3804.5.10	grigio RAL 7035	GAS	3/8"	5 - 10	22	25,1	83,2	11	50
PTL-S G3805.5.10	grigio RAL 7001	GAS	3/8"	5 - 10	22	25,1	83,2	11	50
PTL-S G3806.5.10	nero RAL 9005	GAS	3/8"	5 - 10	22	25,1	83,2	11	50
PTL-S G1204.5.9	grigio RAL 7035	GAS	1/2"	5 - 9	24	27,6	96,5	10	50
PTL-S G1205.5.9	grigio RAL 7001	GAS	1/2"	5 - 9	24	27,6	96,5	10	50
PTL-S G1206.5.9	nero RAL 9005	GAS	1/2"	5 - 9	24	27,6	96,5	10	50
PTL-S G1204.6.12	grigio RAL 7035	GAS	1/2"	6 - 12	24	27,6	96,5	10	50
PTL-S G1205.6.12	grigio RAL 7001	GAS	1/2"	6 - 12	24	27,6	96,5	10	50
PTL-S G1206.6.12	nero RAL 9005	GAS	1/2"	6 - 12	24	27,6	96,5	10	50
PTL-S G1204.7.12	grigio RAL 7035	GAS	1/2"	7 - 12	27	30,5	106,4	11	50
PTL-S G1205.7.12	grigio RAL 7001	GAS	1/2"	7 - 12	27	30,5	106,4	11	50
PTL-S G1206.7.12	nero RAL 9005	GAS	1/2"	7 - 12	27	30,5	106,4	11	50
PTL-S G1204.10.14	grigio RAL 7035	GAS	1/2"	10 - 14	27	30,5	106,4	11	50
PTL-S G1205.10.14	grigio RAL 7001	GAS	1/2"	10 - 14	27	30,5	106,4	11	50
PTL-S G1206.10.14	nero RAL 9005	GAS	1/2"	10 - 14	27	30,5	106,4	11	50
PTL-S G3404.9.16	grigio RAL 7035	GAS	3/4"	9 - 16	33	37,8	118,9	12	25
PTL-S G3405.9.16	grigio RAL 7001	GAS	3/4"	9 - 16	33	37,8	118,9	12	25
PTL-S G3406.9.16	nero RAL 9005	GAS	3/4"	9 - 16	33	37,8	118,9	12	25
PTL-S G3404.13.18	grigio RAL 7035	GAS	3/4"	13 - 18	33	37,8	118,9	12	25
PTL-S G3405.13.18	grigio RAL 7001	GAS	3/4"	13 - 18	33	37,8	118,9	12	25
PTL-S G3406.13.18	nero RAL 9005	GAS	3/4"	13 - 18	33	37,8	118,9	12	25

PRESSACAVI IN PLASTICA “SYNTEC LAMELLAR” CON PASSACORDONE E DENTI DI SICUREZZA - SERIE “AGRO”



Materiale: pressacavo in poliammide 6 senza alogeni, guarnizione in neoprene.

Colore: grigio chiaro RAL 7035, nero RAL 9005.

Guarnizione: cilindrica standard.

Temperatura d'uso: -30°C / +100°C

Protezione IP: IP 54 (per il filetto NPT senza O-Ring), IP 68 (per i filetti Metrico, PG e NPT con O-Ring).

Normative e Certificazioni: CE, c-UL-us, c-UR-us, EAC, VDE, SEV, DNV GL (per il filetto Metrico).
c-UL-us, c-UR-us, EAC (per i filetti PG e NPT).

Caratteristiche: pressacavi lamellari con passacordone di protezione serie Agro, tipo “Syntec Lamellar”, di grande qualità e dotati delle più importanti certificazioni internazionali. Grazie al serraggio lamellare con sistema brevettato di lamelle mobili, garantiscono un'eccellente tenuta alla trazione e impediscono al cavo movimenti torsionali. Il passacordone integrato permette al cavo ampi movimenti anche continui. Sono dotati internamente di alette per un pre-fissaggio della testa sul corpo e sono anche caratterizzati da denti di sicurezza, posti all'interno della testa del pressacavo, che ne impediscono lo svitamento accidentale in presenza di vibrazioni. Questi pressacavi sono disponibili con guarnizione interna corta con buona resistenza agli agenti chimici. La larga base esagonale facilita l’avvitamento e garantisce una tenuta sicura ed affidabile. Nel caso i pressacavi fossero installati su pareti non perfettamente liscie e piane è consigliabile dotarli di anello O-Ring a sezione piana, venduto separatamente. Resistenza alla trazione: Tipo A secondo EN 62444 (solo per il filetto Metrico).

Tipo: S-LAM PCN M (filetto Metrico)

ARTICOLO	colore	filetto passo	filetto valore	Ø est. cavo min - max mm	chiave mm	H1 mm	H2 mm	confezione pz.
1576.12.06	grigio RAL 7035	Metrico	12x1,5	2,5 - 6,5	15	54	6	50
1576.12.1.06	grigio RAL 7035	Metrico	12x1,5	2,5 - 6,5	15	54	12	50
1546.12.06	nero RAL 9005	Metrico	12x1,5	2,5 - 6,5	15	54	6	50
1546.12.1.06	nero RAL 9005	Metrico	12x1,5	2,5 - 6,5	15	54	12	50
1576.17.08	grigio RAL 7035	Metrico	16x1,5	4 - 8	19	64	6	50
1576.17.1.08	grigio RAL 7035	Metrico	16x1,5	4 - 8	19	64	12	50
1546.17.08	nero RAL 9005	Metrico	16x1,5	4 - 8	19	64	6	50
1546.17.1.08	nero RAL 9005	Metrico	16x1,5	4 - 8	19	64	12	50
1576.20.07	grigio RAL 7035	Metrico	20x1,5	3 - 7	24	88	8	50
1576.20.1.07	grigio RAL 7035	Metrico	20x1,5	3 - 7	24	88	13	50
1546.20.07	nero RAL 9005	Metrico	20x1,5	3 - 7	24	88	8	50
1546.20.1.07	nero RAL 9005	Metrico	20x1,5	3 - 7	24	88	13	50
1576.20.12	grigio RAL 7035	Metrico	20x1,5	5,5 - 12	24	88	8	50
1576.20.1.12	grigio RAL 7035	Metrico	20x1,5	5,5 - 12	24	88	13	50
1546.20.12	nero RAL 9005	Metrico	20x1,5	5,5 - 12	24	88	8	50
1546.20.1.12	nero RAL 9005	Metrico	20x1,5	5,5 - 12	24	88	13	50

Tipo: S-LAM PCN PG (filetto PG)

ARTICOLO	colore	filetto passo	filetto valore	Ø est. cavo min - max mm	chiave mm	H1 mm	H2 mm	confezione pz.
1576.07.06	grigio RAL 7035	PG	7	2,5 - 6,5	15	54	8	50
1546.07.06	nero RAL 9005	PG	7	2,5 - 6,5	15	54	8	50
1576.09.08	grigio RAL 7035	PG	9	3 - 8	19	64	8	50
1546.09.08	nero RAL 9005	PG	9	3 - 8	19	64	8	50
1576.11.07	grigio RAL 7035	PG	11	2 - 7	22	77	8	50
1546.11.07	nero RAL 9005	PG	11	2 - 7	22	77	8	50
1576.11.10	grigio RAL 7035	PG	11	4 - 10	22	77	8	50

ARTICOLO	colore	filetto passo	filetto valore	Ø est. cavo min - max mm	chiave mm	H1 mm	H2 mm	confezione pz.
1546.11.10	nero RAL 9005	PG	11	4 - 10	22	77	8	50
1576.13.07	grigio RAL 7035	PG	13,5	3 - 7	24	88	9	50
1546.13.07	nero RAL 9005	PG	13,5	3 - 7	24	88	9	50
1576.13.12	grigio RAL 7035	PG	13,5	5,5 - 12	24	88	9	50
1546.13.12	nero RAL 9005	PG	13,5	5,5 - 12	24	88	9	50
1576.16.11	grigio RAL 7035	PG	16	5 - 11	27	102	10	50
1546.16.11	nero RAL 9005	PG	16	5 - 11	27	102	10	50
1576.16.14	grigio RAL 7035	PG	16	8,5 - 14	27	102	10	50
1546.16.14	nero RAL 9005	PG	16	8,5 - 14	27	102	10	50

Tipo: S-LAM PCN NPT (filetto NPT)

ARTICOLO	colore	filetto passo	filetto valore	Ø est. cavo min - max mm	chiave mm	H1 mm	H2 mm	confezione pz.
1576.N0375.08	grigio RAL 7035	NPT	3/8"	3 - 8	22/19	64	15	50
1546.N0375.08	nero RAL 9005	NPT	3/8"	3 - 8	22/19	64	15	50
1576.N0500.07	grigio RAL 7035	NPT	1/2"	3 - 7	24	88	15	50
1576.N0500.12	grigio RAL 7035	NPT	1/2"	5,5 - 12	24	88	15	50
1546.N0500.07	nero RAL 9005	NPT	1/2"	3 - 7	24	88	15	50
1546.N0500.12	nero RAL 9005	NPT	1/2"	5,5 - 12	24	88	15	50

N.B.: se in tabella, nella colonna "chiave", vi sono due dimensioni separate da " / " (esempio: 20/24), la prima dimensione corrisponde alla TESTA del pressacavo, mentre la seconda al CORPO. In caso di dimensione unica, essa corrisponde ad entrambe le parti.

PRESSACAVI IN PLASTICA MULTIFILARI - SERIE “EZ”



Materiale: pressacavo in poliammide 6 rinforzato con fibra di vetro (25%), guarnizione in TPE.

Colore: grigio chiaro RAL 7035, nero RAL 9005.

Guarnizione: -MB (a "fungo" multifilare con fori otturati)

Temperatura d'uso: -25°C / +120°C

Protezione IP: IP 68 (per ottenere l’IP 68 anche sul bordo macchina, si consiglia l’utilizzo dell’anello O-Ring, venduto separatamente)

Caratteristiche: pressacavi multifilari, senza alogeni e prodotti secondo IEC 62444, caratterizzati da scanalature interne per l'incastro della guarnizione dotata di nervature antirotazione. La guarnizione multifilare è fornita già forata ma con i fori otturati da una membrana sul fondo che viene sfondata nel momento dell’introduzione del cavo; ciò consente di mantenere la tenuta stagna IP 68 anche se non vengono introdotti i cavi in tutti i fori.
Pur indicando in tabella il diametro dei fori della guarnizione, è possibile comunque inserirci dei cavi con diametro superiore o inferiore con una tolleranza di +/- 15%. In ogni caso, la differenza tra il diametro dei cavi e quello dei fori non può essere maggiore di 1 mm.

Su richiesta: possono essere realizzate guarnizioni con numero e/o diametro dei fori a scelta. Inoltre, questi pressacavi sono fornibili, nelle tre colorazioni RAL, anche in polistirene (-20°C / +70°C. Esempio M16 in grigio chiaro RAL 7035: BOP-MB M1644...; esempio M16 in grigio scuro RAL 7001: BOP-MB M1645...; esempio M16 in nero RAL 9005: BOP-MB M1646...). (esempio PG7 in grigio scuro RAL 7001: BOP-MB PG745...; esempio PG7 in nero RAL 9005: BOP-MB PG746...).

Tipo: BOP-M M (filetto Metrico)

ARTICOLO	colore	filetto passo	filetto valore	n. fori	Ø fori mm	chiave mm	H1 mm	H2 mm	confezione pz.
BOP-MB M1604 2X1	grigio RAL 7035	Metrico	16x1,5	2	1	19	32	8	-
BOP-MB M1606 2X1	nero RAL 9005	Metrico	16x1,5	2	1	19	32	8	-
BOP-MB M1604 2X3	grigio RAL 7035	Metrico	16x1,5	2	3	19	32	8	-
BOP-MB M1606 2X3	nero RAL 9005	Metrico	16x1,5	2	3	19	32	8	-
BOP-MB M1604 3X3	grigio RAL 7035	Metrico	16x1,5	3	3	19	32	8	-
BOP-MB M1606 3X3	nero RAL 9005	Metrico	16x1,5	3	3	19	32	8	-
BOP-MB M2004 2X3	grigio RAL 7035	Metrico	20x1,5	2	3	24	36	9	-
BOP-MB M2006 2X3	nero RAL 9005	Metrico	20x1,5	2	3	24	36	9	-
BOP-MB M2004 2X5	grigio RAL 7035	Metrico	20x1,5	2	5	27	39	9	-
BOP-MB M2006 2X5	nero RAL 9005	Metrico	20x1,5	2	5	27	39	9	-
BOP-MB M2004 2X6	grigio RAL 7035	Metrico	20x1,5	2	6	27	39	9	-
BOP-MB M2006 2X6	nero RAL 9005	Metrico	20x1,5	2	6	27	39	9	-
BOP-MB M2004 2X7	grigio RAL 7035	Metrico	20x1,5	2	7	27	39	9	-
BOP-MB M2006 2X7	nero RAL 9005	Metrico	20x1,5	2	7	27	39	9	-
BOP-MB M2004 3X3	grigio RAL 7035	Metrico	20x1,5	3	3	27	39	9	-
BOP-MB M2006 3X3	nero RAL 9005	Metrico	20x1,5	3	3	27	39	9	-
BOP-MB M2004 3X4	grigio RAL 7035	Metrico	20x1,5	3	4	27	39	9	-
BOP-MB M2006 3X4	nero RAL 9005	Metrico	20x1,5	3	4	27	39	9	-
BOP-MB M2004 3X5	grigio RAL 7035	Metrico	20x1,5	3	5	27	39	9	-
BOP-MB M2006 3X5	nero RAL 9005	Metrico	20x1,5	3	5	27	39	9	-
BOP-MB M2004 3X5,6	grigio RAL 7035	Metrico	20x1,5	3	5,6	27	39	9	-
BOP-MB M2006 3X5,6	nero RAL 9005	Metrico	20x1,5	3	5,6	27	39	9	-
BOP-MB M2004 3X6	grigio RAL 7035	Metrico	20x1,5	3	6	27	39	9	-
BOP-MB M2006 3X6	nero RAL 9005	Metrico	20x1,5	3	6	27	39	9	-
BOP-MB M2004 4X3	grigio RAL 7035	Metrico	20x1,5	4	3	24	36	9	-
BOP-MB M2006 4X3	nero RAL 9005	Metrico	20x1,5	4	3	24	36	9	-
BOP-MB M2004 4X4	grigio RAL 7035	Metrico	20x1,5	4	4	27	39	9	-
BOP-MB M2006 4X4	nero RAL 9005	Metrico	20x1,5	4	4	27	39	9	-
BOP-MB M2004 5X4	grigio RAL 7035	Metrico	20x1,5	5	4	27	39	9	-
BOP-MB M2006 5X4	nero RAL 9005	Metrico	20x1,5	5	4	27	39	9	-
BOP-MB M2004 5X5	grigio RAL 7035	Metrico	20x1,5	5	5	27	39	9	-
BOP-MB M2006 5X5	nero RAL 9005	Metrico	20x1,5	5	5	27	39	9	-
BOP-MB M2004 6X3,5	grigio RAL 7035	Metrico	20x1,5	6	3,5	24	36	9	-

ARTICOLO	colore	filetto passo	filetto valore	n. fori	Ø fori mm	chiave mm	H1 mm	H2 mm	confezione pz.
BOP-MB M2006 6X3,5	nero RAL 9005	Metrico	20x1,5	6	3,5	24	36	9	-
BOP-MB M2004 6X4	grigio RAL 7035	Metrico	20x1,5	6	4	27	39	9	-
BOP-MB M2006 6X4	nero RAL 9005	Metrico	20x1,5	6	4	27	39	9	-
BOP-MB M2004 10X2	grigio RAL 7035	Metrico	20x1,5	10	2	24	36	9	-
BOP-MB M2006 10X2	nero RAL 9005	Metrico	20x1,5	10	2	24	36	9	-
BOP-MB M2504 2X4,5	grigio RAL 7035	Metrico	25x1,5	2	4,5	33	44	11	-
BOP-MB M2506 2X4,5	nero RAL 9005	Metrico	25x1,5	2	4,5	33	44	11	-
BOP-MB M2504 2X8	grigio RAL 7035	Metrico	25x1,5	2	8	33	44	11	-
BOP-MB M2506 2X8	nero RAL 9005	Metrico	25x1,5	2	8	33	44	11	-
BOP-MB M2504 3X7	grigio RAL 7035	Metrico	25x1,5	3	7	33	44	11	-
BOP-MB M2506 3X7	nero RAL 9005	Metrico	25x1,5	3	7	33	44	11	-
BOP-MB M2504 3X8	grigio RAL 7035	Metrico	25x1,5	3	8	33	44	11	-
BOP-MB M2506 3X8	nero RAL 9005	Metrico	25x1,5	3	8	33	44	11	-
BOP-MB M2504 4X5	grigio RAL 7035	Metrico	25x1,5	4	5	33	44	11	-
BOP-MB M2506 4X5	nero RAL 9005	Metrico	25x1,5	4	5	33	44	11	-
BOP-MB M2504 4X6	grigio RAL 7035	Metrico	25x1,5	4	6	33	44	11	-
BOP-MB M2506 4X6	nero RAL 9005	Metrico	25x1,5	4	6	33	44	11	-
BOP-MB M2504 5X5	grigio RAL 7035	Metrico	25x1,5	5	5	33	44	11	-
BOP-MB M2506 5X5	nero RAL 9005	Metrico	25x1,5	5	5	33	44	11	-
BOP-MB M2504 5X6	grigio RAL 7035	Metrico	25x1,5	5	6	33	44	11	-
BOP-MB M2506 5X6	nero RAL 9005	Metrico	25x1,5	5	6	33	44	11	-
BOP-MB M2504 5X6,5	grigio RAL 7035	Metrico	25x1,5	5	6,5	33	44	11	-
BOP-MB M2506 5X6,5	nero RAL 9005	Metrico	25x1,5	5	6,5	33	44	11	-
BOP-MB M2504 6X4	grigio RAL 7035	Metrico	25x1,5	6	4	33	44	11	-
BOP-MB M2506 6X4	nero RAL 9005	Metrico	25x1,5	6	4	33	44	11	-
BOP-MB M2504 6X5	grigio RAL 7035	Metrico	25x1,5	6	5	33	44	11	-
BOP-MB M2506 6X5	nero RAL 9005	Metrico	25x1,5	6	5	33	44	11	-
BOP-MB M2504 8X4	grigio RAL 7035	Metrico	25x1,5	8	4	33	44	11	-
BOP-MB M2506 8X4	nero RAL 9005	Metrico	25x1,5	8	4	33	44	11	-
BOP-MB M2504 8X5	grigio RAL 7035	Metrico	25x1,5	8	5	33	44	11	-
BOP-MB M2506 8X5	nero RAL 9005	Metrico	25x1,5	8	5	33	44	11	-
BOP-MB M2504 21X2	grigio RAL 7035	Metrico	25x1,5	21	2	33	44	11	-
BOP-MB M2506 21X2	nero RAL 9005	Metrico	25x1,5	21	2	33	44	11	-
BOP-MB M3204 2X9	grigio RAL 7035	Metrico	32x1,5	2	9	42	55	12	-
BOP-MB M3206 2X9	nero RAL 9005	Metrico	32x1,5	2	9	42	55	12	-
BOP-MB M3204 2X11	grigio RAL 7035	Metrico	32x1,5	2	11	42	55	12	-
BOP-MB M3206 2X11	nero RAL 9005	Metrico	32x1,5	2	11	42	55	12	-
BOP-MB M3204 2X12	grigio RAL 7035	Metrico	32x1,5	2	12	42	55	12	-
BOP-MB M3206 2X12	nero RAL 9005	Metrico	32x1,5	2	12	42	55	12	-
BOP-MB M3204 3X9	grigio RAL 7035	Metrico	32x1,5	3	9	42	55	12	-
BOP-MB M3206 3X9	nero RAL 9005	Metrico	32x1,5	3	9	42	55	12	-
BOP-MB M3204 3X11	grigio RAL 7035	Metrico	32x1,5	3	11	42	55	12	-
BOP-MB M3206 3X11	nero RAL 9005	Metrico	32x1,5	3	11	42	55	12	-
BOP-MB M3204 4X8	grigio RAL 7035	Metrico	32x1,5	4	8	42	55	12	-
BOP-MB M3206 4X8	nero RAL 9005	Metrico	32x1,5	4	8	42	55	12	-
BOP-MB M3204 4X9	grigio RAL 7035	Metrico	32x1,5	4	9	42	55	12	-
BOP-MB M3206 4X9	nero RAL 9005	Metrico	32x1,5	4	9	42	55	12	-
BOP-MB M3204 4X10	grigio RAL 7035	Metrico	32x1,5	4	10	42	55	12	-
BOP-MB M3206 4X10	nero RAL 9005	Metrico	32x1,5	4	10	42	55	12	-
BOP-MB M3204 6X6	grigio RAL 7035	Metrico	32x1,5	6	6	42	55	12	-
BOP-MB M3206 6X6	nero RAL 9005	Metrico	32x1,5	6	6	42	55	12	-
BOP-MB M3204 6X6,5	grigio RAL 7035	Metrico	32x1,5	6	6,5	42	55	12	-
BOP-MB M3206 6X6,5	nero RAL 9005	Metrico	32x1,5	6	6,5	42	55	12	-
BOP-MB M3204 6X7	grigio RAL 7035	Metrico	32x1,5	6	7	42	55	12	-
BOP-MB M3206 6X7	nero RAL 9005	Metrico	32x1,5	6	7	42	55	12	-
BOP-MB M3204 7X7	grigio RAL 7035	Metrico	32x1,5	7	7	42	55	12	-
BOP-MB M3206 7X7	nero RAL 9005	Metrico	32x1,5	7	7	42	55	12	-
BOP-MB M3204 8X5	grigio RAL 7035	Metrico	32x1,5	8	5	42	55	12	-
BOP-MB M3206 8X5	nero RAL 9005	Metrico	32x1,5	8	5	42	55	12	-
BOP-MB M3204 8X6	grigio RAL 7035	Metrico	32x1,5	8	6	42	55	12	-
BOP-MB M3206 8X6	nero RAL 9005	Metrico	32x1,5	8	6	42	55	12	-
BOP-MB M3204 10X6	grigio RAL 7035	Metrico	32x1,5	10	6	42	55	12	-
BOP-MB M3206 10X6	nero RAL 9005	Metrico	32x1,5	10	6	42	55	12	-
BOP-MB M3204 11X5	grigio RAL 7035	Metrico	32x1,5	11	5	42	55	12	-
BOP-MB M3206 11X5	nero RAL 9005	Metrico	32x1,5	11	5	42	55	12	-

GLI ARTICOLI PER I QUALI NON E' SPECIFICATA LA QUANTITA' PER CONFEZIONE SONO SU RICHIESTA E SOGGETTI AD UN MINIMO QUANTITATIVO FORNIBILE DA RICHIEDERE AL NOSTRO UFFICIO VENDITE.

Tipo: BOP-M PG (filetto PG)

ARTICOLO	colore	filetto passo	filetto valore	n. fori	Ø fori mm	chiave mm	H1 mm	H2 mm	confezione pz.
BOP-MB PG704 1X5	grigio RAL 7035	PG	7	1	5	15	31	8	-
BOP-MB PG706 1X5	nero RAL 9005	PG	7	1	5	15	31	8	-
BOP-MB PG904 2X3	grigio RAL 7035	PG	9	2	3	19	32	8	-
BOP-MB PG906 2X3	nero RAL 9005	PG	9	2	3	19	32	8	-
BOP-MB PG906 2X3,5	nero RAL 9005	PG	9	2	3,5	19	32	8	-
BOP-MB PG904 2X3,5	grigio RAL 7035	PG	9	2	3,5	19	32	8	-
BOP-MB PG904 4X3	grigio RAL 7035	PG	9	4	3	22	34	8	-

Pressacavi industriali in plastica

ARTICOLO	colore	filetto passo	filetto valore	n. fori	Ø fori mm	chiave mm	H1 mm	H2 mm	confezione pz.
BOP-MB PG906 4X3	nero RAL 9005	PG	9	4	3	22	34	8	-
BOP-MB PG1104 2X2,3	grigio RAL 7035	PG	11	2	2,3	22	35	8	-
BOP-MB PG1106 2X2,3	nero RAL 9005	PG	11	2	2,3	22	35	8	-
BOP-MB PG1104 2X3,5	grigio RAL 7035	PG	11	2	3,5	22	35	8	-
BOP-MB PG1106 2X3,5	nero RAL 9005	PG	11	2	3,5	22	35	8	-
BOP-MB PG1104 2X4	grigio RAL 7035	PG	11	2	4	22	38	8	-
BOP-MB PG1106 2X4	nero RAL 9005	PG	11	2	4	22	38	8	-
BOP-MB PG1104 2X5	grigio RAL 7035	PG	11	2	5	22	35	8	-
BOP-MB PG1106 2X5	nero RAL 9005	PG	11	2	5	22	35	8	-
BOP-MB PG1104 2X6	grigio RAL 7035	PG	11	2	6	27	38	8	-
BOP-MB PG1106 2X6	nero RAL 9005	PG	11	2	6	27	38	8	-
BOP-MB PG1104 3X5	grigio RAL 7035	PG	11	3	5	27	38	8	-
BOP-MB PG1106 3X5	nero RAL 9005	PG	11	3	5	27	38	8	-
BOP-MB PG1104 6X2	grigio RAL 7035	PG	11	6	2	22	35	8	-
BOP-MB PG1106 6X2	nero RAL 9005	PG	11	6	2	22	35	8	-
BOP-MB PG1304 2X5	grigio RAL 7035	PG	13,5	2	5	24	36	11	-
BOP-MB PG1306 2X5	nero RAL 9005	PG	13,5	2	5	24	36	11	-
BOP-MB PG1304 2X6	grigio RAL 7035	PG	13,5	2	6	24	36	11	-
BOP-MB PG1306 2X6	nero RAL 9005	PG	13,5	2	6	24	36	11	-
BOP-MB PG1304 3X6	grigio RAL 7035	PG	13,5	3	6	27	38	11	-
BOP-MB PG1306 3X6	nero RAL 9005	PG	13,5	3	6	27	38	11	-
BOP-MB PG1304 4X5	grigio RAL 7035	PG	13,5	4	5	27	38	11	-
BOP-MB PG1306 4X5	nero RAL 9005	PG	13,5	4	5	27	38	11	-
BOP-MB PG1304 6X3,5	grigio RAL 7035	PG	13,5	6	3,5	24	36	11	-
BOP-MB PG1306 6X3,5	nero RAL 9005	PG	13,5	6	3,5	24	36	11	-
BOP-MB PG1304 10X2	grigio RAL 7035	PG	13,5	10	2	24	36	11	-
BOP-MB PG1306 10X2	nero RAL 9005	PG	13,5	10	2	24	36	11	-
BOP-MB PG1606 2X6	nero RAL 9005	PG	16	2	6	27	42	10	-
BOP-MB PG1604 2X6	grigio RAL 7035	PG	16	2	6	27	42	10	-
BOP-MB PG1604 2X7	grigio RAL 7035	PG	16	2	7	27	40	10	-
BOP-MB PG1606 2X7	nero RAL 9005	PG	16	2	7	27	40	10	-
BOP-MB PG1604 2X8	grigio RAL 7035	PG	16	2	8	33	32	10	-
BOP-MB PG1606 2X8	nero RAL 9005	PG	16	2	8	33	40	10	-
BOP-MB PG1606 2X9	nero RAL 9005	PG	16	2	9	27	40	10	-
BOP-MB PG1604 2X9	grigio RAL 7035	PG	16	2	9	27	40	10	-
BOP-MB PG1606 3X6	nero RAL 9005	PG	16	3	6	33	42	10	-
BOP-MB PG1604 3X6	grigio RAL 7035	PG	16	3	6	33	42	10	-
BOP-MB PG1606 3X7	nero RAL 9005	PG	16	3	7	27	42	10	-
BOP-MB PG1604 3X7	grigio RAL 7035	PG	16	3	7	27	42	10	-
BOP-MB PG1604 3X8	grigio RAL 7035	PG	16	3	8	33	42	10	-
BOP-MB PG1606 3X8	nero RAL 9005	PG	16	3	8	33	42	10	-
BOP-MB PG1604 4X5	grigio RAL 7035	PG	16	4	5	33	42	10	-
BOP-MB PG1606 4X5	nero RAL 9005	PG	16	4	5	33	42	10	-
BOP-MB PG1604 4X6	grigio RAL 7035	PG	16	4	6	33	40	10	-
BOP-MB PG1606 4X6	nero RAL 9005	PG	16	4	6	33	40	10	-
BOP-MB PG1604 5X4	grigio RAL 7035	PG	16	5	4	33	42	10	-
BOP-MB PG1606 5X4	nero RAL 9005	PG	16	5	4	33	42	10	-
BOP-MB PG1604 5X5	grigio RAL 7035	PG	16	5	5	27	40	10	-
BOP-MB PG1606 5X5	nero RAL 9005	PG	16	5	5	27	40	10	-
BOP-MB PG2104 2X4,5	grigio RAL 7035	PG	21	2	4,5	33	44	11	-
BOP-MB PG2106 2X4,5	nero RAL 9005	PG	21	2	4,5	33	44	11	-
BOP-MB PG2104 2X8	grigio RAL 7035	PG	21	2	8	42	48	11	-
BOP-MB PG2106 2X8	nero RAL 9005	PG	21	2	8	42	48	11	-
BOP-MB PG2104 2X11	grigio RAL 7035	PG	21	2	11	42	48	11	-
BOP-MB PG2106 2X11	nero RAL 9005	PG	21	2	11	42	48	11	-
BOP-MB PG2104 3X7	grigio RAL 7035	PG	21	3	7	33	44	11	-
BOP-MB PG2106 3X7	nero RAL 9005	PG	21	3	7	33	44	11	-
BOP-MB PG2106 3X8	nero RAL 9005	PG	21	3	8	42	48	11	-
BOP-MB PG2104 3X9	grigio RAL 7035	PG	21	3	9	42	48	11	-
BOP-MB PG2106 3X9	nero RAL 9005	PG	21	3	9	42	48	11	-
BOP-MB PG2104 4X6	grigio RAL 7035	PG	21	4	6	33	44	11	-
BOP-MB PG2106 4X6	nero RAL 9005	PG	21	4	6	33	44	11	-
BOP-MB PG2104 4X7,5	grigio RAL 7035	PG	21	4	7,5	42	48	11	-
BOP-MB PG2106 4X7,5	nero RAL 9005	PG	21	4	7,5	42	48	11	-
BOP-MB PG2104 4X8	grigio RAL 7035	PG	21	4	8	42	48	11	-
BOP-MB PG2106 4X8	nero RAL 9005	PG	21	4	8	42	48	11	-
BOP-MB PG2104 5X5	grigio RAL 7035	PG	21	5	5	33	48	11	-
BOP-MB PG2104 5X6	grigio RAL 7035	PG	21	5	6	42	48	11	-
BOP-MB PG2106 5X6	nero RAL 9005	PG	21	5	6	42	48	11	-
BOP-MB PG2104 5X6,5	grigio RAL 7035	PG	21	5	6,5	42	48	11	-
BOP-MB PG2106 5X6,5	nero RAL 9005	PG	21	5	6,5	42	48	11	-
BOP-MB PG2104 6X4	grigio RAL 7035	PG	21	6	4	33	44	11	-
BOP-MB PG2106 6X4	nero RAL 9005	PG	21	6	4	33	44	11	-
BOP-MB PG2104 6X5	grigio RAL 7035	PG	21	6	5	42	48	11	-
BOP-MB PG2106 6X5	nero RAL 9005	PG	21	6	5	42	48	11	-
BOP-MB PG2104 6X6	grigio RAL 7035	PG	21	6	6	42	48	11	-
BOP-MB PG2106 6X6	nero RAL 9005	PG	21	6	6	42	48	11	-
BOP-MB PG2104 6X6,5	grigio RAL 7035	PG	21	6	6,5	42	48	11	-
BOP-MB PG2106 6X6,5	nero RAL 9005	PG	21	6	6,5	42	48	11	-
BOP-MB PG2104 6X7	grigio RAL 7035	PG	21	6	7	33	44	11	-
BOP-MB PG2106 6X7	nero RAL 9005	PG	21	6	7	33	44	11	-
BOP-MB PG2104 8X4	grigio RAL 7035	PG	21	8	4	33	44	11	-
BOP-MB PG2106 8X4	nero RAL 9005	PG	21	8	4	33	44	11	-

ARTICOLO	colore	filetto passo	filetto valore	n. fori	Ø fori mm	chiave mm	H1 mm	H2 mm	confezione pz.
BOP-MB PG2104 8X5	grigio RAL 7035	PG	21	8	5	33	44	11	-
BOP-MB PG2106 8X5	nero RAL 9005	PG	21	8	5	33	44	11	-
BOP-MB PG2104 11X5	grigio RAL 7035	PG	21	11	5	33	44	11	-
BOP-MB PG2106 11X5	nero RAL 9005	PG	21	11	5	33	44	11	-
BOP-MB PG2104 28X3	grigio RAL 7035	PG	21	28	3	42	44	11	-
BOP-MB PG2106 28X3	nero RAL 9005	PG	21	28	3	42	44	11	-
BOP-MB PG2904 2X12	grigio RAL 7035	PG	29	2	12	42	48	12	-
BOP-MB PG2906 2X12	nero RAL 9005	PG	29	2	12	42	48	12	-
BOP-MB PG2904 4X8	grigio RAL 7035	PG	29	4	8	42	48	12	-
BOP-MB PG2906 4X8	nero RAL 9005	PG	29	4	8	42	48	12	-
BOP-MB PG2904 4X9	grigio RAL 7035	PG	29	4	9	42	48	12	-
BOP-MB PG2906 4X9	nero RAL 9005	PG	29	4	9	42	48	12	-
BOP-MB PG2904 4X10	grigio RAL 7035	PG	29	4	10	42	48	12	-
BOP-MB PG2906 4X10	nero RAL 9005	PG	29	4	10	42	48	12	-
BOP-MB PG2904 6X6,5	grigio RAL 7035	PG	29	6	6,5	42	48	12	-
BOP-MB PG2906 6X6,5	nero RAL 9005	PG	29	6	6,5	42	48	12	-
BOP-MB PG2904 6X7	grigio RAL 7035	PG	29	6	7	42	48	12	-
BOP-MB PG2906 6X7	nero RAL 9005	PG	29	6	7	42	48	12	-
BOP-MB PG2904 7X6	grigio RAL 7035	PG	29	7	6	42	48	12	-
BOP-MB PG2906 7X6	nero RAL 9005	PG	29	7	6	42	48	12	-
BOP-MB PG2904 7X7	grigio RAL 7035	PG	29	7	7	42	48	12	-
BOP-MB PG2906 7X7	nero RAL 9005	PG	29	7	7	42	48	12	-
BOP-MB PG2904 8X5	grigio RAL 7035	PG	29	8	5	42	48	12	-
BOP-MB PG2906 8X5	nero RAL 9005	PG	29	8	5	42	48	12	-
BOP-MB PG2904 8X6	grigio RAL 7035	PG	29	8	6	42	48	12	-
BOP-MB PG2906 8X6	nero RAL 9005	PG	29	8	6	42	48	12	-
BOP-MB PG2904 10X6	grigio RAL 7035	PG	29	10	6	42	48	12	-
BOP-MB PG2906 10X6	nero RAL 9005	PG	29	10	6	42	48	12	-
BOP-MB PG2904 11X5	grigio RAL 7035	PG	29	11	5	42	48	12	-
BOP-MB PG2906 11X5	nero RAL 9005	PG	29	11	5	42	48	12	-

GLI ARTICOLI PER I QUALI NON E' SPECIFICATA LA QUANTITA' PER CONFEZIONE SONO SU RICHIESTA E SOGGETTI AD UN MINIMO QUANTITATIVO FORNIBILE DA RICHIEDERE AL NOSTRO UFFICIO VENDITE.

PRESSACAVI IN PLASTICA “PROGRESS” MULTIFILARI - SERIE “AGRO”



Materiale: pressacavo in poliammide senza alogeni rinforzato con fibra di vetro, guarnizione in TPE.

Colore: grigio chiaro RAL 7035.

Guarnizione: a “fungo” multifilare con fori aperti.

Temperatura d'uso: -20°C / +100°C

Protezione IP: IP 68

Normative e Certificazioni: CE, SEV, VDE, EAC, DNV GL (per il filetto Metrico).
EAC (per il filetto PG).

Caratteristiche: pressacavi multifilari serie Agro, tipo “Progress”, di grande qualità e dotati delle più importanti certificazioni internazionali. L’eccellente tecnologia di compressione della guarnizione garantisce un’efficace tenuta stagna ed una massima tenuta allo strappo, anche in presenza di vibrazioni. La guarnizione con nervature antirotazione garantisce un’elevata protezione contro la torsione. Questi pressacavi sono disponibili con guarnizione interna corta ad un elemento. Nel caso i pressacavi fossero installati su pareti non perfettamente liscie e piane è consigliabile dotarli di anello O-Ring a sezione piana, venduto separatamente. Resistenza alla trazione: Tipo A secondo EN 62444 (solo per il filetto Metrico).

Su richiesta: sono fornibili in altre colorazioni e con filetti in altre dimensioni.

Tipo: PRG GFK MULTI M (filetto Metrico)

ARTICOLO	filetto passo	filetto valore	n. fori	Ø est. cavo min - max mm	chiave mm	H1 mm	H2 mm	confezione pz.
1571.17.2.030	Metrico	16x1,5	2	2 - 3	21	26	12	50
1571.17.2.040	Metrico	16x1,5	2	2,5 - 4	21	26	12	50
1571.17.2.050	Metrico	16x1,5	2	3,5 - 5	21	26	12	50
1571.20.2.050	Metrico	20x1,5	2	3,5 - 5	27	28	13	50
1571.20.2.060	Metrico	20x1,5	2	4,5 - 6	27	28	13	50
1571.20.2.075	Metrico	20x1,5	2	5,5 - 7,5	27	28	13	50
1571.20.3.050	Metrico	20x1,5	3	3,5 - 5	27	28	13	50
1571.20.3.060	Metrico	20x1,5	3	4,5 - 6	27	28	13	50
1571.20.3.065	Metrico	20x1,5	3	5,2 - 6,5	27	28	13	50
1571.20.4.050	Metrico	20x1,5	4	3,5 - 5	27	28	13	50
1571.20.4.060	Metrico	20x1,5	4	4,5 - 6	27	28	13	50
1571.25.2.070	Metrico	25x1,5	2	5 - 7	34	33	13	25
1571.25.2.090	Metrico	25x1,5	2	6,7 - 9	34	33	13	25
1571.25.2.100	Metrico	25x1,5	2	7,7 - 10	34	33	13	25
1571.25.3.070	Metrico	25x1,5	3	5,5 - 7	34	33	13	25
1571.25.3.090	Metrico	25x1,5	3	6,8 - 9	34	33	13	25
1571.25.4.070	Metrico	25x1,5	4	5,5 - 7	34	33	13	25
1571.25.6.060	Metrico	25x1,5	6	4,8 - 6	34	33	13	25
1571.32.2.115	Metrico	32x1,5	2	9 - 11,5	41	35	15	25
1571.32.3.090	Metrico	32x1,5	3	7 - 9	41	35	15	25
1571.32.3.105	Metrico	32x1,5	3	8,5 - 10,5	41	35	15	25
1571.32.4.090	Metrico	32x1,5	4	7 - 9	41	35	15	25
1571.32.6.070	Metrico	32x1,5	6	5,8 - 7	41	35	15	25

Tipo: PRG GFK MULTI PG (filetto PG)

ARTICOLO	filetto passo	filetto valore	n. fori	Ø est. cavo min - max mm	chiave mm	H1 mm	H2 mm	confezione pz.
1571.09.2.030	PG	9	2	2 - 3	21	26	12	50
1571.09.2.040	PG	9	2	2,5 - 4	21	26	12	50
1571.09.2.050	PG	9	2	3,5 - 5	21	26	12	50
1571.11.2.050	PG	11	2	3,5 - 5	24	28	12	50
1571.11.2.060	PG	11	2	4,5 - 6	24	28	12	50
1571.11.3.050	PG	11	3	3,5 - 5	24	28	12	50
1571.13.2.050	PG	13,5	2	3,5 - 5	27	28	13	50

ARTICOLO	filetto passo	filetto valore	n. fori	Ø est. cavo min - max mm	chiave mm	H1 mm	H2 mm	confezione pz.
1571.13.2.060	PG	13,5	2	4,5 - 6	27	28	13	50
1571.13.2.075	PG	13,5	2	5,5 - 7,5	27	28	13	50
1571.13.3.050	PG	13,5	3	3,5 - 5	27	28	13	50
1571.13.3.060	PG	13,5	3	4,5 - 6	27	28	13	50
1571.13.3.065	PG	13,5	3	5,2 - 6,5	27	28	13	50
1571.13.4.050	PG	13,5	4	3,5 - 5	27	28	13	50
1571.13.4.060	PG	13,5	4	4,5 - 6	27	28	13	50
1571.16.2.050	PG	16	2	3,5 - 5	27	28	13	50
1571.16.2.060	PG	16	2	4,5 - 6	27	28	13	50
1571.16.2.075	PG	16	2	5,5 - 7,5	27	28	13	50
1571.16.3.050	PG	16	3	3,5 - 5	27	28	13	50
1571.16.3.060	PG	16	3	4,5 - 6	27	28	13	50
1571.16.3.065	PG	16	3	5,2 - 6,5	27	28	13	50
1571.16.4.050	PG	16	4	3,5 - 5	27	28	13	50
1571.16.4.060	PG	16	4	4,5 - 6	27	28	13	50
1571.21.2.070	PG	21	2	5 - 7	34	33	13	25
1571.21.2.090	PG	21	2	6,7 - 9	34	33	13	25
1571.21.2.100	PG	21	2	7,7 - 10	34	33	13	25
1571.21.3.070	PG	21	3	5,5 - 7	34	33	13	25
1571.21.3.090	PG	21	3	6,8 - 9	34	33	13	25
1571.21.4.070	PG	21	4	5,5 - 7	34	33	13	25
1571.21.6.060	PG	21	6	4,8 - 6	34	33	13	25
1571.29.3.090	PG	29	3	7,5 - 9	41	36	13	25

PRESSACAVI IN PLASTICA PER CAVI PIATTI - SERIE "EZ"





Materiale: pressacavo in poliammide 6 rinforzato con fibra di vetro (25%), guarnizione in tefabloc 60 Sh A.

Colore: grigio chiaro RAL 7035, grigio scuro RAL 7001, nero RAL 9005.

Guarnizione: -PCA (a "fungo" con foro rettangolare, angoli arrotondati), -PCE (a "fungo" con foro rettangolare, angoli squadrati), -PCO (a "fungo" con foro ovale)

Temperatura d'uso: -25°C / +120°C

Protezione IP: IP 68 (per ottenere l'IP 68 anche sul bordo macchina, si consiglia l'utilizzo dell'anello O-Ring, venduto separatamente).

Caratteristiche: pressacavo per cavi piatti caratterizzato da scanalature interne per l'incastro della guarnizione dotata di nervature antirotazione.

Su richiesta: alcune misure sono disponibili, nelle tre colorazioni RAL, in polistirene.

Tipo: BOP-PC M (filetto Metrico)

ARTICOLO	colore	guarnizione	filetto passo	filetto valore	foro L x A mm	chiave mm	H1 mm	H2 mm	confezione pz.
BOP-PCA M1604 3,5x5,5*	grigio RAL 7035	-PCA	Metrico	16x1,5	3,5x5,5	19	24	8	50
BOP-PCA M1605 3,5x5,5*	grigio RAL 7001	-PCA	Metrico	16x1,5	3,5x5,5	19	24	8	50
BOP-PCA M1606 3,5x5,5*	nero RAL 9005	-PCA	Metrico	16x1,5	3,5x5,5	19	24	8	50
BOP-PCA M2004 3x12*	grigio RAL 7035	-PCA	Metrico	20x1,5	3x12	24	27	9	50
BOP-PCA M2005 3x12*	grigio RAL 7001	-PCA	Metrico	20x1,5	3x12	24	27	9	50
BOP-PCA M2006 3x12*	nero RAL 9005	-PCA	Metrico	20x1,5	3x12	24	27	9	50
BOP-PCO M2004 5,5x8,5*	grigio RAL 7035	-PCO	Metrico	20x1,5	5,5x8,5	27	30	9	50
BOP-PCO M2005 5,5x8,5*	grigio RAL 7001	-PCO	Metrico	20x1,5	5,5x8,5	27	30	9	50
BOP-PCO M2006 5,5x8,5*	nero RAL 9005	-PCO	Metrico	20x1,5	5,5x8,5	27	30	9	50
BOP-PCA M2004 5x11*	grigio RAL 7035	-PCA	Metrico	20x1,5	5x11	24	27	9	50
BOP-PCA M2005 5x11*	grigio RAL 7001	-PCA	Metrico	20x1,5	5x11	24	27	9	50
BOP-PCA M2006 5x11*	nero RAL 9005	-PCA	Metrico	20x1,5	5x11	24	27	9	50
BOP-PCA M2004 5x12*	grigio RAL 7035	-PCA	Metrico	20x1,5	5x12	27	30	9	50
BOP-PCA M2005 5x12*	grigio RAL 7001	-PCA	Metrico	20x1,5	5x12	27	30	9	50
BOP-PCA M2006 5x12*	nero RAL 9005	-PCA	Metrico	20x1,5	5x12	27	30	9	50
BOP-PCO M2004 5x12*	grigio RAL 7035	-PCO	Metrico	20x1,5	5x12	24	27	9	50
BOP-PCO M2005 5x12*	grigio RAL 7001	-PCO	Metrico	20x1,5	5x12	24	27	9	50
BOP-PCO M2006 5x12*	nero RAL 9005	-PCO	Metrico	20x1,5	5x12	24	27	9	50
BOP-PCO M2004 5x8*	grigio RAL 7035	-PCO	Metrico	20x1,5	5x8	24	27	9	50
BOP-PCO M2005 5x8*	grigio RAL 7001	-PCO	Metrico	20x1,5	5x8	24	27	9	50
BOP-PCO M2006 5x8*	nero RAL 9005	-PCO	Metrico	20x1,5	5x8	24	27	9	50
BOP-PCA M2004 7,5x14*	grigio RAL 7035	-PCA	Metrico	20x1,5	7,5x14	27	30	9	50
BOP-PCA M2005 7,5x14*	grigio RAL 7001	-PCA	Metrico	20x1,5	7,5x14	27	30	9	50
BOP-PCA M2006 7,5x14*	nero RAL 9005	-PCA	Metrico	20x1,5	7,5x14	27	30	9	50

Pressacavi industriali in plastica

ARTICOLO	colore	guarnizione	filetto passo	filetto valore	foro L x A mm	chiave mm	H1 mm	H2 mm	confezione pz.
BOP-PCO M2004 7x14*	grigio RAL 7035	-PCO	Metrico	20x1,5	7x14	27	30	9	50
BOP-PCO M2005 7x14*	grigio RAL 7001	-PCO	Metrico	20x1,5	7x14	27	30	9	50
BOP-PCO M2006 7x14*	nero RAL 9005	-PCO	Metrico	20x1,5	7x14	27	30	9	50
BOP-PCE M2004 8x12*	grigio RAL 7035	-PCE	Metrico	20x1,5	8x12	27	30	9	50
BOP-PCE M2005 8x12*	grigio RAL 7001	-PCE	Metrico	20x1,5	8x12	27	30	9	50
BOP-PCE M2006 8x12*	nero RAL 9005	-PCE	Metrico	20x1,5	8x12	27	30	9	50
BOP-PCE M2504 4x15*	grigio RAL 7035	-PCE	Metrico	25x1,5	4x15	33	33	11	20
BOP-PCE M2505 4x15*	grigio RAL 7001	-PCE	Metrico	25x1,5	4x15	33	33	11	20
BOP-PCE M2506 4x15*	nero RAL 9005	-PCE	Metrico	25x1,5	4x15	33	33	11	20
BOP-PCO M2504 5x15*	grigio RAL 7035	-PCO	Metrico	25x1,5	5x15	33	33	11	20
BOP-PCO M2505 5x15*	grigio RAL 7001	-PCO	Metrico	25x1,5	5x15	33	33	11	20
BOP-PCO M2506 5x15*	nero RAL 9005	-PCO	Metrico	25x1,5	5x15	33	33	11	20
BOP-PCA M2504 5x16*	grigio RAL 7035	-PCA	Metrico	25x1,5	5x16	33	33	11	20
BOP-PCA M2505 5x16*	grigio RAL 7001	-PCA	Metrico	25x1,5	5x16	33	33	11	20
BOP-PCA M2506 5x16*	nero RAL 9005	-PCA	Metrico	25x1,5	5x16	33	33	11	20
BOP-PCO M2504 5x16*	grigio RAL 7035	-PCO	Metrico	25x1,5	5x16	33	33	11	20
BOP-PCO M2505 5x16*	grigio RAL 7001	-PCO	Metrico	25x1,5	5x16	33	33	11	20
BOP-PCO M2506 5x16*	nero RAL 9005	-PCO	Metrico	25x1,5	5x16	33	33	11	20
BOP-PCA M2504 5x17*	grigio RAL 7035	-PCA	Metrico	25x1,5	5x17	33	33	11	20
BOP-PCA M2505 5x17*	grigio RAL 7001	-PCA	Metrico	25x1,5	5x17	33	33	11	20
BOP-PCA M2506 5x17*	nero RAL 9005	-PCA	Metrico	25x1,5	5x17	33	33	11	20
BOP-PCO M2504 6x15*	grigio RAL 7035	-PCO	Metrico	25x1,5	6x15	33	33	11	20
BOP-PCO M2505 6x15*	grigio RAL 7001	-PCO	Metrico	25x1,5	6x15	33	33	11	20
BOP-PCO M2506 6x15*	nero RAL 9005	-PCO	Metrico	25x1,5	6x15	33	33	11	20
BOP-PCO M2504 7x16,5*	grigio RAL 7035	-PCO	Metrico	25x1,5	7x16,5	33	33	11	20
BOP-PCO M2505 7x16,5*	grigio RAL 7001	-PCO	Metrico	25x1,5	7x16,5	33	33	11	20
BOP-PCO M2506 7x16,5*	nero RAL 9005	-PCO	Metrico	25x1,5	7x16,5	33	33	11	20
BOP-PCA M2504 7x18*	grigio RAL 7035	-PCA	Metrico	25x1,5	7x18	33	33	11	20
BOP-PCA M2505 7x18*	grigio RAL 7001	-PCA	Metrico	25x1,5	7x18	33	33	11	20
BOP-PCA M2506 7x18*	nero RAL 9005	-PCA	Metrico	25x1,5	7x18	33	33	11	20
BOP-PCA M2504 9x15*	grigio RAL 7035	-PCA	Metrico	25x1,5	9x15	33	33	11	20
BOP-PCA M2505 9x15*	grigio RAL 7001	-PCA	Metrico	25x1,5	9x15	33	33	11	20
BOP-PCA M2506 9x15*	nero RAL 9005	-PCA	Metrico	25x1,5	9x15	33	33	11	20
BOP-PCO M3204 7x20*	grigio RAL 7035	-PCO	Metrico	32x1,5	7x20	42	43	12	20
BOP-PCO M3205 7x20*	grigio RAL 7001	-PCO	Metrico	32x1,5	7x20	42	43	12	20
BOP-PCO M3206 7x20*	nero RAL 9005	-PCO	Metrico	32x1,5	7x20	42	43	12	20
BOP-PCA M3204 8x25*	grigio RAL 7035	-PCA	Metrico	32x1,5	8x25	42	43	12	20
BOP-PCA M3205 8x25*	grigio RAL 7001	-PCA	Metrico	32x1,5	8x25	42	43	12	20
BOP-PCA M3206 8x25*	nero RAL 9005	-PCA	Metrico	32x1,5	8x25	42	43	12	20
BOP-PCA M3204 10x25*	grigio RAL 7035	-PCA	Metrico	32x1,5	10x25	42	43	12	20
BOP-PCA M3205 10x25*	grigio RAL 7001	-PCA	Metrico	32x1,5	10x25	42	43	12	20
BOP-PCA M3206 10x25*	nero RAL 9005	-PCA	Metrico	32x1,5	10x25	42	43	12	20
BOP-PCE M4004 5x36	grigio RAL 7035	-PCE	Metrico	40x1,5	5x36	55	48	15	20
BOP-PCE M4005 5x36	grigio RAL 7001	-PCE	Metrico	40x1,5	5x36	55	48	15	20
BOP-PCE M4006 5x36	nero RAL 9005	-PCE	Metrico	40x1,5	5x36	55	48	15	20
BOP-PCO M4004 6,5x32	grigio RAL 7035	-PCO	Metrico	40x1,5	6,5x32	55	48	15	20
BOP-PCO M4005 6,5x32	grigio RAL 7001	-PCO	Metrico	40x1,5	6,5x32	55	48	15	20
BOP-PCO M4006 6,5x32	nero RAL 9005	-PCO	Metrico	40x1,5	6,5x32	55	48	15	20
BOP-PCE M4004 6x26	grigio RAL 7035	-PCE	Metrico	40x1,5	6x26	55	48	15	20
BOP-PCE M4005 6x26	grigio RAL 7001	-PCE	Metrico	40x1,5	6x26	55	48	15	20
BOP-PCE M4006 6x26	nero RAL 9005	-PCE	Metrico	40x1,5	6x26	55	48	15	20
BOP-PCA M4004 6x28	grigio RAL 7035	-PCA	Metrico	40x1,5	6x28	55	48	15	20
BOP-PCA M4005 6x28	grigio RAL 7001	-PCA	Metrico	40x1,5	6x28	55	48	15	20
BOP-PCA M4006 6x28	nero RAL 9005	-PCA	Metrico	40x1,5	6x28	55	48	15	20
BOP-PCA M4004 6x30	grigio RAL 7035	-PCA	Metrico	40x1,5	6x30	55	48	15	20
BOP-PCA M4005 6x30	grigio RAL 7001	-PCA	Metrico	40x1,5	6x30	55	48	15	20
BOP-PCA M4006 6x30	nero RAL 9005	-PCA	Metrico	40x1,5	6x30	55	48	15	20
BOP-PCA M4004 6x36	grigio RAL 7035	-PCA	Metrico	40x1,5	6x36	55	48	15	20
BOP-PCA M4005 6x36	grigio RAL 7001	-PCA	Metrico	40x1,5	6x36	55	48	15	20
BOP-PCA M4006 6x36	nero RAL 9005	-PCA	Metrico	40x1,5	6x36	55	48	15	20
BOP-PCE M4004 7x26	grigio RAL 7035	-PCE	Metrico	40x1,5	7x26	55	48	15	20
BOP-PCE M4005 7x26	grigio RAL 7001	-PCE	Metrico	40x1,5	7x26	55	48	15	20
BOP-PCE M4006 7x26	nero RAL 9005	-PCE	Metrico	40x1,5	7x26	55	48	15	20
BOP-PCE M4004 8x30	grigio RAL 7035	-PCE	Metrico	40x1,5	8x30	55	48	15	20
BOP-PCE M4005 8x30	grigio RAL 7001	-PCE	Metrico	40x1,5	8x30	55	48	15	20
BOP-PCE M4006 8x30	nero RAL 9005	-PCE	Metrico	40x1,5	8x30	55	48	15	20
BOP-PCA M4004 8x36	grigio RAL 7035	-PCA	Metrico	40x1,5	8x36	55	48	15	20
BOP-PCA M4005 8x36	grigio RAL 7001	-PCA	Metrico	40x1,5	8x36	55	48	15	20
BOP-PCA M4006 8x36	nero RAL 9005	-PCA	Metrico	40x1,5	8x36	55	48	15	20
BOP-PCO M4004 10x27	grigio RAL 7035	-PCO	Metrico	40x1,5	10x27	55	48	15	20
BOP-PCO M4005 10x27	grigio RAL 7001	-PCO	Metrico	40x1,5	10x27	55	48	15	20
BOP-PCO M4006 10x27	nero RAL 9005	-PCO	Metrico	40x1,5	10x27	55	48	15	20
BOP-PCA M4004 11x34	grigio RAL 7035	-PCA	Metrico	40x1,5	11x34	55	48	15	20
BOP-PCA M4005 11x34	grigio RAL 7001	-PCA	Metrico	40x1,5	11x34	55	48	15	20
BOP-PCA M4006 11x34	nero RAL 9005	-PCA	Metrico	40x1,5	11x34	55	48	15	20
BOP-PCO M4004 11x35	grigio RAL 7035	-PCO	Metrico	40x1,5	11x35	55	48	15	20
BOP-PCO M4005 11x35	grigio RAL 7001	-PCO	Metrico	40x1,5	11x35	55	48	15	20
BOP-PCO M4006 11x35	nero RAL 9005	-PCO	Metrico	40x1,5	11x35	55	48	15	20
BOP-PCA M4004 12x35	grigio RAL 7035	-PCA	Metrico	40x1,5	12x35	55	48	15	20
BOP-PCA M4005 12x35	grigio RAL 7001	-PCA	Metrico	40x1,5	12x35	55	48	15	20
BOP-PCA M4006 12x35	nero RAL 9005	-PCA	Metrico	40x1,5	12x35	55	48	15	20
BOP-PCA M4004 13x28	grigio RAL 7035	-PCA	Metrico	40x1,5	13x28	55	48	15	20
BOP-PCA M4005 13x28	grigio RAL 7001	-PCA	Metrico	40x1,5	13x28	55	48	15	20

ARTICOLO	colore	guarnizione	filetto passo	filetto valore	foro L x A mm	chiave mm	H1 mm	H2 mm	confezione pz.
BOP-PCA M4006 13x28	nero RAL 9005	-PCA	Metrico	40x1,5	13x28	55	48	15	20
BOP-PCE M4004 24x16	grigio RAL 7035	-PCE	Metrico	40x1,5	24x16	55	48	15	20
BOP-PCE M4005 24x16	grigio RAL 7001	-PCE	Metrico	40x1,5	24x16	55	48	15	20
BOP-PCE M4006 24x16	nero RAL 9005	-PCE	Metrico	40x1,5	24x16	55	48	15	20
BOP-PCE M4004 33x7	grigio RAL 7035	-PCE	Metrico	40x1,5	33x7	55	48	15	20
BOP-PCE M4005 33x7	grigio RAL 7001	-PCE	Metrico	40x1,5	33x7	55	48	15	20
BOP-PCE M4006 33x7	nero RAL 9005	-PCE	Metrico	40x1,5	33x7	55	48	15	20
BOP-PCE M5004 5,5x37	grigio RAL 7035	-PCE	Metrico	50x1,5	5,5x37	65	50	15	10
BOP-PCE M5005 5,5x37	grigio RAL 7001	-PCE	Metrico	50x1,5	5,5x37	65	50	15	10
BOP-PCE M5006 5,5x37	nero RAL 9005	-PCE	Metrico	50x1,5	5,5x37	65	50	15	10
BOP-PCE M5004 6x39	grigio RAL 7035	-PCE	Metrico	50x1,5	6x39	65	50	15	10
BOP-PCE M5005 6x39	grigio RAL 7001	-PCE	Metrico	50x1,5	6x39	65	50	15	10
BOP-PCE M5006 6x39	nero RAL 9005	-PCE	Metrico	50x1,5	6x39	65	50	15	10
BOP-PCO M5004 6x41	grigio RAL 7035	-PCO	Metrico	50x1,5	6x41	65	50	15	10
BOP-PCO M5005 6x41	grigio RAL 7001	-PCO	Metrico	50x1,5	6x41	65	50	15	10
BOP-PCO M5006 6x41	nero RAL 9005	-PCO	Metrico	50x1,5	6x41	65	50	15	10
BOP-PCO M5004 9x38	grigio RAL 7035	-PCO	Metrico	50x1,5	9x38	65	50	15	10
BOP-PCO M5005 9x38	grigio RAL 7001	-PCO	Metrico	50x1,5	9x38	65	50	15	10
BOP-PCO M5006 9x38	nero RAL 9005	-PCO	Metrico	50x1,5	9x38	65	50	15	10
BOP-PCA M5004 10x38	grigio RAL 7035	-PCA	Metrico	50x1,5	10x38	65	50	15	10
BOP-PCA M5005 10x38	grigio RAL 7001	-PCA	Metrico	50x1,5	10x38	65	50	15	10
BOP-PCA M5006 10x38	nero RAL 9005	-PCA	Metrico	50x1,5	10x38	65	50	15	10
BOP-PCA M5004 13x35	grigio RAL 7035	-PCA	Metrico	50x1,5	13x35	65	50	15	10
BOP-PCA M5005 13x35	grigio RAL 7001	-PCA	Metrico	50x1,5	13x35	65	50	15	10
BOP-PCA M5006 13x35	nero RAL 9005	-PCA	Metrico	50x1,5	13x35	65	50	15	10
BOP-PCA M5004 14x37	grigio RAL 7035	-PCA	Metrico	50x1,5	14x37	65	50	15	10
BOP-PCA M5005 14x37	grigio RAL 7001	-PCA	Metrico	50x1,5	14x37	65	50	15	10
BOP-PCA M5006 14x37	nero RAL 9005	-PCA	Metrico	50x1,5	14x37	65	50	15	10
BOP-PCE M5004 30x20	grigio RAL 7035	-PCE	Metrico	50x1,5	30x20	65	50	15	10
BOP-PCE M5005 30x20	grigio RAL 7001	-PCE	Metrico	50x1,5	30x20	65	50	15	10
BOP-PCE M5006 30x20	nero RAL 9005	-PCE	Metrico	50x1,5	30x20	65	50	15	10
BOP-PCA M6304 6,5x47	grigio RAL 7035	-PCA	Metrico	63x1,5	6,5x47	70	50	15	5
BOP-PCA M6305 6,5x47	grigio RAL 7001	-PCA	Metrico	63x1,5	6,5x47	70	50	15	5
BOP-PCA M6306 6,5x47	nero RAL 9005	-PCA	Metrico	63x1,5	6,5x47	70	50	15	5
BOP-PCA M6304 9x43	grigio RAL 7035	-PCA	Metrico	63x1,5	9x43	70	50	15	5
BOP-PCA M6305 9x43	grigio RAL 7001	-PCA	Metrico	63x1,5	9x43	70	50	15	5
BOP-PCA M6306 9x43	nero RAL 9005	-PCA	Metrico	63x1,5	9x43	70	50	15	5
BOP-PCA M6304 14,5x39	grigio RAL 7035	-PCA	Metrico	63x1,5	14,5x39	70	50	15	5
BOP-PCA M6305 14,5x39	grigio RAL 7001	-PCA	Metrico	63x1,5	14,5x39	70	50	15	5
BOP-PCA M6306 14,5x39	nero RAL 9005	-PCA	Metrico	63x1,5	14,5x39	70	50	15	5
BOP-PCA M6304 15x45	grigio RAL 7035	-PCA	Metrico	63x1,5	15x45	70	50	15	5
BOP-PCA M6305 15x45	grigio RAL 7001	-PCA	Metrico	63x1,5	15x45	70	50	15	5
BOP-PCA M6306 15x45	nero RAL 9005	-PCA	Metrico	63x1,5	15x45	70	50	15	5

*Pressacavo disponibile in PA 6 con filetto lungo 15 mm (esempio per M20 grigio RAL 7035: BOP-PCO M2004 5x8 L).

Tipo: BOP-PC PG (filetto PG)

ARTICOLO	colore	guarnizione	filetto passo	filetto valore	foro L x A mm	chiave mm	H1 mm	H2 mm	confezione pz.
BOP-PCA PG904 3,5x5,5	grigio RAL 7035	-PCA	PG	9	3,5x5,5	19	20	8	50
BOP-PCA PG905 3,5x5,5	grigio RAL 7001	-PCA	PG	9	3,5x5,5	19	20	8	50
BOP-PCA PG906 3,5x5,5	nero RAL 9005	-PCA	PG	9	3,5x5,5	19	20	8	50
BOP-PCA PG1104 2,8x10,5	grigio RAL 7035	-PCA	PG	11	2,8x10,5	22	22	8	50
BOP-PCA PG1105 2,8x10,5	grigio RAL 7001	-PCA	PG	11	2,8x10,5	22	22	8	50
BOP-PCA PG1106 2,8x10,5	nero RAL 9005	-PCA	PG	11	2,8x10,5	22	22	8	50
BOP-PCA PG1104 3,5x9	grigio RAL 7035	-PCA	PG	11	3,5x9	22	22	8	50
BOP-PCA PG1105 3,5x9	grigio RAL 7001	-PCA	PG	11	3,5x9	22	22	8	50
BOP-PCA PG1106 3,5x9	nero RAL 9005	-PCA	PG	11	3,5x9	22	22	8	50
BOP-PCA PG1104 4x6	grigio RAL 7035	-PCA	PG	11	4x6	22	22	8	50
BOP-PCA PG1105 4x6	grigio RAL 7001	-PCA	PG	11	4x6	22	22	8	50
BOP-PCA PG1106 4x6	nero RAL 9005	-PCA	PG	11	4x6	22	22	8	50
BOP-PCA PG1304 3x12	grigio RAL 7035	-PCA	PG	13,5	3x12	24	21	9	50
BOP-PCA PG1305 3x12	grigio RAL 7001	-PCA	PG	13,5	3x12	24	21	9	50
BOP-PCA PG1306 3x12	nero RAL 9005	-PCA	PG	13,5	3x12	24	21	9	50
BOP-PCA PG1304 5x11	grigio RAL 7035	-PCA	PG	13,5	5x11	24	21	9	50
BOP-PCA PG1305 5x11	grigio RAL 7001	-PCA	PG	13,5	5x11	24	21	9	50
BOP-PCA PG1306 5x11	nero RAL 9005	-PCA	PG	13,5	5x11	24	21	9	50
BOP-PCO PG1304 5x12	grigio RAL 7035	-PCO	PG	13,5	5x12	24	21	9	50
BOP-PCO PG1305 5x12	grigio RAL 7001	-PCO	PG	13,5	5x12	24	21	9	50
BOP-PCO PG1306 5x12	nero RAL 9005	-PCO	PG	13,5	5x12	24	21	9	50
BOP-PCO PG1304 5x8	grigio RAL 7035	-PCO	PG	13,5	5x8	24	21	9	50
BOP-PCO PG1305 5x8	grigio RAL 7001	-PCO	PG	13,5	5x8	24	21	9	50
BOP-PCO PG1306 5x8	nero RAL 9005	-PCO	PG	13,5	5x8	24	21	9	50
BOP-PCO PG1604 5,5x8,5	grigio RAL 7035	-PCO	PG	16	5,5x8,5	27	23	10	50
BOP-PCO PG1605 5,5x8,5	grigio RAL 7001	-PCO	PG	16	5,5x8,5	27	23	10	50
BOP-PCO PG1606 5,5x8,5	nero RAL 9005	-PCO	PG	16	5,5x8,5	27	23	10	50
BOP-PCA PG1604 5x12	grigio RAL 7035	-PCA	PG	16	5x12	27	23	10	50
BOP-PCA PG1605 5x12	grigio RAL 7001	-PCA	PG	16	5x12	27	23	10	50
BOP-PCA PG1606 5x12	nero RAL 9005	-PCA	PG	16	5x12	27	23	10	50
BOP-PCO PG1604 5x12	grigio RAL 7035	-PCO	PG	16	5x12	27	23	10	50

Pressacavi industriali in plastica

ARTICOLO	colore	guarnizione	filetto passo	filetto valore	foro L x A mm	chiave mm	H1 mm	H2 mm	confezione pz.
BOP-PCO PG1605 5x12	grigio RAL 7001	-PCO	PG	16	5x12	27	23	10	50
BOP-PCO PG1606 5x12	nero RAL 9005	-PCO	PG	16	5x12	27	23	10	50
BOP-PCO PG1604 5x15	grigio RAL 7035	-PCO	PG	16	5x15	33	26	10	50
BOP-PCO PG1605 5x15	grigio RAL 7001	-PCO	PG	16	5x15	33	26	10	50
BOP-PCO PG1606 5x15	nero RAL 9005	-PCO	PG	16	5x15	33	26	10	50
BOP-PCA PG1604 5x16	grigio RAL 7035	-PCA	PG	16	5x16	33	26	10	50
BOP-PCA PG1605 5x16	grigio RAL 7001	-PCA	PG	16	5x16	33	26	10	50
BOP-PCA PG1606 5x16	nero RAL 9005	-PCA	PG	16	5x16	33	26	10	50
BOP-PCO PG1604 6x15	grigio RAL 7035	-PCO	PG	16	6x15	33	26	10	50
BOP-PCO PG1605 6x15	grigio RAL 7001	-PCO	PG	16	6x15	33	26	10	50
BOP-PCO PG1606 6x15	nero RAL 9005	-PCO	PG	16	6x15	33	26	10	50
BOP-PCA PG1604 7,5x14	grigio RAL 7035	-PCA	PG	16	7,5x14	27	23	10	50
BOP-PCA PG1605 7,5x14	grigio RAL 7001	-PCA	PG	16	7,5x14	27	23	10	50
BOP-PCA PG1606 7,5x14	nero RAL 9005	-PCA	PG	16	7,5x14	27	23	10	50
BOP-PCO PG1604 7x14	grigio RAL 7035	-PCO	PG	16	7x14	27	23	10	50
BOP-PCO PG1605 7x14	grigio RAL 7001	-PCO	PG	16	7x14	27	23	10	50
BOP-PCO PG1606 7x14	nero RAL 9005	-PCO	PG	16	7x14	27	23	10	50
BOP-PCE PG1604 8x12	grigio RAL 7035	-PCE	PG	16	8x12	27	23	10	50
BOP-PCE PG1605 8x12	grigio RAL 7001	-PCE	PG	16	8x12	27	23	10	50
BOP-PCE PG1606 8x12	nero RAL 9005	-PCE	PG	16	8x12	27	23	10	50
BOP-PCE PG2104 4x15	grigio RAL 7035	-PCE	PG	21	4x15	33	26	11	20
BOP-PCE PG2105 4x15	grigio RAL 7001	-PCE	PG	21	4x15	33	26	11	20
BOP-PCE PG2106 4x15	nero RAL 9005	-PCE	PG	21	4x15	33	26	11	20
BOP-PCO PG2104 5x16	grigio RAL 7035	-PCO	PG	21	5x16	33	26	11	20
BOP-PCO PG2105 5x16	grigio RAL 7001	-PCO	PG	21	5x16	33	26	11	20
BOP-PCO PG2106 5x16	nero RAL 9005	-PCO	PG	21	5x16	33	26	11	20
BOP-PCA PG2104 5x17	grigio RAL 7035	-PCA	PG	21	5x17	33	26	11	20
BOP-PCA PG2105 5x17	grigio RAL 7001	-PCA	PG	21	5x17	33	26	11	20
BOP-PCA PG2106 5x17	nero RAL 9005	-PCA	PG	21	5x17	33	26	11	20
BOP-PCO PG2104 7x16,5	grigio RAL 7035	-PCO	PG	21	7x16,5	33	26	11	20
BOP-PCO PG2105 7x16,5	grigio RAL 7001	-PCO	PG	21	7x16,5	33	26	11	20
BOP-PCO PG2106 7x16,5	nero RAL 9005	-PCO	PG	21	7x16,5	33	26	11	20
BOP-PCA PG2104 7x18	grigio RAL 7035	-PCA	PG	21	7x18	33	26	11	20
BOP-PCA PG2105 7x18	grigio RAL 7001	-PCA	PG	21	7x18	33	26	11	20
BOP-PCA PG2106 7x18	nero RAL 9005	-PCA	PG	21	7x18	33	26	11	20
BOP-PCO PG2104 7x20	grigio RAL 7035	-PCO	PG	21	7x20	42	27	11	20
BOP-PCO PG2105 7x20	grigio RAL 7001	-PCO	PG	21	7x20	42	27	11	20
BOP-PCO PG2106 7x20	nero RAL 9005	-PCO	PG	21	7x20	42	27	11	20
BOP-PCA PG2104 9x15	grigio RAL 7035	-PCA	PG	21	9x15	33	26	11	20
BOP-PCA PG2105 9x15	grigio RAL 7001	-PCA	PG	21	9x15	33	26	11	20
BOP-PCA PG2106 9x15	nero RAL 9005	-PCA	PG	21	9x15	33	26	11	20
BOP-PCE PG2904 6x26	grigio RAL 7035	-PCE	PG	29	6x26	55	38	12	20
BOP-PCE PG2905 6x26	grigio RAL 7001	-PCE	PG	29	6x26	55	38	12	20
BOP-PCE PG2906 6x26	nero RAL 9005	-PCE	PG	29	6x26	55	38	12	20
BOP-PCA PG2904 6x29	grigio RAL 7035	-PCA	PG	29	6x29	55	38	12	20
BOP-PCA PG2905 6x29	grigio RAL 7001	-PCA	PG	29	6x29	55	38	12	20
BOP-PCA PG2906 6x29	nero RAL 9005	-PCA	PG	29	6x29	55	38	12	20
BOP-PCE PG2904 7x26	grigio RAL 7035	-PCE	PG	29	7x26	55	38	12	20
BOP-PCE PG2905 7x26	grigio RAL 7001	-PCE	PG	29	7x26	55	38	12	20
BOP-PCE PG2906 7x26	nero RAL 9005	-PCE	PG	29	7x26	55	38	12	20
BOP-PCA PG2904 8x25	grigio RAL 7035	-PCA	PG	29	8x25	42	32	12	20
BOP-PCA PG2905 8x25	grigio RAL 7001	-PCA	PG	29	8x25	42	32	12	20
BOP-PCA PG2906 8x25	nero RAL 9005	-PCA	PG	29	8x25	42	32	12	20
BOP-PCA PG2904 10x25	grigio RAL 7035	-PCA	PG	29	10x25	42	32	12	20
BOP-PCA PG2905 10x25	grigio RAL 7001	-PCA	PG	29	10x25	42	32	12	20
BOP-PCA PG2906 10x25	nero RAL 9005	-PCA	PG	29	10x25	42	32	12	20
BOP-PCO PG2904 10x27	grigio RAL 7035	-PCO	PG	29	10x27	55	38	12	20
BOP-PCO PG2905 10x27	grigio RAL 7001	-PCO	PG	29	10x27	55	38	12	20
BOP-PCO PG2906 10x27	nero RAL 9005	-PCO	PG	29	10x27	55	38	12	20
BOP-PCA PG2904 13x28	grigio RAL 7035	-PCA	PG	29	13x28	55	38	12	20
BOP-PCA PG2905 13x28	grigio RAL 7001	-PCA	PG	29	13x28	55	38	12	20
BOP-PCA PG2906 13x28	nero RAL 9005	-PCA	PG	29	13x28	55	38	12	20
BOP-PCE PG3604 5x36	grigio RAL 7035	-PCE	PG	36	5x36	55	38	18	10
BOP-PCE PG3605 5x36	grigio RAL 7001	-PCE	PG	36	5x36	55	38	18	10
BOP-PCE PG3606 5x36	nero RAL 9005	-PCE	PG	36	5x36	55	38	18	10
BOP-PCO PG3604 6,5x32	grigio RAL 7035	-PCO	PG	36	6,5x32	55	38	18	10
BOP-PCO PG3605 6,5x32	grigio RAL 7001	-PCO	PG	36	6,5x32	55	38	18	10
BOP-PCO PG3606 6,5x32	nero RAL 9005	-PCO	PG	36	6,5x32	55	38	18	10
BOP-PCA PG3604 6x30	grigio RAL 7035	-PCA	PG	36	6x30	55	38	18	10
BOP-PCA PG3605 6x30	grigio RAL 7001	-PCA	PG	36	6x30	55	38	18	10
BOP-PCA PG3606 6x30	nero RAL 9005	-PCA	PG	36	6x30	55	38	18	10
BOP-PCA PG3604 6x36	grigio RAL 7035	-PCA	PG	36	6x36	55	38	18	10
BOP-PCA PG3605 6x36	grigio RAL 7001	-PCA	PG	36	6x36	55	38	18	10
BOP-PCA PG3606 6x36	nero RAL 9005	-PCA	PG	36	6x36	55	38	18	10
BOP-PCE PG3604 8x30	grigio RAL 7035	-PCE	PG	36	8x30	55	38	18	10
BOP-PCE PG3605 8x30	grigio RAL 7001	-PCE	PG	36	8x30	55	38	18	10
BOP-PCE PG3606 8x30	nero RAL 9005	-PCE	PG	36	8x30	55	38	18	10
BOP-PCA PG3604 8x36	grigio RAL 7035	-PCA	PG	36	8x36	55	38	18	10
BOP-PCA PG3605 8x36	grigio RAL 7001	-PCA	PG	36	8x36	55	38	18	10
BOP-PCA PG3606 8x36	nero RAL 9005	-PCA	PG	36	8x36	55	38	18	10
BOP-PCA PG3604 11x34	grigio RAL 7035	-PCA	PG	36	11x34	55	38	18	10
BOP-PCA PG3605 11x34	grigio RAL 7001	-PCA	PG	36	11x34	55	38	18	10
BOP-PCA PG3606 11x34	nero RAL 9005	-PCA	PG	36	11x34	55	38	18	10

ARTICOLO	colore	guarnizione	filetto passo	filetto valore	foro L x A mm	chiave mm	H1 mm	H2 mm	confezione pz.
BOP-PCO PG3604 11x35	grigio RAL 7035	-PCO	PG	36	11x35	55	38	18	10
BOP-PCO PG3605 11x35	grigio RAL 7001	-PCO	PG	36	11x35	55	38	18	10
BOP-PCO PG3606 11x35	nero RAL 9005	-PCO	PG	36	11x35	55	38	18	10
BOP-PCA PG3604 12x35	grigio RAL 7035	-PCA	PG	36	12x35	55	38	18	10
BOP-PCA PG3605 12x35	grigio RAL 7001	-PCA	PG	36	12x35	55	38	18	10
BOP-PCA PG3606 12x35	nero RAL 9005	-PCA	PG	36	12x35	55	38	18	10
BOP-PCE PG4204 5,5x37	grigio RAL 7035	-PCE	PG	42	5,5x37	65	42	18	5
BOP-PCE PG4205 5,5x37	grigio RAL 7001	-PCE	PG	42	5,5x37	65	42	18	5
BOP-PCE PG4206 5,5x37	nero RAL 9005	-PCE	PG	42	5,5x37	65	42	18	5
BOP-PCE PG4204 6x39	grigio RAL 7035	-PCE	PG	42	6x39	65	42	18	5
BOP-PCE PG4205 6x39	grigio RAL 7001	-PCE	PG	42	6x39	65	42	18	5
BOP-PCE PG4206 6x39	nero RAL 9005	-PCE	PG	42	6x39	65	42	18	5
BOP-PCO PG4204 6x41	grigio RAL 7035	-PCO	PG	42	6x41	65	42	18	5
BOP-PCO PG4205 6x41	grigio RAL 7001	-PCO	PG	42	6x41	65	42	18	5
BOP-PCO PG4206 6x41	nero RAL 9005	-PCO	PG	42	6x41	65	42	18	5
BOP-PCO PG4204 9x38	grigio RAL 7035	-PCO	PG	42	9x38	65	42	18	5
BOP-PCO PG4205 9x38	grigio RAL 7001	-PCO	PG	42	9x38	65	42	18	5
BOP-PCO PG4206 9x38	nero RAL 9005	-PCO	PG	42	9x38	65	42	18	5
BOP-PCA PG4204 10x38	grigio RAL 7035	-PCA	PG	42	10x38	65	42	18	5
BOP-PCA PG4205 10x38	grigio RAL 7001	-PCA	PG	42	10x38	65	42	18	5
BOP-PCA PG4206 10x38	nero RAL 9005	-PCA	PG	42	10x38	65	42	18	5
BOP-PCA PG4204 13x35	grigio RAL 7035	-PCA	PG	42	13x35	65	42	18	5
BOP-PCA PG4205 13x35	grigio RAL 7001	-PCA	PG	42	13x35	65	42	18	5
BOP-PCA PG4206 13x35	nero RAL 9005	-PCA	PG	42	13x35	65	42	18	5
BOP-PCA PG4204 14x37	grigio RAL 7035	-PCA	PG	42	14x37	65	42	18	5
BOP-PCA PG4205 14x37	grigio RAL 7001	-PCA	PG	42	14x37	65	42	18	5
BOP-PCA PG4206 14x37	nero RAL 9005	-PCA	PG	42	14x37	65	42	18	5
BOP-PCA PG4804 6,5x47	grigio RAL 7035	-PCA	PG	48	6,5x47	70	42	18	5
BOP-PCA PG4805 6,5x47	grigio RAL 7001	-PCA	PG	48	6,5x47	70	42	18	5
BOP-PCA PG4806 6,5x47	nero RAL 9005	-PCA	PG	48	6,5x47	70	42	18	5
BOP-PCA PG4804 9x43	grigio RAL 7035	-PCA	PG	48	9x43	70	42	18	5
BOP-PCA PG4805 9x43	grigio RAL 7001	-PCA	PG	48	9x43	70	42	18	5
BOP-PCA PG4806 9x43	nero RAL 9005	-PCA	PG	48	9x43	70	42	18	5
BOP-PCA PG4804 14,5x39	grigio RAL 7035	-PCA	PG	48	14,5x39	70	42	18	5
BOP-PCA PG4805 14,5x39	grigio RAL 7001	-PCA	PG	48	14,5x39	70	42	18	5
BOP-PCA PG4806 14,5x39	nero RAL 9005	-PCA	PG	48	14,5x39	70	42	18	5
BOP-PCA PG4804 15x45	grigio RAL 7035	-PCA	PG	48	15x45	70	42	18	5
BOP-PCA PG4805 15x45	grigio RAL 7001	-PCA	PG	48	15x45	70	42	18	5
BOP-PCA PG4806 15x45	nero RAL 9005	-PCA	PG	48	15x45	70	42	18	5

PRESSACAVI IN PLASTICA A 90° - SERIE "AGRO"



Materiale: pressacavo in poliammide 6, guarnizione in TPE.

Colore: grigio RAL 7032, nero RAL 9005.

Guarnizione: cilindrica standard.

Temperatura d'uso: -20°C / +100°C

Protezione IP: IP 68

Caratteristiche: pressacavi a 90° serie Agro di grande qualità. Offrono maggiore protezione ai cavi soggetti ad una curvatura ad angolo. Sono disponibili con guarnizione interna corta ad un elemento.

Tipo: PLST W90 M (filetto Metrico)

ARTICOLO	colore	filetto passo	filetto valore	Ø est. cavo min - max mm	chiave mm	H1 mm	H2 mm	E mm	confezione pz.
5215.17.95	grigio RAL 7032	Metrico	16x1,5	6,5 - 9,5	19	23	8	38	25
5215.17.40.95	nero RAL 9005	Metrico	16x1,5	6,5 - 9,5	19	23	8	38	25
5215.20.105	grigio RAL 7032	Metrico	20x1,5	7 - 10,5	24	28	9	46	25
5215.20.40.105	nero RAL 9005	Metrico	20x1,5	7 - 10,5	24	28	9	46	25
5215.20.13	grigio RAL 7032	Metrico	20x1,5	9 - 13	24	28	9	46	25
5215.20.40.13	nero RAL 9005	Metrico	20x1,5	9 - 13	24	28	9	46	25
5215.25.155	grigio RAL 7032	Metrico	25x1,5	11,5 - 15,5	27	32	10	52	25
5215.25.40.155	nero RAL 9005	Metrico	25x1,5	11,5 - 15,5	27	32	10	52	25

Tipo: PLST W90 PG (filetto PG)

ARTICOLO	colore	filetto passo	filetto valore	Ø est. cavo min - max mm	chiave mm	H1 mm	H2 mm	E mm	confezione pz.
5215.09.65	grigio RAL 7032	PG	9	4,5 - 6,5	19	23	8	38	25
5215.09.95	grigio RAL 7032	PG	9	6,5 - 9,5	19	23	8	38	25
5215.11.105	grigio RAL 7032	PG	11	7 - 10,5	22	25	9	42	25
5215.11.65	grigio RAL 7032	PG	11	4 - 6,5	22	25	9	42	25
5215.11.95	grigio RAL 7032	PG	11	6,5 - 9,5	22	25	9	42	25
5215.13.105	grigio RAL 7032	PG	13,5	7 - 10,5	24	28	9	46	25
5215.13.13	grigio RAL 7032	PG	13,5	9 - 13	24	28	9	46	25
5215.13.95	grigio RAL 7032	PG	13,5	6,5 - 9,5	24	32	9	46	25
5215.16.105	grigio RAL 7032	PG	16	7 - 10,5	27	32	10	52	25
5215.16.13	grigio RAL 7032	PG	16	9 - 13	27	32	10	52	25
5215.16.155	grigio RAL 7032	PG	16	11,5 - 15,5	27	32	10	52	25
5215.16.95	grigio RAL 7032	PG	16	6,5 - 9,5	27	32	10	52	25

PRESSACAVI IN PLASTICA A 90° CON CHIUSURA PIEGHEVOLE E CERTIFICAZIONI INTERNAZIONALI - SERIE "HEYCO"





Materiale: pressacavo e O-Ring integrato in poliammide 6/6, guarnizione in gomma nitrilica NBR o TPE.

Colore: nero.

Guarnizione: cilindrica per serraggio lamellare.

Temperatura d'uso: -40°C / +115°C (in applicazioni dinamiche: -20°C / +100°C)

Protezione IP: IP 68 (fino a 5 bar), NEMA 4, 4X, 6 e 6P.

Infiammabilità: antifiamma e autoestinguente UL94-V2.

Normative e Certificazioni: CE, VDE, UL, UR, CSA (per il filetto Metrico). UL, UR, CSA (per il filetto PG e NPT).

Caratteristiche: pressacavi a serraggio lamellare con innovativo sistema di chiusura pieghevole brevettato. Vengono forniti in posizione aperta per facilitare il passaggio del cavo. Dopo aver inserito il cavo, abbassare la parte superiore del pressacavo chiudendolo a scatto; il cavo verrà piegato senza essere danneggiato. Questo nnovativo design consente di risparmiare molto tempo e denaro. Una volta inserito il cavo ed avvitato il corpo filettato del pressacavo, la tenuta ai liquidi è garantita anche in posizione aperta. La particolare filettatura interna facilita e velocizza il serraggio del pressacavo. Integrati alla base d'appoggio vi sono degli anelli di tenuta prestampati che fungono da O-Ring. Questi pressacavi hanno un'ottima resistenza all'acqua salata, agli acidi deboli, alla benzina, all'alcol, all'olio, al grasso ed ai comuni solventi. Si consiglia di utilizzare il pressacavo con il diametro cavo massimo più piccolo adatto al cavo da utilizzare.

Tipo: LTCG M (filetto Metrico)

ARTICOLO	filetto passo	filetto valore	Ø foro montaggio mm	Ø est. cavo min - max mm	chiave mm	B mm	H mm	H1 mm	H2 mm	confezione pz.
RLTCG M12 90*	Metrico	12	12	1,7 - 5,3	16	17,5	38,8	22	8,1	100
LTCG M12 90*	Metrico	12	12	2,9 - 6,4	16	17,5	38,8	22	8,1	100
RLTCG M16 90*	Metrico	16	16	1,7 - 5,8	20,8	22,3	44,9	27,1	8,1	100
LTCG M16 90*	Metrico	16	16	2,7 - 8	20,8	22,3	44,9	27,1	8,1	100
RLTCG M20 90**	Metrico	20	20	2,4 - 7,4	24,9	26,9	56,1	35,1	10,4	100
LTCG M20 90**	Metrico	20	20	4,3 - 11,4	24,9	26,9	56,1	35,1	10,4	100

*Articolo certificato UR.
**Articolo certificato UL.

Tipo: LTCG PG (filetto PG)

ARTICOLO	filetto passo	filetto valore	Ø foro montaggio mm	Ø est. cavo min - max mm	chiave mm	B mm	H mm	H1 mm	H2 mm	confezione pz.
RLTCG 7 90*	PG	7	12,5	1,7 - 5,3	16	17,5	38,8	21,8	8,1	100
LTCG 7 90*	PG	7	12,5	2,9 - 6,4	16	17,5	38,8	21,8	8,1	100
RLTCG 9 90*	PG	9	15,2	1,7 - 5,8	20,8	22,3	44,9	27,1	8,1	100
LTCG 9 90*	PG	9	15,2	2,7 - 8	20,8	22,3	44,9	27,1	8,1	100
RLTCG 11 90*	PG	11	18,6	1,8 - 6,6	23,9	25,1	51	31,2	9,7	100
LTCG 11 90*	PG	11	18,6	5,8 - 10,2	23,9	25,1	51	31,2	9,7	100
RLTCG 13,5 90**	PG	13,5	20,4	2,4 - 7,4	24,9	26,9	56,1	35,1	10,4	100
LTCG 13,5 90**	PG	13,5	20,4	4,3 - 11,4	24,9	26,9	56,1	35,1	10,4	100

*Articolo certificato UR.
**Articolo certificato UL.

Pressacavi industriali in plastica

Tipo: LTCG NPT (filetto NPT)

ARTICOLO	filetto passo	filetto valore	Ø foro montaggio mm	Ø est. cavo min - max mm	chiave mm	B mm	H mm	H1 mm	H2 mm	confezione pz.
RLTCG 1/4 90*	NPT	1/4"	13,7	1,7 - 5,3	16	17,5	42,5	22	11,4	100
LTCG 1/4 90*	NPT	1/4"	13,7	2,9 - 6,4	16	17,5	42,5	22	11,4	100
RLTCG 3/8 90*	NPT	3/8"	17,3	1,7 - 5,8	20,8	22,3	48,9	27,1	12,4	100
LTCG 3/8 90*	NPT	3/8"	17,3	2,7 - 8	20,8	22,3	48,9	27,1	12,4	100
RLTCG 1/2 90**	NPT	1/2"	22,2	2,4 - 7,4	24,9	26,9	61,2	35,1	15,5	100
LTCG 1/2 90**	NPT	1/2"	22,2	4,3 - 11,4	24,9	26,9	61,2	35,1	15,5	100

*Articolo certificato UR.
**Articolo certificato UL.

PRESSACAVI IN PLASTICA PER CAVO RJ-45 - SERIE "EZ"



Materiale: pressacavo e O-Ring integrato in poliammide 6, guarnizione in cloroprene.

Colore: grigio chiaro RAL 7035, grigio scuro RAL 7001, nero RAL 9005.

Guarnizione: cilindrica per serraggio lamellare.

Temperatura d'uso: -20°C / +80°C (con punte fino a +150°C)

Protezione IP: IP 68 (fino a 5 bar).

Infiammabilità: antifiamma e autoestinguente UL94-V2.

Caratteristiche: pressacavi a serraggio lamellare, prodotti secondo DIN EN 62444/50262, caratterizzati dalla guarnizione interna tagliata in modo tale da consentire l'assemblaggio di uno o più cavi RJ-45 già intestati. Integrati alla base d'appoggio vi sono degli anelli di tenuta prestampati che fungono da O-Ring; per una tenuta ottimale, però, si consiglia l'utilizzo del controdado e della guarnizione O-Ring a sezione piatta, venduti separatamente. Questi pressacavi sono resistenti ai raggi UV (F1 secondo UL 746C). Con filettatura passo Metrico - EN 60423. Con filettatura passo PG - DIN 40430.

Tipo: RJ45-PA M (filetto Metrico)

ARTICOLO	colore	filetto passo	filetto valore	n. fori	Ø est. cavo max mm	chiave mm	H1 mm	H2 mm	confezione pz.
RJ45-PA M2004 L10*	grigio RAL 7035	Metrico	20x1,5	1	6	27	31,9	10	50
RJ45-PA M2005 L10*	grigio RAL 7001	Metrico	20x1,5	1	6	27	31,9	10	50
RJ45-PA M2006 L10*	nero RAL 9005	Metrico	20x1,5	1	6	27	31,9	10	50
RJ45-PA M2004 L15	grigio RAL 7035	Metrico	20x1,5	1	6	27	31,9	15	50
RJ45-PA M2005 L15	grigio RAL 7001	Metrico	20x1,5	1	6	27	31,9	15	50
RJ45-PA M2006 L15	nero RAL 9005	Metrico	20x1,5	1	6	27	31,9	15	50
RJ45-PA M2504	grigio RAL 7035	Metrico	25x1,5	1	6	29	37,7	8	50
RJ45-PA M2505	grigio RAL 7001	Metrico	25x1,5	1	6	29	37,7	8	50
RJ45-PA M2506	nero RAL 9005	Metrico	25x1,5	1	6	29	37,7	8	50
RJ45-PA M2504 L10	grigio RAL 7035	Metrico	25x1,5	1	6	33	38,4	10	25
RJ45-PA M2505 L10	grigio RAL 7001	Metrico	25x1,5	1	6	33	38,4	10	25
RJ45-PA M2506 L10	nero RAL 9005	Metrico	25x1,5	1	6	33	38,4	10	25
RJ45-PA M2504.29 L15	grigio RAL 7035	Metrico	25x1,5	1	6	29	37,7	15	40
RJ45-PA M2505.29 L15	grigio RAL 7001	Metrico	25x1,5	1	6	29	37,7	15	40
RJ45-PA M2506.29 L15	nero RAL 9005	Metrico	25x1,5	1	6	29	37,7	15	40
RJ45-PA M2504.33 L15	grigio RAL 7035	Metrico	25x1,5	1	6	33	38,4	15	20
RJ45-PA M2505.33 L15	grigio RAL 7001	Metrico	25x1,5	1	6	33	38,4	15	20
RJ45-PA M2506.33 L15	nero RAL 9005	Metrico	25x1,5	1	6	33	38,4	15	20
RJ45-PA M2504 2X6	grigio RAL 7035	Metrico	25x1,5	2	6	29	37,7	8	50
RJ45-PA M2505 2X6	grigio RAL 7001	Metrico	25x1,5	2	6	29	37,7	8	50
RJ45-PA M2506 2X6	nero RAL 9005	Metrico	25x1,5	2	6	29	37,7	8	50
RJ45-PA M2504 3X6	grigio RAL 7035	Metrico	25x1,5	3	6	29	37,7	8	50
RJ45-PA M2505 3X6	grigio RAL 7001	Metrico	25x1,5	3	6	29	37,7	8	50
RJ45-PA M2506 3X6	nero RAL 9005	Metrico	25x1,5	3	6	29	37,7	8	50

*Articolo a normativa c-UL-us e classificato UL per applicazioni tipo 4X (secondo UL50E).

Tipo: RJ45-PA PG (filetto PG)

ARTICOLO	colore	filetto passo	filetto valore	n. fori	Ø est. cavo max mm	chiave mm	H1 mm	H2 mm	confezione pz.
RJ45-PA PG1604	grigio RAL 7035	PG	16	1	6	27	31,9	10	50
RJ45-PA PG1605	grigio RAL 7001	PG	16	1	6	27	31,9	10	50
RJ45-PA PG1606	nero RAL 9005	PG	16	1	6	27	31,9	10	50
RJ45-PA PG2104	grigio RAL 7035	PG	21	1	6	33	38,4	11	25
RJ45-PA PG2105	grigio RAL 7001	PG	21	1	6	33	38,4	11	25
RJ45-PA PG2106	nero RAL 9005	PG	21	1	6	33	38,4	11	25

PRESSACAVI IN PLASTICA CON MEMBRANA PER IL BILANCIAMENTO DELLA PRESSIONE - SERIE "EZ"



Materiale: pressacavo in poliammide 6, membrana in PTFE, guarnizione in cloroprene, O-Ring in NBR.

Colore: grigio chiaro RAL 7035, grigio scuro RAL 7001, nero RAL 9005.

Guarnizione: cilindrica per serraggio lamellare.

Temperatura d'uso: -20°C / +100°C (con punte fino a +150°C)

Protezione IP: IP 66 / IP 67, Type 4X (UL 50E).

Infiammabilità: antifiamma e autoestinguente UL94-V2.

Normative e Certificazioni: VDE (EN 62444, solo per filetto Metrico), UL (UL 514B, CSA C22.2 Nr. 18.3-12 e 94.2-15), c-CSA-us (CSA C22.2), DNV GL (EN 62444). Alcune normative potrebbero non coprire tutte le dimensioni; si prega di informarsi presso il nostro ufficio vendite.

Caratteristiche: innovativi pressacavi a serraggio lamellare, prodotti secondo DIN EN 62444/50262, caratterizzati da micro-fori laterali per permettere la ventilazione e la dissipazione del calore. Sono dotati internamente di una speciale membrana oleofobica/idrofobica realizzata in PTFE; essa garantisce un efficace bilanciamento della pressione ed un continuo scambio d'aria, previene la formazione di umidità e di condensa e limita l'aumento indesiderato di temperatura all'interno delle apparecchiature su cui questi pressacavi vengono montati. Di conseguenza, le apparecchiature risultano maggiormente protette dal rischio corrosione e se ne allunga così la durata. Le proprietà della membrana rimangono invariate indipendentemente dal diametro del cavo e da un'eventuale torsione del cavo. Questi pressacavi, inoltre, offrono l'enorme vantaggio di combinare due prodotti in uno, ovvero pressacavo ed elemento di scambio d'aria. Tutte e tre le colorazioni sono resistenti ai raggi UV (F1 secondo UL 746C). Completi di anello O-Ring. Con filettatura passo Metrico - EN 60423. Con filettatura passo PG - DIN 40430.

Tipo: PR-BIL M (filetto Metrico)

ARTICOLO	colore	filetto passo	filetto valore	Ø est. cavo min - max mm	portata aria l/h	pressione penetrazione acqua bar/psi	chiave mm	H1 mm	H2 mm	confezione pz.
PR-BIL M1204.4.7	grigio RAL 7035	Metrico	12x1,5	4 - 7	25	0,1/1,45	19	28,3	8	100
PR-BIL M1205.4.7	grigio RAL 7001	Metrico	12x1,5	4 - 7	25	0,1/1,45	19	28,3	8	100
PR-BIL M1206.4.7	nero RAL 9005	Metrico	12x1,5	4 - 7	25	0,1/1,45	19	28,3	8	100
PR-BIL M1604.4.7	grigio RAL 7035	Metrico	16x1,5	4 - 7	25	0,1/1,45	19	28,3	10	50
PR-BIL M1605.4.7	grigio RAL 7001	Metrico	16x1,5	4 - 7	25	0,1/1,45	19	28,3	10	50
PR-BIL M1606.4.7	nero RAL 9005	Metrico	16x1,5	4 - 7	25	0,1/1,45	19	28,3	10	50
PR-BIL M2004.6.11	grigio RAL 7035	Metrico	20x1,5	6 - 11	40	0,1/1,45	24	33,3	10	50
PR-BIL M2005.6.11	grigio RAL 7001	Metrico	20x1,5	6 - 11	40	0,1/1,45	24	33,3	10	50
PR-BIL M2006.6.11	nero RAL 9005	Metrico	20x1,5	6 - 11	40	0,1/1,45	24	33,3	10	50

Pressacavi industriali in plastica

Tipo: PR-BIL PG (filetto PG)

ARTICOLO	colore	filetto passo	filetto valore	Ø est. cavo min - max mm	portata aria l/h	pressione penetrazione acqua bar/psi	chiave mm	H1 mm	H2 mm	confezione pz.
PR-BIL PG904.4.7	grigio RAL 7035	PG	9	4 - 7	25	0,1/1,45	19	28,3	8	50
PR-BIL PG905.4.7	grigio RAL 7001	PG	9	4 - 7	25	0,1/1,45	19	28,3	8	50
PR-BIL PG906.4.7	nero RAL 9005	PG	9	4 - 7	25	0,1/1,45	19	28,3	8	50
PR-BIL PG1104.4.7	grigio RAL 7035	PG	11	4 - 7	25	0,1/1,45	19/22	28,3	8	50
PR-BIL PG1105.4.7	grigio RAL 7001	PG	11	4 - 7	25	0,1/1,45	19/22	28,3	8	50
PR-BIL PG1106.4.7	nero RAL 9005	PG	11	4 - 7	25	0,1/1,45	19/22	28,3	8	50
PR-BIL PG1304.6.11	grigio RAL 7035	PG	13,5	6 - 11	40	0,1/1,45	24	33,3	9	50
PR-BIL PG1305.6.11	grigio RAL 7001	PG	13,5	6 - 11	40	0,1/1,45	24	33,3	9	50
PR-BIL PG1306.6.11	nero RAL 9005	PG	13,5	6 - 11	40	0,1/1,45	24	33,3	9	50

N.B.: se in tabella, nella colonna "chiave", vi sono due dimensioni separate da " / " (esempio: 20/24), la prima dimensione corrisponde alla TESTA del pressacavo, mentre la seconda al CORPO. In caso di dimensione unica, essa corrisponde ad entrambe le parti.

PRESSACAVI IN PLASTICA AD INNESTO CON INNOVATIVO MECCANISMO DI FISSAGGIO - SERIE "EZ"





Inquadra il codice QR per accedere al video di questo prodotto e apprezzarne le qualità.

Materiale: corpo in poliammide 6 resistente ai raggi UV, guarnizione e O-Ring piatto in cloroprene.

Colore: grigio chiaro RAL 7035, grigio scuro RAL 7001, nero RAL 9005.

Guarnizione: -S (per serraggio lamellare), -CP (a "cipolla").

Temperatura d'uso: -20°C / +100°C (con punte -30°C / +150°C)

Protezione IP: IP 66 / IP 68 (fino a 5 bar), Type 1 / 4X (UL 50E).

Infiammabilità: antifiamma e autoestinguente UL94-V2.

Normative e Certificazioni: VDE (EN 62444), UL (UL 514B, CSA C22.2 Nr. 18.3-12 e 94.2-15), c-CSA-us (CSA C22.2), DNV (EN 62444), GOST. Alcune normative potrebbero non coprire tutte le dimensioni; si prega di informarsi presso il nostro ufficio vendite.

Caratteristiche: questi pressacavi non necessitano di controdadi o di fori filettati, perché si installano tramite un veloce innesto a scatto. Sono dotati di un innovativo meccanismo di fissaggio a parete dal momento che, dopo averli innestati nel foro, vanno spinti contro la struttura e contemporaneamente vanno fatti ruotare (in senso orario) così da fissarli fermamente. L'innesto è fornito di una molla che facilita l'installazione dei pressacavi e permette di adattare il pressacavo allo spessore telaio da 0,5 a 4 mm.
L'installazione dei pressacavi ad innesto avviene esclusivamente dall'esterno della struttura, mentre i pressacavi tradizionali vengono installati col controdado all'interno della struttura. Inoltre, l'installazione dei pressacavi ad innesto è molto più veloce di quella dei pressacavi tradizionali e aumenta l'efficienza di produzione del 75%!
Questi pressacavi sono a serraggio lamellare, sono prodotti secondo DIN EN 62444/50262, sono molto performanti sia per la tenuta alla trazione che per la protezione IP e sono resistenti ai raggi UV (colore nero). Sono disponibili con innesti in 5 misure, ovvero per fori di montaggio con diametro da 16 a 40 mm. Un eventuale smontaggio dalla struttura può avvenire mediante l'utensile specifico SPI, incluso nella confezione ed acquistabile separatamente.

Su richiesta: è possibile ordinare separatamente delle guarnizioni interne multiforo da sostituire a quelle interne ai pressacavi. Chiedere maggiori informazioni al nostro ufficio vendite.

Tipo: BIN (per misure metriche)

ARTICOLO	colore	descrizione	misura innesto	Ø foro montaggio mm	Ø est. cavo min - max mm	chiave mm	H1 mm	H2 mm	ØB mm	ØB2 mm	spes-sore telaio mm	con-fezio-ne pz.
BIN-CP 1604.3.10	grigio RAL 7035	pressacavo	16	16,2 - 16,4	3 - 10	22	44,5	9	26,5	15,9	0,5 - 4	50
BIN-CP 1605.3.10	grigio RAL 7001	pressacavo	16	16,2 - 16,4	3 - 10	22	44,5	9	26,5	15,9	0,5 - 4	50
BIN-CP 1606.3.10	nero RAL 9005	pressacavo	16	16,2 - 16,4	3 - 10	22	44,5	9	26,5	15,9	0,5 - 4	50
BIN-S 1604.5.10	grigio RAL 7035	pressacavo	16	16,2 - 16,4	5 - 10	22	44,5	9	26,5	15,9	0,5 - 4	50
BIN-S 1605.5.10	grigio RAL 7001	pressacavo	16	16,2 - 16,4	5 - 10	22	44,5	9	26,5	15,9	0,5 - 4	50
BIN-S 1606.5.10	nero RAL 9005	pressacavo	16	16,2 - 16,4	5 - 10	22	44,5	9	26,5	15,9	0,5 - 4	50
BIN-CP 2004.3.13	grigio RAL 7035	pressacavo	20	20,2 - 20,4	3 - 13	25	43,5	9	30,3	19,9	0,5 - 4	50
BIN-CP 2005.3.13	grigio RAL 7001	pressacavo	20	20,2 - 20,4	3 - 13	25	43,5	9	30,3	19,9	0,5 - 4	50
BIN-CP 2006.3.13	nero RAL 9005	pressacavo	20	20,2 - 20,4	3 - 13	25	43,5	9	30,3	19,9	0,5 - 4	50
BIN-CP 2004.5.12	grigio RAL 7035	pressacavo	20	20,2 - 20,4	5 - 12	24	43,5	9	30,3	19,9	0,5 - 4	50
BIN-CP 2005.5.12	grigio RAL 7001	pressacavo	20	20,2 - 20,4	5 - 12	24	43,5	9	30,3	19,9	0,5 - 4	50
BIN-CP 2006.5.12	nero RAL 9005	pressacavo	20	20,2 - 20,4	5 - 12	24	43,5	9	30,3	19,9	0,5 - 4	50
BIN-S 2004.6.12	grigio RAL 7035	pressacavo	20	20,2 - 20,4	6 - 12	24	43,5	9	30,3	19,9	0,5 - 4	50
BIN-S 2005.6.12	grigio RAL 7001	pressacavo	20	20,2 - 20,4	6 - 12	24	43,5	9	30,3	19,9	0,5 - 4	50
BIN-S 2006.6.12	nero RAL 9005	pressacavo	20	20,2 - 20,4	6 - 12	24	43,5	9	30,3	19,9	0,5 - 4	50
BIN-S 2004.7.13	grigio RAL 7035	pressacavo	20	20,2 - 20,4	7 - 13	25	43,5	9	30,3	19,9	0,5 - 4	50
BIN-S 2005.7.13	grigio RAL 7001	pressacavo	20	20,2 - 20,4	7 - 13	25	43,5	9	30,3	19,9	0,5 - 4	50

Pressacavi industriali in plastica

ARTICOLO	colore	descrizione	misura innesto	Ø foro montaggio mm	Ø est. cavo min - max mm	chiave mm	H1 mm	H2 mm	ØB mm	ØB2 mm	spes-sore telaio mm	con-fezio-ne pz.
BIN-S 2006.7.13	nero RAL 9005	pressacavo	20	20,2 - 20,4	7 - 13	25	43,5	9	30,3	19,9	0,5 - 4	50
BIN-CP 2504.8.17	grigio RAL 7035	pressacavo	25	25,2 - 25,4	8 - 17	29	45,5	9	36,3	24,9	0,5 - 4	25
BIN-CP 2505.8.17	grigio RAL 7001	pressacavo	25	25,2 - 25,4	8 - 17	29	45,5	9	36,3	24,9	0,5 - 4	25
BIN-CP 2506.8.17	nero RAL 9005	pressacavo	25	25,2 - 25,4	8 - 17	29	45,5	9	36,3	24,9	0,5 - 4	25
BIN-S 2504.11.17	grigio RAL 7035	pressacavo	25	25,2 - 25,4	11 - 17	29	45,5	9	36,3	24,9	0,5 - 4	25
BIN-S 2505.11.17	grigio RAL 7001	pressacavo	25	25,2 - 25,4	11 - 17	29	45,5	9	36,3	24,9	0,5 - 4	25
BIN-S 2506.11.17	nero RAL 9005	pressacavo	25	25,2 - 25,4	11 - 17	29	45,5	9	36,3	24,9	0,5 - 4	25
BIN-CP 3204.11.21	grigio RAL 7035	pressacavo	32	32,2 - 32,4	11 - 21	36	51,5	9	43,2	31,9	0,5 - 4	25
BIN-CP 3205.11.21	grigio RAL 7001	pressacavo	32	32,2 - 32,4	11 - 21	36	51,5	9	43,2	31,9	0,5 - 4	25
BIN-CP 3206.11.21	nero RAL 9005	pressacavo	32	32,2 - 32,4	11 - 21	36	51,5	9	43,2	31,9	0,5 - 4	25
BIN-S 3204.15.21	grigio RAL 7035	pressacavo	32	32,2 - 32,4	15 - 21	36	51,5	9	43,2	31,9	0,5 - 4	25
BIN-S 3205.15.21	grigio RAL 7001	pressacavo	32	32,2 - 32,4	15 - 21	36	51,5	9	43,2	31,9	0,5 - 4	25
BIN-S 3206.15.21	nero RAL 9005	pressacavo	32	32,2 - 32,4	15 - 21	36	51,5	9	43,2	31,9	0,5 - 4	25
BIN-CP 4004.16.28	grigio RAL 7035	pressacavo	40	40,2 - 40,4	16 - 28	46	58	13,2	55,2	39,9	0,5 - 4	20
BIN-CP 4005.16.28	grigio RAL 7001	pressacavo	40	40,2 - 40,4	16 - 28	46	58	13,2	55,2	39,9	0,5 - 4	20
BIN-CP 4006.16.28	nero RAL 9005	pressacavo	40	40,2 - 40,4	16 - 28	46	58	13,2	55,2	39,9	0,5 - 4	20
BIN-S 4004.19.28	grigio RAL 7035	pressacavo	40	40,2 - 40,4	19 - 28	46	58	13,2	55,2	39,9	0,5 - 4	20
BIN-S 4005.19.28	grigio RAL 7001	pressacavo	40	40,2 - 40,4	19 - 28	46	58	13,2	55,2	39,9	0,5 - 4	20
BIN-S 4006.19.28	nero RAL 9005	pressacavo	40	40,2 - 40,4	19 - 28	46	58	13,2	55,2	39,9	0,5 - 4	20
SPI-16	-	utensile	16	-	-	-	-	-	-	-	-	50
SPI-20	-	utensile	20	-	-	-	-	-	-	-	-	50
SPI-25	-	utensile	25	-	-	-	-	-	-	-	-	50
SPI-32	-	utensile	32	-	-	-	-	-	-	-	-	50
SPI-40	-	utensile	40	-	-	-	-	-	-	-	-	50

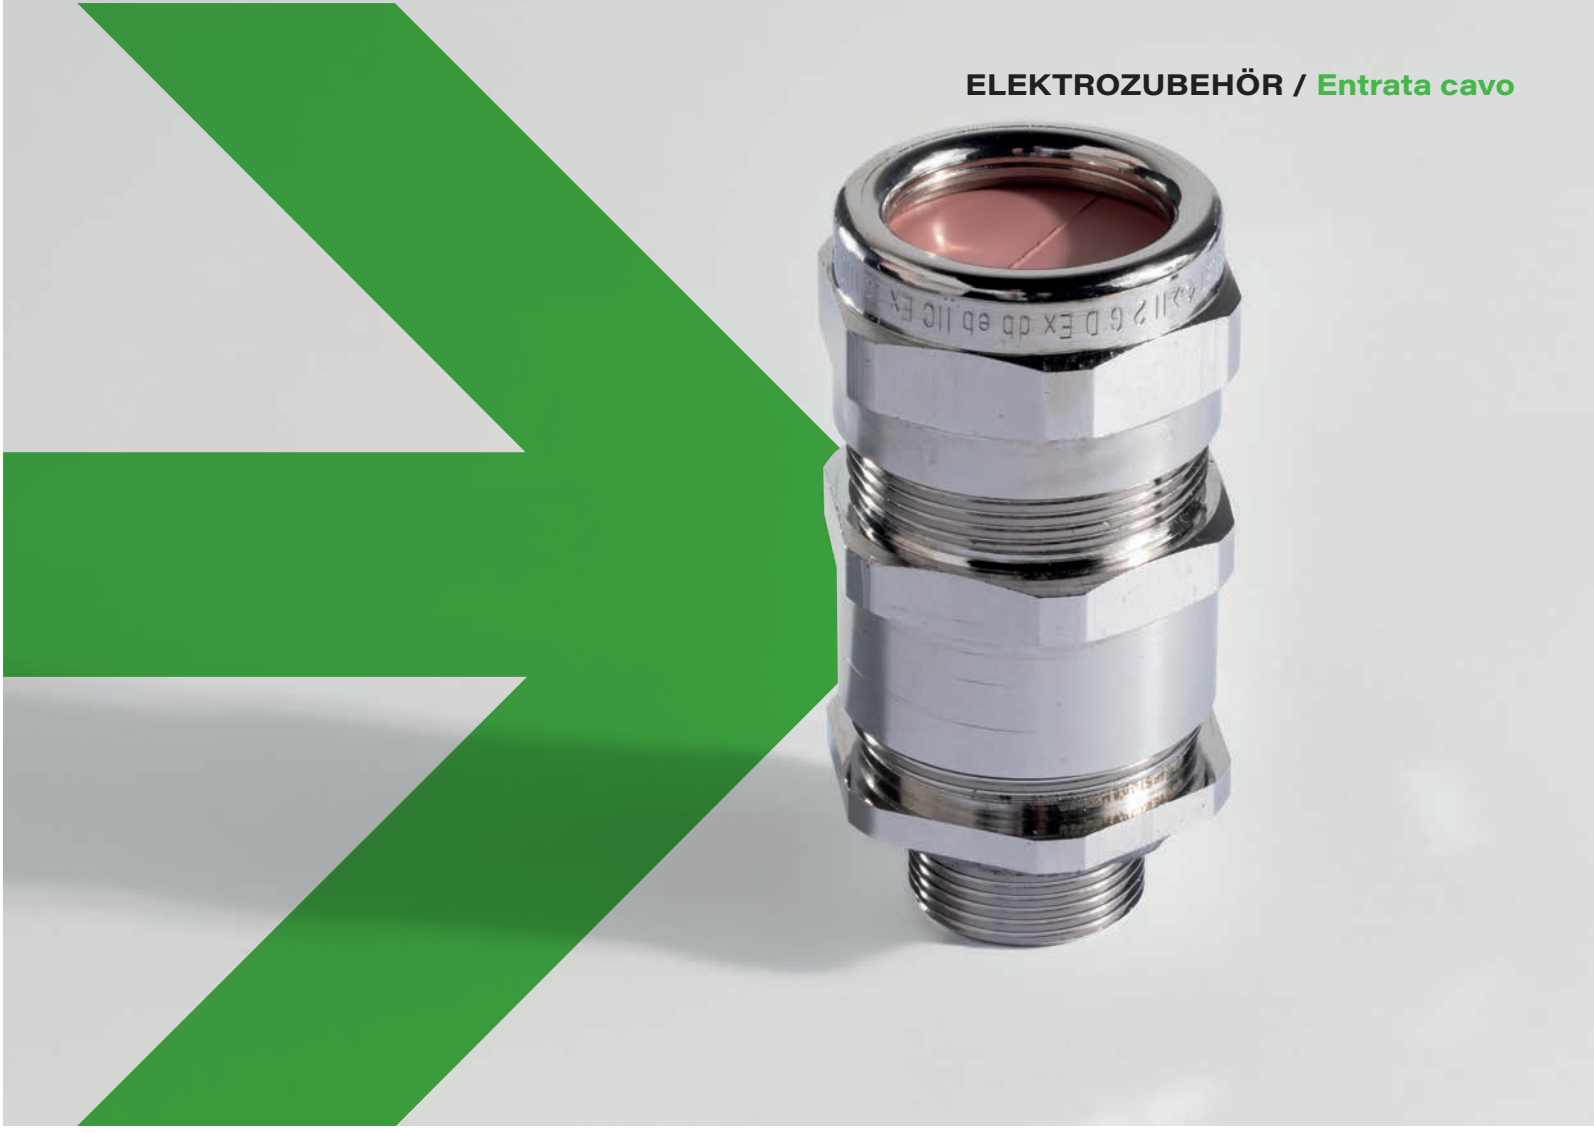

Pressacavi EX

/ EX cable glands

I disegni dei prodotti sono indicativi e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.

Inquadra il codice QR per un accesso immediato al settore.

PRESSACAVI EX IN METALLO PER CAVI NON ARMATI - SERIE “EZ”



Materiale: pressacavi in ottone nichelato, guarnizione in Neoprene, rondella O-Ring in grafite (-200°C / +450°C).

Guarnizione: -OT (otturata).

Temperatura d'uso: -60°C / +80°C

Protezione IP: IP 66, IP 68.

Protezione Ex: Ex db / Ex eb / Ex tb.

Gruppo: IIA, IIB, IIC e IIIA, IIIB, IIIC.

Categoria: 2 e 3.

Zona: G (Gas) 1 e 2 / D (Polveri) 21 e 22.

Normative e Certificazioni: IEC, IECEx, CE, EAC Ex, PCEC, INMETRO, IECEx LCIE 16.0026X, EN/IEC 60079-0, EN/IEC 60079-1, EN/IEC 60079-7, EN/IEC 60079-31, LCIE 16 ATEX 3030 X, BVC16.5800-X, CE19.5255X, TR CU EX RU C-FR.BH02.B.00558/20.

Caratteristiche: pressacavi conformi IECEx per cavi non armati, in esecuzione Ex db / Ex eb / Ex tb. In tabella, la “misura pressacavo” è utile per l’abbinamento con l’accessorio "CPPT" che è un protettore in plastica per pressacavi.

Su richiesta: questi pressacavi sono disponibili in ottone grezzo e in acciaio inox 316L. Sono anche disponibili con la guarnizione in Viton (-20°C / +200°C) per resistere alle alte temperature. Infine, sono disponibili con certificazione GOST.

Tipo: EXD NR-1F M (filetto Metrico)

ARTICOLO	filetto passo	filetto valore	Ø est. cavo min - max mm	chiave mm	H1 mm	H2 mm	misura pressacavo	confezione pz.
EXD NR-1F M12.5.7,5	Metrico	12	5 - 7,5	20	29,7	15	12S	1
EXD NR-1F M16.5.7,5	Metrico	16	5 - 7,5	20	29,7	15	16S	1
EXD NR-1F M16.7.11,5	Metrico	16	7 - 11,5	24	31,9	15	16L	1
EXD NR-1F M20.7.11,5	Metrico	20	7 - 11,5	24	31,9	15	20S	1
EXD NR-1F M20.11.15,5	Metrico	20	11 - 15,5	30	33,2	15	20L	1
EXD NR-1F M25.7.11,5	Metrico	25	7 - 11,5	24/28	31,9	15	25XS	1
EXD NR-1F M25.11.15,5	Metrico	25	11 - 15,5	30	33,2	15	25S	1
EXD NR-1F M25.13.20	Metrico	25	13 - 20	40	39,5	15	25L	1
EXD NR-1F M32.13.20	Metrico	32	13 - 20	40	39,5	15	32S	1
EXD NR-1F M32.19.27	Metrico	32	19 - 27	48	47	15	32L	1
EXD NR-1F M40.19.27	Metrico	40	19 - 27	48	47	15	40S	1
EXD NR-1F M40.22.33,5	Metrico	40	22 - 33,5	55	52	15	40L	1
EXD NR-1F M50.22.33,5	Metrico	50	22 - 33,5	55	52	15	50S	1
EXD NR-1F M50.29.40,5	Metrico	50	29 - 40,5	64	53,5	15	50L	1
EXD NR-1F M63.35.47,5	Metrico	63	35 - 47,5	70	55	15	63S	1
EXD NR-1F M63.40.54	Metrico	63	40 - 54	90	61	15	63L	1
EXD NR-1F M75.40.54	Metrico	75	40 - 54	90	61	15	75S	1
EXD NR-1F M75.48.64,5	Metrico	75	48 - 64,5	100	69	15	75L	1
EXD NR-1F M80.48.64,5	Metrico	80	48 - 64,5	100	64	20	80S	1
EXD NR-1F M80.55.73,5	Metrico	80	55 - 73,5	115	80	20	80L	1
EXD NR-1F M90.55.73,5	Metrico	90	55 - 73,5	115	80	20	90S	1
EXD NR-1F M90.65.82,5	Metrico	90	65 - 82,5	125	82	20	90L	1
EXD NR-1F M100.65.82,5	Metrico	100	65 - 82,5	125	82	20	100S	1
EXD NR-1F M100.74.92,5	Metrico	100	74 - 92,5	140	87	20	100L	1

N.B.: se in tabella, nella colonna "chiave", vi sono due dimensioni separate da “ / ” (esempio: 20/24), la prima dimensione corrisponde alla TESTA del pressacavo, mentre la seconda al CORPO. In caso di dimensione unica, essa corrisponde ad entrambe le parti.

Tipo: EXD NR-1F NPT (filetto NPT)

ARTICOLO	filetto passo	filetto valore	Ø est. cavo min - max mm	chiave mm	H1 mm	H2 mm	misura pressacavo	confezione pz.
EXD NR-1F T14.5.7,5	NPT	1/4"	5 - 7,5	20	29,7	16	12S	1
EXD NR-1F T38.5.7,5	NPT	3/8"	5 - 7,5	20	29,7	16	16S	1
EXD NR-1F T38.7.11,5	NPT	3/8"	7 - 11,5	24	31,9	16	16L	1
EXD NR-1F T12.5.7,5	NPT	1/2"	5 - 7,5	20/24	29,7	20	-	1
EXD NR-1F T12.7.11,5	NPT	1/2"	7 - 11,5	24	31,9	20	20S	1
EXD NR-1F T12.11.15,5	NPT	1/2"	11 - 15,5	30	33,2	20	20L	1
EXD NR-1F T34.7.11,5	NPT	3/4"	7 - 11,5	24/28	31,9	21	25XS	1
EXD NR-1F T34.11.15,5	NPT	3/4"	11 - 15,5	30	33,2	21	25S	1
EXD NR-1F T34.13.20	NPT	3/4"	13 - 20	40	39,5	21	25L	1
EXD NR-1F T10.13.20	NPT	1"	13 - 20	40	39,5	25	32S	1
EXD NR-1F T10.19.27	NPT	1"	19 - 27	48	47	25	32L	1
EXD NR-1F T114.19.27	NPT	1" 1/4	19 - 27	48	47	26	40S	1
EXD NR-1F T114.22.33,5	NPT	1" 1/4	22 - 33,5	55	52	26	40L	1
EXD NR-1F T112.22.33,5	NPT	1" 1/2	22 - 33,5	55	52	26	50S	1
EXD NR-1F T112.29.40,5	NPT	1" 1/2	29 - 40,5	64	53,5	26	50L	1
EXD NR-1F T20.35.47,5	NPT	2"	35 - 47,5	70	55	27	63S	1
EXD NR-1F T20.40.52,5	NPT	2"	40 - 52,5	90	61	27	63L	1
EXD NR-1F T212.40.52,5	NPT	2" 1/2	40 - 52,5	90	61	40	75S	1
EXD NR-1F T212.48.63,5	NPT	2" 1/2	48 - 63,5	100	69	40	75L	1
EXD NR-1F T30.55.73,5	NPT	3"	55 - 73,5	115	80	42	90S	1
EXD NR-1F T30.65.78,5	NPT	3"	65 - 78,5	125	82	42	90L	1
EXD NR-1F T312.65.78,5	NPT	3" 1/2	65 - 78,5	125	82	43	100S	1
EXD NR-1F T312.74.89	NPT	3" 1/2	74 - 89	140	87	43	100L	1

N.B.: se in tabella, nella colonna "chiave", vi sono due dimensioni separate da " / " (esempio: 20/24), la prima dimensione corrisponde alla TESTA del pressacavo, mentre la seconda al CORPO. In caso di dimensione unica, essa corrisponde ad entrambe le parti.

PRESSACAVI EX IN METALLO A DOPPIO BLOCCAGGIO PER CAVI ARMATI - SERIE “EZ”



Materiale: pressacavi in ottone nichelato, guarnizione in Neoprene, rondella O-Ring in grafite (-200°C / +450°C).

Guarnizione: -OT (2 guarnizioni otturate).

Temperatura d'uso: -60°C / +80°C

Protezione IP: IP 66, IP 68.

Protezione Ex: Ex db / Ex eb / Ex tb.

Gruppo: IIA, IIB, IIC e IIIA, IIIB, IIIC.

Categoria: 2 e 3.

Zona: G (Gas) 1 e 2 / D (Polveri) 21 e 22.

Normative e Certificazioni: IEC, IECEx, CE, EAC Ex, PCEC, INMETRO, IECEx LCIE 16.0026X, EN/IEC 60079-0, EN/IEC 60079-1, EN/IEC 60079-7, EN/IEC 60079-31, LCIE 16 ATEX 3030 X, BVC16.5800-X, CE19.5255X, TR CU EX RU C-FR.BH02.B.00558/20.

Caratteristiche: pressacavi conformi IECEx per cavi armati, in esecuzione Ex db / Ex eb / Ex tb. Sono costituiti da 3 blocchi separati e sono adatti ad essere utilizzati con cavi armati di tipo SWA (armatura a fili metallici), tipo SWB (armatura a treccia metallica) e tipo STA (armatura a nastri metallici). Si caratterizzano per l’elevata protezione meccanica dovuta al doppio bloccaggio che avviene sia sulla guaina esterna del cavo sia sulla guaina sottostante all’armatura. Il serraggio con l’armatura avviene per mezzo di un cono e di una ghiera di compressione che assicurano una forte presa ed un efficace contatto concentrico a 360°; il cono e la ghiera sono elementi separati dal corpo del pressacavo affinché rimangano ancorati al cavo nel caso lo si debba smontare dal corpo del pressacavo. Questi pressacavi sono stati anche testati per poter essere utilizzati per applicazioni EMC (Compatibilità Elettromagnetica). In tabella, la “misura pressacavo” è utile per l’abbinamento con l’accessorio "CPPT" che è un protettore in plastica per pressacavi. Inoltre, per questi pressacavi può essere necessario l’accessorio "TAG-E" che è una rondella in metallo con aletta forata per messa a terra.

Su richiesta: questi pressacavi sono disponibili in ottone grezzo o in acciaio inox 316L e sono fornibili con la guarnizione in Viton (-20°C / +200°C) per resistere alle alte temperature. Inoltre, sono disponibili in una tipologia dotata di uno specifico O-Ring montato tra il blocco centrale del pressacavo e quello inferiore per impedire l’entrata di liquidi che potrebbero far corrodere l’armatura.

Tipo: EXD AM-4F M (filetto Metrico)

ARTICOLO	filetto passo	filetto valore	ØA1 est. cavo min - max mm	ØA2 est. cavo min - max mm	spessore armatura max mm	chiave mm	H1 mm	H2 mm	misura pressa-cavo	confezio-ne pz.
EXD AM-4F M12.7.11,5	Metrico	12	7 - 11,5	4 - 8	1	20	45	15	12S	1
EXD AM-4F M16.7.11,5	Metrico	16	7 - 11,5	4 - 8	1	20	45	15	16S	1
EXD AM-4F M16.9.15,5	Metrico	16	9 - 15,5	7 - 12	1,25	24	47	15	16L	1
EXD AM-4F M20.7.11,5	Metrico	20	7 - 11,5	4 - 8	1	20/24	45	15	20XS	1
EXD AM-4F M20.9.15,5	Metrico	20	9 - 15,5	7 - 12	1,25	24	47	15	20S	1
EXD AM-4F M20.13.20	Metrico	20	13 - 20	9,5 - 15,5	1,25	30	52	15	20L	1
EXD AM-4F M25.9.15,5	Metrico	25	9 - 15,5	7 - 12	1,25	24/28	47	15	25XS	1
EXD AM-4F M25.13.20	Metrico	25	13 - 20	9,5 - 15,5	1,25	30	52	15	25S	1
EXD AM-4F M25.18.27	Metrico	25	18 - 27	14 - 20,5	1,6	40	68	15	25L	1
EXD AM-4F M32.18.27	Metrico	32	18 - 27	14 - 20,5	1,6	40	68	15	32S	1

ARTICOLO	filetto passo	filetto valore	ØA1 est. cavo min - max mm	ØA2 est. cavo min - max mm	spessore armatura max mm	chiave mm	H1 mm	H2 mm	misura pressa-cavo	confezione pz.
EXD AM-4F M32.23.33,5	Metrico	32	23 - 33,5	17 - 27	2	48	80,5	15	32L	1
EXD AM-4F M40.23.33,5	Metrico	40	23 - 33,5	17 - 27	2	48	81	15	40S	1
EXD AM-4F M40.28.40,5	Metrico	40	28 - 40,5	21 - 33,5	2	55	82,9	15	40L	1
EXD AM-4F M50.28.40,5	Metrico	50	28 - 40,5	21 - 33,5	2	55	83	15	50XS	1
EXD AM-4F M50.34.47,5	Metrico	50	34 - 47,5	27 - 40,5	2,5	64	90,5	15	50S	1
EXD AM-4F M50.39.54	Metrico	50	39 - 54	33 - 44	2,5	70/75	89	15	50L	1
EXD AM-4F M63.39.54	Metrico	63	39 - 54	33 - 46	2,5	70/75	89	15	63S	1
EXD AM-4F M63.48.64,5	Metrico	63	48 - 64,5	40 - 54	2,5	90/85	100,5	15	63L	1
EXD AM-4F M75.48.64,5	Metrico	75	48 - 64,5	40 - 54	2,5	90/85	101	15	75S	1
EXD AM-4F M75.55.73,5	Metrico	75	55 - 73,5	47 - 64,5	2,5	100	110	15	75L	1
EXD AM-4F M80.55.73,5	Metrico	80	55 - 73,5	47 - 64,5	2,5	100	105	20	80S	1
EXD AM-4F M80.67.82,5	Metrico	80	67 - 82,5	56 - 72	3,15	115/110	114	20	80L	1
EXD AM-4F M90.67.82,5	Metrico	90	67 - 82,5	56 - 73,5	3,15	115/110	114	20	90S	1
EXD AM-4F M90.82.92,5	Metrico	90	82 - 92,5	71,5 - 80,5	3,15	125	116	20	90L	1
EXD AM-4F M100.82.92,5	Metrico	100	82 - 92,5	71,5 - 81,5	3,15	125	116	20	100L	1

N.B.: se in tabella, nella colonna "chiave", vi sono due dimensioni separate da " / " (esempio: 20/24), la prima dimensione corrisponde alla TESTA del pressacavo, mentre la seconda al CORPO. In caso di dimensione unica, essa corrisponde ad entrambe le parti.

Tipo: EXD AM-4F NPT (filetto NPT)

ARTICOLO	filetto passo	filetto valore	ØA1 est. cavo min - max mm	ØA2 est. cavo min - max mm	spessore armatura max mm	chiave mm	H1 mm	H2 mm	misura pressa-cavo	confezione pz.
EXD AM-4F T14.7.11,5	NPT	1/4"	7 - 11,5	4 - 8	1	20	45	16	12S	1
EXD AM-4F T38.7.11,5	NPT	3/8"	7 - 11,5	4 - 8	1	20	45	16	16S	1
EXD AM-4F T38.9.15,5	NPT	3/8"	9 - 15,5	7 - 12	1,25	24	47	16	16L	1
EXD AM-4F T12.7.11,5	NPT	1/2"	7 - 11,5	4 - 8	1	20/24	45	20	20XS	1
EXD AM-4F T12.9.15,5	NPT	1/2"	9 - 15,5	7 - 12	1,25	24	47	20	20S	1
EXD AM-4F T12.13.20	NPT	1/2"	13 - 20	9,5 - 15,5	1,25	30	52	20	20L	1
EXD AM-4F T34.9.15,5	NPT	3/4"	9 - 15,5	7 - 12	1,25	24/28	47	21	25XS	1
EXD AM-4F T34.13.20	NPT	3/4"	13 - 20	9,5 - 15,5	1,25	30	52	21	25S	1
EXD AM-4F T34.18.27	NPT	3/4"	18 - 27	14 - 20,5	1,6	40	68	21	25L	1
EXD AM-4F T10.18.27	NPT	1"	18 - 27	14 - 20,5	1,6	40	68	25	32S	1
EXD AM-4F T10.23.33,5	NPT	1"	23 - 33,5	17 - 26	2	48	80,5	25	32L	1
EXD AM-4F T114.23.33,5	NPT	1" 1/4	23 - 33,5	17 - 26	2	48	81	26	40S	1
EXD AM-4F T114.28.40,5	NPT	1" 1/4	28 - 40,5	21 - 33,5	2	55	82,9	26	40L	1
EXD AM-4F T112.28.40,5	NPT	1" 1/2	28 - 40,5	21 - 33,5	2	55	83	26	50XS	1
EXD AM-4F T112.34.47,5	NPT	1" 1/2	34 - 47,5	27 - 40,5	2,5	64	90,5	26	50S	1
EXD AM-4F T112.39.54	NPT	1" 1/2	39 - 54	33 - 41	2,5	70/75	89	26	50L	1
EXD AM-4F T20.39.54	NPT	2"	39 - 54	33 - 41	2,5	70/75	89	27	63S	1
EXD AM-4F T20.48.64,5	NPT	2"	48 - 64,5	40 - 52,5	2,5	90/85	100,5	27	63L	1
EXD AM-4F T212.48.64,5	NPT	2" 1/2	48 - 64,5	40 - 52,5	2,5	90/85	101	40	75S	1
EXD AM-4F T212.55.73,5	NPT	2" 1/2	55 - 73,5	47 - 63,5	2,5	100	110	40	75L	1
EXD AM-4F T30.67.82,5	NPT	3"	67 - 82,5	56 - 72	3,15	115/110	114	42	90S	1
EXD AM-4F T30.82.92,5	NPT	3"	82 - 92,5	71,5 - 78,5	3,15	125	116	42	90L	1
EXD AM-4F T312.82.92,5	NPT	3" 1/2	82 - 92,5	71,5 - 78,5	3,15	125	116	43	100L	1

N.B.: se in tabella, nella colonna "chiave", vi sono due dimensioni separate da " / " (esempio: 20/24), la prima dimensione corrisponde alla TESTA del pressacavo, mentre la seconda al CORPO. In caso di dimensione unica, essa corrisponde ad entrambe le parti.

PRESSACAVI EX IN PLASTICA CON SERRAGGIO LAMELLARE - SERIE "EZ"



Materiale: pressacavi in poliammide 66 (M12-M32 e tutti i pressacavi NPT) o poliammide 6 (M40-M63), guarnizione in Neoprene, O-Ring piatto in Neoprene (soltanto filetto Metrico).

Colore: nero RAL 9005, blu RAL 5012.

Guarnizione: -S (per serraggio lamellare).

Temperatura d'uso: -20°C / +80°C (M12), -35°C / +95°C (M16-M63 e tutti i pressacavi NPT)

Protezione IP: IP 66, IP 68.

Infiammabilità: antifiamma UL94-HB (PA 66), antifiamma e autoestinguente UL94-V2 (PA 6).

Protezione Ex: Ex eb / Ex tb.

Gruppo: IIC e IIIC.

Categoria: 2 e 3.

Zona: G (Gas) 1 e 2 / D (Polveri) 21 e 22.

Normative e Certificazioni: IEC, IECEx, CE, VDE (file 40046804), c-UL-us (file E184471), EAC Ex, INMETRO, IECEx LCI 10.0008 X, ATEX LCIE 07 ATEX 6082 X, EN/IEC 60079-0 + A11, EN/IEC 60079-7, EN/IEC 60079-31, TR CU EX RU C-FR.BH02.B.00558/20, INMETRO BVC11.0661-X.

Caratteristiche: pressacavi in plastica a serraggio lamellare, a sicurezza aumentata e conformi IECEx. Realizzati in esecuzione Ex eb / Ex tb. La filettatura interna trapezoidale permette un solido serraggio tra testa e corpo del pressacavo in modo da prevenire lo svitamento accidentale. Si fa notare che questi pressacavi sono dotati di O-Ring piatto.

Tipo: EXE TEC-S M (filetto Metrico)

ARTICOLO	colore	filetto passo	filetto valore	Ø est. cavo min - max mm	chiave mm	H1 mm	H2 mm	confezione pz.
EXE TEC-S M1206.3.5	nero RAL 9005	Metrico	12	3 - 5	15	24	8	-
EXE TEC-S M1207.3.5	blu RAL 5012	Metrico	12	3 - 5	15	24	8	-
EXE TEC-S M1206.3.5 L	nero RAL 9005	Metrico	12	3 - 5	15	24	15	-
EXE TEC-S M1207.3.5 L	blu RAL 5012	Metrico	12	3 - 5	15	24	15	-
EXE TEC-S M1206.4.6,5	nero RAL 9005	Metrico	12	4 - 6,5	15	24	8	50
EXE TEC-S M1207.4.6,5	blu RAL 5012	Metrico	12	4 - 6,5	15	24	8	50
EXE TEC-S M1206.4.6,5 L	nero RAL 9005	Metrico	12	4 - 6,5	15	24	15	50
EXE TEC-S M1207.4.6,5 L	blu RAL 5012	Metrico	12	4 - 6,5	15	24	15	50
EXE TEC-S M1606.4.6	nero RAL 9005	Metrico	16	4 - 6	19	27	10	-
EXE TEC-S M1607.4.6	blu RAL 5012	Metrico	16	4 - 6	19	27	10	-
EXE TEC-S M1606.4.6 L	nero RAL 9005	Metrico	16	4 - 6	19	27	15	-
EXE TEC-S M1607.4.6 L	blu RAL 5012	Metrico	16	4 - 6	19	27	15	-
EXE TEC-S M1606.4.7	nero RAL 9005	Metrico	16	4 - 7	22	29	10	-
EXE TEC-S M1607.4.7	blu RAL 5012	Metrico	16	4 - 7	22	29	10	-
EXE TEC-S M1606.4.7 L	nero RAL 9005	Metrico	16	4 - 7	22	29	15	-
EXE TEC-S M1607.4.7 L	blu RAL 5012	Metrico	16	4 - 7	22	29	15	-
EXE TEC-S M1606.5.8	nero RAL 9005	Metrico	16	5 - 8	19	27	10	50
EXE TEC-S M1607.5.8	blu RAL 5012	Metrico	16	5 - 8	19	27	10	50
EXE TEC-S M1606.5.8 L	nero RAL 9005	Metrico	16	5 - 8	19	27	15	50
EXE TEC-S M1607.5.8 L	blu RAL 5012	Metrico	16	5 - 8	19	27	15	50
EXE TEC-S M1606.5.10	nero RAL 9005	Metrico	16	5 - 10	22	29	10	50
EXE TEC-S M1607.5.10	blu RAL 5012	Metrico	16	5 - 10	22	29	10	50
EXE TEC-S M1606.5.10 L	nero RAL 9005	Metrico	16	5 - 10	22	29	15	50
EXE TEC-S M1607.5.10 L	blu RAL 5012	Metrico	16	5 - 10	22	29	15	50
EXE TEC-S M2006.5.9	nero RAL 9005	Metrico	20	5 - 9	24	30	10	-
EXE TEC-S M2007.5.9	blu RAL 5012	Metrico	20	5 - 9	24	30	10	-
EXE TEC-S M2006.5.9 L	nero RAL 9005	Metrico	20	5 - 9	24	30	15	-
EXE TEC-S M2007.5.9 L	blu RAL 5012	Metrico	20	5 - 9	24	30	15	-
EXE TEC-S M2006.7.12	nero RAL 9005	Metrico	20	7 - 12	24	30	10	50
EXE TEC-S M2007.7.12	blu RAL 5012	Metrico	20	7 - 12	24	30	10	50
EXE TEC-S M2006.7.12 L	nero RAL 9005	Metrico	20	7 - 12	24	30	15	50
EXE TEC-S M2007.7.12 L	blu RAL 5012	Metrico	20	7 - 12	24	30	15	50
EXE TEC-S M2006.8.12	nero RAL 9005	Metrico	20	8 - 12	27	33	10	-
EXE TEC-S M2007.8.12	blu RAL 5012	Metrico	20	8 - 12	27	33	10	-
EXE TEC-S M2006.8.12 L	nero RAL 9005	Metrico	20	8 - 12	27	33	15	-

ARTICOLO	colore	filetto passo	filetto valore	Ø est. cavo min - max mm	chiave mm	H1 mm	H2 mm	confezione pz.
EXE TEC-S M2007.8.12 L	blu RAL 5012	Metrico	20	8 - 12	27	33	15	-
EXE TEC-S M2006.10.14	nero RAL 9005	Metrico	20	10 - 14	27	33	10	50
EXE TEC-S M2007.10.14	blu RAL 5012	Metrico	20	10 - 14	27	33	10	50
EXE TEC-S M2006.10.14 L	nero RAL 9005	Metrico	20	10 - 14	27	33	15	50
EXE TEC-S M2007.10.14 L	blu RAL 5012	Metrico	20	10 - 14	27	33	15	50
EXE TEC-S M2506.8.12	nero RAL 9005	Metrico	25	8 - 12	27	35	10	-
EXE TEC-S M2507.8.12	blu RAL 5012	Metrico	25	8 - 12	27	35	10	-
EXE TEC-S M2506.8.12 L	nero RAL 9005	Metrico	25	8 - 12	27	35	15	-
EXE TEC-S M2507.8.12 L	blu RAL 5012	Metrico	25	8 - 12	27	35	15	-
EXE TEC-S M2506.10.14	nero RAL 9005	Metrico	25	10 - 14	27	35	10	50
EXE TEC-S M2507.10.14	blu RAL 5012	Metrico	25	10 - 14	27	35	10	50
EXE TEC-S M2506.10.14 L	nero RAL 9005	Metrico	25	10 - 14	27	35	15	50
EXE TEC-S M2507.10.14 L	blu RAL 5012	Metrico	25	10 - 14	27	35	15	50
EXE TEC-S M2506.10.16	nero RAL 9005	Metrico	25	10 - 16	33	39	10	-
EXE TEC-S M2507.10.16	blu RAL 5012	Metrico	25	10 - 16	33	39	10	-
EXE TEC-S M2506.10.16 L	nero RAL 9005	Metrico	25	10 - 16	33	39	15	-
EXE TEC-S M2507.10.16 L	blu RAL 5012	Metrico	25	10 - 16	33	39	15	-
EXE TEC-S M2506.12.18	nero RAL 9005	Metrico	25	12 - 18	33	39	10	25
EXE TEC-S M2507.12.18	blu RAL 5012	Metrico	25	12 - 18	33	39	10	25
EXE TEC-S M2506.12.18 L	nero RAL 9005	Metrico	25	12 - 18	33	39	15	25
EXE TEC-S M2507.12.18 L	blu RAL 5012	Metrico	25	12 - 18	33	39	15	20
EXE TEC-S M3206.14.21	nero RAL 9005	Metrico	32	14 - 21	42	42	10	-
EXE TEC-S M3207.14.21	blu RAL 5012	Metrico	32	14 - 21	42	42	10	-
EXE TEC-S M3206.14.21 L	nero RAL 9005	Metrico	32	14 - 21	42	42	15	-
EXE TEC-S M3207.14.21 L	blu RAL 5012	Metrico	32	14 - 21	42	42	15	-
EXE TEC-S M3206.16.25	nero RAL 9005	Metrico	32	16 - 25	42	42	10	20
EXE TEC-S M3207.16.25	blu RAL 5012	Metrico	32	16 - 25	42	42	10	20
EXE TEC-S M3206.16.25 L	nero RAL 9005	Metrico	32	16 - 25	42	42	15	20
EXE TEC-S M3207.16.25 L	blu RAL 5012	Metrico	32	16 - 25	42	42	15	20
EXE TEC-S M4006.16.26	nero RAL 9005	Metrico	40	16 - 26	53	52	10	20
EXE TEC-S M4007.16.26	blu RAL 5012	Metrico	40	16 - 26	53	52	10	-
EXE TEC-S M4006.16.26 L	nero RAL 9005	Metrico	40	16 - 26	53	52	16	10
EXE TEC-S M4007.16.26 L	blu RAL 5012	Metrico	40	16 - 26	53	52	16	-
EXE TEC-S M4006.22.32	nero RAL 9005	Metrico	40	22 - 32	53	52	10	10
EXE TEC-S M4007.22.32	blu RAL 5012	Metrico	40	22 - 32	53	52	10	10
EXE TEC-S M4006.22.32 L	nero RAL 9005	Metrico	40	22 - 32	53	52	16	10
EXE TEC-S M4007.22.32 L	blu RAL 5012	Metrico	40	22 - 32	53	52	16	10
EXE TEC-S M5006.20.31	nero RAL 9005	Metrico	50	20 - 31	60	55	12	-
EXE TEC-S M5007.20.31	blu RAL 5012	Metrico	50	20 - 31	60	55	12	-
EXE TEC-S M5006.20.31 L	nero RAL 9005	Metrico	50	20 - 31	60	55	16	-
EXE TEC-S M5007.20.31 L	blu RAL 5012	Metrico	50	20 - 31	60	55	16	-
EXE TEC-S M5006.28.38,5	nero RAL 9005	Metrico	50	28 - 38,5	60	55	12	5
EXE TEC-S M5007.28.38,5	blu RAL 5012	Metrico	50	28 - 38,5	60	55	12	-
EXE TEC-S M5006.28.38,5 L	nero RAL 9005	Metrico	50	28 - 38,5	60	55	16	5
EXE TEC-S M5007.28.38,5 L	blu RAL 5012	Metrico	50	28 - 38,5	60	55	16	-
EXE TEC-S M6306.30.39	nero RAL 9005	Metrico	63	30 - 39	70	56	12	-
EXE TEC-S M6307.30.39	blu RAL 5012	Metrico	63	30 - 39	70	56	12	-
EXE TEC-S M6306.30.39 L	nero RAL 9005	Metrico	63	30 - 39	70	56	16	-
EXE TEC-S M6307.30.39 L	blu RAL 5012	Metrico	63	30 - 39	70	56	16	-
EXE TEC-S M6306.40.48	nero RAL 9005	Metrico	63	40 - 48	70	56	12	-
EXE TEC-S M6307.40.48	blu RAL 5012	Metrico	63	40 - 48	70	56	12	-
EXE TEC-S M6306.40.48 L	nero RAL 9005	Metrico	63	40 - 48	70	56	16	5
EXE TEC-S M6307.40.48 L	blu RAL 5012	Metrico	63	40 - 48	70	56	16	-

GLI ARTICOLI PER I QUALI NON E' SPECIFICATA LA QUANTITA' PER CONFEZIONE SONO SU RICHIESTA E SOGGETTI AD UN MINIMO QUANTITATIVO FORNIBILE DA RICHIEDERE AL NOSTRO UFFICIO VENDITE.

Pressacavi EX

Tipo: EXE TEC-S NPT (filetto NPT)

ARTICOLO	colore	filetto passo	filetto valore	Ø est. cavo min - max mm	chiave mm	H1 mm	H2 mm	confezione pz.
EXE TEC-S T3806.4.6	nero RAL 9005	NPT	3/8"	4 - 6	19	27	11	-
EXE TEC-S T3807.4.6	blu RAL 5012	NPT	3/8"	4 - 6	19	27	11	-
EXE TEC-S T3806.5.8	nero RAL 9005	NPT	3/8"	5 - 8	19	27	11	50
EXE TEC-S T3807.5.8	blu RAL 5012	NPT	3/8"	5 - 8	19	27	11	50
EXE TEC-S T1206.5.9	nero RAL 9005	NPT	1/2"	5 - 9	24	30	14	-
EXE TEC-S T1207.5.9	blu RAL 5012	NPT	1/2"	5 - 9	24	30	14	50
EXE TEC-S T1206.7.12	nero RAL 9005	NPT	1/2"	7 - 12	24	30	14	50
EXE TEC-S T1207.7.12	blu RAL 5012	NPT	1/2"	7 - 12	24	30	14	50
EXE TEC-S T3406.10.16	nero RAL 9005	NPT	3/4"	10 - 16	33	39	15	-
EXE TEC-S T3407.10.16	blu RAL 5012	NPT	3/4"	10 - 16	33	39	15	-
EXE TEC-S T3406.12.18	nero RAL 9005	NPT	3/4"	12 - 18	33	39	15	20
EXE TEC-S T3407.12.18	blu RAL 5012	NPT	3/4"	12 - 18	33	39	15	20
EXE TEC-S T1006.14.21	nero RAL 9005	NPT	1"	14 - 21	42	42	18	-
EXE TEC-S T1007.14.21	blu RAL 5012	NPT	1"	14 - 21	42	42	18	-
EXE TEC-S T1006.16.25	nero RAL 9005	NPT	1"	16 - 25	42	42	18	20
EXE TEC-S T1007.16.25	blu RAL 5012	NPT	1"	16 - 25	42	42	18	20

GLI ARTICOLI PER I QUALI NON E' SPECIFICATA LA QUANTITA' PER CONFEZIONE SONO SU RICHIESTA E SOGGETTI AD UN MINIMO QUANTITATIVO FORNIBILE DA RICHIEDERE AL NOSTRO UFFICIO VENDITE.

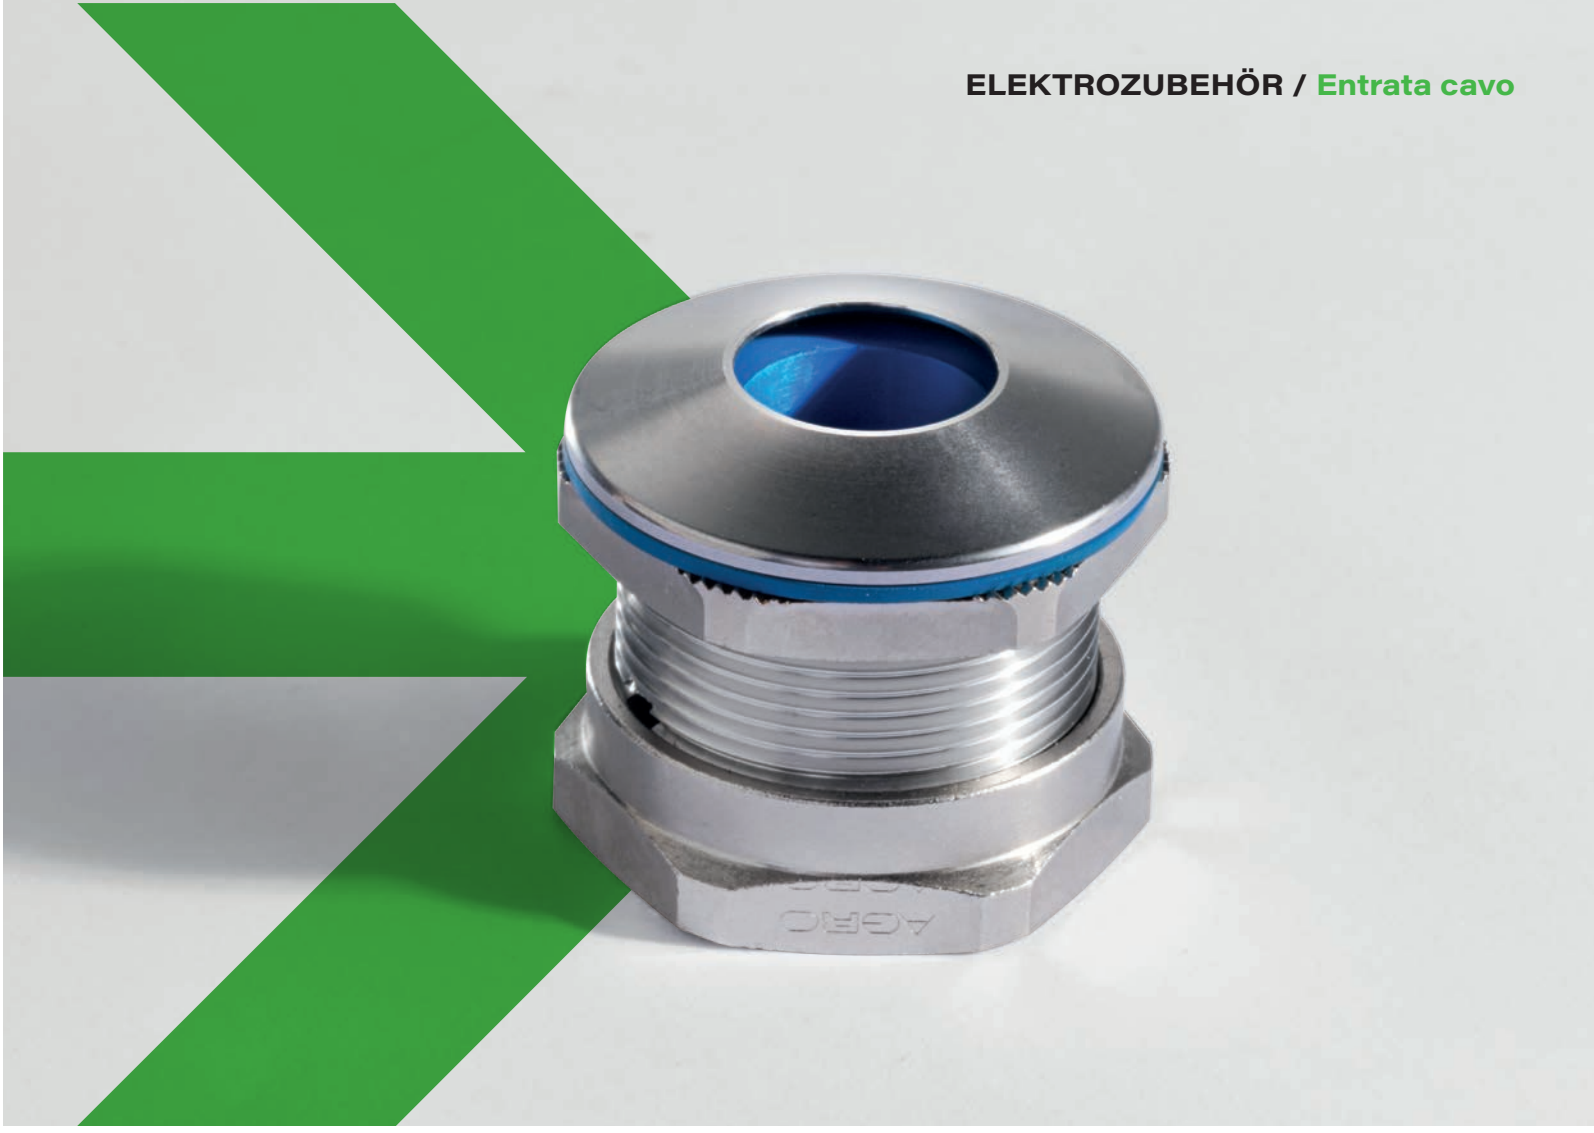

Pressacavi igienici

/ Hygienic cable glands

I disegni dei prodotti sono indicativi e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.

Inquadra il codice QR per un accesso immediato al settore.

PRESSACAVI IGIENICI MONOBLOCCO IN ACCIAIO INOSSIDABILE - SERIE "EZ"





Materiale: pressacavo e controdado in acciaio inossidabile (DIN EN 1.4305 / AISI 303), guarnizione e O-Ring in EPDM (conformi all'FDA, titolo 21, parte 177.2600).

Temperatura d'uso: -20°C / +100°C (per brevi periodi -40°C / +150°C)

Protezione IP: IP 66, IP 68 (fino a 5 bar), IP 69, Type 1/2/4/4X/12/12K/13 (UL 50E).

Normative e Certificazioni: VDE (EN 62444, solo per il filetto Metrico), UL (UL 514B, CSA C22.2 Nr. 18.3-12 e 94.2-15), DNV GL (EN 62444), NSF, EHEDG (conformità). Alcune normative potrebbero non coprire tutte le dimensioni; si prega di informarsi presso il nostro ufficio vendite.

Caratteristiche: innovativi pressacavi igienici prodotti secondo DIN EN 62444/50262 e adatti ad essere utilizzati nell'industria alimentare (produzione e confezionamento), farmaceutica, chimica e ovunque vi siano dei requisiti igienico-sanitari tali per cui sia necessario l'uso di pressacavi in acciaio inossidabile e conformi FDA/NSF/EHEDG. A differenza dei pressacavi tradizionali formati da un corpo ed una testa, questi sono realizzati in un unico pezzo così da non esporre esternamente alla struttura alcun filetto. Sono caratterizzati da una finitura liscia della superficie che impedisce ai microrganismi dannosi di aderire e che permette una pulizia del pressacavo più semplice e più rapida. Sono anche adatti per la pulizia a vapore ad alta pressione. Per una tenuta ottimale e per assicurare la tenuta stagna anche a parete, questi pressacavi sono forniti completi di controdadi in acciaio inossidabile. Con filettatura passo Metrico - EN 60423 e filettatura passo NPT - ANSI B1.20.1.
Per il fissaggio del pressacavo a parete, a prescindere dall'utilizzo o meno del controdado, ci sono due possibilità, entrambe che riguardano la zona del filetto; internamente il filetto è sagomato a forma esagonale, mentre, esternamente presenta due lati piatti. Per cui, per operare internamente va utilizzata una normale chiave a brugola (dimensione "chiave brugola A"), mentre, per operare esternamente va utilizzata una normale chiave inglese (dimensione "chiave filetto"). L'accessorio esagonale R-HDR-AI è un riduttore in acciaio inossidabile che offre il vantaggio di utilizzare una chiave a brugola di dimensioni inferiori (dimensione "chiave brugola B").
Per il bloccaggio del cavo all'interno del pressacavo, bisogna avvitare il pressacavo e infine stringere con una normale chiave inglese (dimensione "chiave testa").

Su richiesta: questi pressacavi possono essere prodotti nei seguenti tipi di acciaio: DIN EN 1.4301/AISI 304, DIN EN 1.4307/AISI 304L, DIN EN 1.4401/AISI 316, DIN EN 1.4404/AISI 316L. Inoltre, è disponibile un utensile specifico con punta a espansione (T-HES-AI) che consente il fissaggio dei pressacavi in un foro filettato, operando esclusivamente all'esterno della struttura.

Inquadra il codice QR per visualizzare il video delle istruzioni di assemblaggio.

Tipo: HGN-AI M (filetto Metrico)

ARTICOLO	descrizione	filetto passo	filetto valore	Ø est. cavo min - max mm	chiave testa / chiave filetto mm	chiave brugola A mm	chiave brugola B mm	chiave contro-dado mm	ØB mm	H1 mm	H2 mm	con-fezio-ne pz.
HGN-AI303 M12.3.6,5	pressacavo	Metrico	12x1,5	3 - 6,5	14 / 10	7	-	15	15,6	23,5	6	50
HGN-AI303 M16.5.10	pressacavo	Metrico	16x1,5	5 - 10	18 / 13	10	-	19	20,2	26,5	7	50
HGN-AI303 M20.6.12	pressacavo	Metrico	20x1,5	6 - 12	22 / 17	13	-	24	24,1	29,5	8	50
HGN-AI303 M25.12.17	pressacavo	Metrico	25x1,5	12 - 17	28 / 22	17	-	30	30,1	32,5	10	50
R-HDR-AI303 1	riduttore	-	-	-	-	7	5	-	-	-	-	5
R-HDR-AI303 2	riduttore	-	-	-	-	10	6	-	-	-	-	5
R-HDR-AI303 3	riduttore	-	-	-	-	13	8	-	-	-	-	5
R-HDR-AI303 4	riduttore	-	-	-	-	17	10	-	-	-	-	5

Tipo: HGN-AI NPT (filetto NPT)

ARTICOLO	descrizione	filetto passo	filetto valore	Ø est. cavo min - max mm	chiave testa / chiave filetto mm	chiave brugola A mm	chiave brugola B mm	chiave contro-dado mm	ØB mm	H1 mm	H2 mm	con-fezio-ne pz.
HGN-AI303 T14.3.6,5	pressacavo	NPT	1/4"	3 - 6,5	18 / 10	7	-	17	20,2	23,5	10	50
HGN-AI303 T38.5.10	pressacavo	NPT	3/8"	5 - 10	22 / 13	10	-	24	24,1	27,5	10	50

ARTICOLO	descrizione	filetto passo	filetto valore	Ø est. cavo min - max mm	chiave testa / chiave filetto mm	chiave brugola A mm	chiave brugola B mm	chiave contro-dado mm	ØB mm	H1 mm	H2 mm	con-fezio-ne pz.
HGN-AI303 T12.6.12	pressacavo	NPT	1/2"	6 - 12	28 / 17	13	-	24	30,1	30,5	11	50
HGN-AI303 T34.12.17	pressacavo	NPT	3/4"	12 - 17	35 / 22	17	-	35	38	33,5	12	50
R-HDR-AI303 1	riduttore	-	-	-	-	7	5	-	-	-	-	5
R-HDR-AI303 2	riduttore	-	-	-	-	10	6	-	-	-	-	5
R-HDR-AI303 3	riduttore	-	-	-	-	13	8	-	-	-	-	5
R-HDR-AI303 4	riduttore	-	-	-	-	17	10	-	-	-	-	5

PRESSACAVI IGIENICI IN ACCIAIO INOSSIDABILE CON PROFILO ULTRA-BASSO "ULTRA-FLAT" PER ALTE TEMPERATURE - SERIE "AGRO" (FILETTO METRICO)







Materiale: testa del pressacavo in acciaio inossidabile CrNi A2 (DIN EN 1.4305 / AISI 303), corpo del pressacavo in ottone nichelato, guarnizione e O-Ring in FPM (colore verde) oppure in FKM (colore blu).

Guarnizione: a "fungo" corta.

Temperatura d'uso: -40°C / +200°C

Protezione IP: IP 68 (fino a 10 bar) / IP 69

Normative e Certificazioni: CE, EHEDG.

Caratteristiche: pressacavi serie Agro con testa ultra-piatta, altamente professionali e con un design innovativo. Una volta installati, la maggior parte del corpo di questi pressacavi risiede all'interno della struttura, mentre soltanto la testa ultra-piatta rimane esternamente a vista. I pressacavi con guarnizioni FKM sono conformi FDA e certificati EHEDG e sono dunque adatti ad essere utilizzati nell'industria alimentare. I pressacavi Ultra-Flat vengono anche utilizzati in applicazioni anti-vandaliche e in applicazioni dove il design conta considerevolmente. Assicurano una tenuta stagna e l'alto grado di classificazione IP 69 garantisce la tenuta all'acqua pressurizzata. Questi pressacavi sono disponibili con guarnizione interna corta ad un elemento. Resistenza alla trazione: Tipo A secondo EN 62444.

Su richiesta: questi pressacavi possono essere realizzati in acciaio inossidabile A4 (resistente agli acidi). Inoltre, sono disponibili ghiere specifiche per poterli assemblare su tubi di protezione.

Tipo: UFP-AT M (filetto Metrico, per alte temperature)

ARTICOLO	guarnizione	filetto passo	filetto valore	Ø est. cavo min - max mm	chiave mm	ØB mm	H1 mm	H2 mm	spessore telaio max mm	confe-zione pz.
1040.17.96.70.065	FPM	Metrico	16x1,5	5 - 6,5	19	22	4	21	5	25
1040.17.96.30.065	FKM	Metrico	16x1,5	5 - 6,5	19	22	4	21	5	25
1040.17.96.70.080	FPM	Metrico	16x1,5	6,5 - 8	19	22	4	21	5	25
1040.17.96.30.080	FKM	Metrico	16x1,5	6,5 - 8	19	22	4	21	5	25
1040.20.96.70.080	FPM	Metrico	20x1,5	6 - 8	24	27	4,5	23	5	25
1040.20.96.30.080	FKM	Metrico	20x1,5	6 - 8	24	27	4,5	23	5	25
1040.20.96.70.105	FPM	Metrico	20x1,5	8 - 10,5	24	27	4,5	23	5	25
1040.20.96.30.105	FKM	Metrico	20x1,5	8 - 10,5	24	27	4,5	23	5	25
1040.25.96.70.110	FPM	Metrico	25x1,5	8 - 11	30	32	5,5	25	5	20
1040.25.96.30.110	FKM	Metrico	25x1,5	8 - 11	30	32	5,5	25	5	20
1040.25.96.70.150	FPM	Metrico	25x1,5	11 - 15	30	32	5,5	25	5	20
1040.25.96.30.150	FKM	Metrico	25x1,5	11 - 15	30	32	5,5	25	5	20
1040.32.96.70.160	FPM	Metrico	32x1,5	12,5 - 16	36	39	6	28	5	10
1040.32.96.30.160	FKM	Metrico	32x1,5	12,5 - 16	36	39	6	28	5	10
1040.32.96.70.205	FPM	Metrico	32x1,5	16 - 20,5	36	39	6	28	5	10
1040.32.96.30.205	FKM	Metrico	32x1,5	16 - 20,5	36	39	6	28	5	10

N.B.: TUTTI QUESTI ARTICOLI SONO SU RICHIESTA.

PRESSACAVI EMC IGIENICI MONOBLOCCO IN ACCIAIO INOSSIDABILE - SERIE "EZ"





Materiale: pressacavo e controdado in acciaio inossidabile (DIN EN 1.4305 / AISI 303), griffe di contatto in lega di rame, guarnizione e O-Ring in EPDM (conformi all'FDA, titolo 21, parte 177.2600).

Temperatura d'uso: -20°C / +100°C (per brevi periodi -40°C / +150°C)

Protezione IP: IP 66, IP 68 (fino a 5 bar), IP 69, Type 1/2/4/4X/12/12K/13 (UL 50E).

Normative e Certificazioni: VDE (EN 62444, solo per il filetto Metrico), UL (UL 514B, CSA C22.2 Nr. 18.3-12 e 94.2-15), DNV GL (EN 62444), NSF, EHEDG (conformità). Alcune normative potrebbero non coprire tutte le dimensioni; si prega di informarsi presso il nostro ufficio vendite.

Caratteristiche: innovativi pressacavi igienici ed EMC (con i requisiti necessari per la Compatibilità Elettromagnetica) prodotti secondo DIN EN 62444/50262 e adatti ad essere utilizzati nell'industria alimentare (produzione e confezionamento), farmaceutica, chimica e ovunque vi siano dei requisiti igienico-sanitari tali per cui sia necessario l'uso di pressacavi EMC in acciaio inossidabile e conformi FDA/NSF/EHEDG. Sono dotati di una griffe di contatto con lamelle flessibili che permette un montaggio col cavo schermato estremamente veloce; la griffe lamellare consente di ottenere un contatto ottimale con la calza metallica (che non va risvoltata all'indietro) sia quando il cavo è completamente sguainato sia quando lo è soltanto parzialmente. A differenza dei pressacavi tradizionali formati da un corpo ed una testa, questi sono realizzati in un unico pezzo così da non esporre esternamente alla struttura alcun filetto. Sono caratterizzati da una finitura liscia della superficie che impedisce ai microrganismi dannosi di aderire e che permette una pulizia del pressacavo più semplice e più rapida. Sono anche adatti per la pulizia a vapore ad alta pressione. Per una tenuta ottimale e per assicurare la tenuta stagna anche a parete, questi pressacavi sono forniti completi di controdadi EMC (con angoli a cuspide) in acciaio inossidabile. Con filettatura passo Metrico - EN 60423 e filettatura passo NPT - ANSI B1.20.1.
Per il fissaggio del pressacavo a parete, a prescindere dall'utilizzo o meno del controdado, ci sono due possibilità, entrambe che riguardano la zona del filetto; internamente il filetto è sagomato a forma esagonale, mentre, esternamente presenta due lati piatti. Per cui, per operare internamente va utilizzata una normale chiave a brugola (dimensione "chiave brugola A"), mentre, per operare esternamente va utilizzata una normale chiave inglese (dimensione "chiave filetto"). L'accessorio esagonale R-HDR-AI è un riduttore in acciaio inossidabile che offre il vantaggio di utilizzare una chiave a brugola di dimensioni inferiori (dimensione "chiave brugola B").
Per il bloccaggio del cavo all'interno del pressacavo, bisogna avvitare il pressacavo e infine stringere con una normale chiave inglese (dimensione "chiave testa").

Su richiesta: questi pressacavi possono essere prodotti nei seguenti tipi di acciaio: DIN EN 1.4301/AISI 304, DIN EN 1.4307/AISI 304L, DIN EN 1.4401/AISI 316, DIN EN 1.4404/AISI 316L.

Tipo: EMC HGN-AI M (filetto Metrico)

ARTICOLO	descrizione	filetto passo	filetto valore	Ø est. cavo min - max mm	Ø est. calza min - max mm	chiave testa / chiave filetto mm	chiave brugola A mm	chiave brugola B mm	chiave contro-dado mm	ØB mm	H1 mm	H2 mm	confe-zione pz.
EMC HGN-AI303 M16.5.10	pressacavo	Metrico	16x1,5	5 - 10	4 - 9	18 / 13	10	-	19	20,2	32,5	7	50
EMC HGN-AI303 M20.6.12	pressacavo	Metrico	20x1,5	6 - 12	5 - 11	22 / 17	13	-	24	24,1	35,5	8	50
EMC HGN-AI303 M25.12.17	pressacavo	Metrico	25x1,5	12 - 17	10 - 16	28 / 22	17	-	30	30,1	41	10	50
R-HDR-AI303 2	riduttore	-	-	-	-	-	10	6	-	-	-	-	5
R-HDR-AI303 3	riduttore	-	-	-	-	-	13	8	-	-	-	-	5
R-HDR-AI303 4	riduttore	-	-	-	-	-	17	10	-	-	-	-	5

Tipo: EMC HGN-AI NPT (filetto NPT)

ARTICOLO	descrizione	filetto passo	filetto valore	Ø est. cavo min - max mm	Ø est. calza min - max mm	chiave testa / chiave filetto mm	chiave brugola A mm	chiave brugola B mm	chiave contro-dado mm	ØB mm	H1 mm	H2 mm	confe-zione pz.
EMC HGN-AI303 T38.5.10	pressacavo	NPT	3/8"	5 - 10	4 - 9	22 / 13	10	-	22	24,1	33	10	50
EMC HGN-AI303 T12.6.12	pressacavo	NPT	1/2"	6 - 12	5 - 11	28 / 17	13	-	24	30,1	36	11	50
EMC HGN-AI303 T34.12.17	pressacavo	NPT	3/4"	12 - 17	10 - 16	35 / 22	17	-	30	38	41,5	12	50
R-HDR-AI303 2	riduttore	-	-	-	-	-	10	6	-	-	-	-	5
R-HDR-AI303 3	riduttore	-	-	-	-	-	13	8	-	-	-	-	5
R-HDR-AI303 4	riduttore	-	-	-	-	-	17	10	-	-	-	-	5

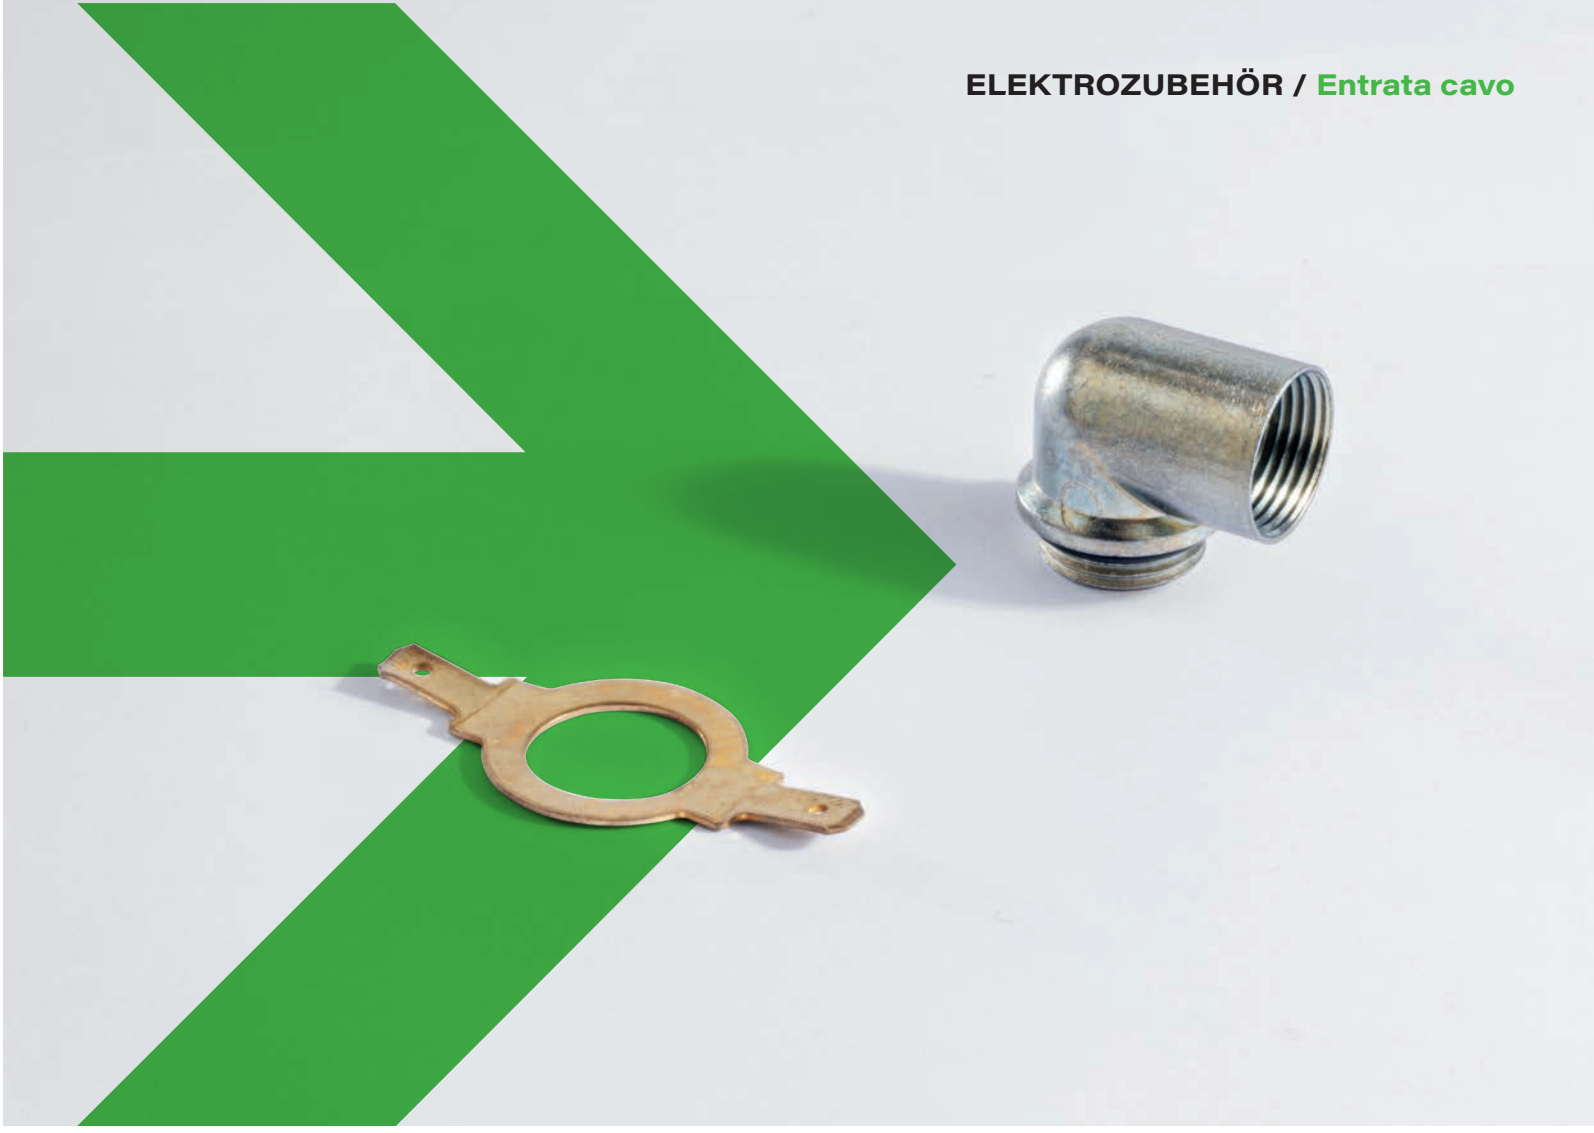

Accessori in metallo per pressacavi

/ Metal accessories for cable glands

I disegni dei prodotti sono indicativi e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.

Inquadra il codice QR per un accesso immediato al settore.

TESTE ESAGONALI UNIVERSALI IN METALLO (FILETTO PG)



Materiale: ottone nichelato.

Caratteristiche: si adattano ad essere assemblate con i corpi dei pressacavi piani in metallo.

Tipo: TE PG (filetto PG)

ARTICOLO	filetto passo	filetto valore	chiave mm	ØA mm	H1 mm	H2 mm	confezione pz.
TE PG7.10	PG	7	13	10	3	5,5	50
TE PG9.12,5	PG	9	15	12,5	3	6	50
TE PG11.15	PG	11	18	15	3	6	50
TE PG13.17	PG	13,5	20	17	3	7,5	50
TE PG16.18,5	PG	16	22	18,5	3	7,5	50
TE PG21.24	PG	21	28	24	3,5	8	20
TE PG29.32	PG	29	37	32	4	8	20
TE PG36.42	PG	36	47	42	4,5	9,5	10
TE PG42.48	PG	42	54	48	6	10	5
TE PG48.52,5	PG	48	60	52,5	6	11,5	5

TESTE ESAGONALI SAGOMATE IN METALLO (FILETTO PG)



Materiale: ottone nichelato.

Caratteristiche: teste sagomate internamente in modo da poter accogliere la griffe antistrappo; si adattano ad essere assemblate con i corpi dei pressacavi piani in metallo serie ESA/ESA-R.

Tipo: TER PG (filetto PG)

ARTICOLO	filetto passo	filetto valore	chiave mm	ØA mm	ØA1 mm	H1 mm	H2 mm	confezione pz.
TER PG7.7	PG	7	13	8,7	7	3	11	50
TER PG9.9,2	PG	9	16	10,6	9,2	4	8	50
TER PG11.11,2	PG	11	19	13	11,2	5	8	50
TER PG13.13,1	PG	13,5	20	15,1	13,1	5,5	9	50
TER PG16.15,6	PG	16	22	17	15,6	6	9,3	50
TER PG21.20,1	PG	21	28	21,4	20,1	6,5	11	20
TER PG29.26,2	PG	29	38	27,7	26,2	6,5	14,2	20
TER PG36.32,5	PG	36	48	36,5	32,5	5,5	18,5	10
TER PG42.36,5	PG	42	55	41	36,5	7	22	5
TER PG48.43	PG	48	60	48,5	43	8	26	5

TESTE ESAGONALI A CAMPANA IN METALLO (FILETTO PG)



Materiale: ottone nichelato.

Caratteristiche: teste a campana per una maggiore protezione del cavo in caso di curvature o movimenti.

Tipo: TECAM PG (filetto PG)

ARTICOLO	filetto passo	filetto valore	chiave mm	ØA mm	H1 mm	H2 mm	confezione pz.
TECAM PG7.10	PG	7	19	10	8	6	50
TECAM PG9.12,5	PG	9	22	12,5	8	6	50
TECAM PG11.15,5	PG	11	24	15,5	10	6	50
TECAM PG13.17	PG	13,5	28	17	11,5	6,5	50
TECAM PG16.18,5	PG	16	30	18,5	12,5	6,5	50
TECAM PG21.24	PG	21	38	24	17	7	20
TECAM PG29.32	PG	29	50	32	17,5	8,5	20
TECAM PG36.42	PG	36	55	42	19	9,5	10
TECAM PG42.48	PG	42	60	48	19	10	5
TECAM PG48.52,5	PG	48	70	52,5	17,5	11,5	5

CORPI CILINDRICI IN METALLO (FILETTO PG)



Materiale: ottone nichelato.

Caratteristiche: corpo cilindrico con base esagonale, può essere utilizzato per prolungare due elementi filettati.

Tipo: COESA PG (filetto PG)

ARTICOLO	filetto passo	filetto valore	chiave mm	ØA mm	H1 mm	H2 mm	H3 mm	confezione pz.
COESA PG7.10	PG	7	14	10	10	5	6	50
COESA PG7.10 L	PG	7	14	10	10	15	6	50
COESA PG9.12,5	PG	9	17	12,5	10,5	6	7	50
COESA PG9.12,5 L	PG	9	17	12,5	10,5	15	7	50
COESA PG11.15	PG	11	20	15	11	6	7	50
COESA PG11.15 L	PG	11	20	15	11	15	7	50
COESA PG13.17	PG	13,5	22	17	12,5	6,5	8,5	50
COESA PG13.17 L	PG	13,5	22	17	12,5	15	8,5	50
COESA PG16.18,5	PG	16	24	18,5	13,5	6,5	8,5	50
COESA PG16.18,5 L	PG	16	24	18,5	13,5	15	8,5	50
COESA PG21.24	PG	21	30	24	15	7	11	20
COESA PG21.24 L	PG	21	30	24	15	15	11	20
COESA PG29.32	PG	29	40	32	16,5	8	11	20
COESA PG29.32 L	PG	29	40	32	16,5	15	11	20
COESA PG36.42	PG	36	50	42	19,5	9	12	10
COESA PG36.42 L	PG	36	50	42	19,5	15	12	10
COESA PG42.48	PG	42	57	48	22	10	15	5
COESA PG42.48 L	PG	42	57	48	22	15	15	5
COESA PG48.52,5	PG	48	64	52,5	23	10	17	5
COESA PG48.52,5 L	PG	48	64	52,5	23	15	17	5

CORPI A 90° IN METALLO (FILETTO METRICO)



Materiale: corpo in zamak (lega di alluminio e zinco), O-Ring in nitrile 70 Sh A.

Temperatura d'uso: -25°C / +120°C

Protezione IP: IP 68

Caratteristiche: corpi angolati a 90° con gomito arrotondato e completi di anello O-Ring. Entrambi i filetti, interno ed esterno, sono identici.

Tipo: GM OR M (filetto Metrico)

ARTICOLO	filetto passo	filetto valore	ØA mm	H1 mm	H2 mm	L mm	confezione pz.
GM OR M12.32.25	Metrico	12	9	24	8	25	50
GM OR M16.34,5.27	Metrico	16	12	26,5	8	27	50
GM OR M20.39.30	Metrico	20	16	31	8	30	50
GM OR M25.42.37	Metrico	25	20	34	8	37	20
GM OR M32.49.41	Metrico	32	25,5	37	12	41	20
GM OR M40.53.48	Metrico	40	34	41	12	48	20

CORPI A 90° IN METALLO (FILETTO PG)





Materiale: corpo in zinco, O-Ring in nitrile 70 Sh A.

Temperatura d'uso: -25°C / +120°C

Protezione IP: IP 68

Caratteristiche: corpi angolati a 90° disponibili con gomito sia arrotondato che ad angolo retto e completi di anello O-Ring. Entrambi i filetti, interno ed esterno, sono identici.

Tipo: GM OR PG (filetto PG)

ARTICOLO	filetto passo	filetto valore	ØA mm	H1 mm	H2 mm	L mm	confezione pz.
GMA OR PG7.26.20	PG	7	7,4	20	6	20	50
GM OR PG9.25.27	PG	9	11,5	19	6	27	50
GM OR PG11.28.30,5	PG	11	14,4	22	6	30,5	50
GM OR PG13.30,5.32,5	PG	13,5	16	24	6,5	32,5	50
GM OR PG16.33,5.35,5	PG	16	18,5	27	6,5	35,5	50
GM OR PG21.40.43	PG	21	23,8	33	7	43	20
GM OR PG29.52.55	PG	29	31,8	44	8	55	20
GMA OR PG36.78,5.67	PG	36	37,5	67,5	11	67	10

RONDELLE DI STABILITA' IN METALLO





Materiale: acciaio zincato.

Caratteristiche: queste rondelle vengono inserite all'interno dei pressacavi, sia in metallo che in plastica, per migliorare la stabilità della guarnizione interna.

Su richiesta: per quantità, possono essere realizzate rondelle su dimensione a scelta e nel materiale richiesto.

Tipo: GRA

ARTICOLO	ØA mm	ØB mm	H mm	per pressacavo con filetto: PG	confezione pz.
GRA 11.8.1	8,05-8,3	10,8-11,23	1 ±0,07	7	-
GRA 13.10.1	10-10,2	13,45-13,8	1 ±0,07	9	-
GRA 17.12.1	11,93-12,2	16,7-17,13	1 ±0,07	11	-
GRA 18.14.1	14-14,2	18,5-18,8	1 ±0,07	13,5	-
GRA 21.16.1	16-16,43	20,6-21	1 ±0,07	16	-
GRA 26.21.1	21-21,3	26,3-26,6	1 ±0,07	21	-
GRA 35.30.1	30-30,2	34,7-35,2	1 ±0,07	29	-
GRA 45.38.1	38,1-38,45	44,81-45,2	1 ±0,07	36	-
GRA 52.43.1	43-43,45	51,9-52,23	1 ±0,07	42	-
GRA 57.48.1	47,8-48,25	56,77-57,3	1 ±0,07	48	-

GLI ARTICOLI PER I QUALI NON E' SPECIFICATA LA QUANTITA' PER CONFEZIONE SONO SU RICHIESTA E SOGGETTI AD UN MINIMO QUANTITATIVO FORNIBILE DA RICHIEDERE AL NOSTRO UFFICIO VENDITE.

RONDELLE CON LINGUETTE FASTON PER MESSA A TERRA IN METALLO



Materiale: ottone grezzo.

Caratteristiche: queste rondelle vengono utilizzate per effettuare una messa a terra e sono spesso utilizzate con i pressacavi serie EMC, ovvero con i requisiti necessari per la Compatibilità Elettromagnetica.

Tipo: GR CM (con linguette faston)

ARTICOLO	per filetto: M	per filetto: PG	per filetto: GAS	ØA mm	ØB mm	H mm	L mm	confezione pz.
GR CM 13	12	7	1/4"	13	24	1	56	50
GR CM 16	-	9	-	16	24	1	56	50
GR CM 16,5	16	-	3/8"	16,5	24	1	56	50
GR CM 19		11	-	19	28	1	60	50
GR CM 20,5	20	-	-	20,5	28	1	60	50
GR CM 21	-	13,5	1/2"	21	28	1	60	50
GR CM 23	-	16	5/8"	23	32	1	64	50
GR CM 25,5	25	-	-	25,5	32	1	64	20
GR CM 29	-	21	3/4"	29	37	1	64	20
GR CM 33	32	-	1"	33	40	1	72	20
GR CM 38	-	29	1"1/8	38	52	1	84	20
GR CM 40,5	40	-	-	40,5	52	1	84	20
GR CM 48	-	36	1"1/2	48	62	1	94	10
GR CM 50,5	50	-	-	50,5	62	1	94	10
GR CM 55	-	42	1"3/4	55	71	1	103	5
GR CM 61	-	48	2"	61	78	1	110	5
GR CM 63,5	63	-	-	63,5	78	1	110	5

RONDELLE CON ALETTA FORATA PER MESSA A TERRA IN METALLO



Materiale: ottone grezzo.

Caratteristiche: rondelle per messa a terra specificamente adatte per i pressacavi in metallo per cavi armati, anche conformi IECEx. Vengono montate sulla filettatura esterna del pressacavo all'interno della custodia e vanno collegate al cavo di messa a terra per mezzo di una vite.

Su richiesta: possono essere prodotte in altri materiali.

Tipo: TAG-E (con aletta forata)

ARTICOLO	per filetto: M	ØA mm	ØA1 mm	ØB mm	H mm	H1 mm	spessore mm	confezione pz.
TAG-E 12	12	12	6,6	29	47,9	26,8	1	100
TAG-E 16	16	16	6,6	29	47,9	26,6	1	100
TAG-E 20	20	20,1	6,7	29	47,9	25,7	1	100
TAG-E 25	25	25,2	6,7	36,9	57,2	31	1	100
TAG-E 32	32	32,1	6,9	43,7	69,5	37,7	1	50
TAG-E 40	40	39,9	6,9	52,6	78	43,4	1,2	50
TAG-E 50	50	50	6,9	64,4	90,4	49,9	1,2	50
TAG-E 63	63	62,8	6,9	79,6	116,8	65,3	1,3	25
TAG-E 75	75	75,6	6,9	96	133,5	74,4	1,3	25

RONDELLE DI BLOCCAGGIO DENTELLATE IN METALLO

Materiale: acciaio zincato, acciaio inox.

Caratteristiche: rondelle di bloccaggio adatte per ogni tipo di pressacavo. Vengono utilizzate per prevenire eventuali allentamenti.

Tipo: DTL

ARTICOLO	materiale	per filetto: M	Ø esterno mm	confezione pz.
DTL-AZ 16	acciaio zincato	16	25,5	50
DTL-AI 16	acciaio inox	16	25,5	1
DTL-AZ 20	acciaio zincato	20	32,5	50
DTL-AI 20	acciaio inox	20	32,5	1
DTL-AZ 25	acciaio zincato	25	40	25
DTL-AI 25	acciaio inox	25	40	1
DTL-AZ 32	acciaio zincato	32	43	20
DTL-AI 32	acciaio inox	32	43	1
DTL-AZ 40	acciaio zincato	40	60	10
DTL-AI 40	acciaio inox	40	60	1
DTL-AZ 50	acciaio zincato	50	78	5
DTL-AI 50	acciaio inox	50	78	1
DTL-AZ 63	acciaio zincato	63	98	5
DTL-AI 63	acciaio inox	63	98	1
DTL-AZ 75	acciaio zincato	75	110	5
DTL-AI 75	acciaio inox	75	110	1

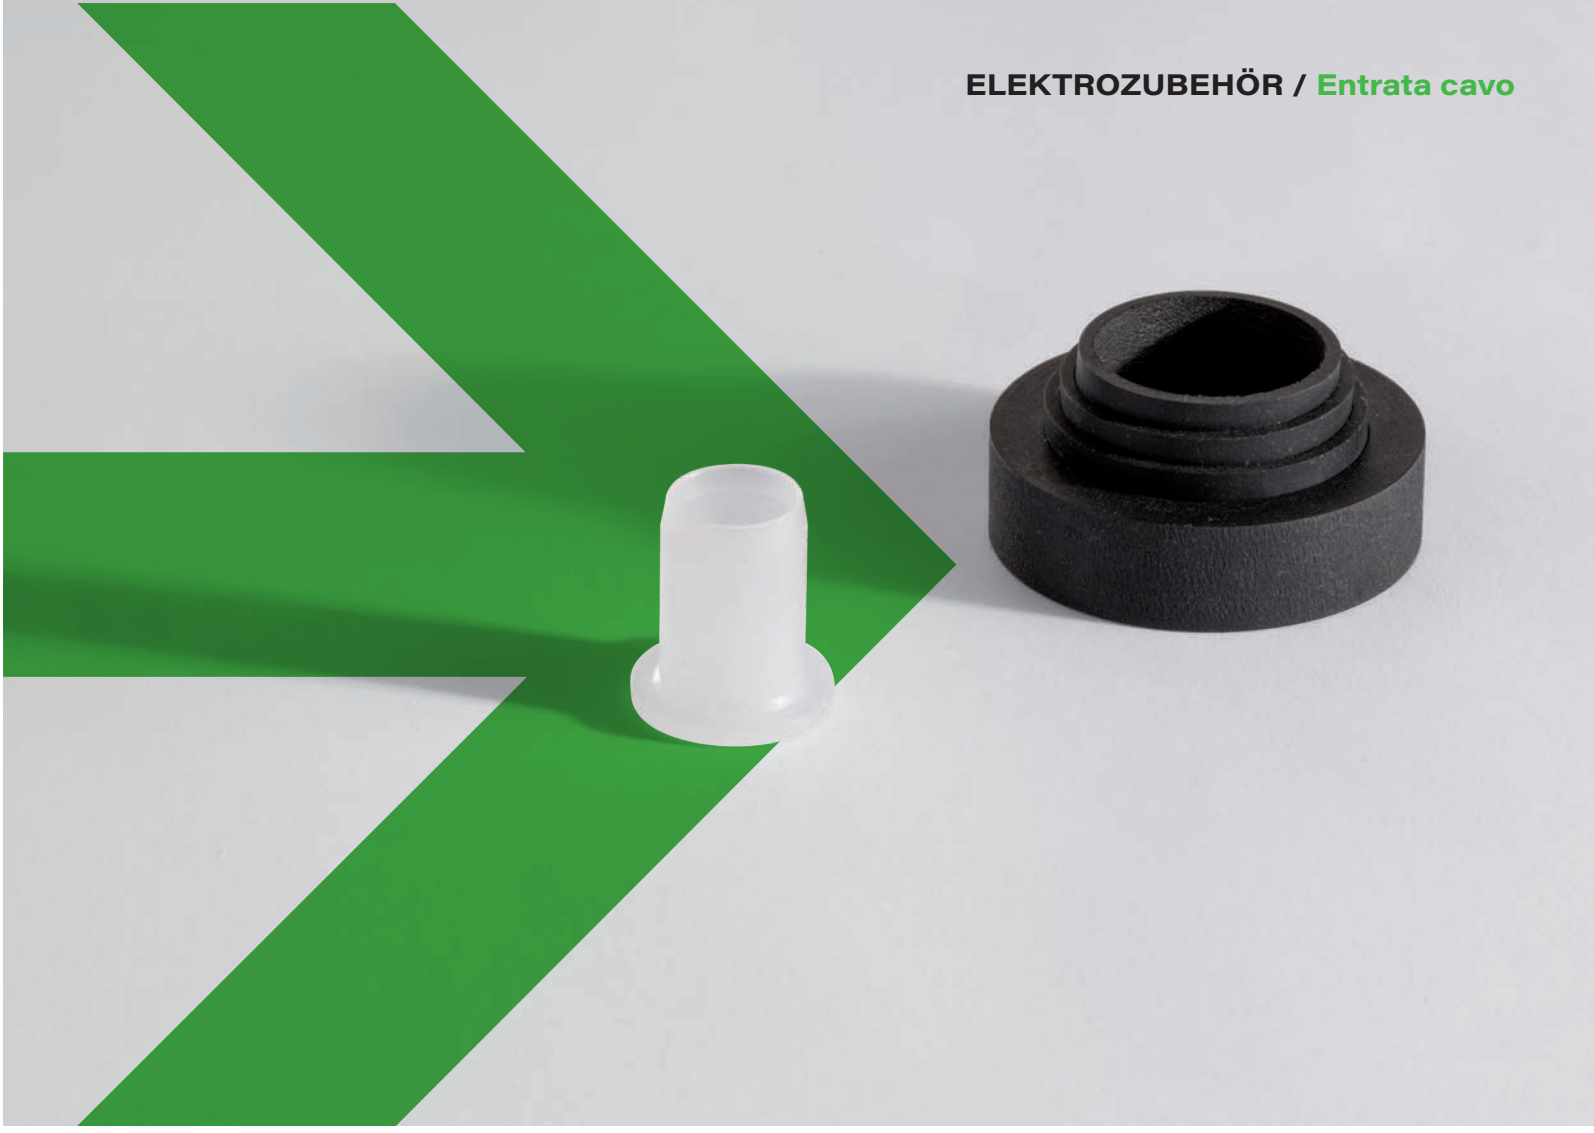

Accessori in plastica per pressacavi

/ Plastic accessories for cable glands

I disegni dei prodotti sono indicativi e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali. Le dimensioni delle guarnizioni sono soggette ad una tolleranza del ±15%.

Inquadra il codice QR per un accesso immediato al settore.

TESTE ESAGONALI UNIVERSALI IN PLASTICA (FILETTO PG)



Materiale: policarbonato.

Colore: grigio chiaro RAL 7035.

Temperatura d'uso: -40°C / +135°C

Caratteristiche: testa universale esagonale in policarbonato, si adatta ad essere assemblata con i corpi dei pressacavi in policarbonato serie EPA PC.

Tipo: P-TE PG (filetto PG)

ARTICOLO	colore	filetto passo	filetto valore	chiave mm	ØA mm	H1 mm	H2 mm	confezione pz.
P-TE PG724.7	grigio RAL 7035	PG	7	13	7	4	7,5	50
P-TE PG924.9,5	grigio RAL 7035	PG	9	16	9,5	5	8,5	50
P-TE PG1124.11,2	grigio RAL 7035	PG	11	19	11,2	4	9	50
P-TE PG1324.13,2	grigio RAL 7035	PG	13,5	22	13,2	4,5	9,5	50
P-TE PG1624.15,7	grigio RAL 7035	PG	16	24	15,7	4,5	9,5	50
P-TE PG2124.20	grigio RAL 7035	PG	21	30	20	5	15	20
P-TE PG2924.26,5	grigio RAL 7035	PG	29	41	26,5	5	13,5	20
P-TE PG3624.37	grigio RAL 7035	PG	36	50	37	5,5	17	10
P-TE PG4224.43	grigio RAL 7035	PG	42	55	43	6	18,5	5
P-TE PG4824.52	grigio RAL 7035	PG	48	60	52	6	16	5

GUARNIZIONI INTERNE IN GOMMA



Materiale: Caoutchouc 60 Sh A.

Colore: nero.

Temperatura d'uso: -40°C / +60°C

Caratteristiche: guarnizioni interne per pressacavi, versione standard.

Su richiesta: per alcune misure sono disponibili guarnizioni in EPDM, articolo STE (-40°C / +130°C) e in Viton, articolo STV (-20°C / +200°C).

Tipo: ST (in gomma)

ARTICOLO	ØA mm	ØB mm	H mm	confezione pz.
ST 9.5.3,8	5	9	3,8	-
ST 9.6.3,8	6	9	3,8	-
ST 10.6.5	6	10	5	-
ST 13.9.5	9	13	5	-
ST 16,8.11,5.5	11,5	16,8	5	-
ST 18.12,5.6	12,5	18	6	-
ST 20.8.6	8	20	6	-
ST 20.14.6	14	20	6	-
ST 20.14.8	14	20	8	-
ST 26.19.7	19	26	7	-
ST 26.19.9,5	19	26	9,5	-
ST 34.23,5.9,5	23,5	34	9,5	-
ST 34,5.24.11	24	34,5	11	-
ST 35.28.9,5	28	35	9,5	-
ST 42,5.31,5.10,5	31,5	42,5	10,5	-
ST 45.32.11,5	32	45	11,5	-
ST 45.35.12	35	45	12	-
ST 48.36.14	36	48	14	-
ST 53.41,5.12	41,5	53	12	-
ST 57.43.15	43	57	15	-
ST 57.45.14	45	57	14	-
ST 57.48,5.14	48,5	57	14	-
ST 69.50.14	50	69	14	-
ST 80.61.20	61	80	20	-
ST 81.61.25	61	81	25	-

ARTICOLO	ØA mm	ØB mm	H mm	confezione pz.
ST 105.80.30	80	105	30	-
ST 108.46.25	46	108	25	-
ST 108.82.25	82	108	25	-
ST 135.110.25	110	135	25	-

GLI ARTICOLI PER I QUALI NON E' SPECIFICATA LA QUANTITA' PER CONFEZIONE SONO SU RICHIESTA E SOGGETTI AD UN MINIMO QUANTITATIVO FORNIBILE DA RICHIEDERE AL NOSTRO UFFICIO VENDITE.

GUARNIZIONI INTERNE IN NEOPRENE



Materiale: Neoprene 60 Sh A.

Colore: nero.

Guarnizione: -40°C / +100°C

Caratteristiche: guarnizioni interne per pressacavi, versione standard.

Su richiesta: per alcune misure sono disponibili guarnizioni in EPDM, articolo STE (-40°C / +130°C) e in Viton, articolo STV (-20°C / +200°C).

Tipo: STN (in neoprene)

ARTICOLO	ØA mm	ØB mm	H mm	confezione pz.
STN 11.6.5	6	11	5	-
STN 12,5.6,5.5	6,5	12,5	5	-
STN 13.5.5	5	13	5	-
STN 13.9.5	9	13	5	-
STN 16,5.9.5	9	16,5	5	-
STN 16,5.10,5.5	10,5	16,5	5	-
STN 16,8.11,5.5	11,5	16,8	5	-
STN 18.12,5.6	12,5	18	6	-
STN 20.14.6	14	20	6	-
STN 26.19.7	19	26	7	-
STN 34.23,5.9,5	23,5	34	9,5	-
STN 42.26.11	26	42	11	-
STN 42,5.31,5.10,5	31,5	42,5	10,5	-
STN 49,5.35,5.14	35,5	49,5	14	-
STN 53.41,5.12	41,5	53	12	-
STN 69.50.14	50	69	14	-
STN 80.61.20	61	80	20	-
STN 108.68.25	68	108	25	-
STN 108.82.25	82	108	25	-
STN 135.110.25	110	135	25	-

GLI ARTICOLI PER I QUALI NON E' SPECIFICATA LA QUANTITA' PER CONFEZIONE SONO SU RICHIESTA E SOGGETTI AD UN MINIMO QUANTITATIVO FORNIBILE DA RICHIEDERE AL NOSTRO UFFICIO VENDITE.

Accessori in plastica per pressacavi

GUARNIZIONI INTERNE IN SILICONE



Materiale: silicone 60 Sh A.

Colore: neutro, traslucido, nero o in altri colori (RICHIEDERE AL NOSTRO UFFICIO VENDITE).

Temperatura d'uso: -60°C / +200°C

Caratteristiche: guarnizioni interne per pressacavi, versione standard. Dal momento che il colore di questa guarnizione è variabile, in caso di richiesta d'offerta verrà comunicato il preciso colore in cui verrà fornita.

Tipo: STS (in silicone)

ARTICOLO	ØA mm	ØB mm	H mm	confezione pz.
STS 11.6.5	6	11	5	-
STS 13.9.5	9	13	5	-
STS 16,8.7,5.6	7,5	16,8	6	-
STS 16,8.11,5.5	11,5	16,8	5	-
STS 18.12,5.6	12,5	18	6	-
STS 20.14.6	14	20	6	-
STS 26.19.7	19	26	7	-
STS 33,5.18.9,5	18	33,5	9,5	-
STS 34.23,5.9,5	23,5	34	9,5	-
STS 42,5.31,5.10,5	31,5	42,5	10,5	-
STS 45.25.11	25	45	11	-
STS 47.35.14	35	47	14	-
STS 50.30.15	30	50	15	-
STS 53.42.12	42	53	12	-
STS 69.50.14	50	69	14	-
STS 80.61.20	61	80	20	-
STS 108.82.25	82	108	25	-

GLI ARTICOLI PER I QUALI NON E' SPECIFICATA LA QUANTITA' PER CONFEZIONE SONO SU RICHIESTA E SOGGETTI AD UN MINIMO QUANTITATIVO FORNIBILE DA RICHIEDERE AL NOSTRO UFFICIO VENDITE.

GUARNIZIONI INTERNE SAGOMATE IN TEFABLOC



Materiale: Tefabloc 65 Sh A (guarnizioni in colore bianco) e 80 Sh A (guarnizioni in colore nero).

Colore: nero, bianco.

Temperatura d'uso: -25°C / +120°C

Caratteristiche: guarnizione interna per pressacavi.

Tipo: SA (in Tefabloc)

ARTICOLO	colore	ØA mm	ØB mm	H mm	confezione pz.
SA80 11.6,5.6	nero	6,5	11	6	-
SA65-B 11.6,5.6	bianco	6,5	11	6	-
SA65-B 11.7,5.6	bianco	7,5	11	6	-
SA80 13,5.8,5.6,1	nero	8,5	13,5	6,1	-
SA65-B 13,5.8,5.6,1	bianco	8,5	13,5	6,1	-
SA80 17.11.7,2	nero	11	17	7,2	-
SA65-B 17.11.7,2	bianco	11	17	7,2	-
SA80 19.12,5.7,3	nero	12,5	19	7,3	-
SA65-B 19.12,5.7,3	bianco	12,5	19	7,3	-
SA65-B 19.13,2.7,3	bianco	13,2	19	7,3	-
SA80 21.14,8.6,7	nero	14,8	21	6,7	-

ARTICOLO	colore	ØA mm	ØB mm	H mm	confezione pz.
SA65-B 21.14,8.6,7	bianco	14,8	21	6,7	-
SA80 26,5.19.9	nero	19	26,5	9	-
SA65-B 26,5.19.9	bianco	19	26,5	9	-
SA80 35.25.10	nero	25	35	10	-
SA65-B 35.25.10	bianco	25	35	10	-
SA80 44,5.31,5.11	nero	31,5	44,5	11	-
SA80 51,5.36.12,2	nero	36	51,5	12,2	-
SA80 56,5.41.14,3	nero	41	56,5	14,3	-

GLI ARTICOLI PER I QUALI NON E' SPECIFICATA LA QUANTITA' PER CONFEZIONE SONO SU RICHIESTA E SOGGETTI AD UN MINIMO QUANTITATIVO FORNIBILE DA RICHIEDERE AL NOSTRO UFFICIO VENDITE.

GUARNIZIONI INTERNE A "CIPOLLA" IN GOMMA



Materiale: Caoutchouc 60 Sh A.

Colore: nero.

Temperatura d'uso: -40°C / +60°C

Caratteristiche: guarnizione interna per pressacavi.

Su richiesta: sono disponibili guarnizioni in EPDM, articolo CPE (-40°C / +130°C) e in Viton, articolo CPV(-20°C / +200°C).

Tipo: CP (in gomma)

ARTICOLO	ØA mm	ØA1 mm	ØA2 mm	ØA3 mm	ØB mm	H mm	confezione pz.
CP 13,3.5.5,5	5	7,5	10	-	13,3	5,5	-
CP 16,5.5.6	5	7,5	10	12,5	16,5	6	-
CP 18,3.7,5.6	7,5	10	12,5	-	18,3	6	-
CP 20,4.7,5.7	7,5	10	12,5	15	20,4	7	-
CP 25,9.10.8	10	13	16	19	25,9	8	-
CP 34,7.18.9,5	18	21	24	27	34,7	9,5	-
CP 44,7.24.12	24	27	30	33	44,7	12	-
CP 51,7.30.14	30	33	36	39	51,7	14	-
CP 56,9.36.14	36	39	42	45	56,9	14	-

GLI ARTICOLI PER I QUALI NON E' SPECIFICATA LA QUANTITA' PER CONFEZIONE SONO SU RICHIESTA E SOGGETTI AD UN MINIMO QUANTITATIVO FORNIBILE DA RICHIEDERE AL NOSTRO UFFICIO VENDITE.

GUARNIZIONI INTERNE A "CIPOLLA" IN NEOPRENE



Materiale: Neoprene 60 Sh A.

Colore: nero.

Temperatura d'uso: -40°C / +100°C

Caratteristiche: guarnizione interna per pressacavi.

Su richiesta: sono disponibili guarnizioni in EPDM, articolo CPE (-40°C / +130°C) e in Viton, articolo CPV(-20°C / +200°C).

Tipo: CPN (in neoprene)

ARTICOLO	ØA mm	ØA1 mm	ØA2 mm	ØA3 mm	ØB mm	H mm	confezione pz.
CPN 13,3.5.5,5	5	7,5	10	-	13,3	5,5	-
CPN 16,5.5.6	5	7,5	10	12,5	16,5	6	-
CPN 18,3.7,5.6	7,5	10	12,5	-	18,3	6	-
CPN 20,4.7,5.7	7,5	10	12,5	15	20,4	7	-
CPN 25,9.10.8	10	13	16	19	25,9	8	-
CPN 34,7.18.9,5	18	21	24	27	34,7	9,5	-
CPN 44,7.24.12	24	27	30	33	44,7	12	-

Accessori in plastica per pressacavi

ARTICOLO	ØA mm	ØA1 mm	ØA2 mm	ØA3 mm	ØB mm	H mm	confezione pz.
CPN 51,7.30.14	30	33	36	39	51,7	14	-
CPN 56,9.36.14	36	39	42	45	56,9	14	-

GLI ARTICOLI PER I QUALI NON E' SPECIFICATA LA QUANTITA' PER CONFEZIONE SONO SU RICHIESTA E SOGGETTI AD UN MINIMO QUANTITATIVO FORNIBILE DA RICHIEDERE AL NOSTRO UFFICIO VENDITE.

GUARNIZIONI INTERNE OTTURATE IN TEFABLOC



Materiale: Tefabloc 65 Sh A (guarnizioni in colore bianco e blu) e 80 Sh A (guarnizioni in colore nero).

Colore: nero, bianco, blu.

Temperatura d'uso: -25°C / +120°C

Caratteristiche: guarnizione interna per pressacavi.

Tipo: OT (in Tefabloc)

ARTICOLO	colore	ØA mm	ØB mm	H mm	confezione pz.
OT80 11.6,5.6	nero	6,5	11	6	-
OT65-B 11.6,5.6	bianco	6,5	11	6	-
OT-U 11.6,5.6	blu	6,5	11	6	-
OT80 13,5.8,5.6,1	nero	8,5	13,5	6,1	-
OT65-B 13,5.8,5.6,1	bianco	8,5	13,5	6,1	-
OT-U 13,5.8,5.6,1	blu	8,5	13,5	6,1	-
OT80 17.11.7,2	nero	11	17	7,2	-
OT65-B 17.11.7,2	bianco	11	17	7,2	-
OT-U 17.11.7,2	blu	11	17	7,2	-
OT65-B 26,5.12.9	bianco	12	26,5	9	-
OT80 19.12,5.7,3	nero	12,5	19	7,3	-
OT65-B 19.12,5.7,3	bianco	12,5	19	7,3	-
OT-U 19.12,5.7,3	blu	12,5	19	7,3	-
OT80 21.14,8.6,7	nero	14,8	21	6,7	-
OT65-B 21.14,8.6,7	bianco	14,8	21	6,7	-
OT-U 21.14,8.6,7	blu	14,8	21	6,7	-
OT80 26,5.19.9	nero	19	26,5	9	-
OT65-B 26,5.19.9	bianco	19	26,5	9	-
OT-U 26,5.19.9	blu	19	26,5	9	-
OT80 35.25.10	nero	25	35	10	-
OT65-B 35.25.10	bianco	25	35	10	-
OT-U 35.25.10	blu	25	35	10	-
OT80 44,5.31,5.11	nero	31,5	44,5	11	-
OT65-B 44,5.31,5.11	bianco	31,5	44,5	11	-
OT-U 44,5.31,5.11	blu	31,5	44,5	11	-
OT80 51,5.36.12,2	nero	36	51,5	12,2	-
OT65-B 51,5.36.12,2	bianco	36	51,5	12,2	-
OT-U 51,5.36.12,2	blu	36	51,5	12,2	-
OT80 56,5.41.14,3	nero	41	56,5	14,3	-
OT65-B 56,5.41.14,3	bianco	41	56,5	14,3	-
OT-U 56,5.41.14,3	blu	41	56,5	14,3	-

GLI ARTICOLI PER I QUALI NON E' SPECIFICATA LA QUANTITA' PER CONFEZIONE SONO SU RICHIESTA E SOGGETTI AD UN MINIMO QUANTITATIVO FORNIBILE DA RICHIEDERE AL NOSTRO UFFICIO VENDITE.

OTTURATORI A “CANON” IN POLIETILENE



Materiale: polietilene.

Colore: naturale.

Temperatura d'uso: -40°C / +60°C

Caratteristiche: gli otturatori a "canon" per pressacavi sono ideati per un utilizzo provvisorio. Vengono inseriti a pressione e sono utilizzati per chiudere il foro in testa al pressacavo in modo da offrire una buona tenuta alla polvere ed agli spruzzi d’acqua. Nel caso di montaggio con un pressacavo a serraggio lamellare, nell'avvitamento della testa del pressacavo gli otturatori verrebbero ulteriormente stretti offrendo così una tenuta maggiore.

Tipo: OTE (in polietilene)

ARTICOLO	ØB mm	ØB1 mm	H mm	H1 mm	confezione pz.
OTE 6	8	6	22	2	100
OTE 8	12	8	18	2,5	100
OTE 10	16	10	18	3	100
OTE 12	18	12	12,5	3	100
OTE 14	20	14	23	2	100
OTE 17	20	17	28	3	100
OTE 24	28	24	31,5	2	25
OTE 30	33	30	22	3	10
OTE 39	47	39	23,5	2,5	5
OTE 45	50	45	21,5	2,5	5

OTTURATORI A DISCO IN POLIETILENE ESPANSO



Materiale: polietilene espanso.

Colore: nero.

Temperatura d'uso: -80°C / +100°C

Caratteristiche: gli otturatori a disco per pressacavi vengono montati in testa al pressacavo per tappare il foro ed evitare che entri la polvere. Data la morbidezza del polietilene espanso, questi dischi possono essere facilmente forati dal cavo mentre viene installato nel pressacavo, senza perciò dover necessariamente smontare il pressacavo per rimuoverli.

Tipo: OTS (in polietilene espanso)

ARTICOLO	ØB mm	H mm	per pressacavo con filetto: PG	per pressacavo con filetto: M	confezione pz.
OTS 11.3	11	3	7	12	-
OTS 13.3	13	3	9	-	-
OTS 13,8.3	13,8	3	-	16	-
OTS 16,5.3	16,5	3	11	-	-
OTS 18,5.3	18,5	3	13,5	-	-
OTS 19.3	19	3	-	20	-
OTS 20,5.3	20,5	3	16	-	-
OTS 27.3	27	3	21	-	-
OTS 35.3	35	3	29	-	-
OTS 43,8.3	43,8	3	-	40	-
OTS 45.3	45	3	36	-	-
OTS 50,3.3	50,3	3	-	50	-
OTS 52.3	52	3	42	-	-
OTS 57.3	57	3	48	-	-
OTS 59,3.3	59,3	3	-	63	-

GLI ARTICOLI PER I QUALI NON E' SPECIFICATA LA QUANTITA’ PER CONFEZIONE SONO SU RICHIESTA E SOGGETTI AD UN MINIMO QUANTITATIVO FORNIBILE DA RICHIEDERE AL NOSTRO UFFICIO VENDITE.

OTTURATORI A DISCO IN POLICARBONATO



Materiale: policarbonato.

Colore: grigio RAL 7035.

Temperatura d'uso: -40°C / +135°C

Caratteristiche: gli otturatori a disco per pressacavi vengono montati in testa al pressacavo per tappare il foro ed evitare che entri la polvere.

Tipo: P-OTL (in policarbonato)

ARTICOLO	ØB mm	H mm	per pressacavo con filetto: PG	confezione pz.
P-OTL 11,4.1,1	11,4	1,1	7	100
P-OTL 13,6.1,1	13,6	1,1	9	100
P-OTL 16,5.1,1	16,5	1,1	11	100
P-OTL 18,5.1,1	18,5	1,1	13,5	100
P-OTL 20,6.1,1	20,6	1,1	16	100
P-OTL 35.1,5	35	1,5	29	100

N.B.: ARTICOLI IN ESAURIMENTO.

CAPPUCCI PROTETTORI IN PLASTICA PER PRESSACAVI

Materiale: PVC.

Colore: nero.

Caratteristiche: protettori a cappuccio adatti a ricoprire, isolare e proteggere il pressacavo da polvere e liquidi. Sono indicati per tutti i pressacavi per cavi armati e non armati, compresi i pressacavi Ex. Per il montaggio, tagliare la punta del protettore in modo da ottenere un foro con il diametro del cavo che andrà installato nel pressacavo.

Tipo: CPPT

ARTICOLO	per misura pressacavo EXD NR-1F	per misura pressacavo EXD AM-4F	confezione pz.
CPPT 12-16	12S, 16S	-	50
CPPT 12-25	16L, 20S, 25XS	12S, 16S, 20XS	50
CPPT 16-25	20L, 25S	16L, 20S, 25XS	50
CPPT 20-32	25L, 32S	20L, 25S	50
CPPT 25-40	32L, 40S	25L, 32S	20
CPPT 32-50	40L, 50S	32L, 40S	20
CPPT 40-50	50L	40L, 50XS	20
CPPT 50-63	63S	50S	10
CPPT 50-75	63L, 75S	50L, 63S	5
CPPT 63-80	75L, 80S	63L, 75S	5
CPPT 75-90	80L, 90S	75L, 80S	1
CPPT 80-100	90L, 100S	80L, 90S	1
CPPT 90-100	100L	90L, 100L	1

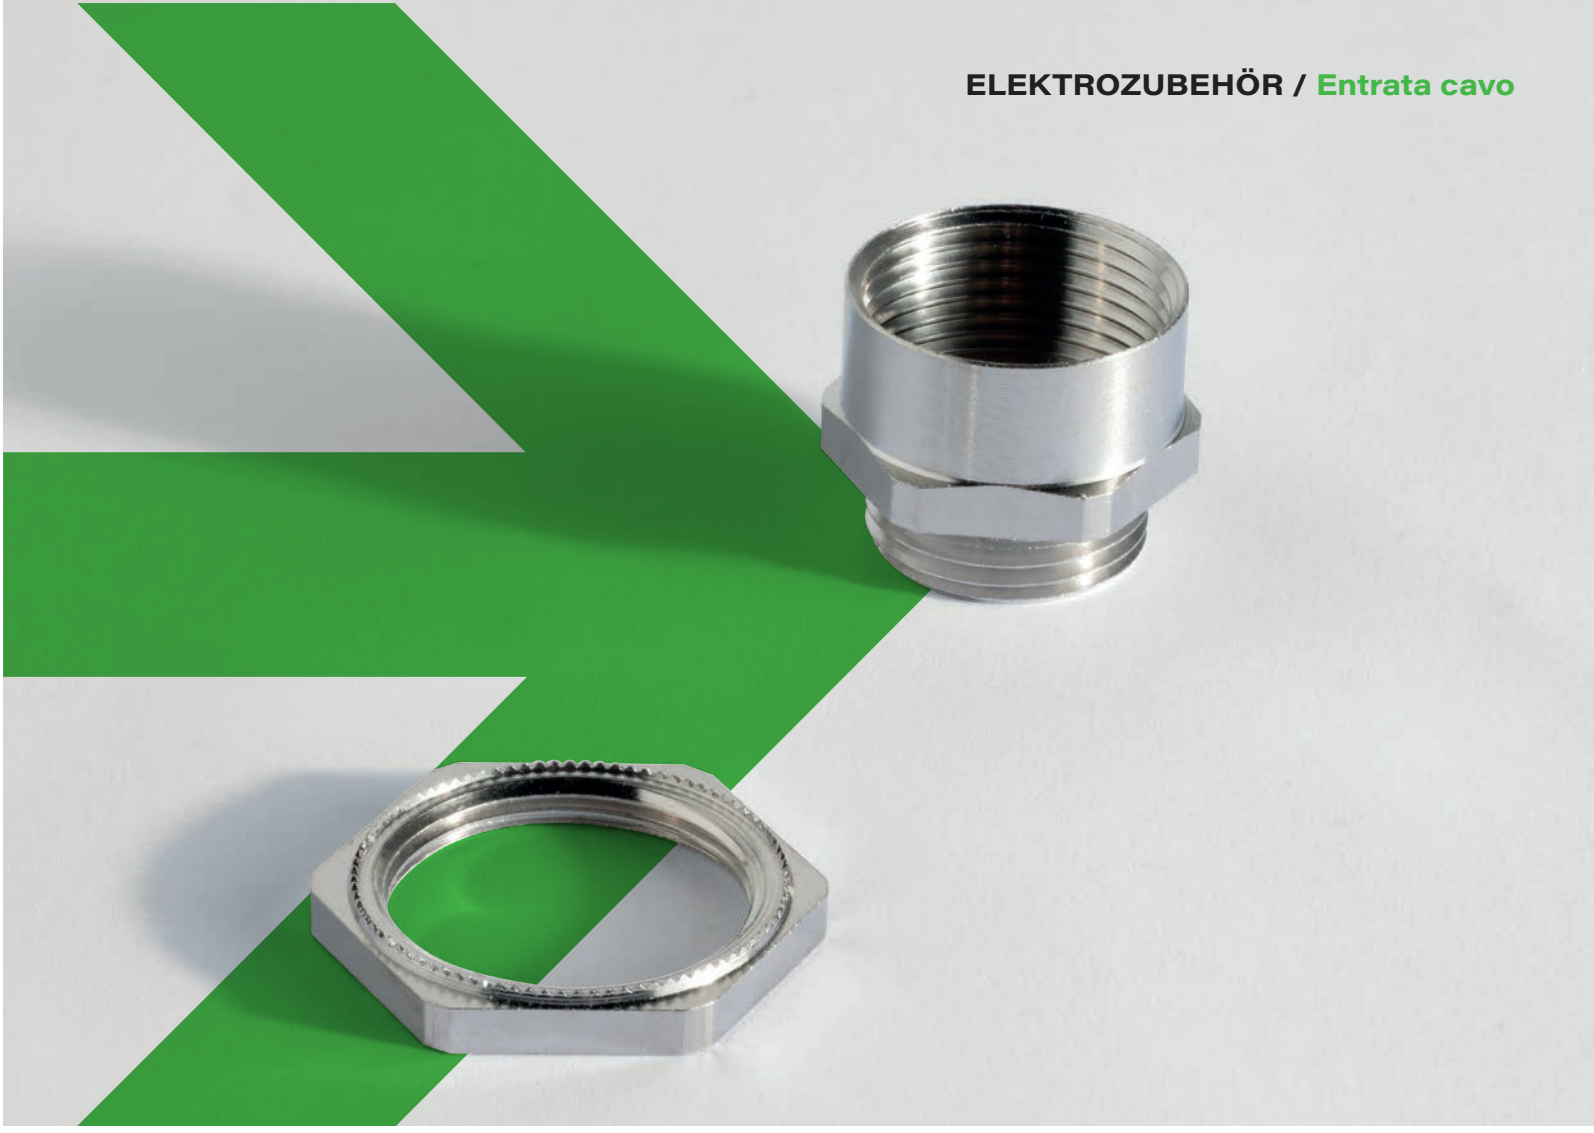

Controdadi, ampliatori, riduzioni, adattatori in metallo

/ Metal locknuts, enlargers, reducers, adapters

I disegni dei prodotti sono indicativi e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.

Inquadra il codice QR per un accesso immediato al settore.

CONTRODADI IN METALLO ESAGONALI UNIVERSALI



Materiale: ottone nichelato.
Caratteristiche: controdadi universali esagonali.

Tipo: CT M (filetto Metrico)

ARTICOLO	filetto passo	filetto valore	chiave mm	H mm	confezione pz.
CT M6.8	Metrico	6 x 1	8	3,5	50
CT M8.11	Metrico	8 x 1,25	11	3,5	50
CT M8.13	Metrico	8 x 1,25	13	3,5	50
CT M10.12	Metrico	10 x 1,5	12	3,5	50
CT M12.15*	Metrico	12 x 1,5	15	3	50
CT M16.20*	Metrico	16 x 1,5	20	3	50
CT M20.24*	Metrico	20 x 1,5	24	3,5	50
CT M25.30*	Metrico	25 x 1,5	30	3,5	25
CT M32.35*	Metrico	32 x 1,5	35	4,5	20
CT M40.45*	Metrico	40 x 1,5	45	4,5	20
CT M50.55*	Metrico	50 x 1,5	55	5,5	10
CT M63.70*	Metrico	63 x 1,5	70	6	5
CT M75.80*	Metrico	75 x 1,5	80	8	5

*Su richiesta: controdado in acciaio INOX A4 316L (esempio per M12: CT M12A.15)

Tipo: CT PG (filetto PG)

ARTICOLO	filetto passo	filetto valore	chiave mm	H mm	confezione pz.
CT PG7.15	PG	7	15	2,9	50
CT PG9.18	PG	9	18	2,9	50
CT PG11.21	PG	11	21	3,1	50
CT PG13.23	PG	13,5	23	3,1	50
CT PG16.26	PG	16	26	3,1	50
CT PG21.32	PG	21	32	3,6	20
CT PG29.41	PG	29	41	4,1	15
CT PG36.51	PG	36	51	5,1	10
CT PG42.60	PG	42	60	5,1	5
CT PG48.64	PG	48	64	5,6	5

Tipo: CT GAS (filetto GAS)

ARTICOLO	filetto passo	filetto valore	chiave mm	H mm	confezione pz.
CT G14.15	GAS	1/4"	15	3	100
CT G38.19	GAS	3/8"	19	3	100
CT G12.24	GAS	1/2"	24	3	100
CT G58.26	GAS	5/8"	26	3,5	50
CT G34.30	GAS	3/4"	30	3,5	20
CT G1.38	GAS	1"	38	4,5	20
CT G118.42	GAS	1" 1/8	42	5	20
CT G114.46	GAS	1" 1/4	48	5	50
CT G112.51	GAS	1" 1/2	51	5	50
CT G134.60	GAS	1" 3/4	60	5,5	10
CT G2.64	GAS	2"	64	5,5	5

CONTRODADI IN METALLO ESAGONALI DENTELLATI



Materiale: ottone nichelato.

Caratteristiche: la dentellatura posta alla base del controdado consente sia di ottenere una maggiore tenuta che di grattare il colore (o vernice) presente sulla superficie della struttura in modo tale da far contatto e permettere la messa a terra. Questi controdadi sono gli accessori ottimali per i pressacavi EMC.

EMC

Tipo: CZ M (filetto Metrico)

ARTICOLO	filetto passo	filetto valore	chiave mm	H mm	confezione pz.
CZ M12.15	Metrico	12 x 1,5	15	3	50
CZ M16.20	Metrico	16 x 1,5	20	3	50
CZ M20.24	Metrico	20 x 1,5	24	3,5	50
CZ M25.30	Metrico	25 x 1,5	30	3,5	20
CZ M32.35	Metrico	32 x 1,5	35	4,5	20
CZ M40.45	Metrico	40 x 1,5	45	4,5	20
CZ M50.55	Metrico	50 x 1,5	55	5,5	10
CZ M63.70	Metrico	63 x 1,5	70	6	5
CZ M75.80	Metrico	75 x 1,5	80	8	1

Tipo: CZ PG (filetto PG)

ARTICOLO	filetto passo	filetto valore	chiave mm	H mm	confezione pz.
CZ PG7.15	PG	7	15	2,9	50
CZ PG9.18	PG	9	18	2,9	50
CZ PG11.21	PG	11	21	3,1	50
CZ PG13.23	PG	13,5	23	3,1	50
CZ PG16.26	PG	16	26	3,1	50
CZ PG21.32	PG	21	32	3,6	20
CZ PG29.41	PG	29	41	4,1	20
CZ PG36.51	PG	36	51	5,1	10
CZ PG42.60	PG	42	60	5,1	5
CZ PG48.64	PG	48	64	5,6	5

AMPLIATORI CILINDRICI CON BASE ESAGONALE IN METALLO



Materiale: ottone nichelato.

Caratteristiche: ampliatori cilindrici con base esagonale utilizzati per consentire l'assemblaggio di un pressacavo in un foro di diametro inferiore a quello del filetto del pressacavo.

Tipo: AMEC M (filetto Metrico)

ARTICOLO	filetto passo 1	filetto valore 1	filetto passo 2	filetto valore 2	chiave mm	H1 mm	H2 mm	H3 mm	confezione pz.
AMEC M10-M12	Metrico	10	Metrico	12	14	12	7	7	50
AMEC M12-M16	Metrico	12	Metrico	16	19	12	7	7	50
AMEC M16-M20	Metrico	16	Metrico	20	22	12	7	7	50
AMEC M20-M25	Metrico	20	Metrico	25	28	13	7	8	50
AMEC M25-M32	Metrico	25	Metrico	32	36	13,5	8	8,5	20

Controdadi, ampliatori, riduzioni, adattatori in metallo

ARTICOLO	filetto passo 1	filetto valore 1	filetto passo 2	filetto valore 2	chiave mm	H1 mm	H2 mm	H3 mm	confezione pz.
AMEC M32-M40	Metrico	32	Metrico	40	42	13,5	8,5	8,5	20
AMEC M40-M50*	Metrico	40	Metrico	50	52	14,5	8,5	9,5	20
AMEC M50-M63*	Metrico	50	Metrico	63	65	15,5	9,5	10,5	10
AMEC M63-M75	Metrico	63	Metrico	75	80	17	10,5	11,5	5

*Articolo privo della gola per l'eventuale alloggio dell'O-Ring.

Tipo: AMEC PG (filetto PG)

ARTICOLO	filetto passo 1	filetto valore 1	filetto passo 2	filetto valore 2	chiave mm	H1 mm	H2 mm	H3 mm	confezione pz.
AMEC PG7-PG9	PG	7	PG	9	17	7,5	5	6	50
AMEC PG9-PG11	PG	9	PG	11	20	8	5	7	50
AMEC PG9-PG13	PG	9	PG	13,5	22	8,5	5,5	7	50
AMEC PG11-PG13	PG	11	PG	13,5	22	8	6	7	50
AMEC PG11-PG16	PG	11	PG	16	24	8	6	7	50
AMEC PG11-PG21	PG	11	PG	21	30	9	6	8	50
AMEC PG13-PG16	PG	13,5	PG	16	24	8	6	7	50
AMEC PG13-PG21	PG	13,5	PG	21	30	9	6	8	50
AMEC PG16-PG21	PG	16	PG	21	30	9	6	8	50
AMEC PG21-PG29	PG	21	PG	29	39	9	7	8	20
AMEC PG29-PG36	PG	29	PG	36	50	11	8	9	20
AMEC PG36-PG42	PG	36	PG	42	64	14	8	12	10
AMEC PG36-PG48	PG	36	PG	48	64	16	8	13	10
AMEC PG42-PG48	PG	42	PG	48	64	16	10	13	5

AMPLIATORI CILINDRICI CON BASE ESAGONALE IN METALLO CON O-RING



Materiale: corpo in ottone nichelato, O-Ring in nitrile 70 Sh A.

Temperatura d'uso: -25°C / +120°C

Protezione IP: IP 68

Caratteristiche: ampliatori cilindrici con base esagonale utilizzati per consentire l'assemblaggio di un pressacavo in un foro di diametro inferiore a quello del filetto del pressacavo. Completi di anello O-Ring.

Tipo: AMEC OR M (filetto Metrico, con O-Ring)

ARTICOLO	filetto passo 1	filetto valore 1	filetto passo 2	filetto valore 2	chiave mm	H1 mm	H2 mm	H3 mm	confezione pz.
AMEC OR M10-M12	Metrico	10	Metrico	12	14	12	7	7	50
AMEC OR M12-M16	Metrico	12	Metrico	16	19	12	7	7	50
AMEC OR M16-M20	Metrico	16	Metrico	20	22	12	7	7	50
AMEC OR M20-M25	Metrico	20	Metrico	25	28	13	7	8	50
AMEC OR M25-M32	Metrico	25	Metrico	32	36	13,5	8	8,5	20
AMEC OR M32-M40	Metrico	32	Metrico	40	42	13,5	8,5	8,5	20
AMEC OR M40-M50	Metrico	40	Metrico	50	52	14,5	8,5	9,5	20
AMEC OR M50-M63	Metrico	50	Metrico	63	65	15,5	9,5	10,5	10
AMEC OR M63-M75	Metrico	63	Metrico	75	80	17	10,5	11,5	5

Tipo: AMEC OR PG (filetto PG, con O-Ring)

ARTICOLO	filetto passo 1	filetto valore 1	filetto passo 2	filetto valore 2	chiave mm	H1 mm	H2 mm	H3 mm	confezione pz.
AMEC OR PG7-PG9	PG	7	PG	9	17	7,5	5	6	50
AMEC OR PG9-PG11	PG	9	PG	11	20	8	5	7	50
AMEC OR PG9-PG13	PG	9	PG	13,5	22	8,5	5,5	7	50
AMEC OR PG11-PG13	PG	11	PG	13,5	22	8	6	7	50
AMEC OR PG11-PG16	PG	11	PG	16	24	8	6	7	50
AMEC OR PG11-PG21	PG	11	PG	21	30	9	6	8	50
AMEC OR PG13-PG16	PG	13,5	PG	16	24	8	6	7	50
AMEC OR PG13-PG21	PG	13,5	PG	21	30	9	6	8	50
AMEC OR PG16-PG21	PG	16	PG	21	30	9	6	8	50
AMEC OR PG21-PG29	PG	21	PG	29	39	9	7	8	20
AMEC OR PG29-PG36	PG	29	PG	36	50	11	8	9	20
AMEC OR PG36-PG42	PG	36	PG	42	64	14	8	12	10
AMEC OR PG36-PG48	PG	36	PG	48	64	16	8	13	5
AMEC OR PG42-PG48	PG	42	PG	48	64	16	10	13	5

RIDUZIONI CILINDRICHE ZIGRINATE IN METALLO



Materiale: ottone nichelato.

Caratteristiche: riduzioni cilindriche e zigrinate utilizzate per consentire l'assemblaggio di un pressacavo in un foro di diametro superiore a quello del filetto del pressacavo. Hanno dimensioni molto contenute.

Su richiesta: per quantità, le riduzioni con filetto Metrico possono essere fornite con anello O-Ring.

Tipo: REZ M (filetto Metrico)

ARTICOLO	filetto passo 1	filetto valore 1	filetto passo 2	filetto valore 2	ØB mm	H1 mm	H2 mm	confezione pz.
REZ M16-M12	Metrico	16	Metrico	12	20	3	7	50
REZ M20-M12	Metrico	20	Metrico	12	24	3	7	50
REZ M20-M16	Metrico	20	Metrico	16	24	3	7	50
REZ M25-M16	Metrico	25	Metrico	16	30	3,5	8	20
REZ M25-M20	Metrico	25	Metrico	20	30	3,5	8	20
REZ M32-M20	Metrico	32	Metrico	20	39	4	8,5	20
REZ M32-M25	Metrico	32	Metrico	25	39	4	8,5	20
REZ M40-M25	Metrico	40	Metrico	25	50	4	8,5	20
REZ M40-M32	Metrico	40	Metrico	32	50	4	8,5	20
REZ M50-M32	Metrico	50	Metrico	32	57	5	9,5	50
REZ M50-M40	Metrico	50	Metrico	40	57	5	9,5	10
REZ M63-M40	Metrico	63	Metrico	40	70	7	10,5	5
REZ M63-M50	Metrico	63	Metrico	50	70	7	10,5	5
REZ M75-M63	Metrico	75	Metrico	63	80	8	11,5	1

Tipo: REZ PG (filetto PG)

ARTICOLO	filetto passo 1	filetto valore 1	filetto passo 2	filetto valore 2	ØB mm	H1 mm	H2 mm	confezione pz.
REZ PG9-PG7	PG	9	PG	7	17	2,5	6	50
REZ PG11-PG7	PG	11	PG	7	20	2,5	6	50
REZ PG11-PG9	PG	11	PG	9	20	3	6	50
REZ PG13-PG7	PG	13,5	PG	7	22	2,5	6,5	50
REZ PG13-PG9	PG	13,5	PG	9	22	3	6,5	50
REZ PG13-PG11	PG	13,5	PG	11	22	3	6,5	50
REZ PG16-PG7	PG	16	PG	7	24	3	6,5	50
REZ PG16-PG9	PG	16	PG	9	24	3	6,5	25
REZ PG16-PG11	PG	16	PG	11	24	3	6,5	50
REZ PG16-PG13	PG	16	PG	13,5	24	3	6,5	50
REZ PG21-PG11	PG	21	PG	11	30	3	7	20
REZ PG21-PG13	PG	21	PG	13,5	30	3	7	20
REZ PG21-PG16	PG	21	PG	16	30	3	7	20
REZ PG29-PG16	PG	29	PG	16	39	3,5	8	20
REZ PG29-PG21	PG	29	PG	21	39	3,5	8	20
REZ PG36-PG21	PG	36	PG	21	50	3,5	9	10
REZ PG36-PG29	PG	36	PG	29	50	3,5	9	10
REZ PG42-PG29	PG	42	PG	29	57	4	10	5
REZ PG42-PG36	PG	42	PG	36	57	4	10	5
REZ PG48-PG36	PG	48	PG	36	64	4	10	5
REZ PG48-PG42	PG	48	PG	42	64	4	10	5

RIDUZIONI CILINDRICHE ZIGRINATE IN METALLO CON O-RING (FILETTO PG)



Materiale: corpo in ottone nichelato, O-Ring in nitrile 70 Sh A.

Temperatura d'uso: -25°C / +120°C

Protezione IP: IP 68

Caratteristiche: riduzioni cilindriche e zigrinate utilizzate per consentire l'assemblaggio di un pressacavo in un foro di diametro superiore a quello del filetto del pressacavo. Hanno dimensioni molto contenute. Complete di anello O-Ring.

Tipo: REZ OR PG (filetto PG, con O-Ring)

ARTICOLO	filetto passo 1	filetto valore 1	filetto passo 2	filetto valore 2	ØB mm	H1 mm	H2 mm	confezione pz.
REZ OR PG9-PG7	PG	9	PG	7	17	2,5	6	50
REZ OR PG11-PG7	PG	11	PG	7	20	2,5	6	50
REZ OR PG11-PG9	PG	11	PG	9	20	3	6	50
REZ OR PG13-PG7	PG	13,5	PG	7	22	2,5	6,5	50
REZ OR PG13-PG9	PG	13,5	PG	9	22	3	6,5	50
REZ OR PG13-PG11	PG	13,5	PG	11	22	3	6,5	50
REZ OR PG16-PG7	PG	16	PG	7	24	3	6,5	50
REZ OR PG16-PG9	PG	16	PG	9	24	3	6,5	50
REZ OR PG16-PG11	PG	16	PG	11	24	3	6,5	50
REZ OR PG16-PG13	PG	16	PG	13,5	24	3	6,5	50
REZ OR PG21-PG11	PG	21	PG	11	30	3	7	20
REZ OR PG21-PG13	PG	21	PG	13,5	30	3	7	20
REZ OR PG21-PG16	PG	21	PG	16	30	3	7	20
REZ OR PG29-PG16	PG	29	PG	16	39	3,5	8	20
REZ OR PG29-PG21	PG	29	PG	21	39	3,5	8	20
REZ OR PG36-PG21	PG	36	PG	21	50	3,5	9	10
REZ OR PG36-PG29	PG	36	PG	29	50	3,5	9	10
REZ OR PG42-PG29	PG	42	PG	29	57	4	10	5
REZ OR PG42-PG36	PG	42	PG	36	57	4	10	5
REZ OR PG48-PG36	PG	48	PG	36	64	4	10	5
REZ OR PG48-PG42	PG	48	PG	42	64	4	10	5

RIDUZIONI ESAGONALI IN METALLO



Materiale: ottone nichelato.

Caratteristiche: riduzioni esagonali utilizzate per consentire l'assemblaggio di un pressacavo in un foro di diametro superiore a quello del filetto del pressacavo. Hanno dimensioni molto contenute.

Tipo: RES M (filetto Metrico)

ARTICOLO	filetto passo 1	filetto valore 1	filetto passo 2	filetto valore 2	chiave mm	H1 mm	H2 mm	confezione pz.
RES M16-M12	Metrico	16	Metrico	12	20	3	7	50
RES M20-M12	Metrico	20	Metrico	12	24	3	7	50
RES M20-M16	Metrico	20	Metrico	16	24	3	7	50
RES M25-M16	Metrico	25	Metrico	16	30	3,5	8	20
RES M25-M20	Metrico	25	Metrico	20	30	3,5	8	20
RES M32-M16	Metrico	32	Metrico	16	36	4	8,5	20
RES M32-M20	Metrico	32	Metrico	20	36	4	8,5	20
RES M32-M25	Metrico	32	Metrico	25	36	4	8,5	20
RES M40-M25	Metrico	40	Metrico	25	42	4	8,5	20
RES M40-M32*	Metrico	40	Metrico	32	42	4	8,5	20
RES M50-M32	Metrico	50	Metrico	32	55	5	9,5	10
RES M50-M40*	Metrico	50	Metrico	40	55	5	9,5	10
RES M63-M40	Metrico	63	Metrico	40	70	7	10,5	5

ARTICOLO	filetto passo 1	filetto valore 1	filetto passo 2	filetto valore 2	chiave mm	H1 mm	H2 mm	confezione pz.
RES M63-M50*	Metrico	63	Metrico	50	70	7	10,5	5
RES M75-M63	Metrico	75	Metrico	63	80	8	11,5	1

*Articolo privo della gola per l'eventuale alloggio dell'O-Ring.

Tipo: RES PG (filetto PG)

ARTICOLO	filetto passo 1	filetto valore 1	filetto passo 2	filetto valore 2	chiave mm	H1 mm	H2 mm	confezione pz.
RES PG9-PG7	PG	9	PG	7	17	3	5	50
RES PG11-PG9	PG	11	PG	9	19	3	6	50
RES PG11-PG7	PG	11	PG	7	19	3	6	50
RES PG13-PG11	PG	13,5	PG	11	21	3	6	50
RES PG13-PG9	PG	13,5	PG	9	21	3	6	50
RES PG13-PG7	PG	13,5	PG	7	21	2,5	6	50
RES PG16-PG13	PG	16	PG	13,5	23	3	6	50
RES PG16-PG11	PG	16	PG	11	23	3	6	50
RES PG16-PG9	PG	16	PG	9	23	3	6	50
RES PG21-PG16	PG	21	PG	16	29	3	7	20
RES PG21-PG13	PG	21	PG	13,5	29	3	7	20
RES PG21-PG11	PG	21	PG	11	29	3	7	20
RES PG21-PG9	PG	21	PG	9	29	3	7	20
RES PG29-PG21	PG	29	PG	21	39	3	8	20
RES PG29-PG16	PG	29	PG	16	39	3	8	20
RES PG29-PG13	PG	29	PG	13,5	39	3	8	20
RES PG29-PG11	PG	29	PG	11	39	3	8	20
RES PG36-PG29	PG	36	PG	29	50	3	8	10
RES PG36-PG21	PG	36	PG	21	50	3	8	10
RES PG36-PG16	PG	36	PG	16	50	3	8	10
RES PG36-PG13	PG	36	PG	13,5	50	3	8	10
RES PG42-PG36	PG	42	PG	36	64	4	10	5
RES PG42-PG29	PG	42	PG	29	64	4	10	5
RES PG48-PG42	PG	48	PG	42	64	4	10	5
RES PG48-PG36	PG	48	PG	36	64	4	10	5
RES PG48-PG29	PG	48	PG	29	64	4	10	5
RES PG48-PG21	PG	48	PG	21	64	4	10	5
RES PG48-PG16	PG	48	PG	16	64	4	10	5

RIDUZIONI ESAGONALI IN METALLO CON O-RING



Materiale: corpo in ottone nichelato, O-Ring in nitrile 70 Sh A.

Temperatura d'uso: -25°C / +120°C

Protezione IP: IP 68

Caratteristiche: riduzioni esagonali utilizzate per consentire l'assemblaggio di un pressacavo in un foro di diametro superiore a quello del filetto del pressacavo. Hanno dimensioni molto contenute. Complete di anello O-Ring.

Tipo: RES OR M (filetto Metrico, con O-Ring)

ARTICOLO	filetto passo 1	filetto valore 1	filetto passo 2	filetto valore 2	chiave mm	H1 mm	H2 mm	confezione pz.
RES OR M16-M12	Metrico	16	Metrico	12	20	3	7	50
RES OR M20-M12	Metrico	20	Metrico	12	24	3	7	50
RES OR M20-M16	Metrico	20	Metrico	16	24	3	7	50
RES OR M25-M16	Metrico	25	Metrico	16	30	3,5	8	20
RES OR M25-M20	Metrico	25	Metrico	20	30	3,5	8	20
RES OR M32-M16	Metrico	32	Metrico	16	36	4	8,5	20
RES OR M32-M20	Metrico	32	Metrico	20	36	4	8,5	20
RES OR M32-M25	Metrico	32	Metrico	25	36	4	8,5	20
RES OR M40-M25	Metrico	40	Metrico	25	42	4	8,5	20
RES OR M40-M32	Metrico	40	Metrico	32	42	4	8,5	20
RES OR M50-M32	Metrico	50	Metrico	32	55	5	9,5	10
RES OR M50-M40	Metrico	50	Metrico	40	55	5	9,5	10
RES OR M63-M40	Metrico	63	Metrico	40	70	7	10,5	5
RES OR M63-M50	Metrico	63	Metrico	50	70	7	10,5	5
RES OR M75-M63	Metrico	75	Metrico	63	80	8	11,5	5

Controdadi, ampliatori, riduzioni, adattatori in metallo

Tipo: RES OR PG (filetto PG, con O-Ring)

ARTICOLO	filetto passo 1	filetto valore 1	filetto passo 2	filetto valore 2	chiave mm	H1 mm	H2 mm	confezione pz.
RES OR PG9-PG7	PG	9	PG	7	18	3	6,5	50
RES OR PG11-PG9	PG	11	PG	9	22	3	6	50
RES OR PG11-PG7	PG	11	PG	7	22	3	6,5	50
RES OR PG13-PG11	PG	13,5	PG	11	24	3	7	50
RES OR PG13-PG9	PG	13,5	PG	9	24	3	7	50
RES OR PG13-PG7	PG	13,5	PG	7	24	3	7	50
RES OR PG16-PG13	PG	16	PG	13,5	27	3	7	50
RES OR PG16-PG11	PG	16	PG	11	24	3	7	50
RES OR PG16-PG9	PG	16	PG	9	24	3	7	50
RES OR PG16-PG7	PG	16	PG	7	24	3	7	50
RES OR PG21-PG16	PG	21	PG	16	32	3,5	7,5	20
RES OR PG21-PG13	PG	21	PG	13,5	32	3,5	7,5	20
RES OR PG21-PG11	PG	21	PG	11	32	3,5	7,5	20
RES OR PG29-PG21	PG	29	PG	21	38	3,5	8,5	20
RES OR PG29-PG16	PG	29	PG	16	38	3,5	8,5	20
RES OR PG29-PG13	PG	29	PG	13,5	38	4	8	20
RES OR PG36-PG29	PG	36	PG	29	50	3,5	9	10
RES OR PG36-PG21	PG	36	PG	21	50	3,5	9	10
RES OR PG42-PG36	PG	42	PG	36	58	4	11	5
RES OR PG42-PG29	PG	42	PG	29	60	4	11	5
RES OR PG48-PG42	PG	48	PG	42	64	4	10	5
RES OR PG48-PG36	PG	48	PG	36	64	4	10	5

ADATTATORI CILINDRICI CON BASE ESAGONALE IN METALLO



Materiale: ottone nichelato.

Caratteristiche: adattatori cilindrici con base esagonale utilizzati per consentire l'assemblaggio di un pressacavo con filettatura diversa da quella del foro di montaggio.

Tipo: ADEC/ADAC M-PG (filetti Metrico-PG)

ARTICOLO	filetto passo 1	filetto valore 1	filetto passo 2	filetto valore 2	chiave mm	H1 mm	H2 mm	H3 mm	confezione pz.
ADEC M12-PG7	Metrico	12	PG	7	14	10	7	6	50
ADAC M12-PG7	Metrico	12	PG	7	16	10	7	6	50
ADEC M12-PG7 L	Metrico	12	PG	7	14	10	15	6	50
ADEC M16-PG9	Metrico	16	PG	9	18	10,5	7	7	50
ADAC M16-PG9	Metrico	16	PG	9	20	10,5	7	7	50
ADEC M16-PG9 L	Metrico	16	PG	9	18	10,5	15	7	50
ADEC M16-PG11	Metrico	16	PG	11	20	11	7	7	50
ADEC M16-PG11 L	Metrico	16	PG	11	20	11	15	7	50
ADEC M16-PG13	Metrico	16	PG	13,5	22	12,5	7	8,5	50
ADEC M16-PG16	Metrico	16	PG	16	24	14,5	7	8,5	50
ADEC M20-PG11	Metrico	20	PG	11	22	11	7	7	50
ADAC M20-PG11	Metrico	20	PG	11	24	11	7	7	50
ADEC M20-PG11 L	Metrico	20	PG	11	22	11	15	7	50
ADEC M20-PG13	Metrico	20	PG	13,5	22	12,5	7	8,5	50
ADAC M20-PG13	Metrico	20	PG	13,5	24	12,5	7	8,5	50
ADEC M20-PG13 L	Metrico	20	PG	13,5	22	12,5	15	8,5	50
ADEC M20-PG16	Metrico	20	PG	16	24	13,5	7	8,5	50
ADEC M20-PG16 L	Metrico	20	PG	16	24	13,5	15	8,5	50
ADEC M20-PG21	Metrico	20	PG	21	32	15,5	7	11	50
ADEC M25-PG16	Metrico	25	PG	16	27	13,5	8	8,5	20
ADAC M25-PG16	Metrico	25	PG	16	30	13,5	8	8,5	20
ADEC M25-PG16 L	Metrico	25	PG	16	27	13,5	15	8,5	20
ADEC M25-PG21	Metrico	25	PG	21	32	15	8	11	20
ADEC M25-PG21 L	Metrico	25	PG	21	32	15	15	11	20
ADEC M25-PG29	Metrico	25	PG	29	40	17	8	11	20
ADEC M32-PG21	Metrico	32	PG	21	34	15	8,5	11	20
ADEC M32-PG21 L	Metrico	32	PG	21	34	15	15	11	20
ADEC M32-PG29	Metrico	32	PG	29	40	16,5	8,5	11	20
ADEC M32-PG29 L	Metrico	32	PG	29	40	16,5	15	11	20
ADEC M40-PG29	Metrico	40	PG	29	42	16,5	8,5	11	20
ADEC M40-PG29 L	Metrico	40	PG	29	42	16,5	15	11	20
ADEC M40-PG36	Metrico	40	PG	36	50	19,5	8,5	12	20
ADEC M40-PG36 L	Metrico	40	PG	36	50	19,5	15	12	20

ARTICOLO	filetto passo 1	filetto valore 1	filetto passo 2	filetto valore 2	chiave mm	H1 mm	H2 mm	H3 mm	confezione pz.
ADEC M50-PG36	Metrico	50	PG	36	52	19,5	9,5	12	10
ADEC M50-PG36 L	Metrico	50	PG	36	52	19,5	15	12	10
ADEC M50-PG42	Metrico	50	PG	42	58	22	9,5	15	10
ADEC M50-PG42 L	Metrico	50	PG	42	58	22	15	15	10
ADEC M63-PG42	Metrico	63	PG	42	65	22	10,5	15	5
ADEC M63-PG42 L	Metrico	63	PG	42	65	22	15	15	5
ADEC M63-PG48	Metrico	63	PG	48	65	22	10,5	17	5
ADAC M63-PG48	Metrico	63	PG	48	68	22	10,5	17	5
ADEC M63-PG48 L	Metrico	63	PG	48	65	22	15	17	5
ADEC M75-PG48	Metrico	75	PG	48	80	23	11,5	17	1
ADEC M75-PG48 L	Metrico	75	PG	48	80	23	17,5	17	1

Tipo: ADEC M-NPT (filetti Metrico-NPT)

ARTICOLO	filetto passo 1	filetto valore 1	filetto passo 2	filetto valore 2	chiave mm	H1 mm	H2 mm	H3 mm	confezione pz.
ADEC M16-T38	Metrico	16	NPT	3/8"	19	14,5	7	-	50
ADEC M16-T12	Metrico	16	NPT	1/2"	24	18	7	-	50
ADEC M20-T12	Metrico	20	NPT	1/2"	24	18	7	-	50
ADEC M20-T34	Metrico	20	NPT	3/4"	30	20	7	-	50
ADEC M25-T34	Metrico	25	NPT	3/4"	30	19	8	-	20
ADEC M25-T1	Metrico	25	NPT	1"	36	23	8	-	20
ADEC M32-T1	Metrico	32	NPT	1"	36	22,5	8,5	-	20

Tipo: ADEC PG-M (filetti PG-Metrico)

ARTICOLO	filetto passo 1	filetto valore 1	filetto passo 2	filetto valore 2	chiave mm	H1 mm	H2 mm	H3 mm	confezione pz.
ADEC PG7-M12	PG	7	Metrico	12	17	10	6,5	7,5	50
ADEC PG7-M16	PG	7	Metrico	16	19	10	6,5	7,5	50
ADEC PG9-M16	PG	9	Metrico	16	19	10	6,5	7,5	50
ADEC PG9-M20	PG	9	Metrico	20	22	10	6,5	7,5	50
ADEC PG11-M20	PG	11	Metrico	20	22	10	7	7,5	50
ADEC PG11-M25	PG	11	Metrico	25	27	11	7	8,5	50
ADEC PG13-M20	PG	13,5	Metrico	20	24	10	7	7,5	50
ADEC PG13-M25	PG	13,5	Metrico	25	27	11	7	8,5	50
ADEC PG16-M20	PG	16	Metrico	20	27	9	7	7,5	50
ADEC PG16-M25	PG	16	Metrico	25	27	11	7	8,5	50
ADEC PG16-M32	PG	16	Metrico	32	36	11,5	7	9	50
ADEC PG21-M32	PG	21	Metrico	32	36	11,5	8	9	20
ADEC PG21-M40	PG	21	Metrico	40	42	11,5	8	9	20
ADEC PG29-M40	PG	29	Metrico	40	42	11,5	8,5	9	20
ADEC PG29-M50	PG	29	Metrico	50	55	12,5	8,5	10	20
ADEC PG36-M50	PG	36	Metrico	50	55	12,5	8,5	10	10
ADEC PG42-M63	PG	42	Metrico	63	65	13,5	10	11	5
ADEC PG48-M63	PG	48	Metrico	63	65	13,5	10	11	5
ADEC PG48-M75	PG	48	Metrico	75	80	14,5	10	12	5

Tipo: ADEC PG-GAS (filetti PG-GAS)

ARTICOLO	filetto passo 1	filetto valore 1	filetto passo 2	filetto valore 2	chiave mm	H1 mm	H2 mm	H3 mm	confezione pz.
ADEC PG7-G14	PG	7	GAS	1/4"	17	11	6	9	50
ADEC PG9-G14	PG	9	GAS	1/4"	17	10	7	9	50
ADEC PG9-G38	PG	9	GAS	3/8"	20	10	7	9	50
ADEC PG9-G12	PG	9	GAS	1/2"	24	13	7	11	50
ADEC PG11-G38	PG	11	GAS	3/8"	22	11	7	9	50
ADEC PG11-G12	PG	11	GAS	1/2"	24	13	7	11	50
ADEC PG13-G12	PG	13,5	GAS	1/2"	24	14	8	11	50
ADEC PG16-G12	PG	16	GAS	1/2"	24	14	8	11	50
ADEC PG16-G34	PG	16	GAS	3/4"	30	16	8	13	50
ADEC PG21-G34	PG	21	GAS	3/4"	30	16	10	13	20
ADEC PG29-G118	PG	29	GAS	1" 1/8	40	22	10	16	20
ADEC PG29-G114	PG	29	GAS	1" 1/4	50	25	10	19	20
ADEC PG36-G112	PG	36	GAS	1" 1/2	50	24	10	19	10
ADEC PG42-G134	PG	42	GAS	1" 3/4	60	26	12	21	5
ADEC PG48-G2	PG	48	GAS	2"	64	28	12	23	5
ADEC PG48-G212	PG	48	GAS	2" 1/2	80	15	12	12	5
ADEC PG48-G3	PG	48	GAS	3"	100	28	15	20	5

Tipo: ADEC PG-NPT (filetti PG-NPT)

ARTICOLO	filetto passo 1	filetto valore 1	filetto passo 2	filetto valore 2	chiave mm	H1 mm	H2 mm	H3 mm	confezione pz.
ADEC PG7-T38	PG	7	NPT	3/8"	19	14,5	5	-	50

Controdadi, ampliatori, riduzioni, adattatori in metallo

ARTICOLO	filetto passo 1	filetto valore 1	filetto passo 2	filetto valore 2	chiave mm	H1 mm	H2 mm	H3 mm	confezione pz.
ADEC PG9-T12	PG	9	NPT	1/2"	24	18	6	-	50
ADEC PG11-T38	PG	11	NPT	3/8"	20	13	6	-	50
ADEC PG11-T12	PG	11	NPT	1/2"	24	18	6	-	50
ADEC PG13-T12	PG	13,5	NPT	1/2"	24	18	6,5	-	50
ADEC PG13-T34	PG	13,5	NPT	3/4"	30	18,5	6,5	-	50
ADEC PG16-T12	PG	16	NPT	1/2"	24	18	6,5	-	50
ADEC PG16-T34	PG	16	NPT	3/4"	30	18,5	6,5	-	50
ADEC PG16-T1	PG	16	NPT	1"	36	23,5	6,5	-	50
ADEC PG16-T114	PG	16	NPT	1" 1/4	45	23,5	6,5	-	50
ADEC PG21-T34	PG	21	NPT	3/4"	30	16	7	-	20
ADEC PG21-T1	PG	21	NPT	1"	36	23	7	-	20
ADEC PG29-T114	PG	29	NPT	1" 1/4	50	24	8	-	20
ADEC PG36-T112	PG	36	NPT	1" 1/2	55	25	9	-	10
ADEC PG48-T2	PG	48	NPT	2"	64	25	10	-	5

Tipo: ADEC GAS-M (filetti GAS-Metrico)

ARTICOLO	filetto passo 1	filetto valore 1	filetto passo 2	filetto valore 2	chiave mm	H1 mm	H2 mm	H3 mm	confezione pz.
ADEC G38-M16	GAS	3/8"	Metrico	16	18	10,5	8	7,5	50
ADEC G38-M20	GAS	3/8"	Metrico	20	22	10,5	8	7,5	50
ADEC G38-M25	GAS	3/8"	Metrico	25	27	11,5	8	8,5	50
ADEC G12-M20	GAS	1/2"	Metrico	20	23	11	10	7,5	50
ADEC G12-M25	GAS	1/2"	Metrico	25	27	11,5	10	8,5	50
ADEC G34-M25	GAS	3/4"	Metrico	25	28	12	12	8,5	20
ADEC G1-M40	GAS	1"	Metrico	40	44	12	15	9,5	20
ADEC G114-M40	GAS	1" 1/4	Metrico	40	44	13,5	17	9,5	20

Tipo: ADEC GAS-PG (filetti GAS-PG)

ARTICOLO	filetto passo 1	filetto valore 1	filetto passo 2	filetto valore 2	chiave mm	H1 mm	H2 mm	H3 mm	confezione pz.
ADEC G14-PG7	GAS	1/4"	PG	7	14	10	5	6	50
ADEC G14-PG7 L	GAS	1/4"	PG	7	14	10	15	6	50
ADEC G14-PG9	GAS	1/4"	PG	9	17	10,5	5	7	50
ADEC G14-PG9 L	GAS	1/4"	PG	9	17	10,5	15	7	50
ADEC G38-PG9	GAS	3/8"	PG	9	17	10,5	6	7	50
ADEC G38-PG9 L	GAS	3/8"	PG	9	17	10,5	15	7	50
ADEC G38-PG11	GAS	3/8"	PG	11	20	11	6	7	50
ADEC G38-PG11 L	GAS	3/8"	PG	11	20	11	15	7	50
ADEC G38-PG13	GAS	3/8"	PG	13,5	22	12,5	6	7,5	50
ADEC G38-PG13 L	GAS	3/8"	PG	13,5	22	12,5	15	7,5	50
ADEC G38-PG16	GAS	3/8"	PG	16	24	13,5	6	7,5	50
ADEC G38-PG16 L	GAS	3/8"	PG	16	24	13,5	15	7,5	50
ADEC G12-PG9	GAS	1/2"	PG	9	22	10,5	6,5	7	50
ADEC G12-PG9 L	GAS	1/2"	PG	9	22	10,5	15	7	50
ADEC G12-PG11	GAS	1/2"	PG	11	22	11	6,5	7	50
ADEC G12-PG11 L	GAS	1/2"	PG	11	22	11	15	7	50
ADEC G12-PG13	GAS	1/2"	PG	13,5	22	12,5	6,5	7,5	50
ADEC G12-PG13 L	GAS	1/2"	PG	13,5	22	12,5	15	7,5	50
ADEC G12-PG16	GAS	1/2"	PG	16	24	13,5	6,5	7,5	50
ADEC G12-PG16 L	GAS	1/2"	PG	16	24	13,5	15	7,5	50
ADEC G58-PG13	GAS	5/8"	PG	13,5	24	12,5	6,5	7,5	50
ADEC G58-PG13 L	GAS	5/8"	PG	13,5	24	12,5	15	7,5	50
ADEC G58-PG16	GAS	5/8"	PG	16	24	13,5	6,5	7,5	50
ADEC G58-PG16 L	GAS	5/8"	PG	16	24	13,5	15	7,5	50
ADEC G34-PG16	GAS	3/4"	PG	16	28	13,5	7	7,5	20
ADEC G34-PG16 L	GAS	3/4"	PG	16	28	13,5	15	7,5	20
ADEC G34-PG21	GAS	3/4"	PG	21	30	15	7	8,5	20
ADEC G34-PG21 L	GAS	3/4"	PG	21	30	15	15	8,5	20
ADEC G1-PG21	GAS	1"	PG	21	36	15	7,5	8,5	20
ADEC G1-PG21 L	GAS	1"	PG	21	36	15	15	8,5	20
ADEC G1-PG29	GAS	1"	PG	29	40	16,5	7,5	9	20
ADEC G1-PG29 L	GAS	1"	PG	29	40	16,5	15	9	20
ADEC G118-PG29	GAS	1" 1/8	PG	29	40	16,5	8	9	20
ADEC G118-PG29 L	GAS	1" 1/8	PG	29	40	16,5	15	9	20
ADEC G114-PG29	GAS	1" 1/4	PG	29	46	16,5	8,5	9	20
ADEC G114-PG36	GAS	1" 1/4	PG	36	50	19	8,5	12	20
ADEC G114-PG36 L	GAS	1" 1/4	PG	36	50	19	15	12	20
ADEC G112-PG36	GAS	1" 1/2	PG	36	50	19	9	12	10
ADEC G112-PG36 L	GAS	1" 1/2	PG	36	50	19	15	12	10
ADEC G112-PG42	GAS	1" 1/2	PG	42	57	21,5	9	15	10
ADEC G112-PG42 L	GAS	1" 1/2	PG	42	57	21,5	15	15	10
ADEC G134-PG42	GAS	1" 3/4	PG	42	57	21,5	10	15	10
ADEC G134-PG42 L	GAS	1" 3/4	PG	42	57	21,5	15	15	10
ADEC G134-PG48	GAS	1" 3/4	PG	48	64	22,5	10	17	10
ADEC G134-PG48 L	GAS	1" 3/4	PG	48	64	22,5	15	17	10
ADEC G2-PG48	GAS	2"	PG	48	64	22,5	10	17	5
ADEC G2-PG48 L	GAS	2"	PG	48	64	22,5	15	17	5

ADATTATORI CILINDRICI CON BASE ESAGONALE IN METALLO CON O-RING



Materiale: corpo in ottone nichelato, O-Ring in nitrile 70 Sh A.

Temperatura d'uso: -25°C / +120°C

Protezione IP: IP 68

Caratteristiche: adattatori cilindrici con base esagonale utilizzati per consentire l'assemblaggio di un pressacavo con filettatura diversa da quella del foro di montaggio. Completi di anello O-Ring.

Tipo: ADEC OR M-PG (filetti Metrico-PG, con O-Ring)

ARTICOLO	filetto passo 1	filetto valore 1	filetto passo 2	filetto valore 2	chiave mm	H1 mm	H2 mm	H3 mm	confezione pz.
ADEC OR M12-PG7	Metrico	12	PG	7	14	10,5	7	6	50
ADEC OR M16-PG9	Metrico	16	PG	9	17	11	7	7	50
ADEC OR M16-PG11	Metrico	16	PG	11	20	11,5	7	7	50
ADEC OR M16-PG13	Metrico	16	PG	13,5	22	13,5	7	8,5	50
ADEC OR M16-PG16	Metrico	16	PG	16	24	14,5	7	8,5	50
ADEC OR M20-PG11	Metrico	20	PG	11	22	11	7	7	50
ADEC OR M20-PG13	Metrico	20	PG	13,5	22	13	7	8,5	50
ADEC OR M20-PG16	Metrico	20	PG	16	24	14	7	8,5	50
ADEC OR M20-PG21	Metrico	20	PG	21	32	15,5	7	11	50
ADEC OR M25-PG16	Metrico	25	PG	16	27	13,5	8	8,5	20
ADEC OR M25-PG21	Metrico	25	PG	21	32	15,5	8	11	20
ADEC OR M25-PG29	Metrico	25	PG	29	40	17	8	11	20
ADEC OR M32-PG21	Metrico	32	PG	21	34	15	8,5	11	20
ADEC OR M32-PG29	Metrico	32	PG	29	40	17	8,5	11	20
ADEC OR M40-PG29	Metrico	40	PG	29	42	16,5	8,5	11	20
ADEC OR M40-PG36	Metrico	40	PG	36	50	20	8,5	12	20
ADEC OR M50-PG36	Metrico	50	PG	36	55	19,5	9,5	12	10
ADEC OR M50-PG42	Metrico	50	PG	42	58	23	9,5	15	10
ADEC OR M63-PG42	Metrico	63	PG	42	70	22	10,5	15	5
ADEC OR M63-PG48	Metrico	63	PG	48	70	23	10,5	17	5
ADEC OR M75-PG48	Metrico	75	PG	48	80	23	11,5	17	1

Tipo: ADEC OR PG-M (filetti PG-Metrico, con O-Ring)

ARTICOLO	filetto passo 1	filetto valore 1	filetto passo 2	filetto valore 2	chiave mm	H1 mm	H2 mm	H3 mm	confezione pz.
ADEC OR PG9-M16	PG	9	Metrico	16	19	10	6	-	-
ADEC OR PG13-M20	PG	13,5	Metrico	20	24	11	6,5	-	-
ADEC OR PG16-M20	PG	16	Metrico	20	27	11	6,5	-	-
ADEC OR PG16-M25	PG	16	Metrico	25	30	12	6,5	-	-
ADEC OR PG21-M25	PG	21	Metrico	25	32	12	7	-	-
ADEC OR PG21-M32	PG	21	Metrico	32	36	13	7	-	-
ADEC OR PG29-M40	PG	29	Metrico	40	43	13	8	-	-
ADEC OR PG36-M50	PG	36	Metrico	50	55	14	9	-	-

GLI ARTICOLI PER I QUALI NON E' SPECIFICATA LA QUANTITA' PER CONFEZIONE SONO SU RICHIESTA E SOGGETTI AD UN MINIMO QUANTITATIVO FORNIBILE DA RICHIEDERE AL NOSTRO UFFICIO VENDITE.

ADATTATORI CILINDRICI ZIGRINATI IN METALLO



Materiale: ottone nichelato.

Caratteristiche: adattatori cilindrici e zigrinati utilizzati per consentire l'assemblaggio di un pressacavo con filettatura diversa da quella del foro di montaggio. Hanno dimensioni molto contenute.

Tipo: ADZ M-PG (filetti Metrico-PG)

ARTICOLO	filetto passo 1	filetto valore 1	filetto passo 2	filetto valore 2	ØB mm	H1 mm	H2 mm	confezione pz.
ADZ M16-PG7	Metrico	16	PG	7	20	3	6	50
ADZ M20-PG9	Metrico	20	PG	9	24	3	6,5	50
ADZ M25-PG11	Metrico	25	PG	11	30	3	7	20
ADZ M25-PG13	Metrico	25	PG	13,5	30	3	7	20
ADZ M25-PG16	Metrico	25	PG	16	30	3	7	20
ADZ M32-PG16	Metrico	32	PG	16	39	3,5	8	20
ADZ M32-PG21	Metrico	32	PG	21	39	3,5	8	20
ADZ M40-PG21	Metrico	40	PG	21	50	3	9	20
ADZ M50-PG29	Metrico	50	PG	29	57	3	9	10
ADZ M63-PG36	Metrico	63	PG	36	70	4	10,5	5
ADZ M63-PG42	Metrico	63	PG	42	70	4	10,5	5

Tipo: ADZ PG-GAS (filetti PG-GAS)

ARTICOLO	filetto passo 1	filetto valore 1	filetto passo 2	filetto valore 2	ØB mm	H1 mm	H2 mm	confezione pz.
ADZ PG11-G38*	PG	11	GAS	3/8"	20	6	6	50
ADZ PG13-G38*	PG	13,5	GAS	3/8"	22	3	6,5	50
ADZ PG16-G12*	PG	16	GAS	1/2"	24	7	6,5	50
ADZ PG16-G38	PG	16	GAS	3/8"	24	3	6,5	50

*Adattatore filettato internamente soltanto in testa (H1).

ADATTATORI CILINDRICI ZIGRINATI IN METALLO CON O-RING (FILETTI METRICO-PG)



Materiale: corpo in ottone nichelato, O-Ring in nitrile 70 Sh A.

Temperatura d'uso: -25°C / +120°C

Protezione IP: IP 68

Caratteristiche: adattatori cilindrici e zigrinati utilizzati per consentire l'assemblaggio di un pressacavo con filettatura diversa da quella del foro di montaggio. Hanno dimensioni molto contenute. Completi di anello O-Ring.

Tipo: ADZ OR M-PG (filetti Metrico-PG, con O-Ring)

ARTICOLO	filetto passo 1	filetto valore 1	filetto passo 2	filetto valore 2	ØB mm	H1 mm	H2 mm	confezione pz.
ADZ OR M16-PG7	Metrico	16	PG	7	20	3	6	50
ADZ OR M20-PG9	Metrico	20	PG	9	24	3	6,5	50
ADZ OR M25-PG11	Metrico	25	PG	11	30	3	7	20
ADZ OR M25-PG13	Metrico	25	PG	13,5	30	3	7	20
ADZ OR M25-PG16	Metrico	25	PG	16	30	3	7	20
ADZ OR M32-PG16	Metrico	32	PG	16	39	3,5	8	20
ADZ OR M32-PG21	Metrico	32	PG	21	39	3,5	8	20
ADZ OR M40-PG21	Metrico	40	PG	21	50	3	9	20
ADZ OR M50-PG29	Metrico	50	PG	29	57	3	9	10
ADZ OR M63-PG36	Metrico	63	PG	36	70	4	10,5	5
ADZ OR M63-PG42	Metrico	63	PG	42	70	4	10,5	5

ADATTATORI ESAGONALI IN METALLO



Materiale: ottone nichelato.

Caratteristiche: adattatori esagonali utilizzati per consentire l'assemblaggio di un pressacavo con filettatura diversa da quella del foro di montaggio. Hanno dimensioni molto contenute.

Tipo: ADE/ADA M-PG (filetti Metrico-PG)

ARTICOLO	filetto passo 1	filetto valore 1	filetto passo 2	filetto valore 2	chiave mm	H1 mm	H2 mm	confezione pz.
ADE M16-PG7	Metrico	16	PG	7	18	3,5	7	50
ADA M16-PG7	Metrico	16	PG	7	20	3,5	7	50
ADE M20-PG9	Metrico	20	PG	9	22	4	7	50
ADA M20-PG9	Metrico	20	PG	9	24	4	7	50
ADE M25-PG9	Metrico	25	PG	9	27	4	8	20
ADA M25-PG9	Metrico	25	PG	9	30	4	8	20
ADE M25-PG11	Metrico	25	PG	11	27	4	8	20
ADA M25-PG11	Metrico	25	PG	11	30	4	8	20
ADE M25-PG13	Metrico	25	PG	13,5	27	4	8	20
ADA M25-PG13	Metrico	25	PG	13,5	30	4	8	20
ADE M32-PG13	Metrico	32	PG	13,5	34	4	8,5	20
ADA M32-PG13	Metrico	32	PG	13,5	36	4	8,5	20
ADE M32-PG16	Metrico	32	PG	16	34	4	8,5	20
ADA M32-PG16	Metrico	32	PG	16	36	4	8,5	20
ADE M32-PG21	Metrico	32	PG	21	34	4	8,5	20
ADA M32-PG21	Metrico	32	PG	21	36	4	8,5	20
ADE M40-PG16	Metrico	40	PG	16	42	5	8,5	20
ADA M40-PG16	Metrico	40	PG	16	44	5	8,5	20
ADE M40-PG21	Metrico	40	PG	21	42	5	8,5	20
ADA M40-PG21	Metrico	40	PG	21	44	5	8,5	20
ADE M40-PG29	Metrico	40	PG	29	42	5	8,5	20
ADA M40-PG29	Metrico	40	PG	29	44	5	8,5	20
ADE M50-PG21	Metrico	50	PG	21	52	6	9,5	10
ADA M50-PG21	Metrico	50	PG	21	54	6	9,5	10
ADE M50-PG29	Metrico	50	PG	29	52	6	9,5	10
ADA M50-PG29	Metrico	50	PG	29	54	6	9,5	10
ADE M50-PG36	Metrico	50	PG	36	52	6	9,5	10
ADA M50-PG36	Metrico	50	PG	36	54	6	9,5	10
ADE M63-PG29	Metrico	63	PG	29	65	7	10,5	5
ADA M63-PG29	Metrico	63	PG	29	68	7	10,5	5
ADE M63-PG36	Metrico	63	PG	36	65	7	10,5	5
ADA M63-PG36	Metrico	63	PG	36	68	7	10,5	5
ADE M63-PG42	Metrico	63	PG	42	65	7	10,5	5
ADA M63-PG42	Metrico	63	PG	42	68	7	10,5	5

Tipo: ADE M-NPT (filetti Metrico-NPT)

ARTICOLO	filetto passo 1	filetto valore 1	filetto passo 2	filetto valore 2	chiave mm	H1 mm	H2 mm	confezione pz.
ADE M20-T38	Metrico	20	NPT	3/8"	24	6	7	50
ADE M25-T12	Metrico	25	NPT	1/2"	30	7	8	20
ADE M32-T34	Metrico	32	NPT	3/4"	36	7	8,5	20

Tipo: ADE PG-M (filetti PG-Metrico)

ARTICOLO	filetto passo 1	filetto valore 1	filetto passo 2	filetto valore 2	chiave mm	H1 mm	H2 mm	confezione pz.
ADE PG9-M12	PG	9	Metrico	12	19	3,5	6,5	50
ADE PG11-M16	PG	11	Metrico	16	22	4	7	50
ADE PG13-M16	PG	13,5	Metrico	16	24	4	7	50
ADE PG21-M25	PG	21	Metrico	25	32	5	8	20
ADE PG29-M25	PG	29	Metrico	25	40	5,5	8,5	20
ADE PG29-M32	PG	29	Metrico	32	40	5,5	8,5	20
ADE PG36-M40	PG	36	Metrico	40	55	6,5	8,5	10
ADE PG42-M50	PG	42	Metrico	50	58	6,5	10	5
ADE PG48-M50	PG	48	Metrico	50	65	7	10	5

Controdadi, ampliatori, riduzioni, adattatori in metallo

Tipo: ADE PG-GAS (filetti PG-GAS)

ARTICOLO	filetto passo 1	filetto valore 1	filetto passo 2	filetto valore 2	chiave mm	H1 mm	H2 mm	confezione pz.
ADE PG11-G14	PG	11	GAS	1/4"	20	4	7	50
ADE PG13-G14	PG	13,5	GAS	1/4"	24	4	8	50
ADE PG13-G38	PG	13,5	GAS	3/8"	24	4	8	50
ADE PG16-G38	PG	16	GAS	3/8"	24	4	8	50
ADE PG21-G12	PG	21	GAS	1/2"	30	5	8	20
ADE PG29-G34*	PG	29	GAS	3/4"	40	6	10	20
ADE PG29-G1	PG	29	GAS	1"	40	6	10	20
ADE PG36-G114	PG	36	GAS	1" 1/4	50	9	10	10
ADE PG42-G112	PG	42	GAS	1" 1/2	60	9	12	5
ADE PG48-G114	PG	48	GAS	1" 1/4	64	9	12	5
ADE PG48-G134	PG	48	GAS	1" 3/4	64	9	12	5

*Articolo su richiesta.

Tipo: ADE PG-NPT (filetti PG-NPT)

ARTICOLO	filetto passo 1	filetto valore 1	filetto passo 2	filetto valore 2	chiave mm	H1 mm	H2 mm	confezione pz.
ADE PG29-T1	PG	29	NPT	1"	40	10	8	20
ADE PG36-T114	PG	36	NPT	1" 1/4	50	9,5	9	10
ADE PG42-T112	PG	42	NPT	1" 1/2	60	9,5	10	5
ADE PG48-T1	PG	48	NPT	1"	64	9,5	10	5
ADE PG48-T114	PG	48	NPT	1" 1/4	64	9,5	10	5
ADE PG48-T112	PG	48	NPT	1" 1/2	64	9,5	10	5

Tipo: ADE GAS-M (filetti GAS-Metrico)

ARTICOLO	filetto passo 1	filetto valore 1	filetto passo 2	filetto valore 2	chiave mm	H1 mm	H2 mm	confezione pz.
ADE G34-M20	GAS	3/4"	Metrico	20	28	4	12	20
ADE G1-M25	GAS	1"	Metrico	25	36	5	15	20
ADE G112-M40	GAS	1" 1/2	Metrico	40	50	5	17	10
ADE G2-M50	GAS	2"	Metrico	50	64	6	20	5

Tipo: ADE GAS-PG (filetti GAS-PG)

ARTICOLO	filetto passo 1	filetto valore 1	filetto passo 2	filetto valore 2	chiave mm	H1 mm	H2 mm	confezione pz.
ADE G12-PG9	GAS	1/2"	PG	9	22	3	10	50
ADE G34-PG16	GAS	3/4"	PG	16	28	4	12	20
ADE G1-PG21	GAS	1"	PG	21	36	5	15	20
ADE G2-PG36	GAS	2"	PG	36	64	3,5	11,5	5
ADE G3-PG36	GAS	3"	PG	36	100	8	20	1

Tipo: ADE NPT-M (filetti NPT-Metrico)

ARTICOLO	filetto passo 1	filetto valore 1	filetto passo 2	filetto valore 2	chiave mm	H1 mm	H2 mm	confezione pz.
ADE T38-M16	NPT	3/8"	Metrico	16	20	10	15	50
ADE T38-M20	NPT	3/8"	Metrico	20	23	11	15	50
ADE T38-M25	NPT	3/8"	Metrico	25	28	12	15	50
ADE T12-M16	NPT	1/2"	Metrico	16	23	10	20	50
ADE T12-M20	NPT	1/2"	Metrico	20	23	10	20	50
ADE T12-M25	NPT	1/2"	Metrico	25	28	12	20	50
ADE T34-M16	NPT	3/4"	Metrico	16	28	4	20	20
ADE T34-M20	NPT	3/4"	Metrico	20	28	4	20	20
ADE T34-M25	NPT	3/4"	Metrico	25	28	10	20	20
ADE T34-M32	NPT	3/4"	Metrico	32	36	13	20	20
ADE T1-M20	NPT	1"	Metrico	20	36	6	25	20
ADE T1-M25	NPT	1"	Metrico	25	36	6	25	20
ADE T1-M32	NPT	1"	Metrico	32	36	12	25	20
ADE T1-M40	NPT	1"	Metrico	40	46	13	25	20
ADE T114-M25	NPT	1" 1/4	Metrico	25	46	11	25	20
ADE T114-M32	NPT	1" 1/4	Metrico	32	46	11	25	20
ADE T114-M40	NPT	1" 1/4	Metrico	40	46	13	25	20
ADE T112-M40	NPT	1" 1/2	Metrico	40	52	11	26	10
ADE T112-M50	NPT	1" 1/2	Metrico	50	55	14	26	10
ADE T112-M63	NPT	1" 1/2	Metrico	63	70	15	26	10
ADE T2-M50	NPT	2"	Metrico	50	65	11	27	5
ADE T2-M63	NPT	2"	Metrico	63	70	15	27	5

Tipo: ADE NPT-PG (filetti NPT-PG)

ARTICOLO	filetto passo 1	filetto valore 1	filetto passo 2	filetto valore 2	chiave mm	H1 mm	H2 mm	confezione pz.
ADE T38-PG7	NPT	3/8"	PG	7	19	5	15	50
ADE T12-PG9	NPT	1/2"	PG	9	22	5	20	50
ADE T12-PG11	NPT	1/2"	PG	11	22	8	20	50
ADE T12-PG13	NPT	1/2"	PG	13,5	24	10	20	50
ADE T12-PG16	NPT	1/2"	PG	16	24	10	20	50
ADE T34-PG11	NPT	3/4"	PG	11	29	10	20	20
ADE T34-PG13	NPT	3/4"	PG	13,5	29	10	20	20
ADE T34-PG16	NPT	3/4"	PG	16	29	10	20	20
ADE T34-PG21	NPT	3/4"	PG	21	32	12	20	20
ADE T1-PG16	NPT	1"	PG	16	36	10	25	20
ADE T1-PG21	NPT	1"	PG	21	36	10	25	20
ADE T1-PG29	NPT	1"	PG	29	42	13	25	20
ADE T114-PG29	NPT	1" 1/4	PG	29	46	10	25	20
ADE T114-PG36	NPT	1" 1/4	PG	36	50	17	25	20
ADE T112-PG36	NPT	1" 1/2	PG	36	52	16	26	10
ADE T112-PG42	NPT	1" 1/2	PG	42	60	19	26	10
ADE T112-PG48	NPT	1" 1/2	PG	48	65	23	26	10
ADE T2-PG48	NPT	2"	PG	48	65	23	27	5

ADATTATORI ESAGONALI IN METALLO CON O-RING



Materiale: corpo in ottone nichelato, O-Ring in nitrile 70 Sh A.

Temperatura d'uso: -25°C / +120°C

Protezione IP: IP 68

Caratteristiche: adattatori esagonali utilizzati per consentire l'assemblaggio di un pressacavo con filettatura diversa da quella del foro di montaggio. Hanno dimensioni molto contenute. Completi di anello O-Ring.

Tipo: ADE OR M-PG (filetti Metrico-PG, con O-Ring)

ARTICOLO	filetto passo 1	filetto valore 1	filetto passo 2	filetto valore 2	chiave mm	H1 mm	H2 mm	confezione pz.
ADE OR M16-PG7	Metrico	16	PG	7	17	3,5	7	50
ADE OR M20-PG9	Metrico	20	PG	9	22	4	7	50
ADE OR M25-PG9	Metrico	25	PG	9	27	4	8	20
ADE OR M25-PG11	Metrico	25	PG	11	27	4	8	20
ADE OR M25-PG13	Metrico	25	PG	13,5	27	4	8	20
ADE OR M32-PG13	Metrico	32	PG	13,5	34	4	8,5	20
ADE OR M32-PG16	Metrico	32	PG	16	34	4	8,5	20
ADE OR M32-PG21	Metrico	32	PG	21	34	4	8,5	20
ADE OR M40-PG16	Metrico	40	PG	16	42	5	8,5	20
ADE OR M40-PG21	Metrico	40	PG	21	42	5	8,5	20
ADE OR M40-PG29	Metrico	40	PG	29	42	5	8,5	20
ADE OR M50-PG21	Metrico	50	PG	21	55	6	9,5	10
ADE OR M50-PG29	Metrico	50	PG	29	55	6	9,5	10
ADE OR M50-PG36	Metrico	50	PG	36	55	6	9,5	10
ADE OR M63-PG29	Metrico	63	PG	29	70	7	10,5	10
ADE OR M63-PG36	Metrico	63	PG	36	70	7	10,5	5
ADE OR M63-PG42	Metrico	63	PG	42	70	7	10,5	5

Controdadi, ampliatori, riduzioni, adattatori in metallo

Tipo: ADE OR PG-M (filetti PG-Metrico, con O-Ring)

ARTICOLO	filetto passo 1	filetto valore 1	filetto passo 2	filetto valore 2	chiave mm	H1 mm	H2 mm	confezione pz.
ADE OR PG9-M6	PG	9	Metrico	6	18	3	6,5	50
ADE OR PG9-M8	PG	9	Metrico	8	18	3	6,5	50
ADE OR PG9-M10	PG	9	Metrico	10	18	3	6,5	50
ADE OR PG11-M6	PG	11	Metrico	6	20	3	6,5	50
ADE OR PG11-M8	PG	11	Metrico	8	20	3	6,5	50
ADE OR PG11-M10	PG	11	Metrico	10	20	3	6,5	50
ADE OR PG11-M12	PG	11	Metrico	12	20	3	5	50
ADE OR PG16-M16	PG	16	Metrico	16	24	3	7	50
ADE OR PG21-M20	PG	21	Metrico	20	30	4	7,5	20
ADE OR PG21-M25	PG	21	Metrico	25	30	4	7,5	20
ADE OR PG29-M32	PG	29	Metrico	32	39	4	8	20

Tipo: ADE OR GAS-PG (filetti GAS-PG, con O-Ring)

ARTICOLO	filetto passo 1	filetto valore 1	filetto passo 2	filetto valore 2	chiave mm	H1 mm	H2 mm	confezione pz.
ADE OR G2-PG42	GAS	2"	PG	42	64	3,5	11,5	5
ADE OR G2-PG36	GAS	2"	PG	36	64	3,5	11,5	5
ADE OR G2-PG29	GAS	2"	PG	29	64	3,5	11,5	5

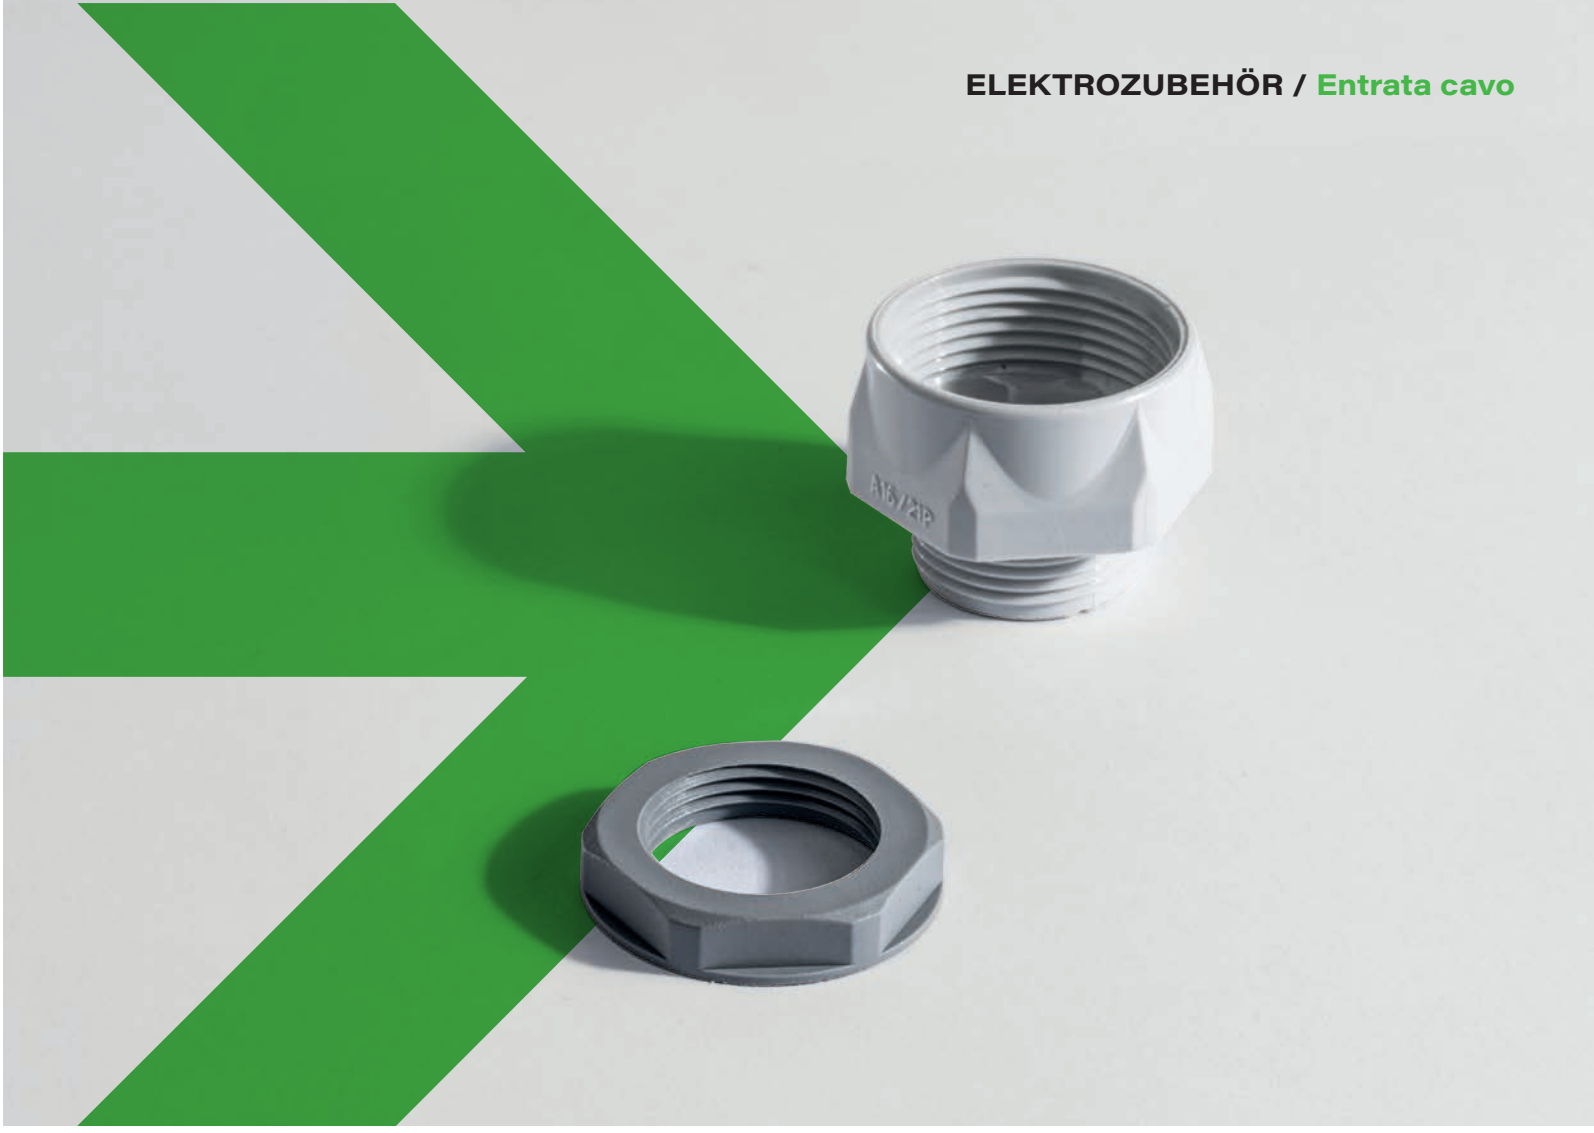

Controdadi, ampliatori, riduzioni, adattatori in plastica

/ Plastic locknuts, enlargers, reducers, adapters

I disegni dei prodotti sono indicativi e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.

Inquadra il codice QR per un accesso immediato al settore.

CONTRODADI IN PLASTICA ESAGONALI



Materiale: poliammide 6 (PA 6), poliammide 6 rinforzato con fibra di vetro al 25% (PA 6 25% FV) o al 30% (PA 6 30% FV), policarbonato (PC).

Colore: grigio chiaro RAL 7035, grigio scuro RAL 7001, nero RAL 9005.

Temperatura d'uso: -30°C / +120°C (PA 6 25% FV), -30°C / +120°C (PA 6 30% FV), -20°C / +90°C (PA 6), -40°C / +135°C (PC)

Infiammabilità: antifiamma UL94-HB (P-CT in PA 6)

Caratteristiche: controdadi universali esagonali in plastica, disponibili con filetto passo Metrico EN 60423, PG DIN 40430/46320, GAS ISO 228/1 (P-CT82), NPT ISO 228/1 (P-CT82).

Su richiesta: controdadi in altri materiali.

Tipo: P-CT M (filetto Metrico)

ARTICOLO	colore	materiale	filetto passo	filetto valore	chiave mm	H mm	confezione pz.
P-CT M1006.14*	nero RAL 9005	PA 6 (25% FV)	Metrico	10x1,5	14	5	100
P-CT82 M1204.17	grigio RAL 7035	PA 6 (30% FV)	Metrico	12x1,5	17	5	100
P-CT82 M1206.17	nero RAL 9005	PA 6 (30% FV)	Metrico	12x1,5	17	5	100
P-CT M1204.19	grigio RAL 7035	PA 6 (25% FV)	Metrico	12x1,5	19	5	50
P-CT M1205.19	grigio RAL 7001	PA 6 (25% FV)	Metrico	12x1,5	19	5	50
P-CT M1206.19	nero RAL 9005	PA 6 (25% FV)	Metrico	12x1,5	19	5	50
P-CT M1604.22	grigio RAL 7035	PA 6 (25% FV)	Metrico	16x1,5	22	5	50
P-CT M1605.22	grigio RAL 7001	PA 6 (25% FV)	Metrico	16x1,5	22	5	50
P-CT M1606.22	nero RAL 9005	PA 6 (25% FV)	Metrico	16x1,5	22	5	50
P-CT82 M1604.22	grigio RAL 7035	PA 6 (30% FV)	Metrico	16x1,5	22	5	100
P-CT82 M1606.22	nero RAL 9005	PA 6 (30% FV)	Metrico	16x1,5	22	5	100
P-CT M2004.24	grigio RAL 7035	PA 6 (25% FV)	Metrico	20x1,5	24	5	50
P-CT M2005.24	grigio RAL 7001	PA 6 (25% FV)	Metrico	20x1,5	24	5	50
P-CT M2006.24	nero RAL 9005	PA 6 (25% FV)	Metrico	20x1,5	24	5	50
P-CT82 M2004.26	grigio RAL 7035	PA 6 (30% FV)	Metrico	20x1,5	26	6	100
P-CT82 M2006.26	nero RAL 9005	PA 6 (30% FV)	Metrico	20x1,5	26	6	100
P-CT M2504.30	grigio RAL 7035	PA 6 (25% FV)	Metrico	25x1,5	30	6	20
P-CT M2505.30	grigio RAL 7001	PA 6 (25% FV)	Metrico	25x1,5	30	6	20
P-CT M2506.30	nero RAL 9005	PA 6 (25% FV)	Metrico	25x1,5	30	6	20
P-CT82 M2504.32	grigio RAL 7035	PA 6 (30% FV)	Metrico	25x1,5	32	6	100
P-CT82 M2506.32	nero RAL 9005	PA 6 (30% FV)	Metrico	25x1,5	32	6	100
P-CT M3204.38	grigio RAL 7035	PA 6 (25% FV)	Metrico	32x1,5	38	7,5	20
P-CT M3205.38	grigio RAL 7001	PA 6 (25% FV)	Metrico	32x1,5	38	7,5	20
P-CT M3206.38	nero RAL 9005	PA 6 (25% FV)	Metrico	32x1,5	38	7,5	20
P-CT82 M3204.41	grigio RAL 7035	PA 6 (30% FV)	Metrico	32x1,5	41	7	100
P-CT82 M3206.41	nero RAL 9005	PA 6 (30% FV)	Metrico	32x1,5	41	7	100
P-CT82 M4004.50	grigio RAL 7035	PA 6 (30% FV)	Metrico	40x1,5	50	7	50
P-CT82 M4006.50	nero RAL 9005	PA 6 (30% FV)	Metrico	40x1,5	50	7	50
P-CT M4004.50	grigio RAL 7035	PA 6 (25% FV)	Metrico	40x1,5	50	8	20
P-CT M4005.50	grigio RAL 7001	PA 6 (25% FV)	Metrico	40x1,5	50	8	20
P-CT M4006.50	nero RAL 9005	PA 6 (25% FV)	Metrico	40x1,5	50	8	20
P-CT82 M5004.60	grigio RAL 7035	PA 6 (30% FV)	Metrico	50x1,5	60	8	50
P-CT82 M5006.60	nero RAL 9005	PA 6 (30% FV)	Metrico	50x1,5	60	8	50
P-CT M5004.60	grigio RAL 7035	PA 6 (25% FV)	Metrico	50x1,5	60	9	10
P-CT M5005.60	grigio RAL 7001	PA 6 (25% FV)	Metrico	50x1,5	60	9	10
P-CT M5006.60	nero RAL 9005	PA 6 (25% FV)	Metrico	50x1,5	60	9	10
P-CT82 M6304.75	grigio RAL 7035	PA 6 (30% FV)	Metrico	63x1,5	75	8	50
P-CT82 M6306.75	nero RAL 9005	PA 6 (30% FV)	Metrico	63x1,5	75	8	50
P-CT M6304.75	grigio RAL 7035	PA 6 (25% FV)	Metrico	63x1,5	75	10	10
P-CT M6305.75	grigio RAL 7001	PA 6 (25% FV)	Metrico	63x1,5	75	10	10
P-CT M6306.75	nero RAL 9005	PA 6 (25% FV)	Metrico	63x1,5	75	10	10

*articolo in poliammide rinforzato con fibra di vetro e con temperatura d'uso -40°C / +100°C.

Tipo: P-CT PG (filetto PG)

ARTICOLO	colore	materiale	filetto passo	filetto valore	chiave mm	H mm	confezione pz.
P-CT PG704.15	grigio RAL 7035	PA 6 (25% FV)	PG	7	15	5	50
P-CT PG705.15	grigio RAL 7001	PA 6 (25% FV)	PG	7	15	5	50
P-CT PG706.15	nero RAL 9005	PA 6 (25% FV)	PG	7	15	5	50
P-CT82 PG704.19	grigio RAL 7035	PA 6 (30% FV)	PG	7	19	5	100
P-CT82 PG705.19	grigio RAL 7001	PA 6 (30% FV)	PG	7	19	5	100
P-CT82 PG706.19	nero RAL 9005	PA 6 (30% FV)	PG	7	19	5	100
P-CT PG904.19	grigio RAL 7035	PA 6 (25% FV)	PG	9	19	5	50
P-CT PG905.19	grigio RAL 7001	PA 6 (25% FV)	PG	9	19	5	50

ARTICOLO	colore	materiale	filetto passo	filetto valore	chiave mm	H mm	confezione pz.
P-CT PG906.19	nero RAL 9005	PA 6 (25% FV)	PG	9	19	5	50
P-CT82 PG904.22	grigio RAL 7035	PA 6 (30% FV)	PG	9	22	5	100
P-CT82 PG905.22	grigio RAL 7001	PA 6 (30% FV)	PG	9	22	5	100
P-CT82 PG906.22	nero RAL 9005	PA 6 (30% FV)	PG	9	22	5	100
P-CT PG1104.22	grigio RAL 7035	PA 6 (25% FV)	PG	11	22	5	50
P-CT PG1105.22	grigio RAL 7001	PA 6 (25% FV)	PG	11	22	5	50
P-CT PG1106.22	nero RAL 9005	PA 6 (25% FV)	PG	11	22	5	50
P-CT82 PG1104.24	grigio RAL 7035	PA 6 (30% FV)	PG	11	24	5	100
P-CT82 PG1105.24	grigio RAL 7001	PA 6 (30% FV)	PG	11	24	5	100
P-CT82 PG1106.24	nero RAL 9005	PA 6 (30% FV)	PG	11	24	5	100
P-CT PG1304.24	grigio RAL 7035	PA 6 (25% FV)	PG	13,5	24	5	50
P-CT PG1305.24	grigio RAL 7001	PA 6 (25% FV)	PG	13,5	24	5	50
P-CT PG1306.24	nero RAL 9005	PA 6 (25% FV)	PG	13,5	24	5	50
P-CT82 PG1304.27	grigio RAL 7035	PA 6 (30% FV)	PG	13,5	27	6	100
P-CT82 PG1305.27	grigio RAL 7001	PA 6 (30% FV)	PG	13,5	27	6	100
P-CT82 PG1306.27	nero RAL 9005	PA 6 (30% FV)	PG	13,5	27	6	100
P-CT PG1604.27	grigio RAL 7035	PA 6 (25% FV)	PG	16	27	6	50
P-CT PG1605.27	grigio RAL 7001	PA 6 (25% FV)	PG	16	27	6	50
P-CT PG1606.27	nero RAL 9005	PA 6 (25% FV)	PG	16	27	6	50
P-CT82 PG1604.30	grigio RAL 7035	PA 6 (30% FV)	PG	16	30	6	100
P-CT82 PG1605.30	grigio RAL 7001	PA 6 (30% FV)	PG	16	30	6	100
P-CT82 PG1606.30	nero RAL 9005	PA 6 (30% FV)	PG	16	30	6	100
P-CT PG2104.32	grigio RAL 7035	PA 6 (25% FV)	PG	21	32	6,5	25
P-CT PG2105.32	grigio RAL 7001	PA 6 (25% FV)	PG	21	32	6,5	25
P-CT PG2106.32	nero RAL 9005	PA 6 (25% FV)	PG	21	32	6,5	25
P-CT82 PG2104.36	grigio RAL 7035	PA 6 (30% FV)	PG	21	36	7	100
P-CT82 PG2105.36	grigio RAL 7001	PA 6 (30% FV)	PG	21	36	7	100
P-CT82 PG2106.36	nero RAL 9005	PA 6 (30% FV)	PG	21	36	7	100
P-CT PG2904.41	grigio RAL 7035	PA 6 (25% FV)	PG	29	41	7,5	20
P-CT PG2905.41	grigio RAL 7001	PA 6 (25% FV)	PG	29	41	7,5	20
P-CT PG2906.41	nero RAL 9005	PA 6 (25% FV)	PG	29	41	7,5	20
P-CT82 PG2904.46	grigio RAL 7035	PA 6 (30% FV)	PG	29	46	7	50
P-CT82 PG2905.46	grigio RAL 7001	PA 6 (30% FV)	PG	29	46	7	50
P-CT82 PG2906.46	nero RAL 9005	PA 6 (30% FV)	PG	29	46	7	50
P-CT PG3604.60	grigio RAL 7035	PA 6 (25% FV)	PG	36	60	8	10
P-CT PG3605.60	grigio RAL 7001	PA 6 (25% FV)	PG	36	60	8	10
P-CT PG3606.60	nero RAL 9005	PA 6 (25% FV)	PG	36	60	8	10
P-CT82 PG3604.60	grigio RAL 7035	PA 6 (30% FV)	PG	36	60	8	50
P-CT82 PG3605.60	grigio RAL 7001	PA 6 (30% FV)	PG	36	60	8	50
P-CT82 PG3606.60	nero RAL 9005	PA 6 (30% FV)	PG	36	60	8	50
P-CT PG4204.65	grigio RAL 7035	PA 6 (25% FV)	PG	42	65	9	5
P-CT PG4205.65	grigio RAL 7001	PA 6 (25% FV)	PG	42	65	9	5
P-CT PG4206.65	nero RAL 9005	PA 6 (25% FV)	PG	42	65	9	5
P-CT82 PG4204.65	grigio RAL 7035	PA 6 (30% FV)	PG	42	65	8	50
P-CT82 PG4205.65	grigio RAL 7001	PA 6 (30% FV)	PG	42	65	8	50
P-CT82 PG4206.65	nero RAL 9005	PA 6 (30% FV)	PG	42	65	8	50
P-CT PG4804.70	grigio RAL 7035	PA 6 (25% FV)	PG	48	70	9,5	5
P-CT PG4805.70	grigio RAL 7001	PA 6 (25% FV)	PG	48	70	9,5	5
P-CT PG4806.70	nero RAL 9005	PA 6 (25% FV)	PG	48	70	9,5	5
P-CT82 PG4804.70	grigio RAL 7035	PA 6 (30% FV)	PG	48	70	8	50
P-CT82 PG4805.70	grigio RAL 7001	PA 6 (30% FV)	PG	48	70	8	50
P-CT82 PG4806.70	nero RAL 9005	PA 6 (30% FV)	PG	48	70	8	50

Tipo: P-CT GAS (filetto GAS)

ARTICOLO	colore	materiale	filetto passo	filetto valore	chiave mm	H mm	confezione pz.
P-CT82 G1404.19	grigio RAL 7035	PA 6	GAS	1/4"	19	5	100
P-CT82 G1406.19	nero RAL 9005	PA 6	GAS	1/4"	19	5	100
P-CT G3826.19	nero RAL 9005	PC	GAS	3/8"	19	5	50
P-CT82 G3804.23	grigio RAL 7035	PA 6	GAS	3/8"	23	6	100
P-CT82 G3806.23	nero RAL 9005	PA 6	GAS	3/8"	23	6	100
P-CT G1224.24	grigio RAL 7035	PC	GAS	1/2"	24	5	50
P-CT G1226.24	nero RAL 9005	PC	GAS	1/2"	24	5	-
P-CT82 G1204.27	grigio RAL 7035	PA 6	GAS	1/2"	27	6	100
P-CT82 G1206.27	nero RAL 9005	PA 6	GAS	1/2"	27	6	100
P-CT G5824.27*	grigio RAL 7035	PC	GAS	5/8"	27	6	50
P-CT G5826.27	nero RAL 9005	PC	GAS	5/8"	27	6	50
P-CT82 G5804.30	grigio RAL 7035	PA 6	GAS	5/8"	30	6	100
P-CT82 G5806.30	nero RAL 9005	PA 6	GAS	5/8"	30	6	100
P-CT G3424.32	grigio RAL 7035	PC	GAS	3/4"	32	6,5	50
P-CT G3426.32	nero RAL 9005	PC	GAS	3/4"	32	6,5	50
P-CT82 G3404.34	grigio RAL 7035	PA 6	GAS	3/4"	34	7	100
P-CT82 G3406.34	nero RAL 9005	PA 6	GAS	3/4"	34	7	100
P-CT G124.38	grigio RAL 7035	PC	GAS	1"	38	7,5	20
P-CT G126.38	nero RAL 9005	PC	GAS	1"	38	7,5	20
P-CT82 G104.40	grigio RAL 7035	PA 6	GAS	1"	40	7	50
P-CT82 G106.40	nero RAL 9005	PA 6	GAS	1"	40	7	50
P-CT G11424.55*	grigio RAL 7035	PC	GAS	1" 1/4	55	8,5	20
P-CT G11426.55	nero RAL 9005	PC	GAS	1" 1/4	55	8,5	20
P-CT G11224.55	grigio RAL 7035	PC	GAS	1" 1/2	55	8,5	10
P-CT G11226.55	nero RAL 9005	PC	GAS	1" 1/2	55	8,5	10

Controdadi, ampliatori, riduzioni, adattatori in plastica

ARTICOLO	colore	materiale	filetto passo	filetto valore	chiave mm	H mm	confezione pz.
P-CT G224.70	grigio RAL 7035	PC	GAS	2"	70	9	5
P-CT G226.70	nero RAL 9005	PC	GAS	2"	70	9	5

*Articolo fornibile su richiesta.

GLI ARTICOLI PER I QUALI NON E' SPECIFICATA LA QUANTITA' PER CONFEZIONE SONO SU RICHIESTA E SOGGETTI AD UN MINIMO QUANTITATIVO FORNIBILE DA RICHIEDERE AL NOSTRO UFFICIO VENDITE.

Tipo: P-CT NPT (filetto NPT)

ARTICOLO	colore	materiale	filetto passo	filetto valore	chiave mm	H mm	confezione pz.
P-CT82 T1404.19	grigio RAL 7035	PA 6	NPT	1/4"	19	5	100
P-CT82 T1406.19	nero RAL 9005	PA 6	NPT	1/4"	19	5	100
P-CT T3804.22	grigio RAL 7035	PA 6 (25% FV)	NPT	3/8"	22	5	50
P-CT T3806.22	nero RAL 9005	PA 6 (25% FV)	NPT	3/8"	22	5	50
P-CT82 T3804.23	grigio RAL 7035	PA 6	NPT	3/8"	23	6	100
P-CT82 T3806.23	nero RAL 9005	PA 6	NPT	3/8"	23	6	100
P-CT T1204.27	grigio RAL 7035	PA 6 (25% FV)	NPT	1/2"	27	6	50
P-CT T1206.27	nero RAL 9005	PA 6 (25% FV)	NPT	1/2"	27	6	50
P-CT82 T1204.27	grigio RAL 7035	PA 6	NPT	1/2"	27	6	100
P-CT82 T1206.27	nero RAL 9005	PA 6	NPT	1/2"	27	6	100
P-CT82 T5804.30	grigio RAL 7035	PA 6	NPT	5/8"	30	6	100
P-CT82 T5806.30	nero RAL 9005	PA 6	NPT	5/8"	30	6	100
P-CT82 T3404.34	grigio RAL 7035	PA 6	NPT	3/4"	34	7	100
P-CT82 T3406.34	nero RAL 9005	PA 6	NPT	3/4"	34	7	100
P-CT T3404.36	grigio RAL 7035	PA 6 (25% FV)	NPT	3/4"	36	6,5	20
P-CT T3406.36	nero RAL 9005	PA 6 (25% FV)	NPT	3/4"	36	6,5	20
P-CT82 T104.40	grigio RAL 7035	PA 6	NPT	1"	40	7	50
P-CT82 T106.40	nero RAL 9005	PA 6	NPT	1"	40	7	50
P-CT T104.41	grigio RAL 7035	PA 6 (25% FV)	NPT	1"	41	7,5	20
P-CT T106.41	nero RAL 9005	PA 6 (25% FV)	NPT	1"	41	7,5	20

CONTRODADI IN PLASTICA ESAGONALI CON COLLARINO



Materiale: poliammide 6 (PA 6) rinforzato con fibra di vetro (30%), polistirene ad alto impatto (PS).

Colore: grigio chiaro RAL 7035, grigio scuro RAL 7001, nero RAL 9005.

Temperatura d'uso: -20°C / +110°C (PA 6, filetto Metrico), max +120°C (PA 6, filetto PG), -20°C / +60°C (PS).

Caratteristiche: il collarino integrato contribuisce a migliorare notevolmente l'appoggio e la stabilità.

Tipo: P-CC32 M (filetto Metrico)

ARTICOLO	colore	filetto passo	filetto valore	chiave mm	H mm	confezione pz.
P-CC32 M1204.17	grigio RAL 7035	Metrico	12x1,5	17	5	100
P-CC32 M1205.17	grigio RAL 7001	Metrico	12x1,5	17	5	100
P-CC32 M1206.17	nero RAL 9005	Metrico	12x1,5	17	5	100
P-CC32 M1604.22	grigio RAL 7035	Metrico	16x1,5	22	5	100
P-CC32 M1605.22	grigio RAL 7001	Metrico	16x1,5	22	5	100
P-CC32 M1606.22	nero RAL 9005	Metrico	16x1,5	22	5	100
P-CC32 M2004.26	grigio RAL 7035	Metrico	20x1,5	26	6	100
P-CC32 M2005.26	grigio RAL 7001	Metrico	20x1,5	26	6	100
P-CC32 M2006.26	nero RAL 9005	Metrico	20x1,5	26	6	100
P-CC32 M2504.32	grigio RAL 7035	Metrico	25x1,5	32	6	100
P-CC32 M2505.32	grigio RAL 7001	Metrico	25x1,5	32	6	100
P-CC32 M2506.32	nero RAL 9005	Metrico	25x1,5	32	6	100
P-CC32 M3204.41	grigio RAL 7035	Metrico	32x1,5	41	7	100
P-CC32 M3205.41	grigio RAL 7001	Metrico	32x1,5	41	7	100
P-CC32 M3206.41	nero RAL 9005	Metrico	32x1,5	41	7	100
P-CC32 M4004.50	grigio RAL 7035	Metrico	40x1,5	50	7	50
P-CC32 M4005.50	grigio RAL 7001	Metrico	40x1,5	50	7	50
P-CC32 M4006.50	nero RAL 9005	Metrico	40x1,5	50	7	50
P-CC32 M5004.60	grigio RAL 7035	Metrico	50x1,5	60	8	50
P-CC32 M5005.60	grigio RAL 7001	Metrico	50x1,5	60	8	50
P-CC32 M5006.60	nero RAL 9005	Metrico	50x1,5	60	8	50
P-CC32 M6304.75	grigio RAL 7035	Metrico	63x1,5	75	8	50
P-CC32 M6305.75	grigio RAL 7001	Metrico	63x1,5	75	8	50
P-CC32 M6306.75	nero RAL 9005	Metrico	63x1,5	75	8	50

Tipo: P-CC32 PG (filetto PG)

ARTICOLO	colore	filetto passo	filetto valore	chiave mm	H mm	confezione pz.
P-CC32 PG704.19	grigio RAL 7035	PG	7	19	5	100
P-CC32 PG705.19	grigio RAL 7001	PG	7	19	5	100
P-CC32 PG706.19	nero RAL 9005	PG	7	19	5	100
P-CC32 PG904.22	grigio RAL 7035	PG	9	22	5	100
P-CC32 PG905.22	grigio RAL 7001	PG	9	22	5	100
P-CC32 PG906.22	nero RAL 9005	PG	9	22	5	100
P-CC32 PG1104.24	grigio RAL 7035	PG	11	24	5	100
P-CC32 PG1105.24	grigio RAL 7001	PG	11	24	5	100
P-CC32 PG1106.24	nero RAL 9005	PG	11	24	5	100
P-CC32 PG1304.27	grigio RAL 7035	PG	13,5	27	6	100
P-CC32 PG1305.27	grigio RAL 7001	PG	13,5	27	6	100
P-CC32 PG1306.27	nero RAL 9005	PG	13,5	27	6	100
P-CC32 PG1604.30	grigio RAL 7035	PG	16	30	6	100
P-CC32 PG1605.30	grigio RAL 7001	PG	16	30	6	100
P-CC32 PG1606.30	nero RAL 9005	PG	16	30	6	100
P-CC32 PG2104.36	grigio RAL 7035	PG	21	36	7	100
P-CC32 PG2105.36	grigio RAL 7001	PG	21	36	7	100
P-CC32 PG2106.36	nero RAL 9005	PG	21	36	7	100
P-CC32 PG2904.46	grigio RAL 7035	PG	29	46	7	50
P-CC32 PG2905.46	grigio RAL 7001	PG	29	46	7	50
P-CC32 PG2906.46	nero RAL 9005	PG	29	46	7	50
P-CC32 PG3604.60	grigio RAL 7035	PG	36	60	8	50
P-CC32 PG3605.60	grigio RAL 7001	PG	36	60	8	50
P-CC32 PG3606.60	nero RAL 9005	PG	36	60	8	50
P-CC32 PG4204.65	grigio RAL 7035	PG	42	65	8	50
P-CC32 PG4205.65	grigio RAL 7001	PG	42	65	8	50
P-CC32 PG4206.65	nero RAL 9005	PG	42	65	8	50
P-CC32 PG4804.70	grigio RAL 7035	PG	48	70	8	50
P-CC32 PG4805.70	grigio RAL 7001	PG	48	70	8	50
P-CC32 PG4806.70	nero RAL 9005	PG	48	70	8	50

AMPLIATORI IN PLASTICA CILINDRICI CON ESAGONO



Materiale: poliammide 6 rinforzato con fibra di vetro (25%) (filetto Metrico), policarbonato (filetto PG).

Colore: Filetto Metrico: grigio chiaro RAL 7035, grigio scuro RAL 7001, nero RAL 9005. Filetto PG: grigio chiaro RAL 7035.

Temperatura d'uso: -30°C / +120°C (filetto Metrico), -40°C / +135°C (filetto PG).

Caratteristiche: ampliatori cilindrici con base esagonale disponibili sia in policarbonato che in poliammide ed utilizzati per consentire l'assemblaggio di un pressacavo in un foro di diametro inferiore a quello del filetto del pressacavo.

Su richiesta: ampliatori in poliammide filetto PG (-40°C / +100°C) nei colori grigio RAL 7035 e nero RAL 9005 (esempio per PG7-PG9, grigio RAL 7035: P-AMEC PG704-PG904).

Tipo: P-AMEC M (filetto Metrico)

ARTICOLO	colore	filetto passo 1	filetto valore 1	filetto passo 2	filetto valore 2	chiave mm	H1 mm	H2 mm	H3 mm	confezione pz.
P-AMEC M1204-M1604	grigio RAL 7035	Metrico	12	Metrico	16	20	10,5	8	8	50
P-AMEC M1205-M1605	grigio RAL 7001	Metrico	12	Metrico	16	20	10,5	8	8	50
P-AMEC M1206-M1606	nero RAL 9005	Metrico	12	Metrico	16	20	10,5	8	8	50
P-AMEC M1604-M2004	grigio RAL 7035	Metrico	16	Metrico	20	24	12	8	9	50
P-AMEC M1605-M2005	grigio RAL 7001	Metrico	16	Metrico	20	24	12	8	9	50
P-AMEC M1606-M2006	nero RAL 9005	Metrico	16	Metrico	20	24	12	8	9	50
P-AMEC M2004-M2504	grigio RAL 7035	Metrico	20	Metrico	25	30	13	9	10	50
P-AMEC M2005-M2505	grigio RAL 7001	Metrico	20	Metrico	25	30	13	9	10	50
P-AMEC M2006-M2506	nero RAL 9005	Metrico	20	Metrico	25	30	13	9	10	50
P-AMEC M2504-M3204	grigio RAL 7035	Metrico	25	Metrico	32	36	14	10	11	20
P-AMEC M2505-M3205	grigio RAL 7001	Metrico	25	Metrico	32	36	14	10	11	20
P-AMEC M2506-M3206	nero RAL 9005	Metrico	25	Metrico	32	36	14	10	11	20
P-AMEC M3204-M4004	grigio RAL 7035	Metrico	32	Metrico	40	44	15	11	12	20
P-AMEC M3205-M4005	grigio RAL 7001	Metrico	32	Metrico	40	44	15	11	12	20
P-AMEC M3206-M4006	nero RAL 9005	Metrico	32	Metrico	40	44	15	11	12	20
P-AMEC M4004-M5004	grigio RAL 7035	Metrico	40	Metrico	50	55	16	12	13	20
P-AMEC M4005-M5005	grigio RAL 7001	Metrico	40	Metrico	50	55	16	12	13	20
P-AMEC M4006-M5006	nero RAL 9005	Metrico	40	Metrico	50	55	16	12	13	20

Controdadi, ampliatori, riduzioni, adattatori in plastica

ARTICOLO	colore	filetto passo 1	filetto valore 1	filetto passo 2	filetto valore 2	chiave mm	H1 mm	H2 mm	H3 mm	confe-zione pz.
P-AMEC M5004-M6304	grigio RAL 7035	Metrico	50	Metrico	63	70	18,5	13	15	10
P-AMEC M5005-M6305	grigio RAL 7001	Metrico	50	Metrico	63	70	18,5	13	15	10
P-AMEC M5006-M6306	nero RAL 9005	Metrico	50	Metrico	63	70	18,5	13	15	10

Tipo: P-AMEC PG (filetto PG)

ARTICOLO	filetto passo 1	filetto valore 1	filetto passo 2	filetto valore 2	chiave mm	H1 mm	H2 mm	H3 mm	confezio-ne pz.
P-AMEC PG724-PG924	PG	7	PG	9	19	12,5	6,5	-	100
P-AMEC PG924-PG1124	PG	9	PG	11	22	14,5	7	-	100
P-AMEC PG1124-PG1324	PG	11	PG	13,5	24	14,5	9	-	100
P-AMEC PG1124-PG1624	PG	11	PG	16	27	16,5	8	-	100
P-AMEC PG1324-PG1624	PG	13,5	PG	16	27	14	9	-	100
P-AMEC PG1624-PG2124	PG	16	PG	21	32	15,5	10	-	100
P-AMEC PG2124-PG2924	PG	21	PG	29	41	18,5	10	-	50
P-AMEC PG2924-PG3624	PG	29	PG	36	55	26	12	-	50
P-AMEC PG3624-PG4224	PG	36	PG	42	60	31	14	-	50
P-AMEC PG4224-PG4824	PG	42	PG	48	65	23	16	-	50

RIDUZIONI IN PLASTICA CILINDRICHE CON ESAGONO (FILETTO PG)



Materiale: poliammide 6 (PA 6) rinforzato con fibra di vetro (30%), policarbonato (PC).

Colore: grigio chiaro RAL 7035, nero RAL 9005.

Temperatura d'uso: -40°C / +100°C (PA 6), -40°C / +135°C (PC)

Caratteristiche: riduzioni cilindriche con base esagonale, disponibili sia in poliammide 6 che in policarbonato, utilizzate per consentire l'assemblaggio di un pressacavo in un foro di diametro superiore a quello del filetto del pressacavo.

Tipo: P-REC PG (filetto PG)

ARTICOLO	colore	materiale	filetto passo 1	filetto valore 1	filetto passo 2	filetto valore 2	chiave mm	H1 mm	H2 mm	H3 mm	confe-zione pz.
P-REC PG904-PG704	grigio RAL 7035	PA 6	PG	9	PG	7	19	12,5	8	-	100
P-REC PG906-PG706	nero RAL 9005	PA 6	PG	9	PG	7	19	12,5	8	-	100
P-REC PG924-PG724	grigio RAL 7035	PC	PG	9	PG	7	19	8	7	7	50
P-REC PG1104-PG904	grigio RAL 7035	PA 6	PG	11	PG	9	22	14	8	-	100
P-REC PG1106-PG906	nero RAL 9005	PA 6	PG	11	PG	9	22	14	8	-	100
P-REC PG1124-PG924	grigio RAL 7035	PC	PG	11	PG	9	22	9	8	8	50
P-REC PG1304-PG1104	grigio RAL 7035	PA 6	PG	13,5	PG	11	24	15	9	-	100
P-REC PG1306-PG1106	nero RAL 9005	PA 6	PG	13,5	PG	11	24	15	9	-	100
P-REC PG1324-PG1124	grigio RAL 7035	PC	PG	13,5	PG	11	24	13	9	10	50
P-REC PG1604-PG1304	grigio RAL 7035	PA 6	PG	16	PG	13,5	27	17	10	-	100
P-REC PG1606-PG1306	nero RAL 9005	PA 6	PG	16	PG	13,5	27	17	10	-	100
P-REC PG1624-PG1324	grigio RAL 7035	PC	PG	16	PG	13,5	27	12	9	10	50
P-REC PG4824-PG4224	grigio RAL 7035	PC	PG	48	PG	42	60	26	15,5	17	5

RIDUZIONI IN PLASTICA ESAGONALI





Materiale: poliammide 6 (PA 6) rinforzato con fibra di vetro (25%), policarbonato (PC).

Colore: grigio chiaro RAL 7035, grigio scuro RAL 7001, nero RAL 9005.

Temperatura d'uso: -30°C / +120°C (PA 6 filetto Metrico), -40°C / +100°C (PA 6 filetto PG), -40°C / +135°C (PC)

Caratteristiche: riduzioni esagonali, disponibili sia in poliammide 6 che in policarbonato, utilizzate per consentire l'assemblaggio di un pressacavo in un foro di diametro superiore a quello del filetto del pressacavo. Hanno dimensioni molto contenute.

Tipo: P-RES M (filetto Metrico)

ARTICOLO	colore	filetto passo 1	filetto valore 1	filetto passo 2	filetto valore 2	chiave mm	H1 mm	H2 mm	H3 mm	confezione pz.
P-RES M1604-M1204	grigio RAL 7035	Metrico	16	Metrico	12	20	3	8	8	100
P-RES M1605-M1205	grigio RAL 7001	Metrico	16	Metrico	12	20	3	8	8	100
P-RES M1606-M1206	nero RAL 9005	Metrico	16	Metrico	12	20	3	8	8	100
P-RES M2004-M1204	grigio RAL 7035	Metrico	20	Metrico	12	20	3	9	8	50
P-RES M2005-M1205	grigio RAL 7001	Metrico	20	Metrico	12	20	3	9	8	50
P-RES M2006-M1206	nero RAL 9005	Metrico	20	Metrico	12	20	3	9	8	50
P-RES M2004-M1604	grigio RAL 7035	Metrico	20	Metrico	16	24	3	9	8	50
P-RES M2005-M1605	grigio RAL 7001	Metrico	20	Metrico	16	24	3	9	8	50
P-RES M2006-M1606	nero RAL 9005	Metrico	20	Metrico	16	24	3	9	8	100
P-RES M2504-M1204	grigio RAL 7035	Metrico	25	Metrico	12	30	3,5	10	9	50
P-RES M2505-M1205	grigio RAL 7001	Metrico	25	Metrico	12	30	3,5	10	9	50
P-RES M2506-M1206	nero RAL 9005	Metrico	25	Metrico	12	30	3,5	10	9	50
P-RES M2504-M1604	grigio RAL 7035	Metrico	25	Metrico	16	30	3,5	10	9	50
P-RES M2505-M1605	grigio RAL 7001	Metrico	25	Metrico	16	30	3,5	10	9	50
P-RES M2506-M1606	nero RAL 9005	Metrico	25	Metrico	16	30	3,5	10	9	50
P-RES M2504-M2004	grigio RAL 7035	Metrico	25	Metrico	20	30	3,5	10	9	20
P-RES M2505-M2005	grigio RAL 7001	Metrico	25	Metrico	20	30	3,5	10	9	20
P-RES M2506-M2006	nero RAL 9005	Metrico	25	Metrico	20	30	3,5	10	9	20
P-RES M3204-M1204	grigio RAL 7035	Metrico	32	Metrico	12	36	6	10	10	50
P-RES M3206-M1206	nero RAL 9005	Metrico	32	Metrico	12	36	6	10	10	50
P-RES M3204-M1604	grigio RAL 7035	Metrico	32	Metrico	16	36	4	11	10	20
P-RES M3205-M1605	grigio RAL 7001	Metrico	32	Metrico	16	36	4	11	10	20
P-RES M3206-M1606	nero RAL 9005	Metrico	32	Metrico	16	36	4	11	10	20
P-RES M3204-M2004	grigio RAL 7035	Metrico	32	Metrico	20	36	4	11	10	20
P-RES M3205-M2005	grigio RAL 7001	Metrico	32	Metrico	20	36	4	11	10	20
P-RES M3206-M2006	nero RAL 9005	Metrico	32	Metrico	20	36	4	11	10	50
P-RES M3204-M2504	grigio RAL 7035	Metrico	32	Metrico	25	36	4	11	10	20
P-RES M3205-M2505	grigio RAL 7001	Metrico	32	Metrico	25	36	4	11	10	20
P-RES M3206-M2506	nero RAL 9005	Metrico	32	Metrico	25	36	4	11	10	20
P-RES M4004-M1604	grigio RAL 7035	Metrico	40	Metrico	16	46	6	10	11	50
P-RES M4006-M1606	nero RAL 9005	Metrico	40	Metrico	16	46	6	10	11	50
P-RES M4004-M2004	grigio RAL 7035	Metrico	40	Metrico	20	44	4	12	11	20
P-RES M4005-M2005	grigio RAL 7001	Metrico	40	Metrico	20	44	4	12	11	20
P-RES M4006-M2006	nero RAL 9005	Metrico	40	Metrico	20	44	4	12	11	20
P-RES M4004-M2504	grigio RAL 7035	Metrico	40	Metrico	25	44	4	12	11	20
P-RES M4005-M2505	grigio RAL 7001	Metrico	40	Metrico	25	44	4	12	11	20
P-RES M4006-M2506	nero RAL 9005	Metrico	40	Metrico	25	44	4	12	11	20
P-RES M4004-M3204	grigio RAL 7035	Metrico	40	Metrico	32	44	4	12	11	20
P-RES M4005-M3205	grigio RAL 7001	Metrico	40	Metrico	32	44	4	12	11	20
P-RES M4006-M3206	nero RAL 9005	Metrico	40	Metrico	32	44	4	12	11	20
P-RES M5004-M2004	grigio RAL 7035	Metrico	50	Metrico	20	55	6	12	12	25
P-RES M5006-M2006	nero RAL 9005	Metrico	50	Metrico	20	55	6	12	12	25
P-RES M5004-M2504	grigio RAL 7035	Metrico	50	Metrico	25	55	5	13	12	10
P-RES M5005-M2505	grigio RAL 7001	Metrico	50	Metrico	25	55	5	13	12	10
P-RES M5006-M2506	nero RAL 9005	Metrico	50	Metrico	25	55	5	13	12	10
P-RES M5004-M3204	grigio RAL 7035	Metrico	50	Metrico	32	55	5	13	12	10
P-RES M5005-M3205	grigio RAL 7001	Metrico	50	Metrico	32	55	5	13	12	10
P-RES M5006-M3206	nero RAL 9005	Metrico	50	Metrico	32	55	5	13	12	10
P-RES M5004-M4004	grigio RAL 7035	Metrico	50	Metrico	40	55	5	13	12	10
P-RES M5005-M4005	grigio RAL 7001	Metrico	50	Metrico	40	55	5	13	12	10
P-RES M5006-M4006	nero RAL 9005	Metrico	50	Metrico	40	55	5	13	12	10
P-RES M6304-M2504	grigio RAL 7035	Metrico	63	Metrico	25	68	6	12	13	25
P-RES M6306-M2506	nero RAL 9005	Metrico	63	Metrico	25	68	6	12	13	25
P-RES M6304-M3204	grigio RAL 7035	Metrico	63	Metrico	32	70	6	15	13	5
P-RES M6305-M3205	grigio RAL 7001	Metrico	63	Metrico	32	70	6	15	13	5
P-RES M6306-M3206	nero RAL 9005	Metrico	63	Metrico	32	70	6	15	13	5
P-RES M6304-M4004	grigio RAL 7035	Metrico	63	Metrico	40	70	6	15	13	5
P-RES M6305-M4005	grigio RAL 7001	Metrico	63	Metrico	40	70	6	15	13	5
P-RES M6306-M4006	nero RAL 9005	Metrico	63	Metrico	40	70	6	15	13	5

Controdadi, ampliatori, riduzioni, adattatori in plastica

ARTICOLO	colore	filetto passo 1	filetto valore 1	filetto passo 2	filetto valore 2	chiave mm	H1 mm	H2 mm	H3 mm	confezione pz.
P-RES M6304-M5004	grigio RAL 7035	Metrico	63	Metrico	50	70	6	15	13	5
P-RES M6305-M5005	grigio RAL 7001	Metrico	63	Metrico	50	70	6	15	13	5
P-RES M6306-M5006	nero RAL 9005	Metrico	63	Metrico	50	70	6	15	13	5

Tipo: P-RES PG (filetto PG)

ARTICOLO	colore	materiale	filetto passo 1	filetto valore 1	filetto passo 2	filetto valore 2	chiave mm	H1 mm	H2 mm	H3 mm	confezione pz.
P-RES PG1104-PG704	grigio RAL 7035	PA 6	PG	11	PG	7	22	6	8	-	100
P-RES PG1106-PG706*	nero RAL 9005	PA 6	PG	11	PG	7	22	6	8	-	100
P-RES PG1124-PG724	grigio RAL 7035	PC	PG	11	PG	7	22	3	8	7,5	50
P-RES PG1304-PG704	grigio RAL 7035	PA 6	PG	13,5	PG	7	24	6	9	-	100
P-RES PG1306-PG706*	nero RAL 9005	PA 6	PG	13,5	PG	7	24	6	9	-	100
P-RES PG1324-PG724	grigio RAL 7035	PC	PG	13,5	PG	7	24	3	9	7	50
P-RES PG1304-PG904	grigio RAL 7035	PA 6	PG	13,5	PG	9	24	6	9	-	100
P-RES PG1306-PG906*	nero RAL 9005	PA 6	PG	13,5	PG	9	24	6	9	-	100
P-RES PG1324-PG924	grigio RAL 7035	PC	PG	13,5	PG	9	24	2,4	9	7,5	100
P-RES PG1604-PG1104	grigio RAL 7035	PA 6	PG	16	PG	11	27	6	10	-	100
P-RES PG1606-PG1106	nero RAL 9005	PA 6	PG	16	PG	11	27	6	10	-	100
P-RES PG1624-PG1124	grigio RAL 7035	PC	PG	16	PG	11	27	5	9	9	50
P-RES PG1604-PG904	grigio RAL 7035	PA 6	PG	16	PG	9	27	6	10	-	100
P-RES PG1606-PG906*	nero RAL 9005	PA 6	PG	16	PG	9	27	6	10	-	100
P-RES PG1624-PG924	grigio RAL 7035	PC	PG	16	PG	9	27	5	9	9,5	50
P-RES PG2104-PG1104	grigio RAL 7035	PA 6	PG	21	PG	11	32	5	11	-	100
P-RES PG2106-PG1106*	nero RAL 9005	PA 6	PG	21	PG	11	32	5	11	-	100
P-RES PG2124-PG1124	grigio RAL 7035	PC	PG	21	PG	11	32	5	11	9	20
P-RES PG2104-PG1304	grigio RAL 7035	PA 6	PG	21	PG	13,5	32	5	11	-	100
P-RES PG2106-PG1306*	nero RAL 9005	PA 6	PG	21	PG	13,5	32	5	11	-	100
P-RES PG2124-PG1324	grigio RAL 7035	PC	PG	21	PG	13,5	32	5	11	9,5	20
P-RES PG2104-PG1604	grigio RAL 7035	PA 6	PG	21	PG	16	32	5	11	-	100
P-RES PG2106-PG1606	nero RAL 9005	PA 6	PG	21	PG	16	32	5	11	-	100
P-RES PG2124-PG1624	grigio RAL 7035	PC	PG	21	PG	16	32	5	11	9,5	20
P-RES PG2904-PG1304	grigio RAL 7035	PA 6	PG	29	PG	13	40	4	12	-	50
P-RES PG2906-PG1306*	nero RAL 9005	PA 6	PG	29	PG	13	40	4	12	-	50
P-RES PG2924-PG1324	grigio RAL 7035	PC	PG	29	PG	13,5	41	6	12	9,5	50
P-RES PG2904-PG1604	grigio RAL 7035	PA 6	PG	29	PG	16	40	6	12	-	50
P-RES PG2906-PG1606*	nero RAL 9005	PA 6	PG	29	PG	16	40	6	12	-	50
P-RES PG2924-PG1624	grigio RAL 7035	PC	PG	29	PG	16	41	6	12	10	20
P-RES PG2904-PG2104	grigio RAL 7035	PA 6	PG	29	PG	21	40	6	12	-	100
P-RES PG2906-PG2106	nero RAL 9005	PA 6	PG	29	PG	21	40	6	12	-	100
P-RES PG2924-PG2124	grigio RAL 7035	PC	PG	29	PG	21	41	6	12	11	20
P-RES PG3624-PG1624	grigio RAL 7035	PC	PG	36	PG	16	50	5	14	10,5	10
P-RES PG3624-PG2124	grigio RAL 7035	PC	PG	36	PG	21	55	7	14	12	10
P-RES PG3624-PG2924	grigio RAL 7035	PC	PG	36	PG	29	50	9	14	13	10
P-RES PG4224-PG2124	grigio RAL 7035	PC	PG	42	PG	21	55	6	16	12	5
P-RES PG4224-PG2924	grigio RAL 7035	PC	PG	42	PG	29	55	7	16	14	5
P-RES PG4224-PG3624	grigio RAL 7035	PC	PG	42	PG	36	55	11,5	16	15	5
P-RES PG4824-PG2924	grigio RAL 7035	PC	PG	48	PG	29	60	6	16	14	5
P-RES PG4824-PG3624	grigio RAL 7035	PC	PG	48	PG	36	60	6,5	16	15	5

*Articolo fornito soltanto su richiesta ed in quantità da definire con il nostro ufficio vendite.

ADATTATORI IN PLASTICA CILINDRICI CON ESAGONO (FILETTI METRICO-PG)



Materiale: poliammide rinforzato con fibra di vetro.

Colore: grigio chiaro RAL 7035.

Temperatura d'uso: -20°C / +100°C

Caratteristiche: adattatore cilindrico con base esagonale utilizzato per consentire l'assemblaggio di un pressacavo con filettatura diversa da quella del foro di montaggio.

Tipo: P-ADEC M-PG (filetti Metrico-PG)

ARTICOLO	filetto passo 1	filetto valore 1	filetto passo 2	filetto valore 2	chiave mm	H1 mm	H2 mm	confezione pz.
P-ADEC M1204-PG904	Metrico	12	PG	9	19	13	11	100
P-ADEC M1644-PG1144*	Metrico	16	PG	11	19	-	11	100
P-ADEC M2004-PG1104	Metrico	20	PG	11	22	16	11	100
P-ADEC M2004-PG1304	Metrico	20	PG	13,5	24	15	11	100
P-ADEC M2504-PG1604	Metrico	25	PG	16	27	17	11	50
P-ADEC M2504-PG2104	Metrico	25	PG	21	33	20	11	25
P-ADEC M3204-PG2904	Metrico	32	PG	29	42	22	11	25
P-ADEC M4004-PG2904	Metrico	40	PG	29	42	23	11	25
P-ADEC M5004-PG3604	Metrico	50	PG	36	53	26	11	10
P-ADEC M6304-PG4804	Metrico	63	PG	48	65	29	11	10

*Articolo in in polistirene (-20°C / +70°C).

ADATTATORI IN PLASTICA ESAGONALI (FILETTI PG-METRICO)



Materiale: poliammide rinforzato con fibra di vetro.

Colore: grigio chiaro RAL 7035.

Temperatura d'uso: -30°C / +100°C

Caratteristiche: adattatori esagonali utilizzati per consentire l'assemblaggio di un pressacavo con filettatura diversa da quella del foro di montaggio.

Tipo: P-ADEC PG-M (filetti PG-Metrico)

ARTICOLO	filetto passo 1	filetto valore 1	filetto passo 2	filetto valore 2	chiave mm	H1 mm	H2 mm	confezione pz.
P-ADEC PG704-M1204	PG	7	Metrico	12	15	12	8	100
P-ADEC PG904-M1604	PG	9	Metrico	16	20	12	8	100
P-ADEC PG1104-M2004	PG	11	Metrico	20	24	12	8	100
P-ADEC PG1304-M2004	PG	13,5	Metrico	20	24	12	9	100
P-ADEC PG1604-M2504	PG	16	Metrico	25	30	12,5	10	50
P-ADEC PG2104-M3204	PG	21	Metrico	32	37	14,5	11	50

N.B.: QUESTI ARTICOLI SONO SU RICHIESTA.

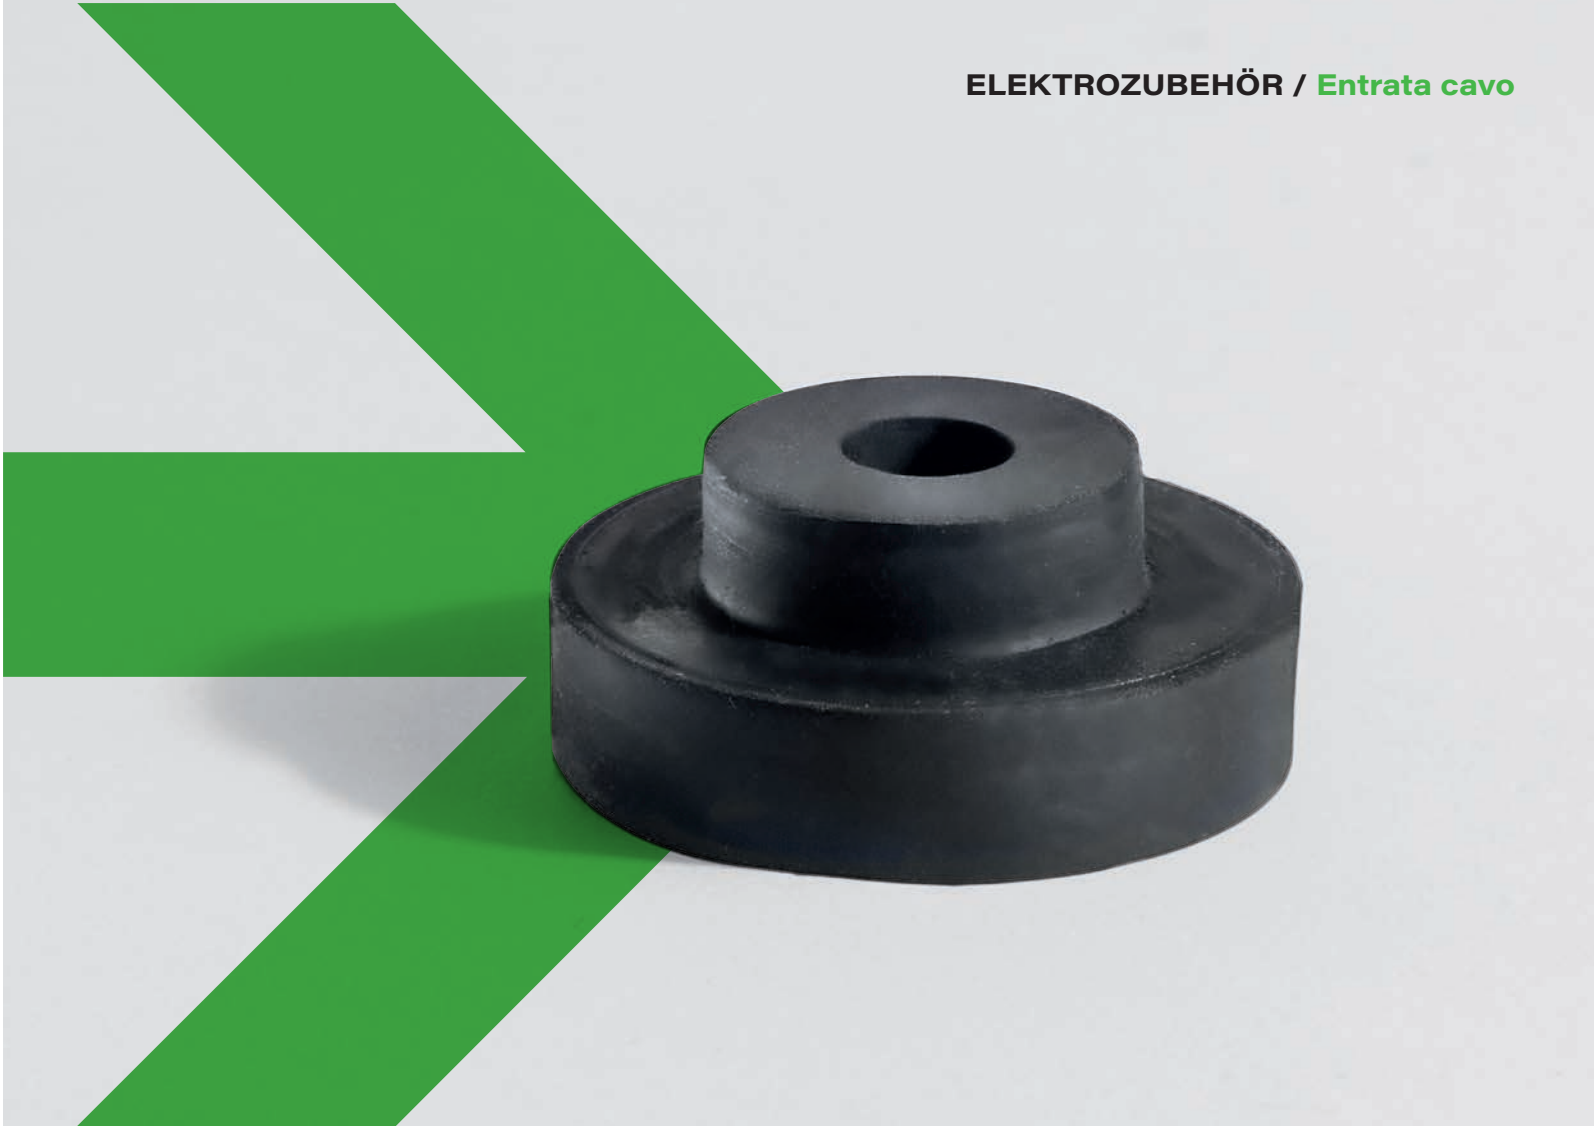

Guarnizioni e rondelle morbide

/ Seals and soft washers

I disegni dei prodotti sono indicativi e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali. Le dimensioni delle rondelle morbide sono soggette ad una tolleranza del ±15%.

Inquadra il codice QR per un accesso immediato al settore.

GUARNIZIONE ADESIVA IN GOMMA “AERSTOP”







Materiale: EPDM con adesivo.

Colore: nero.

Temperatura d'uso: -40°C /+80°C

Caratteristiche: questo prodotto è realizzato in gomma espansa a cellule chiuse ed è impermeabile sia ai liquidi che ai gas anche sotto forti sollecitazioni. Generalmente viene utilizzato come guarnizione dal momento che assicura una tenuta anche su superfici sconnesse o irregolari. L'Aerstop mostra le seguenti peculiarità: elevata elasticità e comprimibilità, forte allungamento alla rottura, efficace isolamento elettrico, termico ed acustico (infatti la guarnizione assorbe e non trasmette i rumori), ottimo antivibrante (attenua efficacemente urti e vibrazioni), leggerezza (viene utilizzato anche per le sue qualità di galleggiabilità), resistenza all'invecchiamento, ai raggi UV, agli agenti chimici, agli alcali, agli acidi diluiti ed ai solventi chetonici.
Viene fornito in profilato a sezione rettangolare con un lato adesivo e confezionato in matassa da 10 mt.

Su richiesta: può essere fornita in profilati a sezione rettangolare o quadrata in qualsiasi misura (anche adesivi), in profilati sagomati in varie sagome e misure a disegno, in profilati a sezione tonda o tubolare, in guarnizioni fustellate in varie sagome e misure a disegno, in lastre con varie dimensioni e spessori.

Tipo: AERSTOP (adesivo)

ARTICOLO	E mm	H mm	confezione mt.
AERSTOP 1,5x5	5	1,5	10
AERSTOP 2x10	10	2	10
AERSTOP 2x20	20	2	10
AERSTOP 3x5	5	3	10
AERSTOP 3x10	10	3	10
AERSTOP 3x15	15	3	10
AERSTOP 3x20	20	3	10
AERSTOP 5x5	5	5	10
AERSTOP 5x10	10	5	10
AERSTOP 5x15	15	5	10
AERSTOP 5x20	20	5	10
AERSTOP 10x15	15	10	10
AERSTOP 14x50	50	14	10

GUARNIZIONI O-RING A SEZIONE TONDA IN NITRILE



Materiale: nitrile 70 Sh A.

Colore: nero.

Temperatura d'uso: -25°C / +100°C

Caratteristiche: vengono generalmente montate alla base dei filetti per ottenere una tenuta ai liquidi.

Tipo: OR (in nitrile)

ARTICOLO	ØA mm	ØD mm	per filetto: PG	per filetto: M	per filetto: GAS	confezione pz.
OR 11.1,5	11	1,5	7	12	1/4"	-
OR 13.1,5	13	1,5	9	16	3/8"	-
OR 15.1,5	15	1,5	11	-	-	-
OR 17.1,5	17	1,5	13,5	20	1/2"	-
OR 19.1,5	19	1,5	16	-	5/8"	-
OR 20,35.1,78	20,35	1,78	21	-	-	-
OR 21,98.1,78	21,98	1,78	-	25	3/4"	-
OR 28.2	28	2	-	32	1"	-
OR 34.2	34	2	29	-	1"1/8	-
OR 37.2	37	2	-	40	1"1/4	-
OR 42.2	42	2	36	-	1"1/2	-
OR 48.2	48	2	-	50	1"3/4	-
OR 48.2,5	48	2,5	42	-	-	-
OR 55.2,5	55	2,5	48	63	2"	-
OR 67,95.2,62	67,95	2,62	-	75	-	-

GLI ARTICOLI PER I QUALI NON E' SPECIFICATA LA QUANTITA' PER CONFEZIONE SONO SU RICHIESTA E SOGGETTI AD UN MINIMO QUANTITATIVO FORNIBILE DA RICHIEDERE AL NOSTRO UFFICIO VENDITE.

GUARNIZIONI O-RING A SEZIONE PIATTA IN NEOPRENE





Materiale: Neoprene 80 Sh A.

Colore: nero.

Temperatura d'uso: -25°C / +100°C

Caratteristiche: vengono generalmente montate alla base dei filetti per ottenere una tenuta ai liquidi. La sezione piana consente di ottenere una maggior stabilità.

Tipo: FD (in neoprene)

ARTICOLO	ØA mm	ØB mm	H mm	per filetto: PG	per filetto: M	per filetto: GAS	confezione pz.
FD 10.15.1,2	10	15	1,2	-	12	-	-
FD 11,3.17.1,2	11,3	17	1,2	7	-	1/4"	-
FD 13,9.20.1,2	13,9	20	1,2	9	16	3/8"	-
FD 17,1.23.1,2	17,1	23	1,2	11	-	-	-
FD 18.24.1,2	18	24	1,2	-	20	-	-
FD 19.25.1,2	19	25	1,2	13,5	-	1/2"	-
FD 21.27.1,2	21	27	1,2	16	-	5/8"	-
FD 23.30.1,2	23	30	1,2	-	25	-	-
FD 26,6.34.1,5	26,6	34	1,5	21	-	3/4"	-
FD 30.40.1,5	30	40	1,5	-	32	1"	-
FD 35,2.45.1,5	35,2	45	1,5	29	-	1"1/8	-
FD 38.48.1,5	38	48	1,5	-	40	1"1/4	-
FD 45,2.56.1,5	45,2	56	1,5	36	-	1"1/2	-
FD 48.58.1,5	48	58	1,5	-	50	-	-
FD 52,2.67.1,5	52,2	67	1,5	42	-	1"3/4	-

Guarnizioni e rondelle morbide

ARTICOLO	ØA mm	ØB mm	H mm	per filetto: PG	per filetto: M	per filetto: GAS	confezione pz.
FD 57,7.72.1,5	57,7	72	1,5	48	-	2"	-
FD 61.75.1,5	61	75	1,5	-	63	-	-
FD 72.82.1,5	72	82	1,5	-	-	2"1/2	-
FD 73.90.1,5	73	90	1,5	-	75	-	-
FD 85.105.2,5	85	105	2,5	-	-	3"	-
FD 110.130.2,5	110	130	2,5	-	-	4"	-

GLI ARTICOLI PER I QUALI NON E' SPECIFICATA LA QUANTITA' PER CONFEZIONE SONO SU RICHIESTA E SOGGETTI AD UN MINIMO QUANTITATIVO FORNIBILE DA RICHIEDERE AL NOSTRO UFFICIO VENDITE.

GUARNIZIONI O-RING A SEZIONE PIATTA IN SILICONE



Materiale: Silicone 80 Sh A.

Colore: traslucido.

Temperatura d'uso: -60°C / +200°C

Caratteristiche: vengono generalmente montate alla base dei filetti per ottenere una tenuta ai liquidi. La sezione piana consente di ottenere una maggior stabilità.

Su richiesta: sono disponibili in color rosso.

Tipo: FDS-O (in silicone)

ARTICOLO	ØA mm	ØB mm	H mm	per filetto: PG	per filetto: M	per filetto: GAS	confezione pz.
FDS-O 10.15.1,2	10	15	1,2	-	12	-	-
FDS-O 11,3.17.1,2	11,3	17	1,2	7	-	1/4"	-
FDS-O 13,9.20.1,2	13,9	20	1,2	9	16	3/8"	-
FDS-O 17,1.23.1,2	17,1	23	1,2	11	-	-	-
FDS-O 18.24.1,2	18	24	1,2	-	20	-	-
FDS-O 19.25.1,2	19	25	1,2	13,5	-	1/2"	-
FDS-O 21.27.1,2	21	27	1,2	16	-	5/8"	-
FDS-O 23.30.1,2	23	30	1,2	-	25	-	-
FDS-O 26,6.34.1,5	26,6	34	1,5	21	-	3/4"	-
FDS-O 30.40.1,5	30	40	1,5	-	32	1"	-
FDS-O 35,2.45.1,5	35,2	45	1,5	29	-	1"1/8	-
FDS-O 38.48.1,5	38	48	1,5	-	40	1"1/4	-
FDS-O 45,2.56.1,5	45,2	56	1,5	36	-	1"1/2	-
FDS-O 48.58.1,5	48	58	1,5	-	50	-	-
FDS-O 52,2.67.1,5	52,2	67	1,5	42	-	1"3/4	-
FDS-O 57,7.72.1,5	57,7	72	1,5	48	-	2"	-
FDS-O 61.75.1,5	61	75	1,5	-	63	-	-
FDS-O 72.82.1,5	72	82	1,5	-	-	2"1/2	-
FDS-O 73.90.1,5	73	90	1,5	-	75	-	-
FDS-O 85.105.2,5	85	105	2,5	-	-	3"	-
FDS-O 110.130.2,5	110	130	2,5	-	-	4"	-

GLI ARTICOLI PER I QUALI NON E' SPECIFICATA LA QUANTITA' PER CONFEZIONE SONO SU RICHIESTA E SOGGETTI AD UN MINIMO QUANTITATIVO FORNIBILE DA RICHIEDERE AL NOSTRO UFFICIO VENDITE.

GUARNIZIONI O-RING A SEZIONE PIATTA IN VITON



Materiale: Viton 80 Sh A.

Colore: verde.

Temperatura d'uso: -20°C / +200°C

Caratteristiche: vengono generalmente montate alla base dei filetti per ottenere una tenuta ai liquidi. La sezione piana consente di ottenere una maggior stabilità.

Tipo: FDV-E (in Viton)

ARTICOLO	ØA mm	ØB mm	H mm	per filetto: PG	per filetto: M	per filetto: GAS	confezione pz.
FDV-E 10.15.1,2	10	15	1,2	-	12	-	-
FDV-E 11,3.17.1,2	11,3	17	1,2	7	-	1/4"	-
FDV-E 13,9.20.1,2	13,9	20	1,2	9	16	3/8"	-
FDV-E 17,1.23.1,2	17,1	23	1,2	11	-	-	-
FDV-E 18.24.1,2	18	24	1,2	-	20	-	-
FDV-E 19.25.1,2	19	25	1,2	13,5	-	1/2"	-
FDV-E 21.27.1,2	21	27	1,2	16	-	5/8"	-
FDV-E 23.30.1,2	23	30	1,2	-	25	-	-
FDV-E 26,6.34.1,5	26,6	34	1,5	21	-	3/4"	-
FDV-E 30.40.1,5	30	40	1,5	-	32	1"	-
FDV-E 35,2.45.1,5	35,2	45	1,5	29	-	1"1/8	-
FDV-E 38.48.1,5	38	48	1,5	-	40	1"1/4	-
FDV-E 45,2.56.1,5	45,2	56	1,5	36	-	1"1/2	-
FDV-E 48.58.1,5	48	58	1,5	-	50	-	-
FDV-E 52,2.67.1,5	52,2	67	1,5	42	-	1"3/4	-
FDV-E 57,7.72.1,5	57,7	72	1,5	48	-	2"	-
FDV-E 61.75.1,5	61	75	1,5	-	63	-	-
FDV-E 72.82.1,5	72	82	1,5	-	-	2"1/2	-
FDV-E 73.90.1,5	73	90	1,5	-	75	-	-
FDV-E 85.105.2,5	85	105	2,5	-	-	3"	-
FDV-E 110.130.2,5	110	130	2,5	-	-	4"	-

GLI ARTICOLI PER I QUALI NON E' SPECIFICATA LA QUANTITA' PER CONFEZIONE SONO SU RICHIESTA E SOGGETTI AD UN MINIMO QUANTITATIVO FORNIBILE DA RICHIEDERE AL NOSTRO UFFICIO VENDITE.

RONDELLE ALTE IN GOMMA





15-716



15-001

Materiale: gomma.
Colore: nero.
Temperatura d'uso: -30°C / +90°C
Caratteristiche: queste rondelle hanno una media resistenza agli oli minerali ed all'acqua.
Su richiesta: rondelle in altri colori ed in silicone per quantità.

Tipo: ADT (in gomma)

ARTICOLO	ØA mm	ØB mm	ØB1 mm	H mm	confezione pz.
15-716*	3	14	12	10	100
15-004**	6	15	-	12	100
15-001***	11,5	34,5	-	20	100
15-678****	22	33,8	-	12	100

*Questo articolo è realizzato in neoprene ed ha una forma leggermente conica.
**Questo articolo è disponibile anche in neoprene.
***Questo articolo è realizzato in neoprene ed, oltre al foro centrale, possiede altri 3 fori Ø4 mm (vedi figura).
****Questo articolo è realizzato in neoprene.

RONDELLE CON COLLETTO IN NEOPRENE



Materiale: neoprene.

Colore: nero.

Temperatura d'uso: -30°C / +90°C

Caratteristiche: queste rondelle hanno una buona tenuta al calore, non si rompono alle basse temperature, hanno una buona resistenza ai grassi, alle benzine, ai solventi organici ed all'ozono; hanno una discreta resistenza agli oli ed un'ottima resistenza all'invecchiamento. Sono dotate di straordinaria flessibilità e di buone proprietà elettriche.

Tipo: 15-000 (in neoprene)

ARTICOLO	ØA mm	ØB mm	H mm	H1 mm	confezione pz.
15-537	2,3	7	4	2,4	100
15-058	4	11,5	4	1,8	100
15-398	5	11	5	2,5	100
15-664*	5	10,8	10	2	100
15-665*	5,7	10,8	10	2	100
15-003	6	25	11	6	100
15-399	8	16	8,5	4	100
15-038	8	32	11	6	100
15-395	10	25	10	4	100
15-393**	15	26	20	4	100

*Articolo con colletto a imbuto.
**Rondella con angoli arrotondati.



15-537



15-058



15-398



15-664

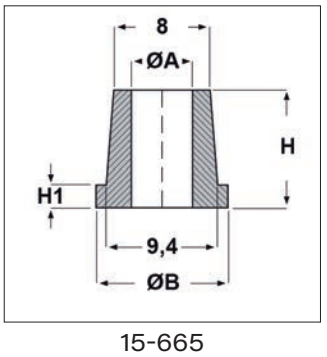

15-665

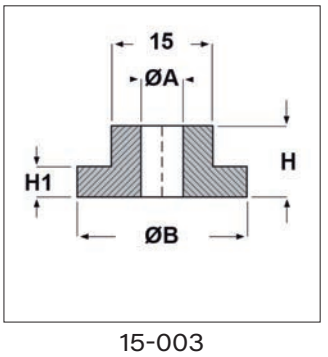

15-003

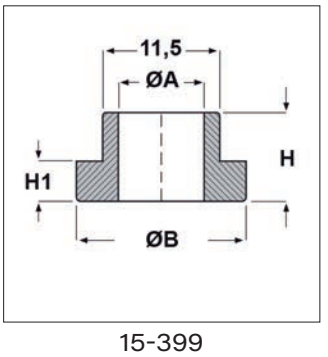

15-399

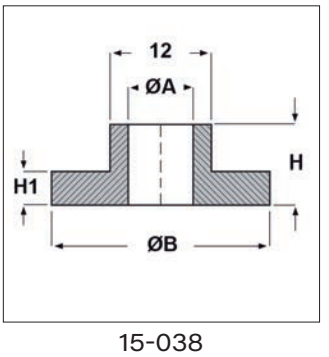

15-038

Guarnizioni e rondelle morbide



15-395



15-393

Tappi

/ Plugs

I disegni dei prodotti sono indicativi e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.

Inquadra il codice QR per un accesso immediato al settore.

TAPPI IN POLIAMMIDE - SERIE “HEYCO” -



Materiale: poliammide 6/6.

Colore: nero o bianco.

Temperatura d'uso: -40°C / +105°C

Infiammabilità: antifiamma e autoestinguente UL94-V2.

Caratteristiche: questi tappi presentano una buona resistenza ai prodotti chimici e buone proprietà elettriche. Hanno la testa convessa. Grazie ai dentini di fissaggio, questi tappi si fissano a scatto e si adattano allo spessore del telaio fino ad un massimo indicato in tabella.

Su richiesta: per quantità, possono essere forniti in altri colori anche su campione.

Tipo: DP/MDP/DPT (a scatto, serie HEYCO)

ARTICOLO	colore	specifica	Ø foro montaggio mm	spessore telaio max mm	ØB mm	H mm	confezione pz.
DP-187 NERI*	nero	-	4,7	1,6	6,4	5,8	500
DP-187 BIANCHI*	bianco	-	4,7	1,6	6,4	5,8	500
DP-250-040 NERI	nero	-	6,4	1	7,9	7,9	500
DP-250-040 BIANCHI	bianco	-	6,4	1	7,9	7,9	500
DP-250 NERI	nero	-	6,4	1,6	7,9	7,9	500
DP-250 BIANCHI	bianco	-	6,4	1,6	7,9	7,9	500
DP-312 NERI	nero	-	7,9	1,6	9,6	7,9	500
DP-312 BIANCHI	bianco	-	7,9	1,6	9,6	7,9	500
DP-375 NERI	nero	-	9,5	3,2	11,9	10,4	500
DP-375 BIANCHI	bianco	-	9,5	3,2	11,9	10,4	500
DPT-375 BIANCHI	bianco	per telai spessorati	9,5	4,4	11,9	10,3	500
DPT-375 NERI	nero	per telai spessorati	9,5	4,4	11,9	10,3	500
DP-437 NERI	nero	-	11,1	3,2	13,5	10,4	500
DP-437 BIANCHI	bianco	-	11,1	3,2	13,5	10,4	500
DP-500 NERI	nero	-	12,7	3,2	14,2	10,4	500
DP-500 BIANCHI	bianco	-	12,7	3,2	14,2	10,4	500
DPT-500 NERI	nero	per telai spessorati	12,7	6,4	14,7	14,3	500
DPT-500 BIANCHI	bianco	per telai spessorati	12,7	6,4	14,7	14,3	500
DP-562 NERI	nero	-	14,3	3,2	16,7	10,4	500
DP-562 BIANCHI	bianco	-	14,3	3,2	16,7	10,4	500
DP-625 NERI	nero	-	15,9	3,2	18,3	10,4	500
DP-625 BIANCHI	bianco	-	15,9	3,2	18,3	10,4	500
DPT-625 NERI	nero	per telai spessorati	15,9	6,4	18,5	13,2	500
DPT-625 BIANCHI	bianco	per telai spessorati	15,9	6,4	18,5	13,2	500
MDP-16 NERI	nero	per misure metriche	16	2,5	18,5	10,3	500
MDP-16 BIANCHI	bianco	per misure metriche	16	2,5	18,5	10,3	500
DP-687 NERI	nero	-	17,4	3,2	19,8	10,4	500
DP-687 BIANCHI	bianco	-	17,4	3,2	19,8	10,4	500
DPT-750 NERI	nero	per telai spessorati	19,1	6,4	23,1	13,2	500
DPT-750 BIANCHI	bianco	per telai spessorati	19,1	6,4	23,1	13,2	500
DP-750 NERI	nero	-	19,1	3,2	23,1	10,4	500
DP-750 BIANCHI	bianco	-	19,1	3,2	23,1	10,4	500
DPT-812-500 NERI	nero	per telai spessorati	19,6	5,1 - 12,7	25,9	22,4	500
DPT-812-500 BIANCHI	bianco	per telai spessorati	19,6	5,1 - 12,7	25,9	22,4	500
MDP-20 NERI	nero	per misure metriche	20	3,2	22,6	10,3	500
MDP-20 BIANCHI	bianco	per misure metriche	20	3,2	22,6	10,3	500
DP-812 NERI	nero	-	20,6	3,2	25,1	10,4	500
DP-812 BIANCHI	bianco	-	20,6	3,2	25,1	10,4	500
DP-875 NERI	nero	-	22,2	3,2	25,8	11,5	500
DP-875 BIANCHI	bianco	-	22,2	3,2	25,8	11,5	500
DPT-875 NERI	nero	per telai spessorati	22,2	6,4	25,8	14,3	500
DPT-875 BIANCHI	bianco	per telai spessorati	22,2	6,4	25,8	14,3	500

ARTICOLO	colore	specifica	Ø foro montaggio mm	spessore telaio max mm	ØB mm	H mm	confezione pz.
MDP-25 NERI	nero	per misure metriche	25	4,1	29,8	11,5	200
MDP-25 BIANCHI	bianco	per misure metriche	25	4,1	29,8	11,5	200
DP-1000 NERI	nero	-	25,4	3,2	30,6	11,5	200
DP-1000 BIANCHI	bianco	-	25,4	3,2	30,6	11,5	200
DPT-1000 NERI	nero	per telai spessorati	25,4	6,4	30,6	14,3	500
DPT-1000 BIANCHI	bianco	per telai spessorati	25,4	6,4	30,6	14,3	500
DP-1093 NERI	nero	-	27,8 - 28,6	3,2	31	11,5	200
DP-1093 BIANCHI	bianco	-	27,8 - 28,6	3,2	31	11,5	200
DPT-1093 NERI	nero	per telai spessorati	27,8 - 28,6	6,4	30,9	14,3	500
DPT-1093 BIANCHI	bianco	per telai spessorati	27,8 - 28,6	6,4	30,9	14,3	500
DPT-1187 BIANCHI	bianco	per telai spessorati	30,1	6,4	33,3	14,3	200
DPT-1187 NERI	nero	per telai spessorati	30,1	6,4	33,3	14,3	200
DP-1187 NERI	nero	-	30,1	3,2	33,8	11,5	100
DP-1187 BIANCHI	bianco	-	30,1	3,2	33,8	11,5	100
DP-1250 NERI	nero	-	31,7	3,2	35	11,5	100
DP-1250 BIANCHI	bianco	-	31,7	3,2	35	11,5	100
DPT-1250 NERI	nero	per telai spessorati	31,7	6,4	34,9	14,3	200
DPT-1250 BIANCHI	bianco	per telai spessorati	31,7	6,4	34,9	14,3	200
MDP-32 NERI	nero	per misure metriche	32	4,1	35,3	11,5	100
MDP-32 BIANCHI	bianco	per misure metriche	32	4,1	35,3	11,5	100
DP-1375 NERI	nero	-	34,9	3,2	38,1	11,5	100
DP-1375 BIANCHI	bianco	-	34,9	3,2	38,1	11,5	100
DPT-1375 BIANCHI	bianco	per telai spessorati	34,9	6,4	38,1	14,3	200
DPT-1375 NERI	nero	per telai spessorati	34,9	6,4	38,1	14,3	200
DP-1500 NERI	nero	-	38,1	3,2	42,4	11,5	100
DP-1500 BIANCHI	bianco	-	38,1	3,2	42,4	11,5	100
DPT-1500 BIANCHI	bianco	per telai spessorati	38,1	6,4	42,4	14,3	200
DPT-1500 NERI	nero	per telai spessorati	38,1	6,4	42,4	14,3	200
DP-1625 NERI	nero	-	41,3	3,2	45,7	11,5	100
DP-1625 BIANCHI	bianco	-	41,3	3,2	45,7	11,5	100
DPT-1750 NERI	nero	per telai spessorati	44,5	6,4	48,4	14,3	200
DPT-1750 BIANCHI	bianco	per telai spessorati	44,5	6,4	48,4	14,3	200
DP-1750 NERI	nero	-	44,5	3,2	48,7	11,5	100
DP-1750 BIANCHI	bianco	-	44,5	3,2	48,7	11,5	100
DP-1875 NERI	nero	-	47,6	3,2	52,1	11,9	100
DP-1875 NERI	nero	-	47,6	3,2	52,1	11,9	100
DP-1875 BIANCHI	bianco	-	47,6	3,2	52,1	11,9	100
DP-2000 NERI	nero	-	50,8	3,2	55,1	11,9	100
DP-2000 BIANCHI	bianco	-	50,8	3,2	55,1	11,9	100
DPT-2000 NERI	nero	per telai spessorati	50,8	6,4	55,1	14,7	200
DPT-2000 BIANCHI	bianco	per telai spessorati	50,8	6,4	55,1	14,7	200
DP-2.093 NERI	nero	-	53,2 - 54	6,4	59,4	19,1	100
DP-2.093 BIANCHI	bianco	-	53,2 - 54	6,4	59,4	19,1	100
DP-2.25 NERI	nero	-	57,2	6,4	63	19,1	50
DP-2.25 BIANCHI	bianco	-	57,2	6,4	63	19,1	50
DP-2.5 NERI	nero	-	63,5	6,4	68,8	19,1	50
DP-2.5 BIANCHI	bianco	-	63,5	6,4	68,8	19,1	50
DP-3.0 NERI	nero	-	76,2	6,4	80,3	18,8	50
DP-3.0 BIANCHI	bianco	-	76,2	6,4	80,3	18,8	50
EDP-3.0 NERI**	nero	per telai spessorati	76,2	6,4	81,8	34,8	-
EDP-3.0 BIANCHI**	bianco	per telai spessorati	76,2	6,4	81,8	34,8	-
DP-3.375 NERI	nero	-	85,7	6,4	92,9	19,1	50
DP-3.375 BIANCHI	bianco	-	85,7	6,4	92,9	19,1	50
DP-3.5 NERI	nero	-	88,9	6,4	92,9	19,1	50
DP-3.5 BIANCHI	bianco	-	88,9	6,4	92,9	19,1	50
DP-4.0 NERI	nero	-	101,6	6,4	105,8	18	50
DP-4.0 BIANCHI	bianco	-	101,6	6,4	105,8	18	50
EDP-5.0 NERI**	nero	per telai spessorati	127	6,4	132,6	35,8	-
EDP-5.0 BIANCHI**	bianco	per telai spessorati	127	6,4	132,6	35,8	-
DP-5.0 NERI	nero	-	127	6,4	133	19,1	50
DP-5.0 BIANCHI	bianco	-	127	6,4	133	19,1	50
DP-6.0 NERI	nero	-	152,4	6,4	157,9	19,8	50
DP-6.0 BIANCHI	bianco	-	152,4	6,4	157,9	19,8	50

*Questo tappo ha la testa levigata e lucida.
**Questo tappo ha la testa particolarmente bombata e non è a normativa UL.

GLI ARTICOLI PER I QUALI NON E' SPECIFICATA LA QUANTITA' PER CONFEZIONE SONO SU RICHIESTA E SOGGETTI AD UN MINIMO QUANTITATIVO FORNIBILE DA RICHIEDERE AL NOSTRO UFFICIO VENDITE.

TAPPI IN POLIAMMIDE AUTOESTINGUENTI E SENZA ALOGENI - SERIE “HEYCO” -



Materiale: poliammide 6/6.

Colore: nero.

Temperatura d'uso: max +105°C

Infiammabilità: antifiamma e autoestinguenti UL94-V0.

Caratteristiche: questi tappi presentano una buona resistenza ai prodotti chimici e buone proprietà elettriche. Hanno la testa convessa e sono prodotti in un poliammide trattato in modo tale che, in caso d’incendio, non brucia e non produce gas tossici. Non contengono né alogeni né fosforo e sono molto resistenti ai raggi UV. Grazie ai dentini di fissaggio, questi tappi si fissano a scatto e si adattano allo spessore del telaio fino ad un massimo indicato in tabella.

Tipo: HFP (a scatto senza alogeni UL94-V0, serie HEYCO)

ARTICOLO	Ø foro montaggio mm	spessore telaio max mm	ØB mm	H mm	confezione pz.
HFP-187	4,7	1,6	6,4	6,1	500
HFP-250	6,4	1,6	7,9	7,9	500
HFP-312	7,9	1,6	9,5	7,9	500
HFP-375	9,5	3,2	11,9	10,3	500
HFP-437	11,1	3,2	13,5	10,3	500
HFP-500	12,7	3,2	14,7	10,3	500
HFP-625	15,9	3,2	18,2	10,3	500
HFP-750	19,1	3,2	23,4	10,3	500
HFP-875	22,2	3,2	25,8	11,5	500
HFP-1000	25,4	3,2	30,6	11,5	200
HFP-1093	27,8 - 28,6	3,2	30,9	11,5	200
HFP-1250	31,7	3,2	34,9	11,5	200
HFP-1375	34,9	3,2	38,1	11,5	200
HFP-1500	38,1	3,2	42,4	11,5	200
HFP-1750	44,5	3,2	48,7	11,5	200
HFP-2000	50,8	3,2	55,1	11,9	200

TAPPI IN POLIAMMIDE BASSI - SERIE “HEYCO” -



Materiale: poliammide 6/6.

Colore: nero.

Temperatura d'uso: max +105°C

Infiammabilità: antifiamma e autoestinguente UL94-V2.

Caratteristiche: questi tappi presentano una buona resistenza ai prodotti chimici e buone proprietà elettriche.
Hanno la testa convessa e sono stati ideati per occupare il minimo ingombro all’interno della struttura.
Si fissano a scatto.

Su richiesta: per quantità, possono essere forniti in color bianco o in altri colori anche su campione.

Tipo: SP (a scatto, serie HEYCO)

ARTICOLO	Ø foro montaggio mm	spessore telaio max mm	ØB mm	H mm	confezione pz.
SP-218	5,5	1,6	7,1	6,4	500
SP-281	7,1	1,6	8,7	6,4	500
SP-312	7,9	1,6	9,5	6,4	500
SP-343	8,7	1,6	10,3	6,4	500
SP-375	9,5	1,6	11,9	6,4	500
SP-406	10,3	1,6	11,9	6,4	500
SP-437	11,1	1,6	13,5	6,4	500
SP-468	11,9	1,6	13,5	6,4	500
SP-500	12,7	1,6	14,3	6,4	500
SP-531	13,5	1,6	15,1	6,4	500
SP-593	15,1	1,6	17,5	6,4	500
SP-625	15,9	1,6	18,3	6,4	500
SP-750	19	1,6	21,4	6,4	500
SP-781	19,8	1,6	22,6	6,4	500
SP-875	22,2	1,6	24,6	6,4	500
SP-1000	25,4	1,6	30,5	6,4	200
SP-1093	27,8	1,6	31	6,4	200

TAPPI IN POLIAMMIDE BORDATI - SERIE “HEYCO” -



Materiale: poliammide 6/6.

Colore: nero o bianco.

Temperatura d'uso: max +105°C

Infiammabilità: antifiamma e autoestinguente UL94-V2.

Caratteristiche: questi tappi presentano una buona resistenza ai prodotti chimici e buone proprietà elettriche.
Hanno la testa piatta e sono adatti sia a tappare le estremità dei tubi sia ad essere utilizzati come paraurti.
Grazie alla testa bordata ed ai dentini laterali non scalettati, risulta essere molto facile estrarli dai fori.
Si fissano a pressione.

Su richiesta: per quantità, possono essere forniti in altri colori anche su campione.

Tipo: POP (a scatto, serie HEYCO)

ARTICOLO	colore	Ø foro montaggio mm	spessore telaio max mm	ØB mm	H mm	confezione pz.
POP-250 NERI	nero	6,4	4	10,7	8,3	500
POP-250 BIANCHI	bianco	6,4	4	10,7	8,3	500
POP-312 NERI	nero	7,9	4,4	12,9	10,3	500
POP-312 BIANCHI	bianco	7,9	4,4	12,9	10,3	500
POP-375 NERI	nero	9,5	4,4	14,7	10,3	500
POP-375 BIANCHI	bianco	9,5	4,4	14,7	10,3	500

Tappi

ARTICOLO	colore	Ø foro montaggio mm	spessore telaio max mm	ØB mm	H mm	confezione pz.
POP-437 NERI	nero	11,1	4,4	15,5	10,3	500
POP-437 BIANCHI	bianco	11,1	4,4	15,5	10,3	500
POP-500 NERI	nero	12,7	4,4	17	10,3	500
POP-500 BIANCHI	bianco	12,7	4,4	17	10,3	500
POP-562 NERI	nero	14,3	4,4	18,6	10,3	500
POP-562 BIANCHI	bianco	14,3	4,4	18,6	10,3	500
POP-625 NERI	nero	15,9	4,4	20,2	10,3	500
POP-625 BIANCHI	bianco	15,9	4,4	20,2	10,3	500
POP-687 NERI	nero	17,4	4,4	22,6	10,3	500
POP-687 BIANCHI	bianco	17,4	4,4	22,6	10,3	500
POP-750 NERI	nero	19	4,4	24,6	10,3	500
POP-750 BIANCHI	bianco	19	4,4	24,6	10,3	500
POP-812 NERI	nero	20,6	4,4	26,2	10,3	500
POP-812 BIANCHI	bianco	20,6	4,4	26,2	10,3	500
POP-875 NERI	nero	22,2	4,4	27,4	10,3	500
POP-875 BIANCHI	bianco	22,2	4,4	27,4	10,3	500
POP-1000 NERI	nero	25,4	4,4	30,9	10,3	200
POP-1000 BIANCHI	bianco	25,4	4,4	30,9	10,3	200
POP-1093 NERI	nero	27,8	4,4	32,9	10,3	200
POP-1093 BIANCHI	bianco	27,8	4,4	32,9	10,3	200
POP-1187 NERI	nero	30,1	4,4	35,7	10,3	100
POP-1187 BIANCHI	bianco	30,1	4,4	35,7	10,3	100
POP-1250 NERI	nero	31,8	4,4	36,9	10,3	100
POP-1250 BIANCHI	bianco	31,8	4,4	36,9	10,3	100
POP-1375 NERI	nero	34,9	4,4	40,1	11,5	100
POP-1375 BIANCHI	bianco	34,9	4,4	40,1	11,5	100
POP-1500 NERI	nero	38,1	6,4	43,6	11,5	100
POP-1500 BIANCHI	bianco	38,1	6,4	43,6	11,5	100
POP-1750 NERI	nero	44,5	6,4	50,3	12,1	-
POP-1750 BIANCHI	bianco	44,5	6,4	50,3	12,1	-
POP-2000 NERI	nero	50,8	6,4	56,4	12,3	100
POP-2000 BIANCHI	bianco	50,8	6,4	56,4	12,3	100
POP-2.5 NERI	nero	63,5	6,4	68,4	18,8	-
POP-2.5 BIANCHI	bianco	63,5	6,4	68,4	18,8	-

GLI ARTICOLI PER I QUALI NON E' SPECIFICATA LA QUANTITA' PER CONFEZIONE SONO SU RICHIESTA E SOGGETTI AD UN MINIMO QUANTITATIVO FORNIBILE DA RICHIEDERE AL NOSTRO UFFICIO VENDITE.

TAPPI IN POLIAMMIDE A TESTA LUCIDA - SERIE “HEYCO” -



Materiale: poliammide 6/6.

Colore: nero.

Temperatura d'uso: max +105°C

Infiammabilità: antifiamma e autoestinguente UL94-V2.

Caratteristiche: questi tappi presentano una buona resistenza ai prodotti chimici e buone proprietà elettriche. Hanno la testa piatta, levigata e lucida. Grazie ai dentini di fissaggio, questi tappi si fissano a scatto e si adattano allo spessore del telaio fino ad un massimo indicato in tabella.

Su richiesta: per quantità, possono essere forniti in color bianco o in altri colori anche su campione.

Tipo: G/GPT (a scatto, serie HEYCO)

ARTICOLO	specifica	Ø foro montaggio mm	spessore telaio max mm	ØB mm	H mm	confezione pz.
G-250	-	6,4	1,6	7,9	7,9	500
G-312	-	7,9	1,6	9,5	7,9	500
G-375	-	9,5	3,2	11,9	10,3	500
G-437	-	11,1	3,2	13,5	10,3	500
G-500	-	12,7	3,2	14,3	10,3	500
GPT-500	per telai spessorati	12,7	6,4	14,3	14,3	500
G-562	-	14,3	3,2	16,7	10,3	500
G-625	-	15,9	3,2	18,6	10,3	500
GPT-625	per telai spessorati	15,9	6,4	18,3	13,1	500
G-750	-	19,1	3,2	21,8	10,3	500
GPT-750	per telai spessorati	19,1	6,4	21,6	13,1	500
G-875	-	22,2	3,2	24,2	11,5	500
GPT-875	per telai spessorati	22,2	6,4	24,2	14,3	500
G-1000	-	25,4	3,2	28,6	11,5	200
GPT-1000	per telai spessorati	25,4	6,4	28,6	14,3	500
G-1093	-	27,8 - 28,6	3,2	30,9	11,5	200
GPT-1093	per telai spessorati	27,8 - 28,6	6,4	30,9	14,3	500
G-1187	-	30,1	3,2	33,3	11,5	200
GPT-1187	per telai spessorati	30,1	6,4	33,3	14,3	200
G-1375	-	34,9	3,2	37,7	11,5	200
GPT-1375	per telai spessorati	34,9	6,4	37,7	14,3	200
G-1500	-	38,1	3,2	40,8	11,5	200
GPT-1500	per telai spessorati	38,1	6,4	40,8	14,3	200
G-1750	-	44,4	3,2	47,6	11,5	200
GPT-1750	per telai spessorati	44,4	6,4	47,6	14,3	200
G-2000	-	50,8	3,2	54,8	11,5	200
GPT-2000	per telai spessorati	50,8	6,4	54,8	14,3	200

TAPPI IN POLIAMMIDE GRIGI PER APPARECCHIATURE ZINCATE - SERIE "HEYCO" -



Materiale: poliammide 6/6.

Colore: grigio argentato.

Temperatura d'uso: max +105°C

Infiammabilità: antifiamma e autoestinguente UL94-V2.

Caratteristiche: questi tappi presentano una buona resistenza ai prodotti chimici e buone proprietà elettriche.
Hanno la testa convessa e, per via del colore, risultano essere molto adatti per l'utilizzo su strutture in acciaio zincato.
Grazie ai dentini di fissaggio, questi tappi si fissano a scatto e si adattano allo spessore del telaio fino ad un massimo indicato in tabella.

Tipo: KOS/KOST (a scatto, serie HEYCO)

ARTICOLO	specifica	Ø foro montaggio mm	spessore telaio max mm	ØB mm	H mm	confezione pz.
KOS 1/2	-	22,2	3,2	25,8	11,5	200
KOST 1/2	per telai spessorati	22,2	6,4	25,8	14,3	500
KOS 3/4	-	27,8	3,2	31	11,5	200
KOST 3/4	per telai spessorati	27,8	6,4	31	14,3	500
KOS 1	-	34,9	3,2	38,1	11,5	100
KOST 1	per telai spessorati	34,9	6,4	38,1	14,3	200
KOS 1 1/4	-	44,5	3,2	48,4	11,5	100
KOST 1 1/4	per telai spessorati	44,5	6,4	48,4	14,3	200
KOS 1 1/2	-	50,8	3,2	54,9	11,5	100
KOST 1 1/2	per telai spessorati	50,8	6,4	54,4	14,7	200
KOS 2	-	63,5	6,4	69,3	19,1	100
KOST 2	per telai spessorati	63,5	6,4	69,3	19,1	-

GLI ARTICOLI PER I QUALI NON E' SPECIFICATA LA QUANTITA' PER CONFEZIONE SONO SU RICHIESTA E SOGGETTI AD UN MINIMO QUANTITATIVO FORNIBILE DA RICHIEDERE AL NOSTRO UFFICIO VENDITE.

TAPPI CROMATI IN ABS





Materiale: ABS.

Colore: cromato.

Tipo: TCR-T

ARTICOLO	ØB mm	H1 mm	spessore tubo mm	confezione pz.
TCR-T 8.1	8	4,5	1	-
TCR-T 10.1	10	5	1	-
TCR-T 12.1	12	5	1	-
TCR-T 13.1	13	6	1	-
TCR-T 14.1	14	8	1	-
TCR-T 16.1,5	16	8	1,5	-
TCR-T 16.1,2	16	8	1,2	-
TCR-T 16.1	16	8	1	-
TCR-T 18.1,5	18	8	1,5	-

ARTICOLO	ØB mm	H1 mm	spessore tubo mm	confezione pz.
TCR-T 18.1,2	18	8	1,2	-
TCR-T 18.1	18	8	1	-
TCR-T 19.1,5	19	9	1,5	-
TCR-T 19.1,2	19	9	1,2	-
TCR-T 20.1,5	20	8	1,5	-
TCR-T 20.1,2	20	8	1,2	-
TCR-T 20.1	20	8	1	-
TCR-T 22.2	22	10	2	-
TCR-T 22.1,5	22	8	1,5	-
TCR-T 22.1,2	22	8	1,2	-
TCR-T 22.1	22	8	1	-
TCR-T 25.2,5	25	11	2,5	-
TCR-T 25.2	25	11	2	-
TCR-T 25.1,5	25	11	1,5	-
TCR-T 25.1,2	25	11	1,2	-
TCR-T 25.1	25	11	1	-
TCR-T 28.2	28	10	2	-
TCR-T 28.1,5	28	10	1,5	-
TCR-T 28.1,2	28	10	1,2	-
TCR-T 28.1	28	10	1	-
TCR-T 30.2	30	10	2	-
TCR-T 32.3	32	10	3	-
TCR-T 30.1,5	30	10	1,5	-
TCR-T 30.1,2	30	10	1,2	-
TCR-T 30.1	30	10	1	-
TCR-T 32.2	32	10	2	-
TCR-T 32.1,5	32	10	1,5	-
TCR-T 32.1,2	32	10	1,2	-
TCR-T 35.2	35	10	2	-
TCR-T 35.1,5	35	10	1,5	-
TCR-T 35.1,2	35	10	1,2	-
TCR-T 35.1	35	10	1	-
TCR-T 38.2	38	10	2	-
TCR-T 38.1,5	38	10	1,5	-
TCR-T 40.2	40	10	2	-
TCR-T 40.1,5	40	10	1,5	-
TCR-T 40.1	40	10	1	-
TCR-T 45.2	45	11	2	-
TCR-T 45.1,5	45	11	1,5	-
TCR-T 50.2	50	11	2	-
TCR-T 50.1,5	50	11	1,5	-
TCR-T 50.1,2	50	11	1,2	-
TCR-T 50.1	50	11	1	-
TCR-T 60.1,5	60	11	1,5	-
TCR-T 60.1,2	60	11	1,2	-
TCR-T 70.1,5	70	11	1,5	-
TCR-T 70.1,2	70	11	1,2	-
TCR-T 80.1,5	80	11	1,5	-
TCR-T 80.1,2	80	11	1,2	-
TCR-T 90.1,5	90	11	1,5	-
TCR-T 90.1,2	90	11	1,2	-
TCR-T 120.5	120	11	5	-

GLI ARTICOLI PER I QUALI NON E' SPECIFICATA LA QUANTITA' PER CONFEZIONE SONO SU RICHIESTA E SOGGETTI AD UN MINIMO QUANTITATIVO FORNIBILE DA RICHIEDERE AL NOSTRO UFFICIO VENDITE.

TAPPI TRASPARENTI IN POLICARBONATO - SERIE “HEYCO” -



Materiale: policarbonato.

Colore: trasparente.

Temperatura d'uso: max + 115°C

Infiammabilità: antifiamma e autoestinguente UL94-V2.

Caratteristiche: hanno la testa piatta e sono adatti sia per ispezionare l’interno della struttura che per trasmettere la luce. Grazie ai dentini di fissaggio, questi tappi si fissano a scatto e si adattano allo spessore del telaio fino ad un massimo indicato in tabella.

Tipo: WP (a scatto, serie HEYCO)

ARTICOLO	Ø foro montaggio mm	spessore telaio max mm	ØB mm	H mm	confezione pz.
WP-187	4,7	1,6	6,4	5,9	500
WP-250	6,4	1,6	7,9	7,9	500
WP-312	7,9	1,6	9,5	7,9	500
WP-375	9,5	3,2	11,9	10,3	500
WP-437	11,1	3,2	13,5	10,3	500
WP-500*	12,7	3,2	14,3	10,3	500
WP-625*	15,9	3,2	18,6	10,3	500
WP-750*	19,1	3,2	21,8	10,3	500
WP-875*	22,2	3,2	24,2	11,5	500
WP-1000*	25,4	3,2	28,6	11,5	200
WP-1093	27,8 - 28,6	3,2	30,9	11,5	200
WP-1375	34,9	3,2	38,1	11,5	100
WP-1500	38,1	3,2	41,2	11,5	100
WP-1750	44,4	3,2	47,6	11,5	100
WP-2000	50,8	3,2	54,8	11,5	100

*Per quantità, questo tappo è fornibile in una versione con dimensioni leggermente differenti ma per spessore telaio da 1,6 mm max.

TAPPI IN POLIAMMIDE “DOUBLE” - SERIE “HEYCO” -



Materiale: poliammide 6/6.

Colore: nero.

Temperatura d'uso: max +105°C

Infiammabilità: antifiamma e autoestinguente UL94-V2.

Caratteristiche: questi tappi hanno la testa convessa e presentano una buona resistenza ai prodotti chimici e buone proprietà elettriche. Vengono utilizzati per chiudere i fori aventi la stessa sagoma del foro di montaggio dei bloccacavi tipo “SR” e “RDD”.
Grazie ai dentini di fissaggio, questi tappi si fissano a scatto e si adattano allo spessore del telaio fino ad un massimo indicato in tabella.

Su richiesta: per quantità, possono essere forniti in color bianco o in altri colori anche su campione.

Tipo: DD (per i fori dei bloccacavi tipo SR/RDD, serie HEYCO)

ARTICOLO	ØG mm	G1 mm	spessore telaio max mm	ØB mm	H mm	confezione pz.
DD 437-390	11,1	9,9	3,2	13,5	10,3	500
DD 500-445	12,7	11,3	3,2	14,7	10,3	500
DD 562-530	14,3	13,5	3,2	16,7	10,3	500
DD 625-550	15,9	14	3,2	18,5	10,3	500
DD 750-625	19,1	15,9	3,2	23,4	10,3	500
DD 875-770	22,2	19,5	3,2	25,8	11,5	500
DD 1109-1000	28,2	25,4	3,2	30,9	14,3	500
DD 2000-1875	50,8	47,6	3,2	55,1	14,7	500

TAPPI IN POLIAMMIDE UNIVERSALI CON TESTA CONVESSA - SERIE “HEYCO” -



Materiale: poliammide 6/6.

Colore: nero o bianco.

Temperatura d'uso: max +105°C

Infiammabilità: antifiamma e autoestinguente UL94-V2.

Caratteristiche: questi tappi vengono utilizzati sia su strutture in legno che sulle lamiere. Hanno la testa convessa e si adattano a spessori telaio anche molto grossi.
Si fissano a pressione.

Su richiesta: per quantità possono essere forniti in altri colori anche su campione.

Tipo: IPW (testa convessa e a scatto, serie HEYCO)

ARTICOLO	colore	Ø foro montaggio mm	ØB mm	H mm	confezione pz.
IPW 1 NERI	nero	25,4	31,3	17,5	100
IPW 1 BIANCHI	bianco	25,4	31,3	17,5	100

TAPPI IN POLIAMMIDE UNIVERSALI CON TESTA PIATTA



Materiale: poliammide 6/6.

Colore: bianco, nero, grigio o crema (RAL 1013).

Caratteristiche: questi tappi vengono utilizzati sia su strutture in legno che sulle lamiere. Hanno la testa piatta e le alette lisce che facilitano enormemente l'eventuale estrazione del tappo dal foro. Si fissano a pressione.

Tipo: TCFA (testa piatta)

ARTICOLO	colore	Ø foro montaggio mm	spessore telaio mm	ØB mm	H1 mm	confezione pz.
TCFA 0040 NERI	nero	4	0,8 - 3,8	7	6	1000
TCFA 0040 BIANCHI	bianco	4	0,8 - 3,8	7	6	1000
TCFA 0040 GRIGI	grigio	4	0,8 - 3,8	7	6	1000
TCFA 0040 CREMA RAL 1013	crema RAL 1013	4	0,8 - 3,8	7	6	1000
TCFA 0060 NERI	nero	6	0,8 - 3,8	10,4	6	1000
TCFA 0060 BIANCHI	bianco	6	0,8 - 3,8	10,4	6	1000
TCFA 0060 GRIGI	grigio	6	0,8 - 3,8	10,4	6	1000
TCFA 0060 CREMA RAL 1013	crema RAL 1013	6	0,8 - 3,8	10,4	6	1000
TCFA 0064 NERI	nero	6,4	0,8 - 3,8	10,4	6	1000
TCFA 0064 BIANCHI	bianco	6,4	0,8 - 3,8	10,4	6	1000
TCFA 0064 GRIGI	grigio	6,4	0,8 - 3,8	10,4	6	1000
TCFA 0064 CREMA RAL 1013	crema RAL 1013	6,4	0,8 - 3,8	10,4	6	1000
TCFA 0080 NERI	nero	8	0,8 - 3,8	12	6	1000
TCFA 0080 BIANCHI	bianco	8	0,8 - 3,8	12	6	1000
TCFA 0080 GRIGI	grigio	8	0,8 - 3,8	12	6	1000
TCFA 0080 CREMA RAL 1013	crema RAL 1013	8	0,8 - 3,8	12	6	1000
TCFA 0095 NERI	nero	9,5	0,8 - 3,8	13,5	6	1000
TCFA 0095 BIANCHI	bianco	9,5	0,8 - 3,8	13,5	6	1000
TCFA 0095 GRIGI	grigio	9,5	0,8 - 3,8	13,5	6	1000
TCFA 0095 CREMA RAL 1013	crema RAL 1013	9,5	0,8 - 3,8	13,5	6	1000
TCFA 0100 NERI	nero	10	0,8 - 3,8	14	6	1000
TCFA 0100 BIANCHI	bianco	10	0,8 - 3,8	14	6	1000
TCFA 0100 GRIGI	grigio	10	0,8 - 3,8	14	6	1000
TCFA 0100 CREMA RAL 1013	crema RAL 1013	10	0,8 - 3,8	14	6	1000
TCFA 0120 NERI	nero	12	0,8 - 3,8	16	6	1000
TCFA 0120 BIANCHI	bianco	12	0,8 - 3,8	16	6	1000
TCFA 0120 GRIGI	grigio	12	0,8 - 3,8	16	6	1000
TCFA 0120 CREMA RAL 1013	crema RAL 1013	12	0,8 - 3,8	16	6	1000
TCFA 0127 NERI	nero	12,7	0,8 - 3,8	17,1	6	1000
TCFA 0127 BIANCHI	bianco	12,7	0,8 - 3,8	17,1	6	1000
TCFA 0127 GRIGI	grigio	12,7	0,8 - 3,8	17,1	6	1000
TCFA 0127 CREMA RAL 1013	crema RAL 1013	12,7	0,8 - 3,8	17,1	6	1000
TCFA 0140 NERI	nero	14	0,8 - 3,8	18,7	6	1000
TCFA 0140 BIANCHI	bianco	14	0,8 - 3,8	18,7	6	1000
TCFA 0140 GRIGI	grigio	14	0,8 - 3,8	18,7	6	1000
TCFA 0140 CREMA RAL 1013	crema RAL 1013	14	0,8 - 3,8	18,7	6	1000
TCFA 0143 NERI	nero	14,3	0,8 - 3,8	18,7	6	1000
TCFA 0143 BIANCHI	bianco	14,3	0,8 - 3,8	18,7	6	1000
TCFA 0143 GRIGI	grigio	14,3	0,8 - 3,8	18,7	6	1000
TCFA 0143 CREMA RAL 1013	crema RAL 1013	14,3	0,8 - 3,8	18,7	6	1000
TCFA 0159 NERI	nero	15,9	0,8 - 3,8	20,4	6	1000
TCFA 0159 BIANCHI	bianco	15,9	0,8 - 3,8	20,4	6	1000
TCFA 0159 GRIGI	grigio	15,9	0,8 - 3,8	20,4	6	1000
TCFA 0159 CREMA RAL 1013	crema RAL 1013	15,9	0,8 - 3,8	20,4	6	1000
TCFA 0180 NERI	nero	18	0,8 - 3,8	22,8	6	1000
TCFA 0180 BIANCHI	bianco	18	0,8 - 3,8	22,8	6	1000
TCFA 0180 GRIGI	grigio	18	0,8 - 3,8	22,8	6	1000
TCFA 0180 CREMA RAL 1013	crema RAL 1013	18	0,8 - 3,8	22,8	6	1000
TCFA 0191 NERI	nero	19,1	0,8 - 3,8	24	6	1000
TCFA 0191 BIANCHI	bianco	19,1	0,8 - 3,8	24	6	1000
TCFA 0191 GRIGI	grigio	19,1	0,8 - 3,8	24	6	1000
TCFA 0191 CREMA RAL 1013	crema RAL 1013	19,1	0,8 - 3,8	24	6	1000
TCFA 0200 NERI	nero	20	0,8 - 3,8	24,8	6	1000
TCFA 0200 BIANCHI	bianco	20	0,8 - 3,8	24,8	6	1000
TCFA 0200 GRIGI	grigio	20	0,8 - 3,8	24,8	6	1000
TCFA 0200 CREMA RAL 1013	crema RAL 1013	20	0,8 - 3,8	24,8	6	1000
TCFA 0222 NERI	nero	22,2	0,8 - 3,8	27,4	6	1000
TCFA 0222 BIANCHI	bianco	22,2	0,8 - 3,8	27,4	6	1000
TCFA 0222 GRIGI	grigio	22,2	0,8 - 3,8	27,4	6	1000
TCFA 0222 CREMA RAL 1013	crema RAL 1013	22,2	0,8 - 3,8	27,4	6	1000
TCFA 0240 NERI	nero	24	0,8 - 3,8	29,2	6	1000

ARTICOLO	colore	Ø foro montaggio mm	spessore telaio mm	ØB mm	H1 mm	confezione pz.
TCFA 0240 BIANCHI	bianco	24	0,8 - 3,8	29,2	6	1000
TCFA 0240 GRIGI	grigio	24	0,8 - 3,8	29,2	6	1000
TCFA 0240 CREMA RAL 1013	crema RAL 1013	24	0,8 - 3,8	29,2	6	1000
TCFA 0254 NERI	nero	25,4	0,8 - 3,8	30,6	6	1000
TCFA 0254 BIANCHI	bianco	25,4	0,8 - 3,8	30,6	6	1000
TCFA 0254 GRIGI	grigio	25,4	0,8 - 3,8	30,6	6	1000
TCFA 0254 CREMA RAL 1013	crema RAL 1013	25,4	0,8 - 3,8	30,6	6	1000

TAPPI IN POLIETILENE CON ALETTE



Materiale: polietilene PE-HD.

Colore: nero o bianco.

Temperatura d'uso: -40°C / +80°C

Infiammabilità: antifiamma UL94-HB.

Caratteristiche: questi tappi hanno la testa convessa e vengono utilizzati per ogni tipo di applicazione.

Su richiesta: per quantità, possono essere realizzati nei colori bianco, marrone, verde, grigio, blu, beige.

Tipo: TPB

ARTICOLO	colore	Ø foro montaggio mm	ØB mm	H1 mm	confezione pz.
TPB 4x6,4x5,3 BIANCHI	bianco	4	6,4	5,3	1000
TPB 4x6,4x5,3 NERI	nero	4	6,4	5,3	1000
TPB 4x10x5,3 NERI	nero	4	10	5,3	1000
TPB 4x10x5,3 BIANCHI	bianco	4	10	5,3	1000
TPB 4x13x5,3 NERI	nero	4	13	5,3	1000
TPB 4x13x5,3 BIANCHI	bianco	4	13	5,3	1000
TPB 4,1x8x7 NERI*	nero	4,1	8	7	1000
TPB 4,1x8x7 BIANCHI*	bianco	4,1	8	7	1000
TPB 5x6,6x5,5 NERI**	nero	5	6,6	5,5	1000
TPB 5x6,6x5,5 BIANCHI**	bianco	5	6,6	5,5	1000
TPB 5x8x5 NERI	nero	5	8	5	1000
TPB 5x8x5 BIANCHI	bianco	5	8	5	1000
TPB 5x10x5,5 NERI	nero	5	10	5,5	1000
TPB 5x10x5,5 BIANCHI	bianco	5	10	5,5	1000
TPB 5x13x5,5 BIANCHI	bianco	5	13	5,5	1000
TPB 5x13x5,5 NERI	nero	5	13	5,5	1000
TPB 5x15x5,5 BIANCHI	bianco	5	15	5,5	1000
TPB 5x15x5,5 NERI	nero	5	15	5,5	1000
TPB 5x20x7,5 NERI	nero	5	20	7,5	1000
TPB 5x20x7,5 BIANCHI	bianco	5	20	7,5	1000
TPB 5,2x13x7 BIANCHI	bianco	5,2	13	7	1000
TPB 5,2x13x7 NERI	nero	5,2	13	7	1000
TPB 5,4x8x7,5 BIANCHI	bianco	5,4	8	7,5	1000
TPB 5,4x8x7,5 NERI	nero	5,4	8	7,5	1000
TPB 5,4x10x7,4 BIANCHI	bianco	5,4	10	7,4	1000
TPB 5,4x10x7,4 NERI	nero	5,4	10	7,4	1000
TPB 5,4x13x7,4 NERI	nero	5,4	13	7,4	1000
TPB 5,4x13x7,4 BIANCHI	bianco	5,4	13	7,4	1000
TPB 5,4x15x7,4 NERI	nero	5,4	15	7,4	1000
TPB 5,4x15x7,4 BIANCHI	bianco	5,4	15	7,4	1000
TPB 5,5x10x5,6 NERI	nero	5,5	10	5,6	1000
TPB 5,5x10x5,6 BIANCHI	bianco	5,5	10	5,6	1000
TPB 5,5x15x5,6 NERI	nero	5,5	15	5,6	1000
TPB 5,5x15x5,6 BIANCHI	bianco	5,5	15	5,6	1000
TPB 6x8x5,4 NERI	nero	6	8	5,4	1000
TPB 6x8x5,4 BIANCHI	bianco	6	8	5,4	1000
TPB 6x10x5,4 NERI	nero	6	10	5,4	1000
TPB 6x10x5,4 BIANCHI	bianco	6	10	5,4	1000
TPB 6x13x5,4 NERI	nero	6	13	5,4	1000
TPB 6x13x5,4 BIANCHI	bianco	6	13	5,4	1000
TPB 6x15x5,4 BIANCHI	bianco	6	15	5,4	1000
TPB 6x15x5,4 NERI	nero	6	15	5,4	1000
TPB 6,6x13x7 NERI	nero	6,6	13	7	1000
TPB 6,6x13x7 BIANCHI	bianco	6,6	13	7	1000
TPB 7x10x3,9 NERI	nero	7	10	3,9	1000
TPB 7x10x3,9 BIANCHI	bianco	7	10	3,9	1000
TPB 7x10x6,5 NERI	nero	7	10	6,5	1000
TPB 7x10x6,5 BIANCHI	bianco	7	10	6,5	1000

Tappi

ARTICOLO	colore	Ø foro montaggio mm	ØB mm	H1 mm	confezione pz.
TPB 7x13x6,5 NERI	nero	7	13	6,5	1000
TPB 7x13x6,5 BIANCHI	bianco	7	13	6,5	1000
TPB 7x15x6,5 NERI	nero	7	15	6,5	1000
TPB 7x15x6,5 BIANCHI	bianco	7	15	6,5	1000
TPB 7x16x6,5 NERI	nero	7	16	6,5	1000
TPB 7x16x6,5 BIANCHI	bianco	7	16	6,5	1000
TPB 7x20x7,5 NERI	nero	7	20	7,5	1000
TPB 7x20x7,5 BIANCHI	bianco	7	20	7,5	1000
TPB 8x10x6,3 NERI	nero	8	10	6,3	1000
TPB 8x10x6,3 BIANCHI	bianco	8	10	6,3	1000
TPB 8x13x6,3 NERI	nero	8	13	6,3	1000
TPB 8x13x6,3 BIANCHI	bianco	8	13	6,3	1000
TPB 8x15x6,3 NERI	nero	8	15	6,3	1000
TPB 8x15x6,3 BIANCHI	bianco	8	15	6,3	1000
TPB 8,5x13x6,9 NERI	nero	8,5	13	6,9	1000
TPB 8,5x13x6,9 BIANCHI	bianco	8,5	13	6,9	1000
TPB 8,5x15x6,9 BIANCHI	bianco	8,5	15	6,9	1000
TPB 8,5x15x6,9 NERI	nero	8,5	15	6,9	1000
TPB 9x13x6,4 NERI	nero	9	13	6,4	1000
TPB 9x13x6,4 BIANCHI	bianco	9	13	6,4	1000
TPB 9x15x6,4 NERI	nero	9	15	6,4	1000
TPB 9x15x6,4 BIANCHI	bianco	9	15	6,4	1000
TPB 9x16x6,4 NERI	nero	9	16	6,4	1000
TPB 9x16x6,4 BIANCHI	bianco	9	16	6,4	1000
TPB 10x13x3 NERI*	nero	10	13	3	1000
TPB 10x13x3 BIANCHI*	bianco	10	13	3	1000
TPB 10x13x6,7 NERI	nero	10	13	6,7	1000
TPB 10x13x6,7 BIANCHI	bianco	10	13	6,7	1000
TPB 10x15x6,7 NERI	nero	10	15	6,7	1000
TPB 10x15x6,7 BIANCHI	bianco	10	15	6,7	1000
TPB 10,5x13x4 NERI	nero	10,5	13	4	1000
TPB 10,5x13x4 BIANCHI	bianco	10,5	13	4	1000
TPB 11x13x5 NERI	nero	11	13	5	1000
TPB 11x13x5 BIANCHI	bianco	11	13	5	1000
TPB 11x15x5 NERI	nero	11	15	5	1000
TPB 11x15x5 BIANCHI	bianco	11	15	5	1000
TPB 12x15x8,4 NERI	nero	12	15	8,4	1000
TPB 12x15x8,4 BIANCHI	bianco	12	15	8,4	1000
TPB 12x18x7 NERI	nero	12	18	7	1000
TPB 12x18x7 BIANCHI	bianco	12	18	7	1000
TPB 13x16x8,5 NERI	nero	13	16	8,5	1000
TPB 13x16x8,5 BIANCHI	bianco	13	16	8,5	1000
TPB 14x18x7 NERI	nero	14	18	7	1000
TPB 14x18x7 BIANCHI	bianco	14	18	7	1000
TPB 15x17x9 NERI**	nero	15	17	9	1000
TPB 15x17x9 BIANCHI**	bianco	15	17	9	1000
TPB 15x20x4 NERI	nero	15	20	4	1000
TPB 15x20x4 BIANCHI	bianco	15	20	4	1000
TPB 15,5x19x4,5 NERI	nero	15,5	19	4,5	1000
TPB 15,5x19x4,5 BIANCHI	bianco	15,5	19	4,5	1000
TPB 17x24,5x5,8 NERI	nero	17	24,5	5,8	1000
TPB 17x24,5x5,8 BIANCHI	bianco	17	24,5	5,8	1000
TPB 20x23x10 NERI**	nero	20	23	10	1000
TPB 20x23x10 BIANCHI**	bianco	20	23	10	1000

* Tappo senza alette.
** Tappo senza alette e con testa piatta.

TAPPI IN POLIETILENE CON DENTINI



Materiale: polietilene PE-LD.
Colore: blu.

Tipo: TLT-D

ARTICOLO	ØG mm	ØB mm	H1 mm	adatto a filetto UNI/JIC	confezione pz.
TLT-D 9,5 BLU	9,5	15,5	7	7/16"x12	2000
TLT-D 11 BLU	11	17	7	1/2"x20	2000
TLT-D 12,5 BLU	12,5	20,5	7	9/16"x18	2000
TLT-D 14,3 BLU	14,3	23,7	6,5	5/8"x18	2000
TLT-D 18,8 BLU	18,8	24,9	8,6	3/4"x16	2000
TLT-D 20,3 BLU	20,3	26,6	10,4	7/8"x14	1000
TLT-D 23,5 BLU	23,5	31	10	1"x14	1000
TLT-D 24,8 BLU	24,8	35,5	10	1" 1/16x12	1000

TAPPI IN POLIETILENE ROSSI



Materiale: polietilene PE-LD.
Colore: rosso.

Tipo: TLT

ARTICOLO	ØG mm	ØB mm	H1 mm	confezione pz.
TLT 11,9 ROSSI	11,9	16,4	6,3	1000
TLT 19,2 ROSSI	19,2	23,8	7	1000
TLT 25,5 ROSSI	25,5	30	6,1	500
TLT 30,9 ROSSI	30,9	35	8	500
TLT 45,4 ROSSI	45,4	51	7,5	500

TAPPI LAMELLARI IN POLIETILENE PER TUBOLARI



Materiale: polietilene PE-LD.
Colore: nero RAL 9005.
Caratteristiche: questi tappi sono dotati di finitura molto curata e sono adatti per essere utilizzati come copritesta per i tubolari. Vengono anche impiegati nei mobili e nelle costruzioni meccaniche in genere e possono essere utilizzati come piedini di protezione.
Su richiesta: alcuni articoli sono fornibili nei colori bianco RAL 9003 e grigio RAL 7042 e potrebbero avere dimensioni e confezioni diverse da quelle indicate in tabella.

Tipo: STT

ARTICOLO	spessore tubo min - max mm	ØB mm	H1 mm	H2 mm	confezione pz.
STT 10	0,8 - 2	10	11	3,5	1000
STT 12	0,8 - 2	12	11	3,5	1000
STT 13	0,8 - 2	13	11	4	1000
STT 14	0,8 - 2	14	11,5	5	1000
STT 15	0,8 - 2	15	13	3	1000
STT 16	1 - 2	16	11,5	5	1000
STT 18	0,8 - 2	18	11,5	5	1000
STT 18.1	2,5 - 3,5	18	11,5	5	3500
STT 19	0,8 - 2,5	19	11,5	5	1000
STT 20	0,8 - 2	20	11,5	5	1000

ARTICOLO	spessore tubo min - max mm	ØB mm	H1 mm	H2 mm	confezione pz.
STT 21	0,8 - 2,5	21	11,5	5	1000
STT 22	0,8 - 2	22	11,5	5	1000
STT 22.1	1,8 - 3,5	22	11,5	5	2250
STT 23	0,8 - 3	23	11,5	5	1000
STT 24	0,8 - 2,5	24	11,5	5	1000
STT 25	1 - 3	25	11,5	5	1000
STT 25.1	3 - 5	25	11,5	5	1750
STT 25,4	1,2 - 3,2	25,4	11,5	5	1500
STT 26	0,8 - 3	26	11,5	5	1000
STT 27	0,8 - 3	27	11,5	5	1000
STT 28	0,8 - 3	28	11,5	5	1000
STT 30	1 - 3	30	11,5	5	1000
STT 30.1	2,5 - 4,5	30	11,5	5	1250
STT 32	1 - 2,5	32	12	4,5	1000
STT 32.1	2,5 - 5	32	11,5	5	1000
STT 32.2	3,5 - 5,5	32	11,5	5	1000
STT 34	1 - 3	34	11,5	5	500
STT 34.1	3,5 - 4	34	11,5	5	875
STT 35	1 - 3	35	11,5	5	500
STT 35.2	2,5 - 4,5	35	11,5	5	875
STT 36	1 - 3	36	11,5	5	500
STT 37	1 - 3	37	11,5	5	500
STT 38	1 - 3	38	11,5	5	500
STT 38.2	3 - 5	38	11,5	5	750
STT 40	1 - 3	40	11,5	5	500
STT 40.2	3 - 5	40	11,5	5	625
STT 42	1 - 3	42	11,5	5	1000
STT 42.1	3 - 5	42	11,5	5	1000
STT 43	2 - 2,5	43	11,5	5	500
STT 44,5	1,2 - 3,2	44,5	11,5	5	500
STT 45	1 - 3	45	11	5	500
STT 45.1	3 - 5	45	11,5	5	500
STT 46	1,5 - 3,5	46	11,5	5	1000
STT 48	1,2 - 3,6	48	11,5	5	500
STT 48.1	2,5 - 5,2	48	11,5	5	100
STT 50	1 - 3	50	11,5	5	500
STT 50.2	2,5 - 4,5	50	11,5	5	700
STT 50,8	1,2 - 3	50,8	11,5	5	700
STT 52	1,5 - 3,5	52	14,5	5	650
STT 55	1 - 3	55	11,5	5	500
STT 55.1	3 - 5	55	14,5	5	500
STT 57,2	1,2 - 2,7	57,2	14,5	5	500
STT 60	1 - 3	60	18,5	5	100
STT 60.1	3 - 5	60	21	5	100
STT 63,5	1,5 - 3,5	63,5	20,5	5	300
STT 65	1 - 3	65	21	5	250
STT 65.1	3 - 5	65	21	5	300
STT 70	1 - 3,5	70	21	5	100
STT 70.1	2 - 4,5	70	21	5	250
STT 75	2 - 4	75	21,5	6	250
STT 76	2 - 4	76	21,5	6	100
STT 76.1	3,5 - 6	76	21,5	6	100
STT 80	1,5 - 3	80	21	4	180
STT 80.1	3 - 5,5	80	21	4	175
STT 82,6	2 - 4,5	82,6	21	6	150
STT 85	1,5 - 4	85	21	6	250
STT 85.1	3,5 - 6	85	21	6	150
STT 88	1,8 - 4	88,9	21,5	6	150
STT 88.1	3,5 - 6	88,9	21	6	150
STT 90	2,5 - 5	90	20	6	100
STT 95	1,5 - 4	95	21	6	125
STT 100	2 - 4,5	100	28,5	6	100
STT 101,6	3,6 - 6	101,6	28	6	80
STT 102	2 - 4	102	20	5	200
STT 105	2 - 4,5	105	29	6	75
STT 108	2,9 - 5	108	28	6	75
STT 110	2 - 4,5	110	28,5	6	70
STT 114	3,2 - 5,5	114	29	6	60
STT 120	2 - 4	120	28,5	6	60
STT 125	2 - 6	125	33	6	50
STT 127	3,2 - 7	127	34	6	45
STT 130	2 - 6	130	33	6	40
STT 133	2 - 6	133	33	6	40
STT 140	2 - 6,5	140	34	6	40
STT 150	2 - 7	150	34	6	30
STT 152,4	3,2 - 7,5	152,4	34	6	30
STT 159	2 - 6,5	159	34	6	30
STT 160	2,5 - 7	160	34	6	30
STT 165	3,2 - 7,5	165	34	6	20
STT 168,3	2 - 6,5	168,3	34	6	25
STT 177,8	3,2 - 8	177,8	34	6	20
STT 193,7	2,9 - 8	193,7	34	6	15

TAPPI LAMELLARI BASSI IN POLIETILENE PER TUBOLARI



Materiale: polietilene PE-LD.

Colore: nero RAL 9005.

Caratteristiche: questi tappi sono dotati di finitura molto curata e sono adatti per essere utilizzati come copritesta per i tubolari. Vengono anche impiegati nei mobili e nelle costruzioni meccaniche in genere e possono essere utilizzati come piedini di protezione.

Tipo: STT-S (bassi)

ARTICOLO	spessore tubo min - max mm	ØB mm	H1 mm	H2 mm	confezione pz.
STT-S 10 NERI	0,8 - 1,5	10	11,5	2	-
STT-S 12 NERI	0,8 - 1,5	12	11,5	2	-
STT-S 13 NERI	0,8 - 2	13	11,5	3	-
STT-S 14 NERI	0,8 - 2	14	11,5	3	-
STT-S 15 NERI	0,8 - 2	15	11,5	3	-
STT-S 16 NERI	0,8 - 2	16	11,5	3	-
STT-S 18 NERI	0,8 - 2	18	11,5	3	-
STT-S 19 NERI	0,8 - 2,5	19	11,5	3	-
STT-S 20 NERI	0,8 - 2,5	20	11,5	3	-
STT-S 21 NERI	0,8 - 2,5	21	11,5	3	-
STT-S 22 NERI	0,8 - 3	22	11,5	3	-
STT-S 22.1 NERI	1,8 - 3,5	22	11,5	3	-
STT-S 23 NERI	0,8 - 3	23	11,5	3	-
STT-S 24 NERI	0,8 - 2,5	24	11,5	3	-
STT-S 25 NERI	1 - 3	25	11,5	3	-
STT-S 25.1 NERI	3 - 5	25	11,5	3	-
STT-S 25,4 NERI	1,2 - 3,2	25,4	11,5	3	-
STT-S 26 NERI	0,8 - 3	26	11,5	3	-
STT-S 27 NERI	0,8 - 3	27	11,5	3	-
STT-S 28 NERI	0,8 - 3	28	11,5	3	-
STT-S 30 NERI	0,8 - 2,5	30	11,5	3	-
STT-S 30.1 NERI	2,5 - 4,5	30	11,5	3	-
STT-S 32 NERI	0,8 - 2,5	32	11,5	3	-
STT-S 32.1 NERI	2,5 - 4,5	32	11,5	3	-
STT-S 34 NERI	0,8 - 3	34	11,5	3	-
STT-S 35 NERI	1 - 3	35	11,5	3	-
STT-S 38 NERI	1 - 3	38	11,5	3	-
STT-S 40 NERI	1 - 3	40	11,5	3	-
STT-S 42 NERI	0,8 - 2,5	42	11,5	3	-
STT-S 44,5 NERI	1,2 - 2,7	44,5	11,5	3	-
STT-S 45 NERI	1 - 3	45	11,5	3	-
STT-S 48 NERI	1,2 - 3	48	11,5	3	-
STT-S 50 NERI	1 - 2,5	50	11,5	3	-
STT-S 55 NERI	1 - 2,5	55	14,5	3	-
STT-S 57,2 NERI	1,2 - 2,7	57,2	14,5	3	-
STT-S 60 NERI	1 - 2,5	60	18	4	-
STT-S 65 NERI	1,5 - 3,5	65	21	4,5	-
STT-S 70 NERI	1 - 3	70	21	4,5	-
STT-S 75 NERI	1 - 2,5	75	21	4,5	-
STT-S 76 NERI	1,5 - 3,5	76	21	4,5	-
STT-S 80 NERI	1 - 3	80	21	4,5	-
STT-S 85 NERI	1,5 - 3	85	21	4,5	-
STT-S 88,9 NERI	1,8 - 3,5	88,9	21	4,5	-

GLI ARTICOLI PER I QUALI NON E' SPECIFICATA LA QUANTITA' PER CONFEZIONE SONO SU RICHIESTA E SOGGETTI AD UN MINIMO QUANTITATIVO FORNIBILE DA RICHIEDERE AL NOSTRO UFFICIO VENDITE.

TAPPI LAMELLARI BOMBATI IN POLIETILENE PER TUBOLARI



Materiale: polietilene PE-LD.

Colore: nero RAL 9005.

Caratteristiche: questi tappi sono dotati di finitura molto curata e sono adatti per essere utilizzati come copritesta per i tubolari. Vengono anche impiegati nei mobili e nelle costruzioni meccaniche in genere e possono essere utilizzati come piedini di protezione.

Su richiesta: alcuni articoli sono fornibili nei colori bianco RAL 9003 e grigio RAL 7042 e potrebbero avere dimensioni e confezioni diverse da quelle indicate in tabella.

Tipo: STT-B (bombati)

ARTICOLO	spessore tubo min - max mm	ØB mm	H1 mm	H2 mm	confezione pz.
STT-B 16	2 - 3,5	16	12	7,5	1000
STT-B 18	1 - 2	18	12	8	1000
STT-B 20	1 - 2	20	15,5	9,5	1000
STT-B 22	1 - 2	22	15,5	10,5	1000
STT-B 22.1	1 - 2,5	22	15,5	10,5	1000
STT-B 25	1,5 - 2	25	15,5	10,5	1000
STT-B 30	1 - 2	30	17,5	13,5	1250
STT-B 32	1 - 2	32	19,5	15,5	1000
STT-B 35	1 - 2	35	19,5	16,5	800
STT-B 40	1 - 2	40	12	20	750
STT-B 42	1,5 - 2	42	30	21	600
STT-B 45	1,5 - 2,5	45	30	22	300
STT-B 48,3	1,5 - 2,5	48,3	30	24,2	250
STT-B 50	1,5 - 2,5	50	30	25	225
STT-B 60	1,5 - 2,5	60	40	30	150
STT-B 63,5	1,5 - 2,5	63,5	40	32	125
STT-B 76,2	1,5 - 2,5	76,2	40	38,5	75

TAPPI IN POLIETILENE PER TUBOLARI



Materiale: polietilene PE-LD.

Colore: nero.

Temperatura d'uso: max +70°C

Caratteristiche: questi tappi possono essere utilizzati nei tubi e su strutture soggette a vibrazioni.
Hanno una buona resistenza ai grassi e ad alcuni agenti chimici.

Tipo: TPA PE (in PE)

ARTICOLO	Ø foro montaggio mm	ØB mm	H1 mm	H2 mm	confezione pz.
TPA 0800 PE	8	11	8	2,5	1000
TPA 1000 PE	10	13	8	2,5	1000
TPA 1200 PE	12	15	10	3	1000
TPA 1300 PE	13	16	10	3	1000
TPA 1400 PE	14	17	10	3	1000
TPA 1500 PE	15	18	10	3	1000
TPA 1600 PE	16	19	12	3,5	1000
TPA 1700 PE	17	20	12	3,5	1000
TPA 1800 PE	18	22	12	3,5	1000

TAPPI IN PVC PER TUBOLARI



Materiale: PVC.

Colore: nero.

Caratteristiche: questi tappi possono essere utilizzati nei tubi e su strutture soggette a vibrazioni. Presentano un'ottima finitura ed hanno la testa convessa che può essere forata per permettere l'uscita di un eventuale cavo.

Tipo: TPA PVC (in PVC)

ARTICOLO	Ø foro montaggio mm	ØB mm	H1 mm	H2 mm	confezione pz.
TPA 1900 PVC	19	25	20	6	1000
TPA 2000 PVC	20	25	20	7	1000
TPA 2100 PVC	21	26	20	7	1000
TPA 2200 PVC	22	27	20	7	1000
TPA 2300 PVC	23	29	20	7	1000
TPA 2400 PVC	24	29	20	8	1000
TPA 2500 PVC	25	30	20	8	1000
TPA 2600 PVC	26	32	20	9	1000
TPA 2700 PVC	27	31	20	9	1000
TPA 2800 PVC	28	35	22	7	1000
TPA 2900 PVC	29	36	22	7	1000
TPA 4000 PVC	40	45	25	9	1000

TAPPI IN POLIETILENE SAGOMATI



Materiale: polietilene PE-LD.

Colore: nero RAL 9004/9005 o bianco RAL 9003/9010.

Temperatura d'uso: max +70°C

Caratteristiche: questi tappi hanno la testa convessa e si adattano ad ogni tipo di foro sia filettato che passante. Sono adatti per un utilizzo sia provvisorio che duraturo.

Tipo: TAP

ARTICOLO	colore	Ø foro montaggio mm	ØB mm	H1 mm	confezione pz.
TAP 0449 NERI RAL 9004	nero RAL 9004	4,4	9	5,2	1000
TAP 0449 BIANCHI RAL 9003	bianco RAL 9003	4,4	9	5,2	1000
TAP 0477 NERI RAL 9005	nero RAL 9005	4,6	7	5	1000
TAP 0477 BIANCHI RAL 9010	bianco RAL 9010	4,6	7	5	1000
TAP 0542 NERI RAL 9004	nero RAL 9004	5,4	12	7,5	1000
TAP 0542 BIANCHI RAL 9003	bianco RAL 9003	5,4	12	7,5	1000
TAP 0545 NERI RAL 9005	nero RAL 9005	5,4	15	7,5	1000
TAP 0545 BIANCHI RAL 9010	bianco RAL 9010	5,4	15	7,5	1000
TAP 0601 NERI RAL 9004	nero RAL 9004	6	11	7	1000
TAP 0601 BIANCHI RAL 9003	bianco RAL 9003	6	11	7	1000
TAP 0602 NERI RAL 9005	nero RAL 9005	6	12	7	1000
TAP 0602 BIANCHI RAL 9010	bianco RAL 9010	6	12	7	1000
TAP 0605 NERI RAL 9005	nero RAL 9005	6	15	7	1000
TAP 0605 BIANCHI RAL 9010	bianco RAL 9010	6	15	7	1000
TAP 0066 NERI RAL 9004	nero RAL 9004	6,6	7,5	5	1000
TAP 0066 BIANCHI RAL 9003	bianco RAL 9003	6,6	7,5	5	1000
TAP 0701 NERI RAL 9004	nero RAL 9004	7,2	11	6,5	1000
TAP 0701 BIANCHI RAL 9003	bianco RAL 9003	7,2	11	6,5	1000
TAP 0702 NERI RAL 9005	nero RAL 9005	7,2	12	6,5	1000
TAP 0702 BIANCHI RAL 9010	bianco RAL 9010	7,2	12	6,5	1000
TAP 0705 NERI RAL 9005	nero RAL 9005	7,2	15	6,5	1000

ARTICOLO	colore	Ø foro montaggio mm	ØB mm	H1 mm	confezione pz.
TAP 0705 BIANCHI RAL 9010	bianco RAL 9010	7,2	15	6,5	1000
TAP 0802 NERI RAL 9005	nero RAL 9005	8	12	7,5	1000
TAP 0802 BIANCHI RAL 9010	bianco RAL 9010	8	12	7,5	1000
TAP 0805 NERI RAL 9005	nero RAL 9005	8	15	7,5	1000
TAP 0805 BIANCHI RAL 9010	bianco RAL 9010	8	15	7,5	1000
TAP 0084 NERI RAL 9004	nero RAL 9004	8,5	12	4	1000
TAP 0084 BIANCHI RAL 9003	bianco RAL 9003	8,5	12	4	1000
TAP 0852 NERI RAL 9004	nero RAL 9004	8,5	12	8	1000
TAP 0852 BIANCHI RAL 9003	bianco RAL 9003	8,5	12	8	1000
TAP 0855 NERI RAL 9005	nero RAL 9005	8,5	15	8	1000
TAP 0855 BIANCHI RAL 9010	bianco RAL 9010	8,5	15	8	1000
TAP 0088 NERI RAL 9004	nero RAL 9004	8,8	11,5	8	1000
TAP 0088 BIANCHI RAL 9003	bianco RAL 9003	8,8	11,5	8	1000
TAP 0093 NERI RAL 9004	nero RAL 9004	9,3	12	9	1000
TAP 0093 BIANCHI RAL 9003	bianco RAL 9003	9,3	12	9	1000
TAP 1003 NERI RAL 9004	nero RAL 9004	10	12	4	1000
TAP 1003 BIANCHI RAL 9003	bianco RAL 9003	10	12	4	1000
TAP 1002 NERI RAL 9005	nero RAL 9005	10	12	9	1000
TAP 1002 BIANCHI RAL 9010	bianco RAL 9010	10	12	9	1000
TAP 1005 NERI RAL 9005	nero RAL 9005	10	15	9	1000
TAP 1005 BIANCHI RAL 9010	bianco RAL 9010	10	15	9	1000
TAP 0107 NERI RAL 9004	nero RAL 9004	10,5	14,8	9	1000
TAP 0107 BIANCHI RAL 9003	bianco RAL 9003	10,5	14,8	9	1000
TAP 0119 NERI RAL 9004	nero RAL 9004	11,9	14,8	8	1000
TAP 0119 BIANCHI RAL 9003	bianco RAL 9003	11,9	14,8	8	1000
TAP 1198 NERI RAL 9005	nero RAL 9005	11,9	17,5	8,5	1000
TAP 1198 BIANCHI RAL 9010	bianco RAL 9010	11,9	17,5	8,5	1000
TAP 0125 NERI RAL 9004	nero RAL 9004	12,8	17,5	9	1000
TAP 0125 BIANCHI RAL 9003	bianco RAL 9003	12,8	17,5	9	1000
TAP 0143 NERI RAL 9004	nero RAL 9004	14,9	18,5	9	1000
TAP 0143 BIANCHI RAL 9003	bianco RAL 9003	14,9	18,5	9	1000
TAP 1549 NERI RAL 9004	nero RAL 9004	15,4	19	8,5	1000
TAP 1549 BIANCHI RAL 9003	bianco RAL 9003	15,4	19	8,5	1000
TAP 0157 NERI RAL 9004	nero RAL 9004	15,9	19	8,5	1000
TAP 0157 BIANCHI RAL 9003	bianco RAL 9003	15,9	19	8,5	1000
TAP 0168 NERI RAL 9004	nero RAL 9004	17	19,5	9	1000
TAP 0168 BIANCHI RAL 9003	bianco RAL 9003	17	19,5	9	1000
TAP 0200 NERI RAL 9004	nero RAL 9004	20,5	25,2	9	1000
TAP 0200 BIANCHI RAL 9003	bianco RAL 9003	20,5	25,2	9	1000
TAP 0210 NERI RAL 9004	nero RAL 9004	21	25,6	12,6	1000
TAP 0210 BIANCHI RAL 9003	bianco RAL 9003	21	25,6	12,6	1000

N.B.: ALCUNI TAPPI HANNO IL CORPO LEGGERMENTE BOMBATO PER UN MIGLIOR FISSAGGIO SUL TELAIO.

TAPPI IN POLIETILENE PANCIUTI



Materiale: polietilene PE-LD.

Colore: naturale.

Temperatura d'uso: max +70°C

Caratteristiche: questi tappi hanno la testa convessa, il corpo panciuto e si adattano ad ogni tipo di foro sia filettato che passante.

Su richiesta: per quantità, possono essere realizzati nei colori: nero, verde, blu, giallo, rosso o grigio.

Tipo: TPP

ARTICOLO	ØG mm	ØB mm	H1 mm	adatto a filetto PG	adatto a filetto Metrico	adatto a filetto GAS	confezione pz.
TPP 2,1*	2,1	3,5	7	-	M2,5	-	1000
TPP 2,5*	2,6	12	4	-	M3	-	1000
TPP 2,6*	2,7	12	6	-	M3	-	1000
TPP 3,2*	3	13	4	-	-	-	1000
TPP 4,4	4,4	9	5,5	-	M5	-	1000
TPP 4,7	4,6	7	5	-	M5	-	1000
TPP 5,2**	5,2	11	6	-	M6	-	1000
TPP 5,4	5,4	12	7,5	-	M6	-	1000
TPP 6	6	11	7	-	M7	-	1000
TPP 6,6**	6,6	7,5	5	-	-	-	1000

Tappi

ARTICOLO	ØG mm	ØB mm	H1 mm	adatto a filetto PG	adatto a filetto Metrico	adatto a filetto GAS	confezione pz.
TPP 7	7	11	6,5	-	M8	-	1000
TPP 7,3	7,3	11	6	-	M8	-	1000
TPP 7,5	7,5	11	4,5	-	M8	-	1000
TPP 8*	8	12	7,5	-	M9	-	1000
TPP 8,4**	8,5	12	4	-	M10	-	1000
TPP 8,5	8,5	12	8	-	M10	-	1000
TPP 8,8**	8,8	11,5	8	-	M10	G1/8″	1000
TPP 9,3**	9,3	12	9	-	M10	G1/8″	1000
TPP 10-1	10	15	9	-	M11	-	1000
TPP 10	10	12	4	-	M11	-	1000
TPP 10,7**	10,7	15	9	-	M12	-	1000
TPP 11,9	11,9	15	8,4	-	M14	G1/4″	1000
TPP 12	12	23	8	-	M14	G1/4″	1000
TPP 12,8**	12,8	17,5	9	-	M14	-	1000
TPP 13,2	13,2	17,5	8	-	M14	-	1000
TPP 13,6	13,8	19,5	8,5	-	M14, M15	-	1000
TPP 14,6**	14,8	18,5	9	-	M16	-	1000
TPP 15,4	15,4	19,5	8,5	-	M16, M18	G3/8″	1000
TPP 15,7**	16	19	8,5	-	M16, M18	G3/8″	1000
TPP 16,8	16,8	20	9	-	M18	-	1000
TPP 17,2	17,2	23	9,5	-	M18	-	1000
TPP 18,3	18,9	21,5	9,2	-	M20	-	1000
TPP 19,6	19,6	25,5	9,3	PG13,5	M20, M22	G1/2″	1000
TPP 20**	20,5	25,5	9	-	M22	-	1000
TPP 21	21,1	26	13	-	M22, M24	G5/8″	1000
TPP 22,3	22,7	29	9	-	M24	-	1000
TPP 23	23	27,4	19,6	-	M24	-	1000
TPP 24	24	27	12,5	-	M25, M27	-	1000
TPP 24,5	24,8	31,5	6	-	M25, M27	G3/4″	1000
TPP 25	25	32	13	-	M25, M26, M27	G3/4″	1000
TPP 26-1	26	31,5	12	-	M28	-	1000
TPP 26	26	28,5	11,8	-	M28	-	1000
TPP 27,2	27,1	29,6	15	PG21	M28, M30	-	1000
TPP 28,6	29	34,5	15	-	M30	G7/8″	1000
TPP 31,2	31,2	38	13	-	M32, M33	G1″	1000
TPP 31,2-1	31,2	45	13	-	M32, M33	G1″	1000
TPP 33,5	33,5	41	12,1	-	M35	-	1000
TPP 34	34	40	20	-	M36	-	1000
TPP 35,5	35,5	47	14,5	PG29	M39	G1″ 1/8	1000
TPP 36,5	36,5	47	18	-	M38, M39	G1″ 1/8	1000
TPP 39,5	39,7	46	16	-	M42	G1″ 1/4	1000
TPP 39,7	39,7	51	15	-	M42	G1″ 1/4	1000
TPP 42	42	44,5	12,8	-	M45	-	1000
TPP 43,3	43,3	50,5	14,5	-	M45, M48	-	1000
TPP 45,5	45,5	51	16	-	M48	-	1000
TPP 45,8	46	51	16,5	PG36	-	G1″ 1/2	1000
TPP 46,2	46,2	58	16,5	PG36	-	G1″ 1/2	1000
TPP 50,5	51,3	57	15,5	PG36	M52, M56	G1″ 3/4	1000
TPP 52	52,3	60	16	-	M55, M56	G1″ 3/4	1000
TPP 55,3	55,3	59,5	19,5	-	M58, M60	-	1000
TPP 55,5	55,5	58,6	15,6	-	M58, M60	-	1000
TPP 58	57,2	62,3	19,8	PG48	M60, M62	G2″	1000
TPP 61,5	61,5	74,7	20	-	M64, M65, M68	-	500
TPP 70	70	80	18	-	M72, M76	-	500
TPP 85	85	95	18	-	-	-	500
TPP 110	110	130					

*Tappo con il corpo non panciuto, ma dritto.
**Tappo disponibile anche in colore bianco e nero.

TAPPI IN POLIETILENE LUNGHI





Materiale: polietilene PE-LD.

Colore: nero, bianco.

Temperatura d'uso: max +60°C

Caratteristiche: questi tappi hanno la testa convessa e si distinguono per il corpo allungato.

Tipo: TP

ARTICOLO	colore	Ø foro montaggio mm	ØB mm	H mm	confezione pz.
TP 8N*	nero	6,2	8	9,5	1000
TP 8B*	bianco	6,2	8	9,5	1000
TP 10N**	nero	8	10	7	1000
TP 10B**	bianco	8	10	7	1000
TP 13N***	nero	10,8	13	14	1000
TP 13B***	bianco	10,8	13	14	1000
TP 16N	nero	13,5	16	18	1000
TP 16B	bianco	13,5	16	18	1000
TP 18N****	nero	14	18	13,5	1000
TP 18.1N	nero	15,5	18	20	1000
TP 18.1B	bianco	15,5	18	20	1000

*Articolo con corpo zigrinato. Disponibile anche in poliammide 66 colore nero (+105°C max).
**Articolo disponibile anche in polietilene color naturale o oro e in poliammide 66 colore nero (+105°C max).
***Articolo disponibile anche in poliammide 66 colore nero (+105°C max).
****Articolo in poliammide 66 (+105°C max), dotato di alette per un miglior fissaggio.

TAPPI IN POLIETILENE PER LAMIERE



Materiale: polietilene Ld-PE.
Colore: naturale.

Tipo: TLR

ARTICOLO	ØG mm	S mm	ØB mm	H mm	confezione pz.
TLR 9,5	9,5	3	20	8,5	-
TLR 12,5	12,5	3	24	9,8	-
TLR 14	14	3	27	10	-
TLR 16	16	3	27,5	9,8	-
TLR 19	19	3	30,5	9,8	-
TLR 20	20	3	31,5	9,8	-
TLR 22	22	3	33,5	9,8	-
TLR 25	25	3	36,5	9,8	-
TLR 28	28	3	39,5	9,8	-
TLR 31,5	31,5	3	41	9,2	-
TLR 38	38	3	49,5	9,8	-
TLR 47,5	47,5	3	59	9,8	-
TLR 50	50	3	61,5	9,8	-
TLR 51	51	3	62,5	9,5	-

GLI ARTICOLI PER I QUALI NON E' SPECIFICATA LA QUANTITA' PER CONFEZIONE SONO SU RICHIESTA E SOGGETTI AD UN MINIMO QUANTITATIVO FORNIBILE DA RICHIEDERE AL NOSTRO UFFICIO VENDITE.

TAPPI IN TPE A TENUTA IP 66 - SERIE "HEYCO"



Materiale: TPE, durezza Shore 85 Sh A.

Colore: nero.

Temperatura d'uso: -60°C / +135°C

Protezione IP: IP 66, Nema 4 e 4X.

Infiammabilità: antifiamma e autoestinguenti UL94-V0.

Normative e Certificazioni: UL, UR, CSA.

Caratteristiche: questi tappi hanno la testa convessa e sono resistenti all'olio ed alla pioggia. Sono certificati UL per l'utilizzo all'aperto. Certificati per applicazioni NEMA 4 e 4X. Si fissano a pressione.

Tipo: KOS-LT (in TPE, serie HEYCO)

ARTICOLO	Ø foro montaggio mm	spessore telaio min - max mm	ØB mm	H mm	H1 mm	confezione pz.
KOS-LT 500*	12,7	0,8 - 3,2	23,1	11,4	7,4	250
KOS-LT 625*	15,9	0,8 - 3,2	26,2	11,9	7,9	250
KOS-LT 750*	19,1	0,8 - 3,2	29,2	13	8,9	250
KOS-LT 1/2**	22,2	0,8 - 3,2	32,5	13,5	9,1	100
KOS-LT 1/2 LD***	22,2	0,8 - 3,2	32,5	13,5	9,1	-
KOS-LT 1000*	25,4	0,8 - 3,2	35,8	14,2	10,2	100
KOS-LT 3/4**	27,8	0,8 - 3,2	38,6	14	10,2	50
KOS-LT 3/4 LD***	27,8	0,8 - 3,2	38,6	14	10,2	-
KOS-LT 1**	34,9	0,8 - 3,2	45,2	14,5	10,7	50
KOS-LT 1 LD***	34,9	0,8 - 3,2	45,2	14,3	10,7	-

*Articolo a normativa UR.
**Articolo a normativa UL.
***Articolo in TPE più morbido con durezza 75 Sh A, a normativa UL. Per quantità, può essere fornito in colore grigio.

GLI ARTICOLI PER I QUALI NON E' SPECIFICATA LA QUANTITA' PER CONFEZIONE SONO SU RICHIESTA E SOGGETTI AD UN MINIMO QUANTITATIVO FORNIBILE DA RICHIEDERE AL NOSTRO UFFICIO VENDITE.

TAPPI IN PVC DA FORARE



Materiale: PVC morbido.

Colore: nero.

Temperatura d'uso: -25°C / +60°C

Infiammabilità: antifiamma e autoestinguente.

Caratteristiche: questi tappi sono prodotti in PCV morbido ed hanno una buona resistenza agli acidi ed agli oli minerali.
Hanno la testa convessa che può essere forata per permettere l'uscita di un eventuale cavo.

Su richiesta: per quantità, possono essere realizzati in colore bianco.

Tipo: TK (in PVC morbido)

ARTICOLO	ØG mm	S mm	ØA mm	ØA1 mm	ØB mm	H mm	confezione pz.
TK 26	21	2	5	19	26	15	1000
TK 37	32	5	5	28	37	15	500

TRONCHETTI IN EPDM CONICI



Materiale: EPDM.

Colore: nero.

Tipo: TNC (in EPDM)

ARTICOLO	ØB mm	ØB1 mm	H mm	adatto a filetto Metrico	adatto a filetto GAS	adatto a filetto UNF	confezione pz.
TNC 0,4X1,6X15,9	1,6	0,4	15,9	-	-	-	1000
TNC 0,5X2X19,1	2	0,5	19,1	M2	-	-	1000
TNC 0,8X3,2X15,9	3,2	0,8	15,9	M2	-	-	1000
TNC 1,6X3,2X15,9	3,2	1,6	15,9	M3	-	-	1000
TNC 1,6X4,8X15,9	4,8	1,6	15,9	M3, M4	-	-	1000
TNC 1,6X4,8X19,1	4,8	1,6	19,1	M3, M4	-	-	1000
TNC 1,2X5,5X38,1	5,5	1,2	38,1	M3, M4, M5	-	-	1000
TNC 3,2X6,4X19,1	6,4	3,2	19,1	M5, M6	-	1/4"	500
TNC 3,2X6,4X25,4	6,4	3,2	25,4	M5, M6	-	1/4"	500
TNC 4,8X8,7X15,9	8,7	4,8	15,9	M7, M8	1/16"	5/8"	500
TNC 4,8X8,7X25,4	8,7	4,8	25,4	M7, M8	1/16"	5/8"	500
TNC 6,4X9,5X12,7	9,5	6,4	12,7	M10	1/8"	3/8"	100
TNC 6,4X9,5X19,1	9,5	6,4	19,1	M10	1/8"	3/8"	100
TNC 6,4X11,1X25,4	11,1	6,4	25,4	M10, M12	1/8"	3/8"	100
TNC 8,7X11,1X17,5	11,1	8,7	17,5	M12	-	7/16"	100
TNC 8,7X11,9X20,6	11,9	8,7	20,6	M12	-	7/16"	100
TNC 7,9X14,3X25,4	14,3	7,9	25,4	M10, M12, M14	1/4"	7/16", 1/2", 9/16"	100
TNC 7,9X14,3X28,6	14,3	7,9	28,6	M10, M12, M14	1/4"	7/16", 1/2", 9/16"	100
TNC 10,3X15,1X25,4	15,1	10,3	25,4	M14, M16	-	1/2", 9/16"	100
TNC 11,1X15,9X22,2	15,9	11,1	22,2	M14, M16	3/8"	9/16", 5/8"	100
TNC 12,7X16,7X25,4	16,7	12,7	25,4	M16	3/8"	5/8"	100
TNC 11,1X17,5X25,4	17,5	11,1	25,4	M14, M16, M18	3/8"	5/8"	100
TNC 14,3X19,1X14,3	19,1	14,3	14,3	M18, M20	-	3/4"	100
TNC 14,3X19,1X25,4	19,1	14,3	25,4	M18, M20	-	3/4"	100
TNC 15,9X19,8X25,4	19,8	15,9	25,4	M20	1/2"	3/4"	100

ARTICOLO	ØB mm	ØB1 mm	H mm	adatto a filetto Metrico	adatto a filetto GAS	adatto a filetto UNF	confezione pz.
TNC 15,9X20,3X15,9	20,3	15,9	15,9	M20, M22	1/2"	3/4"	100
TNC 19,1X23,5X19,1	23,5	19,1	19,1	M22, M24	-	7/8"	100
TNC 18,3X23,8X25,4	23,8	18,3	25,4	M22, M24	-	7/8"	100
TNC 19,8X25,4X25,4	25,4	19,8	25,4	M24, M27	3/4"	1"	100
TNC 23X27X25,4	27	23	25,4	M27	-	-	100
TNC 23,8X27,9X25,4	27,9	23,8	25,4	M30	-	1" 1/8	100
TNC 26,2X31,8X25,4	31,8	26,2	25,4	M33	-	1" 1/4	100
TNC 27X33,4X25,4	33,4	27	25,4	M33	1"	1" 1/4, 1" 3/8	50
TNC 30,2X36,5X25,4	36,5	30,2	25,4	M36	-	1" 3/8	50
TNC 31,8X38,9X25,4	38,9	31,8	25,4	M39	-	1" 1/2	50
TNC 33,3X41,3X25,4	41,3	33,3	25,4	M39, M42	1" 1/4	1" 1/2	50
TNC 35,7X42,9X25,4	42,9	35,7	25,4	M42	1" 1/4	-	50
TNC 37,3X44,5X25,4	44,5	37,3	25,4	M48	-	-	50
TNC 38,1X46X25,4	46	38,1	25,4	M48	1" 1/2	-	50
TNC 41,3X50X25,4	50	41,3	25,4	-	1" 1/2	-	25
TNC 44,5X52,4X25,4	52,4	44,5	25,4	M56	-	-	25
TNC 47,6X56X25,4	56	47,6	25,4	M56	-	-	25
TNC 50X62,7X25,4	62,7	50	25,4	M64	2"	-	25
TNC 54X63,5X25,4	63,5	54	25,4	M64	2"	-	25
TNC 57,9X68,3X25,4	68,3	57,9	25,4	-	-	-	25
TNC 61,9X75X34,9	75	61,9	34,9	-	2" 1/2	-	15
TNC 76,2X88,9X38,1	88,9	76,2	38,1	-	3"	-	10
TNC 82,6X101,6X38,1	101,6	82,6	38,1	-	-	-	5
TNC 88,9X127X50,8	127	88,9	50,8	-	4"	-	5

TAPPI IN POLIETILENE PER FILETTI



Materiale: polietilene Ld-PE.

Colore: rosso.

Caratteristiche: questo tappo viene utilizzato per la protezione dei filetti ed è dotato di alette per poter adattarsi ai vari passi.

Tipo: TSS

ARTICOLO	G mm	H1 mm	adatto a filetto Metrico	adatto a filetto UNF	adatto a filetto NPT	adatto a filetto GAS/ BSP	confezione pz.
TSS M10	11	6,1	M10	7/16"	1/8"	1/8"	-
TSS M12	12,3	8,3	M12	1/2"	-	1/4"	-
TSS M14	14,5	7,2	M14	9/16"	1/4"	-	-
TSS M20	19,7	9,5	M20	3/4"	-	1/2"	-
TSS M22	25,1	11,3	M22 - 26	1"	-	5/8" - 3/4"	-
TSS M30	31,4	11	M30	1" 3/16	3/4"	7/8"	-
TSS M33	37,7	12,5	M33 - 36	1" 7/16	-	1"	-

GLI ARTICOLI PER I QUALI NON E' SPECIFICATA LA QUANTITA' PER CONFEZIONE SONO SU RICHIESTA E SOGGETTI AD UN MINIMO QUANTITATIVO FORNIBILE DA RICHIEDERE AL NOSTRO UFFICIO VENDITE.

TAPPI IN POLIAMMIDE PER SCHEDE PCB



Materiale: poliammide 66.
Colore: grigio.
Temperatura d'uso: max +105°C
Infiammabilità: antifiamma UL94-HB.
Caratteristiche: vengono generalmente utilizzati sulle schede elettroniche.
Su richiesta: possono essere forniti in colore nero.

Tipo: TS

ARTICOLO	Ø foro montaggio mm	ØA1 mm	ØB mm	H mm	H1 mm	confezione pz.
TS 1	4,5	5	14	10	2	1000

TAPPI IN POLIAMMIDE A BOTTONE



Materiale: poliammide 66.
Colore: bianco.
Temperatura d'uso: max +105°C
Infiammabilità: antifiamma e autoestinguente UL94-V2.
Caratteristiche: vengono generalmente utilizzati come bottoni di bloccaggio.

Tipo: TALOK

ARTICOLO	Ø foro montaggio mm	A mm	ØB mm	H1 mm	H2 mm	H3 mm	confezione pz.
TALOK 1	5,2	5,5	11	7,2	2	1,8	1000
TALOK 2	5,2	5,5	11	12	2	7,6	1000

ASSORTIMENTO TAPPI - SERIE “HEYCO” -

Caratteristiche: l’assortimento tappi serie “HEYCO” è appositamente preparato per dare la possibilità di avere a portata di mano una serie di tappi vari in misure diverse ed in quantitativi minimi.
Il LABKIT 3 contiene anche i nuovi tappi per ventilazione, i tappi per fori rettangolari SUB-D e i tappi per pareti spessorate.

Tipo: LABKIT 3 (serie HEYCO)

ARTICOLO	confezione pz.
LABKIT 3	1

TAPPI IN POLIAMMIDE “DOUBLE” QUADRANGOLARI - SERIE “HEYCO” -



Materiale: poliammide 6/6.

Colore: nero.

Temperatura d'uso: max +105°C

Infiammabilità: antifiamma e autoestinguente UL94-V2.

Caratteristiche: questi tappi hanno la testa convessa e presentano una buona resistenza ai prodotti chimici e buone proprietà elettriche. Vengono utilizzati per chiudere i fori aventi la stessa sagoma del foro di montaggio dei bloccacavi quadrangolari tipo “ST”. Grazie ai dentini di fissaggio, questi tappi si fissano a scatto e si adattano allo spessore del telaio fino ad un massimo indicato in tabella.

Su richiesta: per quantità, possono essere forniti in color bianco o in altri colori anche su campione.

Tipo: RP (per i fori dei bloccacavi tipo ST, serie HEYCO)

ARTICOLO	G mm	G1 mm	spessore telaio max mm	B mm	H mm	confezione pz.
RP 69-74	7,4	6,9	1	9,4	8,4	-
RP 115-130*	13,9	11,5	2,5	14,7	10,2	-
RP 175-175**	17,5	17,5	4	21,1	11,9	-
RP 245-245	24,5	24,5	0,64	26,9	7,6	-

*Articolo certificato UR.
**Articolo certificato UR e CSA.

QUESTI ARTICOLI SONO SU RICHIESTA E SOGGETTI AD UN MINIMO QUANTITATIVO FORNIBILE, DA RICHIEDERE AL NOSTRO UFFICIO VENDITE.

TAPPI LAMELLARI OVALI IN POLIETILENE PER TUBOLARI



Materiale: polietilene PE-LD.

Colore: nero RAL 9005.

Caratteristiche: questi tappi sono dotati di finitura molto curata e sono adatti per essere utilizzati come copritesta per i tubolari. Vengono anche impiegati nei mobili e nelle costruzioni meccaniche in genere e possono essere utilizzati come piedini di protezione.

Su richiesta: alcuni articoli sono fornibili nei colori bianco RAL 9003 e grigio RAL 7042 e potrebbero avere dimensioni e confezioni diverse da quelle indicate in tabella.

Tipo: STO (ovali)

ARTICOLO	spessore tubo min - max mm	H1 mm	H2 mm	L mm	E mm	confezione pz.
STO 20X10	2 - 2	10	5	20	10	1000
STO 30X15	1 - 2,5	12	5	30	15	1000
STO 35X15	1,2 - 2,5	12	5	35	15	1000
STO 35X20	1,5 - 2	12	5	35	20	1000
STO 38X20	1 - 3	12	5	38	20	1000
STO 40X20	1 - 3	12	5	40	20	1000
STO 40X25	1 - 3	11,5	5	40	25	1000
STO 45X18	1,5 - 3	11,5	5	45	18	1000
STO 45X20	1 - 3	12	5	45	20	875
STO 48X20	1,5 - 2	12	5	48	20	1000
STO 50X15	1 - 3	12	5	50	15	1125
STO 50X20	1 - 3	12	5	50	20	1000
STO 50X25	1 - 3	12	5	50	25	1000
STO 50X30	1 - 2,5	12	5	50	30	1000

Tappi

ARTICOLO	spessore tubo min - max mm	H1 mm	H2 mm	L mm	E mm	confezione pz.
STO 60X20	1 - 2	13	5	60	20	1000
STO 60X25	1 - 2	13	5	60	25	900
STO 60X30	2 - 2	13	5	60	30	1000
STO 70X40	1 - 3	13	5	70	40	500
STO 80X25	1,2 - 2,5	13	5	80	25	650
STO 80X40	1,2 - 3	13	5	80	40	-

GLI ARTICOLI PER I QUALI NON E' SPECIFICATA LA QUANTITA' PER CONFEZIONE SONO SU RICHIESTA E SOGGETTI AD UN MINIMO QUANTITATIVO FORNIBILE DA RICHIEDERE AL NOSTRO UFFICIO VENDITE.

TAPPI LAMELLARI RETTANGOLARI IN POLIETILENE PER TUBOLARI





Materiale: polietilene PE-LD.

Colore: nero RAL 9005.

Caratteristiche: questi tappi sono dotati di finitura molto curata e sono adatti per essere utilizzati come copritesta per i tubolari. Vengono anche impiegati nei mobili e nelle costruzioni meccaniche in genere e possono essere utilizzati come piedini di protezione.

Su richiesta: alcuni articoli sono fornibili nei colori bianco RAL 9003 e grigio RAL 7042 e potrebbero avere dimensioni e confezioni diverse da quelle indicate in tabella.

Tipo: STR (rettangolari)

ARTICOLO	spessore tubo min - max mm	H1 mm	H2 mm	L mm	E mm	confezione pz.
STR 20X10	0,8 - 2	11	3	20	10	1000
STR 20X12	1 - 1,5	9,5	2	20	12	1000
STR 20X15	1 - 2	11,5	5	20	15	1000
STR 20X16	0,8 - 2,5	11,5	5	20	16	1000
STR 25X10	0,8 - 2	11,5	3	25	10	1000
STR 25X15	0,8 - 2,5	11,5	5	25	15	1000
STR 25X20	1 - 3	11,5	3	25	20	1000
STR 30X10	0,8 - 2	11,5	5	30	10	1000
STR 30X15	1 - 3	11,5	5	30	15	1000
STR 30X20	1 - 3	11,5	5	30	20	1000
STR 30X25	0,8 - 3	13,5	3,5	30	25	1000
STR 35X10	0,8 - 2	11,5	5	35	10	1000
STR 35X15	1 - 3	11,5	5	35	15	1000
STR 35X20	0,8 - 3	11,5	5	35	20	1000
STR 35X25	1 - 3	11,5	5	35	25	1000
STR 38,1X19,1	0,8 - 2	11,5	5	38,1	19,1	1000
STR 38,1X25,4	0,8 - 3	11,5	5	38,1	25,4	1000
STR 40X10	1,5 - 2	10,5	5	40	10	1000
STR 40X15	1 - 2	12	5	40	15	1000
STR 40X20	1 - 3	12	5	40	20	1000
STR 40.1X20.1	3	13	5	40	20	1000
STR 40X25	1 - 3	11,5	5	40	25	1000
STR 40X30	1 - 3	12	5	40	30	1000
STR 40X35	1 - 3	12	5	40	35	1000
STR 45X15	1 - 2	11	5	45	15	1000
STR 45X20	1 - 3	11,5	5	45	20	1000
STR 45X25	0,8 - 3	12	5	45	25	500
STR 45X30	1 - 2,5	12	5	45	30	625
STR 45X35	1 - 3,5	12	5	45	35	500
STR 50X10	0,8 - 2	12	3,5	50	10	1000
STR 50X20	1 - 3	14	5	50	20	500
STR 50X25	1 - 3	11,5	5	50	25	500
STR 50.1X25.1	3 - 4,5	14,5	5	50	25	500
STR 50X30	1 - 3	13,5	5	50	30	500
STR 50.1X30.1	3	14,5	5	50	30	500
STR 50X34	1 - 3,5	14,5	5	50	34	750
STR 50X35	1 - 3,5	14,5	5	50	35	750
STR 50X40	1,5 - 3	12,5	5	50	40	1000

ARTICOLO	spessore tubo min - max mm	H1 mm	H2 mm	L mm	E mm	confezione pz.
STR 50,8X38,1	1 - 3	14,5	5	50,8	38,1	600
STR 55X34	1,5 - 4	14,5	5	55	34	700
STR 55X40	1,5 - 4	14,5	5	55	40	600
STR 60X15	1,5 - 2	14,5	5	60	15	100
STR 60X20	1 - 3	14,5	5	60	20	500
STR 60X25	1 - 2,5	14	5	60	25	100
STR 60X30	1 - 3	15	5	60	30	100
STR 60.1X30.1	2,5 - 4	14,4	5	60	30	375
STR 60X33	1,5 - 3,5	14,5	5	60	33	325
STR 60X35	1,5 - 3,5	15	5	60	35	250
STR 60X40	1 - 3	14	5	60	40	100
STR 60.2X40.2	3 - 5	14	5	60	40	250
STR 60X45	1,5 - 4	15	5	60	45	225
STR 60X50	1,5 - 3,5	14,5	5	60	50	100
STR 65X35	1 - 3	15	5	65	35	100
STR 70X20	1 - 2	19	5	70	20	500
STR 70X25	1 - 2	18	5	70	25	500
STR 70X30	1 - 2	18	5	70	30	550
STR 70X35	1,5 - 3,5	15	5	70	35	500
STR 70X40	1 - 3	18	5	70	40	350
STR 70X50	2 - 5	15	5,5	70	50	350
STR 75X25	1 - 3	15	5	75	25	300
STR 75X50	2 - 4	15	5	75	50	100
STR 76,2X25,4	1,5 - 3,5	14,5	5	76,2	25,4	300
STR 76,2X50,8	2,5 - 4,5	14,5	5	76,2	50,8	350
STR 80X20	1 - 2	18	5	80	20	100
STR 80X25	1 - 3	14,5	5	80	25	275
STR 80X30	1 - 2,5	14,5	5	80	30	500
STR 80.1X30.1	2,5 - 4	14,5	5	80	30	500
STR 80X40	1 - 4	14,5	5	80	40	100
STR 80.2X40.2	3 - 5	14,5	5	80	40	350
STR 80X50	2 - 4	18	5	80	50	100
STR 80X60	1,5 - 3,5	24	5	80	60	100
STR 80.1X60.1	3,5 - 5	24	5	80	60	225
STR 90X20	1 - 2,5	14,5	5	90	20	300
STR 90X40	2 - 4	15	5	90	40	100
STR 90X45	2 - 4	15	5	90	45	250
STR 90X50	2 - 4,5	22	6	90	50	200
STR 90X70	3 - 5,5	22	6	90	70	125
STR 100X20	1,5 - 3	15	5	100	20	100
STR 100X25	1,5 - 3	15	5	100	25	225
STR 100X30	1,5 - 3,5	15	5	100	30	100
STR 100X40	1,5 - 4	14,5	5	100	40	100
STR 100X50	1,5 - 4,5	24	6	100	50	50
STR 100X60	2,5 - 4,5	24	6	100	60	250
STR 100X80	3 - 5,5	19	6,5	100	80	100
STR 110X30	2 - 4	24	6	110	30	160
STR 110X60	3,5 - 5,5	24	6	110	60	125
STR 110X70	3 - 5	24	6	110	70	100
STR 120X20	1,5 - 3	21,5	6	120	20	200
STR 120X25	1,5 - 3	14,5	5	120	25	350
STR 120X30	1 - 2,5	14,5	5	120	30	100
STR 120X40	3 - 5	21,5	6	120	40	100
STR 120X50	3 - 5,5	21,5	6	120	50	150
STR 120X60	2 - 4	24,5	5	120	60	100
STR 120.1X60.1	5	18	5	120	60	125
STR 120X80	2 - 5,5	24	5	120	80	90
STR 120X100	3,5 - 6	24	6	120	100	60
STR 125X75	2 - 5	24,5	6	125	75	75
STR 140X40	2 - 4,5	21,5	6	140	40	125
STR 140X50	2 - 5	21,5	6	140	50	100
STR 140X60	2 - 4,5	24,5	6	140	60	100
STR 140X70	2,5 - 5,5	24,5	6	140	70	80
STR 140X80	2 - 4,5	24,5	5	140	80	70
STR 140X100	3 - 6	24,5	6	140	100	75
STR 150X30	1,5 - 3	21,5	6	150	30	175
STR 150X40	2 - 4,5	21,5	6	150	40	125
STR 150X50	2 - 4	28	6	150	50	50
STR 150.1X50.1	4 -7	28	6	150	50	100
STR 150X60	2,5 -5	21,5	6	150	60	90
STR 150X75	2,5 - 5,5	21,5	6	150	75	75
STR 160X50	2,5 - 5,5	21,5	6	160	50	100
STR 160X60	2,5 - 5	21,5	6	160	60	80
STR 160X80	3 - 5,5	24,5	6	160	80	50
STR 200X120	6,3 - 9	30,5	6	200	120	30

TAPPI LAMELLARI QUADRATI IN POLIETILENE PER TUBOLARI





Materiale: polietilene PE-LD.

Colore: nero RAL 9005.

Caratteristiche: questi tappi sono dotati di finitura molto curata e sono adatti per essere utilizzati come copritesta per i tubolari. Vengono anche impiegati nei mobili e nelle costruzioni meccaniche in genere e possono essere utilizzati come piedini di protezione.

Su richiesta: alcuni articoli sono fornibili nei colori bianco RAL 9003 e grigio RAL 7042 e potrebbero avere dimensioni e confezioni diverse da quelle indicate in tabella.

Tipo: STQ (quadrati)

ARTICOLO	spessore tubo min - max mm	H1 mm	H2 mm	L mm	confezione pz.
STQ 10x10	0,8 - 2,5	12	4	10	1000
STQ 12x12	1 - 2	12	4	12	1000
STQ 13x13	0,5 - 2	12	4	13	1000
STQ 15x15	1 - 2	11,5	4	15	1000
STQ 16x16	1 - 2,5	11,5	5	16	1000
STQ 18x18	1,5 - 3	11,5	5	18	1000
STQ 19x19	1,2 - 2,9	11,5	5	19	1000
STQ 20x20	1 - 3	11,5	5	20	1000
STQ 22x22	1 - 3,5	12	5	22	1000
STQ 25x25	1 - 3	11,5	5	25	1000
STQ 25,4x25,4	1,2 - 3,2	11,5	5	25,4	1000
STQ 28x28	1 - 3	11,5	5	28	1000
STQ 30x30	1 - 3	11,5	5	30	1000
STQ 30.1x30.1	2,5 - 4,5	11,5	5	30	1000
STQ 32x32	1 - 3,5	11,5	5	32	1000
STQ 34x34	1 - 3	14,5	5	34	1000
STQ 35x35	1 - 3	14,5	5	35	500
STQ 35.1x35.1	2,5 - 5	12	5	35	625
STQ 38x38	1 - 3,5	14,5	5	38	425
STQ 40x40	1 - 3	14,5	5	40	500
STQ 40.1x40.1	3 - 5	14,5	5	40	500
STQ 45x45	1 - 3	14,5	5	45	500
STQ 45.1x45.1	3 - 5	14,5	5	45	600
STQ 48x48	1 - 2,5	14,5	5	48	500
STQ 48.1x48.1	2,5 - 4,5	14,5	5	48	500
STQ 50x50	1 - 2,5	14,5	5	50	500
STQ 50.1x50.1	2,6 - 4	25	6,5	50	500
STQ 50,8x50,8	1,2 - 3,2	14,5	5	50,8	500
STQ 52x52	1,5 - 3,5	14	5	52	450
STQ 55x55	2 - 4,5	14,5	5	55	400
STQ 57,2x57,2	1,5 - 3	14,5	4	57,2	400
STQ 60x60	1,5 - 3,5	15	5	60	250
STQ 60.1x60.1	3 - 5	17,5	6,5	60	400
STQ 63,5x63,5	1,5 - 4	21	6	63,5	225
STQ 65x65	1 - 3	21	5	65	450
STQ 70x70	1,5 - 4	19	5	70	1000
STQ 70.1x70.1	3,6 - 5	19	5	70	250
STQ 75x75	2 - 4,5	21	6	75	150
STQ 76,2x76,2	2,5 - 5	21	6	76,2	150
STQ 80x80	1,5 - 4	21	6	80	100
STQ 80.1x80.1	2,5 - 5	24	8	80	150
STQ 80.2x80.2	4 - 7	21	6	80	125
STQ 82,6x82,6	2 - 4,5	21	6	82,6	125
STQ 88,9x88,9	2 - 4	21	6	88,9	100
STQ 90x90	3 - 5	25	6	90	100
STQ 95x95	3,5 - 5,5	21,5	6	95	100
STQ 100x100	1 - 4	24	7	100	10
STQ 100.1x100.1	5 - 8	24	7	100	100
STQ 101,6x101,6	2,5 - 5,5	24	6	101,6	80
STQ 110x110	3 - 5	24	6	110	60
STQ 114,3x114,3	2,5 - 5,5	24	6	114,3	60
STQ 120x120	2,5 - 6	25	5	120	100
STQ 125x125	3 - 6	25	5	125	60
STQ 140x140	4 - 7	34	3	140	40
STQ 150x150	5 - 8	27	6	150	75
STQ 150.1x150.1	10 - 12,5	27	6	150	75

TAPPI OVALI CROMATI IN ABS



Materiale: ABS.
Colore: cromato.

Tipo: TCR-O (ovali)

ARTICOLO	H1 mm	L mm	spessore tubo mm	E mm	confezione pz.
TCR-O 20X10X1	9	20	1	10	-
TCR-O 20X10X1,2	9	20	1,2	10	-
TCR-O 25X10X1,5	9	25	1,5	10	-
TCR-O 25X15X1,5	9	25	1,5	15	-
TCR-O 30X15X1,2	10	30	1,2	15	-
TCR-O 30X15X1,5	10	30	1,5	15	-
TCR-O 30X20X1,2	10	30	1,2	20	-
TCR-O 30X20X1,5	10	30	1,5	20	-
TCR-O 32X16X1,2	10	32	1,2	16	-
TCR-O 35X20X1,5	10	35	1,5	20	-
TCR-O 40X20X1,5	10	40	1,5	20	-
TCR-O 45X17X1,5	10	45	1,5	17	-

GLI ARTICOLI PER I QUALI NON E' SPECIFICATA LA QUANTITA' PER CONFEZIONE SONO SU RICHIESTA E SOGGETTI AD UN MINIMO QUANTITATIVO FORNIBILE DA RICHIEDERE AL NOSTRO UFFICIO VENDITE.

TAPPI RETTANGOLARI CROMATI IN ABS





Materiale: ABS.
Colore: cromato.

Tipo: TCR-R (rettangolari)

ARTICOLO	H1 mm	L mm	spessore tubo mm	E mm	confezione pz.
TCR-R 15X8X1	8	15	1	8	-
TCR-R 15X10X1	9	15	1	10	-
TCR-R 15X10X1,2	9	15	1,2	10	-
TCR-R 20X10X1	9	20	1	10	-
TCR-R 20X10X1,2	9	20	1,2	10	-
TCR-R 20X15X1,2	8	20	1,2	15	-
TCR-R 20X15X1,5	8	20	1,5	15	-
TCR-R 25X10X1,5	9	25	1,5	10	-
TCR-R 25X15X1,5	9	25	1,5	15	-
TCR-R 30X10X1,5	9	30	1,5	10	-
TCR-R 30X15X1,2	9	30	1,2	15	-
TCR-R 30X15X1,5	9	30	1,5	15	-
TCR-R 30X20X1,2	9	30	1,2	20	-
TCR-R 30X20X1,5	9	30	1,5	20	-
TCR-R 35X15X1,5	9	35	1,5	15	-

Tappi

ARTICOLO	H1 mm	L mm	spessore tubo mm	E mm	confezione pz.
TCR-R 35X20X1,5	9	35	1,5	20	-
TCR-R 40X10X1,2	8	40	1,2	10	-
TCR-R 40X10X1,5	8	40	1,5	10	-
TCR-R 40X15X1	9	40	1	15	-
TCR-R 40X15X1,2	9	40	1,2	15	-
TCR-R 40X15X1,5	9	40	1,5	15	-
TCR-R 40X20X1,2	9	40	1,2	20	-
TCR-R 40X20X1,5	9	40	1,5	20	-
TCR-R 40X20X2	9	40	2	20	-
TCR-R 50X20X1,2	10	50	1,2	20	-
TCR-R 50X20X1,5	10	50	1,5	20	-
TCR-R 60X20X1,5	10	60	1,5	20	-

GLI ARTICOLI PER I QUALI NON E' SPECIFICATA LA QUANTITA' PER CONFEZIONE SONO SU RICHIESTA E SOGGETTI AD UN MINIMO QUANTITATIVO FORNIBILE DA RICHIEDERE AL NOSTRO UFFICIO VENDITE.

TAPPI QUADRATI CROMATI IN ABS





Materiale: ABS.

Colore: cromato.

Tipo: TCR-Q (quadrati)

ARTICOLO	H1 mm	L mm	spessore tubo mm	confezione pz.
TCR-Q 12X12X1	7	12x12	1	-
TCR-Q 12X12X1,2	7	12x12	1,2	-
TCR-Q 15X15X1	8,5	15x15	1	-
TCR-Q 15X15X1,2	8,5	15x15	1,2	-
TCR-Q 15X15X1,5	8,5	15x15	1,5	-
TCR-Q 16X16X1	8	16x16	1	-
TCR-Q 16X16X1,5	8	16x16	1,5	-
TCR-Q 18X18X1,2	8	18x18	1,2	-
TCR-Q 18X18X1,5	8	18x18	1,5	-
TCR-Q 20X20X1	7	20x20	1	-
TCR-Q 20X20X1,2	7	20x20	1,2	-
TCR-Q 20X20X1,5	7	20x20	1,5	-
TCR-Q 25X25X1	7	25x25	1	-
TCR-Q 25X25X1,2	7	25x25	1,2	-
TCR-Q 25X25X1,5	7	25x25	1,5	-
TCR-Q 25X25X2	7	25x25	2	-
TCR-Q 30X30X1	10	30x30	1	-
TCR-Q 30X30X1,2	10	30x30	1,2	-
TCR-Q 30X30X1,5	10	30x30	1,5	-
TCR-Q 35X35X1,2	11	35x35	1,2	-
TCR-Q 35X35X1,5	11	35x35	1,5	-
TCR-Q 40X40X1,2	11	40x40	1,2	-
TCR-Q 40X40X1,5	11	40x40	1,5	-
TCR-Q 45X45X1,2	11	45x45	1,2	-
TCR-Q 45X45X1,5	11	45x45	1,5	-
TCR-Q 50X50X1,2	11	50x50	1,2	-
TCR-Q 50X50X1,5	11	50x50	1,5	-
TCR-Q 50X50X2	11	50x50	2	-
TCR-Q 50X50X3	11	50x50	3	-
TCR-Q 60X60X1,2	12	60x60	1,2	-
TCR-Q 60X60X1,5	12	60x60	1,5	-
TCR-Q 80X80X1,2	12	80x80	1,2	-
TCR-Q 80X80X1,5	12	80x80	1,5	-
TCR-Q 80X80X2	12	80x80	2	-

GLI ARTICOLI PER I QUALI NON E' SPECIFICATA LA QUANTITA' PER CONFEZIONE SONO SU RICHIESTA E SOGGETTI AD UN MINIMO QUANTITATIVO FORNIBILE DA RICHIEDERE AL NOSTRO UFFICIO VENDITE.

TAPPI OVALI TRASPARENTI IN POLICARBONATO - SERIE “HEYCO” -



Materiale: policarbonato.

Colore: trasparente.

Temperatura d'uso: max +115°C

Infiammabilità: antifiamma e autoestinguente UL94-V2.

Caratteristiche: hanno la testa piatta e sono adatti sia per ispezionare l'interno della struttura che per trasmettere la luce. Grazie ai dentini di fissaggio, questi tappi si fissano a scatto e si adattano allo spessore del telaio fino ad un massimo indicato in tabella.

Tipo: OWP (a scatto, serie HEYCO)

ARTICOLO	G mm	G1 mm	spessore telaio max mm	H mm	L mm	E mm	confezione pz.
OWP-2000	50,8	22,2	3,2	11,7	54,4	25,6	100

TAPPI IN POLIAMMIDE PER FORI “SUB-D” - SERIE “HEYCO” -



Materiale: poliammide 6/6.

Colore: nero.

Temperatura d'uso: max +105°C

Infiammabilità: antifiamma e autoestinguente UL94-V2.

Caratteristiche: questi tappi presentano una buona resistenza ai prodotti chimici e buone proprietà elettriche. Vengono utilizzati sia per tappare i fori "SUB-D" delle prese parallele e seriali dei computer sia per proteggere dalla polvere le prese stesse che non sono utilizzate. Si fissano a pressione e possono essere facilmente estratti dal foro.

Su richiesta: per quantità, possono essere forniti in altri colori.

Tipo: POP-D (a scatto, serie HEYCO)

ARTICOLO	G mm	G1 mm	G2 mm	spessore telaio max mm	H mm	L mm	E mm	confezione pz.
POP-D B9	17,5	20,6	11,4	4,3	10,4	31,8	17,8	500
POP-D B15	26,7	28,8	11,4	4,3	10,4	39,8	17,8	500
POP-D B25	39,4	42,5	11,4	4,3	10,4	51	17,8	500
POP-D B37	56,6	59,1	11,4	4,3	10,4	70,4	17,8	500

TAPPI FILETTATI IN PLASTICA



Materiale: poliammide 6 (PA 6) rinforzato con fibra di vetro (25%), polistirene (PS).

Colore: grigio chiaro RAL 7035, grigio scuro RAL 7001, nero RAL 9005.

Temperatura d'uso: -30°C / +120°C (PA 6 filetto Metrico), -20°C / +70°C (PS filetto Metrico), -20°C / +90°C (PA 6 filetto PG), max +60°C (PS filetto PG)

Protezione IP: IP 65.

Caratteristiche: tappi filettati con taglio a cacciavite, disponibili sia in poliammide che in polistirene. Disponibili con filetto Metrico (EN 60423) e filetto PG (DIN 46320).

Su richiesta: tappi con filetto Metrico in policarbonato (-40°C / +135°C) nei colori grigio RAL 7035 o nero RAL 9005 (esempio per M12, grigio RAL 7035: P-TFC M1224.16).

Tipo: P-TFC M (filetto Metrico)

ARTICOLO	colore	materiale	filetto passo	filetto valore	ØB mm	H1 mm	H2 mm	confezione pz.
P-TFC M1204.16	grigio RAL 7035	PA 6	Metrico	12	16	2	6	100
P-TFC M1205.16	grigio RAL 7001	PA 6	Metrico	12	16	2	6	100
P-TFC M1206.16	nero RAL 9005	PA 6	Metrico	12	16	2	6	100
P-TFC M1244.16	grigio RAL 7035	PS	Metrico	12	16	2	6	50
P-TFC M1245.16	grigio RAL 7001	PS	Metrico	12	16	2	6	50
P-TFC M1246.16	nero RAL 9005	PS	Metrico	12	16	2	6	50
P-TFC M1604.20	grigio RAL 7035	PA 6	Metrico	16	20	2	6	100
P-TFC M1605.20	grigio RAL 7001	PA 6	Metrico	16	20	2	6	100
P-TFC M1606.20	nero RAL 9005	PA 6	Metrico	16	20	2	6	100
P-TFC M1644.20	grigio RAL 7035	PS	Metrico	16	20	2	6	50
P-TFC M1645.20	grigio RAL 7001	PS	Metrico	16	20	2	6	50
P-TFC M1646.20	nero RAL 9005	PS	Metrico	16	20	2	6	50
P-TFC M2004.26	grigio RAL 7035	PA 6	Metrico	20	26	2,5	8	100
P-TFC M2005.26	grigio RAL 7001	PA 6	Metrico	20	26	2,5	8	100
P-TFC M2006.26	nero RAL 9005	PA 6	Metrico	20	26	2,5	8	100
P-TFC M2044.26	grigio RAL 7035	PS	Metrico	20	26	2,5	8	50
P-TFC M2045.26	grigio RAL 7001	PS	Metrico	20	26	2,5	8	50
P-TFC M2046.26	nero RAL 9005	PS	Metrico	20	26	2,5	8	50
P-TFC M2504.32	grigio RAL 7035	PA 6	Metrico	25	32	3	8	100
P-TFC M2505.32	grigio RAL 7001	PA 6	Metrico	25	32	3	8	100
P-TFC M2506.32	nero RAL 9005	PA 6	Metrico	25	32	3	8	100
P-TFC M2544.32	grigio RAL 7035	PS	Metrico	25	32	3	8	20
P-TFC M2545.32	grigio RAL 7001	PS	Metrico	25	32	3	8	20
P-TFC M2546.32	nero RAL 9005	PS	Metrico	25	32	3	8	20
P-TFC M3204.40	grigio RAL 7035	PA 6	Metrico	32	40	3,5	10	100
P-TFC M3205.40	grigio RAL 7001	PA 6	Metrico	32	40	3,5	10	100
P-TFC M3206.40	nero RAL 9005	PA 6	Metrico	32	40	3,5	10	100
P-TFC M3244.40	grigio RAL 7035	PS	Metrico	32	40	3,5	10	20
P-TFC M3245.40	grigio RAL 7001	PS	Metrico	32	40	3,5	10	20
P-TFC M3246.40	nero RAL 9005	PS	Metrico	32	40	3,5	10	20
P-TFC M4004.48	grigio RAL 7035	PA 6	Metrico	40	48	4	10	50
P-TFC M4005.48	grigio RAL 7001	PA 6	Metrico	40	48	4	10	20
P-TFC M4006.48	nero RAL 9005	PA 6	Metrico	40	48	4	10	50
P-TFC M4044.48	grigio RAL 7035	PS	Metrico	40	48	4	10	20
P-TFC M4045.48	grigio RAL 7001	PS	Metrico	40	48	4	10	20
P-TFC M4046.48	nero RAL 9005	PS	Metrico	40	48	4	10	20
P-TFC M5004.55	grigio RAL 7035	PA 6	Metrico	50	55	5	12	50
P-TFC M5005.55	grigio RAL 7001	PA 6	Metrico	50	55	5	12	50
P-TFC M5006.55	nero RAL 9005	PA 6	Metrico	50	55	5	12	50
P-TFC M5044.55	grigio RAL 7035	PS	Metrico	50	55	5	12	10
P-TFC M5045.55	grigio RAL 7001	PS	Metrico	50	55	5	12	10
P-TFC M5046.55	nero RAL 9005	PS	Metrico	50	55	5	12	10
P-TFC M6304.70	grigio RAL 7035	PA 6	Metrico	63	70	6	12	50
P-TFC M6305.70	grigio RAL 7001	PA 6	Metrico	63	70	6	12	50
P-TFC M6306.70	nero RAL 9005	PA 6	Metrico	63	70	6	12	50
P-TFC M6344.70	grigio RAL 7035	PS	Metrico	63	70	6	12	5
P-TFC M6345.70	grigio RAL 7001	PS	Metrico	63	70	6	12	5
P-TFC M6346.70	nero RAL 9005	PS	Metrico	63	70	6	12	5

Tipo: P-TFC PG (filetto PG)

ARTICOLO	colore	filetto passo	filetto valore	ØB mm	H1 mm	H2 mm	confezione pz.
P-TFC PG704.15	grigio RAL 7035	PG	7	15	2	6	100

ARTICOLO	colore	filetto passo	filetto valore	ØB mm	H1 mm	H2 mm	confezione pz.
P-TFC PG706.15*	nero RAL 9005	PG	7	15	2	6	100
P-TFC PG904.19	grigio RAL 7035	PG	9	19	3	6	100
P-TFC PG906.19*	nero RAL 9005	PG	9	19	3	6	100
P-TFC PG1104.22	grigio RAL 7035	PG	11	22	3	6	100
P-TFC PG1106.22*	nero RAL 9005	PG	11	22	3	6	100
P-TFC PG1304.25	grigio RAL 7035	PG	13,5	25	3,5	6	100
P-TFC PG1306.25*	nero RAL 9005	PG	13,5	25	3,5	6	100
P-TFC PG1604.27	grigio RAL 7035	PG	16	27	3,5	6	100
P-TFC PG1606.27*	nero RAL 9005	PG	16	27	3,5	6	100
P-TFC PG2104.33	grigio RAL 7035	PG	21	33	3	8	20
P-TFC PG2106.33*	nero RAL 9005	PG	21	33	3	8	20
P-TFC PG2904.44	grigio RAL 7035	PG	29	44	4	8	20
P-TFC PG2906.44*	nero RAL 9005	PG	29	44	4	8	20
P-TFC PG3604.55	grigio RAL 7035	PG	36	55	5	10	10
P-TFC PG3606.55*	nero RAL 9005	PG	36	55	5	10	10
P-TFC PG4204.62	grigio RAL 7035	PG	42	62	6	10	25
P-TFC PG4206.62*	nero RAL 9005	PG	42	62	6	10	25
P-TFC PG4804.69	grigio RAL 7035	PG	48	69	4	12	10
P-TFC PG4806.69*	nero RAL 9005	PG	48	69	4	12	10

*Articolo fornito soltanto su richiesta ed in quantità da definire con il nostro ufficio vendite.

TAPPI FILETTATI IN PLASTICA CON O-RING



Materiale: tappo in poliammide 6, O-Ring in NBR.

Colore: grigio chiaro RAL 7035, grigio scuro RAL 7001, nero RAL 9005.

Temperatura d'uso: -20°C / +100°C (con punte -30°C / +150°C)

Protezione IP: IP 68.

Infiammabilità: antifiamma e autoestinguente UL94-V2.

Caratteristiche: tappi filettati con taglio a croce, completi di anello O-Ring. Con filettatura passo Metrico - EN 60423 e con filettatura passo PG - DIN 40430.

Tipo: P-THC OR M (filetto Metrico, con O-Ring)

ARTICOLO	colore	filetto passo	filetto valore	ØB mm	H1 mm	H2 mm	confezione pz.
P-THC OR M1204.15.6	grigio RAL 7035	Metrico	12x1,5	15	3	6	100
P-THC OR M1205.15.6	grigio RAL 7001	Metrico	12x1,5	15	3	6	100
P-THC OR M1206.15.6	nero RAL 9005	Metrico	12x1,5	15	3	6	100
P-THC OR M1204.15.10	grigio RAL 7035	Metrico	12x1,5	15	3	10	100
P-THC OR M1205.15.10	grigio RAL 7001	Metrico	12x1,5	15	3	10	100
P-THC OR M1206.15.10	nero RAL 9005	Metrico	12x1,5	15	3	10	100
P-THC OR M1604.19,5.6	grigio RAL 7035	Metrico	16x1,5	19,5	3,4	6	100
P-THC OR M1605.19,5.6	grigio RAL 7001	Metrico	16x1,5	19,5	3,4	6	100
P-THC OR M1606.19,5.6	nero RAL 9005	Metrico	16x1,5	19,5	3,4	6	100
P-THC OR M1604.19,5.10	grigio RAL 7035	Metrico	16x1,5	19,5	3,4	10	100
P-THC OR M1605.19,5.10	grigio RAL 7001	Metrico	16x1,5	19,5	3,4	10	100
P-THC OR M1606.19,5.10	nero RAL 9005	Metrico	16x1,5	19,5	3,4	10	100
P-THC OR M2004.25.6	grigio RAL 7035	Metrico	20x1,5	25	3	6	50
P-THC OR M2005.25.6	grigio RAL 7001	Metrico	20x1,5	25	3	6	50
P-THC OR M2006.25.6	nero RAL 9005	Metrico	20x1,5	25	3	6	50
P-THC OR M2004.25.10	grigio RAL 7035	Metrico	20x1,5	25	3	10	50
P-THC OR M2005.25.10	grigio RAL 7001	Metrico	20x1,5	25	3	10	50
P-THC OR M2006.25.10	nero RAL 9005	Metrico	20x1,5	25	3	10	50
P-THC OR M2504.30.6	grigio RAL 7035	Metrico	25x1,5	30	4	6	50
P-THC OR M2505.30.6	grigio RAL 7001	Metrico	25x1,5	30	4	6	50
P-THC OR M2506.30.6	nero RAL 9005	Metrico	25x1,5	30	4	6	50

Tappi

ARTICOLO	colore	filetto passo	filetto valore	ØB mm	H1 mm	H2 mm	confezione pz.
P-THC OR M2504.30.10	grigio RAL 7035	Metrico	25x1,5	30	4	10	50
P-THC OR M2505.30.10	grigio RAL 7001	Metrico	25x1,5	30	4	10	50
P-THC OR M2506.30.10	nero RAL 9005	Metrico	25x1,5	30	4	10	50
P-THC OR M2504.30.15	grigio RAL 7035	Metrico	25x1,5	30	4	15	50
P-THC OR M2505.30.15	grigio RAL 7001	Metrico	25x1,5	30	4	15	50
P-THC OR M2506.30.15	nero RAL 9005	Metrico	25x1,5	30	4	15	50
P-THC OR M3204.37.8	grigio RAL 7035	Metrico	32x1,5	37	4	8	25
P-THC OR M3205.37.8	grigio RAL 7001	Metrico	32x1,5	37	4	8	25
P-THC OR M3206.37.8	nero RAL 9005	Metrico	32x1,5	37	4	8	25
P-THC OR M3204.37.10	grigio RAL 7035	Metrico	32x1,5	37	4	10	25
P-THC OR M3205.37.10	grigio RAL 7001	Metrico	32x1,5	37	4	10	25
P-THC OR M3206.37.10	nero RAL 9005	Metrico	32x1,5	37	4	10	25
P-THC OR M4004.46.8	grigio RAL 7035	Metrico	40x1,5	46	4,5	8	20
P-THC OR M4005.46.8	grigio RAL 7001	Metrico	40x1,5	46	4,5	8	20
P-THC OR M4006.46.8	nero RAL 9005	Metrico	40x1,5	46	4,5	8	20
P-THC OR M4004.46.10	grigio RAL 7035	Metrico	40x1,5	46	4,5	10	20
P-THC OR M4005.46.10	grigio RAL 7001	Metrico	40x1,5	46	4,5	10	20
P-THC OR M4006.46.10	nero RAL 9005	Metrico	40x1,5	46	4,5	10	20
P-THC OR M5004.54,9.10	grigio RAL 7035	Metrico	50x1,5	54,9	3,7	10	10
P-THC OR M5005.54,9.10	grigio RAL 7001	Metrico	50x1,5	54,9	3,7	10	10
P-THC OR M5006.54,9.10	nero RAL 9005	Metrico	50x1,5	54,9	3,7	10	10

Tipo: P-THC OR PG (filetto PG, con O-Ring)

ARTICOLO	colore	filetto passo	filetto valore	ØB mm	H1 mm	H2 mm	confezione pz.
P-THC OR PG704.15.6	grigio RAL 7035	PG	7	15	3	6	100
P-THC OR PG705.15.6	grigio RAL 7001	PG	7	15	3	6	100
P-THC OR PG706.15.6	nero RAL 9005	PG	7	15	3	6	100
P-THC OR PG704.15.10	grigio RAL 7035	PG	7	15	3	10	100
P-THC OR PG705.15.10	grigio RAL 7001	PG	7	15	3	10	100
P-THC OR PG706.15.10	nero RAL 9005	PG	7	15	3	10	100
P-THC OR PG904.19,5.6	grigio RAL 7035	PG	9	19,5	3	6	100
P-THC OR PG905.19,5.6	grigio RAL 7001	PG	9	19,5	3	6	100
P-THC OR PG906.19,5.6	nero RAL 9005	PG	9	19,5	3	6	100
P-THC OR PG904.19,5.10	grigio RAL 7035	PG	9	19,5	3	10	100
P-THC OR PG905.19,5.10	grigio RAL 7001	PG	9	19,5	3	10	100
P-THC OR PG906.19,5.10	nero RAL 9005	PG	9	19,5	3	10	100
P-THC OR PG1104.22.6	grigio RAL 7035	PG	11	22	3	6	100
P-THC OR PG1105.22.6	grigio RAL 7001	PG	11	22	3	6	100
P-THC OR PG1106.22.6	nero RAL 9005	PG	11	22	3	6	100
P-THC OR PG1104.22.10	grigio RAL 7035	PG	11	22	3	10	100
P-THC OR PG1105.22.10	grigio RAL 7001	PG	11	22	3	10	100
P-THC OR PG1106.22.10	nero RAL 9005	PG	11	22	3	10	100
P-THC OR PG1304.24,7.6	grigio RAL 7035	PG	13,5	24,7	3	6	50
P-THC OR PG1305.24,7.6	grigio RAL 7001	PG	13,5	24,7	3	6	50
P-THC OR PG1306.24,7.6	nero RAL 9005	PG	13,5	24,7	3	6	50
P-THC OR PG1304.24,7.10	grigio RAL 7035	PG	13,5	24,7	3	10	50
P-THC OR PG1305.24,7.10	grigio RAL 7001	PG	13,5	24,7	3	10	50
P-THC OR PG1306.24,7.10	nero RAL 9005	PG	13,5	24,7	3	10	50
P-THC OR PG1604.27.6	grigio RAL 7035	PG	16	27	3,4	6	50
P-THC OR PG1605.27.6	grigio RAL 7001	PG	16	27	3,4	6	50
P-THC OR PG1606.27.6	nero RAL 9005	PG	16	27	3,4	6	50
P-THC OR PG1604.27.10	grigio RAL 7035	PG	16	27	3,4	10	50
P-THC OR PG1605.27.10	grigio RAL 7001	PG	16	27	3,4	10	50
P-THC OR PG1606.27.10	nero RAL 9005	PG	16	27	3,4	10	50
P-THC OR PG2104.33.8	grigio RAL 7035	PG	21	33	4	8	50
P-THC OR PG2105.33.8	grigio RAL 7001	PG	21	33	4	8	50
P-THC OR PG2106.33.8	nero RAL 9005	PG	21	33	4	8	50
P-THC OR PG2104.33.10	grigio RAL 7035	PG	21	33	4	10	50
P-THC OR PG2105.33.10	grigio RAL 7001	PG	21	33	4	10	50
P-THC OR PG2106.33.10	nero RAL 9005	PG	21	33	4	10	50
P-THC OR PG2904.44.8	grigio RAL 7035	PG	29	44	3,2	8	25
P-THC OR PG2905.44.8	grigio RAL 7001	PG	29	44	3,2	8	25
P-THC OR PG2906.44.8	nero RAL 9005	PG	29	44	3,2	8	25
P-THC OR PG2904.44.10	grigio RAL 7035	PG	29	44	3,2	10	25
P-THC OR PG2905.44.10	grigio RAL 7001	PG	29	44	3,2	10	25
P-THC OR PG2906.44.10	nero RAL 9005	PG	29	44	3,2	10	25
P-THC OR PG3604.55.10	grigio RAL 7035	PG	36	55	3,7	10	10
P-THC OR PG3605.55.10	grigio RAL 7001	PG	36	55	3,7	10	10
P-THC OR PG3606.55.10	nero RAL 9005	PG	36	55	3,7	10	10

TAPPI FILETTATI IN POLIAMMIDE ESAGONALI



Materiale: poliammide 6 rinforzato con fibra di vetro 25% (P-TFE PA M), policarbonato (P-TFE PC PG)

Colore: grigio chiaro RAL 7035, grigio scuro RAL 7001, nero RAL 9005.

Temperatura d'uso: -30°C / +120°C

Protezione IP: IP 65.

Caratteristiche: tappi filettati esagonali con taglio a cacciavite, disponibili sia in poliammide che in policarbonato. Disponibili con filetto Metrico (EN 60423) e filetto PG.

Su richiesta: per quantità, tappi con filetto Metrico in polistirene.

Tipo: P-TFE PA M (filetto Metrico)

ARTICOLO	colore	filetto passo	filetto valore	H1 mm	H2 mm	chiave mm	confezione pz.
P-TFE M1204.16	grigio RAL 7035	Metrico	12	3	8	16	50
P-TFE M1205.16	grigio RAL 7001	Metrico	12	3	8	16	50
P-TFE M1206.16	nero RAL 9005	Metrico	12	3	8	16	50
P-TFE M1604.20	grigio RAL 7035	Metrico	16	4	8	20	50
P-TFE M1605.20	grigio RAL 7001	Metrico	16	4	8	20	50
P-TFE M1606.20	nero RAL 9005	Metrico	16	4	8	20	50
P-TFE M2004.26	grigio RAL 7035	Metrico	20	4	9	26	50
P-TFE M2006.26	nero RAL 9005	Metrico	20	4	9	26	50
P-TFE M2504.32	grigio RAL 7035	Metrico	25	5	10	32	20
P-TFE M2505.32	grigio RAL 7001	Metrico	25	5	10	32	20
P-TFE M2506.32	nero RAL 9005	Metrico	25	5	10	32	20
P-TFE M3204.40	grigio RAL 7035	Metrico	32	5,5	11	40	20
P-TFE M3205.40	grigio RAL 7001	Metrico	32	5,5	11	40	20
P-TFE M3206.40	nero RAL 9005	Metrico	32	5,5	11	40	20
P-TFE M4004.48	grigio RAL 7035	Metrico	40	6	12	48	20
P-TFE M4005.48	grigio RAL 7001	Metrico	40	6	12	48	20
P-TFE M4006.48	nero RAL 9005	Metrico	40	6	12	48	20
P-TFE M5004.55	grigio RAL 7035	Metrico	50	8	13	55	10
P-TFE M5005.55	grigio RAL 7001	Metrico	50	8	13	55	10
P-TFE M5006.55	nero RAL 9005	Metrico	50	8	13	55	10
P-TFE M6304.70	grigio RAL 7035	Metrico	63	9,5	15	70	5
P-TFE M6305.70	grigio RAL 7001	Metrico	63	9,5	15	70	5
P-TFE M6306.70	nero RAL 9005	Metrico	63	9,5	15	70	5

Tipo: P-TFE PC PG (filetto PG)

ARTICOLO	colore	filetto passo	filetto valore	H1 mm	H2 mm	chiave mm	confezione pz.
P-TFE PG724.15	grigio RAL 7035	PG	7	3,5	6,5	15	50
P-TFE PG726.15	nero RAL 9005	PG	7	3,5	6,5	15	50
P-TFE PG924.19	grigio RAL 7035	PG	9	3,5	7	19	50
P-TFE PG926.19	nero RAL 9005	PG	9	3,5	7	19	50
P-TFE PG1124.22	grigio RAL 7035	PG	11	3,5	8	22	50
P-TFE PG1126.22	nero RAL 9005	PG	11	3,5	8	22	50
P-TFE PG1324.24	grigio RAL 7035	PG	13,5	3,5	9	24	50
P-TFE PG1326.24	nero RAL 9005	PG	13,5	3,5	9	24	50
P-TFE PG1624.27	grigio RAL 7035	PG	16	3,5	9	27	20
P-TFE PG1626.27	nero RAL 9005	PG	16	3,5	9	27	50
P-TFE PG2124.32	grigio RAL 7035	PG	21	4,5	10	32	20
P-TFE PG2126.32	nero RAL 9005	PG	21	4,5	10	32	20
P-TFE PG2924.41	grigio RAL 7035	PG	29	6	12	41	20
P-TFE PG2926.41	nero RAL 9005	PG	29	6	12	41	20
P-TFE PG3624.55	grigio RAL 7035	PG	36	7,5	14	55	10
P-TFE PG3626.55	nero RAL 9005	PG	36	7,5	14	55	10
P-TFE PG4224.60	grigio RAL 7035	PG	42	9	15,5	60	5
P-TFE PG4226.60	nero RAL 9005	PG	42	9	15,5	60	5

Tappi

ARTICOLO	colore	filetto passo	filetto valore	H1 mm	H2 mm	chiave mm	confezione pz.
P-TFE PG4824.65	grigio RAL 7035	PG	48	10	16	65	5
P-TFE PG4826.65	nero RAL 9005	PG	48	10	16	65	5

TAPPI FILETTATI IN POLIETILENE A CREMAGLIERA (FILETTO PG)



Materiale: polietilene PE-LD.

Colore: grigio chiaro RAL 7035.

Temperatura d'uso: -20°C / +70°C

Caratteristiche: la testa può essere facilmente forata per il passaggio di un cavo/tubo.

Tipo: P-TFS PG (filetto PG)

ARTICOLO	filetto passo	filetto valore	confezione pz.
P-TFS PG964	PG	9	100
P-TFS PG1164	PG	11	100
P-TFS PG1364	PG	13,5	100
P-TFS PG1664	PG	16	100
P-TFS PG2164	PG	21	50

TAPPI FILETTATI IN POLIETILENE CON NERVATURE



Materiale: polietilene PE-LD.

Colore: rosso.

Caratteristiche: tappi filettati per un utilizzo universale. Disponibili con filetto Metrico, GAS ed UNF.

Tipo: TPL M (filetto Metrico)

ARTICOLO	ØB mm	H mm	H1 mm	adatto a filetto Metrico	confezione pz.
TPL M8	12,3	14,3	9,5	8x1	-
TPL M10	15,3	14,6	10,4	10x1	-
TPL M12X1	18,5	16,7	10,7	12x1	-
TPL M12X1,5	16,7	16,3	8,7	12x1,5	-
TPL M14	18,5	17,2	9,5	14x1,5	-
TPL M16	22	17,2	12,5	16x1,5	-
TPL M18	24,4	18,3	13,7	18x1,5	-
TPL M20	26,3	18,2	14	20x1,5	-
TPL M22	28,2	18,3	13,7	22x1,5	-

ARTICOLO	ØB mm	H mm	H1 mm	adatto a filetto Metrico	confezione pz.
TPL M24	31,3	18,5	13,8	24x1,5	-
TPL M25	31,3	18,5	14	25x1,5	-
TPL M26	32,7	18,7	13,8	26x1,5	-
TPL M52	63,7	21,5	15,5	52x1,5	-

GLI ARTICOLI PER I QUALI NON E' SPECIFICATA LA QUANTITA' PER CONFEZIONE SONO SU RICHIESTA E SOGGETTI AD UN MINIMO QUANTITATIVO FORNIBILE DA RICHIEDERE AL NOSTRO UFFICIO VENDITE.

Tipo: TPL GAS (filetto GAS)

ARTICOLO	ØB mm	H mm	H1 mm	adatto a filetto GAS/BSP	confezione pz.
TPL G18	16,4	10,5	4,2	1/8"x28	-
TPL G14	18,8	12,8	6,5	1/4"x19	-
TPL G38	22,9	12	5,5	3/8"x19	-
TPL G12	28	17,3	10,3	1/2"x14	-
TPL G58	31,3	18,4	13,9	5/8"x14	-
TPL G34	32,3	17	11	3/4"x14	-
TPL G78	38	18,1	13,5	7/8"x14	-
TPL G1	39,8	16,9	10,8	1"x11	-
TPL G114	49,9	20,9	15	1" 1/4x11	-
TPL G112	55,2	16,9	10,8	1" 1/2x11	-
TPL G2	73,7	17,5	10,7	2"x11	-
TPL G3	105	16,5	11,3	3"x11	-

GLI ARTICOLI PER I QUALI NON E' SPECIFICATA LA QUANTITA' PER CONFEZIONE SONO SU RICHIESTA E SOGGETTI AD UN MINIMO QUANTITATIVO FORNIBILE DA RICHIEDERE AL NOSTRO UFFICIO VENDITE.

Tipo: TPL UNF (filetto UNF)

ARTICOLO	ØB mm	H mm	H1 mm	adatto a filetto UNF/JIC	confezione pz.
TPL U516	14,5	12	7,4	5/16"x18	-
TPL U516.24	14,8	12,3	7,4	5/16"x24	-
TPL U38	13,7	14	9,5	3/8"x24	-
TPL U716	17,4	16,1	11	7/16"x20	-
TPL U716.24	17,8	12,1	7,1	7/16"x24	-
TPL U12	18,5	15,3	10,5	1/2"x20	-
TPL U916	22,6	15,4	10,7	9/16"x18	-
TPL U916.24	18,9	13,6	9	9/16"x24	-
TPL U58	21	14,8	10	5/8"x18	-
TPL U58.24	20,7	14,8	10	5/8"x24	-
TPL U1116	25,6	18,1	13,5	11/16"x16	-
TPL U34	27	18,7	13,8	3/4"x16	-
TPL U1316	26,7	18,1	13,5	13/16"x16	-
TPL U78	28,8	18,5	13,6	7/8"x14	-
TPL U1	32	17,8	13,2	1"x14	-
TPL U1116.12	33,4	18,4	13,8	1" 1/16x12	-
TPL U1116.14	33,3	18,3	13,7	1" 1/16x14	-
TPL U1316.12	36,8	18,3	13,5	1" 3/16x12	-
TPL U1516	39,3	16,3	11	1" 5/16x12	-
TPL U158	50,6	17,3	12,9	1" 5/8x12	-
TPL U134	53,2	19,7	13,8	1" 3/4x12	-
TPL U178	58,4	22,5	16,7	1" 7/8x12	-
TPL U212	73,6	20,6	15	2" 1/2x12	-

GLI ARTICOLI PER I QUALI NON E' SPECIFICATA LA QUANTITA' PER CONFEZIONE SONO SU RICHIESTA E SOGGETTI AD UN MINIMO QUANTITATIVO FORNIBILE DA RICHIEDERE AL NOSTRO UFFICIO VENDITE.

TAPPI FILETTATI IN POLIETILENE A TENUTA



Materiale: polietilene PE-HD.

Colore: giallo.

Caratteristiche: grazie all'O-Ring già montato questi tappi offrono una buona tenuta ai liquidi. Disponibili con filetto Metrico, GAS ed UNF.

Tipo: TPL-OR M (filetto Metrico, con O-Ring)

ARTICOLO	ØB mm	H mm	H1 mm	L mm	adatto a filetto Metrico	confezione pz.
TPL-OR M8	12,5	17	10	6	8x1	-
TPL-OR M10X1	14,5	17,2	10	7	10x1	-
TPL-OR M10X1,5	14,5	19,2	12	7	10x1,5	-
TPL-OR M12X1	17	17,2	10	10	12x1	-
TPL-OR M12X1,5	17	19,2	12	10	12x1,5	-
TPL-OR M14	22	19,2	12	10	14x1,5	-
TPL-OR M16	24	20,4	12	13	16x1,5	-
TPL-OR M18	24	20,4	12	13	18x1,5	-
TPL-OR M20	26	20,4	12	15	20x1,5	-
TPL-OR M22	28	20,4	12	15	22x1,5	-
TPL-OR M24	30	20,4	12	17	24x1,5	-
TPL-OR M26	32	20,4	12	19	26x1,5	-
TPL-OR M27	33	24,6	15	19	27x2	-
TPL-OR M28	34	20,4	12	19	28x1,5	-
TPL-OR M30X1,5	38	20,6	12	22	30x1,5	-
TPL-OR M30X2	38	24,6	15	22	30x2	-
TPL-OR M32	40	20,6	12	24	32x1,5	-
TPL-OR M33	40	24,6	15	24	33x2	-
TPL-OR M36X1,5	45	20,6	12	24	36x1,5	-
TPL-OR M36X2	45	24,6	15	24	36x2	-
TPL-OR M38	48	20,6	12	24	38x1,5	-
TPL-OR M42	50	24,6	15	24	42x2	-
TPL-OR M45X2	52	25	15	30	45x2	-
TPL-OR M48	55	25	15	30	48x2	-
TPL-OR M52X1,5	60	22	12	30	52x1,5	-
TPL-OR M52X2	60	25	15	7	52x2	-

GLI ARTICOLI PER I QUALI NON E' SPECIFICATA LA QUANTITA' PER CONFEZIONE SONO SU RICHIESTA E SOGGETTI AD UN MINIMO QUANTITATIVO FORNIBILE DA RICHIEDERE AL NOSTRO UFFICIO VENDITE.

Tipo: TPL-OR GAS (filetto GAS, con O-Ring)

ARTICOLO	ØB mm	H mm	H1 mm	L mm	adatto a filetto GAS	confezione pz.
TPL-OR G18	16	17,2	10	7	1/8"x28	-
TPL-OR G14	19	19,7	12,5	10	1/4"x19	-
TPL-OR G38	22	20,9	12,5	13	3/8"x19	-
TPL-OR G12	27	21,9	13,5	15	1/2"x14	-
TPL-OR G58	29,5	21,9	13,5	17	5/8"x14	-
TPL-OR G34	32	21,9	13,5	19	3/4"x14	-
TPL-OR G78	37	21,9	13,5	22	7/8"x14	-
TPL-OR G1	40	23,6	15	24	1"x11	-
TPL-OR G114	50	23,6	15	24	1" 1/4x11	-
TPL-OR G112	56	25	15	30	1" 1/2x11	-
TPL-OR G134	62	25	15	36	1" 3/4 x11	-
TPL-OR G2	68	25	15	36	2"x11	-

GLI ARTICOLI PER I QUALI NON E' SPECIFICATA LA QUANTITA' PER CONFEZIONE SONO SU RICHIESTA E SOGGETTI AD UN MINIMO QUANTITATIVO FORNIBILE DA RICHIEDERE AL NOSTRO UFFICIO VENDITE.

Tipo: TPL-OR UNF (filetto UNF, con O-Ring)

ARTICOLO	ØB mm	H mm	H1 mm	L mm	adatto a filetto UNF	confezione pz.
TPL-OR U38	14	17,2	10	7	3/8"x24	-
TPL-OR U116	16	19,7	12,5	10	1/16"x20	-
TPL-OR U12	19	20,9	12,5	10	1/2"x20	-
TPL-OR U916	21	20,9	12,5	10	9/16"x18	-
TPL-OR U58	22	20,9	12,5	13	5/8"x18	-

ARTICOLO	ØB mm	H mm	H1 mm	L mm	adatto a filetto UNF	confezione pz.
TPL-OR U34	27	21,9	13,5	13	3/4"x16	-
TPL-OR U78	28	21,9	13,5	15	7/8"x14	-
TPL-OR U1	31	22,1	13,5	17	1"x14	-
TPL-OR U1116	35	22,6	14	19	1" 1/16x12	-
TPL-OR U1316	38	22,6	14	22	1" 3/16x12	-
TPL-OR U1516	42	24	14	24	1" 5/16x12	-
TPL-OR U158	50	24	14	24	1" 5/8x12	-
TPL-OR U178	55	24	14	30	1" 7/8x12	-

GLI ARTICOLI PER I QUALI NON E' SPECIFICATA LA QUANTITA' PER CONFEZIONE SONO SU RICHIESTA E SOGGETTI AD UN MINIMO QUANTITATIVO FORNIBILE DA RICHIEDERE AL NOSTRO UFFICIO VENDITE.

TAPPI FILETTATI IN METALLO



Materiale: tappo in ottone nichelato, O-Ring in nitrile 70 Sh A.

Temperatura d'uso: IP 68 (tappi con O-Ring

Protezione IP: IP 68.

Caratteristiche: tappi filettati con taglio a cacciavite, forniti con o senza anello O-Ring. Disponibili con filetto Metrico, PG e GAS.

Tipo: TFC M (filetto Metrico)

ARTICOLO	filetto passo	filetto valore	ØB mm	H1 mm	H2 mm	confezione pz.
TFC M6.9	Metrico	6x1	9	3	5	50
TFC M6.9 L	Metrico	6x1	9	3	12	50
TFC M8.10	Metrico	8x1,25	10	3	5	50
TFC M8.10 L	Metrico	8x1,25	10	3	12	50
TFC M10.12	Metrico	10x1,5	12	3	5	50
TFC M10.12 L	Metrico	10x1,5	12	3	12	50
TFC M12.14	Metrico	12x1,5	14	3	5	50
TFC M12.14 L	Metrico	12x1,5	14	3	13	50
TFC M16.18	Metrico	16x1,5	18	3	6	50
TFC M16.18 L	Metrico	16x1,5	18	3	13	50
TFC M20.22	Metrico	20x1,5	22	3	6,5	50
TFC M20.22 L	Metrico	20x1,5	22	3	13	50
TFC M25.27	Metrico	25x1,5	27	4	7	20
TFC M25.27 L	Metrico	25x1,5	27	4	14	20
TFC M32.34	Metrico	32x1,5	34	4	8	20
TFC M32.34 L	Metrico	32x1,5	34	4	14,5	20
TFC M40.44	Metrico	40x1,5	44	5	9	20
TFC M40.44 L	Metrico	40x1,5	44	5	14,5	20
TFC M50.54	Metrico	50x1,5	54	5,5	10	10
TFC M50.54 L	Metrico	50x1,5	54	5,5	15,5	10
TFC M63.67	Metrico	63x1,5	67	6	10	5
TFC M63.67 L	Metrico	63x1,5	67	6	16,5	5
TFC M75.79	Metrico	75x1,5	79	6	11	5
TFC M75.79 L	Metrico	75x1,5	79	6	17,5	5

Tipo: TFC OR M (filetto Metrico, con O-Ring)

ARTICOLO	filetto passo	filetto valore	ØB mm	H1 mm	H2 mm	confezione pz.
TFC OR M6.9	Metrico	6x1	9	3	5	50

Tappi

ARTICOLO	filetto passo	filetto valore	ØB mm	H1 mm	H2 mm	confezione pz.
TFC OR M6.9 L	Metrico	6x1	9	3	12	50
TFC OR M8.10	Metrico	8x1,25	10	3	5	50
TFC OR M10.12	Metrico	10x1,5	12	3	5	50
TFC OR M10.12 L	Metrico	10x1,5	12	3	12	50
TFC OR M12.14	Metrico	12x1,5	14	3	5	50
TFC OR M12.14 L	Metrico	12x1,5	14	3	13	50
TFC OR M16.18	Metrico	16x1,5	18	3	6	50
TFC OR M16.18 L	Metrico	16x1,5	18	3	13	50
TFC OR M20.22	Metrico	20x1,5	22	3	6,5	50
TFC OR M20.22 L	Metrico	20x1,5	22	3	13	50
TFC OR M25.27	Metrico	25x1,5	27	4	7	20
TFC OR M25.27 L	Metrico	25x1,5	27	4	14	20
TFC OR M32.34	Metrico	32x1,5	34	4	8	20
TFC OR M32.34 L	Metrico	32x1,5	34	4	14,5	20
TFC OR M40.44	Metrico	40x1,5	44	5	9	20
TFC OR M40.44 L	Metrico	40x1,5	44	5	14,5	20
TFC OR M50.54	Metrico	50x1,5	54	5,5	10	10
TFC OR M50.54 L	Metrico	50x1,5	54	5,5	15,5	10
TFC OR M63.67	Metrico	63x1,5	67	6	10	5
TFC OR M63.67 L	Metrico	63x1,5	67	6	16,5	5
TFC OR M75.79	Metrico	75x1,5	79	6	11	5
TFC OR M75.79 L	Metrico	75x1,5	79	6	17,5	5

Tipo: TFC PG (filetto PG)

ARTICOLO	filetto passo	filetto valore	ØB mm	H1 mm	H2 mm	confezione pz.
TFC PG7.14	PG	7	14	3	5	50
TFC PG7.14 L	PG	7	14	3	12	50
TFC PG9.17	PG	9	17	3	6	50
TFC PG9.17 L	PG	9	17	3	12	50
TFC PG11.20	PG	11	20	3	6	50
TFC PG11.20 L	PG	11	20	3	12	50
TFC PG13.22	PG	13,5	22	3	6,5	50
TFC PG13.22 L	PG	13,5	22	3	12	50
TFC PG16.24	PG	16	24	3	6,5	50
TFC PG16.24 L	PG	16	24	3	12	50
TFC PG21.30	PG	21	30	4	7	20
TFC PG21.30 L	PG	21	30	4	12	20
TFC PG29.39	PG	29	39	4	8	20
TFC PG29.39 L	PG	29	39	4	12	20
TFC PG36.50	PG	36	50	6	9	10
TFC PG36.50 L	PG	36	50	6	15	10
TFC PG42.57	PG	42	57	6	10	5
TFC PG42.57 L	PG	42	57	6	15	5
TFC PG48.64	PG	48	64	6	10	5
TFC PG48.64 L	PG	48	64	6	15	5

Tipo: TFC OR PG (filetto PG, con O-Ring)

ARTICOLO	filetto passo	filetto valore	ØB mm	H1 mm	H2 mm	confezione pz.
TFC OR PG7.14	PG	7	14	3	5	50
TFC OR PG7.14 L	PG	7	14	3	12	50
TFC OR PG9.17	PG	9	17	3	6	50
TFC OR PG9.17 L	PG	9	17	3	12	50
TFC OR PG11.20	PG	11	20	3	6	50
TFC OR PG11.20 L	PG	11	20	3	12	50
TFC OR PG13.22	PG	13,5	22	3	6,5	50
TFC OR PG13.22 L*	PG	13,5	22	3	10	50
TFC OR PG16.24	PG	16	24	3	6,5	50
TFC OR PG16.24 L	PG	16	24	3	12	50
TFC OR PG21.30	PG	21	30	4	7	20
TFC OR PG21.30 L	PG	21	30	4	12	20
TFC OR PG29.39	PG	29	39	4	8	20
TFC OR PG29.39 L	PG	29	39	4	12	20
TFC OR PG36.50	PG	36	50	6	9	10
TFC OR PG36.50 L	PG	36	50	6	15	10
TFC OR PG42.57	PG	42	57	6	10	5
TFC OR PG42.57 L	PG	42	57	6	15	5
TFC OR PG48.64	PG	48	64	6	10	5
TFC OR PG48.64 L	PG	48	64	6	15	5

*Articolo con O-Ring in NBR e temperatura d'uso -40°C / +100°C.

Tipo: TFC GAS (filetto GAS)

ARTICOLO	filetto passo	filetto valore	ØB mm	H1 mm	H2 mm	confezione pz.
TFC G38.17	GAS	3/8"	17	3	6	50
TFC G38.17 L	GAS	3/8"	17	3	14,5	50
TFC G12.22	GAS	1/2"	22	3	6,5	50
TFC G12.22 L	GAS	1/2"	22	3	14,5	50
TFC G58.24	GAS	5/8"	24	3	6,5	50
TFC G58.24 L	GAS	5/8"	24	3	14,5	50
TFC G34.28	GAS	3/4"	28	3	7	20
TFC G34.28 L	GAS	3/4"	28	3	14,5	20
TFC G1.35	GAS	1"	35	4	8	20
TFC G1.35 L	GAS	1"	35	4	14,5	20
TFC G114.44	GAS	1" 1/4	44	4,5	8,5	20
TFC G114.44 L	GAS	1" 1/4	44	4,5	15	20
TFC G112.50	GAS	1" 1/2	50	6	9	10
TFC G112.50 L	GAS	1" 1/2	50	6	15	10
TFC G2.64	GAS	2"	64	6	10	5
TFC G2.64 L	GAS	2"	64	6	15	5

Tipo: TFC OR GAS (filetto GAS, con O-Ring)

ARTICOLO	filetto passo	filetto valore	ØB mm	H1 mm	H2 mm	confezione pz.
TFC OR G38.17	GAS	3/8"	17	3	6	50
TFC OR G38.17 L	GAS	3/8"	17	3	14,5	50
TFC OR G12.22	GAS	1/2"	22	3	6,5	50
TFC OR G12.22 L	GAS	1/2"	22	3	14,5	50
TFC OR G58.24	GAS	5/8"	24	3	6,5	50
TFC OR G58.24 L	GAS	5/8"	24	3	14,5	50
TFC OR G34.28	GAS	3/4"	28	3	7	20
TFC OR G34.28 L	GAS	3/4"	28	3	14,5	20
TFC OR G1.35	GAS	1"	35	4	8	20
TFC OR G1.35 L	GAS	1"	35	4	14,5	20
TFC OR G114.44	GAS	1" 1/4	44	4,5	8,5	20
TFC OR G114.44 L	GAS	1" 1/4	44	4,5	15	20
TFC OR G112.50	GAS	1" 1/2	50	6	9	10
TFC OR G112.50 L	GAS	1" 1/2	50	6	15	10
TFC OR G2.64	GAS	2"	64	6	10	5
TFC OR G2.64 L	GAS	2"	64	6	15	5

TAPPI FILETTATI IN METALLO ESAGONALI



Materiale: tappo in ottone nichelato, O-Ring in nitrile 70 Sh A.

Temperatura d'uso: -25°C / +120°C

Protezione IP: IP 68.

Caratteristiche: tappi filettati esagonali forniti con o senza anello O-Ring e adatti a qualsiasi tipo di applicazione.
Disponibili con filetto Metrico, PG, GAS ed NPT.

Tipo: TCE M (filetto Metrico)

ARTICOLO	filetto passo	filetto valore	H1 mm	H2 mm	chiave mm	confezione pz.
TCE M12.14*	Metrico	12	3	7	14	50
TCE M12.14 L	Metrico	12	3	10	14	50
TCE M16.17*	Metrico	16	3	7	17	50
TCE M16.17 L	Metrico	16	3	10	17	50
TCE M20.23*	Metrico	20	3	7	23	50
TCE M20.23 L	Metrico	20	3	10	23	50
TCE M25.29*	Metrico	25	3,5	8	29	20
TCE M25.29 L	Metrico	25	3,5	10	29	20
TCE M32.39*	Metrico	32	4	8,5	39	20
TCE M32.39 L	Metrico	32	4	10	39	20
TCE M40.45*	Metrico	40	4	8,5	45	20
TCE M40.45 L	Metrico	40	4	15	45	20
TCE M50.58*	Metrico	50	5	9,5	58	10
TCE M50.58 L	Metrico	50	5	15	58	10

Tappi

ARTICOLO	filetto passo	filetto valore	H1 mm	H2 mm	chiave mm	confezione pz.
TCE M63.70*	Metrico	63	7	10,5	70	5
TCE M63.70 L	Metrico	63	7	19	70	5
TCE M75.80	Metrico	75	8	11,5	80	1
TCE M75.80 L	Metrico	75	8	24	80	1

*Su richiesta: tappo in acciaio INOX A4 316L (esempio per M12: TCE M12A.14).

Tipo: TCE OR M (filetto Metrico, con O-Ring)

ARTICOLO	filetto passo	filetto valore	H1 mm	H2 mm	chiave mm	confezione pz.
TCE OR M12.14*	Metrico	12	3	7	14	50
TCE OR M12.14 L	Metrico	12	3	10	14	50
TCE OR M16.17*	Metrico	16	3	7	17	50
TCE OR M16.17 L	Metrico	16	3	10	17	50
TCE OR M20.23*	Metrico	20	3	7	23	50
TCE OR M20.23 L	Metrico	20	3	10	23	50
TCE OR M25.29*	Metrico	25	3,5	8	29	20
TCE OR M25.29 L	Metrico	25	3,5	10	29	20
TCE OR M32.39*	Metrico	32	4	8,5	39	20
TCE OR M32.39 L	Metrico	32	4	10	39	20
TCE OR M40.45*	Metrico	40	4	8,5	45	20
TCE OR M40.45 L	Metrico	40	4	15	45	20
TCE OR M50.58*	Metrico	50	5	9,5	58	10
TCE OR M50.58 L	Metrico	50	5	15	58	10
TCE OR M63.70*	Metrico	63	7	10,5	70	5
TCE OR M63.70 L	Metrico	63	7	19	70	5
TCE OR M75.80	Metrico	75	8	11,5	80	1
TCE OR M75.80 L	Metrico	75	8	24	80	1

*Su richiesta: tappo in acciaio INOX A4 316L (esempio per M12: TCE OR M12A.14).

Tipo: TCE PG (filetto PG)

ARTICOLO	filetto passo	filetto valore	H1 mm	H2 mm	chiave mm	confezione pz.
TCE PG7.14	PG	7	3	5	14	50
TCE PG7.14 L	PG	7	3	10	14	50
TCE PG9.17*	PG	9	3	6	17	50
TCE PG9.17 L	PG	9	3	10	17	50
TCE PG11.19*	PG	11	3	6	19	50
TCE PG11.19 L	PG	11	3	10	19	50
TCE PG13.21*	PG	13,5	3	6,5	21	50
TCE PG13.21 L	PG	13,5	3	10	21	50
TCE PG16.23*	PG	16	3	6,5	23	50
TCE PG16.23 L	PG	16	3	10	23	50
TCE PG21.29*	PG	21	4	7	29	20
TCE PG21.29 L	PG	21	4	12	29	20
TCE PG29.39*	PG	29	4	8	39	20
TCE PG29.39 L	PG	29	4	12	39	20
TCE PG36.50	PG	36	5	9	50	10
TCE PG36.50 L	PG	36	5	14	50	10
TCE PG42.58	PG	42	5	10	58	5
TCE PG42.58 L	PG	42	5	16	58	5
TCE PG48.64	PG	48	6	10	64	5
TCE PG48.64 L	PG	48	6	16	64	5

*Su richiesta: tappo in acciaio INOX A4 316L (esempio per PG9: TCE PG9A.17).

Tipo: TCE OR PG (filetto PG, con O-Ring)

ARTICOLO	filetto passo	filetto valore	H1 mm	H2 mm	chiave mm	confezione pz.
TCE OR PG7.14	PG	7	3	5	14	50
TCE OR PG7.14 L	PG	7	3	10	14	50
TCE OR PG9.17*	PG	9	3	6	17	50
TCE OR PG9.17 L	PG	9	3	10	17	50
TCE OR PG11.19*	PG	11	3	6	19	50
TCE OR PG11.19 L	PG	11	3	10	19	50
TCE OR PG13.21*	PG	13,5	3	6,5	21	50
TCE OR PG13.21 L	PG	13,5	3	10	21	50
TCE OR PG16.23*	PG	16	3	6,5	23	50
TCE OR PG16.23 L	PG	16	3	10	23	50
TCE OR PG21.29*	PG	21	4	7	29	20
TCE OR PG21.29 L	PG	21	4	12	29	20
TCE OR PG29.39*	PG	29	4	8	39	20
TCE OR PG29.39 L	PG	29	4	12	39	20
TCE OR PG36.50	PG	36	5	9	50	10
TCE OR PG36.50 L	PG	36	5	14	50	10
TCE OR PG42.58	PG	42	5	10	58	5
TCE OR PG42.58 L	PG	42	5	16	58	5

ARTICOLO	filetto passo	filetto valore	H1 mm	H2 mm	chiave mm	confezione pz.
TCE OR PG48.64	PG	48	6	10	64	5
TCE OR PG48.64 L	PG	48	6	16	64	5

*Su richiesta: tappo in acciaio INOX A4 316L (esempio per PG9: TCE OR PG9A.17).

Tipo: TCE GAS (filetto GAS)

ARTICOLO	filetto passo	filetto valore	H1 mm	H2 mm	chiave mm	confezione pz.
TCE G212.80	GAS	2" 1/2	4	10	80	1
TCE G3.100	GAS	3"	5	10	100	1
TCE G4.125	GAS	4"	12	25	125	1

Tipo: TCE NPT (filetto NPT)

ARTICOLO	filetto passo	filetto valore	H1 mm	H2 mm	chiave mm	confezione pz.
TCE T14.15	NPT	1/4"	3	15	15	50
TCE T38.19	NPT	3/8"	3	15	19	50
TCE T12.23	NPT	1/2"	3	20	23	50
TCE T34.29	NPT	3/4"	4	20	29	20
TCE T1.36	NPT	1"	4	25	36	20
TCE T114.45	NPT	1" 1/4	4	25	45	20
TCE T112.50	NPT	1" 1/2	5	26	50	10
TCE T2.64	NPT	2"	6	27	64	5
TCE T212.80	NPT	2" 1/2	8	40	80	1
TCE T3.100	NPT	3"	8	40	100	1
TCE T4.125	NPT	4"	10	45	125	1

TAPPI IN POLIAMMIDE FORATI - SERIE “HEYCO” -



Materiale: poliammide 6/6.

Colore: nero.

Temperatura d'uso: -40°C / +105°C

Infiammabilità: antifiamma e autoestinguente UL94-V2.

Normative e Certificazioni: UR, CSA.

Caratteristiche: questi tappi hanno la testa convessa e sono forati per permettere la ventilazione e la dissipazione del calore. I tappi da VP-500 a VP-875 hanno i fori con Ø 2,4 mm, mentre i restanti tappi hanno i fori con Ø 3,2 mm. Lo spessore della testa è quasi sempre di 1,6 mm ca. Grazie ai dentini di fissaggio, questi tappi si fissano a scatto e si adattano allo spessore del telaio fino ad un massimo indicato in tabella.

Su richiesta: per quantità, possono essere forniti in color bianco o in altri colori anche su campione.

Tipo: VP/VPT (a scatto, serie HEYCO)

ARTICOLO	specifica	Ø foro montaggio mm	spessore telaio max mm	ØB mm	H mm	n. fori	confezione pz.
VP-500	-	12,7	3,2	14,7	10,3	4	500
VPT-500	per telai spessorati	12,7	6,4	14,7	14,3	4	500
VP-562	-	14,3	3,2	16,7	10,3	4	500
VP-625	-	15,9	3,2	18,7	10,3	5	500
VPT-625	per telai spessorati	15,9	6,4	18,7	14,3	5	500
VP-750	-	19,1	3,2	23	10,3	8	500

Tappi

ARTICOLO	specifica	Ø foro montaggio mm	spessore telaio max mm	ØB mm	H mm	n. fori	confezione pz.
VPT-750	per telai spessorati	19,1	6,4	23	14,3	8	500
VP-812	-	20,6	3,2	22,6	11,5	8	500
VP-875	-	22,2	3,2	25,8	11,5	9	500
VPT-875	per telai spessorati	22,2	6,4	25,8	14,3	9	500
VP-1000	-	25,4	3,2	30,6	11,5	9	200
VPT-1000	per telai spessorati	25,4	6,4	30,6	14,3	9	500
VP-1093	-	27,8 - 28,6	3,2	30,9	11,5	9	200
VPT-1093	per telai spessorati	27,8 - 28,6	6,4	30,9	14,3	9	500
VP-1187	-	30,1	3,2	33,3	11,5	10	200
VPT-1187	per telai spessorati	30,1	6,4	33,3	14,3	10	200
VP-1250	-	31,7	3,2	34,9	11,5	10	100
SVP-1250-4	-	31,7	3,2	34,9	11,5	4	100
VPT-1250	per telai spessorati	31,7	6,4	34,9	14,3	10	200
VP-1375	-	34,9	3,2	38,1	11,5	11	100
VPT-1375	per telai spessorati	34,9	6,4	38,1	14,3	11	200
VP-1500	-	38,1	3,2	42,4	11,5	13	100
VPT-1500	per telai spessorati	38,1	6,4	42,4	14,3	13	200
VP-1750	-	44,5	3,2	48,4	11,5	13	100
VPT-1750	per telai spessorati	44,5	6,4	48,4	14,3	13	200
VP-2000	-	50,8	3,2	54,4	11,9	19	100
VPT-2000	per telai spessorati	50,8	6,4	54,4	14,7	19	200
VP-2.5	-	63,5	6,4	69	19,1	19	50
VP-3.0	-	76,2	6,4	80	18,8	26	50
VP-3.5	-	88,9	6,4	92,9	19,1	38	50
VP-4.0	-	101,6	6,4	105,6	19,1	48	50

TAPPI IN POLIAMMIDE FORATI CON FILTRO - SERIE “HEYCO” -



Materiale: tappi in poliammide 6/6, filtro in poliuretano espanso.

Colore: nero.

Temperatura d'uso: -40°C / +105°C

Infiammabilità: antifiamma e autoestinguente UL94-V2.

Caratteristiche: questi tappi hanno la testa convessa e sono forati per permettere la ventilazione e la dissipazione del calore. Sono caratterizzati dal filtro interno che non impedisce il passaggio dell'aria, ma che limita l'infiltrazione di polvere, insetti e liquidi. Il filtro riesce a filtrare particelle di dimensioni pari o superiori a 30 micron; è fissato fermamente all'interno del tappo senza l'utilizzo di colle o altri additivi. Grazie ai dentini di fissaggio, questi tappi si fissano a scatto e si adattano allo spessore del telaio fino ad un massimo indicato in tabella.

Tipo: FIVP (a scatto con filtro, serie HEYCO)

ARTICOLO	specifica	Ø foro montaggio mm	spessore telaio max mm	ØB mm	H mm	n. fori	confezione pz.
FIVP 500 NERI	-	12,7	3,2	14,2	10,4	4	100
FIVP 875 NERI	-	22,2	3,2	25,8	11,5	9	100
FIVPT 875 NERI	per telai spessorati	22,2	6,4	25,8	14,3	9	100
FIVP 1000 NERI	-	25,4	3,2	30,6	11,5	9	100
FIVPT 1000 NERI	per telai spessorati	25,4	6,4	30,6	14,3	9	100
FIVP 1093 NERI	-	27,8 - 28,6	3,2	30,9	11,5	9	100
FIVPT 1093 NERI	per telai spessorati	27,8 - 28,6	6,4	30,9	14,3	9	100
FIVP 1375 NERI	-	34,9	3,2	38,1	11,5	11	100
FIVPT 1375 NERI	per telai spessorati	34,9	6,4	38,1	14,3	11	100
FIVP 1500 NERI	-	38,1	3,2	42,4	11,5	13	100
FIVPT 1500 NERI	per telai spessorati	38,1	6,4	42,4	14,3	13	100
FIVP 2000 NERI	-	50,8	3,2	54,4	11,9	19	100
FIVPT 2000 NERI	per telai spessorati	50,8	6,4	54,4	14,7	19	100
FIVP 2.5 NERI	per telai spessorati	63,5	6,4	69	19,1	19	100
FIVP 3.0 NERI	per telai spessorati	76,2	6,4	80	18,8	26	100

TAPPI IN POLIAMMIDE A GRIGLIA CON LAMELLE



Materiale: poliammide 6/6.

Colore: nero, bianco RAL 9016 o grigio RAL 7000.

Caratteristiche: l'apertura a griglia di questi tappi permette la ventilazione e la dissipazione del calore. Si fissano grazie alle lamelle.

Tipo: TVA (con lamelle)

ARTICOLO	colore	ØG mm	ØB mm	H1 mm	confezione pz.
TVA 1025 NERI	nero	25	30	10	1000
TVA 1025 BIANCHI	bianco RAL 9016	25	30	10	1000
TVA 1025 GRIGI	grigio RAL 7000	25	30	10	1000
TVA 1043 NERI	nero	43	50	12	1000
TVA 1043 BIANCHI	bianco RAL 9016	43	50	12	1000
TVA 1043 GRIGI	grigio RAL 7000	43	50	12	1000
TVA 1070 NERI	nero	70	80	15,5	1000
TVA 1070 BIANCHI	bianco RAL 9016	70	80	15,5	1000
TVA 1070 GRIGI	grigio RAL 7000	70	80	15,5	1000

TAPPI IN POLIAMMIDE A GRIGLIA - SERIE "HEYCO" -



Materiale: poliammide 6/6.

Colore: nero.

Temperatura d'uso: -40°C / +105°C

Infiammabilità: antifiamma e autoestinguente UL94-V2.

Caratteristiche: la griglia permette la ventilazione e la dissipazione del calore ma limita l'infiltrazione dei liquidi. Grazie ai dentini di fissaggio, questi tappi si fissano a scatto e si adattano allo spessore del telaio fino ad un massimo indicato in tabella.

Su richiesta: per quantità, possono essere forniti in altri colori.

Tipo: LP (a scatto, serie HEYCO)

ARTICOLO	Ø foro montaggio mm	spessore telaio max mm	ØB mm	H mm	confezione pz.
LP-875	22,2	3,2	25,8	13,5	-
LP-1000	25,4	3,2	30,6	13,5	-
LP-1093	27,8 - 28,6	3,2	30,9	13,5	-
LP-1375	34,9	3,2	38,1	13,8	-
LP-1500	38,1	3,2	42,6	13,8	-
LP-2000	50,8	3,2	55,1	13,8	-
LP-2.5	63,5	6,4	69	20,9	-
LP-3.0	76,2	6,4	80,5	20,9	-

QUESTI ARTICOLI SONO SU RICHIESTA E SOGGETTI AD UN MINIMO QUANTITATIVO FORNIBILE, DA RICHIEDERE AL NOSTRO UFFICIO VENDITE.

TAPPI IN POLIAMMIDE A GRIGLIA CON FILTRO - SERIE “HEYCO” -



Materiale: tappi in poliammide 6/6, filtro in poliuretano espanso.

Colore: nero.

Temperatura d'uso: -40°C / +105°C

Infiammabilità: antifiamma e autoestinguente UL94-V2.

Caratteristiche: l'apertura a griglia di questi tappi permette la ventilazione e la dissipazione del calore. Sono caratterizzati dal filtro interno che non impedisce il passaggio dell'aria, ma che limita l'infiltrazione di polvere, insetti e liquidi. Il filtro riesce a filtrare particelle di dimensioni pari o superiori a 30 micron; è fissato fermamente all'interno del tappo senza l'utilizzo di colle o altri additivi. Grazie ai dentini di fissaggio, questi tappi si fissano a scatto e si adattano allo spessore del telaio fino ad un massimo indicato in tabella.

Tipo: FILP (a scatto con filtro, serie HEYCO)

ARTICOLO	Ø foro montaggio mm	spessore telaio max mm	ØB mm	H mm	confezione pz.
FILP 875 NERI	22,2	3,2	25,8	13,5	100
FILP 1000 NERI	25,4	3,2	30,6	13,5	100
FILP 1093 NERI	27,8 - 28,6	3,2	30,9	13,5	100
FILP 1375 NERI	34,9	3,2	38,1	13,8	100
FILP 1500 NERI	38,1	3,2	42,6	13,8	100
FILP 2000 NERI	50,8	3,2	55,1	13,8	100
FILP 2.5 NERI	63,5	6,4	69	20,9	100
FILP 3.0 NERI	76,2	6,4	80,5	20,9	100

TAPPI FILETTATI IN POLIAMMIDE ESAGONALI E FORATI - SERIE “HEYCO” -



Materiale: poliammide 6/6.

Colore: nero.

Temperatura d'uso: -40°C / +105°C

Infiammabilità: antifiamma e autoestinguente UL94-V2.

Caratteristiche: questi tappi hanno la testa esagonale e sono forati (fori con Ø 2,4 mm) per permettere la ventilazione e la dissipazione del calore. Lo spessore della testa è quasi sempre di 5,3 mm ca. Sono indicati per applicazioni di tipo idraulico e pneumatico. Sono prodotti in un materiale non corrosivo ed elettricamente non conduttivo. Hanno un'ottima resistenza agli acidi deboli, alla benzina, all'alcol, ai solventi comuni, all'acqua salata, agli oli ed al grasso. Sono disponibili con filetto Metrico, PG (DIN 40430) e NPT.

Su richiesta: per quantità, possono essere forniti in colore grigio o in altri colori.

Tipo: TVP (serie HEYCO)

ARTICOLO	filetto passo	filetto valore	H mm	chiave mm	confezione pz.
TVP M12 NERI	Metrico	12	13,5	16	100
TVP M16 NERI	Metrico	16	13,5	21	100

ARTICOLO	filetto passo	filetto valore	H mm	chiave mm	confezione pz.
TVP M20 NERI	Metrico	20	15,8	24,9	100
TVP PG 7 NERI	PG	7	13,5	16	100
TVP PG 9 NERI	PG	9	13,5	21	100
TVP PG 13,5 NERI	PG	13,5	15,8	24,9	100
TVP PG 21 NERI	PG	21	19,3	32,8	100
TVP NPT 1/4 NERI	NPT	1/4"	16,8	16	100
TVP NPT 3/8 NERI	NPT	3/8"	17,5	21	100
TVP NPT 1/2 NERI	NPT	1/2"	20,6	24,9	100
TVP NPT 3/4 NERI	NPT	3/4"	21,8	32,8	100

TAPPI A PRESSIONE IN POLIAMMIDE FORATI CON MEMBRANA PER IL BILANCIAMENTO DELLA PRESSIONE - SERIE "HEYCO"





Materiale: tappi in poliammide 6/6, membrana in copolimero acrilico oleofobica/idrofobica, O-Ring integrato sotto testa.

Colore: nero.

Temperatura d'uso: -40°C / +105°C

Protezione IP: IP 65 / IP 67 / IP 68.

Infiammabilità: antifiamma e autoestinguente UL94-V2.

Normative e Certificazioni: c-UR-us.

Caratteristiche: questi particolari tappi sono forati (fori con Ø 2,4 mm) per permettere la ventilazione e la dissipazione del calore. Sono caratterizzati dalla speciale membrana interna che garantisce sia un efficace bilanciamento della pressione che un continuo scambio d'aria e che previene la formazione di umidità e l'intrusione di liquidi all'interno delle apparecchiature su cui sono montati. La membrana è fissata fermamente all'interno del tappo per mezzo di saldatura ad ultrasuoni. Questi tappi sono classificati UL per applicazioni tipo NEMA 3R, 4 e 4X. Grazie ai dentini di fissaggio, si fissano a scatto e si adattano allo spessore del telaio fino ad un massimo indicato in tabella. La portata dell'aria è misurata attraverso una superficie di 3,7 cm^2 con una pressione media di 930 mbar/13,5 psi.

Su richiesta: per quantità, possono essere forniti in colore grigio o in altri colori.

Tipo: LTSV (a scatto)

ARTICOLO	portata aria l/h	H mm	ØG mm	G1 mm	spessore telaio max mm	confezione pz.
LTSV 500 NERI	1000	15,2	12,7	11,4	3,2	100
LTSV 875 NERI	1000	15,7	22,2	19,6	3,2	100
LTSV 1125 NERI	1000	16,8	28,6	25,4	3,2	100

TAPPI AD INNESTO IN POLIAMMIDE CON MEMBRANA PER IL BILANCIAMENTO DELLA PRESSIONE - SERIE “EZ”

fig. A fig. B



fig. A fig. B

FORO DI MONTAGGIO

Materiale: tappi in poliammide 6, membrana oleofobica/idrofobica in copolimero acrilico, O-Ring in NBR.

Colore: grigio chiaro RAL 7035, grigio scuro RAL 7001, nero RAL 9005.

Temperatura d'uso: -40°C / +100°C (con punte di -45°C / +150°C)

Protezione IP: IP 67 / IP 68 (pressione di penetrazione dell’acqua = 0,1/1,45 bar/psi).

Infiammabilità: antifiamma e autoestinguente UL94-V2.

Caratteristiche: tappi con innesto a scatto caratterizzati da micro-fori laterali per permettere la ventilazione e la dissipazione del calore. Sono dotati internamente di una speciale membrana oleofobica/idrofobica resistente alle basi e a molti agenti chimici organici; essa garantisce un efficace bilanciamento della pressione, previene la formazione di umidità e di condensa e limita l'aumento indesiderato di temperatura all'interno delle apparecchiature su cui questi tappi vengono montati. Di conseguenza, le apparecchiature risultano maggiormente protette dal rischio corrosione e se ne allunga così la durata. Come vedasi in tabella, vi sono 2 tipologie di tappi che si differenziano per forma e dimensioni. La portata dell’aria è misurata con una pressione differenziale di 70 mbar/1 psi. Completi di guarnizione O-Ring a sezione piatta.
Si suggerisce di eseguire un foro di montaggio come da nostra indicazione al fine di non deformare l’innesto e di ottenere la protezione IP 67/68.

Tipo: BD-IN

ARTICOLO	colore	spe-cifica	Ø foro mon-taggio mm	portata aria l/h	pressione penetrazio-ne acqua bar/psi	H1 mm	H2 mm	ØB mm	spes-sore telaio mm	chia-ve mm	confe-zione pz.
BD-INA 6,4.04-15.3,2	grigio RAL 7035	fig. A	6,4	15	0,5/7,25	7,8	5,9	15	3,2	12	500
BD-INA 6,4.05-15.3,2	grigio RAL 7001	fig. A	6,4	15	0,5/7,25	7,8	5,9	15	3,2	12	500
BD-INA 6,4.06-15.3,2	nero RAL 9005	fig. A	6,4	15	0,5/7,25	7,8	5,9	15	3,2	12	500
BD-INB 6,4.04-16.3,2	grigio RAL 7035	fig. B	6,4	16	0,9/13	10,9	5,9	18,5	3,2	-	500
BD-INB 6,4.05-16.3,2	grigio RAL 7001	fig. B	6,4	16	0,9/13	10,9	5,9	18,5	3,2	-	500
BD-INB 6,4.06-16.3,2	nero RAL 9005	fig. B	6,4	16	0,9/13	10,9	5,9	18,5	3,2	-	500
BD-INA 6,4.04-25.3,2	grigio RAL 7035	fig. A	6,4	25	0,5/7,25	7,8	5,9	18,5	3,2	17	500
BD-INA 6,4.05-25.3,2	grigio RAL 7001	fig. A	6,4	25	0,5/7,25	7,8	5,9	18,5	3,2	17	500
BD-INA 6,4.06-25.3,2	nero RAL 9005	fig. A	6,4	25	0,5/7,25	7,8	5,9	18,5	3,2	17	500
BD-INA-P 6,4.04-25.3,2*	grigio RAL 7035	fig. A	6,4	25	0,2/2,9	7,8	5,9	18,5	3,2	12	500
BD-INA-P 6,4.05-25.3,2*	grigio RAL 7001	fig. A	6,4	25	0,2/2,9	7,8	5,9	18,5	3,2	12	500
BD-INA-P 6,4.06-25.3,2*	nero RAL 9005	fig. A	6,4	25	0,2/2,9	7,8	5,9	18,5	3,2	12	500
BD-INB 6,4.04-25.3,2	grigio RAL 7035	fig. B	6,4	25	0,5/7,25	10,9	5,9	18,5	3,2	-	500
BD-INB 6,4.05-25.3,2	grigio RAL 7001	fig. B	6,4	25	0,5/7,25	10,9	5,9	18,5	3,2	-	500
BD-INB 6,4.06-25.3,2	nero RAL 9005	fig. B	6,4	25	0,5/7,25	10,9	5,9	18,5	3,2	-	500
BD-INA-P 6,4.04-50.3,2*	grigio RAL 7035	fig. A	6,4	50	0,2/2,9	7,8	5,9	18,5	3,2	17	500
BD-INA-P 6,4.05-50.3,2*	grigio RAL 7001	fig. A	6,4	50	0,2/2,9	7,8	5,9	18,5	3,2	17	500
BD-INA-P 6,4.06-50.3,2*	nero RAL 9005	fig. A	6,4	50	0,2/2,9	7,8	5,9	18,5	3,2	17	500
BD-INB 6,4.04-120.3,2	grigio RAL 7035	fig. B	6,4	120	0,2/2,9	10,9	5,9	18,5	3,2	-	500
BD-INB 6,4.05-120.3,2	grigio RAL 7001	fig. B	6,4	120	0,2/2,9	10,9	5,9	18,5	3,2	-	500
BD-INB 6,4.06-120.3,2	nero RAL 9005	fig. B	6,4	120	0,2/2,9	10,9	5,9	18,5	3,2	-	500
BD-INB 6,4.04-300.3,2	grigio RAL 7035	fig. B	6,4	300	0,1/1,45	10,9	5,9	18,5	3,2	-	500
BD-INB 6,4.05-300.3,2	grigio RAL 7001	fig. B	6,4	300	0,1/1,45	10,9	5,9	18,5	3,2	-	500
BD-INB 6,4.06-300.3,2	nero RAL 9005	fig. B	6,4	300	0,1/1,45	10,9	5,9	18,5	3,2	-	500

*Articolo con membrana in PTFE, che è altamente resistente agli agenti chimici ed è resistente alle alte temperature (fino a +260°C).

TAPPI FILETTATI IN POLIAMMIDE CON MEMBRANA PER IL BILANCIAMENTO DELLA PRESSIONE - SERIE "EZ" (FILETTO METRICO)

fig. A fig. B

fig. C fig. D



fig. A



fig. B



fig. C



fig. D

Materiale: tappi in poliammide 6, membrana oleofobica/idrofobica in copolimero acrilico, O-Ring in NBR.

Colore: grigio chiaro RAL 7035, grigio scuro RAL 7001, nero RAL 9005.

Temperatura d'uso: -40°C / +100°C (con punte di -45°C / +150°C)

Protezione IP: IP 67 / IP 68 (pressione di penetrazione dell'acqua = 0,1/1,45 bar/psi) / IP 69 (soltanto per BD-PMA).

Infiammabilità: antifiamma e autoestinguente UL94-V2.

Normative e Certificazioni: c-UR-us (vedi tabella).

Caratteristiche: tappi caratterizzati da micro-fori laterali per permettere la ventilazione e la dissipazione del calore. Sono dotati internamente di una speciale membrana oleofobica/idrofobica resistente alle basi e a molti agenti chimici organici; essa garantisce un efficace bilanciamento della pressione, previene la formazione di umidità e di condensa e limita l'aumento indesiderato di temperatura all'interno delle apparecchiature su cui questi tappi vengono montati. Di conseguenza, le apparecchiature risultano maggiormente protette dal rischio corrosione e se ne allunga così la durata. Come vedasi in tabella, vi sono 4 tipologie di tappi che si differenziano per forma e dimensioni; il tappo BD-PMD è dotato di guarnizione O-Ring a sezione piatta ed è fornito completo di controdado. La portata dell'aria è misurata con una pressione differenziale di 70 mbar/1 psi. Alcuni di questi tappi sono classificati UL per applicazioni tipo 1, 4, 4X (secondo UL50E). Completi di anello O-Ring. Con filettatura passo Metrico - EN 60423.

Tipo: BD-PM M (filetto Metrico)

ARTICOLO	colore	specifica	filetto passo	filetto valore	portata aria l/h	pressione penetrazione acqua bar/psi	H1 mm	H2 mm	B mm	chiave mm	confezione pz.
BD-PMA M604-8.10	grigio RAL 7035	fig. A	Metrico	6x0,75	8	0,5/7,25	6,15	10	11	10	100
BD-PMA M605-8.10	grigio RAL 7001	fig. A	Metrico	6x0,75	8	0,5/7,25	6,15	10	11	10	100
BD-PMA M606-8.10	nero RAL 9005	fig. A	Metrico	6x0,75	8	0,5/7,25	6,15	10	11	10	100
BD-PMA-P M604-12.10*	grigio RAL 7035	fig. A	Metrico	6x0,75	12	0,2/2,9	6,15	10	11	10	100
BD-PMA-P M605-12.10*	grigio RAL 7001	fig. A	Metrico	6x0,75	12	0,2/2,9	6,15	10	11	10	100
BD-PMA-P M606-12.10*	nero RAL 9005	fig. A	Metrico	6x0,75	12	0,2/2,9	6,15	10	11	10	100
BD-PMA M804-15.10	grigio RAL 7035	fig. A	Metrico	8x1	15	0,5/7,25	6,15	10	13	12	100
BD-PMA M805-15.10	grigio RAL 7001	fig. A	Metrico	8x1	15	0,5/7,25	6,15	10	13	12	100
BD-PMA M806-15.10	nero RAL 9005	fig. A	Metrico	8x1	15	0,5/7,25	6,15	10	13	12	100
BD-PMA-P M804-25.10*	grigio RAL 7035	fig. A	Metrico	8x1	25	0,2/2,9	6,15	10	13	12	100
BD-PMA-P M805-25.10*	grigio RAL 7001	fig. A	Metrico	8x1	25	0,2/2,9	6,15	10	13	12	100
BD-PMA-P M806-25.10*	nero RAL 9005	fig. A	Metrico	8x1	25	0,2/2,9	6,15	10	13	12	100
BD-PMB M1204-16.6,6	grigio RAL 7035	fig. B	Metrico	12x1	16	0,9/13	7,6	6,6	18,5	17	100
BD-PMB M1205-16.6,6	grigio RAL 7001	fig. B	Metrico	12x1	16	0,9/13	7,6	6,6	18,5	17	100
BD-PMB M1206-16.6,6	nero RAL 9005	fig. B	Metrico	12x1	16	0,9/13	7,6	6,6	18,5	17	100
BD-PMB M1204-25.6,6	grigio RAL 7035	fig. B	Metrico	12x1	25	0,5/7,25	7,6	6,6	18,5	17	100
BD-PMB M1205-25.6,6	grigio RAL 7001	fig. B	Metrico	12x1	25	0,5/7,25	7,6	6,6	18,5	17	100
BD-PMB M1206-25.6,6	nero RAL 9005	fig. B	Metrico	12x1	25	0,5/7,25	7,6	6,6	18,5	17	100
BD-PMB M1204-120.6,6	grigio RAL 7035	fig. B	Metrico	12x1	120	0,2/2,9	7,6	6,6	18,5	17	100
BD-PMB M1205-120.6,6	grigio RAL 7001	fig. B	Metrico	12x1	120	0,2/2,9	7,6	6,6	18,5	17	100
BD-PMB M1206-120.6,6	nero RAL 9005	fig. B	Metrico	12x1	120	0,2/2,9	7,6	6,6	18,5	17	100
BD-PMB M1204-300.6,6	grigio RAL 7035	fig. B	Metrico	12x1	300	0,1/1,45	7,6	6,6	18,5	17	100
BD-PMB M1205-300.6,6	grigio RAL 7001	fig. B	Metrico	12x1	300	0,1/1,45	7,6	6,6	18,5	17	100

Tappi

ARTICOLO	colore	spe-cifica	filetto passo	filetto valore	por-tata aria l/h	pressione pene-trazione acqua bar/psi	H1 mm	H2 mm	B mm	chia-ve mm	con-fezio-ne pz.
BD-PMB M1206-300.6,6	nero RAL 9005	fig. B	Metrico	12x1	300	0,1/1,45	7,6	6,6	18,5	17	100
BD-PMB M1204-16.6**	grigio RAL 7035	fig. B	Metrico	12x1,5	16	0,9/13	7,6	6	18,5	17	100
BD-PMB M1205-16.6**	grigio RAL 7001	fig. B	Metrico	12x1,5	16	0,9/13	7,6	6	18,5	17	100
BD-PMB M1206-16.6**	nero RAL 9005	fig. B	Metrico	12x1,5	16	0,9/13	7,6	6	18,5	17	100
BD-PMB M1204-16.10**	grigio RAL 7035	fig. B	Metrico	12x1,5	16	0,9/13	7,6	10	18,5	17	100
BD-PMB M1205-16.10**	grigio RAL 7001	fig. B	Metrico	12x1,5	16	0,9/13	7,6	10	18,5	17	100
BD-PMB M1206-16.10**	nero RAL 9005	fig. B	Metrico	12x1,5	16	0,9/13	7,6	10	18,5	17	100
BD-PMB M1204-25.6**	grigio RAL 7035	fig. B	Metrico	12x1,5	25	0,5/7,25	7,6	6	18,5	17	100
BD-PMB M1205-25.6**	grigio RAL 7001	fig. B	Metrico	12x1,5	25	0,5/7,25	7,6	6	18,5	17	100
BD-PMB M1206-25.6**	nero RAL 9005	fig. B	Metrico	12x1,5	25	0,5/7,25	7,6	6	18,5	17	100
BD-PMB M1204-25.10**	grigio RAL 7035	fig. B	Metrico	12x1,5	25	0,5/7,25	7,6	10	18,5	17	100
BD-PMB M1205-25.10**	grigio RAL 7001	fig. B	Metrico	12x1,5	25	0,5/7,25	7,6	10	18,5	17	100
BD-PMB M1206-25.10**	nero RAL 9005	fig. B	Metrico	12x1,5	25	0,5/7,25	7,6	10	18,5	17	100
BD-PMA M1204-25.10	grigio RAL 7035	fig. A	Metrico	12x1,5	25	0,5/7,25	6,15	10	18,8	17	100
BD-PMA M1205-25.10	grigio RAL 7001	fig. A	Metrico	12x1,5	25	0,5/7,25	6,15	10	18,8	17	100
BD-PMA M1206-25.10	nero RAL 9005	fig. A	Metrico	12x1,5	25	0,5/7,25	6,15	10	18,8	17	100
BD-PMC M1204-42.10	grigio RAL 7035	fig. C	Metrico	12x1,5	42	0,9/13	11,7	10	26	24	100
BD-PMC M1205-42.10	grigio RAL 7001	fig. C	Metrico	12x1,5	42	0,9/13	11,7	10	26	24	100
BD-PMC M1206-42.10	nero RAL 9005	fig. C	Metrico	12x1,5	42	0,9/13	11,7	10	26	24	100
BD-PMA-P M1204-50.10*	grigio RAL 7035	fig. A	Metrico	12x1,5	50	0,2/2,9	6,15	10	18,8	17	100
BD-PMA-P M1205-50.10*	grigio RAL 7001	fig. A	Metrico	12x1,5	50	0,2/2,9	6,15	10	18,8	17	100
BD-PMA-P M1206-50.10*	nero RAL 9005	fig. A	Metrico	12x1,5	50	0,2/2,9	6,15	10	18,8	17	100
BD-PMB M1204-120.6**	grigio RAL 7035	fig. B	Metrico	12x1,5	120	0,2/2,9	7,6	6	18,5	17	100
BD-PMB M1205-120.6**	grigio RAL 7001	fig. B	Metrico	12x1,5	120	0,2/2,9	7,6	6	18,5	17	100
BD-PMB M1206-120.6**	nero RAL 9005	fig. B	Metrico	12x1,5	120	0,2/2,9	7,6	6	18,5	17	100
BD-PMB M1204-120.10**	grigio RAL 7035	fig. B	Metrico	12x1,5	120	0,2/2,9	7,6	10	18,5	17	100
BD-PMB M1205-120.10**	grigio RAL 7001	fig. B	Metrico	12x1,5	120	0,2/2,9	7,6	10	18,5	17	100
BD-PMB M1206-120.10**	nero RAL 9005	fig. B	Metrico	12x1,5	120	0,2/2,9	7,6	10	18,5	17	100
BD-PMC M1204-120.10	grigio RAL 7035	fig. C	Metrico	12x1,5	120	0,5/7,25	11,7	10	26	24	100
BD-PMC M1205-120.10	grigio RAL 7001	fig. C	Metrico	12x1,5	120	0,5/7,25	11,7	10	26	24	100
BD-PMC M1206-120.10	nero RAL 9005	fig. C	Metrico	12x1,5	120	0,5/7,25	11,7	10	26	24	100
BD-PMB M1204-300.6**	grigio RAL 7035	fig. B	Metrico	12x1,5	300	0,1/1,45	7,6	6	18,5	17	100
BD-PMB M1205-300.6**	grigio RAL 7001	fig. B	Metrico	12x1,5	300	0,1/1,45	7,6	6	18,5	17	100
BD-PMB M1206-300.6**	nero RAL 9005	fig. B	Metrico	12x1,5	300	0,1/1,45	7,6	6	18,5	17	100
BD-PMB M1204-300.10**	grigio RAL 7035	fig. B	Metrico	12x1,5	300	0,1/1,45	7,6	10	18,5	17	100
BD-PMB M1205-300.10**	grigio RAL 7001	fig. B	Metrico	12x1,5	300	0,1/1,45	7,6	10	18,5	17	100
BD-PMB M1206-300.10**	nero RAL 9005	fig. B	Metrico	12x1,5	300	0,1/1,45	7,6	10	18,5	17	100
BD-PMC M1204-450.10	grigio RAL 7035	fig. C	Metrico	12x1,5	450	0,2/2,9	11,7	10	26	24	100
BD-PMC M1205-450.10	grigio RAL 7001	fig. C	Metrico	12x1,5	450	0,2/2,9	11,7	10	26	24	100
BD-PMC M1206-450.10	nero RAL 9005	fig. C	Metrico	12x1,5	450	0,2/2,9	11,7	10	26	24	100
BD-PMC M1204-750.10	grigio RAL 7035	fig. C	Metrico	12x1,5	750	0,1/1,45	11,7	10	26	24	100
BD-PMC M1205-750.10	grigio RAL 7001	fig. C	Metrico	12x1,5	750	0,1/1,45	11,7	10	26	24	100
BD-PMC M1206-750.10	nero RAL 9005	fig. C	Metrico	12x1,5	750	0,1/1,45	11,7	10	26	24	100
BD-PMC M1604-42.10	grigio RAL 7035	fig. C	Metrico	16x1,5	42	0,9/13	11,7	10	26	24	100
BD-PMC M1605-42.10	grigio RAL 7001	fig. C	Metrico	16x1,5	42	0,9/13	11,7	10	26	24	100
BD-PMC M1606-42.10	nero RAL 9005	fig. C	Metrico	16x1,5	42	0,9/13	11,7	10	26	24	100
BD-PMC M1604-120.10	grigio RAL 7035	fig. C	Metrico	16x1,5	120	0,5/7,25	11,7	10	26	24	100
BD-PMC M1605-120.10	grigio RAL 7001	fig. C	Metrico	16x1,5	120	0,5/7,25	11,7	10	26	24	100
BD-PMC M1606-120.10	nero RAL 9005	fig. C	Metrico	16x1,5	120	0,5/7,25	11,7	10	26	24	100
BD-PMC M1604-450.10	grigio RAL 7035	fig. C	Metrico	16x1,5	450	0,2/2,9	11,7	10	26	24	100
BD-PMC M1605-450.10	grigio RAL 7001	fig. C	Metrico	16x1,5	450	0,2/2,9	11,7	10	26	24	100
BD-PMC M1606-450.10	nero RAL 9005	fig. C	Metrico	16x1,5	450	0,2/2,9	11,7	10	26	24	100
BD-PMC M1604-750.10	grigio RAL 7035	fig. C	Metrico	16x1,5	750	0,1/1,45	11,7	10	26	24	100
BD-PMC M1605-750.10	grigio RAL 7001	fig. C	Metrico	16x1,5	750	0,1/1,45	11,7	10	26	24	100
BD-PMC M1606-750.10	nero RAL 9005	fig. C	Metrico	16x1,5	750	0,1/1,45	11,7	10	26	24	100
BD-PMC M2004-42.10	grigio RAL 7035	fig. C	Metrico	20x1,5	42	0,9/13	11,7	10	26	24	100
BD-PMC M2005-42.10	grigio RAL 7001	fig. C	Metrico	20x1,5	42	0,9/13	11,7	10	26	24	100
BD-PMC M2006-42.10	nero RAL 9005	fig. C	Metrico	20x1,5	42	0,9/13	11,7	10	26	24	100
BD-PMC M2004-120.10	grigio RAL 7035	fig. C	Metrico	20x1,5	120	0,5/7,25	11,7	10	26	24	100
BD-PMC M2005-120.10	grigio RAL 7001	fig. C	Metrico	20x1,5	120	0,5/7,25	11,7	10	26	24	100
BD-PMC M2006-120.10	nero RAL 9005	fig. C	Metrico	20x1,5	120	0,5/7,25	11,7	10	26	24	100
BD-PMC M2004-450.10	grigio RAL 7035	fig. C	Metrico	20x1,5	450	0,2/2,9	11,7	10	26	24	100
BD-PMC M2005-450.10	grigio RAL 7001	fig. C	Metrico	20x1,5	450	0,2/2,9	11,7	10	26	24	100
BD-PMC M2006-450.10	nero RAL 9005	fig. C	Metrico	20x1,5	450	0,2/2,9	11,7	10	26	24	100
BD-PMC M2004-750.10	grigio RAL 7035	fig. C	Metrico	20x1,5	750	0,1/1,45	11,7	10	26	24	100
BD-PMC M2005-750.10	grigio RAL 7001	fig. C	Metrico	20x1,5	750	0,1/1,45	11,7	10	26	24	100
BD-PMC M2006-750.10	nero RAL 9005	fig. C	Metrico	20x1,5	750	0,1/1,45	11,7	10	26	24	100
BD-PMD M4004-120.18**	grigio RAL 7035	fig. D	Metrico	40x1,5	120	0,9/13	15,5	18	55,3	-	50
BD-PMD M4005-120.18**	grigio RAL 7001	fig. D	Metrico	40x1,5	120	0,9/13	15,5	18	55,3	-	50
BD-PMD M4006-120.18**	nero RAL 9005	fig. D	Metrico	40x1,5	120	0,9/13	15,5	18	55,3	-	50
BD-PMD M4004-375.18**	grigio RAL 7035	fig. D	Metrico	40x1,5	375	0,5/7,25	15,5	18	55,3	-	50
BD-PMD M4005-375.18**	grigio RAL 7001	fig. D	Metrico	40x1,5	375	0,5/7,25	15,5	18	55,3	-	50
BD-PMD M4006-375.18**	nero RAL 9005	fig. D	Metrico	40x1,5	375	0,5/7,25	15,5	18	55,3	-	50
BD-PMD M4004-1350.18**	grigio RAL 7035	fig. D	Metrico	40x1,5	1350	0,2/2,9	15,5	18	55,3	-	50
BD-PMD M4005-1350.18**	grigio RAL 7001	fig. D	Metrico	40x1,5	1350	0,2/2,9	15,5	18	55,3	-	50
BD-PMD M4006-1350.18**	nero RAL 9005	fig. D	Metrico	40x1,5	1350	0,2/2,9	15,5	18	55,3	-	50
BD-PMD M4004-2200.18**	grigio RAL 7035	fig. D	Metrico	40x1,5	2200	0,1/1,45	15,5	18	55,3	-	50
BD-PMD M4005-2200.18**	grigio RAL 7001	fig. D	Metrico	40x1,5	2200	0,1/1,45	15,5	18	55,3	-	50
BD-PMD M4006-2200.18**	nero RAL 9005	fig. D	Metrico	40x1,5	2200	0,1/1,45	15,5	18	55,3	-	50

*Articolo con membrana in PTFE, che è altamente resistente agli agenti chimici ed è resistente alle alte temperature (fino a +260°C).
**Articolo certificato c-UR-us, UL tipo 1, 4, 4X.

TAPPI FILETTATI IN POLIAMMIDE CON MEMBRANA PER IL BILANCIAMENTO DELLA PRESSIONE - SERIE "AGRO" (FILETTO METRICO)



Materiale: tappi in poliammide 6, membrana in PES (Polietersulfone), O-Ring in NBR.

Colore: nero RAL 9005.

Temperatura d'uso: -40°C / +100°C

Protezione IP: IP 66 / IP 68 / IP 69.

Caratteristiche: questi innovativi tappi garantiscono un efficace bilanciamento della pressione ed un continuo scambio d'aria in modo da prevenire eventuali alti livelli di umidità e la condensa all'interno delle apparecchiature su cui sono montati. Sono dotati di una speciale membrana in PES che ha pori centinaia di volte più grandi delle molecole di vapore acqueo, ma migliaia di volte più piccoli delle gocce d'acqua. La membrana, inoltre, è idrorepellente ed è anche resistente all'olio ed allo sporco. Questi tappi sono senza alogeni, sono permeabili all'aria ma non all'acqua ed hanno un grado di protezione fino a IP 69. La portata dell'aria è misurata con una pressione di 70 mbar/1 psi. Sono inoltre resistenti ai raggi UV (testati secondo EN ISO 4892-2).

Su richiesta: possono essere forniti in colore grigio chiaro RAL 7035.

Tipo: APM-P (filetto Metrico)

ARTICOLO	filetto passo	filetto valore	portata aria l/h	pressione penetrazione acqua bar/psi	H1 mm	H2 mm	chiave mm	confezione pz.
2445.12	Metrico	12x1,5	47	0,83/12	9	10	17	25

TAPPI FILETTATI IN POLIAMMIDE ESAGONALI E FORATI CON MEMBRANA PER IL BILANCIAMENTO DELLA PRESSIONE - SERIE "HEYCO"





Materiale: tappi in poliammide 6/6, membrana in copolimero acrilico oleofobica/idrofobica, O-Ring integrato sotto testa.

Colore: nero.

Temperatura d'uso: -40°C / +105°C

Protezione IP: IP 65 / IP 67 / IP 68.

Infiammabilità: antifiamma e autoestinguente UL94-V2.

Normative e Certificazioni: c-UR-us.

Caratteristiche: questi tappi hanno la testa esagonale e sono forati per permettere la ventilazione e la dissipazione del calore. Sono caratterizzati dalla speciale membrana interna che garantisce sia un efficace bilanciamento della pressione che un continuo scambio d'aria e che previene la formazione di umidità e l'intrusione di liquidi all'interno delle apparecchiature su cui sono montati. La membrana è fissata fermamente all'interno del tappo per mezzo di saldatura ad ultrasuoni.
Questi tappi hanno un'altezza testa di circa 5 mm e la dimensione dei fori con Ø 2,4 mm. Sono classificati UL per applicazioni tipo NEMA 3R, 4 e 4X. La portata dell'aria è misurata attraverso una superficie di 3,7 cm^2 con una pressione media di 930 mbar/13,5 psi.

Su richiesta: per quantità, possono essere forniti in colore grigio o in altri colori.

Tipo: LTTVP M (filetto Metrico)

ARTICOLO	filetto passo	filetto valore	portata aria l/h	H mm	chiave mm	confezione pz.
LTTVP M12 NERI	Metrico	12	1000	13,5	16	100
LTTVP M16 NERI	Metrico	16	1000	13,5	21	100
LTTVP M20 NERI	Metrico	20	1000	15,8	24,9	100

Tipo: LTTVP PG (filetto PG)

ARTICOLO	filetto passo	filetto valore	portata aria l/h	H mm	chiave mm	confezione pz.
LTTVP PG 7 NERI	PG	7	1000	13,5	16	100
LTTVP PG 9 NERI	PG	9	1000	13,5	21	100
LTTVP PG 13,5 NERI	PG	13,5	1000	15,8	24,9	100
LTTVP PG 21 NERI	PG	21	1000	19,3	32,8	100

Tipo: LTTVP NPT (filetto NPT)

ARTICOLO	filetto passo	filetto valore	portata aria l/h	H mm	chiave mm	confezione pz.
LTTVP NPT 1/4 NERI	NPT	1/4"	1000	16,8	16	100
LTTVP NPT 3/8 NERI	NPT	3/8"	1000	17,5	21	100
LTTVP NPT 1/2 NERI	NPT	1/2"	1000	20,6	24,9	100
LTTVP NPT 3/4 NERI*	NPT	3/4"	1000	21,8	32,8	100

*Questo tappo è IP 65.

TAPPI FILETTATI IN METALLO CON MEMBRANA PER IL BILANCIAMENTO DELLA PRESSIONE - SERIE "EZ" (FILETTO METRICO)

fig. A fig. B

fig. C



fig. A



fig. B



fig. C

Materiale: tappi in alluminio o in acciaio inossidabile (DIN EN 1.4305 / AISI 303), membrana oleofobica/idrofobica in copolimero acrilico, O-Ring in NBR.

Temperatura d'uso: -20°C / +100°C (con punte di -30°C / +150°C)

Protezione IP: IP 67 / IP 68 (pressione di penetrazione dell'acqua = 0,1/1,45 bar/psi).

Normative e Certificazioni: c-UR-us (vedi tabella).

Caratteristiche: tappi caratterizzati da micro-aperture per permettere la ventilazione e la dissipazione del calore. Sono dotati internamente di una speciale membrana oleofobica/idrofobica resistente alle basi e a molti agenti chimici organici; essa garantisce un efficace bilanciamento della pressione, previene la formazione di umidità e di condensa e limita l'aumento indesiderato di temperatura all'interno delle apparecchiature su cui questi tappi vengono montati. Di conseguenza, le apparecchiature risultano maggiormente protette dal rischio corrosione e se ne allunga così la durata. Come vedasi in tabella, vi sono 3 tipologie di tappi che si differenziano per materiale, forma e dimensioni; il tappo BD-MTC è dotato di guarnizione O-Ring a sezione piatta ed è fornito completo di controdado. La portata dell'aria è misurata con una pressione differenziale di 70 mbar/1 psi. Alcuni di questi tappi sono classificati UL per applicazioni tipo 1, 4, 4X (secondo UL50E). Completi di anello O-Ring. Con filettatura passo Metrico - EN 60423.

Su richiesta: i tappi in acciaio possono essere prodotti in acciaio inossidabile DIN EN 1.4404/AISI 316L.

c UL us

Tipo: BD-MT M (filetto Metrico)

ARTICOLO	materiale	specifica	filetto passo	filetto valore	portata aria l/h	pressione penetrazione acqua bar/psi	H1 mm	H2 mm	ØB mm	chiave mm	confezione pz.
BD-MTA M4AL-4.3	alluminio	fig. A	Metrico	4x0,7	4	0,9/13	2,7	3	12,3	-	50
BD-MTA M4AL-7.3	alluminio	fig. A	Metrico	4x0,7	7	0,5/7,25	2,7	3	12,3	-	50
BD-MTA M4AL-35.3	alluminio	fig. A	Metrico	4x0,7	35	0,2/2,9	2,7	3	12,3	-	50
BD-MTA M4AL-100.3	alluminio	fig. A	Metrico	4x0,7	100	0,1/1,45	2,7	3	12,3	-	50
BD-MTA M8AL-4.8	alluminio	fig. A	Metrico	8x0,75	4	0,9/13	2,7	8	12,3	-	50
BD-MTA M8AL-7.8	alluminio	fig. A	Metrico	8x0,75	7	0,5/7,25	2,7	8	12,3	-	50
BD-MTA M8AL-35.8	alluminio	fig. A	Metrico	8x0,75	35	0,2/2,9	2,7	8	12,3	-	50
BD-MTA M8AL-100.8	alluminio	fig. A	Metrico	8x0,75	100	0,1/1,45	2,7	8	12,3	-	50
BD-MTB M12X1AI-16.10	acciaio inox	fig. B	Metrico	12x1	16	0,9/13	11	10	18,8	17	50
BD-MTB M12X1AI-25.10	acciaio inox	fig. B	Metrico	12x1	25	0,5/7,25	11	10	18,8	17	50
BD-MTB M12X1AI-120.10	acciaio inox	fig. B	Metrico	12x1	120	0,2/2,9	11	10	18,8	17	50
BD-MTB M12X1AI-300.10	acciaio inox	fig. B	Metrico	12x1	300	0,1/1,45	11	10	18,8	17	50
BD-MTB M12AI-16.6*	acciaio inox	fig. B	Metrico	12x1,5	16	0,9/13	11	6	18,8	17	50
BD-MTB M12AI-16.10*	acciaio inox	fig. B	Metrico	12x1,5	16	0,9/13	11	10	18,8	17	50
BD-MTB M12AI-25.6*	acciaio inox	fig. B	Metrico	12x1,5	25	0,5/7,25	11	6	18,8	17	50
BD-MTB M12AI-25.10*	acciaio inox	fig. B	Metrico	12x1,5	25	0,5/7,25	11	10	18,8	17	50
BD-MTB M12AI-120.6*	acciaio inox	fig. B	Metrico	12x1,5	120	0,2/2,9	11	6	18,8	17	50
BD-MTB M12AI-120.10*	acciaio inox	fig. B	Metrico	12x1,5	120	0,2/2,9	11	10	18,8	17	50
BD-MTB M12AI-300.6*	acciaio inox	fig. B	Metrico	12x1,5	300	0,1/1,45	11	6	18,8	17	50
BD-MTB M12AI-300.10*	acciaio inox	fig. B	Metrico	12x1,5	300	0,1/1,45	11	10	18,8	17	50
BD-MTB M16AI-16.6.12	acciaio inox	fig. B	Metrico	16x1,5	16	0,9/13	12	6	20	18	50
BD-MTB M16AI-16.6.16	acciaio inox	fig. B	Metrico	16x1,5	16	0,9/13	16	6	20	18	50
BD-MTB M16AI-25.6.12	acciaio inox	fig. B	Metrico	16x1,5	25	0,5/7,25	12	6	20	18	50
BD-MTB M16AI-25.6.16	acciaio inox	fig. B	Metrico	16x1,5	25	0,5/7,25	16	6	20	18	50

Tappi

ARTICOLO	materiale	specifica	filetto passo	filetto valore	portata aria l/h	pressione penetrazione acqua bar/psi	H1 mm	H2 mm	ØB mm	chiave mm	confezione pz.
BD-MTB M16AI-120.6.12	acciaio inox	fig. B	Metrico	16x1,5	120	0,2/2,9	12	6	20	18	50
BD-MTB M16AI-120.6.16	acciaio inox	fig. B	Metrico	16x1,5	120	0,2/2,9	16	6	20	18	50
BD-MTB M16AI-300.6.12	acciaio inox	fig. B	Metrico	16x1,5	300	0,1/1,45	12	6	20	18	50
BD-MTB M16AI-300.6.16	acciaio inox	fig. B	Metrico	16x1,5	300	0,1/1,45	16	6	20	18	50
BD-MTB M20AI-16.6.13	acciaio inox	fig. B	Metrico	20x1,5	16	0,9/13	13	6	24,5	22	50
BD-MTB M20AI-16.6.17	acciaio inox	fig. B	Metrico	20x1,5	16	0,9/13	17	6	24,5	22	50
BD-MTB M20AI-25.6.13	acciaio inox	fig. B	Metrico	20x1,5	25	0,5/7,25	13	6	24,5	22	50
BD-MTB M20AI-25.6.17	acciaio inox	fig. B	Metrico	20x1,5	25	0,5/7,25	17	6	24,5	22	50
BD-MTB M20AI-120.6.13	acciaio inox	fig. B	Metrico	20x1,5	120	0,2/2,9	13	6	24,5	22	50
BD-MTB M20AI-120.6.17	acciaio inox	fig. B	Metrico	20x1,5	120	0,2/2,9	17	6	24,5	22	50
BD-MTB M20AI-300.6.13	acciaio inox	fig. B	Metrico	20x1,5	300	0,1/1,45	13	6	24,5	22	50
BD-MTB M20AI-300.6.17	acciaio inox	fig. B	Metrico	20x1,5	300	0,1/1,45	17	6	24,5	22	50
BD-MTC M40AI-120.10*	acciaio inox	fig. C	Metrico	40x1,5	120	0,9/13	20,5	10	58	-	1
BD-MTC M40AI-375.10*	acciaio inox	fig. C	Metrico	40x1,5	375	0,5/7,25	20,5	10	58	-	1
BD-MTC M40AI-1350.10*	acciaio inox	fig. C	Metrico	40x1,5	1350	0,2/2,9	20,5	10	58	-	1
BD-MTC M40AI-2200.10*	acciaio inox	fig. C	Metrico	40x1,5	2200	0,1/1,45	20,5	10	58	-	1

*Articolo certificato c-UR-us, UL tipo 1, 4, 4X.

TAPPI FILETTATI IN METALLO CON MEMBRANA PER IL BILANCIAMENTO DELLA PRESSIONE - SERIE “EZ” (FILETTO PG)



Materiale: tappi in acciaio inossidabile (DIN EN 1.4305 / AISI 303), membrana oleofobica/idrofobica in copolimero acrilico, O-Ring in NBR.

Temperatura d'uso: -20°C / +100°C (con punte di -30°C / +150°C)

Protezione IP: IP 67 (pressione di penetrazione dell’acqua = 0,1/1,45 bar/psi) / IP 68 (pressione di penetrazione dell’acqua ≥ 0,2/2,9 bar/psi).

Normative e Certificazioni: c-UR-us (vedi tabella).

Caratteristiche: tappi caratterizzati da micro-aperture per permettere la ventilazione e la dissipazione del calore. Sono dotati internamente di una speciale membrana oleofobica/idrofobica resistente alle basi e a molti agenti chimici organici; essa garantisce un efficace bilanciamento della pressione, previene la formazione di umidità e di condensa e limita l'aumento indesiderato di temperatura all'interno delle apparecchiature su cui questi tappi vengono montati. Di conseguenza, le apparecchiature risultano maggiormente protette dal rischio corrosione e se ne allunga così la durata. La portata dell’aria è misurata con una pressione differenziale di 70 mbar/1 psi. Alcuni di questi tappi sono classificati UL per applicazioni tipo 1, 4, 4X (secondo UL50E). Completi di anello O-Ring. Con filettatura passo PG - DIN 40430.

Su richiesta: possono essere prodotti in acciaio inossidabile DIN EN 1.4404/AISI 316L.

Tipo: BD-MT PG (filetto PG)

ARTICOLO	filetto passo	filetto valore	portata aria l/h	pressione penetrazione acqua bar/psi	H1 mm	H2 mm	B mm	chiave mm	confe-zione pz.
BD-MTB PG7AI-16.10,5*	PG	7	16	0,9/13	11	10,5	18,8	17	50
BD-MTB PG7AI-25.10,5*	PG	7	25	0,5/7,25	11	10,5	18,8	17	50
BD-MTB PG7AI-120.10,5*	PG	7	120	0,2/2,9	11	10,5	18,8	17	50
BD-MTB PG7AI-300.10,5*	PG	7	300	0,1/1,45	11	10,5	18,8	17	50
BD-MTB PG9AI-16.6	PG	9	16	0,9/13	12	6	21	19	50
BD-MTB PG9AI-25.6	PG	9	25	0,5/7,25	12	6	21	19	50
BD-MTB PG9AI-120.6	PG	9	120	0,2/2,9	12	6	21	19	50
BD-MTB PG9AI-300.6	PG	9	300	0,1/1,45	12	6	21	19	50

*Articolo certificato c-UR-us, UL tipo 1, 4, 4X.

TAPPI FILETTATI IN METALLO CON MEMBRANA PER IL BILANCIAMENTO DELLA PRESSIONE - SERIE "AGRO"





Materiale: tappi in ottone nichelato, membrana in PES (Polietersulfone), O-Ring in NBR.

Temperatura d'uso: -60°C / +100°C

Protezione IP: IP 66 / IP 68 / IP 69.

Caratteristiche: questi innovativi tappi garantiscono un efficace bilanciamento della pressione ed un continuo scambio d'aria in modo da prevenire eventuali alti livelli di umidità e la condensa all'interno delle apparecchiature su cui sono montati. Sono dotati di una speciale membrana in PES che ha pori centinaia di volte più grandi delle molecole di vapore acqueo, ma migliaia di volte più piccoli delle gocce d'acqua. La membrana, inoltre, è idrorepellente ed è anche resistente all'olio ed allo sporco. Questi tappi sono permeabili all'aria ma non all'acqua ed hanno un grado di protezione fino a IP 69. La portata dell'aria è misurata con una pressione di 70 mbar/1 psi.

Su richiesta: possono essere realizzati in acciaio inossidabile A2 o A4 e resistenti alle alte temperature (max +200°C) e sono disponibili in versione a sicurezza aumentata Ex e II (con filetto Metrico).

Inquadra il codice QR per visualizzare il video del prodotto e scoprire tutte le sue peculiarità

Tipo: APM M (con membrana, filetto Metrico)

ARTICOLO	filetto passo	filetto valore	portata aria l/h	pressione penetrazione acqua bar/psi	H1 mm	H2 mm	chiave mm	confezione pz.
2450.12.34	Metrico	12x1,5	88	0,83/12	9,5	8	18	25
2450.17.34	Metrico	16x1,5	88	0,83/12	9,5	8	18	20
2450.20.34	Metrico	20x1,5	71	0,83/12	10	8	22	20

Tipo: APM PG (con membrana, filetto PG)

ARTICOLO	filetto passo	filetto valore	portata aria l/h	pressione penetrazione acqua bar/psi	H1 mm	H2 mm	chiave mm	confezione pz.
2450.07.34	PG	7	88	0,83/12	9,5	8	18	25
2450.11.34	PG	11	71	0,83/12	10	8	22	20

TAPPI FILETTATI IN METALLO CON FILTRO SINTERIZZATO PER IL BILANCIAMENTO DELLA PRESSIONE - SERIE "AGRO"





Materiale: tappi in ottone nichelato, filtro in bronzo sinterizzato, O-Ring in NBR.

Temperatura d'uso: -50°C / +110°C

Protezione IP: IP 54 / IP X9.

Caratteristiche: questi innovativi tappi garantiscono un efficace bilanciamento della pressione ed un continuo scambio d'aria in modo da prevenire eventuali alti livelli di umidità e la condensa all'interno delle apparecchiature su cui sono montati. Sono dotati di uno speciale filtro la cui struttura grossolana (grado filtro: 40µm) permette un maggiore ricambio d'aria. Questi tappi, perciò, sono adatti anche per i grandi contenitori elettrici in cui è necessario equilibrare le estreme variazioni di pressione e/o di umidità. Il filtro sinterizzato protegge dagli spruzzi d'acqua e dagli insetti. La portata dell'aria è misurata con una pressione di 70 mbar/1 psi.

Su richiesta: possono essere realizzati in acciaio inossidabile A2 o A4 e resistenti alle alte temperature (max +200°C).

Inquadra il codice QR
per visualizzare il video del prodotto
e scoprire tutte le sue peculiarità

Tipo: APS M (con filtro per maggiore ventilazione, filetto Metrico)

ARTICOLO	filetto passo	filetto valore	portata aria l/h	H1 mm	H2 mm	chiave mm	confezione pz.
2450.12.32	Metrico	12x1,5	942	9,5	8	18	25
2450.17.32	Metrico	16x1,5	942	9,5	8	18	20
2450.20.32	Metrico	20x1,5	1685	10	8	22	20

Tipo: APS PG (con filtro per maggiore ventilazione, filetto PG)

ARTICOLO	filetto passo	filetto valore	portata aria l/h	H1 mm	H2 mm	chiave mm	confezione pz.
2450.07.32	PG	7	942	9,5	8	18	25
2450.11.32	PG	11	1685	10	8	22	20

TAPPI FILETTATI IN METALLO CON RETE PER IL DRENAGGIO - SERIE "AGRO"



Materiale: tappi e controdadi in ottone nichelato, rete di drenaggio in acciaio inossidabile A2, O-Ring in NBR.

Temperatura d'uso: -50°C / +110°C (tappi), -50°C / +200°C (controdadi)

Protezione IP: IP 4X.

Caratteristiche: questi innovativi tappi sono utilizzati nelle applicazioni in cui, a causa di specifiche condizioni ambientali, è prevista la formazione di condensa del vapor acqueo. Sono dotati di una speciale rete in acciaio inossidabile che permette all'acqua di defluire in fretta, ma che protegge i contenitori elettrici dagli insetti e dalle particelle di polvere superiori a 0,2 mm. E' consigliabile posizionare questi tappi nel punto più basso del contenitore. Per un drenaggio ottimale, e soprattutto in caso di contenitori con parete sottile, è consigliabile acquistare anche i specifici controdadi parzialmente fessurati (vedi immagine).

Su richiesta: possono essere realizzati in acciaio inossidabile A2 o A4.

Inquadra il codice QR per accedere al video di questo prodotto ed apprezzarne le qualità

Tipo: ADN (filetto Metrico)

ARTICOLO	descrizione	filetto passo	filetto valore	H1 mm	H2 mm	chiave mm	confezione pz.
2450.12.36	tappo	Metrico	12x1,5	9,5	10	18	25
2450.17.36	tappo	Metrico	16x1,5	9,5	10	18	20
2450.20.36	tappo	Metrico	20x1,5	10	10	22	20
8324.12	controdado	Metrico	12x1,5	-	-	15	25
8324.17	controdado	Metrico	16x1,5	-	-	19	20
8324.20	controdado	Metrico	20x1,5	-	-	24	20

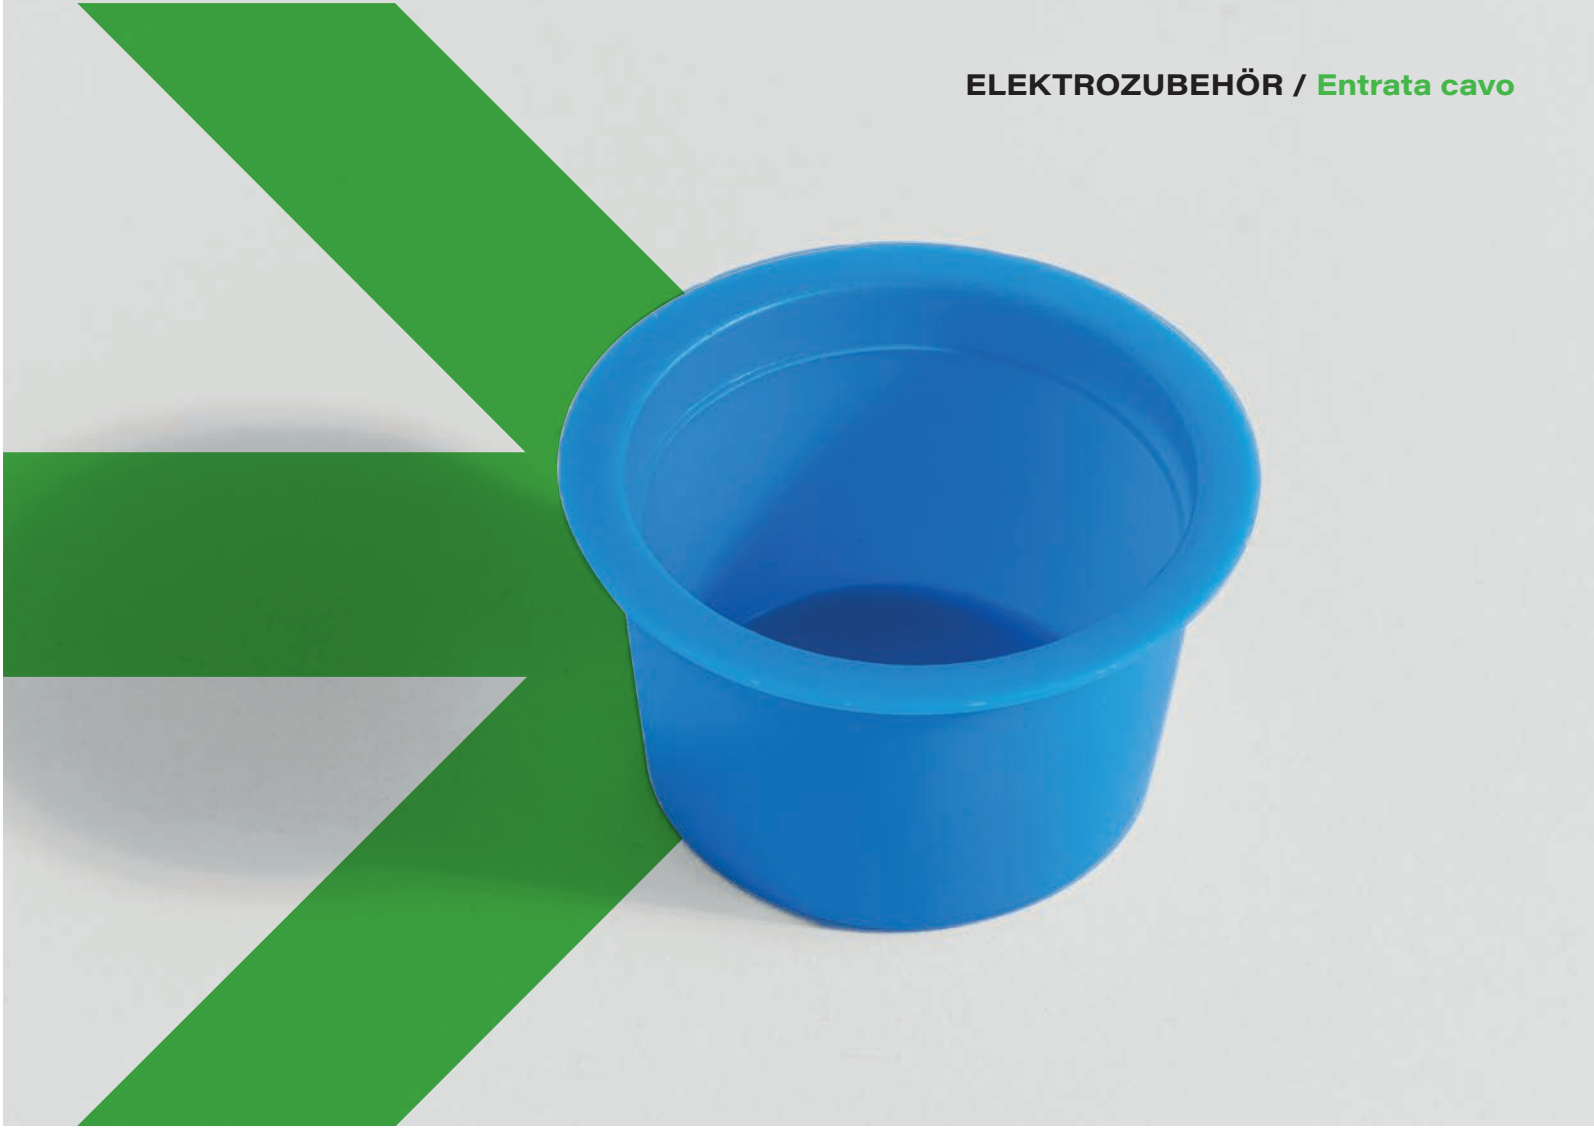

Sottotappi

/ Parallel plugs

I disegni dei prodotti sono indicativi e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.

Inquadra il codice QR per un accesso immediato al settore.

SOTTOTAPPI STANDARD IN POLIETILENE





Materiale: polietilene.

Colore: naturale.

Caratteristiche: generalmente i sottotappi vengono applicati sia all'interno dei fori (filettati o lisci) che sulle estremità tubolari come cappucci di protezione.

Tipo: ST (con flangia standard)

ARTICOLO	ØG mm	ØB mm	H1 mm	adatto a tubo GAS/BSP	flange	confezione pz.
ST 2	2	6,5	3	-	-	1000
ST 2,5	2,5	6,5	3,5	-	-	1000
ST 3	3	6,5	4,5	-	-	1000
ST 3,5	3,5	7	4,5	-	-	1000
ST 4	4	7,5	5	-	-	1000
ST 4,5	4,5	8	5	-	-	1000
ST 5	5	9	6	-	-	1000
ST 5,5	5,5	9	6	-	-	1000
ST 6	6	9,5	6	-	-	1000
ST 6,5	6,5	10	7	-	-	1000
ST 7	7	10	6	-	-	1000
ST 7,5	7,5	10,5	6,5	-	-	1000
ST 8	8	11	7	-	-	1000
ST 8,5	8,5	11,5	7,5	-	-	1000
ST 9	9	12	7,5	G1/8"	-	1000
ST 9,5	9,5	12,5	7,5	-	-	1000
ST 10	10	13	8,5	-	-	1000
ST 10,5	10,5	13,5	8,5	-	DN10	1000
ST 11	11	14,5	8,5	-	-	1000
ST 11,5	11,5	14,5	8,5	-	-	1000
ST 12	12	14,5	9	G1/4"	-	1000
ST 12,5	12,5	15,5	9	-	-	1000
ST 13	13	16,5	9,5	-	-	1000
ST 13,5	13,5	16,5	9,5	-	-	1000
ST 14	14	17,5	10	-	-	1000
ST 14,5	14,5	17,5	9,5	-	-	1000
ST 15	15	18	9,5	-	-	1000
ST 15,5	15,5	18,5	9,5	G3/8"	DN15	1000
ST 16	16	19,5	10	-	-	1000
ST 16,5	16,5	19,5	10 ,5	-	-	1000
ST 17	17	20,5	10,5	-	-	1000
ST 17,5	17,5	21	10,5	-	-	1000
ST 18	18	21,5	10,5	-	-	1000
ST 18,5	18,5	23	10	-	-	1000
ST 19	19	22	10	G1/2"	-	1000
ST 19,5	19,5	23	10,5	-	-	1000
ST 20	20	23,5	11	-	-	1000
ST 20,5	20,5	24,5	10,5	-	DN20	1000
ST 21	21	24,5	11	G5/8"	-	1000
ST 21,5	21,5	25,5	11	-	-	1000
ST 22	22	25,5	11	-	-	1000
ST 22,5	22,5	26	10,5	-	-	1000
ST 23	23	27	10,5	-	-	1000
ST 23,5	23,5	27,5	10,5	-	-	1000
ST 24	24	28	11,5	-	-	1000
ST 24,5	24,5	28	10,5	G3/4"	-	1000
ST 25	25	30	11	G3/4"	-	1000
ST 25,5	25,5	29	10,5	-	DN25	1000
ST 26	26	30,5	10,5	-	-	1000
ST 26,5	26,5	30	10,5	-	-	1000
ST 27	27	31	9,5	-	-	1000
ST 27,5	27,5	31	10,5	-	-	1000
ST 28	28	32,5	10,5	-	-	1000
ST 28,5	28,5	32	10	G7/8"	-	1000
ST 29	29	32	9,5	-	-	1000
ST 29,5	29,5	33	10,5	-	-	1000
ST 30	30	33	10	-	-	1000
ST 30,5	30,5	34	10	-	-	500
ST 31	31	36	10,5	G1"	-	500
ST 31,5	31,5	35	10,5	-	-	500
ST 32	32	37	10,5	-	-	500
ST 32,5	32,5	37,5	10,5	-	DN32	500

ARTICOLO	ØG mm	ØB mm	H1 mm	adatto a tubo GAS/BSP	flange	confezione pz.
ST 33	33	38	10,5	-	-	500
ST 33,5	33,5	37,5	10,5	-	-	500
ST 34	34	38,5	10,5	-	-	500
ST 34,5	34,5	38	10,5	-	-	500
ST 35	35	40	10,5	-	-	500
ST 35,5	35,5	39	10,5	-	-	500
ST 36	36	41	11	-	-	500
ST 36,5	36,5	40	10,5	-	-	500
ST 37	37	42	11	-	-	500
ST 37,5	37,5	41,5	10,5	-	-	500
ST 38	38	43	10,5	-	-	500
ST 38,5	38,5	42	10,5	-	-	500
ST 39	39	44	10,5	-	-	500
ST 39,5	39,5	43,3	10,7	G1″ 1/4	-	500
ST 40	40	45	10,5	-	-	500
ST 41	41	46	10,5	-	DN40	500
ST 42	42	46,5	10,5	-	-	500
ST 43	43	47,8	10,7	-	-	500
ST 44	44	49	10,5	-	-	500
ST 45	45	50,8	10,6	-	-	500
ST 46	46	50,8	10	G1″ 1/2	-	500
ST 47	47	51,5	10,5	-	-	500
ST 48	48	53	10,5	-	-	500
ST 48,5	48,5	52	10,5	-	-	500
ST 49	49	54,5	11	-	-	500
ST 50	50	54	10	-	DN50	500
ST 51	51	56	11	-	-	500
ST 52	52	57,5	11	-	-	500
ST 53	53	59	11	-	-	500
ST 53,5	53,5	55,5	9,5	-	-	500
ST 54	54	61	11	-	-	500
ST 55	55	61	10	-	-	500
ST 56	56	63	11,5	-	-	500
ST 56,5	56,5	59,5	10,5	-	-	500
ST 57	57	61	10	2″	-	500
ST 58	58	65	11	2″	-	500
ST 59	59	65	11	-	-	500
ST 60	60	65	11	-	-	500
ST 61	61	67,5	11	-	-	250
ST 62	62	68	11	-	-	250
ST 63	63	67	9,5	-	-	250
ST 63,5	63,5	70	10,5	-	-	250
ST 64	64	67,5	9,5	-	-	250
ST 65	65	69	10	-	DN65	250
ST 66	66	72	10	-	-	250
ST 67	67	73	10	-	-	250
ST 68	68	75	11	-	-	250
ST 69	69	75	10,5	-	-	250
ST 70	70	74	11	-	-	250
ST 71	71	74,5	11	-	-	250
ST 71,5	71,5	74,5	10,5	-	-	250
ST 72	72	79	12	-	-	250
ST 73	73	76,5	9,5	-	-	250
ST 74	74	77,5	10,5	2″ 1/2	-	250
ST 75	75	79	9,5	-	-	250
ST 76	76	80	10,5	-	-	250
ST 77	77	81	9,5	-	-	250
ST 78	78	82	10,5	-	-	250
ST 79	79	83	9,6	-	-	250
ST 80	80	84	9,5	-	DN80	250
ST 81	81	85	9,5	-	-	250
ST 82	82	85,5	9,5	-	-	250
ST 83	83	86,5	9,5	-	-	250
ST 84	84	90	10	-	-	250
ST 84,5	84,5	90	8	-	-	250
ST 85	85	88,5	9,5	-	-	250
ST 86	86	90	9,5	-	-	250
ST 86,5	86,5	89	10	-	-	250
ST 87	87	90,5	9,5	-	-	250
ST 88	88	91,5	9,5	-	-	250
ST 89	89	92,5	9,5	-	-	250
ST 90	90	92,5	10	-	-	250
ST 91	91	93	9,5	-	-	250
ST 92	92	94,5	9,5	-	-	250
ST 93	93	97	9,5	-	-	250
ST 94	94	97	9,5	-	-	250
ST 95	95	97	9	-	-	250
ST 96	96	98	9,5	-	-	250
ST 97	97	99	9,5	-	-	250
ST 98	98	100	10	-	-	250
ST 99	99	102	9,5	-	-	250
ST 100	100	104,5	10,5	-	-	250
ST 101	101	105	10,5	-	-	100
ST 102	102	106	10,5	-	-	100

Sottotappi

ARTICOLO	ØG mm	ØB mm	H1 mm	adatto a tubo GAS/BSP	flange	confezione pz.
ST 103	103	106	11	-	-	100
ST 104	104	106,5	11	-	-	100
ST 105	105	108	10,5	-	-	100
ST 106	106	109,5	10,5	-	-	100
ST 107	107	110	10,5	-	-	100
ST 108	108	111,5	10,5	-	-	100
ST 110	110	114	12,5	-	-	100
ST 111	111	115	12,7	4"	-	100
ST 112	112	116	10,5	-	-	100
ST 115	115	118,5	12	-	-	100
ST 117	117	124	12	-	-	100
ST 121	121	124	12	-	-	100
ST 125	125	130	13,5	-	-	100
ST 128	128	132	13,5	-	-	100
ST 130	130	134	13,5	-	-	100
ST 132	132	136,5	13	-	-	100
ST 135	135	141	12,5	-	-	100
ST 140	140	144	13,5	-	-	100
ST 142	142	146	13,5	-	-	100
ST 146	146	152	12	-	-	100
ST 150	150	154	14,5	-	-	100
ST 152	152	156	15	-	-	100
ST 155	155	161	12	-	-	100
ST 160	160	167	14	-	-	100
ST 162	162	169	14	-	-	100
ST 165	165	171	12	-	-	100
ST 167	167	178	17,5	-	-	100
ST 169	169	175	12	-	-	100
ST 170	170	175,6	13,6	-	-	100
ST 172	172	177,6	13,6	-	-	100
ST 176	176	182	12	-	-	100
ST 180	180	187	14,5	-	-	100
ST 182	182	189	14,5	-	-	100
ST 184	184	194	16	-	-	100
ST 186	186	194	16	-	-	100
ST 190	190	195,6	13,6	-	-	100
ST 192	192	197,6	13,6	-	-	100
ST 200	200	208	14	-	-	100
ST 202	202	210	14	-	-	100
ST 208	208	220	15	-	-	100
ST 211	211	217	12	-	-	100
ST 214	214	220	13,5	-	-	100
ST 221	221	227	12	-	-	100
ST 230	230	236	12	-	-	100
ST 232	232	242,6	13,5	-	-	100
ST 233	233	245	16	-	-	100
ST 250	250	259	14,5	-	-	100
ST 252	252	261	14,5	-	-	100
ST 261	261	273	16	-	-	100
ST 285	285	298	18	-	-	100
ST 302	302	309,6	18,5	-	-	80
ST 311	311	324	18	-	-	100
ST 390	390	400	19	-	-	100

SOTTOTAPPI IN POLIETILENE CON FLANGIA RIDOTTA





Materiale: polietilene Ld-PE.

Colore: naturale.

Caratteristiche: generalmente i sottotappi vengono applicati sia all'interno dei fori (filettati o lisci) che sulle estremità tubolari come cappucci di protezione. Questi si distinguono per la flangia dalle dimensioni ridotte.

Su richiesta: per quantità, possono essere realizzati in altri colori.

Tipo: ST-FLR (con flangia ridotta)

ARTICOLO	ØG mm	ØB mm	H1 mm	confezione pz.
ST-FLR 41	41	43	10,5	-
ST-FLR 48	48	51	10,5	-
ST-FLR 59	59	62,5	11	-
ST-FLR 61	61	62	10,5	-

ARTICOLO	ØG mm	ØB mm	H1 mm	confezione pz.
ST-FLR 75	75	76,6	9,5	-
ST-FLR 84,5	84,5	86,5	8	-
ST-FLR 95	95	96,8	9,7	-

GLI ARTICOLI PER I QUALI NON E' SPECIFICATA LA QUANTITA' PER CONFEZIONE SONO SU RICHIESTA E SOGGETTI AD UN MINIMO QUANTITATIVO FORNIBILE DA RICHIEDERE AL NOSTRO UFFICIO VENDITE.

SOTTOTAPPI IN POLIETILENE CON FLANGIA LARGA



Materiale: polietilene Ld-PE.

Colore: naturale.

Caratteristiche: generalmente i sottotappi vengono applicati sia all'interno dei fori (filettati o lisci) che sulle estremità tubolari come cappucci di protezione. Questi si distinguono per la flangia dalle dimensioni maggiorate.

Su richiesta: per quantità, possono essere realizzati in altri colori.

Tipo: ST-FL (con flangia larga)

ARTICOLO	ØG mm	ØB mm	H1 mm	confezione pz.
ST-FL 11,5	11,5	21,5	7,7	-
ST-FL 16	16	23,5	7	-
ST-FL 17	17	25	8	-
ST-FL 18,5	18,5	32	8	-
ST-FL 25,5	25,5	37	18,5	-
ST-FL 29	29	36,5	18,5	-
ST-FL 32	32	50	11	-
ST-FL 32,5	32,5	42	25,5	-
ST-FL 35,5	35,5	48	12,7	-
ST-FL 37,5	37,5	57	35	-
ST-FL 41	41	52	25,5	-
ST-FL 45	45	63	30,5	-
ST-FL 50	50	69	13,5	-
ST-FL 55	55	74	10,5	-
ST-FL 60,5	60,5	80	15	-

GLI ARTICOLI PER I QUALI NON E' SPECIFICATA LA QUANTITA' PER CONFEZIONE SONO SU RICHIESTA E SOGGETTI AD UN MINIMO QUANTITATIVO FORNIBILE DA RICHIEDERE AL NOSTRO UFFICIO VENDITE.

SOTTOTAPPI IN POLIETILENE CONICI (COLORE BLU)



Materiale: polietilene Ld-PE.

Colore: blu.

Caratteristiche: questi sottotappi vengono generalmente applicati all'interno dei fori (filettati o lisci) e si distinguono per il profilo conico.

Tipo: ST-CON (blu)

ARTICOLO	ØG mm	ØA mm	ØA1 mm	ØB mm	ØB1 mm	H1 mm	confezione pz.
ST-CON 2,9	4,6	3	1,3	7,9	2,9	10,3	-
ST-CON 3,5	4,6	3	1,3	7,9	3,5	6,4	-
ST-CON 4,5	6,1	4,5	2,8	9,5	4,5	9,5	-
ST-CON 5,3	6,8	4,9	3,2	9,5	5,3	9,5	-
ST-CON 5,3.11,1	7	5,3	3,8	11,1	5,3	9,5	-
ST-CON 6,1	7,7	6,1	4,5	11,9	6,1	9,5	-
ST-CON 6,7	8,5	7	5,2	11,9	6,7	9,5	-
ST-CON 7,6	9,3	7,7	5,9	13,5	7,6	9,5	-
ST-CON 8,4	9,3	7,7	6,8	12,7	8,4	5,6	-
ST-CON 8,4.14,3	10,1	8,4	7	14,3	8,4	9,5	-
ST-CON 9,1	10,9	9,3	7,6	15,1	9,1	9,5	-
ST-CON 9,9	11,7	10,1	8,3	15,9	9,9	9,5	-
ST-CON 10,7	12,3	10,7	9	15,1	10,7	9,5	-
ST-CON 11,4	13	11,4	9,8	15,9	11,4	10,3	-
ST-CON 12,1	13,8	12,2	10,4	18,3	12,1	7,9	-
ST-CON 12,5	13,9	12,3	10,4	18,3	12,5	12,7	-
ST-CON 12,1.22,2	13,9	12,3	10,4	22,2	12,1	12,7	-
ST-CON 12,7	14,4	12,8	11,1	19,1	12,7	11,1	-
ST-CON 13,5	15,8	14,1	11,9	19,1	13,5	11,8	-
ST-CON 14	16,1	14,4	12,3	19,8	14	12,7	-
ST-CON 15	17,2	15,4	13,2	22,2	15	13,5	-
ST-CON 15,5	17,7	16,1	13,9	21,4	15,5	12,7	-
ST-CON 16,3	18,5	16,9	14,6	22,2	16,3	12,7	-
ST-CON 17,2	19,2	17,5	15,6	22,2	17,2	15,9	-
ST-CON 17,5	19,9	18,4	15,9	23,8	17,5	15,9	-
ST-CON 18,4.24,6	21	19,3	16,8	24,6	18,4	15	-
ST-CON 18,4	21	19,3	16,8	25,4	18,4	12,7	-
ST-CON 19,1	21,5	19,7	17,4	26,2	19,1	15,9	-
ST-CON 20,4	23,1	21,5	18,4	27,8	20,4	19,1	-
ST-CON 20,8	23,7	22,1	19,2	28,6	20,8	14,6	-
ST-CON 21,7	24,7	23	19,5	28,6	21,7	19,1	-
ST-CON 22,1	24,8	23,4	20,4	28,6	22,1	15,9	-
ST-CON 22,7	26,4	24,8	21,1	29,4	22,7	19,1	-
ST-CON 24,9	26,5	25	22,3	31,8	24,9	12,7	-
ST-CON 24,5	27,7	26	22,9	31,8	24,5	19,1	-
ST-CON 25,5	29,1	27,4	23,8	33,3	25,5	19,1	-
ST-CON 28,2	31,2	30	26,4	38,5	28,2	19,1	-
ST-CON 32,8	32,3	32,8	31,2	38,1	32,8	19,1	-
ST-CON 30	32,6	30,9	28,1	36,5	30	19,1	-
ST-CON 31,4	34,3	32,9	29	36,5	31,4	19,1	-
ST-CON 31,1	34,3	32,9	29,5	38,1	31,1	19,1	-
ST-CON 33,3	37,3	35,6	31,7	41,3	33,3	19,1	-
ST-CON 34,1	38,5	36,8	32,6	44,5	34,1	23,8	-
ST-CON 38,7	38,7	37,7	36,7	44,5	38,7	12,7	-
ST-CON 32,8.41,3	40	35,3	31,2	41,3	32,8	25,4	-
ST-CON 36,8	40,6	39	35,2	44,5	36,8	19,1	-
ST-CON 38,6	40,7	39	37	45,2	38,6	19,1	-
ST-CON 39,6	42,5	41,2	38	47,6	39,6	19,1	-
ST-CON 40,8	44,5	42,8	39,8	49,2	40,8	19,1	-
ST-CON 45,7	46,4	44,7	44,1	51,6	45,7	12,7	-
ST-CON 44,1	47,5	46,2	42,6	51,6	44,1	19,1	-
ST-CON 45,9	49,7	48,1	44,3	54	45,9	25,4	-
ST-CON 46,9	51,3	49,2	45,3	54	46,9	25,4	-
ST-CON 48,3	53	51,2	46,7	57,2	48,3	25,4	-
ST-CON 51,2	54,5	52,9	49,7	58,7	51,2	19,1	-
ST-CON 50,3	55,1	53,6	48,6	57,2	50,3	25,4	-
ST-CON 52,4	57,2	55,3	50,8	61,9	52,4	26,2	-
ST-CON 56,5	57,9	56,4	54,6	63,5	56,5	12,7	-
ST-CON 54,8	59,8	58,1	52,9	66,7	54,8	25,4	-
ST-CON 54,1	61,6	60,2	51,9	63,5	54,1	25,4	-
ST-CON 58,4	63,1	61	56,8	66,7	58,4	25,4	-
ST-CON 60,8	66,2	64,5	59,2	66,7	60,8	25,4	-

ARTICOLO	ØG mm	ØA mm	ØA1 mm	ØB mm	ØB1 mm	H1 mm	confezione pz.
ST-CON 61,7	67,2	65,5	61,5	69,9	61,7	19,1	-
ST-CON 58,7	67,3	65,7	57	69,9	58,7	25,4	-
ST-CON 65	68,3	66,7	63,5	73	65	19,1	-
ST-CON 62,4	69,9	68,2	60,8	73	62,4	25,4	-
ST-CON 67,2	71,3	69,2	69,2	76,2	67,2	12,7	-
ST-CON 72,4	75,7	74,2	70,7	82,6	72,4	19,1	-
ST-CON 69,1	76,2	74,9	66,7	79,4	69,1	25,4	-
ST-CON 76,1	80,2	78,7	74	85,7	76,1	12,7	-
ST-CON 75,7	82,4	80,4	73,7	85,7	75,7	25,4	-
ST-CON 78,5	85,5	83,4	76,3	88,9	78,5	25,4	-
ST-CON 84,3	87,6	85,6	82,3	92,1	84,3	12,7	-
ST-CON 82,2	90,8	88,8	80,2	100	82,2	25,4	-
ST-CON 88	91,4	89,2	86,5	98,4	88	22,4	-
ST-CON 90,2	95,3	93,4	88,3	101,6	90,2	25,4	-
ST-CON 93,4	96,5	94,7	91,6	101,6	93,4	19,1	-
ST-CON 96,5	99,7	97,7	94,4	104,8	96,5	17,5	-
ST-CON 99,5	103,4	101,1	96,8	111,1	99,5	19,8	-
ST-CON 102,4	106,4	104,4	100,3	114,3	102,4	19,1	-
ST-CON 107,1	112,9	111,3	105	123,8	107,1	25,4	-
ST-CON 110,9	117	114,3	109	127	110,9	25,4	-
ST-CON 124,7	129,3	127,3	122,7	139,7	124,7	26,2	-
ST-CON 126,8	132,1	192,5	125	143	126,8	26,2	-
ST-CON 138,9	142,8	140,7	136,9	155,7	138,9	25,4	-
ST-CON 143,3	149,2	147,2	140,7	158,8	143,3	25,4	-
ST-CON 141	150	148	138	164,1	141	25,4	-
ST-CON 152	153,4	-	-	167,9	152	32,5	-
ST-CON 152,7	157	154,9	150,4	168,2	152,7	25,4	-
ST-CON 167,9	170,4	168,4	165,9	182,6	167,9	38,9	-
ST-CON 174,8	178,6	176,5	172,7	194,8	174,8	13,5	-
ST-CON 179,1	180,9	178,8	177	193,8	179,1	26,2	-
ST-CON 186,4	194,3	192	184,4	201,7	186,4	26,2	-
ST-CON 194,6	199,1	197,1	192,5	206,3	194,6	26,2	-
ST-CON 207,2	212,1	209,6	204,5	222,3	207,2	35,7	-
ST-CON 213,4	218,4	215,9	210,8	228,6	213,4	35,7	-
ST-CON 220,2	221,7	219,1	217,2	231,9	220,2	38,9	-
ST-CON 230,1	237,7	234,7	225,8	250,4	230,1	45,2	-
ST-CON 274,1	281,9	277,1	268	294,6	274,1	45,2	-
ST-CON 282,2	291,1	286,3	273,8	303,8	282,2	51,6	-
ST-CON 303	319	313,7	297,2	331,5	303	51,6	-
ST-CON 336,6	345,4	340,4	330,2	358,1	336,6	51,6	-

GLI ARTICOLI PER I QUALI NON E' SPECIFICATA LA QUANTITA' PER CONFEZIONE SONO SU RICHIESTA E SOGGETTI AD UN MINIMO QUANTITATIVO FORNIBILE DA RICHIEDERE AL NOSTRO UFFICIO VENDITE.

SOTTOTAPPI IN POLIETILENE CONICI (COLORE ROSSO)



Materiale: polietilene.

Colore: rosso RAL 3020.

Temperatura d'uso: max +70°C

Caratteristiche: generalmente i sottotappi vengono applicati sia all'interno dei fori (filettati o lisci) che sulle estremità tubolari come cappucci di protezione.

Tipo: STRA (rossi)

ARTICOLO	ØG mm	ØA mm	ØA1 mm	ØB mm	ØB1 mm	H mm	confezione pz.
STRA 0030	4,4	3	1,5	7,8	3	9,8	1000
STRA 0040	5,5	4,2	2,7	7,9	4	9,8	1000
STRA 0060	7,5	6	4,6	10,8	6	9,8	1000
STRA 0075	9	7,5	6,2	12,4	7,5	9,8	1000
STRA 0095	10,7	9,2	7,6	14,2	9,5	10,3	1000
STRA 0105	12,2	10,8	9	15,2	10,5	10	1000
STRA 0118	13,3	12,2	10,1	16,6	11,8	11,5	1000
STRA 0133	15,2	14	11,8	18,6	13,3	12,5	1000
STRA 0164	17,2	15,8	14,3	21,9	15,6	5,7	1000
STRA 0160	17,5	16,2	14	21	16	12,5	1000
STRA 0167	19	17,7	15,4	22,2	16,7	12,7	1000
STRA 0186	21,1	19,6	17,1	25	18,6	14,8	1000
STRA 0203	22,5	20,7	18,6	25,5	20,3	16,7	1000
STRA 0207	23	21,5	19,2	26,4	20,7	14,7	1000
STRA 0225	24,6	23	20,8	27,8	22,5	14,7	1000
STRA 0250	27,8	25,8	23	30,8	25	15,2	1000
STRA 0262	28,8	27,3	24,4	31,7	26	16,4	1000
STRA 0272	30,5	29,5	25,8	32,3	27,2	16,4	1000
STRA 0307	33,6	32,1	29	37	30,5	16,4	1000
STRA 0318	34,5	33,2	30,3	37,9	31,6	17,5	1000
STRA 0334	36,5	35	31,4	40	33,4	18,3	1000
STRA 0378	41	39	35,8	44,2	37,8	18,3	1000
STRA 0398	42,8	41,5	38,3	46	39,8	20,3	1000
STRA 0420	45	43,8	40,4	48,8	41,8	20,3	1000
STRA 0442	47	45,5	42,5	50	44,2	20,3	1000
STRA 0452	49	47,5	43,4	53,3	45,2	25,6	1000
STRA 0482	52,5	51,5	46	55,6	48,2	22,5	1000
STRA 0540	58	57	52,5	62	54	22,3	1000
STRA 0585	61	59,5	57	64,4	58,5	15	1000
STRA 0591	64	63	58	67,2	59,5	24,2	1000
STRA 0610	65	63,5	59,5	70,2	61	29,4	1000
STRA 0713	74	73	69	81,7	71,3	25	1000
STRA 0740	77,8	76	72,2	86	74	25	1000
STRA 0790	82	80,2	77,2	87	79	15	1000
STRA 0835	87	85,5	81,5	94	83,5	24,8	1000
STRA 0890	93	91	87	98	89	25	1000
STRA 0990	103	101	97	111	99	24,5	1000
STRA 1090	113,2	111	106,8	121	109	24,5	1000
STRA 1240	128,2	126	121,8	136	124	24,5	1000
STRA 1460	151	149	144,8	157	146	24,5	1000
STRA 1590	163,8	161	156,2	170	159	24,5	1000

SOTTOTAPPI IN POLIETILENE CONICI CON FLANGIA LARGA (COLORE ROSSO)



Materiale: polietilene Ld-PE.

Colore: rosso.

Caratteristiche: questi sottotappi vengono generalmente applicati all'interno dei fori (filettati o lisci) e si distinguono per il profilo conico e per la flangia dalle dimensioni maggiorate.

Tipo: ST-CFL (rossi, con flangia larga)

ARTICOLO	ØG mm	ØA mm	ØA1 mm	ØB mm	ØB1 mm	H1 mm	per filetto maschio	per filetto femmina	confezione pz.
ST-CFL 7,6	9,3	7,7	6,3	18,4	7,6	9,5	-	-	-
ST-CFL 10,7	12,3	10,7	9,1	22	10,7	9,5	1/8" GAS	1/2" UNF, 1/4" GAS	-
ST-CFL 11,3	13,2	11,6	9,8	29	11,3	11	-	-	-
ST-CFL 11,4	12,4	10,5	9,5	15	11,4	7	-	-	-
ST-CFL 13,5	15,5	13,2	11,4	30	13,5	9,5	-	-	-
ST-CFL 13,6	15,4	13,8	12,2	22,2	13,6	11,1	1/4" GAS, 1/2" UNF	5/8" UNF, M16	-
ST-CFL 14,7	16,9	15,4	13,2	25,4	14,7	12,7	-	M18	-
ST-CFL 17,5	20	18,5	16,1	34,9	17,5	14,3	M18	1/2" GAS	-
ST-CFL 19,1	21,5	19,9	17,6	38,1	19,1	14,3	-	-	-
ST-CFL 21,9	25	22	18,9	48	21,9	17,5	-	-	-
ST-CFL 22,5	25,3	23,5	20,8	55,4	22,5	17,3	-	-	-
ST-CFL 24,7	27,7	26,1	23,2	38,1	24,7	19,1	-	M27, M30	-
ST-CFL 30,4	33,6	30,7	27,8	47,3	30,4	15,2	M30	1" GAS, M33, M32	-
ST-CFL 31,1	34,4	32,8	29,8	47,6	31,1	19,1	M33, M32, 1/4" UNF	M35	-
ST-CFL 33,3	37,2	35,6	32	50,8	33,3	22,2	M35, 1" GAS	1" 1/8 GAS, 1" 1/2 UNF	-
ST-CFL 36,9	40,6	39	35	54,2	36,9	22,5	1" 1/8 GAS, M38	1" 1/4 GAS	-
ST-CFL 41,4	44,8	43	39,7	57,2	41,4	19	1" 1/4 GAS, M42	M45	-
ST-CFL 47,2	51,9	48,7	44,5	72	47,2	24	-	-	-
ST-CFL 48,3	52,7	50,7	46,3	63,5	48,3	25,4	1" 3/4 GAS	M52	-
ST-CFL 51,5	54,1	52	49,6	66,7	51,5	18,5	-	-	-
ST-CFL 55	61	59	52,5	76,7	55	25	-	-	-
ST-CFL 62	66,4	64,3	59	83	62	28	-	-	-

GLI ARTICOLI PER I QUALI NON E' SPECIFICATA LA QUANTITA' PER CONFEZIONE SONO SU RICHIESTA E SOGGETTI AD UN MINIMO QUANTITATIVO FORNIBILE DA RICHIEDERE AL NOSTRO UFFICIO VENDITE.

SOTTOTAPPI IN POLIETILENE CONICI CON LINGUETTA



Materiale: polietilene Ld-PE.

Colore: rosso.

Caratteristiche: questi sottotappi vengono generalmente applicati all'interno dei fori (filettati o lisci) e si distinguono per la linguetta centrale che facilita la rimozione.

Tipo: ST-COL

ARTICOLO	ØG mm	ØB mm	ØB1 mm	H mm	H1 mm	adatto a filetto Metrico	adatto a filetto UNF	adatto a filetto GAS/BSP	confezione pz.
ST-COL 6,2	7,7	11,1	6,2	20,5	9,5	8	5/16"	-	-
ST-COL 6,8	8,5	11,9	6,8	15,9	10,3	-	-	-	-
ST-COL 8,4	10	13,5	8,4	20,5	9,5	10	7/16"	1/8"	-
ST-COL 9,2	10,9	15,1	9,2	19,1	9,5	-	-	-	-
ST-COL 9,5	10,8	14	9,5	20,5	9,5	-	3/8"	-	-
ST-COL 10,2	11,8	15,9	10,2	19,1	9,5	-	-	-	-

Sottotappi

ARTICOLO	ØG mm	ØB mm	ØB1 mm	H mm	H1 mm	adatto a filetto Metrico	adatto a filetto UNF	adatto a filetto GAS/BSP	confezione pz.
ST-COL 10,9	12,3	15,9	10,9	20,3	9,3	12	1/2"	1/4"	-
ST-COL 11,4	13	16,7	11,4	14,3	10,3	-	-	-	-
ST-COL 11,7	13,7	17,2	11,7	22	11	14	9/16"	-	-
ST-COL 12,7	14,4	18,3	12,7	20,6	11,9	-	-	-	-
ST-COL 14,2	16	19	14,2	22,9	11,9	16	5/8"	3/8"	-
ST-COL 14,7	17	20,6	14,7	19,1	13,5	-	-	-	-
ST-COL 15,5	17,7	21,3	15,5	19,8	13,5	-	-	-	-
ST-COL 16,4	18,3	22,2	16,4	23,5	12,3	20	3/4"	-	-
ST-COL 17,8	20	23,8	17,8	24,5	13,7	-	13/16"	1/2"	-
ST-COL 18,5	21	25,4	18,5	21,3	15	-	-	-	-
ST-COL 21,3	23,2	27	21,3	26,9	15,9	24	7/8"	5/8"	-
ST-COL 22,1	24,7	28,5	22,1	25,4	19,1	-	-	-	-
ST-COL 22,5	25,5	28,9	22,5	29	17,8	-	1"	-	-
ST-COL 24,6	27,7	31,8	24,6	26,2	19,8	-	-	-	-
ST-COL 24,7	27,7	32	24,7	30	19	28, 30	1" 1/8	-	-
ST-COL 26,1	29,1	34	26,1	25,4	19,1	-	-	-	-
ST-COL 27,8	31	35,8	27,8	25,4	19,8	-	-	-	-
ST-COL 29,2	32,7	39,4	29,2	25,4	19,1	-	-	-	-
ST-COL 32,8	33,2	38,1	32,8	25,4	19,8	-	-	-	-
ST-COL 33,3	37,2	41,2	33,3	25,4	19,1	-	-	-	-
ST-COL 34,1	38,8	44,5	34,1	25,4	22,4	-	-	-	-
ST-COL 36,9	40,7	44,5	36,9	25,4	19,1	-	-	-	-
ST-COL 41	44,1	48,4	41	28,6	18,3	-	-	-	-
ST-COL 45,9	49,2	54,9	45,9	31,8	25,4	-	-	-	-
ST-COL 46,2	46,6	51,6	46,2	19,1	12,7	-	-	-	-
ST-COL 48,2	52,7	57,1	48,2	26,4	25,4	52	-	-	-
ST-COL 55	61	65	55	26	25	58, 60	-	2"	-
ST-COL 59,3	67,3	70,6	59,3	31,5	30,7	62	-	-	-
ST-COL 67,4	70,2	74,6	67,4	26	25	-	-	-	-

GLI ARTICOLI PER I QUALI NON E' SPECIFICATA LA QUANTITA' PER CONFEZIONE SONO SU RICHIESTA E SOGGETTI AD UN MINIMO QUANTITATIVO FORNIBILE DA RICHIEDERE AL NOSTRO UFFICIO VENDITE.

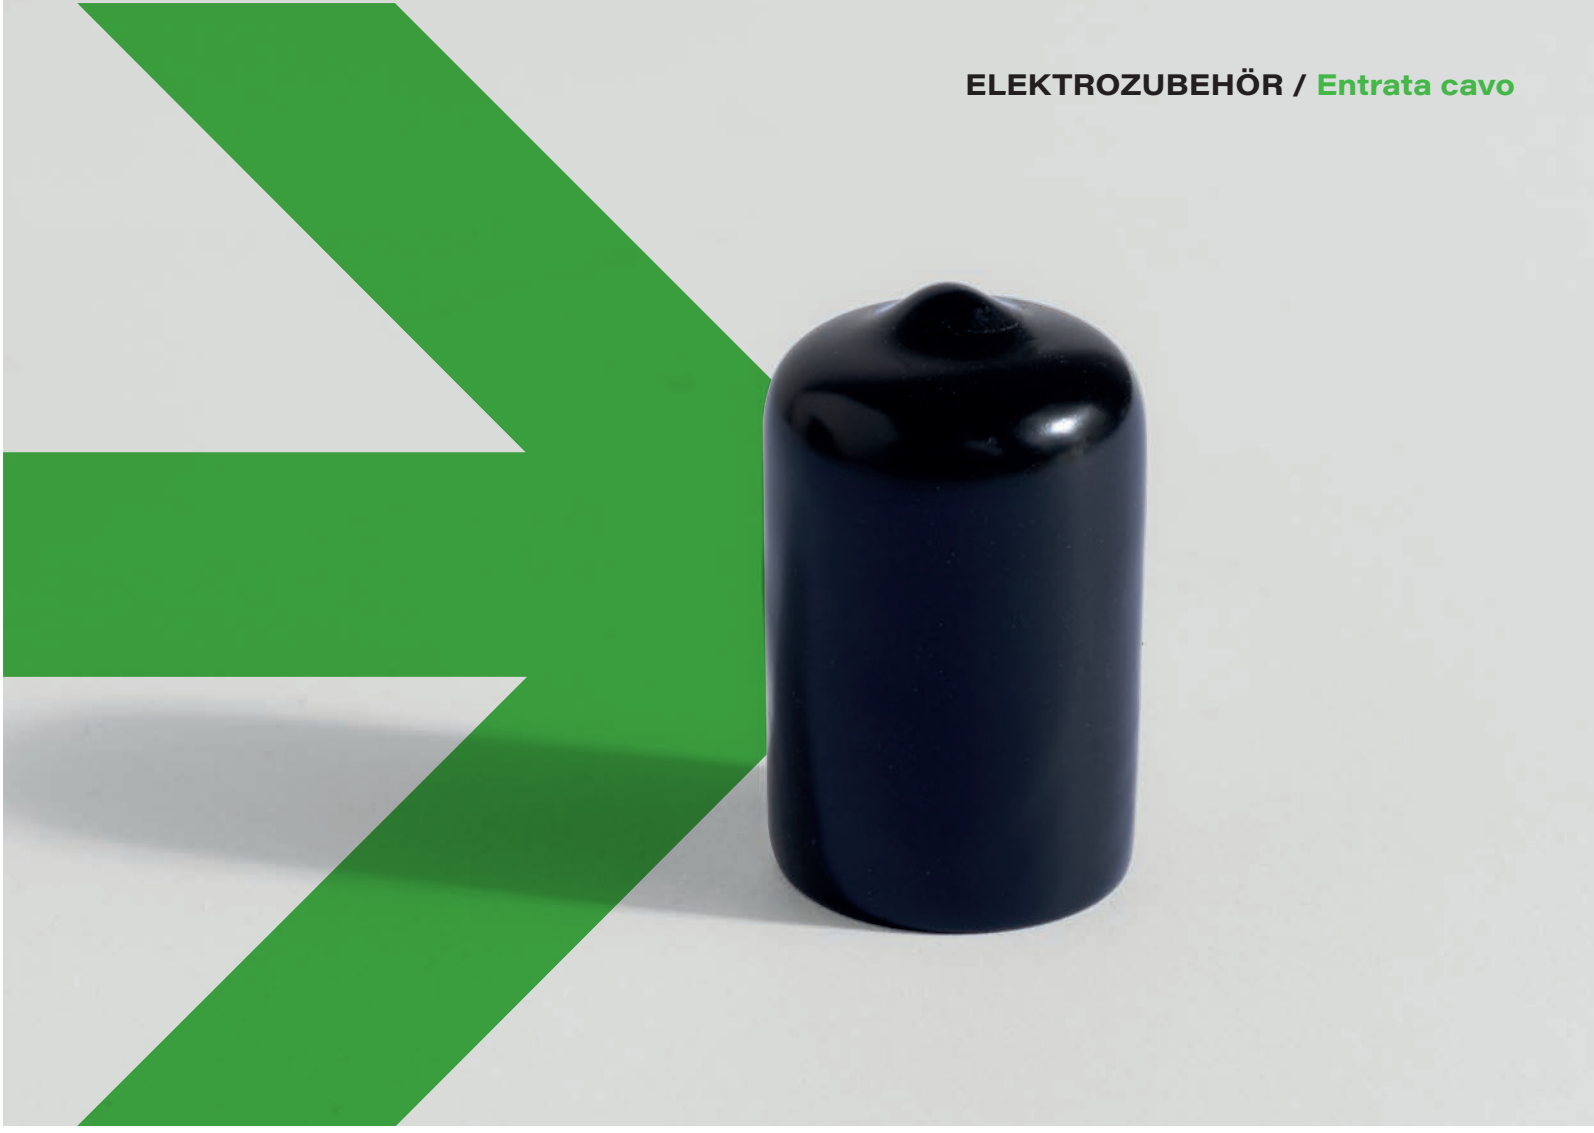

Cappucci

/ Caps

I disegni dei prodotti sono indicativi e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.

Inquadra il codice QR per un accesso immediato al settore.

CAPPUCCI IN POLIETILENE PER TUBOLARI





Materiale: polietilene Ld-PE.

Colore: naturale.

Caratteristiche: questi cappucci sono particolarmente adatti per l'utilizzo sulle estremità dei tubi, sia filettate che non.

Su richiesta: sono fornibili misure più grandi fino ad un diametro interno massimo di 259 cm (102"). Inoltre, è possibile realizzare nei cappucci un foro di ventilazione.

Tipo: CTB

ARTICOLO	ØA mm	H1 mm	per tubo	confezione pz.
CTB 4.22	4	18,8	-	-
CTB 5.18	5	18,8	-	-
CTB 6.18,5	6	18,5	-	-
CTB 6,35.18	6,35	18,5	-	-
CTB 7.18	7	18,5	-	-
CTB 8.19	8	19,8	-	-
CTB 9,6.18	9,6	18,8	G1/8"	-
CTB 10.18	10	18,8	1/8"	-
CTB 11.15	11	19,7	-	-
CTB 11,5.19,5	11,5	19,7	-	-
CTB 12.19,5	12	19,6	-	-
CTB 12,7.19	12,7	19,9	-	-
CTB 13.18	13	19,9	G1/4"	-
CTB 13,7.18	13,7	19,9	1/4"	-
CTB 14.20	14	16,7	-	-
CTB 15.18	15	20,1	-	-
CTB 15,5.15	15,5	16,7	-	-
CTB 16.20	16	16,7	-	-
CTB 17,2.20	17,2	18	3/8"	-
CTB 18.18	18	18	-	-
CTB 18,5.18	18,5	18	-	-
CTB 19.18	19	18	-	-
CTB 20.20	20	21,3	-	-
CTB 21,3.16	21,3	20,8	1/2"	-
CTB 22.20	22	20,8	-	-
CTB 23,2.17	23,2	21	-	-
CTB 24.17	24	21	-	-
CTB 24,8.17	24,8	21	-	-
CTB 25,4.20	25,4	21	-	-
CTB 26.20	26	25	-	-
CTB 26,9.18,5	26,9	25	3/4"	-
CTB 28,5.23,5	28,5	25	-	-
CTB 29.25	29	25	-	-
CTB 30.27,5	30	25,6	-	-
CTB 31,8.20	31,8	19,2	-	-
CTB 33,7.20	33,7	19,2	1"	-
CTB 35.27	35	25,6	-	-
CTB 36,5.20	36,5	20,6	-	-
CTB 38.20	38	20,6	-	-
CTB 40.27	40	25,6	-	-
CTB 41,3.19,5	41,3	20	-	-
CTB 42,4.20	42,4	25,3	1" 1/4	-
CTB 44,5.20	44,5	21,2	-	-
CTB 45,4.20	45,4	21,2	-	-
CTB 47,5.25	47,5	25	-	-
CTB 48,3.25	48,3	30	1" 1/2	-
CTB 51.27,5	51	29,5	-	-
CTB 52.33	52	30,8	-	-
CTB 52,8.23	52,8	30,8	-	-
CTB 54.27,5	54	30	1" 3/4	-
CTB 55.29	55	30	-	-
CTB 57.26,5	57	30	-	-
CTB 60,3.27	60,3	27,8	2"	-
CTB 63,5.27	63,5	28	-	-
CTB 65.30	65	28	-	-
CTB 67.30	67	35,4	-	-
CTB 70.34,5	70	35,4	-	-
CTB 73.30	73	29	2" 1/2	-
CTB 75.38	75	29	-	-
CTB 76.33	76	33	2" 1/2	-
CTB 77.35	77	30,5	-	-
CTB 78.26	78	30,5	-	-

ARTICOLO	ØA mm	H1 mm	per tubo	confezione pz.
CTB 80.29,5	80	30,5	-	-
CTB 82.30	82	30,5	-	-
CTB 83.30	83	30,5	-	-
CTB 85.30	85	30,5	-	-
CTB 88,9.34	88,9	35,6	3″	-
CTB 90.25	90	30	-	-
CTB 92,4.25	92,4	30	-	-
CTB 95.37,5	95	39	-	-
CTB 98.37,5	98	31	-	-
CTB 100.31	100	31	-	-
CTB 101,6.30	101,6	29,5	3" 1/2	-
CTB 103.40	103	41	-	-
CTB 106.40	106	41	-	-
CTB 108.35	108	38,6	-	-
CTB 110.38	110	38,6	-	-
CTB 114,3.33	114,3	40,3	4″	-
CTB 116,3.40	116,3	41,5	-	-
CTB 117,5.40	117,5	41,5	-	-
CTB 121.38	121	39	-	-
CTB 125.35	125	39	-	-
CTB 127.35	127	36,2	-	-
CTB 130.40	130	40	-	-
CTB 133.40	133	40	-	-
CTB 136.40	136	40	-	-
CTB 138.32,5	138	32,5	-	-
CTB 139,7.33,5	139,7	40	5″	-
CTB 141,3.34,5	141,3	40	5″	-
CTB 146.40	146	40	-	-
CTB 148.35	148	39	-	-
CTB 152,4.40	152,4	39	-	-
CTB 156.40	156	40	-	-
CTB 159.37	159	49,5	-	-
CTB 160.40	160	49,5	-	-
CTB 165.40	165	40	-	-
CTB 168,3.38,5	168,3	39,6	6″	-
CTB 170.45	170	45	-	-
CTB 176.40	176	42	-	-
CTB 177,8.40	177,8	42	-	-
CTB 180.40	180	50,5	-	-
CTB 185.40	185	40	-	-
CTB 190.40	190	42	-	-
CTB 193,7.42	193,7	42	-	-
CTB 200.50	200	50,7	-	-
CTB 210.40	210	40	-	-
CTB 219,1.45	219,1	44,6	8″	-
CTB 225.39	225	40,3	-	-
CTB 232.40	232	40	-	-
CTB 242.50	242	50	-	-
CTB 245.49	245	50	-	-
CTB 250.47	250	40,3	-	-
CTB 267.43	267	43	-	-
CTB 273.50	273	51,6	10″	-
CTB 315.50	315	50	-	-
CTB 323,9.55	323,9	49,5	12″	-
CTB 355,6.56	355,6	56,8	14″	-
CTB 366.54	366	54	-	-
CTB 400.65	400	65	-	-
CTB 406,4.60,5	406,4	63,3	16″	-
CTB 419.60	419	58	-	-
CTB 450.65	450	65	-	-
CTB 457,2.63	457,2	64,5	18″	-
CTB 508.65	508	67,5	20″	-
CTB 558,8.60	558,8	76	22″	-
CTB 609,6.61	609,6	63,8	24″	-
CTB 660,4.100	660,4	105	26″	-
CTB 711,2.115	711,2	120	28″	-
CTB 762.115	762	120	30″	-
CTB 812,8.115	812,8	120	32″	-
CTB 863,6.170	863,6	170	-	-
CTB 914,4.115	914,4	150	36″	-
CTB 965,2.180	965,2	120	-	-
CTB 1016.115	1016	180	40″	-

GLI ARTICOLI PER I QUALI NON E' SPECIFICATA LA QUANTITA' PER CONFEZIONE SONO SU RICHIESTA E SOGGETTI AD UN MINIMO QUANTITATIVO FORNIBILE DA RICHIEDERE AL NOSTRO UFFICIO VENDITE.

CAPPUCCI IN POLIETILENE BASSI PER TUBOLARI



Materiale: polietilene Ld-PE.

Colore: rosso.

Caratteristiche: questi cappucci sono particolarmente adatti per l'utilizzo sulle estremità dei tubi, sia filettate che non, e si distinguono per il profilo basso.

Tipo: CTB-B (bassi)

ARTICOLO	ØA mm	H1 mm	confezione pz.
CTB-B 8,9.8*	8,9	8	-
CTB-B 19.13	19	13	-
CTB-B 22,1.11	22,1	11	-
CTB-B 25,5.13,1	25,5	13,1	-
CTB-B 28,5.13,3	28,5	13,3	-
CTB-B 31,7.12,8	31,7	12,8	-
CTB-B 34,7.12,5	34,7	12,5	-
CTB-B 38.12,2	38	12,2	-
CTB-B 41,2.12,8	41,2	12,8	-
CTB-B 44,5.12,4	44,5	12,4	-
CTB-B 47.12,4	47	12,4	-
CTB-B 50,3.11,7	50,3	11,7	-
CTB-B 53,5.12,3	53,5	12,3	-
CTB-B 57,5.12,5	57,5	12,5	-
CTB-B 59,5.12,5	59,5	12,5	-
CTB-B 63.12,6	63	12,6	-
CTB-B 66,4.11	66,4	11	-
CTB-B 69,8.12,1	69,8	12,1	-
CTB-B 72,5.12,6	72,5	12,6	-
CTB-B 75,5.12,3	75,5	12,3	-
CTB-B 79,4.12,7	79,4	12,7	-
CTB-B 82.12,3	82	12,3	-
CTB-B 85.12,2	85	12,2	-

*Articolo in colore nero.

GLI ARTICOLI PER I QUALI NON E' SPECIFICATA LA QUANTITA' PER CONFEZIONE SONO SU RICHIESTA E SOGGETTI AD UN MINIMO QUANTITATIVO FORNIBILE DA RICHIEDERE AL NOSTRO UFFICIO VENDITE.

CAPPUCCI IN POLIETILENE A TESTA LARGA





Materiale: polietilene Ld-PE.

Colore: naturale.

Caratteristiche: questi cappucci si distinguono per la testa larga.

Tipo: CLT

ARTICOLO	ØA mm	ØB mm	H1 mm	adatto a filetto Metrico	adatto a filetto NPT	confezione pz.
CLT 9,8	9,8	17,5	9,7	10	-	-
CLT 10,1	10,1	16,8	9,7	-	1/8"	-
CLT 11,8	11,8	19,5	12	12	-	-
CLT 13,5	13,5	20,6	13,5	-	1/4"	-
CLT 13,7	13,7	21,5	12	14	-	-

ARTICOLO	ØA mm	ØB mm	H1 mm	adatto a filetto Metrico	adatto a filetto NPT	confezione pz.
CLT 15,7	15,7	23,5	12	16	-	-
CLT 17	17	23,9	13,5	-	3/8"	-
CLT 17,7	17,7	25,5	12	18	-	-
CLT 19,7	19,7	27,5	14,1	20	-	-
CLT 21,2	21,2	27,7	18,3	-	1/2"	-
CLT 21,7	21,7	29,5	14,1	22	-	-
CLT 26,5	26,5	33,3	19,1	-	3/4"	-
CLT 32,6	32,6	40,4	17,5	33	-	-
CLT 33,3	33,3	39,6	23,6	-	1"	-
CLT 37,6	37,6	44,5	19	38	-	-
CLT 41,7	41,7	49,5	19	42	-	-
CLT 42	42	49,3	24,6	-	1" 1/4	-
CLT 48,1	48,1	54,9	24,6	-	1" 1/2	-
CLT 60,2	60,2	66,6	26,2	-	2"	-

GLI ARTICOLI PER I QUALI NON E' SPECIFICATA LA QUANTITA' PER CONFEZIONE SONO SU RICHIESTA E SOGGETTI AD UN MINIMO QUANTITATIVO FORNIBILE DA RICHIEDERE AL NOSTRO UFFICIO VENDITE.

CAPPUCCI IN POLIETILENE A CAPPELLOTTO (COLORE NERO)



forma A



forma B

Materiale: polietilene Ld-PE.

Colore: nero.

Caratteristiche: questi cappucci vengono generalmente utilizzati per proteggere le estremità dei tubi, sia filettate che non.

Tipo: CPA-N (neri)

ARTICOLO	specifica	ØA mm	ØB mm	H1 mm	adatto a filetto Metrico	confezione pz.
CPA-N 8	forma B	8	14	18,5	M8	-
CPA-N 10	forma B	10	14	24	M10	-
CPA-N 12	forma B	12	17	24	M12	-
CPA-N 14	forma B	14	17,5	29	M14	-
CPA-N 15	forma A	15	-	47	-	-
CPA-N 16	forma A	16	-	40	M16	-
CPA-N 18	forma A	18	-	38	M18	-
CPA-N 19	forma A	19	-	37	-	-
CPA-N 20	forma A	20	-	42	M20	-
CPA-N 21,5	forma A	21,5	-	47	M22	-
CPA-N 22	forma A	22	-	45	M22	-
CPA-N 22.71*	forma A	22	-	71	-	-
CPA-N 24	forma A	24	-	30	-	-
CPA-N 28	forma A	28	-	30	-	-
CPA-N 30	forma A	30	-	54	-	-
CPA-N 32*	forma A	32	-	50	-	-
CPA-N 34	forma A	34	-	30	-	-
CPA-N 38	forma A	38	-	90	-	-
CPA-N 40	forma A	40	-	58	-	-
CPA-N 47,5	forma A	47,5	-	64	-	-

*Articolo con l'interno esagonale.

GLI ARTICOLI PER I QUALI NON E' SPECIFICATA LA QUANTITA' PER CONFEZIONE SONO SU RICHIESTA E SOGGETTI AD UN MINIMO QUANTITATIVO FORNIBILE DA RICHIEDERE AL NOSTRO UFFICIO VENDITE.

CAPPUCCI IN POLIETILENE A CAPPELLOTTO (COLORE ROSSO)



Materiale: polietilene Ld-PE.

Colore: rosso.

Caratteristiche: questi cappucci vengono generalmente utilizzati per proteggere le estremità dei tubi, sia filettate che non.

Su richiesta: sono disponibili altre misure.

Tipo: CPA-R (rossi)

ARTICOLO	ØA mm	H1 mm	confezione pz.
CPA-R 7,9	7,9	19,1	-
CPA-R 12,7.46	12,7	46	-
CPA-R 15,9	15,9	23,8	-
CPA-R 19	19	33,6	-
CPA-R 23,5	23,5	55,5	-
CPA-R 25,4	25,4	55,6	-
CPA-R 32	32	58,5	-
CPA-R 38,1	38,1	44,5	-

GLI ARTICOLI PER I QUALI NON E' SPECIFICATA LA QUANTITA' PER CONFEZIONE SONO SU RICHIESTA E SOGGETTI AD UN MINIMO QUANTITATIVO FORNIBILE DA RICHIEDERE AL NOSTRO UFFICIO VENDITE.

CAPPUCCI IN POLIETILENE A CAPPELLOTTO (COLORE NATURALE)



Materiale: polietilene Ld-PE.

Colore: naturale.

Caratteristiche: questi cappucci vengono generalmente utilizzati per proteggere le estremità dei tubi, sia filettate che non.

Su richiesta: sono disponibili altre misure.

Tipo: CPA-NT (naturali)

ARTICOLO	ØA mm	H1 mm	confezione pz.
CPA-NT 5	5	13	-
CPA-NT 6	6	10	-
CPA-NT 8	8	10	-
CPA-NT 8.16	8	16	-
CPA-NT 12	12	16	-
CPA-NT 12,8	12,8	20,2	-
CPA-NT 14.20	14	20	-
CPA-NT 16	16	15	-
CPA-NT 16.20	16	20	-
CPA-NT 20	20	15	-
CPA-NT 20.20	20	20	-
CPA-NT 22	22	18	-
CPA-NT 24	24	18	-

GLI ARTICOLI PER I QUALI NON E' SPECIFICATA LA QUANTITA' PER CONFEZIONE SONO SU RICHIESTA E SOGGETTI AD UN MINIMO QUANTITATIVO FORNIBILE DA RICHIEDERE AL NOSTRO UFFICIO VENDITE.

CAPPUCCI IN PVC RIGIDO A PUNTALE



Materiale: PVC.
Colore: nero.

Tipo: PTB PVC (PVC rigido)

ARTICOLO	ØA mm	H mm	confezione pz.
PTB PVC 6	6	13	-
PTB PVC 8	8	15,5	-
PTB PVC 10	10	16,5	-
PTB PVC 12	12	19	-
PTB PVC 13	13	20	-
PTB PVC 14	14	21	-
PTB PVC 15	15	21,5	-
PTB PVC 16	16	26	-
PTB PVC 18	18	26	-
PTB PVC 19	19	26	-
PTB PVC 20	20	26,5	-
PTB PVC 21	21	27,5	-
PTB PVC 22	22	29	-
PTB PVC 24	24	31	-
PTB PVC 25	25	31	-
PTB PVC 27	27	31	-
PTB PVC 28	28	32	-
PTB PVC 30	30	32	-
PTB PVC 32	32	32	-
PTB PVC 34	34	33	-
PTB PVC 35	35	32,5	-
PTB PVC 38	38	32	-
PTB PVC 40	40	34	-
PTB PVC 42	42	32	-
PTB PVC 43	43	32	-
PTB PVC 45	45	36	-
PTB PVC 47	47	32	-
PTB PVC 48	48	36	-
PTB PVC 49	49	36	-
PTB PVC 54	54	39	-
PTB PVC 59	59	36	-
PTB PVC 63	63	37	-
PTB PVC 69	69	37	-
PTB PVC 75	75	39	-
PTB PVC 90	90	39	-
PTB PVC 103	103	40	-

GLI ARTICOLI PER I QUALI NON E' SPECIFICATA LA QUANTITA' PER CONFEZIONE SONO SU RICHIESTA E SOGGETTI AD UN MINIMO QUANTITATIVO FORNIBILE DA RICHIEDERE AL NOSTRO UFFICIO VENDITE.

CAPPUCCI IN PVC MORBIDO A PUNTALE



Materiale: PVC.
Colore: nero.

Tipo: CTM (in PVC morbido)

ARTICOLO	ØA mm	H1 mm	confezione pz.
CTM 2.13	2	13	-
CTM 2,8.13	2,8	13	-
CTM 3,2.13	3,2	13	-
CTM 3,6.13	3,6	13	-
CTM 3,6.19	3,6	19	-
CTM 3,6.25	3,6	25	-
CTM 3,9.13	3,9	13	-
CTM 3,9.19	3,9	19	-
CTM 3,9.25	3,9	25	-
CTM 4,4.13	4,4	13	-
CTM 4,4.19	4,4	19	-
CTM 4,4.25	4,4	25	-
CTM 4,8.13	4,8	13	-
CTM 4,8.19	4,8	19	-
CTM 4,8.25	4,8	25	-
CTM 5,2.13	5,2	13	-
CTM 5,2.19	5,2	19	-
CTM 5,2.25	5,2	25	-
CTM 5,5.13	5,5	13	-
CTM 5,5.19	5,5	19	-
CTM 5,5.25	5,5	25	-
CTM 5,9.13	5,9	13	-
CTM 5,9.19	5,9	19	-
CTM 5,9.25	5,9	25	-
CTM 6,4.13	6,4	13	-
CTM 6,4.19	6,4	19	-
CTM 6,4.25	6,4	25	-
CTM 7.13	7	13	-
CTM 7.19	7	19	-
CTM 7.25	7	25	-
CTM 7,7.13*	7,7	13	-
CTM 7,7.19	7,7	19	-
CTM 7,7.25	7,7	25	-
CTM 7,9.13*	7,9	13	-
CTM 7,9.19	7,9	19	-
CTM 7,9.25	7,9	25	-
CTM 8,3.13*	8,3	13	-
CTM 8,3.19	8,3	19	-
CTM 8,3.25	8,3	25	-
CTM 8,7.13*	8,7	13	-
CTM 8,7.19	8,7	19	-
CTM 8,7.25	8,7	25	-
CTM 9,5.13*	9,5	13	-
CTM 9,5.19	9,5	19	-
CTM 9,5.25	9,5	25	-
CTM 10,3.13*	10,3	13	-
CTM 10,3.19	10,3	19	-
CTM 10,3.25	10,3	25	-
CTM 11,1.13*	11,1	13	-
CTM 11,1.19	11,1	19	-
CTM 11,1.25	11,1	25	-
CTM 11,9.13*	11,9	13	-
CTM 11,9.19	11,9	19	-
CTM 11,9.25	11,9	25	-
CTM 12,7.13*	12,7	13	-
CTM 12,7.19	12,7	19	-
CTM 12,7.25	12,7	25	-
CTM 13,5.13	13,5	13	-
CTM 13,5.19	13,5	19	-
CTM 13,5.25	13,5	25	-
CTM 13,8.19	13,8	19	-
CTM 13,8.25	13,8	25	-
CTM 14,3.13*	14,3	13	-

ARTICOLO	ØA mm	H1 mm	confezione pz.
CTM 14,3.19	14,3	19	-
CTM 14,3.25	14,3	25	-
CTM 15,2.13*	15,2	13	-
CTM 15,2.19	15,2	19	-
CTM 15,2.25	15,2	25	-
CTM 15,9.13*	15,9	13	-
CTM 15,9.19	15,9	19	-
CTM 15,9.25	15,9	25	-
CTM 17,4.13*	17,4	13	-
CTM 17,4.19	17,4	19	-
CTM 17,4.25	17,4	25	-
CTM 19,1.13	19,1	13	-
CTM 19,1.19	19,1	19	-
CTM 19,1.25*	19,1	25	-
CTM 19,9.13	19,9	13	-
CTM 19,9.19	19,9	19	-
CTM 19,9.25	19,9	25	-
CTM 20,6.13	20,6	13	-
CTM 20,6.25*	20,6	25	-
CTM 20,6.38	20,6	38	-
CTM 21,4.13	21,4	13	-
CTM 21,4.25*	21,4	25	-
CTM 21,4.38	21,4	38	-
CTM 22,2.13	22,2	13	-
CTM 22,2.25*	22,2	25	-
CTM 22,2.38	22,2	38	-
CTM 23,8.13	23,8	13	-
CTM 23,8.25*	23,8	25	-
CTM 23,8.38	23,8	38	-
CTM 24,6.13	24,6	13	-
CTM 24,6.25*	24,6	25	-
CTM 24,6.38	24,6	38	-
CTM 25,4.13	25,4	13	-
CTM 25,4.25*	25,4	25	-
CTM 25,4.38	25,4	38	-
CTM 26,3.13	26,3	13	-
CTM 26,3.25*	26,3	25	-
CTM 26,3.38	26,3	38	-
CTM 26,9.13	26,9	13	-
CTM 26,9.25	26,9	25	-
CTM 26,9.38	26,9	38	-
CTM 28,6.25*	28,6	25	-
CTM 28,6.38	28,6	38	-
CTM 28,6.50	28,6	50	-
CTM 30,2.25*	30,2	25	-
CTM 30,2.38	30,2	38	-
CTM 30,2.50	30,2	50	-
CTM 31,8.25*	31,8	25	-
CTM 31,8.38	31,8	38	-
CTM 31,8.50	31,8	50	-
CTM 34,9.25*	34,9	25	-
CTM 34,9.38	34,9	38	-
CTM 34,9.50	34,9	50	-
CTM 38,1.25*	38,1	25	-
CTM 38,1.38	38,1	38	-
CTM 38,1.50	38,1	50	-
CTM 41,3.25*	41,3	25	-
CTM 41,3.38	41,3	38	-
CTM 41,3.50	41,3	50	-
CTM 44,5.25*	44,5	25	-
CTM 44,5.38	44,5	38	-
CTM 44,5.50	44,5	50	-
CTM 47,6.25	47,6	25	-
CTM 47,6.38*	47,6	38	-
CTM 47,6.50	47,6	50	-
CTM 50,8.25	50,8	25	-
CTM 50,8.38*	50,8	38	-
CTM 50,8.50	50,8	50	-
CTM 53,9.38*	53,9	38	-
CTM 53,9.50	53,9	50	-
CTM 57,2.38*	57,2	38	-
CTM 57,2.50	57,2	50	-
CTM 60,3.38*	60,3	38	-
CTM 60,3.50	60,3	50	-
CTM 63,5.38*	63,5	38	-
CTM 63,5.50	63,5	50	-
CTM 66,7.38	66,7	38	-
CTM 66,7.50	66,7	50	-
CTM 69,8.38	69,8	38	-
CTM 69,8.50*	69,8	50	-
CTM 76,2.38	76,2	38	-
CTM 76,2.50	76,2	50	-

*Articolo disponibile anche in colore rosso.

GLI ARTICOLI PER I QUALI NON E' SPECIFICATA LA QUANTITA' PER CONFEZIONE SONO SU RICHIESTA E SOGGETTI AD UN MINIMO QUANTITATIVO FORNIBILE DA RICHIEDERE AL NOSTRO UFFICIO VENDITE.

CAPPUCCI COPRI-DADO IN POLIETILENE





Materiale: polietilene Ld-PE.

Colore: nero.

Caratteristiche: offrono una buona protezione contro l'umidità, i fenomeni atmosferici e i colpi in genere. Possono essere rimossi senza necessità di svitamento.

Su richiesta: per quantità, quasi ogni dimensione è fornibile anche nei seguenti colori: bianco, grigio, marrone, blu, rosso e verde.

Tipo: CDDA

ARTICOLO	A mm	ØB mm	H mm	H1 mm	H2 mm	adatto a filetto Metrico	esagono	confezione pz.
CDDA 0040	6,9	9	8,3	7,5	3,5	M4	7	1000
CDDA 0050	7,9	10,9	9,5	8,5	58	M5	8	1000
CDDA 0060*	9,8	12,9	13	12	6	M6	10	1000
CDDA 0070	10,8	14,1	13	12	6,5	M7	11	1000
CDDA 0080*	12,8	16,8	15	14	9	M8	13	1000
CDDA 0101*	16	21	20	-	9,6	M10	-	1000
CDDA 0100*	16,7	21,3	19,5	18,5	9	M10	17	500
CDDA 0121*	18	23	23	-	12	M12	-	1000
CDDA 0120*	18,7	23,6	21,5	20	11	M12	19	500
CDDA 0140	21,7	27,5	24	22,5	12	M14	22	1000
CDDA 0160*	23,7	29,8	27	25,5	14	M16	24	1000
CDDA 0181	26,8	34	33	29	15	M18	27	1000
CDDA 0180*	27	34	32	-	16	M18	-	1000
CDDA 0200	29,8	37,7	33,2	31	17	M20	30	900
CDDA 0220	31,8	39,7	36,2	34	19	M22	32	400
CDDA 0240	35,8	44,4	39,2	38	20	M24/M26	36	500
CDDA 0270	40,8	50,1	46,5	44	23	M27/M28	41	350
CDDA 0300	45,8	55,9	51,5	49	25	M30	46	250
CDDA 0330	49,8	60,5	55,5	53	27	M33	50	150
CDDA 0360	54,8	67	59,5	57	30	M36	55	125
CDDA 0390	59,7	72	62,5	60	38	M39/M40	60	125
CDDA 0420	63,7	76,5	65,5	63	42	M42	65	125
CDDA 0450	69,7	85,5	75,5	73	38	M45	70	60
CDDA 0480	75	91,6	81	78,5	41	M48	75	50
CDDA 0520	80	98	86,2	83,4	43,5	M52	80	50
CDDA 0560	85	104,2	91,6	88,6	48	M56	85	50
CDDA 0640	95	116,7	105,5	102	55	M64	95	50

*Articolo disponibile anche in color bianco.

CAPPUCCI COPRI-VITE IN POLIPROPILENE



Materiale: polipropilene.

Colore: nero o bianco.

Caratteristiche: vengono utilizzati sia per la protezione della vite sia per decorazione.

Tipo: CCA-R

ARTICOLO	colore	ØB mm	H mm	H1 mm	per vite	confezione pz.
CCA-R 3,5-6 BIANCHI	bianco	13,6	3,4	1	M3,5 - M6	1000
CCA-R 3,5-6 NERI	nero	13,6	3,4	1	M3,5 - M6	1000
CCA-R 5-6 BIANCHI	bianco	17,5	5	1	M5 - M6	1000
CCA-R 5-6 NERI	nero	17,5	5	1	M5 - M6	1000

CAPPUCCI IN POLIETILENE PER ALBERI MOTORE





Materiale: polietilene.

Colore: giallo.

Caratteristiche: questi cappucci servono a proteggere gli alberi motore.

Su richiesta: possono essere forniti anche in PVC morbido.

Tipo: CPM

ARTICOLO	ØA mm	ØB mm	H mm	confezione pz.
CPM 9	9	14,5	25	1000
CPM 10	10	16	30	1000
CPM 11	11	17,5	30	1000
CPM 14	14	22,5	35	1000
CPM 15	15	25,5	35	1000
CPM 16	16	25,5	50	1000
CPM 19	19	30,5	50	1000

Cappucci

ARTICOLO	ØA mm	ØB mm	H mm	confezione pz.
CPM 20	20	32,5	60	500
CPM 22	22	35,5	60	500
CPM 24	24	38,5	60	400
CPM 25	25	40	70	400
CPM 28	28	45	70	400
CPM 30	30	48	95	200
CPM 32	32	51	95	200
CPM 35	35	56	95	100
CPM 38	38	61	95	100
CPM 42	42	67	130	75
CPM 45	45	72	130	75
CPM 48	48	77	130	100
CPM 55	55	88	130	100
CPM 60	60	96	165	50
CPM 65	65	104	165	75
CPM 70	70	108	165	75
CPM 75	75	112	165	75

CAPPUCCI FILETTATI IN POLIETILENE



Materiale: polietilene Ld-PE.

Colore: rosso.

Caratteristiche: questi cappucci vengono generalmente utilizzati per proteggere le estremità filettate dei tubi e dei raccordi.
Disponibili con filetto Metrico, GAS e UNF.

Tipo: CTA-FIL M (filetto Metrico)

ARTICOLO	filetto passo	filetto valore	ØB mm	H mm	H1 mm	confezione pz.
CTA-FIL M8	Metrico	8x1	9,9	10	7	-
CTA-FIL M10	Metrico	10x1	11,9	10	7,5	-
CTA-FIL M12	Metrico	12x1	13,8	12	9,5	-
CTA-FIL M12.12	Metrico	12x1,5	14	12	9,5	-
CTA-FIL M14	Metrico	14x1,5	15,9	12	9,5	-
CTA-FIL M14.20,6	Metrico	14x1,5	16	20,6	9,2	-
CTA-FIL M16	Metrico	16x1,5	17,9	12	9,5	-
CTA-FIL M16.21	Metrico	16x1,5	18	21	9	-
CTA-FIL M18	Metrico	18x1,5	19,7	14	11,5	-
CTA-FIL M20	Metrico	20x1,5	21,9	14	9,5	-
CTA-FIL M22	Metrico	22x1,5	24,3	13,8	11,5	-
CTA-FIL M22.24,5	Metrico	22x1,5	24,4	24,5	17,5	-
CTA-FIL M24	Metrico	24x1,5	26,2	14	11,5	-
CTA-FIL M25	Metrico	25x1,5	27,2	14	11,5	-
CTA-FIL M26	Metrico	26x1,5	28,3	14	11,5	-
CTA-FIL M28	Metrico	28x1,5	32	14	12,4	-
CTA-FIL M30	Metrico	30x2	34	14	11,5	-
CTA-FIL M36	Metrico	36x2	38,8	16	13,5	-
CTA-FIL M42	Metrico	42x2	44,5	16	13,5	-
CTA-FIL M52	Metrico	52x2	54,7	16	13,5	-

GLI ARTICOLI PER I QUALI NON E' SPECIFICATA LA QUANTITA' PER CONFEZIONE SONO SU RICHIESTA E SOGGETTI AD UN MINIMO QUANTITATIVO FORNIBILE DA RICHIEDERE AL NOSTRO UFFICIO VENDITE.

Tipo: CTA-FIL G (filetto GAS)

ARTICOLO	filetto passo	filetto valore	ØB mm	H mm	H1 mm	confezione pz.
CTA-FIL G18	GAS	1/8"x28	11,8	12	6,5	-
CTA-FIL G14	GAS	1/4"x19	14,8	11	8	-
CTA-FIL G38	GAS	3/8"x19	18,7	11,3	7,4	-
CTA-FIL G12	GAS	1/2"x14	23,2	13,5	7	-
CTA-FIL G58	GAS	5/8"x14	25,4	15,7	10	-
CTA-FIL G34	GAS	3/4"x14	29,4	17,7	11,2	-
CTA-FIL G78	GAS	7/8"x14	32,4	19,5	12,5	-
CTA-FIL G1	GAS	1"x11	36	19	14,5	-
CTA-FIL G114	GAS	1" 1/4x11	44,4	19,8	13	-
CTA-FIL G112	GAS	1" 1/2x11	50,3	20,5	14	-
CTA-FIL G2	GAS	2"x11	61,9	21	15	-
CTA-FIL G214	GAS	2" 1/4x11	71,5	25	17,5	-
CTA-FIL G212	GAS	2" 1/2x11	77,9	27,6	19	-

GLI ARTICOLI PER I QUALI NON E' SPECIFICATA LA QUANTITA' PER CONFEZIONE SONO SU RICHIESTA E SOGGETTI AD UN MINIMO QUANTITATIVO FORNIBILE DA RICHIEDERE AL NOSTRO UFFICIO VENDITE.

Tipo: CTA-FIL U (filetto UNF)

ARTICOLO	filetto passo	filetto valore	ØB mm	H mm	H1 mm	confezione pz.
CTA-FIL U38	UNF	3/8"x24	11	8,3	4	-
CTA-FIL U716	UNF	7/16"x24	13,3	13,7	7,8	-
CTA-FIL U716.12,9	UNF	7/16"x20	13,3	12,9	8	-
CTA-FIL U12	UNF	1/2"x20	14,5	13,5	9,5	-
CTA-FIL U916	UNF	9/16"x18	16,5	13,5	9,5	-
CTA-FIL U58	UNF	5/8"x18	18,2	15,6	7,5	-
CTA-FIL U34	UNF	3/4"x16	21,7	13,8	9,5	-
CTA-FIL U1316	UNF	13/16"x16	23,3	15,3	9,3	-

Cappucci

ARTICOLO	filetto passo	filetto valore	ØB mm	H mm	H1 mm	confezione pz.
CTA-FIL U78	UNF	7/8"x14	24,9	20,2	14,4	-
CTA-FIL U78.20	UNF	7/8"x18	25,3	20	14	-
CTA-FIL U1	UNF	1"x14	27,6	17,2	12	-
CTA-FIL U1116	UNF	1" 1/16x12	29,4	19	11	-
CTA-FIL U1316	UNF	1" 3/16x12	32,7	19,1	13	-
CTA-FIL U1516	UNF	1" 5/16x12	36,4	22,2	14,5	-
CTA-FIL U138	UNF	1" 3/8x12	37,4	24,5	10,5	-
CTA-FIL U1716	UNF	1" 7/16x12	38,9	21,7	15,2	-
CTA-FIL U158	UNF	1" 5/8x12	44,8	22	14	-
CTA-FIL U178	UNF	1" 7/8x12	50,3	25	15	-

GLI ARTICOLI PER I QUALI NON E' SPECIFICATA LA QUANTITA' PER CONFEZIONE SONO SU RICHIESTA E SOGGETTI AD UN MINIMO QUANTITATIVO FORNIBILE DA RICHIEDERE AL NOSTRO UFFICIO VENDITE.

Note

Note

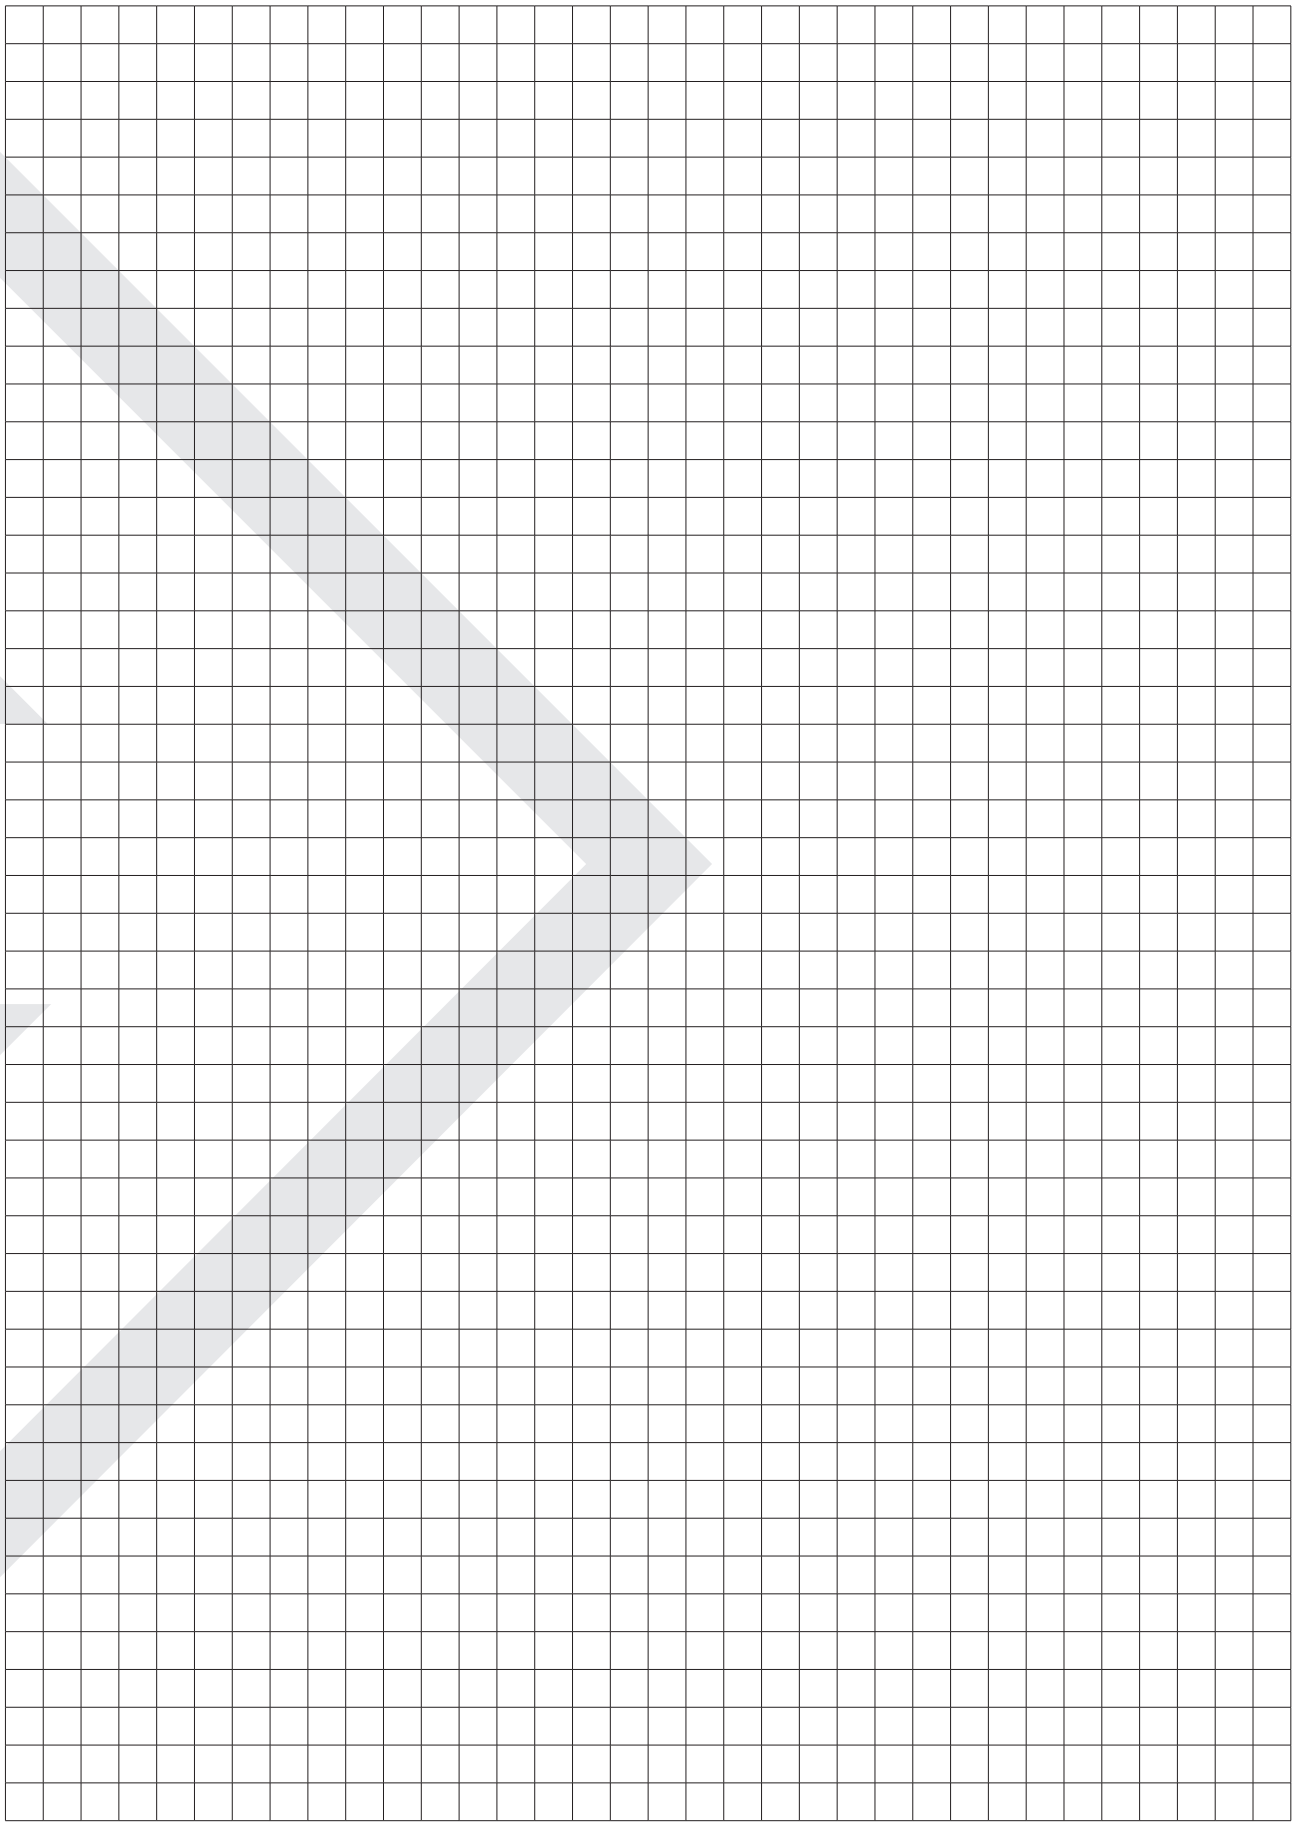

Note

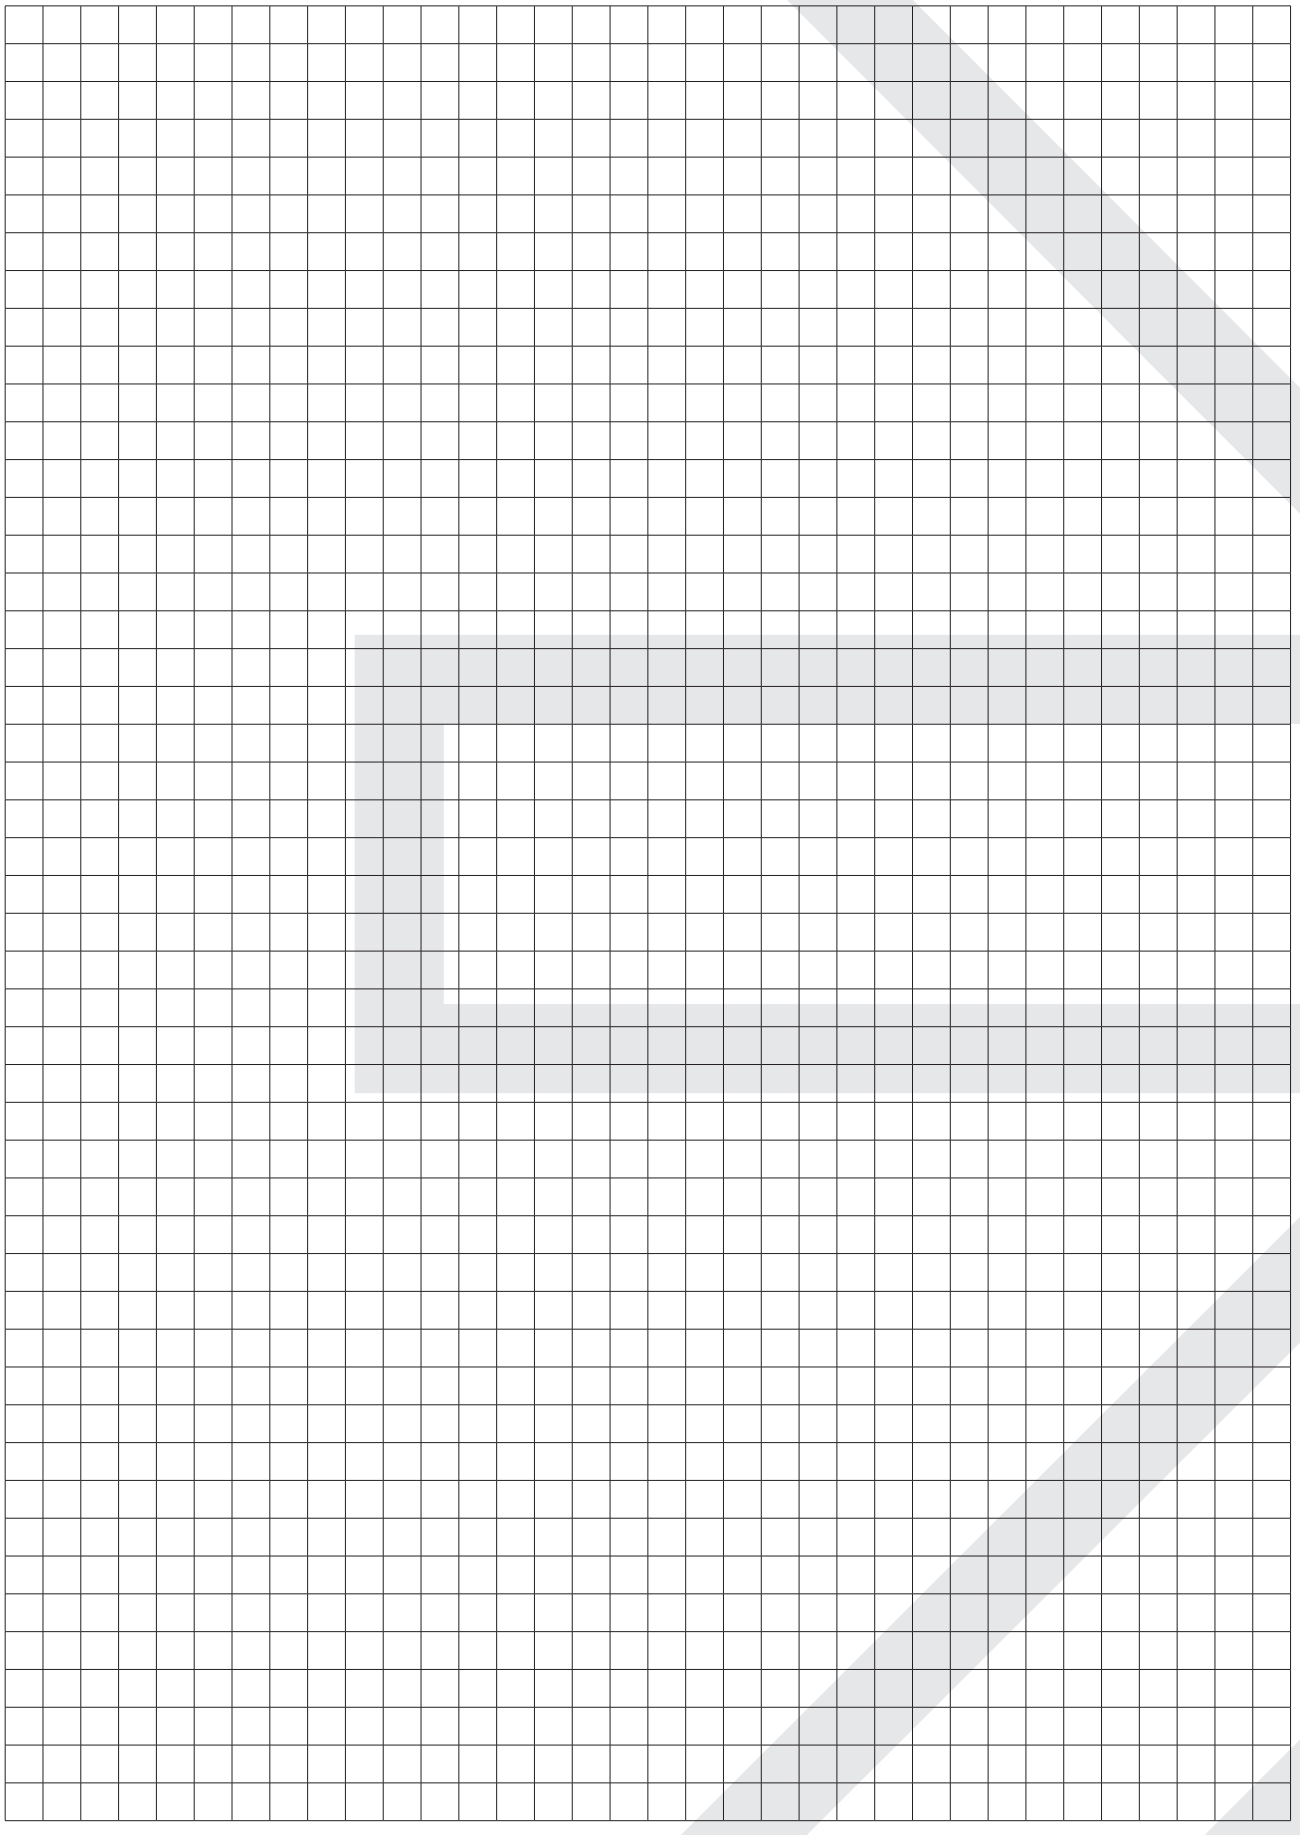

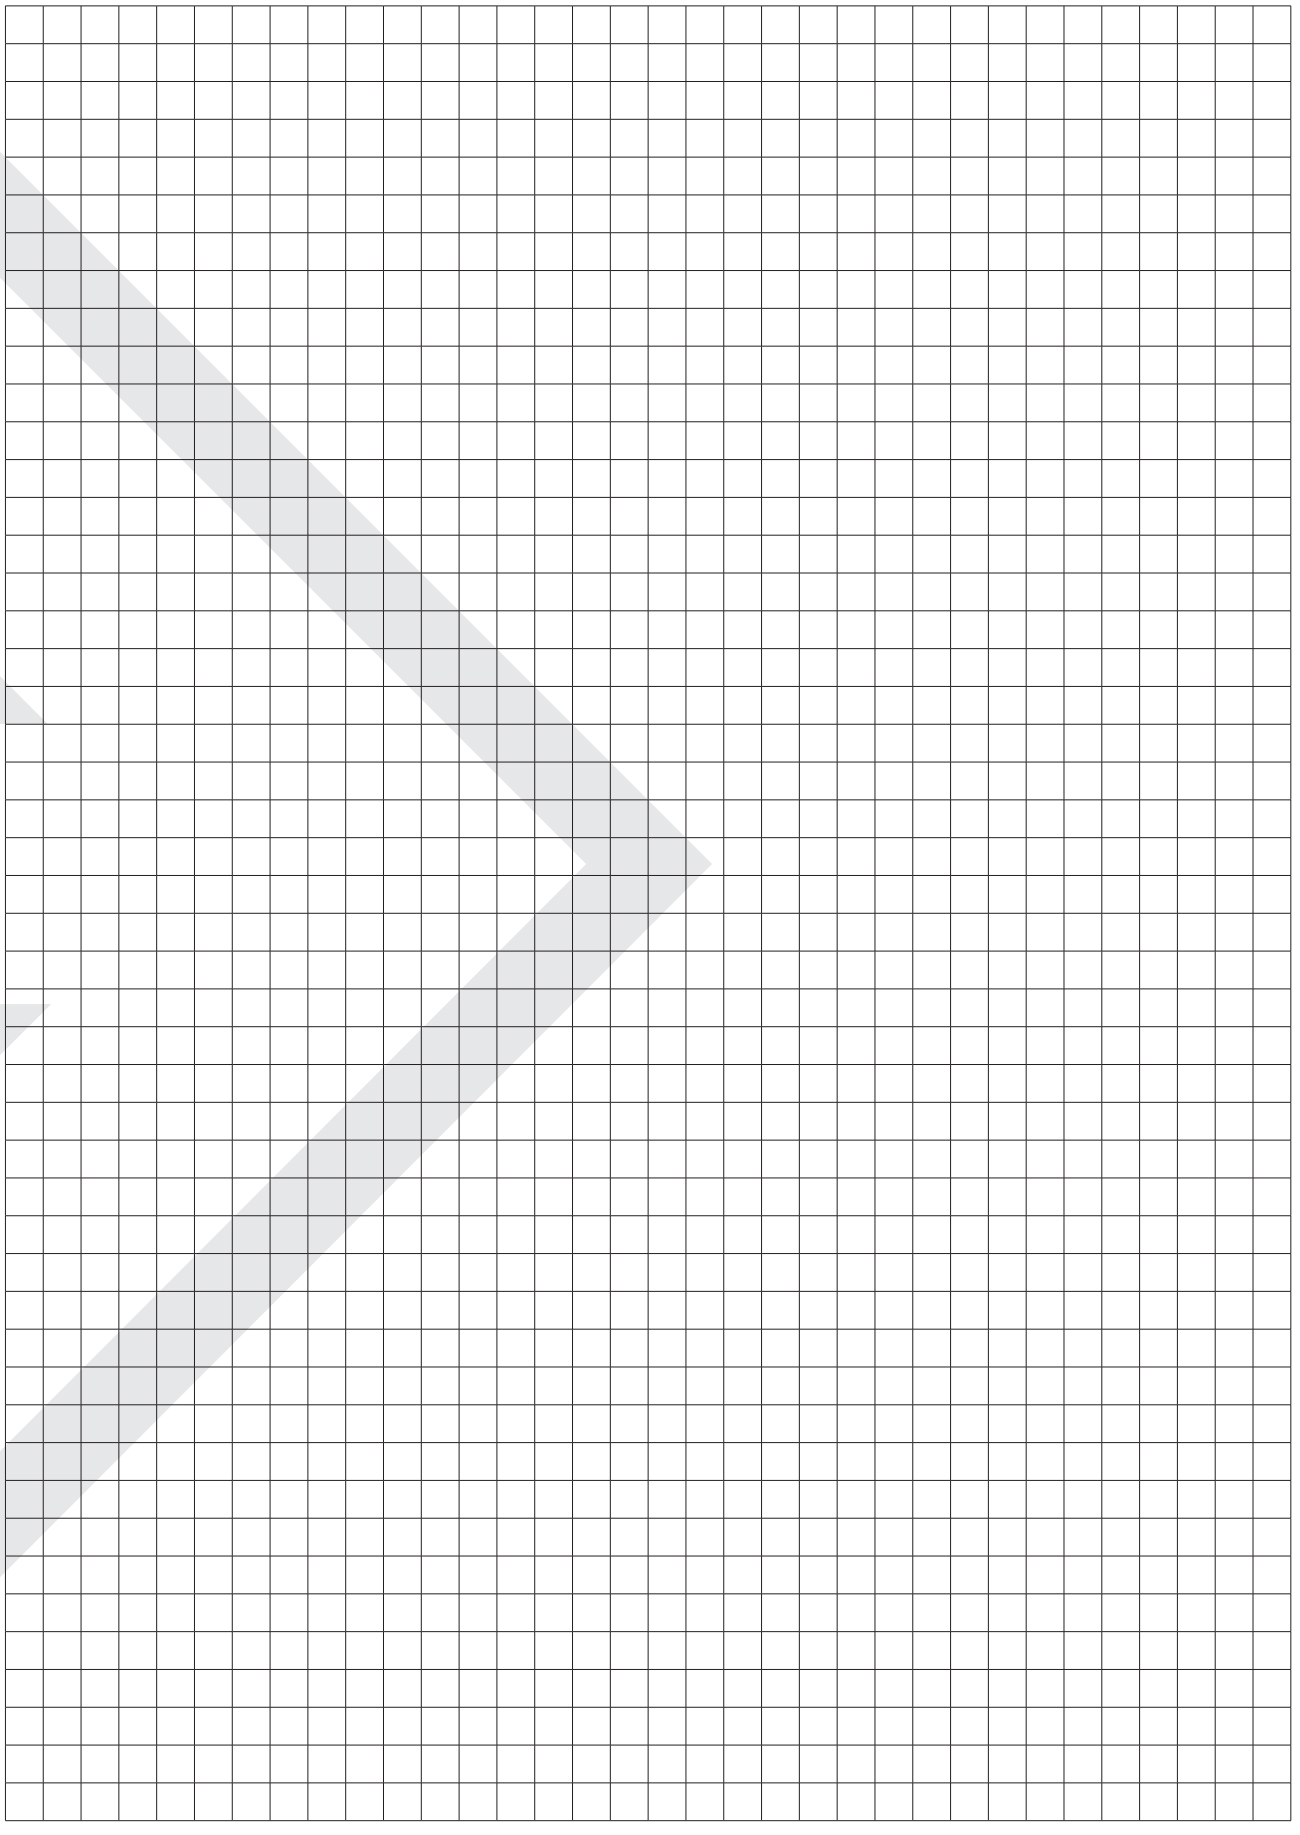

Note

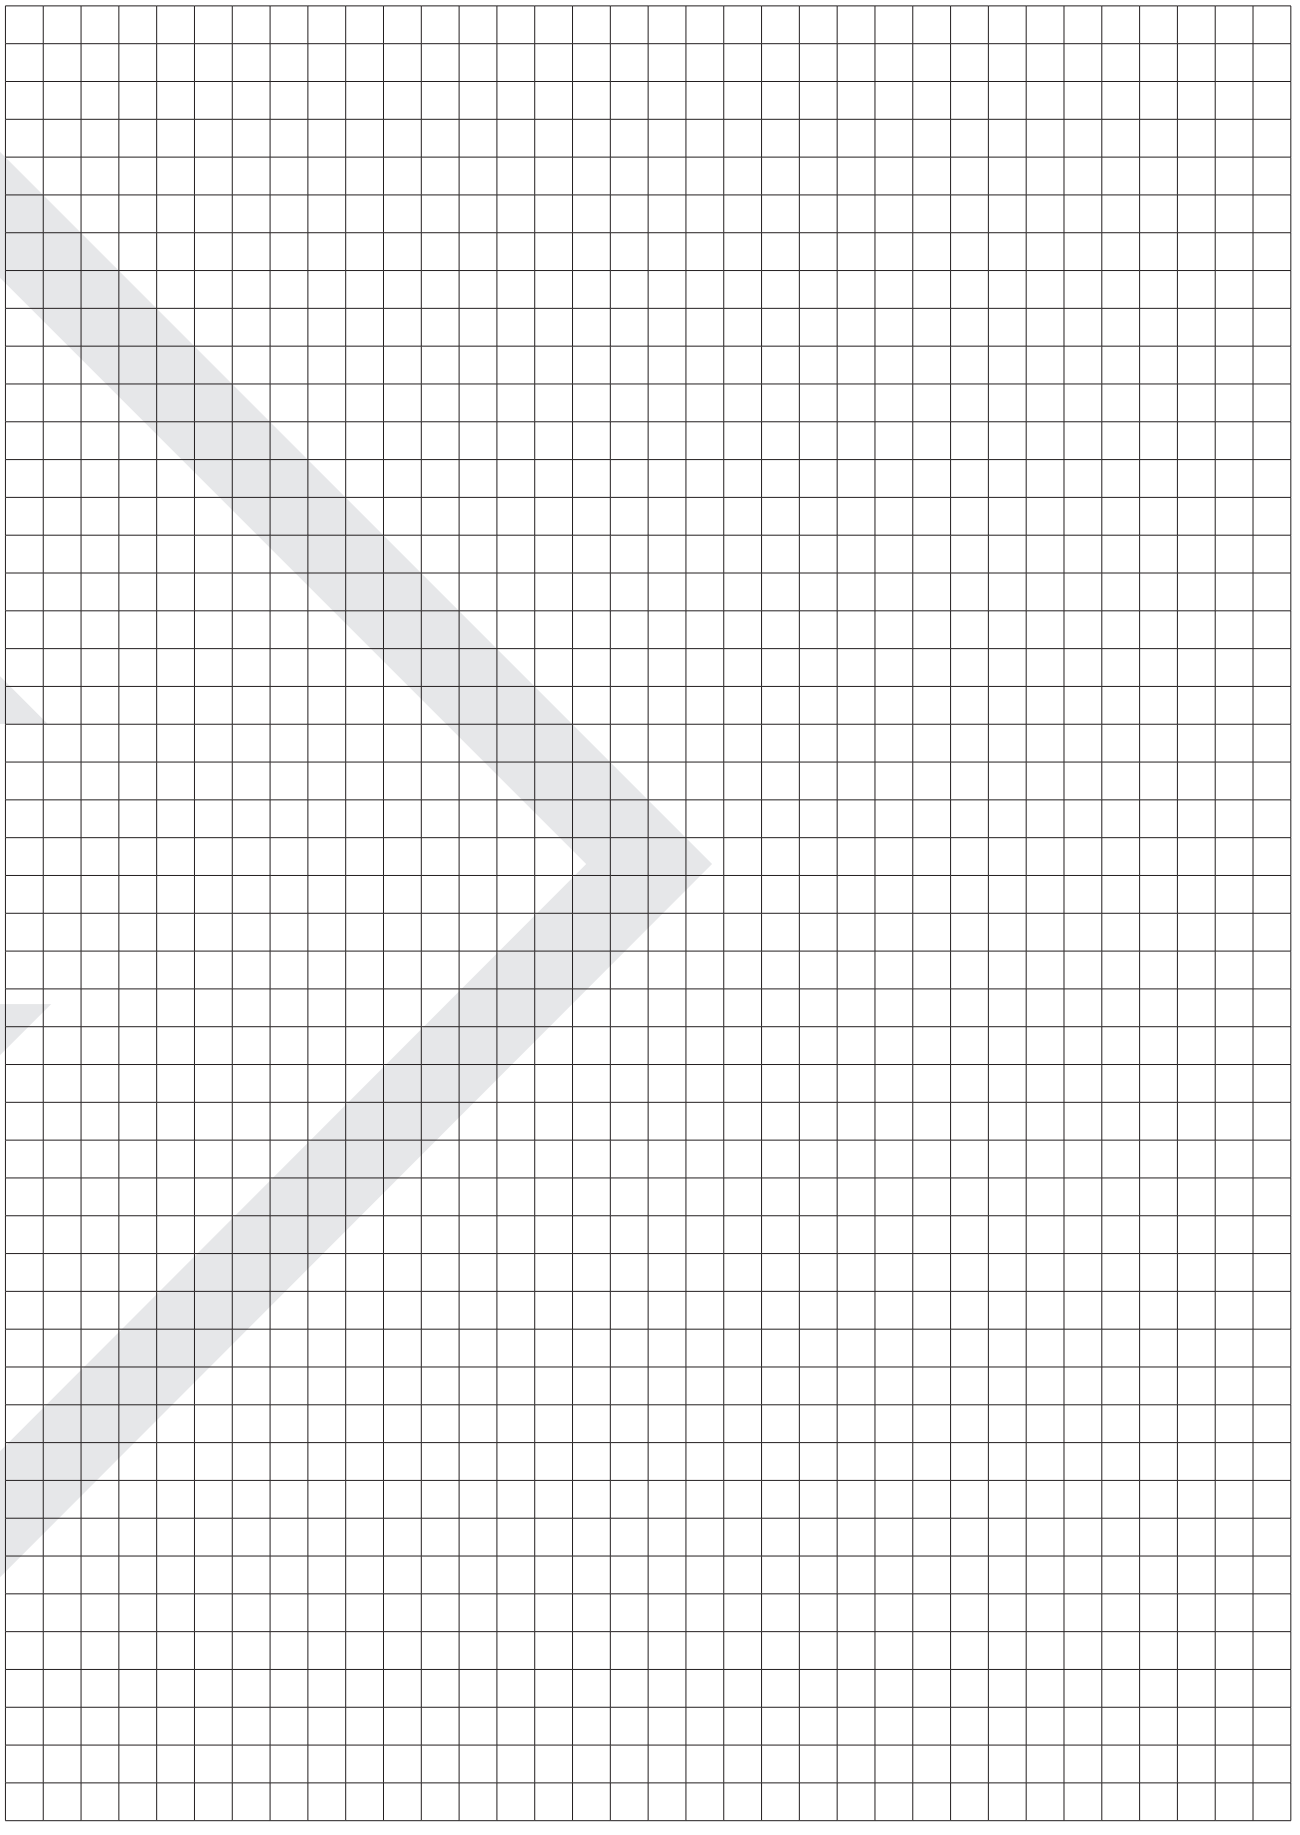

Condizioni generali di vendita

Premessa: il conferimento dell'ordine implica da parte del committente la piena conoscenza e l'integrale accettazione delle presenti condizioni generali di vendita. Ogni diversa condizione, eventualmente inserita dal committente nell'ordinazione, è priva di efficacia se non espressamente accettata da Elektrozubehör S.p.A.

Le presenti condizioni generali di vendita sostituiscono le precedenti versioni contenute sia nei cataloghi e/o brochure che nel sito internet "elektrozubehor.it". Tutte le descrizioni ed illustrazioni contenute nei cataloghi, nel sito internet o in altra documentazione commerciale di Elektrozubehör S.p.A., hanno il solo scopo di fornire al cliente un'idea generale dei prodotti e non costituiranno parte del contratto tra Elektrozubehör S.p.A. ed il cliente.

1 - ACCETTAZIONE DELL'ORDINE.
Ogni ordine di acquisto diretto ad Elektrozubehör S.p.A. vincola, in modo irrevocabile ex art. 1329 c.c., il cliente per 90 giorni dal momento della sottoscrizione dell'ordine stesso. Il contratto si conclude con l'accettazione da parte della Elektrozubehör S.p.A., cioè salvo "approvazione della casa" (conferma d'ordine) ovvero mediante esecuzione della prestazione ex art.1327 c.c.

2 - QUANTITATIVI MINIMI, IMBALLAGGIO E CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI.
Ciascun ordine non potrà avere un valore inferiore, al netto dell'I.V.A. e dei costi di spedizione, ad € 25,00 per consegne da eseguire in Italia e ad € 100,00 per consegne all'estero. Ogni articolo viene fornito con l'imballaggio standard stabilito da Elektrozubehör S.p.A.; ove i quantitativi ordinati fossero inferiori, verranno automaticamente elevati ai minimi stabiliti. Le caratteristiche dei prodotti sono descritte nei cataloghi di vendita e nel sito internet, soggetti a periodici aggiornamenti e modifiche senza obbligo di comunicazione o di preavviso. Salvo diversa indicazione, i dati tecnici rappresentano i limiti entro i quali il cliente può utilizzare il prodotto, con particolare riferimento alla sicurezza dello stesso. Le dimensioni e le altre caratteristiche fisiche dei prodotti sono soggette alle normali tolleranze commerciali. Sarà responsabilità del cliente verificare, preventivamente, l'idoneità del prodotto per l'utilizzo che egli voglia fare dello stesso. Elektrozubehör S.p.A. raccomanda ai clienti di verificare le dimensioni e gli altri dati relativi ai prodotti, prima di utilizzarli per impieghi di particolare rilievo.

3 - CONSEGNA E TERMINI.
La consegna della merce avviene "franco magazzino" Elektrozubehör S.p.A; la merce viaggia in ogni caso per conto del cliente a suo rischio esclusivo, anche se resa in porto franco. Tutte le spedizioni, salvo diretta ed espressa pattuizione contraria, verranno effettuate con i mezzi ed i corrieri ritenuti più idonei dalla Elektrozubehör S.p.A. I termini di consegna della merce richiesta sono sempre indicativi, cosicché alcun danno né diretto né indiretto potrà essere richiesto per mancata o ritardata consegna.

4 - MODALITÀ DI PAGAMENTO ED INTERESSI COMMERCIALI.
Il pagamento del prezzo dovrà essere effettuato entro i termini e con le modalità indicate nell'ordine e nella relativa conferma d'ordine, presso la sede della Elektrozubehör S.p.A., oppure ai suoi incaricati espressamente autorizzati. Il cliente non potrà per alcun motivo differire i pagamenti oltre le scadenze pattuite indicate nell'ordine. Sugli importi non pagati, nei termini concordati, verranno applicati, senza necessità di costituzione in mora, gli interessi commerciali di mora ai sensi del decreto Lgs. n. 231/2002. In caso di mancato pagamento, nei termini concordati, Elektrozubehör S.p.A. ha la facoltà di sospendere la fornitura della merce e di rivedere eventualmente le condizioni di pagamento.

5 - FATTURAZIONE.
La fatturazione sarà eseguita nei termini di legge sulla base delle indicazioni contenute nella conferma d'ordine. Il cliente è responsabile per eventuali sanzioni o penalità che risultino causate da sue errate o reticenti indicazioni.

6 - GARANZIA PRODOTTI E QUALITÀ.
La garanzia per vizi o per mancanza di qualità promesse avrà durata di 12 mesi dalla consegna del bene. Elektrozubehör S.p.A. si riserva la possibilità di valutare la natura del vizio rilevato. Qualora il difetto derivasse da un intervento, una riparazione, un uso irregolare o si fosse prodotto in seguito a imprudenza, imperizia, negligenza nell'utilizzo e/o nella manutenzione del bene da parte del cliente o del suo personale, Elektrozubehör S.p.A. non si riterrà vincolata da alcun obbligo o forma di garanzia. La garanzia è valida solo nel caso in cui il committente non si sia reso moroso nei pagamenti. Non saranno accettati addebiti dovuti a non conformità aperte da clienti, ritardi di consegna o fermi macchina se non preventivamente concordati. L'eventuale contestazione circa la mancata rispondenza tra la merce ordinata e quella consegnata dovrà essere formulata all'atto della consegna ed annotata sulle bolle di consegna. Non sarà ammessa alcuna restituzione dei prodotti senza il preventivo consenso scritto di Elektrozubehör S.p.A. La merce dovrà essere restituita entro 30 giorni, confezionata con l'imballo originale integro, e dovrà essere accompagnata sia dal numero di reso rilasciato dal nostro Ufficio Qualità sia da una nota riportante la descrizione del vizio. In difetto Elektrozubehör S.p.A. addebiterà al cliente le relative spese di riconfezionamento. Le contestazioni tardive saranno prive di efficacia e Elektrozubehör S.p.A. potrà rifiutare la restituzione della merce. Tutte le informazioni e i dati riportati nelle pagine prodotto, sia del sito "elektrozubehor.it" che dei cataloghi e/o brochure, sono indicativi e possono essere soggetti a variazioni senza preavviso.

7 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.
Elektrozubehör S.p.A. informa che, in ottemperanza al Regolamento Europeo 679/2016 (cd. GDPR) che disciplina e regola la tutela dei dati personali e la loro libera circolazione, i Suoi dati personali saranno trattati in conformità all'anzidetta normativa, improntandosi ai principi di correttezza, liceità, proporzionalità di interessi e trasparenza, nonché alla tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti, esclusivamente per le finalità direttamente o indirettamente connesse all'esecuzione del contratto di fornitura ovvero per dare esecuzione agli obblighi previsti dalla legge.

8 - FORO COMPETENTE.
La legge regolatrice del contratto di fornitura è quella italiana. Il contratto di fornitura è sottoposto alla giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria italiana. Il Foro di Milano sarà il solo territorialmente competente a decidere qualsiasi eventuale controversia che dovesse insorgere tra le parti in forza del contratto.

ELEKTROZUBEHÖR SPA, data di decorrenza: Maggio 2018.

CAT-AP-PCE
Tutte le informazioni e i dati riportati nelle pagine prodotto, sia del sito "elektrozubehor.it" che dei cataloghi e/o brochure, sono indicativi e possono essere soggetti a variazioni senza preavviso.

ELEKTROZUBEHÖR SPA

Sede:
Via F.lli Bronzetti, 24
20129 Milano (Italy)

Centro logistico:
Via Cadorna, 66/A
20055 Vimodrone MI

Tel.: +39 02 701471
C.F. e P. IVA: 00729140152
Capitale Sociale: € 260.000
Registro imprese: n° 92394 Tribunale di Milano
R.E.A.: 460657 - INTRASTAT: IT 00729140152
Posizione Import: MI 007993

info@elektrozubehor.it
ez@pec.elektrozubehor.it

www.elektrozubehor.it

ACCEDI
AL SITO