Elektrozubehör

Cable management from E to Z



Estremità cavo

Protezione e isolamento cavo

Legatura cavo

Distanziamento e fissaggio

Elektrozubehör
Cable management from E to Z

1954-2024, 70° Anniversary Edition
Catalogue 2



Estremità cavo / Protezione e isolamento cavo / Legatura cavo / Distanziamento e fissaggio /



Dal prodotto al servizio, dalla ricerca alla soluzione, da Elektrozubehör al cliente.

Da 70 anni, insieme, guardiamo al futuro.

I nostri **clienti** sono la migliore testimonianza della nostra **missione**: ogni giorno costruiamo con loro una r**elazione di fiducia**, basata sulle nostre competenze e conoscenze.


Dal **1954** facciamo **scouting** dei migliori prodotti per il **settore elettrotecnico** e, grazie alla nostra expertise tecnica, **accendiamo il potenziale** di ogni progetto.

Unita alla nostra profonda conoscenza delle applicazioni, la **tensione all'innovazione** ci spinge a fornire ogni giorno un servizio sempre più completo e accurato.

Accompagniamo così il cliente dalla **prevendita** al **post-vendita**, con campionature gratuite, stoccaggio in magazzino, supporto degli agenti di vendita, consulenza tecnica, assistenza alla vendita e customer care, per affrontare e risolvere insieme tutte le esigenze di **cable management**.

Da settant'anni, nei nostri prodotti scorre fiducia.



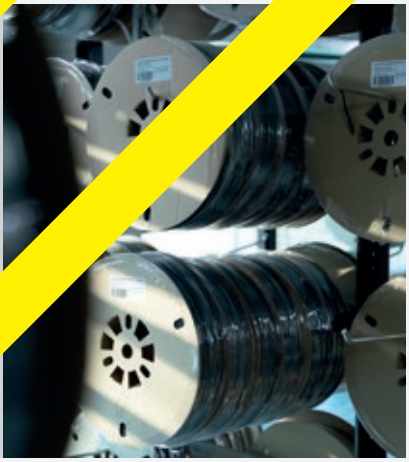



From product to service, from research to solution, from Elektrozubehör to its customers. For 70 years, we have been looking to the future together.

EN Our customers are the ultimate testament to our mission: creating trust-based relationship built upon our expertise and dedication each day.

Since 1954, we have been scouting the best products for the electrotechnical sector and igniting the potential of each project thanks to our technical expertise.

Combined by our profound knowledge of applications, our drive for innovation pushes us to provide an increasingly comprehensive and precise daily service.

We thus accompany the customer from pre-sales to post-sales, offering free sampling, warehouse storage, support from sales agents, technical consultancy, sales assistance and customer care to address and resolve all cable management needs.

Trust has been flowing into our products for seventy years.

Servizi —Supporto completo, sempre

Scouting dei prodotti

Prodotti innovativi e tecnologicamente avanzati, sicuri e di qualità, provenienti dalle fabbriche dei migliori produttori e selezionati con attenzione dal nostro team tecnico per rispondere alle più diverse esigenze.

Consulenza in prevendita

Supporto tecnico professionale e personalizzato prima dell'acquisto, per guidare il cliente nell'esplorazione di tutte le soluzioni disponibili. Analizziamo le esigenze specifiche di ogni applicazione e offriamo indicazioni per scegliere il prodotto che meglio le soddisfa.

Campionature gratuite

Migliaia di campionature gratuite vengono spedite ogni anno. Per offrire al cliente la possibilità di testare il prodotto di suo interesse prima del suo effettivo acquisto, valutandone direttamente la qualità, le prestazioni e la piena adeguatezza alla propria applicazione.

Stoccaggio in magazzino

Grazie alla disponibilità di ampi spazi riservati allo storage, garantiamo ai nostri clienti che i prodotti e gli accessori più richiesti siano sempre disponibili, riducendo i tempi di attesa e ottimizzando la catena di approvvigionamento. Ai clienti che lo richiedono offriamo anche il servizio di stoccaggio dedicato e customizzato e di produzione di confezionamenti ed etichettature personalizzate.




Assistenza alla vendita

Consulenza approfondita, materiale informativo dettagliato e formazione specializzata per il team di agenti di vendita presso il cliente, allo scopo di abilitarlo a presentare i prodotti con efficacia e rispondere con sicurezza alle richieste degli utenti finali.

Customer Care

Il nostro team del customer care, sia interno che esterno, è sempre a disposizione per risolvere qualsiasi problema, rispondere a richieste tecniche e commerciali e assicurarsi che ogni cliente viva un'esperienza d'acquisto ottimale.



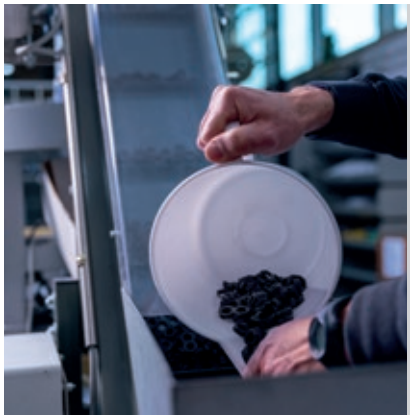





Services — Full support, always

EN Product scouting

Our innovative, technologically advanced, safe and high-quality products originate from top manufacturers' factories and undergo careful selection by our technical team to meet diverse needs.

Pre-sales consulting

We offer professional and personalized technical support prior to purchase, guiding customers through exploring all available solutions. By analyzing the specific needs of each application, we provide guidance to help customers choose the product that best suits their requirements.

Free samples

Thousands of free samples are shipped every year to enable customers to test products of their interest before making a purchase. This allows them to directly evaluate the quality, performance and suitability of the product for their specific applications.

Warehouse storage

Thanks to our large storage capacity, we assure our customers that the most requested products and accessories are consistently in stock, minimizing wait times and optimizing the supply chain. Additionally, upon request we offer customized storage services and can produce personalized packaging and labeling to meet specific needs.

Sales Assistance

We offer comprehensive consulting, detailed informative materials and specialized training for our customers' sales agent team. This equips them with the knowledge and skills needed to effectively present our products and confidently address end-user inquiries.

Customer Care


Our internal and external customer care team is always available to address any issues, respond to technical and commercial requests and ensure that every customer enjoys an optimal purchasing experience.

Cable management —La gamma

Quelli di **Elektrozubehör** sono molto più di semplici prodotti. Sono **soluzioni** alle più diverse **applicazioni di cable management** e alle esigenze quotidiane dei **professionisti dell'elettrotecnica**.

Entrata cavo

/ Cable entry


Soluzioni per i fori di entrata cavo.

EN Solutions for cable entry holes.

PASSACAVI / Grommets
FLANGE MODULARI E PIASTRE PASSACAVO / Modular flanges and cable plates
PASSACORDONI / Sleeved grommets
BOCCOLE PASSACAVO / Bushings
PROFILATI PASSACAVO / Grommet rolls
BLOCCACAVI E ACCESSORI / Strain relief bushings and accessories
PRESSACAVI E ACCESSORI / Cable glands and accessories
CONTRODADI, AMPLIATORI, RIDUZIONI, ADATTATORI / Locknuts, enlargers, reducers, adapters
GUARNIZIONI E RONDELLE MORBIDE / Seals and soft washers
TAPPI / Plugs
SOTTOTAPPI / Parallel plugs
CAPPUCCI / Caps

Estremità cavo

/ Cable termination

Soluzioni per isolare, terminare e connettere le estremità dei cavi.

EN Solutions for insulating, terminating and connecting cable ends.

PIPE E CAPPUCCI MORBIDI / Pipes and soft caps
MANICOTTI E PINZE / Sleeves and tools
TERMINALI E ACCESSORI / Terminals and accessories
TRECCE DI MASSA / Braided ground straps

Protezione e isolamento cavo

/ Cable protection




Soluzioni per la protezione e l'isolamento dei cavi.

EN Solutions for the protection of cables.


"QUICK-SYSTEM" - TUBI CORRUGATI / "Quick-System" - Corrugated conduits
"QUICK-SYSTEM" - RACCORDI / "Quick-System" - Fittings
"QUICK-SYSTEM" - ACCESSORI / "Quick-System" - Accessories
TUBI E RACCORDI IN PLASTICA E IN METALLO / Plastic and metal conduits and fittings
GUAINE ISOLANTI / Insulating sleevings
GUAINE TERMORETRAIBILI E UTENSILI / Heat-shrinkable tubings and tools
GUAINE INTRECCIATE E UTENSILI / Braided sleevings and tools
GUAINE RAGGRUPPA-CAVI / Cable binding
NASTRI ISOLANTI / Insulating tapes


Cable management — Product range

EN **Elektrozubehör's** products represent comprehensive **solutions** tailored to address the most diverse **cable management applications** and everyday requirements of electrotechnical engineering **professionals**.

Legatura cavo

/ Cable fastening





Soluzioni per organizzare, legare e fissare i cavi.


EN Solutions for organizing, tying and holding cables.

FASCETTE LEGACAVI E ACCESSORI / Cable ties and accessories
COLLARINI / Cable clamps
FERMA-CAVI ADESIVI / Adhesive cable holders

Marcatura cavo

/ Cable marking





Soluzioni per la marcatura dei cavi.


EN Cable marking solutions.

CARTELLE CON NASTRI O ETICHETTE ADESIVE / Cards with adhesive strips or labels
ANELLI MARCAFILI / Marking rings
ANELLI E CLIP MARCAFILI APERTI / Open marking rings and clips
MANICOTTI MARCAFILI / Marking sleeves
TUBETTI TRASPARENTI CON CONTRASSEGNI / Transparent carriers with markers
TERMINALI MARCAFILI / Marking terminals
BARRETTE PORTA ANELLI E BARRETTE CON INCISIONE / Strips with marking rings and engraved strips
ETICHETTE ADESIVE STAMPABILI DA PC / Printable adhesive labels

Distanziamento e fissaggio

/ Spacing and fixing





Soluzioni per il distanziamento ed il fissaggio.

EN Solutions for spacing and fixing.

DISTANZIATORI / Spacers
VITI, RONDELLE, DADI / Screws, washers, nuts
PIEDINI / Feet

Panoramica prodotti / Product range

Estremità cavo
/ Cable termination

Pipe e cappucci morbidi / Pipes and soft caps

PIPE



Pipe
PAG 22

CAPPUCCI



Cappucci
PAG 23

Manicotti e pinze / Sleeves and tools

MANICOTTI



A/AGV
PAG 26



AP
PAG 27



AS
PAG 28

PINZE



KN
PAG 29



KY
PAG 29



KP
PAG 30

LUBRIFICANTE



LUB 2
PAG 30

Terminali e accessori / Terminals and accessories

TERMINALI PREISOLATI, SERIE EZ



FR
PAG 32



FG
PAG 33



FSR
PAG 34



FSF
PAG 34




FH
PAG 35



FFLS
PAG 35



FFLSH
PAG 36



FFLSF
PAG 36



FHA
PAG 37



FHO
PAG 37



FPSK
PAG 38



FE
PAG 38



E
PAG 39


TERMINALI PREISOLATI, SERIE ELPRESS



AR
PAG 39



AK
PAG 40



AG
PAG 41



ASR
PAG 42



ASF
PAG 43



AH
PAG 44



AFLS
PAG 45




AFLSH
PAG 46




AFLSF
PAG 46




AHA
PAG 47




AHO
PAG 48




ASK
PAG 49



ASKW
PAG 49



APSK
PAG 50




AE
PAG 50


TERMINALI NON ISOLATI, SERIE ELPRESS




BR
PAG 51



KR
PAG 52



BG
PAG 52



BSR
PAG 53



BH
PAG 53



BFLS
PAG 54



BFLS 90
PAG 55




BFLSH
PAG 56



BHA
PAG 56




BHO
PAG 57



KS
PAG 57


PUNTALINI PREISOLATI




CE
PAG 58




CED-TER
PAG 60



CE-2
PAG 61



CE-C
PAG 62



CE-B
PAG 63

PUNTALINI NON ISOLATI



BET
PAG 64

PINZE



MOBILE
PAG 66



DSA
PAG 67



GSEA
PAG 67



GSA
PAG 68



FRB
PAG 68



DKB
PAG 69



DRB
PAG 69



GWB
PAG 70



GRB
PAG 71



VARIOCRIMP
PAG 72



GEB
PAG 73

MORSETTI SENZA VITE



MCF
PAG 74

Trecce di massa / Braided ground straps

PIATTE, IN MATASSA



TMP-M R
PAG 76



TMP-M RS
PAG 77

PIATTE, INTESTATE



TMP-S R
PAG 78



TMP-S RS
PAG 79

TONDE, IN MATASSA



TMT-M R
PAG 79



TMT-M RS
PAG 80

Protezione e isolamento cavo

/ Cable protection


INTRODUZIONE: IL SISTEMA FLEXA "QUICK-SYSTEM"
PAG 82

"Quick-System" - Tubi corrugati / "Quick-System" - Corrugated conduits

IN POLIAMMIDE 6



PA 6-S
PAG 92



PA 6/ PA 6 B
PAG 93



PA 6-HT
PAG 94




PA 6-D/ PA 6-D B
PAG 95



PA 6-UL-SD
PAG 96

IN POLIAMMIDE 12



PA 12-S/ PA 12-SB
PAG 97



PA 12/ PA 12 B
PAG 98



PA 12-F/ PA 12-FB
PAG 99




PA 12-SD/ PA 12-SDB
PAG 100




PA 12-D/ PA 12-DB
PAG 101

IN POLIAMMIDE 12, MULTILAYER



PA 12+
PAG 102




PA 12F+
PAG 103

IN POLIAMMIDE, SERIE LIGHT




PA 6-L/ PA 6-LB
PAG 104

IN POLIPROPILENE



PP
PAG 105

IN POLIURETANO



PU/PU B
PAG 106

CON CHIUSURA A "ZIP"



PA-ZIP
PAG 107

SERIE DUO




PA-DUO
PAG 108



PP-DUO
PAG 109

TUBI GROSSI, SERIE MULTI



MULTI PA 6
PAG 110




MULTI PA 12
PAG 111


TRECCIATI IN METALLO



PA 6 AZ/ PA 6 B AZ
PAG 112




PA 6 AI/ PA 6 B AI
PAG 113



PA 6-L AI
PAG 114



PA 12-D AI/ PA 12-DB AI
PAG 115



PA 6 CU
PAG 116

"Quick-System" - Raccordi / "Quick-System" - Fittings

DRITTI



RQG1 (IP 66)
PAG 118



RQG (IP 68/69)
PAG 120



RQGK
PAG 122



RQGKST
PAG 124

CON FILETTO INTERNO



RQG3 (IP 66)
PAG 125



RQG2 (IP 68/69)
PAG 126



RQGK2
PAG 128

CON PRESSACAVO



RQGZ1 (IP 66)
PAG 129



RQGZ (IP 68/69)
PAG 130



RQGKZ
PAG 132

CON PRESSACAVO, EMC



RQGKZE
PAG 134



RQGKZED
PAG 135

A 45°



RQB1 45 (IP 66)
PAG 136



RQB45 (IP 68/69)
PAG 137



RQBK45
PAG 138



RQBK45DR
PAG 139

A 90°



RQW1 (IP 66)
PAG 140



RQW (IP 68)
PAG 141

A 90°, EASY-ENTRY



RQB1 90 (IP 66)
PAG 143



RQB90 (IP 68/69)
PAG 144



RQBK90
PAG 145



RQBK90DR
PAG 146

A 90° FLANGIATI



RQW-F
PAG 147

A "Y"



RQY-PA
PAG 148

A "T"



RQT-PA
PAG 149

DI ACCOPPIAMENTO



RQK-PA
PAG 150

RIDUTTORI



RQGR
PAG 151

CON FISSAGGIO AD INNESTO



RQG1-S
PAG 152

CON FISSAGGIO RAPIDO



RQGZ-S
PAG 153

PER TUBI RIGIDI



RQGST-M
PAG 154

SERIE LIGHT



RQLG1
PAG 155



RQLB1 45
PAG 156



RQLB1 90
PAG 157

SERIE DUO



RQG-DUO-M
PAG 159

PER TUBI GROSSI, SERIE MULTI



MULTI-GFP
PAG 160



MULTI-WFP
PAG 161

PER TUBI TRECCIATI IN METALLO



RCDK-M
PAG 162



RCDGK-M
PAG 163



RGE
PAG 164

"Quick-System" - Accessori / "Quick-System" - Accessories

STAFFE REGGITUBO



BWK
PAG 166



RQF2-M
PAG 167



BW
PAG 168

COLLARI FERMATUBI



RQH
PAG 169



RQS
PAG 170



RQM
PAG 171

COLLARI ANTIABRASIONE



RQPRO
PAG 172

MANICOTTI DI DERIVAZIONE



RQK
PAG 173




RQY-S PAG 173 | **RQT** PAG 174 | **MANICOTTI DI RIPARAZIONE** **RQK-GW-PA** PAG 175 | **TERMINALI** **RQA** PAG 176 | **RQE** PAG 177 | **BOK-AP** PAG 178 | **ADATTATORI PER RACCORDI** **ADMF** PAG 179 | **ZM** PAG 180



CONTRODADI, SERIE DUO **GMK-DUO M** PAG 181 | **TRANCIATUBI E TAGLIERINA** **SHERE** PAG 182 | **SLITTER** PAG 182

Guaine isolanti / Insulating sleevings

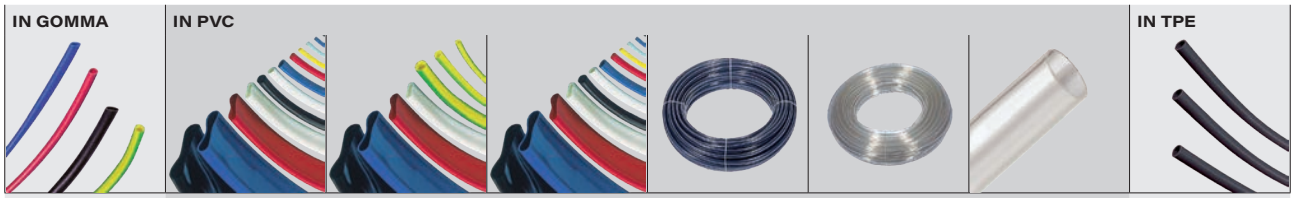


IN GOMMA **AM/AMGV** PAG 184 | **IN PVC** **PS** PAG 185 | **PS-S/PSGV** PAG 186 | **PS-HT** PAG 187 | **PAT** PAG 188 | **PBT** PAG 188 | **PM** PAG 189 | **IN TPE** **GUA-TPE** PAG 189



IN SILICONE **AMS** PAG 190

Guaine termoretraibili e utensili / Heat-shrinkable tubings and tools

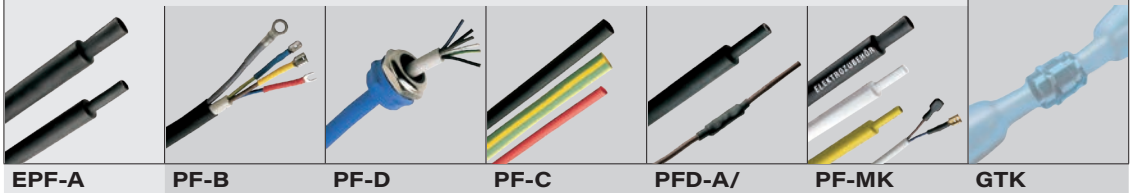

GUAINE TERMORETRAIBILI IN POLIOLEFINA **EPF-A** PAG 192 | **PF-B** PAG 194 | **PF-D** PAG 195 | **PF-C** PAG 196 | **PFD-A/ PFD-B** PAG 197, 198 | **PF-MK** PAG 199 | **IN KYNAR** **GTK** PAG 200

IN VITON



GTV-W
PAG 201

PHON INDUSTRIALI



HL
PAG 202



HG
PAG 203



HOTWIND
PAG 206



ACCESSORI HL/HG
PAG 207



ACCESSORI HOTWIND
PAG 208

Guaine intrecciate e utensili / Braided sleevings and tools


GUAINE INTRECCIATE ESPANDIBILI




PET
PAG 210



TCP-V0
PAG 211




TCP-S A
PAG 212



EMI SES
PAG 213

APERTE AUTO-RICHIUDIBILI




WS
PAG 214

RICOPERTE




GVS
PAG 215

TAGLIAGUAINA TERMICI



FILICUT
PAG 217



PLIOCUT A
PAG 218

Guaine raggruppa-cavi / Cable binding

SPIRALE



SP-PE
PAG 220



SP-PVC
PAG 221



SP-PP
PAG 222



SP-PA
PAG 223



SP-PTFE
PAG 223

PLIOZIP



PLIOZIP-PP
PAG 224


Nastri isolanti / Insulating tapes

IN SILICONE



SI-303
PAG 226

IN POLIOLEFINA



A-720
PAG 226

Legatura cavo


/ Cable fastening

Fascette legacavi e accessori / Cable ties and accessories

FASCETTE LEGACAVI



CIP	SE-C	SE-C-V0	CTP	CIP SL PP	CIP BIO	CIP-RM	CIP SX
PAG 230	PAG 231	PAG 232	PAG 233	PAG 234	PAG 234	PAG 235	PAG 236

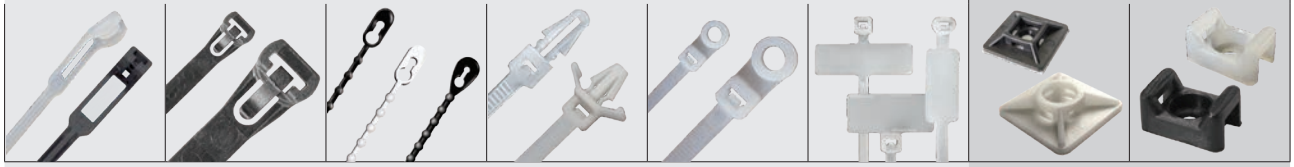

BELTO	SDB-R	3000	CIB00/CI00	MNT	TI/TE/LI	ANP	BVA
PAG 237	PAG 238	PAG 238	PAG 239	PAG 240	PAG 240	PAG 241	PAG 242

BASETTE

PINZE



PINZE 099
PAG 242

Collarini / Cable clamps

STANDARD




CV	CN	3000
PAG 244	PAG 244	PAG 245

REGOLABILI



CX	CXG	CXS
PAG 246	PAG 247	PAG 247

MULTIFORO



CU	CM
PAG 248	PAG 248

PER IMPIEGHI GRAVOSI



HDLCC	HDLCC-A
PAG 249	PAG 250

IN METALLO



SKM	SKM-E
PAG 250	PAG 251


DENTATI



LHC
PAG 252


Ferma-cavi adesivi / Adhesive cable holders

IN PLASTICA

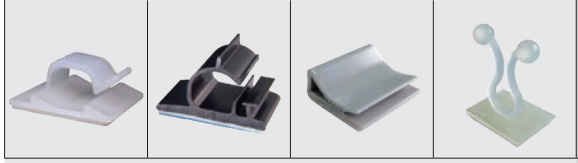

PCA	WCA	SFA	CAB
PAG 254	PAG 255	PAG 256	PAG 256

IN ALLUMINIO

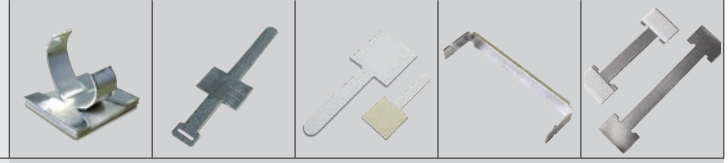

CLIP C	CLIP FIBBIA	CLIP GANCIO	CLIP U	CLIP PONTE
PAG 257	PAG 257	PAG 258	PAG 259	PAG 260


Distanziamento e fissaggio

/ Spacing and fixing

Distanziatori / Spacers

Distanziatori in metallo / Metal spacers

ESAGONALI, FEMMINA-FEMMINA

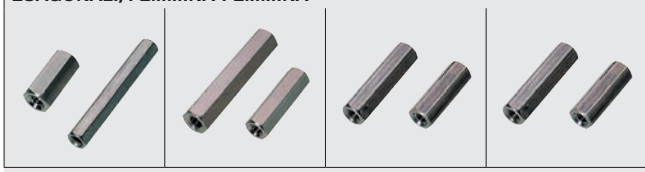

DD10 E PAG 264 | **FF10 H** PAG 266 | **DD30 E** PAG 268 | **FF30 H** PAG 269

ESAGONALI, MASCHIO-FEMMINA



UD10 E PAG 271 | **MF10 H** PAG 273 | **UD30 E** PAG 275 | **MF30 H** PAG 277



GMF30 H PAG 279

ESAGONALI, SUB-D



SD-UD E PAG 279 | **SD 10NI U** PAG 280 | **KIT SD 10NI L** PAG 280 | **SD 30ZNC U** PAG 281 | **KIT SD 30ZNC L** PAG 282

CILINDRICI, FORO PASSANTE



TL10 R PAG 282

Distanziatori in plastica con metallo / Plastic spacers with metal insert

FEMMINA-FEMMINA




DKFF PAG 286

MASCHIO-FEMMINA



DKMF PAG 287

MASCHIO-MASCHIO



DKMM PAG 289 | **DKMA** PAG 290

Distanziatori in plastica / Plastic spacers

ESAGONALI, FEMMINA-FEMMINA




FF04 H PAG 292 | **FF09 H** PAG 293

ESAGONALI, MASCHIO-FEMMINA



MF06 H PAG 305 | **PCB** PAG 326

CILINDRICI, FILETTATI



FF01 R PAG 327 | **FF09 R** PAG 335

CILINDRICI, FORO PASSANTE




DCB R PAG 349 | **DCK R** PAG 351



DCS R PAG 353 | **TL02 R** PAG 357

Distanziatori per circuiti stampati / PCB spacers

MASCHIO-MASCHIO

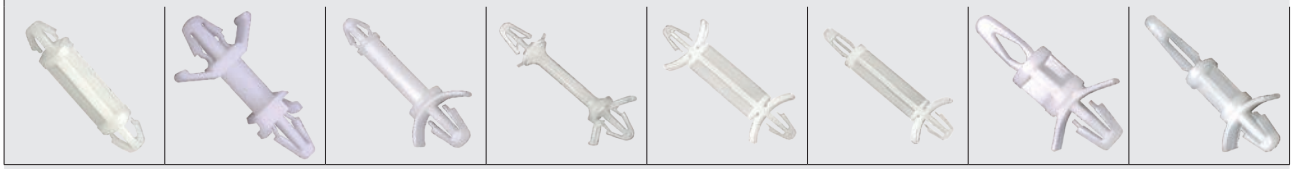

DST	DGA	DAL	3000	DBB	DRA/DRB/ DRC	DDT	DAT
PAG 360	PAG 360	PAG 361	PAG 362	PAG 362	PAG 363	PAG 364	PAG 365

MASCHIO-MASCHIO, SERIE MINI




3000	DRD	DUD	MDU/MDUD	MDU-B	MGB	MGA	MGU
PAG 365	PAG 366	PAG 367	PAG 368	PAG 370	PAG 370	PAG 371	PAG 372

FILETTATI, MASCHIO-MASCHIO



MAO	MUC-R	MUC-L	MCO	MDM/MDR	MDS	MDS-B	SDA M
PAG 373	PAG 373	PAG 375	PAG 376	PAG 377	PAG 378	PAG 379	PAG 380

MASCHIO-FEMMINA

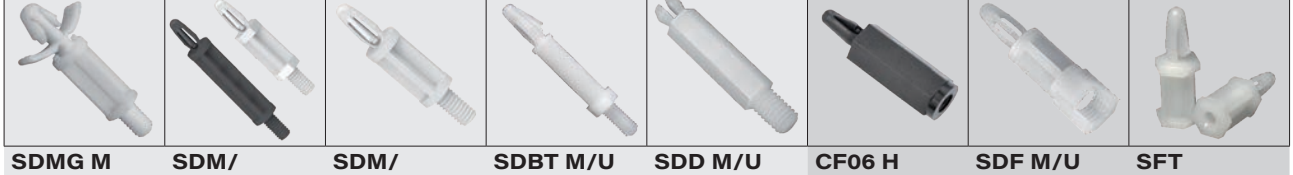

SDMG M	SDM/ SDML M	SDM/ SDML U	SDBT M/U	SDD M/U	CF06 H	SDF M/U	SFT
PAG 381	PAG 382, 383	PAG 383, 384	PAG 385, 386	PAG 386, 387	PAG 388	PAG 389	PAG 390

CON BASE ADESIVA

A BOTTONE



DR-AD	DR-ADT	DR-BOC	DR-BO
PAG 390	PAG 391	PAG 391	PAG 392

Viti, rondelle, dadi / Screws, washers, nuts

Viti in metallo e in plastica / Metal and plastic screws

VITI CON INTAGLIO

CON TAGLIO A CROCE

A TESTA ESAGONALE

CON CAVA ESAGONALE



M-DIN 84	M-DIN 963	M-DIN 964	M-DIN 7985	M-DIN 965	M-DIN 966	M-DIN 933/931	M-DIN 912
PAG 394	PAG 395	PAG 397	PAG 399	PAG 400	PAG 402	PAG 403	PAG 409



M-DIN 7991
PAG 412


CON INTAGLIO



DIN 84
PAG 414



DIN 85
PAG 416




DIN 963
PAG 417




DIN 964
PAG 419

CON TAGLIO A CROCE



DIN 7985
PAG 420



DIN 965
PAG 422

A TESTA ESAGONALE



DIN 933
PAG 423

CON CAVA ESAGONALE



DIN 912
PAG 426

GRANI FILETTATI



DIN 551
PAG 427



GCE
PAG 429

MANOPOLE FILETTATE MASCHIO



DDM/DDMM
PAG 430

Rondelle in metallo e in plastica / Metal and plastic washers


RONDELLE PIANE



GRB
PAG 432



M-DIN 125/433
PAG 432



VRT
PAG 433

ZIGRINATE




M-DIN 6798
PAG 435




RBL-ACZ
PAG 435

PIANE



BUL
PAG 436



DIN 125/ 433/ 9021
PAG 441



ROS
PAG 442

ZIGRINATE



RZG
PAG 445

ANTI VIBRAZIONE



RVB
PAG 446

Dadi in metallo e in plastica / Metal and plastic nuts

DADI ESAGONALI



M-DIN 934
PAG 448

A CUPOLA




M-DIN 1587
PAG 449

A FARFALLA



M-DIN 315
PAG 449

ESAGONALI



DIN 555/934
PAG 450




DAB
PAG 450

A CUPOLA



DIN 1587
PAG 451

A FARFALLA



DIN 315
PAG 451

MANOPOLE FILETTATE FEMMINA



DDF/DDFM
PAG 452

Piedini / Feet

A PRESSIONE



15-000
PAG 454



PAS
PAG 456



PIE-KA
PAG 457



PIE-KB
PAG 457



PIE-ST
PAG 458



PIE-KC
PAG 458



12-000 TPE
PAG 459

CON RIVETTO



FSD
PAG 459



FSR
PAG 460



FSS
PAG 460

PER VITE



15-000
PAG 461



PIE
PAG 462



PIE-KE
PAG 462



PIE-KD
PAG 463

A CAPPUCCIO



15-000
PAG 464



PTA PVC
PAG 465



PTA PE
PAG 466

CON SAGOME PARTICOLARI



PIE-SPG
PAG 466



PIE-KFQ
PAG 467




PIE-SPR
PAG 467

ADESIVI




cilindrici
PAG 468



cilindrici con incavo
PAG 469



sferici
PAG 470



quadrati
PAG 471



conici
PAG 472

Estremità cavo

/ Cable termination



/ PIPE E CAPPUCCI MORBIDI / Pipes and soft caps
/ MANICOTTI E PINZE / Sleeves and tools
/ TERMINALI E ACCESSORI / Terminals and accessories
/ TRECCE DI MASSA / Braided ground straps





Pipe e cappucci morbidi


/ Pipes and soft caps

I disegni dei prodotti sono indicativi e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali. Le dimensioni di questi prodotti sono soggette ad una tolleranza del ±15%.

Inquadra il codice QR per un accesso immediato al settore.

PIPE IN NEOPRENE





Materiale: neoprene.


Colore: nero.

Temperatura d'uso: -30°C / +90°C


Caratteristiche: queste pipe hanno una buona tenuta al calore, non si rompono alle basse temperature, hanno una buona resistenza ai grassi, alle benzine, ai solventi organici ed all'ozono; hanno una discreta resistenza agli oli ed un'ottima resistenza all'invecchiamento. Sono dotate di straordinaria flessibilità e di buone proprietà elettriche.
Risultano essere molto utili per isolare elementi metallici in cui vi è un'uscita del cavo a 90°.

Tipo: pipe (in neoprene)


ARTICOLO	ØA mm	ØA1 mm	H mm	E mm	L mm	confezione pz.
15-652	2,5	8	12	10,4	23	100
15-029	4	13	-	16	35	50
15-005	6	13	20	19	56,5	50
15-696	6,5	13	34	16	44	50
15-684	7	18	22,5	25	50	25
15-683	12	18	22,5	25	50	25
15-086	12	20	29	28	63,5	25
15-749	12,5	17	27	25	56,5	25
15-087	16,5	-	51	24	51	50




15-652




15-029




15-005




15-696




15-684




15-683



15-086




15-749



15-087

CAPPUCCI IN NEOPRENE, IN NITRILE, IN EPDM





Materiale: neoprene, nitrile, EPDM.


Colore: nero.

Temperatura d'uso: -30°C / +90°C (neoprene), -25°C / +100°C (nitrile), -25°C / +100°C (gomma EPDM)


Caratteristiche: questi cappucci hanno una buona tenuta al calore, non si rompono alle basse temperature, hanno una buona resistenza ai grassi, alle benzine, ai solventi organici ed all'ozono; hanno una discreta resistenza agli oli ed un'ottima resistenza all'invecchiamento. Sono dotati di straordinaria flessibilità e di buone proprietà elettriche.
Risultano essere molto utili per isolare elementi metallici in cui vi è un'uscita del cavo dritta.

Tipo: cappucci (in neoprene, nitrile, EPDM)


ARTICOLO	materiale	ØA mm	ØA1 mm	ØB mm	H mm	confezione pz.
15-378	EPDM	-	19,3	22,3	12	100
15-074	neoprene	2,8	13,8	15	7	100
15-152	neoprene	6	14	18	26,5	100
15-166	neoprene	6	20	28	42	50
15-634	neoprene	6	45	51	132	25
15-028	neoprene	6	55	61	60	25
15-019	neoprene	6,5	14	21	24	100
15-160	neoprene	6,5	16	22	32	100
15-321	neoprene	6,7	12	23	21	100
15-163	neoprene	7	29	32	45	50
15-186	nitrile	14	30,5	35	64	25
15-024	neoprene	35	53	64	75	25




15-378




15-074




15-152




15-166




15-634



15-028




15-019




15-160


Pipe e cappucci morbidi




15-321




15-163



15-186



15-024

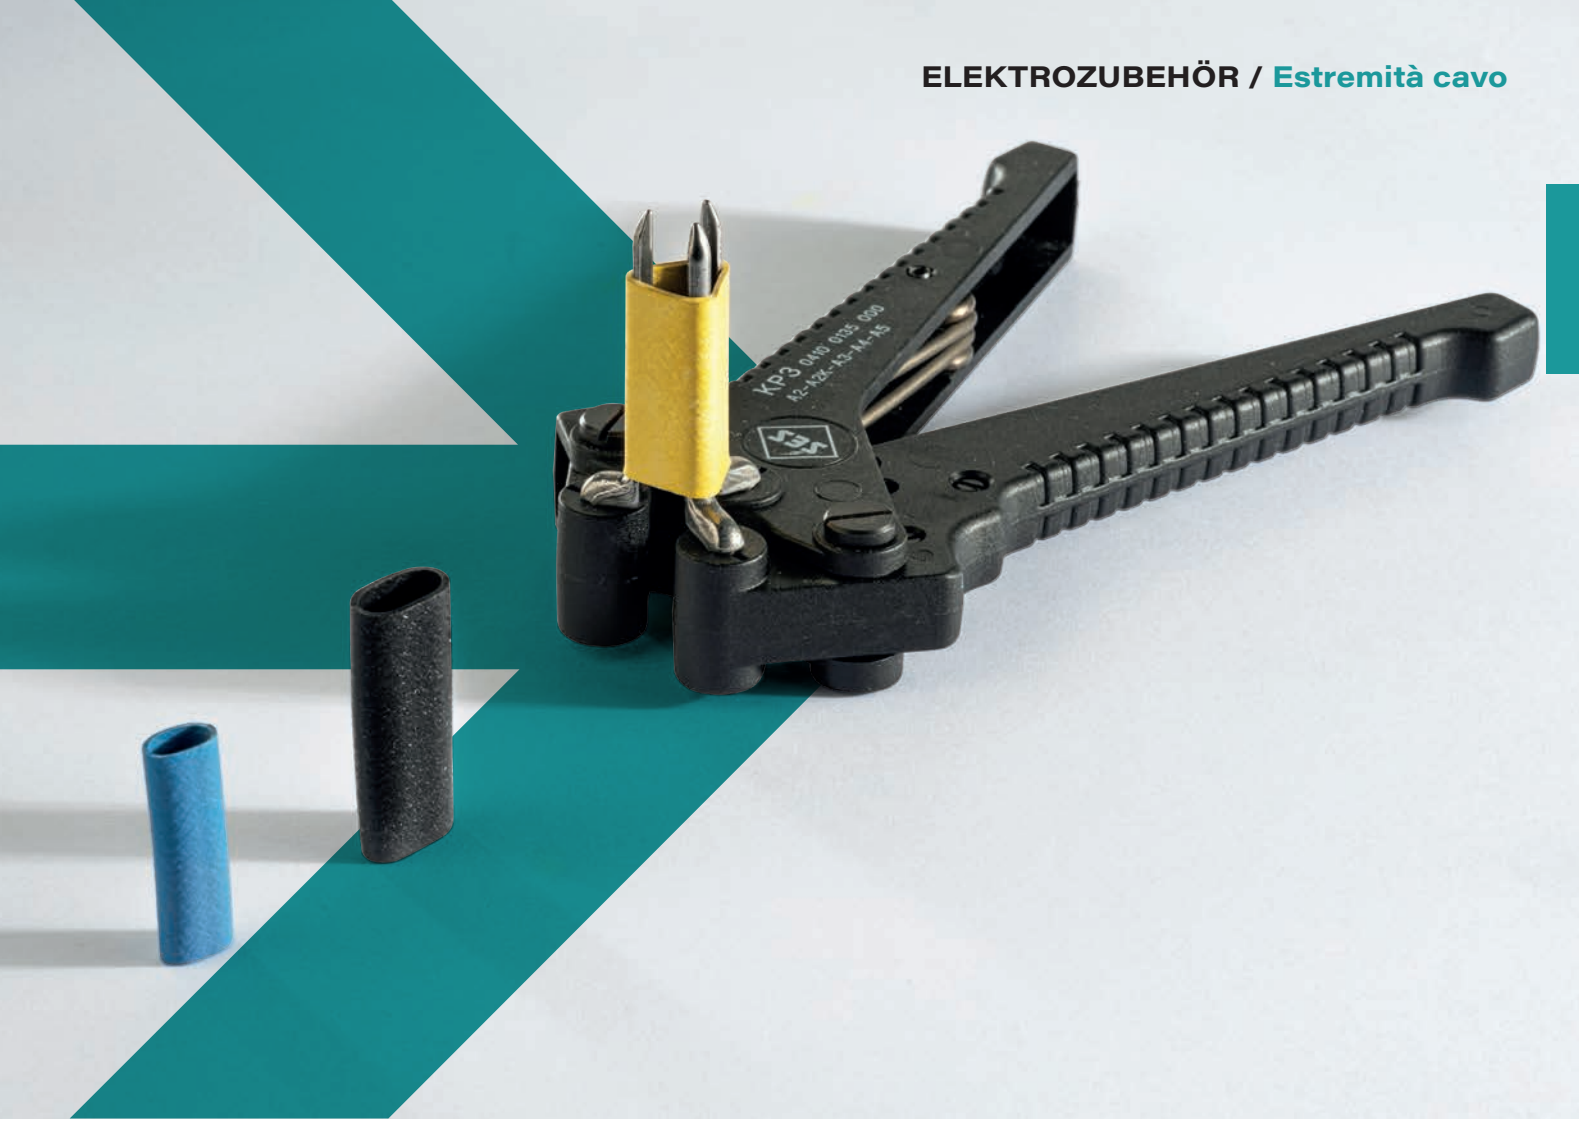

Manicotti e pinze


/ Sleeves and tools

I disegni dei prodotti sono indicativi e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.

Inquadra il codice QR per un accesso immediato al settore.

MANICOTTI IN GOMMA - SERIE “HELAVIA” -





Materiale: neoprene 3490.

Colore: nero, bianco, blu, verde, giallo, arancione, marrone, rosso, viola, grigio, rosa, azzurro o giallo/verde.

Temperatura d'uso: -30°C / +90°C

Infiammabilità: antifiamma e autoestinguente UL94-V0.

Caratteristiche: i manicotti sono molto elastici e costituiscono la soluzione ideale per l'isolamento e la protezione delle estremità dei conduttori da sporco, corrosione e attrito. Hanno una media resistenza agli oli, alle benzine, all’ozono ed all'invecchiamento. Possono essere utilizzati anche come sistema di marcatura dei cavi.
Il montaggio dei manicotti sui conduttori viene effettuato mediante l'uso delle pinze a 3 becchi ed è facilitato dalla lubrificazione interna. I manicotti con diametro interno da 10 mm in poi non sono lubrificati internamente; per cui, per facilitare il montaggio di questi sulle pinze è consigliabile l'utilizzo del lubrificante LUB 2.

Su richiesta: per quantità, possono essere forniti speciali manicotti conduttivi “antistatici” prodotti in una gomma a base nitrilica con durezza 60 Shore A, con una resistività trasversale dell'ordine di 10^6 Ohm.cm, con una buona resistenza chimica agli oli e con temperatura d’uso -25°C / +100°C.

Tipo: A/AGV (colori vari)

ARTICOLO	colore	Ø est. cavo min - max mm	ØA mm	L mm	S mm	confezione pz.
A0 ARANCIONI	arancione	1,25 - 2	1,25	20	0,5	1000
AGV 0	giallo/verde	1,25 - 2	1,25	20	0,5	1000
A0 NERI	nero	1,25 - 2	1,25	20	0,5	1000
AGV 1	giallo/verde	1,75 - 3,5	1,75	20	0,5	1000
A1 NERI	nero	1,75 - 3,5	1,75	20	0,5	1000
AGV 1BIS	giallo/verde	2,4 - 4,5	2,4	20	0,6	1000
A1BIS NERI	nero	2,4 - 4,5	2,4	20	0,6	1000
A1K NERI*	nero	2,5 - 5,5	2,5	25	0,9	1000
AGV 2	giallo/verde	3 - 6	3	25	0,6	1000
A2 NERI	nero	3 - 6	3	25	0,6	1000
A2K NERI*	nero	4 - 8	4	30	1,2	1000
AGV 3	giallo/verde	5 - 9	5	25	0,7	1000
A3 NERI	nero	5 - 9	5	25	0,7	1000
AGV 4	giallo/verde	7,5 - 12	7,5	30	0,8	1000
A4 NERI	nero	7,5 - 12	7,5	30	0,8	1000
AGV 5	giallo/verde	10 - 15	10	35	0,9	500
A5 NERI	nero	10 - 15	10	35	0,9	500
AGV 8	giallo/verde	12 - 20	12	50	1,2	500
A8 NERI	nero	12 - 20	12	50	1,2	500
AGV 9	giallo/verde	14 - 23	14	50	1,3	500
A9 NERI	nero	14 - 23	14	50	1,3	500
AGV 10	giallo/verde	17 - 28	17	50	1,3	100
A10 NERI	nero	17 - 28	17	50	1,3	500


*Manicotto con spessore della parete maggiorato.

ESEMPIO D’ORDINE IN ALTRI COLORI:

Questi articoli (Tipo: **A**) sono disponibili in tutti i colori indicati nel testo in alto.
Per ordinare l’articolo in un altro colore, sostituire nel nome articolo il colore **NERI** con un altro scelto tra quelli disponibili. Esempio d’ordine: **A0 VERDI**

MANICOTTI IN GOMMA CON LUNGHEZZE SPECIALI - SERIE “HELAVIA” -





Materiale: neoprene 3490.

Colore: nero.

Temperatura d'uso: -30°C / +90°C

Infiammabilità: antifiamma e autoestinguente UL94-V0.

Caratteristiche: i manicotti sono molto elastici e costituiscono la soluzione ideale per l'isolamento e la protezione delle estremità dei conduttori da sporco, corrosione e attrito. Hanno una media resistenza agli oli, alle benzine, all’ozono ed all’invecchiamento.
Il montaggio dei manicotti sui conduttori viene effettuato mediante l'uso delle pinze a 3 becchi ed è facilitato dalla lubrificazione interna. I manicotti da AP 5 in poi non sono lubrificati internamente; per cui, per facilitare il montaggio di questi sulle pinze è consigliabile l'utilizzo del lubrificante LUB 2.
Questi manicotti vengono forniti solamente su richiesta.

Su richiesta: altri colori e lunghezze intermedie o superiori a 50 mm.


Tipo: AP (lunghezze speciali, neri)

ARTICOLO	Ø est. cavo min - max mm	L mm	S mm	confezione pz.
AP 0-10	1,25 - 2	10	0,5	1000
AP 0-15	1,25 - 2	15	0,5	1000
AP 0-25	1,25 - 2	25	0,5	1000
AP 0-30	1,25 - 2	30	0,5	1000
AP 1-10	1,75 - 3,5	10	0,5	1000
AP 1-15	1,75 - 3,5	15	0,5	1000
AP 1-25	1,75 - 3,5	25	0,5	1000
AP 1-30	1,75 - 3,5	30	0,5	1000
AP 1-40	1,75 - 3,5	40	0,5	1000
AP 1BIS-10	2,4 - 4,5	10	0,6	1000
AP 1BIS-15	2,4 - 4,5	15	0,6	1000
AP 1BIS-25	2,4 - 4,5	25	0,6	1000
AP 1K-15*	2,5 - 5,5	15	0,9	1000
AP 1K-30*	2,5 - 5,5	30	0,9	1000
AP 1K-40*	2,5 - 5,5	40	0,9	1000
AP 2-10	3 - 6	10	0,6	1000
AP 2-15	3 - 6	15	0,6	1000
AP 2-20	3 - 6	20	0,6	1000
AP 2-30	3 - 6	30	0,6	1000
AP 2-40	3 - 6	40	0,6	1000
AP 2-50	3 - 6	50	0,6	1000
AP 3-10	5 - 9	10	0,7	1000
AP 3-20	5 - 9	20	0,7	1000
AP 3-40	5 - 9	40	0,7	1000
AP 4-40	7,5 - 12	40	0,8	1000
AP 4-50	7,5 - 12	50	0,8	1000
AP 5-40	10 - 15	40	0,9	500
AP 5-50	10 - 15	50	0,9	500
AP 8-40	12 - 20	40	1,2	500

*Manicotto con spessore della parete maggiorato.

MANICOTTI IN SILICONE - SERIE “SILAVIA”





Materiale: silicone 2412, senza alogeni.

Colore: naturale, trasparente, nero, bianco, blu, verde, giallo, marrone, rosso o grigio.

Temperatura d'uso: -80°C / +200°C

Caratteristiche: i manicotti sono molto elastici e costituiscono la soluzione ideale per l'isolamento e la protezione delle estremità dei conduttori da sporco, corrosione e attrito. Possono essere utilizzati anche come sistema di marcatura dei cavi. I manicotti in silicone si distinguono per la resistenza alle alte ed alle basse temperature e per l’ottima resistenza ai raggi UV, all’ozono ed all’invecchiamento.
Il montaggio dei manicotti sui conduttori viene effettuato mediante l'uso delle pinze a 3 becchi ed è facilitato dalla lubrificazione interna. I manicotti con diametro interno da 10 mm in poi non sono lubrificati internamente; per cui, per facilitare il montaggio di questi sulle pinze è consigliabile l'utilizzo del lubrificante LUB 2.

Tipo: AS (colori vari)

ARTICOLO	colore	Ø est. cavo min - max mm	ØA mm	L mm	S mm	confezione pz.
AS0 NATURALI	naturale	1,3 - 1,8	1,25	20	0,5	1000
AS1 NATURALI	naturale	1,9 - 2,5	1,75	20	0,5	1000
AS1BIS NATURALI	naturale	2,4 - 3	2,4	20	0,6	1000
AS1K NATURALI*	naturale	2,5 - 4	2,5	25	0,9	1000
AS2 NATURALI	naturale	3 - 4	3	25	0,6	1000
AS2K NATURALI*	naturale	4 - 6	4	30	1,2	1000
AS3 NATURALI	naturale	5 - 7	5	25	0,7	1000
AS4 NATURALI	naturale	7,5 - 9	7,5	30	0,8	1000
AS5 NATURALI	naturale	10 - 13	10	35	1	500
AS8 NATURALI	naturale	13 - 16	12	50	1,2	500
AS9 NATURALI	naturale	15 - 19	14	50	1,3	500
AS10 NATURALI	naturale	18 - 25	17	50	1,3	100

*Manicotto con spessore della parete maggiorato.

ESEMPIO D’ORDINE IN ALTRI COLORI:

Questi articoli sono disponibili in tutti i colori indicati nel testo in alto.
Per ordinare l’articolo in un altro colore, sostituire nel nome articolo il colore **NATURALI** con un altro scelto tra quelli disponibili. Esempio d’ordine: **AS0 VERDI**

PINZE CON 3 BECCHI PER MANICOTTI



Materiale: poliammide.

Colore: nero.

Caratteristiche: sono le pinze più semplici della serie, sono leggerissime (90 g) ed hanno una dimensione di 190 (h) x 100 (l) mm.

Tipo: KN (con 2/3 becchi)

ARTICOLO	lunghezza becchi mm	adatta ai manicotti	confezione pz.
KN	23	A1, AP 1, AGV 1, AS1, A1bis, AP 1bis, AGV 1bis, AS1bis, A1K, AP 1K, AS1K, A2, AP 2, AGV 2, AS2	1

PINZE TRADIZIONALI CON 3 BECCHI PER MANICOTTI



Colore: nero.

Caratteristiche: si distinguono per il design rinnovato e per il notevole diametro d'apertura dei becchi. Hanno un peso che varia da 162 g a 178 g (per la pinza KY 4) ed una dimensione di 195 (h) x 115 (l) mm.

Tipo: KY (con 3 becchi)

ARTICOLO	per cavi con Ø est. max mm	lunghezza becchi mm	adatta ai manicotti	confezione pz.
KY 1	4,5	23	A0, AP 0, AGV 0, AS0, A1, AP 1, AGV 1, AS1, A1bis, AP 1bis, AGV 1bis, AS1bis	1
KY 2	9	30	A1, AP 1, AGV 1, AS1, A1bis, AP 1bis, AGV 1bis, AS1bis, A1K, AP 1K, AS1K, A2, AP 2, AGV 2, AS2, A2K,	1
KY 3	15	40	A2, AP 2, AGV 2, AS2, A2K, AS2K, A3, AP 3, AGV 3, AS3, A4, AP 4, AGV 4, AS4, A5, AP 5, AGV 5, AS5	1
KY 4	28	56	A5, AP 5, AGV 5, AS5, A8, AP 8, AGV 8, AS8, A9, AGV 9, AS9, A10, AGV 10, AS10	1

PINZE ERGONOMICHE CON 3 BECCHI PER MANICOTTI



Colore: nero.

Caratteristiche: queste pinze sono di ultima generazione e risultano essere più leggere ed economiche di quelle della serie precedente. Si distinguono per la forma ergonomica che le rende adatte anche per l'utilizzo da parte della manodopera femminile. Hanno un peso che varia da 119 g a 149 g (per la pinza KP 4) ed una dimensione di 140 (h) x 125 (l) mm (per le pinze KP 1/KP 2/KP 3) e di 150 (h) x 145 (l) mm (per la pinza KP 4).


Su richiesta: per queste pinze sono disponibili degli apparecchi meccanici o pneumatici, sui quali queste vengono montate, che sono fissabili sul piano di lavoro, vengono azionati da pedale e sono adatti nei casi in cui si devono montare grandi quantità di manicotti.

Tipo: KP (con 3 becchi)

ARTICOLO	per cavi con Ø est. max mm	lunghezza becchi mm	adatta ai manicotti	confezione pz.
KP 1	4,5	23	A0, AP 0, AGV 0, AS0, A1, AP 1, AGV 1, AS1, A1bis, AP 1bis, AGV 1bis, AS1bis	1
KP 2	9	30	A1, AP 1, AGV 1, AS1, A1bis, AP 1bis, AGV 1bis, AS1bis, A1K, AP 1K, AS1K, A2, AP 2, AGV 2, AS2, A2K,	1
KP 3	15	40	A2, AP 2, AGV 2, AS2, A2K, AS2K, A3, AP 3, AGV 3, AS3, A4, AP 4, AGV 4, AS4, A5, AP 5, AGV 5, AS5	1
KP 4	28	56	A5, AP 5, AGV 5, AS5, A8, AP 8, AGV 8, AS8, A9, AGV 9, AS9, A10, AGV 10, AS10	1

LUBRIFICANTE PER MANICOTTI IN GOMMA E IN SILICONE





Caratteristiche: il lubrificante per manicotti LUB 2 è un liquido speciale, inodore, non tossico, a base di olio di vaselina, che facilita il montaggio dei manicotti mediante l'uso delle nostre pinze a tre becchi.
È contenuto in una lattina di 0,25 L sul cui tappo è fissato un pennello utile per la lubrificazione dei becchi delle pinze.
Questo prodotto è particolarmente indicato per il montaggio dei manicotti con dimensioni più grandi.

Tipo: LUB 2

ARTICOLO	confezione pz.
LUB 2	1



Terminali e accessori


/ Terminals and accessories

I disegni dei prodotti sono indicativi e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.

Inquadra il codice QR per un accesso immediato al settore.

CAPICORDA PREISOLATI AD OCCHIELLO - SERIE "EZ"





Materiale: capicorda in rame stagnato con isolamento in PVC senza alogeni.

Colore: il colore dell'isolamento varia a seconda della sezione del conduttore da abbinare (vedi tabella).

Temperatura d'uso: max +60°C

Infiammabilità: antifiamma e autoestinguente UL94-V2.

Normative e Certificazioni: UL.

Caratteristiche: per garantire un'ottima protezione superficiale e per consentire una perfetta crimpatura, questi capicorda vengono sottoposti ai trattamenti di stagnatura elettrolitica e di ricottura.
L'entrata cavo è di tipo "EasyEntry" (forma ad imbuto) per facilitare l'inserimento ed eliminare il rischio di piegatura dei fili.

Su richiesta: per quantità, i capicorda possono essere forniti con isolamento in policarbonato senza alogeni (max +115°C).


Tipo: FR (ad occhiello)

ARTICOLO	colore Isolamento	sezione mm²	sezione AWG	per vite	ØV mm	ØA mm	ØB mm	L mm	L1 mm	confezione pz.
F 1532.5,5 R PVC	rosso	0,25 - 1,5	22 - 16	M3	3,2	4	5,5	18,8	4,7	1000
F 1532.6 R PVC	rosso	0,25 - 1,5	22 - 16	M3	3,2	4	6	20,3	6	1000
F 1537.5,5 R PVC	rosso	0,25 - 1,5	22 - 16	M3,5	3,7	4	5,5	18,8	4,7	1000
F 1537.6 R PVC	rosso	0,25 - 1,5	22 - 16	M3,5	3,7	4	6	20,3	6	1000
F 1537.6,6 R PVC	rosso	0,25 - 1,5	22 - 16	M3,5	3,7	4	6,6	20,9	6,3	1000
F 1537.8 R PVC	rosso	0,25 - 1,5	22 - 16	M3,5	3,7	4	8	22,3	7	1000
F 1543.6,6 R PVC	rosso	0,25 - 1,5	22 - 16	M4	4,3	4	6,6	20,9	6,3	1000
F 1543.8 R PVC	rosso	0,25 - 1,5	22 - 16	M4	4,3	4	8	22,3	7	1000
F 1553.10 R PVC	rosso	0,25 - 1,5	22 - 16	M5	5,3	4	10	24,3	8	1000
F 1553.8 R PVC	rosso	0,25 - 1,5	22 - 16	M5	5,3	4	8	22,3	7	1000
F 1565.11 R PVC	rosso	0,25 - 1,5	22 - 16	M6	6,5	4	11	26,8	10	1000
F 1565.11,6 R PVC	rosso	0,25 - 1,5	22 - 16	M6	6,4	4	11,6	26,8	9,7	1000
F 1585.11,6 R PVC	rosso	0,25 - 1,5	22 - 16	M8	8,4	4	11,6	26,8	9,7	1000
F 1585.14 R PVC	rosso	0,25 - 1,5	22 - 16	M8	8,4	4	14	30,3	12	1000
F 1510.14 R PVC	rosso	0,25 - 1,5	22 - 16	M10	10,5	4	14	30,3	12	1000
F 1510.18 R PVC	rosso	0,25 - 1,5	22 - 16	M10	10,5	4	18	34,3	14	1000
F 2532.6 R PVC	blu	1,5 - 2,5	16 - 14	M3	3,2	4,5	6	20,3	6	1000
F 2532.6,4 R PVC	blu	1,5 - 2,5	16 - 14	M3	3,2	4,5	6,4	18,8	4,3	1000
F 2532.8,5 R PVC	blu	1,5 - 2,5	16 - 14	M3	3,2	4,5	8,5	23,3	7,7	1000
F 2537.6 R PVC	blu	1,5 - 2,5	16 - 14	M3,5	3,7	4,5	6	20,3	6	1000
F 2537.6,4 R PVC	blu	1,5 - 2,5	16 - 14	M3,5	3,7	4,5	6,4	18,8	4,3	1000
F 2537.6,6 R PVC	blu	1,5 - 2,5	16 - 14	M3,5	3,7	4,5	6,6	20,9	6,3	1000
F 2543.6,6 R PVC	blu	1,5 - 2,5	16 - 14	M4	4,4	4,5	6,6	20,9	6,3	1000
F 2543.8 R PVC	blu	1,5 - 2,5	16 - 14	M4	4,4	4,5	8	22,3	7	1000
F 2543.8,5 R PVC	blu	1,5 - 2,5	16 - 14	M4	4,4	4,5	8,5	23,3	7,7	1000
F 2553.10 R PVC	blu	1,5 - 2,5	16 - 14	M5	5,3	4,5	10	25,3	9	1000
F 2553.8,5 R PVC	blu	1,5 - 2,5	16 - 14	M5	5,3	4,5	8,5	23,3	7,7	1000
F 2553.9,5 R PVC	blu	1,5 - 2,5	16 - 14	M5	5,3	4,5	9,5	23,3	7,2	1000
F 2565.12 R PVC	blu	1,5 - 2,5	16 - 14	M6	6,4	4,5	12	28,3	11	1000
F 2565.11 R PVC	blu	1,5 - 2,5	16 - 14	M6	6,5	4,5	11	27,8	11	1000
F 2585.12 R PVC	blu	1,5 - 2,5	16 - 14	M8	8,4	4,5	12	28,3	11	1000
F 2585.14 R PVC	blu	1,5 - 2,5	16 - 14	M8	8,4	4,5	14	30,3	12	1000
F 2510.14 R PVC	blu	1,5 - 2,5	16 - 14	M10	10,5	4,5	14	30,3	12	1000
F 2510.18 R PVC	blu	1,5 - 2,5	16 - 14	M10	10,5	4,5	18	34,3	14	1000
F 2513.19 R PVC	blu	1,5 - 2,5	16 - 14	M12	13	4,5	19	35,8	15	1000
F 4632.9,5 R PVC	giallo	4 - 6	12 - 10	M3	3,2	6,4	9,5	27,1	8,2	1000
F 4637.9,5 R PVC	giallo	4 - 6	12 - 10	M3,5	3,7	6,4	9,5	27,1	8,2	1000
F 4643.7,2 R PVC*	giallo	4 - 6	12 - 10	M4	4,3	6,4	7,2	23,6	5,9	1000
F 4643.8 R PVC	giallo	4 - 6	12 - 10	M4	4,4	6,4	8	26,1	8	1000
F 4643.9,5 R PVC	giallo	4 - 6	12 - 10	M4	4,3	6,4	9,5	27,1	8,2	1000
F 4653.10 R PVC	giallo	4 - 6	12 - 10	M5	5,3	6,4	10	28,1	9	1000
F 4653.9,5 R PVC	giallo	4 - 6	12 - 10	M5	5,3	6,4	9,5	27,1	8,2	1000
F 4665.11 R PVC	giallo	4 - 6	12 - 10	M6	6,5	6,4	11	29,6	10	1000
F 4665.12 R PVC	giallo	4 - 6	12 - 10	M6	6,4	6,4	12	30,6	10,5	1000
F 4685.14 R PVC	giallo	4 - 6	12 - 10	M8	8,4	6,4	14	34,1	13	1000
F 4685.15 R PVC	giallo	4 - 6	12 - 10	M8	8,4	6,4	15	35,1	13,5	1000
F 4610.15 R PVC	giallo	4 - 6	12 - 10	M10	10,5	6,4	15	35,1	13,5	1000
F 4610.18 R PVC	giallo	4 - 6	12 - 10	M10	10,5	6,4	18	38,1	15	1000
F 4613.19 R PVC	giallo	4 - 6	12 - 10	M12	13	6,4	19	43,6	20	1000

*Articolo in fase di omologazione UL.

CAPICORDA PREISOLATI A FORCELLA - SERIE "EZ"





Materiale: capicorda in rame stagnato con isolamento in PVC senza alogeni.

Colore: il colore dell'isolamento varia a seconda della sezione del conduttore da abbinare (vedi tabella).

Temperatura d'uso: max +60°C

Infiammabilità: antifiamma e autoestinguente UL94-V2.

Normative e Certificazioni: UL (ad esclusione di quelli con la flangia).

Caratteristiche: per garantire un'ottima protezione superficiale e per consentire una perfetta crimpatura, questi capicorda vengono sottoposti ai trattamenti di stagnatura elettrolitica e di ricottura.
L'entrata cavo è di tipo "EasyEntry" (forma ad imbuto) per facilitare l'inserimento ed eliminare il rischio di piegatura dei fili.

Su richiesta: per quantità, i capicorda possono essere forniti con isolamento in policarbonato senza alogeni (max +115°C).


Tipo: FG (a forcella)

ARTICOLO	colore Isolamento	sezione mm²	sezione AWG	per vite	V mm	ØA mm	E mm	L mm	L1 mm	confezione pz.
F 1532.5,7 G PVC	rosso	0,25 - 1,5	22 - 16	M3	3,2	4	5,7	22,5	6,5	1000
F 1532.6 G PVC	rosso	0,25 - 1,5	22 - 16	M3	3,2	4	6	20,3	6	1000
F 1537.5,7 GS PVC	rosso	0,25 - 1,5	22 - 16	M3,5	3,7	4	5,7	22,5	6,5	1000
F 1537.6 G PVC	rosso	0,25 - 1,5	22 - 16	M3,5	3,7	4	6	20,3	6	1000
F 1537.6,4 G PVC	rosso	0,25 - 1,5	22 - 16	M3,5	3,7	4	6,4	22,5	6,5	1000
F 1537.7,7 GB PVC*	rosso	0,25 - 1,5	22 - 16	M3,5	3,8	4	7,7	20,9	5,8	1000
F 1543.6,4 G PVC	rosso	0,25 - 1,5	22 - 16	M4	4,3	4	6,4	22,5	6,5	1000
F 1543.7,2 G PVC	rosso	0,25 - 1,5	22 - 16	M4	4,3	4	7,2	22,5	6,5	1000
F 1543.8,1 G PVC	rosso	0,25 - 1,5	22 - 16	M4	4,3	4	8,1	22,5	6,5	1000
F 1553.10 G PVC	rosso	0,25 - 1,5	22 - 16	M5	5,3	4	10	24,3	8	1000
F 1553.8,1 G PVC	rosso	0,25 - 1,5	22 - 16	M5	5,3	4	8,1	22,5	6,5	1000
F 1565.11 G PVC	rosso	0,25 - 1,5	22 - 16	M6	6,4	4	11	26,8	10	1000
F 2532.5,7 G PVC	blu	1,5 - 2,5	16 - 14	M3	3,2	4,5	5,7	22,5	6,5	1000
F 2537.5,7 GS PVC	blu	1,5 - 2,5	16 - 14	M3,5	3,7	4,5	5,7	22,5	6,5	1000
F 2537.6,4 G PVC	blu	1,5 - 2,5	16 - 14	M3,5	3,7	4,5	6,4	22,5	6,5	1000
F 2537.8 GB PVC*	blu	1,5 - 2,5	16 - 14	M3,5	3,8	4,5	8	24,9	6,7	1000
F 2543.6,4 G PVC	blu	1,5 - 2,5	16 - 14	M4	4,3	4,5	6,4	22,5	6,5	1000
F 2543.7,2 G PVC	blu	1,5 - 2,5	16 - 14	M4	4,3	4,5	7,2	22,5	6,5	1000
F 2543.8,1 G PVC	blu	1,5 - 2,5	16 - 14	M4	4,3	4,5	8,1	22,5	6,5	1000
F 2543.8 GB PVC*	blu	1,5 - 2,5	16 - 14	M4	4,4	4,5	8	24,9	6,7	1000
F 2553.10 G PVC	blu	1,5 - 2,5	16 - 14	M5	5,3	4,5	10	25,3	9	1000
F 2553.8,1 G PVC	blu	1,5 - 2,5	16 - 14	M5	5,3	4,5	8,1	22,5	6,5	1000
F 2565.11 G PVC	blu	1,5 - 2,5	16 - 14	M6	6,4	4,5	11	26,8	10	1000
F 4610.18 G PVC	giallo	4 - 6	12 - 10	M10	10,5	6,4	18	38,1	15	1000
F 4637.8,2 G PVC**	giallo	4 - 6	12 - 10	M3,5	3,7	6,4	8,2	25,8	7,2	1000
F 4637.9 G PVC**	giallo	4 - 6	12 - 10	M3,5	3,7	6,4	9	25,8	7,2	1000
F 4643.7,2 G PVC**	giallo	4 - 6	12 - 10	M4	4,3	6,4	7,2	25,8	7,2	1000
F 4643.8 G PVC	giallo	4 - 6	12 - 10	M4	4,6	6,4	8	26,1	8	1000
F 4643.8,2 G PVC**	giallo	4 - 6	12 - 10	M4	4,3	6,4	8,2	25,8	7,2	1000
F 4643.9 G PVC	giallo	4 - 6	12 - 10	M4	4,3	6,4	9	25,8	7,2	1000
F 4653.10 G PVC	giallo	4 - 6	12 - 10	M5	5,3	6,4	10	28,1	9	1000
F 4653.9 G PVC	giallo	4 - 6	12 - 10	M5	5,3	6,4	9	25,8	7,2	1000
F 4665.11 G PVC	giallo	4 - 6	12 - 10	M6	6,5	6,4	11	29,6	10	1000
F 4665.12 G PVC	giallo	4 - 6	12 - 10	M6	6,4	6,4	12	32,1	11	1000
F 4685.14 G PVC	giallo	4 - 6	12 - 10	M8	8,4	6,4	14	34,1	13	1000

*Capicorda con forcella flangiata (altezza flangia 2,2 mm) e in fase di omologazione UL.
**Articolo in fase di omologazione UL.

CAPICORDA PREISOLATI A PUNTALE TONDO - SERIE "EZ"





Materiale: capicorda in rame stagnato con isolamento in PVC senza alogeni.

Colore: il colore dell'isolamento varia a seconda della sezione del conduttore da abbinare (vedi tabella).

Temperatura d'uso: max +60°C

Infiammabilità: antifiamma e autoestinguente UL94-V2.

Normative e Certificazioni: UL.

Caratteristiche: per garantire un'ottima protezione superficiale e per consentire una perfetta crimpatura, questi capicorda vengono sottoposti ai trattamenti di stagnatura elettrolitica e di ricottura.
L'entrata cavo è di tipo "EasyEntry" (forma ad imbuto) per facilitare l'inserimento ed eliminare il rischio di piegatura dei fili.


Su richiesta: per quantità, i capicorda possono essere forniti con isolamento in policarbonato senza alogeni (max +115°C).

Tipo: FSR (tondi)

ARTICOLO	colore Isolamento	sezione mm²	sezione AWG	ØA mm	E mm	L mm	L1 mm	confezione pz.
F 1519.9 SR PVC	rosso	0,25 - 1,5	22 - 16	4	1,9	20,3	9	1000
F 1519.10 SR PVC	rosso	0,25 - 1,5	22 - 16	4	1,9	21,3	10	1000
F 1519.12 SRK PVC	rosso	0,25 - 1,5	22 - 16	4	1,9	23,3	12	1000
F 2519.9 SR PVC	blu	1,5 - 2,5	16 - 14	4,5	1,9	20,3	9	1000
F 2519.10 SR PVC	blu	1,5 - 2,5	16 - 14	4,5	1,9	21,3	10	1000
F 2519.12 SRK PVC	blu	1,5 - 2,5	16 - 14	4,5	1,9	23,3	12	1000
F 4630.14 SR PVC	giallo	4 - 6	12 - 10	6,4	2,7	28,1	14	1000

CAPICORDA PREISOLATI A PUNTALE PIATTO - SERIE "EZ"





Materiale: capicorda in rame stagnato con isolamento in PVC senza alogeni.

Colore: il colore dell'isolamento varia a seconda della sezione del conduttore da abbinare (vedi tabella).

Temperatura d'uso: max +60°C

Infiammabilità: antifiamma e autoestinguente UL94-V2.

Caratteristiche: per garantire un'ottima protezione superficiale e per consentire una perfetta crimpatura, questi capicorda vengono sottoposti ai trattamenti di stagnatura elettrolitica e di ricottura.
L'entrata cavo è di tipo "EasyEntry" (forma ad imbuto) per facilitare l'inserimento ed eliminare il rischio di piegatura dei fili.

Su richiesta: per quantità, i capicorda possono essere forniti con isolamento in policarbonato senza alogeni (max +115°C).

Tipo: FSF (piatti)


ARTICOLO	colore Isolamento	sezione mm²	sezione AWG	ØA mm	E mm	L mm	L1 mm	confezione pz.
F 1518.10,5 SFL PVC	rosso	0,25 - 1,5	22 - 16	4	2,2	21,8	10,5	1000
F 1518.13 SFL PVC	rosso	0,25 - 1,5	22 - 16	4	2,3	24,3	13	1000
F 1518.18,5 SFL PVC	rosso	0,25 - 1,5	22 - 16	4	2,2	29,8	18,5	1000
F 1529.9 SF PVC	rosso	0,25 - 1,5	22 - 16	4	2,8	20,3	9	1000
F 1530.14,5 SFB PVC	rosso	0,25 - 1,5	22 - 16	4	3	25,8	14,5	1000
F 1529.17 SFN PVC*	rosso	0,25 - 1,5	22 - 16	4	3	28,3	17	1000
F 2518.10,5 SF PVC	blu	1,5 - 2,5	16 - 14	4,5	2,2	21,8	10,5	1000
F 2518.13 SF PVC	blu	1,5 - 2,5	16 - 14	4,5	2,2	24,3	13	1000

ARTICOLO	colore Isolamento	sezione mm²	sezione AWG	ØA mm	E mm	L mm	L1 mm	confezione pz.
F 2518.18,5 SF PVC	blu	1,5 - 2,5	16 - 14	4,5	2,2	29,8	18,5	1000
F 2529.9 SF PVC	blu	1,5 - 2,5	16 - 14	4,5	2,8	20,3	9	1000
F 2529.16 SF PVC	blu	1,5 - 2,5	16 - 14	4,5	2,8	27,3	16	1000
F 2529.17 SFN PVC*	blu	1,5 - 2,5	16 - 14	4,5	3	28,3	17	1000
F 4629.10,5 SF PVC	giallo	4 - 6	12 - 10	6,4	2,8	24,6	10,5	1000
F 4645.18,2 SFB PVC	giallo	4 - 6	12 - 10	6,4	4,5	32,3	18,2	1000

*Capicorda a puntale piatto flangiato (altezza flangia 2,5 mm).

FASTON MASCHI PREISOLATI - SERIE "EZ" -





Materiale: faston in ottone stagnato con collare di rinforzo in rame e con isolamento in PVC senza alogeni.

Colore: il colore dell'isolamento varia a seconda della sezione del conduttore da abbinare (vedi tabella).

Temperatura d'uso: max +60°C

Infiammabilità: antifiamma e autoestinguente UL94-V2.

Caratteristiche: per garantire un'ottima protezione superficiale questi faston vengono sottoposti al trattamento di stagnatura elettrolitica. Sono, inoltre, parzialmente rinforzati con un collare aggiuntivo in rame.
L'entrata cavo è di tipo "EasyEntry" (forma ad imbuto) per facilitare l'inserimento ed eliminare il rischio di piegatura dei fili.


Tipo: FH (maschi)

ARTICOLO	colore Isolamento	sezione mm²	sezione AWG	linguetta faston	ØA mm	L mm	L1 mm	confezione pz.
F 1503 H PVC	rosso	0,25 - 1,5	22 - 16	2,8x0,5	4	18	8	1000
F 1505 H PVC	rosso	0,25 - 1,5	22 - 16	4,8x0,5	4	19	9	1000
F 1507 H PVC*	rosso	0,25 - 1,5	22 - 16	6,3x0,8	4	20,8	10,8	1000
F 2503 H PVC	blu	1,5 - 2,5	16 - 14	2,8x0,5	5	18	8	1000
F 2505 H PVC	blu	1,5 - 2,5	16 - 14	4,8x0,5	5	19	9	1000
F 2507 H PVC*	blu	1,5 - 2,5	16 - 14	6,3x0,8	5	20,8	10,8	1000
F 4607 H PVC*	giallo	4 - 6	12 - 10	6,3x0,8	6,8	23,8	10,8	1000

*Articolo a normativa c-UR.

FASTON FEMMINA PREISOLATI - SERIE "EZ"





Materiale: faston in ottone stagnato con collare di rinforzo in rame e con isolamento in PVC senza alogeni.

Colore: il colore dell'isolamento varia a seconda della sezione del conduttore da abbinare (vedi tabella).

Temperatura d'uso: max +60°C

Infiammabilità: antifiamma e autoestinguente UL94-V2.

Caratteristiche: per garantire un'ottima protezione superficiale questi faston vengono sottoposti al trattamento di stagnatura elettrolitica. Sono, inoltre, parzialmente rinforzati con un collare aggiuntivo in rame.
L'entrata cavo è di tipo "EasyEntry" (forma ad imbuto) per facilitare l'inserimento ed eliminare il rischio di piegatura dei fili.

Tipo: FFLS (femmina)


ARTICOLO	colore Isolamento	sezione mm²	sezione AWG	per faston maschi	ØA mm	L mm	L1 mm	confezione pz.
F 1503 FLS5 PVC	rosso	0,25 - 1,5	22 - 16	2,8x0,5	4	18,7	8,7	1000
F 1503 FLS8 PVC	rosso	0,25 - 1,5	22 - 16	2,8x0,8	4	18,7	8,7	1000
F 1505 FLS5 PVC	rosso	0,25 - 1,5	22 - 16	4,8x0,5	4	19,2	9,2	1000
F 1505 FLS8 PVC	rosso	0,25 - 1,5	22 - 16	4,8x0,8	4	19,2	9,2	1000
F 1507 FLS PVC*	rosso	0,25 - 1,5	22 - 16	6,3x0,8	4	20,8	10,8	1000
F 1508 FLS PVC	rosso	0,25 - 1,5	22 - 16	7,9x0,8	4	23	13	1000

ARTICOLO	colore Isolamento	sezione mm²	sezione AWG	per faston maschi	ØA mm	L mm	L1 mm	confezione pz.
F 2503 FLS5 PVC	blu	1,5 - 2,5	16 - 14	2,8x0,5	5	18,7	8,7	1000
F 2503 FLS8 PVC	blu	1,5 - 2,5	16 - 14	2,8x0,8	5	18,7	8,7	1000
F 2505 FLS5 PVC	blu	1,5 - 2,5	16 - 14	4,8x0,5	5	19,2	9,2	1000
F 2505 FLS8 PVC	blu	1,5 - 2,5	16 - 14	4,8x0,8	5	19,2	9,2	1000
F 2507 FLS PVC*	blu	1,5 - 2,5	16 - 14	6,3x0,8	5	20,8	10,8	1000
F 2508 FLS PVC	blu	1,5 - 2,5	16 - 14	7,9x0,8	5	23	13	1000
F 4607 FLS PVC*	giallo	4 - 6	12 - 10	6,3x0,8	6,8	23,8	10,8	1000
F 4609 FLS PVC	giallo	4 - 6	12 - 10	9,5x1,2	6,8	28,6	15,6	1000

*Articolo a normativa c-UR.

FASTON MULTIPLI PREISOLATI - SERIE "EZ"





Materiale: faston in ottone stagnato con collare di rinforzo in rame e con isolamento in PVC senza alogeni.

Colore: il colore dell'isolamento varia a seconda della sezione del conduttore da abbinare (vedi tabella).

Temperatura d'uso: max +60°C

Infiammabilità: antifiamma e autoestinguente UL94-V2.


Caratteristiche: per garantire un'ottima protezione superficiale questi faston vengono sottoposti al trattamento di stagnatura elettrolitica. Sono, inoltre, parzialmente rinforzati con un collare aggiuntivo in rame.
L'entrata cavo è di tipo "EasyEntry" (forma ad imbuto) per facilitare l'inserimento ed eliminare il rischio di piegatura dei fili.

Tipo: FFLSH (multipli)

ARTICOLO	colore Isolamento	sezione mm²	sezione AWG	per faston maschi / linguetta faston	ØA mm	L mm	L1 mm	confezione pz.
F 1507 FLSH PVC	rosso	0,25 - 1,5	22 - 16	6,3x0,8	4	20,8	10,8	1000
F 2507 FLSH PVC	blu	1,5 - 2,5	16 - 14	6,3x0,8	5	20,8	10,8	1000
F 4607 FLSH PVC	giallo	4 - 6	12 - 10	6,3x0,8	6,8	23,8	10,8	1000

FASTON FEMMINA COMPLETAMENTE ISOLATI - SERIE "EZ"





Materiale: faston in ottone stagnato con collare di rinforzo in rame e con isolamento in PVC senza alogeni.

Colore: il colore dell'isolamento varia a seconda della sezione del conduttore da abbinare (vedi tabella).

Temperatura d'uso: max +60°C

Infiammabilità: antifiamma e autoestinguente UL94-V2.

Caratteristiche: per garantire un'ottima protezione superficiale questi faston vengono sottoposti al trattamento di stagnatura elettrolitica. Sono, inoltre, parzialmente rinforzati con un collare aggiuntivo in rame.
L'entrata cavo è di tipo "EasyEntry" (forma ad imbuto) per facilitare l'inserimento ed eliminare il rischio di piegatura dei fili.

Su richiesta: per quantità, i faston con la dimensione "per faston maschi" da 6,3x0,8 sono fornibili con isolamento in PA 66 senza alogeni (max +90°C).

Tipo: FFLSF (femmina)


ARTICOLO	colore Isolamento	sezione mm²	sezione AWG	per faston maschi	ØA mm	L mm	confezione pz.
F 1503 FLSF5 PVC	rosso	0,25 - 1,5	22 - 16	2,8x0,5	4	19	1000
F 1503 FLSF8 PVC	rosso	0,25 - 1,5	22 - 16	2,8x0,8	4	19	1000
F 1505 FLSF5 PVC	rosso	0,25 - 1,5	22 - 16	4,8x0,5	4	19	1000
F 1505 FLSF8 PVC	rosso	0,25 - 1,5	22 - 16	4,8x0,8	4	20	1000
F 1507 FLSF PVC*	rosso	0,25 - 1,5	22 - 16	6,3x0,8	4	22	1000
F 2503 FLSF5 PVC	blu	1,5 - 2,5	16 - 14	2,8x0,5	5	20	1000

ARTICOLO	colore Isolamento	sezione mm²	sezione AWG	per faston maschi	ØA mm	L mm	confezione pz.
F 2503 FLSF8 PVC	blu	1,5 - 2,5	16 - 14	2,8x0,8	5	20	1000
F 2505 FLSF5 PVC	blu	1,5 - 2,5	16 - 14	4,8x0,5	5	20	1000
F 2505 FLSF8 PVC	blu	1,5 - 2,5	16 - 14	4,8x0,8	5	20	1000
F 2507 FLSF PVC*	blu	1,5 - 2,5	16 - 14	6,3x0,8	5	22	1000
F 4607 FLSF PVC*	giallo	4 - 6	12 - 10	6,3x0,8	6,8	24,5	1000
F 4609 FLSF PVC	giallo	4 - 6	12 - 10	9,5x1,2	6,8	29,5	1000

*Articolo a normativa c-UR.

CONNETTORI PREISOLATI AD INNESTO CILINDRICO MASCHIO - SERIE "EZ"





Materiale: connettori in ottone stagnato con collare di rinforzo in rame e con isolamento in PVC senza alogeni.

Colore: il colore dell'isolamento varia a seconda della sezione del conduttore da abbinare (vedi tabella).

Temperatura d'uso: max +60°C

Infiammabilità: antifiamma e autoestinguente UL94-V2.


Caratteristiche: per garantire un'ottima protezione superficiale questi connettori vengono sottoposti al trattamento di stagnatura elettrolitica. Sono, inoltre, parzialmente rinforzati con un collare aggiuntivo in rame.
L'entrata cavo è di tipo "EasyEntry" (forma ad imbuto) per facilitare l'inserimento ed eliminare il rischio di piegatura dei fili.

Tipo: FHA (maschi)

ARTICOLO	colore Isolamento	sezione mm²	sezione AWG	ØA mm	ØB mm	L mm	L1 mm	confezione pz.
F 1504 HA PVC	rosso	0,25 - 1,5	22 - 16	4	4	20,8	10,8	1000
F 2504 HA PVC	blu	1,5 - 2,5	16 - 14	5	4	20,8	10,8	1000
F 2505 HA PVC	blu	1,5 - 2,5	16 - 14	5	5	20,8	10,8	1000
F 4605 HA PVC	giallo	4 - 6	12 - 10	6,8	5	23,8	10,8	1000

CONNETTORI PREISOLATI AD INNESTO CILINDRICO FEMMINA - SERIE "EZ"





Materiale: connettori in ottone stagnato con collare di rinforzo in rame e con isolamento in PVC senza alogeni.

Colore: il colore dell'isolamento varia a seconda della sezione del conduttore da abbinare (vedi tabella).

Temperatura d'uso: max +60°C

Infiammabilità: antifiamma e autoestinguente UL94-V2.


Caratteristiche: per garantire un'ottima protezione superficiale questi connettori vengono sottoposti al trattamento di stagnatura elettrolitica. Sono, inoltre, parzialmente rinforzati con un collare aggiuntivo in rame.
L'entrata cavo è di tipo "EasyEntry" (forma ad imbuto) per facilitare l'inserimento ed eliminare il rischio di piegatura dei fili.

Tipo: FHO (femmina)

ARTICOLO	colore Isolamento	sezione mm²	sezione AWG	ØA mm	ØB mm	L mm	confezione pz.
F 1504 HO PVC	rosso	0,25 - 1,5	22 - 16	4	4	23	1000
F 2504 HO PVC	blu	1,5 - 2,5	16 - 14	5	4	23	1000
F 2505 HO PVC	blu	1,5 - 2,5	16 - 14	5	5	24	1000
F 4605 HO PVC	giallo	4 - 6	12 - 10	6,8	5	27,4	1000

GIUNTI ISOLATI TESTA-TESTA - SERIE "EZ"





Materiale: giunti in rame stagnato con isolamento in PVC senza alogeni.

Colore: il colore dell'isolamento varia a seconda della sezione del conduttore da abbinare (vedi tabella).

Temperatura d'uso: max +60°C

Infiammabilità: antifiamma e autoestinguente UL94-V2.

Caratteristiche: per garantire un'ottima protezione superficiale e per consentire una perfetta crimpatura, questi giunti vengono sottoposti ai trattamenti di stagnatura elettrolitica e di ricottura.
Per una corretta connessione con i cavi, i giunti vanno crimpati su entrambe le estremità.


Su richiesta: per quantità, possono essere forniti con isolamento in PA 66 senza alogeni (max +90°C).

Tipo: FPSK (testa-testa)

ARTICOLO	colore Isolamento	sezione mm²	sezione AWG	ØA mm	ØA1 mm	L mm	L1 mm	confezione pz.
F 1515 PSK PVC	rosso	0,25 - 1,5	22 - 16	4,1	1,8	26	15	500
F 2517 PSK PVC	blu	1,5 - 2,5	16 - 14	4,6	2,4	26	15	1000
F 4634 PSK PVC	giallo	4 - 6	12 - 10	6,4	3,6	26	15	1000

CAPPUCCI TERMINALI ISOLATI A CRIMPARE - SERIE "EZ"





Materiale: cappucci in PA 66 senza alogeni con tubetto in rame stagnato.

Colore: naturale.

Temperatura d'uso: max +90°C

Infiammabilità: antifiamma e autoestinguente UL94-V2.


Caratteristiche: per garantire un'ottima protezione superficiale e per consentire una perfetta crimpatura, il tubetto in rame interno viene sottoposto ai trattamenti di stagnatura elettrolitica e di ricottura.

Tipo: FE (a crimpare)

ARTICOLO	sezione mm²	sezione AWG	ØA mm	ØA1 mm	ØB mm	L mm	L1 mm	confezione pz.
F 1500 E	0,25 - 1,5	22 - 16	6,5	2,4	5	18	8	1000
F 2500 E	1,5 - 2,5	16 - 14	8	3	5,5	21	9	1000
F 4600 E	4 - 6	12 - 10	10,5	4	7	25	10	1000
F 4800 E	8	8	12,5	4,8	9	28	11	1000

CAPPUCCI TERMINALI ISOLATI FILETTATI - SERIE "EZ"





Materiale: cappucci in PVC senza alogeni con filetto a molla interno in metallo.

Colore: vedi tabella.

Temperatura d'uso: max +105°C

Infiammabilità: antifiamma e autoestinguente UL94-V2.

Normative e Certificazioni: UL.


Caratteristiche: questi cappucci offrono protezione dielettrica fino a 600V. Vengono avvitati sulle estremità dei fili.
L'entrata cavo è di tipo "EasyEntry" (forma ad imbuto) per facilitare l'inserimento ed eliminare il rischio di piegatura dei fili.

Tipo: E (filettati)

ARTICOLO	colore Isolamento	sezione mm²	sezione AWG	resistenza dielettrica	ØA mm	ØA1 mm	ØB mm	L mm	L1 mm	confezione pz.
E1	grigio	0,25 - 1,5	22 - 16	300V	6	3	8,5	14,7	3,5	1000
E2	blu	0,25 - 2,5	22 - 14	300V	7,5	4	10,1	17,5	5,5	1000
E3	arancione	0,25 - 2,5	22 - 14	600V	8,2	4,2	11,2	21,4	6	1000
E4	giallo	0,8 - 4	18 - 12	600V	10,5	5,2	13,7	23,6	7,5	500
E5	rosso	0,8 - 6	18 - 10	600V	13	7	16	26,5	7	250

CAPICORDA PREISOLATI AD OCCHIELLO - SERIE "ELPRESS"





Materiale: capicorda in rame stagnato (rame 99,95%) con isolamento in policarbonato (PC), in poliammide (PA), in PVC (vedi tabella); il policarbonato e il poliammide sono senza alogeni.

Colore: il colore dell'isolamento varia a seconda della sezione del conduttore da abbinare (vedi tabella).

Temperatura d'uso: max +100°C (PC), max +90°C (PA), max +60°C (PVC).

Infiammabilità: antifiamma e autoestinguente UL94-V2 (PC), antifiamma e autoestinguente UL94-V0 (PA e PVC).

Caratteristiche: questi capicorda sono realizzati in rame e stagnati elettroliticamente per offrire la massima protezione possibile contro la corrosione. In fase di fabbricazione il collare del capicorda viene sottoposto ai trattamenti di brasatura e ricottura in modo da consentire una perfetta crimpatura in qualsiasi punto attorno al collare.
Per agevolare l'identificazione e/o l'ispezione i capicorda sono marchiati, ove possibile, con la massima sezione del conduttore utilizzabile e con la dimensione metrica del foro vite.
L'isolamento presenta eccellenti caratteristiche di deformazione tali da impedirne il deterioramento durante l'operazione di crimpatura e mantiene inalterate le proprie qualità anche in presenza di alte temperature.
Infine, l'interno dei capicorda di tipo "EasyEntry" facilita l'inserimento del cavo eliminando il rischio di piegatura dei fili.

Tipo: AR (ad occhiello)

ARTICOLO	colore Isolamento	sezione mm²	sezione AWG	per vite	ØA mm	ØB mm	L mm	L1 mm	materiale isolamento	confezione pz.
A 0532 R*	giallo light	0,1 - 0,5	26 - 22	M3	2	5,4	16	16	PA	1000
A 0543 R*	giallo light	0,1 - 0,5	26 - 22	M4	2	7	19	16	PA	1000
A 0553 R*	giallo light	0,1 - 0,5	26 - 22	M5	2	8	19	15	PA	1000
A 0832 R	verde	0,25 - 0,75	22 - 19	M3	3,2	5,5	18	15	PC	1000


Terminali e accessori

ARTICOLO	colore Isolamento	sezione mm²	sezione AWG	per vite	ØA mm	ØB mm	L mm	L1 mm	materiale isolamento	confezione pz.
A 0837 R	verde	0,25 - 0,75	22 - 19	M3,5	3,2	6,2	21	17,5	PC	1000
A 0843 R	verde	0,25 - 0,75	22 - 19	M4	3,2	7,5	21	17,5	PC	1000
A 0853 R	verde	0,25 - 0,75	22 - 19	M5	3,2	9	22	17,5	PC	1000
A 1532 R	rosso	0,5 - 1,5	20 - 16	M3	4	5,5	18	15	PC	1000
A 1537 R	rosso	0,5 - 1,5	20 - 16	M3,5	4	6,2	21	17,5	PC	1000
A 1543 R	rosso	0,5 - 1,5	20 - 16	M4	4	7,5	21	17,5	PC	1000
A 1553 R	rosso	0,5 - 1,5	20 - 16	M5	4	9	22	17,5	PC	1000
A 1565 R	rosso	0,5 - 1,5	20 - 16	M6	4	11	25	19,5	PC	1000
A 1585 R	rosso	0,5 - 1,5	20 - 16	M8	4	14	28	21	PC	1000
A 1510 R	rosso	0,5 - 1,5	20 - 16	M10	4	17	31	23	PC	1000
A 2532 R	blu	1,5 - 2,5	16 - 14	M3	4,5	5,5	18	15	PC	1000
A 2537 R	blu	1,5 - 2,5	16 - 14	M3,5	4,5	6,2	21	17,5	PC	1000
A 2543 R	blu	1,5 - 2,5	16 - 14	M4	4,5	7,5	21	17,5	PC	1000
A 2553 R	blu	1,5 - 2,5	16 - 14	M5	4,5	9	22	17,5	PC	1000
A 2565 R	blu	1,5 - 2,5	16 - 14	M6	4,5	11	25	19,5	PC	1000
A 2585 R	blu	1,5 - 2,5	16 - 14	M8	4,5	14	28	21	PC	1000
A 2510 R	blu	1,5 - 2,5	16 - 14	M10	4,5	17	31	23	PC	1000
A 2513 R*	blu	1,5 - 2,5	16 - 14	M12	4,5	19	34	25	PVC	1000
A 4643 R	giallo	4 - 6	12 - 10	M4	6,4	7,8	25	21	PC	1000
A 4653 R	giallo	4 - 6	12 - 10	M5	6,4	9	25	21	PC	1000
A 4665 R	giallo	4 - 6	12 - 10	M6	6,4	11	27	22	PC	1000
A 4685 R	giallo	4 - 6	12 - 10	M8	6,4	14	30	23	PC	1000
A 4610 R	giallo	4 - 6	12 - 10	M10	6,4	17	33	25	PC	500
A 4613 R*	giallo	4 - 6	12 - 10	M12	6,8	19,2	40	31	PVC	500

*Articolo senza "EasyEntry".

CAPICORDA PREISOLATI A GANCIO - SERIE "ELPRESS"





Materiale: capicorda in rame stagnato (rame 99,95%) con isolamento in policarbonato (PC) senza alogeni.

Colore: il colore dell'isolamento varia a seconda della sezione del conduttore da abbinare (vedi tabella).

Temperatura d'uso: max +100°C

Infiammabilità: antifiamma e autoestinguente UL94-V2.


Caratteristiche: questi capicorda sono realizzati in rame e stagnati elettroliticamente per offrire la massima protezione possibile contro la corrosione. In fase di fabbricazione il collare del capicorda viene sottoposto ai trattamenti di brasatura e ricottura in modo da consentire una perfetta crimpatura in qualsiasi punto attorno al collare.
Per agevolare l'identificazione e/o l'ispezione i capicorda sono marchiati, ove possibile, con la massima sezione del conduttore utilizzabile e con la dimensione metrica della vite.
L'isolamento presenta eccellenti caratteristiche di deformazione tali da impedirne il deterioramento durante l'operazione di crimpatura e mantiene inalterate le proprie qualità anche in presenza di alte temperature.
Infine, l'interno dei capicorda di tipo "EasyEntry" facilita l'inserimento del cavo eliminando il rischio di piegatura dei fili.

Tipo: AK (a gancio)

ARTICOLO	colore Isolamento	sezione mm²	sezione AWG	per vite	ØA mm	E mm	L mm	L1 mm	confezione pz.
A 1543 K	rosso	0,5 - 1,5	20 - 16	M4	4	7,5	21	17,5	1000
A 2543 K	blu	1,5 - 2,5	16 - 14	M4	4,5	7,5	21	17,5	1000

CAPICORDA PREISOLATI A FORCELLA - SERIE "ELPRESS"





Materiale: capicorda in rame stagnato (rame 99,95%) con isolamento in policarbonato (PC) o in poliammide (PA) (vedi tabella); il policarbonato e il poliammide sono senza alogeni.

Colore: il colore dell'isolamento varia a seconda della sezione del conduttore da abbinare (vedi tabella).

Temperatura d'uso: max +100°C (PC), max +90°C (PA)

Infiammabilità: antifiamma e autoestinguente UL94-V2 (PC), antifiamma e autoestinguente UL94-V0 (PA).

Caratteristiche: questi capicorda sono realizzati in rame e stagnati elettroliticamente per offrire la massima protezione possibile contro la corrosione. In fase di fabbricazione il collare del capicorda viene sottoposto ai trattamenti di brasatura e ricottura in modo da consentire una perfetta crimpatura in qualsiasi punto attorno al collare.
Per agevolare l'identificazione e/o l'ispezione i capicorda sono marchiati, ove possibile, con la massima sezione del conduttore utilizzabile e con la dimensione metrica della vite.
L'isolamento presenta eccellenti caratteristiche di deformazione tali da impedirne il deterioramento durante l'operazione di crimpatura e mantiene inalterate le proprie qualità anche in presenza di alte temperature.
Infine, l'interno dei capicorda di tipo "EasyEntry" facilita l'inserimento del cavo eliminando il rischio di piegatura dei fili.


Tipo: AG (a forcella)

ARTICOLO	colore Isolamento	sezione mm²	sezione AWG	per vite	ØA mm	E mm	L mm	L1 mm	materiale isolamento	confezione pz.
A 0532 G*	giallo light	0,1 - 0,5	26 - 22	M3	2	5	16	14	PA	1000
A 0832 G	verde	0,25 - 0,75	22 - 19	M3	3,2	5,5	18	15	PC	1000
A 0837 G	verde	0,25 - 0,75	22 - 19	M3,5	3,2	6,2	21	17,5	PC	1000
A 0843 G	verde	0,25 - 0,75	22 - 19	M4	3,2	6,2	21	17,5	PC	1000
A 1537 GB**	rosso	0,5 - 1,5	20 - 16	M3,5	4	7,5	21	17,5	PC	1000
A 1543 GB**	rosso	0,5 - 1,5	20 - 16	M4	4	7,5	21	17,5	PC	1000
A 1532 G	rosso	0,5 - 1,5	20 - 16	M3	4	5,5	19	16	PC	1000
A 1537 G	rosso	0,5 - 1,5	20 - 16	M3,5	4	6,2	21	17,5	PC	1000
A 1537 GS	rosso	0,5 - 1,5	20 - 16	M3,5	4	5,5	21,2	17	PC	1000
A 1543 G	rosso	0,5 - 1,5	20 - 16	M4	4	7	21	17,5	PC	1000
A 1553 G	rosso	0,5 - 1,5	20 - 16	M5	4	9	22,5	18	PC	1000
A 1565 G	rosso	0,5 - 1,5	20 - 16	M6	4	11	26,5	21	PC	1000
A 2532 G	blu	1,5 - 2,5	16 - 14	M3	4,5	5,5	18	15	PC	1000
A 2537 G	blu	1,5 - 2,5	16 - 14	M3,5	4,5	6,2	21	17,5	PC	1000
A 2543 G	blu	1,5 - 2,5	16 - 14	M4	4,5	7	21	17,5	PC	1000
A 2543 GB**	blu	1,5 - 2,5	16 - 14	M4	4,5	7,5	21	17,5	PC	1000
A 2553 GB**	blu	1,5 - 2,5	16 - 14	M5	4,5	9	23	17,5	PC	1000
A 2553 G	blu	1,5 - 2,5	16 - 14	M5	4,5	9	23	18	PC	1000
A 2565 G	blu	1,5 - 2,5	16 - 14	M6	4,5	11	25	19,5	PC	1000
A 4643 G	giallo	4 - 6	12 - 10	M4	6,4	7,8	24	20	PC	1000
A 4653 G	giallo	4 - 6	12 - 10	M5	6,4	9	25	20,5	PC	1000
A 4665 G	giallo	4 - 6	12 - 10	M6	6,4	11	27	21,5	PC	1000
A 4685 G	giallo	4 - 6	12 - 10	M8	6,4	14	30	23	PC	1000
A 4610 G	giallo	4 - 6	12 - 10	M10	6,4	18	36	27	PA	1000

*Articolo senza "EasyEntry".
**Capicorda con forcella flangiata.

CAPICORDA PREISOLATI A PUNTALE TONDO - SERIE "ELPRESS"





Materiale: capicorda in rame stagnato (rame 99,95%) con isolamento in policarbonato (PC), in poliammide (PA) (vedi tabella); il policarbonato e il poliammide sono senza alogeni.

Colore: il colore dell'isolamento varia a seconda della sezione del conduttore da abbinare (vedi tabella).

Temperatura d'uso: max +100°C (PC), max +90°C (PA)

Infiammabilità: antifiamma e autoestinguente UL94-V2 (PC), antifiamma e autoestinguente UL94-V0 (PA).

Caratteristiche: questi capicorda sono realizzati in rame e stagnati elettroliticamente per offrire la massima protezione possibile contro la corrosione. In fase di fabbricazione il collare del capicorda viene sottoposto ai trattamenti di brasatura e ricottura in modo da consentire una perfetta crimpatura in qualsiasi punto attorno al collare.
Per agevolare l'identificazione e/o l'ispezione i capicorda sono marchiati, ove possibile, con la massima sezione del conduttore utilizzabile.
L'isolamento presenta eccellenti caratteristiche di deformazione tali da impedirne il deterioramento durante l'operazione di crimpatura e mantiene inalterate le proprie qualità anche in presenza di alte temperature.
Infine, l'interno dei capicorda di tipo "EasyEntry" facilita l'inserimento del cavo eliminando il rischio di piegatura dei fili.


Tipo: ASR (tondi)

ARTICOLO	colore Isolamento	sezione mm²	sezione AWG	ØA mm	E mm	L mm	L1 mm	materiale isolamento	confezione pz.
A 0514 SR*	giallo light	0,1 - 0,5	26 - 22	2	1,4	18	8	PA	1000
A 0819 SR	verde	0,25 - 0,75	22 - 19	3,2	1,8	22	12	PC	1000
A 0819 SRK	verde	0,25 - 0,75	22 - 19	3,2	1,8	18,5	8,5	PC	1000
A 1519 SR	rosso	0,5 - 1,5	20 - 16	4	1,9	22	12	PC	1000
A 1519 SRK	rosso	0,5 - 1,5	20 - 16	4	1,9	18,5	8,5	PC	1000
A 2519 SR	blu	1,5 - 2,5	16 - 14	4,5	1,9	22	12	PC	1000
A 2519 SRK	blu	1,5 - 2,5	16 - 14	4,5	1,9	18,5	8,5	PC	1000
A 4630 SR	giallo	4 - 6	12 - 10	6,4	2,8	27	17	PC	1000

*Articolo senza "EasyEntry".

CAPICORDA PREISOLATI A PUNTALE PIATTO - SERIE "ELPRESS"





Materiale: capicorda in rame stagnato (rame 99,95%) con isolamento in policarbonato (PC) o in PVC (vedi tabella); il policarbonato è senza alogeni.

Colore: il colore dell'isolamento varia a seconda della sezione del conduttore da abbinare (vedi tabella).

Temperatura d'uso: max +100°C (PC), max +60°C (PVC).

Infiammabilità: antifiamma e autoestinguente UL94-V2 (PC), antifiamma e autoestinguente UL94-V0 (PVC).

Caratteristiche: questi capicorda sono realizzati in rame e stagnati elettroliticamente per offrire la massima protezione possibile contro la corrosione. In fase di fabbricazione il collare del capicorda viene sottoposto ai trattamenti di brasatura e ricottura in modo da consentire una perfetta crimpatura in qualsiasi punto attorno al collare.
Per agevolare l'identificazione e/o l'ispezione i capicorda sono marchiati, ove possibile, con la massima sezione del conduttore utilizzabile.
L'isolamento presenta eccellenti caratteristiche di deformazione tali da impedirne il deterioramento durante l'operazione di crimpatura e mantiene inalterate le proprie qualità anche in presenza di alte temperature.
Infine, l'interno dei capicorda di tipo "EasyEntry" facilita l'inserimento del cavo eliminando il rischio di piegatura dei fili.


Tipo: ASF (piatti)

ARTICOLO	colore Isolamento	sezione mm²	sezione AWG	ØA mm	E mm	L mm	L1 mm	materiale isolamento	confezione pz.
A 0825 SFK	verde	0,25 - 0,75	22 - 19	3,2	2,5	20	10	PC	1000
A 1529 SF	rosso	0,5 - 1,5	20 - 16	4	2,9	22	12	PC	1000
A 1529 SFN**	rosso	0,5 - 1,5	20 - 16	4,5	2,9	22	11,5	PC	1000
A 1530 SFB*	rosso	0,5 - 1,5	20 - 16	4,5	3	27	17,5	PVC	1000
A 2529 SF	blu	1,5 - 2,5	16 - 14	4,3	2,9	22	11,5	PC	1000
A 2530 SFB*	blu	1,5 - 2,5	16 - 14	4,6	3	27	17,5	PVC	1000
A 4640 SF*	giallo	4 - 6	12 - 10	6,7	4	27	13	PVC	1000
A 4645 SFB*	giallo	4 - 6	12 - 10	6,7	4,5	32	17,5	PVC	1000

*Articolo senza "EasyEntry".
**Articolo con il puntale flangiato.

FASTON MASCHI PREISOLATI - SERIE "ELPRESS"





Materiale: faston in ottone stagnato con isolamento in policarbonato (PC), in PVC (vedi tabella); il policarbonato è senza alogeni.

Colore: il colore dell'isolamento varia a seconda della sezione del conduttore da abbinare (vedi tabella).

Temperatura d'uso: max +100°C (PC), max +60°C (PVC).

Infiammabilità: antifiamma e autoestinguente UL94-V2 (PC), antifiamma e autoestinguente UL94-V0 (PVC).

Caratteristiche: questi faston sono realizzati in ottone e stagnati elettroliticamente per offrire la massima protezione possibile contro la corrosione.
In fase di fabbricazione il collare del faston viene sottoposto al trattamento di brasatura in modo da consentire una perfetta crimpatura in qualsiasi punto attorno al collare.
Inoltre, il metallo del collare è di doppio spessore per una maggiore resistenza meccanica ed una migliore conduttività elettrica.
Per agevolare l'identificazione e/o l'ispezione i faston sono marchiati, ove possibile, con la massima sezione del conduttore utilizzabile.
L'isolamento presenta eccellenti caratteristiche di deformazione tali da impedirne il deterioramento durante l'operazione di crimpatura e mantiene inalterate le proprie qualità anche in presenza di alte temperature.
Infine, l'interno dei faston di tipo "EasyEntry" facilita l'inserimento del cavo eliminando il rischio di piegatura dei fili.


Tipo: AH (maschi)

ARTICOLO	colore Isolamento	sezione mm²	sezione AWG	linguetta faston	ØA mm	L mm	materiale isolamento	confezione pz.
A 1507 H	rosso	0,5 - 1,5	20 - 16	6,3x0,8	4	22	PC	1000
A 2507 H	blu	1,5 - 2,5	16 - 14	6,3x0,8	4,5	22	PC	1000
A 4607 H*	giallo	4 - 6	12 - 10	6,3x0,8	6,3	25	PVC	1000

*Articolo con collare non brasato ma rinforzato e senza "EasyEntry" .

FASTON FEMMINA PREISOLATI - SERIE "ELPRESS"





Materiale: faston in ottone stagnato con isolamento in policarbonato (PC), in PVC (vedi tabella); il policarbonato è senza alogeni.

Colore: il colore dell'isolamento varia a seconda della sezione del conduttore da abbinare (vedi tabella).

Temperatura d'uso: max +100°C (PC), max +60°C (PVC).

Infiammabilità: antifiamma e autoestinguente UL94-V2 (PC), antifiamma e autoestinguente UL94-V0 (PVC).

Caratteristiche: questi faston sono realizzati in ottone e stagnati elettroliticamente per offrire la massima protezione possibile contro la corrosione.
In fase di fabbricazione il collare del faston viene sottoposto al trattamento di brasatura in modo da consentire una perfetta crimpatura in qualsiasi punto attorno al collare.
Inoltre, il metallo del collare è di doppio spessore per una maggiore resistenza meccanica ed una migliore conduttività elettrica.
Per agevolare l'identificazione e/o l'ispezione i faston sono marchiati, ove possibile, con la massima sezione del conduttore utilizzabile.
L'isolamento presenta eccellenti caratteristiche di deformazione tali da impedirne il deterioramento durante l'operazione di crimpatura e mantiene inalterate le proprie qualità anche in presenza di alte temperature.
Infine, l'interno dei faston di tipo "EasyEntry" facilita l'inserimento del cavo eliminando il rischio di piegatura dei fili.


Tipo: AFLS (femmina)

ARTICOLO	colore Isolamento	sezione mm²	sezione AWG	per faston maschi	ØA mm	L mm	materiale isolamento	confezione pz.
A 0503 FLS5*	giallo light	0,1 - 0,5	26 - 22	2,8x0,5	2,3	16	PVC	1000
A 0503 FLS8*	giallo light	0,1 - 0,5	26 - 22	2,8x0,8	2,3	16	PVC	1000
A 1503 FLS5	rosso	0,5 - 1,5	20 - 16	2,8x0,5	3,3	18,5	PC	1000
A 1503 FLS8	rosso	0,5 - 1,5	20 - 16	2,8x0,8	3,3	18,5	PC	1000
A 1505 FLS5*	rosso	0,5 - 1,5	20 - 16	4,8x0,5	3,7	19	PVC	1000
A 1505 FLS8*	rosso	0,5 - 1,5	20 - 16	4,8x0,8	3,7	19	PVC	1000
A 1507 FLS	rosso	0,5 - 1,5	20 - 16	6,3x0,8	4	20	PC	1000
A 1507 FLST**	rosso	0,5 - 1,5	20 - 16	6,3x0,8	4	20	PC	1000
A 2505 FLS5*	blu	1,5 - 2,5	16 - 14	4,8x0,5	4,4	19	PVC	1000
A 2505 FLS8*	blu	1,5 - 2,5	16 - 14	4,8x0,8	4,4	19	PVC	1000
A 2507 FLS	blu	1,5 - 2,5	16 - 14	6,3x0,8	4,5	20	PC	1000
A 2507 FLST**	blu	1,5 - 2,5	16 - 14	6,3x0,8	4,5	20	PC	1000
A 2508 FLS***	blu	1,5 - 2,5	16 - 14	8,4x0,8	4,3	24	PVC	1000
A 4607 FLS	giallo	4 - 6	12 - 10	6,3x0,8	6,4	24	PC	1000
A 4609 FLS***	giallo	4 - 6	12 - 10	9,5x1,2	6,2	31	PVC	1000

*Articolo senza "EasyEntry".
**Articolo in bronzo stagnato.
***Articolo con collare non brasato ma rinforzato e senza "EasyEntry".

FASTON MULTIPLI PREISOLATI - SERIE "ELPRESS"





Materiale: faston in ottone stagnato con isolamento in PVC.

Colore: il colore dell'isolamento varia a seconda della sezione del conduttore da abbinare (vedi tabella).

Temperatura d'uso: max +60°C

Infiammabilità: antifiamma e autoestinguente UL94-V0.


Caratteristiche: questi faston sono realizzati in ottone e stagnati elettroliticamente per offrire la massima protezione possibile contro la corrosione. Il collare del faston è rinforzato con un tubetto in ottone aggiuntivo che consente una perfetta crimpatura in qualsiasi punto attorno al collare. Inoltre, il tubetto aggiuntivo offre maggiore resistenza meccanica e migliore conduttività elettrica.
Per agevolare l'identificazione e/o l'ispezione i faston sono marchiati, ove possibile, con la massima sezione del conduttore utilizzabile.
L'isolamento presenta eccellenti caratteristiche di deformazione tali da impedirne il deterioramento durante l'operazione di crimpatura e mantiene inalterate le proprie qualità anche in presenza di alte temperature.

Tipo: AFLSH (multipli)

ARTICOLO	colore Isolamento	sezione mm²	sezione AWG	per faston maschi / linguetta faston	ØA mm	L mm	materiale isolamento	confezione pz.
A 1507 FLSH	rosso	0,5 - 1,5	20 - 16	6,3x0,8	3,7	22	PVC	1000
A 2507 FLSH	blu	1,5 - 2,5	16 - 14	6,3x0,8	4,3	22	PVC	1000

FASTON FEMMINA COMPLETAMENTE ISOLATI - SERIE "ELPRESS"





Materiale: faston in ottone stagnato con isolamento in policarbonato (PC), in poliammide (PA) (vedi tabella); il policarbonato e il poliammide sono senza alogeni.

Colore: il colore dell'isolamento varia a seconda della sezione del conduttore da abbinare (vedi tabella).

Temperatura d'uso: max +100°C (PC), max +90°C (PA)

Infiammabilità: antifiamma e autoestinguente UL94-V2 (PC), antifiamma e autoestinguente UL94-V0 (PA).

Caratteristiche: questi faston sono realizzati in ottone e stagnati elettroliticamente per offrire la massima protezione possibile contro la corrosione. Il collare del faston è rinforzato con un tubetto in ottone aggiuntivo che consente una perfetta crimpatura in qualsiasi punto attorno al collare. Inoltre, il tubetto aggiuntivo offre maggiore resistenza meccanica e migliore conduttività elettrica.
L'isolamento presenta eccellenti caratteristiche di deformazione tali da impedirne il deterioramento durante l'operazione di crimpatura e mantiene inalterate le proprie qualità anche in presenza di alte temperature.

Tipo: AFLSF (femmina)


ARTICOLO	colore Isolamento	sezione mm²	sezione AWG	per faston maschi	ØA mm	L mm	materiale isolamento	confezione pz.
A 1503 FLSF5	rosso	0,5 - 1,5	20 - 16	2,8x0,5	3,8	19,3	PA	1000
A 1503 FLSF8	rosso	0,5 - 1,5	20 - 16	2,8x0,8	3,8	19,3	PA	1000
A 1505 FLSF5	rosso	0,5 - 1,5	20 - 16	4,8x0,5	3,6	20,2	PA	1000
A 1505 FLSF8	rosso	0,5 - 1,5	20 - 16	4,8x0,8	3,6	20,2	PA	1000
A 1507 FLSF*	rosso	0,5 - 1,5	20 - 16	6,3x0,8	4	21	PC	1000
A 2505 FLSF5	blu	1,5 - 2,5	16 - 14	4,8x0,5	3,9	19,5	PA	1000

ARTICOLO	colore Isolamento	sezione mm²	sezione AWG	per faston maschi	ØA mm	L mm	materiale isolamento	confezione pz.
A 2505 FLSF8	blu	1,5 - 2,5	16 - 14	4,8x0,8	3,9	19,5	PA	1000
A 2507 FLSF*	blu	1,5 - 2,5	16 - 14	6,3x0,8	4,5	21	PC	1000
A 4607 FLSF	giallo	4 - 6	12 - 10	6,3x0,8	5,3	26	PA	1000

*Articolo con collare brasato e con "EasyEntry".

CONNETTORI PREISOLATI AD INNESTO CILINDRICO MASCHIO - SERIE "ELPRESS"





Materiale: connettori in ottone stagnato con isolamento in policarbonato (PC), in poliammide (PA), in PVC (vedi tabella); il policarbonato e il poliammide sono senza alogeni.

Colore: il colore dell'isolamento varia a seconda della sezione del conduttore da abbinare (vedi tabella).

Temperatura d'uso: max +100°C (PC), max +90°C (PA), max +60°C (PVC).

Infiammabilità: antifiamma e autoestinguente UL94-V2 (PC), antifiamma e autoestinguente UL94-V0 (PA e PVC).

Caratteristiche: questi connettori sono realizzati in ottone e stagnati elettroliticamente per offrire la massima protezione possibile contro la corrosione. Il collare del connettore è rinforzato con un tubetto in ottone aggiuntivo che consente una perfetta crimpatura in qualsiasi punto attorno al collare. Inoltre, il tubetto aggiuntivo offre maggiore resistenza meccanica e migliore conduttività elettrica.
Per agevolare l'identificazione e/o l'ispezione i connettori ad innesto cilindrico maschio sono marchiati, ove possibile, con la massima sezione del conduttore utilizzabile.
L'isolamento presenta eccellenti caratteristiche di deformazione tali da impedirne il deterioramento durante l'operazione di crimpatura e mantiene inalterate le proprie qualità anche in presenza di alte temperature.


Tipo: AHA (maschi)

ARTICOLO	colore Isolamento	sezione mm²	sezione AWG	ØA mm	ØB mm	L mm	materiale isolamento	confezione pz.
A 0802 HA*	neutro	0,25 - 0,75	22 - 19	3,6	2	26	PA	1000
A 1504 HA**	rosso	0,5 - 1,5	20 - 16	4	4	22	PC	1000
A 2505 HA	blu	1,5 - 2,5	16 - 14	4,3	5	20	PVC	1000
A 4605 HA	giallo	4 - 6	12 - 10	6,5	5	21	PA	1000

*Articolo completamente isolato.
**Articolo in rame con collare brasato e con "EasyEntry".

CONNETTORI PREISOLATI AD INNESTO CILINDRICO FEMMINA - SERIE "ELPRESS"





Materiale: connettori in ottone stagnato con isolamento in policarbonato (PC), in poliammide (PA), in PVC (vedi tabella); il policarbonato e il poliammide sono senza alogeni.

Colore: il colore dell'isolamento varia a seconda della sezione del conduttore da abbinare (vedi tabella).

Temperatura d'uso: max +100°C (PC), max +90°C (PA), max +60°C (PVC).

Infiammabilità: antifiamma e autoestinguente UL94-V2 (PC), antifiamma e autoestinguente UL94-V0 (PA e PVC).

Caratteristiche: questi connettori sono realizzati in ottone e stagnati elettroliticamente per offrire la massima protezione possibile contro la corrosione. Il collare del connettore è rinforzato con un tubetto in ottone aggiuntivo che consente una perfetta crimpatura in qualsiasi punto attorno al collare. Inoltre, il tubetto aggiuntivo offre maggiore resistenza meccanica e migliore conduttività elettrica.
L'isolamento presenta eccellenti caratteristiche di deformazione tali da impedirne il deterioramento durante l'operazione di crimpatura e mantiene inalterate le proprie qualità anche in presenza di alte temperature.
I connettori femmina sono completamente isolati.


Tipo: AHO (femmina)

ARTICOLO	colore Isolamento	sezione mm²	sezione AWG	ØA mm	ØB mm	L mm	materiale isolamento	confezione pz.
A 0802 HO	neutro	0,25 - 0,75	22 - 19	3,4	2	24	PA	1000
A 1504 HO*	rosso	0,5 - 1,5	20 - 16	4	4	25	PC	1000
A 2505 HO	blu	1,5 - 2,5	16 - 14	4,3	5	26	PVC	1000
A 4605 HO	giallo	4 - 6	12 - 10	6,5	5	23	PA	1000

*Articolo in bronzo stagnato con collare brasato e con "EasyEntry".

GIUNTI ISOLATI TESTA-TESTA - SERIE "ELPRESS"





Materiale: giunti in rame stagnato (rame 99,95%) con isolamento in policarbonato (PC) senza alogeni.

Colore: il colore dell'isolamento varia a seconda della sezione del conduttore da abbinare (vedi tabella).

Temperatura d'uso: max +100°C


Infiammabilità: antifiamma e autoestinguente UL94-V2.


Caratteristiche: questi giunti sono realizzati in rame e stagnati elettroliticamente per offrire la massima protezione possibile contro la corrosione. In fase di fabbricazione il tubetto interno viene sottoposto al trattamento di ricottura in modo da consentire una perfetta crimpatura in qualsiasi punto.
L'isolamento presenta eccellenti caratteristiche di deformazione tali da impedirne il deterioramento durante l'operazione di crimpatura e mantiene inalterate le proprie qualità anche in presenza di alte temperature.
Per una corretta connessione con i cavi, questi giunti vanno crimpati su entrambe le estremità.

Tipo: ASK (testa-testa)

ARTICOLO	colore Isolamento	sezione mm²	sezione AWG	ØA mm	L mm	materiale isolamento	confezione pz.
A 0824 SK	verde	0,25 - 0,75	22 - 19	2,9	24,5	PC	1000
A 1525 SK	rosso	0,5 - 1,5	20 - 16	3,4	24	PC	1000
A 2527 SK	blu	1,5 - 2,5	16 - 14	4,3	26	PC	1000
A 4652 SK	giallo	4 - 6	12 - 10	6,5	33	PC	500

GIUNTI ISOLATI TESTA-TESTA TERMORESTRINGENTI - SERIE "ELPRESS"





Materiale: giunti in rame stagnato (rame 99,95%) con isolamento termorestringente in poliammide (PA) con adesivo interno.

Colore: il colore dell'isolamento varia a seconda della sezione del conduttore da abbinare (vedi tabella).

Temperatura d'uso: max +90°C

Infiammabilità: antifiamma e autoestinguente UL94-V0.


Caratteristiche: questi giunti sono realizzati in rame e stagnati elettroliticamente per offrire la massima protezione possibile contro la corrosione. In fase di fabbricazione il tubetto interno viene sottoposto al trattamento di ricottura in modo da consentire una perfetta crimpatura in qualsiasi punto.
Per una corretta connessione con i cavi, vanno crimpati su entrambe le estremità.
Dopo la crimpatura, sotto l'azione del calore (mediante, per esempio, l'ausilio di Phon Industriali) l'isolamento del giunto si restringe e l'adesivo interno si fonde in modo da creare corpo unico tra il cavo ed il giunto stesso; ciò consentirà di ottenere una connessione resistente all'umidità ed agli spruzzi d'acqua.

Tipo: ASKW (testa-testa termorestringenti)

ARTICOLO	colore Isolamento	sezione mm²	sezione AWG	ØA mm	L mm	materiale isolamento	confezione pz.
A 1535 SKW	rosso	0,5 - 1,5	20 - 16	4,5	35	PA	250
A 2535 SKW	blu	1,5 - 2,5	16 - 14	5,4	35	PA	250
A 4650 SKW	giallo	4 - 6	12 - 10	6,8	40	PA	250

GIUNTI ISOLATI PARALLELI - SERIE "ELPRESS"





Materiale: giunti in rame stagnato (rame 99,95%) con isolamento in poliammide (PA) senza alogeni.

Colore: il colore dell'isolamento varia a seconda della sezione del conduttore da abbinare (vedi tabella).

Temperatura d'uso: max +90°C

Infiammabilità: antifiamma e autoestinguente UL94-V0.


Caratteristiche: questi giunti sono realizzati in rame e stagnati elettroliticamente per offrire la massima protezione possibile contro la corrosione. In fase di fabbricazione il tubetto interno viene sottoposto al trattamento di ricottura in modo da consentire una perfetta crimpatura in qualsiasi punto.
L'isolamento presenta eccellenti caratteristiche di deformazione tali da impedirne il deterioramento durante l'operazione di crimpatura e mantiene inalterate le proprie qualità anche in presenza di alte temperature.
Per effettuare una connessione ottimale con i cavi, è consigliabile crimpare i giunti due volte in prossimità del centro.

Tipo: APSK (paralleli)

ARTICOLO	colore Isolamento	sezione mm²	sezione AWG	ØA mm	L mm	materiale isolamento	confezione pz.
A 1515 PSK	rosso	0,5 - 1,5	20 - 16	3,2	17	PA	1000
A 2517 PSK	blu	1,5 - 2,5	16 - 14	4	17	PA	1000
A 4634 PSK	giallo	4 - 6	12 - 10	5,6	21	PA	1000

CAPPUCCI TERMINALI ISOLATI A CRIMPARE - SERIE "ELPRESS"





Materiale: cappucci in rame stagnato con isolamento in poliammide (PA) senza alogeni.

Colore: naturale.

Temperatura d'uso: max +90°C

Infiammabilità: antifiamma e autoestinguente UL94-V0.


Caratteristiche: questi cappucci sono realizzati in rame e stagnati elettroliticamente per offrire la massima protezione possibile contro la corrosione. In fase di fabbricazione il tubetto interno viene sottoposto al trattamento di ricottura in modo da consentire una perfetta crimpatura in qualsiasi punto.
L'isolamento presenta eccellenti caratteristiche di deformazione tali da impedirne il deterioramento durante l'operazione di crimpatura e mantiene inalterate le proprie qualità anche in presenza di alte temperature.

Tipo: AE (a crimpare)

ARTICOLO	sezione mm²	sezione AWG	ØA mm	L mm	L1 mm	materiale isolamento	confezione pz.
A 2500 E	1 - 3	17 - 13	6,4	15,2	8	PA	1000
A 4600 E	4 - 6	12 - 10	9,2	17,7	9	PA	1000

CAPICORDA NON ISOLATI AD OCCHIELLO TONDO - SERIE "ELPRESS"





Materiale: capicorda in rame stagnato (rame 99,95%).


Caratteristiche: questi capicorda sono realizzati in rame e stagnati elettroliticamente per offrire la massima protezione possibile contro la corrosione. In fase di fabbricazione il collare del capicorda viene sottoposto ai trattamenti di brasatura e ricottura in modo da consentire una perfetta crimpatura in qualsiasi punto attorno al collare.
Per agevolare l'identificazione e/o l'ispezione i capicorda sono marchiati, ove possibile, con la massima sezione del conduttore utilizzabile e con la dimensione metrica del foro vite.

Tipo: BR (ad occhiello tondo)

ARTICOLO	sezione mm²	sezione AWG	per vite	ØA mm	ØB mm	L mm	confezione pz.
B 0832 R	0,25 - 0,75	22 - 19	M3	1,3	5,5	13	1000
B 0843 R	0,25 - 0,75	22 - 19	M4	1,3	7,5	16,2	1000
B 0853 R	0,25 - 0,75	22 - 19	M5	1,3	9	17	1000
B 1532 R	0,75 - 1,5	18 - 16	M3	1,8	5,5	13	1000
B 1543 R	0,75 - 1,5	18 - 16	M4	1,8	7,5	16,2	1000
B 1553 R	0,75 - 1,5	18 - 16	M5	1,8	9	17	1000
B 1565 R	0,75 - 1,5	18 - 16	M6	1,8	11	20	1000
B 1585 R	0,75 - 1,5	18 - 16	M8	1,8	14	23	1000
B 1510 R	0,75 - 1,5	18 - 16	M10	1,8	17	26	1000
B 2532 R	1,5 - 2,5	16 - 14	M3	2,3	6	15	1000
B 2537 R	1,5 - 2,5	16 - 14	M3,5	2,3	6,2	16,2	1000
B 2543 R	1,5 - 2,5	16 - 14	M4	2,3	7,5	16,2	1000
B 2553 R	1,5 - 2,5	16 - 14	M5	2,3	9	17	1000
B 2565 R	1,5 - 2,5	16 - 14	M6	2,3	11	20	1000
B 2585 R	1,5 - 2,5	16 - 14	M8	2,3	14	23	1000
B 2510 R	1,5 - 2,5	16 - 14	M10	2,3	17	26	1000
B 4643 R	4 - 6	12 - 10	M4	3,4	7,8	17,5	1000
B 4653 R	4 - 6	12 - 10	M5	3,4	9	18	1000
B 4665 R	4 - 6	12 - 10	M6	3,4	11	20	1000
B 4685 R	4 - 6	12 - 10	M8	3,4	14	23	1000
B 4610 R	4 - 6	12 - 10	M10	3,4	17	26	1000

CAPICORDA NON ISOLATI AD OCCHIELLO QUADRATO - SERIE "ELPRESS"





Materiale: capicorda in rame stagnato (rame 99,95%).

Normative e Certificazioni: c-UL-us.

Caratteristiche: questi capicorda sono realizzati in rame e stagnati elettroliticamente per offrire la massima protezione possibile contro la corrosione. Vengono sottoposti al trattamento di ricottura e si distinguono dai capicorda ad occhiello tondo dal momento che questi sono ricavati da un tubo di rame. Il collare è dotato di foro d'ispezione per il corretto posizionamento dei fili.
Per agevolare l'identificazione e/o l'ispezione i capicorda sono marchiati, ove possibile, con la massima sezione del conduttore utilizzabile e con la dimensione metrica del foro vite.


Tipo: KR (ad occhiello quadrato)

ARTICOLO	sezione mm²	sezione AWG	per vite	ØA mm	E mm	L mm	confezione pz.
KR 0,75-3*	0,75	19	M3	1,3	6	16	1000
KR 0,75-4*	0,75	19	M4	1,3	6	16	1000
KR 1,5-3*	1,5	16	M3	1,8	6,5	16	1000
KR 1,5-4*	1,5	16	M4	1,8	6,5	17	1000
KR 1,5-5*	1,5	16	M5	1,8	7,5	18	1000
KR 2,5-3*	2,5	14	M3	2,3	7,5	17	1000
KR 2,5-4*	2,5	14	M4	2,3	7,5	18	1000
KR 2,5-5*	2,5	14	M5	2,3	8,5	19	1000
KR 2,5-6*	2,5	14	M6	2,3	8,5	19	1000
KR 4-4	4	12	M4	3	8,5	21	1000
KR 4-5	4	12	M5	3	9	22	1000
KR 4-6	4	12	M6	3	10	23	1000
KR 6-4	6	10	M4	4	9,5	22	1000
KR 6-5	6	10	M5	4	9,5	22	1000
KR 6-6	6	10	M6	4	10	23	1000
KR 6-8	6	10	M8	4	13,5	30	1000
KR 10-5	10	8	M5	5	11,5	29	1000
KR 10-6	10	8	M6	5	11,5	29	1000
KR 10-8	10	8	M8	5	13,5	33	1000
KR 10-10	10	8	M10	5	16	34	1000
KR 10-12	10	8	M12	5	19	41	1000

*Capicorda privi del foro d'ispezione.

CAPICORDA NON ISOLATI A FORCELLA - SERIE "ELPRESS"





Materiale: capicorda in rame stagnato (rame 99,95%).

Caratteristiche: questi capicorda sono realizzati in rame e stagnati elettroliticamente per offrire la massima protezione possibile contro la corrosione. In fase di fabbricazione il collare del capicorda viene sottoposto ai trattamenti di brasatura e ricottura in modo da consentire una perfetta crimpatura in qualsiasi punto attorno al collare.
Per agevolare l'identificazione e/o l'ispezione i capicorda sono marchiati, ove possibile, con la massima sezione del conduttore utilizzabile e con la dimensione metrica della vite.


Tipo: BG (a forcella)

ARTICOLO	sezione mm²	sezione AWG	per vite	ØA mm	E mm	L mm	confezione pz.
B 0832 G	0,25 - 0,75	22 - 19	M3	1,3	5,5	13	1000
B 0843 G	0,25 - 0,75	22 - 19	M4	1,3	7,5	16,2	1000
B 1532 G	0,75 - 1,5	18 - 16	M3	1,8	5,5	13	1000
B 1537 GS	0,75 - 1,5	18 - 16	M3,5	1,8	5,5	16,2	1000
B 1543 G	0,75 - 1,5	18 - 16	M4	1,8	7	16,2	1000
B 1553 G	0,75 - 1,5	18 - 16	M5	1,8	9	17	1000

ARTICOLO	sezione mm²	sezione AWG	per vite	ØA mm	E mm	L mm	confezione pz.
B 2532 G	1,5 - 2,5	16 - 14	M3	2,3	5,5	13	1000
B 2543 G	1,5 - 2,5	16 - 14	M4	2,3	7	16,2	1000
B 2553 G	1,5 - 2,5	16 - 14	M5	2,3	9	17	1000
B 4643 G	4 - 6	12 - 10	M4	3,4	7,8	18	1000
B 4653 G	4 - 6	12 - 10	M5	3,4	9	18	1000

CAPICORDA NON ISOLATI A PUNTALE TONDO - SERIE "ELPRESS"





Materiale: capicorda in rame stagnato (rame 99,95%).


Caratteristiche: questi capicorda sono realizzati in rame e stagnati elettroliticamente per offrire la massima protezione possibile contro la corrosione. In fase di fabbricazione il collare del capicorda viene sottoposto ai trattamenti di brasatura e ricottura in modo da consentire una perfetta crimpatura in qualsiasi punto attorno al collare.
Per agevolare l'identificazione e/o l'ispezione i capicorda sono marchiati, ove possibile, con la massima sezione del conduttore utilizzabile.

Tipo: BSR (tondi)

ARTICOLO	sezione mm²	sezione AWG	ØA mm	E mm	L mm	L1 mm	confezione pz.
B 0819 SR	0,25 - 0,75	22 - 19	1,3	1,8	17	12	1000
B 1519 SR	0,75 - 1,5	18 - 16	1,8	1,9	17	12	1000
B 2519 SR	1,5 - 2,5	16 - 14	2,3	1,9	17	12	1000
B 4630 SR	4 - 6	12 - 10	3,4	2,8	20	14	1000

FASTON MASCHI NON ISOLATI - SERIE "ELPRESS"







Materiale: faston in ottone stagnato.

Normative e Certificazioni: DNV, LLOYD'S REGISTER OF SHIPPING (idoneità per l'utilizzo in applicazioni navali ed offshore).

Caratteristiche: questi faston sono realizzati in ottone e stagnati elettroliticamente per offrire la massima protezione possibile contro la corrosione.
Per agevolare l'identificazione e/o l'ispezione i faston sono marchiati, ove possibile, con la massima sezione del conduttore utilizzabile.

Tipo: BH (maschi)


ARTICOLO	sezione mm²	sezione AWG	linguetta faston	L mm	L1 mm	confezione pz.
B 1003 H	0,5 - 1	20 - 18	2,8x0,8	13	5,5	1000
B 1507 H	0,5 - 1,5	20 - 16	6,3x0,8	19	8	1000
B 2507 H	1,5 - 2,5	16 - 14	6,3x0,8	20	8	1000

ARTICOLO	sezione mm²	sezione AWG	linguetta faston	L mm	L1 mm	confezione pz.
B 2507 HN*	1,5 - 2,5	16 - 14	6,3x0,8	28	16	1000
B 4607 HN*	4 - 6	12 - 10	6,3x0,8	28	16	1000

*Faston dotato di dente di bloccaggio.

FASTON FEMMINA NON ISOLATI - SERIE "ELPRESS"







Materiale: faston in ottone stagnato.

Caratteristiche: questi faston sono realizzati in ottone e stagnati elettroliticamente per offrire la massima protezione possibile contro la corrosione.
Per agevolare l'identificazione e/o l'ispezione i faston sono marchiati, ove possibile, con la massima sezione del conduttore utilizzabile.


Tipo: BFLS (femmina)

ARTICOLO	sezione mm²	sezione AWG	per faston maschi	L mm	L1 mm	confezione pz.
B 1003 FLS5	0,5 - 1	20 - 18	2,8x0,5	12,7	5	1000
B 1003 FLS8	0,5 - 1	20 - 18	2,8x0,8	12,7	5	1000
B 1507 FLSN*	0,5 - 1,5	20 - 16	6,3x0,8	19,2	7,5	1000
B 1505 FLS5-1	0,75 - 1,5	18 - 16	4,8x0,5	16	6,4	1000
B 1505 FLS8-1	0,75 - 1,5	18 - 16	4,8x0,8	16	6,4	1000
B 1507 FLS	0,75 - 1,5	18 - 16	6,3x0,8	19	7,6	1000
B 2505 FLS5	1,5 - 2,5	16 - 14	4,8x0,5	16	6	1000
B 2505 FLS8	1,5 - 2,5	16 - 14	4,8x0,8	16	6	1000
B 2507 FLS	1,5 - 2,5	16 - 14	6,3x0,8	19	7,6	1000
B 2507 FLSN*	1,5 - 2,5	16 - 14	6,3x0,8	19	7,5	1000
B 4607 FLS	4 - 6	12 - 10	6,3x0,8	19	7,6	1000
B 4607 FLSN*	4 - 6	12 - 10	6,3x0,8	19	7,5	1000


*Faston dotato di dente di bloccaggio.

FASTON FEMMINA NON ISOLATI A 90° - SERIE "ELPRESS"





B 1507 FLSB8



B 1003 FLSV5

Materiale: faston in ottone stagnato.

Caratteristiche: questi faston sono realizzati in ottone e stagnati elettroliticamente per offrire la massima protezione possibile contro la corrosione.
Per agevolare l'identificazione e/o l'ispezione i faston sono marchiati, ove possibile, con la massima sezione del conduttore utilizzabile.


Tipo: BFLS 90


ARTICOLO	sezione mm²	sezione AWG	per faston maschi	L mm	L1 mm	confezione pz.
B 1507 FLSB8*	0,5 - 1,5	20 - 16	6,3x0,8	13	7,7	1000
B 1003 FLSV5**	0,5 - 1	20 - 18	2,8x0,5	9,3	4,9	1000

*Per la crimpatura di questo faston si consiglia di utilizzare la nostra pinza TRB 0515 B.
**Per la crimpatura di questo faston si consiglia di utilizzare la nostra pinza DRB 0115.


FASTON MULTIPLI NON ISOLATI - SERIE "ELPRESS"







B 07FLS2H



B 07FLS3H

Materiale: faston in ottone stagnato.


Caratteristiche: questi faston sono realizzati in ottone e stagnati elettroliticamente per offrire la massima protezione possibile contro la corrosione.
Per agevolare l'identificazione e/o l'ispezione i faston sono marchiati, ove possibile, con la massima sezione del conduttore utilizzabile.

Tipo: BFLSH

ARTICOLO	sezione mm²	sezione AWG	per faston maschi / linguetta faston	L mm	L1 mm	L2 mm	confezione pz.
B 1507 FLSH	0,5 - 1,5	20 - 16	6,3x0,8	20	8	-	1000
B 2507 FLSH	1,5 - 2,5	16 - 14	6,3x0,8	20	8	-	1000
B 07FLS2H	-	-	6,3x0,8	18,5	7,5	9	500
B 07FLS3H	-	-	6,3x0,8	21	7,5	8	1000

CONNETTORI NON ISOLATI AD INNESTO CILINDRICO MASCHIO - SERIE "ELPRESS"





Materiale: connettori in ottone stagnato.


Caratteristiche: questi connettori sono realizzati in ottone e stagnati elettroliticamente per offrire la massima protezione possibile contro la corrosione.
Per agevolare l'identificazione e/o l'ispezione i connettori sono marchiati, ove possibile, con la massima sezione del conduttore utilizzabile.

Tipo: BHA (maschi)

ARTICOLO	sezione mm²	sezione AWG	ØB mm	L mm	L1 mm	confezione pz.
B 0502 HA	0,2 - 0,5	24 - 20	2	21	5,5	1000
B 1502 HA	0,5 - 1,5	20 - 16	2	21	5,5	1000

CONNETTORI NON ISOLATI AD INNESTO CILINDRICO FEMMINA - SERIE "ELPRESS"





Materiale: connettori in ottone stagnato.


Caratteristiche: questi connettori sono realizzati in ottone e stagnati elettroliticamente per offrire la massima protezione possibile contro la corrosione.
Per agevolare l'identificazione e/o l'ispezione i connettori sono marchiati, ove possibile, con la massima sezione del conduttore utilizzabile.

Tipo: BHO (femmina)

ARTICOLO	sezione mm²	sezione AWG	ØB mm	L mm	L1 mm	confezione pz.
B 0502 HO	0,2 - 0,5	24 - 20	2	21	5,5	1000
B 1502 HO	0,5 - 1,5	20 - 16	2	21	5,5	1000

GIUNTI NON ISOLATI TESTA-TESTA - SERIE "ELPRESS"





Materiale: giunti in rame stagnato (rame 99,95%).


Normative e Certificazioni: c-UL-us.


Caratteristiche: questi giunti sono realizzati in rame e stagnati elettroliticamente per offrire la massima protezione possibile contro la corrosione. In fase di fabbricazione i giunti vengono sottoposti al trattamento di ricottura in modo da consentire una perfetta crimpatura in qualsiasi punto.
Per agevolare l'identificazione e/o l'ispezione i giunti sono marchiati, ove possibile, con la massima sezione del conduttore utilizzabile.

Tipo: KS (testa-testa)

ARTICOLO	sezione mm²	sezione AWG	ØA mm	L mm	confezione pz.
KS 0,75	0,75	19	1,3	14	1000
KS 1,5	1,5	16	1,8	14	1000
KS 2,5	2,5	14	2,3	16	1000
KS 4	4	12	3	19	1000
KS 6	6	10	4	19	1000
KS 10	10	8	5	30	1000
KST 10	10	8	4,5	30	1000

PUNTALINI PREISOLATI SINGOLI





Materiale: puntalini in rame stagnato con isolamento in polipropilene.

Colore: il colore dell'isolamento varia a seconda della sezione del conduttore da abbinare (vedi tabella).

Temperatura d'uso: max +105°C

Normative e Certificazioni: UL.

Caratteristiche: questi puntalini sono realizzati in rame e sono stagnati elettroliticamente per offrire la massima protezione possibile contro la corrosione. L'isolamento in polipropilene offre protezione contro il cortocircuito e i guasti a terra fino a 3 kV. Sono realizzati con dimensioni conformi alla DIN 46228-4. L'interno dei puntalini di tipo "EasyEntry" facilita l'inserimento del cavo eliminando il rischio di piegatura dei fili.

Su richiesta: i puntalini sono fornibili anche in comode scatoline dispenser per aver a portata di mano un piccolo assortimento in misure diverse ed in quantitativi minimi.

Tipo: CE (standard)

ARTICOLO	colore	codice colore	sezione mm²	sezione AWG	ØA mm	ØA1 mm	L mm	L1 mm	confezione pz.
CET 001 S*	marrone	T	0,14	26	0,7	1,6	10	6	500
CET 001 M*	marrone	T	0,14	26	0,7	1,6	12	8	500
CEW 001 S*	grigio	W	0,14	26	0,7	1,6	10	6	500
CEW 001 M*	grigio	W	0,14	26	0,7	1,6	12	8	500
CET 002 S*	viola	T	0,25	24	0,75	1,8	10	6	500
CET 002-0,8 S*	giallo	T	0,25	24	0,75	1,8	10	6	500
CET 002 L*	viola	T	0,25	24	0,75	1,8	12	8	500
CET 002-0,8 L*	giallo	T	0,25	24	0,75	1,8	12	8	500
CEW 002 S*	celeste	W	0,25	24	0,75	1,8	10	6	500
CEW 002-0,8 S	giallo	W	0,25	24	0,8	1,9	11	6	-
CEW 002 L*	celeste	W	0,25	24	0,75	1,8	12	8	500
CEW 002-0,8 L	giallo	W	0,25	24	0,8	1,9	13	8	-
CET 003 S*	rosa	T	0,34	22	0,8	2	10	6	500
CET 003 L*	rosa	T	0,34	22	0,8	2	12	8	500
CEW 003 S*	turchese	W	0,34	22	0,8	2	10	6	500
CEW 003 L*	turchese	W	0,34	22	0,8	2	12	8	500
CET 005 C*	bianco	T	0,5	20	1	2,6	12	6	500
CET 005 S*	bianco	T	0,5	20	1	2,6	14	8	500
CET 005 M*	bianco	T	0,5	20	1	2,6	16	10	500
CET 005 L	bianco	T	0,5	22 - 20	1	2,6	18	12	-
CEW 005 C*	arancio	W	0,5	20	1	2,6	12	6	500
CEW 005 S*	arancio	W	0,5	20	1	2,6	14	8	500
CEW 005 M*	arancio	W	0,5	20	1	2,6	16	10	500
CEW 005 L	arancio	W	0,5	22 - 20	1	2,6	18	12	-
CED 005 C*	bianco	DIN 46228/4	0,5	20	1	2,6	12	6	500
CED 005 S*	bianco	DIN 46228/4	0,5	20	1	2,6	14	8	500
CED 005 M*	bianco	DIN 46228/4	0,5	20	1	2,6	16	10	500
CED 005 L	bianco	DIN 46228/4	0,5	22 - 20	1	2,6	18	12	-
CET 007 C*	celeste	T	0,75	18	1,2	2,8	12	6	500
CET 007 S*	celeste	T	0,75	18	1,2	2,8	14	8	500
CET 007 M*	celeste	T	0,75	18	1,2	2,8	16	10	500
CET 007 L*	celeste	T	0,75	18	1,2	2,8	18	12	500
CEW 007 C*	bianco	W	0,75	18	1,2	2,8	12	6	500
CEW 007-3,2 C	bianco	W	0,75	18	1,2	3,2	12	6	-
CEW 007 S*	bianco	W	0,75	18	1,2	2,8	14	8	500
CEW 007-3,2 S	bianco	W	0,75	20 - 18	1,2	3,2	14	8	-
CEW 007 M*	bianco	W	0,75	18	1,2	2,8	16	10	500
CEW 007-3,2 M	bianco	W	0,75	20 - 18	1,2	3,2	16	10	-
CEW 007 L*	bianco	W	0,75	18	1,2	2,8	18	12	500
CED 007 C*	grigio	DIN 46228/4	0,75	18	1,2	2,8	12	6	500
CED 007 S*	grigio	DIN 46228/4	0,75	18	1,2	2,8	14	8	500
CED 007-3,2 S	grigio	DIN 46228/4	0,75	20 - 18	1,2	3,2	14	8	-
CED 007 M*	grigio	DIN 46228/4	0,75	18	1,2	2,8	16	10	500
CED 007 L*	grigio	DIN 46228/4	0,75	18	1,2	2,8	18	12	500
CED 010 C*	rosso	DIN 46228/4	1	18	1,4	3	12	6	500
CED 010 S*	rosso	DIN 46228/4	1	18	1,4	3	14	8	500
CED 010-3,4 S	rosso	DIN 46228/4	1	18	1,4	3,4	14	8	-
CED 010 M*	rosso	DIN 46228/4	1	18	1,4	3	16	10	500
CED 010 L*	rosso	DIN 46228/4	1	18	1,4	3	18	12	500
CET 010 C*	rosso	T	1	18	1,4	3	12	6	500

ARTICOLO	colore	codice colore	sezione mm²	sezione AWG	ØA mm	ØA1 mm	L mm	L1 mm	confezione pz.
CET 010 S*	rosso	T	1	18	1,4	3	14	8	500
CET 010-3,4 S	rosso	T	1	18	1,4	3,4	14	8	-
CET 010 M*	rosso	T	1	18	1,4	3	16	10	500
CET 010 L*	rosso	T	1	18	1,4	3	18	12	500
CEW 010 C*	giallo	W	1	18	1,4	3	12	6	500
CEW 010 S*	giallo	W	1	18	1,4	3	14	8	500
CEW 010-3,4 S	giallo	W	1	18	1,4	3,4	14	8	-
CEW 010 M*	giallo	W	1	18	1,4	3	16	10	500
CEW 010-3,4 M	giallo	W	1	18	1,4	3,4	16	10	-
CEW 010 L*	giallo	W	1	18	1,4	3	18	12	500
CET 015 C*	nero	T	1,5	16	1,7	3,5	12	6	500
CET 015 S*	nero	T	1,5	16	1,7	3,5	14	8	500
CET 015-3,8 S	nero	T	1,5	16	1,7	3,8	14	8	-
CET 015 M*	nero	T	1,5	16	1,7	3,5	16	10	500
CET 015 XM*	nero	T	1,5	16	1,7	3,5	18	12	500
CET 015 XXM	nero	T	1,5	16	1,7	3,5	20	14	-
CET 015 L*	nero	T	1,5	16	1,7	3,5	24	18	500
CEW 015 C*	bordeaux	W	1,5	16	1,7	3,5	12	6	500
CEW 015-3,8 C	rosso	W	1,5	16	1,7	3,8	12	6	-
CEW 015 S*	bordeaux	W	1,5	16	1,7	3,5	14	8	500
CEW 015-3,8 S	rosso	W	1,5	16	1,7	3,8	14	8	-
CEW 015 M*	bordeaux	W	1,5	16	1,7	3,5	16	10	500
CEW 015-3,8 M	rosso	W	1,5	16	1,7	3,8	16	10	-
CEW 015 XM*	bordeaux	W	1,5	16	1,7	3,5	18	12	500
CEW 015 XXM	rosso	W	1,5	16	1,7	3,5	20	14	-
CEW 015 L*	bordeaux	W	1,5	16	1,7	3,5	24	18	500
CED 015 C*	nero	DIN 46228/4	1,5	16	1,7	3,5	12	6	500
CED 015-3,8 C	nero	DIN 46228/4	1,5	16	1,7	3,8	12	6	-
CED 015 S*	nero	DIN 46228/4	1,5	16	1,7	3,5	14	8	500
CED 015-3,8 S	nero	DIN 46228/4	1,5	16	1,7	3,8	14	8	-
CED 015 M*	nero	DIN 46228/4	1,5	16	1,7	3,5	16	10	500
CED 015 XM*	nero	DIN 46228/4	1,5	16	1,7	3,5	18	12	500
CED 015 XXM	nero	DIN 46228/4	1,5	16	1,7	3,5	20	14	-
CED 015 L*	nero	DIN 46228/4	1,5	16	1,7	3,5	24	18	500
CET 025 S*	grigio	T	2,5	14	2,2	4,2	14	8	500
CET 025 M*	grigio	T	2,5	14	2,2	4,2	18	12	500
CET 025 L*	grigio	T	2,5	14	2,2	4,2	24	18	500
CEW 025 S*	blu	W	2,5	14	2,2	4,2	14	8	500
CEW 025 XS*	blu	W	2,5	14	2,2	4,2	16	10	500
CEW 025 M*	blu	W	2,5	14	2,2	4,2	18	12	500
CEW 025 L*	blu	W	2,5	14	2,2	4,2	24	18	500
CED 025 S*	blu	DIN 46228/4	2,5	14	2,2	4,2	14	8	500
CED 025-3,9 S	blu	DIN 46228/4	2,5	14	2,2	3,9	14	8	-
CED 025 M*	blu	DIN 46228/4	2,5	14	2,2	4,2	18	12	500
CED 025 L*	blu	DIN 46228/4	2,5	14	2,2	4,2	24	18	500
CED 040 C	grigio	DIN 46228/4	4	12	2,8	4,8	16	9	-
CED 040 S*	grigio	DIN 46228/4	4	12	2,8	4,8	17	10	500
CED 040 M*	grigio	DIN 46228/4	4	12	2,8	4,8	20	12	500
CED 040 L*	grigio	DIN 46228/4	4	12	2,8	4,8	26	18	500
CET 040 C	arancio	T	4	12	2,8	4,8	16	9	-
CET 040 S*	arancio	T	4	12	2,8	4,8	17	10	500
CET 040 M*	arancio	T	4	12	2,8	4,8	20	12	500
CET 040 L*	arancio	T	4	12	2,8	4,8	26	18	500
CEW 040 C	grigio	W	4	12	2,8	4,8	16	9	-
CEW 040 S*	grigio	W	4	12	2,8	4,8	17	10	500
CEW 040 M*	grigio	W	4	12	2,8	4,8	20	12	500
CEW 040 L*	grigio	W	4	12	2,8	4,8	26	18	500
CED 060 S*	giallo	DIN 46228/4	6	10	3,5	6,3	20	12	100
CED 060 L*	giallo	DIN 46228/4	6	10	3,5	6,3	26	18	100
CET 060 S*	verde	T	6	10	3,5	6,3	20	12	100
CET 060 L*	verde	T	6	10	3,5	6,3	26	18	100
CEW 060 S*	nero	W	6	10	3,5	6,3	20	12	100
CEW 060 L*	nero	W	6	10	3,5	6,3	26	18	100
CED 100 S*	rosso	DIN 46228/4	10	8	4,5	7,6	22	12	100
CED 100 L*	rosso	DIN 46228/4	10	8	4,5	7,6	28	18	100
CET 100 S*	marrone	T	10	8	4,5	7,6	22	12	100
CET 100 L*	marrone	T	10	8	4,5	7,6	28	18	100
CEW 100 S*	avorio	W	10	8	4,5	7,6	22	12	100
CEW 100 L*	avorio	W	10	8	4,5	7,6	28	18	100
CED 160 S*	blu	DIN 46228/4	16	6	5,8	8,8	24	12	100
CED 160 L*	blu	DIN 46228/4	16	6	5,8	8,8	28	18	100
CET 160 S*	bianco	T	16	6	5,8	8,8	24	12	100
CET 160 L*	avorio	T	16	6	5,8	8,8	28	18	100
CEW 160 S	verde	W	16	6	5,8	8,8	24	12	100
CEW 160 L	verde	W	16	6	5,8	8,8	28	18	100
CED 250 S*	giallo	DIN 46228/4	25	4	7,3	11,2	30	16	50
CED 250 M*	giallo	DIN 46228/4	25	4	7,3	11,2	30	18	50
CED 250 L*	giallo	DIN 46228/4	25	4	7,3	11,2	36	22	50
CET 250 S*	nero	T	25	4	7,3	11,2	30	16	50
CET 250 M*	nero	T	25	4	7,3	11,2	30	18	50
CET 250 L*	nero	T	25	4	7,3	11,2	36	22	50
CEW 250 S*	marrone	W	25	4	7,3	11,2	30	16	50
CEW 250 M*	marrone	W	25	4	7,3	11,2	30	18	50

Terminali e accessori


ARTICOLO	colore	codice colore	sezione mm²	sezione AWG	ØA mm	ØA1 mm	L mm	L1 mm	confezione pz.
CEW 250 L*	marrone	W	25	4	7,3	11,2	36	22	50
CED 350 S*	rosso	DIN 46228/4	35	2	8,3	12,7	30	16	50
CED 350 M*	rosso	DIN 46228/4	35	2	8,3	12,7	30	18	50
CED 350 L*	rosso	DIN 46228/4	35	2	8,3	12,7	39	25	50
CET 350 S*	rosso	T	35	2	8,3	12,7	30	16	50
CET 350 L*	rosso	T	35	2	8,3	12,7	39	25	50
CEW 350 S*	beige	W	35	2	8,3	12,7	30	16	50
CEW 350 M*	beige	W	35	2	8,3	12,7	30	18	50
CEW 350 L*	beige	W	35	2	8,3	12,7	39	25	50
CED 500 S*	blu	DIN 46228/4	50	1	10,3	15	36	20	50
CED 500 L*	blu	DIN 46228/4	50	1	10,3	15	40	25	50
CET 500 S*	blu	T	50	1	10,3	15	36	20	50
CET 500 L*	blu	T	50	1	10,3	15	40	25	50
CEW 500 S*	oliva	W	50	1	10,3	15	36	20	50
CEW 500 L*	oliva	W	50	1	10,3	15	40	25	50
CED 700 S	giallo	DIN 46228/4	70	2/0	13,5	16	37	21	50
CEW 700 S	giallo	W	70	2/0	13,5	16	37	21	50
CED 950 S	rosso	DIN 46228/4	95	3/0	14,9	18	44	25	50
CEW 950 S	rosso	W	95	3/0	14,9	18	44	25	50
CEW 1200 S	blu	W	120	4/0	16,5	20	48	27	50
CEW 1500 S	giallo	W	150	300 MCM	19,5	23	58	32	25

* Articolo a normativa UL.

GLI ARTICOLI PER I QUALI NON E' SPECIFICATA LA QUANTITA' PER CONFEZIONE SONO SU RICHIESTA E SOGGETTI AD UN MINIMO QUANTITATIVO FORNIBILE DA RICHIEDERE AL NOSTRO UFFICIO VENDITE.

PUNTALINI PREISOLATI PER CAVI DI MESSA A TERRA





Materiale: puntalini in rame stagnato con isolamento in polipropilene.

Colore: il colore dell'isolamento varia a seconda della sezione del conduttore da abbinare (vedi tabella).


Temperatura d'uso: max +105°C


Caratteristiche: questi puntalini sono realizzati in rame e stagnati elettroliticamente per offrire la massima protezione possibile contro la corrosione.
Sono caratterizzati dall'imbuto con dimensioni maggiori e adatte ad accogliere i cavi di protezione da corto circuito e di messa a terra.
L'interno dei puntalini di tipo "EasyEntry" facilita l'inserimento del cavo eliminando il rischio di piegatura dei fili.

Tipo: CED-TER (per cavi di messa a terra)

ARTICOLO	colore	codice colore	sezione mm²	sezione AWG	ØA mm	ØA1 mm	L mm	L1 mm	confezione pz.
CED-TER 015 S	nero	DIN 46228/4	1,5	16	1,8	6,4	17,5	8	1000
CED-TER 015 M	nero	DIN 46228/4	1,5	16	1,8	6,4	19,5	10	1000
CED-TER 025 S	blu	DIN 46228/4	2,5	14	2,3	7,3	17,5	8	1000
CED-TER 025 M	blu	DIN 46228/4	2,5	14	2,3	7,3	21,5	12	1000
CED-TER 040 S	grigio	DIN 46228/4	4	12	2,9	7,3	19,5	10	1000
CED-TER 060 S	giallo	DIN 46228/4	6	10	3,6	8,1	23	12	100
CED-TER 100 S	rosso	DIN 46228/4	10	8	4,6	9,6	24	12	100
CED-TER 160 S	blu	DIN 46228/4	16	6	6	11,9	25,5	12	100

PUNTALINI PREISOLATI DOPPI





Materiale: puntalini in rame stagnato con isolamento in polipropilene.

Colore: il colore dell'isolamento varia a seconda della sezione del conduttore da abbinare (vedi tabella).

Temperatura d'uso: max +105°C

Caratteristiche: questi puntalini sono realizzati in rame e stagnati elettroliticamente per offrire la massima protezione possibile contro la corrosione.
Vengono utilizzati nei casi in cui si necessita l'inserimento di due cavi.
L'interno dei puntalini di tipo "EasyEntry" facilita l'inserimento del cavo eliminando il rischio di piegatura dei fili.


Tipo: CE-2


ARTICOLO	colore	codice colore	sezione mm²	sezione AWG	ØA mm	E mm	H mm	L mm	L1 mm	confezione pz.
CED-2 005 C	bianco	DIN 46228/4	2x0,5	2x22	1,5	4,9	2,5	14	6	1000
CED-2 005 S	bianco	DIN 46228/4	2x0,5	2x22	1,5	4,9	2,5	15	8	1000
CED-2 005 XS	bianco	DIN 46228/4	2x0,5	2x22	1,5	4,9	2,5	18	10	1000
CED-2 005 M	bianco	DIN 46228/4	2x0,5	2x22	1,5	4,9	2,5	20	12	1000
CET-2 005 C	bianco	T	2x0,5	2x22	1,5	4,9	2,5	14	6	1000
CET-2 005 S	bianco	T	2x0,5	2x22	1,5	4,9	2,5	15	8	1000
CET-2 005 XS	bianco	T	2x0,5	2x22	1,5	4,9	2,5	18	10	1000
CET-2 005 M	bianco	T	2x0,5	2x22	1,5	4,9	2,5	20	12	1000
CEW-2 005 C	arancio	W	2x0,5	2x22	1,5	4,9	2,5	14	6	1000
CEW-2 005 S	arancio	W	2x0,5	2x22	1,5	4,9	2,5	15	8	1000
CEW-2 005 XS	arancio	W	2x0,5	2x22	1,5	4,9	2,5	18	10	1000
CEW-2 005 M	arancio	W	2x0,5	2x22	1,5	4,9	2,5	20	12	1000
CED-2 007 C	grigio	DIN 46228/4	2x0,75	2x20	1,8	5,2	2,6	14	6	1000
CED-2 007 S	grigio	DIN 46228/4	2x0,75	2x20	1,8	5,2	2,6	16	8	1000
CED-2 007 XS	grigio	DIN 46228/4	2x0,75	2x20	1,8	5,2	2,6	18	10	1000
CED-2 007 M	grigio	DIN 46228/4	2x0,75	2x20	1,8	5,2	2,6	20	12	1000
CED-2 007 L	grigio	DIN 46228/4	2x0,75	2x20	1,8	5,2	2,6	26	18	1000
CET-2 007 C	celeste	T	2x0,75	2x20	1,8	5,2	2,6	14	6	1000
CET-2 007 S	celeste	T	2x0,75	2x20	1,8	5,2	2,6	16	8	1000
CET-2 007 XS	celeste	T	2x0,75	2x20	1,8	5,2	2,6	18	10	1000
CET-2 007 M	celeste	T	2x0,75	2x20	1,8	5,2	2,6	20	12	1000
CET-2 007 L	celeste	T	2x0,75	2x20	1,8	5,2	2,6	26	18	1000
CEW-2 007 C	bianco	W	2x0,75	2x20	1,8	5,2	2,6	14	6	1000
CEW-2 007 S	bianco	W	2x0,75	2x20	1,8	5,2	2,6	16	8	1000
CEW-2 007 XS	bianco	W	2x0,75	2x20	1,8	5,2	2,6	18	10	1000
CEW-2 007 M	bianco	W	2x0,75	2x20	1,8	5,2	2,6	20	12	1000
CEW-2 007 L	bianco	W	2x0,75	2x20	1,8	5,2	2,6	26	18	1000
CED-2 010 C	rosso	DIN 46228/4	2x1	2x18	2	5,8	3,2	14	6	1000
CED-2 010 S	rosso	DIN 46228/4	2x1	2x18	2	5,8	3,2	15	8	1000
CED-2 010 XS	rosso	DIN 46228/4	2x1	2x18	2	5,8	3,2	18	10	1000
CED-2 010 M	rosso	DIN 46228/4	2x1	2x18	2	5,8	3,2	20	12	1000
CED-2 010 L	rosso	DIN 46228/4	2x1	2x18	2	5,8	3,2	26	18	1000
CET-2 010 C	rosso	T	2x1	2x18	2	5,8	3,2	14	6	1000
CET-2 010 S	rosso	T	2x1	2x18	2	5,8	3,2	15	8	1000
CET-2 010 XS	rosso	T	2x1	2x18	2	5,8	3,2	18	10	1000
CET-2 010 M	rosso	T	2x1	2x18	2	5,8	3,2	20	12	1000
CET-2 010 L	rosso	T	2x1	2x18	2	5,8	3,2	26	18	1000
CEW-2 010 C	giallo	W	2x1	2x18	2	5,8	3,2	14	6	1000
CEW-2 010 S	giallo	W	2x1	2x18	2	5,8	3,2	15	8	1000
CEW-2 010 XS	giallo	W	2x1	2x18	2	5,8	3,2	18	10	1000
CEW-2 010 M	giallo	W	2x1	2x18	2	5,8	3,2	20	12	1000
CEW-2 010 L	giallo	W	2x1	2x18	2	5,8	3,2	26	18	1000
CED-2 015 S	nero	DIN 46228/4	2x1,5	2x16	2,3	6,5	3,6	16	8	1000
CED-2 015 XS	nero	DIN 46228/4	2x1,5	2x16	2,3	6,5	3,6	18	10	1000
CED-2 015 M	nero	DIN 46228/4	2x1,5	2x16	2,3	6,5	3,6	20	12	1000
CED-2 015 L	nero	DIN 46228/4	2x1,5	2x16	2,3	6,5	3,6	26	18	1000
CET-2 015 S	nero	T	2x1,5	2x16	2,3	6,5	3,6	16	8	1000
CET-2 015 XS	nero	T	2x1,5	2x16	2,3	6,5	3,6	18	10	1000
CET-2 015 M	nero	T	2x1,5	2x16	2,3	6,5	3,6	20	12	1000
CET-2 015 L	nero	T	2x1,5	2x16	2,3	6,5	3,6	26	18	1000
CEW-2 015 S	rosso	W	2x1,5	2x16	2,3	6,5	3,6	16	8	1000
CEW-2 015 XS	rosso	W	2x1,5	2x16	2,3	6,5	3,6	18	10	1000
CEW-2 015 M	rosso	W	2x1,5	2x16	2,3	6,5	3,6	20	12	1000
CEW-2 015 L	rosso	W	2x1,5	2x16	2,3	6,5	3,6	26	18	1000
CED-2 025 S	blu	DIN 46228/4	2x2,5	2x14	2,9	7,5	4,3	18	9	1000
CED-2 025 M	blu	DIN 46228/4	2x2,5	2x14	2,9	7,5	4,3	21	12	1000
CED-2 025 L	blu	DIN 46228/4	2x2,5	2x14	2,9	7,5	4,3	27	18	1000
CET-2 025 S	grigio	T	2x2,5	2x14	2,9	7,5	4,3	18	9	1000
CET-2 025 M	grigio	T	2x2,5	2x14	2,9	7,5	4,3	21	12	1000

Terminali e accessori

ARTICOLO	colore	codice colore	sezione mm²	sezione AWG	ØA mm	E mm	H mm	L mm	L1 mm	confezione pz.
CET-2 025 L	grigio	T	2x2,5	2x14	2,9	7,5	4,3	27	18	1000
CEW-2 025 S	blu	W	2x2,5	2x14	2,9	7,5	4,3	18	9	1000
CEW-2 025 M	blu	W	2x2,5	2x14	2,9	7,5	4,3	21	12	1000
CEW-2 025 L	blu	W	2x2,5	2x14	2,9	7,5	4,3	27	18	1000
CED-2 040 S	grigio	DIN 46228/4	2x4	2x12	3,8	9	5,2	23	12	1000
CED-2 040 M	grigio	DIN 46228/4	2x4	2x12	3,8	9	5,2	29	18	1000
CET-2 040 S	arancio	T	2x4	2x12	3,8	9	5,2	23	12	1000
CET-2 040 M	arancio	T	2x4	2x12	3,8	9	5,2	29	18	1000
CEW-2 040 S	grigio	W	2x4	2x12	3,8	9	5,2	23	12	1000
CEW-2 040 M	grigio	W	2x4	2x12	3,8	9	5,2	29	18	1000
CED-2 060 S	giallo	DIN 46228/4	2x6	2x10	4,9	10	7,2	26	14	1000
CED-2 060 M	giallo	DIN 46228/4	2x6	2x10	4,9	10	7,2	30	18	1000
CET-2 060 S	verde	T	2x6	2x10	4,9	10	7,2	26	14	1000
CET-2 060 M	verde	T	2x6	2x10	4,9	10	7,2	30	18	1000
CEW-2 060 S	nero	W	2x6	2x10	4,9	10	7,2	26	14	1000
CEW-2 060 M	nero	W	2x6	2x10	4,9	10	7,2	30	18	1000
CED-2 100 S	rosso	DIN 46228/4	2x10	2x8	5,8	13,3	7,5	24	12	500
CED-2 100 M	rosso	DIN 46228/4	2x10	2x8	5,8	13,3	7,5	30	18	500
CET-2 100 S	marrone	T	2x10	2x8	5,8	13,3	7,5	24	12	500
CET-2 100 M	marrone	T	2x10	2x8	5,8	13,3	7,5	30	18	500
CEW-2 100 S	beige	W	2x10	2x8	5,8	13,3	7,5	24	12	500
CEW-2 100 M	beige	W	2x10	2x8	5,8	13,3	7,5	30	18	500
CED-2 160 S	blu	DIN 46228/4	2x16	2x6	8,3	18,3	9,3	29	16	500
CET-2 160 S	bianco	T	2x16	2x6	8,3	18,3	9,3	29	16	500
CEW-2 160 S	verde	W	2x16	2x6	8,3	18,3	9,3	29	16	500

PUNTALINI PREISOLATI A CATENA





Materiale: puntalini in rame stagnato con isolamento in polipropilene.

Colore: il colore dell'isolamento varia a seconda della sezione del conduttore da abbinare (vedi tabella).


Temperatura d'uso: max +105°C


Caratteristiche: questi puntalini sono realizzati in rame e stagnati elettroliticamente per offrire la massima protezione possibile contro la corrosione.
Sono realizzati con dimensioni conformi alla DIN 46228/4.
Sono confezionati in stecche da 50 pz. ciascuna e vengono utilizzati in combinazione con le pinze adatte.
L'interno dei puntalini di tipo "EasyEntry" facilita l'inserimento del cavo eliminando il rischio di piegatura dei fili.

Tipo: CE-C

ARTICOLO	colore	codice colore	sezione mm²	sezione AWG	ØA mm	ØA1 mm	L mm	L1 mm	confezione pz.
CET-C 005 S	bianco	T	0,5	22 - 20	1	2,6	14	8	500
CEW-C 005 S	arancio	W	0,5	22 - 20	1	2,6	14	8	500
CED-C 005 S	bianco	DIN 46228/4	0,5	22 - 20	1	2,6	14	8	500
CET-C 007 S	celeste	T	0,75	20 - 18	1,2	2,8	14	8	500
CEW-C 007 S	bianco	W	0,75	20 - 18	1,2	2,8	14	8	500
CED-C 007 S	grigio	DIN 46228/4	0,75	20 - 18	1,2	2,8	14	8	500
CET-C 010 S	rosso	T	1	18	1,4	3	14	8	500
CEW-C 010 S	giallo	W	1	18	1,4	3	14	8	500
CED-C 010 S	rosso	DIN 46228/4	1	18	1,4	3	14	8	500
CET-C 015 S	nero	T	1,5	16	1,7	3,5	14	8	500
CEW-C 015 S	rosso	W	1,5	16	1,7	3,5	14	8	500
CED-C 015 S	nero	DIN 46228/4	1,5	16	1,7	3,5	14	8	500
CET-C 025 S	grigio	T	2,5	14	2,2	4,2	14	8	500
CEW-C 025 S	blu	W	2,5	14	2,2	4,2	14	8	500
CED-C 025 S	blu	DIN 46228/4	2,5	14	2,2	4,2	14	8	500

PUNTALINI PREISOLATI IN BOBINA





Materiale: puntalini in rame stagnato con isolamento in polipropilene.

Colore: il colore dell'isolamento varia a seconda della sezione del conduttore da abbinare (vedi tabella).

Temperatura d'uso: max +105°C


Caratteristiche: questi puntalini sono realizzati in rame e stagnati elettroliticamente per offrire la massima protezione possibile contro la corrosione.
Sono realizzati con dimensioni conformi alla DIN 46228/4.
Sono confezionati in bobina per essere utilizzati su macchinari automatici.
L'interno dei puntalini di tipo "EasyEntry" facilita l'inserimento del cavo eliminando il rischio di piegatura dei fili.

Tipo: CE-B

ARTICOLO	colore	codice colore	sezione mm²	sezione AWG	ØA mm	ØA1 mm	L mm	L1 mm	confezione pz.
CET-B 005 S	bianco	T	0,5	22 - 20	1	2,6	14	8	4000
CEW-B 005 S	arancio	W	0,5	22 - 20	1	2,6	14	8	4000
CED-B 005 S	bianco	DIN 46228/4	0,5	22 - 20	1	2,6	14	8	4000
CET-B 007 S	celeste	T	0,75	20 - 18	1,2	2,8	14	8	4000
CEW-B 007 S	bianco	W	0,75	20 - 18	1,2	2,8	14	8	4000
CED-B 007 S	grigio	DIN 46228/4	0,75	20 - 18	1,2	2,8	14	8	4000
CET-B 010 S	rosso	T	1	18	1,4	3	14	8	3500
CEW-B 010 S	giallo	W	1	18	1,4	3	14	8	3500
CED-B 010 S	rosso	DIN 46228/4	1	18	1,4	3	14	8	3500
CET-B 015 S	nero	T	1,5	16	1,7	3,5	14	8	3000
CEW-B 015 S	rosso	W	1,5	16	1,7	3,5	14	8	3000
CED-B 015 S	nero	DIN 46228/4	1,5	16	1,7	3,5	14	8	3000
CET-B 025 S	grigio	T	2,5	14	2,2	4,2	14	8	2500
CEW-B 025 S	blu	W	2,5	14	2,2	4,2	14	8	2500
CED-B 025 S	blu	DIN 46228/4	2,5	14	2,2	4,2	14	8	2500

PUNTALINI NON ISOLATI SINGOLI IN RAME STAGNATO





Materiale: rame stagnato.

Normative e Certificazioni: sono realizzati con dimensioni conformi alla DIN 46228/1.

Caratteristiche: questi puntalini sono realizzati in rame e stagnati elettroliticamente per offrire la massima protezione possibile contro la corrosione.

Su richiesta: sono disponibili in altre misure e sono disponibili anche in ottone grezzo/nichelato/stagnato.

Tipo: BET (in rame stagnato)

ARTICOLO	sezione mm²	sezione AWG	ØA mm	ØB mm	L mm	confezione pz.
B0,25-5ET*	0,1 - 0,3	26 - 24	0,7	1,7	5	1000
B0,25-7ET*	0,1 - 0,3	26 - 24	0,7	1,7	7	1000
B0,34-5ET*	0,34	24	0,9	1,8	5	1000
B0,34-7ET*	0,34	24	0,9	1,8	7	1000
B0,5-8ET*	0,5	22 - 20	1	2,1	8	1000
B0,5-12ET*	0,5	22 - 20	1	2,1	12	1000
B0,5-6ET	0,5	22 - 20	1	2,1	6	1000
B0,5-10ET	0,5	22 - 20	1	2,1	10	1000
B0,75-8ET*	0,75	20 - 18	1,2	2,3	8	1000
B0,75-20ET*	0,75	20 - 18	1,2	2,3	20	1000
B0,75-6ET	0,75	20 - 18	1,2	2,3	6	1000
B0,75-10ET	0,75	20 - 18	1,2	2,3	10	1000
B1-6ET	1	18	1,4	2,5	6	1000
B1-10ET	1	18	1,4	2,5	10	1000
B1-8ET*	1	18	1,4	2,5	8	1000
B1-12ET*	1	18	1,4	2,5	12	1000
B1-20ET*	1	18	1,4	2,5	20	1000
B1,5-6ET*	1,5	16	1,7	2,8	6	1000
B1,5-8ET*	1,5	16	1,7	2,8	8	1000
B1,5-12ET	1,5	16	1,7	2,8	12	1000
B1,5-15ET*	1,5	16	1,7	2,8	15	1000
B1,5-18ET	1,5	16	1,7	2,8	18	1000
B1,5-20ET*	1,5	16	1,7	2,8	20	1000
B1,5-7ET	1,5	16	1,7	2,8	7	1000
B1,5-10ET	1,5	16	1,7	2,8	10	1000
B2,5-5ET*	2,5	14	2,2	3,4	5	1000
B2,5-6ET*	2,5	14	2,2	3,4	6	1000
B2,5-8ET*	2,5	14	2,2	3,4	8	1000
B2,5-12ET	2,5	14	2,2	3,4	12	1000
B2,5-15ET*	2,5	14	2,2	3,4	15	1000
B2,5-18ET	2,5	14	2,2	3,4	18	1000
B2,5-20ET*	2,5	14	2,2	3,4	20	1000
B2,5-30ET*	2,5	14	2,2	3,4	30	1000
B2,5-7ET	2,5	14	2,2	3,4	7	1000
B2,5-10ET	2,5	14	2,2	3,4	10	1000
B4-9ET	4	12	2,8	4	9	1000
B4-12ET	4	12	2,8	4	12	1000
B4-8ET*	4	12	2,8	4	8	1000
B4-10ET*	4	12	2,8	4	10	1000
B4-15ET	4	12	2,8	4	15	1000
B4-18ET	4	12	2,8	4	18	1000
B4-20ET*	4	12	2,8	4	20	1000
B4-30ET*	4	12	2,8	4	30	1000
B6-10ET	6	10	3,5	4,7	10	1000
B6-15ET	6	10	3,5	4,7	15	1000
B6-4ET*	6	10	3,5	4,7	4	1000
B6-6ET*	6	10	3,5	4,7	6	1000
B6-12ET	6	10	3,5	4,7	12	1000
B6-18ET	6	10	3,5	4,7	18	1000
B6-20ET*	6	10	3,5	4,7	20	1000
B6-25ET*	6	10	3,5	4,7	25	1000
B6-30ET*	6	10	3,5	4,7	30	1000
B10-12ET	10	8	4,5	5,8	12	1000
B10-15ET	10	8	4,5	5,8	15	1000
B10-18ET	10	8	4,5	5,8	18	1000
B10-16ET*	10	8	4,5	5,8	16	1000
B10-20ET*	10	8	4,5	5,8	20	1000
B10-25ET*	10	8	4,5	5,8	25	1000
B16-12ET	16	6	5,8	7,5	12	500
B16-15ET	16	6	5,8	7,5	15	500
B16-18ET	16	6	5,8	7,5	18	500
B16-20ET*	16	6	5,8	7,5	20	500

ARTICOLO	sezione mm²	sezione AWG	ØA mm	ØB mm	L mm	confezione pz.
B16-22ET*	16	6	5,8	7,5	22	500
B16-25ET	16	6	5,8	7,5	25	500
B16-30ET*	16	6	5,8	7,5	30	500
B16-32ET	16	6	5,8	7,5	32	500
B25-15ET	25	4	7,3	9,5	15	250
B25-18ET	25	4	7,3	9,5	18	250
B25-12ET*	25	4	7,3	9,5	12	250
B25-20ET*	25	4	7,3	9,5	20	250
B25-25ET	25	4	7,3	9,5	25	250
B25-28ET*	25	4	7,3	9,5	28	250
B25-32ET	25	4	7,3	9,5	32	250
B35-18ET	35	2	8,3	11	18	100
B35-12ET*	35	2	8,3	11	12	100
B35-15ET*	35	2	8,3	11	15	100
B35-25ET	35	2	8,3	11	25	100
B35-30ET*	35	2	8,3	11	30	100
B35-32ET	35	2	8,3	11	32	100
B50-25ET	50	1/0	10,3	13	25	50
B50-18ET	50	1/0	10,3	13	18	50
B50-20ET*	50	1/0	10,3	13	20	50
B50-22ET*	50	1/0	10,3	13	22	50
B50-30ET*	50	1/0	10,3	13	30	50
B50-32ET	50	1/0	10,3	13	32	50
B50-40ET*	50	1/0	10,3	13	40	50
B70-22ET*	70	2/0	12,5	15	22	50
B70-25ET*	70	2/0	12,5	15	25	50
B70-32ET*	70	2/0	12,5	15	32	50
B95-20ET*	95	3/0	14,5	17	20	50
B95-25ET*	95	3/0	14,5	17	25	50
B95-32ET*	95	3/0	14,5	17	32	50
B120-32ET*	120	4/0	16,5	19	32	50
B150-32ET*	150	250MCM	18,5	21	32	50

*Articolo con dimensioni non conformi alla DIN 46228/1.

PINZA PER TERMINALI E PUNTALINI CON MATRICI INTERCAMBIABILI - SERIE "ELPRESS"







Materiale: corpo e matrici in acciaio indurito, impugnatura in plastica.

Caratteristiche: questa pinza è l'utensile per la crimpatura professionale più innovativo esistente in commercio. Si distingue per le matrici intercambiabili posizionate all'interno del becco della pinza; queste matrici consentono all'operatore di coprire 20-30 applicazioni con un solo utensile. È affidabile, sicura e molto maneggevole. E' caratterizzata dal movimento parallelo delle matrici ed imprime una forza di 10.000 kN. Le matrici possono essere inserite e sostituite facilmente e velocemente, con una sola mano. La pinza è stata testata per oltre 20.000 crimpature e può accogliere tutti i tipi di matrici mostrate in tabella. Peso: 630 g (matrici comprese), lunghezza: 234 mm, larghezza: 64 mm.

Su richiesta: è disponibile la scatoletta MOBILE BOX con interno preformato adatto a contenere la pinza ed anche 5/6 matrici. Inoltre, sono disponibili altre matrici da richiedere al nostro ufficio vendite.

Tipo: MOBILE

ARTICOLO	descrizione	sezione	confezione pz.
MOBILE P	pinza senza matrici	-	1
MOBILE INS*	pinza completa	-	1
MOBILE COM**	pinza completa	-	1
MOBILE SOLAR***	pinza completa	-	1
MOBILE BOX	scatoletta per pinza	-	1
OAA0160	matrici per terminali preisolati	0,1 - 0,4 mm^2, 4 - 6 mm^2	1
OAA0525	matrici per terminali preisolati	0,5 - 2,5 mm^2	1
OWB4099	matrici per terminali non isolati	4 mm^2, 6 mm^2, 10 mm^2	1
OKB0725	matrici per terminali non isolati	0,75 mm^2, 1,5 mm^2, 2,5 mm^2	1
OKB0560	matrici per terminali non isolati	0,5 - 2,5 mm^2, 4 - 6 mm^2	1
OEB0210	matrici per puntalini	0,25 - 10 mm^2	1
OEB1625	matrici per puntalini	16 mm^2, 25 mm^2	1
OEB3550	matrici per puntalini	35 mm^2, 50 mm^2	1
ORB0110	matrici per faston non isolati	0,1 - 1 mm^2	1
ORB0560	matrici per faston non isolati	0,5 - 2,5 mm^2, 4 - 6 mm^2	1
OCC0908	matrici per connettori coassiali	tipo BNC, TNC, RG174, RG179	1
OCC1113	matrici per connettori coassiali	tipo BNC, TNC, RG58, RG59, RG62, RG71	1
OCC4755	matrici per connettori coassiali	tipo CATV, RG6, RG59	1
OMP45	matrici per connettori di rete	RJ45	1
OMP11	matrici per connettori di rete	RJ11	1
OPB0140	matrici per connettori di potenza vari e GPC	0,14 - 1 mm^2, 1,5 mm^2, 2,5 mm^2, 4 mm^2	1
OMS4	matrici per connettori fotovoltaici Ø4 mm, tipo "open barrel conductor"	2,5 mm^2, 4 mm^2, 6 mm^2	1
OMS3	matrici per connettori fotovoltaici Ø3 mm, pin tipo "turned"	2,5 mm^2, 4 mm^2, 6 mm^2	1
OMSL	matrici per connettori fotovoltaici, pin tipo "turned-solar lock"	2,5 mm^2, 4 mm^2, 6 mm^2	1

*La pinza MOBILE INS è già completa delle seguenti matrici: OAA0525 e OEB0210.
**La pinza MOBILE COM è già completa delle seguenti matrici: OMP45 e OCC1113.
***La pinza MOBILE SOLAR è già completa delle seguenti matrici: OMS3, OMS4, OMSL. Inoltre, nella confezione è compreso anche l'utensile spelafili LOKE, adatto per i cavi dei pannelli solari con isolamento extra spesso.

PINZE PER TERMINALI PREISOLATI - SERIE "ELPRESS"





Materiale: corpo in acciaio indurito con impugnatura in plastica.

Caratteristiche: queste pinze sono adatte alla crimpatura dei terminali preisolati con sezione da 0,14 a 2,5 mm². Molto maneggevoli e compatte, sono dotate di dispositivo a cricchetto che garantisce la chiusura ottimale dei becchi e la riapertura in automatico a crimpatura ultimata. Una leva d'emergenza, in caso di necessità, consente la riapertura dei becchi prima della loro chiusura totale. Richiedono per ogni crimpatura uno sforzo minimo. Sono adatte anche per i mancini. Hanno i becchi marchiati a laser con le sezioni appropriate. Garantiscono almeno 50.000 crimpature. Queste pinze sono certificate dalla Elpress che ne verifica la qualità (forza impressa alla crimpatura, precisione del movimento, affidabilità, ecc.). Peso: 0,50 Kg, lunghezza: 192 mm, larghezza: 66 mm.

Tipo: DSA (sezione 0,14-2,5 mm²)

ARTICOLO	per terminali con sezione mm²	confezione pz.
DSA 0115	0,14 - 1,5	1
DSA 0725	0,5 - 2,5	1

PINZE ERGONOMICHE PER TERMINALI PREISOLATI E PER PUNTALINI - SERIE "ELPRESS"







Materiale: corpo in acciaio indurito con impugnatura in plastica.

Caratteristiche: questa pinza è adatta alla crimpatura dei terminali preisolati con sezione da 0,5 a 2,5 mm² e dei puntalini, sia preisolati che non isolati, con sezione da 0,25 a 4 mm². E' stata concepita con un design ergonomico che ha consentito di ridurre del 45% la forza necessaria per la crimpatura e di minimizzare i rischi di lesioni agli operatori. Questa pinza ha i manici più lunghi per poter utilizzare ambedue le mani, riducendo così ancor di più lo sforzo. Molto maneggevole e compatta, è dotata di dispositivo a cricchetto che garantisce la chiusura ottimale dei becchi e la riapertura in automatico a crimpatura ultimata. Una leva d'emergenza, in caso di necessità, consente la riapertura dei becchi prima della loro chiusura totale. E' adatta anche per i mancini. Ha i becchi marchiati a laser con le sezioni appropriate. Garantisce almeno 80.000 crimpature. Questa pinza è certificata dalla Elpress che ne verifica la qualità (forza impressa alla crimpatura, precisione del movimento, affidabilità, ecc.). Peso: 0,70 Kg, lunghezza: 255 mm, larghezza: 72 mm.

Su richiesta: per i giunti isolati testa-testa termorestringenti (0,5-6 mm²) è disponibile la pinza GSW 0560C, che non rovina l'isolamento.

Tipo: GSEA (per terminali con sezione 0,5-2,5 mm² e per puntalini con sezione 0,25-4 mm²)

ARTICOLO	per terminali con sezione mm²	per puntalini con sezione mm²	confezione pz.
GSEA 0340C	0,5 - 2,5	0,25 - 4	1

PINZE ERGONOMICHE PER TERMINALI PREISOLATI - SERIE "ELPRESS"





Materiale: corpo in acciaio indurito con impugnatura in plastica.

Caratteristiche: queste pinze sono adatte alla crimpatura dei terminali preisolati con sezione da 0,5 a 6 mm². Sono state concepite con un design ergonomico che ha consentito di ridurre del 45% la forza necessaria per la crimpatura e di minimizzare i rischi di lesioni agli operatori. Sono dotate all'interno del becco di un posizionatore che blocca nella giusta posizione il terminale, facilitando, così, la crimpatura. La pinza con la lettera "C" nell'articolo ha i manici più lunghi per poter utilizzare ambedue le mani, riducendo così ancor di più lo sforzo. Molto maneggevoli e compatte, sono dotate di dispositivo a cricchetto che garantisce la chiusura ottimale dei becchi e la riapertura in automatico a crimpatura ultimata. Una leva d'emergenza, in caso di necessità, consente la riapertura dei becchi prima della loro chiusura totale. Sono adatte anche per i mancini. Hanno i becchi marchiati a laser con le sezioni appropriate. Garantiscono almeno 80.000 crimpature. Queste pinze sono certificate dalla Elpress che ne verifica la qualità (forza impressa alla crimpatura, precisione del movimento, affidabilità, ecc.). Peso: 0,70 Kg, lunghezza: 220 mm (255 mm, pinza "C"), larghezza: 72 mm.

Su richiesta: per i giunti isolati testa-testa termorestringenti (0,5-6 mm²) è disponibile la pinza GSW 0560C che non rovina l'isolamento.

Tipo: GSA (per terminali con sezione 0,5-6 mm²)

ARTICOLO	specifica	per terminali con sezione mm²	confezione pz.
GSA 0760	-	0,5 - 6	1
GSA 0760C	con manici più lunghi	0,5 - 6	1

PINZE PER FASTON E INNESTI CILINDRICI NON ISOLATI - SERIE "EZ" -





Materiale: corpo in acciaio con impugnatura in plastica.

Caratteristiche: queste pinze sono adatte alla crimpatura dei faston e degli innesti cilindrici non isolati con sezione da 0,25 a 6 mm². La pinza FRB 0505 F è adatta alla crimpatura dei contatti Sub-D RS 232 e dei Pin non isolati con sezione da 0,05 a 0,8 mm². Molto maneggevoli e compatte, sono dotate di dispositivo a cricchetto che garantisce la chiusura ottimale dei becchi e la riapertura in automatico a crimpatura ultimata. Una leva d'emergenza, in caso di necessità, consente la riapertura dei becchi prima della loro chiusura totale. Hanno i becchi marchiati con le sezioni appropriate. Sono particolarmente economiche.

Tipo: FRB (per faston e innesti cilindrici con sezione 0,25-6 mm²)

ARTICOLO	per faston ed innesti cilindrici con sezione mm²	per Sub-D RS 232 e Pin con sezione mm²	confezione pz.
FRB 0506 F	0,25 - 2,5	-	1
FRB 0560 F*	0,5 - 6	-	1
FRB 0505 F	-	0,05 - 0,8	1

*Questa pinza ha i manici più lunghi, per un minor sforzo.

PINZE PER CAPICORDA, PUNTALI E GIUNTI NON ISOLATI - SERIE "ELPRESS"





Materiale: corpo in acciaio indurito con impugnatura in plastica.

Caratteristiche: queste pinze sono adatte alla crimpatura dei capicorda, puntali e giunti non isolati con sezione da 0,25 a 6 mm². Molto maneggevoli e compatte, sono dotate di dispositivo a cricchetto che garantisce la chiusura ottimale dei becchi e la riapertura in automatico a crimpatura ultimata. Una leva d'emergenza, in caso di necessità, consente la riapertura dei becchi prima della loro chiusura totale. Richiedono per ogni crimpatura uno sforzo minimo. Hanno i becchi marchiati a laser con le sezioni appropriate. Garantiscono almeno 50.000 crimpature. Queste pinze sono certificate dalla Elpress che ne verifica la qualità (forza impressa alla crimpatura, precisione del movimento, affidabilità, ecc.). Peso: 0,45 Kg, lunghezza: 192 mm, larghezza: 66 mm.

Tipo: DKB (per capicorda, puntali e giunti con sezione 0,25-6 mm²)

ARTICOLO	per capicorda, puntali e giunti con sezione mm²	confezione pz.
DKB 0325	0,25 - 2,5	1
DKB 0760	0,75 - 6	1

PINZE PER FASTON E INNESTI CILINDRICI NON ISOLATI - SERIE "ELPRESS"





Materiale: corpo in acciaio indurito con impugnatura in plastica.

Caratteristiche: questa pinza è adatta alla crimpatura dei faston e degli innesti cilindrici non isolati con sezione da 0,15 a 1,5 mm². Molto maneggevole e compatta, è dotata di dispositivo a cricchetto che garantisce la chiusura ottimale dei becchi e la riapertura in automatico a crimpatura ultimata. Una leva d'emergenza, in caso di necessità, consente la riapertura dei becchi prima della loro chiusura totale. Richiede per ogni crimpatura uno sforzo minimo. Ha i becchi marchiati a laser con le sezioni appropriate. Garantisce almeno 50.000 crimpature. Questa pinza è certificata dalla Elpress che ne verifica la qualità (forza impressa alla crimpatura, precisione del movimento, affidabilità, ecc.). Peso: 0,45 Kg, lunghezza: 192 mm, larghezza: 66 mm.

Tipo: DRB (per faston e innesti cilindrici con sezione 0,15-1,5 mm²)

ARTICOLO	per faston ed innesti cilindrici con sezione mm²	confezione pz.
DRB 0115	0,15 - 1,5	1

PINZE ERGONOMICHE PER CAPICORDA E GIUNTI NON ISOLATI - SERIE "ELPRESS"





Materiale: corpo in acciaio indurito con impugnatura in plastica.


Caratteristiche: queste pinze sono adatte alla crimpatura dei capicorda e giunti non isolati con sezione da 4 a 10 mm². Sono state concepite con un design ergonomico che ha consentito di ridurre del 45% la forza necessaria per la crimpatura e di minimizzare i rischi di lesioni agli operatori. La pinza con la lettera "C" nell'articolo ha i manici più lunghi per poter utilizzare ambedue le mani, riducendo così ancor di più lo sforzo. Molto maneggevoli e compatte, sono dotate di dispositivo a cricchetto che garantisce la chiusura ottimale dei becchi e la riapertura in automatico a crimpatura ultimata. Una leva d'emergenza, in caso di necessità, consente la riapertura dei becchi prima della loro chiusura totale. Sono adatte anche per i mancini. Hanno i becchi marchiati a laser con le sezioni appropriate. Garantiscono almeno 80.000 crimpature. Queste pinze sono certificate dalla Elpress che ne verifica la qualità (forza impressa alla crimpatura, precisione del movimento, affidabilità, ecc.). Peso: 0,70/1 Kg, lunghezza: 220 mm (255 mm, pinza "C"), larghezza: 72 mm.

Tipo: GWB (per capicorda e giunti con sezione 4-10 mm²)

ARTICOLO	specifica	per capicorda e giunti con sezione mm²	confezione pz.
GWB 4099	-	4 - 10	1
GWB 4099C	con manici più lunghi	4 - 10	1

PINZE ERGONOMICHE PER FASTON NON ISOLATI - SERIE "ELPRESS"







Materiale: corpo in acciaio indurito con impugnatura in plastica.

Caratteristiche: queste pinze sono adatte alla crimpatura dei faston non isolati con sezione da 0,5 a 6 mm². Sono state concepite con un design ergonomico che ha consentito di ridurre del 45% la forza necessaria per la crimpatura e di minimizzare i rischi di lesioni agli operatori. Le pinze con la lettera "C" nell'articolo hanno i manici più lunghi per poter utilizzare ambedue le mani, riducendo così ancor di più lo sforzo. Le pinze con la lettera "L" nell'articolo sono fornite complete di 3 piastrine intercambiabili che consentono di fissare nella giusta posizione i faston in modo da facilitarne la crimpatura e sono confezionate in pratiche scatolette rigide e piatte. Molto maneggevoli e compatte, sono dotate di dispositivo a cricchetto che garantisce la chiusura ottimale dei becchi e la riapertura in automatico a crimpatura ultimata. Una leva d'emergenza, in caso di necessità, consente la riapertura dei becchi prima della loro chiusura totale. Sono adatte anche per i mancini. Hanno i becchi marchiati a laser con le sezioni appropriate. Garantiscono almeno 80.000 crimpature. Queste pinze sono certificate dalla Elpress che ne verifica la qualità (forza impressa alla crimpatura, precisione del movimento, affidabilità, ecc.). Peso: 0,70/1 Kg, lunghezza: 220 mm (255 mm, pinze "C"), larghezza: 72 mm.

Tipo: GRB (per faston con sezione 0,5-6 mm²)

ARTICOLO	specifica	per faston con sezione mm²	confezione pz.
GRB 0560	-	0,5 - 6	1
GRB 0560C	con manici più lunghi	0,5 - 6	1
GRB 0560L*	con 3 piastrine	0,5 - 6	1
GRB 0560LC*	con 3 piastrine e manici più lunghi	0,5 - 6	1

*Le 3 piastrine di questa pinza possono accettare i seguenti faston non isolati serie "Elpress":
piastrina 1: B 1507 FLS, B 2507 FLS, B 2507 FLSN, B 4607 FLSN, B 4607 FLS.
piastrina 2: B 1507 H, B 2507 HN, B 4607 HN.
piastrina 3: B 1505 FLS5, B 1505 FLS8, B 2505 FLS5, B 2505 FLS8.

PINZE PER PUNTALINI - SERIE "EZ"





Materiale: corpo in acciaio indurito con impugnatura in plastica.

Caratteristiche: queste pinze sono adatte alla crimpatura dei puntalini, sia preisolati che non isolati, con sezione da 0,25 a 16 mm². Molto maneggevoli e compatte, sono dotate di dispositivo a cricchetto che garantisce la chiusura ottimale dei becchi e la riapertura in automatico a crimpatura ultimata. Una leva d'emergenza, in caso di necessità, consente la riapertura dei becchi prima della loro chiusura totale. Sono caratterizzate da una sola cavità centrale. Richiedono per ogni crimpatura uno sforzo minimo. Sono adatte anche per i mancini. Hanno i becchi marchiati a laser con le sezioni appropriate. Garantiscono ottime crimpature. Peso: 0,40 Kg (VARIOCRIMP 4) / 0,60 Kg (VARIOCRIMP 16).

Tipo: VARIOCRIMP (sezione 0,25-16 mm²)

ARTICOLO	per puntalini con sezione mm²	confezione pz.
VARIOCRIMP 4	0,25 - 4	1
VARIOCRIMP 16*	6 - 16	1

*Per questa pinza, prima della crimpatura, occorre impostare la sezione.

PINZE ERGONOMICHE PER PUNTALINI - SERIE "ELPRESS"





tipologia di crimpaggio

Materiale: corpo in acciaio indurito con impugnatura in plastica.


Caratteristiche: queste pinze sono adatte alla crimpatura dei puntalini, sia preisolati che non isolati, con sezione da 10 a 50 mm². Sono state concepite con un design ergonomico che ha consentito di ridurre del 45% la forza necessaria per la crimpatura e di minimizzare i rischi di lesioni agli operatori. Le pinze con la lettera "C" nell'articolo hanno i manici più lunghi per poter utilizzare ambedue le mani, riducendo così ancor di più lo sforzo. Molto maneggevoli e compatte, sono dotate di dispositivo a cricchetto che garantisce la chiusura ottimale dei becchi e la riapertura in automatico a crimpatura ultimata. Una leva d'emergenza, in caso di necessità, consente la riapertura dei becchi prima della loro chiusura totale. Sono adatte anche per i mancini. Hanno i becchi marchiati a laser con le sezioni appropriate. Garantiscono almeno 80.000 crimpature. Queste pinze sono certificate dalla Elpress che ne verifica la qualità (forza impressa alla crimpatura, precisione del movimento, affidabilità, ecc.). Peso: 0,70 Kg, lunghezza: 220 mm (255 mm, pinze "C"), larghezza: 72 mm.


Su richiesta: sono disponibili le seguenti altre pinze: pinza ergonomica EEB 0160 (con una sola cavità centrale) per i puntalini con sezione 0,1-6 mm², pinza PZD3 (con una sola cavità centrale) per i puntalini con sezione 0,5-6 mm², pinze ergonomiche GEB 4010/4010C per i puntalini con sezione 4-10 mm², pinza ergonomica GEB 0616C per i puntalini con sezione 6-16 mm².


Tipo: GEB (sezione 10-50 mm²)

ARTICOLO	specifica	per puntalini con sezione mm²	confezione pz.
GEB 1025	-	10 - 25	1
GEB 1025C	con manici più lunghi	10 - 25	1
GEB 3550	-	35 - 50	1
GEB 3550C	con manici più lunghi	35 - 50	1

MORSETTI VOLANTI SENZA VITE "CLICK-FAST" PER 2/3/5 CAVI







Materiale: corpo in policarbonato, levette in poliammide.

Colore: corpo trasparente, levette bianche.

Temperatura d'uso: max +85°C

Infiammabilità: antifiamma e autoestinguente UL94-V2.

Normative e Certificazioni: CE, VDE, ENEC. Conformi EN 60998-1 e 60998-2-2.

Caratteristiche: innovativi morsetti volanti con facile e veloce bloccaggio del cavo tramite levette a "click" che sostituiscono le classiche viti. La tenuta del bloccaggio di questi morsetti è pari a quella dei morsetti con vite. Sono adatti per cavi sia flessibili che rigidi da 0,2 a 4 mm^2 (lunghezza spelatura: 11 mm). Possono essere utilizzati anche con i cavi con puntalini già montati; sia con questi cavi che con i cavi rigidi non è necessario aprire e richiudere le levette ma basta spingerli direttamente all'interno dei morsetti. Voltaggio max 450V (AC/DC), portata max 32A. Accesso per tester posteriore. Confomi RoHS.

Tipo: MCF (con levette "CLICK-FAST")

ARTICOLO	specifica	L mm	H mm	E mm	peso g.	confezione pz.
MCF-2	2 cavi	13	11	21	2,2	100
MCF-3	3 cavi	19	11	21	3,2	50
MCF-5	5 cavi	30	11	21	5,2	25



Trecce di massa


/ Braided ground straps

I disegni dei prodotti sono indicativi e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.

Inquadra il codice QR per un accesso immediato al settore.

TRECCE DI MASSA PIATTE IN RAME GREZZO





Materiale: rame grezzo.

Colore: rosso rame.

Caratteristiche: le trecce in rame vengono utilizzate soprattutto per effettuare una messa a terra. Vengono realizzate con fili con Ø 0,1 mm oppure 0,2 mm e sono confezionate in matassa.


Su richiesta: sono fornibili sia in spezzoni con lunghezza a scelta sia con sezioni diverse da quelle mostrate in tabella.

Tipo: TMP-M R (in rame grezzo)

ARTICOLO	Ø filo elementare mm	sezione mm²	H mm	confezione mt.
TMP-M R1-0,5	0,1	0,5	2	500
TMP-M R1-0,75	0,1	0,75	3	500
TMP-M R1-1	0,1	1	4	500
TMP-M R1-1,5	0,1	1,5	5	500
TMP-M R1-2	0,1	2	5	200
TMP-M R1-2,5	0,1	2,5	6	200
TMP-M R1-4	0,1	4	8	200
TMP-M R2-4	0,2	4	6	200
TMP-M R1-6	0,1	6	11	100
TMP-M R2-6	0,2	6	6	100
TMP-M R1-10	0,1	10	14	100
TMP-M R2-10	0,2	10	10	100
TMP-M R1-16	0,1	16	17	100
TMP-M R2-16	0,2	16	16	100
TMP-M R1-20	0,1	20	21	100
TMP-M R2-20	0,2	20	20	100
TMP-M R1-25	0,1	25	23	100
TMP-M R2-25	0,2	25	23	100
TMP-M R2-30	0,2	30	24	100
TMP-M R1-35	0,1	35	34	100
TMP-M R2-35	0,2	35	26	100
TMP-M R1-40	0,1	40	35	50
TMP-M R2-40	0,2	40	28	50
TMP-M R1-50	0,1	50	39	50
TMP-M R2-50	0,2	50	39	50
TMP-M R1-60	0,1	60	40	50
TMP-M R2-60	0,2	60	43	50
TMP-M R1-75	0,1	75	40	50
TMP-M R2-75	0,2	75	43	50
TMP-M R1-90	0,1	90	42	50
TMP-M R2-90	0,2	90	43	50
TMP-M R1-100	0,1	100	44	50
TMP-M R2-100	0,2	100	43	50
TMP-M R1-150	0,1	150	44	50
TMP-M R2-150	0,2	150	45	50
TMP-M R1-200	0,1	200	48	50
TMP-M R2-200	0,2	200	46	50

TRECCE DI MASSA PIATTE IN RAME STAGNATO





Materiale: rame stagnato.

Colore: argentato.

Caratteristiche: le trecce in rame vengono utilizzate soprattutto per effettuare una messa a terra. Quelle in rame stagnato hanno una maggior resistenza alle intemperie e all'aria salmastra. Vengono realizzate con fili con Ø 0,1 mm oppure 0,2 mm e sono confezionate in matassa.


Su richiesta: sono fornibili sia in spezzoni con lunghezza a scelta sia con sezioni diverse da quelle mostrate in tabella.

Tipo: TMP-M RS (in rame stagnato)

ARTICOLO	Ø filo elementare mm	sezione mm²	H mm	confezione mt.
TMP-M RS1-0,5	0,1	0,5	2	500
TMP-M RS1-0,75	0,1	0,75	3	500
TMP-M RS1-1	0,1	1	4	500
TMP-M RS1-1,5	0,1	1,5	5	500
TMP-M RS1-2	0,1	2	5	200
TMP-M RS1-2,5	0,1	2,5	6	200
TMP-M RS1-4	0,1	4	8	200
TMP-M RS2-4	0,2	4	6	200
TMP-M RS1-6	0,1	6	11	100
TMP-M RS2-6	0,2	6	6	100
TMP-M RS1-10	0,1	10	14	100
TMP-M RS2-10	0,2	10	10	100
TMP-M RS1-16	0,1	16	17	100
TMP-M RS2-16	0,2	16	16	100
TMP-M RS1-20	0,1	20	21	100
TMP-M RS2-20	0,2	20	20	100
TMP-M RS1-25	0,1	25	23	100
TMP-M RS2-25	0,2	25	23	100
TMP-M RS2-30	0,2	30	24	100
TMP-M RS1-35	0,1	35	34	100
TMP-M RS2-35	0,2	35	26	100
TMP-M RS1-40	0,1	40	35	50
TMP-M RS2-40	0,2	40	28	50
TMP-M RS1-50	0,1	50	39	50
TMP-M RS2-50	0,2	50	39	50
TMP-M RS1-60	0,1	60	40	50
TMP-M RS2-60	0,2	60	43	50
TMP-M RS1-75	0,1	75	40	50
TMP-M RS2-75	0,2	75	43	50
TMP-M RS1-90	0,1	90	42	50
TMP-M RS2-90	0,2	90	43	50
TMP-M RS1-100	0,1	100	44	50
TMP-M RS2-100	0,2	100	43	50
TMP-M RS1-150	0,1	150	44	50
TMP-M RS2-150	0,2	150	45	50
TMP-M RS1-200	0,1	200	48	50
TMP-M RS2-200	0,2	200	46	50

TRECCE DI MASSA PIATTE INTESTATE IN RAME GREZZO





Materiale: rame grezzo.

Colore: rosso rame.

Caratteristiche: le trecce in rame vengono utilizzate soprattutto per effettuare una messa a terra.


Su richiesta: possono essere realizzate con lunghezze e con Ø foro terminale a scelta; possono essere realizzate con Ø filo elementare da 0,1 mm oppure 0,2 mm; è possibile combinare le trecce e i terminali a scelta in rame grezzo oppure stagnato.

Tipo: TMP-S R (in rame grezzo)

ARTICOLO	Ø filo elementare mm	sezione mm^2	L mm	terminale ad occhiello larghezza x lunghezza x spessore mm	Ø foro terminale mm	confezione pz.
TMP-S R1-6-7-100	0,1	6	100	11x13x2	7	500
TMP-S R1-6-7-150	0,1	6	150	11x13x2	7	500
TMP-S R1-6-7-200	0,1	6	200	11x13x2	7	500
TMP-S R2-10-9-100	0,2	10	100	17x23x2	9	100
TMP-S R2-10-9-150	0,2	10	150	17x23x2	9	100
TMP-S R2-10-9-200	0,2	10	200	17x23x2	9	100
TMP-S R2-10-9-250	0,2	10	250	17x23x2	9	100
TMP-S R2-10-9-300	0,2	10	300	17x23x2	9	100
TMP-S R2-16-9-100	0,2	16	100	17x23x2,5	9	100
TMP-S R2-16-9-150	0,2	16	150	17x23x2,5	9	100
TMP-S R2-16-9-200	0,2	16	200	17x23x2,5	9	100
TMP-S R2-16-9-250	0,2	16	250	17x23x2,5	9	100
TMP-S R2-16-9-300	0,2	16	300	17x23x2,5	9	100
TMP-S R2-25-9-100	0,2	25	100	23x23x3,2	9	100
TMP-S R2-25-9-150	0,2	25	150	23x23x3,2	9	100
TMP-S R2-25-9-200	0,2	25	200	23x23x3,2	9	100
TMP-S R2-25-9-250	0,2	25	250	23x23x3,2	9	100
TMP-S R2-25-9-300	0,2	25	300	23x23x3,2	9	100
TMP-S R2-35-9-100	0,2	35	100	23x23x3,4	9	100
TMP-S R2-35-9-150	0,2	35	150	23x23x3,4	9	100
TMP-S R2-35-9-200	0,2	35	200	23x23x3,4	9	100
TMP-S R2-35-9-250	0,2	35	250	23x23x3,4	9	100
TMP-S R2-35-9-300	0,2	35	300	23x23x3,4	9	100
TMP-S R2-50-11-100	0,2	50	100	30x30x4,5	11	100
TMP-S R2-50-11-150	0,2	50	150	30x30x4,5	11	100
TMP-S R2-50-11-200	0,2	50	200	30x30x4,5	11	100
TMP-S R2-50-11-250	0,2	50	250	30x30x4,5	11	100
TMP-S R2-50-11-300	0,2	50	300	30x30x4,5	11	100
TMP-S R2-75-11-100	0,2	75	100	30x30x5	11	100
TMP-S R2-75-11-150	0,2	75	150	30x30x5	11	100
TMP-S R2-75-11-200	0,2	75	200	30x30x5	11	100
TMP-S R2-75-11-250	0,2	75	250	30x30x5	11	100
TMP-S R2-75-11-300	0,2	75	300	30x30x5	11	100

TRECCE DI MASSA PIATTE INTESTATE IN RAME STAGNATO





Materiale: rame stagnato.

Colore: argentato.

Caratteristiche: le trecce in rame vengono utilizzate soprattutto per effettuare una messa a terra. Quelle in rame stagnato hanno una maggior resistenza alle intemperie e all'aria salmastra.

Su richiesta: possono essere realizzate con lunghezze e con Ø foro terminale a scelta; possono essere realizzate con Ø filo elementare da 0,1 mm oppure 0,2 mm; è possibile combinare le trecce e i terminali a scelta in rame grezzo oppure stagnato.

Tipo: TMP-S RS (in rame stagnato)

ARTICOLO	Ø filo elementare mm	sezione mm²	L mm	terminale ad occhiello larghezza x lunghezza x spessore mm	Ø foro terminale mm	confezione pz.
TMP-S RS1-6-7-100	0,1	6	100	11x13x2	7	500
TMP-S RS1-6-7-150	0,1	6	150	11x13x2	7	500
TMP-S RS1-6-7-200	0,1	6	200	11x13x2	7	500
TMP-S RS2-10-9-100	0,2	10	100	17x23x2	9	100
TMP-S RS2-10-9-150	0,2	10	150	17x23x2	9	100
TMP-S RS2-10-9-200	0,2	10	200	17x23x2	9	100
TMP-S RS2-10-9-250	0,2	10	250	17x23x2	9	100
TMP-S RS2-10-9-300	0,2	10	300	17x23x2	9	100
TMP-S RS2-16-9-100	0,2	16	100	17x23x2,5	9	100
TMP-S RS2-16-9-150	0,2	16	150	17x23x2,5	9	100
TMP-S RS2-16-9-200	0,2	16	200	17x23x2,5	9	100
TMP-S RS2-16-9-250	0,2	16	250	17x23x2,5	9	100
TMP-S RS2-16-9-300	0,2	16	300	17x23x2,5	9	100
TMP-S RS2-25-9-100	0,2	25	100	23x23x3,2	9	100
TMP-S RS2-25-9-150	0,2	25	150	23x23x3,2	9	100
TMP-S RS2-25-9-200	0,2	25	200	23x23x3,2	9	100
TMP-S RS2-25-9-250	0,2	25	250	23x23x3,2	9	100
TMP-S RS2-25-9-300	0,2	25	300	23x23x3,2	9	100
TMP-S RS2-35-9-100	0,2	35	100	23x23x3,4	9	100
TMP-S RS2-35-9-150	0,2	35	150	23x23x3,4	9	100
TMP-S RS2-35-9-200	0,2	35	200	23x23x3,4	9	100
TMP-S RS2-35-9-250	0,2	35	250	23x23x3,4	9	100
TMP-S RS2-35-9-300	0,2	35	300	23x23x3,4	9	100
TMP-S RS2-50-11-100	0,2	50	100	30x30x4,5	11	100
TMP-S RS2-50-11-150	0,2	50	150	30x30x4,5	11	100
TMP-S RS2-50-11-200	0,2	50	200	30x30x4,5	11	100
TMP-S RS2-50-11-250	0,2	50	250	30x30x4,5	11	100
TMP-S RS2-50-11-300	0,2	50	300	30x30x4,5	11	100
TMP-S RS2-75-11-100	0,2	75	100	30x30x5	11	100
TMP-S RS2-75-11-150	0,2	75	150	30x30x5	11	100
TMP-S RS2-75-11-200	0,2	75	200	30x30x5	11	100
TMP-S RS2-75-11-250	0,2	75	250	30x30x5	11	100
TMP-S RS2-75-11-300	0,2	75	300	30x30x5	11	100

TRECCE DI MASSA TONDE IN RAME GREZZO



Materiale: rame grezzo.

Colore: rosso rame.

Caratteristiche: le trecce in rame vengono utilizzate soprattutto per effettuare una messa a terra. Vengono realizzate con fili con Ø 0,1 mm oppure 0,2 mm e sono confezionate in matassa.

Su richiesta: sono fornibili sia in spezzoni con lunghezza a scelta sia con sezioni diverse da quelle mostrate in tabella.

Tipo: TMT-M R (in rame grezzo)

ARTICOLO	Ø filo elementare mm	sezione mm²	Ø treccia mm	confezione mt.
TMT-M R1-1	0,1	1	2	500
TMT-M R1-2	0,1	2	2,5	200

Trecce di massa

ARTICOLO	Ø filo elementare mm	sezione mm²	Ø treccia mm	confezione mt.
TMT-M R1-2,5	0,1	2,5	2,8	200
TMT-M R1-4	0,1	4	3	200
TMT-M R2-4	0,2	4	2,5	200
TMT-M R1-6	0,1	6	3,5	100
TMT-M R2-6	0,2	6	3	100
TMT-M R1-10	0,1	10	4,5	100
TMT-M R2-10	0,2	10	4,5	100
TMT-M R1-16	0,1	16	6	100
TMT-M R2-16	0,2	16	6	100
TMT-M R1-20	0,1	20	7,5	100
TMT-M R2-20	0,2	20	7	100
TMT-M R1-25	0,1	25	8	100
TMT-M R2-25	0,2	25	8	100
TMT-M R2-30	0,2	30	8,5	100
TMT-M R1-35	0,1	35	9	100
TMT-M R2-35	0,2	35	9	100
TMT-M R1-40	0,1	40	9,5	50
TMT-M R2-40	0,2	40	9,5	50
TMT-M R1-50	0,1	50	10	50
TMT-M R2-50	0,2	50	10	50
TMT-M R1-60	0,1	60	11	50
TMT-M R2-60	0,2	60	11	50
TMT-M R1-75	0,1	75	12	50
TMT-M R2-75	0,2	75	13	50
TMT-M R1-90	0,1	90	12,5	50
TMT-M R2-90	0,2	90	13,5	50
TMT-M R1-100	0,1	100	13	50
TMT-M R2-100	0,2	100	14	50

TRECCE DI MASSA TONDE IN RAME STAGNATO



Materiale: rame stagnato.

Colore: argentato.

Caratteristiche: le trecce in rame vengono utilizzate soprattutto per effettuare una messa a terra. Quelle in rame stagnato hanno una maggior resistenza alle intemperie e all'aria salmastra. Vengono realizzate con fili con Ø 0,1 mm oppure 0,2 mm e sono confezionate in matassa.

Su richiesta: sono fornibili sia in spezzoni con lunghezza a scelta sia con sezioni diverse da quelle mostrate in tabella.

Tipo: TMT-M RS (in rame stagnato)

ARTICOLO	Ø filo elementare mm	sezione mm²	Ø treccia mm	confezione mt.
TMT-M RS1-1	0,1	1	2	500
TMT-M RS1-2	0,1	2	2,5	200
TMT-M RS1-2,5	0,1	2,5	2,8	200
TMT-M RS1-4	0,1	4	3	200
TMT-M RS2-4	0,2	4	2,5	200
TMT-M RS1-6	0,1	6	3,5	100
TMT-M RS2-6	0,2	6	3	100
TMT-M RS1-10	0,1	10	4,5	100
TMT-M RS2-10	0,2	10	4,5	100
TMT-M RS1-16	0,1	16	6	100
TMT-M RS2-16	0,2	16	6	100
TMT-M RS1-20	0,1	20	7,5	100
TMT-M RS2-20	0,2	20	7	100
TMT-M RS1-25	0,1	25	8	100
TMT-M RS2-25	0,2	25	8	100
TMT-M RS2-30	0,2	30	8,5	100
TMT-M RS1-35	0,1	35	9	100
TMT-M RS2-35	0,2	35	9	100
TMT-M RS1-40	0,1	40	9,5	50
TMT-M RS2-40	0,2	40	9,5	50
TMT-M RS1-50	0,1	50	10	50
TMT-M RS2-50	0,2	50	10	50
TMT-M RS1-60	0,1	60	11	50
TMT-M RS2-60	0,2	60	11	50
TMT-M RS1-75	0,1	75	12	50
TMT-M RS2-75	0,2	75	13	50
TMT-M RS1-90	0,1	90	12,5	50
TMT-M RS2-90	0,2	90	13,5	50
TMT-M RS2-100	0,2	100	14	50

Protezione e isolamento cavo

/ Cable protection



/ **"QUICK-SYSTEM" - TUBI CORRUGATI** / "Quick-System" - Corrugated conduits
/ **"QUICK-SYSTEM" - RACCORDI** / "Quick-System" - Fittings
/ **"QUICK-SYSTEM" - ACCESSORI** / "Quick-System" - Accessories
/ **GUAINE ISOLANTI** / Insulating sleevings
/ **GUAINE TERMORETRAIBILI E UTENSILI** / Heat-shrinkable tubings and tools
/ **GUAINE INTRECCIATE E UTENSILI** / Braided sleevings and tools
/ **GUAINE RAGGRUPPA-CAVI** / Cable binding
/ **NASTRI ISOLANTI** / Insulating tapes




Tubi corrugati, raccordi ad innesto rapido e accessori FLEXA "Quick-System"


Elektrozubehör offre un programma completo per la protezione dei cavi, particolarmente adatto **per applicazioni industriali e sul bordo macchina**. Trattasi del **sistema "Quick-System"** che include **tubi corrugati, raccordi ad innesto rapido e accessori** e che garantisce un montaggio veloce ed una connessione sicura e a tenuta stagna.
Questi prodotti sono ideali per la costruzione di macchinari industriali e, grazie alle qualità del poliammide 12, trovano utilizzo anche nelle **applicazioni dinamiche (robotica) e nei veicoli in movimento**.

- **TUBI CORRUGATI** disponibili in vari materiali e configurazioni. Sono caratterizzati da un'ottima **resistenza meccanica** e da grande flessibilità, e garantiscono **massimo isolamento e sicurezza**.
- **RACCORDI AD INNESTO RAPIDO** in poliammide, disponibili anche con filettatura in metallo. Sono forniti in varie tipologie e dimensioni, con filettature in vari passi, offrono protezione **IP 66/IP 68/IP 69** ed assicurano una **perfetta tenuta meccanica**.
- **ACCESSORI** di ogni tipo, in plastica e in metallo, per soddisfare ogni esigenza e per assicurare **installazioni complete e professionali**.

Il sistema di tubi corrugati e raccordi "Quick-System" **è conforme alla normativa EN 60204 per macchinari industriali** ed è dotato di **certificazioni internazionali**, inclusa la severa **EN 45545-2 HL 3 per il settore ferroviario**.
Nella versione con rivestimento in treccia metallica, il tubo è ideale per le applicazioni **EMC (Compatibilità Elettromagnetica)**, proteggendo cavi e linee dati dagli influssi esterni.

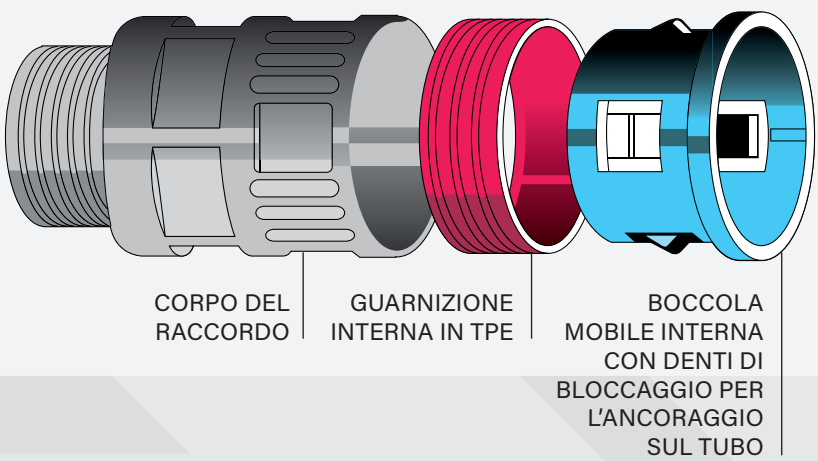

IMPORTANTE: al fine di assicurare un assemblaggio TUBO-RACCORDO a tenuta stagna IP 66/IP 68/IP 69, è necessario tagliare accuratamente il tubo (consigliamo la nostra tranciatubi SHERE) ed inserirlo energicamente nel raccordo fino in fondo. Così facendo, il raccordo potrà essere girato solamente con forza ed i denti di bloccaggio della boccola interna si incastreranno tra le spire del tubo assicurando una perfetta tenuta meccanica.

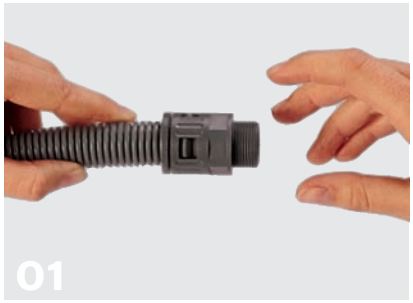

Il raccordo si assembla sul tubo per mezzo di un **innesto a scatto, rapido ed immediato!**



E per lo smontaggio basta l'uso delle sole mani!
Infatti, premendo con le dita sulla testa della boccola mobile...



...il raccordo si separa dal tubo e potrà essere riutilizzato.

Per realizzare una **"connessione di sicurezza"**, rendendo impossibile lo smontaggio del raccordo dal tubo se non con l'ausilio di utensili, inserire un anello O-ring tra la testa della boccola interna ed il corpo del raccordo.

TABELLA DI CORRELAZIONE

Ø esterno tubo *AD*	PG (DIN 40430)	Metrico (EN 60423)
10	PG 7	M 10 x 1
10	-	M 12 x 1,5
13	PG 9	M 12 x 1,5
13	-	M 16 x 1,5
15,8	PG 11	M 16 x 1,5
15,8	-	M 20 x 1,5
18,5	PG 13,5	M 20 x 1,5
21,2	PG 16	M 20 x 1,5
21,2	-	M 25 x 1,5
28,5	PG 21	M 25 x 1,5
28,5	-	M 32 x 1,5
34,5	PG 29	M 32 x 1,5
34,5	-	M 40 x 1,5
42,5	PG 36	M 40 x 1,5
42,5	-	M 50 x 1,5
54,5	PG 48	M 50 x 1,5
54,5	-	M 63 x 1,5

TECNOLOGIA PER IL SETTORE FERROVIARIO

EMC

APPLICAZIONI EMC

Per un corretto assemblaggio TUBO-RACCORDO, ordinarli entrambi nella stessa dimensione ***AD***.

Esempio: PA 6-S ***AD34,5*** (tubo) + RQG-M 32 ***AD34,5*** (raccordo).



IP: definizione dei sistemi di protezione (secondo la normativa EN / IEC 60529)

I sistemi di protezione sono indicati dalla sigla **"IP" (Ingress Protection)** seguita da **due cifre indicanti il grado di protezione**. La prima cifra indica il grado di protezione contro il contatto e la penetrazione di **corpi solidi**, mentre la seconda indica il grado di protezione contro la penetrazione di **acqua/liquidi**.

Esempio: IP 68

(**6** - prima cifra, **8** - seconda cifra)

Prima cifra	Tipologia	Descrizione protezione
0	Nessuna protezione	-
1	Protezione contro corpi di grandi dimensioni	Protezione contro l'accesso accidentale di grandi superfici, ad esempio le mani. Protezione contro la penetrazione di corpi estranei solidi con dimensioni superiori a 50 mm.
2	Protezione contro corpi di medie dimensioni	Protezione contro l'accesso con le dita. Protezione contro la penetrazione di corpi estranei solidi con dimensioni superiori a 12 mm.
3	Protezione contro corpi di piccole dimensioni	Protezione contro l'accesso con utensili e cavi. Protezione contro la penetrazione di corpi estranei solidi con dimensioni superiori a 2,5 mm.
4	Protezione contro corpi granulati	Protezione contro l'accesso con utensili e cavi. Protezione contro la penetrazione di corpi estranei solidi con dimensioni superiori a 1 mm.
5	Protezione contro la polvere	Protezione contro il deposito di polvere. La penetrazione della polvere non è completamente impedita, ma non può penetrare in quantità tale da danneggiare l'apparecchiatura.
6	Protezione totale contro la polvere	Protezione totale contro la penetrazione di polvere.

Seconda cifra	Tipologia	Descrizione protezione
0	Nessuna protezione	-
1	Protezione contro il gocciolamento d'acqua in caduta verticale	Le gocce d'acqua in caduta verticale non provocano dannose conseguenze.
2	Protezione contro il gocciolamento d'acqua in caduta diagonale	Le gocce d'acqua in caduta diagonale, con un'angolazione massima di 15° rispetto alla verticale, non provocano conseguenze dannose.
3	Protezione contro la pioggia	L'acqua in caduta diagonale, con un'angolazione massima di 60° rispetto alla verticale, non provoca conseguenze dannose.
4	Protezione contro gli spruzzi d'acqua	Gli spruzzi d'acqua provenienti da ogni direzione non provocano conseguenze dannose.
5	Protezione contro i getti d'acqua	I getti d'acqua di una lancia provenienti da ogni direzione non provocano conseguenze dannose.
6	Protezione contro l'inondazione	In caso di inondazione temporanea, ad esempio in caso di mare grosso, l'acqua non può penetrare nell'apparecchiatura in quantità dannosa.
7	Protezione contro l'immersione	L'acqua non può penetrare nell'apparecchiatura in quantità dannosa quando essa è immersa in acqua sotto determinate condizioni di pressione e di tempo.
8	Protezione contro la sommersione	L'acqua non può penetrare nell'apparecchiatura in quantità dannosa quando essa è sommersa sotto l'acqua (profondità di 1,2 mt, per 1 ora).

IP 69: massima protezione per il sistema “Quick-System”



Nessuna aggiunta di accessori addizionali!
Nessun costo aggiuntivo!
Nessun aumento di tempo nei montaggi!
Nessun rischio durante le procedure di lavaggio ad alta pressione e/o con getto di vapore!

La maggior parte dei raccordi “Quick-System” raggiunge la massima **protezione IP 69 certificata dall’Istituto VDE**.

L’elevata classificazione di protezione IP 69 garantisce non soltanto una migliore protezione, ma soprattutto una **massima tenuta all’acqua pressurizzata** durante le procedure di lavaggio ad alta pressione e/o con getto di vapore.

I lavaggi di questo tipo sono spesso necessari qualora non sia sufficiente una normale pulizia; ciò accade, per esempio, nell’industria dell’automotive, nel settore alimentare, nel settore chimico e nell’industria farmaceutica.

La VDE ha effettuato molteplici **test secondo le specifiche DIN 40050** ed ha certificato per il sistema “Quick-System” la massima protezione IP 69 **senza che sia stata necessaria l’aggiunta di ulteriori guarnizioni nei raccordi o sui tubi**.









Caratteristiche tecniche dei tubi corrugati

Tipo:	PA 6-S	PA 6 PA 6 B	PA 6-HT	PA 6-D PA 6-DB	PA 6-UL- SD	PA 12-S PA 12-SB	PA 12 PA 12 B
Ø esterno tubo AD:	10 – 54,5	10 – 54,5	10 – 54,5	10 – 54,5	21,2 – 54,5	10 – 54,5	10 – 54,5
Materiale:	PA 6	PA 6	PA 6 modificato	PA 6	PA 6 modificato	PA 12 modificato	PA 12
Infiammabilità:	UL94-V2	UL94-V0	UL94-V2	UL94-V0	UL94-V2	UL94-V2	UL94-V2
Peculiarità:	-	-	per alte temperature	spessorato	certificazione UL	-	certificazioni internazionali
Temperatura d'uso:	-40°C / +120°C	-40°C / +120°C	-25°C / +150°C	-40°C / +120°C	-25°C / +120°C	-50°C / +100°C	-50°C / +100°C
Protezione IP:	IP 68, IP 69K	IP 68, IP 69K	IP 68, IP 69K	IP 68, IP 69K	IP 68	IP 68, IP 69K	IP 68, IP 69K
Applicazioni							
Macchinari, costruzioni di impianti	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
Ferroviario	✔	✔	-	✔	-	✔	✔
Automotive	✔	✔	✔	✔	-	✔	✔
Costruzioni navali	✔	✔	-	✔	-	✔	✔
Automation	✔	✔	-	✔	✔	✔	✔
Installazioni elettriche	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
"Retrofit" e riparazioni	-	-	-	-	-	-	-

Tipo:	PU PU B	PA-ZIP	PA-DUO	PP-DUO	MULTI PA 6	MULTI PA 12	PA 6 AZ PA 6 B AZ
Ø esterno tubo AD:	13 – 54,5	13 – 54,5	10 – 79	10 – 79	56 – 95	56 – 95	10 – 54,5
Materiale:	PU	PA 6 modificato, profilo in TPE	PA 6	PP	PA 6	PA 12	PA 6, treccia in acciaio zincato
Infiammabilità:	UL94-HB	UL94-HB	UL94-HB	UL94-V2	UL94-HB	UL94-HB	UL94-V0
Peculiarità:	-	con chiusura a "ZIP"	tubo doppio "DUO"	tubo doppio "DUO"	tubo grosso	tubo grosso	tubo trecciato in metallo
Temperatura d'uso:	-40°C / +120°C	-50°C / +100°C	-40°C / +120°C	-25°C / +135°C	-40°C / +120°C	-50°C / +100°C	-40°C / +120°C
Protezione IP:	IP 68, IP 69K	IP 40	IP 40	IP 40	IP 68, IP 69K	IP 68, IP 69K	IP 68, IP 69K
Applicazioni							
Macchinari, costruzioni di impianti	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
Ferroviario	-	-	-	-	✔	✔	✔
Automotive	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
Costruzioni navali	✔	-	-	-	✔	✔	✔
Automation	✔	-	-	-	✔	✔	✔
Installazioni elettriche	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
"Retrofit" e riparazioni	-	✔	✔	✔	-	-	-

Tipo:	PA 12-F PA 12-FB	PA 12-SD PA 12-SDB	PA 12-D PA 12-DB	PA 12+	PA 12F+	PA 6-L PA 6-LB	PP
Ø esterno tubo AD:	10 – 54,5	10 – 54,5	10 – 54,5	13 – 54,5	15,8 – 54,5	10 – 54,5	10 – 54,5
Materiale:	PA 12	PA 12 modificato	PA 12	PA 12 modificato	PA 12 modificato	PA modificato	PP
Infiammabilità:	UL94-V2	UL94-V2	UL94-V2	UL94-V2	UL94-V2	UL94-HB	UL94-HB
Peculiarità:	certificazione EN 45545-2 HL3	spessorato	spessorato con certificazioni internazionali	Multilayer EN 45545-2 HL2	Multilayer EN 45545-2 HL3	serie "LIGHT"	-
Temperatura d'uso:	-50°C / +100°C	-50°C / +100°C	-50°C / +100°C	-50°C / +120°C	-50°C / +120°C	-25°C / +120°C	-40°C / +120°C
Protezione IP:	IP 68, IP 69K	IP 68, IP 69K	IP 68, IP 69K	IP 68, IP 69K	IP 68, IP 69K	IP 68, IP 69K	IP 68, IP 69K
Applicazioni							
Macchinari, costruzioni di impianti	-	✔	✔	✔	-	✔	✔
Ferroviario	✔	✔	✔	✔	✔	-	-
Automotive	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
Costruzioni navali	-	✔	✔	✔	-	✔	✔
Automation	-	✔	✔	✔	-	✔	✔
Installazioni elettriche	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
"Retrofit" e riparazioni	-	-	-	-	-	-	-


Tipo:	PA 6 AI PA 6 B AI	PA 6-L AI	PA 12-D AI PA 12-DB AI	PA 6 CU
Ø esterno tubo AD:	10 – 54,5	15,8 - 54,5	10 – 54,5	13 – 54,5
Materiale:	PA 6, treccia in acciaio inox	PA 6, treccia in acciaio inox	PA 12, treccia in acciaio inox	PA 6, treccia in rame stagnato
Infiammabilità:	UL94-V0	UL94-HB	UL94-V2	UL94-HB
Peculiarità:	tubo trecciato in metallo	tubo serie "LIGHT" trecciato in metallo	tubo spessorato trecciato in metallo	tubo trecciato in metallo
Temperatura d'uso:	-40°C / +120°C	-25°C / +120°C	-50°C / +100°C	-40°C / +120°C
Protezione IP:	IP 68, IP 69K	IP 68, IP 69K	IP 68, IP 69K	IP 68, IP 69K
Applicazioni				
Macchinari, costruzioni di impianti	✔	✔	✔	✔
Ferroviario	✔	-	✔	-
Automotive	✔	✔	✔	✔
Costruzioni navali	✔	✔	✔	✔
Automation	✔	✔	✔	✔
Installazioni elettriche	✔	✔	✔	✔
"Retrofit" e riparazioni	-	-	-	-




Esempi di applicazione del sistema “Quick-System”


(su macchinari tecnologicamente avanzati)



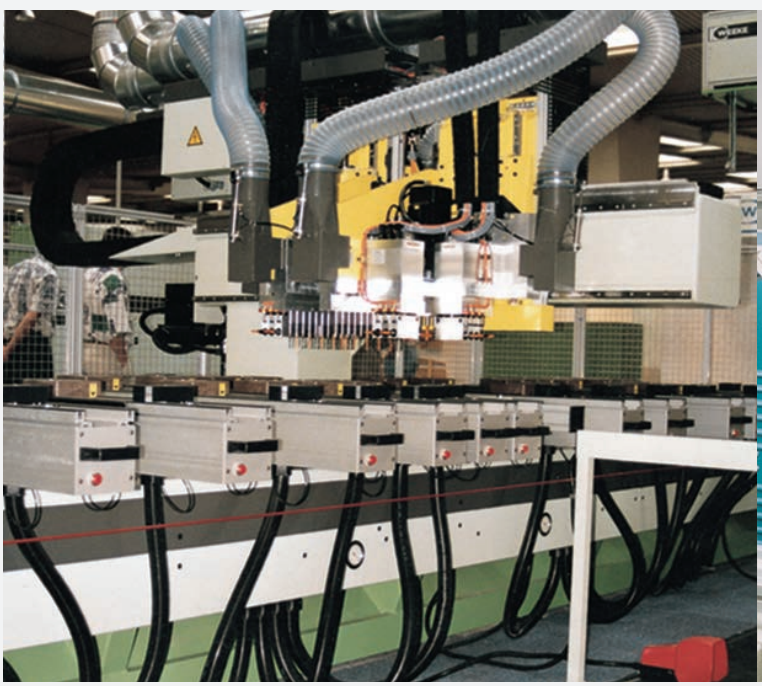

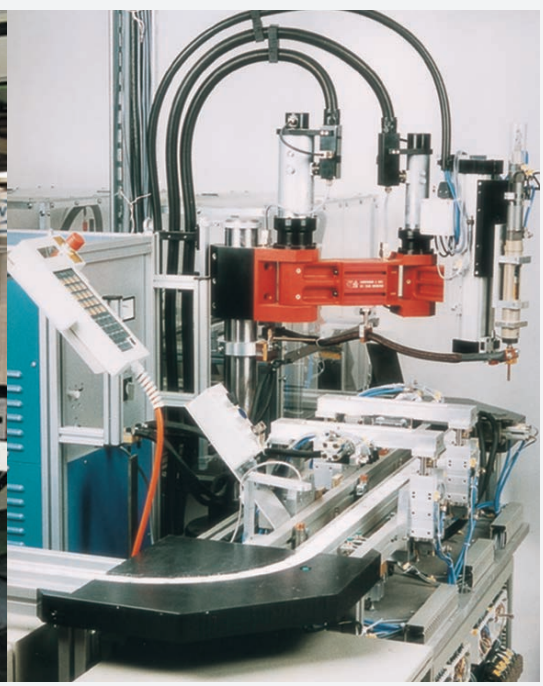


Per gentile concessione
della Società **NEGRI BOSSI SPA.**

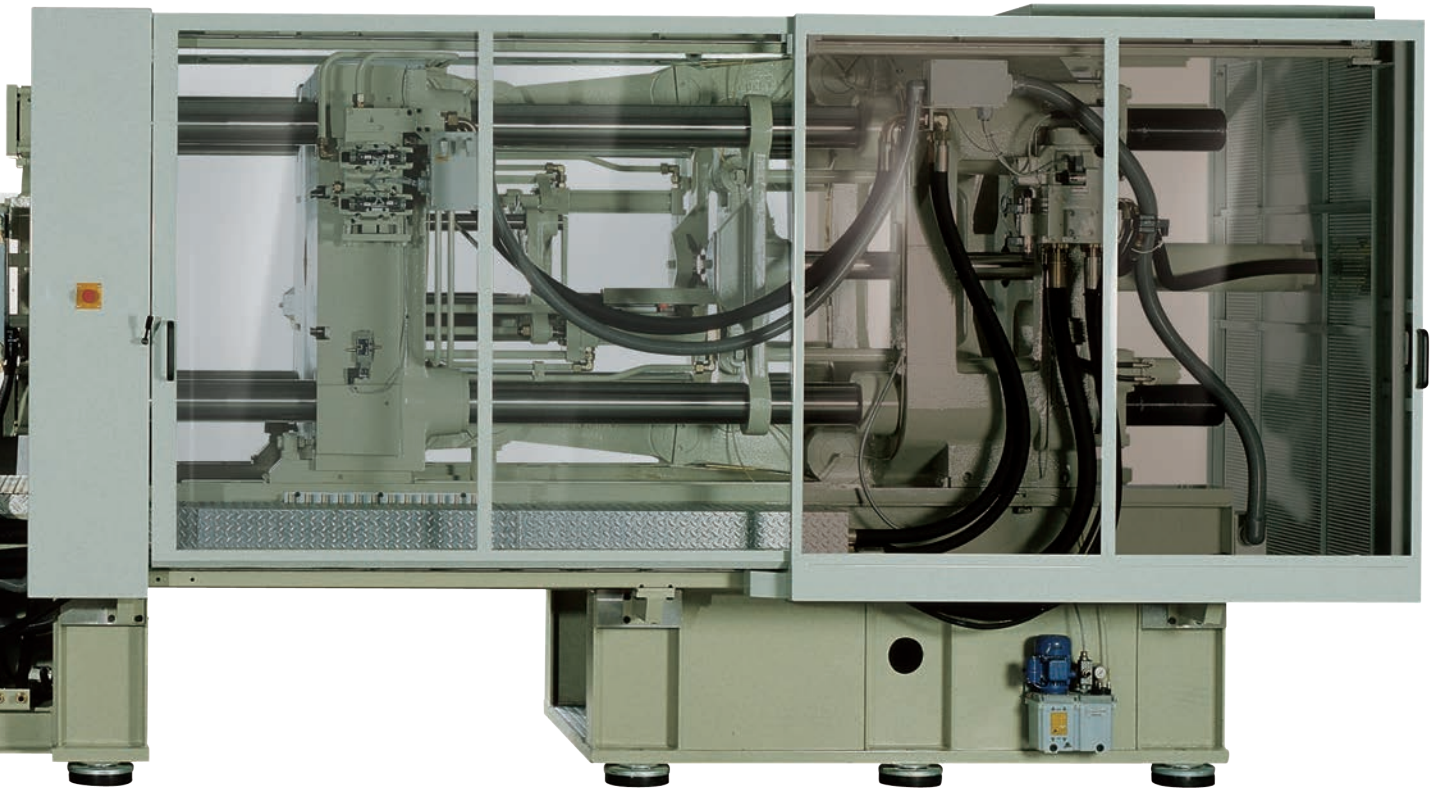



Per gentile concessione
della Società **BIESSE SPA.**



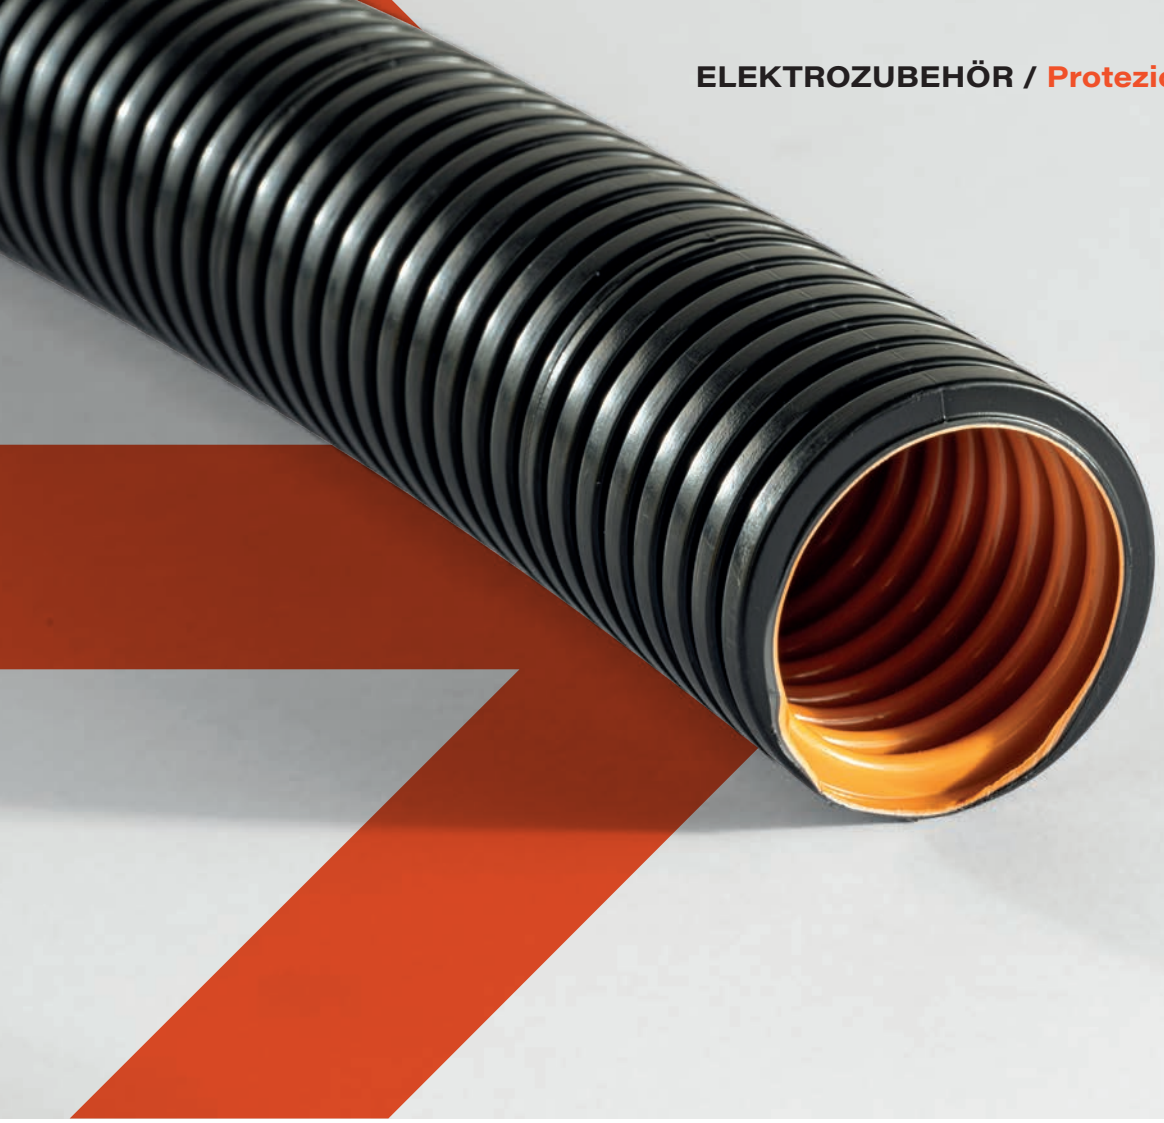

“Quick-System” - Tubi corrugati

/ “Quick-System” - Corrugated conduits

I disegni dei prodotti sono indicativi e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.

Inquadra il codice QR per un accesso immediato al settore.

TUBO CORRUGATO IN POLIAMMIDE 6 (UL94-V2)



Materiale: poliammide 6.

Colore: grigio, nero.

Temperatura d'uso: -40°C / +120°C (con punte fino a +150°C)

Protezione IP: IP 68, IP 69K.

Infiammabilità: antifiamma e autoestinguente UL94-V2.

Normative e Certificazioni: VDE (EN/IEC 61386-23), DB (DIN 5510), SNCF (NFF 16-101/102), ASTM E162/E662, DNV, LLOYD'S REGISTER, c-UR-us (UL 1696 / CSA 22.2; file n. E86359, per le misure AD13-AD54,5), GOST, UKCA.

Caratteristiche: buona flessibilità. Resistenza all'acqua, agli oli (max +80°C), alle benzine ed in particolare agli acidi ed ai solventi. Ottima resistenza ai carburanti, agli oli minerali, ai grassi, agli alcali, agli acidi ed alle basi. Buona resistenza ai raggi UV per il tubo nero, limitata per quello grigio. Non contiene né cadmio, né silicone, né alogeni. Settori di applicazione: impianti elettrici (secondo DIN EN 60204), impiantistica/bordo macchina, navale, automazione.

Resistenza alla compressione: 125 N
Resistenza agli urti: 2 Kg
Resistenza alla trazione: 100 N
(Test realizzati con tubi in dimensione AD21,2 secondo le specifiche DIN EN IEC 61386-23)

Su richiesta: con una maggiorazione sul prezzo, il tubo è fornibile sia in spezzoni sia con apertura laterale su tutta la lunghezza. Il tubo è disponibile con rivestimento in poliuretano per una maggior protezione dagli oli e dai grassi. Inoltre, ogni misura può essere fornita in confezioni da 10 mt in colore nero.

Tipo: PA 6-S (UL94-V2)

ARTICOLO	colore	Ø esterno tubo AD	Ø int. x Ø est. mm	raggio di curvatura statico mm (±10%)	raggio di curvatura dinamico mm (±10%)	confezione mt.
PA 6-S AD10 GRIGIO	grigio	10	6,5x10	13	35	50
PA 6-S AD10 NERO	nero	10	6,5x10	13	35	50
PA 6-S AD13 GRIGIO	grigio	13	10x13	20	45	50
PA 6-S AD13 NERO	nero	13	10x13	20	45	50
PA 6-S AD15,8 GRIGIO	grigio	15,8	12x15,8	35	55	50
PA 6-S AD15,8 NERO	nero	15,8	12x15,8	35	55	50
PA 6-S AD18,5 GRIGIO	grigio	18,5	14,3x18,5	40	65	50
PA 6-S AD18,5 NERO	nero	18,5	14,3x18,5	40	65	50
PA 6-S AD21,2 GRIGIO	grigio	21,2	16,5x21,2	45	75	50
PA 6-S AD21,2 NERO	nero	21,2	16,5x21,2	45	75	50
PA 6-S AD28,5 GRIGIO	grigio	28,5	23x28,5	55	100	50
PA 6-S AD28,5 NERO	nero	28,5	23x28,5	55	100	50
PA 6-S AD34,5 GRIGIO	grigio	34,5	29x34,5	65	120	25
PA 6-S AD34,5 NERO	nero	34,5	29x34,5	65	120	25
PA 6-S AD42,5 GRIGIO	grigio	42,5	36x42,5	90	150	25
PA 6-S AD42,5 NERO	nero	42,5	36x42,5	90	150	25
PA 6-S AD54,5 GRIGIO	grigio	54,5	48x54,5	100	190	25
PA 6-S AD54,5 NERO	nero	54,5	48x54,5	100	190	25

TUBO CORRUGATO IN POLIAMMIDE 6 (UL94-V0)





Materiale: poliammide 6.

Colore: grigio, nero.

Temperatura d'uso: -40°C / +120°C (con punte fino a +150°C)

Protezione IP: IP 68, IP 69K.

Infiammabilità: antifiamma e autoestinguente UL94-V0.

Normative e Certificazioni: VDE (EN/IEC 61386-23), TÜV VD/GGVSEB, EN IEC 61373, EN 45545-2 HL3, NFPA 130 (ASTM E162/E662, SMP 800-C), UNI CEI 11170, DB (DIN 5510), SNCF (NFF 16-101/102), DNV, LLOYD'S REGISTER, c-UR-us (UL 1696 / CSA 22.2; file n. E86359, per le misure AD13-AD54,5), GOST, UKCA.

Caratteristiche: buona flessibilità. Resistenza all'acqua, agli oli (max +80°C), alle benzine ed in particolare agli acidi ed ai solventi. Ottima resistenza ai carburanti, agli oli minerali, ai grassi, agli alcali, agli acidi ed alle basi. Ottima resistenza ai raggi UV per il tubo nero, limitata per quello grigio. Non contiene né cadmio, né silicone, né alogeni. Il tubo PA 6 B, a profilo largo, è caratterizzato da maggior resistenza meccanica e maggior flessibilità, soprattutto nelle misure più grandi, grazie al profilo delle spire più largo. Settori di applicazione: impianti elettrici (secondo DIN EN 60204), impiantistica/bordo macchina, ferroviario, navale, automazione, automotive.

Resistenza alla compressione: 125 N
Resistenza agli urti: 2 Kg
Resistenza alla trazione: 100 N
(Test realizzati con tubi in dimensione AD21,2 secondo le specifiche DIN EN IEC 61386-23)

Su richiesta: con una maggiorazione sul prezzo, il tubo è fornibile sia in spezzoni sia con apertura laterale su tutta la lunghezza.

Tipo: PA 6/PA 6 B (UL94-V0)

ARTICOLO	colore	specifica	Ø esterno tubo AD	Ø int. x Ø est. mm	raggio di curvatura statico mm (±10%)	raggio di curvatura dinamico mm (±10%)	confezione mt.
PA 6 AD10 GRIGIO	grigio	profilo normale	10	6,5x10	13	35	50
PA 6 AD10 NERO	nero	profilo normale	10	6,5x10	13	35	50
PA 6 AD13 GRIGIO	grigio	profilo normale	13	10x13	20	45	50
PA 6 AD13 NERO	nero	profilo normale	13	10x13	20	45	50
PA 6 AD15,8 GRIGIO	grigio	profilo normale	15,8	12x15,8	35	55	50
PA 6 AD15,8 NERO	nero	profilo normale	15,8	12x15,8	35	55	50
PA 6 AD18,5 GRIGIO	grigio	profilo normale	18,5	14,3x18,5	40	65	50
PA 6 AD18,5 NERO	nero	profilo normale	18,5	14,3x18,5	40	65	50
PA 6 AD21,2 GRIGIO	grigio	profilo normale	21,2	16,5x21,2	45	75	50
PA 6 AD21,2 NERO	nero	profilo normale	21,2	16,5x21,2	45	75	50
PA 6 B AD21,2 NERO	nero	profilo largo	21,2	15,5x21,2	45	75	50
PA 6 AD28,5 GRIGIO	grigio	profilo normale	28,5	23x28,5	55	100	50
PA 6 AD28,5 NERO	nero	profilo normale	28,5	23x28,5	55	100	50
PA 6 B AD28,5 NERO	nero	profilo largo	28,5	22x28,5	55	100	50
PA 6 AD34,5 GRIGIO	grigio	profilo normale	34,5	29x34,5	65	120	25
PA 6 AD34,5 NERO	nero	profilo normale	34,5	29x34,5	65	120	25
PA 6 B AD34,5 NERO	nero	profilo largo	34,5	27,5x34,5	65	120	25
PA 6 AD42,5 GRIGIO	grigio	profilo normale	42,5	36x42,5	90	150	25
PA 6 AD42,5 NERO	nero	profilo normale	42,5	36x42,5	90	150	25
PA 6 B AD42,5 NERO	nero	profilo largo	42,5	35,5x42,5	90	150	25
PA 6 AD54,5 GRIGIO	grigio	profilo normale	54,5	48x54,5	100	190	25
PA 6 AD54,5 NERO	nero	profilo normale	54,5	48x54,5	100	190	25
PA 6 B AD54,5 NERO	nero	profilo largo	54,5	47x54,5	100	190	25

TUBO CORRUGATO PER ALTE TEMPERATURE IN POLIAMMIDE 6 (UL94-V2)



Materiale: poliammide 6 modificato.

Colore: nero.

Temperatura d'uso: -25°C / +150°C (con punte fino a +170°C)

Protezione IP: IP 68, IP 69K.

Infiammabilità: antifiamma e autoestinguente UL94-V2.

Normative e Certificazioni: VDE (EN/IEC 61386-23), UKCA.

Caratteristiche: buona flessibilità. Resistenza all’acqua, agli oli (max +80°C), alle benzine ed in particolare agli acidi ed ai solventi. Ottima resistenza ai carburanti, agli oli minerali, ai grassi, agli alcali, agli acidi ed alle basi. Buona resistenza ai raggi UV. Non contiene né cadmio, né silicone, né alogeni. Settori di applicazione: impianti elettrici (secondo DIN EN 60204), impiantistica/bordo macchina.

Resistenza alla compressione: 125 N
Resistenza agli urti: 2 Kg
Resistenza alla trazione: 100 N
(Test realizzati con tubi in dimensione AD21,2 secondo le specifiche DIN EN IEC 61386-23)

Su richiesta: con una maggiorazione sul prezzo, il tubo è fornibile sia in spezzoni sia con apertura laterale su tutta la lunghezza.

Tipo: PA 6-HT (per alte temperature, UL94-V2)

ARTICOLO	Ø esterno tubo AD	Ø int. x Ø est. mm	raggio di curvatura statico mm (±10%)	raggio di curvatura dinamico mm (±10%)	confezione mt.
PA 6-HT AD10 NERO	10	6,7x10	13	35	50
PA 6-HT AD13 NERO	13	9,7x12,9	20	45	50
PA 6-HT AD15,8 NERO	15,8	12,1x15,7	35	55	50
PA 6-HT AD21,2 NERO	21,2	16,4x21,3	45	75	50
PA 6-HT AD28,5 NERO	28,5	22,9x28,4	55	100	50
PA 6-HT AD34,5 NERO	34,5	28,8x34,4	65	120	25
PA 6-HT AD42,5 NERO	42,5	36,1x42,3	90	150	25
PA 6-HT AD54,5 NERO	54,5	47,8x54,3	100	190	25

TUBO CORRUGATO SPESSORATO IN POLIAMMIDE 6 (UL94-V0)





Materiale: poliammide 6.

Colore: nero.

Temperatura d'uso: -40°C / +120°C (con punte fino a +150°C)

Protezione IP: IP 68, IP 69K.

Infiammabilità: antifiamma e autoestinguente UL94-V0.

Normative e Certificazioni: VDE (EN/IEC 61386-23), EN 45545-2 HL3, NFPA 130 (ASTM E162/E662, SMP 800-C), DB (DIN 5510), SNCF, LLOYD'S REGISTER, c-UR-us (UL 1696 / CSA 22.2; file n. E86359, per le misure AD13-AD54,5), GOST, UKCA.

Caratteristiche: maggior robustezza grazie alla parete spessorata. Resistenza all'acqua, agli oli (max +80°C), alle benzine ed in particolare agli acidi ed ai solventi. Ottima resistenza ai carburanti, agli oli minerali, ai grassi, agli alcali, agli acidi ed alle basi. Buona resistenza ai raggi UV. Non contiene né cadmio, né silicone, né alogeni. Il tubo PA 6-DB, a profilo largo, è caratterizzato da maggior resistenza meccanica e maggior flessibilità, soprattutto nelle misure più grandi, grazie al profilo delle spire più largo. Settori di applicazione: impianti elettrici (secondo DIN EN 60204), impiantistica/bordo macchina, ferroviario, navale, automazione, automotive.

Resistenza alla compressione: 320 N
Resistenza agli urti: 2 Kg
Resistenza alla trazione: 100 N
(Test realizzati con tubi in dimensione AD21,2 secondo le specifiche DIN EN IEC 61386-23)

Su richiesta: con una maggiorazione sul prezzo, il tubo è fornibile sia in spezzoni sia con apertura laterale su tutta la lunghezza. Inoltre, per quantità è fornibile in colore grigio.

Tipo: PA 6-D/PA 6-DB (tubo spessorato, UL94-V0)

ARTICOLO	specifica	Ø esterno tubo AD	Ø int. x Ø est. mm	raggio di curvatura statico mm (±10%)	raggio di curvatura dinamico mm (±10%)	confezione mt.
PA 6-D AD10 NERO	profilo normale	10	6,4x10	15	35	50
PA 6-D AD13 NERO	profilo normale	13	9,6x12,9	25	45	50
PA 6-D AD15,8 NERO	profilo normale	15,8	11,8x15,7	35	55	50
PA 6-D AD18,5 NERO	profilo normale	18,5	13,8x18,2	40	65	50
PA 6-D AD21,2 NERO	profilo normale	21,2	16,1x21,2	50	75	50
PA 6-DB AD21,2 NERO	profilo largo	21,2	16x21,2	50	75	50
PA 6-D AD28,5 NERO	profilo normale	28,5	22,5x28,4	60	100	50
PA 6-DB AD28,5 NERO	profilo largo	28,5	21,4x28,5	60	100	50
PA 6-D AD34,5 NERO	profilo normale	34,5	28,5x34,4	70	120	25
PA 6-DB AD34,5 NERO	profilo largo	34,5	27,1x34,3	70	120	25
PA 6-D AD42,5 NERO	profilo normale	42,5	35,6x42,6	100	150	25
PA 6-DB AD42,5 NERO	profilo largo	42,5	34,8x42,2	100	150	25
PA 6-D AD54,5 NERO	profilo normale	54,5	47,5x54,5	110	190	25
PA 6-DB AD54,5 NERO	profilo largo	54,5	47x54,2	110	190	25

TUBO CORRUGATO IN POLIAMMIDE 6 CON CERTIFICAZIONE UL (UL94-V2)



Materiale: poliammide 6 modificato.

Colore: nero.

Temperatura d'uso: -25°C / +120°C

Protezione IP: IP 68.

Infiammabilità: antifiamma e autoestinguente UL94-V2.

Normative e Certificazioni: c-UL-us (UL 1660 / CSA C22.2 n. 227.2.1-14), UKCA.

Caratteristiche: buona flessibilità nonostante la parete spessorata. Questo tubo si distingue per la certificazione UL ed è adatto ad essere assemblato con i raccordi dritti RQG-M/-N, con i raccordi a 45° RQB45-M/-N e con i raccordi a 90° RQW-M/-N così da poter realizzare un’installazione certificata “UL Listed”. Resistenza all’acqua, agli oli (max +80°C), alle benzine ed in particolare agli acidi ed ai solventi. Ottima resistenza ai carburanti, agli oli minerali, ai grassi, agli alcali, agli acidi ed alle basi. Buona resistenza ai raggi UV. Adatto per l'utilizzo in esterno. Non contiene né cadmio, né silicone, né alogeni. Settori di applicazione: impianti elettrici (secondo DIN EN 60204), impiantistica/ bordo macchina (è particolarmente indicato per gli impianti di condizionamento e ventilazione esterni).

Resistenza alla compressione: 320 N
Resistenza agli urti: 12,2 J (UL 1660)
Resistenza alla trazione: -
(Test realizzati con tubi in dimensione AD21,2 secondo le specifiche DIN EN IEC 61386-23)

Su richiesta: con una maggiorazione sul prezzo, il tubo è fornibile sia in spezzoni sia con apertura laterale su tutta la lunghezza.

Tipo: PA 6-UL-SD (con certificazione UL, UL94-V2)

ARTICOLO	Ø esterno tubo AD	Ø esterno tubo NPT	Ø int. x Ø est. mm	raggio di curvatura statico mm (±10%)	raggio di curvatura dinamico mm (±10%)	confezione mt.
PA 6-UL-SD AD21,2 NERO	21,2	1/2"	16x21,2	50	75	50
PA 6-UL-SD AD28,5 NERO	28,5	3/4"	22,5x28,5	60	100	50
PA 6-UL-SD AD34,5 NERO	34,5	1"	28,4x34,5	70	120	25
PA 6-UL-SD AD42,5 NERO	42,5	1" 1/4	35,5x42,5	100	150	25
PA 6-UL-SD AD54,5 NERO	54,5	1" 1/2	47,5x54,5	110	190	25

N.B.: La dimensione del tubo espressa in NPT è conforme secondo la certificazione c-UL-us.

TUBO CORRUGATO IN POLIAMMIDE 12 (UL94-V2)





Materiale: poliammide 12 modificato.

Colore: nero.

Temperatura d'uso: -50°C / +100°C (con punte fino a +130°C)

Protezione IP: IP 68, IP 69K.

Infiammabilità: antifiamma e autoestinguente UL94-V2.

Normative e Certificazioni: VDE (EN/IEC 61386-23), c-UR-us (UL 1696 / CSA 22.2; file n. E86359, per le misure AD13-AD54,5), LLOYD'S REGISTER, UKCA.

Caratteristiche: buona flessibilità. Alta resistenza ai movimenti continui come quelli delle macchine robotiche. Resistenza all'acqua, agli oli, alle benzine ed in particolare agli acidi ed ai solventi. Ottima resistenza ai carburanti, agli oli minerali, ai grassi, agli alcali, agli acidi ed alle basi. Buona resistenza ai raggi UV. Adatto per l'utilizzo in esterno. Non contiene né cadmio, né silicone, né alogeni. Il tubo PA 12-SB, a profilo largo, è caratterizzato da maggior resistenza meccanica e maggior flessibilità, soprattutto nelle misure più grandi, grazie al profilo delle spire più largo. Settori di applicazione: impianti elettrici (secondo DIN EN 60204), impiantistica/bordo macchina, ferroviario (applicazioni statiche e dinamiche).

Resistenza alla compressione: 125 N
Resistenza agli urti: 0,5 Kg
Resistenza alla trazione: 100 N
(Test realizzati con tubi in dimensione AD21,2 secondo le specifiche DIN EN IEC 61386-23)

Su richiesta: per quantità è fornibile in colore grigio o arancione, con profilo normale. Inoltre, per le misure da AD10 a AD42,5 questo tubo è disponibile nella nuova versione "PA 12-ESD"; essa è adatta per la protezione ESD, ovvero ha caratteristiche antistatiche ed elettroconduttive per la protezione dal rischio di scariche elettrostatiche che potrebbero causare anche esplosioni. Questo tubo viene utilizzato soprattutto in campo elettronico e nell'industria chimica e del packaging.

Tipo: PA 12-S/PA 12-SB

ARTICOLO	specifica	Ø esterno tubo AD	Ø int. x Ø est. mm	raggio di curvatura statico mm (±10%)	raggio di curvatura dinamico mm (±10%)	confezione mt.
PA 12-S AD10 NERO	profilo normale	10	6,5x10	13	35	50
PA 12-S AD13 NERO	profilo normale	13	10x13	15	45	50
PA 12-S AD15,8 NERO	profilo normale	15,8	12,5x15,8	22	55	50
PA 12-S AD18,5 NERO	profilo normale	18,5	14,3x18,2	27	65	50
PA 12-S AD21,2 NERO	profilo normale	21,2	16,5x21,2	35	75	50
PA 12-SB AD21,2 NERO	profilo largo	21,2	15,5x21,2	45	75	50
PA 12-S AD28,5 NERO	profilo normale	28,5	23x28,5	45	100	50
PA 12-SB AD28,5 NERO	profilo largo	28,5	22x28,5	55	100	50
PA 12-S AD34,5 NERO	profilo normale	34,5	29x34,5	50	120	25
PA 12-SB AD34,5 NERO	profilo largo	34,5	28x34,5	65	120	25
PA 12-S AD42,5 NERO	profilo normale	42,5	36x42,5	80	150	25
PA 12-SB AD42,5 NERO	profilo largo	42,5	35,8x42,2	90	150	25
PA 12-S AD54,5 NERO	profilo normale	54,5	48x54,5	100	190	25
PA 12-SB AD54,5 NERO	profilo largo	54,5	47,5x54,5	100	190	25

TUBO CORRUGATO IN POLIAMMIDE 12 CON CERTIFICAZIONI INTERNAZIONALI (UL94-V2)





Materiale: poliammide 12.

Colore: grigio, nero.

Temperatura d'uso: -50°C / +100°C (con punte fino a +130°C)

Protezione IP: IP 68, IP 69K.

Infiammabilità: antifiamma e autoestinguente UL94-V2.

Normative e Certificazioni: VDE (EN/IEC 61386-23), EN IEC 61373, EN 45545-2 HL2, UNI CEI 11170, DB (DIN 5510), SNCF (NFF 16-101/102), ASTM E162/E662, DNV, LLOYD'S REGISTER, GOST, UKCA. N.B.: le certificazioni variano a seconda del colore del tubo.

Caratteristiche: ottima flessibilità. Alta resistenza ai movimenti continui come quelli delle macchine robotiche. Resistenza all'acqua, agli oli, alle benzine ed in particolare agli acidi ed ai solventi. Ottima resistenza ai carburanti, agli oli minerali, ai grassi, agli alcali, agli acidi ed alle basi. Buona resistenza ai raggi UV per il tubo nero. Adatto per l'utilizzo in esterno. Non contiene né cadmio, né silicone, né alogeni. Il tubo PA 12 B, a profilo largo, è caratterizzato da maggior resistenza meccanica e maggior flessibilità, soprattutto nelle misure più grandi, grazie al profilo delle spire più largo. Settori di applicazione: impianti elettrici (secondo DIN EN 60204), impiantistica/ bordo macchina, ferroviario (applicazioni statiche e dinamiche), navale, automazione.

Resistenza alla compressione: 125 N
Resistenza agli urti: 0,5 Kg
Resistenza alla trazione: 100 N
(Test realizzati con tubi in dimensione AD21,2 secondo le specifiche DIN EN IEC 61386-23)

Su richiesta: con una maggiorazione sul prezzo, il tubo è fornibile sia in spezzoni sia con apertura laterale su tutta la lunghezza.

Tipo: PA 12/PA 12 B (con certificazioni internazionali)

ARTICOLO	colore	specifica	Ø esterno tubo AD	Ø int. x Ø est. mm	raggio di curvatura statico mm (±10%)	raggio di curvatura dinamico mm (±10%)	confezione mt.
PA 12 AD10 NERO	nero	profilo normale	10	6,5x10	13	35	50
PA 12 AD10 GRIGIO	grigio	profilo normale	10	6,5x10	13	35	50
PA 12 AD13 NERO	nero	profilo normale	13	10x13	15	45	50
PA 12 AD13 GRIGIO	grigio	profilo normale	13	10x13	15	45	50
PA 12 AD15,8 NERO	nero	profilo normale	15,8	12,5x15,8	22	55	50
PA 12 AD15,8 GRIGIO	grigio	profilo normale	15,8	12,5x15,8	22	55	50
PA 12 AD18,5 NERO	nero	profilo normale	18,5	14,3x18,2	27	65	50
PA 12 AD18,5 GRIGIO	grigio	profilo normale	18,5	14,3x18,2	27	65	50
PA 12 AD21,2 NERO	nero	profilo normale	21,2	16,5x21,2	35	75	50
PA 12 B AD21,2 NERO	nero	profilo largo	21,2	15,5x21,2	45	75	50
PA 12 AD21,2 GRIGIO	grigio	profilo normale	21,2	16,5x21,2	35	75	50
PA 12 AD28,5 NERO	nero	profilo normale	28,5	23x28,5	45	100	50
PA 12 B AD28,5 NERO	nero	profilo largo	28,5	22x28,5	55	100	50
PA 12 AD28,5 GRIGIO	grigio	profilo normale	28,5	23x28,5	45	100	50
PA 12 AD34,5 NERO	nero	profilo normale	34,5	29x34,5	50	120	25
PA 12 B AD34,5 NERO	nero	profilo largo	34,5	28x34,5	65	120	25
PA 12 AD34,5 GRIGIO	grigio	profilo normale	34,5	29x34,5	50	120	25
PA 12 AD42,5 NERO	nero	profilo normale	42,5	36x42,5	80	150	25
PA 12 B AD42,5 NERO	nero	profilo largo	42,5	35,8x42,2	90	150	25
PA 12 AD42,5 GRIGIO	grigio	profilo normale	42,5	36x42,5	80	150	25
PA 12 AD54,5 NERO	nero	profilo normale	54,5	48x54,5	100	190	25
PA 12 B AD54,5 NERO	nero	profilo largo	54,5	47,5x54,5	100	190	25
PA 12 AD54,5 GRIGIO	grigio	profilo normale	54,5	48x54,5	100	190	25

N.B.: GLI ARTICOLI IN COLORE GRIGIO SONO SU RICHIESTA.

TUBO CORRUGATO IN POLIAMMIDE 12 CERTIFICATO EN 45545-2 HL3 (UL94-V2)





Materiale: poliammide 12.

Colore: nero.

Temperatura d'uso: -50°C / +100°C (con punte fino a +130°C)

Protezione IP: IP 68, IP 69K.

Infiammabilità: antifiamma e autoestinguente UL94-V2.

Normative e Certificazioni: VDE (EN/IEC 61386-23), EN 45545-2 HL3 (R22/R23), UKCA.

Caratteristiche: ottima flessibilità. Alta resistenza ai movimenti continui come quelli delle macchine robotiche. Resistenza all'acqua, agli oli (max +80°C), alle benzine ed in particolare agli acidi ed ai solventi. Ottima resistenza ai carburanti, agli oli minerali, ai grassi, agli alcali, agli acidi ed alle basi. Buona resistenza ai raggi UV e proprietà d'isolamento superiori. Non contiene né cadmio, né silicone, né alogeni. Questo tubo è certificato secondo la più severa normativa ferroviaria EN 45545-2 HL3 per R22/R23. Il tubo PA 12-FB, a profilo largo, è caratterizzato da maggior resistenza meccanica e maggior flessibilità, soprattutto nelle misure più grandi, grazie al profilo delle spire più largo. Settori di applicazione: ferroviario, automotive.

Resistenza alla compressione: 125 N
Resistenza agli urti: 0,5 Kg
Resistenza alla trazione: 100 N
(Test realizzati con tubi in dimensione AD21,2 secondo le specifiche DIN EN IEC 61386-23)

Su richiesta: con una maggiorazione sul prezzo, il tubo è fornibile sia in spezzoni sia con apertura laterale su tutta la lunghezza. Inoltre, è disponibile in una nuova versione (tubo PA 12-FD/PA 12-FDB) con parete spessorata che gli conferisce maggior robustezza e che lo rende adatto per l'utilizzo in esterno.

Tipo: PA 12-F/PA 12-FB (con certificazione EN 45545-2 HL3)

ARTICOLO	specifica	Ø esterno tubo AD	Ø int. x Ø est. mm	raggio di curvatura statico mm (±10%)	raggio di curvatura dinamico mm (±10%)	confezione mt.
PA 12-F AD10 NERO	profilo normale	10	6,5 x 10	13	35	50
PA 12-F AD13 NERO	profilo normale	13	10 x 13	15	45	50
PA 12-F AD15,8 NERO	profilo normale	15,8	12 x 15,8	22	55	50
PA 12-FB AD21,2 NERO	profilo largo	21,2	15,5 x 21,2	45	75	50
PA 12-F AD21,2 NERO	profilo normale	21,2	16,5 x 21,2	35	75	50
PA 12-FB AD28,5 NERO	profilo largo	28,5	22 x 28,5	55	100	50
PA 12-FB AD34,5 NERO	profilo largo	34,5	27,5 x 34,5	65	120	25
PA 12-FB AD42,5 NERO	profilo largo	42,5	36 x 42,5	90	150	25
PA 12-FB AD54,5 NERO	profilo largo	54,5	47 x 54,5	100	190	25

TUBO CORRUGATO SPESSORATO IN POLIAMMIDE 12 (UL94-V2)





Materiale: poliammide 12 modificato.

Colore: nero.

Temperatura d'uso: -50°C / +100°C (con punte fino a +130°C)

Protezione IP: IP 68, IP 69K.

Infiammabilità: antifiamma e autoestinguente UL94-V2.

Normative e Certificazioni: VDE (EN/IEC 61386-23), c-UR-us (UL 1696 / CSA 22.2; file n. E86359, per le misure AD13-AD54,5), UKCA.

Caratteristiche: buona flessibilità nonostante la parete spessorata che conferisce maggior robustezza. Alta resistenza ai movimenti continui come quelli delle macchine robotiche. Resistenza all’acqua, agli oli, alle benzine ed in particolare agli acidi ed ai solventi. Ottima resistenza ai carburanti, agli oli minerali, ai grassi, agli alcali, agli acidi ed alle basi. Ottima resistenza ai raggi UV. Adatto per l’utilizzo in esterno. Non contiene né cadmio, né silicone, né alogeni. Il tubo PA 12-SDB, a profilo largo, è caratterizzato da maggior resistenza meccanica e maggior flessibilità, soprattutto nelle misure più grandi, grazie al profilo delle spire più largo. Settori di applicazione: impianti elettrici (secondo DIN EN 60204), impiantistica/ bordo macchina, ferroviario (applicazioni statiche e dinamiche).

Resistenza alla compressione: 320 N
Resistenza agli urti: 2 Kg
Resistenza alla trazione: 250 N
(Test realizzati con tubi in dimensione AD21,2 secondo le specifiche DIN EN IEC 61386-23)

Tipo: PA 12-SD/PA 12-SDB (tubo spessorato)

ARTICOLO	specifica	Ø esterno tubo AD	Ø int. x Ø est. mm	raggio di curvatura statico mm (±10%)	raggio di curvatura dinamico mm (±10%)	confezione mt.
PA 12-SD AD10 NERO	profilo normale	10	6x10	15	35	50
PA 12-SD AD13 NERO	profilo normale	13	9,5x13	25	45	50
PA 12-SD AD15,8 NERO	profilo normale	15,8	11,5x15,8	35	55	50
PA 12-SD AD21,2 NERO	profilo normale	21,2	16x21,2	50	85	50
PA 12-SDB AD21,2 NERO	profilo largo	21,2	15x21,2	50	112	50
PA 12-SDB AD28,5 NERO	profilo largo	28,5	21,5x28,5	60	120	50
PA 12-SDB AD34,5 NERO	profilo largo	34,5	27x34,5	70	140	25
PA 12-SDB AD42,5 NERO	profilo largo	42,5	35x42,5	80	170	25
PA 12-SDB AD54,5 NERO	profilo largo	54,5	46,5x54,5	100	190	25

TUBO CORRUGATO SPESSORATO IN POLIAMMIDE 12 CON CERTIFICAZIONI INTERNAZIONALI (UL94-V2)





Materiale: poliammide 12.

Colore: nero.

Temperatura d'uso: -50°C / +100°C (con punte fino a +130°C)

Protezione IP: IP 68, IP 69K.

Infiammabilità: antifiamma e autoestinguente UL94-V2.

Normative e Certificazioni: VDE (EN/IEC 61386-23), EN 45545-2 HL2, UNI CEI 11170, DB (DIN 5510), SNCF (NFF 16-101/-102), ASTM E162/E662, DNV, LLOYD'S REGISTER, GOST, UKCA.

Caratteristiche: buona flessibilità nonostante la parete spessorata che conferisce maggior robustezza. Alta resistenza ai movimenti continui come quelli delle macchine robotiche. Resistenza all'acqua, agli oli, alle benzine ed in particolare agli acidi ed ai solventi. Ottima resistenza ai carburanti, agli oli minerali, ai grassi, agli alcali, agli acidi ed alle basi. Ottima resistenza ai raggi UV. Adatto per l'utilizzo in esterno. Non contiene né cadmio, né silicone, né alogeni. Il tubo PA 12-DB, a profilo largo, è caratterizzato da maggior resistenza meccanica e maggior flessibilità, soprattutto nelle misure più grandi, grazie al profilo delle spire più largo. Settori di applicazione: impianti elettrici (secondo DIN EN 60204), impiantistica/ bordo macchina, ferroviario (applicazioni statiche e dinamiche), navale, automazione, automotive.

Resistenza alla compressione: 320 N
Resistenza agli urti: 2 Kg
Resistenza alla trazione: 250 N
(Test realizzati con tubi in dimensione AD21,2 secondo le specifiche DIN EN IEC 61386-23)

Su richiesta: con una maggiorazione sul prezzo, il tubo è fornibile sia in spezzoni sia con apertura laterale su tutta la lunghezza.

Tipo: PA 12-D/PA 12-DB (tubo spessorato, con certificazioni internazionali)

ARTICOLO	specifica	Ø esterno tubo AD	Ø int. x Ø est. mm	raggio di curvatura statico mm (±10%)	raggio di curvatura dinamico mm (±10%)	confezione mt.
PA 12-D AD10 NERO	profilo normale	10	6x10	15	35	50
PA 12-D AD13 NERO	profilo normale	13	9,5x13	25	45	50
PA 12-D AD15,8 NERO	profilo normale	15,8	11,5x15,8	35	55	50
PA 12-D AD21,2 NERO	profilo normale	21,2	16x21,2	50	85	50
PA 12-DB AD21,2 NERO	profilo largo	21,2	15x21,2	50	112	50
PA 12-DB AD28,5 NERO	profilo largo	28,5	21,5x28,5	60	120	50
PA 12-DB AD34,5 NERO	profilo largo	34,5	27x34,5	70	140	25
PA 12-DB AD42,5 NERO	profilo largo	42,5	35x42,5	80	170	25
PA 12-DB AD54,5 NERO	profilo largo	54,5	46,5x54,5	100	190	25

TUBO CORRUGATO "MULTILAYER" IN POLIAMMIDE 12 CERTIFICATO EN 45545-2 HL2 (UL94-V2)





Materiale: poliammide 12 modificato.

Colore: nero (esternamente) e rosso (internamente).

Temperatura d'uso: -50°C / +120°C (con punte fino a +150°C)

Protezione IP: IP 68, IP 69.

Infiammabilità: antifiamma e autoestinguente UL94-V2.

Normative e Certificazioni: EN 45545-2 HL2 (R22/R23), VDE (EN/IEC 61386-23, per le misure AD15,8-AD54,5), LLOYD'S REGISTER (per le misure AD15,8-AD54,5), UKCA.

Caratteristiche: con eccellenti proprietà meccaniche e dinamiche, questo tubo è realizzato in multistrato con uno strato esterno in colore nero ed uno interno in colore rosso. Viene realizzato con un innovativo processo di produzione che consente la combinazione di materiali diversi con proprietà specifiche per il settore ferroviario. Grazie alla sua straordinaria qualità, questo tubo è particolarmente durevole e resistente all'abrasione. Il colore interno facilita l'identificazione della tipologia di tubo; il multistrato bicolore permette il rilevamento di un'eventuale usura e quindi una tempestiva manutenzione. Questo tubo è certificato secondo la più severa normativa ferroviaria EN 45545-2 HL2 (R22/R23). E' caratterizzato da elevata resistenza alla flessione alternata anche a bassa temperatura. Resistenza all'acqua, agli oli, alle benzine ed in particolare agli acidi ed ai solventi. Ottima resistenza agli agenti atmosferici ed ai raggi UV. Non contiene né cadmio, né silicone, né alogeni. Settori di applicazione: ferroviario (accoppiamento vagoni, cavi su carrelli, installazioni sul tetto e aree sottopavimento), impianti elettrici (secondo DIN EN 60204), impiantistica/bordo macchina, navale, automazione, automotive.

Resistenza alla compressione: > 320 N
Resistenza agli urti: > 2 J
Sollecitazione di flessione alternata: > 2.000.000
(Test realizzati con tubi in dimensione AD21,2 secondo le specifiche DIN EN IEC 61386-23)

Tipo: PA 12+ (con certificazione EN 45545-2 HL2)

ARTICOLO	specifica	Ø esterno tubo AD	Ø int. x Ø est. mm	raggio di curvatura statico mm (±10%)	raggio di curvatura dinamico mm (±10%)	confezione mt.
PA 12+ AD13 NERO	profilo normale	13	9,9 x 13	15	-	50
PA 12+ AD15,8 NERO	profilo normale	15,8	12,3 x 15,9	25	55	50
PA 12+ AD21,2 NERO	profilo normale	21,2	16,5 x 21,2	35	75	50
PA 12+ AD28,5 NERO	profilo largo	28,5	22 x 28,5	55	100	50
PA 12+ AD34,5 NERO	profilo largo	34,5	28 x 34,5	65	120	25
PA 12+ AD42,5 NERO	profilo largo	42,5	35,8 x 42,5	90	150	25
PA 12+ AD54,5 NERO	profilo largo	54,5	47,5 x 54,5	100	190	25

TUBO CORRUGATO "MULTILAYER" IN POLIAMMIDE 12 CERTIFICATO EN 45545-2 HL3 (UL94-V2)





Materiale: poliammide 12 modificato.

Colore: nero (esternamente) e arancione (internamente).

Temperatura d'uso: -50°C / +120°C (con punte fino a +150°C)

Protezione IP: IP 68, IP 69.

Infiammabilità: antifiamma e autoestinguente UL94-V2.

Normative e Certificazioni: EN 45545-2 HL3, VDE (EN/IEC 61386-23), UKCA.

Caratteristiche: con eccellenti proprietà meccaniche e dinamiche, questo tubo è realizzato in multistrato con uno strato esterno in colore nero ed uno interno in colore arancione. Viene realizzato con un innovativo processo di produzione che consente la combinazione di materiali diversi con proprietà specifiche per il settore ferroviario. Grazie alla sua straordinaria qualità, questo tubo è particolarmente durevole e resistente all'abrasione. Il colore interno facilita l'identificazione della tipologia di tubo; il multistrato bicolore permette il rilevamento di un'eventuale usura e quindi una tempestiva manutenzione. Questo tubo è certificato secondo la più severa normativa ferroviaria EN 45545-2 HL3. E' caratterizzato da elevata resistenza alla flessione alternata anche a bassa temperatura. Resistenza all'acqua, agli oli, alle benzine ed in particolare agli acidi ed ai solventi. Ottima resistenza agli agenti atmosferici ed ai raggi UV. Non contiene né cadmio, né silicone, né alogeni. Settori di applicazione: ferroviario (accoppiamento vagoni, cavi su carrelli, installazioni sul tetto e aree sottopavimento), tunnel.

Resistenza alla compressione: > 320 N
Resistenza agli urti: > 2 J
Sollecitazione di flessione alternata: > 1.000.000 (Test realizzati con tubi in dimensione AD21,2 secondo le specifiche DIN EN IEC 61386-23)

Tipo: PA 12F+ (con certificazione EN 45545-2 HL3)

ARTICOLO	specifica	Ø esterno tubo AD	Ø int. x Ø est. mm	raggio di curvatura statico mm (±10%)	raggio di curvatura dinamico mm (±10%)	confezione mt.
PA 12F+ AD15,8 NERO	profilo normale	15,8	12,3 x 15,9	25	55	50
PA 12F+ AD21,2 NERO	profilo normale	21,2	16,7 x 21,5	35	75	50
PA 12F+ AD28,5 NERO	profilo largo	28,5	21,6 x 28,7	55	100	50
PA 12F+ AD34,5 NERO	profilo largo	34,5	27,7 x 34,7	65	120	25
PA 12F+ AD42,5 NERO	profilo largo	42,5	35,7 x 42,5	90	150	25
PA 12F+ AD54,5 NERO	profilo largo	54,5	46,7 x 54,7	100	190	25

TUBO CORRUGATO IN POLIAMMIDE - SERIE “LIGHT” (UL94-HB)





Materiale: poliammide modificato.

Colore: nero, grigio, arancione.

Temperatura d'uso: -25°C / +120°C

Protezione IP: IP 68, IP 69K.

Infiammabilità: antifiamma UL94-HB.

Normative e Certificazioni: VDE (EN/IEC 61386-23), ECE-R 118.03, LLOYD'S REGISTER, c-UR-us (UL 1696 / CSA 22.2; file n. E86359, per le misure AD13-AD54,5), GOST, UKCA. N.B.: le certificazioni fanno riferimento al tubo in colore nero.

Caratteristiche: buona flessibilità. Resistenza all'acqua, agli oli (max +80°C), alle benzine ed in particolare agli acidi ed ai solventi. Ottima resistenza ai carburanti, agli oli minerali, ai grassi, agli alcali, agli acidi ed alle basi. Buona resistenza ai raggi UV per il tubo nero. Non contiene né cadmio, né silicone, né alogeni.
Il tubo in colore arancione è certificato secondo la norma antincendio ECE-R 118.03 (allegati 7 e 8) ed è particolarmente adatto per il settore dell'elettromobilità e dell'automotive. In particolare, il regolamento europeo ECE-R 118 viene applicato per quanto riguarda gli allestimenti interni degli autobus. La direttiva disciplina l'infiammabilità dei materiali nei veicoli utilizzati per il trasporto di persone e, pertanto, i materiali utilizzati devono soddisfare i requisiti di sicurezza antincendio al fine di prevenire lo sviluppo e la diffusione del fuoco. Il tubo PA 6-LB, a profilo largo, è caratterizzato da maggior resistenza meccanica e maggior flessibilità, soprattutto nelle misure più grandi, grazie al profilo delle spire più largo. Per tutti questi tubi sono indicati gli specifici raccordi serie “LIGHT” in versione dritta, a 45° ed a 90°. Settori di applicazione: impianti elettrici (secondo DIN EN 60204), impiantistica/bordo macchina, navale, automazione, automotive.

Resistenza alla compressione: 125 N
Resistenza agli urti: 2 Kg
Resistenza alla trazione: 100 N
(Test realizzati con tubi in dimensione AD21,2 secondo le specifiche DIN EN IEC 61386-23)

Su richiesta: con una maggiorazione sul prezzo, il tubo è fornibile sia in spezzoni sia con apertura laterale su tutta la lunghezza.

Tipo: PA 6-L/PA 6-LB

ARTICOLO	colore	specifica	Ø esterno tubo AD	Ø int. x Ø est. mm	raggio di curvatura statico mm (±10%)	raggio di curvatura dinamico mm (±10%)	confezione mt.
PA 6-L AD10 NERO	nero	profilo normale	10	6,5x10	13	35	50
PA 6-L AD10 GRIGIO	grigio	profilo normale	10	6,5x10	13	35	50
PA 6-L AD10 ARANCIONE	arancione	profilo normale	10	6,5x10	13	35	50
PA 6-L AD13 NERO	nero	profilo normale	13	10x13	20	45	50
PA 6-L AD13 GRIGIO	grigio	profilo normale	13	10x13	20	45	50
PA 6-L AD13 ARANCIONE	arancione	profilo normale	13	10x13	20	45	50
PA 6-L AD15,8 NERO	nero	profilo normale	15,8	12x15,8	35	55	50
PA 6-L AD15,8 GRIGIO	grigio	profilo normale	15,8	12x15,8	35	55	50
PA 6-L AD15,8 ARANCIONE	arancione	profilo normale	15,8	12x15,8	35	55	50
PA 6-L AD18,5 NERO	nero	profilo normale	18,5	14,3x18,2	40	65	50
PA 6-L AD18,5 GRIGIO	grigio	profilo normale	18,5	14,3x18,2	40	65	50
PA 6-L AD18,5 ARANCIONE	arancione	profilo normale	18,5	14,3x18,2	40	65	50
PA 6-L AD21,2 NERO	nero	profilo normale	21,2	16,5x21,2	45	75	50
PA 6-L AD21,2 GRIGIO	grigio	profilo normale	21,2	16,5x21,2	45	75	50
PA 6-L AD21,2 ARANCIONE	arancione	profilo normale	21,2	15,5x21,2	45	75	50
PA 6-LB AD21,2 NERO*	nero	profilo largo	21,2	15,5x21,2	45	75	50

ARTICOLO	colore	specifica	Ø esterno tubo AD	Ø int. x Ø est. mm	raggio di curvatura statico mm (±10%)	raggio di curvatura dinamico mm (±10%)	confezione mt.
PA 6-LB AD21,2 GRIGIO*	grigio	profilo largo	21,2	15,5x21,2	45	75	50
PA 6-LB AD21,2 ARANCIONE	arancione	profilo largo	21,2	16,5x21,2	45	75	50
PA 6-L AD28,5 NERO*	nero	profilo normale	28,5	23x28,5	55	100	50
PA 6-L AD28,5 GRIGIO*	grigio	profilo normale	28,5	23x28,5	55	100	50
PA 6-LB AD28,5 NERO	nero	profilo largo	28,5	22x28,5	55	100	50
PA 6-LB AD28,5 GRIGIO	grigio	profilo largo	28,5	22x28,5	55	100	50
PA 6-LB AD28,5 ARANCIONE	arancione	profilo largo	28,5	22x28,5	55	100	50
PA 6-L AD34,5 NERO*	nero	profilo normale	34,5	29x34,5	65	120	25
PA 6-LB AD34,5 NERO	nero	profilo largo	34,5	27,5x34,5	65	120	25
PA 6-LB AD34,5 GRIGIO	grigio	profilo largo	34,5	27,5x34,5	65	120	25
PA 6-LB AD34,5 ARANCIONE	arancione	profilo largo	34,5	27,5x34,5	65	120	25
PA 6-L AD42,5 NERO*	nero	profilo normale	42,5	35,5x42,5	90	150	25
PA 6-LB AD42,5 NERO	nero	profilo largo	42,5	35,5x42,5	90	150	25
PA 6-LB AD42,5 GRIGIO	grigio	profilo largo	42,5	35,5x42,5	90	150	25
PA 6-LB AD42,5 ARANCIONE	arancione	profilo largo	42,5	35,5x42,5	90	150	25
PA 6-L AD54,5 NERO*	nero	profilo normale	54,5	48x54,5	100	190	25
PA 6-LB AD54,5 NERO	nero	profilo largo	54,5	47x54,5	100	190	25
PA 6-LB AD54,5 GRIGIO	grigio	profilo largo	54,5	47x54,5	100	190	25
PA 6-LB AD54,5 ARANCIONE	arancione	profilo largo	54,5	47x54,5	100	190	25

*Articolo su richiesta.

TUBO CORRUGATO IN POLIPROPILENE (UL94-HB)



Materiale: polipropilene.

Colore: nero.

Temperatura d'uso: -40°C / +120°C (con punte fino a +150°C)

Protezione IP: IP 68, IP 69K.

Infiammabilità: antifiamma UL94-HB.

Normative e Certificazioni: VDE (EN/IEC 61386-23), LLOYD'S REGISTER, UKCA.

Caratteristiche: discreta flessibilità. Resistenza all'acqua, alle soluzioni idrate, agli alcali ed agli acidi, ottima resistenza ai solventi. Buona resistenza ai raggi UV e proprietà d'isolamento superiori grazie al fatto che le caratteristiche del materiale non dipendono dall'umidità. Non contiene né cadmio, né silicone, né alogeni. Settori di applicazione: impianti elettrici (secondo DIN EN 60204), impiantistica/bordo macchina.

Resistenza alla compressione: 125 N
Resistenza agli urti: 2 Kg
Resistenza alla trazione: 100 N
(Test realizzati con tubi in dimensione AD21,2 secondo le specifiche DIN EN IEC 61386-23)

Su richiesta: con una maggiorazione sul prezzo, il tubo è fornibile sia in spezzoni sia con apertura laterale su tutta la lunghezza.

Tipo: PP

ARTICOLO	Ø esterno tubo AD	Ø int. x Ø est. mm	raggio di curvatura statico mm (±10%)	raggio di curvatura dinamico mm (±10%)	confezione mt.
PP AD10 NERO	10	6,9x9,9	15	45	50
PP AD13 NERO	13	9,8x12,9	20	60	50
PP AD15,8 NERO	15,8	12,2x15,7	25	75	50
PP AD18,5 NERO	18,5	14,3x18,2	35	105	50
PP AD21,2 NERO	21,2	16,6x21,2	40	120	50
PP AD28,5 NERO	28,5	23x28,4	45	135	50
PP AD34,5 NERO	34,5	28,9x34,3	55	165	25
PP AD42,5 NERO	42,5	36x42,5	65	195	25
PP AD54,5 NERO	54,5	48x54,5	80	240	25

TUBO CORRUGATO IN POLIURETANO (UL94-HB)





Materiale: poliuretano.

Colore: nero.

Temperatura d'uso: -40°C / +120°C (con punte fino a +150°C)

Protezione IP: IP 68, IP 69K.

Infiammabilità: antifiamma UL94-HB.

Normative e Certificazioni: UKCA.

Caratteristiche: ottima flessibilità (anche a bassa temperatura) grazie alla duttilità del materiale ed alta resistenza all’abrasione. Resistenza all’acqua, ai microbi ed in particolare agli acidi ed ai solventi. Adatto all’utilizzo in installazioni in presenza di benzine, grassi e oli. Buona resistenza ai raggi UV. Non contiene né cadmio, né silicone, né alogeni. Settori di applicazione: impianti elettrici (secondo DIN EN 60204), impiantistica/ bordo macchina, automotive (soprattutto nella costruzione dei motori).

Resistenza alla compressione: -
Resistenza agli urti: -
Resistenza alla trazione: -
(Test realizzati con tubi in dimensione AD21,2 secondo le specifiche DIN EN IEC 61386-23)

Su richiesta: con una maggiorazione sul prezzo, il tubo è fornibile sia in spezzoni sia con apertura laterale su tutta la lunghezza.

Tipo: PU/PU B

ARTICOLO	specifica	Ø esterno tubo AD	Ø int. x Ø est. mm	raggio di curvatura statico mm (±10%)	raggio di curvatura dinamico mm (±10%)	confezione mt.
PU AD13 NERO	profilo normale	13	8,8x13	15	40	50
PU AD15,8 NERO	profilo normale	15,8	11,4x15,8	22	55	50
PU B AD21,2 NERO	profilo largo	21,2	15,2x21,2	35	75	50
PU B AD28,5 NERO	profilo largo	28,5	22x28,5	45	100	50
PU B AD34,5 NERO	profilo largo	34,5	27,5x34,5	50	120	25
PU B AD42,5 NERO	profilo largo	42,5	35,5x42,5	80	150	25
PU B AD54,5 NERO	profilo largo	54,5	47x54,5	100	190	25

KIT TUBO CORRUGATO IN POLIAMMIDE CON CHIUSURA A "ZIP" (UL94-HB)







Materiale: tubo in poliammide 6 modificato, profilo di chiusura in TPE.

Colore: nero.

Temperatura d'uso: -50°C / +100°C (con punte fino a +130°C)

Protezione IP: IP 40.

Infiammabilità: antifiamma UL94-HB.

Normative e Certificazioni: UKCA.

Caratteristiche: il kit PA-ZIP è un sistema brevettato che consiste in un kit composto da 10 metri di tubo corrugato con apertura laterale su tutta la lunghezza, da 10 metri di profilo di chiusura e dall'utensile di assemblaggio. L'utensile di assemblaggio consente di effettuare un semplice e veloce inserimento di cavi e la contemporanea chiusura del tubo per mezzo del profilo di chiusura. Il profilo di chiusura ricopre i bordi taglienti del tubo che, altrimenti, potrebbero danneggiare i cavi ed offre una protezione dagli spruzzi d'acqua; il profilo può essere rimosso in parte o totalmente per estrarre e/o sostituire i cavi. Una volta assemblato, il tubo protegge i cavi anche se non è in posizione statica. Nel caso si necessiti l'utilizzo dei raccordi, è possibile assemblare questo tubo con qualsiasi raccordo RQXX della serie "Quick-System". Resistenza agli oli (max +80°C), alle benzine ed in particolare agli acidi ed ai solventi. Ottima resistenza ai carburanti, agli oli minerali, ai grassi, agli alcali, agli acidi ed alle basi. Buona resistenza ai raggi UV. Non contiene né cadmio, né silicone, né alogeni. Settori di applicazione: impianti elettrici (secondo DIN EN 60204), impiantistica/bordo macchina, riparazioni post-montaggio e sostituzioni.

Resistenza alla compressione: -
Resistenza agli urti: -
Resistenza alla trazione: 100 N
(Test realizzati con tubi in dimensione AD21,2 secondo le specifiche DIN EN IEC 61386-23)

Tipo: PA-ZIP

ARTICOLO	Ø esterno tubo AD	Ø int. x Ø est. mm	raggio di curvatura statico mm (±10%)	raggio di curvatura dinamico mm (±10%)	confezione kit
PA-ZIP AD13 NERO*	13	9,8x12,9	20	60	1
PA-ZIP AD15,8 NERO*	15,8	12,1x15,8	25	80	1
PA-ZIP AD21,2 NERO*	21,2	16,5x21,3	40	120	1
PA-ZIP AD28,5 NERO*	28,5	22,9x28,5	45	140	1
PA-ZIP AD34,5 NERO*	34,5	28,6x34,4	55	170	1
PA-ZIP AD42,5 NERO*	42,5	36x42,2	65	200	1
PA-ZIP AD54,5 NERO*	54,5	47,7x54,2	80	240	1

*La confezione contiene 10 metri di tubo, 10 metri di profilo di chiusura, 1 utensile di assemblaggio.

TUBO CORRUGATO “DUO” IN POLIAMMIDE 6 (UL94-HB)







Materiale: poliammide 6.

Colore: nero.

Temperatura d'uso: -40°C / +120°C (con punte fino a +150°C)

Protezione IP: IP 40.

Infiammabilità: antifiamma UL94-HB.

Normative e Certificazioni: UKCA.

Caratteristiche: questo particolare tubo è costituito in realtà da due tubi separati, l’uno dentro l’altro, entrambi con apertura laterale su tutta la lunghezza; una volta assemblati risultano essere un tubo unico e chiuso. Grazie alle aperture laterali, può essere installato su cavi già cablati o utilizzato nelle sostituzioni di tubi rovinati. E’ caratterizzato da buona resistenza alla flessione, buona resistenza ai prodotti chimici e ai raggi UV. Non contiene né cadmio, né fosforo, né alogeni. Per un corretto assemblaggio utilizzare gli specifici accessori serie “DUO”, ovvero i raccordi ed i controdadi. Settori di applicazione: impianti elettrici (secondo DIN EN 60204), impiantistica/ bordo macchina, riparazioni post-montaggio.

Resistenza allo schiacciamento: 100 N
Resistenza agli urti: -
Resistenza alla trazione: -
(Test realizzati con tubi in dimensione AD21,2 secondo le specifiche DIN EN IEC 61386-23)

Su richiesta: può essere fornito in confezioni con metrature inferiori.

Tipo: PA-DUO (in poliammide 6)

ARTICOLO	Ø esterno tubo AD	Ø int. x Ø est. mm	raggio di curvatura statico mm (±10%)	raggio di curvatura dinamico mm (±10%)	confezione mt.
PA-DUO AD10 NERO	10	5,6x10,3	30	90	50
PA-DUO AD13 NERO	13	8,5x13,3	35	110	50
PA-DUO AD15,8 NERO	15,8	11x16	40	120	50
PA-DUO AD21,2 NERO	21,2	15,1x21,3	55	170	50
PA-DUO AD25,6 NERO	25,6	19,1x25,6	75	230	50
PA-DUO AD28,5 NERO	28,5	21,9x28,5	95	290	50
PA-DUO AD31,7 NERO	31,7	24x31,7	110	330	25
PA-DUO AD34,5 NERO	34,5	27,2x35	120	360	25
PA-DUO AD42,5 NERO	42,5	32x42,5	135	410	25
PA-DUO AD54,5 NERO	54,5	43,9x53,9	140	420	25
PA-DUO AD79 NERO	79	62,2x79	200	600	10

TUBO CORRUGATO “DUO” IN POLIPROPILENE (UL94-V2)







Materiale: polipropilene.

Colore: nero.

Temperatura d'uso: -25°C / +135°C (con punte fino a +150°C)

Protezione IP: IP 40.

Infiammabilità: antifiamma e autoestinguente UL94-V2.

Normative e Certificazioni: UKCA.

Caratteristiche: questo particolare tubo è costituito in realtà da due tubi separati, l'uno dentro l'altro, entrambi con apertura laterale su tutta la lunghezza; una volta assemblati risultano essere un tubo unico e chiuso. Grazie alle aperture laterali, può essere installato su cavi già cablati o utilizzato nelle sostituzioni di tubi rovinati. E' caratterizzato da buona resistenza alla flessione, buona resistenza ai prodotti chimici e ai raggi UV e da proprietà d'isolamento superiori grazie al fatto che le caratteristiche del materiale non dipendono dall'umidità. Non contiene né cadmio, né fosforo. Per un corretto assemblaggio utilizzare gli specifici accessori serie “DUO”, ovvero i raccordi ed i controdadi. Settori di applicazione: impianti elettrici (secondo DIN EN 60204), impiantistica/ bordo macchina, riparazioni post-montaggio.

Resistenza allo schiacciamento: 500 N
Resistenza agli urti: -
Resistenza alla trazione: -
(Test realizzati con tubi in dimensione AD21,2 secondo le specifiche DIN EN IEC 61386-23)

Su richiesta: può essere fornito in confezioni con metrature inferiori.

Tipo: PP-DUO (in polipropilene)

ARTICOLO	Ø esterno tubo AD	Ø int. x Ø est. mm	raggio di curvatura statico mm (±10%)	raggio di curvatura dinamico mm (±10%)	confezione mt.
PP-DUO AD10 NERO	10	5,6x10,3	30	90	50
PP-DUO AD13 NERO	13	8,5x13,3	40	120	50
PP-DUO AD15,8 NERO	15,8	11x16	50	150	50
PP-DUO AD21,2 NERO	21,2	15,1x21,3	65	200	50
PP-DUO AD25,4 NERO	25,4	19,6x25,4	75	230	50
PP-DUO AD28,5 NERO	28,5	21,6x28,1	80	240	50
PP-DUO AD31,5 NERO	31,5	24x31,5	100	300	25
PP-DUO AD34,5 NERO	34,5	26,8x34,4	110	330	25
PP-DUO AD42,5 NERO	42,5	31,8x42,7	145	440	25
PP-DUO AD54,5 NERO	54,5	43,9x53,9	150	450	25
PP-DUO AD79 NERO	79	60,5x78	220	660	10

TUBO CORRUGATO GROSSO IN POLIAMMIDE 6 - SERIE “MULTI” (UL94-HB)



Materiale: poliammide 6.

Colore: grigio, nero.

Temperatura d'uso: -40°C / +120°C (con punte fino a +150°C)

Protezione IP: IP 68, IP 69K.

Infiammabilità: antifiamma UL94-HB.

Normative e Certificazioni: c-UR-us (UL 1696 / CSA 22.2; file n. E86359), UKCA.

Caratteristiche: questo tubo è caratterizzato da grande solidità. E’ adatto per la protezione e l’isolamento di una moltitudine di cavi e/o tubi, anche di grandi dimensioni. Resistenza all’acqua, agli oli (max +80°C), alle benzine ed in particolare agli acidi ed ai solventi. Buona resistenza ai raggi UV per i tubi in colore nero. Non contiene né cadmio, né silicone, né alogeni. Per un corretto assemblaggio utilizzare gli specifici raccordi serie “MULTI” in versione dritta flangiata o a 90° flangiata. Settori di applicazione: impianti elettrici (secondo DIN EN 60204), impiantistica/bordo macchina.

Su richiesta: con una maggiorazione sul prezzo, il tubo è fornibile in lunghezze varie.

Tipo: MULTI PA 6 (in poliammide 6)

ARTICOLO	colore	misura tubo ID	Ø int. x Ø est. mm	raggio di curvatura statico mm (±10%)	raggio di curvatura dinamico mm (±10%)	confezione mt.
MULTI PA 6 ID56 NERO	nero	56	56,3x67,2	130	270	10
MULTI PA 6 ID70 GRIGIO	grigio	70	66,5x79,2	170	350	10
MULTI PA 6 ID70 NERO	nero	70	66,5x79,2	170	350	10
MULTI PA 6 ID95 GRIGIO	grigio	95	91x106	225	450	10
MULTI PA 6 ID95 NERO	nero	95	91x106	225	450	10

TUBO CORRUGATO GROSSO IN POLIAMMIDE 12 - SERIE “MULTI” (UL94-HB)



Materiale: poliammide 12.

Colore: grigio, nero.

Temperatura d'uso: -50°C / +100°C (con punte fino a +130°C)

Protezione IP: IP 68, IP 69K.

Infiammabilità: antifiamma UL94-HB.

Normative e Certificazioni: c-UR-us (UL 1696 / CSA 22.2; file n. E86359), UKCA.

Caratteristiche: questo tubo è caratterizzato da grande solidità e discreta flessibilità. E’ adatto per la protezione e l’isolamento di una moltitudine di cavi e/o tubi, anche di grandi dimensioni. Alta resistenza ai movimenti continui come quelli delle macchine robotiche. Resistenza all’acqua, agli oli, alle benzine ed in particolare agli acidi ed ai solventi. Buona resistenza ai raggi UV per i tubi in colore nero. Non contiene né cadmio, né silicone, né alogeni. Per un corretto assemblaggio utilizzare gli specifici raccordi serie “MULTI” in versione dritta flangiata o a 90° flangiata. Settori di applicazione: impianti elettrici (secondo DIN EN 60204), impiantistica/bordo macchina, ferroviario.

Su richiesta: con una maggiorazione sul prezzo, il tubo è fornibile in lunghezze varie.

Tipo: MULTI PA 12 (in poliammide 12)

ARTICOLO	colore	misura tubo ID	Ø int. x Ø est. mm	raggio di curvatura statico mm (±10%)	raggio di curvatura dinamico mm (±10%)	confezione mt.
MULTI PA 12 ID56 NERO	nero	56	56,3x67,2	130	270	10
MULTI PA 12 ID70 GRIGIO	grigio	70	66,5x79,2	170	350	10
MULTI PA 12 ID70 NERO	nero	70	66,5x79,2	170	350	10
MULTI PA 12 ID95 GRIGIO	grigio	95	91x106	225	450	10
MULTI PA 12 ID95 NERO	nero	95	91x106	225	450	10

TUBO CORRUGATO IN POLIAMMIDE 6 TRECCIATO IN ACCIAIO ZINCATO (UL94-V0)



Materiale: tubo in poliammide 6, treccia in acciaio zincato.

Colore: tubo nero, treccia argentata.

Temperatura d'uso: -40°C / +120°C (con punte fino a +150°C)

Protezione IP: IP 68, IP 69.

Infiammabilità: antifiamma e autoestinguente UL94-V0 secondo le specifiche CEI EN 61386.

Normative e Certificazioni: VDE (EN/IEC 61386-23), TÜV VD/GGVSEB, EN IEC 61373, EN 45545-2 HL3, NFPA 130 (ASTM E162/E662, SMP 800-C), UNI CEI 11170, DB (DIN 5510), SNCF (NFF 16-101/102), DNV, LLOYD'S REGISTER, c-UR-us (UL 1696 / CSA 22.2; file n. E86359, per le misure AD13-AD54,5), GOST. Le certificazioni sono riferite al tubo corrugato.

Caratteristiche: il rivestimento con treccia metallica può risultare necessario in caso di presenza di trucioli incandescenti e di scintille ed è comunque utile per rinforzare il tubo ed aumentarne sia la resistenza meccanica che la resistenza all'abrasione, all'usura, agli urti ed all'attacco dei roditori. Per un corretto assemblaggio professionale si consiglia di utilizzare gli specifici raccordi in metallo per tubi trecciati, tipo “RCD...”, che sono caratterizzati dal doppio bloccaggio, sia sul tubo che sulla treccia. Nel caso si preferisca assemblare sul tubo i raccordi in plastica “Quick-System”, si consiglia di utilizzare anche le specifiche boccole terminali in metallo, tipo “BOK-AP“, utili per evitare lo sfilacciamento della treccia e per salvaguardare l'incolumità dell'operatore; se, però, non fosse possibile utilizzarle è comunque consigliabile l'applicazione di un manicotto termorestringente a copertura dell'estremità tagliente della treccia. Caratteristiche del tubo corrugato: buona flessibilità. Resistenza all'acqua, agli oli (max +80°C), alle benzine ed in particolare agli acidi ed ai solventi. Ottima resistenza ai carburanti, agli oli minerali, ai grassi, agli alcali, agli acidi ed alle basi. La bassa emissione di fumi in caso di incendio lo rende particolarmente adatto per il settore ferroviario e per le applicazioni in luoghi a rischio di incendio. Non contiene né cadmio, né silicone, né alogeni. Il tubo a profilo largo, è caratterizzato da maggior resistenza meccanica e maggior flessibilità, soprattutto nelle misure più grandi, grazie al profilo delle spire più largo. Settori di applicazione: impianti elettrici (secondo DIN EN 60204), impiantistica/bordo macchina, ferroviario, navale, automazione, automotive.

Tipo: PA 6 AZ/PA 6 B AZ (tubo in poliammide 6)

ARTICOLO	specifica	Ø esterno tubo AD	Ø int. x Ø est. mm	raggio di curvatura mm (±10%)	confezione mt.
PA 6 AZ AD10 NERO	profilo normale	10	6,5x10	15	50
PA 6 AZ AD13 NERO	profilo normale	13	10x13	25	50
PA 6 AZ AD15,8 NERO	profilo normale	15,8	12x15,8	35	50
PA 6 B AZ AD21,2 NERO	profilo largo	21,2	15,5x21,2	50	50
PA 6 B AZ AD28,5 NERO	profilo largo	28,5	22x28,5	60	50
PA 6 B AZ AD34,5 NERO	profilo largo	34,5	27,5x34,5	70	25
PA 6 B AZ AD42,5 NERO	profilo largo	42,5	35,5x42,5	100	25
PA 6 B AZ AD54,5 NERO	profilo largo	54,5	47x54,5	110	25

NB: LE DIMENSIONI SONO RIFERITE AL TUBO CORRUGATO; INDICATIVAMENTE LA TRECCIATURA COMPORTA UN AUMENTO DI 1,5 MM SUL DIAMETRO ESTERNO.

TUBO CORRUGATO IN POLIAMMIDE 6 TRECCIATO IN ACCIAIO INOSSIDABILE (UL94-V0)



Materiale: tubo in poliammide 6, treccia in acciaio inox AISI 304.

Colore: tubo nero, treccia argentata.

Temperatura d'uso: -40°C / +120°C (con punte fino a +150°C)

Protezione IP: IP 68, IP 69.

Infiammabilità: antifiamma e autoestinguente UL94-V0 secondo le specifiche CEI EN 61386.

Normative e Certificazioni: VDE (EN/IEC 61386-23), TÜV VD/GGVSEB, EN IEC 61373, EN 45545-2 HL3, NFPA 130 (ASTM E162/E662, SMP 800-C), UNI CEI 11170, DB (DIN 5510), SNCF (NFF 16-101/102), DNV, LLOYD'S REGISTER, c-UR-us (UL 1696 / CSA 22.2; file n. E86359, per le misure AD13-AD54,5), GOST. Le certificazioni sono riferite al tubo corrugato.

Caratteristiche: il rivestimento con treccia metallica può risultare necessario in caso di presenza di trucioli incandescenti e di scintille ed è comunque utile per rinforzare il tubo ed aumentarne sia la resistenza meccanica che la resistenza all'abrasione, all'usura, agli urti ed all'attacco dei roditori. La treccia in acciaio inox consente di ottenere un'ottima resistenza alla corrosione. Per un corretto assemblaggio professionale si consiglia di utilizzare gli specifici raccordi in metallo per tubi trecciati, tipo "RCD...", che sono caratterizzati dal doppio bloccaggio, sia sul tubo che sulla treccia. Nel caso si preferisca assemblare sul tubo i raccordi in plastica "Quick-System", si consiglia di utilizzare anche le specifiche boccole terminali in metallo, tipo "BOK-AP", utili per evitare lo sfilacciamento della treccia e per salvaguardare l'incolumità dell'operatore; se, però, non fosse possibile utilizzarle è comunque consigliabile l'applicazione di un manicotto termorestringente a copertura dell'estremità tagliente della treccia.
Caratteristiche del tubo corrugato: buona flessibilità. Resistenza all'acqua, agli oli (max +80°C), alle benzine ed in particolare agli acidi ed ai solventi. Ottima resistenza ai carburanti, agli oli minerali, ai grassi, agli alcali, agli acidi ed alle basi. La bassa emissione di fumi in caso di incendio lo rende particolarmente adatto per il settore ferroviario e per le applicazioni in luoghi a rischio di incendio. Non contiene né cadmio, né silicone, né alogeni. Il tubo a profilo largo, è caratterizzato da maggior resistenza meccanica e maggior flessibilità, soprattutto nelle misure più grandi, grazie al profilo delle spire più largo. Settori di applicazione: impianti elettrici (secondo DIN EN 60204), impiantistica/bordo macchina, ferroviario, navale, automazione, automotive.

Tipo: PA 6 AI/PA 6 B AI (tubo in poliammide 6, UL94-V0)

ARTICOLO	specifica	Ø esterno tubo AD	Ø int. x Ø est. mm	raggio di curvatura mm (±10%)	confezione mt.
PA 6 AI AD10 NERO	profilo normale	10	6,5x10	15	50
PA 6 AI AD13 NERO	profilo normale	13	10x13	25	50
PA 6 AI AD15,8 NERO	profilo normale	15,8	12x15,8	35	50
PA 6 B AI AD21,2 NERO	profilo largo	21,2	15,5x21,2	50	50
PA 6 B AI AD28,5 NERO	profilo largo	28,5	22x28,5	60	50
PA 6 B AI AD34,5 NERO	profilo largo	34,5	27,5x34,5	70	25
PA 6 B AI AD42,5 NERO	profilo largo	42,5	35,5x42,5	100	25
PA 6 B AI AD54,5 NERO	profilo largo	54,5	47x54,5	110	25

NB: LE DIMENSIONI SONO RIFERITE AL TUBO CORRUGATO; INDICATIVAMENTE LA TRECCIATURA COMPORTA UN AUMENTO DI 1,5 MM SUL DIAMETRO ESTERNO.

TUBO CORRUGATO IN POLIAMMIDE TRECCIATO IN ACCIAIO INOSSIDABILE - SERIE “LIGHT” (UL94-HB)



Materiale: tubo in poliammide 6 modificato, treccia in acciaio inox.

Colore: tubo nero, treccia argentata.

Temperatura d'uso: -25°C / +120°C

Protezione IP: IP 68, IP 69.

Infiammabilità: antifiamma UL94-HB secondo le specifiche CEI EN 61386.

Normative e Certificazioni: VDE (EN/IEC 61386-23), ECE-R 118.03, LLOYD'S REGISTER, c-UR-us (UL 1696 / CSA 22.2; file n. E86359, per le misure AD13-AD54,5), GOST. Le certificazioni sono riferite al tubo corrugato.

Caratteristiche: il rivestimento con treccia metallica può risultare necessario in caso di presenza di trucioli incandescenti e di scintille ed è comunque utile per rinforzare il tubo ed aumentarne sia la resistenza meccanica che la resistenza all'abrasione, all'usura, agli urti ed all'attacco dei roditori. La treccia in acciaio inox consente di ottenere un'ottima resistenza alla corrosione. Per un corretto assemblaggio professionale si consiglia di utilizzare gli specifici raccordi in metallo per tubi trecciati, tipo “RCD...", che sono caratterizzati dal doppio bloccaggio, sia sul tubo che sulla treccia. Nel caso si preferisca assemblare sul tubo i raccordi in plastica “Quick-System”, si consiglia di utilizzare anche le specifiche boccole terminali in metallo, tipo “BOK-AP“, utili per evitare lo sfilacciamento della treccia e per salvaguardare l'incolumità dell'operatore; se, però, non fosse possibile utilizzarle è comunque consigliabile l'applicazione di un manicotto termorestringente a copertura dell'estremità tagliente della treccia. Caratteristiche del tubo corrugato: buona flessibilità. Resistenza all'acqua, agli oli (max +80°C), alle benzine ed in particolare agli acidi ed ai solventi. Ottima resistenza ai carburanti, agli oli minerali, ai grassi, agli alcali, agli acidi ed alle basi. Buona resistenza ai raggi UV. Non contiene né cadmio, né silicone, né alogeni. Settori di applicazione: impianti elettrici (secondo DIN EN 60204), impiantistica/bordo macchina, navale, automazione, impianti fotovoltaici a terra.

Tipo: PA 6-L AI (tubo in poliammide, serie LIGHT, UL94-HB)

ARTICOLO	Ø esterno tubo AD	Ø int. x Ø est. mm	raggio di curvatura statico mm (±10%)	confezione mt.
PA 6-L AI AD15,8 NERO	15,8	12x15,8	35	-
PA 6-L AI AD18,5 NERO	18,5	14,3x18,5	40	-
PA 6-L AI AD21,2 NERO	21,2	16,5x21,2	50	-
PA 6-L AI AD28,5 NERO	28,5	23x28,5	60	-
PA 6-L AI AD34,5 NERO	34,5	29x34,5	70	-
PA 6-L AI AD42,5 NERO	42,5	36x42,5	100	-
PA 6-L AI AD54,5 NERO	54,5	48x54,5	110	-

NB: LE DIMENSIONI SONO RIFERITE AL TUBO CORRUGATO; INDICATIVAMENTE LA TRECCIATURA COMPORTA UN AUMENTO DI 1,5 MM SUL DIAMETRO ESTERNO.
QUESTI ARTICOLI SONO SU RICHIESTA E SOGGETTI AD UN MINIMO QUANTITATIVO FORNIBILE, DA RICHIEDERE AL NOSTRO UFFICIO VENDITE.

TUBO CORRUGATO SPESSORATO IN POLIAMMIDE 12 TRECCIATO IN ACCIAIO INOSSIDABILE (UL94-V2)



Materiale: tubo in poliammide 12, treccia in acciaio inox.

Colore: tubo nero, treccia argentata.

Temperatura d'uso: -50°C / +100°C (con punte fino a +130°C)

Protezione IP: IP 68, IP 69.

Infiammabilità: antifiamma e autoestinguente UL94-V2 secondo le specifiche CEI EN 61386.

Normative e Certificazioni: VDE (EN/IEC 61386-23), EN 45545-2 HL2, UNI CEI 11170, DB (DIN 5510), SNCF (NFF 16-101/-102), ASTM E162/E662, DNV, LLOYD'S REGISTER, GOST. Le certificazioni sono riferite al tubo corrugato.


Caratteristiche: il rivestimento con treccia metallica può risultare necessario in caso di presenza di trucioli incandescenti e di scintille ed è comunque utile per rinforzare il tubo ed aumentarne sia la resistenza meccanica che la resistenza all'abrasione, all'usura, agli urti ed all'attacco dei roditori. La treccia in acciaio inox consente di ottenere un'ottima resistenza alla corrosione. Per un corretto assemblaggio professionale si consiglia di utilizzare gli specifici raccordi in metallo per tubi trecciati, tipo "RCD...", che sono caratterizzati dal doppio bloccaggio, sia sul tubo che sulla treccia. Nel caso si preferisca assemblare sul tubo i raccordi in plastica "Quick-System", si consiglia di utilizzare anche le specifiche boccole terminali in metallo, tipo "BOK-AP", utili per evitare lo sfilacciamento della treccia e per salvaguardare l'incolumità dell'operatore; se, però, non fosse possibile utilizzarle è comunque consigliabile l'applicazione di un manicotto termorestringente a copertura dell'estremità tagliente della treccia.
Caratteristiche del tubo corrugato: buona flessibilità nonostante la parete spessorata che conferisce maggior robustezza. Alta resistenza ai movimenti continui come quelli delle macchine robotiche. Resistenza all'acqua, agli oli, alle benzine ed in particolare agli acidi ed ai solventi. Ottima resistenza ai carburanti, agli oli minerali, ai grassi, agli alcali, agli acidi ed alle basi. Ottima resistenza ai raggi UV. Adatto per l'utilizzo in esterno. La bassa emissione di fumi in caso di incendio lo rende particolarmente adatto per il settore ferroviario e per le applicazioni in luoghi a rischio di incendio. Non contiene né cadmio, né silicone, né alogeni. Il tubo a profilo largo, è caratterizzato da maggior resistenza meccanica e maggior flessibilità, soprattutto nelle misure più grandi, grazie al profilo delle spire più largo. Settori di applicazione: impianti elettrici (secondo DIN EN 60204), impiantistica/bordo macchina, ferroviario (applicazioni statiche e dinamiche), navale, automazione, automotive.

Tipo: PA 12-D AI/PA 12-DB AI (tubo spessorato in poliammide 12, UL94-V2)

ARTICOLO	specifica	Ø esterno tubo AD	Ø int. x Ø est. mm	raggio di curvatura mm (±10%)	confezione mt.
PA 12-D AI AD10 NERO	profilo normale	10	6x10	15	50
PA 12-D AI AD13 NERO	profilo normale	13	9,5x13	25	50
PA 12-D AI AD15,8 NERO	profilo normale	15,8	11,5x15,8	35	50
PA 12-DB AI AD21,2 NERO	profilo largo	21,2	15x21,2	50	50
PA 12-DB AI AD28,5 NERO	profilo largo	28,5	21,5x28,5	60	50
PA 12-DB AI AD34,5 NERO	profilo largo	34,5	27x34,5	70	25
PA 12-DB AI AD42,5 NERO	profilo largo	42,5	35x42,5	80	25
PA 12-DB AI AD54,5 NERO	profilo largo	54,5	46,5x54,5	100	25

NB: LE DIMENSIONI SONO RIFERITE AL TUBO CORRUGATO; INDICATIVAMENTE LA TRECCIATURA COMPORTA UN AUMENTO DI 1,5 MM SUL DIAMETRO ESTERNO.

TUBO CORRUGATO IN POLIAMMIDE 6 TRECCIATO IN RAME STAGNATO PER APPLICAZIONI EMC (UL94-HB)



Materiale: tubo in poliammide 6, treccia in rame stagnato.

Colore: tubo nero, treccia argentata.

Temperatura d'uso: -40°C / +120°C (con punte fino a +150°C)

Protezione IP: IP 68, IP 69K.

Infiammabilità: antifiamma UL94-HB.

Normative e Certificazioni: VDE (EN/IEC 61386-23), VDE-EMC, UKCA.

Caratteristiche: questo tubo viene utilizzato in applicazioni “EMC” (Compatibilità Elettromagnetica) in cui è necessario proteggere i componenti dalle interferenze elettromagnetiche. La treccia in rame stagnato produce un livello di schermatura testato fino a 80 dB in gamma di frequenza fino a 30 MHz, secondo EN 50289-1-6. Il rivestimento con treccia metallica, inoltre, può risultare necessario in caso di presenza di trucioli incandescenti e di scintille ed è comunque utile per rinforzare il tubo ed aumentarne sia la resistenza meccanica che la resistenza all’abrasione ed all’usura. Per un corretto assemblaggio professionale si consiglia di utilizzare gli specifici raccordi in metallo “RGE” per tubi trecciati in rame, che consentono di ottenere un’ottima schermatura. Nel caso si preferisca assemblare sul tubo i raccordi in plastica “Quick-System”, si consiglia di utilizzare anche le specifiche boccole terminali in metallo, tipo “BOK-AP”) utili per evitare lo sfilacciamento della treccia e per salvaguardare l’incolumità dell’operatore; se, però, non fosse possibile utilizzarle è comunque consigliabile l’applicazione di un manicotto termorestringente a copertura dell’estremità tagliente della treccia. Resistenza all’acqua, agli oli (max +80°C), alle benzine ed in particolare agli acidi ed ai solventi. Non contiene né cadmio, né silicone, né alogeni. Settori di applicazione: impianti elettrici, applicazioni EMC, impiantistica/bordo macchina, navale, automazione, automotive.

Resistenza alla compressione: > 320 N
Resistenza agli urti: 2 Kg
Resistenza alla trazione: 100 N
(Test realizzati con tubi in dimensione AD21,2 secondo le specifiche DIN EN IEC 61386-23)

Tipo: PA 6 CU (tubo in poliammide 6, EMC)

ARTICOLO	Ø esterno tubo AD	Ø int. x Ø est. mm	raggio di curvatura statico mm (±10%)	raggio di curvatura dinamico mm (±10%)	confezione mt.
PA 6 CU AD13 NERO	13	10x14	20	45	50
PA 6 CU AD15,8 NERO	15,8	12,5x16,8	35	55	50
PA 6 CU AD21,2 NERO	21,2	16,5x22,2	45	75	50
PA 6 CU AD34,5 NERO	34,5	29x35,5	65	120	25
PA 6 CU AD42,5 NERO	42,5	36x43,5	90	150	25
PA 6 CU AD54,5 NERO	54,5	48x55,5	100	190	25



“Quick-System” - Raccordi


/ “Quick-System” - Fittings

I disegni dei prodotti sono indicativi e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.

Inquadra il codice QR per un accesso immediato al settore.

RACCORDI IN PLASTICA IP 66





Materiale: poliammide.

Colore: grigio, nero.

Temperatura d'uso: -40°C / +120°C

Protezione IP: IP 66.

Infiammabilità: antifiamma e autoestinguente UL94-V0.

Normative e Certificazioni: VDE (EN/IEC 61386-23), c-UR-us (file n. E86359, per le misure AD13-AD54,5), NFPA 130, LLOYD'S REGISTER, GOST, UKCA.

Caratteristiche: questi raccordi assicurano un'ottima resistenza meccanica, antistrappo ed antivibrazioni e garantiscono una protezione IP 66 grazie alla struttura conica dell'interno. Sono resistenti agli oli, alle benzine ed in particolare agli acidi ed ai solventi. Buona resistenza ai raggi UV per i raccordi in color nero. Non contengono né cadmio, né silicone, né alogeni. Con filettatura PG, Metrica, CTG (JIS B 0204)/Whitworth (DIN ISO 228-1), NPT.

Tipo: RQG1-P (filetto PG)

ARTICOLO	colore	Ø esterno tubo AD	filetto passo	filetto valore	ØA mm	ØB mm	F mm	H mm	chiave mm	confezione pz.
RQG1-P 7 AD10 GRIGI	grigio	10	PG	7	7	17	10	32,5	16	50
RQG1-P 7 AD10 NERI	nero	10	PG	7	7	17	10	32,5	16	50
RQG1-P 9 AD10 GRIGI	grigio	10	PG	9	7	18,5	10	32,5	16	50
RQG1-P 9 AD10 NERI	nero	10	PG	9	7	18,5	10	32,5	16	50
RQG1-P 11 AD10 GRIGI	grigio	10	PG	11	7	21	10	32,5	16	50
RQG1-P 11 AD10 NERI	nero	10	PG	11	7	21	10	32,5	16	50
RQG1-P 13,5 AD10 GRIGI	grigio	10	PG	13,5	7	23	10	32,5	16	25
RQG1-P 13,5 AD10 NERI	nero	10	PG	13,5	7	23	10	32,5	16	25
RQG1-P 7 AD13 GRIGI	grigio	13	PG	7	8	20	10	35	18	50
RQG1-P 7 AD13 NERI	nero	13	PG	7	8	20	10	35	18	50
RQG1-P 9 AD13 GRIGI	grigio	13	PG	9	10	20	10	35	18	50
RQG1-P 9 AD13 NERI	nero	13	PG	9	10	20	10	35	18	50
RQG1-P 11 AD13 GRIGI	grigio	13	PG	11	10	21	10	35	18	50
RQG1-P 11 AD13 NERI	nero	13	PG	11	10	21	10	35	18	50
RQG1-P 13,5 AD13 GRIGI	grigio	13	PG	13,5	10	23	10	35	18	25
RQG1-P 13,5 AD13 NERI	nero	13	PG	13,5	10	23	10	35	18	25
RQG1-P 11 AD15,8 GRIGI	grigio	15,8	PG	11	12,5	23	10	37	21	50
RQG1-P 11 AD15,8 NERI	nero	15,8	PG	11	12,5	23	10	37	21	50
RQG1-P 13,5 AD15,8 GRIGI	grigio	15,8	PG	13,5	12,5	23	10	37	21	25
RQG1-P 13,5 AD15,8 NERI	nero	15,8	PG	13,5	12,5	23	10	37	21	25
RQG1-P 16 AD15,8 GRIGI	grigio	15,8	PG	16	12,5	26,5	10	37	21	25
RQG1-P 16 AD15,8 NERI	nero	15,8	PG	16	12,5	26,5	10	37	21	25
RQG1-P 13,5 AD18,5 GRIGI	grigio	18,5	PG	13,5	13,5	26	13	43	24	50
RQG1-P 13,5 AD18,5 NERI	nero	18,5	PG	13,5	13,5	26	13	43	24	50
RQG1-P 13,5 AD21,2 GRIGI	grigio	21,2	PG	13,5	15,4	29,5	13	43,5	27	10
RQG1-P 13,5 AD21,2 NERI	nero	21,2	PG	13,5	15,4	29,5	13	43,5	27	10
RQG1-P 16 AD21,2 GRIGI	grigio	21,2	PG	16	17	29,5	13	46	27	50
RQG1-P 16 AD21,2 NERI	nero	21,2	PG	16	17	29,5	13	46	27	50
RQG1-P 16 AD28,5 GRIGI	grigio	28,5	PG	16	17	37	12	48,5	34	10
RQG1-P 16 AD28,5 NERI	nero	28,5	PG	16	17	37	12	48,5	34	10
RQG1-P 21 AD28,5 GRIGI	grigio	28,5	PG	21	23,5	37	13	48,5	34	25
RQG1-P 21 AD28,5 NERI	nero	28,5	PG	21	23,5	37	13	48,5	34	25
RQG1-P 29 AD34,5 GRIGI	grigio	34,5	PG	29	30	44	14,5	53,5	40	25
RQG1-P 29 AD34,5 NERI	nero	34,5	PG	29	30	44	14,5	53,5	40	25
RQG1-P 36 AD42,5 GRIGI	grigio	42,5	PG	36	36,5	51,5	14,5	56	48	25
RQG1-P 36 AD42,5 NERI	nero	42,5	PG	36	36,5	51,5	14,5	56	48	25
RQG1-P 48 AD54,5 GRIGI	grigio	54,5	PG	48	48	65,5	15,5	58	59	10
RQG1-P 48 AD54,5 NERI	nero	54,5	PG	48	48	65,5	15,5	58	59	10

Tipo: RQG1-M (filetto Metrico)

ARTICOLO	colore	Ø esterno tubo AD	filetto passo	filetto valore	ØA mm	ØB mm	F mm	H mm	chiave mm	confezione pz.
RQG1-M 10 AD10 GRIGI	grigio	10	Metrico	10x1	6	17	11,5	34,5	16	50
RQG1-M 10 AD10 NERI	nero	10	Metrico	10x1	6	17	11,5	34,5	16	50
RQG1-M 12 AD10 GRIGI	grigio	10	Metrico	12x1,5	7	17	11,5	34,5	16	50
RQG1-M 12 AD10 NERI	nero	10	Metrico	12x1,5	7	17	11,5	34,5	16	50

ARTICOLO	colore	Ø esterno tubo AD	filetto passo	filetto valore	ØA mm	ØB mm	F mm	H mm	chiave mm	confezione pz.
RQG1-M 12 AD13 GRIGI	grigio	13	Metrico	12x1,5	7	20	12	37	18	50
RQG1-M 12 AD13 NERI	nero	13	Metrico	12x1,5	7	20	12	37	18	50
RQG1-M 16 AD13 GRIGI	grigio	13	Metrico	16x1,5	10	20	11,5	37	18	50
RQG1-M 16 AD13 NERI	nero	13	Metrico	16x1,5	10	20	11,5	37	18	50
RQG1-M 16 AD15,8 GRIGI	grigio	15,8	Metrico	16x1,5	11	23	11,5	39	21	50
RQG1-M 16 AD15,8 NERI	nero	15,8	Metrico	16x1,5	11	23	11,5	39	21	50
RQG1-M 20 AD15,8 GRIGI	grigio	15,8	Metrico	20x1,5	12	25	13	39	21	50
RQG1-M 20 AD15,8 NERI	nero	15,8	Metrico	20x1,5	12	25	13	39	21	50
RQG1-M 20 AD18,5 GRIGI	grigio	18,5	Metrico	20x1,5	13,5	26	13	43	24	50
RQG1-M 20 AD18,5 NERI	nero	18,5	Metrico	20x1,5	13,5	26	13	43	24	50
RQG1-M 20 AD21,2 GRIGI	grigio	21,2	Metrico	20x1,5	16	29,5	13	44,5	27	50
RQG1-M 20 AD21,2 NERI	nero	21,2	Metrico	20x1,5	16	29,5	13	44,5	27	50
RQG1-M 25 AD21,2 GRIGI	grigio	21,2	Metrico	25x1,5	17	29,5	13	44,5	27	50
RQG1-M 25 AD21,2 NERI	nero	21,2	Metrico	25x1,5	17	29,5	13	44,5	27	50
RQG1-M 25 AD28,5 GRIGI	grigio	28,5	Metrico	25x1,5	19,5	37	13	47	34	25
RQG1-M 25 AD28,5 NERI	nero	28,5	Metrico	25x1,5	19,5	37	13	47	34	25
RQG1-M 32 AD28,5 GRIGI	grigio	28,5	Metrico	32x1,5	23	37	15	49	34	25
RQG1-M 32 AD28,5 NERI	nero	28,5	Metrico	32x1,5	23	37	15	49	34	25
RQG1-M 32 AD34,5 GRIGI	grigio	34,5	Metrico	32x1,5	25,5	44	15	51	40	25
RQG1-M 32 AD34,5 NERI	nero	34,5	Metrico	32x1,5	25,5	44	15	51	40	25
RQG1-M 40 AD34,5 GRIGI	grigio	34,5	Metrico	40x1,5	30,5	48,5	15	51,5	40	25
RQG1-M 40 AD34,5 NERI	nero	34,5	Metrico	40x1,5	30,5	48,5	15	51,5	40	25
RQG1-M 40 AD42,5 GRIGI	grigio	42,5	Metrico	40x1,5	32	52	15	53,5	48	25
RQG1-M 40 AD42,5 NERI	nero	42,5	Metrico	40x1,5	32	52	15	53,5	48	25
RQG1-M 50 AD42,5 GRIGI	grigio	42,5	Metrico	50x1,5	36,5	56	15,5	55	48	10
RQG1-M 50 AD42,5 NERI	nero	42,5	Metrico	50x1,5	36,5	56	15,5	55	48	10
RQG1-M 50 AD54,5 GRIGI	grigio	54,5	Metrico	50x1,5	42,5	63,5	15,5	55	59	10
RQG1-M 50 AD54,5 NERI	nero	54,5	Metrico	50x1,5	42,5	63,5	15,5	55	59	10
RQG1-M 63 AD54,5 GRIGI	grigio	54,5	Metrico	63x1,5	48	70	16	55	59	10
RQG1-M 63 AD54,5 NERI	nero	54,5	Metrico	63x1,5	48	70	16	55	59	10

Tipo: RQG1-C (filetto CTG)

ARTICOLO	Ø esterno tubo AD	filetto passo	filetto valore	ØA mm	ØB mm	F mm	H mm	chiave mm	confe-zione pz.
RQG1-C 1/4" AD10 NERI	10	CTG	1/4"	7	17	10	32,5	16	50
RQG1-C 1/4" AD13 NERI	13	CTG	1/4"	9	20	10	35	18	50
RQG1-C 3/8" AD13 NERI	13	CTG	3/8"	10	21	10	35	18	50
RQG1-C 1/2" AD13 NERI	13	CTG	1/2"	13	27	14	39,5	18	50
RQG1-C 3/8" AD15,8 NERI	15,8	CTG	3/8"	12,5	23	10	37	21	50
RQG1-C 1/2" AD15,8 NERI	15,8	CTG	1/2"	12,5	27	13,5	41,5	21	50
RQG1-C 1/2" AD21,2 NERI	21,2	CTG	1/2"	16	29,5	13	45,5	27	50
RQG1-C 3/4" AD28,5 NERI	28,5	CTG	3/4"	20,5	37	13	48	34	25
RQG1-C 1" AD34,5 NERI	34,5	CTG	1"	25,5	44	16	52	40	25
RQG1-C 1 1/4" AD42,5 NERI	42,5	CTG	1 1/4"	35	52	18	56,5	49	25
RQG1-C 1 1/2" AD54,5 NERI	54,5	CTG	1 1/2"	40	64	14	54	59	10
RQG1-C 2" AD54,5 NERI	54,5	CTG	2"	49	64	18	58	60	10


Tipo: RQG1-N (filetto NPT) c UL us LISTED

ARTICOLO	Ø esterno tubo AD	filetto passo	filetto valore	ØA mm	ØB mm	F mm	H mm	chiave mm	confezione pz.
RQG1-N 1/2" AD15,8 NERI	15,8	NPT	1/2"	12,5	25	12	39	21	50
RQG1-N 1/2" AD21,2 NERI	21,2	NPT	1/2"	17	29,5	12	43,5	27	50
RQG1-N 3/4" AD28,5 NERI	28,5	NPT	3/4"	20,7	37	14	47,5	34	25
RQG1-N 1" AD34,5 NERI	34,5	NPT	1"	25,7	44	14	52	40	25
RQG1-N 1" 1/4 AD42,5 NERI	42,5	NPT	1" 1/4	34	52	18	77	60	25
RQG1-N 1" 1/2 AD54,5 NERI	54,5	NPT	1" 1/2	39,5	64	18	89	70	10

“Quick-System” - Raccordi ad innesto rapido

RACCORDI IN PLASTICA IP 68/IP 69





Materiale: corpo in poliammide, guarnizione interna in TPE.

Colore: grigio, nero.

Temperatura d'uso: -40°C / +120°C

Protezione IP: IP 68, IP 69K.

Infiammabilità: antifiamma e autoestinguente UL94-V0 (poliammide).

Normative e Certificazioni: VDE (EN/IEC 61386-23), c-UR-us (file n. E86359, per le misure AD13-AD54,5), DB, SNCF, EN 45545-2 (HL 2), NFPA 130, LLOYD’S REGISTER, GOST, TÜV VD/GGVSEB, UKCA.

Caratteristiche: questi raccordi assicurano un’ottima resistenza meccanica, antistrappo ed antivibrazioni e garantiscono la protezione IP 68 e IP 69 per una massima tenuta all'acqua pressurizzata. Sono resistenti agli oli, alle benzine ed in particolare agli acidi ed ai solventi. Buona resistenza ai raggi UV per i raccordi in color nero. Non contengono né cadmio, né silicone, né alogeni. Sono disponibili con filettatura PG, Metrica, CTG (JIS B 0204)/Whitworth (DIN ISO 228-1), NPT.

Tipo: RQG-P (filetto PG)

ARTICOLO	colore	Ø esterno tubo AD	filetto passo	filetto valore	ØA mm	ØB mm	F mm	H mm	chiave mm	confezione pz.
RQG-P 7 AD10 GRIGI	grigio	10	PG	7	7	17	10	32,5	16	50
RQG-P 7 AD10 NERI	nero	10	PG	7	7	17	10	32,5	16	50
RQG-P 9 AD10 GRIGI	grigio	10	PG	9	7	18,5	10	32,5	16	50
RQG-P 9 AD10 NERI	nero	10	PG	9	7	17	10	32,5	16	50
RQG-P 11 AD10 GRIGI	grigio	10	PG	11	7	21	10	32,5	16	50
RQG-P 11 AD10 NERI	nero	10	PG	11	7	21	10	32,5	16	50
RQG-P 13,5 AD10 GRIGI	grigio	10	PG	13,5	7	23	10	32,5	16	25
RQG-P 13,5 AD10 NERI	nero	10	PG	13,5	7	23	10	32,5	16	25
RQG-P 7 AD13 GRIGI	grigio	13	PG	7	8	20	10	35	18	50
RQG-P 7 AD13 NERI	nero	13	PG	7	8	20	10	35	18	50
RQG-P 9 AD13 GRIGI	grigio	13	PG	9	10	20	10	35	18	50
RQG-P 9 AD13 NERI	nero	13	PG	9	10	20	10	35	18	50
RQG-P 11 AD13 GRIGI	grigio	13	PG	11	10	21	10	35	18	50
RQG-P 11 AD13 NERI	nero	13	PG	11	10	21	10	35	18	50
RQG-P 13,5 AD13 GRIGI	grigio	13	PG	13,5	10	23	10	35	18	25
RQG-P 13,5 AD13 NERI	nero	13	PG	13,5	10	23	10	35	18	25
RQG-P 11 AD15,8 GRIGI	grigio	15,8	PG	11	12,5	23	10	37	21	50
RQG-P 11 AD15,8 NERI	nero	15,8	PG	11	12,5	23	10	37	21	50
RQG-P 13,5 AD15,8 GRIGI	grigio	15,8	PG	13,5	12,5	23	10	37	21	50
RQG-P 13,5 AD15,8 NERI	nero	15,8	PG	13,5	12,5	23	10	37	21	50
RQG-P 16 AD15,8 GRIGI	grigio	15,8	PG	16	12,5	26,5	10	37	21	25
RQG-P 16 AD15,8 NERI	nero	15,8	PG	16	12,5	26,5	10	37	21	25
RQG-P 13,5 AD18,5 GRIGI	grigio	18,5	PG	13,5	13,5	26	13	43	24	50
RQG-P 13,5 AD18,5 NERI	nero	18,5	PG	13,5	13,5	26	13	43	24	50
RQG-P 16 AD18,5 GRIGI	grigio	18,5	PG	16	17	25,5	11	42	24	25
RQG-P 16 AD18,5 NERI	nero	18,5	PG	16	17	25,5	11	42	24	25
RQG-P 13,5 AD21,2 GRIGI	grigio	21,2	PG	13,5	15,5	29,5	10	43,5	27	10
RQG-P 13,5 AD21,2 NERI	nero	21,2	PG	13,5	15,5	29,5	10	43,5	27	10
RQG-P 16 AD21,2 GRIGI	grigio	21,2	PG	16	17	29,5	13	46	27	50
RQG-P 16 AD21,2 NERI	nero	21,2	PG	16	17	29,5	13	46	27	50
RQG-P 16 AD28,5 GRIGI	grigio	28,5	PG	16	17	37	12	48,5	34	10
RQG-P 16 AD28,5 NERI	nero	28,5	PG	16	17	37	12	48,5	34	10
RQG-P 21 AD28,5 GRIGI	grigio	28,5	PG	21	23,5	37	12,5	48,5	34	25
RQG-P 21 AD28,5 NERI	nero	28,5	PG	21	23,5	37	12,5	48,5	34	25
RQG-P 29 AD34,5 GRIGI	grigio	34,5	PG	29	30	44	14,5	51	40	25
RQG-P 29 AD34,5 NERI	nero	34,5	PG	29	30	44	14,5	51	40	25
RQG-P 36 AD42,5 GRIGI*	grigio	42,5	PG	36	36	53	17	76	60	25
RQG-P 36 AD42,5 NERI*	nero	42,5	PG	36	36	63	17	76	60	25
RQG-P 48 AD54,5 GRIGI*	grigio	54,5	PG	48	47,5	74	17	88	70	10
RQG-P 48 AD54,5 NERI*	nero	54,5	PG	48	47,5	64	17	88	70	10

*Per una migliore tenuta sul tubo sia in applicazioni statiche che dinamiche, a questo raccordo sono state apportate le seguenti migliorie: denti di bloccaggio più larghi e a forma trapezoidale, guarnizione interna in TPE di maggiori dimensioni, maggiore lunghezza di inserimento tubo.

Tipo: RQG-M (filetto Metrico)

ARTICOLO	colore	Ø esterno tubo AD	filetto passo	filetto valore	ØA mm	ØB mm	F mm	H mm	chiave mm	confezione pz.
RQG-M 10 AD10 NERI	nero	10	Metrico	10x1	6	17	11,5	34,5	16	50
RQG-M 10 AD10 GRIGI	grigio	10	Metrico	10x1	6	17	11,5	34,5	16	50
RQG-M 12 AD10 NERI	nero	10	Metrico	12x1,5	7	20	11,5	34,5	16	50
RQG-M 12 AD10 GRIGI	grigio	10	Metrico	12x1,5	7	20	11,5	34,5	16	50
RQG-M 12 AD13 NERI	nero	13	Metrico	12x1,5	7	20	12	37	18	50
RQG-M 12 AD13 GRIGI	grigio	13	Metrico	12x1,5	7	20	12	37	18	50
RQG-M 16 AD13 NERI	nero	13	Metrico	16x1,5	10	20	11,5	37	18	50
RQG-M 16 AD13 GRIGI	grigio	13	Metrico	16x1,5	10	20	11,5	37	18	50
RQG-M 16 AD15,8 NERI	nero	15,8	Metrico	16x1,5	11	23	11,5	39	21	50
RQG-M 16 AD15,8 GRIGI	grigio	15,8	Metrico	16x1,5	11	23	11,5	39	21	50
RQG-M 20 AD15,8 NERI	nero	15,8	Metrico	20x1,5	12	25	13	39	21	50
RQG-M 20 AD15,8 GRIGI	grigio	15,8	Metrico	20x1,5	12	25	13	39	21	50
RQG-M 20 AD18,5 NERI	nero	18,5	Metrico	20x1,5	13,5	26	13	42	24	50
RQG-M 20 AD18,5 GRIGI	grigio	18,5	Metrico	20x1,5	13,5	26	13	42	24	50
RQG-M 20 AD21,2 NERI	nero	21,2	Metrico	20x1,5	15	29,5	13	44,5	27	50
RQG-M 20 AD21,2 GRIGI	grigio	21,2	Metrico	20x1,5	15	29,5	13	44,5	27	50
RQG-M 25 AD21,2 NERI	nero	21,2	Metrico	25x1,5	17	29,5	13	44,5	27	50
RQG-M 25 AD21,2 GRIGI	grigio	21,2	Metrico	25x1,5	17	29,5	13	44,5	27	50
RQG-M 25 AD28,5 NERI	nero	28,5	Metrico	25x1,5	19,5	37	13	47	34	25
RQG-M 25 AD28,5 GRIGI	grigio	28,5	Metrico	25x1,5	19,5	37	13	47	34	25
RQG-M 32 AD28,5 NERI	nero	28,5	Metrico	32x1,5	23,5	37	15	49	34	25
RQG-M 32 AD28,5 GRIGI	grigio	28,5	Metrico	32x1,5	23,5	37	15	49	34	25
RQG-M 32 AD34,5 NERI	nero	34,5	Metrico	32x1,5	25,5	44	15	51	40	25
RQG-M 32 AD34,5 GRIGI	grigio	34,5	Metrico	32x1,5	25,5	44	15	51	40	25
RQG-M 40 AD34,5 NERI	nero	34,5	Metrico	40x1,5	30,5	48,5	15	44,5	40	25
RQG-M 40 AD34,5 GRIGI	grigio	34,5	Metrico	40x1,5	30,5	48,5	15	51,5	40	25
RQG-M 40 AD42,5 NERI	nero	42,5	Metrico	40x1,5	32	58	17	76	55	25
RQG-M 40 AD42,5 GRIGI	grigio	42,5	Metrico	40x1,5	32	58	17	76	55	25
RQG-M 50 AD42,5 NERI	nero	42,5	Metrico	50x1,5	37,5	63	17	76	60	25
RQG-M 50 AD42,5 GRIGI	grigio	42,5	Metrico	50x1,5	37,5	63	17	76	60	25
RQG-M 50 AD54,5 NERI	nero	54,5	Metrico	50x1,5	42,5	68	17	88	65	10
RQG-M 50 AD54,5 GRIGI	grigio	54,5	Metrico	50x1,5	42,5	68	17	88	65	10
RQG-M 63 AD54,5 NERI	nero	54,5	Metrico	63x1,5	49	74	17	88	70	10
RQG-M 63 AD54,5 GRIGI	grigio	54,5	Metrico	63x1,5	49	74	17	88	70	10

Tipo: RQG-C (filetto CTG)


ARTICOLO	Ø esterno tubo AD	filetto passo	filetto valore	ØA mm	ØB mm	F mm	H mm	chiave mm	confezione pz.
RQG-C 1/4" AD13 NERI	13	CTG	1/4"	9	20	10	35	18	50
RQG-C 3/8" AD13 NERI	13	CTG	3/8"	10	21	10	35	18	50
RQG-C 1/2" AD13 NERI	13	CTG	1/2"	13	27	14	39,5	18	50
RQG-C 3/8" AD15,8 NERI	15,8	CTG	3/8"	12,5	23	10	37	21	50
RQG-C 1/2" AD15,8 NERI	15,8	CTG	1/2"	12,5	27	13,5	41,5	21	50
RQG-C 1/2" AD21,2 NERI	21,2	CTG	1/2"	16	29,5	13	44,5	27	50
RQG-C 3/4" AD28,5 NERI	28,5	CTG	3/4"	20,5	37	13	48	34	25
RQG-C 1" AD34,5 NERI	34,5	CTG	1"	25,5	44	16	52	40	25
RQG-C 1 1/4" AD42,5 NERI	42,5	CTG	1" 1/4	35	52	18	59	60	25
RQG-C 1 1/2" AD54,5 NERI	54,5	CTG	1" 1/2	39	40	16,5	55,5	70	10
RQG-C 2" AD54,5 NERI	54,5	CTG	2"	49	64	16,5	55,5	70	10

Tipo: RQG-N (filetto NPT)

ARTICOLO	Ø esterno tubo AD	filetto passo	filetto valore	ØA mm	ØB mm	F mm	H mm	chiave mm	confezione pz.
RQG-N 1/4" AD10 NERI	10	NPT	1/4"	7	17	9,5	34	16	50
RQG-N 1/4" AD13 NERI	13	NPT	1/4"	10	20	9,5	37	18	50
RQG-N 3/8" AD13 NERI	13	NPT	3/8"	10	20	9,5	35	18	50
RQG-N 3/8" AD15,8 NERI	15,8	NPT	3/8"	12,5	23	9,5	36,5	21	50
RQG-N 1/2" AD15,8 NERI	15,8	NPT	1/2"	12,5	25	11	39	21	50
RQG-N 1/2" AD21,2 NERI	21,2	NPT	1/2"	15,5	29,5	13	44	27	50
RQG-N 3/4" AD28,5 NERI	28,5	NPT	3/4"	20,7	37	14	47,5	34	25
RQG-N 1" AD34,5 NERI	34,5	NPT	1"	25,7	44	16	52	40	25
RQG-N 1" 1/4 AD42,5 NERI	42,5	NPT	1" 1/4	34	52	18	47,5	40	25
RQG-N 1" 1/2 AD42,5 NERI	42,5	NPT	1" 1/2	36,5	55	18	55,5	49	25
RQG-N 1" 1/2 AD54,5 NERI	54,5	NPT	1" 1/2	39,5	64	18	57	60	10
RQG-N 2" AD54,5 NERI	54,5	NPT	2"	48,5	64	21	60	60	10

RACCORDI IN PLASTICA CON FILETTO IN METALLO IP 68/IP 69K





Materiale: corpo in poliammide 6, guarnizione interna in TPE, filetto in ottone nichelato.

Colore: nero.

Temperatura d'uso: -40°C / +120°C

Protezione IP: IP 68 secondo le specifiche EN 60529/IEC 60529 e IP 69K secondo le specifiche DIN 40050 T.9.

Infiammabilità: antifiamma e autoestinguente UL94-V0 (poliammide 6).

Normative e Certificazioni: VDE (EN/IEC 61386-23), c-CSA-us (UL 1696, valido per le misure da AD21,2 a AD54,5), DB (DIN 5510 2, S1), SNCF (NFF 16-101/102, I3/F2), EN 45545-2 (HL 3), LLOYD’S REGISTER OF SHIPPING (idoneità per l’utilizzo in applicazioni navali ed offshore), GOST, UKCA.

Caratteristiche: assicurano un’ottima resistenza meccanica, antistrappo ed antivibrazioni. Garantiscono la protezione IP 68 e IP 69K per una massima tenuta all'acqua pressurizzata. Il filetto in metallo conferisce ai raccordi maggiore resistenza alle sollecitazioni meccaniche e massima tenuta al serraggio sia nel caso che vengano montati con il controdado sia che vengano montati direttamente sulla struttura. Il filetto è rivestito internamente in plastica per conferire il massimo isolamento ai cavi. Sono disponibili con filettatura PG, Metrica. Sono resistenti agli oli, alle benzine ed in particolare agli acidi ed ai solventi. Non contengono né cadmio, né silicone, né alogeni.

Tipo: RQGK-P (filetto PG)

ARTICOLO	Ø esterno tubo AD	filetto passo	filetto valore	ØA mm	ØB mm	F mm	H mm	chiave mm	confezione pz.
RQGK-P 7 AD10 NERI	10	PG	7	7	20	10	38	18	50
RQGK-P 9 AD13 NERI	13	PG	9	8,5	24	12	42	22	50
RQGK-P 11 AD15,8 NERI	15,8	PG	11	11	27	12	44	25	50
RQGK-P 13,5 AD18,5 NERI	18,5	PG	13,5	12,5	29	12	47,5	26	50
RQGK-P 16 AD21,2 NERI	21,2	PG	16	16	33	13	51	31	25
RQGK-P 21 AD28,5 NERI	28,5	PG	21	20	41	14	55	39	25
RQGK-P 29 AD34,5 NERI	34,5	PG	29	27,5	48	14	59	46	25
RQGK-P 36 AD42,5 NERI	42,5	PG	36	36	63	17	76	60	10
RQGK-P 48 AD54,5 NERI	54,5	PG	48	47,5	74	17	68	70	10

Tipo: RQGK-M (filetto Metrico)

ARTICOLO	colore	Ø esterno tubo AD	filetto passo	filetto valore	ØA mm	ØB mm	F mm	H mm	chiave mm	confezione pz.
RQGK-M 12 AD10 NERI	nero	10	Metrico	12x1,5	7	20	10	38,5	18	50
RQGK-M 12 AD10 GRIGI FC*	grigio	10	Metrico	12x1,5	7	20	5	33,5	18	50
RQGK-M 12 AD10 NERI FC*	nero	10	Metrico	12x1,5	7	20	5	33,5	18	50
RQGK-M 12 AD13 NERI	nero	13	Metrico	12x1,5	7	24	10	40	22	50
RQGK-M 12 AD13 GRIGI FC*	grigio	13	Metrico	12x1,5	7	24	5	35	22	50
RQGK-M 16 AD13 NERI	nero	13	Metrico	16x1,5	8,5	24	12	42	22	50
RQGK-M 16 AD13 GRIGI FC*	grigio	13	Metrico	16x1,5	8,5	24	5	35	22	50
RQGK-M 12 AD13 GRIGI*	grigio	13	Metrico	12x1,5	7	24	10	40	22	50
RQGK-M 12 AD13 NERI FC*	nero	13	Metrico	12x1,5	7	24	5	35	22	50
RQGK-M 16 AD13 NERI FC*	nero	13	Metrico	16x1,5	8,5	24	5	35	22	50
RQGK-M 16 AD15,8 NERI	nero	15,8	Metrico	16x1,5	10	27	12	42,5	25	50
RQGK-M 16 AD15,8 GRIGI FC*	grigio	15,8	Metrico	16x1,5	10	27	5	36,5	25	50
RQGK-M 20 AD15,8 NERI	nero	15,8	Metrico	20x1,5	11	27	12	43,5	25	50
RQGK-M 20 AD15,8 GRIGI FC*	grigio	15,8	Metrico	20x1,5	11	27	6	37,5	25	50
RQGK-M 16 AD15,8 NERI FC*	nero	15,8	Metrico	16x1,5	10	27	5	36,5	25	50
RQGK-M 20 AD15,8 GRIGI****	grigio	15,8	Metrico	20x1,5	11	27	12	43,5	25	50
RQGK-M 20 AD15,8 NERI FC*	nero	15,8	Metrico	20x1,5	11	27	6	37,5	25	50
RQGK-M 20 AD21,2 NERI	nero	21,2	Metrico	20x1,5	15	29,5	12	48	28	25
RQGK-M 20 AD21,2 GRIGI FC*	grigio	21,2	Metrico	20x1,5	15	29,5	6	44	28	25
RQGK-M 25 AD21,2 NERI	nero	21,2	Metrico	25x1,5	16	33	13	49	31	25


ARTICOLO	colore	Ø esterno tubo AD	filetto passo	filetto valore	ØA mm	ØB mm	F mm	H mm	chiave mm	confezione pz.
RQGK-M 25 AD21,2 GRIGI FC*	grigio	21,2	Metrico	25x1,5	16	33	7	44	31	25
RQGK-M 20 AD21,2 NERI FC*	nero	21,2	Metrico	20x1,5	15	29,5	6	44	28	25
RQGK-M 25 AD21,2 NERI FC*	nero	21,2	Metrico	25x1,5	16	33	7	44	31	25
RQGK-M 25 AD28,5 NERI	nero	28,5	Metrico	25x1,5	18	44	19	54	35	25
RQGK-M 25 AD28,5 GRIGI FC*	grigio	28,5	Metrico	25x1,5	18	37	7	47	35	25
RQGK-M 32 AD28,5 NERI	nero	28,5	Metrico	32x1,5	20	41	14	54	39	25
RQGK-M 32 AD28,5 GRIGI FC*	grigio	28,5	Metrico	32x1,5	20	41	8	47	39	25
RQGK-M 25 AD28,5 NERI FC*	nero	28,5	Metrico	25x1,5	18	37	7	47	35	25
RQGK-M 32 AD28,5 GRIGI*	grigio	28,5	Metrico	32x1,5	20	41	14	54	39	25
RQGK-M 32 AD28,5 NERI FC*	nero	28,5	Metrico	32x1,5	20	41	8	48	39	25
RQGK-M 32 AD34,5 NERI	nero	34,5	Metrico	32x1,5	24	44	14	57	42	25
RQGK-M 32 AD34,5 GRIGI FC*	grigio	34,5	Metrico	32x1,5	24	44	8	52	42	25
RQGK-M 40 AD34,5 NERI	nero	34,5	Metrico	40x1,5	27,5	48	17	64	46	25
RQGK-M 40 AD34,5 GRIGI FC*	grigio	34,5	Metrico	40x1,5	27,5	48	8	55	46	25
RQGK-M 32 AD34,5 NERI FC*	nero	34,5	Metrico	32x1,5	24	44	8	52	42	25
RQGK-M 40 AD34,5 GRIGI*	grigio	34,5	Metrico	40x1,5	27,5	48	17	61	46	25
RQGK-M 40 AD34,5 NERI FC*	nero	34,5	Metrico	40x1,5	27,5	48	8	55	46	25
RQGK-M 40 AD42,5 NERI	nero	42,5	Metrico	40x1,5	32	58	17	76	55	10
RQGK-M 40 AD42,5 GRIGI FC*	grigio	42,5	Metrico	40x1,5	32	58	8	67	55	10
RQGK-M 50 AD42,5 NERI**	nero	42,5	Metrico	50x1,5	37,5	63	17	76	60	10
RQGK-M 50 AD42,5 GRIGI FC*	grigio	42,5	Metrico	50x1,5	37,5	63	9	68	60	10
RQGK-M 40 AD42,5 NERI FC*	nero	42,5	Metrico	40x1,5	32	58	8	67	55	10
RQGK-M 50 AD42,5 GRIGI**	grigio	42,5	Metrico	50x1,5	37,5	63	17	76	60	10
RQGK-M 50 AD42,5 NERI FC*	nero	42,5	Metrico	50x1,5	37,5	63	9	68	60	10
RQGK-M 50 AD54,5 NERI**	nero	54,5	Metrico	50x1,5	39	68	17	88	65	10
RQGK-M 50 AD54,5 GRIGI FC*	grigio	54,5	Metrico	50x1,5	39	68	9	80	65	10
RQGK-M 63 AD 54,5 NERI**	nero	54,5	Metrico	63x1,5	49	74	17	88	70	10
RQGK-M 63 AD54,5 GRIGI FC*	grigio	54,5	Metrico	63x1,5	49	74	10	81	70	10
RQGK-M 50 AD54,5 NERI FC*	nero	54,5	Metrico	50x1,5	39	68	9	80	65	10
RQGK-M 63 AD54,5 NERI FC*	nero	54,5	Metrico	63x1,5	49	74	10	81	70	10

*Articolo su richiesta.
**Per una migliore tenuta sul tubo sia in applicazioni statiche che dinamiche, a questo raccordo sono state apportate le seguenti migliorie: denti di bloccaggio più larghi e a forma trapezoidale, guarnizione interna in TPE di maggiori dimensioni, maggiore lunghezza di inserimento tubo.
***Articolo su richiesta. Per una migliore tenuta sul tubo sia in applicazioni statiche che dinamiche, a questo raccordo sono state apportate le seguenti migliorie: denti di bloccaggio più larghi e a forma trapezoidale, guarnizione interna in TPE di maggiori dimensioni, maggiore lunghezza di inserimento tubo.
****Articolo disponibile fino ad esaurimento scorte.

RACCORDI IN PLASTICA CON FILETTO IN METALLO E CON INTERNO PASSANTE IP 68/IP 69K







Materiale: corpo in poliammide 6, guarnizione interna in TPE, filetto in ottone nichelato, O-Ring in gomma e guarnizione piatta in fibra Centellen.

Colore: nero.

Temperatura d'uso: -40°C / +120°C

Protezione IP: IP 68, IP 69K.

Infiammabilità: antifiamma e autoestinguente UL94-V0 (poliammide).

Normative e Certificazioni: EN 45545-2 HL3, NFPA 130, UKCA.

Caratteristiche: questi raccordi assicurano un’ottima resistenza meccanica, antistrappo ed antivibrazioni e garantiscono la protezione IP 68 e IP 69 per una massima tenuta all'acqua pressurizzata. Il filetto in metallo conferisce ai raccordi maggiore resistenza alle sollecitazioni meccaniche e massima tenuta al serraggio sia nel caso che vengano montati con il controdado sia che vengano montati direttamente sulla struttura. Sono resistenti all'impatto ed anche agli oli, alle benzine ed in particolare agli acidi ed ai solventi. Non contengono né cadmio, né silicone, né alogeni.
Questi raccordi si caratterizzano per l'interno passante, ovvero per la possibilità di essere attraversati completamente da un tubo corrugato. Ciò risulta essere molto vantaggioso nel caso si debbano installare spezzoni di tubi corrugati completi di cavi preassemblati che risultino essere troppo lunghi; i raccordi, infatti, consentono di compensare la lunghezza del tubo corrugato. Inoltre, dato che il tubo corrugato può attraversare anche la parete della struttura, è anche possibile continuare a proteggere la cablatura all'interno della struttura. In aggiunta al classico O-Ring di tenuta, questi raccordi sono dotati anche di una guarnizione piatta in fibra Centellen per un'ottimale tenuta all'acqua, resistenza agli oli e alle elevate sollecitazioni meccaniche. Con filettatura passo PG - DIN 40430 o Metrico - EN 60423.

Tipo: RQGKST-P (filetto PG)


ARTICOLO	Ø esterno tubo AD	filetto passo	filetto valore	ØA mm	ØB mm	ØB1 mm	F mm	H mm	chiave mm	confezione pz.
RQGKST-P 29 AD28,5 NERI	28,5	PG	29	29	37	48	14	48	46	10

Tipo: RQGKST-M (filetto Metrico)

ARTICOLO	Ø esterno tubo AD	filetto passo	filetto valore	ØA mm	ØB mm	ØB1 mm	F mm	H mm	chiave mm	confezione pz.
RQGKST-M 20 AD15,8 NERI	15,8	Metrico	20x1,5	16,5	23	29	12	29	27	50
RQGKST-M 32 AD21,2 NERI	21,2	Metrico	32x1,5	22	29,5	41	14	41	39	50
RQGKST-M 40 AD34,5 NERI	34,5	Metrico	40x1,5	35	44	50	17	48	46	10
RQGKST-M 50 AD42,5 NERI	42,5	Metrico	50x1,5	43	52	60,7	17	60,7	58	10
RQGKST-M 63 AD54,5 NERI	54,5	Metrico	63x1,5	55,5	64	75	17	75	72	10

RACCORDI IN PLASTICA CON FILETTO INTERNO IP 66





Materiale: poliammide 6.

Colore: nero.

Temperatura d'uso: -40°C / +120°C

Protezione IP: IP 66 secondo le specifiche EN 60529/IEC 60529.

Infiammabilità: antifiamma e autoestinguente UL94-V0 (poliammide 6).

Normative e Certificazioni: VDE (EN/IEC 61386-23), c-UR-us, c-CSA-us (UL 1696, valido per le misure da AD21,2 a AD54,5), LLOYD'S REGISTER OF SHIPPING (idoneità per l'utilizzo in applicazioni navali ed offshore), GOST, UKCA.

Caratteristiche: assicurano un'ottima resistenza meccanica, antistrappo ed antivibrazioni. Garantiscono la tenuta IP 66 grazie alla struttura conica dell'interno. Sono disponibili con filettatura interna Metrica, UNEF. Sono resistenti agli oli, alle benzine ed in particolare agli acidi ed ai solventi. Non contengono né cadmio, né silicone, né alogeni.

Tipo: RQG3-M (filetto Metrico)

ARTICOLO	Ø esterno tubo AD	filetto passo	filetto valore	ØA mm	ØB mm	F mm	H mm	chiave mm	confezione pz.
RQG3-M 16 AD13 NERI	13	Metrico	16x1,5	10	20	9,5	36,5	18	50
RQG3-M 16 AD15,8 NERI	15,8	Metrico	16x1,5	12,5	23	9,5	39	21	50
RQG3-M 20 AD21,2 NERI	21,2	Metrico	20x1,5	16,5	29,5	12,5	49	27	50
RQG3-M 25 AD28,5 NERI	28,5	Metrico	25x1,5	17	37	13,5	54	34	25
RQG3-M 32 AD34,5 NERI	34,5	Metrico	32x1,5	24	44	15	55,5	40	10
RQG3-M 40 AD42,5 NERI	42,5	Metrico	40x1,5	33	52	20	63	50	10

Tipo: RQG3-U (filetto UNEF)


ARTICOLO	Ø esterno tubo AD	filetto passo	filetto valore	ØA mm	ØB mm	F mm	H mm	chiave mm	confezione pz.
RQG3-U 1/2" AD13 NERI	13	UNEF	1/2" - 28	10	17	8	36,6	18	50
RQG3-U 5/8" AD13 NERI	13	UNEF	5/8" - 24	10	20,6	8	36,6	18	50
RQG3-U 3/4" AD13 NERI	13	UNEF	3/4" - 20	10	23	9,5	38,5	18	50
RQG3-U 5/8" AD15,8 NERI	15,8	UNEF	5/8" - 24	12,5	23,6	9,5	40	21	50
RQG3-U 3/4" AD15,8 NERI	15,8	UNEF	3/4" - 20	12,5	23,6	9,5	41,7	21	50
RQG3-U 15/16" AD15,8 NERI	15,8	UNEF	15/16" - 20	12,5	30	9,5	45,5	21	50
RQG3-U 11/16" AD15,8 NERI	15,8	UNEF	11/16" - 24	12,5	23,6	9,5	46	21	50
RQG3-U 9/16" AD21,2 NERI	21,2	UNEF	9/16" - 24	12,5	29,5	8	44,6	27	50
RQG3-U 5/8" AD21,2 NERI	21,2	UNEF	5/8" - 24	12,5	30,1	9,5	45	27	50
RQG3-U 1" AD15,8 NERI	15,8	UNEF	1" - 20	12,5	30	9,5	45,5	21	50
RQG3-U 3/4" AD21,2 NERI	21,2	UNEF	3/4" - 20	12,5	30	9,5	51,5	27	50
RQG3-U 1" AD21,2 NERI	21,2	UNEF	1" - 20	17	30,1	9,5	50,3	27	50
RQG3-U 15/16" AD21,2 NERI	21,2	UNEF	15/16" - 20	17	30,1	9,5	50,3	27	50
RQG3-U 7/8" AD21,2 NERI	21,2	UNEF	7/8" - 20	17	29,5	9,5	50,5	27	50
RQG3-U 1" 3/16 AD21,2 NERI	21,2	UNEF	1" 3/16 - 18	17	34,6	9,5	52,3	27	50
RQG3-U 1" 1/8 AD21,2 NERI	21,2	UNEF	1" 1/8 - 18	17	33,5	9,5	52,5	27	50
RQG3-U 1" 3/4 AD21,2 NERI	21,2	UNEF	1" 3/4 - 18	17	49	9,5	52,5	27	50
RQG3-U 1" 3/8 AD21,2 NERI	21,2	UNEF	1" 3/8 - 18	17	41	9,5	52,5	27	50
RQG3-U 1" 7/16 AD21,2 NERI	21,2	UNEF	1" 7/16 - 18	17	41	9,5	52,5	27	50
RQG3-U 15/16" AD28,5 NERI	28,5	UNEF	15/16" - 20	17	37	9,5	52,5	34	25
RQG3-U 1" 3/16 AD28,5 NERI	28,5	UNEF	1" 3/16 - 18	23,5	37	9,5	52,5	34	25
RQG3-U 1" AD28,5 NERI	28,5	UNEF	1" - 20	23,5	37	9,5	54	34	25
RQG3-U 1" 3/4 AD28,5 NERI	28,5	UNEF	1" 3/4 - 18	23,5	49	9,5	54	34	25
RQG3-U 1" 3/8 AD28,5 NERI	28,5	UNEF	1" 3/8 - 18	23,5	41	9,5	54	34	25
RQG3-U 1" 7/16 AD28,5 NERI	28,5	UNEF	1" 7/16 - 18	23,5	41	9,5	54	34	25
RQG3-U 1" 3/16 AD34,5 NERI	34,5	UNEF	1" 3/16 - 18	17	43,5	9,5	40	40	10
RQG3-U 1" AD34,5 NERI	34,5	UNEF	1" - 20	23,5	43,5	9,5	56	40	10
RQG3-U 1" 3/8 AD34,5 NERI	34,5	UNEF	1" 3/8 - 18	23,5	52	9,5	56	40	10
RQG3-U 1" 7/16 AD34,5 NERI	34,5	UNEF	1" 7/16 - 18	30,5	44	9,5	55	40	10
RQG3-U 1" 3/4 AD34,5 NERI	34,5	UNEF	1" 3/4 - 18	30,5	49	9,5	56	40	10
RQG3-U 2" AD34,5 NERI	34,5	UNEF	2" - 18	30,5	55	9,5	56	40	10
RQG3-U 1" 3/16 AD42,5 NERI	42,5	UNEF	1" 3/16 - 18	23	52	9,5	56	48	10
RQG3-U 1" 7/16 AD42,5 NERI	42,5	UNEF	1" 7/16 - 18	30,5	52	9,5	57	48	10
RQG3-U 1" 3/4 AD42,5 NERI	42,5	UNEF	1" 3/4 - 18	30,5	52	9,5	58,5	48	10

“Quick-System” - Raccordi ad innesto rapido

ARTICOLO	Ø esterno tubo AD	filetto passo	filetto valore	ØA mm	ØB mm	F mm	H mm	chiave mm	confezione pz.
RQG3-U 2" AD42,5 NERI	42,5	UNEF	2" - 18	30,5	54,5	9,5	60	48	10
RQG3-U 2" 1/4 AD42,5 NERI	42,5	UNEF	2" 1/4 - 16	30,5	66,5	18	70	48	10
RQG3-U 2" 1/4 AD54,5 NERI	54,5	UNEF	2" 1/4 - 16	49,5	66,5	18	70	60	10

RACCORDI IN PLASTICA CON FILETTO INTERNO IP 68/IP 69K





Materiale: poliammide 6, guarnizione interna in TPE.

Colore: grigio, nero.

Temperatura d'uso: -40°C / +120°C

Protezione IP: IP 68 secondo le specifiche EN 60529/IEC 60529 e IP 69K secondo le specifiche DIN 40050 T.9.

Infiammabilità: antifiamma e autoestinguente UL94-V0 (poliammide 6).

Normative e Certificazioni: VDE (EN/IEC 61386-23), c-UR-us, c-CSA-us (UL 1696, valido per le misure da AD21,2 a AD54,5), DB (DIN 5510 2, S1), SNCF (NFF 16-101/102, I3/F2), EN 45545-2 (HL 2), LLOYD’S REGISTER OF SHIPPING (idoneità per l’utilizzo in applicazioni navali ed offshore), GOST, UKCA.

Caratteristiche: assicurano un’ottima resistenza meccanica, antistrappo ed antivibrazioni. Garantiscono la protezione IP 68 e IP 69K per una massima tenuta all'acqua pressurizzata. Sono disponibili con filettatura interna PG, Metrica, UNEF, NPT. Sono resistenti agli oli, alle benzine ed in particolare agli acidi ed ai solventi. Non contengono né cadmio, né silicone, né alogeni.

Tipo: RQG2-P (filetto PG)

ARTICOLO	colore	Ø esterno tubo AD	filetto passo	filetto valore	ØA mm	ØB mm	F mm	H mm	chiave mm	confezione pz.
RQG2-P 9 AD13 GRIGI	grigio	13	PG	9	10	20,5	11,5	33,5	18	50
RQG2-P 9 AD13 NERI	nero	13	PG	9	10	20,5	11,5	33,5	18	50
RQG2-P 11 AD15,8 GRIGI	grigio	15,8	PG	11	12,5	23	15	39,5	21	50
RQG2-P 11 AD15,8 NERI	nero	15,8	PG	11	12,5	23	15	39,5	21	50
RQG2-P 16 AD21,2 GRIGI	grigio	21,2	PG	16	17	29,5	16	45	27	50
RQG2-P 16 AD21,2 NERI	nero	21,2	PG	16	17	29,5	16	45	27	50
RQG2-P 21 AD28,5 GRIGI	grigio	28,5	PG	21	23,5	37	22	49	34	25
RQG2-P 21 AD28,5 NERI	nero	28,5	PG	21	23,5	37	22	49	34	25
RQG2-P 29 AD34,5 GRIGI	grigio	34,5	PG	29	30,5	44	18	52	40	10
RQG2-P 29 AD34,5 NERI	nero	34,5	PG	29	30,5	44	18	52	40	10
RQG2-P 36 AD42,5 GRIGI*	grigio	42,5	PG	36	36,5	58	20	91	55	10
RQG2-P 36 AD42,5 NERI*	nero	42,5	PG	36	36,5	58	20	91	55	10
RQG2-P 48 AD54,5 NERI*	nero	54,5	PG	48	45	68	16	90	65	10

*Per una migliore tenuta sul tubo sia in applicazioni statiche che dinamiche, a questo raccordo sono state apportate le seguenti migliorie: denti di bloccaggio più larghi e a forma trapezoidale, guarnizione interna in TPE di maggiori dimensioni, maggiore lunghezza di inserimento tubo

Tipo: RQG2-M (filetto Metrico)

ARTICOLO	colore	Ø esterno tubo AD	filetto passo	filetto valore	ØA mm	ØB mm	F mm	H mm	chiave mm	confezione pz.
RQG2-M 12 AD10 NERI	nero	10	Metrico	12	7,5	17	9,5	36,5	16	50
RQG2-M 16 AD13 GRIGI	grigio	13	Metrico	16	10	20	9,5	36,5	18	50
RQG2-M 12 AD13 NERI	nero	13	Metrico	12	10	20	9,5	34,5	18	50
RQG2-M 16 AD13 NERI	nero	13	Metrico	16	10	20	9,5	36,5	18	50
RQG2-M 16 AD15,8 GRIGI	grigio	15,8	Metrico	16	12,5	23	9,5	39	21	50
RQG2-M 16 AD15,8 NERI	nero	15,8	Metrico	16	12,5	23	9,5	39	21	50
RQG2-M 20 AD21,2 GRIGI	grigio	21,2	Metrico	20	16,5	29,5	12,5	49	27	50
RQG2-M 20 AD21,2 NERI	nero	21,2	Metrico	20	16,5	29,5	12,5	49	27	50
RQG2-M 25 AD28,5 GRIGI	grigio	28,5	Metrico	25	17	37	13,5	54	34	25
RQG2-M 25 AD28,5 NERI	nero	28,5	Metrico	25	17	37	13,5	54	34	25

ARTICOLO	colore	Ø esterno tubo AD	filetto passo	filetto valore	ØA mm	ØB mm	F mm	H mm	chiave mm	confezione pz.
RQG2-M 32 AD34,5 GRIGI	grigio	34,5	Metrico	32	24	44	15	55,5	40	10
RQG2-M 32 AD34,5 NERI	nero	34,5	Metrico	32	24	44	15	55,5	40	10
RQG2-M 40 AD42,5 GRIGI*	grigio	42,5	Metrico	40	33	58	20	85	55	10
RQG2-M 40 AD42,5 NERI*	nero	42,5	Metrico	40	33	58	20	85	55	10
RQG2-M 50 AD54,5 GRIGI*	grigio	54,5	Metrico	50	48,5	68	20	86,5	65	10
RQG2-M 63 AD54,5 GRIGI*	grigio	54,5	Metrico	63	48,5	68	25	91	65	10
RQG2-M 50 AD54,5 NERI*	nero	54,5	Metrico	50	48,5	68	20	86,5	65	10
RQG2-M 63 AD54,5 NERI*	nero	54,5	Metrico	63	48,5	68	25	91	65	10

*Per una migliore tenuta sul tubo sia in applicazioni statiche che dinamiche, a questo raccordo sono state apportate le seguenti migliorie: denti di bloccaggio più larghi e a forma trapezoidale, guarnizione interna in TPE di maggiori dimensioni, maggiore lunghezza di inserimento tubo

Tipo: RQG2-U (filetto UNEF)

ARTICOLO	Ø esterno tubo AD	filetto passo	filetto valore	ØA mm	ØB mm	F mm	H mm	chiave mm	confezione pz.
RQG2-U 1/2" AD13 NERI	13	UNEF	1/2" - 28	10	20	8	36,6	18	50
RQG2-U 5/8" AD13 NERI	13	UNEF	5/8" - 24	10	20	8	36,6	18	50
RQG2-U 3/4" AD13 NERI	13	UNEF	3/4" - 20	10	23	9,5	38,5	18	50
RQG2-U 5/8" AD15,8 NERI	15,8	UNEF	5/8" - 24	12,5	23,5	9,5	40	21	50
RQG2-U 3/4" AD15,8 NERI	15,8	UNEF	3/4" - 20	12,5	23,6	9,5	41,7	21	50
RQG2-U 1" AD15,8 NERI	15,8	UNEF	1" - 20	12,5	30	9,5	45,5	21	50
RQG2-U 15/16" AD15,8 NERI	15,8	UNEF	15/16" - 20	12,5	30	9,5	45,5	21	50
RQG2-U 11/16" AD15,8 NERI	15,8	UNEF	11/16" - 24	12,5	23,6	9,5	46	21	50
RQG2-U 9/16" AD21,2 NERI	21,2	UNEF	9/16" - 20	12,5	29,5	8	44,6	27	50
RQG2-U 5/8" AD21,2 NERI	21,2	UNEF	5/8" - 24	12,5	30,1	9,5	45	27	50
RQG2-U 3/4" AD21,2 NERI	21,2	UNEF	3/4" - 20	12,5	30	9,5	51,5	27	50
RQG2-U 1" AD21,2 NERI	21,2	UNEF	1" - 20	17	30,1	9,5	50,3	27	50
RQG2-U 15/16" AD21,2 NERI	21,2	UNEF	15/16" - 20	17	30,1	9,5	50,3	27	50
RQG2-U 7/8" AD21,2 NERI	21,2	UNEF	7/8" - 20	17	29,5	9,5	50,5	27	50
RQG2-U 1 3/16" AD21,2 NERI	21,2	UNEF	1 3/16" - 18	17	34,6	9,5	52,3	27	50
RQG2-U 1 1/8" AD21,2 NERI	21,2	UNEF	1 1/8" - 20	17	33,5	9,5	52,5	27	50
RQG2-U 1 3/4" AD21,2 NERI	21,2	UNEF	1 3/4" - 18	17	49	9,5	52,5	27	50
RQG2-U 1 3/8" AD21,2 NERI	21,2	UNEF	1 3/8" - 18	17	41	9,5	52,5	27	50
RQG2-U 1 7/16" AD21,2 NERI	21,2	UNEF	1 7/16" - 18	17	41	9,5	52,5	27	50
RQG2-U 15/16" AD28,5 NERI	28,5	UNEF	15/16" - 20	17	37	9,5	52,5	34	25
RQG2-U 1 3/16" AD28,5 NERI	28,5	UNEF	1 3/16" - 18	23,5	37	9,5	52,5	34	25
RQG2-U 1" AD28,5 NERI	28,5	UNEF	1" - 20	23,5	37	9,5	54	34	25
RQG2-U 1 3/4" AD28,5 NERI	28,5	UNEF	1 3/4" - 18	23,5	49	9,5	54	34	25
RQG2-U 1 3/8" AD28,5 NERI	28,5	UNEF	1 3/8"- 18	23,5	41	9,5	54	34	25
RQG2-U 1 7/16" AD28,5 NERI	28,5	UNEF	1 7/16" - 18	23,5	41	9,5	54	34	25
RQG2-U 1 3/16" AD34,5 NERI	34,5	UNEF	1 3/16" - 18	17	44	9,5	56	40	10
RQG2-U 1" AD34,5 NERI	34,5	UNEF	1" - 20	23,5	44	9,5	56	40	10
RQG2-U 1 3/8" AD34,5 NERI	34,5	UNEF	1 3/8" - 18	23,5	52	9,5	56	40	10
RQG2-U 5/8" AD34,5 NERI	34,5	UNEF	5/8" - 18	30,5	44	9,5	56	40	10
RQG2-U 1 7/16" AD34,5 NERI	34,5	UNEF	1 7/16" - 18	30,5	44	9,5	55	40	10
RQG2-U 1 3/4" AD34,5 NERI	34,5	UNEF	1 3/4" - 18	30,5	49	9,5	56	40	10
RQG2-U 2" AD34,5 NERI	34,5	UNEF	2" - 18	30,5	55	9,5	56	40	10
RQG2-U 1 3/16" AD42,5 NERI	42,5	UNEF	1 3/16" - 18	23	52	9,5	56	48	10
RQG2-U 1 7/16" AD42,5 NERI	42,5	UNEF	1 7/16" - 18	30,5	52	9,5	57	48	10
RQG2-U 1 3/4" AD42,5 NERI	42,5	UNEF	1 3/4" - 18	30,5	52	9,5	58,5	48	10
RQG2-U 2" AD42,5 NERI	42,5	UNEF	2" - 18	30,5	54,5	9,5	60	48	10
RQG2-U 2 1/4" AD42,5 NERI	42,5	UNEF	2 1/4" - 16	30,5	66,5	18	70	48	10
RQG2-U 2 1/4" AD54,5 NERI	54,5	UNEF	2 1/4" - 16	49,5	64	18	70	60	10


Tipo: RQG2-N (filetto NPT)

ARTICOLO	Ø esterno tubo AD	filetto passo	filetto valore	ØA mm	ØB mm	F mm	H mm	chiave mm	confezione pz.
RQG2-N 1/2" AD21,2 NERI	21,2	NPT	1/2"	17,8	29,5	12	52,5	27	50
RQG2-N 3/4" AD28,5 NERI	28,5	NPT	3/4"	23,5	37	14	54	34	25
RQG2-N 1" AD34,5 NERI	34,5	NPT	1"	34,5	44	16	56	40	10
RQG2-N 1" 1/4 AD42,5 NERI	42,5	NPT	1" 1/4	30	52	18	58,5	49	10
RQG2-N 1" 1/2 AD54,5 NERI	54,5	NPT	1" 1/2	37,5	64	18	65,5	60	10

RACCORDI IN PLASTICA CON FILETTO INTERNO IN METALLO IP 68/IP 69K







Materiale: poliammide 6, guarnizione interna in TPE, filetto interno in ottone nichelato.

Colore: nero.

Temperatura d'uso: -40°C / +120°C

Protezione IP: IP 68 secondo le specifiche EN 60529/IEC 60529 e IP 69K secondo le specifiche DIN 40050 T.9.

Infiammabilità: antifiamma e autoestinguente UL94-V0 (poliammide 6).

Normative e Certificazioni: VDE (EN/IEC 61386-23), c-UR-us, c-CSA-us (UL 1696, valido per le misure da AD21,2 a AD54,5), DB (DIN 5510 2, S1), SNCF (NFF 16-101/102, I3/F2), EN 45545-2 (HL 2), LLOYD’S REGISTER OF SHIPPING (idoneità per l’utilizzo in applicazioni navali ed offshore), GOST, UKCA.

Caratteristiche: assicurano un’ottima resistenza meccanica, antistrappo ed antivibrazioni. Garantiscono la protezione IP 68 e IP 69K per una massima tenuta all'acqua pressurizzata. Il filetto in metallo conferisce ai raccordi maggiore resistenza alle sollecitazioni meccaniche e massima tenuta al serraggio. Sono disponibili con filettatura interna PG, Metrica. Resistenza agli oli, alle benzine ed in particolare agli acidi ed ai solventi. Non contengono né cadmio, né silicone, né alogeni.

Tipo: RQGK2-P (filetto PG)


ARTICOLO	Ø esterno tubo AD	filetto passo	filetto valore	ØA mm	ØB mm	F mm	H mm	chiave mm	confezione pz.
RQGK2-P 7 AD10 NERI	10	PG	7	7	20	8	38	18	50
RQGK2-P 9 AD13 NERI	13	PG	9	8,5	24	9,5	41	22	50
RQGK2-P 11 AD15,8 NERI	15,8	PG	11	11	27	9	43	25	50
RQGK2-P 13,5 AD18,5 NERI	18,5	PG	13,5	12,5	29	9,5	45	26	50
RQGK2-P 16 AD21,2 NERI	21,2	PG	16	15	33	13	49	31	25
RQGK2-P 21 AD28,5 NERI	28,5	PG	21	18,5	41	13	48	39	25
RQGK2-P 29 AD34,5 NERI	34,5	PG	29	27,5	48	14	56,5	46	25
RQGK2-P 36 AD42,5 NERI	42,5	PG	36	36	59	15,5	85	55	10
RQGK2-P 48 AD54,5 NERI	54,5	PG	48	38,5	60	16	98	65	10

Tipo: RQGK2-M (filetto Metrico)

ARTICOLO	Ø esterno tubo AD	filetto passo	filetto valore	ØA mm	ØB mm	F mm	H mm	chiave mm	confezione pz.
RQGK2-M 12 AD10 NERI	10	Metrico	12	7	20	7,5	38,5	18	50
RQGK2-M 16 AD13 NERI	13	Metrico	16	8,5	24	9	42	22	50
RQGK2-M 20 AD15,8 NERI	15,8	Metrico	20	11	27	9	43,5	25	50
RQGK2-M 20 AD21,2 NERI	21,2	Metrico	20	15	33	11	50	30	25
RQGK2-M 25 AD21,2 NERI	21,2	Metrico	25	16	33	11	50	31	25
RQGK2-M 25 AD28,5 NERI	28,5	Metrico	25	18	43	11	53	41	25
RQGK2-M 32 AD28,5 NERI	28,5	Metrico	32	20	43	13	53	41	25
RQGK2-M 32 AD34,5 NERI	34,5	Metrico	32	24	48	13	57	46	25
RQGK2-M 40 AD34,5 NERI	34,5	Metrico	40	27,5	49	16	60	46	25
RQGK2-M 40 AD42,5 NERI	42,5	Metrico	40	32	58	16	62	55	10
RQGK2-M 50 AD42,5 NERI	42,5	Metrico	50	36	60	18	95,5	55	10
RQGK2-M 50 AD54,5 NERI	54,5	Metrico	50	39	68	15	95	65	10
RQGK2-M 63 AD54,5 NERI	54,5	Metrico	63	47,5	79	17	95,5	65	10

RACCORDI IN PLASTICA CON PRESSACAVO IP 66





Materiale: poliammide 6.

Colore: grigio, nero.

Temperatura d'uso: -40°C / +120°C

Protezione IP: IP 66 secondo le specifiche EN 60529/IEC 60529.

Infiammabilità: antifiamma e autoestinguente UL94-V0 (poliammide 6).

Normative e Certificazioni: VDE (EN/IEC 61386-23), c-UR-us, c-CSA-us (UL 1696, valido per le misure da AD21,2 a AD54,5), LLOYD'S REGISTER OF SHIPPING (idoneità per l'utilizzo in applicazioni navali ed offshore), GOST, UKCA.

Caratteristiche: assicurano una perfetta resistenza meccanica, antistrappo ed antivibrazioni. Garantiscono la tenuta IP 66 grazie alla struttura conica dell'interno. Il pressacavo integrato, con gommino interno di tenuta, permette un bloccaggio del cavo impermeabile e resistente allo strappo. Sono disponibili con filettatura PG, Metrica, NPT. Resistenza agli oli, alle benzine ed in particolare agli acidi ed ai solventi. Non contengono né cadmio, né silicone, né alogeni.

Tipo: RQGZ1-P (filetto PG)

ARTICOLO	colore	Ø esterno tubo AD	filetto passo	filetto valore	Ø est. cavo min - max mm	ØA mm	ØB mm	F mm	H mm	chiave mm	confezione pz.
RQGZ1-P 7 AD10 NERI	nero	10	PG	7	3 - 6,5	7	17	8	51	16/15	20
RQGZ1-P 9 AD13 NERI	nero	13	PG	9	4 - 8	8	20	8	53	18/19	20
RQGZ1-P 11 AD15,8 GRIGI*	grigio	15,8	PG	11	5 - 10	10	23	8	59	21/22	20
RQGZ1-P 11 AD15,8 NERI	nero	15,8	PG	11	5 - 10	10	23	8	59	21/22	20
RQGZ1-P 13,5 AD15,8 GRIGI*	grigio	15,8	PG	13,5	6 - 11	12	27	8	59	21/24	20
RQGZ1-P 13,5 AD15,8 NERI	nero	15,8	PG	13,5	6 - 11	12	27	9	59	21/24	20
RQGZ1-P 13,5 AD18,5 GRIGI*	grigio	18,5	PG	13,5	6 - 12	12	27	8	59	24/24	20
RQGZ1-P 13,5 AD18,5 NERI	nero	18,5	PG	13,5	6 - 12	12	27	8	59	24/24	20
RQGZ1-P 13,5 AD21,2 GRIGI*	grigio	21,2	PG	13,5	6 - 12	12	29,5	8	70	27/24	10
RQGZ1-P 13,5 AD21,2 NERI	nero	21,2	PG	13,5	6 - 12	12	29,5	9	70	27/24	10
RQGZ1-P 16 AD21,2 NERI	nero	21,2	PG	16	10 - 14	14	29,5	10	72	27/27	10
RQGZ1-P 21 AD28,5 GRIGI*	grigio	28,5	PG	21	13 - 18	18	37	11	82	34/33	10
RQGZ1-P 21 AD28,5 NERI	nero	28,5	PG	21	13 - 18	18	37	11	82	34/33	10
RQGZ1-P 29 AD34,5 GRIGI*	grigio	34,5	PG	29	18 - 25	25	44	12	85	40/42	10
RQGZ1-P 29 AD34,5 NERI	nero	34,5	PG	29	18 - 25	25	44	11	85	40/42	10
RQGZ1-P 36 AD42,5 NERI	nero	42,5	PG	36	22 - 32	32	52	13	106	49/53	10
RQGZ1-P 48 AD54,5 NERI	nero	54,5	PG	48	34 - 44	44	64	14	112	60/65	10

*Articolo disponibile fino ad esaurimento scorte.

Tipo: RQGZ1-M (filetto Metrico)

ARTICOLO	colore	Ø esterno tubo AD	filetto passo	filetto valore	Ø est. cavo min - max mm	ØA mm	ØB mm	F mm	H mm	chiave mm	confezione pz.
RQGZ1-M 12 AD10 GRIGI	grigio	10	Metrico	12	4 - 6,5	6,5	17	8	51	16/15	20
RQGZ1-M 12 AD10 NERI	nero	10	Metrico	12	4 - 6,5	6,5	17	8	51	16/15	20
RQGZ1-M 16 AD13 GRIGI	grigio	13	Metrico	16	5 - 9,5	9,5	20	8	53	18/20	20
RQGZ1-M 16 AD13 NERI	nero	13	Metrico	16	5 - 9,5	9,5	20	8	53	18/20	20
RQGZ1-M 20 AD15,8 GRIGI	grigio	15,8	Metrico	20	8 - 11	13	23	8	59	21/24	20
RQGZ1-M 20 AD15,8 NERI	nero	15,8	Metrico	20	8 - 11	13	23	8	59	21/24	20
RQGZ1-M 25 AD21,2 GRIGI	grigio	21,2	Metrico	25	11 - 16	16	33,5	8	70	27/29	10
RQGZ1-M 25 AD21,2 NERI	nero	21,2	Metrico	25	11 - 16	16	33,5	8	70	27/29	10
RQGZ1-M 25 AD28,5 NERI	nero	28,5	Metrico	25	11 - 16	16	37	8	82	34/29	10
RQGZ1-M 25 AD28,5 GRIGI	grigio	28,5	Metrico	25	11 - 16	16	37	8	82	34/29	10
RQGZ1-M 32 AD28,5 GRIGI	grigio	28,5	Metrico	32	15 - 21	18	37	10	82	34/36	10
RQGZ1-M 32 AD28,5 NERI	nero	28,5	Metrico	32	15 - 21	18	37	10	82	34/36	10
RQGZ1-M 40 AD34,5 GRIGI	grigio	34,5	Metrico	40	16 - 26	25	44	10	85	40/46	10
RQGZ1-M 40 AD34,5 NERI	nero	34,5	Metrico	40	16 - 26	25	44	10	85	40/46	10
RQGZ1-M 50 AD42,5 GRIGI	grigio	42,5	Metrico	50	27 - 35	32	58	12	104	49/55	10
RQGZ1-M 50 AD42,5 NERI	nero	42,5	Metrico	50	27 - 35	32	58	12	104	49/55	10
RQGZ1-M 63 AD54,5 GRIGI	grigio	54,5	Metrico	63	32 - 42	44	68	12	139	60/68	10

“Quick-System” - Raccordi ad innesto rapido


ARTICOLO	colore	Ø esterno tubo AD	filetto passo	filetto valore	Ø est. cavo min - max mm	ØA mm	ØB mm	F mm	H mm	chiave mm	confezione pz.
RQGZ1-M 63 AD54,5 NERI	nero	54,5	Metrico	63	32 - 42	44	68	12	139	60/68	10

Tipo: RQGZ1-N (filetto NPT)

ARTICOLO	Ø esterno tubo AD	filetto passo	filetto valore	Ø est. cavo min - max mm	ØA mm	ØB mm	F mm	H mm	chiave mm	confezione pz.
RQGZ1-N 1/2“ AD15,8 NERI	15,8	NPT	1/2“	6 - 12	12,0	27,0	15,0	69,0	21/24	50
RQGZ1-N 1/2“ AD21,2 NERI	21,2	NPT	1/2“	7 - 12	12,0	29,5	15,0	73,0	27/24	25
RQGZ1-N 3/4“ AD28,5 NERI	28,5	NPT	3/4“	12 - 18	18,0	37,0	15,0	79,0	34/33	25
RQGZ1-N 1“ AD34,5 NERI	34,5	NPT	1“	21 - 25	25,0	44,0	18,0	89,0	40/42	10
RQGZ1-N 1" 1/4 AD42,5 NERI	42,5	NPT	1" 1/4	22 - 32	32,0	52,0	18,0	100,0	49/53	10

RACCORDI IN PLASTICA CON PRESSACAVO IP 68/IP 69K





Materiale: corpo in poliammide 6, guarnizione interna in TPE.

Colore: grigio, nero.

Temperatura d'uso: -40°C / +120°C

Protezione IP: IP 68 secondo le specifiche EN 60529/IEC 60529 e IP 69K secondo le specifiche DIN 40050 T.9.

Infiammabilità: antifiamma e autoestinguente UL94-V0 (poliammide 6).

Normative e Certificazioni: VDE (EN/IEC 61386-23), c-UR-us, c-CSA-us (UL 1696, valido per le misure da AD21,2 a AD54,5), DB (DIN 5510 2, S1), SNCF (NFF 16-101/102, I3/F2), EN 45545-2 (HL 2), LLOYD’S REGISTER OF SHIPPING (idoneità per l’utilizzo in applicazioni navali ed offshore), GOST, UKCA.

Caratteristiche: assicurano una perfetta resistenza meccanica, antistrappo ed antivibrazioni. Garantiscono la protezione IP 68 e IP 69K per una massima tenuta all'acqua pressurizzata. Il pressacavo integrato, con gommino interno di tenuta, permette un bloccaggio del cavo impermeabile e resistente allo strappo. Sono disponibili con filettatura PG, Metrica, NPT. Resistenza agli oli, alle benzine ed in particolare agli acidi ed ai solventi. Non contengono né cadmio, né silicone, né alogeni.

Tipo: RQGZ-P (filetto PG)

ARTICOLO	colore	Ø esterno tubo AD	filetto passo	filetto valore	Ø est. cavo min - max mm	ØA mm	ØB mm	F mm	H mm	chiave mm	confezione pz.
RQGZ-P 7 AD10 GRIGI	grigio	10	PG	7	3 - 6,5	7	17	8	51	16/15	20
RQGZ-P 7 AD10 NERI	nero	10	PG	7	3 - 6,5	7	17	8	51	16/15	20
RQGZ-P 9 AD13 GRIGI	grigio	13	PG	9	4 - 8	8	20	8	53	18/19	20
RQGZ-P 9 AD13 NERI	nero	13	PG	9	4 - 8	8	20	8	53	18/19	20
RQGZ-P 11 AD15,8 GRIGI	grigio	15,8	PG	11	5 - 10	10	23	8	59	21/22	20
RQGZ-P 11 AD15,8 NERI	nero	15,8	PG	11	5 - 10	10	23	8	59	21/22	20
RQGZ-P 13,5 AD15,8 GRIGI	grigio	15,8	PG	13,5	6 - 11	11	27	9	59	21/24	20
RQGZ-P 13,5 AD15,8 NERI	nero	15,8	PG	13,5	6 - 11	11	27	9	59	21/24	20
RQGZ-P 13,5 AD18,5 GRIGI	grigio	18,5	PG	13,5	6 - 12	12	27	9	59	24/24	20
RQGZ-P 13,5 AD18,5 NERI	nero	18,5	PG	13,5	6 - 12	12	27	9	59	24/24	20
RQGZ-P 13,5 AD21,2 GRIGI	grigio	21,2	PG	13,5	6 - 12	12	29,5	9	70	27/24	10
RQGZ-P 13,5 AD21,2 NERI	nero	21,2	PG	13,5	6 - 12	12	29,5	9	70	27/24	10
RQGZ-P 16 AD21,2 GRIGI	grigio	21,2	PG	16	10 - 14	14	29,5	10	72	27/27	10
RQGZ-P 16 AD21,2 NERI	nero	21,2	PG	16	10 - 14	14	29,5	10	72	27/27	10
RQGZ-P 21 AD28,5 GRIGI	grigio	28,5	PG	21	13 - 18	20	37	11	82	34/33	10
RQGZ-P 21 AD28,5 NERI	nero	28,5	PG	21	13 - 18	20	37	11	82	34/33	10
RQGZ-P 29 AD34,5 GRIGI	grigio	34,5	PG	29	18 - 25	25	44	11	85	40/42	10
RQGZ-P 29 AD34,5 NERI	nero	34,5	PG	29	18 - 25	25	44	11	85	40/42	10
RQGZ-P 36 AD42,5 GRIGI*	grigio	42,5	PG	36	22 - 32	32	58	13	140	55/53	10

ARTICOLO	colore	Ø esterno tubo AD	filetto passo	filetto valore	Ø est. cavo min - max mm	ØA mm	ØB mm	F mm	H mm	chiave mm	confezione pz.
RQGZ-P 36 AD42,5 NERI*	nero	42,5	PG	36	22 - 32	32	58	13	140	55/53	10
RQGZ-P 48 AD54,5 GRIGI*	grigio	54,5	PG	48	34 - 44	44	68	14	144	65/65	10
RQGZ-P 48 AD54,5 NERI*	nero	54,5	PG	48	34 - 44	44	68	14	144	65/65	10

*Per una migliore tenuta sul tubo sia in applicazioni statiche che dinamiche, a questo raccordo sono state apportate le seguenti migliorie: denti di bloccaggio più larghi e a forma trapezoidale, guarnizione interna in TPE di maggiori dimensioni, maggiore lunghezza di inserimento tubo.

Tipo: RQGZ-M (filetto Metrico)

ARTICOLO	colore	Ø esterno tubo AD	filetto passo	filetto valore	Ø est. cavo min - max mm	ØA mm	ØB mm	F mm	H mm	chiave mm	confezione pz.
RQGZ-M 12 AD10 GRIGI	grigio	10	Metrico	12x1,5	4 - 6,5	6,5	17	8	51	16/15	20
RQGZ-M 12 AD10 NERI	nero	10	Metrico	12x1,5	4 - 6,5	6,5	17	8	51	16/15	20
RQGZ-M 16 AD13 GRIGI	grigio	13	Metrico	16x1,5	5 - 9,5	9,5	20	8	53	18/20	20
RQGZ-M 16 AD13 NERI	nero	13	Metrico	16x1,5	5 - 9,5	9,5	20	8	53	18/20	20
RQGZ-M 16 AD15,8 GRIGI	grigio	15,8	Metrico	16x1,5	5 - 9,5	10,5	23	8	60	21/20	20
RQGZ-M 16 AD15,8 NERI	nero	15,8	Metrico	16x1,5	5 - 9,5	10,5	23	8	60	21/20	20
RQGZ-M 20 AD15,8 GRIGI	grigio	15,8	Metrico	20x1,5	8 - 11	12	23	8	59	21/24	20
RQGZ-M 20 AD15,8 NERI	nero	15,8	Metrico	20x1,5	8 - 11	12	23	8	59	21/24	20
RQGZ-M 20 AD18,5 GRIGI	grigio	18,5	Metrico	20x1,5	8 - 11	12	27	8	59	24/24	20
RQGZ-M 20 AD18,5 NERI	nero	18,5	Metrico	20x1,5	8 - 11	12	27	8	59	24/24	20
RQGZ-M 20 AD21,2 GRIGI	grigio	21,2	Metrico	20x1,5	8 - 11	12	29,5	8	68	27/24	10
RQGZ-M 20 AD21,2 NERI	nero	21,2	Metrico	20x1,5	8 - 11	12	29,5	8	68	27/24	10
RQGZ-M 25 AD21,2 GRIGI	grigio	21,2	Metrico	25x1,5	11 - 16	16	33,5	8	70	27/29	10
RQGZ-M 25 AD21,2 NERI	nero	21,2	Metrico	25x1,5	11 - 16	16	33,5	8	70	27/29	10
RQGZ-M 25 AD28,5 GRIGI	grigio	28,5	Metrico	25x1,5	11 - 17	16	37	8	82	34/29	10
RQGZ-M 25 AD28,5 NERI	nero	28,5	Metrico	25x1,5	11 - 17	17	37	8	82	34/39	10
RQGZ-M 32 AD28,5 GRIGI	grigio	28,5	Metrico	32x1,5	15 - 21	18	37	10	82	34/36	10
RQGZ-M 32 AD28,5 NERI	nero	28,5	Metrico	32x1,5	15 - 21	18	37	10	82	34/36	10
RQGZ-M 40 AD34,5 GRIGI	grigio	34,5	Metrico	40x1,5	16 - 26	25	44	10	85	40/46	10
RQGZ-M 40 AD34,5 NERI	nero	34,5	Metrico	40x1,5	16 - 26	25	44	10	85	40/46	10
RQGZ-M 50 AD42,5 GRIGI*	grigio	42,5	Metrico	50x1,5	27 - 35	32	58	12	141	55/55	10
RQGZ-M 50 AD42,5 NERI*	nero	42,5	Metrico	50x1,5	27 - 35	32	58	12	141	55/55	10
RQGZ-M 63 AD54,5 GRIGI*	grigio	54,5	Metrico	63x1,5	32 - 42	44	68	12	145	65/68	10
RQGZ-M 63 AD54,5 NERI*	nero	54,5	Metrico	63x1,5	32 - 42	44	68	12	145	65/68	10


*Per una migliore tenuta sul tubo sia in applicazioni statiche che dinamiche, a questo raccordo sono state apportate le seguenti migliorie: denti di bloccaggio più larghi e a forma trapezoidale, guarnizione interna in TPE di maggiori dimensioni, maggiore lunghezza di inserimento tubo.

Tipo: RQGZ-N (filetto NPT)

ARTICOLO	Ø esterno tubo AD	filetto passo	filetto valore	Ø est. cavo min - max mm	ØA mm	ØB mm	F mm	H mm	chiave mm	confezione pz.
RQGZ-N 1/2" AD15,8 NERI	15,8	NPT	1/2"	6 - 12	12	27	15	69	21/24	20
RQGZ-N 1/2" AD21,2 NERI	21,2	NPT	1/2"	7 - 10	12	29,5	15	73	27/24	10
RQGZ-N 3/4" AD28,5 NERI	28,5	NPT	3/4"	12 - 18	18	37	15	79	34/33	10
RQGZ-N 1" AD34,5 NERI	34,5	NPT	1"	21 - 25	25	44	18	89	40/42	10
RQGZ-N 1" 1/4 AD42,5 NERI	42,5	NPT	1" 1/4	24 - 32	32	52	19	100	49/53	10

RACCORDI IN PLASTICA CON PRESSACAVO IN METALLO IP 68/IP 69K





Materiale: corpo del raccordo in poliammide 6, guarnizione interna in TPE, corpo del pressacavo e filetto in ottone nichelato.

Colore: nero.

Temperatura d'uso: -40°C / +120°C

Protezione IP: IP 68, IP 69K.

Infiammabilità: antifiamma e autoestinguente UL94-V0 (poliammide 6).

Normative e Certificazioni: VDE (EN/IEC 61386-23), DIN EN 45545-2 HL3, NFPA 130 (ASTM E162/E662, SMP 800-C), DB (DIN 5510), SNCF, LLOYD’S REGISTER, c-UR-us (UL 1696 / CSA 22.2; file n. E86359, per le misure AD13-AD54,5), GOST, UKCA.

Caratteristiche: questi raccordi assicurano un’ottima resistenza meccanica, antistrappo ed antivibrazioni e garantiscono la protezione IP 68 e IP 69 per una massima tenuta all'acqua pressurizzata. Sono resistenti agli oli, alle benzine ed in particolare agli acidi ed ai solventi. Buona resistenza ai raggi UV. Non contengono né cadmio, né silicone, né alogeni. L’inserto pressacavo integrato, con gommino interno di tenuta, permette un bloccaggio del cavo impermeabile e resistente allo strappo. Il filetto in metallo conferisce ai raccordi la massima tenuta al serraggio sia che essi vengano montati con il controdado, sia che vengano montati direttamente sulla struttura. Il filetto, inoltre, è rivestito internamente in plastica per conferire il massimo isolamento ai cavi. Per garantire la protezione IP 68 e IP 69 anche sulla filettatura tra l’inserto pressacavo ed il corpo del raccordo è necessario utilizzare un composto sigillante.
Per una migliore tenuta sul tubo, sia in applicazioni statiche che dinamiche, nelle misure più grandi sono state apportate a questi raccordi le seguenti migliorie: denti di bloccaggio più larghi e a forma trapezoidale, guarnizione interna in TPE di maggiori dimensioni, maggiore profondità interna per l'inserimento tubo. Con filettatura passo PG - DIN 40430 o con filettatura passo Metrico - EN 60423.

Tipo: RQGKZ-P (filetto PG)

ARTICOLO	Ø esterno tubo AD	filetto passo	filetto valore	Ø est. cavo min - max mm	ØA mm	ØB mm	F mm	H mm	chiave mm	confezione pz.
RQGKZ-P 7 AD10 NERI	10	PG	7	3 - 6	6,8	20,5	5	50	18/14	50
RQGKZ-P 9 AD13 NERI	13	PG	9	4 - 7,5	8,5	24	6	56,5	22/17	50
RQGKZ-P 11 AD15,8 NERI	15,8	PG	11	4 - 9,5	10,5	27	6	57	25/20	50
RQGKZ-P 16 AD21,2 NERI	21,2	PG	16	9 - 13	14,8	33	6,5	65	31/24	25
RQGKZ-P 21 AD28,5 NERI	28,5	PG	21	11,5 - 17	18,5	41	7	71	39/30	25
RQGKZ-P 29 AD34,5 NERI	34,5	PG	29	19 - 23	25,5	48,5	8	75	46/40	25
RQGKZ-P 36 AD42,5 NERI	42,5	PG	36	25 - 33	34,5	58	9	103	55/50	10
RQGKZ-P 48 AD54,5 NERI	54,5	PG	48	35 - 43	44	68	10	120	65/64	10

N.B.: se in tabella, nella colonna "chiave", vi sono due dimensioni separate da “ / ” (esempio: 22/17), la prima dimensione corrisponde al CORPO del raccordo, mentre la seconda alla TESTA filettata. In caso di dimensione unica, essa corrisponde ad entrambe le parti.

Tipo: RQGKZ-M (filetto Metrico)


ARTICOLO	specifica	Ø esterno tubo AD	filetto passo	filetto valore	Ø est. cavo min - max mm	ØA mm	ØB mm	F mm	H mm	chia-ve mm	confe-zione pz.
RQGKZ-M 12 AD10 NERI	RQGKZ	10	Metrico	12x1,5	3 - 5,3	6,5	20	5	51	18/14	50
RQGKZP-M 16.4.6 AD13 L6 NERI	RQGKZP	13	Metrico	16x1,5	4 - 6	8,5	24	6	56,5	22/18	50
RQGKZP-M 16.4.6 AD13 L15 NERI	RQGKZP	13	Metrico	16x1,5	4 - 6	8,5	24	15	65,5	22/18	50
RQGKZP-M 16.5.8 AD13 L6 NERI	RQGKZP	13	Metrico	16x1,5	5 - 8	8,5	24	6	56,5	22/18	50
RQGKZP-M 16.5.8 AD13 L15 NERI	RQGKZP	13	Metrico	16x1,5	5 - 8	8,5	24	15	65,5	22/18	50
RQGKZ-M 16 AD13 NERI	RQGKZ	13	Metrico	16x1,5	5 - 8,5	8,5	24	5	55	22/17	50
RQGKZP-M 16.6,5.9,5 AD13 L6 NERI	RQGKZP	13	Metrico	16x1,5	6,5 - 9,5	8,5	24	6	56,5	22/18	50
RQGKZP-M 16.6,5.9,5 AD13 L15 NERI	RQGKZP	13	Metrico	16x1,5	6,5 - 9,5	8,5	24	15	65,5	22/18	50
RQGKZP-M 20.4.6 AD15,8 L6,5 NERI	RQGKZP	15,8	Metrico	20x1,5	4 - 6	11	27	6,5	57	25/22	50
RQGKZP-M 20.4.6 AD15,8 L15 NERI	RQGKZP	15,8	Metrico	20x1,5	4 - 6	11	27	15	65,5	25/22	50
RQGKZP-M 20.6,5.9,5 AD15,8 L6,5 NERI	RQGKZP	15,8	Metrico	20x1,5	6,5 - 9,5	11	27	6,5	57	25/22	50
RQGKZP-M 20.6,5.9,5 AD15,8 L15 NERI	RQGKZP	15,8	Metrico	20x1,5	6,5 - 9,5	11	27	15	65,5	25/22	50
RQGKZP-M 20.7.10 AD15,8 L6,5 NERI	RQGKZP	15,8	Metrico	20x1,5	7 - 10	11	27	6,5	57	25/22	50
RQGKZP-M 20.7.10,5 AD15,8 L15 NERI	RQGKZP	15,8	Metrico	20x1,5	7 - 10,5	11	27	15	65,5	25/22	50
RQGKZ-M 20 AD15,8 NERI	RQGKZ	15,8	Metrico	20x1,5	7,5 - 10	11	27	6	61	25/22	50
RQGKZP-M 20.6,5.9,5 AD21,2 L6,5 NERI	RQGKZP	21,2	Metrico	20x1,5	6,5 - 9,5	11	27	6,5	57	25/22	50
RQGKZP-M 20.6,5.9,5 AD21,2 L15 NERI	RQGKZP	21,2	Metrico	20x1,5	6,5 - 9,5	11	27	15	65,5	25/22	50
RQGKZP-M 20.7.10,5 AD21,2 L6,5 NERI	RQGKZP	21,2	Metrico	20x1,5	7 - 10,5	11	27	6,5	57	25/22	50
RQGKZP-M 20.7.10,5 AD21,2 L15 NERI	RQGKZP	21,2	Metrico	20x1,5	7 - 10,5	11	27	15	65,5	25/22	50
RQGKZP-M 20.9.13 AD21,2 L6,5 NERI	RQGKZP	21,2	Metrico	20x1,5	9 - 13	11	27	6,5	57	25/22	50
RQGKZP-M 20.9.13 AD21,2 L15 NERI	RQGKZP	21,2	Metrico	20x1,5	9 - 13	11	27	15	65,5	25/22	50
RQGKZ-M 20 AD21,2 NERI	RQGKZ	21,2	Metrico	20x1,5	10 - 12,5	12,5	33	6	64	30/22	25
RQGKZP-M 25.9.13 AD21,2 L7,5 NERI	RQGKZP	21,2	Metrico	25x1,5	9 - 13	16	33	7,5	65	28	25
RQGKZP-M 25.9.13 AD21,2 L15 NERI	RQGKZP	21,2	Metrico	25x1,5	9 - 13	16	33	15	72,5	28	25
RQGKZ-M 25 AD21,2 NERI	RQGKZ	21,2	Metrico	25x1,5	9 - 16	15,5	33	7	69	31/27	25
RQGKZP-M 25.11,5.15,5 AD21,2 L7,5 NERI	RQGKZP	21,2	Metrico	25x1,5	11,5 - 15,5	16	33	7,5	65	28	25
RQGKZP-M 25.11,5.15,5 AD21,2 L15 NERI	RQGKZP	21,2	Metrico	25x1,5	11,5 - 15,5	16	33	15	72,5	28	25
RQGKZP-M 25.9.13 AD28,5 L7,5 NERI	RQGKZP	28,5	Metrico	25x1,5	9 - 13	16	33	7,5	65	28	25
RQGKZP-M 25.9.13 AD28,5 L15 NERI	RQGKZP	28,5	Metrico	25x1,5	9 - 13	16	33	15	72,5	28	25
RQGKZ-M 25 AD28,5 NERI	RQGKZ	28,5	Metrico	25x1,5	11 - 16	16	42,8	7	71	41/27	25
RQGKZP-M 25.11,5.15,5 AD28,5 L7,5 NERI	RQGKZP	28,5	Metrico	25x1,5	11,5 - 15,5	16	33	7,5	65	28	25
RQGKZP-M 25.11,5.15,5 AD28,5 L15 NERI	RQGKZP	28,5	Metrico	25x1,5	11,5 - 15,5	16	33	15	72,5	28	25
RQGKZ-M 32 AD28,5 NERI	RQGKZ	28,5	Metrico	32x1,5	12 - 16	20	42,8	8	73	41/34	25
RQGKZP-M 32.14.18 AD28,5 L8 NERI	RQGKZP	28,5	Metrico	32x1,5	14 - 18	20	41	8	71	31/35	25
RQGKZP-M 32.14.18 AD28,5 L15 NERI	RQGKZP	28,5	Metrico	32x1,5	14 - 18	20	41	15	78	31/35	25
RQGKZP-M 32.18,6.20,5 AD28,5 L8 NERI	RQGKZP	28,5	Metrico	32x1,5	17 - 18,6	20	41	8	71	31/35	25
RQGKZP-M 32.18,6.20,5 AD28,5 L15 NERI	RQGKZP	28,5	Metrico	32x1,5	17 - 18,6	20	41	15	78	31/35	25
RQGKZ-M 32 AD34,5 NERI	RQGKZ	34,5	Metrico	32x1,5	14,5 - 20,5	21	48	8	79	46/34	25
RQGKZ-M 40 AD34,5 NERI	RQGKZ	34,5	Metrico	40x1,5	19 - 20,5	27	48	8	79	46/43	25
RQGKZP-M 40.20.25 AD34,5 L8 NERI	RQGKZP	34,5	Metrico	40x1,5	20 - 25	27,5	48	8	75	42/43	25
RQGKZP-M 40.20.25 AD34,5 L15 NERI	RQGKZP	34,5	Metrico	40x1,5	20 - 25	27,5	48	15	82	42/43	25
RQGKZP-M 40.24.28 AD34,5 L8 NERI	RQGKZP	34,5	Metrico	40x1,5	24 - 28,5	27,5	48	8	75	42/43	25
RQGKZP-M 40.24.28 AD34,5 L15 NERI	RQGKZP	34,5	Metrico	40x1,5	24 - 28	27,5	48	15	82	42/43	25
RQGKZ-M 40 AD42,5 NERI	RQGKZ	42,5	Metrico	40x1,5	21 - 26	27	57,3	8	106	55/43	10
RQGKZ-M 50 AD42,5 NERI	RQGKZ	42,5	Metrico	50x1,5	25 - 35	35,5	60	9	110	55	10
RQGKZP-M 50.27.32 AD42,5 L10 NERI	RQGKZP	42,5	Metrico	50x1,5	27 - 32	36	60	10	82	50/57	10
RQGKZP-M 50.27.32 AD42,5 L15 NERI	RQGKZP	42,5	Metrico	50x1,5	27 - 32	36	60	15	87	50/57	10
RQGKZP-M 50.32.36 AD42,5 L10 NERI	RQGKZP	42,5	Metrico	50x1,5	32 - 36	36	60	10	82	50/57	10
RQGKZP-M 50.32.36 AD42,5 L15 NERI	RQGKZP	42,5	Metrico	50x1,5	32 - 36	36	60	15	87	50/57	10
RQGKZ-M 50 AD54,5 NERI	RQGKZ	54,5	Metrico	50x1,5	25 - 35	35,5	68	9	122	65/55	10
RQGKZP-M 50.32.36 AD54,5 L10 NERI	RQGKZP	54,5	Metrico	50x1,5	32 - 36	36	60	10	82	50/57	10
RQGKZP-M 50.32.36 AD54,5 L15 NERI	RQGKZP	54,5	Metrico	50x1,5	32 - 36	36	60	15	87	50/57	10
RQGKZP-M 50.36.40 AD54,5 L10 NERI	RQGKZP	54,5	Metrico	50x1,5	36 - 40	36	60	10	82	50/57	10
RQGKZP-M 50.36.40 AD54,5 L15 NERI	RQGKZP	54,5	Metrico	50x1,5	36 - 40	36	60	15	87	50/57	10
RQGKZ-M 63 AD54,5 NERI	RQGKZ	54,5	Metrico	63x1,5	32 - 41,5	41,5	73	10	124	65	10
RQGKZP-M 63.36.40 AD54,5 L10 NERI	RQGKZP	54,5	Metrico	63x1,5	36 - 40	47,5	72	10	90	61/68	10
RQGKZP-M 63.36.40 AD54,5 L15 NERI	RQGKZP	54,5	Metrico	63x1,5	36 - 40	47,5	72	15	95	61/68	10
RQGKZP-M 63.40.44 AD54,5 L10 NERI	RQGKZP	54,5	Metrico	63x1,5	40 - 44	47,5	72	10	90	61/68	10
RQGKZP-M 63.40.44 AD54,5 L15 NERI	RQGKZP	54,5	Metrico	63x1,5	40 - 44	47,5	72	15	95	61/68	10

N.B.: se in tabella, nella colonna "chiave", vi sono due dimensioni separate da " / " (esempio: 22/17), la prima dimensione corrisponde al CORPO del raccordo, mentre la seconda alla TESTA filettata. In caso di dimensione unica, essa corrisponde ad entrambe le parti.

RACCORDI IN PLASTICA EMC CON PRESSACAVO E BOCCOLA LAMELLARE IP 68/IP 69K (FILETTO METRICO)







Materiale: corpo del raccordo in poliammide 6, guarnizione interna in TPE, boccola lamellare in poliammide, corpo del pressacavo e filetto in ottone nichelato.

Colore: nero.

Temperatura d'uso: -40°C / +120°C

Protezione IP: IP 68, IP 69K.

Infiammabilità: antifiamma e autoestinguente UL94-V0 (poliammide 6).

Normative e Certificazioni: VDE (EN/IEC 61386-23), DIN EN 45545-2 HL3, NFPA 130 (ASTM E162/E662, SMP 800-C), DB (DIN 5510), SNCF, LLOYD’S REGISTER, c-UR-us (UL 1696 / CSA 22.2; file n. E86359), GOST, UKCA.

Caratteristiche: questi raccordi assicurano un’ottima resistenza meccanica, antistrappo ed antivibrazioni e garantiscono la protezione IP 68 e IP 69 per una massima tenuta all'acqua pressurizzata. Sono resistenti agli oli, alle benzine ed in particolare agli acidi ed ai solventi. Buona resistenza ai raggi UV. Non contengono né cadmio, né silicone, né alogeni. Questi raccordi vengono impiegati nelle installazioni “EMC”, ovvero con i requisiti necessari alla Compatibilità Elettromagnetica. L’inserto pressacavo integrato, con boccola lamellare e gommino interno di tenuta, permette un bloccaggio del cavo impermeabile e resistente allo strappo. Il filetto in metallo conferisce ai raccordi la massima tenuta al serraggio sia che essi vengano montati con il controdado, sia che vengano montati direttamente sulla struttura. Per garantire la protezione IP 68 e IP 69 anche sulla filettatura tra l’inserto pressacavo ed il corpo del raccordo è necessario utilizzare un composto sigillante. Per una migliore tenuta sul tubo, sia in applicazioni statiche che dinamiche, nelle misure più grandi sono state apportate a questi raccordi le seguenti migliorie: denti di bloccaggio più larghi e a forma trapezoidale, guarnizione interna in TPE di maggiori dimensioni, maggiore profondità interna per l'inserimento tubo. Con filettatura passo Metrico - EN 60423.

Su richiesta: per quantità può essere fornito con filetto PG.

Tipo: RQGKZE-M (filetto Metrico)


ARTICOLO	Ø esterno tubo AD	filetto passo	filetto valore	Ø est. cavo min - max mm	ØA mm	ØB mm	F mm	H mm	chiave mm	confe-zione pz.
RQGKZE-M 16 AD13 NERI	13	Metrico	16	5 - 8,5	8,5	24	5	55	22/17	50
RQGKZE-M 20 AD15,8 NERI	15,8	Metrico	20	7,5 - 10	11	27	6	61	25/22	50
RQGKZE-M 20 AD21,2 NERI	21,2	Metrico	20	10 - 12,5	12,5	33	6	64	30/22	25
RQGKZE-M 25 AD21,2 NERI	21,2	Metrico	25	9 - 16	15,5	33	7	69	31/27	25
RQGKZE-M 25 AD28,5 NERI	28,5	Metrico	25	11 - 16	16	42,8	7	71	41/27	25
RQGKZE-M 32 AD34,5 NERI	34,5	Metrico	32	14,5 - 20,5	21	48	8	79	46/34	25
RQGKZE-M 40 AD42,5 NERI	42,5	Metrico	40	20 - 26,5	27	57,5	8	106	55/43	10
RQGKZE-M 50 AD54,5 NERI	54,5	Metrico	50	25 - 35	35,5	68	9	122	65/55	10
RQGKZE-M 63 AD54,5 NERI	54,5	Metrico	63	32 - 41,5	41,5	73	10	124	65/55	10

N.B.: QUESTI ARTICOLI SONO SU RICHIESTA.
N.B.: se in tabella, nella colonna "chiave", vi sono due dimensioni separate da " / " (esempio: 22/17), la prima dimensione corrisponde al CORPO del raccordo, mentre la seconda alla TESTA filettata. In caso di dimensione unica, essa corrisponde ad entrambe le parti.

RACCORDI IN PLASTICA EMC CON PRESSACAVO E GRIFFE LAMELLARE IP 68/IP 69K (FILETTO METRICO)







Materiale: corpo del raccordo in poliammide, guarnizione interna in TPE, griffe lamellare in metallo, corpo del pressacavo e filetto in ottone nichelato.

Colore: nero.

Temperatura d'uso: -40°C / +120°C

Protezione IP: IP 68, IP 69K.

Infiammabilità: antifiamma e autoestinguente UL94-V0 (poliammide).

Normative e Certificazioni: EN 45545-2 HL3, DB, SNCF, UKCA.

Caratteristiche: questi raccordi assicurano un'ottima resistenza meccanica, antistrappo ed antivibrazioni e garantiscono la protezione IP 68 e IP 69 per una massima tenuta all'acqua pressurizzata. Sono resistenti all'impatto ed anche agli oli, alle benzine ed in particolare agli acidi ed ai solventi. Non contengono né cadmio, né silicone, né alogeni. Questi raccordi vengono impiegati nelle installazioni "EMC", ovvero con i requisiti necessari alla Compatibilità Elettromagnetica. Si caratterizzano per la griffe lamellare che permette un montaggio del cavo schermato estremamente veloce; la griffe consente di ottenere un contatto ottimale con la calza metallica sia quando il cavo è completamente sguainato sia quando lo è soltanto parzialmente. L'inserto pressacavo integrato, con gommino interno di tenuta, permette un ottimo bloccaggio del cavo impermeabile e resistente allo strappo. Il filetto in metallo conferisce ai raccordi la massima tenuta al serraggio sia che essi vengano montati con il controdado sia che vengano montati direttamente sulla struttura. Per garantire la protezione IP 68 e IP 69 anche sulla filettatura tra l'inserto pressacavo ed il corpo del raccordo è necessario utilizzare un composto sigillante. Con filettatura passo Metrico - EN 60423.


Tipo: RQGKZED-M (filetto Metrico)

ARTICOLO	Ø esterno tubo AD	filetto passo	filetto valore	Ø est. cavo min - max mm	Ø est. calza min - max mm	ØA mm	ØB mm	F mm	H mm	chiave mm	confe-zione pz.
RQGKZED-M 16 AD13 NERI	13	Metrico	16x1,5	5 - 8,5	2 - 8	8,5	24	5	55	22/17	20
RQGKZED-M 20 AD15,8 NERI	15,8	Metrico	20x1,5	7,5 - 10	3 - 10	11	27	6	61	25/22	20
RQGKZED-M 20 AD21,2 NERI	21,2	Metrico	20x1,5	10 - 12,5	3 - 11	12,5	33	6	64	30/22	10
RQGKZED-M 25 AD21,2 NERI	21,2	Metrico	25x1,5	9 - 16	8 - 14	15,5	33	7	69	31/27	10
RQGKZED-M 25 AD28,5 NERI	28,5	Metrico	25x1,5	11 - 16	8 - 14	16	42,8	7	71	41/27	10
RQGKZED-M 32 AD28,5 NERI	28,5	Metrico	32x1,5	12 - 20	10 - 19	20	42,8	8	73	41/34	10
RQGKZED-M 32 AD34,5 NERI	34,5	Metrico	32x1,5	14,5 - 20,5	10 - 19	21	48	8	79	46/34	10
RQGKZED-M 40 AD34,5 NERI	34,5	Metrico	40x1,5	19 - 26	15 - 25	27	48	8	79	46/43	10
RQGKZED-M 40 AD42,5 NERI	42,5	Metrico	40x1,5	21 - 26	15 - 25	27	57,3	8	106	55/43	10
RQGKZED-M 50 AD42,5 NERI	42,5	Metrico	50x1,5	25 - 35	22 - 33	35,5	60	9	110	55	10
RQGKZED-M 50 AD54,5 NERI	54,5	Metrico	50x1,5	25 - 35	22 - 33	35,5	68	9	122	65/55	10
RQGKZED-M 63 AD54,5 NERI	54,5	Metrico	63x1,5	32 - 41,5	31 - 40	41,5	73	10	124	65	10

N.B.: se in tabella, nella colonna "chiave", vi sono due dimensioni separate da " / " (esempio: 27/24), la prima dimensione corrisponde al CORPO del raccordo, mentre la seconda alla GHIERA filettata. In caso di dimensione unica, essa corrisponde ad entrambe le parti.

RACCORDI IN PLASTICA A 45° "EASY-ENTRY" IP 66





Materiale: poliammide 6.

Colore: grigio, nero.

Temperatura d'uso: -40°C / +120°C

Protezione IP: IP 66 secondo le specifiche EN 60529/IEC 60529.

Infiammabilità: antifiamma e autoestinguente UL94-V0.

Normative e Certificazioni: VDE (EN/IEC 61386-23), c-UR-us, c-CSA-us (UL 1696, valido per le misure da AD21,2 a AD54,5), LLOYD’S REGISTER OF SHIPPING (idoneità per l’utilizzo in applicazioni navali ed offshore), UKCA.

Caratteristiche: assicurano una perfetta resistenza meccanica, antistrappo ed antivibrazioni. Garantiscono la tenuta IP 66 grazie alla struttura conica dell’interno. La forma arrotondata del gomito favorisce il passaggio dei cavi (”EASY-ENTRY”). Sono disponibili con filettatura Metrica, NPT. Resistenza agli oli, alle benzine ed in particolare agli acidi ed ai solventi. Non contengono né cadmio, né silicone, né alogeni.

Tipo: RQB1 45-M (filetto Metrico)

ARTICOLO	colore	Ø esterno tubo AD	filetto passo	filetto valore	ØA mm	ØB mm	F mm	K mm	J mm	chiave mm	confe-zione pz.
RQB1 45-M 12 AD10 GRIGI*	grigio	10	Metrico	12x1,5	6,5	17	10	45	39	18	50
RQB1 45-M 12 AD10 NERI	nero	10	Metrico	12x1,5	6,5	17	10	45	39	18	50
RQB1 45-M 16 AD13 GRIGI*	grigio	13	Metrico	16x1,5	8,5	20	12	48	42,5	21	50
RQB1 45-M 16 AD13 NERI	nero	13	Metrico	16x1,5	8,5	20	12	48	42,5	21	50
RQB1 45-M 20 AD15,8 GRIGI*	grigio	15,8	Metrico	20x1,5	10	23	12	52,5	44,5	24	50
RQB1 45-M 20 AD15,8 NERI	nero	15,8	Metrico	20x1,5	10	23	12	52,5	44,5	26	50
RQB1 45-M 20 AD21,2 GRIGI*	grigio	21,2	Metrico	20x1,5	13	29,5	12	60	55	26	50
RQB1 45-M 20 AD21,2 NERI	nero	21,2	Metrico	20x1,5	13	29,5	12	60	55	26	50
RQB1 45-M 25 AD21,2 GRIGI*	grigio	21,2	Metrico	25x1,5	14,5	29,5	13	60	56	26	50
RQB1 45-M 25 AD21,2 NERI	nero	21,2	Metrico	25x1,5	14,5	29,5	13	60	56	26	50
RQB1 45-M 25 AD28,5 GRIGI*	grigio	28,5	Metrico	25x1,5	17	37	13	72	64	32	25
RQB1 45-M 25 AD28,5 NERI	nero	28,5	Metrico	25x1,5	17	37	13	72	64	32	25
RQB1 45-M 32 AD28,5 GRIGI*	grigio	28,5	Metrico	32x1,5	20	37	14	75	64	36	25
RQB1 45-M 32 AD28,5 NERI	nero	28,5	Metrico	32x1,5	20	37	14	75	64	36	25
RQB1 45-M 32 AD34,5 GRIGI*	grigio	34,5	Metrico	32x1,5	23	44	14	76	73,5	39	10
RQB1 45-M 32 AD34,5 NERI	nero	34,5	Metrico	32x1,5	23	44	14	79	73,5	39	10
RQB1 45-M 40 AD34,5 GRIGI*	grigio	34,5	Metrico	40x1,5	29	44	14	77	73,5	45	10
RQB1 45-M 40 AD34,5 NERI	nero	34,5	Metrico	40x1,5	29	44	14	77	73,5	45	10
RQB1 45-M 40 AD42,5 GRIGI*	grigio	42,5	Metrico	40x1,5	31,5	52	17	86	82,5	48	10
RQB1 45-M 40 AD42,5 NERI	nero	42,5	Metrico	40x1,5	31,5	52	17	86	82,5	48	10
RQB1 45-M 50 AD42,5 GRIGI*	grigio	42,5	Metrico	50x1,5	36	52	17	86	82,5	58	10
RQB1 45-M 50 AD42,5 NERI	nero	42,5	Metrico	50x1,5	36	52	17	86	82,5	58	10
RQB1 45-M 50 AD54,5 GRIGI*	grigio	54,5	Metrico	50x1,5	35,5	64	17	95	92	58	5
RQB1 45-M 50 AD54,5 NERI	nero	54,5	Metrico	50x1,5	35,5	64	17	95	92	58	5
RQB1 45-M 63 AD54,5 GRIGI*	grigio	54,5	Metrico	63x1,5	45,5	64	17	100	97	69	5
RQB1 45-M 63 AD54,5 NERI	nero	54,5	Metrico	63x1,5	45,5	64	17	100	97	69	5


*Articolo su richiesta.

Tipo: RQB1 45-N (filetto NPT)

ARTICOLO	Ø esterno tubo AD	filetto passo	filetto valore	ØA mm	ØB mm	F mm	K mm	J mm	chiave mm	confe-zione pz.
RQB1 45-N 1/2” AD15,8 NERI	15,8	NPT	1/2”	10	23	12	52,5	44,5	24	50
RQB1 45-N 1/2” AD21,2 NERI	21,2	NPT	1/2”	14,5	29,5	12	60	55	26	50
RQB1 45-N 3/4” AD28,5 NERI	28,5	NPT	3/4”	20	37	13	70	67	32	25
RQB1 45-N 1” AD34,5 NERI	34,5	NPT	1”	30	44	14	75	73,5	39	10
RQB1 45-N 1" 1/4 AD42,5 NERI	42,5	NPT	1" 1/4	39	52	17	100	82,5	48	10
RQB1 45-N 1" 1/2 AD54,5 NERI	54,5	NPT	1" 1/2	37,5	64	17	100	97	59	5

RACCORDI IN PLASTICA A 45° "EASY-ENTRY" IP 68/IP 69K





Materiale: corpo in poliammide 6, guarnizione interna in TPE.

Colore: nero.

Temperatura d'uso: -40°C / +120°C

Protezione IP: IP 68 secondo le specifiche EN 60529/IEC 60529 e IP 69K secondo le specifiche DIN 40050 T.9.

Infiammabilità: antifiamma e autoestinguente UL94-V0 (poliammide 6).

Normative e Certificazioni: VDE (EN/IEC 61386-23), c-UR-us, c-CSA-us (UL 1696, valido per le misure da AD21,2 a AD54,5), DB (DIN 5510 2, S1), SNCF (NFF 16-101/102, I3/F2), EN 45545-2 (HL 2), TÜV VD/GGVSEB, LLOYD'S REGISTER OF SHIPPING (idoneità per l'utilizzo in applicazioni navali ed offshore), UKCA.

Caratteristiche: assicurano una perfetta resistenza meccanica, antistrappo ed antivibrazioni. Garantiscono la protezione IP 68 e IP 69K per una massima tenuta all'acqua pressurizzata. La forma arrotondata del gomito favorisce il passaggio dei cavi ("EASY-ENTRY"). Sono disponibili con filettatura PG, Metrica e NPT. Resistenza agli oli, alle benzine ed in particolare agli acidi ed ai solventi. Non contengono né cadmio, né silicone, né alogeni.

Tipo: RQB45-P (filetto PG)

ARTICOLO	Ø esterno tubo AD	filetto passo	filetto valore	ØA mm	ØB mm	F mm	K mm	J mm	chiave mm	confe-zione pz.
RQB45-P 7 AD10 NERI	10	PG	7	6,5	17	10	45	39	18	50
RQB45-P 9 AD13 NERI	13	PG	9	8,5	20	12	48	41	21	50
RQB45-P 11 AD15,8 NERI	15,8	PG	11	10	20	12	51	43	24	50
RQB45-P 13,5 AD18,5 NERI	18,5	PG	13,5	12,5	25	12	59	49	27	50
RQB45-P 16 AD21,2 NERI	21,2	PG	16	14,5	29,5	13	56	54	26	50
RQB45-P 21 AD28,5 NERI	28,5	PG	21	20	37	14	69	63	36	25
RQB45-P 29 AD34,5 NERI	34,5	PG	29	29	44	14	73,5	70,5	45	10
RQB45-P 36 AD42,5 NERI	42,5	PG	36	36	52	17	82,5	81	58	10
RQB45-P 48 AD54,5 NERI	54,5	PG	48	45	64	17	97	95	69	5

Tipo: RQB45-M (filetto Metrico)

ARTICOLO	colore	Ø esterno tubo AD	filetto passo	filetto valore	ØA mm	ØB mm	F mm	K mm	J mm	chiave mm	confe-zione pz.
RQB45-M 12 AD10 GRIGI	grigio	10	Metrico	12	6,5	17	10	45	39	18	50
RQB45-M 12 AD10 NERI	nero	10	Metrico	12	6,5	18	10	45	39	18	50
RQB45-M 16 AD13 GRIGI	grigio	13	Metrico	16	8,5	20	12	48	42,5	21	50
RQB45-M 16 AD13 NERI	nero	13	Metrico	16	8,5	22	12	48	42,5	21	50
RQB45-M 20 AD15,8 GRIGI	grigio	15,8	Metrico	20	10	25,5	12	52,5	44,5	24	50
RQB45-M 20 AD15,8 NERI	nero	15,8	Metrico	20	10	25,5	12	52,5	44,5	24	50
RQB45-M 20 AD21,2 GRIGI	grigio	21,2	Metrico	20	13	29,5	12	60	55	26	50
RQB45-M 20 AD21,2 NERI*	nero	21,2	Metrico	20	13	29,5	12	60	55	26	50
RQB45-M 25 AD21,2 GRIGI	grigio	21,2	Metrico	25	14,5	29,5	13	60	56	26	50
RQB45-M 25 AD21,2 NERI*	nero	21,2	Metrico	25	14,5	29,5	13	60	56	26	50
RQB45-M 25 AD28,5 GRIGI	grigio	28,5	Metrico	25	17	37	13	72	64	32	25
RQB45-M 25 AD28,5 NERI*	nero	28,5	Metrico	25	17	37	13	72	64	32	25
RQB45-M 32 AD28,5 GRIGI	grigio	28,5	Metrico	32	20	38	14	75	64	36	25
RQB45-M 32 AD28,5 NERI*	nero	28,5	Metrico	32	20	38	14	75	64	36	25
RQB45-M 32 AD34,5 GRIGI	grigio	34,5	Metrico	32	23	44	14	76	73,5	39	10
RQB45-M 32 AD34,5 NERI*	nero	34,5	Metrico	32	23	44	14	76	73,5	39	10
RQB45-M 40 AD34,5 GRIGI	grigio	34,5	Metrico	40	29	47	14	77	73,5	45	10
RQB45-M 40 AD34,5 NERI*	nero	34,5	Metrico	40	29	47	14	77	73,5	45	10
RQB45-M 40 AD42,5 GRIGI	grigio	42,5	Metrico	40	31,5	56,5	17	86	82,5	48	10
RQB45-M 40 AD42,5 NERI*	nero	42,5	Metrico	40	31,5	56,5	17	86	82,5	48	10
RQB45-M 50 AD42,5 GRIGI	grigio	42,5	Metrico	50	36	61,5	17	86	82,5	58	10
RQB45-M 50 AD42,5 NERI*	nero	42,5	Metrico	50	36	61,5	17	86	82,5	58	10
RQB45-M 50 AD54,5 GRIGI	grigio	54,5	Metrico	50	35,5	64	17	95	92	58	5
RQB45-M 50 AD54,5 NERI*	nero	54,5	Metrico	50	35,5	64	17	95	92	58	5

“Quick-System” - Raccordi ad innesto rapido

ARTICOLO	colore	Ø esterno tubo AD	filetto passo	filetto valore	ØA mm	ØB mm	F mm	K mm	J mm	chiave mm	confe-zione pz.
RQB45-M 63 AD54,5 GRIGI	grigio	54,5	Metrico	63	45,5	71,5	17	100	97	69	5
RQB45-M 63 AD54,5 NERI*	nero	54,5	Metrico	63	45,5	71,5	17	100	97	69	5

* Articolo conforme ai requisiti secondo UL 514B (CSA C22.2 Nr. 18.3-12).


Tipo: RQB45-N (filetto NPT)

ARTICOLO	Ø esterno tubo AD	filetto passo	filetto valore	ØA mm	ØB mm	F mm	K mm	J mm	chiave mm	confe-zione pz.
RQB45-N 1/2" AD15,8 NERI	15,8	NPT	1/2"	10	23	12	48	41	23	50
RQB45-N 1/2" AD21,2 NERI*	21,2	NPT	1/2"	13	29,5	12	55	52	26	50
RQB45-N 3/4" AD28,5 NERI*	28,5	NPT	3/4"	17	37	13	68	68	31	25
RQB45-N 1" AD34,5 NERI*	34,5	NPT	1"	23	44	14	73,5	68	39	10
RQB45-N 1" 1/4 AD34,5 NERI	34,5	NPT	1" 1/4	29	44	14	73,5	73	45	10
RQB45-N 1" 1/2 AD42,5 NERI	42,5	NPT	1" 1/2	30	52	17	81	82	58	10
RQB45-N 1" 1/4 AD42,5 NERI*	42,5	NPT	1" 1/4	30,5	52	17	80	76	47	10
RQB45-N 1" 1/2 AD54,5 NERI*	54,5	NPT	1" 1/2	35	64	17	94,5	89	58	5
RQB45-N 2" AD54,5 NERI	54,5	NPT	2"	45	64	17	95	95,5	69	5

*Articolo conforme ai requisiti secondo UL 514B (CSA C22.2 Nr. 18.3-12).

RACCORDI IN PLASTICA A 45° "EASY-ENTRY" CON FILETTO IN METALLO IP 68/IP 69K





Materiale: corpo in poliammide 6, guarnizione interna in TPE, filetto in ottone nichelato.

Colore: nero.

Temperatura d'uso: -40°C / +120°C

Protezione IP: IP 68 secondo le specifiche EN 60529/IEC 60529 e IP 69K secondo le specifiche DIN 40050 T.9.

Infiammabilità: antifiamma e autoestinguente UL94-V0 (poliammide 6).

Normative e Certificazioni: VDE (EN/IEC 61386-23), c-UR-us, c-CSA-us (UL 1696, valido per le misure da AD21,2 a AD54,5), DB (DIN 5510 2, S1), SNCF (NFF 16-101/102, I3/F2), EN 45545-2 (HL 2), LLOYD’S REGISTER OF SHIPPING (idoneità per l’utilizzo in applicazioni navali ed offshore), GOST, TÜV VD/GGVSEB, UKCA.

Caratteristiche: assicurano una perfetta resistenza meccanica, antistrappo ed antivibrazioni. Garantiscono la protezione IP 68 e IP 69K per una massima tenuta all'acqua pressurizzata. La forma arrotondata del gomito favorisce il passaggio dei cavi (”EASY-ENTRY”). Il filetto in metallo conferisce ai raccordi la massima tenuta al serraggio sia che essi vengano montati con il controdado, sia che vengano montati direttamente sulla struttura. Il filetto è rivestito internamente in plastica per conferire il massimo isolamento ai cavi. Sono disponibili con filettatura PG, Metrica. Resistenza agli oli, alle benzine ed in particolare agli acidi ed ai solventi. Non contengono né cadmio, né silicone, né alogeni.

Tipo: RQBK45-P (filetto PG)

ARTICOLO	colore	Ø esterno tubo AD	filetto passo	filetto valore	ØA mm	ØB mm	F mm	K mm	J mm	chiave mm	confe-zione pz.
RQBK45-P 7 AD10 NERI	nero	10	PG	7	6,5	17	10	45	39	18	50
RQBK45-P 9 AD13 NERI	nero	13	PG	9	8,5	22	12	48	42,5	21	50
RQBK45-P 11 AD15,8 NERI	nero	15,8	PG	11	10	25,5	12	52,5	44,5	24	50
RQBK45-P 13,5 AD18,5 NERI	nero	18,5	PG	13,5	12,5	28	12	59	49	27	50
RQBK45-P 16 AD21,2 NERI	nero	21,2	PG	16	14,5	29,5	13	60	56	26	50


ARTICOLO	colore	Ø esterno tubo AD	filetto passo	filetto valore	ØA mm	ØB mm	F mm	K mm	J mm	chiave mm	confe-zione pz.
RQBK45-P 21 AD28,5 NERI	nero	28,5	PG	21	20	38	14	75	64	36	25
RQBK45-P 29 AD34,5 NERI	nero	34,5	PG	29	29	47	14	77	73,5	45	10
RQBK45-P 36 AD42,5 NERI	nero	42,5	PG	36	36	61,5	17	86	82,5	58	10
RQBK45-P 48 AD54,5 NERI	nero	54,5	PG	48	45,5	71,5	17	100	97	70	5

Tipo: RQBK45-M (filetto Metrico)

ARTICOLO	Ø esterno tubo AD	filetto passo	filetto valore	ØA mm	ØB mm	F mm	K mm	J mm	chiave mm	confe-zione pz.
RQBK45-M 12 AD10 NERI	10	Metrico	12x1,5	6,5	18	10	45	39	18	50
RQBK45-M 16 AD13 NERI	13	Metrico	16x1,5	8,5	22	12	48	42,5	21	50
RQBK45-M 20 AD15,8 NERI	15,8	Metrico	20x1,5	10	25,5	12	52,5	44,5	24	50
RQBK45-M 20 AD21,2 NERI	21,2	Metrico	20x1,5	13	29,5	12	60	55	26	50
RQBK45-M 25 AD21,2 NERI	21,2	Metrico	25x1,5	14,5	29,5	13	60	56	26	50
RQBK45-M 25 AD28,5 NERI	28,5	Metrico	25x1,5	17	37	13	72	64	32	25
RQBK45-M 32 AD28,5 NERI	28,5	Metrico	32x1,5	20	38	14	75	64	37	25
RQBK45-M 32 AD34,5 NERI	34,5	Metrico	32x1,5	23	44	14	76	73,5	39	10
RQBK45-M 40 AD34,5 NERI	34,5	Metrico	40x1,5	29	47	14	77	73,5	46	10
RQBK45-M 40 AD42,5 NERI	42,5	Metrico	40x1,5	31,5	56,5	17	86	82,5	48	10
RQBK45-M 50 AD42,5 NERI	42,5	Metrico	50x1,5	36	61,5	17	86	82,5	59	10
RQBK45-M 50 AD54,5 NERI	54,5	Metrico	50x1,5	35,5	64	17	95	92	59	5
RQBK45-M 63 AD54,5 NERI	54,5	Metrico	63x1,5	45,5	71,5	17	100	97	69	5

RACCORDI IN PLASTICA A 45° "EASY-ENTRY" CON FILETTO GIREVOLE IN METALLO IP 68/IP 69K





Materiale: corpo in poliammide, guarnizione interna in TPE, filetto girevole in ottone nichelato.

Colore: nero.

Temperatura d'uso: -40°C / +120°C

Protezione IP: IP 68, IP 69K.

Infiammabilità: antifiamma e autoestinguente UL94-V0 (poliammide).

Normative e Certificazioni: VDE (EN/IEC 61386-23), EN 45545-2 HL3, DB, SNCF, c-UR-us (UL 1696 / CSA 22.2; file n. E86359), UKCA.

Caratteristiche: questi raccordi assicurano un'ottima resistenza meccanica, antistrappo ed antivibrazioni e garantiscono la protezione IP 68 e IP 69 per una massima tenuta all'acqua pressurizzata. Sono resistenti all'impatto ed anche agli oli, alle benzine ed in particolare agli acidi ed ai solventi. Non contengono né cadmio, né silicone, né alogeni. La testa filettata girevole permette di posizionare i raccordi nel verso desiderato anche dopo averli installati sulla struttura. Il filetto in metallo conferisce la massima tenuta al serraggio sia che essi vengano montati con il controdado sia che vengano montati direttamente sulla struttura. Vengono forniti completi di guarnizione O-Ring e guarnizione piana Centellen (senza alogeni, resistente alle elevate sollecitazioni meccaniche, resistente agli oli ed ai raggi UV e adatta per la protezione da acqua e polvere). Con filettatura passo Metrico - EN 60423.

Tipo: RQBK45DR-M (filetto Metrico)


ARTICOLO	Ø esterno tubo AD	filetto passo	filetto valore	ØA mm	ØB mm	F mm	K mm	J mm	chiave mm	confe-zione pz.
RQBK45DR-M 20 AD21,2 NERI L6	21,2	Metrico	20x1,5	13	29,5	6	65,5	54,5	27	50
RQBK45DR-M 20 AD21,2 NERI L12	21,2	Metrico	20x1,5	13	29,5	12	71,5	54,5	27	50
RQBK45DR-M 25 AD28,5 NERI L7	28,5	Metrico	25x1,5	17	37	7	81	66	34	25
RQBK45DR-M 25 AD28,5 NERI L13	28,5	Metrico	25x1,5	17	37	13	87	66	34	25
RQBK45DR-M 32 AD34,5 NERI L8	34,5	Metrico	32x1,5	24,5	44	8	86	74	43	10

“Quick-System” - Raccordi ad innesto rapido

ARTICOLO	Ø esterno tubo AD	filetto passo	filetto valore	ØA mm	ØB mm	F mm	K mm	J mm	chiave mm	confe-zione pz.
RQBK45DR-M 32 AD34,5 NERI L14	34,5	Metrico	32x1,5	24,5	44	14	92	74	43	10
RQBK45DR-M 40 AD42,5 NERI L8	42,5	Metrico	40x1,5	31,5	52	8	95	85	52	10
RQBK45DR-M 40 AD42,5 NERI L17	42,5	Metrico	40x1,5	31,5	52	17	104	85	52	10

RACCORDI IN PLASTICA A 90° IP 66





Materiale: poliammide 6.6.

Colore: grigio, nero.

Temperatura d'uso: -40°C / +120°C

Protezione IP: IP 66 secondo le specifiche EN 60529/IEC 60529.

Infiammabilità: antifiamma e autoestinguente UL94-V0.

Normative e Certificazioni: VDE (EN/IEC 61386-23), c-UR-us (file n. E86359),c-UR-us (file n. E86359, UL 1696 – CSA 22.2), LLOYD’S REGISTER, GOST, UKCA.

Caratteristiche: assicurano una perfetta resistenza meccanica, antistrappo ed antivibrazioni. Garantiscono la tenuta IP 66 grazie alla struttura conica dell’interno. Resistenza agli oli, alle benzine ed in particolare agli acidi ed ai solventi. Non contengono né cadmio, né silicone, né alogeni. Con filetto PG secondo DIN 40430, Metrico secondo EN 60423 o con filetto NPT secondo ANSI/ASME B1.20.1.

Tipo: RQW1-P (filetto PG)

ARTICOLO	colore	Ø esterno tubo AD	filetto passo	filetto valore	ØA mm	ØB mm	ØB1 mm	F mm	E mm	H1 mm	confe-zione pz.
RQW1-P 7 AD10 GRIGI	grigio	10	PG	7	7	17	16	10	33	34	50
RQW1-P 7 AD10 NERI	nero	10	PG	7	7	17	16	10	33	34	50
RQW1-P 9 AD13 GRIGI	grigio	13	PG	9	12	20	20	10	34	37	50
RQW1-P 9 AD13 NERI	nero	13	PG	9	12	20	20	10	34	37	50
RQW1-P 11 AD15,8 GRIGI	grigio	15,8	PG	11	15,5	23	24,5	10	37,5	42	50
RQW1-P 11 AD15,8 NERI	nero	15,8	PG	11	15,5	23	24,5	10	37,5	42	50
RQW1-P 13,5 AD18,5 GRIGI	grigio	18,5	PG	13,5	13,5	26,5	27	13	47	46	50
RQW1-P 13,5 AD18,5 NERI	nero	18,5	PG	13,5	13,5	26,5	27	13	47	46	50
RQW1-P 16 AD21,2 GRIGI	grigio	21,2	PG	16	18	29,5	27	13	48	50	50
RQW1-P 16 AD21,2 NERI	nero	21,2	PG	16	18	29,5	27	13	48	50	50
RQW1-P 21 AD28,5 GRIGI	grigio	28,5	PG	21	24	37	34	13	56	58	25
RQW1-P 21 AD28,5 NERI	nero	28,5	PG	21	24	37	34	13	58	56	25
RQW1-P 29 AD34,5 GRIGI	grigio	34,5	PG	29	32	44	43	15	65	67,5	10
RQW1-P 29 AD34,5 NERI	nero	34,5	PG	29	32	44	43	15	65	67,5	10
RQW1-P 36 AD42,5 GRIGI	grigio	42,5	PG	36	36,5	52	51,5	15	72	83	10
RQW1-P 36 AD42,5 NERI	nero	42,5	PG	36	36,5	52	51,5	15	72	83	10
RQW1-P 48 AD54,5 GRIGI	grigio	54,5	PG	48	48,5	64	65	16	84	96	5
RQW1-P 48 AD54,5 NERI	nero	54,5	PG	48	48,5	64	65	16	84	96	5

Tipo: RQW1-M (filetto Metrico)

ARTICOLO	colore	Ø esterno tubo AD	filetto passo	filetto valore	ØA mm	ØB mm	ØB1 mm	F mm	E mm	H1 mm	confe-zione pz.
RQW1-M 10 AD10 GRIGI	grigio	10	Metrico	10x1	6	17	16	12	34,5	33,5	50
RQW1-M 10 AD10 NERI	nero	10	Metrico	10x1	6	17	16	12	34,5	33,5	50
RQW1-M 12 AD13 GRIGI	grigio	13	Metrico	12x1,5	8	20	20	10	34	36	50
RQW1-M 12 AD13 NERI	nero	13	Metrico	12x1,5	8	20	20	10	34	36	50
RQW1-M 16 AD13 GRIGI	grigio	13	Metrico	16x1,5	12	20	20	12	36,5	36	50
RQW1-M 16 AD13 NERI	nero	13	Metrico	16x1,5	12	20	20	12	36,5	36	50
RQW1-M 16 AD15,8 GRIGI	grigio	15,8	Metrico	16x1,5	12	23	24,5	12	40,5	42	50
RQW1-M 16 AD15,8 NERI	nero	15,8	Metrico	16x1,5	12	23	24,5	12	40,5	42	50
RQW1-M 20 AD15,8 GRIGI	grigio	15,8	Metrico	20x1,5	15,5	23	24,5	13	41,5	42	50
RQW1-M 20 AD15,8 NERI	nero	15,8	Metrico	20x1,5	15,5	23	24,5	13	41,5	42	50
RQW1-M 20 AD18,5 GRIGI	grigio	18,5	Metrico	20x1,5	13,5	26,5	27	13	47	46	50
RQW1-M 20 AD18,5 NERI	nero	18,5	Metrico	20x1,5	13,5	26,5	27	13	47	46	50
RQW1-M 20 AD21,2 GRIGI	grigio	21,2	Metrico	20x1,5	14,8	29,5	27	13	49	50	50
RQW1-M 20 AD21,2 NERI	nero	21,2	Metrico	20x1,5	14,8	29,5	27	13	49	50	50
RQW1-M 25 AD21,2 GRIGI	grigio	21,2	Metrico	25x1,5	18	29,5	29,5	13	49	50	50


ARTICOLO	colore	Ø esterno tubo AD	filetto passo	filetto valore	ØA mm	ØB mm	ØB1 mm	F mm	E mm	H1 mm	confe-zione pz.
RQW1-M 25 AD21,2 NERI	nero	21,2	Metrico	25x1,5	18	29,5	29,5	13	49	50	50
RQW1-M 25 AD28,5 GRIGI	grigio	28,5	Metrico	25x1,5	18	37	34	13	57	57	25
RQW1-M 25 AD28,5 NERI	nero	28,5	Metrico	25x1,5	18	37	34	13	57	57	25
RQW1-M 32 AD28,5 GRIGI	grigio	28,5	Metrico	32x1,5	24	37	37	15	59	57	25
RQW1-M 32 AD28,5 NERI	nero	28,5	Metrico	32x1,5	24	37	37	15	59	57	25
RQW1-M 32 AD34,5 GRIGI	grigio	34,5	Metrico	32x1,5	24	44	43	15	65	67,5	10
RQW1-M 32 AD34,5 NERI	nero	34,5	Metrico	32x1,5	24	44	43	15	65	67,5	10
RQW1-M 40 AD34,5 GRIGI	grigio	34,5	Metrico	40x1,5	32	44	45	15	67	67,5	10
RQW1-M 40 AD34,5 NERI	nero	34,5	Metrico	40x1,5	32	44	45	15	67	67,5	10
RQW1-M 40 AD42,5 GRIGI	grigio	42,5	Metrico	40x1,5	33	52	51,5	15	72	81	10
RQW1-M 40 AD42,5 NERI	nero	42,5	Metrico	40x1,5	33	52	51,5	15	72	81	10
RQW1-M 50 AD42,5 GRIGI	grigio	42,5	Metrico	50x1,5	39	52	55	15,5	74,5	83	10
RQW1-M 50 AD42,5 NERI	nero	42,5	Metrico	50x1,5	39	52	55	15,5	74,5	83	10
RQW1-M 50 AD54,5 GRIGI	grigio	54,5	Metrico	50x1,5	39	64	64	15	84	94	5
RQW1-M 50 AD54,5 NERI	nero	54,5	Metrico	50x1,5	39	64	64	15	84	94	5
RQW1-M 63 AD54,5 GRIGI	grigio	54,5	Metrico	63x1,5	53	64	68	16	85,5	94	5
RQW1-M 63 AD54,5 NERI	nero	54,5	Metrico	63x1,5	53	64	68	16	85,5	94	5

Tipo: RQW1-N (filetto NPT)

ARTICOLO	Ø esterno tubo AD	filetto passo	filetto valore	ØA mm	ØB mm	ØB1 mm	F mm	E mm	H1 mm	confe-zione pz.
RQW1-N 1/2" AD15,8 NERI	15,8	NPT	1/2"	16	26	26	11	40,5	42	50
RQW1-N 1/2" AD21,2 NERI	21,2	NPT	1/2"	16	29,5	27	13	48,5	51	50
RQW1-N 3/4" AD28,5 NERI	28,5	NPT	3/4"	21	37	34	14	57	57,5	25
RQW1-N 1" AD34,5 NERI	34,5	NPT	1"	28	44	43	16	66	67,5	10
RQW1-N 1" 1/4 AD42,5 NERI	42,5	NPT	1" 1/4	35	52	52	18	76	83	10
RQW1-N 2" AD54,5 NERI	54,5	NPT	1" 1/2	41	64	64,5	18	87	95	5

RACCORDI IN PLASTICA A 90° IP 68





Materiale: corpo in poliammide 6.6, guarnizione interna in TPE.

Colore: grigio, nero.

Temperatura d'uso: -40°C / +120°C

Protezione IP: IP 68, IP 69K.

Infiammabilità: antifiamma e autoestinguente UL94-V0.

Normative e Certificazioni: VDE (EN/IEC 61386-23), c-UR-us, c-CSA-us (UL 1696, valido per le misure da AD21,2 a AD54,5), DB (DIN 5510 2, S1), SNCF (NFF 16-101/102, I3/F2), EN 45545-2 (HL 2), TÜV VD/GGVSEB, LLOYD'S REGISTER OF SHIPPING (idoneità per l'utilizzo in applicazioni navali ed offshore), GOST, UKCA.

Caratteristiche: assicurano una perfetta resistenza meccanica, antistrappo ed antivibrazioni. Garantiscono la tenuta stagna IP 68 e IP 69K per una massima tenuta all'acqua pressurizzata. Sono disponibili con filettatura PG, Metrica, CTG (JIS B 0204)/ Whitworth (DIN ISO 228-1), NPT. Resistenza agli oli, alle benzine ed in particolare agli acidi ed ai solventi. Non contengono né cadmio, né silicone, né alogeni.

Tipo: RQW-P (filetto PG)

ARTICOLO	colore	Ø esterno tubo AD	filetto passo	filetto valore	ØA mm	ØB mm	ØB1 mm	F mm	E mm	H1 mm	confe-zione pz.
RQW-P 7 AD10 GRIGI	grigio	10	PG	7	7	17	16	9,5	33	34	50
RQW-P 7 AD10 NERI	nero	10	PG	7	7	17	16	9,5	33	34	50
RQW-P 9 AD13 GRIGI	grigio	13	PG	9	12	20	20	10	34	37	50
RQW-P 9 AD13 NERI	nero	13	PG	9	12	20	20	10	34	37	50
RQW-P 11 AD13 GRIGI	grigio	13	PG	11	14	20	23	10	34	39	50
RQW-P 11 AD13 NERI	nero	13	PG	11	14	20	23	10	34	39	50
RQW-P 13,5 AD13 NERI	nero	13	PG	13,5	15,5	20	25	10	35	41	50
RQW-P 11 AD15,8 GRIGI	grigio	15,8	PG	11	14,5	24,5	24,5	10	37,5	42	50

“Quick-System” - Raccordi ad innesto rapido

ARTICOLO	colore	Ø esterno tubo AD	filetto passo	filetto valore	ØA mm	ØB mm	ØB1 mm	F mm	E mm	H1 mm	confe-zione pz.
RQW-P 11 AD15,8 NERI	nero	15,8	PG	11	14,5	24,5	24,5	10	37,5	42	50
RQW-P 13,5 AD18,5 GRIGI	grigio	18,5	PG	13,5	13,5	26,5	27	13	47	46	50
RQW-P 13,5 AD18,5 NERI	nero	18,5	PG	13,5	13,5	26,5	27	13	47	46	50
RQW-P 16 AD21,2 GRIGI	grigio	21,2	PG	16	18	29,5	27	13	48	49	50
RQW-P 16 AD21,2 NERI	nero	21,2	PG	16	18	29,5	27	13	48	49	50
RQW-P 21 AD28,5 GRIGI	grigio	28,5	PG	21	24	37	34	13	58	57	25
RQW-P 21 AD28,5 NERI	nero	28,5	PG	21	24	37	34	13	58	57	25
RQW-P 29 AD34,5 GRIGI	grigio	34,5	PG	29	32	44	43	15	65	67,5	10
RQW-P 29 AD34,5 NERI	nero	34,5	PG	29	32	44	43	15	65	67,5	10
RQW-P 36 AD42,5 GRIGI	grigio	42,5	PG	36	39,5	52	51,5	15	72	83	10
RQW-P 36 AD42,5 NERI	nero	42,5	PG	36	39,5	52	51,5	15	72	83	10
RQW-P 48 AD54,5 GRIGI	grigio	54,5	PG	48	48,5	64	65	16	84	96	5
RQW-P 48 AD54,5 NERI	nero	54,5	PG	48	48,5	64	65	16	84	96	5

Tipo: RQW-M (filetto Metrico)

ARTICOLO	colore	Ø esterno tubo AD	filetto passo	filetto valore	ØA mm	ØB mm	ØB1 mm	F mm	E mm	H1 mm	confe-zione pz.
RQW-M 10 AD10 GRIGI	grigio	10	Metrico	10x1	6	17	16	12	34,5	33,5	50
RQW-M 10 AD10 NERI	nero	10	Metrico	10x1	6	17	16	12	34,5	33,5	50
RQW-M 12 AD13 GRIGI	grigio	13	Metrico	12x1,5	8	20	20	10	40	36	50
RQW-M 12 AD13 NERI	nero	13	Metrico	12x1,5	8	20	20	10	34	36	50
RQW-M 16 AD13 GRIGI	grigio	13	Metrico	16x1,5	12	20	20	12	36,5	36	50
RQW-M 16 AD13 NERI	nero	13	Metrico	16x1,5	12	20	20	12	36,5	36	50
RQW-M 16 AD15,8 GRIGI	grigio	15,8	Metrico	16x1,5	12	23	24,5	12	40,5	42	50
RQW-M 16 AD15,8 NERI	nero	15,8	Metrico	16x1,5	12	23	24,5	12	40,5	42	50
RQW-M 20 AD15,8 GRIGI	grigio	15,8	Metrico	20x1,5	15,5	23	24,5	13	41,5	42	50
RQW-M 20 AD15,8 NERI	nero	15,8	Metrico	20x1,5	15,5	23	24,5	13	41,5	42	50
RQW-M 20 AD21,2 GRIGI	grigio	21,2	Metrico	20x1,5	14,8	29,5	27	13	49	50	50
RQW-M 20 AD21,2 NERI*	nero	21,2	Metrico	20x1,5	14,8	29,5	27	13	49	50	50
RQW-M 25 AD21,2 GRIGI	grigio	21,2	Metrico	25x1,5	18	29,5	29,5	13	49	50	50
RQW-M 25 AD21,2 NERI*	nero	21,2	Metrico	25x1,5	18	29,5	29,5	13	49	50	50
RQW-M 25 AD28,5 GRIGI	grigio	28,5	Metrico	25x1,5	19	37	34	13	57	57	25
RQW-M 25 AD28,5 NERI*	nero	28,5	Metrico	25x1,5	19	37	34	13	57	57	25
RQW-M 32 AD28,5 GRIGI	grigio	28,5	Metrico	32x1,5	24	37	37	15	59	57	25
RQW-M 32 AD28,5 NERI*	nero	28,5	Metrico	32x1,5	24	37	37	15	59	57	25
RQW-M 32 AD34,5 GRIGI	grigio	34,5	Metrico	32x1,5	24	44	43	15	65	67,5	10
RQW-M 32 AD34,5 NERI*	nero	34,5	Metrico	32x1,5	24	44	43	15	65	67,5	10
RQW-M 40 AD34,5 GRIGI	grigio	34,5	Metrico	40x1,5	32	44	45	15	67	67,5	10
RQW-M 40 AD34,5 NERI*	nero	34,5	Metrico	40x1,5	32	44	45	15	67	67,5	10
RQW-M 40 AD42,5 GRIGI	grigio	42,5	Metrico	40x1,5	32	52	51,5	15	72	83	10
RQW-M 40 AD42,5 NERI*	nero	42,5	Metrico	40x1,5	32	52	51,5	15	72	83	10
RQW-M 50 AD42,5 GRIGI	grigio	42,5	Metrico	50x1,5	39	52	55	15,5	74,5	83	10
RQW-M 50 AD42,5 NERI*	nero	42,5	Metrico	50x1,5	39	52	55	15,5	74,5	83	10
RQW-M 50 AD54,5 GRIGI	grigio	54,5	Metrico	50x1,5	39	64	64	15	84	94	5
RQW-M 50 AD54,5 NERI*	nero	54,5	Metrico	50x1,5	39	64	64	15	84	94	5
RQW-M 63 AD54,5 GRIGI	grigio	54,5	Metrico	63x1,5	53	64	68	16	85,5	94	5
RQW-M 63 AD54,5 NERI*	nero	54,5	Metrico	63x1,5	53	64	68	16	85,5	94	5

*Articolo conforme ai requisiti secondo UL 514B (CSA C22.2 Nr. 18.3-12).

Tipo: RQW-C (filetto CTG)

ARTICOLO	Ø esterno tubo AD	ØA mm	ØB mm	ØB1 mm	F mm	E mm	H1 mm	confezione pz.
RQW-C 1/2" AD13 NERI	13	15	20	27	14	40	40	50
RQW-C 1/2" AD15,8 NERI	15,8	15	23	27	14	43	42	50
RQW-C 1/2" AD21,2 NERI	21,2	15	29,5	27	14	49	51	50
RQW-C 3/4" AD28,5 NERI	28,5	20,5	37	34	13	57	57	25
RQW-C 1" AD34,5 NERI	34,5	25	44	43	16	66,5	67,5	10
RQW-C 1 1/4" AD42,5 NERI	42,5	35	52	52	18	76	83	10
RQW-C 2" AD54,5 NERI	54,5	52	64	66	18	89,5	96	5

Tipo: RQW-N (filetto NPT)


ARTICOLO	Ø esterno tubo AD	filetto passo	filetto valore	ØA mm	ØB mm	ØB1 mm	F mm	E mm	H1 mm	confe-zione pz.
RQW-N 1/4" AD10 NERI	10	NPT	1/4"	8,5	17	16	10	33	34	50
RQW-N 1/4" AD13 NERI	13	NPT	1/4"	10	20	20	10,5	35	36	50
RQW-N 3/8" AD15,8 NERI	15,8	NPT	3/8"	12,5	26	24,5	12	44	44	50
RQW-N 1/2" AD15,8 NERI	15,8	NPT	1/2"	14	23,5	26	12	40,5	42	50
RQW-N 1/2" AD21,2 NERI*	21,2	NPT	1/2"	16	29,5	27	13	48,5	51	50
RQW-N 3/4" AD28,5 NERI*	28,5	NPT	3/4"	21	37	34	14	57	57,5	25
RQW-N 1" AD34,5 NERI*	34,5	NPT	1"	28	44	43	16	67,5	67,5	10
RQW-N 1" 1/4 AD42,5 NERI*	42,5	NPT	1" 1/4	35	52	52	18	76	83	10
RQW-N 1" 1/2 AD42,5 NERI	42,5	NPT	1" 1/2	36,5	54	56	16,5	76	83	10

ARTICOLO	Ø esterno tubo AD	filetto passo	filetto valore	ØA mm	ØB mm	ØB1 mm	F mm	E mm	H1 mm	confe-zione pz.
RQW-N 1" 1/2 AD54,5 NERI*	54,5	NPT	1" 1/2	41	64	64,5	18	87	95	5
RQW-N 2" AD54,5 NERI	54,5	NPT	2"	52	66	65	21	90	100	5

*Articolo conforme ai requisiti secondo UL 514B (CSA C22.2 Nr. 18.3-12).

RACCORDI IN PLASTICA A 90° "EASY-ENTRY" IP 66 (FILETTO METRICO)





Materiale: poliammide 6.

Colore: grigio, nero.

Temperatura d'uso: -40°C / +120°C

Protezione IP: IP 66.

Infiammabilità: antifiamma e autoestinguente UL94-V0.

Normative e Certificazioni: VDE (EN/IEC 61386-23), c-UR-us, LLOYD'S REGISTER, UKCA, GOST.

Caratteristiche: assicurano una perfetta resistenza meccanica, antistrappo ed antivibrazioni. Garantiscono la tenuta IP 66 grazie alla struttura conica dell'interno. La forma arrotondata del gomito favorisce il passaggio dei cavi ("EASY-ENTRY"). Resistenza agli oli, alle benzine ed in particolare agli acidi ed ai solventi. Non contengono né cadmio, né silicone, né alogeni.


Tipo: RQB1 90-M (filetto Metrico)

ARTICOLO	colore	Ø esterno tubo AD	filetto passo	filetto valore	ØA mm	ØB mm	F mm	H mm	E mm	chiave mm	confe-zione pz.
RQB1 90-M 12 AD10 GRIGI*	grigio	10	Metrico	12x1,5	6,5	17	10	57	39	18	50
RQB1 90-M 12 AD10 NERI	nero	10	Metrico	12x1,5	6,5	17	10	57	39	18	50
RQB1 90-M 16 AD13 GRIGI*	grigio	13	Metrico	16x1,5	8,5	20	12	59	40,5	21	50
RQB1 90-M 16 AD13 NERI	nero	13	Metrico	16x1,5	8,5	20	12	59	40,5	21	50
RQB1 90-M 20 AD15,8 GRIGI*	grigio	15,8	Metrico	20x1,5	10	23	12	62	45	24	50
RQB1 90-M 20 AD15,8 NERI	nero	15,8	Metrico	20x1,5	10	23	12	62	45	24	50
RQB1 90-M 20 AD21,2 GRIGI*	grigio	21,2	Metrico	20x1,5	13	29,5	12	73	48	26	50
RQB1 90-M 20 AD21,2 NERI	nero	21,2	Metrico	20x1,5	13	29,5	12	73	48	26	50
RQB1 90-M 25 AD21,2 GRIGI*	grigio	21,2	Metrico	25x1,5	14,5	29,5	13	73	48	26	50
RQB1 90-M 25 AD21,2 NERI	nero	21,2	Metrico	25x1,5	14,5	29,5	13	73	48	26	50
RQB1 90-M 25 AD28,5 GRIGI*	grigio	28,5	Metrico	25x1,5	17	37	13	90	64	32	25
RQB1 90-M 25 AD28,5 NERI	nero	28,5	Metrico	25x1,5	17	37	13	90	64	32	25
RQB1 90-M 32 AD28,5 GRIGI*	grigio	28,5	Metrico	32x1,5	20	37	14	85	64	36	25
RQB1 90-M 32 AD28,5 NERI	nero	28,5	Metrico	32x1,5	20	37	14	85	64	36	25
RQB1 90-M 32 AD34,5 GRIGI*	grigio	34,5	Metrico	32x1,5	23	44	14	100,5	74	39	10
RQB1 90-M 32 AD34,5 NERI	nero	34,5	Metrico	32x1,5	23	44	14	100,5	74	39	10
RQB1 90-M 40 AD34,5 GRIGI*	grigio	34,5	Metrico	40x1,5	29	44	14	100,5	74	45	10
RQB1 90-M 40 AD34,5 NERI	nero	34,5	Metrico	40x1,5	29	44	14	100,5	74	45	10
RQB1 90-M 40 AD42,5 GRIGI*	grigio	42,5	Metrico	40x1,5	31,5	52	17	111	82,5	48	10
RQB1 90-M 40 AD42,5 NERI	nero	42,5	Metrico	40x1,5	31,5	52	17	111	82,5	48	10
RQB1 90-M 50 AD42,5 GRIGI*	grigio	42,5	Metrico	50x1,5	36	52	17	111	82,5	59	10
RQB1 90-M 50 AD42,5 NERI	nero	42,5	Metrico	50x1,5	36	52	17	111	82,5	59	10
RQB1 90-M 50 AD54,5 GRIGI*	grigio	54,5	Metrico	50x1,5	35,5	64	17	124,5	98	60	5
RQB1 90-M 50 AD54,5 NERI	nero	54,5	Metrico	50x1,5	35,5	64	17	124,5	98	60	5
RQB1 90-M 63 AD54,5 GRIGI*	grigio	54,5	Metrico	63x1,5	45,5	64	17	124,5	97	70	5
RQB1 90-M 63 AD54,5 NERI	nero	54,5	Metrico	63x1,5	45,5	64	17	124,5	97	70	5

*Articolo su richiesta.

RACCORDI IN PLASTICA A 90° "EASY-ENTRY" IP 68/IP 69K





Materiale: corpo in poliammide 6, guarnizione interna in TPE.

Colore: nero.

Temperatura d'uso: -40°C / +120°C

Protezione IP: IP 68 secondo le specifiche EN 60529/IEC 60529 e IP 69K secondo le specifiche DIN 40050 T.9.

Infiammabilità: antifiamma e autoestinguente UL94-V0 (poliammide 6).

Normative e Certificazioni: VDE (EN/IEC 61386-23), c-UR-us, c-CSA-us (UL 1696, valido per le misure da AD21,2 a AD54,5), DB (DIN 5510 2, S1), SNCF (NFF 16-101/102, I3/F2), EN 45545-2 (HL 2), TÜV VD/GGVSEB, LLOYD'S REGISTER OF SHIPPING (idoneità per l'utilizzo in applicazioni navali ed offshore), GOST, UKCA.

Caratteristiche: assicurano una perfetta resistenza meccanica, antistrappo ed antivibrazioni. Garantiscono la protezione IP 68 e IP 69K per una massima tenuta all'acqua pressurizzata. La forma arrotondata del gomito favorisce il passaggio dei cavi (”EASY-ENTRY”). Sono disponibili con filettatura PG, Metrica. Resistenza agli oli, alle benzine ed in particolare agli acidi ed ai solventi. Non contengono né cadmio, né silicone, né alogeni.

Tipo: RQB90-P (filetto PG)

ARTICOLO	Ø esterno tubo AD	filetto passo	filetto valore	ØA mm	ØB mm	F mm	H mm	E mm	chiave mm	confe-zione pz.
RQB90-P 7 AD10 NERI	10	PG	7	6,5	17	10	57	39	18	50
RQB90-P 9 AD13 NERI	13	PG	9	8,5	20	12	59	40,5	21	50
RQB90-P 11 AD15,8 NERI	15,8	PG	11	10	23	12	62	45	24	50
RQB90-P 13,5 AD18,5 NERI	18,5	PG	13,5	12,5	25	12	65	47	27	50
RQB90-P 16 AD21,2 NERI	21,2	PG	16	14,5	29,5	13	73	48	26	50
RQB90-P 21 AD28,5 NERI	28,5	PG	21	20	37	14	85	64	36	25
RQB90-P 29 AD34,5 NERI	34,5	PG	29	30	44	14	100,5	74	45	10
RQB90-P 36 AD42,5 NERI	42,5	PG	36	36	52	17	108	82,5	58	10
RQB90-P 48 AD54,5 NERI	54,5	PG	48	45,5	64	15,5	124,5	97	70	5


Tipo: RQB90-M (filetto Metrico)

ARTICOLO	colore	Ø esterno tubo AD	filetto passo	filetto valore	ØA mm	ØB mm	F mm	H mm	E mm	chiave mm	confe-zione pz.
RQB90-M 12 AD10 GRIGI	grigio	10	Metrico	12x1,5	6,5	17	10	57	39	18	50
RQB90-M 12 AD10 NERI	nero	10	Metrico	12x1,5	6,5	17	10	57	39	18	50
RQB90-M 16 AD13 GRIGI	grigio	13	Metrico	16x1,5	8,5	20	12	59	40,5	21	50
RQB90-M 16 AD13 NERI	nero	13	Metrico	16x1,5	8,5	20	12	59	40,5	21	50
RQB90-M 20 AD15,8 GRIGI	grigio	15,8	Metrico	20x1,5	10	23	12	62	45	24	50
RQB90-M 20 AD15,8 NERI	nero	15,8	Metrico	20x1,5	10	23	12	62	45	24	50
RQB90-M 20 AD21,2 GRIGI	grigio	21,2	Metrico	20x1,5	13	29,5	12	73	48	26	50
RQB90-M 20 AD21,2 NERI	nero	21,2	Metrico	20x1,5	13	29,5	12	73	48	26	50
RQB90-M 25 AD21,2 GRIGI	grigio	21,2	Metrico	25x1,5	14,5	29,5	13	73	48	26	50
RQB90-M 25 AD21,2 NERI	nero	21,2	Metrico	25x1,5	14,5	29,5	13	73	48	26	50
RQB90-M 25 AD28,5 GRIGI	grigio	28,5	Metrico	25x1,5	17	37	13	90	64	32	25
RQB90-M 25 AD28,5 NERI	nero	28,5	Metrico	25x1,5	17	37	13	90	64	32	25
RQB90-M 32 AD28,5 GRIGI	grigio	28,5	Metrico	32x1,5	20	37	14	85	64	36	25
RQB90-M 32 AD28,5 NERI	nero	28,5	Metrico	32x1,5	20	37	14	85	64	36	25
RQB90-M 32 AD34,5 GRIGI	grigio	34,5	Metrico	32x1,5	23	44	14	100,5	74	39	10
RQB90-M 32 AD34,5 NERI	nero	34,5	Metrico	32x1,5	23	44	14	100,5	74	39	10
RQB90-M 40 AD34,5 GRIGI	grigio	34,5	Metrico	40x1,5	29	44	14	100,5	74	45	10
RQB90-M 40 AD34,5 NERI	nero	34,5	Metrico	40x1,5	29	44	14	100,5	74	45	10
RQB90-M 40 AD42,5 GRIGI	grigio	42,5	Metrico	40x1,5	31,5	52	17	111	82,5	48	10
RQB90-M 40 AD42,5 NERI	nero	42,5	Metrico	40x1,5	31,5	52	17	111	82,5	48	10
RQB90-M 50 AD42,5 GRIGI	grigio	42,5	Metrico	50x1,5	36	52	17	111	82,5	59	10
RQB90-M 50 AD42,5 NERI	nero	42,5	Metrico	50x1,5	36	52	17	111	82,5	59	10
RQB90-M 50 AD54,5 GRIGI	grigio	54,5	Metrico	50x1,5	35,5	64	17	124,5	98	60	5
RQB90-M 50 AD54,5 NERI	nero	54,5	Metrico	50x1,5	35,5	64	17	124,5	98	60	5

ARTICOLO	colore	Ø esterno tubo AD	filetto passo	filetto valore	ØA mm	ØB mm	F mm	H mm	E mm	chiave mm	confe-zione pz.
RQB90-M 63 AD54,5 GRIGI	grigio	54,5	Metrico	63x1,5	45,5	64	17	124,5	97	70	5
RQB90-M 63 AD54,5 NERI	nero	54,5	Metrico	63x1,5	45,5	64	17	124,5	97	70	5

RACCORDI IN PLASTICA A 90° "EASY-ENTRY" CON FILETTO IN METALLO IP 68/IP 69K





Materiale: corpo in poliammide 6, guarnizione interna in TPE, filetto in ottone nichelato.

Colore: nero.

Temperatura d'uso: -40°C / +120°C

Protezione IP: IP 68 e IP 69K secondo le specifiche EN 60529/ IEC 60529.

Infiammabilità: antifiamma e autoestinguente UL94-V0 (poliammide 6).

Normative e Certificazioni: VDE (EN/IEC 61386-23), c-UR-us (file n. E86359, UL 1696 – CSA 22.2), DB (DIN 5510 2, S1), SNCF (NFF 16-101/102, I3/F2), LLOYD'S REGISTER, EN 45545-2 (HL 3), GOST, UKCA.

Caratteristiche: assicurano una perfetta resistenza meccanica, antistrappo ed antivibrazioni. Garantiscono la protezione IP 68 e IP 69K per una massima tenuta all'acqua pressurizzata. La forma arrotondata del gomito favorisce il passaggio dei cavi ("EASY-ENTRY"). Il filetto in metallo conferisce ai raccordi la massima tenuta al serraggio sia che essi vengano montati con il controdado, sia che vengano montati direttamente sulla struttura. Il filetto è rivestito internamente in plastica per conferire il massimo isolamento ai cavi. Resistenza agli oli, alle benzine ed in particolare agli acidi ed ai solventi. Non contengono né cadmio, né silicone, né alogeni. Con filetto PG secondo DIN 40430. Con filetto Metrico secondo EN 60423. Con filetto NPT secondo ANSI/ASME B1.20.1.

Tipo: RQBK90-P (filetto PG)

ARTICOLO	Ø esterno tubo AD	filetto passo	filetto valore	ØA mm	ØB mm	F mm	H mm	E mm	chiave mm	confe-zione pz.
RQBK90-P 7 AD10 NERI	10	PG	7	6,5	17	10	57	39	18	50
RQBK90-P 9 AD13 NERI	13	PG	9	8,5	20	12	59	40,5	21	50
RQBK90-P 11 AD15,8 NERI	15,8	PG	11	10	23	12	62	45	24	50
RQBK90-P 13,5 AD18,5 NERI	18,5	PG	13,5	12,5	25	12	65	47	27	50
RQBK90-P 16 AD21,2 NERI	21,2	PG	16	14,5	29,5	13	73	48	26	50
RQBK90-P 21 AD28,5 NERI	28,5	PG	21	20	37	14	85	64	36	25
RQBK90-P 29 AD34,5 NERI	34,5	PG	29	29	44	14	100,5	74	46	10
RQBK90-P 36 AD42,5 NERI	42,5	PG	36	36	52	17	111	82,5	58	10
RQBK90-P 48 AD54,5 NERI	54,5	PG	48	45,5	64	17	124,5	97	70	5

Tipo: RQBK90-M (filetto Metrico)

ARTICOLO	Ø esterno tubo AD	filetto passo	filetto valore	ØA mm	ØB mm	F mm	H mm	E mm	chiave mm	confe-zione pz.
RQBK90-M 12 AD10 NERI	10	Metrico	12x1,5	6,5	17	10	57	39	18	50
RQBK90-M 16 AD13 NERI	13	Metrico	16x1,5	8,5	20	12	59	40,5	21	50
RQBK90-M 20 AD15,8 NERI	15,8	Metrico	20x1,5	10	23	12	62	45	24	50
RQBK90-M 20 AD21,2 NERI	21,2	Metrico	20x1,5	13	29,5	12	73	48	26	50
RQBK90-M 25 AD21,2 NERI	21,2	Metrico	25x1,5	14,5	29,5	13	73	48	26	50
RQBK90-M 25 AD28,5 NERI	28,5	Metrico	25x1,5	17	37	13	90	64	32	25
RQBK90-M 32 AD28,5 NERI	28,5	Metrico	32x1,5	20	37	14	85	64	36	25
RQBK90-M 32 AD34,5 NERI	34,5	Metrico	32x1,5	23	44	14	100,5	74	39	10
RQBK90-M 40 AD34,5 NERI	34,5	Metrico	40x1,5	29	44	14	100,5	74	45	10
RQBK90-M 40 AD42,5 NERI	42,5	Metrico	40x1,5	31,5	52	17	111	82,5	48	10
RQBK90-M 50 AD42,5 NERI	42,5	Metrico	50x1,5	36	52	17	111	82,5	59	10
RQBK90-M 50 AD54,5 NERI	54,5	Metrico	50x1,5	35,5	64	17	124,5	98	60	5
RQBK90-M 63 AD54,5 NERI	54,5	Metrico	63x1,5	45,5	64	17	124,5	98	60	5

“Quick-System” - Raccordi ad innesto rapido


Tipo: RQBK90-N (filetto NPT)

ARTICOLO	Ø esterno tubo AD	filetto passo	filetto valore	ØA mm	ØB mm	F mm	H mm	E mm	chiave mm	confe-zione pz.
RQBK90-N 1/2" AD15,8 NERI*	15,8	NPT	1/2”	10	23	12	62	45	24	50
RQBK90-N 1/2" AD21,2 NERI*	21,2	NPT	1/2"	13	29,5	12	73	48	26	50
RQBK90-N 3/4" AD28,5 NERI*	28,5	NPT	3/4"	17	37	14	85	64	22	25
RQBK90-N 1" AD34,5 NERI*	34,5	NPT	1"	24,5	44	14	100,5	74	31	10
RQBK90-N 1" 1/4 AD42,5 NERI*	42,5	NPT	1" 1/4	31,5	52	17	111	82,5	36	10
RQBK90-N 1" 1/2 AD54,5 NERI*	54,5	NPT	1" 1/2	37,5	64	17	124,5	97	60	5
RQBK90-N 2" AD54,5 NERI*	54,5	NPT	2"	45,5	64	17	124,5	97	70	5

*Articolo su richiesta.

RACCORDI IN PLASTICA A 90° "EASY-ENTRY" CON FILETTO GIREVOLE IN METALLO IP 68/IP 69K





Materiale: corpo in poliammide 6, guarnizione interna in TPE, filetto in ottone nichelato.

Colore: nero.

Temperatura d'uso: -40°C / +120°C

Protezione IP: IP 68 secondo le specifiche EN 60529/IEC 60529 e IP 69K secondo le specifiche DIN 40050 T.9.

Infiammabilità: antifiamma e autoestinguente UL94-V0 (poliammide 6).

Normative e Certificazioni: VDE (EN/IEC 61386-23), c-CSA-us (UL 1696, valido per le misure da AD21,2 a AD54,5), DB (DIN 5510 2, S1), SNCF (NFF 16-101/102, I3/F2), EN 45545-2 (HL 2).

Caratteristiche: assicurano un’ottima resistenza meccanica, antistrappo ed antivibrazioni. Garantiscono la protezione IP 68 e IP 69K per una massima tenuta all'acqua pressurizzata. La testa filettata girevole permette di posizionare i raccordi nel verso desiderato anche dopo averli installati. Il filetto in metallo conferisce la massima tenuta al serraggio sia nel caso in cui vengano montati col controdado sia direttamente sulla struttura. La forma arrotondata del gomito favorisce il passaggio dei cavi (”EASY-ENTRY”). Sono disponibili con filettatura PG, Metrica e NPT. Resistenza agli oli, alle benzine ed in particolare agli acidi ed ai solventi. Non contengono né cadmio, né silicone, né alogeni.

Tipo: RQBK90DR-P (filetto PG)

ARTICOLO	Ø esterno tubo AD	filetto passo	filetto valore	ØA mm	ØB mm	F mm	H mm	E mm	chiave mm	confe-zione pz.
RQBK90DR-P 16 AD21,2 NERI	21,2	PG	16	13	29,5	13	72	65	27	50
RQBK90DR-P 21 AD28,5 NERI	28,5	PG	21	17	37	14	90	81,5	34	25
RQBK90DR-P 29 AD34,5 NERI	34,5	PG	29	24,5	44	14	100	95	43	10
RQBK90DR-P 36 AD42,5 NERI	42,5	PG	36	31,5	52	17	110	105	52	10

Tipo: RQBK90DR-M (filetto Metrico)

ARTICOLO	Ø esterno tubo AD	filetto passo	filetto valore	ØA mm	ØB mm	F mm	H mm	E mm	chiave mm	confe-zione pz.
RQBK90DR-M 20 AD21,2 L12 NERI	21,2	Metrico	20x1,5	13	29,5	12	72	62	27	50
RQBK90DR-M 25 AD28,5 L7 NERI	28,5	Metrico	25x1,5	17	37	7	90	74	34	25
RQBK90DR-M 25 AD28,5 L13 NERI	28,5	Metrico	25x1,5	17	37	13	90	80	34	25
RQBK90DR-M 32 AD34,5 L8 NERI	34,5	Metrico	32x1,5	24,5	44	8	100	85	43	10
RQBK90DR-M 40 AD42,5 L8 NERI	42,5	Metrico	40x1,5	31,5	52	8	111	94	52	10
RQBK90DR-M 40 AD42,5 L17 NERI	42,5	Metrico	40x1,5	31,5	52	17	111	103	52	10
RQBK90DR-M 32 AD34,5 L14 NERI	34,5	Metrico	32x1,5	24,5	44	14	100	91	43	10

Tipo: RQBK90DR-N (filetto NPT)


ARTICOLO	Ø esterno tubo AD	filetto passo	filetto valore	ØA mm	ØB mm	F mm	H mm	E mm	chiave mm	confe-zione pz.
RQBK90DR-N 1/2" AD21,2 NERI*	21,2	NPT	1/2"	13	29,5	13	73	65	27	50
RQBK90DR-N 3/4" AD28,5 NERI*	28,5	NPT	3/4"	17	37	14	90	81,5	34	25
RQBK90DR-N 1" AD34,5 NERI*	34,5	NPT	1"	24,5	44	14	100	95	43	10
RQBK90DR-N 1" 1/4 AD42,5 NERI*	42,5	NPT	1" 1/4	31,5	52	17	110	105	52	10

*Articolo su richiesta.

RACCORDI IN PLASTICA A 90° FLANGIATI IP 68







Materiale: corpo in poliammide 6, guarnizione interna in TPE.

Colore: grigio, nero.

Temperatura d'uso: -40°C / +120°C

Protezione IP: IP 68 secondo le specifiche EN 60529/IEC 60529.

Infiammabilità: antifiamma e autoestinguente UL94-V0 (poliammide 6).

Normative e Certificazioni: GOST, UKCA.


Caratteristiche: assicurano una perfetta resistenza meccanica, antistrappo ed antivibrazioni. Garantiscono la tenuta stagna IP 68 grazie alla guarnizione interna. Questi raccordi sono stati progettati con una flangia poco ingombrante provvista di 2/4 fori per il fissaggio, tramite viti, alla parete. Vengono forniti completi di guarnizione da applicare alla flangia. Resistenza agli oli, alle benzine ed in particolare agli acidi ed ai solventi. Non contengono né cadmio, né silicone, né alogeni.

Tipo: RQW-F

ARTICOLO	colore	Ø esterno tubo AD	ØA mm	ØB mm	H mm	E mm	L mm	L1 mm	H1 mm	H2 mm	confe-zione pz.
RQW-F AD21,2 NERI	nero	21,2	20	29,5	70	36	46	36	42	-	10
RQW-F AD21,2 GRIGI	grigio	21,2	20	29,5	70	36	46	36	42	-	10
RQW-F AD28,5 NERI	nero	28,5	27	37	85,5	45	65,5	53	61	-	10
RQW-F AD28,5 GRIGI	grigio	28,5	27	37	85,5	45	65,5	53	61	-	10
RQW-F AD34,5 NERI	nero	34,5	33	44	110	50	67	54	77	36	10
RQW-F AD34,5 GRIGI	grigio	34,5	33	44	110	50	67	54	77	36	10
RQW-F AD42,5 NERI	nero	42,5	38	52	104	64,5	85	73	84,5	30	10
RQW-F AD42,5 GRIGI	grigio	42,5	38	52	104	64,5	85	73	84,5	30	10
RQW-F AD54,5 NERI	nero	54,5	50	64	121	76	86	73	100	30	10
RQW-F AD54,5 GRIGI	grigio	54,5	50	64	121	76	86	73	100	30	10

RACCORDI IN PLASTICA A “Y” IP 68/IP 69K





Materiale: corpo in poliammide 6, guarnizione interna in TPE.

Colore: grigio, nero.

Temperatura d'uso: -40°C / +120°C

Protezione IP: IP 68 e IP 69K secondo le specifiche EN 60529/ IEC 60529.

Infiammabilità: antifiamma e autoestinguente UL94-V0 (poliammide 6).

Normative e Certificazioni: c-UR-us (file n. E86359, UL 1696 – CSA 22.2), DB (DIN 5510 2, S1), SNCF (NFF 16-101/102, I3/F2), EN 45545-2 (HL 3), GOST, UKCA.

Caratteristiche: assicurano un’ottima resistenza meccanica, antistrappo ed antivibrazioni. Garantiscono la protezione IP 68 e IP 69K per una massima tenuta all'acqua pressurizzata; Vengono utilizzati per creare delle diramazioni a “Y”. I tubi in uscita dalla diramazione possono essere di diametro uguale o inferiore rispetto al diametro del tubo in entrata. Resistenza agli oli, alle benzine ed in particolare agli acidi ed ai solventi. Non contengono né cadmio, né silicone, né alogeni.


Tipo: RQY-PA

ARTICOLO	colore	Ø esterno tubo AD	Ø esterno tubo AD1	ØB mm	ØB1 mm	H mm	E mm	ØJ mm	confe-zione pz.
RQY-PA 1xAD13/2xAD10 GRIGI	grigio	13	10	20	17	69	36	5,5	10
RQY-PA 1xAD13/2xAD10 NERI	nero	13	10	20	17	69	36	5,5	10
RQY-PA 3xAD13 GRIGI	grigio	13	13	20	20	70,5	42	5,5	10
RQY-PA 3xAD13 NERI	nero	13	13	20	20	70,5	42	5,5	10
RQY-PA 1xAD15,8/2xAD13 GRIGI	grigio	15,8	13	23	20	72	42	5,5	10
RQY-PA 1xAD15,8/2xAD13 NERI	nero	15,8	13	23	20	72	42	5,5	10
RQY-PA 3xAD15,8 GRIGI	grigio	15,8	15,8	23	23	81	48	5,5	10
RQY-PA 3xAD15,8 NERI	nero	15,8	15,8	23	23	80	48	5,5	10
RQY-PA 1xAD21,2/2xAD15,8 GRIGI	grigio	21,2	15,8	29,5	23	87,5	50,8	5,5	10
RQY-PA 1xAD21,2/2xAD15,8 NERI	nero	21,2	15,8	29,5	23	87,5	49	5,5	10
RQY-PA 1xAD28,5/2xAD21,2 GRIGI	grigio	28,5	21,2	37	29,5	102,6	62,5	6,5	10
RQY-PA 1xAD28,5/2xAD21,2 NERI	nero	28,5	21,2	37	29,5	100	62,5	6,5	10
RQY-PA 1xAD34,5/2xAD28,5 GRIGI	grigio	34,5	28,5	44	37	106	77,5	6,5	10
RQY-PA 1xAD34,5/2xAD28,5 NERI	nero	34,5	28,5	44	37	106	77,5	6,5	10
RQY-PA 1xAD42,5/2xAD34,5 GRIGI	grigio	42,5	34,5	52	44	125	98	6,5	10
RQY-PA 1xAD42,5/2xAD34,5 NERI	nero	42,5	34,5	52	44	125	98	6,5	10
RQY-PA 1xAD54,5/2xAD42,5 GRIGI	grigio	54,5	42,5	64	52	129,5	110	6,5	5
RQY-PA 1xAD54,5/2xAD42,5 NERI	nero	54,5	42,5	64	52	129,5	110	6,5	5

N.B.: GLI ARTICOLI IN COLORE GRIGIO SONO SU RICHIESTA.

RACCORDI IN PLASTICA A “T” IP 68/IP 69K





Materiale: corpo in poliammide 6, guarnizione interna in TPE.

Colore: grigio, nero.

Temperatura d'uso: -40°C / +120°C

Protezione IP: IP 68 e IP 69K secondo le specifiche EN 60529/ IEC 60529.

Infiammabilità: antifiamma e autoestinguente UL94-V0 (poliammide 6).

Normative e Certificazioni: c-UR-us (file n. E86359, UL 1696 – CSA 22.2), DB (DIN 5510 2, S1), SNCF (NFF 16-101/102, I3/F2), EN 45545-2 (HL 3), GOST, UKCA.

Caratteristiche: assicurano un’ottima resistenza meccanica, antistrappo ed antivibrazioni. Garantiscono la protezione IP 68 e IP 69K per una massima tenuta all'acqua pressurizzata. Vengono utilizzati per creare delle diramazioni a “T”. I tubi in uscita dalla diramazione possono essere di diametro uguale o inferiore rispetto al diametro del tubo in entrata. Resistenza agli oli, alle benzine ed in particolare agli acidi ed ai solventi. Non contengono né cadmio, né silicone, né alogeni.


Tipo: RQT-PA

ARTICOLO	colore	Ø esterno tubo AD	Ø esterno tubo AD1	ØB mm	ØB1 mm	H mm	E mm	ØJ mm	confezione pz.
RQT-PA 3xAD15,8 NERI	nero	15,8	15,8	23	23	54,5	80	2x5,5	10
RQT-PA 3xAD15,8 GRIGI	grigio	15,8	15,8	23	23	54,5	80	2x5,5	10
RQT-PA 3xAD21,2 NERI	nero	21,2	21,2	29,5	29,5	66	93,5	2x6,5	10
RQT-PA 3xAD21,2 GRIGI	grigio	21,2	21,2	29,5	29,5	66	93,5	2x6,5	10
RQT-PA 3xAD28,5 NERI	nero	28,5	28,5	37	37	78	107	2x6,5	10
RQT-PA 3xAD28,5 GRIGI	grigio	28,5	28,5	37	37	78	107	2x6,5	10
RQT-PA 1xAD34,5/2xAD28,5 GRIGI	grigio	34,5	34,5	44	44	90,5	119	2x6,5	10
RQT-PA 1xAD34,5/2xAD28,5 NERI	nero	34,5	28,5	44	37	77	113	2x6,5	10
RQT-PA 3xAD34,5 NERI	nero	34,5	34,5	44	44	90,5	119	2x6,5	10
RQT-PA 3xAD34,5 GRIGI	grigio	34,5	28,5	44	37	77	113	2x6,5	10
RQT-PA 3xAD42,5 NERI	nero	42,5	42,5	52	52	94,5	138	2x6,5	10
RQT-PA 3xAD42,5 GRIGI	grigio	42,5	42,5	52	52	94,5	138	2x6,5	10
RQT-PA 3xAD54,5 NERI	nero	54,5	54,5	64	64	105	146	2x6,5	5
RQT-PA 3xAD54,5 GRIGI	grigio	54,5	54,5	64	64	105	146	2x6,5	5

N.B.: GLI ARTICOLI IN COLORE GRIGIO SONO SU RICHIESTA.

RACCORDI IN PLASTICA DI ACCOPPIAMENTO IP 68/IP 69K





Materiale: corpo in poliammide 6, guarnizione interna in TPE.

Colore: grigio, nero.

Temperatura d'uso: -40°C / +120°C

Protezione IP: IP 68 e IP 69K secondo le specifiche EN 60529/ IEC 60529.

Infiammabilità: antifiamma e autoestinguente UL94-V0 (poliammide 6).

Normative e Certificazioni: c-UR-us (file n. E86359, UL 1696 – CSA 22.2), DB (DIN 5510 2, S1), SNCF (NFF 16-101/102, I3/F2), EN 45545-2 (HL 2), GOST, UKCA.

Caratteristiche: assicurano un’ottima resistenza meccanica, antistrappo ed antivibrazioni. Garantiscono la protezione IP 68 e IP 69K per una massima tenuta all'acqua pressurizzata. Vengono utilizzati per accoppiare e prolungare due spezzoni di tubo. Resistenza agli oli, alle benzine ed in particolare agli acidi ed ai solventi. Non contengono né cadmio, né silicone, né alogeni.

Tipo: RQK-PA


ARTICOLO	colore	Ø esterno tubo AD	Ø esterno tubo AD1	ØA mm	ØB mm	ØB1 mm	H mm	confezione pz.
RQK-PA 2xAD21,2 GRIGI	grigio	21,2	21,2	17	29,5	29,5	80	10
RQK-PA 2xAD21,2 NERI	nero	21,2	21,2	17	29,5	29,5	80	10
RQK-PA 2xAD28,5 GRIGI	grigio	28,5	28,5	23,5	37	37	86,5	10
RQK-PA 2xAD28,5 NERI	nero	28,5	28,5	23,5	37	37	86,5	10
RQK-PA 2xAD34,5 GRIGI	grigio	34,5	34,5	30	44	44	91,5	10
RQK-PA 2xAD34,5 NERI	nero	34,5	34,5	30	44	44	91,5	10
RQK-PA 2xAD42,5 GRIGI*	grigio	42,5	42,5	36,5	52	52	145,5	10
RQK-PA 2xAD42,5 NERI*	nero	42,5	42,5	36,5	52	52	145,5	10
RQK-PA 2xAD54,5 GRIGI*	grigio	54,5	54,5	47	64	64	172,5	10
RQK-PA 2xAD54,5 NERI*	nero	54,5	54,5	47	64	64	172,5	10

*Per una migliore tenuta sul tubo sia in applicazioni statiche che dinamiche, a questo raccordo sono state apportate le seguenti migliorie: denti di bloccaggio più larghi e a forma trapezoidale, guarnizione interna in TPE di maggiori dimensioni, maggiore lunghezza di inserimento tubo.

RACCORDI IN PLASTICA RIDUTTORI IP 68/IP 69K







Materiale: corpo in poliammide 6, guarnizione interna in TPE.

Colore: nero.

Temperatura d'uso: -40°C / +120°C

Protezione IP: IP 68 secondo le specifiche EN 60529/IEC 60529 e IP 69K secondo le specifiche DIN 40050 T.9.

Infiammabilità: antifiamma e autoestinguente UL94-V0 (poliammide 6).

Normative e Certificazioni: c-UR-us, c-CSA-us (UL 1696, valido per le misure da AD21,2 a AD54,5), DB (DIN 5510 2, S1), SNCF (NFF 16-101/102, I3/F2), EN 45545-2 (HL 2), GOST, UKCA.


Caratteristiche: assicurano una perfetta resistenza meccanica, antistrappo ed antivibrazioni. Garantiscono la protezione IP 68 e IP 69K per una massima tenuta all'acqua pressurizzata. Consentono di realizzare una connessione tubo-raccordo in cui il tubo ha un diametro esterno AD più piccolo rispetto al diametro AD del raccordo, creando così una riduzione. Resistenza agli oli, alle benzine ed in particolare agli acidi ed ai solventi. Non contengono né cadmio, né silicone, né alogeni.

Tipo: RQGR

ARTICOLO	Ø esterno tubo AD	Ø esterno tubo AD1	ØA mm	ØB mm	H mm	confezione pz.
RQGR AD10/AD21,2 NERI	10	21,2	8	17	58	10
RQGR AD10/AD28,5 NERI	10	28,5	7	17	63	10
RQGR AD13/AD15,8 NERI	13	15,8	10	20	56	10
RQGR AD13/AD21,2 NERI	13	21,2	10	20	60,5	10
RQGR AD15,8/AD21,2 NERI	15,8	21,2	14	23	60,5	10
RQGR AD15,8/AD28,5 NERI	15,8	28,5	12,5	23	63	10
RQGR AD15,8/AD34,5 NERI	15,8	34,5	13,5	23	60	10
RQGR AD21,2/AD28,5 NERI	21,2	28,5	17	29,5	65	10
RQGR AD21,2/AD34,5 NERI	21,2	34,5	17	29,5	64	10
RQGR AD21,2/AD42,5 NERI	21,2	42,5	17	29,5	70,5	10
RQGR AD21,2/AD54,5 NERI	21,2	54,5	17	29,5	86	5
RQGR AD28,5/AD34,5 NERI	28,5	34,5	23,5	37	70	10
RQGR AD28,5/AD42,5 NERI	28,5	42,5	23,5	37	78	10
RQGR AD28,5/AD54,5 NERI	28,5	54,5	23,5	37	81,5	5
RQGR AD34,5/AD42,5 NERI	34,5	42,5	30	44	75	10
RQGR AD34,5/AD54,5 NERI	34,5	54,5	30	44	83	5
RQGR AD42,5/AD54,5 NERI	42,5	54,5	39	52	84	5

RACCORDI IN PLASTICA CON FISSAGGIO AD INNESTO IP 66





Materiale: poliammide 6.

Colore: grigio, nero.

Temperatura d'uso: -40°C / +120°C

Protezione IP: IP 66 secondo le specifiche EN 60529/IEC 60529.

Infiammabilità: antifiamma e autoestinguente UL94-V0 (poliammide 6).

Normative e Certificazioni: VDE (EN/IEC 61386-23), c-UR-us, c-CSA-us (UL 1696, valido per le misure da AD21,2 a AD54,5), LLOYD'S REGISTER, GOST, UKCA.

Caratteristiche: assicurano un'ottima resistenza meccanica, antistrappo ed antivibrazioni. Garantiscono la tenuta IP 66 grazie alla struttura conica dell'interno. Vengono fissati con un innesto a scatto in fori di montaggio con dimensioni PG e metriche e su pareti con spessore da 1 a 2,5 mm max. Sono forniti completi di guarnizione O-ring che assicura una protezione sulla parete IP 65. Resistenza agli oli, alle benzine ed in particolare agli acidi ed ai solventi. Non contengono né cadmio, né silicone, né alogeni.


Tipo: RQG1-S

ARTICOLO	colore	Ø esterno tubo AD	Ø foro montaggio mm	ØA mm	ØB mm	H mm	H1 mm	chiave mm	confezione pz.
RQG1-S 7 AD10 NERI	nero	10	12	7	17	34,5	11,7	16	50
RQG1-S 7 AD13 NERI	nero	13	12	9	20	37	12	18	50
RQG1-S 9 AD13 GRIGI	grigio	13	15	10	20	38,5	13,6	18	50
RQG1-S 9 AD13 NERI	nero	13	15	10	20	38,6	13,6	18	50
RQG1-S 16 AD15,8 GRIGI	grigio	15,8	16	11,8	23	40,5	13,5	21	50
RQG1-S 16 AD15,8 NERI	nero	15,8	16	11,8	23	40,5	13,5	21	50
RQG1-S 11 AD15,8 NERI	nero	15,8	18	12,5	23	40,5	13,5	21	50
RQG1-S 20 AD21,2 NERI	nero	21,2	20	15,2	29,5	45,3	13,8	27	50
RQG1-S 16 AD21,2 GRIGI	grigio	21,2	22	18	29,5	45,3	13,8	27	50
RQG1-S 16 AD21,2 NERI	nero	21,2	22	18	29,5	45,3	13,8	27	50
RQG1-S 25 AD28,5 NERI	nero	28,5	25	21	37	51	17,5	34	25
RQG1-S 21 AD28,5 GRIGI	grigio	28,5	28	23,5	37	51,9	17,9	34	25
RQG1-S 21 AD28,5 NERI	nero	28,5	28	23,5	37	51,9	17,9	34	25
RQG1-S 29 AD34,5 NERI	nero	34,5	37	30,5	44	54,7	18,7	40	25
RQG1-S 36 AD42,5 NERI	nero	42,5	47	36,5	52	60	21	49	25
RQG1-S 50 AD54,5 NERI	nero	54,5	50	43	64	63	21	59	10

RACCORDI IN PLASTICA CON PRESSACAVO E CON FISSAGGIO RAPIDO TRAMITE INNESTO AD INCASTRO IP 68







UK CA

Materiale: corpo in poliammide, guarnizione interna in TPE.

Colore: nero.

Temperatura d'uso: -40°C / +120°C

Protezione IP: IP 68.

Infiammabilità: antifiamma e autoestinguente UL94-V0 (poliammide).

Normative e Certificazioni: UKCA.


Caratteristiche: questi raccordi assicurano un'ottima resistenza meccanica, antistrappo ed antivibrazioni e garantiscono la protezione IP 68 per una perfetta tenuta all'acqua. Sono resistenti agli oli, alle benzine ed in particolare agli acidi ed ai solventi. Non contengono né cadmio, né silicone, né alogeni. Questi raccordi si caratterizzano per il fissaggio rapido sul telaio tramite innesto ad incastro. Hanno un innesto di forma ovale che va inserito diagonalmente nel foro telaio; una volta che l'innesto ha oltrepassato il telaio, i raccordi possono essere definitivamente e saldamente fissati grazie al cappuccio filettato che, avvitato inizialmente con le mani, fa sì che il raccordo si adatti allo spessore del telaio tra 1 e 4 mm. Questi raccordi offrono dunque molteplici vantaggi: si installano facilmente e velocemente senza l'ausilio del controdado, si installano frontalmente e perciò rappresentano la soluzione ideale nel caso non sia possibile operare all'interno della struttura, l'innesto occupa un ingombro minimo all'interno della struttura.
Inoltre, questi raccordi sono dotati di pressacavo integrato, con gommino interno di tenuta, che permette un bloccaggio del cavo impermeabile e resistente allo strappo.

Tipo: RQGZ-S


ARTICOLO	Ø esterno tubo AD	Ø est. cavo min - max mm	Ø foro montaggio mm	spessore telaio mm	ØA mm	ØB mm	F mm	H mm	chiave mm	confezione pz.
RQGZ-S 16 AD13 NERI	13	5 - 10	16,2	1 - 4	6	27	8,5	65	18/24	20
RQGZ-S 20 AD15,8 NERI	15,8	8 - 13	20,2	1 - 4	8	29	8,5	90	21/26	20
RQGZ-S 25 AD21,2 NERI	21,2	11 - 17	25,2	1 - 4	11	36	8,5	81	27/32	10
RQGZ-S 32 A28,5 NERI	28,5	15 - 21	32,2	1 - 4	15	46	11	72	34/42	10

N.B.: se in tabella, nella colonna "chiave", vi sono due dimensioni separate da " / " (esempio: 27/24), la prima dimensione corrisponde al CORPO del raccordo, mentre la seconda alla GHIERA filettata. In caso di dimensione unica, essa corrisponde ad entrambe le parti.


COME INSTALLARE CORRETTAMENTE IL RACCORDO "RQGZ-S":



Inserire diagonalmente il raccordo in modo da fare oltrepassare l'innesto di forma ovale.

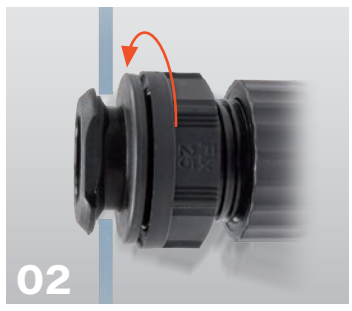

Fissare definitivamente il raccordo avvitando, inizialmente con le mani, il cappuccio filettato che fa sì che il raccordo si adatti allo spessore del telaio (1-4 mm).

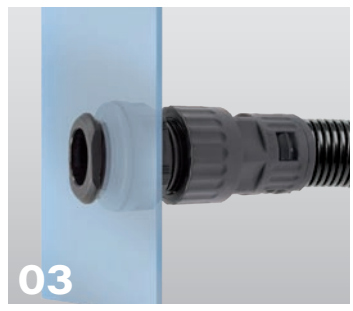


Il raccordo RQGZ-S risulta ora perfettamente e saldamente installato! Per smontarlo basta svitare il cappuccio filettato ed estrarre il raccordo.

RACCORDI IN PLASTICA PER CONNESSIONI CON TUBI RIGIDI IP 68/IP 69K







Materiale: poliammide 6.

Colore: grigio, nero.

Temperatura d'uso: -40°C / +120°C

Protezione IP: IP 68 secondo le specifiche EN 60529/IEC 60529 e IP 69K secondo le specifiche DIN 40050 T.9.

Infiammabilità: antifiamma e autoestinguente UL94-V0.

Normative e Certificazioni: c-CSA-us (UL 1696, valido per le misure da AD21,2 a AD54,5), c-UR-us, GOST, UKCA.


Caratteristiche: assicurano una perfetta resistenza meccanica, antistrappo ed antivibrazioni. Garantiscono la tenuta stagna IP 68 e IP 69 per una massima tenuta all’acqua pressurizzata (s’intende l'assemblaggio tubo corrugato-raccordo). Vengono utilizzati per realizzare connessioni con tubi rigidi in plastica o metallo (dimensioni metriche). Vengono forniti completi di fascetta in metallo.

Tipo: RQGST-M

ARTICOLO	colore	Ø esterno tubo AD	Ø tubo mm	ØA mm	ØB mm	H mm	H1 mm	chiave mm	confezione pz.
RQGST-M AD15,8 GRIGI	grigio	15,8	16	12,5	23	41	13	21	50
RQGST-M AD15,8 NERI	nero	15,8	16	12,5	23	41	13	21	50
RQGST-M AD21,2 GRIGI	grigio	21,2	20	17	29,5	45	13	27	50
RQGST-M AD21,2 NERI	nero	21,2	20	17	29,5	45	13	27	50
RQGST-M AD28,5 GRIGI	grigio	28,5	25	20,5	37	49,5	15	34	25
RQGST-M AD28,5 NERI	nero	28,5	25	20,5	37	49,5	15	34	25
RQGST-M AD34,5 GRIGI	grigio	34,5	32	25,5	44	52,5	15	40	25
RQGST-M AD34,5 NERI	nero	34,5	32	25,5	44	52,5	15	40	25
RQGST-M AD42,5 GRIGI	grigio	42,5	40	32	52	54,5	16,5	49	25
RQGST-M AD42,5 NERI	nero	42,5	40	32	52	54,5	15,5	49	25
RQGST-M AD54,5 GRIGI	grigio	54,5	50	42,5	64	55,5	17	60	10
RQGST-M AD54,5 NERI	nero	54,5	50	42,5	64	55,5	16	60	10

RACCORDI IN PLASTICA IP 65 - SERIE “LIGHT”





Materiale: poliammide 6.

Colore: grigio, nero.

Temperatura d'uso: -40°C / +120°C

Protezione IP: IP 65 secondo le specifiche EN 60529/IEC 60529.

Infiammabilità: antifiamma e autoestinguente UL94-V0.

Normative e Certificazioni: c-UR-us (file n. E86359), UKCA.

Caratteristiche: assicurano un'ottima resistenza meccanica, antistrappo ed antivibrazioni. Garantiscono la tenuta IP 65 grazie alla struttura conica dell'interno. I raccordi serie “LIGHT” si contraddistinguono per il diverso disegno del corpo. Questo non contiene al suo interno la boccola per la connessione col tubo, ma è dotato di denti di bloccaggio integrati al corpo stesso che assolvono alla funzione di connesione col tubo. Per lo sganciamento dal tubo è sufficiente utilizzare un semplice cacciavite con il quale si sollevano i denti di bloccaggio per poi consentire il riutilizzo del raccordo. Resistenza agli oli, alle benzine ed in particolare agli acidi ed ai solventi. Non contengono né cadmio, né silicone, né alogeni. Con filetto PG secondo DIN 40430. Con filetto Metrico secondo EN 60423. Con filetto NPT secondo ANSI/ASME B1.20.1.

Tipo: RQLG1-P (filetto PG)

ARTICOLO	colore	Ø esterno tubo AD	filetto passo	filetto valore	ØA mm	ØB mm	F mm	H mm	chiave mm	confe-zione pz.
RQLG1-P 7 AD10 GRIGI	grigio	10	PG	7	7	17	12	34,5	16	100
RQLG1-P 7 AD10 NERI	nero	10	PG	7	7	17	12	34,5	16	100
RQLG1-P 9 AD13 GRIGI	grigio	13	PG	9	10	20	12	37	18	100
RQLG1-P 9 AD13 NERI	nero	13	PG	9	10	20	12	37	18	100
RQLG1-P 11 AD15,8 GRIGI	grigio	15,8	PG	11	12,5	24	12	38	22	100
RQLG1-P 11 AD15,8 NERI	nero	15,8	PG	11	12,5	24	12	38	22	100
RQLG1-P 13,5 AD18,5 GRIGI	grigio	18,5	PG	13,5	14	26	13	40	27	100
RQLG1-P 13,5 AD18,5 NERI	nero	18,5	PG	13,5	14	26	13	40	27	100
RQLG1-P 16 AD21,2 GRIGI	grigio	21,2	PG	16	14	29,5	13	45,5	27	50
RQLG1-P 16 AD21,2 NERI	nero	21,2	PG	16	14	29,5	13	45,5	27	50
RQLG1-P 21 AD28,5 GRIGI	grigio	28,5	PG	21	18,8	36	15	49	35	50
RQLG1-P 21 AD28,5 NERI	nero	28,5	PG	21	18,8	36	15	49	35	50
RQLG1-P 29 AD34,5 GRIGI	grigio	34,5	PG	29	26	44	15	54	43	50
RQLG1-P 29 AD34,5 NERI	nero	34,5	PG	29	26	44	15	54	43	50
RQLG1-P 36 AD42,5 GRIGI	grigio	42,5	PG	36	35	52	16	61	53	25
RQLG1-P 36 AD42,5 NERI	nero	42,5	PG	36	35	52	16	61	53	25
RQLG1-P 48 AD54,5 GRIGI	grigio	54,5	PG	48	45	64	16	68	66	25
RQLG1-P 48 AD54,5 NERI	nero	54,5	PG	48	45	64	16	68	66	25

Tipo: RQLG1-M (filetto Metrico)

ARTICOLO	colore	Ø esterno tubo AD	filetto passo	filetto valore	ØA mm	ØB mm	F mm	H mm	chiave mm	confe-zione pz.
RQLG1-M 12 AD10 GRIGI	grigio	10	Metrico	12x1,5	7	17	11	34,5	16	100
RQLG1-M 12 AD10 NERI	nero	10	Metrico	12x1,5	7	17	11	34,5	16	100
RQLG1-M 16 AD13 GRIGI	grigio	13	Metrico	16x1,5	10	20	11	37	18	100
RQLG1-M 16 AD13 NERI	nero	13	Metrico	16x1,5	10	20	11	37	18	100
RQLG1-M 20 AD15,8 GRIGI	grigio	15,8	Metrico	20x1,5	12,5	24	11	38	22	100
RQLG1-M 20 AD15,8 NERI	nero	15,8	Metrico	20x1,5	12,5	24	11	38	22	100
RQLG1-M 20 AD18,5 GRIGI	grigio	18,5	Metrico	20x1,5	14	26	13	40	27	100
RQLG1-M 20 AD18,5 NERI	nero	18,5	Metrico	20x1,5	14	26	13	40	27	100
RQLG1-M 20 AD21,2 GRIGI	grigio	21,2	Metrico	25x1,5	14	29,5	13	45,5	27	100
RQLG1-M 20 AD21,2 NERI	nero	21,2	Metrico	25x1,5	14	29,5	13	45,5	27	100
RQLG1-M 25 AD18,5 GRIGI	grigio	18,5	Metrico	20x1,5	14	26	13	40	27	100
RQLG1-M 25 AD18,5 NERI	nero	18,5	Metrico	20x1,5	14	26	13	40	27	100
RQLG1-M 25 AD21,2 GRIGI	grigio	21,2	Metrico	25x1,5	14	29,5	13	45,5	27	100
RQLG1-M 25 AD21,2 NERI	nero	21,2	Metrico	25x1,5	14	29,5	13	45,5	27	100
RQLG1-M 25 AD28,5 GRIGI	grigio	28,5	Metrico	25x1,5	18,8	36	13	49	35	50
RQLG1-M 25 AD28,5 NERI	nero	28,5	Metrico	25x1,5	18,8	36	13	49	35	50

“Quick-System” - Raccordi ad innesto rapido


ARTICOLO	colore	Ø esterno tubo AD	filetto passo	filetto valore	ØA mm	ØB mm	F mm	H mm	chiave mm	confe-zione pz.
RQLG1-M 32 AD28,5 GRIGI	grigio	28,5	Metrico	32x1,5	18,8	36	13	49	35	50
RQLG1-M 32 AD28,5 NERI	nero	28,5	Metrico	32x1,5	18,8	36	13	49	35	50
RQLG1-M 32 AD34,5 GRIGI	grigio	34,5	Metrico	32x1,5	26	44	15	54	43	50
RQLG1-M 32 AD34,5 NERI	nero	34,5	Metrico	32x1,5	26	44	15	54	43	50
RQLG1-M 40 AD34,5 GRIGI	grigio	34,5	Metrico	40x1,5	26	44	15	54	43	50
RQLG1-M 40 AD34,5 NERI	nero	34,5	Metrico	40x1,5	26	44	15	54	43	50
RQLG1-M 40 AD42,5 GRIGI	grigio	42,5	Metrico	40x1,5	35	52	15	61	53	25
RQLG1-M 40 AD42,5 NERI	nero	42,5	Metrico	40x1,5	35	52	16	61	53	25
RQLG1-M 50 AD42,5 GRIGI	grigio	42,5	Metrico	50x1,5	35	52	16	61	53	25
RQLG1-M 50 AD42,5 NERI	nero	42,5	Metrico	50x1,5	35	52	16	61	53	25
RQLG1-M 50 AD54,5 GRIGI	grigio	54,5	Metrico	50x1,5	45	64	16	68	66	25
RQLG1-M 50 AD54,5 NERI	nero	54,5	Metrico	50x1,5	45	64	16	68	66	25
RQLG1-M 63 AD54,5 GRIGI	grigio	54,5	Metrico	63x1,5	45	64	16	68	66	25
RQLG1-M 63 AD54,5 NERI	nero	54,5	Metrico	63x1,5	45	64	16	68	66	25

Tipo: RQLG1-N (filetto NPT)

ARTICOLO	Ø esterno tubo AD	filetto passo	filetto valore	ØA mm	ØB mm	F mm	H mm	chiave mm	confezione pz.
RQLG1-N 1/2" AD15,8 NERI	15,8	NPT	1/2"	12,4	23,7	13	38	22	100
RQLG1-N 1/2" AD21,2 NERI	21,2	NPT	1/2"	14	29,5	13	45,5	27	50
RQLG1-N 3/4" AD28,5 NERI	28,5	NPT	3/4"	18,8	37	12,5	47	34	50
RQLG1-N 1" AD34,5 NERI	34,5	NPT	1"	25	46	15	51	43	50

RACCORDI IN PLASTICA A 45° IP 65 - SERIE “LIGHT”





Materiale: poliammide 6.

Colore: grigio, nero.

Temperatura d'uso: -40°C / +120°C

Protezione IP: IP 65 secondo le specifiche EN 60529/IEC 60529.

Infiammabilità: antifiamma e autoestinguente UL94-V0.

Normative e Certificazioni: c-UR-us (file n. E86359), UKCA.

Caratteristiche: assicurano un’ottima resistenza meccanica, antistrappo ed antivibrazioni. Garantiscono la tenuta IP 65 grazie alla struttura conica dell’interno. I raccordi serie “LIGHT” si contraddistinguono per il diverso disegno del corpo. Questo non contiene al suo interno la boccola per la connessione col tubo, ma è dotato di denti di bloccaggio integrati al corpo stesso che assolvono alla funzione di connesione col tubo. Per lo sganciamento dal tubo è sufficiente utilizzare un semplice cacciavite con il quale si sollevano i denti di bloccaggio per poi consentire il riutilizzo del raccordo. La forma arrotondata del gomito favorisce il passaggio dei cavi (“EASY-ENTRY”). Resistenza agli oli, alle benzine ed in particolare agli acidi ed ai solventi. Non contengono né cadmio, né silicone, né alogeni. Con filetto Metrico secondo EN 60423. Con filetto NPT secondo ANSI/ASME B1.20.1.

Tipo: RQLB1 45-M (filetto Metrico)

ARTICOLO	colore	Ø esterno tubo AD	filetto passo	filetto valore	ØA mm	ØB mm	F mm	K mm	J mm	chiave mm	confe-zione pz.
RQLB1 45-M 16 AD13 GRIGI	grigio	13	Metrico	16x1,5	10	20	11	42,5	47	18	50
RQLB1 45-M 16 AD13 NERI	nero	13	Metrico	16x1,5	10	20	11	42,5	47	18	50
RQLB1 45-M 20 AD15,8 GRIGI	grigio	15,8	Metrico	20x1,5	12,5	24	11	46,5	52	22	50
RQLB1 45-M 20 AD15,8 NERI	nero	15,8	Metrico	20x1,5	12,5	24	11	46,5	52	22	50
RQLB1 45-M 20 AD18,5 GRIGI	grigio	18,5	Metrico	20x1,5	14	26	13	51,5	55,5	27	50
RQLB1 45-M 20 AD18,5 NERI	nero	18,5	Metrico	20x1,5	14	26	13	51,5	55,5	27	50
RQLB1 45-M 25 AD18,5 GRIGI	grigio	18,5	Metrico	25x1,5	14	26	13	51,5	55,5	27	50
RQLB1 45-M 25 AD18,5 NERI	nero	18,5	Metrico	25x1,5	14	26	13	51,5	55,5	27	50
RQLB1 45-M 20 AD21,2 GRIGI	grigio	21,2	Metrico	20x1,5	14	29,5	13	54,2	61,8	27	50
RQLB1 45-M 20 AD21,2 NERI	nero	21,2	Metrico	20x1,5	14	29,5	13	54,2	61,8	27	50


ARTICOLO	colore	Ø esterno tubo AD	filetto passo	filetto valore	ØA mm	ØB mm	F mm	K mm	J mm	chiave mm	confe-zione pz.
RQLB1 45-M 25 AD21,2 GRIGI	grigio	21,2	Metrico	25x1,5	14	29,5	13	54,2	61,8	27	50
RQLB1 45-M 25 AD21,2 NERI	nero	21,2	Metrico	25x1,5	14	29,5	13	54,2	61,8	27	50
RQLB1 45-M 25 AD28,5 GRIGI	grigio	28,5	Metrico	25x1,5	18,8	36	13	66,7	71,5	35	25
RQLB1 45-M 25 AD28,5 NERI	nero	28,5	Metrico	25x1,5	18,8	36	13	66,7	71,5	35	25
RQLB1 45-M 32 AD28,5 GRIGI	grigio	28,5	Metrico	32x1,5	18,8	36	13	66,7	71,5	35	25
RQLB1 45-M 32 AD28,5 NERI	nero	28,5	Metrico	32x1,5	18,8	36	13	66,7	71,5	35	25
RQLB1 45-M 32 AD34,5 GRIGI	grigio	34,5	Metrico	32x1,5	26	44	15	71	85,5	43	10
RQLB1 45-M 32 AD34,5 NERI	nero	34,5	Metrico	32x1,5	26	44	15	71	85,5	43	10
RQLB1 45-M 40 AD34,5 GRIGI	grigio	34,5	Metrico	40x1,5	26	44	15	71	85,5	43	10
RQLB1 45-M 40 AD34,5 NERI	nero	34,5	Metrico	40x1,5	26	44	15	71	85,5	43	10
RQLB1 45-M 40 AD42,5 GRIGI	grigio	42,5	Metrico	40x1,5	35	52	16	81,5	104,5	53	10
RQLB1 45-M 40 AD42,5 NERI	nero	42,5	Metrico	40x1,5	35	52	16	81,5	104,5	53	10
RQLB1 45-M 50 AD42,5 GRIGI	grigio	42,5	Metrico	50x1,5	35	52	16	81,5	104,5	53	10
RQLB1 45-M 50 AD42,5 NERI	nero	42,5	Metrico	50x1,5	35	52	16	81,5	104,5	53	10
RQLB1 45-M 63 AD54,5 GRIGI	grigio	54,5	Metrico	63x1,5	45	64	16	94,8	122	66	5
RQLB1 45-M 63 AD54,5 NERI	nero	54,5	Metrico	63x1,5	45	64	16	94,8	122	66	5

Tipo: RQLB1 45-N (filetto NPT)

ARTICOLO	colore	Ø esterno tubo AD	filetto passo	filetto valore	ØA mm	ØB mm	F mm	K mm	J mm	chiave mm	confe-zione pz.
RQLB1 45-N 1/2" AD15,8 NERI	nero	15,8	NPT	1/2"	12,4	24	13	48,5	52	22	50
RQLB1 45-N 1/2" AD21,2 NERI	nero	21,2	NPT	1/2"	14	29,5	13	54,2	61,8	27	50
RQLB1 45-N 3/4" AD28,5 NERI	nero	28,5	NPT	3/4"	18,8	36	12,5	66,2	71,5	35	25
RQLB1 45-N 1" AD34,5 NERI	nero	34,5	NPT	1"	25,7	44	15	71	85,5	43	10

RACCORDI IN PLASTICA A 90° IP 65 - SERIE "LIGHT"





Materiale: poliammide 6.

Colore: grigio, nero.

Temperatura d'uso: -40°C / +120°C

Protezione IP: IP 65 secondo le specifiche EN 60529/IEC 60529.

Infiammabilità: antifiamma e autoestinguente UL94-V0.

Normative e Certificazioni: c-UR-us (file n. E86359), UKCA.

Caratteristiche: assicurano un'ottima resistenza meccanica, antistrappo ed antivibrazioni. Garantiscono la tenuta IP 65 grazie alla struttura conica dell'interno. I raccordi serie "LIGHT" si contraddistinguono per il diverso disegno del corpo. Questo non contiene al suo interno la boccola per la connessione col tubo, ma è dotato di denti di bloccaggio integrati al corpo stesso che assolvono alla funzione di connesione col tubo. Per lo sganciamento dal tubo è sufficiente utilizzare un semplice cacciavite con il quale si sollevano i denti di bloccaggio per poi consentire il riutilizzo del raccordo. La forma arrotondata del gomito favorisce il passaggio dei cavi ("EASY-ENTRY"). Resistenza agli oli, alle benzine ed in particolare agli acidi ed ai solventi. Non contengono né cadmio, né silicone, né alogeni. Con filetto PG secondo DIN 40430. Con filetto Metrico secondo EN 60423. Con filetto NPT secondo ANSI/ASME B1.20.1.

Tipo: RQLB1 90-P (filetto PG)

ARTICOLO	colore	Ø esterno tubo AD	filetto passo	filetto valore	ØA mm	ØB mm	F mm	H mm	E mm	chiave mm	confe-zione pz.
RQLB1 90-P 9 AD13 GRIGI	grigio	13	PG	9	10	20	12	47	42,5	18	50
RQLB1 90-P 9 AD13 NERI	nero	13	PG	9	10	20	12	47	42,5	18	50
RQLB1 90-P 11 AD15,8 GRIGI	grigio	15,8	PG	11	12,5	24	12	52	46,5	22	50
RQLB1 90-P 11 AD15,8 NERI	nero	15,8	PG	11	12,5	24	12	52	46,5	22	50
RQLB1 90-P 13,5 AD18,5 GRIGI	grigio	18,5	PG	13,5	14	26	13	55,5	51,5	27	50
RQLB1 90-P 13,5 AD18,5 NERI	nero	18,5	PG	13,5	14	26	13	55,5	51,5	27	50

“Quick-System” - Raccordi ad innesto rapido

ARTICOLO	colore	Ø esterno tubo AD	filetto passo	filetto valore	ØA mm	ØB mm	F mm	H mm	E mm	chiave mm	confe-zione pz.
RQLB1 90-P 16 AD21,2 GRIGI	grigio	21,2	PG	16	14	29,5	13	61,8	54,2	27	50
RQLB1 90-P 16 AD21,2 NERI	nero	21,2	PG	16	14	29,5	13	61,8	54,2	27	50
RQLB1 90-P 21 AD28,5 GRIGI	grigio	28,5	PG	21	18,8	36	15	71,5	66,7	35	25
RQLB1 90-P 21 AD28,5 NERI	nero	28,5	PG	21	18,8	36	15	71,5	66,7	35	25
RQLB1 90-P 29 AD34,5 GRIGI	grigio	34,5	PG	29	26	44	15	85,5	71	43	10
RQLB1 90-P 29 AD34,5 NERI	nero	34,5	PG	29	26	44	15	85,5	71	43	10
RQLB1 90-P 36 AD42,5 GRIGI	grigio	42,5	PG	36	35	52	16	104,5	81,5	53	10
RQLB1 90-P 36 AD42,5 NERI	nero	42,5	PG	36	35	52	16	104,5	81,5	53	10
RQLB1 90-P 48 AD54,5 GRIGI	grigio	54,5	PG	48	45	64	16	122	94,8	66	10
RQLB1 90-P 48 AD54,5 NERI	nero	54,5	PG	48	45	64	16	122	94,8	66	10

Tipo: RQLB1 90-M (filetto Metrico)

ARTICOLO	colore	Ø esterno tubo AD	filetto passo	filetto valore	ØA mm	ØB mm	F mm	H mm	E mm	chiave mm	confe-zione pz.
RQLB1 90-M 16 AD13 GRIGI	grigio	54,5	Metrico	16x1,5	45	64	16	122	94,8	66	50
RQLB1 90-M 16 AD13 NERI	nero	13	Metrico	16x1,5	10	20	11	47	42,5	18	50
RQLB1 90-M 20 AD15,8 GRIGI	grigio	13	Metrico	20x1,5	10	20	11	47	42,5	18	50
RQLB1 90-M 20 AD15,8 NERI	nero	15,8	Metrico	20x1,5	12,5	24	11	52	46,5	22	50
RQLB1 90-M 20 AD18,5 GRIGI	grigio	15,8	Metrico	20x1,5	12,5	24	11	52	46,5	22	50
RQLB1 90-M 20 AD18,5 NERI	nero	18,5	Metrico	20x1,5	14	26	13	55,5	51,5	27	50
RQLB1 90-M 25 AD18,5 GRIGI	grigio	18,5	Metrico	25x1,5	14	26	13	55,5	51,5	27	50
RQLB1 90-M 25 AD18,5 NERI	nero	18,5	Metrico	25x1,5	14	26	13	55,5	51,5	27	50
RQLB1 90-M 20 AD21,2 GRIGI	grigio	18,5	Metrico	20x1,5	14	26	13	55,5	51,5	27	50
RQLB1 90-M 20 AD21,2 NERI	nero	21,2	Metrico	20x1,5	14	29,5	13	61,8	54,2	27	50
RQLB1 90-M 25 AD21,2 GRIGI	grigio	21,2	Metrico	25x1,5	14	29,5	13	61,8	54,2	27	50
RQLB1 90-M 25 AD21,2 NERI	nero	21,2	Metrico	25x1,5	14	29,5	13	61,8	54,2	27	50
RQLB1 90-M 25 AD28,5 GRIGI	grigio	21,2	Metrico	25x1,5	14	29,5	13	61,8	54,2	27	25
RQLB1 90-M 25 AD28,5 NERI	nero	28,5	Metrico	25x1,5	18,8	36	13	71,5	66,7	35	25
RQLB1 90-M 32 AD28,5 GRIGI	grigio	28,5	Metrico	32x1,5	18,8	36	13	71,5	66,7	35	25
RQLB1 90-M 32 AD28,5 NERI	nero	28,5	Metrico	32x1,5	18,8	36	13	71,5	66,7	35	25
RQLB1 90-M 32 AD34,5 GRIGI	grigio	34,5	Metrico	32x1,5	26	44	15	85,5	71	43	10
RQLB1 90-M 32 AD34,5 NERI	nero	34,5	Metrico	32x1,5	26	44	15	85,5	71	43	10
RQLB1 90-M 40 AD34,5 GRIGI	grigio	28,5	Metrico	40x1,5	18,8	36	13	71,5	66,7	35	10
RQLB1 90-M 40 AD34,5 NERI	nero	34,5	Metrico	40x1,5	26	44	15	85,5	71	43	10
RQLB1 90-M 40 AD42,5 GRIGI	grigio	34,5	Metrico	40x1,5	26	44	15	85,5	71	43	10
RQLB1 90-M 40 AD42,5 NERI	nero	34,5	Metrico	40x1,5	26	44	15	85,5	71	43	10
RQLB1 90-M 50 AD42,5 GRIGI	grigio	34,5	Metrico	50x1,5	26	44	15	85,5	71	43	10
RQLB1 90-M 50 AD42,5 NERI	nero	42,5	Metrico	50x1,5	35	52	16	104,5	81,5	53	10
RQLB1 90-M 50 AD54,5 GRIGI	grigio	42,5	Metrico	50x1,5	35	52	16	104,5	81,5	53	5
RQLB1 90-M 50 AD54,5 NERI	nero	42,5	Metrico	50x1,5	35	52	16	104,5	81,5	53	5
RQLB1 90-M 63 AD54,5 GRIGI	grigio	42,5	Metrico	63x1,5	35	52	16	104,5	81,5	53	5
RQLB1 90-M 63 AD54,5 NERI	nero	54,5	Metrico	63x1,5	45	64	16	122	94,8	66	5


Tipo: RQLB1 90-N (filetto NPT)

ARTICOLO	Ø esterno tubo AD	filetto passo	filetto valore	ØA mm	ØB mm	F mm	H mm	E mm	chiave mm	confe-zione pz.
RQLB1 90-N 1/2" AD15,8 NERI	15,8	NPT	1/2"	12,4	24	13	51,5	49	22	50
RQLB1 90-N 1/2" AD21,2 NERI	21,2	NPT	1/2"	14	29,5	13	61,8	54,2	27	50
RQLB1 90-N 3/4" AD28,5 NERI	28,5	NPT	3/4"	18,8	36	12,5	71,5	66,2	35	10
RQLB1 90-N 1" AD34,5 NERI	34,5	NPT	1"	25,7	42,5	15	85	73,6	42	10

RACCORDI IN PLASTICA “DUO” IP 50 (FILETTO METRICO)







Materiale: poliammide 6 modificato.

Colore: nero.

Temperatura d'uso: -40°C / +110°C (con punte fino a +150°C)

Protezione IP: IP 50 secondo le specifiche EN/IEC 60529.

Caratteristiche: questi particolari raccordi “apri-chiudi” sono stati appositamente progettati per essere utilizzati in combinazione con i tubi corrugati “DUO”. Vengono generalmente utilizzati in caso di cavi già cablati. Per l'assemblaggio sul tubo, aprire i raccordi, montarli sul tubo e chiuderli. Possono essere facilmente riaperti e riutilizzati. Hanno filettatura passo Metrico - EN 60423. Per il fissaggio sulla struttura con foro non filettato, sono disponibili i specifici controdadi “DUO”.

UK CA


Tipo: RQG-DUO-M (filetto Metrico)

ARTICOLO	Ø esterno tubo AD	filetto passo	filetto valore	ØA mm	ØB mm	F mm	H mm	chiave mm	confezione pz.
RQG-DUO-M 16 AD15,8	15,8	Metrico	16 x 1,5	11	30	15	30	26	10
RQG-DUO-M 20 AD15,8	15,8	Metrico	20 x 1,5	15	30	15	30	26	10
RQG-DUO-M 20 AD21,2	21,2	Metrico	20 x 1,5	15	32	15	30	28	10
RQG-DUO-M 25 AD21,2	21,2	Metrico	25 x 1,5	21	32	15	30	28	10
RQG-DUO-M 25 AD28,5	28,5	Metrico	25 x 1,5	21	40	15	35	36	10
RQG-DUO-M 32 AD28,5	28,5	Metrico	32 x 1,5	27	40	15	35	36	5
RQG-DUO-M 32 AD34,5	34,5	Metrico	32 x 1,5	27	50	15	35	46	5
RQG-DUO-M 40 AD34,5	34,5	Metrico	40 x 1,5	35	50	15	35	46	5
RQG-DUO-M 40 AD42,5	42,5	Metrico	40 x 1,5	35	62	15	35	55	5
RQG-DUO-M 50 AD42,5	42,5	Metrico	50 x 1,5	44	62	20	40	55	5
RQG-DUO-M 50 AD54,5	54,5	Metrico	50 x 1,5	44	72	20	45	65	5
RQG-DUO-M 63 AD54,5	54,5	Metrico	63 x 1,5	57	72	20	45	65	5

RACCORDI IN PLASTICA FLANGIATI IP 54 - SERIE “MULTI”







Materiale: poliammide 6.

Colore: grigio, nero.

Temperatura d'uso: -40°C / +120°C

Protezione IP: IP 54 secondo le specifiche EN 60529, IP 69K.

Infiammabilità: antifiamma e autoestinguente UL94-V0.

Normative e Certificazioni: c-UR-us, UKCA.


Caratteristiche: questi raccordi si connettono al tubo ROHRflex-MULTI in modo molto più semplice e veloce rispetto ai precedenti modelli. Assicurano una perfetta resistenza meccanica, antistrappo ed antivibrazioni. Sono conformi alle normative EN 60204 per macchine ed impianti industriali e consentono di realizzare installazioni protette ed isolate. Il bordo flangiato è provvisto di fori per il fissaggio, tramite viti, alla parete. È possibile aumentare la protezione di questi raccordi da IP 54 a IP 65 oppure a IP 68 e IP 69K, per mezzo del kit guarnizioni tipo MULTI-FRM. Ogni kit comprende 2 guarnizioni: una piana interna ed una O-ring esterna da assemblare sul bordo flangiato. Sono molto resistenti agli oli, alle benzine ed in particolare agli acidi ed ai solventi. Non contengono né cadmio, né silicone, né alogeni.

Tipo: MULTI-GFP

ARTICOLO	colore	misura tubo ID	ØB mm	L mm	L1 mm	H1 mm	H2 mm	H3 mm	confezione pz.
MULTI-GFP ID70 GRIGI	grigio	70	96,4	96	80,5	65,5	94	60,5	1
MULTI-GFP ID70 NERI	nero	70	96,4	96	80,5	65,5	94	60,5	1
MULTI-GFP ID95 GRIGI	grigio	95	123	126	108	70,5	120	74	1
MULTI-GFP ID95 NERI	nero	95	123	126	108	70,5	120	74	1

RACCORDI IN PLASTICA A 90° FLANGIATI IP 54 - SERIE “MULTI”





Materiale: poliammide 6.

Colore: grigio, nero.

Temperatura d'uso: -40°C / +120°C

Protezione IP: IP 54 secondo le specifiche EN 60529, IP 69K.

Infiammabilità: antifiamma e autoestinguente UL94-V0.

Normative e Certificazioni: c-UR-us, UKCA.

Caratteristiche: questi raccordi si connettono al tubo ROHRflex-MULTI in modo molto più semplice e veloce rispetto ai precedenti modelli. Assicurano una perfetta resistenza meccanica, antistrappo ed antivibrazioni. Sono conformi alle normative EN 60204 per macchine ed impianti industriali e consentono di realizzare installazioni protette ed isolate. Il bordo flangiato è provvisto di fori per il fissaggio, tramite viti, alla parete. È possibile aumentare la protezione di questi raccordi da IP 54 a IP 65 oppure a IP 68 e IP 69K, per mezzo del kit guarnizioni tipo MULTI-FRM. Ogni kit comprende 2 guarnizioni: una piana interna ed una O-ring esterna da assemblare sul bordo flangiato. Sono molto resistenti agli oli, alle benzine ed in particolare agli acidi ed ai solventi. Non contengono né cadmio, né silicone, né alogeni.


Tipo: MULTI-WFP


ARTICOLO	colore	misura tubo ID	ØB mm	E mm	L mm	L1 mm	L2 mm	H1 mm	H2 mm	H3 mm	H4 mm	confe-zione pz.
MULTI-WFP ID70 GRIGI	grigio	70	96,4	105	94	80,5	73	153	94	69	60,5	1
MULTI-WFP ID70 NERI	nero	70	96,4	105	94	80,5	73	153	94	69	60,5	1
MULTI-WFP ID95 GRIGI	grigio	95	123	130	133,5	108	98,2	191	120	95	74	1
MULTI-WFP ID95 NERI	nero	95	123	130	120	108	98,2	191	133,5	95	74	1

RACCORDI IN METALLO IP 68 PER TUBI CORRUGATI TRECCIATI (FILETTO METRICO)









Materiale: ottone nichelato.

Colore: argentato.

Temperatura d'uso: -40°C / +150°C

Protezione IP: IP 66, IP 68

Normative e Certificazioni: CEI EN 61386-1, 61386-23, CEI EN 60423.

Caratteristiche: assicurano un’ottima resistenza meccanica, antistrappo ed antivibrazioni ed un’elevata resistenza alle sostanze aggressive. La particolare conformazione del raccordo consente il doppio bloccaggio, sia sul tubo corrugato che sulla treccia metallica (sull’intera circonferenza). L’interno liscio del raccordo favorisce il passaggio dei cavi. Grazie alla guarnizione interna ed all’anello O-Ring sulla filettatura esterna, questi raccordi garantiscono la protezione IP 68. Settori di applicazione: impiantistica/bordo macchina, ferroviario.

Su richiesta: per quantità, possono essere forniti con altri tipi di filettature, anche femmina.


Tipo: RCDK-M (raccordi in metallo, filetto Metrico)


ARTICOLO	Ø esterno tubo AD	filetto passo	filetto valore	ØA mm	B mm	F mm	H mm	chiave 1 mm	chiave 2 mm	chiave 3 mm	confe-zione pz.
RCDK-M 16 AD15,8	15,8	Metrico	16x1,5	12	31	9	42	28	26	22	30
RCDK-M 20 AD21,2	21,2	Metrico	20x1,5	15	39	10	61	35	30	28	20
RCDK-M 25 AD28,5	28,5	Metrico	25x1,5	20	47	10	64	42	40	35	20
RCDK-M 32 AD34,5	34,5	Metrico	32x1,5	27	56	13	71,5	50	50	42	10
RCDK-M 40 AD42,5	42,5	Metrico	40x1,5	32	64	14	74	60	60	55	7
RCDK-M 50 AD54,5	54,5	Metrico	50x1,5	44	76	18	86	70	70	65	5

RACCORDI IN METALLO CON FILETTO GIREVOLE IP 68 PER TUBI CORRUGATI TRECCIATI (FILETTO METRICO)









Materiale: ottone nichelato.

Colore: argentato.

Temperatura d'uso: -40°C / +150°C

Protezione IP: IP 66, IP 68

Normative e Certificazioni: CEI EN 61386-1, 61386-23, CEI EN 60423.

Caratteristiche: assicurano un'ottima resistenza meccanica, antistrappo ed antivibrazioni ed un'elevata resistenza alle sostanze aggressive. La particolare conformazione del raccordo consente il doppio bloccaggio, sia sul tubo corrugato che sulla treccia metallica (sull'intera circonferenza). L'interno liscio del raccordo favorisce il passaggio dei cavi. Questi raccordi si contraddistinguono per il filetto girevole. Grazie alla guarnizione interna ed all'anello O-Ring sulla filettatura esterna, questi raccordi garantiscono la protezione IP 68. Settori di applicazione: impiantistica/bordo macchina, ferroviario.

Su richiesta: per quantità, possono essere forniti con altri tipi di filettature, anche femmina.


Tipo: RCDGK-M (raccordi in metallo girevoli, filetto Metrico)

ARTICOLO	Ø esterno tubo AD	filetto passo	filetto valore	ØA mm	B mm	F mm	H mm	chiave 1 mm	chiave 2 mm	chiave 3 mm	chiave 4 mm	confe-zione pz.
RCDGK-M 16 AD15,8	15,8	Metrico	16x1,5	9	31	10	61	28	26	22	22	10
RCDGK-M 20 AD21,2	21,2	Metrico	20x1,5	15	39	10	61	35	30	28	26	10
RCDGK-M 25 AD28,5	28,5	Metrico	25x1,5	20	47	10	64	42	40	35	32	10
RCDGK-M 32 AD34,5	34,5	Metrico	32x1,5	27	56	13	71,5	50	50	42	39	10
RCDGK-M 40 AD42,5	42,5	Metrico	40x1,5	32	64	14	74	60	60	55	50	5
RCDGK-M 50 AD54,5	54,5	Metrico	50x1,5	44	76	18	86	70	70	65	65	1

RACCORDI EMC IN METALLO IP 66 PER TUBO CORRUGATO TRECCIATO IN RAME (FILETTO METRICO)







Materiale: corpo in ottone nichelato, collare in ottone, guarnizione in TPE, O-ring in NBR.

Colore: argentato.

Temperatura d'uso: -40°C / +120°C

Protezione IP: IP 66

Caratteristiche: questi raccordi sono particolarmente adatti per installazioni “EMC” ovvero con i requisiti necessari per la Compatibilità Elettromagnetica. Sono composti di un dado a chiave esagonale, di un collare in ottone, di una guarnizione interna e di un corpo filettato con O-Ring. Sono particolarmente indicati per l'utilizzo col tubo corrugato trecciato in rame stagnato, tipo PA 6 CU. Forniscono un'ottima tenuta ed una schermatura ottimale. Settori di applicazione: EMC.

Tipo: RGE (raccordi in metallo EMC, filetto Metrico)

ARTICOLO	Ø esterno tubo AD	filetto passo	filetto valore	ØA mm	B mm	F mm	H mm	chiave 1 mm	chiave 2 mm	confezione pz.
RGE-M 13 AD12*	13	Metrico	12x1,5	9	23	10	33	19	21	10
RGE-M 16 AD15,8*	15,8	Metrico	16x1,5	13	27	10	33	23	25	10
RGE-M 20 AD21,2*	21,2	Metrico	20x1,5	16,5	31	10	33	27	29	10
RGE-M 32 AD34,5*	34,5	Metrico	32x1,5	27,5	48	13	43	43	45	10
RGE-M 40 AD42,5*	42,5	Metrico	40x1,5	35,5	57	13	43	52	54	10
RGE-M 50 AD54,5*	54,5	Metrico	50x1,5	44,5	70	14	49	52	66	10

*Articolo su richiesta.



“Quick-System” - Accessori


/ “Quick-System” - Accessories

I disegni dei prodotti sono indicativi e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.

Inquadra il codice QR per un accesso immediato al settore.

STAFFE REGGITUBO IN PLASTICA CON ANELLO





Materiale: polipropilene.

Colore: grigio RAL 7001.

Temperatura d'uso: -40°C / +100°C

Normative e Certificazioni: UKCA.

Caratteristiche: l'anello filettato consente l'avvitamento del raccordo al suo interno. I fori posti sulla base delle staffe permettono il fissaggio tramite viti. Sono disponibili con filettatura PG e Metrica.

UK CA


Tipo: BWK-P (filetto PG)


ARTICOLO	filetto passo	filetto valore	ØA mm	ØA1 mm	ØB1 mm	L mm	L1 mm	H1 mm	E mm	confezione pz.
BWK-P 9	PG	9	10,5	5,7	19	40	29	14,5	14	50
BWK-P 11	PG	11	13	5,7	27	50	37	20	14	50
BWK-P 13,5	PG	13,5	15,5	5,7	27	50	37	20	14	50
BWK-P 16	PG	16	17,5	5,7	27	50	37	20	14	50
BWK-P 21	PG	21	22	5,7	32	57	43	25	14	50
BWK-P 29	PG	29	30	6,7	41	67	53	27,5	16,5	25
BWK-P 36	PG	36	39	6,7	52	80	65	33	16,5	25
BWK-P 48	PG	48	53	6,7	65	93	76	38,5	19	25

Tipo: BWK-M (filetto Metrico)

ARTICOLO	filetto passo	filetto valore	ØA mm	ØA1 mm	ØB1 mm	L mm	L1 mm	H1 mm	E mm	confezione pz.
BWK-M 20	Metrico	20x1,5	17,5	5,7	27	50	37,5	20	13,5	50
BWK-M 25	Metrico	25x1,5	22	5,7	32	57	37,5	25	13,5	50
BWK-M 32	Metrico	32x1,5	30	6,7	41	67	53,5	27,5	16,5	50
BWK-M 40	Metrico	40x1,5	39	6,7	52	79,5	65,5	33	16,5	50
BWK-M 50	Metrico	50x1,5	47	6,7	60	86	69,5	36	17,5	50
BWK-M 63	Metrico	63x1,5	56,5	8,2	70	104,2	84,4	46,5	23,4	25

STAFFE REGGITUBO FLANGIATE IN PLASTICA (FILETTO METRICO)





Materiale: poliammide.

Colore: grigio o nero.

Temperatura d'uso: -40°C / +120°C

Infiammabilità: antifiamma e autoestinguente UL94-V0.

Normative e Certificazioni: UKCA.


Caratteristiche: queste staffe consentono di trasformare i raccordi con filetto passo Metrico in raccordi flangiati per essere poi utilizzati laddove non si dispone di un foro filettato oppure non è possibile utilizzare un controdado. Sono provviste di fori per il fissaggio, tramite viti, alla parete; dall'articolo RQF2-M 40 in poi hanno 4 fori. Per fare in modo che i raccordi a 45°/90°, avvitati all'interno, possano essere posizionati nel verso desiderato è consigliabile montare alla base del filetto dei raccordi stessi una guarnizione O-ring a sezione piana. Per assicurare la tenuta all'acqua è consigliabile montare sul bordo del foro flangiato una guarnizione O-ring a sezione tonda. Le staffe in colore nero sono resistenti ai raggi UV.

Tipo: RQF2-M (filetto Metrico)

ARTICOLO	colore	filetto passo	filetto valore	ØB1 mm	L mm	L1 mm	H mm	H1 mm	E mm	confezione pz.
RQF2-M 25 GRIGIO	grigio	Metrico	M 25x1,5	29,5	46	36	32	–	15,5	50
RQF2-M 25 NERO	nero	Metrico	M 25x1,5	29,5	46	36	32	–	15,5	50
RQF2-M 32 GRIGIO	grigio	Metrico	M 32x1,5	37	63	52	46	–	20	25
RQF2-M 32 NERO	nero	Metrico	M 32x1,5	37	63	52	46	–	20	25
RQF2-M 40 GRIGIO	grigio	Metrico	M 40x1,5	45	67	54	55	36	18,5	10
RQF2-M 40 NERO	nero	Metrico	M 40x1,5	29,5	67	54	55	36	18,5	10
RQF2-M 50 GRIGIO	grigio	Metrico	M 50x1,5	55	86	73	64	30	20	10
RQF2-M 50 NERO	nero	Metrico	M 50x1,5	55	86	73	64	30	20	10
RQF2-M 63 GRIGIO	grigio	Metrico	M 63x1,5	68	86	73	70	30	20	5
RQF2-M 63 NERO	nero	Metrico	M 63x1,5	68	86	73	70	30	20	5

STAFFE REGGITUBO IN METALLO





Materiale: acciaio, eloc passivato.

Colore: argento.

Temperatura d'uso: -40°C / +200°C

Normative e Certificazioni: UKCA.

Caratteristiche: queste staffe resistono a forti sollecitazioni meccaniche e a grandi sbalzi termici.
La staffe, in combinazione con i raccordi in metallo, possono essere utilizzate per la messa a terra. I fori posti sulla base delle staffe permettono il fissaggio tramite viti.
Il foro centrale delle staffe ha dimensioni tali da essere particolarmente adatto per i raccordi con passo PG e Metrico.

Tipo: BW-P (per filetto PG)

ARTICOLO	per filetto: PG	ØA mm	ØA1 mm	L mm	L1 mm	H mm	E mm	confezione pz.
BW-P 16	16	23	4,5	50	40	20	22	25
BW-P 21	21	29	4,5	60	50	20	27	25
BW-P 29	29	37,5	4,5	70	60	20	32	25
BW-P 36	36	47,5	4,5	80	70	20	37	25
BW-P 48	48	60	4,5	90	80	20	40	25

Tipo: BW-M (per filetto Metrico)

ARTICOLO	per filetto: M	ØA mm	ØA1 mm	L mm	L1 mm	H mm	E mm	confezione pz.
BW-M 16	16	17	4,5	50	40	20	22	25
BW-M 20	20	21	4,5	50	40	20	22	25
BW-M 25	25	26	4,5	60	50	20	27	25
BW-M 32	32	33	4,5	70	60	20	32	25
BW-M 40	40	41	4,5	80	70	20	37	25
BW-M 50	50	51	4,5	90	80	20	40	25
BW-M 63	63	64	4,5	90	80	20	42	25

COLLARI FERMATUBO IN PLASTICA COMPONIBILI




COLLARE



COPERCHIO



FORCELLA



Materiale: poliammide senza alogeni.

Colore: grigio o nero.

Temperatura d'uso: -40°C / +120°C

Normative e Certificazioni: VDE (EN/IEC 61386-23), LLOYD'S REGISTER, GOST, UKCA.

Caratteristiche: questi collari sono dei supporti utilissimi per fissare i tubi alla parete in modo semplice e veloce. Hanno dimensioni piuttosto contenute e, grazie al profilo corrugato simile a quello dei tubi, si inseriscono esteticamente bene in ogni installazione. Il foro centrale consente il fissaggio tramite vite, ma possono essere anche montati sui binari in metallo a norma DIN (profilo a "C"). Essendo dotati internamente di nervature, che consentono una tenuta del tubo molto stabile, i collari possono essere utilizzati anche senza coperchi. Nel caso, però, si utilizzano tubi di grandi dimensioni è consigliabile utilizzare i coperchi tipo RQHD che aumentano la sicurezza della tenuta. Recentemente sia i collari che i relativi coperchi, nelle misure AD42,5 e AD54,5, sono stati modificati per renderli più robusti ed efficaci. Infatti, entrambi sono stati allargati, lo spessore del materiale è stato aumentato e le nervature interne sono state rinforzate. La forcella di assemblaggio tipo RQHV serve ad assemblare assieme più collari fermatubo; esiste in una sola misura e può essere utilizzata su tutti i collari, dal più piccolo al più grande. Gli articoli in colore nero sono resistenti ai raggi UV.


Tipo: RQH

ARTICOLO	colore	descrizione	Ø esterno tubo AD	Ø esterno tubo NPT	L mm	L1 mm	H mm	E mm	foro vite mm	confezione pz.
RQH AD10 GRIGIO	grigio	collare	10	-	19,5	8,4	19	15	5,5	50
RQH AD10 NERO	nero	collare	10	-	19,5	8,4	19	15	5,5	50
RQH AD13 GRIGIO	grigio	collare	13	1/4"	19,5	9,3	22,6	15	5,5	50
RQH AD13 NERO	nero	collare	13	1/4"	19,5	9,3	22,6	15	5,5	50
RQH AD15,8 GRIGIO	grigio	collare	15,8	5/16"	21,5	11,2	25,4	15	5,5	50
RQH AD15,8 NERO	nero	collare	15,8	5/16"	21,5	11,2	25,4	15	5,5	50
RQH AD18,5 GRIGIO	grigio	collare	18,5	-	24,5	12,6	29	15	5,5	50
RQH AD18,5 NERO	nero	collare	18,5	-	24,5	12,6	29	15	5,5	50
RQH AD21,2 GRIGIO	grigio	collare	21,2	-	26,5	16,6	33	15	6,5	50
RQH AD21,2 NERO	nero	collare	21,2	-	26,5	16,6	33	15	6,5	50
RQH AD28,5 GRIGIO	grigio	collare	28,5	3/4"	34,7	20,4	39,4	15	6,5	25
RQH AD28,5 NERO	nero	collare	28,5	3/4"	34,7	20,4	39,4	15	6,5	25
RQH AD34,5 GRIGIO	grigio	collare	34,5	1"	40	25,6	44,4	15	6,5	25
RQH AD34,5 NERO	nero	collare	34,5	1"	40	25,6	44,4	15	6,5	25
RQH AD42,5 GRIGIO	grigio	collare	42,5	1" 1/4	54	30,1	55,5	20	6,5	25
RQH AD42,5 NERO	nero	collare	42,5	1" 1/4	54	30,1	55,5	20	6,5	25
RQH AD54,5 GRIGIO	grigio	collare	54,5	-	67	38,1	69	17	6,5	10
RQH AD54,5 NERO	nero	collare	54,5	-	67	38,1	69	17	6,5	10
RQHD AD10 GRIGIO	grigio	coperchio	10	-	-	-	-	-	-	50
RQHD AD10 NERO	nero	coperchio	10	-	-	-	-	-	-	50
RQHD AD13 GRIGIO	grigio	coperchio	13	1/4"	-	-	-	-	-	50
RQHD AD13 NERO	nero	coperchio	13	1/4"	-	-	-	-	-	50
RQHD AD15,8 GRIGIO	grigio	coperchio	15,8	5/16"	-	-	-	-	-	50
RQHD AD15,8 NERO	nero	coperchio	15,8	5/16"	-	-	-	-	-	50
RQHD AD18,5 GRIGIO	grigio	coperchio	18,5	-	-	-	-	-	-	50
RQHD AD18,5 NERO	nero	coperchio	18,5	-	-	-	-	-	-	50
RQHD AD21,2 GRIGIO	grigio	coperchio	21,2	-	-	-	-	-	-	50
RQHD AD21,2 NERO	nero	coperchio	21,2	-	-	-	-	-	-	50
RQHD AD28,5 GRIGIO	grigio	coperchio	28,5	3/4"	-	-	-	-	-	25
RQHD AD28,5 NERO	nero	coperchio	28,5	3/4"	-	-	-	-	-	25
RQHD AD34,5 GRIGIO	grigio	coperchio	34,5	1"	-	-	-	-	-	25
RQHD AD34,5 NERO	nero	coperchio	34,5	1"	-	-	-	-	-	25
RQHD AD42,5 GRIGIO	grigio	coperchio	42,5	1" 1/4	-	-	-	-	-	25
RQHD AD42,5 NERO	nero	coperchio	42,5	1" 1/4	-	-	-	-	-	25
RQHD AD54,5 GRIGIO	grigio	coperchio	54,5	-	-	-	-	-	-	10
RQHD AD54,5 NERO	nero	coperchio	54,5	-	-	-	-	-	-	10
RQHV GRIGIO	grigio	forcella	-	-	-	-	-	-	-	100
RQHV NERO	nero	forcella	-	-	-	-	-	-	-	100

COLLARI FERMATUBO IN PLASTICA CON COPERCHIO INTEGRATO







Materiale: poliammide.

Colore: grigio o nero.

Temperatura d'uso: -40°C / +120°C

Normative e Certificazioni: VDE (EN/IEC 61386-23), GOST, UKCA.

Caratteristiche: questi collari sono dotati di un’ampia superficie d’appoggio che migliora notevolmente la stabilità sia nel caso in cui vengano fissati a vite (attraverso il foro centrale) sia nel caso in cui vengano montati sui binari in metallo a norma DIN (profilo a “C”). Sono completi di coperchio integrato e di nervature all’interno del foro per un fissaggio forte e sicuro del tubo. Le particolari scanalature laterali permettono l’assemblaggio con altri collari, anche di diversa misura.

Tipo: RQS


ARTICOLO	colore	Ø esterno tubo AD	L mm	L1 mm	L2 mm	H mm	E mm	E1 mm	foro vite mm	confezione pz.
RQS AD10 GRIGIO	grigio	10	23	21	8,5	23,5	20	16	5,5	50
RQS AD10 NERO	nero	10	23	21	8,5	23,5	20	16	5,5	50
RQS AD13 GRIGIO	grigio	13	27	25	9,2	25	20	16	5,5	50
RQS AD13 NERO	nero	13	27	25	9,2	25	20	16	5,5	50
RQS AD15,8 GRIGIO	grigio	15,8	29	27	11,2	27	20	16	6,5	50
RQS AD15,8 NERO	nero	15,8	29	27	11,2	27	20	16	6,5	50
RQS AD18,5 GRIGIO	grigio	17,8	32	31	12,7	31,5	20	16	6,5	50
RQS AD18,5 NERO	nero	17,8	32	31	12,7	31,5	20	16	6,5	50
RQS AD21,2 GRIGIO	grigio	21,2	35	33	16,1	34	20	16	6,5	50
RQS AD21,2 NERO	nero	21,2	35	33	16,1	34	20	16	6,5	50
RQS AD28,5 GRIGIO	grigio	28,5	42	40	20,5	40,5	20	16	6,5	25
RQS AD28,5 NERO	nero	28,5	42	40	20,5	40,5	20	16	6,5	25
RQS AD34,5 GRIGIO	grigio	34,5	48	46	25,7	46,9	20	16	6,5	25
RQS AD34,5 NERO	nero	34,5	48	46	25,7	46,9	20	16	6,5	25
RQS AD42,5 GRIGIO	grigio	42,5	57	55	30	55	20	16	6,5	25
RQS AD42,5 NERO	nero	42,5	57	55	30	55	20	16	6,5	25
RQS AD54,5 GRIGIO	grigio	54,5	69	65,5	38	69,5	20	17	6,5	10
RQS AD54,5 NERO	nero	54,5	69	65,5	38	69,5	20	17	6,5	10


COLLARI FERMATUBO QUADRATI IN PLASTICA


COLLARE CON 1 O PIU' FORI



RIDUZIONE


INSERTO MOBILE





COLLARE



RIDUZIONE INSERTO MOBILE

Materiale: poliammide.

Colore: grigio o nero.

Temperatura d'uso: -40°C / +120°C

Infiammabilità: antifiamma e autoestinguente UL94-V2.

Normative e Certificazioni: EN 45545-2 (HL 3), NFPA 130, GOST, UKCA.

Caratteristiche: questi collari sono stati progettati per fissare i tubi in modo robusto e sono disponibili sia con un solo foro che con più fori. Sono particolarmente indicati per l'utilizzo con tubi pesanti o di grosse dimensioni. Nel foro sono dotati di nervature che si incastrano nelle spire del tubo in modo da bloccarlo e non consentirgli alcun movimento. Sono composti da due elementi che si chiudono l'uno sull'altro per mezzo di viti comuni (fornite a parte). Possono essere installati uno accanto all'altro oppure uno sopra all'altro. Il foro alla base consente il fissaggio sulla parete tramite vite. I collari in colore nero sono resistenti ai raggi UV.
La riduzione in plastica tipo RQMR, con nervatura interna, consente di assemblare i collari con tubi di dimensioni inferiori.
L'inserto mobile RQMR-M, in plastica autoestinguente UL94-V0 e provvisto di nervatura interna, è concepito per il fissaggio di tubi che necessitano di flessibilità di movimento.

Su richiesta: sono fornibili viti a testa cilindrica con cava esagonale (M6 e M8), in 3 lunghezze, per il bloccaggio dei due elementi che compongono il collare. Inoltre, è fornibile la riduzione RQMR-C, prodotta in morbido TPE e disponibile per quasi tutte le dimensioni dei collari, che consente l'assemblaggio di cavi (con diametro da 7 a 48,5 mm) all'interno dei collari.

EN 45545 NFPA UKCA

Tipo: RQM

ARTICOLO	colore	descrizione	Ø esterno tubo AD	Ø esterno tubo AD1	ØA mm	ØA1 mm	L mm	H mm	H1 mm	E mm	confezione pz.
RQMS AD15,8 NERO	nero	collare 1 foro	15,8	-	6,5	-	50	33,5	16,5	30	10
RQMS AD21,2 NERO	nero	collare 1 foro	21,2	-	6,5	-	54	33,5	16,5	30	10
RQM AD21,2 GRIGIO	grigio	collare 1 foro	21,2	-	6,5	7	65	66	33	30	10
RQM AD21,2 NERO	nero	collare 1 foro	21,2	-	6,5	7	65	66	33	30	10
RQMS AD28,5 NERO	nero	collare 1 foro	28,5	-	6,5	-	60	40	20	30	10
RQM AD28,5 GRIGIO	grigio	collare 1 foro	28,5	-	6,5	7	65	66	33	30	10
RQM AD28,5 NERO	nero	collare 1 foro	28,5	-	6,5	7	65	66	33	30	10
RQM AD34,5 GRIGIO	grigio	collare 1 foro	34,5	-	8,5	7	80	66	33	30	10
RQM AD34,5 NERO	nero	collare 1 foro	34,5	-	8,5	7	80	66	33	30	10
RQM AD42,5 GRIGIO	grigio	collare 1 foro	42,5	-	8,5	7	80	66	33	30	10
RQM AD42,5 NERO	nero	collare 1 foro	42,5	-	8,5	7	80	66	33	30	10
RQM AD54,5 GRIGIO	grigio	collare 1 foro	54,5	-	8,5	-	100	66	33	30	5
RQM AD54,5 NERO	nero	collare 1 foro	54,5	-	8,5	-	100	66	33	30	5
RQM AD70 NERO	nero	collare 1 foro	70	-	8,5	-	130	100	50	30	5
RQM2 AD42,5 NERO	nero	collare 2 fori	2 X 42,5	-	8,5	-	126	66	33	30	10
RQM2 AD54,5 NERO	nero	collare 2 fori	2 X 54,5	-	8,5	-	151	66	33	30	5
RQM3 AD28,5 NERO	nero	collare 3 fori	3 X 28,5	-	6,5	-	125	40	20	30	10
RQM3 AD42,5 NERO	nero	collare 3 fori	3 X 42,5	-	8,5	-	172	66	33	30	10
RQM3 AD54,5 NERO	nero	collare 3 fori	3 X 54,5	-	8,5	-	209	66	33	30	5
RQM4 AD42,5 NERO	nero	collare 4 fori	4 X 42,5	-	8,5	-	218	66	33	30	10
RQM4 AD54,5 NERO	nero	collare 4 fori	4 X 54,5	-	8,5	-	282,5	66	33	30	5
RQMR AD28,5/AD15,8 NERO	nero	riduzione	28,5	15,8	-	-	-	-	-	-	10
RQMR AD28,5/AD21,2 NERO	nero	riduzione	28,5	21,2	-	-	-	-	-	-	10
RQMR AD42,5/AD15,8 NERO	nero	riduzione	42,5	15,8	-	-	-	-	-	-	10
RQMR AD42,5/AD21,2 NERO	nero	riduzione	42,5	21,2	-	-	-	-	-	-	10
RQMR AD42,5/AD28,5 NERO	nero	riduzione	42,5	28,5	-	-	-	-	-	-	10
RQMR AD42,5/AD34,5 NERO	nero	riduzione	42,5	34,5	-	-	-	-	-	-	10
RQMR AD54,5/AD28,5 NERO	nero	riduzione	54,5	28,5	-	-	-	-	-	-	10


“Quick-System” - Accessori

ARTICOLO	colore	descrizione	Ø esterno tubo AD	Ø esterno tubo AD1	ØA mm	ØA1 mm	L mm	H mm	H1 mm	E mm	confezione pz.
RQMR AD54,5/AD34,5 NERO	nero	riduzione	54,5	34,5	-	-	-	-	-	-	10
RQMR AD54,5/AD42,5 NERO	nero	riduzione	54,5	42,5	-	-	-	-	-	-	10
RQMR-M AD34,5/AD28,5 ROSSO	rosso	inserto	34,5	28,5	-	-	-	-	-	-	10
RQMR-M AD42,5/AD34,5 ROSSO	rosso	inserto	42,5	34,5	-	-	-	-	-	-	10
RQMR-M AD54,5/AD42,5 ROSSO	rosso	inserto	54,5	42,5	-	-	-	-	-	-	10
RQMR-M AD70/AD54,5 ROSSO	rosso	inserto	70	54,5	-	-	-	-	-	-	10

COLLARI ANTIABRASIONE IN PLASTICA







Materiale: poliammide.

Colore: nero.

Temperatura d'uso: -40°C / +120°C

Infiammabilità: antifiamma e autoestinguente UL94-V2.

Normative e Certificazioni: EN 45545-2 (HL 3), NFPA 130, DB, SNCF, GOST, UKCA.


Caratteristiche: molto resistenti agli urti, questi collari sono utilizzati per proteggere i tubi dalle forti sollecitazioni meccaniche (es.: comparto automazione, industria ferroviaria). Sono composti da due elementi che si chiudono l'uno sull'altro per mezzo di viti e dadi autobloccanti in acciaio inox (forniti coi collari). Non contengono né cadmio, né silicone, né alogeni e sono resistenti ai raggi UV.

Tipo: RQPRO

ARTICOLO	Ø esterno tubo AD	ØA1 mm	ØB mm	L mm	H mm	H1 mm	confezione pz.
RQPRO AD21,2 NERO	21,2	5,5	45	31	22	-	25
RQPRO AD28,5 NERO	28,5	5,5	52	39	26	-	25
RQPRO AD34,5 NERO	34,5	5,5	58	45	26	-	10
RQPRO AD42,5 NERO	42,5	5,5	66	54	30	-	10
RQPRO AD67 NERO	67	5,5	90	76,7	33	-	5
RQPRO AD79,2 NERO	79,2	5,5	108	90,9	60	30	5
RQPRO AD54,5 NERO	54,5	5,5	77	65	30	-	5

MANICOTTI DI ACCOPPIAMENTO IN PLASTICA MORBIDA





Materiale: TPE.

Colore: nero.

Temperatura d'uso: -40°C / +120°C

Protezione IP: IP 66 secondo le specifiche EN 60529.

Infiammabilità: antifiamma UL94-HB.

Normative e Certificazioni: GOST, UKCA.


Caratteristiche: questi manicotti, resistenti ai raggi UV, vanno montati a pressione sulle estremità dei tubi e, grazie alla dentellatura interna, aderiscono perfettamente al profilo esterno dei tubi. Vengono utilizzati per creare una prolunga fra due spezzoni di tubo oppure per collegare i tubi corrugati ad altri tipi di tubo. Non contengono né cadmio, né silicone, né alogeni.
Su richiesta: sono disponibili in colore grigio.

Tipo: RQK

ARTICOLO	colore	Ø esterno tubo AD	Ø esterno tubo AD1	ØB mm	ØB1 mm	L mm	confezione pz.
RQK 2xAD10 NERO	nero	10	10	17,5	17,5	33,5	10
RQK 2xAD13 NERO	nero	13	13	20	20	36,5	10
RQK 2xAD15,8 NERO	nero	15,8	15,8	23	23	44,5	10
RQK 2xAD18,5 NERO	nero	18,5	18,5	26,5	26,5	48	10
RQK 2xAD21,2 NERO	nero	21,2	21,2	29,5	29,5	46	10
RQK 2xAD28,5 NERO	nero	28,5	28,5	36,5	36,5	46	10
RQK 2xAD34,5 NERO	nero	34,5	34,5	45	45	48	10
RQK 2xAD42,5 NERO	nero	42,5	42,5	55	55	60	10
RQK 2xAD54,5 NERO	nero	54,5	54,5	67,5	67,5	70	10

MANICOTTI DI DERIVAZIONE IN PLASTICA MORBIDA A "Y"





Materiale: TPE.

Colore: grigio o nero.

Temperatura d'uso: -40°C / +120°C (con punte fino a +150°C)

Protezione IP: IP 66 secondo le specifiche EN 60529.

Normative e Certificazioni: GOST, UKCA.

Caratteristiche: questi manicotti, resistenti ai raggi UV, vanno montati a pressione sulle estremità dei tubi e, grazie alla dentellatura interna, aderiscono perfettamente al profilo esterno dei tubi. Vengono utilizzati per creare delle derivazioni tra spezzoni di tubo, anche di dimensioni diverse. I fori per il fissaggio a parete misurano Ø 4 mm.

Tipo: RQY-S


ARTICOLO	colore	Ø esterno tubo AD	Ø esterno tubo AD1	ØA mm	ØA1 mm	ØB mm	ØB1 mm	L mm	H mm	confezione pz.
RQY-S 3xAD10 GRIGIO	grigio	10	10	9,5	9,5	17,5	17,5	36,5	54,5	10
RQY-S 3xAD10 NERO	nero	10	10	9,5	9,5	17,5	17,5	36,5	54,5	10
RQY-S 3xAD18,5 NERO	nero	18,5	18,5	15	15	26,5	26,5	54,5	81	10
RQY-S 2xAD15,8/1xAD21,2 GRIGIO	grigio	15,8	21,2	14	18	25	29,5	52	75	10
RQY-S 2xAD15,8/1xAD21,2 NERO	nero	15,8	21,2	14	18	25	29,5	52	75	10
RQY-S 3xAD21,2 GRIGIO	grigio	21,2	21,2	18	18	29,5	29,5	62,5	82,5	10
RQY-S 3xAD21,2 NERO	nero	21,2	21,2	18	18	29,5	29,5	62,5	82,5	10
RQY-S 2xAD15,8/1xAD28,5 NERO	nero	15,8	28,5	14	25,5	25	36,5	52	75	10

“Quick-System” - Accessori

ARTICOLO	colore	Ø esterno tubo AD	Ø esterno tubo AD1	ØA mm	ØA1 mm	ØB mm	ØB1 mm	L mm	H mm	confezione pz.
RQY-S 2xAD21,2/1xAD28,5 GRIGIO	grigio	21,2	28,5	18	25,5	29,5	36,5	61,5	81,5	10
RQY-S 2xAD21,2/1xAD28,5 NERO	nero	21,2	28,5	18	25,5	29,5	36,5	61,5	81,5	10
RQY-S 2xAD28,5/1xAD34,5 GRIGIO	grigio	28,5	34,5	25,5	31,5	36,5	42,5	79	86	10
RQY-S 2xAD28,5/1xAD34,5 NERO	nero	28,5	34,5	25,5	31,5	36,5	42,5	79	86	10
RQY-S 2xAD34,5/1xAD42,5 NERO	nero	34,5	42,5	31,5	39,7	42,5	52,5	89	98,5	10
RQY-S 2xAD42,5/1xAD54,5 NERO	nero	42,5	54,5	39,7	52	52,5	65	109,5	116	5

MANICOTTI DI DERIVAZIONE IN PLASTICA MORBIDA A "T"





Materiale: TPE.

Colore: grigio o nero.

Temperatura d'uso: -40°C / +120°C (con punte fino a +150°C)

Protezione IP: IP 66 secondo le specifiche EN 60529.

Normative e Certificazioni: GOST, UKCA.

Caratteristiche: questi manicotti, resistenti ai raggi UV, vanno montati a pressione sulle estremità dei tubi e, grazie alla dentellatura interna, aderiscono perfettamente al profilo esterno dei tubi. Vengono utilizzati per creare delle derivazioni tra spezzoni di tubo, anche di dimensioni diverse. I fori per il fissaggio a parete misurano Ø 4 mm.


Tipo: RQT

ARTICOLO	Ø esterno tubo AD	Ø esterno tubo AD1	ØA mm	ØA1 mm	ØB mm	ØB1 mm	L mm	H mm	confezione pz.
RQT 3xAD10 NERO	10	10	7	7	17,5	17,5	46,5	32,5	10
RQT 3xAD13 NERO	13	13	10	10	21	21	51	36	10
RQT 3xAD15,8 NERO	15,8	15,8	14	14	25	25	63	44	10
RQT 2xAD28,5/1xAD15,8 NERO	28,5	15,8	25,5	14	36,5	25,5	65	56	10
RQT 3xAD18,5 NERO	18,5	18,5	15	15	26,5	26,5	70,5	48,5	10
RQT 3xAD21,2 NERO	21,2	21,2	18	18	29,5	29,5	71	50	10
RQT 2xAD21,2/1xAD28,5 NERO	21,2	28,5	18	25,5	32	36,5	78	51	10
RQT 3xAD28,5 NERO	28,5	28,5	25,5	25,5	36,5	36,5	77	57,5	10
RQT 3xAD34,5 NERO	34,5	34,5	31,5	31,5	42,5	42,5	85	64	10

MANICOTTI DI RIPARAZIONE IP 68/IP 69







Materiale: corpo in poliammide, guarnizione in TPE.

Colore: nero.

Temperatura d'uso: -40°C / +120°C

Protezione IP: IP 68, IP 69.

Infiammabilità: antifiamma e autoestinguente UL94-V0.

Normative e Certificazioni: EN 45545-2 HL3, NFPA 130, LLOYD'S REGISTER, UKCA.


Caratteristiche: questi manicotti sono composti di due parti, con integrata la guarnizione, che vengono chiuse su due estremità di tubo corrugato in modo da creare un corpo unico a tenuta IP 68 e IP 69. Si montano e si smontano molto facilmente per mezzo delle viti autobloccanti incluse. Risultano molto utili nel caso si vogliano creare delle giunture, si debbano aggiungere o sostituire dei cavi all'interno dei tubi oppure si necessiti la riparazione di tubi già installati. Internamente sono dotati di nervature che si incastrano nelle spire del tubo in modo da bloccarlo e non consentirgli un'eventuale fuoriuscita. Sono resistenti all'impatto ed alle elevate sollecitazioni meccaniche. Sono adatti per applicazioni sia statiche che dinamiche, sono resistenti ai raggi UV e sono idonei all'utilizzo all'aperto sui vagoni ferroviari. Sono adatti per tubi corrugati con profilo sia normale che largo. Sono resistenti ai carburanti, agli oli minerali, ai grassi, agli alcali, agli acidi e alle basi. Non contengono né cadmio, né silicone, né alogeni.

Tipo: RQK-GW-PA

ARTICOLO	Ø esterno tubo AD	ØA mm	L mm	H mm	confezione pz.
RQK-GW-PA AD42,5	42,5	33	71	80	1
RQK-GW-PA AD54,5	54,5	47	82	100	1

MANICOTTI TERMINALI IN PLASTICA





Materiale: poliammide.

Colore: grigio, nero.

Temperatura d'uso: -40°C / +120°C

Infiammabilità: antifiamma e autoestinguenti UL94-V0.

Normative e Certificazioni: UKCA.

Caratteristiche: adatti a tutti i tubi corrugati, questi manicotti vanno montati sull’estremità del tubo per proteggerla o per evitare che il bordo del tubo danneggi i cavi in uscita. I manicotti in colore nero sono resistenti ai raggi UV.


UK CA

Tipo: RQA

ARTICOLO	colore	Ø esterno tubo AD	ØA mm	ØB mm	H mm	confezione pz.
RQA AD10 NERO	nero	10	4,3	12	20	50
RQA AD10 GRIGIO	grigio	10	4,3	12	20	50
RQA AD13 NERO	nero	13	7,8	15	20	50
RQA AD13 GRIGIO	grigio	13	7,8	15	20	50
RQA AD15,8 NERO	nero	15,8	10,3	18,5	20	50
RQA AD15,8 GRIGIO	grigio	15,8	10,3	18,5	20	50
RQA AD18,5 NERO	nero	18,5	12,1	20,5	21	50
RQA AD18,5 GRIGIO	grigio	18,5	12,1	20,5	21	50
RQA AD21,2 NERO	nero	21,2	14,3	24	21	50
RQA AD21,2 GRIGIO	grigio	21,2	14,3	24	21	50
RQA AD28,5 NERO	nero	28,5	20,8	31	22	25
RQA AD28,5 GRIGIO	grigio	28,5	20,8	31	22	25
RQA AD34,5 NERO	nero	34,5	26,8	36,8	22	25
RQA AD34,5 GRIGIO	grigio	34,5	26,8	36,8	22	25
RQA AD42,5 NERO	nero	42,5	33,8	44,5	25	25
RQA AD42,5 GRIGIO	grigio	42,5	33,8	44,5	25	25
RQA AD54,5 NERO	nero	54,5	45,8	56,5	25	10
RQA AD54,5 GRIGIO	grigio	54,5	45,8	56,5	25	10

CAPPUCCI TERMINALI IN PLASTICA MORBIDA





Materiale: TPE.

Colore: grigio, nero.

Temperatura d'uso: -40°C / +120°C (con punte fino a +150°C).

Normative e Certificazioni: UKCA.

Caratteristiche: questi cappucci vanno montati a pressione sull'estremità del tubo e, grazie alla dentellatura interna, aderiscono perfettamente al profilo esterno del tubo. La forma a scalino della testa consente il taglio in modo tale da creare un'apertura perfettamente adatta al diametro di un eventuale cavo in uscita. I cappucci in colore nero sono resistenti ai raggi UV.

Tipo: RQE


ARTICOLO	colore	Ø esterno tubo AD	per cavi con ø min - max mm	H mm	confezione pz.
RQE AD10 GRIGIO	grigio	10	1 - 8	29	50
RQE AD10 NERO	nero	10	1 - 8	29	50
RQE AD13 GRIGIO	grigio	13	1 - 10	29	50
RQE AD13 NERO	nero	13	1 - 10	29	50
RQE AD15,8 GRIGIO	grigio	15,8	4 - 12	36	50
RQE AD15,8 NERO	nero	15,8	4 - 12	36	50
RQE AD18,5 GRIGIO	grigio	18,5	4 - 13	37,5	50
RQE AD18,5 NERO	nero	18,5	4 - 13	37,5	50
RQE AD21,2 GRIGIO	grigio	21,2	6 - 16,5	37	50
RQE AD21,2 NERO	nero	21,2	6 - 16,5	37	50
RQE AD28,5 GRIGIO	grigio	28,5	6 - 23	40	25
RQE AD28,5 NERO	nero	28,5	6 - 23	40	25
RQE AD34,5 GRIGIO	grigio	34,5	6 - 29	44	25
RQE AD34,5 NERO	nero	34,5	6 - 29	44	25
RQE AD42,5 GRIGIO	grigio	42,5	10 - 37	46	25
RQE AD42,5 NERO	nero	42,5	10 - 37	46	25
RQE AD54,5 GRIGIO	grigio	54,5	10 - 47	53	10
RQE AD54,5 NERO	nero	54,5	10 - 47	53	10

BOCCOLE TERMINALI IN METALLO


boccola


fascetta


fascetta-terra



Materiale: boccole in ottone nichelato, fascette FAS in acciaio inossidabile, fascette FAS-TER in acciaio zincato.

Colore: argento.

Temperatura d'uso: max +200°C

Caratteristiche: le boccole terminali vengono fornite divise in due metà per facilitarne il montaggio. Vengono applicate sull'estremità della treccia e sono utilizzate per evitare lo sfilacciamento e per salvaguardare l'incolumità dell'operatore. Uno dei due bordi delle boccole è ripiegato a 90° per incastrarsi tra le spire del tubo ed impedire così lo scorrimento. Per completare l'installazione vengono utilizzate le fascette in metallo tipo FAS che stringono le boccole e, conseguentemente, bloccano la treccia sottostante senza deformare il tubo corrugato. Per consentire anche la messa a terra sono disponibili le fascette tipo FAS-TER che sono dotate di vite in acciaio ramato saldata sulla struttura, di rondella e di dado (chiave 7 mm). Entrambe le fascette hanno i bordi arrotondati.

Tipo: BOK-AP


ARTICOLO	descrizione	Ø esterno tubo AD	Ø interno min - max mm	confezione pz.
BOK-AP AD10	boccola	10	-	50
BOK-AP AD13	boccola	13	-	50
BOK-AP AD15,8	boccola	15,8	-	50
BOK-AP AD21,2	boccola	21,2	-	50
BOK-AP AD28,5	boccola	28,5	-	25
BOK-AP AD34,5	boccola	34,5	-	25
BOK-AP AD42,5	boccola	42,5	-	25
BOK-AP AD54,5	boccola	54,5	-	25
FAS AD10	fascetta	10	11 - 17	100
FAS AD13	fascetta	13	13 - 20	100
FAS AD15,8	fascetta	15,8	19 - 28	100
FAS AD18,5	fascetta	18,5	22 - 32	50
FAS AD21,2	fascetta	21,2	32 - 44	50
FAS AD28,5	fascetta	28,5	38 - 50	50
FAS AD34,5	fascetta	34,5	44 - 56	50
FAS AD42,5	fascetta	42,5	50 - 65	50
FAS AD54,5	fascetta	54,5	58 - 75	25
FAS-TER AD10-13	fascetta-terra	10 - 13	13 - 20	100
FAS-TER AD15,8-21,2	fascetta-terra	15,8 - 21,2	19 - 28	100
FAS-TER AD28,5-34,5	fascetta-terra	28,5 - 34,5	32 - 44	50
FAS-TER AD42,5	fascetta-terra	42,5	44 - 56	50
FAS-TER AD54,5	fascetta-terra	54,5	58 - 75	50

ADATTATORI TAGLIAFUOCO (FILETTO METRICO)









Materiale: adattatore in ottone nichelato, interno in materiale intumescente a base di carbonio, O-Ring in perbunan.

Temperatura d'uso: -40°C / +600°C (con punte fino a +850°C)

Normative e Certificazioni: EN 45545-3 classe E30, NFPA 130, UKCA.

Caratteristiche: questi adattatori soddisfano i più elevati requisiti di resistenza al fuoco e sono certificati con la più stringente certificazione ferroviaria EN 45545-3 classe E30; questa certificazione indica che si garantisce una resistenza al fuoco per un minimo di 30 minuti. Sono adatti per essere utilizzati in combinazione con i raccordi e servono per creare una barriera al fumo ed al fuoco in caso di incendio. Infatti, l'interno è ricoperto di materiale intumescente che, in caso di incendio, si espande come una schiuma riempiendo tutto lo spazio libero così da creare resistenza all'avanzamento della combustione. Le loro proprietà non si alterano sia se posizionati in orizzontale che in verticale.

Su richiesta: possono essere realizzati in acciaio galvanizzato.

EN 45545 NFPA UK CA

Tipo: ADMF (filetto Metrico)


ARTICOLO	filetto passo	filetto valore	chiave mm	ØA mm	H mm	F mm	confezione pz.
ADMF M16	Metrico	16x1,5	22	13	38,5	12	25
ADMF M20	Metrico	20x1,5	27	16,5	41	12	25
ADMF M25	Metrico	25x1,5	32	21	49	13	10
ADMF M32	Metrico	32x1,5	41	27,5	52,5	14	10
ADMF M40	Metrico	40x1,5	46	35	63,5	17	2
ADMF M50	Metrico	50x1,5	60	45	70	17	2

ADATTATORI PRESSACAVO (FILETTO METRICO)









Materiale: adattatore in ottone nichelato, guarnizione e O-Ring in gomma.

Guarnizione: -FL2 (a ”fungo“ lunga).

Temperatura d'uso: -40°C / +100°C

Protezione IP: IP 68.

Normative e Certificazioni: UKCA.

Caratteristiche: questi adattatori hanno il filetto metrico identico sia internamente che esternamente e, grazie alla guarnizione interna ed al serraggio a compressione, fungono da pressacavi. Sono stati concepiti per essere accoppiati al filetto esterno di qualsiasi raccordo metrico offrendo così la funzione di bloccaggio del cavo a tenuta stagna. La guarnizione è lunga (in modo da isolare completamente la parte interna dell’adattatore pressacavo) ed è dotata di nervature antirotazione che ne impediscono la torsione.

UK CA


Tipo: ZM (filetto Metrico)

ARTICOLO	per cavi con ø min - max mm	filetto passo	filetto valore	chiave mm	H1 mm	F mm	confezione pz.
ZM M16	6 - 10,5	Metrico	16x1,5	18	35	10	50
ZM M20	8 - 14,5	Metrico	20x1,5	24	36	10	25
ZM M25	12,5 - 19	Metrico	25x1,5	30	41	11	25
ZM M32	17 - 25,5	Metrico	32x1,5	36	46	13	25
ZM M40	24 - 33	Metrico	40x1,5	46	48	13	10
ZM M50	33 - 42	Metrico	50x1,5	55	53	14	5

CONTRODADI IN PLASTICA ESAGONALI “DUO” (FILETTO METRICO)







Materiale: poliammide 6 modificato.

Colore: nero.

Temperatura d'uso: -40°C / +110°C (con punte fino a +150°C)

Normative e Certificazioni: UKCA.

Caratteristiche: questi particolari controdadi “apri-chiudi” sono stati appositamente progettati per essere utilizzati in combinazione con i raccordi “DUO”. Vengono generalmente utilizzati in caso di cavi già cablati. Possono essere facilmente riaperti e riutilizzati. Sono dotati di collarino integrato che contribuisce a migliorare notevolmente l’appoggio e la stabilità. Hanno filettatura passo Metrico - EN 60423.

UK CA

Tipo: GMK-DUO M (filetto Metrico)

ARTICOLO	filetto passo	filetto valore	chiave mm	H mm	confezione pz.
GMK-DUO M16.26	Metrico	16x1,5	26	10	10
GMK-DUO M20.26	Metrico	20x1,5	26	10	10
GMK-DUO M25.28	Metrico	25x1,5	28	10	10
GMK-DUO M32.36	Metrico	32x1,5	36	10	5
GMK-DUO M40.46	Metrico	40x1,5	46	12	5
GMK-DUO M50.56	Metrico	50x1,5	56	12	5
GMK-DUO M63.71	Metrico	63x1,5	71	12	5

TRANCIATUBI





Materiale: plastica (Tipo A), alluminio pressofuso (Tipo B), lame in acciaio.

Colore: rosso.

Normative e Certificazioni: UKCA.

Caratteristiche: costituiscono l’utensile più adatto per tagliare con grande facilità i tubi corrugati in plastica. Con esse si ottiene un taglio netto senza sbavature che consente di realizzare un perfetto assemblaggio tubo-raccordo, assicurando la protezione IP 66 / IP 68 / IP 69K.

UK CA

Tipo: SHERE

ARTICOLO	descrizione	adatta a tubi con Ø est. AD	confezione pz.
SHERE AD10-34,5	tranciatubi tipo A	10 - 34,5	1
SHERE AD21,2-54,5	tranciatubi tipo B	21,2 - 54,5	1
LAMA RICAMBIO SHERE AD10-34,5	lama ricambio	-	1
LAMA RICAMBIO SHERE AD21,2-54,5	lama ricambio	-	1

TAGLIERINA PER TUBI CORRUGATI





Materiale: corpo in plastica e lama in acciaio.

Colore: nero.

Normative e Certificazioni: UKCA.

Caratteristiche: taglierina a forma ergonomica realizzata specificatamente per il taglio longitudinale del tubo corrugato. La speciale impugnatura facilita il suo utilizzo, consente un veloce scorrimento lungo il tubo e previene eventuali danni alla mano dell’operatore.

UK CA

Tipo: SLITTER

ARTICOLO	descrizione	confezione pz.
SLITTER	taglierina	1
LAME RICAMBIO SLITTER	lame ricambio	100



Guaine isolanti


/ Insulating sleevings

I disegni dei prodotti sono indicativi e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.

Inquadra il codice QR per un accesso immediato al settore.

GUAINA ISOLANTE IN GOMMA - SERIE “HELAVIA” -





Materiale: neoprene 3490.

Colore: nero, bianco, blu, verde, giallo, arancione, marrone, rosso, viola, grigio, rosa, azzurro, giallo/verde.

Temperatura d'uso: -30°C / +90°C

Infiammabilità: antifiamma e autoestinguente UL94-V0.

Caratteristiche: questa guaina offre una buona protezione meccanica ed un buon isolamento dielettrico. È molto morbida ed elastica, ha una media resistenza agli oli, alle benzine, all’ozono ed all’invecchiamento. La guaina bicolore viene utilizzata per l'identificazione della messa a terra. Fino alla misura con diametro interno da 7,5 mm è trattata internamente con un lubrificante che facilita lo scorrimento dei cavi.

Su richiesta: la guaina con diametro interno da 10 mm in poi è fornibile con lubrificante interno. Inoltre, per alcune misure è disponibile in una nuova versione certificata BS3858 type 1C.

Tipo: AM/AMGV (colori vari)

ARTICOLO	colore	Ø est. cavo min - max mm	ØA mm	S mm	confezione mt.
AM 0 NERA	nero	1,25 - 2	1,2	0,5	100
AMGV 0	giallo/verde	1,25 - 2	1,2	0,5	100
AM 1 NERA	nero	1,75 - 3,5	1,75	0,5	100
AMGV 1	giallo/verde	1,75 - 3,5	1,75	0,5	100
AM 1 bis NERA	nero	2,4 - 4,5	2,4	0,6	100
AMGV 1 bis	giallo/verde	2,4 - 4,5	2,4	0,6	100
AM 1K NERA*	nero	2,5 - 5,5	2,5	0,9	100
AM 2 NERA	nero	3 - 6	3	0,6	100
AMGV 2	giallo/verde	3 - 6	3	0,6	100
AM 2K NERA*	nero	4 - 8	4	1,2	100
AM 3 NERA	nero	5 - 9	5	0,7	100
AMGV 3	giallo/verde	5 - 9	5	0,7	100
AM 4 NERA	nero	7,5 - 12	7,5	0,8	100
AMGV 4	giallo/verde	7,5 - 12	7,5	0,8	100
AM 5 NERA	nero	10 - 15	10	0,9	50
AMGV 5	giallo/verde	10 - 15	10	0,9	50
AM 8 NERA	nero	12 - 20	12	1,2	50
AMGV 8	giallo/verde	12 - 20	12	1,2	50
AM 9 NERA	nero	14 - 23	14	1,3	50
AMGV 9	giallo/verde	14 - 23	14	1,3	50
AM 10 NERA	nero	17 - 28	17	1,3	40
AMGV 10	giallo/verde	17 - 28	17	1,3	40


*Guaina con spessore della parete maggiorato.

ESEMPIO D’ORDINE IN ALTRI COLORI:

Questi articoli (Tipo: **AM**) sono disponibili in tutti i colori indicati nel testo in alto.
Per ordinare l’articolo in un altro colore, sostituire nel nome articolo il colore **NERA** con un altro scelto tra quelli disponibili. Esempio d’ordine: **AM 8 VERDE**

GUAINA ISOLANTE IN PVC





Materiale: PVC.

Colore: nero, bianco, blu, giallo, rosso, verde, grigio, trasparente.

Temperatura d'uso: max +70°C

Infiammabilità: antifiamma UL94-HB.

Caratteristiche: questa guaina offre un'ottimo grado d'isolamento, ha buone caratteristiche dielettriche ed una buona flessibilità.

Su richiesta: è fornibile anche in colore marrone, arancione e viola. Per quantità, è fornibile una guaina a normativa UL, che è resistente a max +105°C, è antifiamma e autoestinguente UL224 VW-1 ed è particolarmente resistente agli oli.
Inoltre, per quantità è possibile realizzare guaine con spessore parete maggiorato ed è possibile fornire ogni guaina in spezzoni (manicotti) con lunghezza a scelta.

Tipo: PS (colori vari)


ARTICOLO	ØA mm	ØB mm	S mm	confezione mt.
PS 0,5 NERA	0,5	0,9	0,2	500
PS 1 NERA	1	1,4	0,2	500
PS 1,5 NERA	1,5	1,9	0,2	500
PS 2 NERA	2	2,4	0,2	500
PS 2,5 NERA	2,5	2,9	0,3	500
PS 3 NERA	3	3,6	0,3	200
PS 3,5 NERA	3,5	4,1	0,3	200
PS 4 NERA	4	4,6	0,3	200
PS 4,5 NERA	4,5	5,1	0,4	200
PS 5 NERA	5	5,8	0,4	200
PS 5,5 NERA	5,5	6,3	0,4	200
PS 6 NERA	6	6,8	0,4	200
PS 6,5 NERA	6,5	7,3	0,4	200
PS 7 NERA	7	7,8	0,4	200
PS 7,5 NERA	7,5	8,3	0,45	200
PS 8 NERA	8	8,9	0,45	200
PS 8,5 NERA	8,5	9,4	0,45	200
PS 9 NERA	9	9,9	0,45	200
PS 9,5 NERA	9,5	10,4	0,45	200
PS 10 NERA	10	10,9	0,45	200
PS 11 NERA	11	12	0,5	100
PS 12 NERA	12	13	0,5	100
PS 13 NERA	13	14	0,5	100
PS 14 NERA	14	15,1	0,55	100
PS 15 NERA	15	16,1	0,55	100
PS 16 NERA	16	17,1	0,55	100
PS 17 NERA	17	18,2	0,6	100
PS 18 NERA	18	19,2	0,6	100
PS 19 NERA	19	20,2	0,6	100
PS 20 NERA	20	21,2	0,6	100
PS 21 NERA	21	22,4	0,7	100
PS 22 NERA	22	23,4	0,7	100
PS 23 NERA	23	24,4	0,7	100
PS 24 NERA	24	25,4	0,7	50
PS 25 NERA	25	26,4	0,7	50
PS 26 NERA	26	27,6	0,8	50
PS 27 NERA	27	28,6	0,8	50
PS 28 NERA	28	29,6	0,8	50
PS 29 NERA	29	30,6	0,8	50
PS 30 NERA	30	31,6	0,8	30
PS 31 NERA	31	32,8	0,9	30
PS 32 NERA	32	33,8	0,9	30
PS 33 NERA	33	34,8	0,9	30
PS 34 NERA	34	35,8	0,9	30
PS 35 NERA	35	36,8	0,9	25
PS 36 NERA	36	37,8	0,9	25
PS 37 NERA	37	38,8	0,9	25
PS 38 NERA	38	39,8	0,9	25


ESEMPIO D'ORDINE IN ALTRI COLORI:

Questi articoli sono disponibili in tutti i colori indicati nel testo in alto.
Per ordinare l'articolo in un altro colore, sostituire nel nome articolo il colore **NERA** con un altro scelto tra quelli disponibili. Esempio d'ordine: **PS 15 VERDE**

GUAINA ISOLANTE IN PVC - SERIE "PLIO" -







Materiale: PVC

Colore: bianco, nero, blu, giallo, rosso, giallo/verde, trasparente.

Temperatura d'uso: -20°C / +90°C

Infiammabilità: antifiamma e autoestinguente UL94-V2.

Normative e Certificazioni: la sola guaina PS-S è conforme alle normative NF C 93 641, DIN 40.621 e VSM 11930.

Caratteristiche: sia la guaina PS-S che la PSGV hanno una buona resistenza all'ozono, all'invecchiamento, agli acidi ed allo sfregamento. Sono particolarmente indicate per la protezione e l'isolamento dei cavi elettrici. Sono fornite in matasse piccole.

Su richiesta: per quantità, la guaina PS-S può essere fornita nei colori verde, arancione, marrone, grigio e viola. Entrambe le guaine possono essere fornite in spezzoni con lunghezza a scelta.

Tipo: PS-S/PSGV (colori vari e giallo/verde, UL94-V2)


ARTICOLO	colore	ØA mm	ØB mm	S mm	confezione mt.
PS-S 0,5 NERA	nero	0,5	1,3	0,4	50
PS-S 1 NERA	nero	1	1,8	0,4	50
PS-S 1,5 NERA	nero	1,5	2,3	0,4	50
PS-S 2 NERA	nero	2	2,8	0,4	50
PSGV 2	giallo/verde	2	2,8	0,4	50
PS-S 2,5 NERA	nero	2,5	3,3	0,4	50
PS-S 3 NERA	nero	3	3,8	0,4	50
PS-S 3,5 NERA	nero	3,5	4,3	0,4	50
PS-S 4 NERA	nero	4	5	0,5	50
PSGV 4	giallo/verde	4	5	0,5	50
PS-S 4,5 NERA	nero	4,5	5,5	0,5	25
PS-S 5 NERA	nero	5	6	0,52	25
PS-S 6 NERA	nero	6	7,1	0,55	25
PSGV 6	giallo/verde	6	7,1	0,55	25
PS-S 7 NERA	nero	7	8,2	0,6	25
PS-S 8 NERA	nero	8	9,2	0,62	25
PSGV 8	giallo/verde	8	9,2	0,62	25
PS-S 9 NERA	nero	9	10,3	0,67	25
PS-S 10 NERA	nero	10	11,4	0,7	25
PSGV 10	giallo/verde	10	11,4	0,7	25
PS-S 12 NERA	nero	12	13,5	0,75	25
PSGV 12	giallo/verde	12	13,5	0,75	25
PS-S 14 NERA	nero	14	15,6	0,8	25
PSGV 14	giallo/verde	14	15,6	0,8	25
PS-S 16 NERA	nero	16	17,6	0,8	25
PSGV 16	giallo/verde	16	17,6	0,8	25
PS-S 18 NERA	nero	18	19,6	0,8	25
PS-S 20 NERA	nero	20	21,6	0,8	25
PSGV 20	giallo/verde	20	21,6	0,8	25
PS-S 22 NERA	nero	22	24	1	25
PS-S 24 NERA	nero	24	26	1	25
PS-S 26 NERA	nero	26	28	1	25
PS-S 28 NERA	nero	28	30	1	25
PS-S 30 NERA	nero	30	32	1	25
PS-S 32 NERA	nero	32	34	1	25
PS-S 34 NERA	nero	34	36	1	25
PS-S 36 NERA	nero	36	38	1	25
PS-S 40 NERA	nero	40	42	1	25
PS-S 50 NERA	nero	50	53	1,5	25
PS-S 60 NERA	nero	60	63	1,5	25

ESEMPIO D'ORDINE IN ALTRI COLORI:

Questi articoli (Tipo: **PS-S**) sono disponibili in tutti i colori indicati nel testo in alto.
Per ordinare l'articolo in un altro colore, sostituire nel nome articolo il colore **NERA** con un altro scelto tra quelli disponibili. Esempio d'ordine: **PS-S 18 BLU**

GUAINA ISOLANTE IN PVC PER ALTE TEMPERATURE





Materiale: PVC.

Colore: nero, bianco, grigio.

Temperatura d'uso: max +105°C

Infiammabilità: antifiamma UL94-HB.

Caratteristiche: questa guaina offre un'ottimo grado d'isolamento, ha ottime caratteristiche dielettriche ed una buona flessibilità. È particolarmente indicata per l'utilizzo in luoghi ad elevata temperatura.

Su richiesta: per quantità, può essere fornita in altri colori. Inoltre, è disponibile la guaina PS-HT-UL224 a normativa UL (max +125°C), in colore nero, antifiamma e autoestinguente UL224 VW-1 e particolarmente resistente agli oli.

Tipo: PS-HT (per alte temperature)


ARTICOLO	ØA mm	ØB mm	S mm	confezione mt.
PS-HT 0,5 NERA	0,5	0,9	0,2	500
PS-HT 1 NERA	1	1,4	0,2	500
PS-HT 1,5 NERA	1,5	1,9	0,2	500
PS-HT 3 NERA	3	3,6	0,3	200
PS-HT 4 NERA	4	4,6	0,3	200
PS-HT 5 NERA	5	5,8	0,4	200
PS-HT 6 NERA	6	6,8	0,4	200
PS-HT 7 NERA	7	7,8	0,4	200
PS-HT 8 NERA	8	8,9	0,45	200
PS-HT 9 NERA	9	9,9	0,45	200
PS-HT 10 NERA	10	10,9	0,45	200
PS-HT 11 NERA	11	12	0,5	100
PS-HT 12 NERA	12	13	0,5	100
PS-HT 13 NERA	13	14	0,5	100
PS-HT 14 NERA	14	15,1	0,55	100
PS-HT 15 NERA	15	16,1	0,55	100
PS-HT 16 NERA	16	17,1	0,55	100
PS-HT 17 NERA	17	18,2	0,6	100
PS-HT 18 NERA	18	19,2	0,6	100
PS-HT 19 NERA	19	20,2	0,6	100
PS-HT 20 NERA	20	21,2	0,6	100
PS-HT 21 NERA	21	22,4	0,7	100
PS-HT 22 NERA	22	23,4	0,7	100
PS-HT 23 NERA	23	24,4	0,7	100
PS-HT 24 NERA	24	25,4	0,7	50
PS-HT 25 NERA	25	26,4	0,7	50
PS-HT 26 NERA	26	27,6	0,8	50
PS-HT 27 NERA	27	28,6	0,8	50
PS-HT 28 NERA	28	29,6	0,8	50
PS-HT 29 NERA	29	30,6	0,8	50
PS-HT 30 NERA	30	31,6	0,8	50
PS-HT 31 NERA	31	32,8	0,9	50
PS-HT 32 NERA	32	33,8	0,9	150
PS-HT 33 NERA	33	34,8	0,9	25
PS-HT 34 NERA	34	35,8	0,9	25
PS-HT 35 NERA	35	36,8	0,9	25
PS-HT 36 NERA	36	37,8	0,9	25
PS-HT 37 NERA	37	38,8	0,9	25
PS-HT 38 NERA	38	39,8	0,9	25

ESEMPIO D'ORDINE IN ALTRI COLORI:

Questi articoli sono disponibili in tutti i colori indicati nel testo in alto.
Per ordinare l'articolo in un altro colore, sostituire nel nome articolo il colore **NERA** con un altro scelto tra quelli disponibili. Esempio d'ordine: **PS-HT 20 BIANCA**

GUAINA ISOLANTE IN PVC PER ALTE TEMPERATURE - SERIE "PLIO" -





Materiale: PVC.

Colore: nero.

Temperatura d'uso: -40°C / +105°C (con punte fino a +135°C)

Infiammabilità: antifiamma e autoestinguente UL94-V0.


Normative e Certificazioni: è conforme alle normative NF C 93 641, DIN 40.621 e VSM 11930.


Caratteristiche: questa guaina non contiene piombo, presenta elevate capacità d'isolamento con ottime caratteristiche dielettriche ed è dotata di buona flessibilità che rimane invariata con alte/basse temperature. È particolarmente indicata per l'utilizzo in luoghi ad elevata temperatura.

Tipo: PAT (per alte temperature, UL94-V0)

ARTICOLO	ØA mm	ØB mm	S mm	confezione mt.
PAT 1	1	1,8	0,4	50
PAT 1,5	1,5	2,5	0,5	50
PAT 2	2	2,8	0,4	50
PAT 3	3	3,9	0,45	50
PAT 4	4	5	0,5	50
PAT 5	5	6	0,52	25
PAT 6	6	7,1	0,55	25
PAT 8	8	9,2	0,62	25
PAT 10	10	11,4	0,7	25
PAT 12	12	13,5	0,75	25
PAT 14	14	15,6	0,8	25
PAT 16	16	17,6	0,8	25
PAT 20	20	21,6	0,8	25

GUAINA ISOLANTE IN PVC PER BASSE TEMPERATURE - SERIE "PLIO" -





Materiale: PVC.

Colore: trasparente.

Temperatura d'uso: -55°C / +70°C

Normative e Certificazioni: è conforme alle normative NF C 93 641, DIN 40.621 e VSM 11930.


Caratteristiche: questa guaina non contiene piombo, presenta elevate capacità d'isolamento con ottime caratteristiche dielettriche ed è dotata di buona flessibilità che rimane invariata anche a basse temperature. È particolarmente indicata per l'utilizzo in luoghi a bassa temperatura.

Tipo: PBT (per basse temperature)

ARTICOLO	ØA mm	ØB mm	S mm	confezione mt.
PBT 1	1	1,8	0,4	50
PBT 1,5	1,5	2,5	0,5	50
PBT 2	2	2,8	0,4	50
PBT 3	3	3,9	0,45	50
PBT 4	4	5	0,5	50
PBT 5	5	6	0,52	25
PBT 6	6	7,1	0,55	25
PBT 8	8	9,2	0,62	25
PBT 10	10	11,4	0,7	25
PBT 16	16	17,6	0,8	25

GUAINA ISOLANTE IN PVC CON PARETE SPESSORATA - SERIE "PLIO" -





Materiale: PVC.

Colore: trasparente.

Temperatura d'uso: -20°C / +60°C


Caratteristiche: questa guaina presenta ottime caratteristiche dielettriche. Viene utilizzata nei casi in cui è necessaria una maggiore resistenza meccanica. Non è adatta per l'utilizzo con il flusso d'aria, d'acqua o di altri fluidi.

Tipo: PM (con parete spessorata)

ARTICOLO	ØA mm	ØB mm	S mm	confezione mt.
PM 2,5	2,5	5,5	1,5	50
PM 3,5	3,5	6	1,2	50
PM 4	4	7	1,5	25
PM 4,5	4,5	7,5	1,5	25
PM 5	5	8	1,5	25
PM 6	6	9	1,5	25
PM 8	8	11	1,5	25
PM 10	10	13,5	1,7	25
PM 15	15	19	2	25

GUAINA ISOLANTE IN TPE





Materiale: TPE (polipropilene + EPDM reticolato).

Colore: nero.

Temperatura d'uso: -40°C / +125°C (con punte fino a +150°C)

Infiammabilità: antifiamma UL94-HB.

Normative e Certificazioni: corrisponde alle normative FMVSS302, ISO 3795, DIN 75200, FAR 25.853.


Caratteristiche: il TPE è un elastomero termoplastico dotato di eccellenti caratteristiche. E' simile alla gomma, ma viene generalmente utilizzato al posto del PVC rispetto al quale è più morbido, più elastico ed ha una maggior resistenza alle basse ed alte temperature.
La guaina in TPE ha un'ottima tenuta alle basse ed alte temperature, ha una buona resistenza all'acqua, all'ozono, agli agenti atmosferici, agli acidi, alle soluzioni saline acquose, ai solventi alifatici e clorati ed ai detergenti; ha una discreta resistenza ai chetoni, agli oli minerali ed alle benzine ed un'ottima resistenza all'invecchiamento. È dotata di estrema flessibilità ed elasticità e di buone proprietà elettriche. Inoltre, non contiene alogeni.

Tipo: GUA-TPE (nera)

ARTICOLO	ØA mm	ØB mm	S mm	confezione mt.
GUA-TPE 2	2	2,8	0,4	50
GUA-TPE 3	3	3,8	0,4	50
GUA-TPE 4	4	5	0,5	50
GUA-TPE 5	5	6,1	0,55	50
GUA-TPE 6	6	7,2	0,6	25
GUA-TPE 8	8	9,3	0,65	25
GUA-TPE 10	10	11,4	0,7	25
GUA-TPE 12	12	13,6	0,8	25
GUA-TPE 14	14	15,6	0,8	25

GUAINA ISOLANTE IN SILICONE - SERIE “SILAVIA” -





Materiale: silicone 2412, senza alogeni.

Colore: naturale, trasparente, nero, bianco, blu, verde, giallo, marrone, rosso o grigio.

Temperatura d'uso: -80°C / +200°C

Caratteristiche: questa guaina offre una buona protezione meccanica ed un buon isolamento dielettrico. È molto morbida ed elastica e si distingue per la resistenza alle alte ed alle basse temperature e per l’ottima resistenza ai raggi UV, all’ozono ed all’invecchiamento.
Fino alla misura con diametro interno da 7,5 mm è trattata internamente con un lubrificante che facilita lo scorrimento dei cavi.

Su richiesta: questa guaina è disponibile anche nella versione tipo SILA che, a differenza della guaina tipo AMS, non è elastica. È molto resistente (durezza 70 ± 5 Sh A), ha una buona resistenza all'acqua calda, al vapore ed alle radiazioni fino a 10 MRad. È disponibile soltanto in colore trasparente e con i seguenti diametri interni: 4, 6, 8, 10, 12 mm.

Tipo: AMS (colori vari)

ARTICOLO	colore	Ø est. cavo min - max mm	ØA mm	S mm	confezione mt.
AMS 0 NATURALE	naturale	1,3 - 1,8	1,25	0,5	100
AMS 1 NATURALE	naturale	1,9 - 2,5	1,75	0,5	100
AMS 1 bis NATURALE	naturale	2,4 - 3	2,4	0,6	100
AMS 1K NATURALE*	naturale	2,5 - 4	2,5	0,9	100
AMS 2 NATURALE	naturale	3 - 4	3	0,6	100
AMS 2K NATURALE*	naturale	4 - 6	4	1,2	100
AMS 3 NATURALE	naturale	5 - 7	5	0,7	100
AMS 4 NATURALE	naturale	7,5 - 9	7,5	0,8	70
AMS 5 NATURALE	naturale	10 - 13	10	1	40
AMS 8 NATURALE	naturale	13 - 16	12	1,2	35
AMS 9 NATURALE	naturale	15 - 19	14	1,3	30
AMS 10 NATURALE	naturale	18 - 25	17	1,3	30

*Guaina con spessore della parete maggiorato.

ESEMPIO D’ORDINE IN ALTRI COLORI:

Questi articoli sono disponibili in tutti i colori indicati nel testo in alto.
Per ordinare l’articolo in un altro colore, sostituire nel nome articolo il colore **NATURALE** con un altro scelto tra quelli disponibili. Esempio d’ordine: **AMS 5 VERDE**



Guaine termoretraibili e utensili


/ Heat-shrinkable tubings and tools

I disegni dei prodotti sono indicativi e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.

Inquadra il codice QR per un accesso immediato al settore.

GUAINA TERMORESTRINGENTE IN POLIOLEFINA UNIVERSALE





Materiale: poliolefina.

Colore: nero.

Temperatura d'uso: -30°C / +105°C

Temperatura di restringimento: > +90°C

Rapporto di restringimento: 2:1

Infiammabilità: antifiamma.

Caratteristiche: questa guaina è antifiamma e si adatta ad una vasta gamma di applicazioni a livello industriale. È molto economica, flessibile e si restringe in modo uniforme.


Su richiesta: con una maggiorazione sul prezzo la guaina è fornibile in manicotti di varie lunghezze.

Tipo: EPF-A (universale)

ARTICOLO	ØA min. mm	ØA min. pollici	ØA1 max mm	S mm	confezione mt.
EPF-A 1,2 NERA	1,2	3/64"	0,6	0,41	200
EPF-A 1,6 NERA	1,6	1/16"	0,8	0,43	200
EPF-A 2,4 NERA	2,4	3/32"	1,2	0,51	200
EPF-A 3,2 NERA	3,2	1/8"	1,6	0,51	200
EPF-A 4,8 NERA	4,7	3/16"	2,4	0,51	200
EPF-A 6,4 NERA	6,4	1/4"	3,2	0,65	150
EPF-A 9,5 NERA	9,5	3/8"	4,8	0,65	150
EPF-A 12,7 NERA	12,7	1/2"	6,4	0,65	100
EPF-A 15,9 NERA	15,9	5/8"	8	0,7	50
EPF-A 19,1 NERA	19,1	3/4"	9,5	0,77	50
EPF-A 25,4 NERA	25,4	1"	12,7	0,89	50
EPF-A 31,8 NERA	31,8	1" 1/4	15,9	0,95	50
EPF-A 38,1 NERA	38,1	1" 1/2	19,1	1	25
EPF-A 50,8 NERA	50,8	2"	25,4	1,1	25

GUAINA TERMORESTRINGENTE IN POLIOLEFINA UNIVERSALE E SENZA ALOGENI





Materiale: poliolefina.

Colore: nero, bianco, rosso, blu, giallo, giallo/verde.

Temperatura d'uso: -30°C / +105°C

Temperatura di restringimento: > +90°C

Rapporto di restringimento: 2:1

Infiammabilità: antifiamma FMVSS 302.

Caratteristiche: questa guaina non contiene alogeni ed è adatta a qualsiasi tipo di applicazione. È flessibile e si restringe velocemente.

Su richiesta: con una maggiorazione sul prezzo la guaina è fornibile in manicotti di varie lunghezze. Per quantità, può essere realizzata anche nei seguenti colori: trasparente, marrone, verde, grigio, arancione, rosa, viola.

Tipo: SPF-A (universale e senza alogeni)

ARTICOLO	colore	specifica	ØA min. mm	ØA min. pollici	ØA1 max mm	S mm	confezione mt.
SPF-A 1,2 G/V	giallo/verde	in matassa	1,2	3/64"	0,6	0,41	-
SPF-A 1,2 NERA	nero	in matassa	1,2	3/64"	0,6	0,41	-
SPF-A 1,2 S G/V	giallo/verde	in scatola	1,2	3/64"	0,6	0,41	-
SPF-A 1,2 S NERA	nero	in scatola	1,2	3/64"	0,6	0,41	-
SPF-A 1,6 G/V	giallo/verde	in matassa	1,6	1/16"	0,8	0,43	200
SPF-A 1,6 NERA	nero	in matassa	1,6	1/16"	0,8	0,43	200
SPF-A 1,6 S G/V	giallo/verde	in scatola	1,6	1/16"	0,8	0,43	15


ARTICOLO	colore	specifica	ØA min. mm	ØA min. pollici	ØA1 max mm	S mm	confezione mt.
SPF-A 1,6 S NERA	nero	in scatola	1,6	1/16"	0,8	0,43	15
SPF-A 2,4 G/V	giallo/verde	in matassa	2,4	3/32"	1,2	0,51	200
SPF-A 2,4 NERA	nero	in matassa	2,4	3/32"	1,2	0,51	200
SPF-A 2,4 S G/V	giallo/verde	in scatola	2,4	3/32"	1,2	0,51	15
SPF-A 2,4 S NERA	nero	in scatola	2,4	3/32"	1,2	0,51	15
SPF-A 3,2 G/V	giallo/verde	in matassa	3,2	1/8"	1,6	0,51	200
SPF-A 3,2 NERA	nero	in matassa	3,2	1/8"	1,6	0,51	200
SPF-A 3,2 S NERA	nero	in scatola	3,2	1/8"	1,6	0,51	15
SPF-A 4,8 G/V	giallo/verde	in matassa	4,8	3/16"	2,4	0,51	200
SPF-A 4,8 NERA	nero	in matassa	4,8	3/16"	2,4	0,51	200
SPF-A 4,8 S G/V	giallo/verde	in scatola	4,8	3/16"	2,4	0,51	12
SPF-A 4,8 S NERA	nero	in scatola	4,8	3/16"	2,4	0,51	12
SPF-A 6,4 G/V	giallo/verde	in matassa	6,4	1/4"	3,2	0,65	150
SPF-A 6,4 NERA	nero	in matassa	6,4	1/4"	3,2	0,65	150
SPF-A 6,4 S G/V	giallo/verde	in scatola	6,4	1/4"	3,2	0,65	12
SPF-A 6,4 S NERA	nero	in scatola	6,4	1/4"	3,2	0,65	12
SPF-A 9,5 G/V	giallo/verde	in matassa	9,5	3/8"	4,8	0,65	150
SPF-A 9,5 NERA	nero	in matassa	9,5	3/8"	4,8	0,65	150
SPF-A 9,5 S G/V	giallo/verde	in scatola	9,5	3/8"	4,8	0,65	8
SPF-A 9,5 S NERA	nero	in scatola	9,5	3/8"	4,8	0,65	8
SPF-A 12,7 G/V	giallo/verde	in matassa	12,7	1/2"	6,4	0,65	100
SPF-A 12,7 NERA	nero	in matassa	12,7	1/2"	6,4	0,65	100
SPF-A 12,7 S G/V	giallo/verde	in scatola	12,7	1/2"	6,4	0,65	8
SPF-A 12,7 S NERA	nero	in scatola	12,7	1/2"	6,4	0,65	8
SPF-A 15,9 G/V	giallo/verde	in matassa	15,9	5/8"	8	0,7	-
SPF-A 15,9 NERA	nero	in matassa	15,9	5/8"	8	0,7	-
SPF-A 15,9 S G/V	giallo/verde	in scatola	15,9	5/8"	8	0,7	-
SPF-A 15,9 S NERA	nero	in scatola	15,9	5/8"	8	0,7	-
SPF-A 19,1 G/V	giallo/verde	in matassa	19,1	3/4"	9,5	0,77	50
SPF-A 19,1 NERA	nero	in matassa	19,1	3/4"	9,5	0,77	50
SPF-A 19,1 S G/V	giallo/verde	in scatola	19,1	3/4"	9,5	0,77	5
SPF-A 19,1 S NERA	nero	in scatola	19,1	3/4"	9,5	0,77	5
SPF-A 25,4 G/V	giallo/verde	in matassa	25,4	1"	12,7	0,89	50
SPF-A 25,4 NERA	nero	in matassa	25,4	1"	12,7	0,89	50
SPF-A 25,4 S G/V	giallo/verde	in scatola	25,4	1"	12,7	0,89	5
SPF-A 25,4 S NERA	nero	in scatola	25,4	1"	12,7	0,89	5
SPF-A 31,8 G/V	giallo/verde	in matassa	31,8	1" 1/4	15,9	0,95	-
SPF-A 31,8 NERA	nero	in matassa	31,8	1" 1/4	15,9	0,95	-
SPF-A 38,1 G/V	giallo/verde	in matassa	38,1	1" 1/2	19,1	1	25
SPF-A 38,1 NERA	nero	in matassa	38,1	1" 1/2	19,1	1	25
SPF-A 50,8 G/V	giallo/verde	in matassa	50,8	2"	25,4	1,1	25
SPF-A 50,8 NERA	nero	in matassa	50,8	2"	25,4	1,1	25


GLI ARTICOLI PER I QUALI NON E' SPECIFICATA LA QUANTITA' PER CONFEZIONE SONO SU RICHIESTA E SOGGETTI AD UN MINIMO QUANTITATIVO FORNIBILE DA RICHIEDERE AL NOSTRO UFFICIO VENDITE.

ESEMPIO D'ORDINE IN ALTRI COLORI:

Questi articoli sono disponibili in tutti i colori indicati nel testo in alto (salvo eccezioni).
Per ordinare l'articolo in un altro colore, sostituire nel nome articolo il colore **NERA** con un altro scelto tra quelli disponibili. Esempio d'ordine: **SPF-A 9,5 ROSSA** (guaina confezionata in matassa).

GUAINA TERMORESTRINGENTE IN POLIOLEFINA CON NORMATIVA UL (RESTRINGIMENTO 2:1)





Materiale: poliolefina.

Colore: nero, bianco, rosso, blu, giallo o trasparente (la guaina trasparente non è antifiamma ed è considerata "non standard" per cui la confezione minima d'acquisto potrebbe essere superiore a quella indicata in tabella).

Temperatura d'uso: -55°C / +135°C

Temperatura di restringimento: > +90°C

Rapporto di restringimento: 2:1

Infiammabilità: antifiamma UL224.

Normative e Certificazioni: c-UR-us (UL File n. E228117).

Caratteristiche: questa guaina non contiene cadmio ed è particolarmente flessibile. E' indicata a molteplici applicazioni tra cui l'isolamento elettrico, la protezione meccanica e l'identificazione dei cavi.

Su richiesta: con una maggiorazione sul prezzo la guaina è fornibile in manicotti di varie lunghezze. Per quantità, può essere realizzata anche nei seguenti colori: arancione, viola, verde, marrone o giallo/verde.

Tipo: PF-B (normativa UL, restringimento 2:1)

ARTICOLO	specifica	ØA min. mm	ØA min. pollici	ØA1 max mm	S mm	confezione mt.
PF-B 1,2 NERA	in matassa	1,2	3/64"	0,6	0,41	200
PF-B 1,2 S NERA	in scatola	1,2	3/64"	0,6	0,41	15
PF-B 1,6 NERA	in matassa	1,6	1/16"	0,8	0,43	200
PF-B 1,6 S NERA	in scatola	1,6	1/16"	0,8	0,43	15
PF-B 2,4 NERA	in matassa	2,4	3/32"	1,2	0,51	200
PF-B 2,4 S NERA	in scatola	2,4	3/32"	1,2	0,51	15
PF-B 3,2 NERA	in matassa	3,2	1/8"	1,6	0,51	200
PF-B 3,2 S NERA	in scatola	3,2	1/8"	1,6	0,51	15
PF-B 4,8 NERA	in matassa	4,8	3/16"	2,4	0,51	200
PF-B 4,8 S NERA	in scatola	4,8	3/16"	2,4	0,51	12
PF-B 6,4 NERA	in matassa	6,4	1/4"	3,2	0,64	150
PF-B 6,4 S NERA	in scatola	6,4	1/4"	3,2	0,64	12
PF-B 9,5 NERA	in matassa	9,5	3/8"	4,7	0,64	150
PF-B 9,5 S NERA	in scatola	9,5	3/8"	4,7	0,64	8
PF-B 12,7 NERA	in matassa	12,7	1/2"	6,4	0,64	100
PF-B 12,7 S NERA	in scatola	12,7	1/2"	6,4	0,64	8
PF-B 15,9 NERA	in matassa	15,9	5/8"	7,9	0,7	100
PF-B 15,9 S NERA	in scatola	15,9	5/8"	7,9	0,7	-
PF-B 19,1 NERA	in matassa	19,1	3/4"	9,5	0,77	50
PF-B 19,1 S NERA	in scatola	19,1	3/4"	9,5	0,77	5
PF-B 25,4 NERA	in matassa	25,4	1"	12,7	0,89	50
PF-B 25,4 S NERA	in scatola	25,4	1"	12,7	0,89	5
PF-B 31,8 NERA	in matassa	31,8	1" 1/4	15,9	0,95	50
PF-B 38,1 NERA	in matassa	38,1	1" 1/2	19,1	1,02	25
PF-B 50,8 NERA	in matassa	50,8	2"	25,4	1,14	25
PF-B 76,2 NERA	in matassa	76,2	3"	38,1	1,27	25
PF-B 101,6 NERA	in matassa	101,6	4"	50,8	1,4	15


GLI ARTICOLI PER I QUALI NON E' SPECIFICATA LA QUANTITA' PER CONFEZIONE SONO SU RICHIESTA E SOGGETTI AD UN MINIMO QUANTITATIVO FORNIBILE DA RICHIEDERE AL NOSTRO UFFICIO VENDITE.

ESEMPIO D'ORDINE IN ALTRI COLORI:

Questi articoli sono disponibili in tutti i colori indicati nel testo in alto (salvo eccezioni).
Per ordinare l'articolo in un altro colore, sostituire nel nome articolo il colore **NERA** con un altro scelto tra quelli disponibili. Esempio d'ordine: **PF-B 2,4 S ROSSA** (guaina confezionata in scatola).

GUAINA TERMORESTRINGENTE IN POLIOLEFINA CON NORMATIVA UL (RESTRINGIMENTO 3:1)





Materiale: poliolefina.

Colore: nero, bianco, rosso, blu, giallo o trasparente (la guaina trasparente non è antifiamma ed è considerata "non standard" per cui la confezione minima d'acquisto potrebbe essere superiore a quella indicata in tabella).

Temperatura d'uso: -55°C / +135°C

Temperatura di restringimento: > +90°C

Rapporto di restringimento: 3:1

Infiammabilità: antifiamma UL224.

Normative e Certificazioni: c-UR-us (UL File n. E228117).

Caratteristiche: questa guaina non contiene cadmio ed è particolarmente flessibile. E' indicata a molteplici applicazioni tra cui l'isolamento elettrico, la protezione meccanica e l'identificazione dei cavi.

Su richiesta: con una maggiorazione sul prezzo la guaina è fornibile in manicotti di varie lunghezze. Per quantità, può essere realizzata anche nei seguenti colori: rosa, arancione, viola, verde, marrone o giallo/verde. Inoltre, per quantità, questa guaina è disponibile in una nuova versione, in colore bianco o giallo, adatta ad essere stampata e per essere utilizzata nella marcatura dei cablaggi; questa guaina può essere fornita anche completamente piatta per un più facile utilizzo con le stampanti adatte.


Tipo: PF-D (normativa UL, restringimento 3:1)


ARTICOLO	colore	specifica	ØA min. mm	ØA min. pollici	ØA1 max mm	S mm	confezione mt.
PF-D 1,5 NERA	nero	in matassa	1,5	-	0,5	0,45	300
PF-D 1,5 S NERA	nero	in scatola	1,5	-	0,5	0,45	10
PF-D 3 NERA	nero	in matassa	3	-	1	0,55	200
PF-D 3 S NERA	nero	in scatola	3	-	1	0,55	10
PF-D 4,8 NERA	nero	in matassa	4,8	3/16"	1,5	0,60	200
PF-D 4,8 S NERA	nero	in scatola	4,8	3/16"	1,5	0,60	7
PF-D 6 NERA	nero	in matassa	6	-	2	0,70	150
PF-D 6 S NERA	nero	in scatola	6	-	2	0,70	7
PF-D 9 NERA	nero	in matassa	9	-	3	0,70	150
PF-D 9 S NERA	nero	in scatola	9	-	3	0,70	5
PF-D 12 NERA	nero	in matassa	12	-	4	0,70	100
PF-D 12 S NERA	nero	in scatola	12	-	4	0,70	3
PF-D 18 NERA	nero	in matassa	18	-	6	0,80	50
PF-D 18 S NERA	nero	in scatola	18	-	6	0,80	3
PF-D 24 NERA	nero	in matassa	24	-	8	1	50
PF-D 24 S NERA	nero	in scatola	24	-	8	1	3
PF-D 39 NERA	nero	in matassa	39	-	13	1,15	30

ESEMPIO D'ORDINE IN ALTRI COLORI:

Questi articoli sono disponibili in tutti i colori indicati nel testo in alto (salvo eccezioni).
Per ordinare l'articolo in un altro colore, sostituire nel nome articolo il colore **NERA** con un altro scelto tra quelli disponibili. Esempio d'ordine: **PF-D 3 ROSSA** (guaina confezionata in matassa).

GUAINA TERMORESTRINGENTE IN POLIOLEFINA CON NORMATIVA UL, AUTOESTINGUENTE E PROFESSIONALE





Materiale: poliolefina.

Colore: nero, bianco, rosso, blu, grigio, giallo, giallo/verde.

Temperatura d'uso: -55°C / +135°C

Temperatura di restringimento: > +90°C

Rapporto di restringimento: 2:1

Infiammabilità: antifiamma ed autoestinguente UL224 VW-1.

Normative e Certificazioni: c-UR-us (UL File n. E228117).

Caratteristiche: molto flessibile, questa guaina non contiene cadmio e grazie alle ottime proprietà chimiche, fisiche ed elettriche viene impiegata in applicazioni professionali come quelle elettroniche e militari.

Su richiesta: con una maggiorazione sul prezzo la guaina è fornibile in manicotti di varie lunghezze. Per quantità, può essere realizzata anche nei seguenti colori: marrone, arancione, verde o trasparente (la guaina trasparente non è antifiamma).

Tipo: PF-C (normativa UL, autoestinguente VW-1)

ARTICOLO	colore	specifica	ØA min. mm	ØA min. pollici	ØA1 max mm	S mm	confezione mt.
PF-C 1,2 NERA	nero	in matassa	1,2	3/64"	0,6	0,41	200
PF-C 1,2 G/V	giallo/verde	in matassa	1,2	3/64"	0,6	0,41	200
PF-C 1,2 S G/V	giallo/verde	in scatola	1,2	3/64"	0,6	0,41	15
PF-C 1,6 NERA	nero	in matassa	1,6	1/16"	0,8	0,43	200
PF-C 1,6 G/V	giallo/verde	in matassa	1,6	1/16"	0,8	0,43	200
PF-C 1,6 S G/V	giallo/verde	in scatola	1,6	1/16"	0,8	0,43	15
PF-C 2,4 NERA	nero	in matassa	2,4	3/32"	1,2	0,51	200
PF-C 2,4 G/V	giallo/verde	in matassa	2,4	3/32"	1,2	0,51	200
PF-C 2,4 S G/V	giallo/verde	in scatola	2,4	3/32"	1,2	0,51	15
PF-C 3,2 NERA	nero	in matassa	3,2	1/8"	1,6	0,51	200
PF-C 3,2 G/V	giallo/verde	in matassa	3,2	1/8"	1,6	0,51	200
PF-C 3,2 S G/V	giallo/verde	in scatola	3,2	1/8"	1,6	0,51	15
PF-C 4,8 NERA	nero	in matassa	4,8	3/16"	2,4	0,51	200
PF-C 4,8 G/V	giallo/verde	in matassa	4,8	3/16"	2,4	0,51	200
PF-C 4,8 S G/V	giallo/verde	in scatola	4,8	3/16"	2,4	0,51	12
PF-C 6,4 NERA	nero	in matassa	6,4	1/4"	3,2	0,64	150
PF-C 6,4 G/V	giallo/verde	in matassa	6,4	1/4"	3,2	0,64	150
PF-C 6,4 S G/V	giallo/verde	in scatola	6,4	1/4"	3,2	0,64	12
PF-C 9,5 G/V	giallo/verde	in matassa	9,5	3/8"	4,7	0,64	150
PF-C 9,5 NERA	nero	in matassa	9,5	3/8"	4,7	0,64	150
PF-C 9,5 S NERA	nero	in scatola	9,5	3/8"	4,7	0,64	8
PF-C 9,5 S G/V	giallo/verde	in scatola	9,5	3/8"	4,7	0,64	8
PF-C 12,7 NERA	nero	in matassa	12,7	1/2"	6,4	0,64	100
PF-C 12,7 G/V	giallo/verde	in matassa	12,7	1/2"	6,4	0,64	100
PF-C 12,7 S G/V	giallo/verde	in scatola	12,7	1/2"	6,4	0,64	8
PF-C 15,9 NERA	nero	in matassa	15,9	5/8"	8	0,7	100
PF-C 15,9 S NERA	nero	in scatola	15,9	5/8"	8	0,7	-
PF-C 15,9 S G/V	giallo/verde	in scatola	15,9	5/8"	8	0,7	-
PF-C 15,9 G/V*	giallo/verde	in matassa	16	5/8"	8	0,7	100
PF-C 19,1 G/V	giallo/verde	in matassa	19,1	3/4"	9,5	0,77	50
PF-C 19,1 NERA	nero	in matassa	19,1	3/4"	9,5	0,77	50
PF-C 19,1 S NERA	nero	in scatola	19,1	3/4"	9,5	0,77	5
PF-C 19,1 S G/V	giallo/verde	in scatola	19,1	3/4"	9,5	0,77	5
PF-C 25,4 G/V	giallo/verde	in matassa	25,4	1"	12,7	0,89	50
PF-C 25,4 NERA	nero	in matassa	25,4	1"	12,7	0,89	50
PF-C 25,4 S NERA	nero	in scatola	25,4	1"	12,7	0,89	5

ARTICOLO	colore	specifica	ØA min. mm	ØA min. pollici	ØA1 max mm	S mm	confezione mt.
PF-C 25,4 S G/V	giallo/verde	in scatola	25,4	1"	12,7	0,89	5
PF-C 31,8 G/V	giallo/verde	in matassa	31,8	1" 1/4	15,9	0,95	-
PF-C 31,8 NERA	nero	in matassa	31,8	1" 1/4	15,9	0,95	50
PF-C 38,1 G/V	giallo/verde	in matassa	38,1	1" 1/2	19,1	1,02	25
PF-C 38,1 NERA	nero	in matassa	38,1	1" 1/2	19,1	1,02	25
PF-C 50,8 G/V	giallo/verde	in matassa	50,8	2"	25,4	1,14	25
PF-C 50,8 NERA	nero	in matassa	50,8	2"	25,4	1,14	25
PF-C 76,2 NERA	nero	in matassa	76,2	3"	38,1	1,27	15
PF-C 101,6 NERA	nero	in matassa	101,6	4"	50,8	1,4	15


*Articolo con temperatura d'uso: -55°C / +125°C e certificato soltanto c-UR-us.

GLI ARTICOLI PER I QUALI NON E' SPECIFICATA LA QUANTITA' PER CONFEZIONE SONO SU RICHIESTA E SOGGETTI AD UN MINIMO QUANTITATIVO FORNIBILE DA RICHIEDERE AL NOSTRO UFFICIO VENDITE.

ESEMPIO D'ORDINE IN ALTRI COLORI: Questi articoli sono disponibili in tutti i colori indicati nel testo in alto (salvo eccezioni). Per ordinare l'articolo in un altro colore, sostituire nel nome articolo il colore **NERA** con un altro scelto tra quelli disponibili. Esempio d'ordine: **PF-C 2,4 S ROSSA** (guaina confezionata in scatola).

GUAINA TERMORESTRINGENTE IN POLIOLEFINA AUTOESTINGUENTE E CON ADESIVO INTERNO (RESTRINGIMENTO 3:1)





Materiale: poliolefina.

Colore: nero o trasparente (la guaina trasparente non è antifiamma ed è considerata "non standard" per cui la confezione minima d'acquisto potrebbe essere superiore a quella indicata in tabella).

Temperatura d'uso: -55°C / +110°C (con punte max +135°C)

Temperatura di restringimento: > +100°C

Rapporto di restringimento: 3:1

Infiammabilità: antifiamma ASTM D2671 B.

Caratteristiche: questa guaina non contiene cadmio ed è ricoperta internamente da un adesivo "eco-friendly" che assicura una massima aderenza (anche su acciaio e plastica). Infatti, sotto l'azione del calore l'adesivo si fonde consentendo alla guaina di creare corpo unico con il conduttore interno e di garantire un'ottima barriera contro l'umidità. Ha lo spessore della parete maggiorato che offre una buona protezione meccanica, senza pregiudicarne la flessibilità. Presenta eccellenti proprietà chimiche, fisiche ed elettriche. Viene utilizzata soprattutto nel campo della manutenzione e della riparazione.

Su richiesta: con una maggiorazione sul prezzo la guaina è fornibile in manicotti di varie lunghezze. Inoltre, per quantità, può essere realizzata anche nei seguenti colori: bianco, rosso, blu, giallo o grigio.

Tipo: PFD-A (con adesivo interno, restringimento 3:1)

ARTICOLO	colore	specifica	ØA min. mm	ØA1 max mm	S mm	confezione mt.
PFD-A 3 NERA	nero	in matassa	3	1	1	150
PFD-A 3 S NERA	nero	in scatola	3	1	1	5
PFD-A 3 TRASPARENTE	trasparente	in matassa	3	1	1	150
PFD-A 3 S TRASPARENTE	trasparente	in scatola	3	1	1	5
PFD-A 4,8 NERA	nero	in matassa	4,8	1,5	1	150
PFD-A 4,8 S NERA	nero	in scatola	4,8	1,5	1	-
PFD-A 4,8 TRASPARENTE	trasparente	in matassa	4,8	1,5	1	150
PFD-A 4,8 S TRASPARENTE	trasparente	in scatola	4,8	1,5	1	-
PFD-A 6 NERA	nero	in matassa	6	2	1,1	150
PFD-A 6 S NERA	nero	in scatola	6	2	1,1	3,5
PFD-A 6 TRASPARENTE	trasparente	in matassa	6	2	1,1	150
PFD-A 6 S TRASPARENTE	trasparente	in scatola	6	2	1,1	3,5
PFD-A 9 NERA	nero	in matassa	9	3	1,3	150
PFD-A 9 S NERA	nero	in scatola	9	3	1,3	3
PFD-A 9 TRASPARENTE	trasparente	in matassa	9	3	1,3	150
PFD-A 9 S TRASPARENTE	trasparente	in scatola	9	3	1,3	3


Guaine termoretraibili e utensili

ARTICOLO	colore	specifica	ØA min. mm	ØA1 max mm	S mm	confezione mt.
PFD-A 12 NERA	nero	in matassa	12	4	1,7	60
PFD-A 12 S NERA	nero	in scatola	12	4	1,7	2,5
PFD-A 12 TRASPARENTE	trasparente	in matassa	12	4	1,7	60
PFD-A 12 S TRASPARENTE	trasparente	in scatola	12	4	1,7	2,5
PFD-A 18 NERA	nero	in matassa	18	6	2	50
PFD-A 18 S NERA	nero	in scatola	18	6	2	2
PFD-A 18 TRASPARENTE	trasparente	in matassa	18	6	2	50
PFD-A 18 S TRASPARENTE	trasparente	in scatola	18	6	2	2
PFD-A 24 NERA	nero	in matassa	24	8	2,5	50
PFD-A 24 S NERA	nero	in scatola	24	8	2,5	1,5
PFD-A 24 TRASPARENTE	trasparente	in matassa	24	8	2,5	50
PFD-A 24 S TRASPARENTE	trasparente	in scatola	24	8	2,5	1,5
PFD-A 39 NERA	nero	in matassa	39	13	2,5	30
PFD-A 39 TRASPARENTE	trasparente	in matassa	39	13	2,5	30

GLI ARTICOLI PER I QUALI NON E' SPECIFICATA LA QUANTITA' PER CONFEZIONE SONO SU RICHIESTA E SOGGETTI AD UN MINIMO QUANTITATIVO FORNIBILE DA RICHIEDERE AL NOSTRO UFFICIO VENDITE.

GUAINA TERMORESTRINGENTE IN POLIOLEFINA AUTOESTINGUENTE E CON ADESIVO INTERNO (RESTRINGIMENTO 4:1)





Materiale: poliolefina.

Colore: nero.

Temperatura d'uso: -55°C / +110°C

Temperatura di restringimento: > +100°C

Rapporto di restringimento: 4:1

Infiammabilità: antifiamma ed autoestinguente (soltanto la parete esterna).


Caratteristiche: questa guaina non contiene cadmio ed è ricoperta internamente da un adesivo che assicura una massima aderenza (anche su acciaio e plastica). Infatti, sotto l'azione del calore l'adesivo si fonde consentendo alla guaina di creare corpo unico con il conduttore interno e di garantire un'ottima barriera contro l'umidità. Ha lo spessore della parete maggiorato che offre una buona protezione meccanica, senza pregiudicarne la flessibilità. Viene utilizzata soprattutto nel campo della manutenzione e della riparazione.


Su richiesta: con una maggiorazione sul prezzo la guaina è fornibile in manicotti di varie lunghezze. Inoltre, per quantità, può essere realizzata anche nei seguenti colori: bianco, rosso, blu, giallo, rosa, arancione, viola, verde, marrone o trasparente (la guaina trasparente non è antifiamma).

Tipo: PFD-B (con adesivo interno, restringimento 4:1)

ARTICOLO	ØA min. mm	ØA1 max mm	S mm	confezione mt.
PFD-B 4 NERA	4	1	1,02	150
PFD-B 8 NERA	8	2	1,02	150
PFD-B 12 NERA	12	3	1,3	60
PFD-B 16 NERA	16	4	1,78	60
PFD-B 24 NERA	24	6	2,1	50
PFD-B 32 NERA	32	8	2,5	60
PFD-B 52 NERA	52	13	2,5	30

GUAINA TERMORESTRINGENTE IN POLIOLEFINA STAMPABILE, SENZA ALOGENI E A BASSA EMISSIONE DI FUMI





EN 45545

Materiale: poliolefina.

Colore: bianco, nero o giallo.

Temperatura d'uso: -55°C / +105°C

Temperatura di restringimento: > +90°C

Rapporto di restringimento: 2:1

Infiammabilità: antifiamma ASTM D 635-HB.

Normative e Certificazioni: BS 6853-1999 (Classe 1a), EN 45545-2 (Classe HL3), LUL 1-085 (conforme A3), BS 7239 (M7).

Caratteristiche: questa guaina non contiene né alogeni né cadmio e mostra eccellenti caratteristiche antifiamma. È indicata per le applicazioni in cui sono richieste basse emissioni di fumi tossici e di gas acidi. Viene utilizzata per la protezione dei cavi e dei componenti elettrici ed elettronici. Inoltre, grazie alla superficie particolarmente liscia e al fatto che si appiattisce facilmente, è adatta per essere stampata e quindi utilizzata, per esempio, per la marcatura dei cavi. Per la stampa della guaina è possibile utilizzare la nostra stampante PLIOSCRIB M-1PRO.

Su richiesta: con una maggiorazione sul prezzo la guaina è fornibile in manicotti di varie lunghezze.

Tipo: PF-MK (stampabile, bassa emissione di fumi)


ARTICOLO	colore	specifica	ØA min - max mm	ØA min. pollici	ØA1 max mm	S min - max mm	confezione mt.
PF-MK 2,4 BIANCA	bianco	in matassa	2,5 - 2,8	3/32"	1,2	0,43 - 0,60	200
PF-MK 2,4 S BIANCA	bianco	in scatola	2,5 - 2,8	3/32"	1,2	0,43 - 0,60	-
PF-MK 2,4 GIALLA	giallo	in matassa	2,5 - 2,8	3/32"	1,2	0,43 - 0,60	-
PF-MK 2,4 NERA	nero	in matassa	2,5 - 2,8	3/32"	1,2	0,43 - 0,60	200
PF-MK 2,4 S GIALLA	giallo	in scatola	2,5 - 2,8	3/32"	1,2	0,43 - 0,60	-
PF-MK 2,4 S NERA	nero	in scatola	2,5 - 2,8	3/32"	1,2	0,43 - 0,60	-
PF-MK 3,2 BIANCA	bianco	in matassa	3,6 - 3,9	1/8"	1,6	0,55 - 0,72	200
PF-MK 3,2 S BIANCA	bianco	in scatola	3,6 - 3,9	1/8"	1,6	0,55 - 0,72	-
PF-MK 3,2 GIALLA	giallo	in matassa	3,6 - 3,9	1/8"	1,6	0,55 - 0,72	-
PF-MK 3,2 NERA	nero	in matassa	3,6 - 3,9	1/8"	1,6	0,55 - 0,72	200
PF-MK 3,2 S GIALLA	giallo	in scatola	3,6 - 3,9	1/8"	1,6	0,55 - 0,72	-
PF-MK 3,2 S NERA	nero	in scatola	3,6 - 3,9	1/8"	1,6	0,55 - 0,72	-
PF-MK 4,8 BIANCA	bianco	in matassa	5,2 - 5,5	3/16"	2,4	0,55 - 0,72	200
PF-MK 4,8 S BIANCA	bianco	in scatola	5,2 - 5,5	3/16"	2,4	0,55 - 0,72	-
PF-MK 4,8 GIALLA	giallo	in matassa	5,2 - 5,5	3/16"	2,4	0,55 - 0,72	-
PF-MK 4,8 NERA	nero	in matassa	5,2 - 5,5	3/16"	2,4	0,55 - 0,72	200
PF-MK 4,8 S GIALLA	giallo	in scatola	5,2 - 5,5	3/16"	2,4	0,55 - 0,72	-
PF-MK 4,8 S NERA	nero	in scatola	5,2 - 5,5	3/16"	2,4	0,55 - 0,72	-
PF-MK 6,4 BIANCA	bianco	in matassa	6,7 - 7	1/4"	3,2	0,65 - 0,80	150
PF-MK 6,4 S BIANCA	bianco	in scatola	6,7 - 7	1/4"	3,2	0,65 - 0,80	-
PF-MK 6,4 NERA	nero	in matassa	6,7 - 7	1/4"	3,2	0,65 - 0,80	150
PF-MK 6,4 S GIALLA	giallo	in scatola	6,7 - 7	1/4"	3,2	0,65 - 0,80	-
PF-MK 6,4 S NERA	nero	in scatola	6,7 - 7	1/4"	3,2	0,65 - 0,80	-
PF-MK 6,4 GIALLA	giallo	in matassa	6,7 - 7	1/4"	3,2	0,65 - 0,80	-
PF-MK 9,5 BIANCA	bianco	in matassa	10 - 10,4	3/8"	4,8	0,65 - 0,75	150
PF-MK 9,5 S BIANCA	bianco	in scatola	10 - 10,4	3/8"	4,8	0,65 - 0,75	-
PF-MK 9,5 NERA	nero	in matassa	10 - 10,4	3/8"	4,8	0,65 - 0,75	150
PF-MK 9,5 S GIALLA	giallo	in scatola	10 - 10,4	3/8"	4,8	0,65 - 0,75	-
PF-MK 9,5 S NERA	nero	in scatola	10 - 10,4	3/8"	4,8	0,65 - 0,75	-
PF-MK 9,5 GIALLA	giallo	in matassa	10 - 10,4	3/8"	4,8	0,65 - 0,75	-
PF-MK 12,7 BIANCA	bianco	in matassa	13,6 - 14	1/2"	6,4	0,65 - 0,75	100
PF-MK 12,7 S BIANCA	bianco	in scatola	13,6 - 14	1/2"	6,4	0,65 - 0,75	-
PF-MK 12,7 NERA	nero	in matassa	13,6 - 14	1/2"	6,4	0,65 - 0,75	100
PF-MK 12,7 S GIALLA	giallo	in scatola	13,6 - 14	1/2"	6,4	0,65 - 0,75	-
PF-MK 12,7 S NERA	nero	in scatola	13,6 - 14	1/2"	6,4	0,65 - 0,75	-
PF-MK 12,7 GIALLA	giallo	in matassa	13,6 - 14	1/2"	6,4	0,65 - 0,75	-
PF-MK 19,1 BIANCA	bianco	in matassa	20,4 - 20,8	3/4"	9,5	0,70 - 0,85	50
PF-MK 19,1 S BIANCA	bianco	in scatola	20,4 - 20,8	3/4"	9,5	0,70 - 0,85	-
PF-MK 19,1 NERA	nero	in matassa	20,4 - 20,8	3/4"	9,5	0,70 - 0,85	50
PF-MK 19,1 S GIALLA	giallo	in scatola	20,4 - 20,8	3/4"	9,5	0,70 - 0,85	-
PF-MK 19,1 S NERA	nero	in scatola	20,4 - 20,8	3/4"	9,5	0,70 - 0,85	-
PF-MK 19,1 GIALLA	giallo	in matassa	20,4 - 20,8	3/4"	9,5	0,70 - 0,85	-
PF-MK 25,4 S BIANCA	bianco	in scatola	27 - 27,4	1"	12,7	0,85 - 1	-


Guaine termoretraibili e utensili

ARTICOLO	colore	specifica	ØA min - max mm	ØA min. pollici	ØA1 max mm	S min - max mm	confezione mt.
PF-MK 25,4 GIALLA	giallo	in matassa	27 - 27,4	1"	12,7	0,85 - 1	-
PF-MK 25,4 S GIALLA	giallo	in scatola	27 - 27,4	1"	12,7	0,85 - 1	-
PF-MK 25,4 S NERA	nero	in scatola	27 - 27,4	1"	12,7	0,85 - 1	-
PF-MK 25,4 NERA	nero	in matassa	27 - 27,4	1"	12,7	0,85 - 1	50
PF-MK 25,4 BIANCA	bianco	in matassa	27 - 27,4	1"	12,7	0,85 - 1	50
PF-MK 38,1 GIALLA	giallo	in matassa	40 - 40,5	1" 1/2	19,1	0,90 - 1,05	-
PF-MK 38,1 NERA	nero	in matassa	40 - 40,5	1" 1/2	19,1	0,90 - 1,05	25
PF-MK 38,1 BIANCA	bianco	in matassa	40 - 40,5	1" 1/2	19,1	0,90 - 1,05	25
PF-MK 50,8 BIANCA	bianco	in matassa	50,8 - 53	2"	25,4	0,90 - 1,05	25
PF-MK 50,8 GIALLA	giallo	in matassa	50,8 - 53	2"	25,4	0,90 - 1,05	-
PF-MK 50,8 NERA	nero	in matassa	50,8 - 53	2"	25,4	0,90 - 1,05	25

GLI ARTICOLI PER I QUALI NON E' SPECIFICATA LA QUANTITA' PER CONFEZIONE SONO SU RICHIESTA E SOGGETTI AD UN MINIMO QUANTITATIVO FORNIBILE DA RICHIEDERE AL NOSTRO UFFICIO VENDITE.

GUAINA TERMORESTRINGENTE IN KYNAR AUTOESTINGUENTE E ANTIABRASIONE





Materiale: Kynar.

Colore: trasparente.

Temperatura d'uso: -55°C / +175°C

Temperatura di restringimento: > +175°C

Rapporto di restringimento: 2:1

Infiammabilità: altamente antifiamma ed autoestinguente UL E35586 VW-1.

Normative e Certificazioni: UL, CSA.

Caratteristiche: questa guaina è semirigida e presenta caratteristiche di lunga durata e di eccellente resistenza alle abrasioni ed alle incisioni. Consente di ottenere un ottimo isolamento elettrico, resiste alle alte temperature ed alla maggior parte dei solventi industriali, benzine e fluidi chimici. È conforme allo standard SAE AMS-DTL-23053/8. Grazie al colore trasparente ed al sottile spessore della parete, questa guaina può essere utilizzata anche per proteggere e isolare parti soggette ad ispezione.


Su richiesta: per quantità, la guaina può essere realizzata anche in colore nero.


Tipo: GTK

ARTICOLO	ØA min. mm	ØA min. pollici	ØA1 max mm	S mm	n° spezzoni da 1,2 mt.
GTK 1,2	1,2	3/64"	0,6	0,25	200
GTK 1,6	1,6	1/16"	0,8	0,25	200
GTK 2,4	2,4	3/32"	1,2	0,27	200
GTK 3,2	3,2	1/8"	1,6	0,27	200
GTK 4,8	4,8	3/16"	2,4	0,27	200
GTK 6,4	6,4	1/4"	3,2	0,33	125
GTK 9,5	9,5	3/8"	4,8	0,33	150
GTK 12,7	12,7	1/2"	6,4	0,33	150
GTK 19,1	19,1	3/4"	9,5	0,43	100
GTK 25,4	25,4	1"	12,7	0,48	30
GTK 38,1	38,1	1" 1/2	19,1	0,51	20

N.B.: GUAINA SU ORDINAZIONE, SOGGETTA AD UN MINIMO QUANTITATIVO FORNIBILE (VEDI TABELLA).

GUAINA TERMORESTRINGENTE IN VITON AUTOESTINGUENTE VW-1 E PER ALTE TEMPERATURE





Materiale: fluoroelastomero Viton.

Colore: nero.

Temperatura d'uso: -55°C / +200°C

Temperatura di restringimento: > +175°C

Rapporto di restringimento: 2:1

Infiammabilità: antifiamma ed autoestinguente UL224 VW-1.

Caratteristiche: questa guaina ha un'eccellente resistenza alle alte temperature, all'abrasione, ai solventi ed agli agenti chimici. È conforme allo standard SAE AMS-DTL-23053/13.

Tipo: GTV-W

ARTICOLO	ØA min. mm	ØA min. pollici	ØA1 max mm	S mm	confezione mt.
GTV-W 3,2 NERA	3,2	1/8"	1,6	0,76	100
GTV-W 4,8 NERA	4,8	3/16"	2,4	0,9	50
GTV-W 6,4 NERA	6,4	1/4"	3,2	0,9	50
GTV-W 9,5 NERA	9,5	3/8"	4,8	0,93	50
GTV-W 12,7 NERA	12,7	1/2"	6,4	1,1	30
GTV-W 19,1 NERA	19,1	3/4"	9,5	1,38	30
GTV-W 25,4 NERA	25,4	1"	12,7	1,65	30

PHON INDUSTRIALI - SERIE "HL" -



HL 1620 S



HL 1920 E



HL 2020 E

Caratteristiche: da sempre versatili e duraturi, i phon della serie "HL" sono stati ultimamente rinnovati e migliorati. Sono dei convogliatori d'aria calda molto leggeri e maneggevoli, caratterizzati da un design ergonomico e da una notevole praticità d'uso. Altamente professionali e con eccellenti prestazioni, risultano essere adatti ad ogni genere di applicazione, dall'uso "fai da te" all'uso industriale. Si tengono saldamente in mano per mezzo del manico ergonomico; il manico integra il commutatore in continuo che viene quindi comandato con una sola mano. Hanno l'elemento riscaldante in ceramica, la superficie d'appoggio sul retro del phon congiuntamente alle griglie d'aspirazione laterali consentono un impiego anche in posizione verticale su banco senza pericolo né di sbandamenti né di surriscaldamento e permettendo così di avere entrambe le mani libere (ad eccezione del phon HL 1620 S). Sono protetti dal surriscaldamento grazie alla termosicurezza integrata; una sonda termica interna controlla elettronicamente la temperatura e disinserisce automaticamente il riscaldamento in caso di raggiungimento di temperature troppo elevate (soltanto HL 2020 E). Sono adatti a svariati tipi di impiego: termorestringimento, brasatura, deformazione, asciugatura, sverniciatura, saldatura della plastica, incollaggio e distacco di punti incollati, disgelo, preriscaldamento ed altro ancora. Applicando, inoltre, gli appropriati ugelli intercambiabili è possibile dirigere il flusso di aria calda con esattezza, in modo da agire con precisione in specifici punti o superfici.
Tutti i phon della serie "HL" vengono forniti completi di UGELLO A RIFLETTORE, adatto ai prodotti termorestringenti.

HL 1620 S:
Questo phon rappresenta la versione base della serie "HL". È particolarmente leggero ed economico e viene utilizzato per tempi di lavoro medio/brevi. Dispone di un interruttore a 2 posizioni: la prima per erogare aria calda fino a 300°C con volume d'aria di 240 l/min, la seconda per erogare aria calda fino a 500°C con volume d'aria di 450 l/min. Grazie ai miglioramenti di produzione, questo nuovo modello garantisce una durata di vita superiore del 20% rispetto al modello precedente. Inoltre, ha un baricentro ottimizzato per poter lavorare con una sola mano senza fatica. Ha una potenza di 1600 W, il voltaggio di 220/230 V (50/60 Hz), pesa 670 g ed ha le seguenti dimensioni: 252 x 200 x 85,5 (L x H x P). Viene fornito completo di UGELLO A RIFLETTORE, adatto ai prodotti termorestringenti.

HL 1920 E:
Questo phon rientra nella categoria dei phon professionali e può essere utilizzato per tempi di lavoro medio/lunghi. È particolarmente consigliato per le guaine termorestringenti, ma può essere anche utilizzato per la deformazione, l'asciugatura, la brasatura e la saldatura. Oltre a disporre della regolazione su 3 posizioni, è dotato del controllo elettronico in continuo della temperatura, da 80°C a 600°C, mediante la rotella posta sul retro (con regolazione su 9 livelli). Dispone di un interruttore a 3 posizioni: la prima per un'erogazione con volume d'aria di 150 l/min, la seconda per un'erogazione con volume d'aria di 150-300 l/min, la terza per un'erogazione con volume d'aria di 300-500 l/min. Grazie ai miglioramenti di produzione, questo nuovo modello garantisce una durata di vita superiore del 20% rispetto al modello precedente. Inoltre, ha un baricentro ottimizzato per poter lavorare con una sola mano senza fatica e può essere appeso. Oltre ai classici ugelli vari, sono disponibili come accessori il filtro per le polveri sottili ed il puntatore SCAN HL (scanner termico) per individuare la temperatura dell'oggetto. Ha una potenza di 2000 W, il voltaggio di 220/230 V (50/60 Hz) ed ha le seguenti dimensioni: 253 x 200 x 84,5 (L x H x P). Viene fornito completo di UGELLO A RIFLETTORE, adatto ai prodotti termorestringenti.

HL 2020 E:
Questo phon è molto simile al phon HL 1920 E, però è più robusto, raggiunge temperature più elevate ed è dotato di un display LCD che mostra sia la temperatura dell'aria in uscita sia il volume d'aria. È particolarmente consigliato per le guaine termorestringenti, ma può essere utilizzato anche per la modellatura, la deformazione, l'asciugatura, la saldatura, la dissaldatura e per tutti quegli altri lavori che richiedono un calore elevato e dosabile con precisione, unitamente a una ventola potente. Oltre a disporre della regolazione su 3 posizioni, è dotato del controllo elettronico in continuo della temperatura, da 80°C a 630°C, mediante un ergonomico tasto joystick (con regolazione digitale in passi da 10°C) posto in corrispondenza del display LCD. Dispone di un interruttore a 3 posizioni: la prima per un'erogazione con volume d'aria di 150 l/min, la seconda per un'erogazione con volume d'aria di 150-300 l/min, la terza per un'erogazione con volume d'aria di 300-500 l/min. Grazie ai miglioramenti di produzione, questo nuovo modello garantisce una durata di vita superiore del 20% rispetto al modello precedente. Ha un baricentro ottimizzato per poter lavorare con una sola mano senza fatica ed è dotato di indicatore di calore residuo che mette in guardia dal pericolo di ustioni sul tubo d'uscita, anche dopo che la spina è stata estratta. In caso di surriscaldamento il phon reagisce immediatamente con un triangolo d'allarme sul display e disinserisce automaticamente il riscaldamento. In caso di necessità il cavo di alimentazione può essere sostituito molto semplicemente grazie al tappo rimovibile nell'impugnatura. Oltre ai classici ugelli vari, sono disponibili come accessori il filtro per le polveri sottili ed il puntatore SCAN HL (scanner termico) per individuare la temperatura dell'oggetto. Ha una potenza di 2200 W, il voltaggio di 220/230 V (50/60 Hz) ed ha le seguenti dimensioni: 253 x 200 x 85,5 (L x H x P). Viene fornito con la sua valigetta e completo di UGELLO A RIFLETTORE, adatto ai prodotti termorestringenti.

Tipo: HL

ARTICOLO	potenza	temperatura effusore	volume d'aria	confezione pz.
HL 1620 S	1600 W	300/500°C max	240/450 l/min	1
HL 1920 E	2000 W	80-600°C max	150/300/500 l/min	1
HL 2020 E	2200 W	80-630°C max	150/300/500 l/min	1

PHON INDUSTRIALI - SERIE "HG" -


HG 2120 E


HG 2320 E

Caratteristiche: utilizzati prevalentemente per lavori professionali e per un impiego industriale, i phon della serie "HG" sono molto solidi ed affidabili e costituiscono quanto di più tecnologico e sofisticato si possa trovare nel campo dei convogliatori d'aria calda di fascia alta. Sono stati ultimamente rinnovati e migliorati e si sono arricchiti di nuovi modelli. Sono composti da tre modelli con impugnatura "a pistola" e da 4 modelli con corpo tubolare che dispongono di una potenza fino a 3400 W. Sono protetti dal surriscaldamento grazie alla termosicurezza integrata, hanno l'elemento riscaldante in ceramica, sono dotati del controllo elettronico sia della temperatura che del volume d'aria e possono essere utilizzati in tutte le applicazioni industriali in cui si necessita di un flusso d'aria calda potente e preciso.

HG 2120 E:
Questo phon rappresenta la versione base della serie "HG". Potente e leggero (pesa 840 g), è particolarmente consigliato per le guaine termorestringenti, ma può essere anche utilizzato per il calettamento dei cavi, la modellatura e saldatura della plastica, e per l'asciugatura. E' dotato sia del controllo elettronico in continuo della temperatura da 80°C a 630°C, mediante la rotella posta sul retro (con regolazione su 9 livelli), che della regolazione su 3 posizioni del volume d'aria: la prima per un'erogazione con volume d'aria di 150 l/min, la seconda per un'erogazione con volume d'aria di 150-300 l/min, la terza per un'erogazione con volume d'aria di 300-500 l/min. E' protetto dal surriscaldamento grazie alla termosicurezza integrata. Ha un'impugnatura ergonomica con inserto soft per lavorare con sicurezza anche con una mano sola ed una superficie di appoggio antiscivolo e può essere appeso. Per una facile manutenzione, sia l'elemento riscaldante che il cavo di alimentazione possono essere facilmente sostituiti. Oltre ai classici ugelli vari, sono disponibili come accessori il filtro per le polveri sottili ed il puntatore SCAN HL (scanner termico) per individuare la temperatura dell'oggetto. Ha una potenza di 2200 W, il voltaggio di 220/230 V (50/60 Hz) ed ha le seguenti dimensioni: 253 x 200 x 86,5 (L x H x P). Viene fornito completo di UGELLO A RIFLETTORE, adatto ai prodotti termorestringenti.

HG 2320 E:
Molto robusto e potente, questo phon raggiunge temperature elevate ed è dotato di un display LCD che mostra sia la temperatura dell'aria in uscita sia il volume d'aria. È particolarmente consigliato per le guaine termorestringenti, ma può essere utilizzato anche per il calettamento dei cavi, la modellatura della plastica, la saldatura dei teloni e per tutti quegli altri lavori che richiedono un calore elevato ma dosabile con precisione. E' dotato sia del controllo elettronico in continuo della temperatura da 80°C a 650°C, mediante un ergonomico tasto joystick (con regolazione digitale in passi da 10°C) posto in corrispondenza del display LCD, che della regolazione su 2 posizioni del volume d'aria: la prima per un'erogazione con volume d'aria minimo di 150 l/min, la seconda per un'erogazione con volume d'aria fino a 500 l/min. Inoltre, ha un tasto dedicato per selezionare uno dei 4 programmi impostabili individualmente. E' dotato di un cavo di alimentazione di 3 m, per una maggiore libertà di movimento, che in caso di necessità può essere sostituito molto semplicemente senza dover aprire l'involucro. Ha un baricentro ottimizzato ed un'impugnatura ergonomica con inserto soft per poter lavorare con una sola mano senza fatica, ha una superficie di appoggio antiscivolo e può essere appeso. E' dotato della funzione di avvertimento accumulo di calore e dell'indicatore di calore residuo. Per consentire un processo di lavoro sicuro, tutte le impostazioni sull'apparecchio possono venire interdette tramite la funzione LOCK. In caso di superamento di una determinata temperatura il phon reagisce immediatamente disinserendo automaticamente il riscaldamento. Oltre ai classici ugelli vari, sono disponibili come accessori il filtro per le polveri sottili ed il puntatore SCAN HL (scanner termico) per individuare la temperatura dell'oggetto. Ha una potenza di 2300 W, il voltaggio di 230 V (50/60 Hz) ed ha le seguenti dimensioni: 253 x 200 x 86,5 (L x H x P). Viene fornito completo di UGELLO A RIFLETTORE, adatto ai prodotti termorestringenti.

Guaine termoretraibili e utensili


HG 2520 E


HG 2220 E


HG 2420 E


HG 2620 E

HG 2520 E:
Molto potente e dotato di motore senza spazzole particolarmente durevole (oltre 10.000 ore di esercizio), questo articolo è il phon con impugnatura "a pistola" più potente della serie "HG". Raggiunge l'elevata temperatura di 700°C ed è dotato di un display LCD che mostra sia la temperatura dell'aria in uscita sia il volume d'aria. È particolarmente consigliato per le guaine termorestringenti, ma può essere utilizzato anche per i lavori in cantiere (maggiore protezione in caso di polvere e umidità), il calettamento dei cavi, la modellatura e saldatura della plastica, per l'asciugatura ed il riscaldamento e per tutti quegli altri lavori che richiedono un calore elevato ma dosabile con precisione. E' dotato sia del controllo elettronico in continuo della temperatura da 50°C a 700°C, mediante un ergonomico tasto joystick (con regolazione digitale in passi da 10°C) posto in corrispondenza del display LCD, che del controllo elettronico in continuo del volume d'aria da 150 l/min a 500 l/min. Inoltre, ha un tasto dedicato per selezionare uno dei 4 programmi impostabili individualmente. Ha una struttura molto robusta ed il cavo maggiormente isolato secondo H07, ma ha un peso comunque molto contenuto (pesa 840 g). Ha un baricentro ottimizzato ed un'impugnatura ergonomica con inserto soft per poter lavorare con una sola mano senza fatica, ha una superficie di appoggio antiscivolo, l'indicatore di calore residuo e può essere appeso. Per consentire un processo di lavoro sicuro, tutte le impostazioni sull'apparecchio possono venire interdette tramite la funzione LOCK. Per una facile manutenzione, sia l'elemento riscaldante che il cavo di alimentazione possono essere facilmente sostituiti. Oltre ai classici ugelli vari, è disponibile come accessorio il puntatore SCAN HL PRO (scanner termico) per individuare la temperatura dell'oggetto. Ha una potenza di 2300 W, il voltaggio di 220/230 V (50/60 Hz) ed ha le seguenti dimensioni: 282,5 x 207 x 95,5 (L x H x P). Viene fornito completo di una valigetta da trasporto pratica per i cantieri.

HG 2220 E:
Molto maneggevole, molto leggero (pesa solo 610 g) ed instancabile, questo phon è caratterizzato dal corpo tubolare ed è stato concepito per un uso industriale. E' adatto a molteplici applicazioni, tra cui il termorestringimento industriale, la saldatura di materiali plastici e teloni, il riscaldamento e l'asciugatura. E' dotato sia del controllo elettronico in continuo della temperatura da 80°C a 630°C, mediante la rotella posta sul retro (con regolazione su 9 livelli), che della regolazione su 2 posizioni del volume d'aria: la prima per un'erogazione con volume d'aria minimo di 150 l/min, la seconda per un'erogazione con volume d'aria fino a 500 l/min. Ha un'impugnatura sottile con inserto soft (per un lavoro sicuro e piacevole), è completo di termosicurezza integrata ed è fornito completo del filtro per le polveri sottili (che protegge i componenti interni in caso di ambiente polveroso). E' dotato di un cavo di alimentazione di 3 m che, in caso di necessità, può essere sostituito molto semplicemente senza dover aprire l'involucro. Sul condotto di soffiaggio possono essere montati vari ugelli ed accessori e, grazie al controllo elettronico, la temperatura viene mantenuta costante indipendentemente dal diametro d'uscita dell'ugello utilizzato. Ha una potenza di 2200 W, il voltaggio di 220/230 V (50/60 Hz) ed ha le seguenti dimensioni: 337 x 89 x 75 (L x H x P).

HG 2420 E:
Molto affidabile e professionale, questo phon è caratterizzato dal corpo tubolare ed è stato concepito per un uso industriale. E' adatto a molteplici applicazioni, tra cui il termorestringimento industriale, la saldatura di materiali plastici e teloni, il riscaldamento e l'asciugatura, il calettamento dei cavi, la modellatura e può essere utilizzato anche per i lavori in cantiere (maggiore protezione in caso di polvere e umidità). E' dotato sia del controllo elettronico in continuo della temperatura da 80°C a 650°C, mediante la rotella posta sul retro (con regolazione su 9 livelli), che della regolazione su 2 posizioni del volume d'aria: la prima per un'erogazione con volume d'aria minimo di 150 l/min, la seconda per un'erogazione con volume d'aria fino a 400 l/min. Ha un'impugnatura ergonomica con inserto soft (per un lavoro sicuro e piacevole), è completo di termosicurezza integrata ed è fornito completo del filtro per le polveri sottili (che protegge i componenti interni in caso di ambiente polveroso). Ha una struttura robusta ed il suo cavo di 3 m, maggiormente isolato secondo H07, in caso di necessità può essere sostituito molto semplicemente senza dover aprire l'involucro. Sul condotto di soffiaggio possono essere montati vari ugelli ed accessori e, grazie al controllo elettronico, la temperatura viene mantenuta costante indipendentemente dal diametro d'uscita dell'ugello utilizzato. Ha una potenza di 2200 W, il voltaggio di 220/230 V (50/60 Hz) ed ha le seguenti dimensioni: 357 x 89 x 75 (L x H x P). Viene fornito completo sia di UGELLO TONDO 10 MM che di una valigetta da trasporto pratica per i cantieri.

HG 2620 E:
Molto potente, robusto e dotato di motore senza spazzole particolarmente durevole (almeno 10.000 ore di esercizio), questo phon è caratterizzato dal corpo tubolare ed è stato concepito per un uso industriale. E' adatto a molteplici applicazioni, tra cui il termorestringimento industriale, la saldatura di materiali plastici e teloni, il riscaldamento e l'asciugatura, il calettamento dei cavi, la modellatura e può essere utilizzato anche per i lavori in cantiere (maggiore protezione in caso di polvere e umidità). E' dotato sia del controllo elettronico in continuo della temperatura da 50°C a 700°C, mediante un tasto joystick (con regolazione digitale in passi da 10°C) posto in corrispondenza del display LCD, che del controllo elettronico in continuo del volume d'aria da 150 l/min a 500 l/min con una pressione massima di circa 4000 Pa. Inoltre, ha un tasto dedicato per selezionare uno dei 4 programmi impostabili individualmente. Ha un'impugnatura ergonomica con inserto soft, una guaina protettiva in magnesio ed è fornito completo del filtro per le polveri sottili (che protegge i componenti interni in caso di ambiente polveroso). E' protetto dal surriscaldamento grazie alla termosicurezza integrata, è dotato dell'indicatore di calore residuo che garantisce la massima sicurezza di lavoro ed ha una protezione contro il riavvio.



HG 5000 E

Ha una struttura molto robusta ed il cavo di 3 m maggiormente isolato secondo H07, ma ha un peso comunque molto contenuto (pesa 840 g). Per consentire un processo di lavoro sicuro, tutte le impostazioni sull'apparecchio possono venire interdette tramite la funzione LOCK. Per una facile manutenzione, sia l'elemento riscaldante che il cavo di alimentazione possono essere facilmente sostituiti. Oltre ai classici ugelli vari, è disponibile come accessorio il puntatore SCAN HL PRO (scanner termico) per individuare la temperatura dell'oggetto. Sul condotto di soffiaggio possono essere montati vari ugelli ed accessori e, grazie al controllo elettronico, la temperatura viene mantenuta costante indipendentemente dal diametro d'uscita dell'ugello utilizzato. Ha una potenza di 2300 W, il voltaggio di 220/230 V (50/60 Hz) ed ha le seguenti dimensioni: 358 x 95 x 91 (L x H x P).

HG 5000 E:
Il phon HG 5000 E è il più potente della serie "HG". E' caratterizzato dal massiccio corpo tubolare monoblocco ed è adatto per impieghi industriali. E' dotato di motore senza spazzole estremamente durevole (almeno 20.000 ore di esercizio), viene generalmente installato su macchinari ed è l'utensile ideale per la rimozione di vernici e collanti, la saldatura di materiali plastici, l'asciugatura, il calettamento dei cavi, la modellatura ed il riscaldamento di ampie superfici. È dotato del controllo elettronico in continuo sia della temperatura che del volume d'aria mediante manopole poste sul retro del phon, ove risiede il display a led che indica la temperatura (sia nominale che effettiva). La temperatura può essere regolata da 20°C a 600°C a scelta; il volume d'aria, soffiato dal grosso condotto di soffiaggio di Ø 50 mm con una pressione massima di circa 3000 Pa, può essere regolato fino a 800 l/min. Per una facile manutenzione, sia l'elemento riscaldante che il cavo di alimentazione (di tipo H07RN-F 2x1,5) possono essere facilmente sostituiti senza dover aprire l'involucro. Sul grosso condotto di soffiaggio possono essere montati gli ugelli adatti e, grazie al controllo elettronico, la temperatura viene mantenuta costante indipendentemente dal diametro d'uscita dell'ugello utilizzato. Ha una potenza di 3400 W, il voltaggio di 230 V (50 Hz) ed ha le seguenti dimensioni: 350 x 67 x 122 (L x H x P).

Tipo: HG

ARTICOLO	potenza	temperatura effusore	volume d'aria	confezione pz.
HG 2120 E	2200 W	80-630°C max	150-500 l/min	1
HG 2320 E	2300 W	80-650°C max	150-500 l/min	1
HG 2520 E	2300 W	50-700°C max	150-500 l/min	1
HG 2220 E	2200 W	80-630°C max	150-500 l/min	1
HG 2620 E	2300 W	50-700°C max	150-500 l/min	1
HG 2420 E	2200 W	80-650°C max	150-400 l/min	1
HG 5000 E	3400 W	20-600°C max	fino a 800 l/min	1

PHON INDUSTRIALE - SERIE "HOTWIND" -



Caratteristiche: molto robusto e ad alta prestazione, questo phon è l'utensile professionale più adatto all'utilizzo in continuo sulle catene di montaggio. È molto silenzioso, è dotato di doppio isolamento ed è l'ideale per termorestringere, riscaldare, saldare, asciugare, attivare e scongelare. È caratterizzato dal corpo in plastica resistente agli urti che, grazie a tre fori filettati M5, può essere montato su macchinari. Ha il condotto di soffiaggio (che misura Ø 62 mm) ricoperto da un tubo di protezione, entrambi realizzati in acciaio inox. È dotato della regolazione elettronica in continuo della temperatura, da 20°C a 650°C a scelta, e della regolazione del volume d'aria su più livelli fino a oltre 500 l/min. Una volta impostata, la temperatura rimane costante indipendentemente dagli ugelli o accessori utilizzati; il regolatore termostatico, inoltre, previene il surriscaldamento della resistenza quando il flusso dell'aria è ostruito o interrotto. Per garantire lunga durata alle resistenze, è consigliabile lasciar raffreddare (a 20°C) il convogliatore dopo l'uso. Ha una potenza di 3700 W, il voltaggio di 230 V (50/60 Hz) ed ha le seguenti dimensioni: 330 x 180 x 105 (L x H x P).

Su richiesta: il phon può essere fornito in due altre versioni con le seguenti caratteristiche:
1) Potenza: 3100 W, Voltaggio: 230 (50/60 Hz), Temperatura effusore: 800°C max, Volume d'aria: 900 l/min max.
2) Potenza: 5400 W, Voltaggio: 400 (50/60 Hz), Temperatura effusore: 650°C max, Volume d'aria: 900 l/min max.

Tipo: HOTWIND

ARTICOLO	potenza	temperatura effusore	volume d'aria	confezione pz.
HOTWIND	3700 W	20-650°C max	550 l/min max	1

ACCESSORI PER PHON INDUSTRIALI - SERIE "HL" E "HG" -









Caratteristiche: per i phon industriali HL e HG sono disponibili i seguenti accessori in acciaio inox:
UGELLO A RIFLETTORE (Ugello adatto al termorestringimento)
UGELLO 50 MM (Ugello a deviazione, largo 50 mm; previene il surriscaldamento in caso di punti stretti)
UGELLO 75 MM (Ugello a deviazione, largo 75 mm; protegge le superfici dal surriscaldamento)
UGELLO 50 MM PER FLUSSO (Ugello per flusso allargato, largo 50 mm; distribuisce l'aria su superfici ridotte)
UGELLO 75 MM PER FLUSSO (Ugello per flusso allargato, largo 75 mm; disperde l'aria in larghezza)
UGELLO RIDUTTORE 6 MM (Ugello riduttore di precisione fina con Ø 6 mm)
UGELLO RIDUTTORE 9 MM (Ugello riduttore di precisione con Ø 9 mm; viene utilizzato per dissaldare e per saldare il PVC)
UGELLO RIDUTTORE 14 MM (Ugello riduttore di precisione con Ø 14 mm; viene utilizzato per dissaldare e per saldare il PVC e per concentrare il getto d'aria in punti specifici)
UGELLO ANGOLARE PIATTO 20 MM (Ugello adatto alla saldatura di pellicole in plastica. Ha una bocca che misura 20 x 2 mm)
UGELLO ANGOLARE PIATTO 40 MM (Ugello adatto alla saldatura di pellicole in plastica ed alla riparazione di tetti in bitume. Ha una bocca che misura 40 x 2 mm)
UGELLO TONDO 5 MM (Ugello tondo con Ø 5 mm; viene utilizzato per la saldatura di materiali plastici in punti precisi)
UGELLO TONDO 10 MM (Ugello tondo con Ø 10 mm; viene utilizzato per la saldatura di materiali plastici in punti precisi)
UGELLO PIATTO 70 MM (Ugello adatto alla concentrazione del flusso d'aria. Ha una bocca che misura 70 x 10 mm)
UGELLO ANGOLARE PIATTO 74 MM (Ugello adatto alla saldatura di pellicole in plastica. Ha una bocca che misura 74 x 3 mm)
SUPPORTO PHON HG (Serve per il fissaggio del phon su apparecchiature industriali)

Tipo: ACCESSORI HL/HG (per phon serie "HL" e "HG")

ARTICOLO	specifica	confezione pz.
UGELLO A RIFLETTORE	adatto ai phon: serie HL e HG 2120 E, HG 2320 E, HG 2220 E	1
UGELLO 50 MM	adatto ai phon: serie HL e HG 2120 E, HG 2320 E, HG 2220 E	1
UGELLO 75 MM	adatto ai phon: serie HL e HG 2120 E, HG 2320 E, HG 2220 E	1
UGELLO 50 MM PER FLUSSO	adatto ai phon: serie HL e HG 2120 E, HG 2320 E, HG 2220 E	1
UGELLO 75 MM PER FLUSSO	adatto ai phon: serie HL e HG 2120 E, HG 2320 E, HG 2220 E	1
UGELLO RIDUTTORE 6 MM	adatto ai phon: HL 1920 E, HL 2020 E, HG 2120 E, HG 2320 E, HG 2220 E	1
UGELLO RIDUTTORE 9 MM	adatto ai phon: HL 1920 E, HL 2020 E, HG 2120 E, HG 2320 E, HG 2220 E	1
UGELLO RIDUTTORE 14 MM	adatto ai phon: HL 1920 E, HL 2020 E, HG 2120 E, HG 2320 E, HG 2220 E	1
UGELLO ANGOLARE PIATTO 20 MM	adatto ai phon: HG 2520 E, HG 2420 E, HG 2620 E	1
UGELLO ANGOLARE PIATTO 40 MM	adatto ai phon: HG 2520 E, HG 2420 E, HG 2620 E	1
UGELLO TONDO 5 MM	adatto ai phon: HG 2520 E, HG 2420 E, HG 2620 E	1
UGELLO TONDO 10 MM	adatto ai phon: HG 2520 E, HG 2420 E, HG 2620 E	1
UGELLO PIATTO 70 MM	adatto al phon: HG 5000 E	1
UGELLO ANGOLARE PIATTO 74 MM	adatto al phon: HG 5000 E	1
SUPPORTO PHON HG	adatto al phon: HG 5000 E	1

ACCESSORI PER PHON INDUSTRIALE - SERIE "HOTWIND" -





Caratteristiche: per il phon industriale serie "HOTWIND" sono disponibili i seguenti accessori in acciaio inox:
UGELLO 36B1 (Ugello tondo con Ø 40 mm in acciaio inox)
UGELLO 37B1 (Ugello con fessura larga 150 x 12 mm in acciaio inox)
UGELLO 37B2 (Ugello con fessura larga 85 x 15 mm in acciaio inox)
RESISTENZA 38 D1 (Resistenza di ricambio da 3700 W)
FILTRO HOTWIND (Filtro antipolvere realizzato in acciaio speciale; si applica ad innesto e può essere estratto, pulito e, quindi, riutilizzato)

Tipo: ACCESSORI HOTWIND (per phon serie "HOTWIND")

ARTICOLO	confezione pz.
UGELLO 36B1	1
UGELLO 37B1	1
UGELLO 37B2	1
RESISTENZA 38 D1	1
FILTRO HOTWIND	1



Guaine intrecciate e utensili

/ Braided sleevings and tools

I disegni dei prodotti sono indicativi e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.

Inquadra il codice QR per un accesso immediato al settore.

GUAINA INTRECCIATA ESPANDIBILE IN PLASTICA CON NORMATIVA FERROVIARIA (UL94-V2)





EN 45545

Materiale: PET.

Colore: nero, grigio.

Temperatura d'uso: -50°C / +130°C (temperatura di fusione +260°C)

Infiammabilità: antifiamma e autoestinguente UL94-V2.

Normative e Certificazioni: conforme alla normativa ferroviaria EN 45545-2 HL3 (R22/R23).

Caratteristiche: flessibile, senza alogeni, antifiamma ed atossica, questa guaina si adatta perfettamente a qualsiasi fascio di cavi ed anche a forme irregolari. Dissipa calore ed umidità e può allargarsi fino a quasi il doppio del suo diametro nominale. Non contiene alogeni, ha una buona resistenza alla rottura ed è particolarmente indicata per l'industria ferroviaria. Come mostrato in tabella, ogni misura è disponibile sia in colore nero o grigio sia confezionata in scatola con bassa metratura o in bobina con metratura superiore. Per il taglio è consigliabile l'uso dei nostri TAGLIAGUAINA TERMICI che mentre tagliano saldano contemporaneamente le estremità dei fili, evitando così lo sfilacciamento. In ogni caso, per una maggior protezione delle estremità è sempre utile l'utilizzo di un manicotto oppure di una fascetta legacavi.

Su richiesta: può essere fornita in piccole scatole da 10 mt (fino alla misura con diametro nominale di 40 mm). Inoltre, è disponibile anche in colore arancione in PET oppure in PA 66 UL94-V2 (-55°C / +135°C).

Tipo: PET (normativa ferroviaria, UL94-V2)

ARTICOLO	colore	Ø nominale mm	espandibile fino a Ø mm	confezione mt.
PET 3 GRIGIA	grigio	2	6	100
PET-B 3 GRIGIA	grigio	2	6	1000
PET 3 NERA	nero	2	6	100
PET-B 3 NERA	nero	2	6	1000
PET 4 GRIGIA	grigio	3	8	100
PET-B 4 GRIGIA	grigio	3	8	1000
PET 4 NERA	nero	3	8	100
PET-B 4 NERA	nero	3	8	1000
PET 5 GRIGIA	grigio	4	10	100
PET-B 5 GRIGIA	grigio	4	10	400
PET 5 NERA	nero	4	10	100
PET-B 5 NERA	nero	4	10	400
PET 6 GRIGIA	grigio	6	12	100
PET-B 6 GRIGIA	grigio	6	12	400
PET 6 NERA	nero	6	12	100
PET-B 6 NERA	nero	6	12	400
PET 8 GRIGIA	grigio	8	16	100
PET-B 8 GRIGIA	grigio	8	16	300
PET 8 NERA	nero	8	16	100
PET-B 8 NERA	nero	8	16	300
PET 10 GRIGIA	grigio	10	20	100
PET-B 10 GRIGIA	grigio	10	20	300
PET 10 NERA	nero	10	20	100
PET-B 10 NERA	nero	10	20	300
PET 12 GRIGIA	grigio	12	24	50
PET-B 12 GRIGIA	grigio	12	24	300
PET 12 NERA	nero	12	24	50
PET-B 12 NERA	nero	12	24	300
PET 15 GRIGIA	grigio	15	27	50
PET-B 15 GRIGIA	grigio	15	27	300
PET 15 NERA	nero	15	27	50
PET-B 15 NERA	nero	15	27	300
PET 20 GRIGIA	grigio	19	32	25
PET-B 20 GRIGIA	grigio	19	32	200
PET 20 NERA	nero	19	32	25
PET-B 20 NERA	nero	19	32	200
PET 25 GRIGIA	grigio	24	38	25
PET-B 25 GRIGIA	grigio	24	38	200
PET 25 NERA	nero	24	38	25

ARTICOLO	colore	Ø nominale mm	espandibile fino a Ø mm	confezione mt.
PET-B 25 NERA	nero	24	38	200
PET 30 GRIGIA	grigio	28	47	25
PET-B 30 GRIGIA	grigio	28	47	150
PET 30 NERA	nero	28	47	25
PET-B 30 NERA	nero	28	47	150
PET 40 GRIGIA	grigio	40	63	25
PET-B 40 GRIGIA	grigio	40	63	100
PET 40 NERA	nero	40	63	25
PET-B 40 NERA	nero	40	63	100
PET 50 GRIGIA	grigio	45	75	25
PET-B 50 GRIGIA	grigio	45	75	100
PET 50 NERA	nero	45	75	25
PET-B 50 NERA	nero	45	75	100
PET 60 GRIGIA	grigio	48	92	25
PET-B 60 GRIGIA	grigio	48	92	50
PET 60 NERA	nero	48	92	25
PET-B 60 NERA	nero	48	92	50

GUAINA INTRECCIATA ESPANDIBILE IN PLASTICA (UL94-V0)



Materiale: poliestere.

Colore: nero con striature grigie.

Temperatura d'uso: -50°C / +155°C (con punte fino a +200°C)

Infiammabilità: antifiamma e autoestinguente UL94-V0.

Caratteristiche: flessibile, antifiamma ed atossica, questa guaina si adatta perfettamente a qualsiasi fascio di cavi ed anche a forme irregolari. Dissipa calore ed umidità e può allargarsi in alcuni casi fino al doppio del suo diametro nominale. Non contiene alogeni ed ha una buona resistenza alla rottura, all'invecchiamento, all'abrasione, agli oli minerali, agli agenti chimici, ai sali, alle benzine ed ai raggi ultravioletti. Per il taglio è consigliabile l'uso dei nostri TAGLIAGUAINA TERMICI che mentre tagliano saldano contemporaneamente le estremità dei fili, evitando così lo sfilacciamento. In ogni caso, per una maggior protezione delle estremità è sempre utile l'utilizzo di un manicotto oppure di una fascetta legacavi. Per una presa più comoda, la guaina è confezionata in scatole. Il diametro della guaina è soggetto ad una tolleranza di +/- 10%.

Su richiesta: per quantità, può essere realizzata in altri colori e può essere fornita in spezzoni con lunghezza a scelta.

Tipo: TCP-V0 (UL94-V0)

ARTICOLO	Ø nominale mm	espandibile fino a Ø mm	confezione mt.
TCP-V0 3 NERA	3	6	200
TCP-V0 4 NERA	4	8	200
TCP-V0 5 NERA	5	10	100
TCP-V0 6 NERA	6	12	100
TCP-V0 8 NERA	8	16	100
TCP-V0 10 NERA	10	20	100
TCP-V0 12 NERA	12	24	100
TCP-V0 15 NERA	15	30	100
TCP-V0 20 NERA	20	35	50
TCP-V0 25 NERA	25	45	50
TCP-V0 30 NERA	30	50	50
TCP-V0 40 NERA	40	70	50
TCP-V0 50 NERA	50	80	50

GUAINA INTRECCIATA ESPANDIBILE IN PLASTICA A NORMATIVA UL (UL94-V0)



Materiale: PET.

Colore: nero.

Temperatura d'uso: -75°C / +125°C

Infiammabilità: antifiamma e autoestinguente UL94-V0, FMVSS-302.

Normative e Certificazioni: UR, CSA.

Caratteristiche: senza alogeni e molto flessibile anche a basse temperature, questa guaina si adatta perfettamente a qualsiasi fascio di cavi ed anche a forme irregolari. Dissipa calore ed umidità e può allargarsi in alcuni casi fino al doppio del suo diametro nominale. Ha una buona resistenza alla rottura ed all'abrasione, non degrada, è resistente alla benzina, ai raggi UV, ai lubrificanti, ai fluidi idraulici, ai solventi ed all'acqua salina. Viene generalmente utilizzata nei settori automotive, elettronica e navale. Per il taglio è consigliabile l'uso dei nostri TAGLIAGUAINA TERMICI che mentre tagliano saldano contemporaneamente le estremità dei fili, evitando così lo sfilacciamento. In ogni caso, per una maggior protezione delle estremità è sempre utile l'utilizzo di un manicotto oppure di una fascetta legacavi.


Su richiesta: disponibile in altre misure ed in altri colori.

Tipo: TCP-S A (normativa UL, UL94-V0)

ARTICOLO	Ø nominale mm	espandibile fino a Ø mm	confezione mt.
TCP-S 125 A	3,2	6,4	305
TCP-S 250 A	6,4	11,1	305
TCP-S 500 A	12,7	19,1	152
TCP-S 750 A	19,1	31,8	76
TCP-S 1250 A	31,8	44,5	76
TCP-S 1750 A	44,5	69,9	61
TCP-S 2.0 A	50,8	88,9	61
TCP-S 2.5 A	63,5	92,1	61

GUAINA INTRECCIATA ESPANDIBILE IN PLASTICA PER SCHERMATURE EMI





Materiale: filamenti in PET rivestiti in rame stagnato.

Colore: stagnato.

Temperatura d'uso: -40°C / +150°C

Infiammabilità: antifiamma UL VW-1.

Caratteristiche: questa guaina non contiene alogeni ed è resistente agli agenti chimici ed alle benzine. Viene utilizzata per la protezione delle connessioni sensibili ai disturbi EMI (interferenze elettromagnetiche) e soddisfa i seguenti requisiti EMI: da 10 KHz a 1Ghz secondo lo standard CISPR25 (DIN VDE 0879-2). Rispetto alla classica guaina in metallo, questa guaina risulta essere molto più leggera e flessibile. E' particolarmente indicata per essere utilizzata anche in combinazione con i nostri pressacavi EMC. Per il taglio della guaina possono essere utilizzate delle semplici forbici.

Su richiesta: ogni dimensione di guaina può essere fornita in spezzoni da 5 mt.

Tipo: EMI SES (per schermature EMI, UL VW-1)

ARTICOLO	Ø nominale mm	Ø espansione min - max mm	confezione mt.
EMI SES-003	3	1 - 5	50
EMI SES-006	6	4 - 8	50
EMI SES-008	8	5 - 10	50
EMI SES-010	10	7 - 16	50
EMI SES-012	12	8 - 20	50
EMI SES-015	15	10 - 23	50
EMI SES-020	20	13 - 30	25
EMI SES-025	25	18 - 35	25
EMI SES-030	30	20 - 40	25
EMI SES-040	40	30 - 50	25
EMI SES-050	50	40 - 60	25

N.B.: LA CONFEZIONE POTREBBE ESSERE COMPOSTA DA PIU' SPEZZONI DI GUAINA E NON ESSERE UN ROTOLO UNICO.

GUAINA INTRECCIATA APERTA AUTO-RICHIUDIBILE





Materiale: PET.

Colore: nero.

Temperatura d'uso: -50°C / +150°C

Infiammabilità: antifiamma e autoestinguente UL94-V0.

Caratteristiche: molto flessibile, autoestinguente e senza alogeni, l'innovativa guaina intrecciata PLIOSIL-WS è aperta lungo tutta la sua lunghezza e, una volta inseriti i cavi all'interno, i suoi lembi si auto-richiudono sovrapponendosi l'uno sull'altro. Consente un inserimento facile e veloce dei cavi senza necessità di utilizzare utensili e viene scelta soprattutto per la protezione dei cavi già cablati o intestati. Offre una protezione meccanica ottimale, permette di effettuare derivazioni e, grazie all'ottima flessibilità, si piega facilmente e si conforma anche alle forme irregolari senza irrigidire i cablaggi. Per il taglio è possibile utilizzare delle normali forbici oppure i nostri TAGLIAGUAINA TERMICI che mentre tagliano saldano contemporaneamente le estremità dei fili.


Su richiesta: questa guaina è fornibile, per ogni misura, anche in scatole da 5 mt. Inoltre, è disponibile una versione resistente alla benzina ed agli oli minerali, certificata EN 45545-2 HL3, NFPA 130 e NFF 16-101 I2 F2 per l'utilizzo in ambiente ferroviario.

Tipo: WS (UL94-V0)


ARTICOLO	Ø interno mm	confezione mt.
WS005	5	100
WS008	8	100
WS010	10	100
WS013	13	50
WS016	16	50
WS019	19	25
WS025	25	25
WS029	29	25
WS032	32	25
WS038	38	25
WS050	50	25

GUAINA INTRECCIATA IN FIBRA DI VETRO RICOPERTA DA SILICONE CON NORMATIVA UL





BOB-100



Materiale: guaina intrecciata in fibra di vetro ricoperta da resina siliconica.

Colore: rosso mattone.

Temperatura d'uso: -60°C / +250°C (con punte di oltre +290°C)

Infiammabilità: antifiamma e autoestinguente UL VW-1.

Normative e Certificazioni: UL, IEC.

Caratteristiche: questa guaina ha una buona resistenza agli agenti chimici, ai raggi UV, ai solventi, ai grassi e agli oli ed ottima resistenza alle muffe e funghi. È disponibile in 3 versioni. Infatti, in base alla quantità di resina depositata sulla guaina si ottengono diversi isolamenti: 1500 Volt, 2500 Volt, 4000 Volt. È di classe termica "C" e può resistere a punte di oltre +290°C. È dotata di grande flessibilità e di ottima resistenza alla torsione e trazione. Può essere tagliata con semplici forbici e non rischia lo sfilacciamento. Nel caso venga tagliata con macchine automatiche, la sua particolare struttura le consente di tornare ad assumere un profilo tondo. È particolarmente indicata per applicazioni nell'illuminotecnica, negli elettrodomestici, nei motori e trasformatori e nelle apparecchiature elettriche in generale. Per facilitare la presa, lo srotolamento e la lavorazione suggeriamo l'utilizzo della nostra specifica bobina BOB-100, acquistabile a parte.

Su richiesta: per quantità, la guaina può essere fornita in spezzoni (con lunghezza a scelta) e può essere realizzata sia in altri colori che con isolamento di 8000 Volt.

Tipo: GVS (normativa UL)

ARTICOLO	specifica	ØA mm	confezione mt.	confezione pz.
BOB-100	bobina	-	-	1
GVS 0,5 KV 1,5	guaina 1500 Volt	0,5	200	-
GVS 0,5 KV 2,5	guaina 2500 Volt	0,5	200	-
GVS 0,5 KV 4	guaina 4000 Volt	0,5	200	-
GVS 0,8 KV 1,5	guaina 1500 Volt	0,8	200	-
GVS 0,8 KV 2,5	guaina 2500 Volt	0,8	200	-
GVS 0,8 KV 4	guaina 4000 Volt	0,8	200	-
GVS 1 KV 1,5	guaina 1500 Volt	1	200	-
GVS 1 KV 2,5	guaina 2500 Volt	1	200	-
GVS 1 KV 4	guaina 4000 Volt	1	200	-
GVS 1,5 KV 1,5	guaina 1500 Volt	1,5	200	-
GVS 1,5 KV 2,5	guaina 2500 Volt	1,5	200	-
GVS 1,5 KV 4	guaina 4000 Volt	1,5	200	-
GVS 2 KV 1,5	guaina 1500 Volt	2	200	-
GVS 2 KV 2,5	guaina 2500 Volt	2	200	-
GVS 2 KV 4	guaina 4000 Volt	2	200	-
GVS 2,5 KV 1,5	guaina 1500 Volt	2,5	200	-
GVS 2,5 KV 2,5	guaina 2500 Volt	2,5	200	-
GVS 2,5 KV 4	guaina 4000 Volt	2,5	200	-
GVS 3 KV 1,5	guaina 1500 Volt	3	200	-
GVS 3 KV 2,5	guaina 2500 Volt	3	200	-
GVS 3 KV 4	guaina 4000 Volt	3	200	-
GVS 3,5 KV 1,5	guaina 1500 Volt	3,5	200	-
GVS 3,5 KV 2,5	guaina 2500 Volt	3,5	200	-
GVS 3,5 KV 4	guaina 4000 Volt	3,5	200	-
GVS 4 KV 1,5	guaina 1500 Volt	4	200	-
GVS 4 KV 2,5	guaina 2500 Volt	4	200	-
GVS 4 KV 4	guaina 4000 Volt	4	200	-
GVS 5 KV 1,5	guaina 1500 Volt	5	100	-
GVS 5 KV 2,5	guaina 2500 Volt	5	100	-
GVS 5 KV 4	guaina 4000 Volt	5	100	-
GVS 6 KV 1,5	guaina 1500 Volt	6	100	-
GVS 6 KV 2,5	guaina 2500 Volt	6	100	-
GVS 6 KV 4	guaina 4000 Volt	6	100	-
GVS 7 KV 1,5	guaina 1500 Volt	7	100	-
GVS 7 KV 2,5	guaina 2500 Volt	7	100	-
GVS 7 KV 4	guaina 4000 Volt	7	100	-

Guaine intrecciate e utensili

ARTICOLO	specifica	ØA mm	confezione mt.	confezione pz.
GVS 8 KV 1,5	guaina 1500 Volt	8	100	-
GVS 8 KV 2,5	guaina 2500 Volt	8	100	-
GVS 8 KV 4	guaina 4000 Volt	8	100	-
GVS 9 KV 1,5	guaina 1500 Volt	9	100	-
GVS 9 KV 2,5	guaina 2500 Volt	9	100	-
GVS 9 KV 4	guaina 4000 Volt	9	100	-
GVS 10 KV 1,5	guaina 1500 Volt	10	100	-
GVS 10 KV 2,5	guaina 2500 Volt	10	100	-
GVS 10 KV 4	guaina 4000 Volt	10	100	-
GVS 12 KV 1,5	guaina 1500 Volt	12	100	-
GVS 12 KV 2,5	guaina 2500 Volt	12	100	-
GVS 12 KV 4	guaina 4000 Volt	12	100	-
GVS 14 KV 1,5	guaina 1500 Volt	14	100	-
GVS 14 KV 2,5	guaina 2500 Volt	14	100	-
GVS 14 KV 4	guaina 4000 Volt	14	100	-
GVS 16 KV 1,5	guaina 1500 Volt	16	100	-
GVS 16 KV 2,5	guaina 2500 Volt	16	100	-
GVS 16 KV 4	guaina 4000 Volt	16	100	-
GVS 18 KV 1,5	guaina 1500 Volt	18	50	-
GVS 18 KV 2,5	guaina 2500 Volt	18	50	-
GVS 18 KV 4	guaina 4000 Volt	18	50	-
GVS 20 KV 1,5	guaina 1500 Volt	20	50	-
GVS 20 KV 2,5	guaina 2500 Volt	20	50	-
GVS 20 KV 4	guaina 4000 Volt	20	50	-
GVS 22 KV 1,5	guaina 1500 Volt	22	50	-
GVS 22 KV 2,5	guaina 2500 Volt	22	50	-
GVS 24 KV 1,5	guaina 1500 Volt	24	50	-
GVS 24 KV 2,5	guaina 2500 Volt	24	50	-
GVS 26 KV 1,5	guaina 1500 Volt	26	25	-
GVS 26 KV 2,5	guaina 2500 Volt	26	50	-
GVS 28 KV 1,5	guaina 1500 Volt	28	25	-
GVS 28 KV 2,5	guaina 2500 Volt	28	25	-
GVS 30 KV 1,5	guaina 1500 Volt	30	25	-
GVS 30 KV 2,5	guaina 2500 Volt	30	25	-

GLI ARTICOLI PER I QUALI NON E' SPECIFICATA LA QUANTITA' PER CONFEZIONE SONO SU RICHIESTA E SOGGETTI AD UN MINIMO QUANTITATIVO FORNIBILE DA RICHIEDERE AL NOSTRO UFFICIO VENDITE.

TAGLIAGUAINA TERMICO CON IMPUGNATURA (24W)



CE

Tensione: 12V-24W.

Normative e Certificazioni: CE, NF EN 60335-2-45.

Caratteristiche: è un attrezzo adatto per il taglio delle guaine intrecciate espandibili; funziona per mezzo di un filo incandescente (si scalda instantaneamente) che taglia e salda contemporaneamente le estremità dei monofilamenti delle guaine. Il procedimento evita lo sfilacciamento delle estremità che potrebbe verificarsi mediante l'uso di una forbice normale. Questo attrezzo è il più semplice della gamma. Viene impugnato e funziona per mezzo del filo incandescente con lunghezza 150 mm. L'attrezzo completo è composto dall'impugnatura ad arco, dal trasformatore e da 4 confezioni da 10 fili.

Tipo: FILICUT (24W)

ARTICOLO	descrizione	peso g.	confezione pz.
FILICUT	attrezzo completo	-	1
PS-3629	impugnatura ad arco e 4 confezioni da 10 fili	20	1
PG-3024	trasformatore 230/9-12V	1500	1
FIL-3631	confezione da 10 fili 20/100e	10	1

TAGLIAGUAINA TERMICO DA BANCO (20W)



Temperatura filo: 400°C

Tensione: 230V-20W

Normative e Certificazioni: IEC-EN 61558-2-6.

Caratteristiche: è l'attrezzo ideale per il taglio delle guaine intrecciate espandibili; funziona per mezzo di un filo incandescente (si scalda instantaneamente) con lunghezza 100 mm, che taglia e salda contemporaneamente le estremità dei monofilamenti delle guaine. Il procedimento evita lo sfilacciamento delle estremità che potrebbe verificarsi mediante l'uso di una forbice normale. Questo attrezzo viene utilizzato su banco, è particolarmente robusto ed è stato concepito per i lavori in piccole serie. È dotato di trasformatore interno 230/6V.

Su richiesta: è disponibile una versione più potente da 40W, l'articolo HSG 00, che è l'attrezzo più professionale della gamma; può essere utilizzato in continuo ed è stato concepito per i lavori in grandi serie.

Tipo: PLIOCUT A (20W)

ARTICOLO	descrizione	peso g.	confezione pz.
PLIOCUT A	attrezzo completo	1580	1
FILO A	confezione da 10 fili	6	1




Guaine raggruppa-cavi


/ Cable binding


I disegni dei prodotti sono indicativi e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.


Inquadra il codice QR per un accesso immediato al settore.

SPIRALE RAGGRUPPA-CAVI IN POLIETILENE









Materiale: polietilene senza alogeni (escluso il colore bianco).

Colore: nero, bianco, naturale.

Temperatura d'uso: -50°C / +85°C

Caratteristiche: la spirale raggruppa-cavi offre un'ottima protezione meccanica ai fasci di cavi. Si monta facilmente (anche se i cavi sono già stati cablati), è molto flessibile, si adatta anche alle forme irregolari e permette la fuoriuscita dei cavi tra le spire. Per facilitare l'avvolgimento sui cavi, nelle confezioni delle spirali con diametro esterno 6 e 12 mm è contenuto l'utensile in plastica GUIDA SP che è anche acquistabile a parte (è adatto solamente a quelle due misure).


Su richiesta: la spirale può essere fornita anche nei colori rosso, arancione, blu, giallo e grigio e può essere confezionata in lunghezza su misura. Inoltre, può essere fornita nella versione SPIRALE DOPPIA ACCOPPIATA (vedi immagine) per offrire maggior protezione e per consentire diramazioni, ove richiesto; è realizzata in polietilene senza alogeni nei colori naturale e nero (adatto per l'utilizzo all'aperto). Infine, è disponibile un'innovativa spirale in poliolefina elettricamente conduttiva, la SP-PE ESD, che offre una protezione ESD antistatica (area EPA) e impedisce l'accumulo di carichi per la protezione degli impianti; per una massima efficienza deve essere collegata a terra.


Tipo: SP-PE (in polietilene)


ARTICOLO	descrizione	colore	Ø capienza min - max mm	ØB mm	L mm	S mm	confezione mt.	confezione pz.
SP-PE 3 BIANCA*	spirale	bianco	1,5 - 7	3	5	0,75	50	-
SP-PE 3 NERA	spirale	nero	1,5 - 7	3	5	0,75	50	-
SP-PE 3 NATURALE	spirale	naturale	1,5 - 7	3	5	0,75	50	-
SP-PE 6 BIANCA*	spirale	bianco	5 - 20	6	12	0,8	25	-
SP-PE 6 NERA	spirale	nero	5 - 20	6	12	0,8	25	-
SP-PE 6 NATURALE	spirale	naturale	5 - 20	6	12	0,8	25	-
SP-PE 12 BIANCA*	spirale	bianco	10 - 40	12	10	1,5	25	-
SP-PE 12 NERA	spirale	nero	10 - 40	12	16	1	25	-
SP-PE 12 NATURALE	spirale	naturale	10 - 40	12	16	1	25	-
SP-PE 17 NERA	spirale	nero	20 - 60	17	24	1,4	25	-
SP-PE 17 NATURALE	spirale	naturale	20 - 60	17	24	1,4	25	-
SP-PE 22 BIANCA*	spirale	bianco	25 - 100	22	10	1,5	25	-
SP-PE 22 NERA	spirale	nero	25 - 100	22	24	1,4	25	-
SP-PE 22 NATURALE	spirale	naturale	25 - 100	22	24	1,4	25	-
GUIDA SP	utensile	-	-	-	-	-	-	10

*Spirale antifiamma e autoestinguente UL94-V2, con temperatura d'uso -50°C / +75°C.

SPIRALE RAGGRUPPA-CAVI IN PVC







Materiale: PVC.

Colore: nero, naturale.

Temperatura d'uso: -15°C / +80°C

Caratteristiche: la spirale raggruppa-cavi offre un'ottima protezione meccanica ai fasci di cavi. Si monta facilmente (anche se i cavi sono già stati cablati), è molto flessibile, si adatta anche alle forme irregolari e permette la fuoriuscita dei cavi tra le spire. Per facilitare l'avvolgimento sui cavi, nelle confezioni delle spirali con diametro esterno 6 e 12 mm è contenuto l'utensile in plastica GUIDA SP che è anche acquistabile a parte (è adatto solamente a quelle due misure).

Su richiesta: la spirale può essere fornita anche nei colori bianco, rosso, blu e giallo e può essere confezionata in lunghezza su misura.


Tipo: SP-PVC (in PVC)


ARTICOLO	descrizione	colore	Ø capienza min - max mm	ØB mm	L mm	S mm	confezione mt.	confezione pz.
SP-PVC 3 NERA*	spirale	nero	1,5 - 7	3	5	0,75	50	-
SP-PVC 3 NATURALE	spirale	naturale	1,5 - 7	3	5	0,75	50	-
SP-PVC 6 NERA*	spirale	nero	5 - 20	6	8	1	25	-
SP-PVC 6 NATURALE	spirale	naturale	5 - 20	6	8	1	25	-
SP-PVC 12 NERA*	spirale	nero	10 - 40	12	10	1,5	25	-
SP-PVC 12 NATURALE	spirale	naturale	10 - 40	12	10	1,5	25	-
GUIDA SP	utensile	-	-	-	-	-	-	10

*Spirale adatta per l'utilizzo all'aperto.

SPIRALE RAGGRUPPA-CAVI IN POLIPROPILENE







Materiale: polipropilene senza alogeni.

Colore: nero.

Temperatura d'uso: -40°C / +90°C

Caratteristiche: la spirale raggruppa-cavi offre un'ottima protezione meccanica ai fasci di cavi. Si monta facilmente (anche se i cavi sono già stati cablati), è molto flessibile, si adatta anche alle forme irregolari e permette la fuoriuscita dei cavi tra le spire. E' adatta per l'utilizzo all'aperto. Per facilitare l'avvolgimento sui cavi, nelle confezioni delle spirali con diametro esterno 6 e 12 mm è contenuto l'utensile in plastica GUIDA SP che è anche acquistabile a parte (è adatto solamente a quelle due misure).


Su richiesta: è disponibile una nuova spirale, la SP-PP MDE, in polipropilene caricato con pigmenti metallici; la presenza di pigmenti metallici consente un facile rilevamento mediante un metal detector in modo da limitare il rischio di contaminazione da corpi estranei (come richiede la direttiva HACCP). Questa spirale è senza alogeni, ha una buona resistenza agli acidi, alle basi ed ai detergenti e viene utilizzata nell'industria alimentare, farmaceutica e chimica. Il suo colore blu brillante consente l'identificazione visiva e può essere confezionata in lunghezza su misura.


Tipo: SP-PP (in polipropilene)

ARTICOLO	descrizione	Ø capienza min - max mm	ØB mm	L mm	S mm	confezione mt.	confezione pz.
SP-PP 3 NERA	spirale	2 - 7	3	5	0,4	50	-
SP-PP 6 NERA	spirale	5 - 20	6	8	0,6	25	-
SP-PP 12 NERA	spirale	10 - 40	12	10	0,8	25	-
GUIDA SP	utensile	-	-	-	-	-	10

SPIRALE RAGGRUPPA-CAVI IN POLIAMMIDE







Materiale: poliammide senza alogeni.

Colore: nero.

Temperatura d'uso: -40°C / +120°C

Infiammabilità: antifiamma UL94-HB.

Caratteristiche: la spirale raggruppa-cavi offre un'ottima protezione meccanica ai fasci di cavi. Si monta facilmente (anche se i cavi sono già stati cablati), è molto flessibile, si adatta anche alle forme irregolari e permette la fuoriuscita dei cavi tra le spire. E' adatta per l'utilizzo all'aperto. Per facilitare l'avvolgimento sui cavi, nelle confezioni delle spirali con diametro esterno 6 e 12 mm è contenuto l'utensile in plastica GUIDA SP che è anche acquistabile a parte (è adatto solamente a quelle due misure).


Su richiesta: la spirale può essere confezionata in lunghezza su misura.

Tipo: SP-PA (in poliammide)

ARTICOLO	descrizione	Ø capienza min - max mm	ØB mm	L mm	S mm	confezione mt.	confezione pz.
SP-PA 3 NERA	spirale	2 - 7	3	5	0,4	50	-
SP-PA 6 NERA	spirale	5 - 20	6	8	0,6	25	-
SP-PA 12 NERA	spirale	10 - 40	12	10	0,8	25	-
GUIDA SP	utensile	-	-	-	-	-	10

SPIRALE RAGGRUPPA-CAVI IN PTFE





Materiale: PTFE.

Colore: naturale.

Temperatura d'uso: -200°C / +260°C

Infiammabilità: antifiamma e autoestinguente UL94-V0.

Caratteristiche: la spirale raggruppa-cavi offre un'ottima protezione meccanica ai fasci di cavi. Si monta facilmente (anche se i cavi sono già stati cablati), è molto flessibile, si adatta anche alle forme irregolari e permette la fuoriuscita dei cavi tra le spire. E' particolarmente resistente alle temperature estreme. Per facilitare l'avvolgimento sui cavi, nella confezione della spirale con diametro esterno 6 mm è contenuto l'utensile in plastica GUIDA SP che è anche acquistabile a parte (è adatto solamente alla misura 6 mm).

Su richiesta: la spirale può essere confezionata in lunghezza su misura.


Tipo: SP-PTFE (in PTFE)

ARTICOLO	descrizione	Ø capienza min - max mm	ØB mm	L mm	S mm	confezione mt.	confezione pz.
SP-PTFE 3 NATURALE	spirale	2 - 7	3	5	0,5	10	-
SP-PTFE 6 NATURALE	spirale	5 - 20	6	8	0,75	10	-
GUIDA SP	utensile	-	-	-	-	-	10

GUAINA RAGGRUPPA-CAVI “PLIOZIP”







Materiale: polipropilene.

Colore: nero, bianco, grigio chiaro, argento, arancione.

Temperatura d'uso: -30°C / +85°C (con punte fino a +90°C)

Infiammabilità: antifiamma UL94-HB.

Caratteristiche: flessibile, questa guaina è indicata per il raggruppamento e la protezione del cablaggio sia in installazioni fisse che mobili (movimenti continui). La guaina può essere piegata in ogni direzione, permette la fuoriuscita dei cavi in qualunque punto e può essere facilmente rimossa e riutilizzata successivamente. Viene generalmente utilizzata nelle installazioni elettriche e meccaniche, nei macchinari e nei quadri di controllo. La guaina in colore arancione è specificatamente indicata per il mercato della mobilità elettrica. La guaina Pliozip non contiene alogeni ed ha una buona resistenza alla maggior parte dei solventi e degli agenti chimici, ai grassi e oli minerali ed alla benzina. Ogni confezione è fornita completa di un utensile per l’inserimento facilitato dei cavi, diverso e specifico per ogni dimensione della guaina. L’utensile è realizzato anch’esso in polipropilene, è ergonomico ed è molto leggero e maneggevole. Ogni utensile può essere acquistato separatamente.

Inquadra il codice QR per visualizzare il video delle istruzioni di assemblaggio.

Su richiesta: le guaine con diametro 15, 20 e 25 (ad esclusione della guaina arancione) possono essere fornite in lunghezza di 2 mt. e confezionate in sacchetti per espositori con foro europeo.

Tipo: PLIOZIP-PP (in polipropilene)

ARTICOLO	descrizione	colore	Ø nominale mm	spessore mm	Ø capienza max mm	confezione mt.	confezione pz.
PLIOZIP 08 PP NERA	guaina	nero	8	0,8	10	100	-
PLIOZIP 08 PP BIANCA	guaina	bianco	8	0,8	10	100	-
PLIOZIP 08 PP GRIGIA	guaina	grigio chiaro	8	0,8	10	100	-
PLIOZIP 08 PP ARGENTO	guaina	argento	8	0,8	10	100	-
PLIOZIP 08 PP ARANCIONE	guaina	arancione	8	0,8	10	100	-
PLIOZIP 15 PP NERA	guaina	nero	15	0,8	16	50	-
PLIOZIP 15 PP BIANCA	guaina	bianco	15	0,8	16	50	-
PLIOZIP 15 PP GRIGIA	guaina	grigio chiaro	15	0,8	16	50	-
PLIOZIP 15 PP ARGENTO	guaina	argento	15	0,8	16	50	-
PLIOZIP 15 PP ARANCIONE	guaina	arancione	15	0,8	16	50	-
PLIOZIP 20 PP NERA	guaina	nero	20	0,9	23	30	-
PLIOZIP 20 PP BIANCA	guaina	bianco	20	0,9	23	30	-
PLIOZIP 20 PP GRIGIA	guaina	grigio chiaro	20	0,9	23	30	-
PLIOZIP 20 PP ARGENTO	guaina	argento	20	0,9	23	30	-
PLIOZIP 20 PP ARANCIONE	guaina	arancione	20	0,9	23	30	-
PLIOZIP 25 PP NERA	guaina	nero	25	1	25	20	-
PLIOZIP 25 PP BIANCA	guaina	bianco	25	1	25	20	-
PLIOZIP 25 PP GRIGIA	guaina	grigio chiaro	25	1	25	20	-
PLIOZIP 25 PP ARGENTO	guaina	argento	25	1	25	20	-
PLIOZIP 25 PP ARANCIONE	guaina	arancione	25	1	25	20	-
PLIOZIP 32 PP NERA	guaina	nero	32	1,3	32	15	-
PLIOZIP 32 PP BIANCA	guaina	bianco	32	1,3	32	15	-
PLIOZIP 32 PP GRIGIA	guaina	grigio chiaro	32	1,3	32	15	-
PLIOZIP 32 PP ARGENTO	guaina	argento	32	1,3	32	15	-
PLIOZIP 32 PP ARANCIONE	guaina	arancione	32	1,3	32	15	-
PLZ-TOOL 08	utensile	-	-	-	-	-	1
PLZ-TOOL 15	utensile	-	-	-	-	-	1
PLZ-TOOL 20/25	utensile	-	-	-	-	-	1
PLZ-TOOL 32	utensile	-	-	-	-	-	1

ISTRUZIONI DI ASSEMBLAGGIO DELLA GUAINA “PLIOZIP”:



Inserire i cavi nell’utensile adatto alla dimensione dellla guaina raggruppa-cavi.



Chiudere l’utensile assicurandosi che i cavi al suo interno possano scorrere.



La protuberanza dell’utensile è concepita per allargare la guaina e scorrervi attraverso.



Far scorrere l’utensile attraverso la guaina; i cavi vi si inseriranno automaticamente.




Nastri isolanti

/ Insulating tapes

I disegni dei prodotti sono indicativi e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.

Inquadra il codice QR per un accesso immediato al settore.

NASTRO ISOLANTE IN SILICONE PER ALTE TEMPERATURE





Materiale: elastomero di silicone autovulcanizzante di estrema qualità. Possiede una buona rigidità dielettrica, un'ottima elasticità ed una buonissima resistenza all'invecchiamento.

Colore: rosso mattone.

Temperatura d'uso: -70°C / +250°C


Caratteristiche: il nastro deve essere avvolto sul cavo o sull'oggetto tenendolo sempre in tensione e sovrapponendo i suoi lembi. La sezione triangolare consente di ottenere uno spessore uniforme ed omogeneo. I lembi del nastro si autosalderanno, assicurando una tenuta ai liquidi, meccanica ed elettrica ed un'ottima protezione degli oggetti ricoperti. La saldatura avviene naturalmente col tempo, a temperatura ambiente, ma può essere accellerata per mezzo di un phon d'aria calda ad una temperatura di 150-200°C e per una durata di 5-10 minuti.


Su richiesta: può essere fornito in colore nero e con spessore maggiorato.

Tipo: SI-303 (per alte temperature)

ARTICOLO	S mm	larghezza mm	confezione mt.
SI-303-2510	1	25	10

NASTRO TERMORESTRINGENTE ED AUTOSALDANTE IN POLIOLEFINA





Materiale: poliolefina senza alogeni.

Colore: nero.

Temperatura d'uso: -55°C / +105°C

Temperatura di restringimento: > +130°C

Caratteristiche: questo nastro è particolarmente utile nei casi di conduttori già ancorati, di anfratti da isolare, di derivazioni con spessori molto difformi e, quindi, laddove sarebbe problematica l'applicazione della guaina o del manicotto termorestringente.
Ad una temperatura superiore a +130°C il nastro si retrae sul cavo o sull'oggetto, mentre a temperature più elevate i suoi lembi si autosaldano formando una parete continua, isolante e resistente agli spruzzi d'acqua.
Non contiene alogeni ed è confezionato in rotolo.

Tipo: A-720 (termoretraibile)


ARTICOLO	spessore mm	larghezza mm	confezione mt.
A-720	0,07	20	50

Legatura cavo

/ Cable fastening



/ **FASCETTE LEGACAVI E ACCESSORI** / Cable ties and accessories
/ **COLLARINI** / Cable clamps
/ **FERMA-CAVI ADESIVI** / Adhesive cable holders

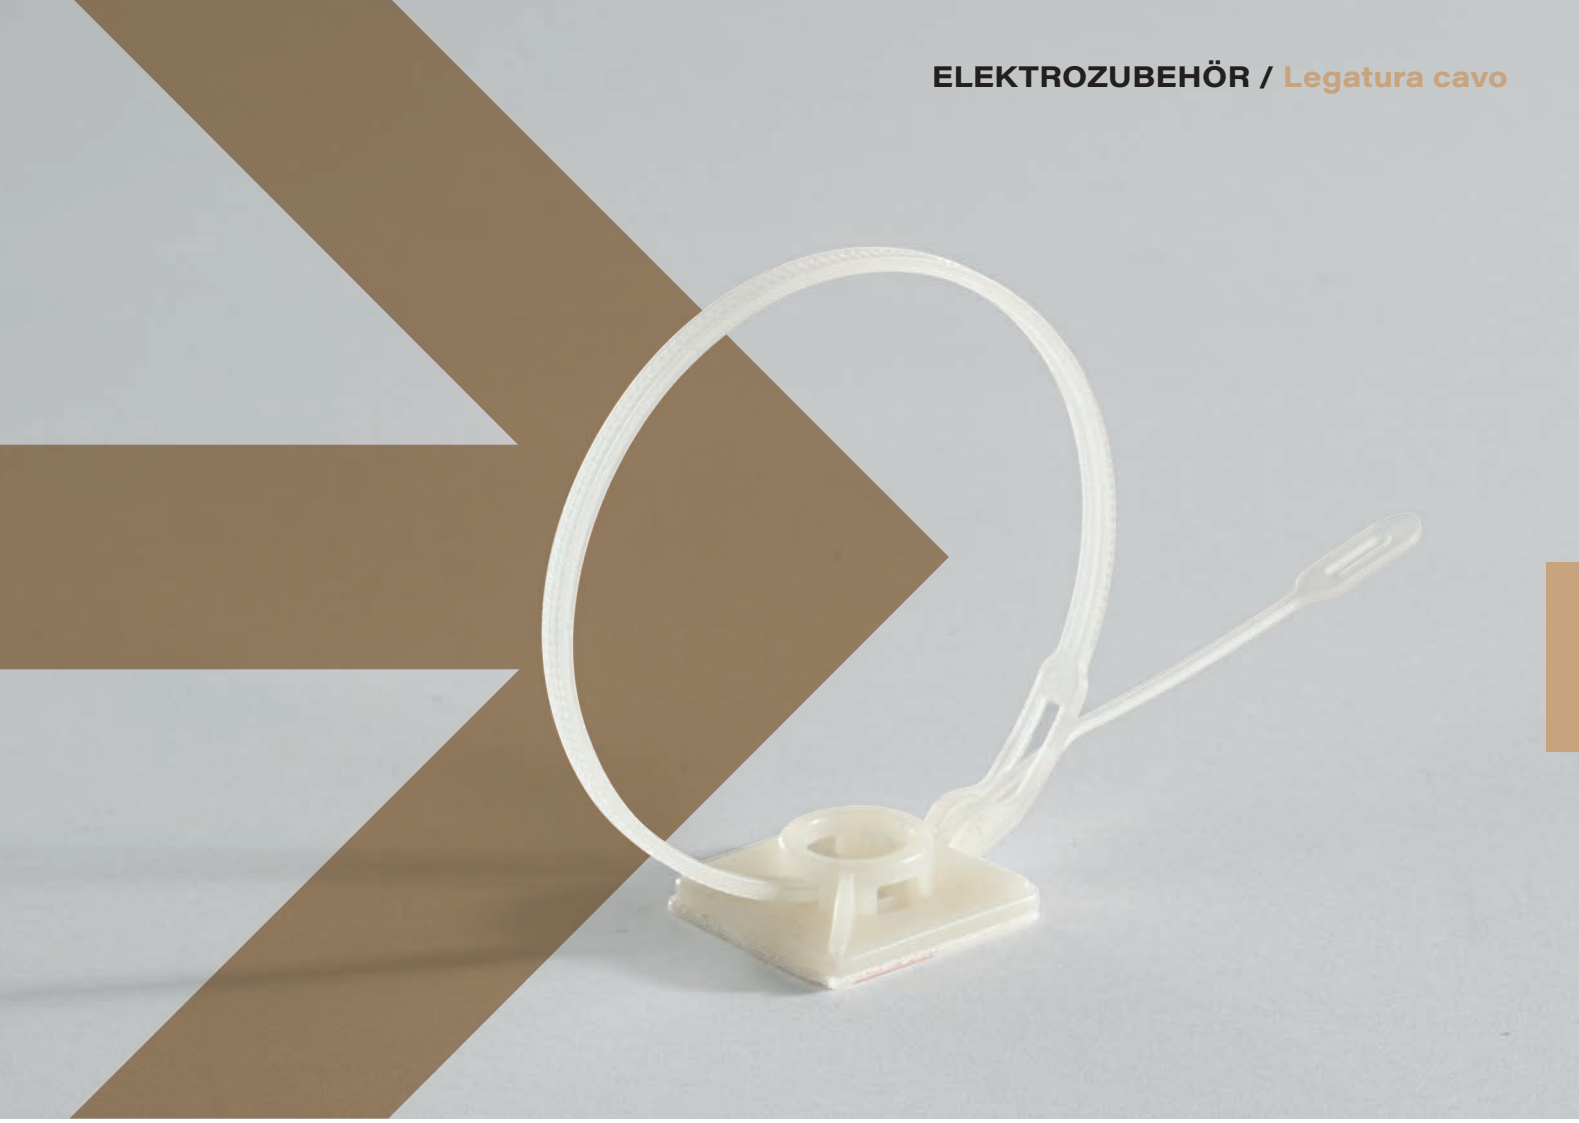


Fascette legacavi e accessori

/ Cable ties and accessories

I disegni dei prodotti sono indicativi e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.

Inquadra il codice QR per un accesso immediato al settore.

FASCETTE IN VARI COLORI





Materiale: poliammide 66.

Colore: nero, naturale, blu, giallo, rosso, verde.

Temperatura d'uso: -40°C / +85°C (fascette in colore nero e naturale), -40°C / +60°C (fascette negli altri colori)

Infiammabilità: antifiamma UL94-V2 (fascette in colore nero e naturale), antifiamma UL94-HB (fascette negli altri colori).

Normative e Certificazioni: Per le fascette in colore nero e naturale: CE, EN 45545-2 (soltanto per le fascette in colore nero), UR, DNV, RINA, BV. Per le fascette negli altri colori: CE.

Caratteristiche: le fascette possono essere utilizzate per legare i cavi ma trovano applicazione in molti altri campi d'utilizzo. Hanno un'ottima resistenza agli oli, alle benzine, ai grassi, ai solventi aromatici ed una buona resistenza alle basi. Non contengono alogeni. Per l'utilizzo all'aperto si consigliano le fascette in colore nero che, grazie agli additivi di carbon black, hanno una resistenza ai raggi UV superiore. La lunghezza è da intendersi comprensiva della testa della fascetta.


Tipo: CIP (naturali, nere, colorate)

ARTICOLO	colore	larghezza mm	lunghezza mm	Ø max di serraggio mm	tenuta di serraggio N	confezione pz.
CIP 100/25 NERE	nero	2,5	98	21	80	1000
CIP 100/25 NATURALI	naturale	2,5	98	21	80	1000
CIP 100/25 BLU*	blu	2,5	98	21	80	100
CIP 100/25 ROSSE	rosso	2,5	98	21	80	100
CIP 100/25 VERDI	verde	2,5	98	21	80	100
CIP 135/26 NERE	nero	2,5	135	32	80	1000
CIP 135/26 NATURALI	naturale	2,5	135	32	80	1000
CIP 145/34 NERE	nero	3,6	140	32	180	1000
CIP 145/34 NATURALI	naturale	3,6	140	35	180	1000
CIP 145/34 BLU	blu	3,6	140	32	130	100
CIP 145/34 GIALLE	giallo	3,6	140	32	130	100
CIP 145/34 ROSSE	rosso	3,6	140	32	130	100
CIP 145/34 VERDI	verde	3,6	140	32	130	100
CIP 150/26 BLU**	blu	2,6	150	-	-	100
CIP 150/26 GIALLE**	giallo	2,6	150	-	-	100
CIP 150/26 ROSSE**	rosso	2,6	150	-	-	100
CIP 150/26 VERDI**	verde	2,6	150	-	-	100
CIP 150/26 NERE	nero	2,6	160	40	80	100
CIP 150/26 NATURALI	naturale	2,6	160	40	80	100
CIP 160/48 NERE	nero	4,5	160	40	220	1000
CIP 160/48 NATURALI	naturale	4,5	160	40	220	100
CIP 185/46 NERE	nero	4,8	178	45	220	100
CIP 185/46 NATURALI	naturale	4,8	178	45	220	100
CIP 180/78 NERE	nero	7,8	180	45	540	100
CIP 180/78 NATURALI	naturale	7,8	180	45	540	100
CIP 200/25 NERE	nero	2,6	200	52	80	1000
CIP 200/25 NATURALI	naturale	2,6	200	52	80	1000
CIP 200/36 NERE	nero	3,5	200	50	180	1000
CIP 200/36 NATURALI	naturale	3,5	200	50	180	1000
CIP 200/36 BLU	blu	3,6	200	50	130	100
CIP 200/36 GIALLE	giallo	3,6	200	50	130	100
CIP 200/36 ROSSE	rosso	3,6	200	50	130	100
CIP 200/36 VERDI	verde	3,6	200	50	130	100
CIP 200/48 NERE	nero	4,5	200	50	220	1000
CIP 200/48 NATURALI	naturale	4,8	200	50	220	1000
CIP 200/48 BLU	blu	4,8	200	50	220	100
CIP 200/48 GIALLE	giallo	4,8	200	50	220	100
CIP 200/48 ROSSE	rosso	4,8	200	50	220	100
CIP 200/48 VERDI	verde	4,8	200	50	220	100
CIP 240/78 NERE	nero	7,8	240	63	540	100
CIP 240/78 NATURALI	naturale	7,8	240	63	540	100
CIP 250/48 NERE	nero	4,8	250	68	220	100
CIP 250/48 NATURALI	naturale	4,8	250	68	220	100
CIP 300/36 NERE	nero	3,5	290	80	180	500
CIP 300/36 NATURALI	naturale	3,5	290	80	180	500
CIP 300/46 NERE	nero	4,5	290	78	220	100
CIP 300/46 NATURALI	naturale	4,5	290	79	220	100

ARTICOLO	colore	larghezza mm	lunghezza mm	Ø max di serraggio mm	tenuta di serraggio N	confezione pz.
CIP 290/48 BLU	blu	4,8	290	78	220	100
CIP 290/48 GIALLE	giallo	4,8	290	78	220	100
CIP 290/48 ROSSE	rosso	4,8	290	78	220	100
CIP 290/48 VERDI	verde	4,8	290	78	220	100
CIP 290/76 NERE	nero	7,8	300	80	540	100
CIP 300/76 NATURALI	naturale	7,8	300	80	540	100
CIP 380/47 NERE	nero	4,5	360	100	220	100
CIP 380/47 NATURALI	naturale	4,5	360	100	220	100
CIP 365/78 NERE	nero	7,5	365	100	540	100
CIP 365/78 NATURALI	naturale	7,5	365	100	540	100
CIP 365/76 BLU**	blu	7,6	365	-	-	100
CIP 365/76 GIALLE**	giallo	7,6	365	-	-	100
CIP 365/76 ROSSE**	rosso	7,6	365	-	-	100
CIP 365/76 VERDI**	verde	7,6	365	-	-	100
CIP 370/36 NERE	nero	3,5	370	103	180	100
CIP 370/36 NATURALI	naturale	3,5	370	103	180	100
CIP 430/48 NERE	nero	4,5	430	115	220	100
CIP 430/48 NATURALI	naturale	4,5	430	115	220	100
CIP 450/78 NERE	nero	7,5	450	130	540	100
CIP 450/78 NATURALI	naturale	7,5	450	130	540	100
CIP 500/125 NERE	nero	12,5	500	143	1080	100
CIP 500/125 NATURALI	naturale	12,5	500	143	1080	100
CIP 530/48 NERE*	nero	4,8	530	-	-	1000
CIP 540/78 NERE	nero	7,5	540	158	540	100
CIP 540/78 NATURALI	naturale	7,5	540	158	540	100
CIP 780/90 NERE	nero	9	780	233	700	100
CIP 780/90 NATURALI	naturale	9	780	233	700	100
CIP 1500/90 NATURALI*	naturale	9	1500	-	-	500
CIP 780/90 NATURALI	naturale	9	780	233	700	100
CIP 1500/90 NERE*	nero	9	1500	-	-	500
CIP 1500/90 NATURALI*	naturale	9	1500	-	-	500

* Articolo con temperatura d'uso -40°C / +85°C, antifiamma e autoestinguente UL94-V2 e certificato UL.
** Articolo con temperatura d'uso -40°C / +85°C, antifiamma e autoestinguente UL94-V2.

FASCETTE CON CREMAGLIERA ESTERNA E A NORMATIVA FERROVIARIA



EN 45545 SNCF

Materiale: poliammide 66, senza alogeni.

Colore: naturale.

Temperatura d'uso: -40°C / +85°C

Infiammabilità: antifiamma e autoestinguente UL94-V2.

Normative e Certificazioni: EN 45545-2 HL2 (R22/R23), SNCF (NF F16-101/-102, I3/F2).

Caratteristiche: queste fascette sono certificate secondo le più importanti normative ferroviarie e si distinguono per la cremagliera che, essendo esterna, non è a contatto con i cavi; ciò consente di non danneggiare i cavi anche se utilizzate in ambienti con elevate vibrazioni. La lunghezza è da intendersi comprensiva della testa della fascetta.

Su richiesta: sono disponibili le fascette SE-C-HT che sono in color nero, resistenti ai raggi UV ed alle alte temperature (-40°C / +110°C) e sono conformi a EN 45545-2 HL3 (R22/R23) e SNCF (NF F16-101/-102, I3/F1).

Tipo: SE-C

ARTICOLO	larghezza mm	lunghezza mm	Ø max di serraggio mm	tenuta min. di serraggio N	confezione pz.
SE-C 110/26 NATURALI	2,6	110	24	80	100
SE-C 125/47 NATURALI	4,7	125	26	220	100
SE-C 160/47 NATURALI	4,7	160	38	220	100
SE-C 185/47 NATURALI	4,7	185	47	220	100
SE-C 300/47 NATURALI	4,7	300	80	220	100
SE-C 370/47 NATURALI	4,7	370	105	220	100
SE-C 210/76 NATURALI	7,6	210	52	530	100
SE-C 300/76 NATURALI	7,6	300	80	530	100

ARTICOLO	larghezza mm	lunghezza mm	Ø max di serraggio mm	tenuta min. di serraggio N	confezione pz.
SE-C 370/76 NATURALI	7,6	370	103	530	100
SE-C 550/90 NATURALI	8,9	550	155	790	100
SE-C 780/90 NATURALI	8,9	775	230	790	100
SE-C 175/90 NATURALI	9	175	42	790	100
SE-C 260/90 NATURALI	9	260	69	790	100
SE-C 360/90 NATURALI	9	360	102	790	100

FASCETTE AUTOESTINGUENTI CON CREMAGLIERA ESTERNA E A NORMATIVA FERROVIARIA



EN 45545 SNCF

Materiale: poliammide 6, senza alogeni e senza fosforo rosso.

Colore: bianco, nero.

Temperatura d'uso: -40°C / +100°C

Infiammabilità: antifiamma e autoestinguente UL94-V0.

Normative e Certificazioni: EN 45545-2 HL3 (R22/R23), SNCF (NF F16-101/-102, I3/F2).

Caratteristiche: queste fascette sono autoestinguenti UL94-V0 ed altamente resistenti al fuoco secondo le più importanti normative ferroviarie. Essendo che sono prive di alogeni e di fosforo rosso, in caso di incendio non producono gas tossici. Sono adatte per l'utilizzo in applicazioni che richiedono un'elevata resistenza al fuoco e l'impiego di materiali autoestinguenti (es.: settore ferroviario, aerospaziale, tunnel, ecc.). Inoltre, si distinguono per la cremagliera che, essendo esterna, non è a contatto con i cavi; ciò consente di non danneggiare i cavi anche se utilizzate in ambienti con elevate vibrazioni. La lunghezza è da intendersi comprensiva della testa della fascetta.

Su richiesta: alcuni articoli sono disponibili con cremagliera interna.


Tipo: SE-C-V0 (UL94-V0)

ARTICOLO	larghezza mm	lunghezza mm	Ø max di serraggio mm	tenuta min. di serraggio N	confezione pz.
SE-C-V0 110/26 BIANCHE	2,6	110	24	80	100
SE-C-V0 110/26 NERE	2,6	110	24	80	100
SE-C-V0 125/47 BIANCHE	4,7	125	26	220	100
SE-C-V0 125/47 NERE	4,7	125	26	220	100
SE-C-V0 160/47 BIANCHE	4,7	160	38	220	100
SE-C-V0 160/47 NERE	4,7	160	38	220	100
SE-C-V0 185/47 BIANCHE	4,7	185	47	220	100
SE-C-V0 185/47 NERE	4,7	185	47	220	100
SE-C-V0 300/47 BIANCHE	4,7	300	80	220	100
SE-C-V0 300/47 NERE	4,7	300	80	220	100
SE-C-V0 370/47 BIANCHE	4,7	370	105	220	100
SE-C-V0 370/47 NERE	4,7	370	105	220	100
SE-C-V0 210/76 BIANCHE	7,6	210	52	530	100
SE-C-V0 210/76 NERE	7,6	210	52	530	100
SE-C-V0 300/76 BIANCHE	7,6	300	80	530	100
SE-C-V0 300/76 NERE	7,6	300	80	530	100
SE-C-V0 370/76 BIANCHE	7,6	370	103	530	100
SE-C-V0 370/76 NERE	7,6	370	103	530	100
SE-C-V0 175/90 BIANCHE	9	175	42	790	100
SE-C-V0 175/90 NERE	9	175	42	790	100
SE-C-V0 260/90 BIANCHE	9	260	69	790	100
SE-C-V0 260/90 NERE	9	260	69	790	100
SE-C-V0 360/90 BIANCHE	9	360	102	790	100
SE-C-V0 360/90 NERE	9	360	102	790	100


FASCETTE LARGHE A TENUTA SUPERIORE







testa singola



testa doppia

Materiale: tecnopolimero senza alogeni.

Colore: nero.

Temperatura d'uso: -40°C / +85°C (con punte fino a +110°C)

Infiammabilità: antifiamma UL94-HB.

Caratteristiche: queste fascette vengono utilizzate per eseguire fissaggi laddove è richiesta una tenuta superiore. Sono caratterizzate dalla particolare forma piatta della testa che limita la sporgenza della fascetta. Sono disponibili sia con testa singola che con testa doppia, per applicazioni ancor più gravose. Hanno una buona resistenza alle basi, agli oli, ai grassi, ai prodotti petroliferi e ai raggi UV. Sono particolarmente adatte all'utilizzo all'aperto ed hanno un'eccellente resistenza agli agenti atmosferici ed agli ambienti marini. Per un corretto serraggio è consigliabile l'utilizzo della nostra PINZA PER FASCETTE, articolo 0999.

Tipo: CTP

ARTICOLO	specifica	E mm	L mm	Ø max di serraggio mm	tenuta di serraggio max N	confezione pz.
CTP 115/60 NERE	con testa singola	6	115	25	280	100
CTP 132/90 NERE	con testa singola	9	132	27	390	100
CTP 180/60 NERE	con testa singola	6	180	45	280	100
CTP 180/90 NERE	con testa singola	9	180	40	390	100
CTP 290/60 NERE	con testa singola	6	290	78	280	100
CTP 360/60 NERE	con testa singola	6	360	100	280	100
CTP 260/90 NERE	con testa doppia	9	260	62	540	100
CTP 290/90 NERE	con testa doppia	9	300	80	540	100
CTP 360/90 NERE	con testa doppia	9	360	93	540	100
CTP 510/90 NERE	con testa doppia	9	510	140	540	100
CTP 760/90 NERE	con testa doppia	9	760	220	540	100

FASCETTE RESISTENTI AGLI ACIDI



Materiale: polipropilene.

Colore: marrone.

Temperatura d'uso: -20°C / +70°C (con punte fino a +110°C)

Caratteristiche: queste fascette non contengono alogeni e sono altamente resistenti agli acidi, agli alcali ed ai detergenti. Essendo prodotte in un materiale conforme alle normative sui prodotti in contatto con il cibo, sono particolarmente indicate nel settore alimentare.

Tipo: CIP SL PP

ARTICOLO	larghezza mm	lunghezza mm	Ø max di serraggio mm	tenuta di serraggio N	confezione pz.
CIP 100/25 SL PP-M MARRONI	2,5	100	20	50	1000
CIP 150/26 SL PP-M MARRONI	2,6	150	40	50	1000
CIP 145/34 SL PP-M MARRONI	3,4	145	35	80	1000
CIP 210/34 SL PP-M MARRONI	3,4	210	55	80	1000
CIP 185/46 SL PP-M MARRONI	4,6	185	47	130	1000
CIP 300/46 SL PP-M MARRONI	4,6	300	83	130	1000
CIP 380/47 SL PP-D MARRONI	4,7	380	109	130	500
CIP 365/76 SL PP-D MARRONI	7,6	365	100	220	500

FASCETTE BIODEGRADABILI





Materiale: poliestere biodegradabile secondo le specifiche NF EN 13432:2000 e ASTM D6400.

Colore: naturale.


Temperatura d'uso: -20°C / +70°C (con punte fino a +90°C)

Caratteristiche: queste fascette sono adatte per il fissaggio dei cavi e/o tubazioni in genere per un uso temporaneo (es.: operazioni di pre-assemblaggio, manutenzioni, cantieri, eventi) dato che il materiale degrada dopo l'uso. Conservare (al massimo per un anno) lontano da umidità, calore e luce per evitare il deterioramento prematuro del prodotto prima dell'uso. La lunghezza è da intendersi comprensiva della testa della fascetta.

Tipo: CIP BIO

ARTICOLO	larghezza mm	lunghezza mm	Ø max di serraggio mm	tenuta di serraggio N	confezione pz.
CIP BIO 150/26	2,6	150	40	50	100
CIP BIO 210/34	3.4	210	55	80	100
CIP BIO 250/46	4.6	250	60	110	100
CIP BIO 300/76	7,6	300	76	220	100
CIP BIO 365/76	7.6	365	100	220	100

FASCETTE RILEVABILI



Materiale: poliammide 66 con aggiunta di ossido di ferro.

Colore: blu.

Temperatura d'uso: -40°C / +85°C

Infiammabilità: antifiamma UL94-HB.

Normative e Certificazioni: testate secondo la normativa CEI EN 62275.

Caratteristiche: queste fascette non contengono alogeni e si caratterizzano per le proprietà magnetiche dovute alla presenza di ossido di ferro nella mescola del poliammide. Grazie alle proprietà magnetiche ed anche al colore blu intenso, queste fascette possono essere rilevate sia dai metal detector che dai sistemi di ispezione a raggi X, in conformità alle normative di sicurezza che richiedono la riduzione delle contaminazioni dei prodotti. Sono infatti adatte per l'utilizzo nei settori agroalimentare, farmaceutico e in tutti quei settori in cui è necessario fare prevenzione per evitare la contaminazione da corpi estranei (come richiede la direttiva HACCP). Queste fascette hanno un basso assorbimento di umidità e sono altamente resistenti ai solventi aromatici, agli oli, ai grassi ed ai prodotti petroliferi. Hanno una buona resistenza alle basi, una media tenuta agli acidi, non resistono al fenolo ed ai solventi clorurati e non sono adatte al contatto con gli alimenti. Inoltre, hanno gli angoli arrotondati per maggiore sicurezza. La lunghezza è da intendersi comprensiva della testa della fascetta.

Su richiesta: queste fascette sono disponibili in polipropilene per una migliore resistenza agli acidi, agli alcali ed ai detergenti. Inoltre, per il fissaggio su strutture sono disponibili basette rilevabili fissabili tramite viti.


Tipo: CIP-RM

ARTICOLO	larghezza mm	lunghezza mm	Ø max di serraggio mm	tenuta di serraggio N	confezione pz.
CIP-RM 98/25 BLU*	2,5	98	21	80	100
CIP-RM 140/35 BLU*	3,5	140	35	180	100
CIP-RM 200/35 BLU*	3,5	200	50	180	100
CIP-RM 200/48 BLU*	4,8	200	50	220	100
CIP-RM 290/45 BLU	4,5	290	79	220	100
CIP-RM 360/45 BLU	4,5	360	100	220	100
CIP-RM 365/75 BLU	7,5	365	100	540	100

*Fascetta con codino inclinato per facilitare l'inserimento nella testina.

FASCETTE PER APPLICAZIONE RAPIDA







Materiale: poliammide 66.

Colore: nero o naturale.

Temperatura d'uso: -40°C / +85°C (con punte fino a +150°C)

Infiammabilità: antifiamma e autoestinguente UL94-V2.

Caratteristiche: queste fascette non contengono alogeni e sono indicate per un uso universale. Grazie all'apertura in testa ed al sottile profilo della coda, la chiusura della fascetta risulta essere estremamente veloce e facilitata. Punto di fusione: +256°C. La lunghezza è da intendersi comprensiva della testa e della coda della fascetta.

Tipo: CIP SX

ARTICOLO	colore	larghezza mm	lunghezza mm	Ø max di serraggio mm	tenuta min. di serraggio N	confezione pz.
CIP SX 155/30 NATURALI	naturale	3,2	155	33	80	1000
CIP SX 155/30 NERE	nero	3,2	155	33	80	1000

FASCETTE “BELTO” A TESTA PIATTA







EN 45545

Materiale: poliammide 66 senza alogeni.

Colore: naturale, nero.

Temperatura d'uso: BELTO -40°C / +85°C (con punte fino a +150°C), BELTO-HT -40°C / +110°C (con punte fino a +180°C).

Infiammabilità: antifiamma e autoestinguente UL94-V2.

Normative e Certificazioni: EN 45545-2.


Caratteristiche: innovative fascette legacavi brevettate, dotate di molteplici peculiarità e caratterizzate dalle estremità di nuova concezione. Rispetto alle fascette tradizionali, la testa di fissaggio di queste fascette è totalmente piatta e ciò le rende adatte a qualsiasi applicazione in cui è necessario ridurre l’ingombro dei cablaggi. Questa soluzione, inoltre, diminuisce drasticamente il rischio di danneggiamento dei cavi e degli oggetti attorno alle fascette ed anche non arreca danno agli operatori. Sono dotate di un sistema di preassemblaggio che consente la pre-chiusura e la riapertura delle fascette fino al serraggio definitivo. Si distinguono anche per la cremagliera che, essendo esterna, non è a contatto con i cavi; ciò consente di non danneggiare i cavi anche se utilizzate in ambienti con elevate vibrazioni. Grazie al loro design compatto, le fascette “BELTO” costituiscono la soluzione ideale per il fissaggio in spazi ristretti, così come nelle situazioni in cui è richiesta un’installazione estetica. Sono disponibili anche nella versione BELTO-HT indicata per la resistenza alle alte temperature. Per le loro particolari ed uniche caratteristiche, queste fascette sono adatte ad essere utilizzate in qualsiasi tipo di settore industriale incluso quello ferroviario.

Tipo: BELTO

ARTICOLO	colore	larghezza mm	lunghezza mm	Ø max di serraggio mm	tenuta di serraggio N	confezione pz.
BELTO 100/25 NATURALI	naturale	2,5	100	21	80	100
BELTO 100/25 NERE	nero	2,5	100	21	80	100
BELTO-HT 100/25 NERE	nero	2,5	100	21	80	100
BELTO 150/25 NATURALI	naturale	2,5	150	38	80	100
BELTO 150/25 NERE	nero	2,5	150	38	80	100
BELTO-HT 150/25 NERE	nero	2,5	150	38	80	100
BELTO 200/25 NATURALI	naturale	2,5	200	50	80	100
BELTO 200/25 NERE	nero	2,5	200	50	80	100
BELTO-HT 200/25 NERE	nero	2,5	200	50	80	100

FASCETTE LARGHE RIAPRIBILI





Materiale: poliammide 66.

Colore: nero, naturale.

Temperatura d'uso: -40°C / +85°C

Infiammabilità: antifiamma e autoestinguente UL94-V2.

Caratteristiche: per mezzo della grande leva di sgancio, queste fascette possono essere facilmente riaperte e successivamente riutilizzate. Non contengono alogeni ed hanno un'ottima tenuta fino a 22 kg. Per l'utilizzo all'aperto si consigliano le fascette in colore nero che hanno una resistenza ai raggi UV superiore. La lunghezza è da intendersi comprensiva della testa della fascetta.


Su richiesta: sono fornibili in altri colori.


Tipo: SDB-R (larghe)

ARTICOLO	colore	larghezza mm	lunghezza mm	confezione pz.
SDB-R 150/76 NATURALI	naturale	7,6	150	100
SDB-R 150/76 NERE	nero	7,6	150	100
SDB-R 200/76 NATURALI	naturale	7,5	200	100
SDB-R 200/76 NERE	nero	7,5	200	100
SDB-R 250/76 NATURALI	naturale	7,5	250	100
SDB-R 250/76 NERE	nero	7,5	250	100
SDB-R 300/75 NATURALI	naturale	7,6	300	100
SDB-R 300/75 NERE	nero	7,6	300	100
SDB-R 350/75 NATURALI	naturale	7,5	350	100
SDB-R 350/75 NERE	nero	7,5	350	100

FASCETTE RIAPRIBILI A GRANI







Materiale: polietilene (PE), poliammide (PA), polipropilene (PP).

Colore: nero, naturale o rosso.

Temperatura d'uso: max +85°C (PE e PA), -20°C / +75°C (PP)

Infiammabilità: antifiamma e autoestinguente UL94-V2 (PE e PA).

Caratteristiche: queste fascette sono riapribili e, quindi, riutilizzabili e vengono utilizzate sia nel campo della legatura che in quello del confezionamento (anche nel settore alimentare). Le fascette in polietilene si distinguono per l'alta flessibilità, quelle in polipropilene si distinguono per una migliore tenuta al serraggio, quelle in poliammide si distinguono per la massima tenuta al serraggio e la resistenza ad una temperatura superiore. Le fascette in poliammide, inoltre, hanno una maggiore resistenza ai prodotti chimici e sono indicate per l'utilizzo all'aperto (colore nero).

Su richiesta: per quantità, le fascette in polietilene possono essere fornite in colore blu o giallo.

Tipo: 3000 (a grani)

ARTICOLO	colore	materiale	L mm	Ø max di serraggio mm	tenuta di serraggio N	confezione pz.
3509	nero	PA	108	28,6	180	1000
3490	naturale	PA	108	28,6	180	1000
3419	nero	PE	109	28,6	45	1000
3420	naturale	PE	109	28,6	45	1000
3422	rosso	PE	109	28,6	45	1000
LGR 110 PA N	nero	PA	110	30	90	500

ARTICOLO	colore	materiale	L mm	Ø max di serraggio mm	tenuta di serraggio N	confezione pz.
LGR 110 PA NT	naturale	PA	110	30	90	500
LGR 110 PP NT	naturale	PP	110	30	70	500
3519	nero	PA	127	35	180	1000
3491	naturale	PA	127	35	180	1000
3424	nero	PE	128	35	45	1000
3425	naturale	PE	128	35	45	1000
3427	rosso	PE	128	35	45	1000
LGR 160 PA N	nero	PA	160	50	110	500
LGR 160 PA NT	naturale	PA	160	50	110	500
LGR 160 PP NT	naturale	PP	160	50	90	500
3429	nero	PE	168	48	80	1000
3430	naturale	PE	168	48	80	1000
3432	rosso	PE	168	48	80	1000
3523	nero	PA	171	48	180	1000
3492	naturale	PA	171	48	180	1000
3434	nero	PE	226	64	80	1000
3435	naturale	PE	226	64	80	1000
3437	rosso	PE	226	64	80	1000
3524	nero	PA	229	64	338	1000
3493	naturale	PA	229	64	338	1000
LGR 260 PA N	nero	PA	260	75	250	100
LGR 260 PA NT	naturale	PA	260	75	250	100
LGR 260 PP NT	naturale	PP	260	75	110	100
3439	nero	PE	274	76	80	1000
3440	naturale	PE	274	76	80	1000
3442	rosso	PE	274	76	80	1000
3495	nero	PA	279	76	338	1000
3494	naturale	PA	279	76	338	1000
3484	nero	PE	356	101,6	80	1000
3480	naturale	PE	356	101,6	80	1000
3482	rosso	PE	356	101,6	80	1000
3498	nero	PA	381	101,6	338	1000
3496	naturale	PA	381	101,6	338	1000

FASCETTE AD INNESTO


CIB00


CI00

Materiale: poliammide 66.

Colore: naturale.

Temperatura d'uso: -40°C / +85°C

Infiammabilità: antifiamma e autoestinguente UL94-V2.

Normative e Certificazioni: fascette CIB00: UL, LLOYD'S REGISTER, MIL 23190ED.

Caratteristiche: queste fascette hanno la testa adatta per l'innesto nei pannelli. Le fascette CIB00 hanno la testa con gancio a balestra che permette un'ottima aderenza e stabilità; le fascette CI00 hanno la testa con gancio semplice e sono dotate di una sporgenza utile per mantenerle sempre parallele al pannello.


Su richiesta: fascette CIB00 in colore nero e resistenti ai raggi UV.

Tipo: CIB00/CI00

ARTICOLO	larghezza mm	lunghezza mm	Ø foro montaggio mm	spessore telaio max mm	confezione pz.
CIB00 110/25	2,5	110	4,8	2,4	1000
CIB00 130/32	3,2	130	4	2	1000
CIB00 130/48	4,8	130	6,4	3,2	1000
CIB00 170/48	4,8	170	6,4	3,2	1000
CIB00 190/48	4,8	190	6,4	3,2	1000
CI00 150/36	3,5	150	5,5	2,7	100
CI00 200/48	4,5	200	6,3	3	100

FASCETTE CON OCCHIELLO





Materiale: poliammide 66.

Colore: naturale.

Temperatura d'uso: -40°C / +85°C (con punte fino a +110°C)

Infiammabilità: antifiamma e autoestinguente UL94-V2.


Caratteristiche: mediante l'occhiello integrato le fascette possono essere installate sui pannelli per mezzo di viti. La lunghezza è da intendersi comprensiva della testa della fascetta.

Tipo: MNT

ARTICOLO	larghezza mm	lunghezza mm	Ø foro occhiello mm	confezione pz.
MNT 90*	2,9	140	-	1000
MNT 120	3,5	150	4,4	1000
MNT 150	4,5	200	5,4	500
MNT 200/76	7,6	200	5,7	1000
MNT 250	4,8	300	5,5	500
MNT 300/75	7,5	300	5,9	1000
MNT 370/48	4,8	370	5,5	1000
MNT 380/75	7,5	380	6	100

*Fascetta a normativa UR.

FASCETTE PER MARCATURA






fig. A




fig. B




fig. C

Materiale: poliammide 66.

Colore: naturale.

Temperatura d'uso: -40°C / +85°C (con punte fino a +110°C)


Infiammabilità: antifiamma e autoestinguente UL94-V2.


Caratteristiche: queste fascette vengono utilizzate per l'identificazione e vanno contrassegnate sulle targhette integrate per mezzo di un pennarello. Le fascette TI hanno una targhetta che misura 25,5x8 mm, le fascette TE hanno una targhetta sporgente che misura 20,5x9 mm, le fascette LI hanno una targhetta longitudinale che misura 13x27 mm.

Tipo: TI/TE/LI


ARTICOLO	specifica	E mm	L mm	confezione pz.
100/25 TI	fig. A	2,5	100	100
200/25 TI	fig. A	2,5	200	100
110/25 TE	fig. B	2,5	110	100
210/25 TE	fig. B	2,5	210	100
190/48 LI	fig. C	4,8	190	100
270/48 LI	fig. C	4,8	274	100

BASETTE ADESIVE PER FASCETTE







ANP- 1



ANP- 2



ANP-4



ANP- 5

Materiale: ABS (ANP-1 e -2), poliammide 66 (ANP-4), poliammide (ANP-5).

Colore: nero, naturale.

Temperatura d'uso: -10°C / +60°C (ANP-1 e -2), max +120°C (ANP-4), -40°C / +85°C (ANP-5)

Infiammabilità: antifiamma UL94-HB (ANP-1 e -2), antifiamma e autoestinguente UL94-V2 (ANP-4).

Caratteristiche: le basette adesive vengono utilizzate per il fissaggio dei cavi tramite fascette. Sono bidirezionali, ovvero con la possibilità di inserire le fascette sia orizzontalmente che verticalmente. Per una maggior tenuta antistrappo, è possibile fissarle ulteriormente tramite viti (possibilmente con testa svasata). La basetta ANP-5 è l'unica a non essere dotata di alcun foro per vite, mentre la basetta ANP-4 ha 2 fori laterali (vedi illustrazioni). Per ottenere una tenuta ottimale si consiglia di attaccare le basette su superfici pulite e sgrassate.


Tipo: ANP

ARTICOLO	colore	L mm	H mm	ØA mm	K mm	confezione pz.
ANP-1 NERO	nero	19	5	4,1	4	100
ANP-1 NEUTRO	naturale	19	5	4,1	4	100
ANP-2 NERO	nero	27	6,5	4,8	6	100
ANP-2 NEUTRO	naturale	27	6,5	4,8	6	100
ANP-4 NERO	nero	19,4	4	3,2	4,7	1000
ANP-4 NEUTRO	naturale	19,4	4	3,2	4,7	1000
ANP-5 NERO	nero	12,7	3,2	-	3,2	100
ANP-5 NEUTRO	naturale	12,7	3,2	-	3,2	100

N.B.: K è la larghezza della fessura per il passaggio della fascetta.

BASETTE PER FASCETTE CON FISSAGGIO A VITE





Materiale: poliammide 66.

Colore: nero, naturale.

Temperatura d'uso: -40°C / +85°C (con punte fino a +110°C)

Caratteristiche: utilizzate per il fissaggio dei cavi tramite fascette, queste basette sono adatte per le installazioni su apparecchiature in movimento. Vengono installate sui pannelli per mezzo di viti o rivetti ed hanno una forma concava per un appoggio stabile dei cavi.

Tipo: BVA

ARTICOLO	colore	E mm	L mm	H mm	ØA mm	K mm	confezione pz.
BVA 0004 NEUTRO	naturale	9,5	15	7	3,5	5	100
BVA 0004 NERO	nero	9,5	15	7	3,5	5	100
BVA 0006 NEUTRO*	naturale	12	17	8	4,3	5,1	1000
BVA 0006 NERO*	nero	12	17	8	4,3	5,1	1000
BVA 0009 NEUTRO	naturale	14,6	22,5	11	5	9,3	100
BVA 0009 NERO	nero	14,6	22,5	11	5	9,3	100
BVA 0009.6 NEUTRO*	naturale	16	23	9,7	6,2	9	1000
BVA 0009.6 NERO*	nero	16	23	9,7	6,2	9	1000

*Basetta antifiamma e autoestinguente UL94-V2.

N.B.: K è la larghezza della fessura per il passaggio della fascetta.

PINZE PER FASCETTE



0996



0998



0999

Caratteristiche:

PINZA 0996: questa pinza ha il corpo in resina speciale rinforzata e le parti meccaniche in acciaio. È adatta a fascette con larghezza da 3,6 mm a 4,8 mm ed è dotata sia di rotella per la regolazione della tensione di serraggio che di sistema di taglio automatico.

PINZA 0998: questa pinza è realizzata in acciaio verniciato. È adatta a fascette con larghezza da 2,2 mm a 4,8 mm ed è dotata sia di rotella per la regolazione della tensione di serraggio che di sistema di taglio automatico.

PINZA 0999: questa pinza è realizzata in acciaio verniciato. Essendo in grado di stringere fascette con larghezza fino a 9,5 mm, si rende particolarmente adatta per le CTP, FASCETTE LARGHE A TENUTA SUPERIORE. È dotata di tensionamento manuale e di leva per il taglio delle fascette.

Tipo: PINZE 099

ARTICOLO	colore	confezione pz.
0996	blu	1
0998	rosso	1
0999	rosso	1



Collarini


/ Cable clamps

I disegni dei prodotti sono indicativi e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.

Inquadra il codice QR per un accesso immediato al settore.

COLLARINI IN PVC







Materiale: PVC.
Colore: grigio.
Temperatura d'uso: -20°C / +65°C
Infiammabilità: antifiamma e autoestinguente UL94-V0.
Caratteristiche: questi collarini sono adatti al serraggio di cavi o fasci di cavi con Ø 3 - 50 mm. Hanno una buona resistenza all'invecchiamento, alla corrosione, all'ozono ed ai raggi UV. Si fissano sui pannelli tramite viti.

Tipo: CV (in PVC)

ARTICOLO	H mm	ØA mm	ØA1 mm	confezione pz.
CV 3	7	3	3	100
CV 5	7	5	3	100
CV 6	7	6	3	100
CV 7	12	7	5	100
CV 8	12	8	5	100
CV 9	12	9	5	100
CV 10	12	10	5	100
CV 12	12	12	5	100
CV 14	12	14	5	100
CV 16	12	16	5	100
CV 18	12	18	5	100
CV 20	12	20	5	100
CV 22	12	22	5	100
CV 24	12	24	5	100
CV 26	12	26	5	100
CV 28	12	28	5	100
CV 30	12	30	5	100
CV 34	12	34	5	100
CV 38	16	38	5	100
CV 42	16	42	5	50
CV 46	16	46	5	100
CV 50	16	50	5	100

COLLARINI IN POLIAMMIDE





Materiale: poliammide 6.
Colore: nero.
Temperatura d'uso: -40°C / +110°C
Infiammabilità: antifiamma UL94-HB.
Caratteristiche: questi collarini sono adatti al serraggio di cavi o fasci di cavi con Ø 3 - 50 mm. Hanno una buona resistenza all'invecchiamento, alla corrosione, all'ozono ed ai raggi UV e presentano ottime proprietà dielettriche. Si fissano sui pannelli tramite viti.


Tipo: CN (in poliammide)

ARTICOLO	H mm	ØA mm	ØA1 mm	confezione pz.
CN 3	7	3	3	100
CN 5	7	5	3	100
CN 6	7	6	3	100
CN 7	12	7	5	100
CN 8	12	8	5	100
CN 9	12	9	5	100
CN 10	12	10	5	100
CN 12	12	12	5	100
CN 14	12	14	5	100
CN 16	12	16	5	100
CN 18	12	18	5	100
CN 20	12	20	5	100
CN 22	12	22	5	100

ARTICOLO	H mm	ØA mm	ØA1 mm	confezione pz.
CN 24	12	24	5	100
CN 26	12	26	5	100
CN 28	12	28	5	100
CN 30	12	30	5	100
CN 34	12	34	5	100
CN 38	16	38	5	100
CN 42	16	42	5	50
CN 46	16	46	5	100
CN 50	16	50	5	100

COLLARINI IN POLIAMMIDE A NORMATIVA UR





Materiale: poliammide 66.

Colore: nero o naturale.

Temperatura d'uso: max +85°C

Infiammabilità: antifiamma e autoestinguente UL94-V2.

Normative e Certificazioni: UR.

Caratteristiche: questi collarini sono adatti al serraggio di cavi o fasci di cavi con Ø 3,2 - 38,1 mm. Hanno una buona resistenza alla corrosione, all'acqua salina, agli oli, al grasso, agli acidi deboli, alla benzina, all'alcol ed ai solventi comuni. Si fissano su pannelli tramite viti.

Su richiesta: per quantità, con una maggiorazione sul prezzo tutti i collarini possono essere realizzati in altri colori. Inoltre, possono essere forniti antifiamma ed autoestinguenti senza alogeni UL94-V0.

Tipo: 3000 (in poliammide, normativa UR)


ARTICOLO	colore	H mm	ØA mm	ØA1 mm	S mm	confezione pz.
3362	nero	9,5	3,2	4,3	1,3	1000
3312	naturale	9,5	3,2	4,3	1,3	1000
3352	nero	9,5	3,2	5,2	1,3	500
3302	naturale	9,5	3,2	5,2	1,3	500
3372	nero	12,7	3,2	5,2	1,5	500
3322	naturale	12,7	3,2	5,2	1,5	500
3363	nero	9,5	4,7	4,3	1,3	1000
3313	naturale	9,5	4,7	4,3	1,3	1000
3353	nero	9,5	4,7	5,2	1,3	500
3303	naturale	9,5	4,7	5,2	1,3	500
3373	nero	12,7	4,7	5,2	1,5	500
3323	naturale	12,7	4,7	5,2	1,5	500
3364	nero	9,5	6,3	4,3	1,3	1000
3314	naturale	9,5	6,3	4,3	1,3	1000
3354	nero	9,5	6,3	5,2	1,3	500
3304	naturale	9,5	6,3	5,2	1,3	500
3374	nero	12,7	6,3	5,2	1,5	1000
3324	naturale	12,7	6,3	5,2	1,5	1000
3365	nero	9,5	7,9	4,3	1,3	1000
3315	naturale	9,5	7,9	4,3	1,3	1000
3355	nero	9,5	7,9	5,2	1,3	500
3305	naturale	9,5	7,9	5,2	1,3	500
3375	nero	12,7	7,9	5,2	1,5	1000
3325	naturale	12,7	7,9	5,2	1,5	1000
3366	nero	9,5	9,5	4,3	1,3	1000
3316	naturale	9,5	9,5	4,3	1,3	1000
3356	nero	9,5	9,5	5,2	1,3	500
3306	naturale	9,5	9,5	5,2	1,3	500
3376	nero	12,7	9,5	5,2	1,5	1000
3326	naturale	12,7	9,5	5,2	1,5	1000
3367	nero	9,5	11,1	4,3	1,3	1000
3317	naturale	9,5	11,1	4,3	1,3	1000
3357	nero	9,5	11,1	5,2	1,3	500
3307	naturale	9,5	11,1	5,2	1,3	500
3377	nero	12,7	11,1	5,2	1,5	500
3327	naturale	12,7	11,1	5,2	1,5	500
3368	nero	9,5	12,7	4,3	1,3	1000
3318	naturale	9,5	12,7	4,3	1,3	1000
3358	nero	9,5	12,7	5,2	1,3	500
3308	naturale	9,5	12,7	5,2	1,3	500
3378	nero	12,7	12,7	5,2	1,5	300

Collarini

ARTICOLO	colore	H mm	ØA mm	ØA1 mm	S mm	confezione pz.
3328	naturale	12,7	12,7	5,2	1,5	300
3379	nero	12,7	14,3	5,2	1,5	1000
3329	naturale	12,7	14,3	5,2	1,5	1000
3380	nero	12,7	15,9	5,2	1,5	300
3330	naturale	12,7	15,9	5,2	1,5	300
3381	nero	12,7	17,4	5,2	1,5	300
3331	naturale	12,7	17,4	5,2	1,5	300
3382	nero	12,7	19,1	5,2	1,5	300
3332	naturale	12,7	19,1	5,2	1,5	300
3383	nero	12,7	20,6	5,2	1,5	300
3333	naturale	12,7	20,6	5,2	1,5	300
3384	nero	12,7	22,2	5,2	1,5	100
3334	naturale	12,7	22,2	5,2	1,5	100
3390	nero	12,7	25,4	5,2	1,5	100
3340	naturale	12,7	25,4	5,2	1,5	100
3392	nero	12,7	28,6	5,2	1,5	100
3342	naturale	12,7	28,6	5,2	1,5	100
3393	nero	12,7	30,1	5,2	1,5	100
3343	naturale	12,7	30,1	5,2	1,5	100
3394	nero	12,7	31,8	5,2	1,5	100
3344	naturale	12,7	31,8	5,2	1,5	100
3396	nero	12,7	34,9	5,2	1,5	100
3346	naturale	12,7	34,9	5,2	1,5	100
3398	nero	12,7	38,1	5,2	1,5	100
3348	naturale	12,7	38,1	5,2	1,5	100

COLLARINI REGOLABILI





Materiale: poliammide senza alogeni.

Colore: nero.

Temperatura d'uso: -40°C / +130°C

Infiammabilità: antifiamma e autoestinguente UL94-V2.


Caratteristiche: questi collarini sono dotati di una scanalatura che permette di regolarne l'ampiezza interna. Con soltanto 6 misure è possibile serrare cavi o fasci di cavi con Ø 4,5 - 35 mm. Hanno una buona resistenza all'invecchiamento, alla corrosione, all'ozono ed ai raggi UV. Si fissano su pannelli tramite viti.

Tipo: CX

ARTICOLO	H mm	ØA mm	ØA1 mm	confezione pz.
CX 6	13	4,5 - 6,5	4	100
CX 9	13	6 - 9	4	100
CX 13	13	7,5 - 13	4	100
CX 21	13	13 - 21	4	100
CX 28	13	21 - 28	4	100
CX 35	13	28 - 35	4	100

COLLARINI REGOLABILI CON RIVESTIMENTO IN NEOPRENE





Materiale: poliammide senza alogeni con rivestimento in neoprene.

Colore: nero.

Temperatura d'uso: -10°C / +120°C

Infiammabilità: antifiamma e autoestinguente UL94-V2.


Caratteristiche: questi collarini sono contraddistinti dal rivestimento in neoprene che risulta essere utile nel caso di serraggio di elementi sensibili o soggetti a vibrazioni. Sono dotati di una scanalatura che permette di regolarne l'ampiezza interna. Sono adatti al serraggio di cavi o fasci di cavi con Ø 1 - 32 mm. Hanno una buona resistenza all'invecchiamento, alla corrosione, all'ozono ed ai raggi UV. Si fissano su pannelli tramite viti.

Tipo: CXG (con rivestimento)

ARTICOLO	H mm	ØA mm	ØA1 mm	confezione pz.
CXG 6	13	1 - 5	4	100
CXG 9	13	4 - 7	4	100
CXG 13	13	7 - 11	4	100
CXG 21	13	10 - 17	4	100
CXG 28	13	13 - 24	4	100
CXG 35	13	20 - 32	4	100

COLLARINI REGOLABILI CON PROTEZIONE IN NEOPRENE ESPANSO





Materiale: poliammide senza alogeni con protezione interna in neoprene espanso.

Colore: nero.

Temperatura d'uso: -40°C / +70°C


Infiammabilità: antifiamma e autoestinguente UL94-V2.


Caratteristiche: questi collarini sono ricoperti internamente da neoprene espanso che risulta essere utile per ammortizzare elementi sensibili, fragili o soggetti a vibrazioni. Sono dotati di una scanalatura che permette di regolarne l'ampiezza interna. Sono adatti al serraggio di cavi o fasci di cavi con Ø 1 - 32 mm. Hanno una buona resistenza all'invecchiamento, alla corrosione, all'ozono ed ai raggi UV. Si fissano su pannelli tramite viti.

Tipo: CXS (con protezione)

ARTICOLO	H mm	ØA mm	ØA1 mm	confezione pz.
CXS 6	13	1 - 5	4	100
CXS 9	13	2 - 7	4	100
CXS 13	13	5 - 12	4	100
CXS 21	13	6 - 17	4	100
CXS 28	13	13 - 24	4	100
CXS 35	13	20 - 32	4	100

COLLARINI MULTIFORO UNIVERSALI





Materiale: poliammide 6.

Colore: nero.


Caratteristiche: con soltanto 3 misure, questi collarini serrano una vasta gamma di diametri di cavi o fasci di cavi, da un minimo di Ø 6 ad un massimo di Ø 50 mm. Hanno una buona resistenza meccanica ed un'eccellente resistenza alla corrosione. Si fissano su pannelli tramite viti.

Tipo: CU (universali)

ARTICOLO	ØA mm	ØA1 mm	n. fori	confezione pz.
CU 18	6-18	5	6	1000
CU 36	7,5-36	5,2	11	100
CU 50	25-50	5,2	11	50

COLLARINI MULTIFORO SERIE "MINI"





Materiale: poliammide 6 senza alogeni.

Colore: nero.

Temperatura d'uso: -20°C / +70°C

Infiammabilità: antifiamma e autoestinguente UL94-V2.

Caratteristiche: questi collarini sono adatti al serraggio di cavi o fasci di cavi con Ø 4,5 - 7,5 mm. Hanno una buona resistenza meccanica ed un'eccellente resistenza alla corrosione. Si fissano su pannelli tramite viti.


Tipo: CM (serie "Mini")

ARTICOLO	ØA mm	ØA1 mm	n. fori	confezione pz.
CM 1	4,5/6	3,2	2	500
CM 2	4,5/5,25/6	3,2	3	500
CM 3	3/5,5/7,5	4,2	3	500

COLLARINI PER IMPIEGHI GRAVOSI IN PLASTICA







Materiale: poliammide 66 UL94-V2 (PA 66) o poliammide 66 UL94-V0 (PA 66-V0).

Colore: nero, grigio.

Temperatura d'uso: max +105°C

Infiammabilità: antifiamma e autoestinguente UL94-V2 o UL94-V0.


Caratteristiche: collarini molto robusti e adatti per essere utilizzati in situazioni in cui è richiesta una tenuta superiore. Sono caratterizzati dalla chiusura a scatto dell'arcata superiore, così da ottenere un preassemblaggio coi cavi e facilitare il fissaggio a parete; in caso di necessità, è possibile riaprire i collarini per eventuali manutenzioni, aggiunte o sostituzioni e poi riutilizzarli. Grazie alla funzione di preassemblaggio, il fissaggio a parete è indipendente dall'assemblaggio coi cavi. Internamente sono presenti delle nervature che hanno la funzione di ritenzione assiale. I collarini possono essere utilizzati anche con i tubi corrugati.

Tipo: HDLCC

ARTICOLO	colore	materiale	ØA mm	ØA1 mm	H mm	E mm	L1 mm	confezione pz.
HDLCC 375-201 NERI	nero	PA 66	9,7	5,1	23,6	25,4	22,1	100
HDLCC 375-201-V0 NERI	nero	PA 66-V0	9,7	5,1	23,6	25,4	22,1	100
HDLCC 375-201 GRIGI	grigio	PA 66	9,7	5,1	23,6	25,4	22,1	100
HDLCC 375-265 NERI	nero	PA 66	9,7	6,9	23,6	25,4	22,1	100
HDLCC 375-265-V0 NERI	nero	PA 66-V0	9,7	6,9	23,6	25,4	22,1	100
HDLCC 375-265 GRIGI	grigio	PA 66	9,7	6,9	23,6	25,4	22,1	100
HDLCC 500-201 NERI	nero	PA 66	12,7	5,1	26,9	25,4	25	100
HDLCC 500-201-V0 NERI	nero	PA 66-V0	12,7	5,1	26,9	25,4	25	100
HDLCC 500-201 GRIGI	grigio	PA 66	12,7	5,1	26,9	25,4	25	100
HDLCC 500-265 NERI	nero	PA 66	12,7	6,9	26,9	25,4	25	100
HDLCC 500-265-V0 NERI	nero	PA 66-V0	12,7	6,9	26,9	25,4	25	100
HDLCC 500-265 GRIGI	grigio	PA 66	12,7	6,9	26,9	25,4	25	100
HDLCC 625-201 NERI	nero	PA 66	16	5,1	29,7	25,4	26,4	100
HDLCC 625-201-V0 NERI	nero	PA 66-V0	16	5,1	29,7	25,4	26,4	100
HDLCC 625-201 GRIGI	grigio	PA 66	16	5,1	29,7	25,4	26,4	100
HDLCC 625-265 NERI	nero	PA 66	16	6,9	29,7	25,4	26,4	100
HDLCC 625-265-V0 NERI	nero	PA 66-V0	16	6,9	29,7	25,4	26,4	100
HDLCC 625-265 GRIGI	grigio	PA 66	16	6,9	29,7	25,4	26,4	100
HDLCC 750-265 NERI	nero	PA 66	19,1	6,9	33	31,8	30,7	100
HDLCC 750-265-V0 NERI	nero	PA 66-V0	19,1	6,9	33	31,8	30,7	100
HDLCC 750-265 GRIGI	grigio	PA 66	19,1	6,9	33	31,8	30,7	100
HDLCC 750-330 NERI	nero	PA 66	19,1	8,4	33	31,8	30,7	100
HDLCC 750-330-V0 NERI	nero	PA 66-V0	19,1	8,4	33	31,8	30,7	100
HDLCC 750-330 GRIGI	grigio	PA 66	19,1	8,4	33	31,8	30,7	100
HDLCC 875-265 NERI	nero	PA 66	22,4	6,9	35,8	31,8	32,3	100
HDLCC 875-265-V0 NERI	nero	PA 66-V0	22,4	6,9	35,8	31,8	32,3	100
HDLCC 875-265 GRIGI	grigio	PA 66	22,4	6,9	35,8	31,8	32,3	100
HDLCC 875-330 NERI	nero	PA 66	22,4	8,4	35,8	31,8	32,3	100
HDLCC 875-330-V0 NERI	nero	PA 66-V0	22,4	8,4	35,8	31,8	32,3	100
HDLCC 875-330 GRIGI	grigio	PA 66	22,4	8,4	35,8	31,8	32,3	100
HDLCC 1000-265 NERI	nero	PA 66	25,4	6,9	39,1	31,8	34,5	100
HDLCC 1000-265-V0 NERI	nero	PA 66-V0	25,4	6,9	39,1	31,8	34,5	100
HDLCC 1000-265 GRIGI	grigio	PA 66	25,4	6,9	39,1	31,8	34,5	100
HDLCC 1000-330 NERI	nero	PA 66	25,4	8,4	39,1	31,8	34,5	100
HDLCC 1000-330-V0 NERI	nero	PA 66-V0	25,4	8,4	39,1	31,8	34,5	100
HDLCC 1000-330 GRIGI	grigio	PA 66	25,4	8,4	39,1	31,8	34,5	100

COLLARINI PER IMPIEGHI GRAVOSI IN PLASTICA CON LINGUA DI FISSAGGIO IN ACCIAIO





Materiale: collarino in poliammide 66, lingua di fissaggio in acciaio zincato o in acciaio inossidabile AISI 304.

Colore: nero.

Temperatura d'uso: max +105°C

Infiammabilità: antifiamma e autoestinguente UL94-V2.


Caratteristiche: collarini di grandi dimensioni, molto robusti e adatti per essere utilizzati in situazioni in cui è richiesta una tenuta superiore. Sono caratterizzati dalla chiusura a scatto dell'arcata superiore, così da ottenere un preassemblaggio coi cavi e facilitare il fissaggio a parete; in caso di necessità, è possibile riaprire i collarini per eventuali manutenzioni, aggiunte o sostituzioni e poi riutilizzarli. La lingua di fissaggio in acciaio fornisce una tenuta affidabile e di lunga durata anche in ambienti difficili. Il foro vite aggiuntivo all'interno (A2) è utile per impedire un'eventuale rotazione del collarino. Grazie alla funzione di preassemblaggio, il fissaggio a parete è indipendente dall'assemblaggio coi cavi. Internamente sono presenti delle nervature che hanno la funzione di ritenzione assiale. I collarini possono essere utilizzati anche con i tubi corrugati.

Tipo: HDLCC-A (con lingua di fissaggio in acciaio)

ARTICOLO	specifica	ØA mm	ØA1 mm	ØA2 mm	H mm	E mm	L1 mm	confezione pz.
HDLCC 1500-410 AI	lingua in acciaio inox	38,1	10,4	20,8	57,4	38,1	48,3	40
HDLCC 1500-410 AZ	lingua in acciaio zincato	38,1	10,4	20,8	57,4	38,1	48,3	40
HDLCC 2000-410 AI	lingua in acciaio inox	50,8	10,4	17,8	71,6	38,1	55,6	30
HDLCC 2000-410 AZ	lingua in acciaio zincato	50,8	10,4	17,8	71,6	38,1	55,6	30
HDLCC 3000-410 AI	lingua in acciaio inox	76,2	10,4	20,8	97,3	38,1	68,1	10
HDLCC 3000-410 AZ	lingua in acciaio zincato	76,2	10,4	20,8	97,3	38,1	68,1	10

COLLARINI IN METALLO CON RIVESTIMENTO IN GOMMA





Materiale: corpo in acciaio zincato, rivestimento in gomma (cloroprene ignifugo).

Colore: nero.

Infiammabilità: antifiamma e autoestinguente UL94-V1.

Normative e Certificazioni: DIN 3016.

Caratteristiche: questi collarini rappresentano la soluzione più pratica per fissare i tubi e i cavi anche in fasci alle pareti. Il rivestimento in gomma funge anche da antivibrazione. Sono dotati di placchette di rinforzo alle estremità e sono prodotti secondo la normativa DIN 3016. Si applicano tramite vite.

Su richiesta: possono essere forniti in altre misure, possono essere forniti in acciaio inox AISI 304, possono essere forniti senza rivestimento in gomma e possono essere forniti in altre forme.


Tipo: SKM (con rivestimento in gomma)

ARTICOLO	E mm	ØA mm	ØA1 mm	confezione pz.
SKM AD10.12.5,3	12	10	5,3	50
SKM AD13.12.5,3	12	13	5,3	50
SKM AD14.12.5,3	12	14	5,3	50
SKM AD16.12.5,3	12	16	5,3	50
SKM AD19.12.5,3	12	19	5,3	50
SKM AD21.12.5,3	12	21	5,3	50
SKM AD25.20.8,4	20	25	8,4	100

ARTICOLO	E mm	ØA mm	ØA1 mm	confezione pz.
SKM AD27.15.6,4	15	27	6,4	50
SKM AD36.15.6,4	15	36	6,4	50
SKM AD45.20.8,4	20	45	8,4	50
SKM AD56.25.10,4	25	56	10,4	25
SKM AD80.25.10,4	25	80	10,4	50

COLLARINI IN METALLO CON RIVESTIMENTO IN EPDM





Materiale: corpo in acciaio zincato, rivestimento in EPDM.

Colore: nero.

Temperatura d'uso: -40°C / +120°C

Infiammabilità: antifiamma e autoestinguente UL94-V0.

Normative e Certificazioni: DIN 3016.

Caratteristiche: questi collarini rappresentano la soluzione più pratica per fissare i tubi e i cavi anche in fasci alle pareti. Oltre a proteggere in caso di vibrazioni, il rivestimento in EPDM offre un ottimo isolamento elettrico, ha una buona resistenza agli acidi ed agli alcali ed ha un'ottima resistenza all'alcol, all'ozono, ai raggi UV ed agli agenti atmosferici. I collarini sono dotati di placchette di rinforzo alle estremità e sono prodotti secondo la normativa DIN 3016. Si applicano tramite vite.


Su richiesta: possono essere forniti in altre misure, possono essere forniti in acciaio inox AISI 304/316, possono essere forniti senza rivestimento in gomma e possono essere forniti in altre forme.

Tipo: SKM-E (con rivestimento in EPDM)

ARTICOLO	E mm	ØA mm	ØA1 mm	confezione pz.
SKM-E AD10.12.5,3	12	10	5,3	100
SKM-E AD13.12.5,3	12	13	5,3	100
SKM-E AD14.12.5,3	12	14	5,3	100
SKM-E AD16.12.5,3	12	16	5,3	100
SKM-E AD19.12.5,3	12	19	5,3	100
SKM-E AD21.12.5,3	12	21	5,3	100
SKM-E AD25.20.8,3	20	25	8,3	100
SKM-E AD27.15.6,4	15	27	6,4	100
SKM-E AD35.15.6,4	15	35	6,4	100
SKM-E AD45.20.8,3	20	45	8,3	50
SKM-E AD55.25.10,5	25	55	10,5	50
SKM-E AD80.25.10,5	25	80	10,5	25

COLLARINI DENTATI CON ANELLO DI PRESA





Materiale: poliammide 6/6.

Colore: nero.


Temperatura d'uso: max +105°C

Infiammabilità: antifiamma UL94-HB.

Caratteristiche: questi collarini sono dotati internamente di un anello aggiuntivo che consente il preassemblaggio sui cavi o tubi prima dell'installazione definitiva. Possono essere stretti con le mani ma si consiglia l'uso di una pinza. Possono essere riaperti e riutilizzati.

Tipo: LHC (con anello di presa)

ARTICOLO	H mm	Ø interno min - max mm	S mm	resistenza pressione max	confezione pz.
LHC-344	6,4	8,7 - 10,3	2	200 psi	1000
LHC-531	6,4	13,5 - 15,1	2	200 psi	1000
LHC-672	6,4	17 - 20,6	2	200 psi	1000

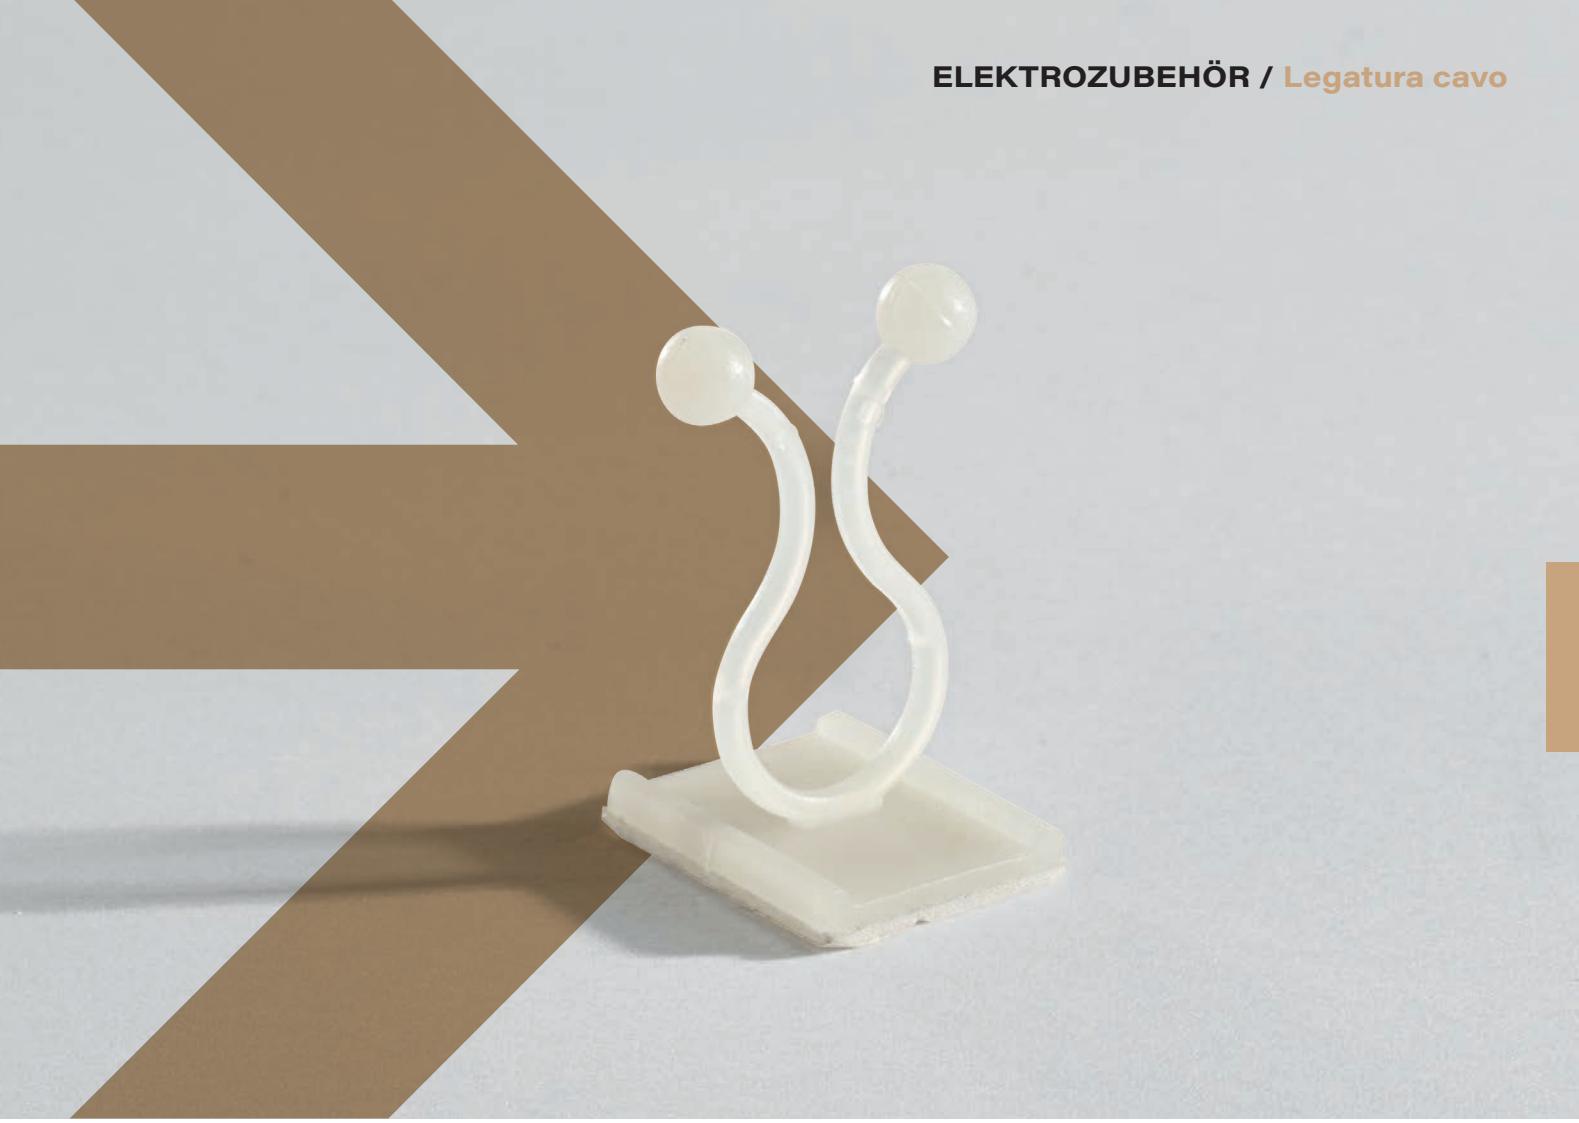


Ferma-cavi adesivi


/ Adhesive cable holders


I disegni dei prodotti sono indicativi e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.

Inquadra il codice QR per un accesso immediato al settore.

FERMA-CAVI ADESIVI A “C”







PCA 0006

Materiale: poliammide.

Colore: naturale.


Caratteristiche: questi ferma-cavi possono essere utilizzati per il fissaggio di uno o più cavi, anche pesanti. Per ottenere una tenuta ottimale si consiglia di attaccarli su superfici pulite e sgrassate.


Tipo: PCA

ARTICOLO	E mm	L mm	A mm	B mm	confezione pz.
PCA 0001.1	15,7	16	4	4,6	1000
PCA 0002	25,4	25,4	7	12	1000
PCA 0004**	19	19	-	-	1000
PCA 0005	27	27	8	12	1000
PCA 0006	26	26	13	18	1000

*Articolo in poliammide 66, senza alogeni, antifiamma e autoestinguenti UL94-V2.

FERMA-CAVI ADESIVI A “C” CON CHIUSURA





Materiale: poliammide 6/6.

Colore: grigio, nero.

Temperatura d'uso: +10°C / +60°C

Infiammabilità: antifiamma e autoestinguente UL94-V2.

Caratteristiche: questi ferma-cavi possono essere utilizzati con uno o più cavi e, in caso di necessità, possono essere riaperti per essere riutilizzati. Per ottenere una tenuta ottimale si consiglia di attaccarli su superfici piatte, pulite e sgrassate. L'adesivo è in gomma ed ha una tenuta di 0,45 kg per ogni 2,5 cm quadrati.


Su richiesta: possono essere forniti con un adesivo più forte, nella versione con adesivo acrilico (tenuta di 2,7 kg per ogni 2,5 cm quadrati, temperatura d'uso ferma-cavo: -10°C / +80°C) o con adesivo VHB (tenuta di 47 kg per ogni 2,5 cm quadrati, temperatura d'uso ferma-cavo: -40°C / +85°C). La versione con adesivo VHB ha una tenuta alla trazione superiore rispetto alla tenuta della chiusura del ferma-cavo stesso.


Tipo: WCA (con chiusura)

ARTICOLO	colore	E mm	L mm	H mm	Ø interno max mm	confezione pz.
WCA 187-500 NERO	nero	4,8	18,8	15,7	8,6	-
WCA 187-500 GRIGIO	grigio	4,8	18,8	15,7	8,6	-
WCA 250-750 NERO	nero	6,4	25,4	22,1	10,7	-
WCA 250-750 GRIGIO	grigio	6,4	25,4	22,1	10,7	-
WCA 375-1000 NERO	nero	9,5	25,4	25,4	12,7	-
WCA 375-1000 GRIGIO	grigio	9,5	25,4	25,4	12,7	-
WCA 500-1250 NERO	nero	12,7	25,4	30,7	17,3	-
WCA 500-1250 GRIGIO	grigio	12,7	25,4	30,7	17,3	-
WCA 750-1750 NERO	nero	19,1	29,2	36,8	25,1	-
WCA 750-1750 GRIGIO	grigio	19,1	29,2	36,8	25,1	-
WCA 1000-4000 GRIGIO	grigio	25,4	50,3	56,9	34,8	-
WCA 1000-4000 NERO	nero	25,4	50,3	56,9	34,8	-
WCA 1500-6000 NERO	nero	38,1	61,5	74,9	45	-
WCA 1500-6000 GRIGIO	grigio	38,1	61,5	74,9	45	-

GLI ARTICOLI PER I QUALI NON E' SPECIFICATA LA QUANTITA' PER CONFEZIONE SONO SU RICHIESTA E SOGGETTI AD UN MINIMO QUANTITATIVO FORNIBILE DA RICHIEDERE AL NOSTRO UFFICIO VENDITE.

FERMA-CAVI ADESIVI PER CAVI PIATTI





Materiale: PVC.

Colore: bianco.

Temperatura d'uso: -10°C / +70°C

Infiammabilità: antifiamma UL94-V0.

Caratteristiche: questi ferma-cavi sono molto adatti per fissare i cavi piatti. E' possibile inserirci fino a 4 strati di cavi piatti e possono anche accogliere cavi tondi fino a 6 mm. Per ottenere una tenuta ottimale si consiglia di attaccarli su superfici pulite e sgrassate.


Tipo: SFA

ARTICOLO	E mm	L mm	H mm	confezione pz.
SFA 0200	20	26	9,6	1000
SFA 0250	25	26	9,6	1000
SFA 0300*	28	24	9	1000

*Articolo in colore grigio, non antifiamma e con temperatura d'uso max +70°C.

FERMA-CAVI ADESIVI CON CLIP





Materiale: poliammide 66.

Colore: naturale.

Temperatura d'uso: max +120°C

Infiammabilità: antifiamma e autoestinguente UL94-V2.


Caratteristiche: queste clip sono adatte per legare facilmente fili e cavi. Sono riapribili e sempre riutilizzabili. Per ottenere una tenuta ottimale si consiglia di attaccarle su superfici pulite e sgrassate.

Su richiesta: sono fornibili anche in versione senza la basetta adesiva oppure con l'innesto, per una veloce installazione nei fori.

Tipo: CAB

ARTICOLO	L mm	H mm	Ø interno min - max mm	confezione pz.
CAB 1080	17,4	27,5	7 - 10	1000
CAB 1015	22	35,2	10 - 15	100

FERMA-CAVI ADESIVI IN ALLUMINIO A “C”





Materiale: alluminio non corrosivo, amagnetico ed a bassa conduttività elettrica.

Colore: alluminio.

Temperatura d'uso: -40°C / +60°C

Caratteristiche: molto leggere ma anche molto robuste, queste clip consentono un veloce e facile fissaggio dei cavi. Sono molto versatili e si adattano ad ogni tipo di applicazione sia industriale che fai-da-te. Sono poco ingombranti, si piegano con grande facilità e sono adatte all'utilizzo su superfici soggette a vibrazione. Possono essere applicate su qualunque superficie, tra cui il legno, il metallo, la plastica e il vetro. Sono dotate di un adesivo ad altissime prestazioni su entrambi i lati. Per una tenuta ottimale si consiglia di applicarle su superfici pulite e sgrassate. In particolare, queste clip sono adatte a cavi tondi, sia singoli che in fasci.


Su richiesta: possono essere fornite in colore bianco o nero e possono essere fornite senza adesivo.

Tipo: CLIP C

ARTICOLO	E mm	L mm	H mm	Ø max di serraggio mm	confezione pz.
CLIPS ACC 01	11,1	15,9	9,5	6,3	250
CLIPS ACC 02	15,9	19	13,9	10	250

FERMA-CAVI ADESIVI IN ALLUMINIO CON FIBBIA





Materiale: alluminio non corrosivo, amagnetico ed a bassa conduttività elettrica.

Colore: alluminio.

Temperatura d'uso: -40°C / +60°C


Caratteristiche: molto leggere ma anche molto robuste, queste clip consentono un veloce e facile fissaggio dei cavi. Sono molto versatili e si adattano ad ogni tipo di applicazione sia industriale che fai-da-te. Sono poco ingombranti, si piegano con grande facilità e sono adatte all'utilizzo su superfici soggette a vibrazione. Possono essere applicate su qualunque superficie, tra cui il legno, il metallo, la plastica e il vetro. Sono dotate di un adesivo ad altissime prestazioni su entrambi i lati. Per una tenuta ottimale si consiglia di applicarle su superfici pulite e sgrassate. In particolare queste clip, che sono adatte a cavi tondi, sia singoli che in fasci, vengono fornite piatte e, in fase di montaggio, vanno chiuse per mezzo della fibbia in modo da bloccare i cavi.


Su richiesta: possono essere fornite senza adesivo.

Tipo: CLIP FIBBIA

ARTICOLO	E1 mm	L mm	L1 mm	L2 mm	Ø max di serraggio mm	confezione pz.
CLIPS ACC 05	6,4	63,5	35,8	12	13	250
CLIPS ACC 06	8	89	44,5	16,3	19	250

FERMA-CAVI ADESIVI IN ALLUMINIO A GANCIO





Materiale: alluminio non corrosivo, amagnetico ed a bassa conduttività elettrica, rivestito in poliestere.

Colore: bianco.

Temperatura d'uso: -40°C / +60°C

Caratteristiche: molto leggere ma anche molto robuste, queste clip consentono un veloce e facile fissaggio dei cavi. Sono molto versatili e si adattano ad ogni tipo di applicazione sia industriale che fai-da-te. Sono poco ingombranti, si piegano con grande facilità e sono adatte all'utilizzo su superfici soggette a vibrazione. Possono essere applicate su qualunque superficie, tra cui il legno, il metallo, la plastica e il vetro. Sono dotate di un adesivo ad altissime prestazioni su entrambi i lati. Per una tenuta ottimale si consiglia di applicarle su superfici pulite e sgrassate. In particolare queste clip, che sono adatte a cavi tondi, sia singoli che in fasci, vengono fornite piatte e, in fase di montaggio, vanno piegate a gancio sul cavo. Il rivestimento in poliestere le isola elettricamente e migliora la resistenza all'acqua ed all'invecchiamento.


Su richiesta: possono essere fornite senza alcun rivestimento (colore alluminio) e possono essere fornite senza adesivo.

Tipo: CLIP GANCIO

ARTICOLO	E mm	E1 mm	L mm	L1 mm	L2 mm	confezione pz.
CLIPS ACC 07	25,4	7,9	69,8	44,4	25,4	1000
CLIPS ACC 08	16	5	41	25	16	1000

FERMA-CAVI ADESIVI IN ALLUMINIO A “U”





Materiale: alluminio non corrosivo, amagnetico ed a bassa conduttività elettrica.

Colore: alluminio.

Temperatura d'uso: -40°C / +60°C


Caratteristiche: molto leggere ma anche molto robuste, queste clip consentono un veloce e facile fissaggio dei cavi. Sono molto versatili e si adattano ad ogni tipo di applicazione sia industriale che fai-da-te. Sono poco ingombranti, si piegano con grande facilità e sono adatte all'utilizzo su superfici soggette a vibrazione. Possono essere applicate su qualunque superficie, tra cui il legno, il metallo, la plastica e il vetro. Sono dotate di un adesivo ad altissime prestazioni su entrambi i lati. Per una tenuta ottimale si consiglia di applicarle su superfici pulite e sgrassate. In particolare, queste clip sono adatte a cavi piatti o a nastro.


Su richiesta: possono essere fornite senza adesivo.

Tipo: CLIP U

ARTICOLO	E mm	E1 mm	per cavo con larghezza mm	confezione pz.
CLIPS ACC 10	12,9	9,4	12,7	1000
CLIPS ACC 15	19,3	15,7	19	250
CLIPS ACC 20	25,6	22,1	25,4	250
CLIPS ACC 25	32	28,4	31,7	250
CLIPS ACC 26	33,4	29,8	33,1	250
CLIPS ACC 30	38,3	34,8	38,1	250
CLIPS ACC 34	43,6	40,1	43,3	250
CLIPS ACC 35	44,7	41,1	44,4	250
CLIPS ACC 40	51,1	47,5	50,8	250
CLIPS ACC 45	57,4	53,8	57,1	250
CLIPS ACC 50	63,7	60,2	63,5	250
CLIPS ACC 55	70,1	66,5	69,8	250
CLIPS ACC 60	76,4	72,9	76,2	250

FERMA-CAVI ADESIVI IN ALLUMINIO A PONTE





Materiale: alluminio non corrosivo, amagnetico ed a bassa conduttività elettrica.

Colore: alluminio.

Temperatura d'uso: -40°C / +60°C

Caratteristiche: molto leggere ma anche molto robuste, queste clip consentono un veloce e facile fissaggio dei cavi. Sono molto versatili e si adattano ad ogni tipo di applicazione sia industriale che fai-da-te. Sono poco ingombranti, si piegano con grande facilità e sono adatte all'utilizzo su superfici soggette a vibrazione. Possono essere applicate su qualunque superficie, tra cui il legno, il metallo, la plastica e il vetro. Sono dotate di un adesivo ad altissime prestazioni su entrambi i lati. Per una tenuta ottimale si consiglia di applicarle su superfici pulite e sgrassate. In particolare queste clip, che sono adatte a cavi piatti o a nastro, vengono fornite piatte e, in fase di montaggio, possono essere applicate sia piatte sia con le due estremità rovesciate in modo da contenere il cavo.

Tipo: CLIP PONTE

ARTICOLO	E mm	L mm	L1 mm	per cavo con larghezza mm	confezione pz.
CLIPS ACC 220	16	51,1	29,2	25,4	250
CLIPS ACC 226	16	58,7	36,8	33,1	250
CLIPS ACC 234	16	68,8	47	43,3	250
CLIPS ACC 240	16	76,4	54,6	50,8	1000

Distanziamento e fissaggio

/ Spacing and fixing



/ **DISTANZIATORI** / Spacers
/ **VITI, RONDELLE, DADI** / Screws, washers, nuts
/ **PIEDINI** / Feet



Distanziatori in metallo


/ Metal spacers

I disegni dei prodotti sono indicativi e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.

Inquadra il codice QR per un accesso immediato al settore.

DISTANZIATORI ESAGONALI FILETTATI “FEMMINA-FEMMINA” IN OTTONE NICHELATO - SERIE “EZ”





Materiale: ottone nichelato.

Colore: argentato.

Caratteristiche: questi distanziatori si contraddistinguono per l’ottimo rapporto qualità/prezzo.
Riguardo ai distanziatori DD10 E 3055, DD10 E 4070 e DD10 E 5080 fino alla lunghezza “L” di 20 mm hanno il foro completamente filettato, mentre dalla lunghezza “L” di 25 mm in poi sono filettati solamente alle estremità per una lunghezza di 9/10 mm. Riguardo agli altri distanziatori, prego consultare il nostro ufficio vendite.

Su richiesta: possono essere realizzati con dimensioni su disegno.


Tipo: DD10 E (in ottone nichelato, serie EZ)

ARTICOLO	filetto passo F1	filetto valore F1	H mm	L mm	P1 min mm	P2 min mm	confezione pz.
DD10 E 3050 05	Metrico	3	5	5	-	-	500
DD10 E 3050 06	Metrico	3	5	6	-	-	500
DD10 E 3050 07	Metrico	3	5	7	-	-	500
DD10 E 3050 08	Metrico	3	5	8	-	-	500
DD10 E 3050 09	Metrico	3	5	9	-	-	500
DD10 E 3050 10	Metrico	3	5	10	-	-	500
DD10 E 3050 11	Metrico	3	5	11	-	-	500
DD10 E 3050 12	Metrico	3	5	12	-	-	500
DD10 E 3050 13	Metrico	3	5	13	-	-	500
DD10 E 3050 14	Metrico	3	5	14	-	-	500
DD10 E 3050 15	Metrico	3	5	15	-	-	500
DD10 E 3050 16	Metrico	3	5	16	-	-	500
DD10 E 3050 17	Metrico	3	5	17	-	-	500
DD10 E 3050 18	Metrico	3	5	18	-	-	500
DD10 E 3050 20	Metrico	3	5	20	-	-	500
DD10 E 3050 22	Metrico	3	5	22	-	-	500
DD10 E 3050 25	Metrico	3	5	25	-	-	500
DD10 E 3050 30	Metrico	3	5	30	-	-	500
DD10 E 3050 32	Metrico	3	5	32	-	-	500
DD10 E 3050 35	Metrico	3	5	35	-	-	500
DD10 E 3050 40	Metrico	3	5	40	-	-	500
DD10 E 3050 45	Metrico	3	5	45	-	-	500
DD10 E 3050 50	Metrico	3	5	50	-	-	500
DD10 E 3055 05	Metrico	3	5,5	5	-	-	500
DD10 E 3055 06	Metrico	3	5,5	6	-	-	500
DD10 E 3055 07	Metrico	3	5,5	7	-	-	500
DD10 E 3055 08	Metrico	3	5,5	8	-	-	500
DD10 E 3055 09	Metrico	3	5,5	9	-	-	500
DD10 E 3055 10	Metrico	3	5,5	10	-	-	500
DD10 E 3055 11	Metrico	3	5,5	11	-	-	500
DD10 E 3055 12	Metrico	3	5,5	12	-	-	500
DD10 E 3055 13	Metrico	3	5,5	13	-	-	500
DD10 E 3055 14	Metrico	3	5,5	14	-	-	500
DD10 E 3055 15	Metrico	3	5,5	15	-	-	500
DD10 E 3055 16	Metrico	3	5,5	16	-	-	500
DD10 E 3055 17	Metrico	3	5,5	17	-	-	500
DD10 E 3055 18	Metrico	3	5,5	18	-	-	500
DD10 E 3055 19	Metrico	3	5,5	19	-	-	500
DD10 E 3055 20	Metrico	3	5,5	20	-	-	500
DD10 E 3055 25	Metrico	3	5,5	25	-	-	500
DD10 E 3055 30	Metrico	3	5,5	30	-	-	500
DD10 E 3055 35	Metrico	3	5,5	35	-	-	500
DD10 E 3055 40	Metrico	3	5,5	40	-	-	500
DD10 E 3055 45	Metrico	3	5,5	45	-	-	500
DD10 E 3055 50	Metrico	3	5,5	50	-	-	500
DD10 E 3055 55	Metrico	3	5,5	55	-	-	500
DD10 E 3055 60	Metrico	3	5,5	60	-	-	500
DD10 E 3055 70	Metrico	3	5,5	70	-	-	500
DD10 E 3055 80	Metrico	3	5,5	80	-	-	500
DD10 E 3060 05	Metrico	3	6	5	-	-	500
DD10 E 3060 08	Metrico	3	6	8	-	-	500
DD10 E 3060 10	Metrico	3	6	10	-	-	500
DD10 E 3060 12	Metrico	3	6	12	-	-	500
DD10 E 3060 15	Metrico	3	6	15	-	-	500
DD10 E 3060 18	Metrico	3	6	18	-	-	500
DD10 E 3060 20	Metrico	3	6	20	-	-	500
DD10 E 3060 25	Metrico	3	6	25	-	-	500
DD10 E 3060 30	Metrico	3	6	30	-	-	500
DD10 E 3060 35	Metrico	3	6	35	-	-	500

ARTICOLO	filetto passo F1	filetto valore F1	H mm	L mm	P1 min mm	P2 min mm	confezione pz.
DD10 E 3060 40	Metrico	3	6	40	-	-	500
DD10 E 3060 45	Metrico	3	6	45	-	-	100
DD10 E 3060 50	Metrico	3	6	50	-	-	500
DD10 E 4060 05	Metrico	4	6	5	-	-	500
DD10 E 4060 08	Metrico	4	6	8	-	-	500
DD10 E 4060 10	Metrico	4	6	10	-	-	500
DD10 E 4060 12	Metrico	4	6	12	-	-	500
DD10 E 4060 15	Metrico	4	6	15	-	-	500
DD10 E 4060 18	Metrico	4	6	18	-	-	500
DD10 E 4060 20	Metrico	4	6	20	-	-	500
DD10 E 4060 25	Metrico	4	6	25	-	-	500
DD10 E 4060 30	Metrico	4	6	30	-	-	500
DD10 E 4060 35	Metrico	4	6	35	-	-	500
DD10 E 4060 40	Metrico	4	6	40	-	-	500
DD10 E 4060 45	Metrico	4	6	45	-	-	500
DD10 E 4060 50	Metrico	4	6	50	-	-	500
DD10 E 4070 05	Metrico	4	7	5	-	-	500
DD10 E 4070 06	Metrico	4	7	6	-	-	500
DD10 E 4070 07	Metrico	4	7	7	-	-	500
DD10 E 4070 08	Metrico	4	7	8	-	-	500
DD10 E 4070 09	Metrico	4	7	9	-	-	500
DD10 E 4070 10	Metrico	4	7	10	-	-	500
DD10 E 4070 11	Metrico	4	7	11	-	-	500
DD10 E 4070 12	Metrico	4	7	12	-	-	500
DD10 E 4070 13	Metrico	4	7	13	-	-	500
DD10 E 4070 14	Metrico	4	7	14	-	-	500
DD10 E 4070 15	Metrico	4	7	15	-	-	500
DD10 E 4070 16	Metrico	4	7	16	-	-	500
DD10 E 4070 17	Metrico	4	7	17	-	-	500
DD10 E 4070 18	Metrico	4	7	18	-	-	500
DD10 E 4070 19	Metrico	4	7	19	-	-	500
DD10 E 4070 20	Metrico	4	7	20	-	-	500
DD10 E 4070 25	Metrico	4	7	25	-	-	500
DD10 E 4070 30	Metrico	4	7	30	-	-	500
DD10 E 4070 35	Metrico	4	7	35	-	-	500
DD10 E 4070 40	Metrico	4	7	40	-	-	500
DD10 E 4070 45	Metrico	4	7	45	-	-	500
DD10 E 4070 50	Metrico	4	7	50	-	-	500
DD10 E 4070 55	Metrico	4	7	55	-	-	500
DD10 E 4070 60	Metrico	4	7	60	-	-	500
DD10 E 4070 70	Metrico	4	7	70	-	-	500
DD10 E 4070 80	Metrico	4	7	80	-	-	500
DD10 E 5080 05	Metrico	5	8	5	-	-	500
DD10 E 5080 08	Metrico	5	8	8	-	-	500
DD10 E 5080 10	Metrico	5	8	10	-	-	500
DD10 E 5080 11	Metrico	5	8	11	-	-	500
DD10 E 5080 12	Metrico	5	8	12	-	-	500
DD10 E 5080 13	Metrico	5	8	13	-	-	500
DD10 E 5080 14	Metrico	5	8	14	-	-	500
DD10 E 5080 15	Metrico	5	8	15	-	-	500
DD10 E 5080 16	Metrico	5	8	16	-	-	500
DD10 E 5080 17	Metrico	5	8	17	-	-	500
DD10 E 5080 18	Metrico	5	8	18	-	-	500
DD10 E 5080 19	Metrico	5	8	19	-	-	500
DD10 E 5080 20	Metrico	5	8	20	-	-	500
DD10 E 5080 25	Metrico	5	8	25	-	-	500
DD10 E 5080 30	Metrico	5	8	30	-	-	500
DD10 E 5080 35	Metrico	5	8	35	-	-	500
DD10 E 5080 40	Metrico	5	8	40	-	-	500
DD10 E 5080 45	Metrico	5	8	45	-	-	500
DD10 E 5080 50	Metrico	5	8	50	-	-	500
DD10 E 5080 55	Metrico	5	8	55	-	-	500
DD10 E 5080 60	Metrico	5	8	60	-	-	500
DD10 E 5080 70	Metrico	5	8	70	-	-	500
DD10 E 5080 80	Metrico	5	8	80	-	-	500

DISTANZIATORI ESAGONALI FILETTATI “FEMMINA-FEMMINA” IN OTTONE NICHELATO





Materiale: ottone nichelato.

Colore: argentato.

Caratteristiche: questi distanziatori sono adatti per qualsiasi tipo di applicazione.

Su richiesta: possono essere realizzati con dimensioni su disegno, in ottone grezzo ed in acciaio inossidabile.

Tipo: FF10 H (in ottone nichelato)


ARTICOLO	filetto passo F1	filetto valore F1	H mm	L mm	P1 min mm	P2 min mm	confezione pz.
FF10 H 2040 05	Metrico	2	4	5	5	-	500
FF10 H 2040 06	Metrico	2	4	6	6	-	500
FF10 H 2040 07	Metrico	2	4	7	7	-	500
FF10 H 2040 08	Metrico	2	4	8	8	-	500
FF10 H 2040 09	Metrico	2	4	9	9	-	500
FF10 H 2040 10	Metrico	2	4	10	10	-	500
FF10 H 2040 11	Metrico	2	4	11	11	-	1000
FF10 H 2040 12	Metrico	2	4	12	12	-	500
FF10 H 2040 13	Metrico	2	4	13	13	-	500
FF10 H 2040 14	Metrico	2	4	14	14	-	500
FF10 H 2040 15	Metrico	2	4	15	15	-	500
FF10 H 2040 16	Metrico	2	4	16	16	-	500
FF10 H 2040 17	Metrico	2	4	17	17	-	500
FF10 H 2040 18	Metrico	2	4	18	18	-	500
FF10 H 2040 19	Metrico	2	4	19	19	-	500
FF10 H 2040 20	Metrico	2	4	20	20	-	500
FF10 H 2040 25	Metrico	2	4	25	8	8	500
FF10 H 2040 30	Metrico	2	4	30	8	8	500
FF10 H 2040 35	Metrico	2	4	35	8	8	500
FF10 H 2040 40	Metrico	2	4	40	8	8	500
FF10 H 2040 45	Metrico	2	4	45	8	8	500
FF10 H 2550 05	Metrico	2,5	5	5	5	-	500
FF10 H 2550 06	Metrico	2,5	5	6	6	-	500
FF10 H 2550 07	Metrico	2,5	5	7	7	-	500
FF10 H 2550 08	Metrico	2,5	5	8	8	-	500
FF10 H 2550 09	Metrico	2,5	5	9	9	-	500
FF10 H 2550 10	Metrico	2,5	5	10	10	-	500
FF10 H 2550 11	Metrico	2,5	5	11	11	-	500
FF10 H 2550 12	Metrico	2,5	5	12	12	-	500
FF10 H 2550 13	Metrico	2,5	5	13	13	-	500
FF10 H 2550 14	Metrico	2,5	5	14	15	-	500
FF10 H 2550 15	Metrico	2,5	5	15	16	-	500
FF10 H 2550 16	Metrico	2,5	5	16	17	-	500
FF10 H 2550 17	Metrico	2,5	5	17	18	-	500
FF10 H 2550 18	Metrico	2,5	5	18	19	-	500
FF10 H 2550 19	Metrico	2,5	5	19	20	-	500
FF10 H 2550 20	Metrico	2,5	5	20	10	10	500
FF10 H 2550 25	Metrico	2,5	5	25	10	10	500
FF10 H 2550 30	Metrico	2,5	5	30	10	10	500
FF10 H 2550 35	Metrico	2,5	5	35	10	10	500
FF10 H 2550 40	Metrico	2,5	5	40	10	10	500
FF10 H 2550 45	Metrico	2,5	5	45	10	10	500
FF10 H 3050 05	Metrico	3	5	5	5	-	500
FF10 H 3050 06	Metrico	3	5	6	6	-	500
FF10 H 3050 07	Metrico	3	5	7	7	-	500
FF10 H 3050 08	Metrico	3	5	8	8	-	500
FF10 H 3050 09	Metrico	3	5	9	9	-	500
FF10 H 3050 10	Metrico	3	5	10	10	-	500
FF10 H 3050 11	Metrico	3	5	11	11	-	500
FF10 H 3050 12	Metrico	3	5	12	12	-	500
FF10 H 3050 13	Metrico	3	5	13	13	-	500
FF10 H 3050 14	Metrico	3	5	14	14	-	500
FF10 H 3050 15	Metrico	3	5	15	15	-	500
FF10 H 3050 16	Metrico	3	5	16	16	-	500
FF10 H 3050 17	Metrico	3	5	17	17	-	500
FF10 H 3050 18	Metrico	3	5	18	18	-	500
FF10 H 3050 19	Metrico	3	5	19	19	-	500
FF10 H 3050 20	Metrico	3	5	20	20	-	500
FF10 H 3050 25	Metrico	3	5	25	10	10	500
FF10 H 3050 30	Metrico	3	5	30	10	10	500
FF10 H 3050 35	Metrico	3	5	35	10	10	500

ARTICOLO	filetto passo F1	filetto valore F1	H mm	L mm	P1 min mm	P2 min mm	confezione pz.
FF10 H 3050 40	Metrico	3	5	40	10	10	500
FF10 H 3050 44*	Metrico	3	5	44	10	10	1000
FF10 H 3050 45	Metrico	3	5	45	10	10	500
FF10 H 3050 50	Metrico	3	5	50	10	10	500
FF10 H 3050 55	Metrico	3	5	55	10	10	500
FF10 H 3050 60	Metrico	3	5	60	10	10	500
FF10 H 3050 70	Metrico	3	5	70	10	10	500
FF10 H 3050 80	Metrico	3	5	80	10	10	500
FF10 H 3055 05	Metrico	3	5,5	5	5	-	500
FF10 H 3055 06	Metrico	3	5,5	6	6	-	500
FF10 H 3055 07	Metrico	3	5,5	7	7	-	500
FF10 H 3055 08	Metrico	3	5,5	8	8	-	500
FF10 H 3055 09	Metrico	3	5,5	9	9	-	500
FF10 H 3055 10	Metrico	3	5,5	10	10	-	500
FF10 H 3055 11	Metrico	3	5,5	11	11	-	500
FF10 H 3055 12	Metrico	3	5,5	12	12	-	500
FF10 H 3055 13	Metrico	3	5,5	13	13	-	500
FF10 H 3055 14	Metrico	3	5,5	14	14	-	500
FF10 H 3055 15	Metrico	3	5,5	15	15	-	500
FF10 H 3055 16	Metrico	3	5,5	16	16	-	500
FF10 H 3055 17	Metrico	3	5,5	17	17	-	500
FF10 H 3055 18	Metrico	3	5,5	18	18	-	500
FF10 H 3055 19	Metrico	3	5,5	19	19	-	500
FF10 H 3055 20	Metrico	3	5,5	20	20	-	500
FF10 H 3055 25	Metrico	3	5,5	25	10	10	500
FF10 H 3055 28*	Metrico	3	5,5	28	10	10	500
FF10 H 3055 30	Metrico	3	5,5	30	10	10	500
FF10 H 3055 35	Metrico	3	5,5	35	10	10	500
FF10 H 3055 40	Metrico	3	5,5	40	10	10	500
FF10 H 3055 45	Metrico	3	5,5	45	10	10	500
FF10 H 3055 50	Metrico	3	5,5	50	10	10	500
FF10 H 3055 55	Metrico	3	5,5	55	10	10	500
FF10 H 3055 60	Metrico	3	5,5	60	10	10	500
FF10 H 3055 70	Metrico	3	5,5	70	10	10	100
FF10 H 3055 80	Metrico	3	5,5	80	10	10	500
FF10 H 4070 05	Metrico	4	7	5	5	-	500
FF10 H 4070 06	Metrico	4	7	6	6	-	500
FF10 H 4070 07	Metrico	4	7	7	7	-	500
FF10 H 4070 08	Metrico	4	7	8	8	-	500
FF10 H 4070 09	Metrico	4	7	9	9	-	500
FF10 H 4070 10	Metrico	4	7	10	10	-	500
FF10 H 4070 11	Metrico	4	7	11	11	-	500
FF10 H 4070 12	Metrico	4	7	12	12	-	500
FF10 H 4070 13	Metrico	4	7	13	13	-	500
FF10 H 4070 14	Metrico	4	7	14	14	-	500
FF10 H 4070 15	Metrico	4	7	15	15	-	500
FF10 H 4070 16	Metrico	4	7	16	16	-	500
FF10 H 4070 17	Metrico	4	7	17	17	-	500
FF10 H 4070 18	Metrico	4	7	18	18	-	500
FF10 H 4070 19	Metrico	4	7	19	19	-	500
FF10 H 4070 20	Metrico	4	7	20	20	-	500
FF10 H 4070 25	Metrico	4	7	25	10	10	500
FF10 H 4070 30	Metrico	4	7	30	10	10	500
FF10 H 4070 35	Metrico	4	7	35	10	10	500
FF10 H 4070 40	Metrico	4	7	40	10	10	500
FF10 H 4070 45	Metrico	4	7	45	10	10	500
FF10 H 4070 50	Metrico	4	7	50	10	10	100
FF10 H 4070 55	Metrico	4	7	55	10	10	100
FF10 H 4070 60	Metrico	4	7	60	10	10	100
FF10 H 4070 70	Metrico	4	7	70	10	10	100
FF10 H 4070 80	Metrico	4	7	80	10	10	100
FF10 H 5080 05	Metrico	5	8	5	5	-	500
FF10 H 5080 08	Metrico	5	8	8	8	-	500
FF10 H 5080 10	Metrico	5	8	10	10	-	500
FF10 H 5080 11	Metrico	5	8	11	11	-	500
FF10 H 5080 12	Metrico	5	8	12	12	-	500
FF10 H 5080 13	Metrico	5	8	13	13	-	500
FF10 H 5080 14	Metrico	5	8	14	14	-	500
FF10 H 5080 15	Metrico	5	8	15	15	-	500
FF10 H 5080 16	Metrico	5	8	16	16	-	500
FF10 H 5080 17	Metrico	5	8	17	17	-	500
FF10 H 5080 18	Metrico	5	8	18	18	-	500
FF10 H 5080 20	Metrico	5	8	20	20	-	500
FF10 H 5080 25	Metrico	5	8	25	10	10	500
FF10 H 5080 30	Metrico	5	8	30	10	10	500
FF10 H 5080 35	Metrico	5	8	35	10	10	500
FF10 H 5080 40	Metrico	5	8	40	10	10	500
FF10 H 5080 45	Metrico	5	8	45	10	10	500
FF10 H 5080 50	Metrico	5	8	50	10	10	100
FF10 H 5080 55	Metrico	5	8	55	10	10	100
FF10 H 5080 60	Metrico	5	8	60	10	10	100
FF10 H 5080 70	Metrico	5	8	70	10	10	100
FF10 H 5080 80	Metrico	5	8	80	10	10	100

*Articolo su richiesta e soggetto ad un minimo quantitativo fornibile, da richiedere al nostro ufficio vendite.

DISTANZIATORI ESAGONALI FILETTATI “FEMMINA-FEMMINA” IN ACCIAIO ZINCATO - SERIE “EZ”





Materiale: acciaio zincato.

Colore: argentato.

Caratteristiche: questi distanziatori sono caratterizzati dall’elevata resistenza meccanica. Inoltre, si contraddistinguono per l’ottimo rapporto qualità/prezzo.

Su richiesta: possono essere realizzati con dimensioni su disegno.


Tipo: DD30 E (in acciaio zincato, serie EZ)

ARTICOLO	filetto passo F1	filetto valore F1	H mm	L mm	P1 min mm	P2 min mm	confezione pz.
DD30 E 3050 05	Metrico	3	5	5	5	5	500
DD30 E 3050 08	Metrico	3	5	8	8	8	500
DD30 E 3050 10	Metrico	3	5	10	10	10	500
DD30 E 3050 12	Metrico	3	5	12	12	12	500
DD30 E 3050 15	Metrico	3	5	15	15	15	500
DD30 E 3050 18	Metrico	3	5	18	18	18	500
DD30 E 3050 20	Metrico	3	5	20	20	20	500
DD30 E 3050 25	Metrico	3	5	25	10	10	500
DD30 E 3050 30	Metrico	3	5	30	10	10	500
DD30 E 3050 35	Metrico	3	5	35	10	10	500
DD30 E 3050 40	Metrico	3	5	40	10	10	500
DD30 E 3050 50	Metrico	3	5	50	10	10	500
DD30 E 3050 60	Metrico	3	5	60	10	10	500
DD30 E 3055 05	Metrico	3	5,5	5	5	5	500
DD30 E 3055 08	Metrico	3	5,5	8	8	8	500
DD30 E 3055 10	Metrico	3	5,5	10	10	10	500
DD30 E 3055 12	Metrico	3	5,5	12	12	12	500
DD30 E 3055 15	Metrico	3	5,5	15	15	15	500
DD30 E 3055 18	Metrico	3	5,5	18	18	18	500
DD30 E 3055 20	Metrico	3	5,5	20	20	20	500
DD30 E 3055 25	Metrico	3	5,5	25	10	10	500
DD30 E 3055 30	Metrico	3	5,5	30	10	10	500
DD30 E 3055 35	Metrico	3	5,5	35	10	10	500
DD30 E 3055 40	Metrico	3	5,5	40	10	10	500
DD30 E 3055 50	Metrico	3	5,5	50	10	10	500
DD30 E 3055 60	Metrico	3	5,5	60	10	10	500
DD30 E 4070 08	Metrico	4	7	8	8	8	500
DD30 E 4070 10	Metrico	4	7	10	10	10	500
DD30 E 4070 12	Metrico	4	7	12	12	12	500
DD30 E 4070 15	Metrico	4	7	15	15	15	500
DD30 E 4070 18	Metrico	4	7	18	18	18	500
DD30 E 4070 20	Metrico	4	7	20	20	20	500
DD30 E 4070 25	Metrico	4	7	25	10	10	500
DD30 E 4070 30	Metrico	4	7	30	10	10	500
DD30 E 4070 35	Metrico	4	7	35	10	10	500
DD30 E 4070 40	Metrico	4	7	40	10	10	500
DD30 E 4070 50	Metrico	4	7	50	10	10	500
DD30 E 4070 60	Metrico	4	7	60	10	10	500
DD30 E 4070 70	Metrico	4	7	70	10	10	500
DD30 E 5080 10	Metrico	5	8	10	10	10	500
DD30 E 5080 12	Metrico	5	8	12	12	12	500
DD30 E 5080 15	Metrico	5	8	15	15	15	500
DD30 E 5080 18	Metrico	5	8	18	18	18	500
DD30 E 5080 20	Metrico	5	8	20	20	20	500
DD30 E 5080 25	Metrico	5	8	25	10	10	500
DD30 E 5080 30	Metrico	5	8	30	10	10	500
DD30 E 5080 35	Metrico	5	8	35	10	10	500
DD30 E 5080 40	Metrico	5	8	40	10	10	500
DD30 E 5080 50	Metrico	5	8	50	10	10	500
DD30 E 5080 60	Metrico	5	8	60	10	10	500
DD30 E 5080 70	Metrico	5	8	70	10	10	500
DD30 E 60100 10	Metrico	6	10	10	10	10	500
DD30 E 60100 12	Metrico	6	10	12	12	12	500
DD30 E 60100 15	Metrico	6	10	15	15	15	500
DD30 E 60100 18	Metrico	6	10	18	18	18	500
DD30 E 60100 20	Metrico	6	10	20	20	20	500
DD30 E 60100 25	Metrico	6	10	25	12	12	500
DD30 E 60100 30	Metrico	6	10	30	12	12	500
DD30 E 60100 35	Metrico	6	10	35	12	12	500
DD30 E 60100 40	Metrico	6	10	40	12	12	500
DD30 E 60100 50	Metrico	6	10	50	12	12	500

ARTICOLO	filetto passo F1	filetto valore F1	H mm	L mm	P1 min mm	P2 min mm	confezione pz.
DD30 E 60100 60	Metrico	6	10	60	12	12	500
DD30 E 60100 70	Metrico	6	10	70	12	12	500
DD30 E 80130 15	Metrico	8	13	15	15	15	500
DD30 E 80130 18	Metrico	8	13	18	18	18	500
DD30 E 80130 20	Metrico	8	13	20	20	20	500
DD30 E 80130 25	Metrico	8	13	25	15	15	500
DD30 E 80130 30	Metrico	8	13	30	15	15	500
DD30 E 80130 35	Metrico	8	13	35	15	15	500
DD30 E 80130 40	Metrico	8	13	40	15	15	500
DD30 E 80130 50	Metrico	8	13	50	15	15	500
DD30 E 80130 60	Metrico	8	13	60	15	15	500
DD30 E 80130 70	Metrico	8	13	70	15	15	500

DISTANZIATORI ESAGONALI FILETTATI “FEMMINA-FEMMINA” IN ACCIAIO ZINCATO





Materiale: acciaio zincato.

Colore: argentato.

Caratteristiche: questi distanziatori hanno un'elevata resistenza meccanica, ma rischiano di corrodersi ad una temperatura maggiore di 100°C.

Su richiesta: possono essere realizzati con dimensioni su disegno, in altri materiali o finiture.

Tipo: FF30 H (in acciaio zincato)

ARTICOLO	filetto passo F1	filetto valore F1	H mm	L mm	P1 min mm	P2 min mm	confezione pz.
FF30 H 2550 05	Metrico	2,5	5	5	5	-	-
FF30 H 2550 06	Metrico	2,5	5	6	6	-	-
FF30 H 2550 07	Metrico	2,5	5	7	7	-	-
FF30 H 2550 08	Metrico	2,5	5	8	8	-	-
FF30 H 2550 10	Metrico	2,5	5	10	10	-	-
FF30 H 2550 12	Metrico	2,5	5	12	12	-	-
FF30 H 2550 14	Metrico	2,5	5	14	14	-	-
FF30 H 2550 15	Metrico	2,5	5	15	15	-	-
FF30 H 2550 16	Metrico	2,5	5	16	16	-	-
FF30 H 2550 18	Metrico	2,5	5	18	18	-	-
FF30 H 2550 19	Metrico	2,5	5	19	19	-	-
FF30 H 2550 20	Metrico	2,5	5	20	20	-	-
FF30 H 2550 25	Metrico	2,5	5	25	10	10	-
FF30 H 2550 30	Metrico	2,5	5	30	10	10	-
FF30 H 2550 35	Metrico	2,5	5	35	10	10	-
FF30 H 2550 40	Metrico	2,5	5	40	10	10	-
FF30 H 3050 05	Metrico	3	5	5	5	-	500
FF30 H 3050 06	Metrico	3	5	6	6	-	500
FF30 H 3050 07	Metrico	3	5	7	7	-	500
FF30 H 3050 08	Metrico	3	5	8	8	-	500
FF30 H 3050 09	Metrico	3	5	9	9	-	500
FF30 H 3050 10	Metrico	3	5	10	10	-	500
FF30 H 3050 11	Metrico	3	5	11	11	-	500
FF30 H 3050 12	Metrico	3	5	12	12	-	500
FF30 H 3050 13	Metrico	3	5	13	13	-	500
FF30 H 3050 14	Metrico	3	5	14	14	-	500
FF30 H 3050 15	Metrico	3	5	15	15	-	500
FF30 H 3050 16	Metrico	3	5	16	16	-	500
FF30 H 3050 17	Metrico	3	5	17	17	-	500
FF30 H 3050 18	Metrico	3	5	18	18	-	500
FF30 H 3050 19	Metrico	3	5	19	19	-	500
FF30 H 3050 20	Metrico	3	5	20	20	-	500
FF30 H 3050 25	Metrico	3	5	25	10	10	500
FF30 H 3050 30	Metrico	3	5	30	10	10	500
FF30 H 3050 35	Metrico	3	5	35	10	10	500
FF30 H 3050 38	Metrico	3	5	38	10	10	1000
FF30 H 3050 40	Metrico	3	5	40	10	10	500
FF30 H 3050 45	Metrico	3	5	45	10	10	500
FF30 H 3050 50	Metrico	3	5	50	10	10	500
FF30 H 3050 55	Metrico	3	5	55	10	10	500
FF30 H 3050 60	Metrico	3	5	60	10	10	500
FF30 H 3050 70	Metrico	3	5	70	10	10	500

Distanziatori in metallo


ARTICOLO	filetto passo F1	filetto valore F1	H mm	L mm	P1 min mm	P2 min mm	confezione pz.
FF30 H 3050 80	Metrico	3	5	80	10	10	500
FF30 H 3055 05	Metrico	3	5,5	5	5	-	500
FF30 H 3055 06	Metrico	3	5,5	6	6	-	500
FF30 H 3055 07	Metrico	3	5,5	7	7	-	500
FF30 H 3055 08	Metrico	3	5,5	8	8	-	500
FF30 H 3055 09	Metrico	3	5,5	9	9	-	500
FF30 H 3055 10	Metrico	3	5,5	10	10	-	500
FF30 H 3055 11	Metrico	3	5,5	11	11	-	500
FF30 H 3055 12	Metrico	3	5,5	12	12	-	500
FF30 H 3055 13	Metrico	3	5,5	13	13	-	500
FF30 H 3055 14	Metrico	3	5,5	14	14	-	500
FF30 H 3055 15	Metrico	3	5,5	15	15	-	500
FF30 H 3055 16	Metrico	3	5,5	16	16	-	500
FF30 H 3055 17	Metrico	3	5,5	17	17	-	500
FF30 H 3055 18	Metrico	3	5,5	18	18	-	500
FF30 H 3055 19	Metrico	3	5,5	19	19	-	500
FF30 H 3055 20	Metrico	3	5,5	20	20	-	500
FF30 H 3055 25	Metrico	3	5,5	25	10	10	500
FF30 H 3055 30	Metrico	3	5,5	30	10	10	500
FF30 H 3055 35	Metrico	3	5,5	35	10	10	500
FF30 H 3055 40	Metrico	3	5,5	40	10	10	500
FF30 H 3055 45	Metrico	3	5,5	45	10	10	500
FF30 H 3055 46	Metrico	3	5,5	46	10	10	1000
FF30 H 3055 50	Metrico	3	5,5	50	10	10	500
FF30 H 3055 55	Metrico	3	5,5	55	10	10	500
FF30 H 3055 60	Metrico	3	5,5	60	10	10	500
FF30 H 3055 70	Metrico	3	5,5	70	10	10	500
FF30 H 3055 80	Metrico	3	5,5	80	10	10	500
FF30 H 4070 05	Metrico	4	7	5	5	-	500
FF30 H 4070 06	Metrico	4	7	6	6	-	500
FF30 H 4070 07	Metrico	4	7	7	7	-	500
FF30 H 4070 08	Metrico	4	7	8	8	-	500
FF30 H 4070 09	Metrico	4	7	9	9	-	500
FF30 H 4070 10	Metrico	4	7	10	10	-	500
FF30 H 4070 11	Metrico	4	7	11	11	-	500
FF30 H 4070 12	Metrico	4	7	12	12	-	500
FF30 H 4070 13	Metrico	4	7	13	13	-	500
FF30 H 4070 14	Metrico	4	7	14	14	-	500
FF30 H 4070 15	Metrico	4	7	15	15	-	500
FF30 H 4070 16	Metrico	4	7	16	16	-	500
FF30 H 4070 17	Metrico	4	7	17	17	-	500
FF30 H 4070 18	Metrico	4	7	18	18	-	500
FF30 H 4070 19	Metrico	4	7	19	19	-	500
FF30 H 4070 20	Metrico	4	7	20	20	-	500
FF30 H 4070 25	Metrico	4	7	25	9	9	500
FF30 H 4070 30	Metrico	4	7	30	9	9	500
FF30 H 4070 35	Metrico	4	7	35	9	9	500
FF30 H 4070 40	Metrico	4	7	40	9	9	500
FF30 H 4070 45	Metrico	4	7	45	9	9	500
FF30 H 4070 50	Metrico	4	7	50	9	9	100
FF30 H 4070 55	Metrico	4	7	55	9	9	100
FF30 H 4070 60	Metrico	4	7	60	9	9	100
FF30 H 4070 70	Metrico	4	7	70	9	9	100
FF30 H 4070 80	Metrico	4	7	80	9	9	100
FF30 H 5080 05	Metrico	5	8	5	5	-	500
FF30 H 5080 08	Metrico	5	8	8	8	-	500
FF30 H 5080 10	Metrico	5	8	10	10	-	500
FF30 H 5080 12	Metrico	5	8	12	12	-	500
FF30 H 5080 13	Metrico	5	8	13	13	-	500
FF30 H 5080 14	Metrico	5	8	14	14	-	500
FF30 H 5080 15	Metrico	5	8	15	15	-	500
FF30 H 5080 16	Metrico	5	8	16	16	-	500
FF30 H 5080 17	Metrico	5	8	17	17	-	500
FF30 H 5080 18	Metrico	5	8	18	18	-	500
FF30 H 5080 20	Metrico	5	8	20	20	-	100
FF30 H 5080 25	Metrico	5	8	25	10	10	500
FF30 H 5080 30	Metrico	5	8	30	10	10	500
FF30 H 5080 35	Metrico	5	8	35	10	10	500
FF30 H 5080 40	Metrico	5	8	40	10	10	500
FF30 H 5080 45	Metrico	5	8	45	10	10	500
FF30 H 5080 50	Metrico	5	8	50	10	10	100
FF30 H 5080 55	Metrico	5	8	55	10	10	100
FF30 H 5080 60	Metrico	5	8	60	10	10	100
FF30 H 5080 70	Metrico	5	8	70	10	10	100
FF30 H 5080 80	Metrico	5	8	80	10	10	100
FF30 H 60100 08	Metrico	6	10	8	8	-	500
FF30 H 60100 10	Metrico	6	10	10	10	-	500
FF30 H 60100 12	Metrico	6	10	12	12	-	500
FF30 H 60100 15	Metrico	6	10	15	15	-	500
FF30 H 60100 18	Metrico	6	10	18	18	-	500
FF30 H 60100 20	Metrico	6	10	20	20	-	500
FF30 H 60100 25	Metrico	6	10	25	25	-	500
FF30 H 60100 30	Metrico	6	10	30	13	13	500
FF30 H 60100 35	Metrico	6	10	35	13	13	500

ARTICOLO	filetto passo F1	filetto valore F1	H mm	L mm	P1 min mm	P2 min mm	confezione pz.
FF30 H 60100 40	Metrico	6	10	40	13	13	500
FF30 H 60100 45	Metrico	6	10	45	13	13	500
FF30 H 60100 50	Metrico	6	10	50	13	13	100
FF30 H 60100 55	Metrico	6	10	55	13	13	100
FF30 H 60100 60	Metrico	6	10	60	13	13	100
FF30 H 60100 70	Metrico	6	10	70	13	13	100
FF30 H 60100 80	Metrico	6	10	80	13	13	100
FF30 H 80130 15	Metrico	8	13	15	15	-	500
FF30 H 80130 18	Metrico	8	13	18	18	-	500
FF30 H 80130 20	Metrico	8	13	20	20	-	500
FF30 H 80130 25	Metrico	8	13	25	25	-	500
FF30 H 80130 30	Metrico	8	13	30	30	-	500
FF30 H 80130 35	Metrico	8	13	35	15	15	500
FF30 H 80130 40	Metrico	8	13	40	15	15	500
FF30 H 80130 50	Metrico	8	13	50	15	15	500
FF30 H 80130 60	Metrico	8	13	60	15	15	500
FF30 H 80130 70	Metrico	8	13	70	15	15	500
FF30 H 80130 80	Metrico	8	13	80	15	15	500
FF30 H 80130 90	Metrico	8	13	90	15	15	500
FF30 H 80130 100	Metrico	8	13	100	15	15	500

GLI ARTICOLI PER I QUALI NON E' SPECIFICATA LA QUANTITA' PER CONFEZIONE SONO SU RICHIESTA E SOGGETTI AD UN MINIMO QUANTITATIVO FORNIBILE DA RICHIEDERE AL NOSTRO UFFICIO VENDITE.

DISTANZIATORI ESAGONALI FILETTATI "MASCHIO-FEMMINA" IN OTTONE NICHELATO - SERIE "EZ"





Materiale: ottone nichelato.

Colore: argentato.

Caratteristiche: questi distanziatori si contraddistinguono per l'ottimo rapporto qualità/prezzo. Per informazioni più dettagliate, prego consultare il nostro ufficio vendite.

Su richiesta: possono essere realizzati con dimensioni su disegno.

Tipo: UD10 E (in ottone nichelato, serie EZ)

ARTICOLO	filetto passo F1	filetto valore F1	H mm	L mm	P1 mm	confezione pz.
UD10 E 3050-5 05*	Metrico	3	5	5	5	1000
UD10 E 3050 05	Metrico	3	5	5	7	500
UD10 E 3050 06	Metrico	3	5	6	7	500
UD10 E 3050 07	Metrico	3	5	7	7	500
UD10 E 3050 08	Metrico	3	5	8	7	500
UD10 E 3050 09	Metrico	3	5	9	7	500
UD10 E 3050 10	Metrico	3	5	10	7	500
UD10 E 3050 11	Metrico	3	5	11	7	500
UD10 E 3050 12	Metrico	3	5	12	7	500
UD10 E 3050 13	Metrico	3	5	13	7	500
UD10 E 3050 14	Metrico	3	5	14	7	500
UD10 E 3050 15	Metrico	3	5	15	7	500
UD10 E 3050-5 16*	Metrico	3	5	16	5	1000
UD10 E 3050 16	Metrico	3	5	16	7	500
UD10 E 3050 17	Metrico	3	5	17	7	500
UD10 E 3050-5 18*	Metrico	3	5	18	5	1000
UD10 E 3050 18	Metrico	3	5	18	7	500
UD10 E 3050 19	Metrico	3	5	19	7	1000
UD10 E 3050 20	Metrico	3	5	20	7	500
UD10 E 3050 22	Metrico	3	5	22	7	500
UD10 E 3050 25	Metrico	3	5	25	7	500
UD10 E 3050-5 27,5*	Metrico	3	5	27,5	5	1000
UD10 E 3050-5 29*	Metrico	3	5	29	5	1000
UD10 E 3050 30	Metrico	3	5	30	7	500
UD10 E 3050 32	Metrico	3	5	32	7	500
UD10 E 3050 35	Metrico	3	5	35	7	500
UD10 E 3050 40	Metrico	3	5	40	7	500
UD10 E 3050 45	Metrico	3	5	45	7	500
UD10 E 3050 50	Metrico	3	5	50	7	500
UD10 E 3055 05	Metrico	3	5,5	5	8	500

Distanziatori in metallo


ARTICOLO	filetto passo F1	filetto valore F1	H mm	L mm	P1 mm	confezione pz.
UD10 E 3055 06	Metrico	3	5,5	6	8	500
UD10 E 3055 07	Metrico	3	5,5	7	8	500
UD10 E 3055 08	Metrico	3	5,5	8	8	500
UD10 E 3055-40 08*	Metrico	3	5,5	8	40	1000
UD10 E 3055 09	Metrico	3	5,5	9	8	500
UD10 E 3055 10	Metrico	3	5,5	10	8	500
UD10 E 3055 11	Metrico	3	5,5	11	8	500
UD10 E 3055 12	Metrico	3	5,5	12	8	500
UD10 E 3055 13	Metrico	3	5,5	13	8	500
UD10 E 3055 14	Metrico	3	5,5	14	8	500
UD10 E 3055 15	Metrico	3	5,5	15	8	500
UD10 E 3055 16	Metrico	3	5,5	16	8	500
UD10 E 3055 17	Metrico	3	5,5	17	8	500
UD10 E 3055 18	Metrico	3	5,5	18	8	500
UD10 E 3055 19	Metrico	3	5,5	19	8	500
UD10 E 3055 20	Metrico	3	5,5	20	8	500
UD10 E 3055 25	Metrico	3	5,5	25	10	500
UD10 E 3055 30	Metrico	3	5,5	30	10	500
UD10 E 3055 35	Metrico	3	5,5	35	10	500
UD10 E 3055 40	Metrico	3	5,5	40	10	500
UD10 E 3055 45	Metrico	3	5,5	45	10	500
UD10 E 3055 50	Metrico	3	5,5	50	10	500
UD10 E 3055 55	Metrico	3	5,5	55	10	500
UD10 E 3055 60	Metrico	3	5,5	60	10	500
UD10 E 3055 70	Metrico	3	5,5	70	10	500
UD10 E 3055 80	Metrico	3	5,5	80	10	500
UD10 E 3060 05	Metrico	3	6	5	7	500
UD10 E 3060 08	Metrico	3	6	8	7	500
UD10 E 3060 10	Metrico	3	6	10	7	500
UD10 E 3060 12	Metrico	3	6	12	7	500
UD10 E 3060 15	Metrico	3	6	15	7	500
UD10 E 3060 18	Metrico	3	6	18	7	500
UD10 E 3060 20	Metrico	3	6	20	7	500
UD10 E 3060 25	Metrico	3	6	25	7	500
UD10 E 3060 30	Metrico	3	6	30	7	500
UD10 E 3060 40	Metrico	3	6	40	7	500
UD10 E 3060 45	Metrico	3	6	45	7	500
UD10 E 3060 50	Metrico	3	6	50	7	500
UD10 E 4060 05	Metrico	4	6	5	7	500
UD10 E 4060 08	Metrico	4	6	8	7	500
UD10 E 4060 10	Metrico	4	6	10	7	500
UD10 E 4060 12	Metrico	4	6	12	7	500
UD10 E 4060 15	Metrico	4	6	15	7	500
UD10 E 4060 18	Metrico	4	6	18	7	500
UD10 E 4060 20	Metrico	4	6	20	7	500
UD10 E 4060 25	Metrico	4	6	25	7	500
UD10 E 4060 30	Metrico	4	6	30	7	500
UD10 E 4060 40	Metrico	4	6	40	7	500
UD10 E 4060 45	Metrico	4	6	45	7	500
UD10 E 4060 50	Metrico	4	6	50	7	500
UD10 E 4070 05	Metrico	4	7	5	8	500
UD10 E 4070 06	Metrico	4	7	6	8	500
UD10 E 4070 07	Metrico	4	7	7	8	500
UD10 E 4070 08	Metrico	4	7	8	8	500
UD10 E 4070 09	Metrico	4	7	9	8	500
UD10 E 4070 10	Metrico	4	7	10	8	500
UD10 E 4070 11	Metrico	4	7	11	8	500
UD10 E 4070 12	Metrico	4	7	12	8	500
UD10 E 4070 13	Metrico	4	7	13	8	500
UD10 E 4070 14	Metrico	4	7	14	8	500
UD10 E 4070 15	Metrico	4	7	15	8	500
UD10 E 4070 16	Metrico	4	7	16	8	500
UD10 E 4070 17	Metrico	4	7	17	8	500
UD10 E 4070 18	Metrico	4	7	18	8	500
UD10 E 4070 19	Metrico	4	7	19	8	500
UD10 E 4070 20	Metrico	4	7	20	8	500
UD10 E 4070 25	Metrico	4	7	25	10	500
UD10 E 4070 30	Metrico	4	7	30	10	500
UD10 E 4070 35	Metrico	4	7	35	10	500
UD10 E 4070 40	Metrico	4	7	40	10	500
UD10 E 4070 45	Metrico	4	7	45	10	500
UD10 E 4070 50	Metrico	4	7	50	10	500
UD10 E 4070 55	Metrico	4	7	55	10	500
UD10 E 4070 60	Metrico	4	7	60	10	500
UD10 E 4070 70	Metrico	4	7	70	10	500
UD10 E 4070 80	Metrico	4	7	80	10	500
UD10 E 5080 05	Metrico	5	8	5	8	500
UD10 E 5080 08	Metrico	5	8	8	8	500
UD10 E 5080 10	Metrico	5	8	10	8	500
UD10 E 5080 11	Metrico	5	8	11	8	500
UD10 E 5080 12	Metrico	5	8	12	8	500
UD10 E 5080 13	Metrico	5	8	13	8	500
UD10 E 5080 14	Metrico	5	8	14	8	500
UD10 E 5080 15	Metrico	5	8	15	8	500

ARTICOLO	filetto passo F1	filetto valore F1	H mm	L mm	P1 mm	confezione pz.
UD10 E 5080 16	Metrico	5	8	16	8	500
UD10 E 5080 17	Metrico	5	8	17	8	500
UD10 E 5080 18	Metrico	5	8	18	8	500
UD10 E 5080 19	Metrico	5	8	19	8	500
UD10 E 5080 20	Metrico	5	8	20	8	500
UD10 E 5080 25	Metrico	5	8	25	10	500
UD10 E 5080 30	Metrico	5	8	30	10	500
UD10 E 5080 35	Metrico	5	8	35	10	500
UD10 E 5080 40	Metrico	5	8	40	10	500
UD10 E 5080 45	Metrico	5	8	45	10	500
UD10 E 5080 50	Metrico	5	8	50	10	500
UD10 E 5080 55	Metrico	5	8	55	10	500
UD10 E 5080 60	Metrico	5	8	60	10	500
UD10 E 5080 70	Metrico	5	8	70	10	500
UD10 E 5080 80	Metrico	5	8	80	10	500
UD10 E 60100 08	Metrico	6	10	8	-	500
UD10 E 60100 20	Metrico	6	10	20	-	500

*Articolo su richiesta e soggetto ad un minimo quantitativo fornibile, da richiedere al nostro ufficio vendite.

DISTANZIATORI ESAGONALI FILETTATI “MASCHIO-FEMMINA” IN OTTONE NICHELATO





Materiale: ottone nichelato.

Colore: argentato.

Caratteristiche: questi distanziatori sono adatti per qualsiasi tipo di applicazione.

Su richiesta: possono essere realizzati con dimensioni su disegno, in ottone grezzo ed in acciaio inossidabile.

Tipo: MF10 H (in ottone nichelato)

ARTICOLO	filetto passo F1	filetto valore F1	H mm	L mm	L1 max mm	P1 mm	P2 min mm	P3 max mm	confezione pz.
MF10 H 2040 05	Metrico	2	4	5	0,8	6	3	4	500
MF10 H 2040 06	Metrico	2	4	6	0,8	6	3	4	500
MF10 H 2040 07	Metrico	2	4	7	0,8	6	3	4	500
MF10 H 2040 08	Metrico	2	4	8	0,8	6	4	6	500
MF10 H 2040 09	Metrico	2	4	9	0,8	6	4	6	500
MF10 H 2040 10	Metrico	2	4	10	0,8	6	6	8	500
MF10 H 2040 11	Metrico	2	4	11	0,8	6	6	8	500
MF10 H 2040 12	Metrico	2	4	12	0,8	6	8	10	500
MF10 H 2040 13	Metrico	2	4	13	0,8	6	8	10	500
MF10 H 2040 14	Metrico	2	4	14	0,8	6	8	10	500
MF10 H 2040 15	Metrico	2	4	15	0,8	6	8	13	500
MF10 H 2040 16	Metrico	2	4	16	0,8	6	8	13	500
MF10 H 2040 17	Metrico	2	4	17	0,8	6	8	13	500
MF10 H 2040 18	Metrico	2	4	18	0,8	6	8	13	500
MF10 H 2040 19	Metrico	2	4	19	0,8	6	8	13	500
MF10 H 2040 20	Metrico	2	4	20	0,8	6	8	13	500
MF10 H 2040 25	Metrico	2	4	25	0,8	6	8	13	500
MF10 H 2040 30	Metrico	2	4	30	0,8	6	8	13	500
MF10 H 2040 35	Metrico	2	4	35	0,8	6	8	13	500
MF10 H 2040 40	Metrico	2	4	40	0,8	6	8	13	500
MF10 H 2550 05	Metrico	2,5	5	5	0,9	6	3	4	500
MF10 H 2550 06	Metrico	2,5	5	6	0,9	6	3	4	500
MF10 H 2550 07	Metrico	2,5	5	7	0,9	6	3	4	500
MF10 H 2550 08	Metrico	2,5	5	8	0,9	6	4	6	500
MF10 H 2550 09	Metrico	2,5	5	9	0,9	6	4	6	500
MF10 H 2550 10	Metrico	2,5	5	10	0,9	6	6	8	500
MF10 H 2550 11	Metrico	2,5	5	11	0,9	6	6	8	500
MF10 H 2550 12	Metrico	2,5	5	12	0,9	6	8	10	500
MF10 H 2550 13	Metrico	2,5	5	13	0,9	6	8	10	500
MF10 H 2550 14	Metrico	2,5	5	14	0,9	6	8	10	500
MF10 H 2550 15	Metrico	2,5	5	15	0,9	6	8	13	500
MF10 H 2550 16	Metrico	2,5	5	16	0,9	6	8	13	500
MF10 H 2550 17	Metrico	2,5	5	17	0,9	6	8	13	500

Distanziatori in metallo


ARTICOLO	filetto passo F1	filetto valore F1	H mm	L mm	L1 max mm	P1 mm	P2 min mm	P3 max mm	confezione pz.
MF10 H 2550 18	Metrico	2,5	5	18	0,9	6	8	13	500
MF10 H 2550 19	Metrico	2,5	5	19	0,9	6	8	13	500
MF10 H 2550 20	Metrico	2,5	5	20	0,9	6	8	13	500
MF10 H 2550 25	Metrico	2,5	5	25	0,9	6	8	13	500
MF10 H 2550 30	Metrico	2,5	5	30	0,9	6	8	13	500
MF10 H 2550 35	Metrico	2,5	5	35	0,9	6	8	13	500
MF10 H 2550 40	Metrico	2,5	5	40	0,9	6	8	13	500
MF10 H 3050 05	Metrico	3	5	5	1	8	3	4	500
MF10 H 3050 06	Metrico	3	5	6	1	8	3	4	500
MF10 H 3050 07	Metrico	3	5	7	1	8	3	4	500
MF10 H 3050 08	Metrico	3	5	8	1	8	4	6	500
MF10 H 3050 09	Metrico	3	5	9	1	8	4	6	500
MF10 H 3050 10	Metrico	3	5	10	1	8	6	8	500
MF10 H 3050 11	Metrico	3	5	11	1	8	6	8	500
MF10 H 3050 12	Metrico	3	5	12	1	8	8	10	500
MF10 H 3050 13	Metrico	3	5	13	1	8	8	10	500
MF10 H 3050 14	Metrico	3	5	14	1	8	8	10	500
MF10 H 3050 15	Metrico	3	5	15	1	8	8	13	500
MF10 H 3050 16	Metrico	3	5	16	1	8	8	13	500
MF10 H 3050 17	Metrico	3	5	17	1	8	8	13	500
MF10 H 3050 18	Metrico	3	5	18	1	8	8	13	500
MF10 H 3050 19	Metrico	3	5	19	1	8	8	15	500
MF10 H 3050 20	Metrico	3	5	20	1	8	8	15	500
MF10 H 3050 25	Metrico	3	5	25	1	10	10	15	500
MF10 H 3050 28*	Metrico	3	5	28	1	10	10	15	500
MF10 H 3050 30	Metrico	3	5	30	1	10	10	15	500
MF10 H 3050 35	Metrico	3	5	35	1	10	10	15	500
MF10 H 3050 40	Metrico	3	5	40	1	10	10	15	500
MF10 H 3050 45	Metrico	3	5	45	1	10	10	15	500
MF10 H 3050 50	Metrico	3	5	50	1	10	10	15	500
MF10 H 3050 55	Metrico	3	5	55	1	10	10	15	500
MF10 H 3050 60	Metrico	3	5	60	1	10	10	15	500
MF10 H 3050 70	Metrico	3	5	70	1	10	10	15	500
MF10 H 3050 80	Metrico	3	5	80	1	10	10	15	500
MF10 H 3055-6 05	Metrico	3	5,5	5	1	6	3	4	500
MF10 H 3055 05	Metrico	3	5,5	5	1	8	3	4	500
MF10 H 3055 06	Metrico	3	5,5	6	1	8	3	4	500
MF10 H 3055-6 06	Metrico	3	5,5	6	-	6	3	-	500
MF10 H 3055 07	Metrico	3	5,5	7	1	8	3	4	500
MF10 H 3055-6 08	Metrico	3	5,5	8	1	6	4	6	500
MF10 H 3055 08	Metrico	3	5,5	8	1	8	4	6	500
MF10 H 3055 09	Metrico	3	5,5	9	1	8	4	6	500
MF10 H 3055-6 10	Metrico	3	5,5	10	1	6	6	8	500
MF10 H 3055 10	Metrico	3	5,5	10	1	8	6	8	500
MF10 H 3055 11	Metrico	3	5,5	11	1	8	6	8	500
MF10 H 3055-6 12	Metrico	3	5,5	12	1	6	6	10	500
MF10 H 3055 12	Metrico	3	5,5	12	1	8	8	10	500
MF10 H 3055 13	Metrico	3	5,5	13	1	8	8	10	1000
MF10 H 3055 14	Metrico	3	5,5	14	1	8	8	10	500
MF10 H 3055-6 15	Metrico	3	5,5	15	1	6	6	10	500
MF10 H 3055 15	Metrico	3	5,5	15	1	8	8	13	500
MF10 H 3055 16	Metrico	3	5,5	16	1	8	8	13	500
MF10 H 3055 17	Metrico	3	5,5	17	1	8	8	13	500
MF10 H 3055-6 18	Metrico	3	5,5	18	1	6	6	10	500
MF10 H 3055 18	Metrico	3	5,5	18	1	8	8	15	500
MF10 H 3055 19	Metrico	3	5,5	19	1	8	8	15	500
MF10 H 3055-6 20	Metrico	3	5,5	20	1	6	6	10	500
MF10 H 3055 20	Metrico	3	5,5	20	1	8	8	15	500
MF10 H 3055-6 25	Metrico	3	5,5	25	1	6	6	10	500
MF10 H 3055 25	Metrico	3	5,5	25	1	10	10	15	500
MF10 H 3055-6 30	Metrico	3	5,5	30	1	6	6	10	500
MF10 H 3055 30	Metrico	3	5,5	30	1	10	10	15	500
MF10 H 3055-6 35	Metrico	3	5,5	35	1	6	6	10	500
MF10 H 3055 35	Metrico	3	5,5	35	1	10	10	15	500
MF10 H 3055-6 40	Metrico	3	5,5	40	1	6	6	10	500
MF10 H 3055 40	Metrico	3	5,5	40	1	10	10	15	500
MF10 H 3055 45	Metrico	3	5,5	45	1	10	10	15	500
MF10 H 3055-6 50	Metrico	3	5,5	50	1	6	6	10	500
MF10 H 3055 50	Metrico	3	5,5	50	1	10	10	15	500
MF10 H 3055 55	Metrico	3	5,5	55	1	10	10	15	500
MF10 H 3055-6 60*	Metrico	3	5,5	60	1	6	6	10	500
MF10 H 3055 60	Metrico	3	5,5	60	1	10	10	15	500
MF10 H 3055 70	Metrico	3	5,5	70	1	10	10	15	500
MF10 H 3055 80	Metrico	3	5,5	80	1	10	10	15	500
MF10 H 4070 05	Metrico	4	7	5	1,4	8	2,5	4	500
MF10 H 4070 06	Metrico	4	7	6	1,4	8	2,5	4	500
MF10 H 4070 07	Metrico	4	7	7	1,4	8	2,5	4	500
MF10 H 4070 08	Metrico	4	7	8	1,4	8	4	6	500
MF10 H 4070 09	Metrico	4	7	9	1,4	8	4	6	500
MF10 H 4070 10	Metrico	4	7	10	1,4	8	6	8	500
MF10 H 4070 11	Metrico	4	7	11	1,4	8	6	8	500
MF10 H 4070 12	Metrico	4	7	12	1,4	8	8	10	500

ARTICOLO	filetto passo F1	filetto valore F1	H mm	L mm	L1 max mm	P1 mm	P2 min mm	P3 max mm	confezione pz.
MF10 H 4070 13	Metrico	4	7	13	1,4	8	8	10	500
MF10 H 4070 14	Metrico	4	7	14	1,4	8	8	10	500
MF10 H 4070 15	Metrico	4	7	15	1,4	8	8	13	500
MF10 H 4070 16	Metrico	4	7	16	1,4	8	8	13	500
MF10 H 4070 17	Metrico	4	7	17	1,4	8	8	13	500
MF10 H 4070 18	Metrico	4	7	18	1,4	8	8	15	500
MF10 H 4070 19	Metrico	4	7	19	1,4	8	8	15	500
MF10 H 4070 20	Metrico	4	7	20	1,4	8	8	15	500
MF10 H 4070 25	Metrico	4	7	25	1,4	10	10	15	500
MF10 H 4070 30	Metrico	4	7	30	1,4	10	10	15	500
MF10 H 4070 33*	Metrico	4	7	33	-	-	-	-	500
MF10 H 4070 35	Metrico	4	7	35	1,4	10	10	15	500
MF10 H 4070 40	Metrico	4	7	40	1,4	10	10	15	500
MF10 H 4070 45	Metrico	4	7	45	1,4	10	10	15	500
MF10 H 4070 50	Metrico	4	7	50	1,4	10	10	15	100
MF10 H 4070 55	Metrico	4	7	55	1,4	10	10	15	100
MF10 H 4070 60	Metrico	4	7	60	1,4	10	10	15	100
MF10 H 4070 70	Metrico	4	7	70	1,4	10	10	15	100
MF10 H 4070 80	Metrico	4	7	80	1,4	10	10	15	100
MF10 H 5080 05	Metrico	5	8	5	1,6	8	2,5	4	500
MF10 H 5080 08	Metrico	5	8	8	1,6	8	4	6	500
MF10 H 5080 10	Metrico	5	8	10	1,6	8	6	8	500
MF10 H 5080 11	Metrico	5	8	11	1,6	8	6	8	500
MF10 H 5080 12	Metrico	5	8	12	1,6	8	8	10	500
MF10 H 5080 13	Metrico	5	8	13	1,6	8	8	10	500
MF10 H 5080 14	Metrico	5	8	14	1,6	8	8	10	500
MF10 H 5080 15	Metrico	5	8	15	1,6	8	8	13	500
MF10 H 5080 16	Metrico	5	8	16	1,6	8	8	13	500
MF10 H 5080 17	Metrico	5	8	17	1,6	8	8	13	500
MF10 H 5080 18	Metrico	5	8	18	1,6	8	8	15	500
MF10 H 5080 19	Metrico	5	8	19	1,6	8	8	15	500
MF10 H 5080 20	Metrico	5	8	20	1,6	8	8	15	500
MF10 H 5080 25	Metrico	5	8	25	1,6	10	10	15	500
MF10 H 5080 30	Metrico	5	8	30	1,6	10	10	15	500
MF10 H 5080 35	Metrico	5	8	35	1,6	10	10	15	500
MF10 H 5080 40	Metrico	5	8	40	1,6	10	10	15	500
MF10 H 5080 45	Metrico	5	8	45	1,6	10	10	15	500
MF10 H 5080 50	Metrico	5	8	50	1,6	10	10	15	500
MF10 H 5080 55	Metrico	5	8	55	1,6	10	10	15	500
MF10 H 5080 60	Metrico	5	8	60	1,6	10	10	15	500
MF10 H 5080 70	Metrico	5	8	70	1,6	10	10	15	500
MF10 H 5080 80	Metrico	5	8	80	1,6	10	10	15	500

*Articolo su richiesta e soggetto ad un minimo quantitativo fornibile, da richiedere al nostro ufficio vendite.

DISTANZIATORI ESAGONALI FILETTATI “MASCHIO-FEMMINA” IN ACCIAIO ZINCATO - SERIE “EZ”





Materiale: acciaio zincato.

Colore: argentato.

Caratteristiche: questi distanziatori sono caratterizzati dall’elevata resistenza meccanica. Inoltre, si contraddistinguono per l’ottimo rapporto qualità/prezzo.

Su richiesta: possono essere realizzati con dimensioni su disegno.

Tipo: UD30 E (in acciaio zincato, serie EZ)


ARTICOLO	filetto passo F1	filetto valore F1	H mm	L mm	L1 max mm	P1 mm	P2 min mm	P3 max mm	confezione pz.
UD30 E 3050 05	Metrico	3	5	5	1	8	3	4	500
UD30 E 3050 08	Metrico	3	5	8	1	8	4	6	500
UD30 E 3050 10	Metrico	3	5	10	1	8	6	8	500
UD30 E 3050 12	Metrico	3	5	12	1	8	8	10	500
UD30 E 3050 15	Metrico	3	5	15	1	8	8	12	500
UD30 E 3050 18	Metrico	3	5	18	1	8	8	14	500
UD30 E 3050 20	Metrico	3	5	20	1	8	8	15	500

Distanziatori in metallo

ARTICOLO	filetto passo F1	filetto valore F1	H mm	L mm	L1 max mm	P1 mm	P2 min mm	P3 max mm	confezione pz.
UD30 E 3050 25	Metrico	3	5	25	1	10	10	15	500
UD30 E 3050 30	Metrico	3	5	30	1	10	10	15	500
UD30 E 3050 35	Metrico	3	5	35	1	10	10	15	500
UD30 E 3050 40	Metrico	3	5	40	1	10	10	15	500
UD30 E 3050 50	Metrico	3	5	50	1	10	10	15	500
UD30 E 3050 60	Metrico	3	5	60	1	10	10	15	500
UD30 E 3055 05	Metrico	3	5,5	5	1	8	3	4	500
UD30 E 3055 08	Metrico	3	5,5	8	1	8	4	6	500
UD30 E 3055 10	Metrico	3	5,5	10	1	8	6	8	500
UD30 E 3055 12	Metrico	3	5,5	12	1	8	8	10	500
UD30 E 3055 15	Metrico	3	5,5	15	1	8	8	12	500
UD30 E 3055 18	Metrico	3	5,5	18	1	8	8	14	500
UD30 E 3055 20	Metrico	3	5,5	20	1	8	8	15	500
UD30 E 3055 25	Metrico	3	5,5	25	1	10	10	15	500
UD30 E 3055 30	Metrico	3	5,5	30	1	10	10	15	500
UD30 E 3055 35	Metrico	3	5,5	35	1	10	10	15	500
UD30 E 3055 40	Metrico	3	5,5	40	1	10	10	15	500
UD30 E 3055 50	Metrico	3	5,5	50	1	10	10	15	500
UD30 E 3055 60	Metrico	3	5,5	60	1	10	10	15	500
UD30 E 4070 08	Metrico	4	7	8	1,4	8	4	6	500
UD30 E 4070 10	Metrico	4	7	10	1,4	8	6	8	500
UD30 E 4070 12	Metrico	4	7	12	1,4	8	8	10	500
UD30 E 4070 15	Metrico	4	7	15	1,4	8	8	12	500
UD30 E 4070 18	Metrico	4	7	18	1,4	8	8	14	500
UD30 E 4070 20	Metrico	4	7	20	1,4	8	8	15	500
UD30 E 4070 25	Metrico	4	7	25	1,4	10	10	15	500
UD30 E 4070 30	Metrico	4	7	30	1,4	10	10	15	500
UD30 E 4070 35	Metrico	4	7	35	1,4	10	10	15	500
UD30 E 4070 40	Metrico	4	7	40	1,4	10	10	15	500
UD30 E 4070 50	Metrico	4	7	50	1,4	10	10	15	500
UD30 E 4070 60	Metrico	4	7	60	1,4	10	10	15	500
UD30 E 4070 70	Metrico	4	7	70	1,4	10	10	15	500
UD30 E 5080 10	Metrico	5	8	10	1,6	8	6	8	500
UD30 E 5080 12	Metrico	5	8	12	1,6	8	8	10	500
UD30 E 5080 15	Metrico	5	8	15	1,6	8	8	12	500
UD30 E 5080 18	Metrico	5	8	18	1,6	8	8	14	500
UD30 E 5080 20	Metrico	5	8	20	1,6	8	8	15	500
UD30 E 5080 25	Metrico	5	8	25	1,6	10	10	15	500
UD30 E 5080 30	Metrico	5	8	30	1,6	10	10	15	500
UD30 E 5080 35	Metrico	5	8	35	1,6	10	10	15	500
UD30 E 5080 40	Metrico	5	8	40	1,6	10	10	15	500
UD30 E 5080 50	Metrico	5	8	50	1,6	10	10	15	500
UD30 E 5080 60	Metrico	5	8	60	1,6	10	10	15	500
UD30 E 5080 70	Metrico	5	8	70	1,6	10	10	15	500
UD30 E 60100 10	Metrico	6	10	10	2	12	6	8	500
UD30 E 60100 12	Metrico	6	10	12	2	12	8	10	500
UD30 E 60100 15	Metrico	6	10	15	2	12	8	13	500
UD30 E 60100 18	Metrico	6	10	18	2	12	12	16	500
UD30 E 60100 20	Metrico	6	10	20	2	12	12	17	500
UD30 E 60100 25	Metrico	6	10	25	2	12	13	20	500
UD30 E 60100 30	Metrico	6	10	30	2	12	13	20	500
UD30 E 60100 35	Metrico	6	10	35	2	12	13	20	500
UD30 E 60100 40	Metrico	6	10	40	2	12	13	20	500
UD30 E 60100 50	Metrico	6	10	50	2	12	13	20	500
UD30 E 60100 60	Metrico	6	10	60	2	12	13	20	500
UD30 E 60100 70	Metrico	6	10	70	2	12	13	20	500
UD30 E 60100 80	Metrico	6	10	80	2	12	13	20	500
UD30 E 60100 90	Metrico	6	10	90	2	12	13	20	500
UD30 E 80130 15	Metrico	8	13	15	2,5	14	8	13	500
UD30 E 80130 18	Metrico	8	13	18	2,5	14	12	16	500
UD30 E 80130 20	Metrico	8	13	20	2,5	14	12	17	500
UD30 E 80130 25	Metrico	8	13	25	2,5	14	15	20	500
UD30 E 80130 30	Metrico	8	13	30	2,5	14	15	20	500
UD30 E 80130 35	Metrico	8	13	35	2,5	14	15	20	500
UD30 E 80130 40	Metrico	8	13	40	2,5	14	15	20	500
UD30 E 80130 50	Metrico	8	13	50	2,5	14	15	20	500
UD30 E 80130 60	Metrico	8	13	60	2,5	14	15	20	500
UD30 E 80130 70	Metrico	8	13	70	2,5	14	15	20	500
UD30 E 80130 80	Metrico	8	13	80	2,5	14	15	20	500
UD30 E 80130 90	Metrico	8	13	90	2,5	14	15	20	500
UD30 E 80130 100	Metrico	8	13	100	2,5	14	15	20	500

DISTANZIATORI ESAGONALI FILETTATI "MASCHIO-FEMMINA" IN ACCIAIO ZINCATO





Materiale: acciaio zincato.

Colore: argentato.

Caratteristiche: questi distanziatori hanno un'elevata resistenza meccanica, ma rischiano di corrodersi ad una temperatura maggiore di 100°C.

Su richiesta: possono essere realizzati con dimensioni su disegno ed in altri materiali.

Tipo: MF30 H (in acciaio zincato)


ARTICOLO	filetto passo F1	filetto valore F1	H mm	L mm	L1 max mm	P1 mm	P2 min mm	P3 max mm	confezione pz.
MF30 H 3050 05	Metrico	3	5	5	1	8	3	4	500
MF30 H 3050 06	Metrico	3	5	6	1	8	3	4	500
MF30 H 3050 07	Metrico	3	5	7	1	8	3	4	500
MF30 H 3050 08	Metrico	3	5	8	1	8	4	6	500
MF30 H 3050 09	Metrico	3	5	9	1	8	4	6	500
MF30 H 3050 10	Metrico	3	5	10	1	8	6	8	500
MF30 H 3050 11	Metrico	3	5	11	1	8	6	8	500
MF30 H 3050 12	Metrico	3	5	12	1	8	8	10	500
MF30 H 3050 13	Metrico	3	5	13	1	8	8	10	500
MF30 H 3050 14	Metrico	3	5	14	1	8	8	10	500
MF30 H 3050 15	Metrico	3	5	15	1	8	8	13	500
MF30 H 3050 16	Metrico	3	5	16	1	8	8	13	500
MF30 H 3050 17	Metrico	3	5	17	1	8	8	13	500
MF30 H 3050 18	Metrico	3	5	18	1	8	8	15	500
MF30 H 3050 19	Metrico	3	5	19	1	8	8	15	1000
MF30 H 3050 20	Metrico	3	5	20	1	8	8	15	500
MF30 H 3050 25	Metrico	3	5	25	1	10	10	15	500
MF30 H 3050 30	Metrico	3	5	30	1	10	10	15	500
MF30 H 3050 35	Metrico	3	5	35	1	10	10	15	500
MF30 H 3050 40	Metrico	3	5	40	1	10	10	15	500
MF30 H 3050 45	Metrico	3	5	45	1	10	10	15	500
MF30 H 3050 50	Metrico	3	5	50	1	10	10	15	500
MF30 H 3050 55	Metrico	3	5	55	1	10	10	15	500
MF30 H 3050 60	Metrico	3	5	60	1	10	10	15	500
MF30 H 3050 70	Metrico	3	5	70	1	10	10	15	500
MF30 H 3050 80	Metrico	3	5	80	1	10	10	15	100
MF30 H 3055 05	Metrico	3	5,5	5	1	8	3	4	500
MF30 H 3055 06	Metrico	3	5,5	6	1	8	3	4	500
MF30 H 3055 07	Metrico	3	5,5	7	1	8	3	4	500
MF30 H 3055 08	Metrico	3	5,5	8	1	8	4	6	500
MF30 H 3055 09	Metrico	3	5,5	9	1	8	4	6	500
MF30 H 3055 10	Metrico	3	5,5	10	1	8	6	8	500
MF30 H 3055 11	Metrico	3	5,5	11	1	8	6	8	500
MF30 H 3055 12	Metrico	3	5,5	12	1	8	8	10	500
MF30 H 3055 13	Metrico	3	5,5	13	1	8	8	10	500
MF30 H 3055 14	Metrico	3	5,5	14	1	8	8	10	500
MF30 H 3055 15	Metrico	3	5,5	15	1	8	8	13	500
MF30 H 3055 16	Metrico	3	5,5	16	1	8	8	13	500
MF30 H 3055 17	Metrico	3	5,5	17	1	8	8	13	500
MF30 H 3055 18	Metrico	3	5,5	18	1	8	8	15	500
MF30 H 3055 19	Metrico	3	5,5	19	1	8	8	15	500
MF30 H 3055 20	Metrico	3	5,5	20	1	8	8	15	500
MF30 H 3055 25	Metrico	3	5,5	25	1	10	10	15	500
MF30 H 3055 30	Metrico	3	5,5	30	1	10	10	15	500
MF30 H 3055 35	Metrico	3	5,5	35	1	10	10	15	500
MF30 H 3055 40	Metrico	3	5,5	40	1	10	10	15	500
MF30 H 3055 45	Metrico	3	5,5	45	1	10	10	15	500
MF30 H 3055 50	Metrico	3	5,5	50	1	10	10	15	100
MF30 H 3055 55	Metrico	3	5,5	55	1	10	10	15	100
MF30 H 3055 60	Metrico	3	5,5	60	1	10	10	15	500
MF30 H 3055 70	Metrico	3	5,5	70	1	10	10	15	100
MF30 H 3055 80	Metrico	3	5,5	80	1	10	10	15	100
MF30 H 4070 05	Metrico	4	7	5	1,4	8	2,5	4	500
MF30 H 4070 06	Metrico	4	7	6	1,4	8	2,5	4	500
MF30 H 4070 07	Metrico	4	7	7	1,4	8	2,5	4	500
MF30 H 4070 08	Metrico	4	7	8	1,4	8	4	6	500
MF30 H 4070 09	Metrico	4	7	9	1,4	8	4	6	500
MF30 H 4070 10	Metrico	4	7	10	1,4	8	6	8	500
MF30 H 4070 11	Metrico	4	7	11	1,4	8	6	8	500

Distanziatori in metallo

ARTICOLO	filetto passo F1	filetto valore F1	H mm	L mm	L1 max mm	P1 mm	P2 min mm	P3 max mm	confezione pz.
MF30 H 4070 12	Metrico	4	7	12	1,4	8	8	10	500
MF30 H 4070 13	Metrico	4	7	13	1,4	8	8	10	500
MF30 H 4070 14	Metrico	4	7	14	1,4	8	8	10	100
MF30 H 4070 15	Metrico	4	7	15	1,4	8	8	13	500
MF30 H 4070 16	Metrico	4	7	16	1,4	8	8	13	500
MF30 H 4070 17	Metrico	4	7	17	1,4	8	8	13	500
MF30 H 4070 18	Metrico	4	7	18	1,4	8	8	15	500
MF30 H 4070 19	Metrico	4	7	19	1,4	8	8	15	500
MF30 H 4070 20	Metrico	4	7	20	1,4	8	8	15	500
MF30 H 4070 25	Metrico	4	7	25	1,4	10	10	15	500
MF30 H 4070 30	Metrico	4	7	30	1,4	10	10	15	500
MF30 H 4070 35	Metrico	4	7	35	1,4	10	10	15	500
MF30 H 4070 40	Metrico	4	7	40	1,4	10	10	15	500
MF30 H 4070 45	Metrico	4	7	45	1,4	10	10	15	500
MF30 H 4070 50	Metrico	4	7	50	1,4	10	10	15	100
MF30 H 4070 55	Metrico	4	7	55	1,4	10	10	15	100
MF30 H 4070 60	Metrico	4	7	60	1,4	10	10	15	100
MF30 H 4070 70	Metrico	4	7	70	1,4	10	10	15	100
MF30 H 4070 80	Metrico	4	7	80	1,4	10	10	15	100
MF30 H 5080 05	Metrico	5	8	5	1,6	8	2,5	4	500
MF30 H 5080 08	Metrico	5	8	8	1,6	8	4	6	500
MF30 H 5080 10	Metrico	5	8	10	1,6	8	6	8	500
MF30 H 5080 11	Metrico	5	8	11	1,6	8	6	8	500
MF30 H 5080 12	Metrico	5	8	12	1,6	8	8	10	500
MF30 H 5080 13	Metrico	5	8	13	1,6	8	8	10	500
MF30 H 5080 14	Metrico	5	8	14	1,6	8	8	10	500
MF30 H 5080 15	Metrico	5	8	15	1,6	8	8	13	500
MF30 H 5080 16	Metrico	5	8	16	1,6	8	8	13	500
MF30 H 5080 17	Metrico	5	8	17	1,6	8	8	13	500
MF30 H 5080 18	Metrico	5	8	18	1,6	8	8	15	500
MF30 H 5080 19	Metrico	5	8	19	1,6	8	8	15	500
MF30 H 5080 20	Metrico	5	8	20	1,6	8	8	15	500
MF30 H 5080 25	Metrico	5	8	25	1,6	10	10	15	500
MF30 H 5080 30	Metrico	5	8	30	1,6	10	10	15	500
MF30 H 5080 35	Metrico	5	8	35	1,6	10	10	15	500
MF30 H 5080 40	Metrico	5	8	40	1,6	10	10	15	500
MF30 H 5080 45	Metrico	5	8	45	1,6	10	10	15	500
MF30 H 5080 50	Metrico	5	8	50	1,6	10	10	15	100
MF30 H 5080 55	Metrico	5	8	55	1,6	10	10	15	100
MF30 H 5080 60	Metrico	5	8	60	1,6	10	10	15	100
MF30 H 5080 70	Metrico	5	8	70	1,6	10	10	15	100
MF30 H 5080 80	Metrico	5	8	80	1,6	10	10	15	100
MF30 H 60100 10	Metrico	6	10	10	2	12	6	8	500
MF30 H 60100 12	Metrico	6	10	12	2	12	8	10	500
MF30 H 60100 15	Metrico	6	10	15	2	12	8	13	500
MF30 H 60100 18	Metrico	6	10	18	2	12	12	16	500
MF30 H 60100 20	Metrico	6	10	20	2	12	13	18	500
MF30 H 60100 25	Metrico	6	10	25	2	12	13	18	500
MF30 H 60100 30	Metrico	6	10	30	2	12	13	18	500
MF30 H 60100 35	Metrico	6	10	35	2	12	13	18	500
MF30 H 60100 40	Metrico	6	10	40	2	12	13	18	500
MF30 H 60100 45	Metrico	6	10	45	2	12	13	18	500
MF30 H 60100 50	Metrico	6	10	50	2	12	13	18	100
MF30 H 60100 55	Metrico	6	10	55	2	12	13	18	100
MF30 H 60100 60	Metrico	6	10	60	2	12	13	18	100
MF30 H 60100 70	Metrico	6	10	70	2	12	13	18	100
MF30 H 60100 80	Metrico	6	10	80	2	12	13	18	100
MF30 H 60100 90	Metrico	6	10	90	2	12	-	-	1000
MF30 H 60100 110	Metrico	6	10	110	2	12	-	-	100
MF30 H 80130 15	Metrico	8	13	15	2,5	14	8	13	500
MF30 H 80130 18	Metrico	8	13	18	2,5	14	12	16	500
MF30 H 80130 20	Metrico	8	13	20	2,5	14	12	17	500
MF30 H 80130 25	Metrico	8	13	25	2,5	14	15	20	500
MF30 H 80130 30	Metrico	8	13	30	2,5	14	15	20	500
MF30 H 80130 35	Metrico	8	13	35	2,5	14	15	20	500
MF30 H 80130 40	Metrico	8	13	40	2,5	14	15	20	500
MF30 H 80130 45	Metrico	8	13	45	2,5	14	15	20	500
MF30 H 80130 50	Metrico	8	13	50	2,5	14	15	20	100
MF30 H 80130 55	Metrico	8	13	55	2,5	14	15	20	100
MF30 H 80130 60	Metrico	8	13	60	2,5	14	15	20	50
MF30 H 80130 70	Metrico	8	13	70	2,5	14	15	20	10
MF30 H 80130 80	Metrico	8	13	80	2,5	14	15	20	100
MF30 H 80130 90	Metrico	8	13	90	2,5	14	15	20	100
MF30 H 80130 100	Metrico	8	13	100	2,5	14	15	20	100

DISTANZIATORI ESAGONALI FILETTATI “MASCHIO-FEMMINA” CON GOLA DI SCARICO IN ACCIAIO ZINCATO





Materiale: acciaio zincato.

Colore: argentato.

Caratteristiche: questi distanziatori sono caratterizzati dal filetto maschio con gola di scarico che consente il perfetto accoppiamento di due distanziatori assemblati l’uno sull’altro. Inoltre, hanno un’elevata resistenza meccanica, ma rischiano di corrodersi ad una temperatura maggiore di 100°C.


Su richiesta: possono essere realizzati con dimensioni su disegno ed in altri materiali.

Tipo: GMF30 H (in acciaio zincato, con gola di scarico)

ARTICOLO	filetto passo F1	filetto valore F1	H mm	L mm	P1 mm	P2 min mm	confezione pz.
GMF30 H 2550 05	Metrico	2,5	5	5	6	2,5	500
GMF30 H 2550 06	Metrico	2,5	5	6	6	2,5	500
GMF30 H 2550 08	Metrico	2,5	5	8	6	2,5	500
GMF30 H 2550 10	Metrico	2,5	5	10	6	7	500
GMF30 H 2550 12	Metrico	2,5	5	12	6	7	500
GMF30 H 2550 15	Metrico	2,5	5	15	6	7	500
GMF30 H 2550 18	Metrico	2,5	5	18	6	7	500
GMF30 H 2550 20	Metrico	2,5	5	20	6	7	500
GMF30 H 2550 25	Metrico	2,5	5	25	6	7	500
GMF30 H 2550 30	Metrico	2,5	5	30	6	7	500
GMF30 H 2550 35	Metrico	2,5	5	35	6	7	500
GMF30 H 2550 40	Metrico	2,5	5	40	6	7	500

DISTANZIATORI ESAGONALI FILETTATI “SUB-D” IN OTTONE NICHELATO - SERIE “EZ”





Materiale: distanziatori e dado in ottone nichelato, rondella zigrinata in acciaio.


Caratteristiche: questi distanziatori sono molto versatili e si contraddistinguono per l’ottimo rapporto qualità/prezzo. Vengono venduti completi del dado di serraggio e della rondella zigrinata.

Tipo: SD-UD E (in ottone nichelato, serie EZ)

ARTICOLO	filetto passo F1	filetto valore F1	H mm	L mm	P1 mm	confezione pz.
SD-UD E 4NC 5	UNC	4	5	5	5	500
SD-UD E 4NC 8	UNC	4	5	5	8	500
SD-UD E 4NC 10	UNC	4	5	5	10	500
SD-UD E 4NC 13	UNC	4	5	5	13	500

DISTANZIATORI ESAGONALI FILETTATI "SUB-D" IN OTTONE NICHELATO





Materiale: ottone nichelato.

Caratteristiche: questi distanziatori soddisfano i requisiti più rigorosi.


Su richiesta: possono essere realizzati anche in ottone zincato ed in acciaio nichelato.

Tipo: SD 10NI U (in ottone nichelato)

ARTICOLO	filetto passo F1	filetto valore F1	filetto passo F2	filetto valore F2	H mm	L mm	P1 mm	P2 min mm	P3 max mm	confezione pz.
SD 6-48 M3/M3 10NI U	Metrico	3	Metrico	3	5	4,8	6	3	4,5	1000
SD 8-48 M3/M3 10NI U	Metrico	3	Metrico	3	5	4,8	8	3	4,5	500
SD 12-48 M3/M3 10NI U	Metrico	3	Metrico	3	5	4,8	12	3	4,5	500
SD 6 M3/M3 10NI U	Metrico	3	Metrico	3	5	5	6	3	4,5	500
SD 8 M3/M3 10NI U	Metrico	3	Metrico	3	5	5	8	3	4,5	500
SD 12 M3/M3 10NI U	Metrico	3	Metrico	3	5	5	12	3	4,5	500
SD 6-48 M3/4NC 10NI U	Metrico	3	UNC	4	5	4,8	6	3	4,5	500
SD 8-48 M3/4NC 10NI U	Metrico	3	UNC	4	5	4,8	8	3	4,5	500
SD 12-48 M3/4NC 10NI U	Metrico	3	UNC	4	5	4,8	12	3	4,5	500
SD 6 M3/4NC 10NI U	Metrico	3	UNC	4	5	5	6	3	4,5	500
SD 8 M3/4NC 10NI U	Metrico	3	UNC	4	5	5	8	3	4,5	500
SD 12 M3/4NC 10NI U	Metrico	3	UNC	4	5	5	12	3	4,5	500
SD 6-48 4NC/M3 10NI U	UNC	4	Metrico	3	5	4,8	6	3	4,5	500
SD 8-48 4NC/M3 10NI U	UNC	4	Metrico	3	5	4,8	8	3	4,5	2000
SD 12-48 4NC/M3 10NI U	UNC	4	Metrico	3	5	4,8	12	3	4,5	500
SD 6 4NC/M3 10NI U	UNC	4	Metrico	3	5	5	6	3	4,5	500
SD 8 4NC/M3 10NI U	UNC	4	Metrico	3	5	5	8	3	4,5	500
SD 12 4NC/M3 10NI U	UNC	4	Metrico	3	5	5	12	3	4,5	500
SD 6-48 4NC/4NC 10NI U	UNC	4	UNC	4	5	4,8	6	3	4,5	500
SD 8-48 4NC/4NC 10NI U	UNC	4	UNC	4	5	4,8	8	3	4,5	500
SD 12-48 4NC/4NC 10NI U	UNC	4	UNC	4	5	4,8	12	3	4,5	500
SD 6 4NC/4NC 10NI U	UNC	4	UNC	4	5	5	6	3	4,5	500
SD 8 4NC/4NC 10NI U	UNC	4	UNC	4	5	5	8	3	4,5	500
SD 12 4NC/4NC 10NI U	UNC	4	UNC	4	5	5	12	3	4,5	500

KIT DISTANZIATORI FILETTATI "SUB-D", DADI E RONDELLE IN OTTONE NICHELATO





Materiale: ottone nichelato.

Caratteristiche: questi distanziatori soddisfano i requisiti più rigorosi. Il kit è composto da distanziatori, dadi, rondelle piane (in numero doppio) e rondelle grover antivibrazione; il tutto confezionato separatamente.


Tipo: KIT SD 10NI L (in ottone nichelato, in kit)

ARTICOLO	filetto passo F1	filetto valore F1	filetto passo F2	filetto valore F2	H mm	L mm	P1 mm	P2 min mm	P3 max mm	confezione pz.
SD 6-48 M3/M3 10NI L	Metrico	3	Metrico	3	5	4,8	6	3	4,5	500
SD 8-48 M3/M3 10NI L	Metrico	3	Metrico	3	5	4,8	8	3	4,5	500
SD 12-48 M3/M3 10NI L	Metrico	3	Metrico	3	5	4,8	12	3	4,5	500
SD 6 M3/M3 10NI L	Metrico	3	Metrico	3	5	5	6	3	4,5	500
SD 8 M3/M3 10NI L	Metrico	3	Metrico	3	5	5	8	3	4,5	500

ARTICOLO	filetto passo F1	filetto valore F1	filetto passo F2	filetto valore F2	H mm	L mm	P1 mm	P2 min mm	P3 max mm	confezione pz.
SD 12 M3/M3 10NI L	Metrico	3	Metrico	3	5	5	12	3	4,5	500
SD 6-48 M3/4NC 10NI L	Metrico	3	UNC	4	5	4,8	6	3	4,5	500
SD 8-48 M3/4NC 10NI L	Metrico	3	UNC	4	5	4,8	8	3	4,5	500
SD 12-48 M3/4NC 10NI L	Metrico	3	UNC	4	5	4,8	12	3	4,5	500
SD 6 M3/4NC 10NI L	Metrico	3	UNC	4	5	5	6	3	4,5	500
SD 8 M3/4NC 10NI L	Metrico	3	UNC	4	5	5	8	3	4,5	500
SD 12 M3/4NC 10NI L	Metrico	3	UNC	4	5	5	12	3	4,5	500
SD 6-48 4NC/M3 10NI L	UNC	4	Metrico	3	5	4,8	6	3	4,5	500
SD 8-48 4NC/M3 10NI L	UNC	4	Metrico	3	5	4,8	8	3	4,5	500
SD 12-48 4NC/M3 10NI L	UNC	4	Metrico	3	5	4,8	12	3	4,5	500
SD 6 4NC/M3 10NI L	UNC	4	Metrico	3	5	5	6	3	4,5	500
SD 8 4NC/M3 10NI L	UNC	4	Metrico	3	5	5	8	3	4,5	500
SD 12 4NC/M3 10NI L	UNC	4	Metrico	3	5	5	12	3	4,5	500
SD 6-48 4NC/4NC 10NI L	UNC	4	UNC	4	5	4,8	6	3	4,5	500
SD 8-48 4NC/4NC 10NI L	UNC	4	UNC	4	5	4,8	8	3	4,5	500
SD 12-48 4NC/4NC 10NI L	UNC	4	UNC	4	5	4,8	12	3	4,5	500
SD 6 4NC/4NC 10NI L	UNC	4	UNC	4	5	5	6	3	4,5	500
SD 8 4NC/4NC 10NI L	UNC	4	UNC	4	5	5	8	3	4,5	500
SD 12 4NC/4NC 10NI L	UNC	4	UNC	4	5	5	12	3	4,5	500

DISTANZIATORI ESAGONALI FILETTATI “SUB-D” IN ACCIAIO ZINCATO





Materiale: acciaio zincato.

Caratteristiche: questi distanziatori soddisfano i requisiti più rigorosi. Hanno un’elevata resistenza meccanica, ma rischiano di corrodersi ad una temperatura maggiore di 100°C.


Su richiesta: possono essere realizzati anche in ottone zincato ed in acciaio nichelato.

Tipo: SD 30ZNC U (in acciaio zincato)

ARTICOLO	filetto passo F1	filetto valore F1	filetto passo F2	filetto valore F2	H mm	L mm	P1 mm	P2 min mm	P3 max mm	confezione pz.
SD 6-48 M3/M3 30ZNC U	Metrico	3	Metrico	3	5	4,8	6	3	4,5	500
SD 8-48 M3/M3 30ZNC U	Metrico	3	Metrico	3	5	4,8	8	3	4,5	500
SD 12-48 M3/M3 30ZNC U	Metrico	3	Metrico	3	5	4,8	12	3	4,5	500
SD 6 M3/M3 30ZNC U	Metrico	3	Metrico	3	5	5	6	3	4,5	500
SD 8 M3/M3 30ZNC U	Metrico	3	Metrico	3	5	5	8	3	4,5	500
SD 12 M3/M3 30ZNC U	Metrico	3	Metrico	3	5	5	12	3	4,5	500
SD 6-48 M3/4NC 30ZNC U	Metrico	3	UNC	4	5	4,8	6	3	4,5	500
SD 8-48 M3/4NC 30ZNC U	Metrico	3	UNC	4	5	4,8	8	3	4,5	500
SD 12-48 M3/4NC 30ZNC U	Metrico	3	UNC	4	5	4,8	12	3	4,5	500
SD 6 M3/4NC 30ZNC U	Metrico	3	UNC	4	5	5	6	3	4,5	500
SD 8 M3/4NC 30ZNC U	Metrico	3	UNC	4	5	5	8	3	4,5	500
SD 12 M3/4NC 30ZNC U	Metrico	3	UNC	4	5	5	12	3	4,5	500
SD 6-48 4NC/M3 30ZNC U	UNC	4	Metrico	3	5	4,8	6	3	4,5	500
SD 8-48 4NC/M3 30ZNC U	UNC	4	Metrico	3	5	4,8	8	3	4,5	500
SD 12-48 4NC/M3 30ZNC U	UNC	4	Metrico	3	5	4,8	12	3	4,5	500
SD 6 4NC/M3 30ZNC U	UNC	4	Metrico	3	5	5	6	3	4,5	500
SD 8 4NC/M3 30ZNC U	UNC	4	Metrico	3	5	5	8	3	4,5	500
SD 12 4NC/M3 30ZNC U	UNC	4	Metrico	3	5	5	12	3	4,5	500
SD 6-48 4NC/4NC 30ZNC U	UNC	4	UNC	4	5	4,8	6	3	4,5	500
SD 8-48 4NC/4NC 30ZNC U	UNC	4	UNC	4	5	4,8	8	3	4,5	500
SD 12-48 4NC/4NC 30ZNC U	UNC	4	UNC	4	5	4,8	12	3	4,5	500
SD 6 4NC/4NC 30ZNC U	UNC	4	UNC	4	5	5	6	3	4,5	500
SD 8 4NC/4NC 30ZNC U	UNC	4	UNC	4	5	5	8	3	4,5	500
SD 12 4NC/4NC 30ZNC U	UNC	4	UNC	4	5	5	12	3	4,5	500

KIT DISTANZIATORI FILETTATI "SUB-D", DADI E RONDELLE IN ACCIAIO ZINCATO





Materiale: acciaio zincato.


Caratteristiche: questi distanziatori soddisfano i requisiti più rigorosi. Il kit è composto da distanziatori, dadi, rondelle piane (in numero doppio) e rondelle grover antivibrazione; il tutto confezionato separatamente.

Tipo: KIT SD 30ZNC L (in acciaio zincato, in kit)

ARTICOLO	filetto passo F1	filetto valore F1	filetto passo F2	filetto valore F2	H mm	L mm	P1 mm	P2 min mm	P3 max mm	confezione pz.
SD 6-48 M3/M3 30ZNC L	Metrico	3	Metrico	3	5	4,8	6	3	4,5	500
SD 8-48 M3/M3 30ZNC L	Metrico	3	Metrico	3	5	4,8	8	3	4,5	500
SD 12-48 M3/M3 30ZNC L	Metrico	3	Metrico	3	5	4,8	12	3	4,5	500
SD 6 M3/M3 30ZNC L	Metrico	3	Metrico	3	5	5	6	3	4,5	500
SD 8 M3/M3 30ZNC L	Metrico	3	Metrico	3	5	5	8	3	4,5	500
SD 12 M3/M3 30ZNC L	Metrico	3	Metrico	3	5	5	12	3	4,5	500
SD 6-48 M3/4NC 30ZNC L	Metrico	3	UNC	4	5	4,8	6	3	4,5	500
SD 8-48 M3/4NC 30ZNC L	Metrico	3	UNC	4	5	4,8	8	3	4,5	500
SD 12-48 M3/4NC 30ZNC L	Metrico	3	UNC	4	5	4,8	12	3	4,5	500
SD 6 M3/4NC 30ZNC L	Metrico	3	UNC	4	5	5	6	3	4,5	500
SD 8 M3/4NC 30ZNC L	Metrico	3	UNC	4	5	5	8	3	4,5	500
SD 12 M3/4NC 30ZNC L	Metrico	3	UNC	4	5	5	12	3	4,5	500
SD 6-48 4NC/M3 30ZNC L	UNC	4	Metrico	3	5	4,8	6	3	4,5	500
SD 8-48 4NC/M3 30ZNC L	UNC	4	Metrico	3	5	4,8	8	3	4,5	500
SD 12-48 4NC/M3 30ZNC L	UNC	4	Metrico	3	5	4,8	12	3	4,5	500
SD 6 4NC/M3 30ZNC L	UNC	4	Metrico	3	5	5	6	3	4,5	500
SD 8 4NC/M3 30ZNC L	UNC	4	Metrico	3	5	5	8	3	4,5	500
SD 12 4NC/M3 30ZNC L	UNC	4	Metrico	3	5	5	12	3	4,5	500
SD 6-48 4NC/4NC 30ZNC L	UNC	4	UNC	4	5	4,8	6	3	4,5	500
SD 8-48 4NC/4NC 30ZNC L	UNC	4	UNC	4	5	4,8	8	3	4,5	500
SD 12-48 4NC/4NC 30ZNC L	UNC	4	UNC	4	5	4,8	12	3	4,5	500
SD 6 4NC/4NC 30ZNC L	UNC	4	UNC	4	5	5	6	3	4,5	500
SD 8 4NC/4NC 30ZNC L	UNC	4	UNC	4	5	5	8	3	4,5	500
SD 12 4NC/4NC 30ZNC L	UNC	4	UNC	4	5	5	12	3	4,5	500

DISTANZIATORI CILINDRICI CON FORO PASSANTE IN OTTONE NICHELATO





Materiale: ottone nichelato.

Colore: argentato.

Caratteristiche: questi distanziatori sono adatti per qualsiasi tipo di applicazione.

Su richiesta: possono essere realizzati con dimensioni su disegno e possono essere realizzati in ottone grezzo, acciaio zincato e acciaio inossidabile.

Tipo: TL10 R (in ottone nichelato)

ARTICOLO	ØA mm	ØB mm	L mm	confezione pz.
TL10 R 2240 01	2,2	4	1	500
TL10 R 2240 02	2,2	4	2	500
TL10 R 2240 03	2,2	4	3	500
TL10 R 2240 04	2,2	4	4	500
TL10 R 2240 05	2,2	4	5	500
TL10 R 2240 06	2,2	4	6	500

ARTICOLO	ØA mm	ØB mm	L mm	confezione pz.
TL10 R 2240 07	2,2	4	7	500
TL10 R 2240 08	2,2	4	8	500
TL10 R 2240 09	2,2	4	9	500
TL10 R 2240 10	2,2	4	10	500
TL10 R 2240 11	2,2	4	11	500
TL10 R 2240 12	2,2	4	12	500
TL10 R 2240 13	2,2	4	13	500
TL10 R 2240 14	2,2	4	14	500
TL10 R 2240 15	2,2	4	15	500
TL10 R 2240 16	2,2	4	16	-
TL10 R 2240 17	2,2	4	17	-
TL10 R 2240 18	2,2	4	18	500
TL10 R 2240 19	2,2	4	19	-
TL10 R 2240 20	2,2	4	20	500
TL10 R 2240 25	2,2	4	25	500
TL10 R 2240 30	2,2	4	30	500
TL10 R 2550 01	2,5	5	1	500
TL10 R 2550 02	2,5	5	2	500
TL10 R 2550 03	2,5	5	3	500
TL10 R 2550 04	2,5	5	4	500
TL10 R 2550 05	2,5	5	5	500
TL10 R 2550 06	2,5	5	6	500
TL10 R 2550 07	2,5	5	7	500
TL10 R 2550 08	2,5	5	8	500
TL10 R 2550 09	2,5	5	9	500
TL10 R 2550 10	2,5	5	10	500
TL10 R 2550 11	2,5	5	11	500
TL10 R 2550 12	2,5	5	12	500
TL10 R 2550 13	2,5	5	13	500
TL10 R 2550 14	2,5	5	14	500
TL10 R 2550 15	2,5	5	15	500
TL10 R 2550 16	2,5	5	16	500
TL10 R 2550 17	2,5	5	17	-
TL10 R 2550 18	2,5	5	18	500
TL10 R 2550 19	2,5	5	19	-
TL10 R 2550 20	2,5	5	20	500
TL10 R 2550 25	2,5	5	25	500
TL10 R 2550 30	2,5	5	30	500
TL10 R 3260 01	3,2	6	1	500
TL10 R 3260 02	3,2	6	2	500
TL10 R 3260 03	3,2	6	3	500
TL10 R 3260 04	3,2	6	4	500
TL10 R 3260 05	3,2	6	5	500
TL10 R 3260 06	3,2	6	6	500
TL10 R 3260 07	3,2	6	7	1000
TL10 R 3260 08	3,2	6	8	500
TL10 R 3260 09	3,2	6	9	500
TL10 R 3260 10	3,2	6	10	500
TL10 R 3260 11	3,2	6	11	500
TL10 R 3260 12	3,2	6	12	500
TL10 R 3260 13	3,2	6	13	500
TL10 R 3260 14	3,2	6	14	500
TL10 R 3260 15	3,2	6	15	500
TL10 R 3260 16	3,2	6	16	500
TL10 R 3260 17	3,2	6	17	500
TL10 R 3260 18	3,2	6	18	500
TL10 R 3260 19	3,2	6	19	500
TL10 R 3260 20	3,2	6	20	500
TL10 R 3260 25	3,2	6	25	500
TL10 R 3260 30	3,2	6	30	500
TL10 R 3260 35	3,2	6	35	500
TL10 R 3260 40	3,2	6	40	500
TL10 R 3260 45	3,2	6	45	-
TL10 R 3260 50	3,2	6	50	-
TL10 R 3260 60	3,2	6	60	-
TL10 R 4380 01	4,3	8	1	500
TL10 R 4380 02	4,3	8	2	500
TL10 R 4380 03	4,3	8	3	500
TL10 R 4380 04	4,3	8	4	500
TL10 R 4380 05	4,3	8	5	500
TL10 R 4380 06	4,3	8	6	500
TL10 R 4380 07	4,3	8	7	500
TL10 R 4380 08	4,3	8	8	500
TL10 R 4380 09	4,3	8	9	500
TL10 R 4380 10	4,3	8	10	500
TL10 R 4380 11	4,3	8	11	500
TL10 R 4380 12	4,3	8	12	500
TL10 R 4380 13	4,3	8	13	500
TL10 R 4380 14	4,3	8	14	500
TL10 R 4380 15	4,3	8	15	500
TL10 R 4380 16	4,3	8	16	500
TL10 R 4380 17	4,3	8	17	500
TL10 R 4380 18	4,3	8	18	500
TL10 R 4380 19	4,3	8	19	500

Distanziatori in metallo

ARTICOLO	ØA mm	ØB mm	L mm	confezione pz.
TL10 R 4380 20	4,3	8	20	500
TL10 R 4380 25	4,3	8	25	500
TL10 R 4380 30	4,3	8	30	500
TL10 R 4380 35	4,3	8	35	500
TL10 R 4380 40	4,3	8	40	500
TL10 R 4380 45	4,3	8	45	-
TL10 R 4380 50	4,3	8	50	-
TL10 R 4380 60	4,3	8	60	-
TL10 R 53100 01	5,3	10	1	500
TL10 R 53100 02	5,3	10	2	500
TL10 R 53100 03	5,3	10	3	500
TL10 R 53100 04	5,3	10	4	500
TL10 R 53100 05	5,3	10	5	500
TL10 R 53100 06	5,3	10	6	500
TL10 R 53100 07	5,3	10	7	500
TL10 R 53100 08	5,3	10	8	500
TL10 R 53100 09	5,3	10	9	500
TL10 R 53100 10	5,3	10	10	500
TL10 R 53100 11	5,3	10	11	500
TL10 R 53100 12	5,3	10	12	500
TL10 R 53100 13	5,3	10	13	100
TL10 R 53100 14	5,3	10	14	500
TL10 R 53100 15	5,3	10	15	500
TL10 R 53100 16	5,3	10	16	500
TL10 R 53100 17	5,3	10	17	500
TL10 R 53100 18	5,3	10	18	500
TL10 R 53100 19	5,3	10	19	-
TL10 R 53100 20	5,3	10	20	500
TL10 R 53100 25	5,3	10	25	500
TL10 R 53100 30	5,3	10	30	500
TL10 R 53100 35	5,3	10	35	500
TL10 R 53100 40	5,3	10	40	500
TL10 R 63100 01	6,3	10	1	500
TL10 R 63100 02	6,3	10	2	500
TL10 R 63100 03	6,3	10	3	500
TL10 R 63100 04	6,3	10	4	500
TL10 R 63100 05	6,3	10	5	1000
TL10 R 63100 06	6,3	10	6	500
TL10 R 63100 07	6,3	10	7	500
TL10 R 63100 08	6,3	10	8	500
TL10 R 63100 09	6,3	10	9	500
TL10 R 63100 10	6,3	10	10	1000
TL10 R 63100 12	6,3	10	12	500
TL10 R 63100 15	6,3	10	15	500
TL10 R 63100 18	6,3	10	18	500
TL10 R 63100 20	6,3	10	20	500
TL10 R 63100 25	6,3	10	25	500
TL10 R 63100 30	6,3	10	30	500
TL10 R 63100 35	6,3	10	35	-
TL10 R 63100 40	6,3	10	40	-

GLI ARTICOLI PER I QUALI NON E' SPECIFICATA LA QUANTITA' PER CONFEZIONE SONO SU RICHIESTA E SOGGETTI AD UN MINIMO QUANTITATIVO FORNIBILE DA RICHIEDERE AL NOSTRO UFFICIO VENDITE.



Distanziatori in plastica con metallo


/ Plastic spacers with metal insert

I disegni dei prodotti sono indicativi e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.

Inquadra il codice QR per un accesso immediato al settore.

DISTANZIATORI FILETTATI “FEMMINA-FEMMINA” IN PLASTICA CON FILETTI IN METALLO





Materiale: polistirene per il corpo ed ottone per la filettatura.

Colore: bianco.

Temperatura d'uso: max +90°C

Caratteristiche: questi distanziatori hanno il corpo in plastica e la filettatura in metallo. Ciò conferisce ad essi l'isolamento dovuto alla plastica ed, allo stesso tempo, la robustezza dovuta agli inserti in metallo che non sono fra loro uniti, in modo da non consentire il contatto. I distanziatori con filettatura M3 ed M4 hanno il corpo rotondo (con tratto esagonale centrale), mentre quelli con filettatura M5 ed M6 hanno il corpo esagonale. I filetti hanno una tolleranza di +/-0,5 mm.


Su richiesta: per quantità, i distanziatori con filettatura M4, M5 ed M6 possono essere realizzati in altre lunghezze anche su misura.

Tipo: DKFF

ARTICOLO	filetto passo F1	filetto valore F1	ØB mm	H mm	L mm	P1 min mm	confezione pz.
DKFF-3-25	Metrico	3	7	6	25	7	100
DKFF-3-30	Metrico	3	7	6	30	7	100
DKFF-3-40	Metrico	3	7	6	40	7	100
DKFF-3-55	Metrico	3	7	6	55	7	100
DKFF-4-20	Metrico	4	10	9	20	7	100
DKFF-4-25	Metrico	4	10	9	25	7	100
DKFF-4-30	Metrico	4	10	9	30	7	100
DKFF-4-40	Metrico	4	10	9	40	7	100
DKFF-4-45	Metrico	4	10	9	45	7	100
DKFF-4-55	Metrico	4	10	9	55	7	100
DKFF-4-60	Metrico	4	10	9	60	7	100
DKFF-4-90	Metrico	4	10	9	90	7	100
DKFF-5-30	Metrico	5	-	13	30	7	100
DKFF-5-45	Metrico	5	-	13	45	7	100
DKFF-5-55	Metrico	5	-	13	55	7	100
DKFF-5-85	Metrico	5	-	13	85	7	100
DKFF-5-120	Metrico	5	-	13	120	7	100
DKFF-6-30	Metrico	6	-	13	30	7	100
DKFF-6-100	Metrico	6	-	13	100	7	100
DKFF-6-120	Metrico	6	-	13	120	7	100

DISTANZIATORI FILETTATI “MASCHIO-FEMMINA” IN PLASTICA CON FILETTI IN METALLO





Materiale: polistirene per il corpo ed acciaio zincato per la filettatura.

Colore: bianco.

Temperatura d'uso: max +90°C

Caratteristiche: questi distanziatori hanno il corpo in plastica e la filettatura in metallo. Ciò conferisce ad essi l'isolamento dovuto alla plastica e, allo stesso tempo, la robustezza dovuta agli inserti in metallo che non sono fra loro uniti, in modo da non consentire il contatto. I distanziatori con filettatura M3 ed M4 hanno il corpo rotondo (con tratto esagonale centrale), mentre quelli con filettatura M5 ed M6 hanno il corpo esagonale. I filetti hanno una tolleranza di +/-0,5 mm.

Su richiesta: per quantità, i distanziatori con filettatura M4, M5 ed M6 possono essere realizzati in altre lunghezze anche su misura.

Tipo: DKMF

ARTICOLO	filetto passo F1	filetto valore F1	ØB mm	H mm	L mm	P1 mm	confezione pz.
DKMF-3-15*	Metrico	3	7	6	15	7	100
DKMF-3-20	Metrico	3	7	6	20	7	100
DKMF-3-25	Metrico	3	7	6	25	7	100
DKMF-3-30	Metrico	3	7	6	30	7	100
DKMF-3-40	Metrico	3	7	6	40	7	100
DKMF-3-55	Metrico	3	7	6	55	7	100
DKMF-4-10*	Metrico	4	10	9	10	7	100
DKMF-4-15*	Metrico	4	10	9	15	7	100
DKMF-4-20	Metrico	4	10	9	20	7	100
DKMF-4-25	Metrico	4	10	9	25	7	100
DKMF-4-30	Metrico	4	10	9	30	7	100
DKMF-4-35	Metrico	4	10	9	35	7	100
DKMF-4-40	Metrico	4	10	9	40	7	100
DKMF-4-45	Metrico	4	10	9	45	7	100
DKMF-4-50	Metrico	4	10	9	50	7	100
DKMF-4-55	Metrico	4	10	9	55	7	100
DKMF-4-60	Metrico	4	10	9	60	7	100
DKMF-4-65	Metrico	4	10	9	65	7	100
DKMF-4-70	Metrico	4	10	9	70	7	100
DKMF-4-75	Metrico	4	10	9	75	7	100
DKMF-4-80	Metrico	4	10	9	80	7	100
DKMF-4-85	Metrico	4	10	9	85	7	100
DKMF-4-90	Metrico	4	10	9	90	7	100
DKMF-5-15*	Metrico	5	-	13	15	7	100
DKMF-5-20	Metrico	5	-	13	20	7	100
DKMF-5-25	Metrico	5	-	13	25	7	100
DKMF-5-30	Metrico	5	-	13	30	7	100
DKMF-5-35	Metrico	5	-	13	35	7	100
DKMF-5-40	Metrico	5	-	13	40	7	100
DKMF-5-45	Metrico	5	-	13	45	7	100
DKMF-5-50	Metrico	5	-	13	50	7	100
DKMF-5-55	Metrico	5	-	13	55	7	100
DKMF-5-60	Metrico	5	-	13	60	7	100
DKMF-5-65	Metrico	5	-	13	65	7	100
DKMF-5-70	Metrico	5	-	13	70	7	100
DKMF-5-75	Metrico	5	-	13	75	7	100
DKMF-5-80	Metrico	5	-	13	80	7	100
DKMF-5-85	Metrico	5	-	13	85	7	100
DKMF-5-90	Metrico	5	-	13	90	7	100
DKMF-5-100	Metrico	5	-	13	100	7	100
DKMF-5-110	Metrico	5	-	13	110	7	100
DKMF-5-120	Metrico	5	-	13	120	7	100
DKMF-6-15*	Metrico	6	-	13	15	7	100
DKMF-6-20	Metrico	6	-	13	20	7	100
DKMF-6-25	Metrico	6	-	13	25	7	100
DKMF-6-30	Metrico	6	-	13	30	7	100
DKMF-6-35	Metrico	6	-	13	35	7	100
DKMF-6-40	Metrico	6	-	13	40	7	100
DKMF-6-45	Metrico	6	-	13	45	7	100
DKMF-6-50	Metrico	6	-	13	50	7	100
DKMF-6-55	Metrico	6	-	13	55	7	100
DKMF-6-60	Metrico	6	-	13	60	7	100
DKMF-6-65	Metrico	6	-	13	65	7	100


Distanziatori in plastica con metallo

ARTICOLO	filetto passo F1	filetto valore F1	ØB mm	H mm	L mm	P1 mm	confezione pz.
DKMF-6-70	Metrico	6	-	13	70	7	100
DKMF-6-75	Metrico	6	-	13	75	7	100
DKMF-6-80	Metrico	6	-	13	80	7	100
DKMF-6-85	Metrico	6	-	13	85	7	100
DKMF-6-90	Metrico	6	-	13	90	7	100
DKMF-6-95	Metrico	6	-	13	95	7	100
DKMF-6-100	Metrico	6	-	13	100	7	100
DKMF-6-105	Metrico	6	-	13	105	7	100
DKMF-6-110	Metrico	6	-	13	110	7	100
DKMF-6-120	Metrico	6	-	13	120	7	100

*Articolo con filetto interno profondo soltanto 5 mm.

DISTANZIATORI FILETTATI “MASCHIO-MASCHIO” IN PLASTICA CON FILETTI SEPARATI IN METALLO





Materiale: polistirene per il corpo ed acciaio zincato per la filettatura.

Colore: bianco.

Temperatura d'uso: max +90°C


Caratteristiche: questi distanziatori hanno il corpo in plastica e la filettatura in metallo. Ciò conferisce ad essi l'isolamento dovuto alla plastica e, allo stesso tempo, la robustezza dovuta agli inserti in metallo che non sono fra loro uniti, in modo da non consentire il contatto. I distanziatori con filettatura M3 ed M4 hanno il corpo rotondo (con tratto esagonale centrale), mentre quelli con filettatura M5 ed M6 hanno il corpo esagonale. I filetti hanno una tolleranza di +/-0,5 mm.


Su richiesta: per quantità, i distanziatori con filettatura M4, M5 ed M6 possono essere realizzati in altre lunghezze anche su misura.

Tipo: DKMM (con filetti separati)

ARTICOLO	filetto passo F1	filetto valore F1	ØB mm	H mm	L mm	P1 mm	confezione pz.
DKMM-3-15	Metrico	3	7	6	15	7	100
DKMM-3-20	Metrico	3	7	6	20	7	100
DKMM-3-25	Metrico	3	7	6	25	7	100
DKMM-3-30	Metrico	3	7	6	30	7	100
DKMM-3-40	Metrico	3	7	6	40	7	100
DKMM-3-55	Metrico	3	7	6	55	7	100
DKMM-4-10	Metrico	4	10	9	10	7	100
DKMM-4-15	Metrico	4	10	9	15	7	100
DKMM-4-20	Metrico	4	10	9	20	7	100
DKMM-4-25	Metrico	4	10	9	25	7	100
DKMM-4-30	Metrico	4	10	9	30	7	100
DKMM-4-35	Metrico	4	10	9	35	7	100
DKMM-4-40	Metrico	4	10	9	40	7	100
DKMM-4-45	Metrico	4	10	9	45	7	100
DKMM-4-55	Metrico	4	10	9	55	7	100
DKMM-4-60	Metrico	4	10	9	60	7	100
DKMM-4-70	Metrico	4	10	9	70	7	100
DKMM-4-80	Metrico	4	10	9	80	7	100
DKMM-4-90	Metrico	4	10	9	90	7	100
DKMM-5-15	Metrico	5	-	13	15	7	100
DKMM-5-20	Metrico	5	-	13	20	7	100
DKMM-5-30	Metrico	5	-	13	30	7	100
DKMM-5-40	Metrico	5	-	13	40	7	100
DKMM-5-45	Metrico	5	-	13	45	7	100
DKMM-5-50	Metrico	5	-	13	50	7	100
DKMM-5-55	Metrico	5	-	13	55	7	100
DKMM-5-60	Metrico	5	-	13	60	7	100
DKMM-5-70	Metrico	5	-	13	70	7	100
DKMM-5-80	Metrico	5	-	13	80	7	100
DKMM-5-85	Metrico	5	-	13	85	7	100
DKMM-5-90	Metrico	5	-	13	90	7	100
DKMM-5-100	Metrico	5	-	13	100	7	100
DKMM-5-120	Metrico	5	-	13	120	7	100
DKMM-6-15	Metrico	6	-	13	15	7	100
DKMM-6-20	Metrico	6	-	13	20	7	100
DKMM-6-25	Metrico	6	-	13	25	7	100
DKMM-6-30	Metrico	6	-	13	30	7	100
DKMM-6-40	Metrico	6	-	13	40	7	100
DKMM-6-45	Metrico	6	-	13	45	7	100
DKMM-6-50	Metrico	6	-	13	50	7	100
DKMM-6-55	Metrico	6	-	13	55	7	100
DKMM-6-60	Metrico	6	-	13	60	7	100
DKMM-6-65	Metrico	6	-	13	65	7	100
DKMM-6-70	Metrico	6	-	13	70	7	100
DKMM-6-80	Metrico	6	-	13	80	7	100
DKMM-6-85	Metrico	6	-	13	85	7	100
DKMM-6-90	Metrico	6	-	13	90	7	100
DKMM-6-95	Metrico	6	-	13	95	7	100
DKMM-6-100	Metrico	6	-	13	100	7	100
DKMM-6-110	Metrico	6	-	13	110	7	100
DKMM-6-120	Metrico	6	-	13	120	7	100

DISTANZIATORI FILETTATI “MASCHIO-MASCHIO” IN PLASTICA CON FILETTO UNICO IN METALLO





Materiale: polistirene per il corpo ed acciaio zincato per la filettatura.

Colore: bianco.

Temperatura d'uso: max +90°C

Caratteristiche: questi distanziatori hanno il corpo in plastica e la filettatura in metallo. Ciò conferisce ad essi l’isolamento dovuto alla plastica e, allo stesso tempo, la robustezza dovuta all'inserto in metallo. Questi distanziatori hanno il corpo esagonale e si caratterizzano per il filetto unico. La tolleranza del filetto è di +0/-0,2 mm da un lato e +0/-1 mm dall’altro.

Su richiesta: per quantità, possono essere realizzati in altre lunghezze anche su misura.

Tipo: DKMA (con filetto unico)

ARTICOLO	filetto passo F1	filetto valore F1	H mm	L mm	P1 mm	confezione pz.
DKMA-6-45	Metrico	6	9	45	10	100
DKMA-6-50	Metrico	6	9	50	10	100
DKMA-6-60	Metrico	6	9	60	10	100
DKMA-6-70	Metrico	6	9	70	10	100
DKMA-6-85	Metrico	6	9	85	10	100
DKMA-6-100	Metrico	6	9	100	10	100
DKMA-6-110	Metrico	6	9	110	10	100
DKMA-6-120	Metrico	6	9	120	10	100
DKMA-6-140	Metrico	6	9	140	10	100
DKMA-6-180	Metrico	6	9	180	10	100



Distanziatori in plastica


/ Plastic spacers

I disegni dei prodotti sono indicativi e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.

Inquadra il codice QR per un accesso immediato al settore.

DISTANZIATORI ESAGONALI FILETTATI “FEMMINA-FEMMINA” IN PPS





Materiale: solfuro di polifenilene PPS.

Colore: nero.

Temperatura d'uso: max +200°C

Infiammabilità: antifiamma e autoestinguente UL94-V0.


Caratteristiche: sono particolarmente indicati per l'utilizzo in luoghi ad elevata temperatura.

Tipo: FF04 H (in PPS)

ARTICOLO	filetto passo F1	filetto valore F1	H mm	L mm	P1 mm	P2 mm	confezione pz.
FF04 H 2550 05	Metrico	2,5	5	5	2,5	2,5	100
FF04 H 2550 08	Metrico	2,5	5	8	4	4	100
FF04 H 2550 10	Metrico	2,5	5	10	5	5	100
FF04 H 2550 12	Metrico	2,5	5	12	6	6	100
FF04 H 2550 15	Metrico	2,5	5	15	7,5	7,5	100
FF04 H 2550 20	Metrico	2,5	5	20	8	8	100
FF04 H 2550 25	Metrico	2,5	5	25	8	8	100
FF04 H 3050 08	Metrico	3	5	8	4	4	100
FF04 H 3050 10	Metrico	3	5	10	5	5	100
FF04 H 3050 12	Metrico	3	5	12	6	6	100
FF04 H 3050 15	Metrico	3	5	15	7,5	7,5	100
FF04 H 3050 20	Metrico	3	5	20	10	10	100
FF04 H 3050 25	Metrico	3	5	25	12,5	12,5	100
FF04 H 4070 08	Metrico	4	7	8	4	4	100
FF04 H 4070 10	Metrico	4	7	10	5	5	100
FF04 H 4070 12	Metrico	4	7	12	6	6	100
FF04 H 4070 15	Metrico	4	7	15	7,5	7,5	100
FF04 H 4070 20	Metrico	4	7	20	10	10	100
FF04 H 4070 25	Metrico	4	7	25	12,5	12,5	100
FF04 H 5080 10	Metrico	5	8	10	5	5	100
FF04 H 5080 12	Metrico	5	8	12	6	6	100
FF04 H 5080 15	Metrico	5	8	15	7,5	7,5	100
FF04 H 5080 20	Metrico	5	8	20	10	10	100
FF04 H 5080 25	Metrico	5	8	25	10	10	100

DISTANZIATORI ESAGONALI FILETTATI "FEMMINA-FEMMINA" IN POLIAMMIDE 6 CON FIBRA DI VETRO





Materiale: poliammide 6 rinforzato con fibra di vetro (25%-30%).

Colore: nero.

Temperatura d'uso: -30°C / +110°C

Caratteristiche: questi distanziatori sono caratterizzati da buona resistenza meccanica, da elevata rigidità e buona resistenza alla trazione/compressione.

Su richiesta: possono essere realizzati in lunghezze speciali.

Tipo: FF09 H (in poliammide 6 con fibra di vetro)

ARTICOLO	filetto passo F1	filetto valore F1	filetto passo F2	filetto valore F2	H mm	L mm	P1 mm	confezione pz.
FF09 H 2050 05 PA6-RV NERI	Metrico	2	Metrico	2	5	5	5	100
FF09 H 2050 06 PA6-RV NERI	Metrico	2	Metrico	2	5	6	6	500
FF09 H 2050 07 PA6-RV NERI	Metrico	2	Metrico	2	5	7	7	500
FF09 H 2050 08 PA6-RV NERI	Metrico	2	Metrico	2	5	8	8	500
FF09 H 2050 09 PA6-RV NERI	Metrico	2	Metrico	2	5	9	9	500
FF09 H 2050 10 PA6-RV NERI	Metrico	2	Metrico	2	5	10	10	500
FF09 H 2050 11 PA6-RV NERI	Metrico	2	Metrico	2	5	11	11	500
FF09 H 2050 12 PA6-RV NERI	Metrico	2	Metrico	2	5	12	12	500
FF09 H 2050 13 PA6-RV NERI	Metrico	2	Metrico	2	5	13	13	500
FF09 H 2050 14 PA6-RV NERI	Metrico	2	Metrico	2	5	14	14	500
FF09 H 2050 15 PA6-RV NERI	Metrico	2	Metrico	2	5	15	7	500
FF09 H 2050 16 PA6-RV NERI	Metrico	2	Metrico	2	5	16	7,5	500
FF09 H 2050 17 PA6-RV NERI	Metrico	2	Metrico	2	5	17	8	500
FF09 H 2050 18 PA6-RV NERI	Metrico	2	Metrico	2	5	18	8,5	500
FF09 H 2050 19 PA6-RV NERI	Metrico	2	Metrico	2	5	19	9	500
FF09 H 2050 20 PA6-RV NERI	Metrico	2	Metrico	2	5	20	9,5	500
FF09 H 2050 21 PA6-RV NERI	Metrico	2	Metrico	2	5	21	10	500
FF09 H 2050 22 PA6-RV NERI	Metrico	2	Metrico	2	5	22	10	500
FF09 H 2050 23 PA6-RV NERI	Metrico	2	Metrico	2	5	23	10	500
FF09 H 2050 24 PA6-RV NERI	Metrico	2	Metrico	2	5	24	10	500
FF09 H 2050 25 PA6-RV NERI	Metrico	2	Metrico	2	5	25	10	500
FF09 H 2050 26 PA6-RV NERI	Metrico	2	Metrico	2	5	26	10	500
FF09 H 2050 27 PA6-RV NERI	Metrico	2	Metrico	2	5	27	10	500
FF09 H 2050 28 PA6-RV NERI	Metrico	2	Metrico	2	5	28	10	500
FF09 H 2050 29 PA6-RV NERI	Metrico	2	Metrico	2	5	29	10	500
FF09 H 2050 30 PA6-RV NERI	Metrico	2	Metrico	2	5	30	10	500
FF09 H 2050 31 PA6-RV NERI	Metrico	2	Metrico	2	5	31	10	100
FF09 H 2050 32 PA6-RV NERI	Metrico	2	Metrico	2	5	32	10	100
FF09 H 2050 33 PA6-RV NERI	Metrico	2	Metrico	2	5	33	10	100
FF09 H 2050 34 PA6-RV NERI	Metrico	2	Metrico	2	5	34	10	100
FF09 H 2050 35 PA6-RV NERI	Metrico	2	Metrico	2	5	35	10	100
FF09 H 2050 36 PA6-RV NERI	Metrico	2	Metrico	2	5	36	10	100
FF09 H 2050 37 PA6-RV NERI	Metrico	2	Metrico	2	5	37	10	100
FF09 H 2050 38 PA6-RV NERI	Metrico	2	Metrico	2	5	38	10	100
FF09 H 2050 39 PA6-RV NERI	Metrico	2	Metrico	2	5	39	10	100
FF09 H 2050 40 PA6-RV NERI	Metrico	2	Metrico	2	5	40	10	100
FF09 H 2050 41 PA6-RV NERI	Metrico	2	Metrico	2	5	41	10	100
FF09 H 2050 42 PA6-RV NERI	Metrico	2	Metrico	2	5	42	10	100
FF09 H 2050 43 PA6-RV NERI	Metrico	2	Metrico	2	5	43	10	100
FF09 H 2050 44 PA6-RV NERI	Metrico	2	Metrico	2	5	44	10	100
FF09 H 2050 45 PA6-RV NERI	Metrico	2	Metrico	2	5	45	10	100
FF09 H 2550 04 PA6-RV NERI	Metrico	2,5	Metrico	2,5	5	4	4	500
FF09 H 2550 05 PA6-RV NERI	Metrico	2,5	Metrico	2,5	5	5	5	500
FF09 H 2550 06 PA6-RV NERI	Metrico	2,5	Metrico	2,5	5	6	6	500
FF09 H 2550 07 PA6-RV NERI	Metrico	2,5	Metrico	2,5	5	7	7	500
FF09 H 2550 08 PA6-RV NERI	Metrico	2,5	Metrico	2,5	5	8	8	500
FF09 H 2550 09 PA6-RV NERI	Metrico	2,5	Metrico	2,5	5	9	9	500
FF09 H 2550 10 PA6-RV NERI	Metrico	2,5	Metrico	2,5	5	10	10	500
FF09 H 2550 11 PA6-RV NERI	Metrico	2,5	Metrico	2,5	5	11	11	100
FF09 H 2550 12 PA6-RV NERI	Metrico	2,5	Metrico	2,5	5	12	12	500
FF09 H 2550 13 PA6-RV NERI	Metrico	2,5	Metrico	2,5	5	13	13	100
FF09 H 2550 14 PA6-RV NERI	Metrico	2,5	Metrico	2,5	5	14	14	500
FF09 H 2550 15 PA6-RV NERI	Metrico	2,5	Metrico	2,5	5	15	7	500
FF09 H 2550 15F PA6-RV NERI	Metrico	2,5	Metrico	2,5	5	15	15	500
FF09 H 2550 16 PA6-RV NERI	Metrico	2,5	Metrico	2,5	5	16	7,5	500
FF09 H 2550 16F PA6-RV NERI	Metrico	2,5	Metrico	2,5	5	16	16	500
FF09 H 2550 17 PA6-RV NERI	Metrico	2,5	Metrico	2,5	5	17	8	500
FF09 H 2550 17F PA6-RV NERI	Metrico	2,5	Metrico	2,5	5	17	17	500
FF09 H 2550 18 PA6-RV NERI	Metrico	2,5	Metrico	2,5	5	18	8,5	500
FF09 H 2550 18F PA6-RV NERI	Metrico	2,5	Metrico	2,5	5	18	18	500

Distanziatori in plastica

ARTICOLO	filetto passo F1	filetto valore F1	filetto passo F2	filetto valore F2	H mm	L mm	P1 mm	confezione pz.
FF09 H 2550 19 PA6-RV NERI	Metrico	2,5	Metrico	2,5	5	19	9	500
FF09 H 2550 19F PA6-RV NERI	Metrico	2,5	Metrico	2,5	5	19	19	500
FF09 H 2550 20 PA6-RV NERI	Metrico	2,5	Metrico	2,5	5	20	9,5	500
FF09 H 2550 20F PA6-RV NERI	Metrico	2,5	Metrico	2,5	5	20	20	500
FF09 H 2550 21 PA6-RV NERI	Metrico	2,5	Metrico	2,5	5	21	10	500
FF09 H 2550 21F PA6-RV NERI	Metrico	2,5	Metrico	2,5	5	21	21	500
FF09 H 2550 22 PA6-RV NERI	Metrico	2,5	Metrico	2,5	5	22	10	500
FF09 H 2550 23 PA6-RV NERI	Metrico	2,5	Metrico	2,5	5	23	10	500
FF09 H 2550 24 PA6-RV NERI	Metrico	2,5	Metrico	2,5	5	24	10	500
FF09 H 2550 25 PA6-RV NERI	Metrico	2,5	Metrico	2,5	5	25	10	500
FF09 H 2550 26 PA6-RV NERI	Metrico	2,5	Metrico	2,5	5	26	10	100
FF09 H 2550 27 PA6-RV NERI	Metrico	2,5	Metrico	2,5	5	27	10	100
FF09 H 2550 28 PA6-RV NERI	Metrico	2,5	Metrico	2,5	5	28	10	500
FF09 H 2550 29 PA6-RV NERI	Metrico	2,5	Metrico	2,5	5	29	10	500
FF09 H 2550 30 PA6-RV NERI	Metrico	2,5	Metrico	2,5	5	30	10	500
FF09 H 2550 31 PA6-RV NERI	Metrico	2,5	Metrico	2,5	5	31	10	100
FF09 H 2550 32 PA6-RV NERI	Metrico	2,5	Metrico	2,5	5	32	10	100
FF09 H 2550 33 PA6-RV NERI	Metrico	2,5	Metrico	2,5	5	33	10	100
FF09 H 2550 34 PA6-RV NERI	Metrico	2,5	Metrico	2,5	5	34	10	100
FF09 H 2550 35 PA6-RV NERI	Metrico	2,5	Metrico	2,5	5	35	10	100
FF09 H 2550 36 PA6-RV NERI	Metrico	2,5	Metrico	2,5	5	36	10	100
FF09 H 2550 37 PA6-RV NERI	Metrico	2,5	Metrico	2,5	5	37	10	100
FF09 H 2550 38 PA6-RV NERI	Metrico	2,5	Metrico	2,5	5	38	10	100
FF09 H 2550 39 PA6-RV NERI	Metrico	2,5	Metrico	2,5	5	39	10	100
FF09 H 2550 40 PA6-RV NERI	Metrico	2,5	Metrico	2,5	5	40	10	100
FF09 H 2550 41 PA6-RV NERI	Metrico	2,5	Metrico	2,5	5	41	10	100
FF09 H 2550 42 PA6-RV NERI	Metrico	2,5	Metrico	2,5	5	42	10	100
FF09 H 2550 43 PA6-RV NERI	Metrico	2,5	Metrico	2,5	5	43	10	100
FF09 H 2550 44 PA6-RV NERI	Metrico	2,5	Metrico	2,5	5	44	10	100
FF09 H 2550 45 PA6-RV NERI	Metrico	2,5	Metrico	2,5	5	45	10	100
FF09 H 2550 46 PA6-RV NERI	Metrico	2,5	Metrico	2,5	5	46	10	100
FF09 H 2550 47 PA6-RV NERI	Metrico	2,5	Metrico	2,5	5	47	10	100
FF09 H 2550 48 PA6-RV NERI	Metrico	2,5	Metrico	2,5	5	48	10	100
FF09 H 2550 49 PA6-RV NERI	Metrico	2,5	Metrico	2,5	5	49	10	100
FF09 H 2550 50 PA6-RV NERI	Metrico	2,5	Metrico	2,5	5	50	10	100
FF09 H 2550 51 PA6-RV NERI	Metrico	2,5	Metrico	2,5	5	51	10	100
FF09 H 2550 52 PA6-RV NERI	Metrico	2,5	Metrico	2,5	5	52	10	100
FF09 H 2550 53 PA6-RV NERI	Metrico	2,5	Metrico	2,5	5	53	10	100
FF09 H 2550 54 PA6-RV NERI	Metrico	2,5	Metrico	2,5	5	54	10	100
FF09 H 2550 55 PA6-RV NERI	Metrico	2,5	Metrico	2,5	5	55	10	100
FF09 H 2560 04 PA6-RV NERI	Metrico	2,5	Metrico	2,5	6	4	4	500
FF09 H 2560 05 PA6-RV NERI	Metrico	2,5	Metrico	2,5	6	5	5	500
FF09 H 2560 06 PA6-RV NERI	Metrico	2,5	Metrico	2,5	6	6	6	500
FF09 H 2560 07 PA6-RV NERI	Metrico	2,5	Metrico	2,5	6	7	7	500
FF09 H 2560 08 PA6-RV NERI	Metrico	2,5	Metrico	2,5	6	8	8	500
FF09 H 2560 09 PA6-RV NERI	Metrico	2,5	Metrico	2,5	6	9	9	500
FF09 H 2560 10 PA6-RV NERI	Metrico	2,5	Metrico	2,5	6	10	10	500
FF09 H 2560 11 PA6-RV NERI	Metrico	2,5	Metrico	2,5	6	11	11	500
FF09 H 2560 12 PA6-RV NERI	Metrico	2,5	Metrico	2,5	6	12	12	100
FF09 H 2560 13 PA6-RV NERI	Metrico	2,5	Metrico	2,5	6	13	13	500
FF09 H 2560 14 PA6-RV NERI	Metrico	2,5	Metrico	2,5	6	14	14	500
FF09 H 2560 15 PA6-RV NERI	Metrico	2,5	Metrico	2,5	6	15	7	500
FF09 H 2560 16 PA6-RV NERI	Metrico	2,5	Metrico	2,5	6	16	7,5	500
FF09 H 2560 17 PA6-RV NERI	Metrico	2,5	Metrico	2,5	6	17	8	500
FF09 H 2560 18 PA6-RV NERI	Metrico	2,5	Metrico	2,5	6	18	8,5	500
FF09 H 2560 19 PA6-RV NERI	Metrico	2,5	Metrico	2,5	6	19	9	500
FF09 H 2560 20 PA6-RV NERI	Metrico	2,5	Metrico	2,5	6	20	9,5	500
FF09 H 2560 21 PA6-RV NERI	Metrico	2,5	Metrico	2,5	6	21	10	500
FF09 H 2560 22 PA6-RV NERI	Metrico	2,5	Metrico	2,5	6	22	10	500
FF09 H 2560 23 PA6-RV NERI	Metrico	2,5	Metrico	2,5	6	23	10	500
FF09 H 2560 24 PA6-RV NERI	Metrico	2,5	Metrico	2,5	6	24	10	500
FF09 H 2560 25 PA6-RV NERI	Metrico	2,5	Metrico	2,5	6	25	10	500
FF09 H 2560 26 PA6-RV NERI	Metrico	2,5	Metrico	2,5	6	26	10	500
FF09 H 2560 27 PA6-RV NERI	Metrico	2,5	Metrico	2,5	6	27	10	500
FF09 H 2560 28 PA6-RV NERI	Metrico	2,5	Metrico	2,5	6	28	10	500
FF09 H 2560 29 PA6-RV NERI	Metrico	2,5	Metrico	2,5	6	29	10	500
FF09 H 2560 30 PA6-RV NERI	Metrico	2,5	Metrico	2,5	6	30	10	500
FF09 H 2560 31 PA6-RV NERI	Metrico	2,5	Metrico	2,5	6	31	10	100
FF09 H 2560 32 PA6-RV NERI	Metrico	2,5	Metrico	2,5	6	32	10	100
FF09 H 2560 33 PA6-RV NERI	Metrico	2,5	Metrico	2,5	6	33	10	100
FF09 H 2560 34 PA6-RV NERI	Metrico	2,5	Metrico	2,5	6	34	10	100
FF09 H 2560 35 PA6-RV NERI	Metrico	2,5	Metrico	2,5	6	35	10	100
FF09 H 2560 36 PA6-RV NERI	Metrico	2,5	Metrico	2,5	6	36	10	100
FF09 H 2560 37 PA6-RV NERI	Metrico	2,5	Metrico	2,5	6	37	10	100
FF09 H 2560 38 PA6-RV NERI	Metrico	2,5	Metrico	2,5	6	38	10	100
FF09 H 2560 39 PA6-RV NERI	Metrico	2,5	Metrico	2,5	6	39	10	100
FF09 H 2560 40 PA6-RV NERI	Metrico	2,5	Metrico	2,5	6	40	10	100
FF09 H 2560 41 PA6-RV NERI	Metrico	2,5	Metrico	2,5	6	41	10	100
FF09 H 2560 42 PA6-RV NERI	Metrico	2,5	Metrico	2,5	6	42	10	100
FF09 H 2560 43 PA6-RV NERI	Metrico	2,5	Metrico	2,5	6	43	10	100
FF09 H 2560 44 PA6-RV NERI	Metrico	2,5	Metrico	2,5	6	44	10	100
FF09 H 2560 45 PA6-RV NERI	Metrico	2,5	Metrico	2,5	6	45	10	100
FF09 H 2560 46 PA6-RV NERI	Metrico	2,5	Metrico	2,5	6	46	10	100

ARTICOLO	filetto passo F1	filetto valore F1	filetto passo F2	filetto valore F2	H mm	L mm	P1 mm	confezione pz.
FF09 H 2560 47 PA6-RV NERI	Metrico	2,5	Metrico	2,5	6	47	10	100
FF09 H 2560 48 PA6-RV NERI	Metrico	2,5	Metrico	2,5	6	48	10	100
FF09 H 2560 49 PA6-RV NERI	Metrico	2,5	Metrico	2,5	6	49	10	100
FF09 H 2560 50 PA6-RV NERI	Metrico	2,5	Metrico	2,5	6	50	10	100
FF09 H 2560 51 PA6-RV NERI	Metrico	2,5	Metrico	2,5	6	51	10	100
FF09 H 2560 52 PA6-RV NERI	Metrico	2,5	Metrico	2,5	6	52	10	100
FF09 H 2560 53 PA6-RV NERI	Metrico	2,5	Metrico	2,5	6	53	10	100
FF09 H 2560 54 PA6-RV NERI	Metrico	2,5	Metrico	2,5	6	54	10	100
FF09 H 2560 55 PA6-RV NERI	Metrico	2,5	Metrico	2,5	6	55	10	100
FF09 H 30-2560 10 PA6-RV NERI	Metrico	2,5	Metrico	3	6	10	4,5	500
FF09 H 30-2560 12 PA6-RV NERI	Metrico	2,5	Metrico	3	6	12	5,5	500
FF09 H 30-2560 13 PA6-RV NERI	Metrico	2,5	Metrico	3	6	13	6	500
FF09 H 30-2560 14 PA6-RV NERI	Metrico	2,5	Metrico	3	6	14	6,5	500
FF09 H 30-2560 15 PA6-RV NERI	Metrico	2,5	Metrico	3	6	15	7	500
FF09 H 30-2560 16 PA6-RV NERI	Metrico	2,5	Metrico	3	6	16	7,5	500
FF09 H 30-2560 17 PA6-RV NERI	Metrico	2,5	Metrico	3	6	17	8	500
FF09 H 30-2560 18 PA6-RV NERI	Metrico	2,5	Metrico	3	6	18	8,5	500
FF09 H 30-2560 19 PA6-RV NERI	Metrico	2,5	Metrico	3	6	19	9	500
FF09 H 30-2560 20 PA6-RV NERI	Metrico	2,5	Metrico	3	6	20	9,5	500
FF09 H 30-2560 21 PA6-RV NERI	Metrico	2,5	Metrico	3	6	21	10	500
FF09 H 30-2560 22 PA6-RV NERI	Metrico	2,5	Metrico	3	6	22	10	500
FF09 H 30-2560 23 PA6-RV NERI	Metrico	2,5	Metrico	3	6	23	10	500
FF09 H 30-2560 24 PA6-RV NERI	Metrico	2,5	Metrico	3	6	24	10	500
FF09 H 30-2560 25 PA6-RV NERI	Metrico	2,5	Metrico	3	6	25	10	500
FF09 H 30-2560 26 PA6-RV NERI	Metrico	2,5	Metrico	3	6	26	10	500
FF09 H 30-2560 27 PA6-RV NERI	Metrico	2,5	Metrico	3	6	27	10	500
FF09 H 30-2560 28 PA6-RV NERI	Metrico	2,5	Metrico	3	6	28	10	500
FF09 H 30-2560 29 PA6-RV NERI	Metrico	2,5	Metrico	3	6	29	10	500
FF09 H 30-2560 30 PA6-RV NERI	Metrico	2,5	Metrico	3	6	30	10	500
FF09 H 30-2560 31 PA6-RV NERI	Metrico	2,5	Metrico	3	6	31	10	100
FF09 H 30-2560 32 PA6-RV NERI	Metrico	2,5	Metrico	3	6	32	10	100
FF09 H 30-2560 33 PA6-RV NERI	Metrico	2,5	Metrico	3	6	33	10	100
FF09 H 30-2560 34 PA6-RV NERI	Metrico	2,5	Metrico	3	6	34	10	100
FF09 H 30-2560 35 PA6-RV NERI	Metrico	2,5	Metrico	3	6	35	10	100
FF09 H 30-2560 36 PA6-RV NERI	Metrico	2,5	Metrico	3	6	36	10	100
FF09 H 30-2560 37 PA6-RV NERI	Metrico	2,5	Metrico	3	6	37	10	100
FF09 H 30-2560 38 PA6-RV NERI	Metrico	2,5	Metrico	3	6	38	10	100
FF09 H 30-2560 39 PA6-RV NERI	Metrico	2,5	Metrico	3	6	39	10	100
FF09 H 30-2560 40 PA6-RV NERI	Metrico	2,5	Metrico	3	6	40	10	100
FF09 H 30-2560 41 PA6-RV NERI	Metrico	2,5	Metrico	3	6	41	10	100
FF09 H 30-2560 42 PA6-RV NERI	Metrico	2,5	Metrico	3	6	42	10	100
FF09 H 30-2560 43 PA6-RV NERI	Metrico	2,5	Metrico	3	6	43	10	100
FF09 H 30-2560 44 PA6-RV NERI	Metrico	2,5	Metrico	3	6	44	10	100
FF09 H 30-2560 45 PA6-RV NERI	Metrico	2,5	Metrico	3	6	45	10	100
FF09 H 30-2560 46 PA6-RV NERI	Metrico	2,5	Metrico	3	6	46	10	100
FF09 H 30-2560 47 PA6-RV NERI	Metrico	2,5	Metrico	3	6	47	10	100
FF09 H 30-2560 48 PA6-RV NERI	Metrico	2,5	Metrico	3	6	48	10	100
FF09 H 30-2560 49 PA6-RV NERI	Metrico	2,5	Metrico	3	6	49	10	100
FF09 H 30-2560 50 PA6-RV NERI	Metrico	2,5	Metrico	3	6	50	10	100
FF09 H 30-2560 51 PA6-RV NERI	Metrico	2,5	Metrico	3	6	51	10	100
FF09 H 30-2560 52 PA6-RV NERI	Metrico	2,5	Metrico	3	6	52	10	100
FF09 H 30-2560 53 PA6-RV NERI	Metrico	2,5	Metrico	3	6	53	10	100
FF09 H 30-2560 54 PA6-RV NERI	Metrico	2,5	Metrico	3	6	54	10	100
FF09 H 30-2560 55 PA6-RV NERI	Metrico	2,5	Metrico	3	6	55	10	100
FF09 H 30-2560 56 PA6-RV NERI	Metrico	2,5	Metrico	3	6	56	10	100
FF09 H 30-2560 57 PA6-RV NERI	Metrico	2,5	Metrico	3	6	57	10	100
FF09 H 30-2560 58 PA6-RV NERI	Metrico	2,5	Metrico	3	6	58	10	100
FF09 H 30-2560 59 PA6-RV NERI	Metrico	2,5	Metrico	3	6	59	10	100
FF09 H 30-2560 60 PA6-RV NERI	Metrico	2,5	Metrico	3	6	60	10	100
FF09 H 30-2560 61 PA6-RV NERI	Metrico	2,5	Metrico	3	6	61	10	100
FF09 H 30-2560 62 PA6-RV NERI	Metrico	2,5	Metrico	3	6	62	10	100
FF09 H 3050 03 PA6-RV NERI	Metrico	3	Metrico	3	5	3	3	500
FF09 H 3050 04 PA6-RV NERI	Metrico	3	Metrico	3	5	4	4	500
FF09 H 3050 05 PA6-RV NERI	Metrico	3	Metrico	3	5	5	5	500
FF09 H 3050 06 PA6-RV NERI	Metrico	3	Metrico	3	5	6	6	500
FF09 H 3050 07 PA6-RV NERI	Metrico	3	Metrico	3	5	7	7	100
FF09 H 3050 08 PA6-RV NERI	Metrico	3	Metrico	3	5	8	8	500
FF09 H 3050 09 PA6-RV NERI	Metrico	3	Metrico	3	5	9	9	100
FF09 H 3050 10 PA6-RV NERI	Metrico	3	Metrico	3	5	10	10	100
FF09 H 3050 11 PA6-RV NERI	Metrico	3	Metrico	3	5	11	11	500
FF09 H 3050 12 PA6-RV NERI	Metrico	3	Metrico	3	5	12	12	500
FF09 H 3050 13 PA6-RV NERI	Metrico	3	Metrico	3	5	13	13	100
FF09 H 3050 14 PA6-RV NERI	Metrico	3	Metrico	3	5	14	14	500
FF09 H 3050 15 PA6-RV NERI	Metrico	3	Metrico	3	5	15	15	500
FF09 H 3050 16 PA6-RV NERI	Metrico	3	Metrico	3	5	16	7,5	100
FF09 H 3050 17 PA6-RV NERI	Metrico	3	Metrico	3	5	17	8	100
FF09 H 3050 18 PA6-RV NERI	Metrico	3	Metrico	3	5	18	8,5	100
FF09 H 3050 19 PA6-RV NERI	Metrico	3	Metrico	3	5	19	9	500
FF09 H 3050 20 PA6-RV NERI	Metrico	3	Metrico	3	5	20	9,5	100
FF09 H 3050 21 PA6-RV NERI	Metrico	3	Metrico	3	5	21	10	500
FF09 H 3050 22 PA6-RV NERI	Metrico	3	Metrico	3	5	22	10	500
FF09 H 3050 23 PA6-RV NERI	Metrico	3	Metrico	3	5	23	10	500
FF09 H 3050 24 PA6-RV NERI	Metrico	3	Metrico	3	5	24	10	500

Distanziatori in plastica

ARTICOLO	filetto passo F1	filetto valore F1	filetto passo F2	filetto valore F2	H mm	L mm	P1 mm	confezione pz.
FF09 H 3050 25 PA6-RV NERI	Metrico	3	Metrico	3	5	25	10	500
FF09 H 3050 26 PA6-RV NERI	Metrico	3	Metrico	3	5	26	10	500
FF09 H 3050 27 PA6-RV NERI	Metrico	3	Metrico	3	5	27	10	500
FF09 H 3050 28 PA6-RV NERI	Metrico	3	Metrico	3	5	28	10	500
FF09 H 3050 29 PA6-RV NERI	Metrico	3	Metrico	3	5	29	10	500
FF09 H 3050 30 PA6-RV NERI	Metrico	3	Metrico	3	5	30	10	500
FF09 H 3050 31 PA6-RV NERI	Metrico	3	Metrico	3	5	31	10	100
FF09 H 3050 32 PA6-RV NERI	Metrico	3	Metrico	3	5	32	10	100
FF09 H 3050 33 PA6-RV NERI	Metrico	3	Metrico	3	5	33	10	100
FF09 H 3050 34 PA6-RV NERI	Metrico	3	Metrico	3	5	34	10	100
FF09 H 3050 35 PA6-RV NERI	Metrico	3	Metrico	3	5	35	10	100
FF09 H 3050 36 PA6-RV NERI	Metrico	3	Metrico	3	5	36	10	100
FF09 H 3050 37 PA6-RV NERI	Metrico	3	Metrico	3	5	37	10	100
FF09 H 3050 38 PA6-RV NERI	Metrico	3	Metrico	3	5	38	10	100
FF09 H 3050 39 PA6-RV NERI	Metrico	3	Metrico	3	5	39	10	100
FF09 H 3050 40 PA6-RV NERI	Metrico	3	Metrico	3	5	40	10	100
FF09 H 3050 41 PA6-RV NERI	Metrico	3	Metrico	3	5	41	10	100
FF09 H 3050 42 PA6-RV NERI	Metrico	3	Metrico	3	5	42	10	100
FF09 H 3050 43 PA6-RV NERI	Metrico	3	Metrico	3	5	43	10	100
FF09 H 3050 44 PA6-RV NERI	Metrico	3	Metrico	3	5	44	10	100
FF09 H 3050 45 PA6-RV NERI	Metrico	3	Metrico	3	5	45	10	100
FF09 H 3055 05 PA6-RV NERI	Metrico	3	Metrico	3	5,5	5	5	500
FF09 H 3055 06 PA6-RV NERI	Metrico	3	Metrico	3	5,5	6	6	100
FF09 H 3055 07 PA6-RV NERI	Metrico	3	Metrico	3	5,5	7	7	500
FF09 H 3055 08 PA6-RV NERI	Metrico	3	Metrico	3	5,5	8	8	500
FF09 H 3055 09 PA6-RV NERI	Metrico	3	Metrico	3	5,5	9	9	100
FF09 H 3055 10 PA6-RV NERI	Metrico	3	Metrico	3	5,5	10	10	100
FF09 H 3055 11 PA6-RV NERI	Metrico	3	Metrico	3	5,5	11	11	500
FF09 H 3055 12 PA6-RV NERI	Metrico	3	Metrico	3	5,5	12	12	500
FF09 H 3055 13 PA6-RV NERI	Metrico	3	Metrico	3	5,5	13	13	500
FF09 H 3055 14 PA6-RV NERI	Metrico	3	Metrico	3	5,5	14	14	500
FF09 H 3055 15 PA6-RV NERI	Metrico	3	Metrico	3	5,5	15	15	500
FF09 H 3055 16 PA6-RV NERI	Metrico	3	Metrico	3	5,5	16	7,5	500
FF09 H 3055 17 PA6-RV NERI	Metrico	3	Metrico	3	5,5	17	8	500
FF09 H 3055 18 PA6-RV NERI	Metrico	3	Metrico	3	5,5	18	8,5	500
FF09 H 3055 19 PA6-RV NERI	Metrico	3	Metrico	3	5,5	19	9	500
FF09 H 3055 20 PA6-RV NERI	Metrico	3	Metrico	3	5,5	20	9,5	500
FF09 H 3055 21 PA6-RV NERI	Metrico	3	Metrico	3	5,5	21	10	500
FF09 H 3055 22 PA6-RV NERI	Metrico	3	Metrico	3	5,5	22	10	100
FF09 H 3055 23 PA6-RV NERI	Metrico	3	Metrico	3	5,5	23	10	500
FF09 H 3055 24 PA6-RV NERI	Metrico	3	Metrico	3	5,5	24	10	500
FF09 H 3055 25 PA6-RV NERI	Metrico	3	Metrico	3	5,5	25	10	500
FF09 H 3055 26 PA6-RV NERI	Metrico	3	Metrico	3	5,5	26	10	500
FF09 H 3055 27 PA6-RV NERI	Metrico	3	Metrico	3	5,5	27	10	500
FF09 H 3055 28 PA6-RV NERI	Metrico	3	Metrico	3	5,5	28	10	500
FF09 H 3055 29 PA6-RV NERI	Metrico	3	Metrico	3	5,5	29	10	500
FF09 H 3055 30 PA6-RV NERI	Metrico	3	Metrico	3	5,5	30	10	500
FF09 H 3055 31 PA6-RV NERI	Metrico	3	Metrico	3	5,5	31	10	100
FF09 H 3055 32 PA6-RV NERI	Metrico	3	Metrico	3	5,5	32	10	100
FF09 H 3055 33 PA6-RV NERI	Metrico	3	Metrico	3	5,5	33	10	100
FF09 H 3055 34 PA6-RV NERI	Metrico	3	Metrico	3	5,5	34	10	100
FF09 H 3055 35 PA6-RV NERI	Metrico	3	Metrico	3	5,5	35	10	100
FF09 H 3055 36 PA6-RV NERI	Metrico	3	Metrico	3	5,5	36	10	100
FF09 H 3055 37 PA6-RV NERI	Metrico	3	Metrico	3	5,5	37	10	100
FF09 H 3055 38 PA6-RV NERI	Metrico	3	Metrico	3	5,5	38	10	100
FF09 H 3055 39 PA6-RV NERI	Metrico	3	Metrico	3	5,5	39	10	100
FF09 H 3055 40 PA6-RV NERI	Metrico	3	Metrico	3	5,5	40	10	100
FF09 H 3055 41 PA6-RV NERI	Metrico	3	Metrico	3	5,5	41	10	100
FF09 H 3055 42 PA6-RV NERI	Metrico	3	Metrico	3	5,5	42	10	100
FF09 H 3055 43 PA6-RV NERI	Metrico	3	Metrico	3	5,5	43	10	100
FF09 H 3055 44 PA6-RV NERI	Metrico	3	Metrico	3	5,5	44	10	100
FF09 H 3055 45 PA6-RV NERI	Metrico	3	Metrico	3	5,5	45	10	100
FF09 H 3055 46 PA6-RV NERI	Metrico	3	Metrico	3	5,5	46	10	100
FF09 H 3055 47 PA6-RV NERI	Metrico	3	Metrico	3	5,5	47	10	100
FF09 H 3055 48 PA6-RV NERI	Metrico	3	Metrico	3	5,5	48	10	100
FF09 H 3055 49 PA6-RV NERI	Metrico	3	Metrico	3	5,5	49	10	100
FF09 H 3055 50 PA6-RV NERI	Metrico	3	Metrico	3	5,5	50	10	100
FF09 H 3055 51 PA6-RV NERI	Metrico	3	Metrico	3	5,5	51	10	100
FF09 H 3055 52 PA6-RV NERI	Metrico	3	Metrico	3	5,5	52	10	100
FF09 H 3055 53 PA6-RV NERI	Metrico	3	Metrico	3	5,5	53	10	100
FF09 H 3055 54 PA6-RV NERI	Metrico	3	Metrico	3	5,5	54	10	100
FF09 H 3055 55 PA6-RV NERI	Metrico	3	Metrico	3	5,5	55	10	100
FF09 H 3060 03 PA6-RV NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	3	3	500
FF09 H 3060 04 PA6-RV NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	4	4	500
FF09 H 3060 05 PA6-RV NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	5	5	100
FF09 H 3060 06 PA6-RV NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	6	6	500
FF09 H 3060 07 PA6-RV NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	7	7	500
FF09 H 3060 08 PA6-RV NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	8	8	500
FF09 H 3060 09 PA6-RV NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	9	9	500
FF09 H 3060 10 PA6-RV NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	10	10	500
FF09 H 3060 11 PA6-RV NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	11	11	100
FF09 H 3060 12 PA6-RV NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	12	12	500
FF09 H 3060 13 PA6-RV NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	13	13	500

ARTICOLO	filetto passo F1	filetto valore F1	filetto passo F2	filetto valore F2	H mm	L mm	P1 mm	confezione pz.
FF09 H 3060 14 PA6-RV NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	14	14	500
FF09 H 3060 15 PA6-RV NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	15	15	500
FF09 H 3060 16 PA6-RV NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	16	7,5	100
FF09 H 3060 16F PA6-RV NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	16	16	500
FF09 H 3060 17 PA6-RV NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	17	8	500
FF09 H 3060 17F PA6-RV NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	17	17	500
FF09 H 3060 18 PA6-RV NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	18	8,5	500
FF09 H 3060 18F PA6-RV NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	18	18	100
FF09 H 3060 19 PA6-RV NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	19	9	500
FF09 H 3060 19F PA6-RV NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	19	19	500
FF09 H 3060 20 PA6-RV NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	20	9,5	500
FF09 H 3060 20F PA6-RV NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	20	20	500
FF09 H 3060 21 PA6-RV NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	21	10	500
FF09 H 3060 22 PA6-RV NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	22	10	500
FF09 H 3060 23 PA6-RV NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	23	10	500
FF09 H 3060 24 PA6-RV NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	24	10	500
FF09 H 3060 25 PA6-RV NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	25	10	500
FF09 H 3060 26 PA6-RV NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	26	10	500
FF09 H 3060 27 PA6-RV NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	27	10	500
FF09 H 3060 28 PA6-RV NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	28	10	500
FF09 H 3060 29 PA6-RV NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	29	10	500
FF09 H 3060 30 PA6-RV NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	30	10	500
FF09 H 3060 31 PA6-RV NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	31	10	100
FF09 H 3060 32 PA6-RV NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	32	10	100
FF09 H 3060 33 PA6-RV NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	33	10	100
FF09 H 3060 34 PA6-RV NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	34	10	100
FF09 H 3060 35 PA6-RV NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	35	10	100
FF09 H 3060 36 PA6-RV NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	36	10	100
FF09 H 3060 37 PA6-RV NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	37	10	100
FF09 H 3060 38 PA6-RV NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	38	10	100
FF09 H 3060 39 PA6-RV NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	39	10	100
FF09 H 3060 40 PA6-RV NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	40	10	100
FF09 H 3060 41 PA6-RV NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	41	10	100
FF09 H 3060 42 PA6-RV NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	42	10	100
FF09 H 3060 43 PA6-RV NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	43	10	100
FF09 H 3060 44 PA6-RV NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	44	10	100
FF09 H 3060 45 PA6-RV NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	45	10	100
FF09 H 3060 46 PA6-RV NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	46	10	100
FF09 H 3060 47 PA6-RV NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	47	10	100
FF09 H 3060 48 PA6-RV NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	48	10	100
FF09 H 3060 49 PA6-RV NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	49	10	100
FF09 H 3060 50 PA6-RV NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	50	10	100
FF09 H 3060 51 PA6-RV NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	51	10	100
FF09 H 3060 52 PA6-RV NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	52	10	100
FF09 H 3060 53 PA6-RV NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	53	10	100
FF09 H 3060 54 PA6-RV NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	54	10	100
FF09 H 3060 55 PA6-RV NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	55	10	100
FF09 H 3060 56 PA6-RV NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	56	10	100
FF09 H 3060 57 PA6-RV NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	57	10	100
FF09 H 3060 58 PA6-RV NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	58	10	100
FF09 H 3060 59 PA6-RV NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	59	10	100
FF09 H 3060 60 PA6-RV NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	60	10	100
FF09 H 3060 61 PA6-RV NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	61	10	100
FF09 H 3060 62 PA6-RV NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	62	10	100
FF09 H 3060 63 PA6-RV NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	63	10	100
FF09 H 3060 64 PA6-RV NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	64	10	100
FF09 H 3060 65 PA6-RV NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	65	10	100
FF09 H 3060 66 PA6-RV NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	66	10	100
FF09 H 3060 67 PA6-RV NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	67	10	100
FF09 H 3060 68 PA6-RV NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	68	10	100
FF09 H 3060 69 PA6-RV NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	69	10	100
FF09 H 3060 70 PA6-RV NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	70	10	100
FF09 H 3060 71 PA6-RV NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	71	10	100
FF09 H 3060 72 PA6-RV NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	72	10	100
FF09 H 3060 73 PA6-RV NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	73	10	100
FF09 H 3060 74 PA6-RV NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	74	10	100
FF09 H 3060 75 PA6-RV NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	75	10	100
FF09 H 3070 05 PA6-RV NERI	Metrico	3	Metrico	3	7	5	5	500
FF09 H 3070 06 PA6-RV NERI	Metrico	3	Metrico	3	7	6	9	500
FF09 H 3070 07 PA6-RV NERI	Metrico	3	Metrico	3	7	7	7	500
FF09 H 3070 08 PA6-RV NERI	Metrico	3	Metrico	3	7	8	8	500
FF09 H 3070 09 PA6-RV NERI	Metrico	3	Metrico	3	7	9	9	500
FF09 H 3070 10 PA6-RV NERI	Metrico	3	Metrico	3	7	10	10	500
FF09 H 3070 11 PA6-RV NERI	Metrico	3	Metrico	3	7	11	11	500
FF09 H 3070 12 PA6-RV NERI	Metrico	3	Metrico	3	7	12	12	500
FF09 H 3070 13 PA6-RV NERI	Metrico	3	Metrico	3	7	13	13	500
FF09 H 3070 14 PA6-RV NERI	Metrico	3	Metrico	3	7	14	14	500
FF09 H 3070 15 PA6-RV NERI	Metrico	3	Metrico	3	7	15	15	500
FF09 H 3070 16 PA6-RV NERI	Metrico	3	Metrico	3	7	16	7,5	500
FF09 H 3070 16F PA6-RV NERI	Metrico	3	Metrico	3	7	16	16	500
FF09 H 3070 17 PA6-RV NERI	Metrico	3	Metrico	3	7	17	8	100
FF09 H 3070 17F PA6-RV NERI	Metrico	3	Metrico	3	7	17	17	100
FF09 H 3070 18 PA6-RV NERI	Metrico	3	Metrico	3	7	18	8,5	100

Distanziatori in plastica

ARTICOLO	filetto passo F1	filetto valore F1	filetto passo F2	filetto valore F2	H mm	L mm	P1 mm	confezione pz.
FF09 H 3070 18F PA6-RV NERI	Metrico	3	Metrico	3	7	18	18	500
FF09 H 3070 19 PA6-RV NERI	Metrico	3	Metrico	3	7	19	9	500
FF09 H 3070 19F PA6-RV NERI	Metrico	3	Metrico	3	7	19	19	500
FF09 H 3070 20 PA6-RV NERI	Metrico	3	Metrico	3	7	20	9,5	500
FF09 H 3070 20F PA6-RV NERI	Metrico	3	Metrico	3	7	20	20	500
FF09 H 3070 21 PA6-RV NERI	Metrico	3	Metrico	3	7	21	10	500
FF09 H 3070 22 PA6-RV NERI	Metrico	3	Metrico	3	7	22	10	500
FF09 H 3070 23 PA6-RV NERI	Metrico	3	Metrico	3	7	23	10	500
FF09 H 3070 24 PA6-RV NERI	Metrico	3	Metrico	3	7	24	10	500
FF09 H 3070 25 PA6-RV NERI	Metrico	3	Metrico	3	7	25	10	500
FF09 H 3070 26 PA6-RV NERI	Metrico	3	Metrico	3	7	26	10	500
FF09 H 3070 27 PA6-RV NERI	Metrico	3	Metrico	3	7	27	10	500
FF09 H 3070 28 PA6-RV NERI	Metrico	3	Metrico	3	7	28	10	500
FF09 H 3070 29 PA6-RV NERI	Metrico	3	Metrico	3	7	29	10	500
FF09 H 3070 30 PA6-RV NERI	Metrico	3	Metrico	3	7	30	10	500
FF09 H 3070 31 PA6-RV NERI	Metrico	3	Metrico	3	7	31	10	100
FF09 H 3070 32 PA6-RV NERI	Metrico	3	Metrico	3	7	32	10	100
FF09 H 3070 33 PA6-RV NERI	Metrico	3	Metrico	3	7	33	10	100
FF09 H 3070 34 PA6-RV NERI	Metrico	3	Metrico	3	7	34	10	100
FF09 H 3070 35 PA6-RV NERI	Metrico	3	Metrico	3	7	35	10	100
FF09 H 3070 36 PA6-RV NERI	Metrico	3	Metrico	3	7	36	10	100
FF09 H 3070 37 PA6-RV NERI	Metrico	3	Metrico	3	7	37	10	100
FF09 H 3070 38 PA6-RV NERI	Metrico	3	Metrico	3	7	38	10	100
FF09 H 3070 39 PA6-RV NERI	Metrico	3	Metrico	3	7	39	10	100
FF09 H 3070 40 PA6-RV NERI	Metrico	3	Metrico	3	7	40	10	100
FF09 H 3070 41 PA6-RV NERI	Metrico	3	Metrico	3	7	41	10	100
FF09 H 3070 42 PA6-RV NERI	Metrico	3	Metrico	3	7	42	10	100
FF09 H 3070 43 PA6-RV NERI	Metrico	3	Metrico	3	7	43	10	100
FF09 H 3070 44 PA6-RV NERI	Metrico	3	Metrico	3	7	44	10	100
FF09 H 3070 45 PA6-RV NERI	Metrico	3	Metrico	3	7	45	10	100
FF09 H 3070 46 PA6-RV NERI	Metrico	3	Metrico	3	7	46	10	100
FF09 H 3070 47 PA6-RV NERI	Metrico	3	Metrico	3	7	47	10	100
FF09 H 3070 48 PA6-RV NERI	Metrico	3	Metrico	3	7	48	10	100
FF09 H 3070 49 PA6-RV NERI	Metrico	3	Metrico	3	7	49	10	100
FF09 H 3070 50 PA6-RV NERI	Metrico	3	Metrico	3	7	50	10	100
FF09 H 3070 51 PA6-RV NERI	Metrico	3	Metrico	3	7	51	10	100
FF09 H 3070 52 PA6-RV NERI	Metrico	3	Metrico	3	7	52	10	100
FF09 H 3070 53 PA6-RV NERI	Metrico	3	Metrico	3	7	53	10	100
FF09 H 3070 54 PA6-RV NERI	Metrico	3	Metrico	3	7	54	10	100
FF09 H 3070 55 PA6-RV NERI	Metrico	3	Metrico	3	7	55	10	100
FF09 H 3070 56 PA6-RV NERI	Metrico	3	Metrico	3	7	56	10	100
FF09 H 3070 57 PA6-RV NERI	Metrico	3	Metrico	3	7	57	10	100
FF09 H 3070 58 PA6-RV NERI	Metrico	3	Metrico	3	7	58	10	100
FF09 H 3070 59 PA6-RV NERI	Metrico	3	Metrico	3	7	59	10	100
FF09 H 3070 60 PA6-RV NERI	Metrico	3	Metrico	3	7	60	10	100
FF09 H 3070 61 PA6-RV NERI	Metrico	3	Metrico	3	7	61	10	100
FF09 H 3070 62 PA6-RV NERI	Metrico	3	Metrico	3	7	62	10	100
FF09 H 3070 63 PA6-RV NERI	Metrico	3	Metrico	3	7	63	10	100
FF09 H 3070 64 PA6-RV NERI	Metrico	3	Metrico	3	7	64	10	100
FF09 H 3070 65 PA6-RV NERI	Metrico	3	Metrico	3	7	65	10	100
FF09 H 3080 05 PA6-RV NERI	Metrico	3	Metrico	3	8	5	5	100
FF09 H 3080 06 PA6-RV NERI	Metrico	3	Metrico	3	8	6	6	500
FF09 H 3080 07 PA6-RV NERI	Metrico	3	Metrico	3	8	7	7	500
FF09 H 3080 08 PA6-RV NERI	Metrico	3	Metrico	3	8	8	8	500
FF09 H 3080 09 PA6-RV NERI	Metrico	3	Metrico	3	8	9	9	500
FF09 H 3080 10 PA6-RV NERI	Metrico	3	Metrico	3	8	10	10	500
FF09 H 3080 11 PA6-RV NERI	Metrico	3	Metrico	3	8	11	11	500
FF09 H 3080 12 PA6-RV NERI	Metrico	3	Metrico	3	8	12	12	500
FF09 H 3080 13 PA6-RV NERI	Metrico	3	Metrico	3	8	13	13	500
FF09 H 3080 14 PA6-RV NERI	Metrico	3	Metrico	3	8	14	14	500
FF09 H 3080 15 PA6-RV NERI	Metrico	3	Metrico	3	8	15	15	500
FF09 H 3080 16 PA6-RV NERI	Metrico	3	Metrico	3	8	16	7,5	500
FF09 H 3080 16F PA6-RV NERI	Metrico	3	Metrico	3	8	16	16	500
FF09 H 3080 17 PA6-RV NERI	Metrico	3	Metrico	3	8	17	8	500
FF09 H 3080 17F PA6-RV NERI	Metrico	3	Metrico	3	8	17	17	500
FF09 H 3080 18 PA6-RV NERI	Metrico	3	Metrico	3	8	18	8,5	100
FF09 H 3080 18F PA6-RV NERI	Metrico	3	Metrico	3	8	18	18	500
FF09 H 3080 19 PA6-RV NERI	Metrico	3	Metrico	3	8	19	9	500
FF09 H 3080 19F PA6-RV NERI	Metrico	3	Metrico	3	8	19	19	500
FF09 H 3080 20 PA6-RV NERI	Metrico	3	Metrico	3	8	20	9,5	500
FF09 H 3080 20F PA6-RV NERI	Metrico	3	Metrico	3	8	20	20	500
FF09 H 3080 21 PA6-RV NERI	Metrico	3	Metrico	3	8	21	10	500
FF09 H 3080 22 PA6-RV NERI	Metrico	3	Metrico	3	8	22	10	500
FF09 H 3080 23 PA6-RV NERI	Metrico	3	Metrico	3	8	23	10	500
FF09 H 3080 24 PA6-RV NERI	Metrico	3	Metrico	3	8	24	10	500
FF09 H 3080 25 PA6-RV NERI	Metrico	3	Metrico	3	8	25	10	500
FF09 H 3080 26 PA6-RV NERI	Metrico	3	Metrico	3	8	26	10	500
FF09 H 3080 27 PA6-RV NERI	Metrico	3	Metrico	3	8	27	10	500
FF09 H 3080 28 PA6-RV NERI	Metrico	3	Metrico	3	8	28	10	500
FF09 H 3080 29 PA6-RV NERI	Metrico	3	Metrico	3	8	29	10	500
FF09 H 3080 30 PA6-RV NERI	Metrico	3	Metrico	3	8	30	10	500
FF09 H 3080 31 PA6-RV NERI	Metrico	3	Metrico	3	8	31	10	100
FF09 H 3080 32 PA6-RV NERI	Metrico	3	Metrico	3	8	32	10	100

ARTICOLO	filetto passo F1	filetto valore F1	filetto passo F2	filetto valore F2	H mm	L mm	P1 mm	confezione pz.
FF09 H 3080 33 PA6-RV NERI	Metrico	3	Metrico	3	8	33	10	100
FF09 H 3080 34 PA6-RV NERI	Metrico	3	Metrico	3	8	34	10	100
FF09 H 3080 35 PA6-RV NERI	Metrico	3	Metrico	3	8	35	10	100
FF09 H 3080 36 PA6-RV NERI	Metrico	3	Metrico	3	8	36	10	100
FF09 H 3080 37 PA6-RV NERI	Metrico	3	Metrico	3	8	37	10	100
FF09 H 3080 38 PA6-RV NERI	Metrico	3	Metrico	3	8	38	10	100
FF09 H 3080 39 PA6-RV NERI	Metrico	3	Metrico	3	8	39	10	100
FF09 H 3080 40 PA6-RV NERI	Metrico	3	Metrico	3	8	40	10	100
FF09 H 3080 41 PA6-RV NERI	Metrico	3	Metrico	3	8	41	10	100
FF09 H 3080 42 PA6-RV NERI	Metrico	3	Metrico	3	8	42	10	100
FF09 H 3080 43 PA6-RV NERI	Metrico	3	Metrico	3	8	43	10	100
FF09 H 3080 44 PA6-RV NERI	Metrico	3	Metrico	3	8	44	10	100
FF09 H 3080 45 PA6-RV NERI	Metrico	3	Metrico	3	8	45	10	100
FF09 H 3080 46 PA6-RV NERI	Metrico	3	Metrico	3	8	46	10	100
FF09 H 3080 47 PA6-RV NERI	Metrico	3	Metrico	3	8	47	10	100
FF09 H 3080 48 PA6-RV NERI	Metrico	3	Metrico	3	8	48	10	100
FF09 H 3080 49 PA6-RV NERI	Metrico	3	Metrico	3	8	49	10	100
FF09 H 3080 50 PA6-RV NERI	Metrico	3	Metrico	3	8	50	10	100
FF09 H 3080 51 PA6-RV NERI	Metrico	3	Metrico	3	8	51	10	100
FF09 H 3080 52 PA6-RV NERI	Metrico	3	Metrico	3	8	52	10	100
FF09 H 3080 53 PA6-RV NERI	Metrico	3	Metrico	3	8	53	10	100
FF09 H 3080 54 PA6-RV NERI	Metrico	3	Metrico	3	8	54	10	100
FF09 H 3080 55 PA6-RV NERI	Metrico	3	Metrico	3	8	55	10	100
FF09 H 3080 56 PA6-RV NERI	Metrico	3	Metrico	3	8	56	10	100
FF09 H 3080 57 PA6-RV NERI	Metrico	3	Metrico	3	8	57	10	100
FF09 H 3080 58 PA6-RV NERI	Metrico	3	Metrico	3	8	58	10	100
FF09 H 3080 59 PA6-RV NERI	Metrico	3	Metrico	3	8	59	10	100
FF09 H 3080 60 PA6-RV NERI	Metrico	3	Metrico	3	8	60	10	100
FF09 H 3080 61 PA6-RV NERI	Metrico	3	Metrico	3	8	61	10	100
FF09 H 3080 62 PA6-RV NERI	Metrico	3	Metrico	3	8	62	10	100
FF09 H 3080 63 PA6-RV NERI	Metrico	3	Metrico	3	8	63	10	100
FF09 H 3080 64 PA6-RV NERI	Metrico	3	Metrico	3	8	64	10	100
FF09 H 3080 65 PA6-RV NERI	Metrico	3	Metrico	3	8	65	10	100
FF09 H 30-4070 16 PA6-RV NERI	Metrico	4	Metrico	3	7	16	7,5	500
FF09 H 30-4070 17 PA6-RV NERI	Metrico	4	Metrico	3	7	17	8	500
FF09 H 30-4070 18 PA6-RV NERI	Metrico	4	Metrico	3	7	18	8,5	500
FF09 H 30-4070 19 PA6-RV NERI	Metrico	4	Metrico	3	7	19	9	500
FF09 H 30-4070 20 PA6-RV NERI	Metrico	4	Metrico	3	7	20	9,5	500
FF09 H 30-4070 21 PA6-RV NERI	Metrico	4	Metrico	3	7	21	10	500
FF09 H 30-4070 22 PA6-RV NERI	Metrico	4	Metrico	3	7	22	10	500
FF09 H 30-4070 23 PA6-RV NERI	Metrico	4	Metrico	3	7	23	10	500
FF09 H 30-4070 24 PA6-RV NERI	Metrico	4	Metrico	3	7	24	10	500
FF09 H 30-4070 25 PA6-RV NERI	Metrico	4	Metrico	3	7	25	10	500
FF09 H 30-4070 26 PA6-RV NERI	Metrico	4	Metrico	3	7	26	10	500
FF09 H 30-4070 27 PA6-RV NERI	Metrico	4	Metrico	3	7	27	10	500
FF09 H 30-4070 28 PA6-RV NERI	Metrico	4	Metrico	3	7	28	10	500
FF09 H 30-4070 29 PA6-RV NERI	Metrico	4	Metrico	3	7	29	10	500
FF09 H 30-4070 30 PA6-RV NERI	Metrico	4	Metrico	3	7	30	10	500
FF09 H 30-4070 31 PA6-RV NERI	Metrico	4	Metrico	3	7	31	10	100
FF09 H 30-4070 32 PA6-RV NERI	Metrico	4	Metrico	3	7	32	10	100
FF09 H 30-4070 33 PA6-RV NERI	Metrico	4	Metrico	3	7	33	10	100
FF09 H 30-4070 34 PA6-RV NERI	Metrico	4	Metrico	3	7	34	10	100
FF09 H 30-4070 35 PA6-RV NERI	Metrico	4	Metrico	3	7	35	10	100
FF09 H 30-4070 36 PA6-RV NERI	Metrico	4	Metrico	3	7	36	10	100
FF09 H 30-4070 37 PA6-RV NERI	Metrico	4	Metrico	3	7	37	10	100
FF09 H 30-4070 38 PA6-RV NERI	Metrico	4	Metrico	3	7	38	10	100
FF09 H 30-4070 39 PA6-RV NERI	Metrico	4	Metrico	3	7	39	10	100
FF09 H 30-4070 40 PA6-RV NERI	Metrico	4	Metrico	3	7	40	10	100
FF09 H 30-4070 41 PA6-RV NERI	Metrico	4	Metrico	3	7	41	10	100
FF09 H 30-4070 42 PA6-RV NERI	Metrico	4	Metrico	3	7	42	10	100
FF09 H 30-4070 43 PA6-RV NERI	Metrico	4	Metrico	3	7	43	10	100
FF09 H 30-4070 44 PA6-RV NERI	Metrico	4	Metrico	3	7	44	10	100
FF09 H 30-4070 45 PA6-RV NERI	Metrico	4	Metrico	3	7	45	10	100
FF09 H 30-4070 46 PA6-RV NERI	Metrico	4	Metrico	3	7	46	10	100
FF09 H 30-4070 47 PA6-RV NERI	Metrico	4	Metrico	3	7	47	10	100
FF09 H 30-4070 48 PA6-RV NERI	Metrico	4	Metrico	3	7	48	10	100
FF09 H 30-4070 49 PA6-RV NERI	Metrico	4	Metrico	3	7	49	10	100
FF09 H 30-4070 50 PA6-RV NERI	Metrico	4	Metrico	3	7	50	10	100
FF09 H 30-4070 51 PA6-RV NERI	Metrico	4	Metrico	3	7	51	10	100
FF09 H 30-4070 52 PA6-RV NERI	Metrico	4	Metrico	3	7	52	10	100
FF09 H 30-4070 53 PA6-RV NERI	Metrico	4	Metrico	3	7	53	10	100
FF09 H 30-4070 54 PA6-RV NERI	Metrico	4	Metrico	3	7	54	10	100
FF09 H 30-4070 55 PA6-RV NERI	Metrico	4	Metrico	3	7	55	10	100
FF09 H 30-4070 56 PA6-RV NERI	Metrico	4	Metrico	3	7	56	10	100
FF09 H 30-4070 57 PA6-RV NERI	Metrico	4	Metrico	3	7	57	10	100
FF09 H 30-4070 58 PA6-RV NERI	Metrico	4	Metrico	3	7	58	10	100
FF09 H 30-4070 59 PA6-RV NERI	Metrico	4	Metrico	3	7	59	10	100
FF09 H 30-4070 60 PA6-RV NERI	Metrico	4	Metrico	3	7	60	10	100
FF09 H 30-4070 61 PA6-RV NERI	Metrico	4	Metrico	3	7	61	10	100
FF09 H 30-4070 62 PA6-RV NERI	Metrico	4	Metrico	3	7	62	10	100
FF09 H 30-4070 63 PA6-RV NERI	Metrico	4	Metrico	3	7	63	10	100
FF09 H 30-4070 64 PA6-RV NERI	Metrico	4	Metrico	3	7	64	10	100
FF09 H 30-4070 65 PA6-RV NERI	Metrico	4	Metrico	3	7	65	10	100

Distanziatori in plastica

ARTICOLO	filetto passo F1	filetto valore F1	filetto passo F2	filetto valore F2	H mm	L mm	P1 mm	confezione pz.
FF09 H 30-4080 16 PA6-RV NERI	Metrico	4	Metrico	3	8	16	7,5	500
FF09 H 30-4080 17 PA6-RV NERI	Metrico	4	Metrico	3	8	17	8	500
FF09 H 30-4080 18 PA6-RV NERI	Metrico	4	Metrico	3	8	18	8,5	500
FF09 H 30-4080 19 PA6-RV NERI	Metrico	4	Metrico	3	8	19	9	500
FF09 H 30-4080 20 PA6-RV NERI	Metrico	4	Metrico	3	8	20	9,5	500
FF09 H 30-4080 21 PA6-RV NERI	Metrico	4	Metrico	3	8	21	10	500
FF09 H 30-4080 22 PA6-RV NERI	Metrico	4	Metrico	3	8	22	10	500
FF09 H 30-4080 23 PA6-RV NERI	Metrico	4	Metrico	3	8	23	10	500
FF09 H 30-4080 24 PA6-RV NERI	Metrico	4	Metrico	3	8	24	10	500
FF09 H 30-4080 25 PA6-RV NERI	Metrico	4	Metrico	3	8	25	10	500
FF09 H 30-4080 26 PA6-RV NERI	Metrico	4	Metrico	3	8	26	10	500
FF09 H 30-4080 27 PA6-RV NERI	Metrico	4	Metrico	3	8	27	10	500
FF09 H 30-4080 28 PA6-RV NERI	Metrico	4	Metrico	3	8	28	10	500
FF09 H 30-4080 29 PA6-RV NERI	Metrico	4	Metrico	3	8	29	10	500
FF09 H 30-4080 30 PA6-RV NERI	Metrico	4	Metrico	3	8	30	10	500
FF09 H 30-4080 31 PA6-RV NERI	Metrico	4	Metrico	3	8	31	10	100
FF09 H 30-4080 32 PA6-RV NERI	Metrico	4	Metrico	3	8	32	10	100
FF09 H 30-4080 33 PA6-RV NERI	Metrico	4	Metrico	3	8	33	10	100
FF09 H 30-4080 34 PA6-RV NERI	Metrico	4	Metrico	3	8	34	10	100
FF09 H 30-4080 35 PA6-RV NERI	Metrico	4	Metrico	3	8	35	10	100
FF09 H 30-4080 36 PA6-RV NERI	Metrico	4	Metrico	3	8	36	10	100
FF09 H 30-4080 37 PA6-RV NERI	Metrico	4	Metrico	3	8	37	10	100
FF09 H 30-4080 38 PA6-RV NERI	Metrico	4	Metrico	3	8	38	10	100
FF09 H 30-4080 39 PA6-RV NERI	Metrico	4	Metrico	3	8	39	10	100
FF09 H 30-4080 40 PA6-RV NERI	Metrico	4	Metrico	3	8	40	10	100
FF09 H 30-4080 41 PA6-RV NERI	Metrico	4	Metrico	3	8	41	10	100
FF09 H 30-4080 42 PA6-RV NERI	Metrico	4	Metrico	3	8	42	10	100
FF09 H 30-4080 43 PA6-RV NERI	Metrico	4	Metrico	3	8	43	10	100
FF09 H 30-4080 44 PA6-RV NERI	Metrico	4	Metrico	3	8	44	10	100
FF09 H 30-4080 45 PA6-RV NERI	Metrico	4	Metrico	3	8	45	10	100
FF09 H 30-4080 46 PA6-RV NERI	Metrico	4	Metrico	3	8	46	10	100
FF09 H 30-4080 47 PA6-RV NERI	Metrico	4	Metrico	3	8	47	10	100
FF09 H 30-4080 48 PA6-RV NERI	Metrico	4	Metrico	3	8	48	10	100
FF09 H 30-4080 49 PA6-RV NERI	Metrico	4	Metrico	3	8	49	10	100
FF09 H 30-4080 50 PA6-RV NERI	Metrico	4	Metrico	3	8	50	10	100
FF09 H 30-4080 51 PA6-RV NERI	Metrico	4	Metrico	3	8	51	10	100
FF09 H 30-4080 52 PA6-RV NERI	Metrico	4	Metrico	3	8	52	10	100
FF09 H 30-4080 53 PA6-RV NERI	Metrico	4	Metrico	3	8	53	10	100
FF09 H 30-4080 54 PA6-RV NERI	Metrico	4	Metrico	3	8	54	10	100
FF09 H 30-4080 55 PA6-RV NERI	Metrico	4	Metrico	3	8	55	10	100
FF09 H 30-4080 56 PA6-RV NERI	Metrico	4	Metrico	3	8	56	10	100
FF09 H 30-4080 57 PA6-RV NERI	Metrico	4	Metrico	3	8	57	10	100
FF09 H 30-4080 58 PA6-RV NERI	Metrico	4	Metrico	3	8	58	10	100
FF09 H 30-4080 59 PA6-RV NERI	Metrico	4	Metrico	3	8	59	10	100
FF09 H 30-4080 60 PA6-RV NERI	Metrico	4	Metrico	3	8	60	10	100
FF09 H 30-4080 61 PA6-RV NERI	Metrico	4	Metrico	3	8	61	10	100
FF09 H 30-4080 62 PA6-RV NERI	Metrico	4	Metrico	3	8	62	10	100
FF09 H 30-4080 63 PA6-RV NERI	Metrico	4	Metrico	3	8	63	10	100
FF09 H 30-4080 64 PA6-RV NERI	Metrico	4	Metrico	3	8	64	10	100
FF09 H 30-4080 65 PA6-RV NERI	Metrico	4	Metrico	3	8	65	10	100
FF09 H 4070 05 PA6-RV NERI	Metrico	4	Metrico	4	7	5	5	100
FF09 H 4070 06 PA6-RV NERI	Metrico	4	Metrico	4	7	6	6	500
FF09 H 4070 07 PA6-RV NERI	Metrico	4	Metrico	4	7	7	7	500
FF09 H 4070 08 PA6-RV NERI	Metrico	4	Metrico	4	7	8	8	500
FF09 H 4070 09 PA6-RV NERI	Metrico	4	Metrico	4	7	9	9	500
FF09 H 4070 11 PA6-RV NERI	Metrico	4	Metrico	4	7	11	11	500
FF09 H 4070 12 PA6-RV NERI	Metrico	4	Metrico	4	7	12	12	500
FF09 H 4070 13 PA6-RV NERI	Metrico	4	Metrico	4	7	13	13	500
FF09 H 4070 14 PA6-RV NERI	Metrico	4	Metrico	4	7	14	14	500
FF09 H 4070 15 PA6-RV NERI	Metrico	4	Metrico	4	7	15	15	100
FF09 H 4070 16 PA6-RV NERI	Metrico	4	Metrico	4	7	16	16	500
FF09 H 4070 17 PA6-RV NERI	Metrico	4	Metrico	4	7	17	17	100
FF09 H 4070 18 PA6-RV NERI	Metrico	4	Metrico	4	7	18	18	500
FF09 H 4070 19 PA6-RV NERI	Metrico	4	Metrico	4	7	19	19	500
FF09 H 4070 20 PA6-RV NERI	Metrico	4	Metrico	4	7	20	20	500
FF09 H 4070 21 PA6-RV NERI	Metrico	4	Metrico	4	7	21	10	500
FF09 H 4070 22 PA6-RV NERI	Metrico	4	Metrico	4	7	22	10	500
FF09 H 4070 23 PA6-RV NERI	Metrico	4	Metrico	4	7	23	10	500
FF09 H 4070 24 PA6-RV NERI	Metrico	4	Metrico	4	7	24	10	500
FF09 H 4070 25 PA6-RV NERI	Metrico	4	Metrico	4	7	25	10	500
FF09 H 4070 26 PA6-RV NERI	Metrico	4	Metrico	4	7	26	10	500
FF09 H 4070 27 PA6-RV NERI	Metrico	4	Metrico	4	7	27	10	500
FF09 H 4070 28 PA6-RV NERI	Metrico	4	Metrico	4	7	28	10	500
FF09 H 4070 29 PA6-RV NERI	Metrico	4	Metrico	4	7	29	10	500
FF09 H 4070 30 PA6-RV NERI	Metrico	4	Metrico	4	7	30	10	500
FF09 H 4070 31 PA6-RV NERI	Metrico	4	Metrico	4	7	31	10	100
FF09 H 4070 32 PA6-RV NERI	Metrico	4	Metrico	4	7	32	10	100
FF09 H 4070 33 PA6-RV NERI	Metrico	4	Metrico	4	7	33	10	100
FF09 H 4070 34 PA6-RV NERI	Metrico	4	Metrico	4	7	34	10	100
FF09 H 4070 35 PA6-RV NERI	Metrico	4	Metrico	4	7	35	10	100
FF09 H 4070 36 PA6-RV NERI	Metrico	4	Metrico	4	7	36	10	100
FF09 H 4070 37 PA6-RV NERI	Metrico	4	Metrico	4	7	37	10	100
FF09 H 4070 38 PA6-RV NERI	Metrico	4	Metrico	4	7	38	10	100

ARTICOLO	filetto passo F1	filetto valore F1	filetto passo F2	filetto valore F2	H mm	L mm	P1 mm	confezione pz.
FF09 H 4070 39 PA6-RV NERI	Metrico	4	Metrico	4	7	39	10	100
FF09 H 4070 40 PA6-RV NERI	Metrico	4	Metrico	4	7	40	10	100
FF09 H 4070 41 PA6-RV NERI	Metrico	4	Metrico	4	7	41	10	100
FF09 H 4070 42 PA6-RV NERI	Metrico	4	Metrico	4	7	42	10	100
FF09 H 4070 43 PA6-RV NERI	Metrico	4	Metrico	4	7	43	10	100
FF09 H 4070 44 PA6-RV NERI	Metrico	4	Metrico	4	7	44	10	100
FF09 H 4070 45 PA6-RV NERI	Metrico	4	Metrico	4	7	45	10	100
FF09 H 4070 46 PA6-RV NERI	Metrico	4	Metrico	4	7	46	10	100
FF09 H 4070 47 PA6-RV NERI	Metrico	4	Metrico	4	7	47	10	100
FF09 H 4070 48 PA6-RV NERI	Metrico	4	Metrico	4	7	48	10	100
FF09 H 4070 49 PA6-RV NERI	Metrico	4	Metrico	4	7	49	10	100
FF09 H 4070 50 PA6-RV NERI	Metrico	4	Metrico	4	7	50	10	100
FF09 H 4070 51 PA6-RV NERI	Metrico	4	Metrico	4	7	51	10	100
FF09 H 4070 52 PA6-RV NERI	Metrico	4	Metrico	4	7	52	10	100
FF09 H 4070 53 PA6-RV NERI	Metrico	4	Metrico	4	7	53	10	100
FF09 H 4070 54 PA6-RV NERI	Metrico	4	Metrico	4	7	54	10	100
FF09 H 4070 55 PA6-RV NERI	Metrico	4	Metrico	4	7	55	10	100
FF09 H 4070 56 PA6-RV NERI	Metrico	4	Metrico	4	7	56	10	100
FF09 H 4070 57 PA6-RV NERI	Metrico	4	Metrico	4	7	57	10	100
FF09 H 4070 58 PA6-RV NERI	Metrico	4	Metrico	4	7	58	10	100
FF09 H 4070 59 PA6-RV NERI	Metrico	4	Metrico	4	7	59	10	100
FF09 H 4070 60 PA6-RV NERI	Metrico	4	Metrico	4	7	60	10	100
FF09 H 4070 61 PA6-RV NERI	Metrico	4	Metrico	4	7	61	10	100
FF09 H 4070 62 PA6-RV NERI	Metrico	4	Metrico	4	7	62	10	100
FF09 H 4070 63 PA6-RV NERI	Metrico	4	Metrico	4	7	63	10	100
FF09 H 4070 64 PA6-RV NERI	Metrico	4	Metrico	4	7	64	10	100
FF09 H 4070 65 PA6-RV NERI	Metrico	4	Metrico	4	7	65	10	100
FF09 H 4070 66 PA6-RV NERI	Metrico	4	Metrico	4	7	66	10	100
FF09 H 4070 67 PA6-RV NERI	Metrico	4	Metrico	4	7	67	10	100
FF09 H 4070 68 PA6-RV NERI	Metrico	4	Metrico	4	7	68	10	100
FF09 H 4080 05 PA6-RV NERI	Metrico	4	Metrico	4	8	5	5	100
FF09 H 4080 06 PA6-RV NERI	Metrico	4	Metrico	4	8	6	6	500
FF09 H 4080 07 PA6-RV NERI	Metrico	4	Metrico	4	8	7	7	500
FF09 H 4080 08 PA6-RV NERI	Metrico	4	Metrico	4	8	8	8	500
FF09 H 4080 09 PA6-RV NERI	Metrico	4	Metrico	4	8	9	9	500
FF09 H 4080 10 PA6-RV NERI	Metrico	4	Metrico	4	8	10	10	500
FF09 H 4080 11 PA6-RV NERI	Metrico	4	Metrico	4	8	11	11	500
FF09 H 4080 12 PA6-RV NERI	Metrico	4	Metrico	4	8	12	12	500
FF09 H 4080 13 PA6-RV NERI	Metrico	4	Metrico	4	8	13	13	100
FF09 H 4080 14 PA6-RV NERI	Metrico	4	Metrico	4	8	14	14	500
FF09 H 4080 15 PA6-RV NERI	Metrico	4	Metrico	4	8	15	15	500
FF09 H 4080 16 PA6-RV NERI	Metrico	4	Metrico	4	8	16	16	500
FF09 H 4080 17 PA6-RV NERI	Metrico	4	Metrico	4	8	17	17	500
FF09 H 4080 18 PA6-RV NERI	Metrico	4	Metrico	4	8	18	18	500
FF09 H 4080 19 PA6-RV NERI	Metrico	4	Metrico	4	8	19	19	500
FF09 H 4080 20 PA6-RV NERI	Metrico	4	Metrico	4	8	20	20	500
FF09 H 4080 21 PA6-RV NERI	Metrico	4	Metrico	4	8	21	10	500
FF09 H 4080 22 PA6-RV NERI	Metrico	4	Metrico	4	8	22	10	500
FF09 H 4080 23 PA6-RV NERI	Metrico	4	Metrico	4	8	23	10	500
FF09 H 4080 24 PA6-RV NERI	Metrico	4	Metrico	4	8	24	10	500
FF09 H 4080 25 PA6-RV NERI	Metrico	4	Metrico	4	8	25	10	500
FF09 H 4080 26 PA6-RV NERI	Metrico	4	Metrico	4	8	26	10	500
FF09 H 4080 27 PA6-RV NERI	Metrico	4	Metrico	4	8	27	10	500
FF09 H 4080 28 PA6-RV NERI	Metrico	4	Metrico	4	8	28	10	500
FF09 H 4080 29 PA6-RV NERI	Metrico	4	Metrico	4	8	29	10	500
FF09 H 4080 30 PA6-RV NERI	Metrico	4	Metrico	4	8	30	10	500
FF09 H 4080 31 PA6-RV NERI	Metrico	4	Metrico	4	8	31	10	100
FF09 H 4080 32 PA6-RV NERI	Metrico	4	Metrico	4	8	32	10	100
FF09 H 4080 33 PA6-RV NERI	Metrico	4	Metrico	4	8	33	10	100
FF09 H 4080 34 PA6-RV NERI	Metrico	4	Metrico	4	8	34	10	100
FF09 H 4080 35 PA6-RV NERI	Metrico	4	Metrico	4	8	35	10	100
FF09 H 4080 36 PA6-RV NERI	Metrico	4	Metrico	4	8	36	10	100
FF09 H 4080 37 PA6-RV NERI	Metrico	4	Metrico	4	8	37	10	100
FF09 H 4080 38 PA6-RV NERI	Metrico	4	Metrico	4	8	38	10	100
FF09 H 4080 39 PA6-RV NERI	Metrico	4	Metrico	4	8	39	10	100
FF09 H 4080 40 PA6-RV NERI	Metrico	4	Metrico	4	8	40	10	100
FF09 H 4080 41 PA6-RV NERI	Metrico	4	Metrico	4	8	41	10	100
FF09 H 4080 42 PA6-RV NERI	Metrico	4	Metrico	4	8	42	10	100
FF09 H 4080 43 PA6-RV NERI	Metrico	4	Metrico	4	8	43	10	100
FF09 H 4080 44 PA6-RV NERI	Metrico	4	Metrico	4	8	44	10	100
FF09 H 4080 45 PA6-RV NERI	Metrico	4	Metrico	4	8	45	10	100
FF09 H 4080 46 PA6-RV NERI	Metrico	4	Metrico	4	8	46	10	100
FF09 H 4080 47 PA6-RV NERI	Metrico	4	Metrico	4	8	47	10	100
FF09 H 4080 48 PA6-RV NERI	Metrico	4	Metrico	4	8	48	10	100
FF09 H 4080 49 PA6-RV NERI	Metrico	4	Metrico	4	8	49	10	100
FF09 H 4080 50 PA6-RV NERI	Metrico	4	Metrico	4	8	50	10	100
FF09 H 4080 51 PA6-RV NERI	Metrico	4	Metrico	4	8	51	10	100
FF09 H 4080 52 PA6-RV NERI	Metrico	4	Metrico	4	8	52	10	100
FF09 H 4080 53 PA6-RV NERI	Metrico	4	Metrico	4	8	53	10	100
FF09 H 4080 54 PA6-RV NERI	Metrico	4	Metrico	4	8	54	10	100
FF09 H 4080 55 PA6-RV NERI	Metrico	4	Metrico	4	8	55	10	100
FF09 H 4080 56 PA6-RV NERI	Metrico	4	Metrico	4	8	56	10	100
FF09 H 4080 57 PA6-RV NERI	Metrico	4	Metrico	4	8	57	10	100

Distanziatori in plastica

ARTICOLO	filetto passo F1	filetto valore F1	filetto passo F2	filetto valore F2	H mm	L mm	P1 mm	confezione pz.
FF09 H 4080 58 PA6-RV NERI	Metrico	4	Metrico	4	8	58	10	100
FF09 H 4080 59 PA6-RV NERI	Metrico	4	Metrico	4	8	59	10	100
FF09 H 4080 60 PA6-RV NERI	Metrico	4	Metrico	4	8	60	10	100
FF09 H 4080 61 PA6-RV NERI	Metrico	4	Metrico	4	8	61	10	100
FF09 H 4080 62 PA6-RV NERI	Metrico	4	Metrico	4	8	62	10	100
FF09 H 4080 63 PA6-RV NERI	Metrico	4	Metrico	4	8	63	10	100
FF09 H 4080 64 PA6-RV NERI	Metrico	4	Metrico	4	8	64	10	100
FF09 H 4080 65 PA6-RV NERI	Metrico	4	Metrico	4	8	65	10	100
FF09 H 4080 66 PA6-RV NERI	Metrico	4	Metrico	4	8	66	10	100
FF09 H 4080 67 PA6-RV NERI	Metrico	4	Metrico	4	8	67	10	100
FF09 H 4080 68 PA6-RV NERI	Metrico	4	Metrico	4	8	68	10	100
FF09 H 4080 69 PA6-RV NERI	Metrico	4	Metrico	4	8	69	10	100
FF09 H 4080 70 PA6-RV NERI	Metrico	4	Metrico	4	8	70	10	100
FF09 H 4080 71 PA6-RV NERI	Metrico	4	Metrico	4	8	71	10	100
FF09 H 4080 72 PA6-RV NERI	Metrico	4	Metrico	4	8	72	10	100
FF09 H 4080 73 PA6-RV NERI	Metrico	4	Metrico	4	8	73	10	100
FF09 H 4080 74 PA6-RV NERI	Metrico	4	Metrico	4	8	74	10	100
FF09 H 4080 75 PA6-RV NERI	Metrico	4	Metrico	4	8	75	10	100
FF09 H 40100 05 PA6-RV NERI	Metrico	4	Metrico	4	10	5	5	500
FF09 H 40100 06 PA6-RV NERI	Metrico	4	Metrico	4	10	6	6	500
FF09 H 40100 07 PA6-RV NERI	Metrico	4	Metrico	4	10	7	7	500
FF09 H 40100 08 PA6-RV NERI	Metrico	4	Metrico	4	10	8	8	500
FF09 H 40100 09 PA6-RV NERI	Metrico	4	Metrico	4	10	9	9	500
FF09 H 40100 10 PA6-RV NERI	Metrico	4	Metrico	4	10	10	10	500
FF09 H 40100 11 PA6-RV NERI	Metrico	4	Metrico	4	10	11	11	500
FF09 H 40100 12 PA6-RV NERI	Metrico	4	Metrico	4	10	12	12	500
FF09 H 40100 13 PA6-RV NERI	Metrico	4	Metrico	4	10	13	13	500
FF09 H 40100 14 PA6-RV NERI	Metrico	4	Metrico	4	10	14	14	500
FF09 H 40100 15 PA6-RV NERI	Metrico	4	Metrico	4	10	15	15	500
FF09 H 40100 16 PA6-RV NERI	Metrico	4	Metrico	4	10	16	16	500
FF09 H 40100 17 PA6-RV NERI	Metrico	4	Metrico	4	10	17	17	500
FF09 H 40100 18 PA6-RV NERI	Metrico	4	Metrico	4	10	18	18	500
FF09 H 40100 19 PA6-RV NERI	Metrico	4	Metrico	4	10	19	19	500
FF09 H 40100 20 PA6-RV NERI	Metrico	4	Metrico	4	10	20	20	500
FF09 H 40100 21 PA6-RV NERI	Metrico	4	Metrico	4	10	21	10	500
FF09 H 40100 22 PA6-RV NERI	Metrico	4	Metrico	4	10	22	10	500
FF09 H 40100 23 PA6-RV NERI	Metrico	4	Metrico	4	10	23	10	500
FF09 H 40100 24 PA6-RV NERI	Metrico	4	Metrico	4	10	24	10	500
FF09 H 40100 25 PA6-RV NERI	Metrico	4	Metrico	4	10	25	10	500
FF09 H 40100 26 PA6-RV NERI	Metrico	4	Metrico	4	10	26	10	500
FF09 H 40100 27 PA6-RV NERI	Metrico	4	Metrico	4	10	27	10	500
FF09 H 40100 28 PA6-RV NERI	Metrico	4	Metrico	4	10	28	10	500
FF09 H 40100 29 PA6-RV NERI	Metrico	4	Metrico	4	10	29	10	500
FF09 H 40100 30 PA6-RV NERI	Metrico	4	Metrico	4	10	30	10	500
FF09 H 40100 31 PA6-RV NERI	Metrico	4	Metrico	4	10	31	10	100
FF09 H 40100 32 PA6-RV NERI	Metrico	4	Metrico	4	10	32	10	100
FF09 H 40100 33 PA6-RV NERI	Metrico	4	Metrico	4	10	33	10	100
FF09 H 40100 34 PA6-RV NERI	Metrico	4	Metrico	4	10	34	10	100
FF09 H 40100 35 PA6-RV NERI	Metrico	4	Metrico	4	10	35	10	100
FF09 H 40100 36 PA6-RV NERI	Metrico	4	Metrico	4	10	36	10	100
FF09 H 40100 37 PA6-RV NERI	Metrico	4	Metrico	4	10	37	10	100
FF09 H 40100 38 PA6-RV NERI	Metrico	4	Metrico	4	10	38	10	100
FF09 H 40100 39 PA6-RV NERI	Metrico	4	Metrico	4	10	39	10	100
FF09 H 40100 40 PA6-RV NERI	Metrico	4	Metrico	4	10	40	10	100
FF09 H 40100 41 PA6-RV NERI	Metrico	4	Metrico	4	10	41	10	100
FF09 H 40100 42 PA6-RV NERI	Metrico	4	Metrico	4	10	42	10	100
FF09 H 40100 43 PA6-RV NERI	Metrico	4	Metrico	4	10	43	10	100
FF09 H 40100 44 PA6-RV NERI	Metrico	4	Metrico	4	10	44	10	100
FF09 H 40100 45 PA6-RV NERI	Metrico	4	Metrico	4	10	45	10	100
FF09 H 40100 46 PA6-RV NERI	Metrico	4	Metrico	4	10	46	10	100
FF09 H 40100 47 PA6-RV NERI	Metrico	4	Metrico	4	10	47	10	100
FF09 H 40100 48 PA6-RV NERI	Metrico	4	Metrico	4	10	48	10	100
FF09 H 40100 49 PA6-RV NERI	Metrico	4	Metrico	4	10	49	10	100
FF09 H 40100 50 PA6-RV NERI	Metrico	4	Metrico	4	10	50	10	100
FF09 H 40100 51 PA6-RV NERI	Metrico	4	Metrico	4	10	51	10	100
FF09 H 40100 52 PA6-RV NERI	Metrico	4	Metrico	4	10	52	10	100
FF09 H 40100 53 PA6-RV NERI	Metrico	4	Metrico	4	10	53	10	100
FF09 H 40100 54 PA6-RV NERI	Metrico	4	Metrico	4	10	54	10	100
FF09 H 40100 55 PA6-RV NERI	Metrico	4	Metrico	4	10	55	10	100
FF09 H 40100 56 PA6-RV NERI	Metrico	4	Metrico	4	10	56	10	100
FF09 H 40100 57 PA6-RV NERI	Metrico	4	Metrico	4	10	57	10	100
FF09 H 40100 58 PA6-RV NERI	Metrico	4	Metrico	4	10	58	10	100
FF09 H 40100 59 PA6-RV NERI	Metrico	4	Metrico	4	10	59	10	100
FF09 H 40100 60 PA6-RV NERI	Metrico	4	Metrico	4	10	60	10	100
FF09 H 40100 61 PA6-RV NERI	Metrico	4	Metrico	4	10	61	10	100
FF09 H 40100 62 PA6-RV NERI	Metrico	4	Metrico	4	10	62	10	100
FF09 H 50-40100 16 PA6-RV NERI	Metrico	4	Metrico	5	10	16	7,5	500
FF09 H 50-40100 17 PA6-RV NERI	Metrico	4	Metrico	5	10	17	8	500
FF09 H 50-40100 18 PA6-RV NERI	Metrico	4	Metrico	5	10	18	8,5	500
FF09 H 50-40100 19 PA6-RV NERI	Metrico	4	Metrico	5	10	19	9	500
FF09 H 50-40100 20 PA6-RV NERI	Metrico	4	Metrico	5	10	20	9,5	500
FF09 H 50-40100 21 PA6-RV NERI	Metrico	4	Metrico	5	10	21	10	500
FF09 H 50-40100 22 PA6-RV NERI	Metrico	4	Metrico	5	10	22	10	500

ARTICOLO	filetto passo F1	filetto valore F1	filetto passo F2	filetto valore F2	H mm	L mm	P1 mm	confezione pz.
FF09 H 50-40100 23 PA6-RV NERI	Metrico	4	Metrico	5	10	23	10	500
FF09 H 50-40100 24 PA6-RV NERI	Metrico	4	Metrico	5	10	24	10	500
FF09 H 50-40100 25 PA6-RV NERI	Metrico	4	Metrico	5	10	25	10	500
FF09 H 50-40100 26 PA6-RV NERI	Metrico	4	Metrico	5	10	26	10	500
FF09 H 50-40100 27 PA6-RV NERI	Metrico	4	Metrico	5	10	27	10	500
FF09 H 50-40100 28 PA6-RV NERI	Metrico	4	Metrico	5	10	28	10	500
FF09 H 50-40100 29 PA6-RV NERI	Metrico	4	Metrico	5	10	29	10	500
FF09 H 50-40100 30 PA6-RV NERI	Metrico	4	Metrico	5	10	30	10	500
FF09 H 50-40100 31 PA6-RV NERI	Metrico	4	Metrico	5	10	31	10	100
FF09 H 50-40100 32 PA6-RV NERI	Metrico	4	Metrico	5	10	32	10	100
FF09 H 50-40100 33 PA6-RV NERI	Metrico	4	Metrico	5	10	33	10	100
FF09 H 50-40100 34 PA6-RV NERI	Metrico	4	Metrico	5	10	34	10	100
FF09 H 50-40100 35 PA6-RV NERI	Metrico	4	Metrico	5	10	35	10	100
FF09 H 50-40100 36 PA6-RV NERI	Metrico	4	Metrico	5	10	36	10	100
FF09 H 50-40100 37 PA6-RV NERI	Metrico	4	Metrico	5	10	37	10	100
FF09 H 50-40100 38 PA6-RV NERI	Metrico	4	Metrico	5	10	38	10	100
FF09 H 50-40100 39 PA6-RV NERI	Metrico	4	Metrico	5	10	39	10	100
FF09 H 50-40100 40 PA6-RV NERI	Metrico	4	Metrico	5	10	40	10	100
FF09 H 50-40100 41 PA6-RV NERI	Metrico	4	Metrico	5	10	41	10	100
FF09 H 50-40100 42 PA6-RV NERI	Metrico	4	Metrico	5	10	42	10	100
FF09 H 50-40100 43 PA6-RV NERI	Metrico	4	Metrico	5	10	43	10	100
FF09 H 50-40100 44 PA6-RV NERI	Metrico	4	Metrico	5	10	44	10	100
FF09 H 50-40100 45 PA6-RV NERI	Metrico	4	Metrico	5	10	45	10	100
FF09 H 50-40100 46 PA6-RV NERI	Metrico	4	Metrico	5	10	46	10	100
FF09 H 50-40100 47 PA6-RV NERI	Metrico	4	Metrico	5	10	47	10	100
FF09 H 50-40100 48 PA6-RV NERI	Metrico	4	Metrico	5	10	48	10	100
FF09 H 50-40100 49 PA6-RV NERI	Metrico	4	Metrico	5	10	49	10	100
FF09 H 50-40100 50 PA6-RV NERI	Metrico	4	Metrico	5	10	50	10	100
FF09 H 50-40100 51 PA6-RV NERI	Metrico	4	Metrico	5	10	51	10	100
FF09 H 50-40100 52 PA6-RV NERI	Metrico	4	Metrico	5	10	52	10	100
FF09 H 50-40100 53 PA6-RV NERI	Metrico	4	Metrico	5	10	53	10	100
FF09 H 50-40100 54 PA6-RV NERI	Metrico	4	Metrico	5	10	54	10	100
FF09 H 50-40100 55 PA6-RV NERI	Metrico	4	Metrico	5	10	55	10	100
FF09 H 50100 05 PA6-RV NERI	Metrico	5	Metrico	5	10	5	5	500
FF09 H 50100 06 PA6-RV NERI	Metrico	5	Metrico	5	10	6	6	500
FF09 H 50100 07 PA6-RV NERI	Metrico	5	Metrico	5	10	7	7	500
FF09 H 50100 08 PA6-RV NERI	Metrico	5	Metrico	5	10	8	8	500
FF09 H 50100 09 PA6-RV NERI	Metrico	5	Metrico	5	10	9	9	500
FF09 H 50100 10 PA6-RV NERI	Metrico	5	Metrico	5	10	10	10	500
FF09 H 50100 11 PA6-RV NERI	Metrico	5	Metrico	5	10	11	11	500
FF09 H 50100 12 PA6-RV NERI	Metrico	5	Metrico	5	10	12	12	500
FF09 H 50100 13 PA6-RV NERI	Metrico	5	Metrico	5	10	13	13	500
FF09 H 50100 14 PA6-RV NERI	Metrico	5	Metrico	5	10	14	14	500
FF09 H 50100 15 PA6-RV NERI	Metrico	5	Metrico	5	10	15	15	500
FF09 H 50100 16 PA6-RV NERI	Metrico	5	Metrico	5	10	16	16	500
FF09 H 50100 17 PA6-RV NERI	Metrico	5	Metrico	5	10	17	17	500
FF09 H 50100 18 PA6-RV NERI	Metrico	5	Metrico	5	10	18	18	500
FF09 H 50100 19 PA6-RV NERI	Metrico	5	Metrico	5	10	19	19	500
FF09 H 50100 20 PA6-RV NERI	Metrico	5	Metrico	5	10	20	20	500
FF09 H 50100 21 PA6-RV NERI	Metrico	5	Metrico	5	10	21	10	500
FF09 H 50100 22 PA6-RV NERI	Metrico	5	Metrico	5	10	22	10	500
FF09 H 50100 23 PA6-RV NERI	Metrico	5	Metrico	5	10	23	10	500
FF09 H 50100 24 PA6-RV NERI	Metrico	5	Metrico	5	10	24	10	500
FF09 H 50100 25 PA6-RV NERI	Metrico	5	Metrico	5	10	25	10	500
FF09 H 50100 26 PA6-RV NERI	Metrico	5	Metrico	5	10	26	10	500
FF09 H 50100 27 PA6-RV NERI	Metrico	5	Metrico	5	10	27	10	500
FF09 H 50100 28 PA6-RV NERI	Metrico	5	Metrico	5	10	28	10	500
FF09 H 50100 29 PA6-RV NERI	Metrico	5	Metrico	5	10	29	10	500
FF09 H 50100 30 PA6-RV NERI	Metrico	5	Metrico	5	10	30	10	500
FF09 H 50100 31 PA6-RV NERI	Metrico	5	Metrico	5	10	31	10	100
FF09 H 50100 32 PA6-RV NERI	Metrico	5	Metrico	5	10	32	10	100
FF09 H 50100 33 PA6-RV NERI	Metrico	5	Metrico	5	10	33	10	100
FF09 H 50100 34 PA6-RV NERI	Metrico	5	Metrico	5	10	34	10	100
FF09 H 50100 35 PA6-RV NERI	Metrico	5	Metrico	5	10	35	10	100
FF09 H 50100 36 PA6-RV NERI	Metrico	5	Metrico	5	10	36	10	100
FF09 H 50100 37 PA6-RV NERI	Metrico	5	Metrico	5	10	37	10	100
FF09 H 50100 38 PA6-RV NERI	Metrico	5	Metrico	5	10	38	10	100
FF09 H 50100 39 PA6-RV NERI	Metrico	5	Metrico	5	10	39	10	100
FF09 H 50100 40 PA6-RV NERI	Metrico	5	Metrico	5	10	40	10	100
FF09 H 50100 41 PA6-RV NERI	Metrico	5	Metrico	5	10	41	10	100
FF09 H 50100 42 PA6-RV NERI	Metrico	5	Metrico	5	10	42	10	100
FF09 H 50100 43 PA6-RV NERI	Metrico	5	Metrico	5	10	43	10	100
FF09 H 50100 44 PA6-RV NERI	Metrico	5	Metrico	5	10	44	10	100
FF09 H 50100 45 PA6-RV NERI	Metrico	5	Metrico	5	10	45	10	100
FF09 H 50100 46 PA6-RV NERI	Metrico	5	Metrico	5	10	46	10	100
FF09 H 50100 47 PA6-RV NERI	Metrico	5	Metrico	5	10	47	10	100
FF09 H 50100 48 PA6-RV NERI	Metrico	5	Metrico	5	10	48	10	100
FF09 H 50100 49 PA6-RV NERI	Metrico	5	Metrico	5	10	49	10	100
FF09 H 50100 50 PA6-RV NERI	Metrico	5	Metrico	5	10	50	10	100
FF09 H 50100 51 PA6-RV NERI	Metrico	5	Metrico	5	10	51	10	100
FF09 H 50100 52 PA6-RV NERI	Metrico	5	Metrico	5	10	52	10	100
FF09 H 50100 53 PA6-RV NERI	Metrico	5	Metrico	5	10	53	10	100
FF09 H 50100 54 PA6-RV NERI	Metrico	5	Metrico	5	10	54	10	100


Distanziatori in plastica

ARTICOLO	filetto passo F1	filetto valore F1	filetto passo F2	filetto valore F2	H mm	L mm	P1 mm	confezione pz.
FF09 H 50100 55 PA6-RV NERI	Metrico	5	Metrico	5	10	55	10	100
FF09 H 50100 56 PA6-RV NERI	Metrico	5	Metrico	5	10	56	10	100
FF09 H 50100 57 PA6-RV NERI	Metrico	5	Metrico	5	10	57	10	100
FF09 H 50100 58 PA6-RV NERI	Metrico	5	Metrico	5	10	58	10	100
FF09 H 50100 59 PA6-RV NERI	Metrico	5	Metrico	5	10	59	10	100
FF09 H 50100 60 PA6-RV NERI	Metrico	5	Metrico	5	10	60	10	100
FF09 H 50100 61 PA6-RV NERI	Metrico	5	Metrico	5	10	61	10	100
FF09 H 50100 62 PA6-RV NERI	Metrico	5	Metrico	5	10	62	10	100
FF09 H 50100 63 PA6-RV NERI	Metrico	5	Metrico	5	10	63	10	100
FF09 H 50100 64 PA6-RV NERI	Metrico	5	Metrico	5	10	64	10	100
FF09 H 50100 65 PA6-RV NERI	Metrico	5	Metrico	5	10	65	10	100
FF09 H 50100 66 PA6-RV NERI	Metrico	5	Metrico	5	10	66	10	100
FF09 H 50100 67 PA6-RV NERI	Metrico	5	Metrico	5	10	67	10	100
FF09 H 50100 68 PA6-RV NERI	Metrico	5	Metrico	5	10	68	10	100
FF09 H 50100 69 PA6-RV NERI	Metrico	5	Metrico	5	10	69	10	100
FF09 H 50100 70 PA6-RV NERI	Metrico	5	Metrico	5	10	70	10	100
FF09 H 50100 71 PA6-RV NERI	Metrico	5	Metrico	5	10	71	10	100
FF09 H 50100 72 PA6-RV NERI	Metrico	5	Metrico	5	10	72	10	100
FF09 H 50100 73 PA6-RV NERI	Metrico	5	Metrico	5	10	73	10	100
FF09 H 50100 74 PA6-RV NERI	Metrico	5	Metrico	5	10	74	10	100
FF09 H 50100 75 PA6-RV NERI	Metrico	5	Metrico	5	10	75	10	100
FF09 H 60-50100 20 PA6-RV NERI	Metrico	5	Metrico	6	10	20	9	500
FF09 H 60-50100 21 PA6-RV NERI	Metrico	5	Metrico	6	10	21	10	500
FF09 H 60-50100 22 PA6-RV NERI	Metrico	5	Metrico	6	10	22	10	500
FF09 H 60-50100 23 PA6-RV NERI	Metrico	5	Metrico	6	10	23	10	500
FF09 H 60-50100 24 PA6-RV NERI	Metrico	5	Metrico	6	10	24	10	500
FF09 H 60-50100 25 PA6-RV NERI	Metrico	5	Metrico	6	10	25	10	500
FF09 H 60-50100 26 PA6-RV NERI	Metrico	5	Metrico	6	10	26	10	500
FF09 H 60-50100 27 PA6-RV NERI	Metrico	5	Metrico	6	10	27	10	500
FF09 H 60-50100 28 PA6-RV NERI	Metrico	5	Metrico	6	10	28	10	500
FF09 H 60-50100 29 PA6-RV NERI	Metrico	5	Metrico	6	10	29	10	500
FF09 H 60-50100 30 PA6-RV NERI	Metrico	5	Metrico	6	10	30	10	500
FF09 H 60-50100 31 PA6-RV NERI	Metrico	5	Metrico	6	10	31	10	100
FF09 H 60-50100 32 PA6-RV NERI	Metrico	5	Metrico	6	10	32	10	100
FF09 H 60-50100 33 PA6-RV NERI	Metrico	5	Metrico	6	10	33	10	100
FF09 H 60-50100 34 PA6-RV NERI	Metrico	5	Metrico	6	10	34	10	100
FF09 H 60-50100 35 PA6-RV NERI	Metrico	5	Metrico	6	10	35	10	100
FF09 H 60-50100 36 PA6-RV NERI	Metrico	5	Metrico	6	10	36	10	100
FF09 H 60-50100 37 PA6-RV NERI	Metrico	5	Metrico	6	10	37	10	100
FF09 H 60-50100 38 PA6-RV NERI	Metrico	5	Metrico	6	10	38	10	100
FF09 H 60-50100 39 PA6-RV NERI	Metrico	5	Metrico	6	10	39	10	100
FF09 H 60-50100 40 PA6-RV NERI	Metrico	5	Metrico	6	10	40	10	100
FF09 H 60-50100 41 PA6-RV NERI	Metrico	5	Metrico	6	10	41	10	100
FF09 H 60-50100 42 PA6-RV NERI	Metrico	5	Metrico	6	10	42	10	100
FF09 H 60-50100 43 PA6-RV NERI	Metrico	5	Metrico	6	10	43	10	100
FF09 H 60-50100 44 PA6-RV NERI	Metrico	5	Metrico	6	10	44	10	100
FF09 H 60-50100 45 PA6-RV NERI	Metrico	5	Metrico	6	10	45	10	100
FF09 H 60-50100 46 PA6-RV NERI	Metrico	5	Metrico	6	10	46	10	100
FF09 H 60-50100 47 PA6-RV NERI	Metrico	5	Metrico	6	10	47	10	100
FF09 H 60-50100 48 PA6-RV NERI	Metrico	5	Metrico	6	10	48	10	100
FF09 H 60-50100 49 PA6-RV NERI	Metrico	5	Metrico	6	10	49	10	100
FF09 H 60-50100 50 PA6-RV NERI	Metrico	5	Metrico	6	10	50	10	100
FF09 H 60-50100 51 PA6-RV NERI	Metrico	5	Metrico	6	10	51	10	100
FF09 H 60-50100 52 PA6-RV NERI	Metrico	5	Metrico	6	10	52	10	100
FF09 H 60-50100 53 PA6-RV NERI	Metrico	5	Metrico	6	10	53	10	100
FF09 H 60-50100 54 PA6-RV NERI	Metrico	5	Metrico	6	10	54	10	100
FF09 H 60-50100 55 PA6-RV NERI	Metrico	5	Metrico	6	10	55	10	100
FF09 H 60-50100 56 PA6-RV NERI	Metrico	5	Metrico	6	10	56	10	100
FF09 H 60-50100 57 PA6-RV NERI	Metrico	5	Metrico	6	10	57	10	100
FF09 H 60-50100 58 PA6-RV NERI	Metrico	5	Metrico	6	10	58	10	100
FF09 H 60-50100 59 PA6-RV NERI	Metrico	5	Metrico	6	10	59	10	100
FF09 H 60-50100 60 PA6-RV NERI	Metrico	5	Metrico	6	10	60	10	100
FF09 H 60100 04 PA6-RV NERI	Metrico	6	Metrico	6	10	4	4	500
FF09 H 60100 05 PA6-RV NERI	Metrico	6	Metrico	6	10	5	5	500
FF09 H 60100 06 PA6-RV NERI	Metrico	6	Metrico	6	10	6	6	500
FF09 H 60100 07 PA6-RV NERI	Metrico	6	Metrico	6	10	7	7	500
FF09 H 60100 08 PA6-RV NERI	Metrico	6	Metrico	6	10	8	8	500
FF09 H 60100 09 PA6-RV NERI	Metrico	6	Metrico	6	10	9	9	500
FF09 H 60100 10 PA6-RV NERI	Metrico	6	Metrico	6	10	10	10	500
FF09 H 60100 11 PA6-RV NERI	Metrico	6	Metrico	6	10	11	11	500
FF09 H 60100 12 PA6-RV NERI	Metrico	6	Metrico	6	10	12	12	500
FF09 H 60100 13 PA6-RV NERI	Metrico	6	Metrico	6	10	13	13	500
FF09 H 60100 14 PA6-RV NERI	Metrico	6	Metrico	6	10	14	14	500
FF09 H 60100 15 PA6-RV NERI	Metrico	6	Metrico	6	10	15	15	500
FF09 H 60100 16 PA6-RV NERI	Metrico	6	Metrico	6	10	16	16	100
FF09 H 60100 17 PA6-RV NERI	Metrico	6	Metrico	6	10	17	17	500
FF09 H 60100 18 PA6-RV NERI	Metrico	6	Metrico	6	10	18	18	500
FF09 H 60100 19 PA6-RV NERI	Metrico	6	Metrico	6	10	19	19	500
FF09 H 60100 20 PA6-RV NERI	Metrico	6	Metrico	6	10	20	20	500
FF09 H 60100 21 PA6-RV NERI	Metrico	6	Metrico	6	10	21	10	500
FF09 H 60100 22 PA6-RV NERI	Metrico	6	Metrico	6	10	22	10	500
FF09 H 60100 23 PA6-RV NERI	Metrico	6	Metrico	6	10	23	10	500
FF09 H 60100 24 PA6-RV NERI	Metrico	6	Metrico	6	10	24	10	500

ARTICOLO	filetto passo F1	filetto valore F1	filetto passo F2	filetto valore F2	H mm	L mm	P1 mm	confezione pz.
FF09 H 60100 25 PA6-RV NERI	Metrico	6	Metrico	6	10	25	10	500
FF09 H 60100 26 PA6-RV NERI	Metrico	6	Metrico	6	10	26	10	500
FF09 H 60100 27 PA6-RV NERI	Metrico	6	Metrico	6	10	27	10	500
FF09 H 60100 28 PA6-RV NERI	Metrico	6	Metrico	6	10	28	10	500
FF09 H 60100 29 PA6-RV NERI	Metrico	6	Metrico	6	10	29	10	500
FF09 H 60100 30 PA6-RV NERI	Metrico	6	Metrico	6	10	30	10	500
FF09 H 60100 31 PA6-RV NERI	Metrico	6	Metrico	6	10	31	10	100
FF09 H 60100 32 PA6-RV NERI	Metrico	6	Metrico	6	10	32	10	100
FF09 H 60100 33 PA6-RV NERI	Metrico	6	Metrico	6	10	33	10	100
FF09 H 60100 34 PA6-RV NERI	Metrico	6	Metrico	6	10	34	10	100
FF09 H 60100 35 PA6-RV NERI	Metrico	6	Metrico	6	10	35	10	100
FF09 H 60100 36 PA6-RV NERI	Metrico	6	Metrico	6	10	36	10	100
FF09 H 60100 37 PA6-RV NERI	Metrico	6	Metrico	6	10	37	10	100
FF09 H 60100 38 PA6-RV NERI	Metrico	6	Metrico	6	10	38	10	100
FF09 H 60100 39 PA6-RV NERI	Metrico	6	Metrico	6	10	39	10	100
FF09 H 60100 40 PA6-RV NERI	Metrico	6	Metrico	6	10	40	10	100
FF09 H 60100 41 PA6-RV NERI	Metrico	6	Metrico	6	10	41	10	100
FF09 H 60100 42 PA6-RV NERI	Metrico	6	Metrico	6	10	42	10	100
FF09 H 60100 43 PA6-RV NERI	Metrico	6	Metrico	6	10	43	10	100
FF09 H 60100 44 PA6-RV NERI	Metrico	6	Metrico	6	10	44	10	100
FF09 H 60100 45 PA6-RV NERI	Metrico	6	Metrico	6	10	45	10	100
FF09 H 60100 46 PA6-RV NERI	Metrico	6	Metrico	6	10	46	10	100
FF09 H 60100 47 PA6-RV NERI	Metrico	6	Metrico	6	10	47	10	100
FF09 H 60100 48 PA6-RV NERI	Metrico	6	Metrico	6	10	48	10	100
FF09 H 60100 49 PA6-RV NERI	Metrico	6	Metrico	6	10	49	10	100
FF09 H 60100 50 PA6-RV NERI	Metrico	6	Metrico	6	10	50	10	100
FF09 H 60100 51 PA6-RV NERI	Metrico	6	Metrico	6	10	51	10	100
FF09 H 60100 52 PA6-RV NERI	Metrico	6	Metrico	6	10	52	10	100
FF09 H 60100 53 PA6-RV NERI	Metrico	6	Metrico	6	10	53	10	100
FF09 H 60100 54 PA6-RV NERI	Metrico	6	Metrico	6	10	54	10	100
FF09 H 60100 55 PA6-RV NERI	Metrico	6	Metrico	6	10	55	10	100
FF09 H 60100 56 PA6-RV NERI	Metrico	6	Metrico	6	10	56	10	100
FF09 H 60100 57 PA6-RV NERI	Metrico	6	Metrico	6	10	57	10	100
FF09 H 60100 58 PA6-RV NERI	Metrico	6	Metrico	6	10	58	10	100
FF09 H 60100 59 PA6-RV NERI	Metrico	6	Metrico	6	10	59	10	100
FF09 H 60100 60 PA6-RV NERI	Metrico	6	Metrico	6	10	60	10	100
FF09 H 60100 61 PA6-RV NERI	Metrico	6	Metrico	6	10	61	10	100
FF09 H 60100 62 PA6-RV NERI	Metrico	6	Metrico	6	10	62	10	100
FF09 H 60100 63 PA6-RV NERI	Metrico	6	Metrico	6	10	63	10	100
FF09 H 60100 64 PA6-RV NERI	Metrico	6	Metrico	6	10	64	10	100
FF09 H 60100 65 PA6-RV NERI	Metrico	6	Metrico	6	10	65	10	100
FF09 H 60100 66 PA6-RV NERI	Metrico	6	Metrico	6	10	66	10	100
FF09 H 60100 67 PA6-RV NERI	Metrico	6	Metrico	6	10	67	10	100
FF09 H 60100 68 PA6-RV NERI	Metrico	6	Metrico	6	10	68	10	100
FF09 H 60100 69 PA6-RV NERI	Metrico	6	Metrico	6	10	69	10	100
FF09 H 60100 70 PA6-RV NERI	Metrico	6	Metrico	6	10	70	10	100
FF09 H 60100 71 PA6-RV NERI	Metrico	6	Metrico	6	10	71	10	100
FF09 H 60100 72 PA6-RV NERI	Metrico	6	Metrico	6	10	72	10	100
FF09 H 60100 73 PA6-RV NERI	Metrico	6	Metrico	6	10	73	10	100
FF09 H 60100 74 PA6-RV NERI	Metrico	6	Metrico	6	10	74	10	100
FF09 H 60100 75 PA6-RV NERI	Metrico	6	Metrico	6	10	75	10	100

DISTANZIATORI ESAGONALI FILETTATI “MASCHIO-FEMMINA” IN POLIAMMIDE 66





Materiale: poliammide 66.

Colore: nero.

Temperatura d'uso: -30°C / +150°C

Caratteristiche: questi distanziatori sono caratterizzati da rigidità superiore e da un'ottima stabilità dimensionale.

Su richiesta: possono essere realizzati in lunghezze speciali.

Tipo: MF06 H (in poliammide 66)

ARTICOLO	filetto passo F1	filetto valore F1	filetto passo F2	filetto valore F2	H mm	L mm	P1 mm	P2 min mm	confezione pz.
MF06 H 2550.3 04 PA66 NERI	Metrico	2,5	Metrico	2,5	5	4	3	2,5	500

Distanziatori in plastica

ARTICOLO	filetto passo F1	filetto valore F1	filetto passo F2	filetto valore F2	H mm	L mm	P1 mm	P2 min mm	confe-zione pz.
MF06 H 2550.8 04 PA66 NERI	Metrico	2,5	Metrico	2,5	5	4	8	2,5	500
MF06 H 2550.8 04,5 PA66 NERI	Metrico	2,5	Metrico	2,5	5	4,5	8	2,5	500
MF06 H 2550.3 05 PA66 NERI	Metrico	2,5	Metrico	2,5	5	5	3	3,5	100
MF06 H 2550.8 05 PA66 NERI	Metrico	2,5	Metrico	2,5	5	5	8	3,5	500
MF06 H 2550.3 06 PA66 NERI	Metrico	2,5	Metrico	2,5	5	6	3	4	500
MF06 H 2550.8 06 PA66 NERI	Metrico	2,5	Metrico	2,5	5	6	8	4	500
MF06 H 2550.3 07 PA66 NERI	Metrico	2,5	Metrico	2,5	5	7	3	5	500
MF06 H 2550.8 07 PA66 NERI	Metrico	2,5	Metrico	2,5	5	7	8	5	500
MF06 H 2550.8 07,5 PA66 NERI	Metrico	2,5	Metrico	2,5	5	7,5	8	5	500
MF06 H 2550.3 08 PA66 NERI	Metrico	2,5	Metrico	2,5	5	8	3	6	500
MF06 H 2550.8 08 PA66 NERI	Metrico	2,5	Metrico	2,5	5	8	8	6	500
MF06 H 2550.8 08,5 PA66 NERI	Metrico	2,5	Metrico	2,5	5	8,5	8	6	500
MF06 H 2550.3 09 PA66 NERI	Metrico	2,5	Metrico	2,5	5	9	3	7	500
MF06 H 2550.8 09 PA66 NERI	Metrico	2,5	Metrico	2,5	5	9	8	7	500
MF06 H 2550.8 09,5 PA66 NERI	Metrico	2,5	Metrico	2,5	5	9,5	8	7	500
MF06 H 2550.3 10 PA66 NERI	Metrico	2,5	Metrico	2,5	5	10	3	8	100
MF06 H 2550.8 10 PA66 NERI	Metrico	2,5	Metrico	2,5	5	10	8	8	500
MF06 H 2550.8 10,5 PA66 NERI	Metrico	2,5	Metrico	2,5	5	10,5	8	8	500
MF06 H 2550.3 11 PA66 NERI	Metrico	2,5	Metrico	2,5	5	11	3	9	500
MF06 H 2550.8 11 PA66 NERI	Metrico	2,5	Metrico	2,5	5	11	8	9	500
MF06 H 2550.8 11,5 PA66 NERI	Metrico	2,5	Metrico	2,5	5	11,5	8	9	1000
MF06 H 2550.3 12 PA66 NERI	Metrico	2,5	Metrico	2,5	5	12	3	10	500
MF06 H 2550.8 12 PA66 NERI	Metrico	2,5	Metrico	2,5	5	12	8	10	500
MF06 H 2550.3 13 PA66 NERI	Metrico	2,5	Metrico	2,5	5	13	3	10	500
MF06 H 2550.8 13 PA66 NERI	Metrico	2,5	Metrico	2,5	5	13	8	10	500
MF06 H 2550.8 13,5 PA66 NERI	Metrico	2,5	Metrico	2,5	5	13,5	8	10	500
MF06 H 2550.3 14 PA66 NERI	Metrico	2,5	Metrico	2,5	5	14	3	10	500
MF06 H 2550.8 14 PA66 NERI	Metrico	2,5	Metrico	2,5	5	14	8	10	500
MF06 H 2550.3 15 PA66 NERI	Metrico	2,5	Metrico	2,5	5	15	3	10	100
MF06 H 2550.8 15 PA66 NERI	Metrico	2,5	Metrico	2,5	5	15	8	10	500
MF06 H 2550.8 15,6 PA66 NERI	Metrico	2,5	Metrico	2,5	5	15,6	8	10	500
MF06 H 2550.3 16 PA66 NERI	Metrico	2,5	Metrico	2,5	5	16	3	10	500
MF06 H 2550.8 16 PA66 NERI	Metrico	2,5	Metrico	2,5	5	16	8	10	500
MF06 H 2550.3 17 PA66 NERI	Metrico	2,5	Metrico	2,5	5	17	3	10	500
MF06 H 2550.8 17 PA66 NERI	Metrico	2,5	Metrico	2,5	5	17	8	10	500
MF06 H 2550.3 18 PA66 NERI	Metrico	2,5	Metrico	2,5	5	18	3	10	500
MF06 H 2550.8 18 PA66 NERI	Metrico	2,5	Metrico	2,5	5	18	8	10	100
MF06 H 2550.3 19 PA66 NERI	Metrico	2,5	Metrico	2,5	5	19	3	10	500
MF06 H 2550.8 19 PA66 NERI	Metrico	2,5	Metrico	2,5	5	19	8	10	500
MF06 H 2550.3 20 PA66 NERI	Metrico	2,5	Metrico	2,5	5	20	3	10	100
MF06 H 2550.8 20 PA66 NERI	Metrico	2,5	Metrico	2,5	5	20	8	10	500
MF06 H 2550.3 21 PA66 NERI	Metrico	2,5	Metrico	2,5	5	21	3	10	500
MF06 H 2550.8 21 PA66 NERI	Metrico	2,5	Metrico	2,5	5	21	8	10	500
MF06 H 2550.3 22 PA66 NERI	Metrico	2,5	Metrico	2,5	5	22	3	10	500
MF06 H 2550.8 22 PA66 NERI	Metrico	2,5	Metrico	2,5	5	22	8	10	500
MF06 H 2550.3 23 PA66 NERI	Metrico	2,5	Metrico	2,5	5	23	3	10	500
MF06 H 2550.8 23 PA66 NERI	Metrico	2,5	Metrico	2,5	5	23	8	10	500
MF06 H 2550.3 24 PA66 NERI	Metrico	2,5	Metrico	2,5	5	24	3	10	500
MF06 H 2550.8 24 PA66 NERI	Metrico	2,5	Metrico	2,5	5	24	8	10	500
MF06 H 2550.3 25 PA66 NERI	Metrico	2,5	Metrico	2,5	5	25	3	10	500
MF06 H 2550.8 25 PA66 NERI	Metrico	2,5	Metrico	2,5	5	25	8	10	500
MF06 H 2550.3 26 PA66 NERI	Metrico	2,5	Metrico	2,5	5	26	3	10	500
MF06 H 2550.8 26 PA66 NERI	Metrico	2,5	Metrico	2,5	5	26	8	10	100
MF06 H 2550.3 27 PA66 NERI	Metrico	2,5	Metrico	2,5	5	27	3	10	100
MF06 H 2550.8 27 PA66 NERI	Metrico	2,5	Metrico	2,5	5	27	8	10	500
MF06 H 2550.3 28 PA66 NERI	Metrico	2,5	Metrico	2,5	5	28	3	10	500
MF06 H 2550.8 28 PA66 NERI	Metrico	2,5	Metrico	2,5	5	28	8	10	500
MF06 H 2550.3 29 PA66 NERI	Metrico	2,5	Metrico	2,5	5	29	3	10	500
MF06 H 2550.8 29 PA66 NERI	Metrico	2,5	Metrico	2,5	5	29	8	10	500
MF06 H 2550.3 30 PA66 NERI	Metrico	2,5	Metrico	2,5	5	30	3	10	500
MF06 H 2550.8 30 PA66 NERI	Metrico	2,5	Metrico	2,5	5	30	8	10	100
MF06 H 2550.3 31 PA66 NERI	Metrico	2,5	Metrico	2,5	5	31	3	10	100
MF06 H 2550.8 31 PA66 NERI	Metrico	2,5	Metrico	2,5	5	31	8	10	100
MF06 H 2550.3 32 PA66 NERI	Metrico	2,5	Metrico	2,5	5	32	3	10	100
MF06 H 2550.8 32 PA66 NERI	Metrico	2,5	Metrico	2,5	5	32	8	10	100
MF06 H 2550.3 33 PA66 NERI	Metrico	2,5	Metrico	2,5	5	33	3	10	100
MF06 H 2550.3 34 PA66 NERI	Metrico	2,5	Metrico	2,5	5	34	3	10	100
MF06 H 2550.8 34 PA66 NERI	Metrico	2,5	Metrico	2,5	5	34	8	10	100
MF06 H 2550.3 35 PA66 NERI	Metrico	2,5	Metrico	2,5	5	35	3	10	100
MF06 H 2550.8 35 PA66 NERI	Metrico	2,5	Metrico	2,5	5	35	8	10	100
MF06 H 2550.3 36 PA66 NERI	Metrico	2,5	Metrico	2,5	5	36	3	10	100
MF06 H 2550.8 36 PA66 NERI	Metrico	2,5	Metrico	2,5	5	36	8	10	100
MF06 H 2550.3 37 PA66 NERI	Metrico	2,5	Metrico	2,5	5	37	3	10	100
MF06 H 2550.8 37 PA66 NERI	Metrico	2,5	Metrico	2,5	5	37	8	10	100
MF06 H 2550.3 38 PA66 NERI	Metrico	2,5	Metrico	2,5	5	38	3	10	100
MF06 H 2550.8 38 PA66 NERI	Metrico	2,5	Metrico	2,5	5	38	8	10	100
MF06 H 2550.3 39 PA66 NERI	Metrico	2,5	Metrico	2,5	5	39	3	10	100
MF06 H 2550.8 39 PA66 NERI	Metrico	2,5	Metrico	2,5	5	39	8	10	100
MF06 H 2550.3 40 PA66 NERI	Metrico	2,5	Metrico	2,5	5	40	3	10	100
MF06 H 2550.8 40 PA66 NERI	Metrico	2,5	Metrico	2,5	5	40	8	10	100
MF06 H 2550.3 41 PA66 NERI	Metrico	2,5	Metrico	2,5	5	41	3	10	100
MF06 H 2550.8 41 PA66 NERI	Metrico	2,5	Metrico	2,5	5	41	8	10	100

ARTICOLO	filetto passo F1	filetto valore F1	filetto passo F2	filetto valore F2	H mm	L mm	P1 mm	P2 min mm	confe-zione pz.
MF06 H 2550.3 42 PA66 NERI	Metrico	2,5	Metrico	2,5	5	42	3	10	100
MF06 H 2550.8 42 PA66 NERI	Metrico	2,5	Metrico	2,5	5	42	8	10	100
MF06 H 2550.3 43 PA66 NERI	Metrico	2,5	Metrico	2,5	5	43	3	10	100
MF06 H 2550.8 43 PA66 NERI	Metrico	2,5	Metrico	2,5	5	43	8	10	100
MF06 H 2550.3 44 PA66 NERI	Metrico	2,5	Metrico	2,5	5	44	3	10	100
MF06 H 2550.8 44 PA66 NERI	Metrico	2,5	Metrico	2,5	5	44	8	10	100
MF06 H 2550.3 45 PA66 NERI	Metrico	2,5	Metrico	2,5	5	45	3	10	100
MF06 H 2550.8 45 PA66 NERI	Metrico	2,5	Metrico	2,5	5	45	8	10	100
MF06 H 2550.8 52 PA66 NERI	Metrico	2,5	Metrico	2,5	5	52	8	10	100
MF06 H 2560.8 04 PA66 NERI	Metrico	2,5	Metrico	2,5	6	4	8	2,5	500
MF06 H 2560.8 05 PA66 NERI	Metrico	2,5	Metrico	2,5	6	5	8	3,5	500
MF06 H 2560.8 06 PA66 NERI	Metrico	2,5	Metrico	2,5	6	6	8	4	500
MF06 H 2560.8 07 PA66 NERI	Metrico	2,5	Metrico	2,5	6	7	8	5	500
MF06 H 2560.8 08 PA66 NERI	Metrico	2,5	Metrico	2,5	6	8	8	6	500
MF06 H 2560.8 09 PA66 NERI	Metrico	2,5	Metrico	2,5	6	9	8	7	500
MF06 H 2560.8 10 PA66 NERI	Metrico	2,5	Metrico	2,5	6	10	8	8	100
MF06 H 2560.8 11 PA66 NERI	Metrico	2,5	Metrico	2,5	6	11	8	9	500
MF06 H 2560.8 12 PA66 NERI	Metrico	2,5	Metrico	2,5	6	12	8	10	500
MF06 H 2560.8 13 PA66 NERI	Metrico	2,5	Metrico	2,5	6	13	8	10	500
MF06 H 2560.8 14 PA66 NERI	Metrico	2,5	Metrico	2,5	6	14	8	10	500
MF06 H 2560.8 15 PA66 NERI	Metrico	2,5	Metrico	2,5	6	15	8	10	500
MF06 H 2560.8 16 PA66 NERI	Metrico	2,5	Metrico	2,5	6	16	8	10	500
MF06 H 2560.8 17 PA66 NERI	Metrico	2,5	Metrico	2,5	6	17	8	10	500
MF06 H 2560.8 18 PA66 NERI	Metrico	2,5	Metrico	2,5	6	18	8	10	500
MF06 H 2560.8 19 PA66 NERI	Metrico	2,5	Metrico	2,5	6	19	8	10	500
MF06 H 2560.8 20 PA66 NERI	Metrico	2,5	Metrico	2,5	6	20	8	10	500
MF06 H 2560.8 21 PA66 NERI	Metrico	2,5	Metrico	2,5	6	21	8	10	500
MF06 H 2560.8 22 PA66 NERI	Metrico	2,5	Metrico	2,5	6	22	8	10	500
MF06 H 2560.8 23 PA66 NERI	Metrico	2,5	Metrico	2,5	6	23	8	10	500
MF06 H 2560.8 24 PA66 NERI	Metrico	2,5	Metrico	2,5	6	24	8	10	500
MF06 H 2560.8 25 PA66 NERI	Metrico	2,5	Metrico	2,5	6	25	8	10	100
MF06 H 2560.8 26 PA66 NERI	Metrico	2,5	Metrico	2,5	6	26	8	10	100
MF06 H 2560.8 27 PA66 NERI	Metrico	2,5	Metrico	2,5	6	27	8	10	100
MF06 H 2560.8 28 PA66 NERI	Metrico	2,5	Metrico	2,5	6	28	8	10	500
MF06 H 2560.8 29 PA66 NERI	Metrico	2,5	Metrico	2,5	6	29	8	10	500
MF06 H 2560.8 30 PA66 NERI	Metrico	2,5	Metrico	2,5	6	30	8	10	500
MF06 H 2560.8 31 PA66 NERI	Metrico	2,5	Metrico	2,5	6	31	8	10	100
MF06 H 2560.8 32 PA66 NERI	Metrico	2,5	Metrico	2,5	6	32	8	10	100
MF06 H 2560.8 33 PA66 NERI	Metrico	2,5	Metrico	2,5	6	33	8	10	100
MF06 H 2560.8 34 PA66 NERI	Metrico	2,5	Metrico	2,5	6	34	8	10	100
MF06 H 2560.8 35 PA66 NERI	Metrico	2,5	Metrico	2,5	6	35	8	10	100
MF06 H 2560.8 36 PA66 NERI	Metrico	2,5	Metrico	2,5	6	36	8	10	100
MF06 H 2560.8 37 PA66 NERI	Metrico	2,5	Metrico	2,5	6	37	8	10	100
MF06 H 2560.8 38 PA66 NERI	Metrico	2,5	Metrico	2,5	6	38	8	10	100
MF06 H 2560.8 39 PA66 NERI	Metrico	2,5	Metrico	2,5	6	39	8	10	100
MF06 H 2560.8 40 PA66 NERI	Metrico	2,5	Metrico	2,5	6	40	8	10	100
MF06 H 2560.8 41 PA66 NERI	Metrico	2,5	Metrico	2,5	6	41	8	10	100
MF06 H 2560.8 42 PA66 NERI	Metrico	2,5	Metrico	2,5	6	42	8	10	100
MF06 H 2560.8 43 PA66 NERI	Metrico	2,5	Metrico	2,5	6	43	8	10	100
MF06 H 2560.8 44 PA66 NERI	Metrico	2,5	Metrico	2,5	6	44	8	10	100
MF06 H 2560.8 45 PA66 NERI	Metrico	2,5	Metrico	2,5	6	45	8	10	100
MF06 H 25-3050.8 05 PA66 NERI	Metrico	2,5	Metrico	3	5	5	8	3	500
MF06 H 25-3050.8 06 PA66 NERI	Metrico	2,5	Metrico	3	5	6	8	4	500
MF06 H 25-3050.8 07 PA66 NERI	Metrico	2,5	Metrico	3	5	7	8	5	500
MF06 H 25-3050.8 08 PA66 NERI	Metrico	2,5	Metrico	3	5	8	8	6	500
MF06 H 25-3050.8 09 PA66 NERI	Metrico	2,5	Metrico	3	5	9	8	7	500
MF06 H 25-3050.8 10 PA66 NERI	Metrico	2,5	Metrico	3	5	10	8	8	100
MF06 H 25-3050.8 11 PA66 NERI	Metrico	2,5	Metrico	3	5	11	8	9	500
MF06 H 25-3050.8 12 PA66 NERI	Metrico	2,5	Metrico	3	5	12	8	10	500
MF06 H 25-3050.8 13 PA66 NERI	Metrico	2,5	Metrico	3	5	13	8	10	500
MF06 H 25-3050.8 14 PA66 NERI	Metrico	2,5	Metrico	3	5	14	8	10	100
MF06 H 25-3050.8 15 PA66 NERI	Metrico	2,5	Metrico	3	5	15	8	10	500
MF06 H 25-3050.8 16 PA66 NERI	Metrico	2,5	Metrico	3	5	16	8	10	500
MF06 H 25-3050.8 17 PA66 NERI	Metrico	2,5	Metrico	3	5	17	8	10	500
MF06 H 25-3050.8 18 PA66 NERI	Metrico	2,5	Metrico	3	5	18	8	10	500
MF06 H 25-3050.8 19 PA66 NERI	Metrico	2,5	Metrico	3	5	19	8	10	500
MF06 H 25-3050.8 20 PA66 NERI	Metrico	2,5	Metrico	3	5	20	8	10	500
MF06 H 25-3050.8 21 PA66 NERI	Metrico	2,5	Metrico	3	5	21	8	10	500
MF06 H 25-3050.8 22 PA66 NERI	Metrico	2,5	Metrico	3	5	22	8	10	500
MF06 H 25-3050.8 23 PA66 NERI	Metrico	2,5	Metrico	3	5	23	8	10	500
MF06 H 25-3050.8 24 PA66 NERI	Metrico	2,5	Metrico	3	5	24	8	10	500
MF06 H 25-3050.8 25 PA66 NERI	Metrico	2,5	Metrico	3	5	25	8	10	500
MF06 H 25-3050.8 26 PA66 NERI	Metrico	2,5	Metrico	3	5	26	8	10	500
MF06 H 25-3050.8 27 PA66 NERI	Metrico	2,5	Metrico	3	5	27	8	10	500
MF06 H 25-3050.8 28 PA66 NERI	Metrico	2,5	Metrico	3	5	28	8	10	500
MF06 H 25-3050.8 29 PA66 NERI	Metrico	2,5	Metrico	3	5	29	8	10	500
MF06 H 25-3050.8 30 PA66 NERI	Metrico	2,5	Metrico	3	5	30	8	10	500
MF06 H 25-3050.8 31 PA66 NERI	Metrico	2,5	Metrico	3	5	31	8	10	100
MF06 H 25-3050.8 32 PA66 NERI	Metrico	2,5	Metrico	3	5	32	8	10	100
MF06 H 25-3050.8 33 PA66 NERI	Metrico	2,5	Metrico	3	5	33	8	10	100
MF06 H 25-3050.8 34 PA66 NERI	Metrico	2,5	Metrico	3	5	34	8	10	100
MF06 H 25-3050.8 35 PA66 NERI	Metrico	2,5	Metrico	3	5	35	8	10	100

Distanziatori in plastica

ARTICOLO	filetto passo F1	filetto valore F1	filetto passo F2	filetto valore F2	H mm	L mm	P1 mm	P2 min mm	confe-zione pz.
MF06 H 25-3050.8 36 PA66 NERI	Metrico	2,5	Metrico	3	5	36	8	10	100
MF06 H 25-3050.8 37 PA66 NERI	Metrico	2,5	Metrico	3	5	37	8	10	100
MF06 H 25-3050.8 38 PA66 NERI	Metrico	2,5	Metrico	3	5	38	8	10	100
MF06 H 25-3050.8 39 PA66 NERI	Metrico	2,5	Metrico	3	5	39	8	10	100
MF06 H 25-3050.8 40 PA66 NERI	Metrico	2,5	Metrico	3	5	40	8	10	100
MF06 H 25-3050.8 41 PA66 NERI	Metrico	2,5	Metrico	3	5	41	8	10	100
MF06 H 25-3050.8 42 PA66 NERI	Metrico	2,5	Metrico	3	5	42	8	10	100
MF06 H 25-3050.8 43 PA66 NERI	Metrico	2,5	Metrico	3	5	43	8	10	100
MF06 H 25-3050.8 44 PA66 NERI	Metrico	2,5	Metrico	3	5	44	8	10	100
MF06 H 25-3050.8 45 PA66 NERI	Metrico	2,5	Metrico	3	5	45	8	10	100
MF06 H 30-2550.4 04 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	2,5	5	4	4	2,5	500
MF06 H 30-2550.4 05 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	2,5	5	5	4	3,5	500
MF06 H 30-2550.6 05 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	2,5	5	5	6	3	500
MF06 H 30-2550.8 05 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	2,5	5	5	8	3,5	500
MF06 H 30-2550.4 06 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	2,5	5	6	4	4	500
MF06 H 30-2550.6 06 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	2,5	5	6	6	3,5	100
MF06 H 30-2550.8 06 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	2,5	5	6	8	4	500
MF06 H 30-2550.4 07 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	2,5	5	7	4	5	500
MF06 H 30-2550.6 07 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	2,5	5	7	6	5	500
MF06 H 30-2550.8 07 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	2,5	5	7	8	5	500
MF06 H 30-2550.4 08 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	2,5	5	8	4	6	500
MF06 H 30-2550.6 08 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	2,5	5	8	6	6	500
MF06 H 30-2550.8 08 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	2,5	5	8	8	6	100
MF06 H 30-2550.4 09 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	2,5	5	9	4	7	500
MF06 H 30-2550.6 09 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	2,5	5	9	6	7	500
MF06 H 30-2550.8 09 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	2,5	5	9	8	7	500
MF06 H 30-2550.4 10 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	2,5	5	10	4	8	500
MF06 H 30-2550.6 10 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	2,5	5	10	6	8	500
MF06 H 30-2550.8 10 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	2,5	5	10	8	8	500
MF06 H 30-2550.4 11 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	2,5	5	11	4	9	500
MF06 H 30-2550.6 11 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	2,5	5	11	6	9	500
MF06 H 30-2550.8 11 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	2,5	5	11	8	9	500
MF06 H 30-2550.4 12 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	2,5	5	12	4	10	100
MF06 H 30-2550.6 12 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	2,5	5	12	6	10	500
MF06 H 30-2550.8 12 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	2,5	5	12	8	10	500
MF06 H 30-2550.4 13 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	2,5	5	13	4	10	500
MF06 H 30-2550.6 13 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	2,5	5	13	6	10	500
MF06 H 30-2550.8 13 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	2,5	5	13	8	10	500
MF06 H 30-2550.4 14 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	2,5	5	14	4	10	500
MF06 H 30-2550.6 14 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	2,5	5	14	6	10	500
MF06 H 30-2550.8 14 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	2,5	5	14	8	10	500
MF06 H 30-2550.4 15 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	2,5	5	15	4	10	500
MF06 H 30-2550.6 15 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	2,5	5	15	6	10	500
MF06 H 30-2550.8 15 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	2,5	5	15	8	10	100
MF06 H 30-2550.4 16 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	2,5	5	16	4	10	500
MF06 H 30-2550.6 16 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	2,5	5	16	6	10	500
MF06 H 30-2550.8 16 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	2,5	5	16	8	10	500
MF06 H 30-2550.4 17 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	2,5	5	17	4	10	500
MF06 H 30-2550.6 17 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	2,5	5	17	6	10	500
MF06 H 30-2550.8 17 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	2,5	5	17	8	10	500
MF06 H 30-2550.4 18 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	2,5	5	18	4	10	500
MF06 H 30-2550.6 18 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	2,5	5	18	6	10	500
MF06 H 30-2550.8 18 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	2,5	5	18	8	10	500
MF06 H 30-2550.4 19 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	2,5	5	19	4	10	500
MF06 H 30-2550.6 19 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	2,5	5	19	6	10	500
MF06 H 30-2550.8 19 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	2,5	5	19	8	10	500
MF06 H 30-2550.4 20 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	2,5	5	20	4	10	500
MF06 H 30-2550.6 20 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	2,5	5	20	6	10	500
MF06 H 30-2550.8 20 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	2,5	5	20	8	10	500
MF06 H 30-2550.4 21 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	2,5	5	21	4	10	500
MF06 H 30-2550.6 21 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	2,5	5	21	6	10	500
MF06 H 30-2550.8 21 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	2,5	5	21	8	10	500
MF06 H 30-2550.4 22 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	2,5	5	22	4	10	500
MF06 H 30-2550.6 22 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	2,5	5	22	6	10	500
MF06 H 30-2550.8 22 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	2,5	5	22	8	10	500
MF06 H 30-2550.4 23 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	2,5	5	23	4	10	500
MF06 H 30-2550.6 23 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	2,5	5	23	6	10	500
MF06 H 30-2550.8 23 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	2,5	5	23	8	10	500
MF06 H 30-2550.4 24 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	2,5	5	24	4	10	500
MF06 H 30-2550.6 24 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	2,5	5	24	6	10	500
MF06 H 30-2550.8 24 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	2,5	5	24	8	10	500
MF06 H 30-2550.4 25 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	2,5	5	25	4	10	500
MF06 H 30-2550.6 25 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	2,5	5	25	6	10	500
MF06 H 30-2550.8 25 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	2,5	5	25	8	10	100
MF06 H 30-2550.4 26 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	2,5	5	26	4	10	500
MF06 H 30-2550.6 26 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	2,5	5	26	6	10	500
MF06 H 30-2550.8 26 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	2,5	5	26	8	10	500
MF06 H 30-2550.4 27 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	2,5	5	27	4	10	500
MF06 H 30-2550.6 27 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	2,5	5	27	6	10	500
MF06 H 30-2550.8 27 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	2,5	5	27	8	10	500
MF06 H 30-2550.4 28 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	2,5	5	28	4	10	500
MF06 H 30-2550.6 28 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	2,5	5	28	6	10	500

ARTICOLO	filetto passo F1	filetto valore F1	filetto passo F2	filetto valore F2	H mm	L mm	P1 mm	P2 min mm	confe-zione pz.
MF06 H 30-2550.8 28 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	2,5	5	28	8	10	500
MF06 H 30-2550.4 29 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	2,5	5	29	4	10	500
MF06 H 30-2550.6 29 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	2,5	5	29	6	10	500
MF06 H 30-2550.8 29 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	2,5	5	29	8	10	500
MF06 H 30-2550.4 30 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	2,5	5	30	4	10	500
MF06 H 30-2550.6 30 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	2,5	5	30	6	10	500
MF06 H 30-2550.8 30 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	2,5	5	30	8	10	500
MF06 H 30-2550.4 31 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	2,5	5	31	4	10	100
MF06 H 30-2550.6 31 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	2,5	5	31	6	10	100
MF06 H 30-2550.8 31 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	2,5	5	31	8	10	100
MF06 H 30-2550.4 32 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	2,5	5	32	4	10	100
MF06 H 30-2550.6 32 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	2,5	5	32	6	10	100
MF06 H 30-2550.8 32 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	2,5	5	32	8	10	100
MF06 H 30-2550.4 33 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	2,5	5	33	4	10	100
MF06 H 30-2550.6 33 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	2,5	5	33	6	10	100
MF06 H 30-2550.8 33 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	2,5	5	33	8	10	100
MF06 H 30-2550.4 34 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	2,5	5	34	4	10	100
MF06 H 30-2550.6 34 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	2,5	5	34	6	10	100
MF06 H 30-2550.8 34 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	2,5	5	34	8	10	100
MF06 H 30-2550.4 35 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	2,5	5	35	4	10	100
MF06 H 30-2550.6 35 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	2,5	5	35	6	10	100
MF06 H 30-2550.8 35 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	2,5	5	35	8	10	100
MF06 H 30-2550.4 36 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	2,5	5	36	4	10	100
MF06 H 30-2550.6 36 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	2,5	5	36	6	10	100
MF06 H 30-2550.8 36 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	2,5	5	36	8	10	100
MF06 H 30-2550.4 37 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	2,5	5	37	4	10	100
MF06 H 30-2550.6 37 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	2,5	5	37	6	10	100
MF06 H 30-2550.8 37 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	2,5	5	37	8	10	100
MF06 H 30-2550.4 38 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	2,5	5	38	4	10	100
MF06 H 30-2550.6 38 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	2,5	5	38	6	10	100
MF06 H 30-2550.8 38 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	2,5	5	38	8	10	100
MF06 H 30-2550.4 39 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	2,5	5	39	4	10	100
MF06 H 30-2550.6 39 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	2,5	5	39	6	10	100
MF06 H 30-2550.8 39 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	2,5	5	39	8	10	100
MF06 H 30-2550.4 40 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	2,5	5	40	4	10	100
MF06 H 30-2550.6 40 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	2,5	5	40	6	10	100
MF06 H 30-2550.8 40 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	2,5	5	40	8	10	100
MF06 H 30-2550.4 41 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	2,5	5	41	4	10	100
MF06 H 30-2550.6 41 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	2,5	5	41	6	10	100
MF06 H 30-2550.8 41 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	2,5	5	41	8	10	100
MF06 H 30-2550.4 42 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	2,5	5	42	4	10	100
MF06 H 30-2550.6 42 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	2,5	5	42	6	10	100
MF06 H 30-2550.8 42 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	2,5	5	42	8	10	100
MF06 H 30-2550.4 43 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	2,5	5	43	4	10	100
MF06 H 30-2550.6 43 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	2,5	5	43	6	10	100
MF06 H 30-2550.8 43 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	2,5	5	43	8	10	100
MF06 H 30-2550.4 44 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	2,5	5	44	4	10	100
MF06 H 30-2550.6 44 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	2,5	5	44	6	10	100
MF06 H 30-2550.8 44 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	2,5	5	44	8	10	100
MF06 H 30-2550.4 45 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	2,5	5	45	4	10	100
MF06 H 30-2550.6 45 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	2,5	5	45	6	10	100
MF06 H 30-2550.8 45 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	2,5	5	45	8	10	100
MF06 H 30-2550.4 46 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	2,5	5	46	4	10	100
MF06 H 30-2550.4 47 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	2,5	5	47	4	10	100
MF06 H 30-2550.4 48 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	2,5	5	48	4	10	100
MF06 H 30-2550.4 49 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	2,5	5	49	4	10	100
MF06 H 30-2550.4 50 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	2,5	5	50	4	10	100
MF06 H 30-2550.4 51 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	2,5	5	51	4	10	100
MF06 H 30-2550.4 52 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	2,5	5	52	4	10	100
MF06 H 30-2550.4 53 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	2,5	5	53	4	10	100
MF06 H 30-2550.4 54 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	2,5	5	54	4	10	100
MF06 H 30-2550.4 55 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	2,5	5	55	4	10	100
MF06 H 3050.8 04 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	5	4	8	3	500
MF06 H 3050.8 05 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	5	5	8	3	500
MF06 H 3050.8 06 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	5	6	8	4	100
MF06 H 3050.8 07 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	5	7	8	5	500
MF06 H 3050.8 08 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	5	8	8	6	500
MF06 H 3050.8 09 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	5	9	8	7	500
MF06 H 3050.8 10 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	5	10	8	8	100
MF06 H 3050.8 11 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	5	11	8	9	500
MF06 H 3050.8 12 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	5	12	8	10	500
MF06 H 3050.8 13 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	5	13	8	10	500
MF06 H 3050.8 14 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	5	14	8	10	500
MF06 H 3050.8 15 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	5	15	8	10	100
MF06 H 3050.8 16 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	5	16	8	10	500
MF06 H 3050.8 17 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	5	17	8	10	500
MF06 H 3050.8 18 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	5	18	8	10	500
MF06 H 3050.8 19 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	5	19	8	10	500
MF06 H 3050.8 20 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	5	20	8	10	100
MF06 H 3050.8 21 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	5	21	8	10	500
MF06 H 3050.8 22 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	5	22	8	10	500
MF06 H 3050.8 23 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	5	23	8	10	500

Distanziatori in plastica

ARTICOLO	filetto passo F1	filetto valore F1	filetto passo F2	filetto valore F2	H mm	L mm	P1 mm	P2 min mm	confe-zione pz.
MF06 H 3050.8 24 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	5	24	8	10	500
MF06 H 3050.8 25 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	5	25	8	10	500
MF06 H 3050.8 26 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	5	26	8	10	500
MF06 H 3050.8 27 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	5	27	8	10	500
MF06 H 3050.8 28 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	5	28	8	10	500
MF06 H 3050.8 29 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	5	29	8	10	500
MF06 H 3050.8 30 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	5	30	8	10	500
MF06 H 3050.8 31 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	5	31	8	10	100
MF06 H 3050.8 32 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	5	32	8	10	100
MF06 H 3050.8 33 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	5	33	8	10	100
MF06 H 3050.8 34 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	5	34	8	10	100
MF06 H 3050.8 35 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	5	35	8	10	100
MF06 H 3050.8 36 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	5	36	8	10	100
MF06 H 3050.8 37 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	5	37	8	10	100
MF06 H 3050.8 38 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	5	38	8	10	100
MF06 H 3050.8 39 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	5	39	8	10	100
MF06 H 3050.8 40 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	5	40	8	10	100
MF06 H 3050.8 41 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	5	41	8	10	100
MF06 H 3050.8 42 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	5	42	8	10	100
MF06 H 3050.8 43 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	5	43	8	10	100
MF06 H 3050.8 44 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	5	44	8	10	100
MF06 H 3050.8 45 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	5	45	8	10	100
MF06 H 3050.8 46 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	5	46	8	10	100
MF06 H 3050.8 47 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	5	47	8	10	100
MF06 H 3050.8 48 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	5	48	8	10	100
MF06 H 3050.8 49 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	5	49	8	10	100
MF06 H 3050.8 50 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	5	50	8	10	100
MF06 H 3050.8 51 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	5	51	8	10	100
MF06 H 3050.8 52 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	5	52	8	10	100
MF06 H 3050.8 53 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	5	53	8	10	100
MF06 H 3050.8 54 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	5	54	8	10	100
MF06 H 3050.8 55 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	5	55	8	10	100
MF06 H 3050.8 56 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	5	56	8	10	100
MF06 H 3050.8 57 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	5	57	8	10	100
MF06 H 3050.8 58 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	5	58	8	10	100
MF06 H 3050.8 59 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	5	59	8	10	100
MF06 H 3050.8 60 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	5	60	8	10	100
MF06 H 3050.8 61 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	5	61	8	10	100
MF06 H 3055.4 05 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	5,5	5	4	3	500
MF06 H 3055.6 05 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	5,5	5	6	3	500
MF06 H 3055.8 05 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	5,5	5	8	3	100
MF06 H 3055.4 06 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	5,5	6	4	4	100
MF06 H 3055.6 06 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	5,5	6	6	4	500
MF06 H 3055.8 06 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	5,5	6	8	4	500
MF06 H 3055.4 07 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	5,5	7	4	5	500
MF06 H 3055.6 07 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	5,5	7	6	5	500
MF06 H 3055.8 07 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	5,5	7	8	5	500
MF06 H 3055.4 08 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	5,5	8	4	6	500
MF06 H 3055.6 08 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	5,5	8	6	6	100
MF06 H 3055.8 08 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	5,5	8	8	6	500
MF06 H 3055.4 09 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	5,5	9	4	7	500
MF06 H 3055.6 09 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	5,5	9	6	7	500
MF06 H 3055.8 09 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	5,5	9	8	7	500
MF06 H 3055.4 10 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	5,5	10	4	8	100
MF06 H 3055.6 10 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	5,5	10	6	8	500
MF06 H 3055.8 10 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	5,5	10	8	8	500
MF06 H 3055.4 11 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	5,5	11	4	9	500
MF06 H 3055.6 11 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	5,5	11	6	9	500
MF06 H 3055.8 11 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	5,5	11	8	9	500
MF06 H 3055.4 12 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	5,5	12	4	10	500
MF06 H 3055.6 12 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	5,5	12	6	10	100
MF06 H 3055.8 12 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	5,5	12	8	10	500
MF06 H 3055.4 13 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	5,5	13	4	10	100
MF06 H 3055.6 13 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	5,5	13	6	10	500
MF06 H 3055.8 13 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	5,5	13	8	10	500
MF06 H 3055.4 14 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	5,5	14	4	10	500
MF06 H 3055.6 14 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	5,5	14	6	10	500
MF06 H 3055.8 14 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	5,5	14	8	10	500
MF06 H 3055.4 15 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	5,5	15	4	10	500
MF06 H 3055.6 15 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	5,5	15	6	10	500
MF06 H 3055.8 15 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	5,5	15	8	10	100
MF06 H 3055.4 16 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	5,5	16	4	10	100
MF06 H 3055.6 16 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	5,5	16	6	10	100
MF06 H 3055.8 16 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	5,5	16	8	10	500
MF06 H 3055.4 17 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	5,5	17	4	10	500
MF06 H 3055.6 17 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	5,5	17	6	10	500
MF06 H 3055.8 17 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	5,5	17	8	10	500
MF06 H 3055.4 18 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	5,5	18	4	10	100
MF06 H 3055.6 18 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	5,5	18	6	10	500
MF06 H 3055.8 18 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	5,5	18	8	10	100
MF06 H 3055.4 19 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	5,5	19	4	10	500
MF06 H 3055.6 19 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	5,5	19	6	10	500

ARTICOLO	filetto passo F1	filetto valore F1	filetto passo F2	filetto valore F2	H mm	L mm	P1 mm	P2 min mm	confe-zione pz.
MF06 H 3055.8 19 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	5,5	19	8	10	500
MF06 H 3055.4 20 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	5,5	20	4	10	500
MF06 H 3055.6 20 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	5,5	20	6	10	100
MF06 H 3055.8 20 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	5,5	20	8	10	500
MF06 H 3055.4 21 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	5,5	21	4	10	500
MF06 H 3055.6 21 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	5,5	21	6	10	500
MF06 H 3055.8 21 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	5,5	21	8	10	500
MF06 H 3055.4 22 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	5,5	22	4	10	500
MF06 H 3055.6 22 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	5,5	22	6	10	500
MF06 H 3055.8 22 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	5,5	22	8	10	100
MF06 H 3055.4 23 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	5,5	23	4	10	500
MF06 H 3055.6 23 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	5,5	23	6	10	500
MF06 H 3055.8 23 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	5,5	23	8	10	500
MF06 H 3055.4 24 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	5,5	24	4	10	500
MF06 H 3055.6 24 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	5,5	24	6	10	500
MF06 H 3055.8 24 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	5,5	24	8	10	500
MF06 H 3055.4 25 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	5,5	25	4	10	500
MF06 H 3055.6 25 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	5,5	25	6	10	100
MF06 H 3055.8 25 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	5,5	25	8	10	500
MF06 H 3055.4 26 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	5,5	26	4	10	500
MF06 H 3055.6 26 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	5,5	26	6	10	500
MF06 H 3055.8 26 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	5,5	26	8	10	500
MF06 H 3055.4 27 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	5,5	27	4	10	500
MF06 H 3055.6 27 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	5,5	27	6	10	500
MF06 H 3055.8 27 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	5,5	27	8	10	500
MF06 H 3055.4 28 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	5,5	28	4	10	500
MF06 H 3055.6 28 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	5,5	28	6	10	500
MF06 H 3055.8 28 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	5,5	28	8	10	500
MF06 H 3055.4 29 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	5,5	29	4	10	500
MF06 H 3055.6 29 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	5,5	29	6	10	500
MF06 H 3055.8 29 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	5,5	29	8	10	100
MF06 H 3055.4 30 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	5,5	30	4	10	100
MF06 H 3055.6 30 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	5,5	30	6	10	100
MF06 H 3055.8 30 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	5,5	30	8	10	100
MF06 H 3055.4 31 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	5,5	31	4	10	100
MF06 H 3055.6 31 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	5,5	31	6	10	100
MF06 H 3055.8 31 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	5,5	31	8	10	100
MF06 H 3055.4 32 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	5,5	32	4	10	100
MF06 H 3055.6 32 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	5,5	32	6	10	100
MF06 H 3055.8 32 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	5,5	32	8	10	100
MF06 H 3055.4 33 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	5,5	33	4	10	100
MF06 H 3055.6 33 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	5,5	33	6	10	100
MF06 H 3055.8 33 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	5,5	33	8	10	100
MF06 H 3055.4 34 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	5,5	34	4	10	100
MF06 H 3055.6 34 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	5,5	34	6	10	100
MF06 H 3055.8 34 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	5,5	34	8	10	100
MF06 H 3055.4 35 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	5,5	35	4	10	100
MF06 H 3055.6 35 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	5,5	35	6	10	100
MF06 H 3055.8 35 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	5,5	35	8	10	100
MF06 H 3055.4 36 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	5,5	36	4	10	100
MF06 H 3055.6 36 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	5,5	36	6	10	100
MF06 H 3055.8 36 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	5,5	36	8	10	100
MF06 H 3055.4 37 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	5,5	37	4	10	100
MF06 H 3055.6 37 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	5,5	37	6	10	100
MF06 H 3055.8 37 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	5,5	37	8	10	100
MF06 H 3055.4 38 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	5,5	38	4	10	100
MF06 H 3055.6 38 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	5,5	38	6	10	100
MF06 H 3055.8 38 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	5,5	38	8	10	100
MF06 H 3055.4 39 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	5,5	39	4	10	100
MF06 H 3055.6 39 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	5,5	39	6	10	100
MF06 H 3055.8 39 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	5,5	39	8	10	100
MF06 H 3055.8 39,5 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	5,5	39,5	8	10	100
MF06 H 3055.4 40 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	5,5	40	4	10	100
MF06 H 3055.6 40 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	5,5	40	6	10	100
MF06 H 3055.8 40 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	5,5	40	8	10	100
MF06 H 3055.4 41 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	5,5	41	4	10	100
MF06 H 3055.6 41 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	5,5	41	6	10	100
MF06 H 3055.8 41 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	5,5	41	8	10	100
MF06 H 3055.4 42 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	5,5	42	4	10	100
MF06 H 3055.6 42 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	5,5	42	6	10	100
MF06 H 3055.8 42 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	5,5	42	8	10	100
MF06 H 3055.4 43 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	5,5	43	4	10	100
MF06 H 3055.6 43 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	5,5	43	6	10	100
MF06 H 3055.8 43 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	5,5	43	8	10	100
MF06 H 3055.4 44 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	5,5	44	4	10	100
MF06 H 3055.6 44 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	5,5	44	6	10	100
MF06 H 3055.8 44 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	5,5	44	8	10	100
MF06 H 3055.4 45 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	5,5	45	4	10	100
MF06 H 3055.6 45 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	5,5	45	6	10	100
MF06 H 3055.8 45 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	5,5	45	8	10	100
MF06 H 3055.4 46 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	5,5	46	4	10	100
MF06 H 3055.6 46 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	5,5	46	6	10	100

Distanziatori in plastica

ARTICOLO	filetto passo F1	filetto valore F1	filetto passo F2	filetto valore F2	H mm	L mm	P1 mm	P2 min mm	confe-zione pz.
MF06 H 3055.8 46 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	5,5	46	8	10	100
MF06 H 3055.4 47 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	5,5	47	4	10	100
MF06 H 3055.6 47 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	5,5	47	6	10	100
MF06 H 3055.8 47 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	5,5	47	8	10	100
MF06 H 3055.4 48 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	5,5	48	4	10	100
MF06 H 3055.6 48 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	5,5	48	6	10	100
MF06 H 3055.8 48 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	5,5	48	8	10	100
MF06 H 3055.4 49 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	5,5	49	4	10	100
MF06 H 3055.6 49 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	5,5	49	6	10	100
MF06 H 3055.8 49 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	5,5	49	8	10	100
MF06 H 3055.4 50 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	5,5	50	4	10	100
MF06 H 3055.6 50 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	5,5	50	6	10	100
MF06 H 3055.8 50 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	5,5	50	8	10	100
MF06 H 3055.4 51 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	5,5	51	4	10	100
MF06 H 3055.6 51 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	5,5	51	6	10	100
MF06 H 3055.8 51 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	5,5	51	8	10	100
MF06 H 3055.4 52 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	5,5	52	4	10	100
MF06 H 3055.6 52 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	5,5	52	6	10	100
MF06 H 3055.8 52 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	5,5	52	8	10	100
MF06 H 3055.4 53 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	5,5	53	4	10	100
MF06 H 3055.6 53 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	5,5	53	6	10	100
MF06 H 3055.8 53 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	5,5	53	8	10	100
MF06 H 3055.4 54 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	5,5	54	4	10	100
MF06 H 3055.6 54 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	5,5	54	6	10	100
MF06 H 3055.8 54 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	5,5	54	8	10	100
MF06 H 3055.4 55 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	5,5	55	4	10	100
MF06 H 3055.6 55 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	5,5	55	6	10	100
MF06 H 3055.8 55 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	5,5	55	8	10	100
MF06 H 3055.4 56 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	5,5	56	4	10	100
MF06 H 3055.6 56 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	5,5	56	6	10	100
MF06 H 3055.8 56 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	5,5	56	8	10	100
MF06 H 3055.4 57 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	5,5	57	4	10	100
MF06 H 3055.6 57 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	5,5	57	6	10	100
MF06 H 3055.8 57 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	5,5	57	8	10	100
MF06 H 3055.4 58 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	5,5	58	4	10	100
MF06 H 3055.6 58 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	5,5	58	6	10	100
MF06 H 3055.8 58 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	5,5	58	8	10	100
MF06 H 3055.4 59 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	5,5	59	4	10	100
MF06 H 3055.6 59 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	5,5	59	6	10	100
MF06 H 3055.8 59 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	5,5	59	8	10	100
MF06 H 3055.4 60 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	5,5	60	4	10	100
MF06 H 3055.6 60 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	5,5	60	6	10	100
MF06 H 3055.8 60 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	5,5	60	8	10	100
MF06 H 3055.4 61 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	5,5	61	4	10	100
MF06 H 3055.6 61 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	5,5	61	6	10	100
MF06 H 3055.8 61 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	5,5	61	8	10	100
MF06 H 3055.8 70 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	5,5	70	8	10	100
MF06 H 3060.4 04 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	4	4	2	500
MF06 H 3060.8 04 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	4	8	3	500
MF06 H 3060.4 04,5 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	4,5	4	2	1000
MF06 H 3060.4 05 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	5	4	3	500
MF06 H 3060.4,5 05 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	5	4,5	3	500
MF06 H 3060.5 05 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	5	5	3	500
MF06 H 3060.6 05 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	5	6	3	500
MF06 H 3060.7,7 05 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	5	7,7	3	500
MF06 H 3060.8 05 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	5	8	3	500
MF06 H 3060.8 05,5 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	5,5	8	3	500
MF06 H 3060.4 06 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	6	4	4	500
MF06 H 3060.4,5 06 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	6	4,5	4	500
MF06 H 3060.5 06 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	6	5	4	500
MF06 H 3060.6 06 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	6	6	4	500
MF06 H 3060.7,7 06 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	6	7,7	6	100
MF06 H 3060.8 06 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	6	8	4	500
MF06 H 3060.8 06,3 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	6,3	8	4	500
MF06 H 3060.5 06,5 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	6,5	5	4	1000
MF06 H 3060.6 06,5 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	6,5	6	4	500
MF06 H 3060.8 06,5 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	6,5	8	4	500
MF06 H 3060.4 07 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	7	4	5	500
MF06 H 3060.4,5 07 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	7	4,5	5	500
MF06 H 3060.5 07 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	7	5	5	500
MF06 H 3060.6 07 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	7	6	5	500
MF06 H 3060.7,7 07 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	7	7,7	5	500
MF06 H 3060.8 07 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	7	8	5	100
MF06 H 3060.6 07,5 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	7,5	6	5	500
MF06 H 3060.8 07,5 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	7,5	8	5	500
MF06 H 3060.4 08 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	8	4	6	500
MF06 H 3060.4,5 08 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	8	4,5	6	500
MF06 H 3060.5 08 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	8	5	6	500
MF06 H 3060.6 08 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	8	6	6	500
MF06 H 3060.7,7 08 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	8	7,7	6	500
MF06 H 3060.8 08 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	8	8	6	500
MF06 H 3060.4 09 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	9	4	7	500

ARTICOLO	filetto passo F1	filetto valore F1	filetto passo F2	filetto valore F2	H mm	L mm	P1 mm	P2 min mm	confe-zione pz.
MF06 H 3060.4,5 09 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	9	4,5	7	500
MF06 H 3060.5 09 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	9	5	7	500
MF06 H 3060.6 09 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	9	6	7	500
MF06 H 3060.7,7 09 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	9	7,7	7	500
MF06 H 3060.8 09 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	9	8	7	500
MF06 H 3060.8 09,5 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	9,5	8	7	1000
MF06 H 3060.4 10 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	10	4	8	500
MF06 H 3060.4,5 10 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	10	4,5	8	500
MF06 H 3060.5 10 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	10	5	8	500
MF06 H 3060.6 10 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	10	6	8	100
MF06 H 3060.7,7 10 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	10	7,7	8	500
MF06 H 3060.8 10 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	10	8	8	500
MF06 H 3060.4 11 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	11	4	9	500
MF06 H 3060.4,5 11 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	11	4,5	9	500
MF06 H 3060.5 11 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	11	5	9	500
MF06 H 3060.6 11 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	11	6	9	500
MF06 H 3060.7,7 11 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	11	7,7	9	500
MF06 H 3060.8 11 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	11	8	9	500
MF06 H 3060.8 11,5 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	11,5	8	9	1000
MF06 H 3060.4 12 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	12	4	10	500
MF06 H 3060.4,5 12 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	12	4,5	10	500
MF06 H 3060.5 12 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	12	5	10	500
MF06 H 3060.6 12 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	12	6	10	100
MF06 H 3060.7,7 12 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	12	7,7	10	100
MF06 H 3060.8 12 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	12	8	10	500
MF06 H 3060.5 12,5 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	12,5	5	10	500
MF06 H 3060.8 12,5 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	12,5	8	10	500
MF06 H 3060.4 13 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	13	4	10	500
MF06 H 3060.4,5 13 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	13	4,5	10	500
MF06 H 3060.5 13 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	13	5	10	100
MF06 H 3060.6 13 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	13	6	10	100
MF06 H 3060.7,7 13 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	13	7,7	10	500
MF06 H 3060.7,7 13 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	13	7,7	10	500
MF06 H 3060.8 13 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	13	8	10	500
MF06 H 3060.7,7 13,5 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	13,5	7,7	10	500
MF06 H 3060.8 13,5 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	13,5	8	10	500
MF06 H 3060.4 14 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	14	4	10	500
MF06 H 3060.4,5 14 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	14	4,5	10	500
MF06 H 3060.5 14 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	14	5	10	500
MF06 H 3060.6 14 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	14	6	10	500
MF06 H 3060.7,7 14 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	14	7,7	10	500
MF06 H 3060.8 14 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	14	8	10	500
MF06 H 3060.4 15 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	15	4	10	500
MF06 H 3060.4,5 15 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	15	4,5	10	500
MF06 H 3060.5 15 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	15	5	10	500
MF06 H 3060.6 15 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	15	6	10	500
MF06 H 3060.7,7 15 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	15	7,7	10	100
MF06 H 3060.8 15 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	15	8	10	500
MF06 H 3060.6 15,5 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	15,5	6	10	500
MF06 H 3060.8 15,5 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	15,5	8	10	100
MF06 H 3060.4 16 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	16	4	10	500
MF06 H 3060.4,5 16 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	16	4,5	10	500
MF06 H 3060.5 16 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	16	5	10	100
MF06 H 3060.6 16 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	16	6	10	500
MF06 H 3060.7,7 16 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	16	7,7	10	500
MF06 H 3060.8 16 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	16	8	10	100
MF06 H 3060.8 16,5 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	16,5	8	10	500
MF06 H 3060.4 17 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	17	4	10	500
MF06 H 3060.4,5 17 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	17	4,5	10	500
MF06 H 3060.5 17 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	17	5	10	500
MF06 H 3060.6 17 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	17	6	10	500
MF06 H 3060.7,7 17 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	17	7,7	10	500
MF06 H 3060.8 17 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	17	8	10	500
MF06 H 3060.8 17,5 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	17,5	8	10	500
MF06 H 3060.4 18 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	18	4	10	500
MF06 H 3060.4,5 18 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	18	4,5	10	500
MF06 H 3060.5 18 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	18	5	10	100
MF06 H 3060.6 18 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	18	6	10	500
MF06 H 3060.7,7 18 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	18	7,7	10	500
MF06 H 3060.8 18 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	18	8	10	500
MF06 H 3060.8 18,5 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	18,5	8	10	500
MF06 H 3060.4 19 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	19	4	10	500
MF06 H 3060.4,5 19 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	19	4,5	10	500
MF06 H 3060.5 19 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	19	5	10	500
MF06 H 3060.6 19 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	19	6	10	500
MF06 H 3060.7,7 19 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	19	7,7	10	500
MF06 H 3060.8 19 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	19	8	10	500
MF06 H 3060.4 20 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	20	4	10	500
MF06 H 3060.4,5 20 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	20	4,5	10	500
MF06 H 3060.5 20 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	20	5	10	500
MF06 H 3060.6 20 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	20	6	10	100
MF06 H 3060.7,7 20 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	20	7,7	10	500

Distanziatori in plastica

ARTICOLO	filetto passo F1	filetto valore F1	filetto passo F2	filetto valore F2	H mm	L mm	P1 mm	P2 min mm	confe-zione pz.
MF06 H 3060.8 20 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	20	8	10	500
MF06 H 3060.4 21 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	21	4	10	500
MF06 H 3060.4,5 21 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	21	4,5	10	500
MF06 H 3060.5 21 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	21	5	10	500
MF06 H 3060.6 21 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	21	6	10	500
MF06 H 3060.7,7 21 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	21	7,7	10	500
MF06 H 3060.8 21 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	21	8	10	500
MF06 H 3060.8 21,5 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	21,5	8	10	500
MF06 H 3060.4 22 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	22	4	10	500
MF06 H 3060.4,5 22 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	22	4,5	10	500
MF06 H 3060.5 22 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	22	5	10	500
MF06 H 3060.6 22 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	22	6	10	500
MF06 H 3060.7,7 22 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	22	7,7	10	500
MF06 H 3060.8 22 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	22	8	10	500
MF06 H 3060.8 22,5 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	22,5	8	10	500
MF06 H 3060.4 23 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	23	4	10	500
MF06 H 3060.4,5 23 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	23	4,5	10	500
MF06 H 3060.5 23 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	23	5	10	500
MF06 H 3060.6 23 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	23	6	10	500
MF06 H 3060.7,7 23 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	23	7,7	10	500
MF06 H 3060.8 23 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	23	8	10	500
MF06 H 3060.4 24 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	24	4	10	500
MF06 H 3060.4,5 24 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	24	4,5	10	500
MF06 H 3060.5 24 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	24	5	10	500
MF06 H 3060.6 24 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	24	6	10	500
MF06 H 3060.7,7 24 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	24	7,7	10	500
MF06 H 3060.8 24 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	24	8	10	500
MF06 H 3060.8 24,4 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	24,4	8	10	500
MF06 H 3060.4 25 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	25	4	10	500
MF06 H 3060.4,5 25 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	25	4,5	10	500
MF06 H 3060.5 25 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	25	5	10	500
MF06 H 3060.6 25 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	25	6	10	500
MF06 H 3060.7,7 25 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	25	7,7	10	500
MF06 H 3060.8 25 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	25	8	10	500
MF06 H 3060.4 26 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	26	4	10	500
MF06 H 3060.4,5 26 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	26	4,5	10	500
MF06 H 3060.5 26 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	26	5	10	500
MF06 H 3060.6 26 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	26	6	10	500
MF06 H 3060.7,7 26 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	26	7,7	10	500
MF06 H 3060.8 26 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	26	8	10	500
MF06 H 3060.4 27 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	27	4	10	500
MF06 H 3060.4,5 27 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	27	4,5	10	500
MF06 H 3060.5 27 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	27	5	10	500
MF06 H 3060.6 27 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	27	6	10	500
MF06 H 3060.7,7 27 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	27	7,7	10	500
MF06 H 3060.8 27 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	27	8	10	500
MF06 H 3060.6 27,5 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	27,5	6	10	500
MF06 H 3060.4 28 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	28	4	10	500
MF06 H 3060.4,5 28 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	28	4,5	10	500
MF06 H 3060.5 28 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	28	5	10	500
MF06 H 3060.6 28 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	28	6	10	500
MF06 H 3060.7,7 28 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	28	7,7	10	500
MF06 H 3060.8 28 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	28	8	10	500
MF06 H 3060.4 29 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	29	4	10	500
MF06 H 3060.4,5 29 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	29	4,5	10	500
MF06 H 3060.5 29 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	29	5	10	100
MF06 H 3060.6 29 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	29	6	10	500
MF06 H 3060.7,7 29 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	29	7,7	10	500
MF06 H 3060.8 29 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	29	8	10	500
MF06 H 3060.5 29,5 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	29,5	5	10	500
MF06 H 3060.4 30 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	30	4	10	500
MF06 H 3060.4,5 30 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	30	4,5	10	500
MF06 H 3060.5 30 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	30	5	10	100
MF06 H 3060.6 30 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	30	6	10	500
MF06 H 3060.7,7 30 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	30	7,7	10	500
MF06 H 3060.8 30 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	30	8	10	500
MF06 H 3060.4 31 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	31	4	10	100
MF06 H 3060.4,5 31 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	31	4,5	10	100
MF06 H 3060.5 31 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	31	5	10	100
MF06 H 3060.6 31 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	31	6	10	100
MF06 H 3060.7,7 31 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	31	7,7	10	100
MF06 H 3060.8 31 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	31	8	10	100
MF06 H 3060.4 32 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	32	4	10	100
MF06 H 3060.4,5 32 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	32	4,5	10	100
MF06 H 3060.5 32 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	32	5	10	100
MF06 H 3060.6 32 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	32	6	10	100
MF06 H 3060.7,7 32 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	32	7,7	10	100
MF06 H 3060.8 32 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	32	8	10	100
MF06 H 3060.4 33 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	33	4	10	100
MF06 H 3060.4,5 33 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	33	4,5	10	100
MF06 H 3060.5 33 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	33	5	10	100
MF06 H 3060.6 33 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	33	6	10	100

ARTICOLO	filetto passo F1	filetto valore F1	filetto passo F2	filetto valore F2	H mm	L mm	P1 mm	P2 min mm	confe-zione pz.
MF06 H 3060.7,7 33 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	33	7,7	10	100
MF06 H 3060.8 33 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	33	8	10	100
MF06 H 3060.4 34 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	34	4	10	100
MF06 H 3060.4,5 34 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	34	4,5	10	100
MF06 H 3060.5 34 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	34	5	10	100
MF06 H 3060.6 34 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	34	6	10	100
MF06 H 3060.7,7 34 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	34	7,7	10	100
MF06 H 3060.8 34 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	34	8	10	100
MF06 H 3060.4 35 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	35	4	10	100
MF06 H 3060.4,5 35 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	35	4,5	10	100
MF06 H 3060.5 35 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	35	5	10	100
MF06 H 3060.6 35 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	35	6	10	100
MF06 H 3060.7,7 35 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	35	7,7	10	100
MF06 H 3060.8 35 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	35	8	10	100
MF06 H 3060.4 36 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	36	4	10	100
MF06 H 3060.4,5 36 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	36	4,5	10	100
MF06 H 3060.5 36 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	36	5	10	100
MF06 H 3060.6 36 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	36	6	10	100
MF06 H 3060.7,7 36 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	36	7,7	10	100
MF06 H 3060.8 36 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	36	8	10	100
MF06 H 3060.4 37 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	37	4	10	100
MF06 H 3060.4,5 37 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	37	4,5	10	100
MF06 H 3060.5 37 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	37	5	10	100
MF06 H 3060.6 37 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	37	6	10	100
MF06 H 3060.7,7 37 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	37	7,7	10	100
MF06 H 3060.8 37 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	37	8	10	100
MF06 H 3060.4 38 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	38	4	10	100
MF06 H 3060.4,5 38 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	38	4,5	10	100
MF06 H 3060.5 38 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	38	5	10	100
MF06 H 3060.6 38 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	38	6	10	100
MF06 H 3060.7,7 38 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	38	7,7	10	100
MF06 H 3060.8 38 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	38	8	10	100
MF06 H 3060.8 38,5 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	38,5	8	10	100
MF06 H 3060.4 39 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	39	4	10	100
MF06 H 3060.4,5 39 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	39	4,5	10	100
MF06 H 3060.5 39 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	39	5	10	100
MF06 H 3060.6 39 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	39	6	10	100
MF06 H 3060.7,7 39 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	39	7,7	10	100
MF06 H 3060.8 39 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	39	8	10	100
MF06 H 3060.4 40 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	40	4	10	100
MF06 H 3060.4,5 40 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	40	4,5	10	100
MF06 H 3060.5 40 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	40	5	10	100
MF06 H 3060.6 40 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	40	6	10	100
MF06 H 3060.7,7 40 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	40	7,7	10	100
MF06 H 3060.8 40 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	40	8	10	100
MF06 H 3060.4 41 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	41	4	10	100
MF06 H 3060.4,5 41 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	41	4,5	10	100
MF06 H 3060.5 41 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	41	5	10	100
MF06 H 3060.6 41 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	41	6	10	100
MF06 H 3060.7,7 41 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	41	7,7	10	100
MF06 H 3060.8 41 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	41	8	10	100
MF06 H 3060.4 42 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	42	4	10	100
MF06 H 3060.4,5 42 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	42	4,5	10	100
MF06 H 3060.5 42 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	42	5	10	100
MF06 H 3060.6 42 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	42	6	10	100
MF06 H 3060.7,7 42 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	42	7,7	10	100
MF06 H 3060.8 42 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	42	8	10	100
MF06 H 3060.4 43 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	43	4	10	100
MF06 H 3060.4,5 43 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	43	4,5	10	100
MF06 H 3060.5 43 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	43	5	10	100
MF06 H 3060.6 43 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	43	6	10	100
MF06 H 3060.7,7 43 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	43	7,7	10	100
MF06 H 3060.8 43 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	43	8	10	100
MF06 H 3060.4 44 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	44	4	10	100
MF06 H 3060.4,5 44 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	44	4,5	10	100
MF06 H 3060.5 44 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	44	5	10	100
MF06 H 3060.6 44 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	44	6	10	100
MF06 H 3060.7,7 44 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	44	7,7	10	100
MF06 H 3060.8 44 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	44	8	10	100
MF06 H 3060.4 45 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	45	4	10	100
MF06 H 3060.4,5 45 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	45	4,5	10	100
MF06 H 3060.5 45 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	45	5	10	100
MF06 H 3060.6 45 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	45	6	10	100
MF06 H 3060.7,7 45 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	45	7,7	10	100
MF06 H 3060.8 45 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	45	8	10	100
MF06 H 3060.4 46 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	46	4	10	100
MF06 H 3060.4,5 46 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	46	4,5	10	100
MF06 H 3060.5 46 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	46	5	10	100
MF06 H 3060.6 46 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	46	6	10	100
MF06 H 3060.7,7 46 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	46	7,7	10	100
MF06 H 3060.8 46 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	46	8	10	100
MF06 H 3060.4 47 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	47	4	10	100

Distanziatori in plastica

ARTICOLO	filetto passo F1	filetto valore F1	filetto passo F2	filetto valore F2	H mm	L mm	P1 mm	P2 min mm	confe-zione pz.
MF06 H 3060.4,5 47 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	47	4,5	10	100
MF06 H 3060.5 47 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	47	5	10	100
MF06 H 3060.6 47 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	47	6	10	100
MF06 H 3060.7,7 47 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	47	7,7	10	100
MF06 H 3060.8 47 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	47	8	10	100
MF06 H 3060.8 47,5 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	47,5	8	10	100
MF06 H 3060.4 48 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	48	4	10	100
MF06 H 3060.4,5 48 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	48	4,5	10	100
MF06 H 3060.5 48 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	48	5	10	100
MF06 H 3060.6 48 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	48	6	10	100
MF06 H 3060.7,7 48 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	48	7,7	10	100
MF06 H 3060.8 48 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	48	8	10	100
MF06 H 3060.4 49 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	49	4	10	100
MF06 H 3060.4,5 49 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	49	4,5	10	100
MF06 H 3060.5 49 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	49	5	10	100
MF06 H 3060.6 49 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	49	6	10	100
MF06 H 3060.7,7 49 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	49	7,7	10	100
MF06 H 3060.8 49 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	49	8	10	100
MF06 H 3060.4 50 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	50	4	10	100
MF06 H 3060.4,5 50 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	50	4,5	10	100
MF06 H 3060.5 50 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	50	5	10	100
MF06 H 3060.6 50 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	50	6	10	100
MF06 H 3060.7,7 50 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	50	7,7	10	100
MF06 H 3060.8 50 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	50	8	10	100
MF06 H 3060.4 51 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	51	4	10	100
MF06 H 3060.4,5 51 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	51	4,5	10	100
MF06 H 3060.5 51 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	51	5	10	100
MF06 H 3060.6 51 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	51	6	10	100
MF06 H 3060.7,7 51 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	51	7,7	10	100
MF06 H 3060.8 51 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	51	8	10	100
MF06 H 3060.4 52 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	52	4	10	100
MF06 H 3060.4,5 52 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	52	4,5	10	100
MF06 H 3060.5 52 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	52	5	10	100
MF06 H 3060.6 52 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	52	6	10	100
MF06 H 3060.7,7 52 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	52	7,7	10	100
MF06 H 3060.8 52 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	52	8	10	100
MF06 H 3060.4 53 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	53	4	10	100
MF06 H 3060.4,5 53 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	53	4,5	10	100
MF06 H 3060.5 53 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	53	5	10	100
MF06 H 3060.6 53 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	53	6	10	100
MF06 H 3060.7,7 53 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	53	7,7	10	100
MF06 H 3060.8 53 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	53	8	10	100
MF06 H 3060.4 54 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	54	4	10	100
MF06 H 3060.4,5 54 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	54	4,5	10	100
MF06 H 3060.5 54 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	54	5	10	100
MF06 H 3060.6 54 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	54	6	10	100
MF06 H 3060.7,7 54 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	54	7,7	10	100
MF06 H 3060.8 54 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	54	8	10	100
MF06 H 3060.4 55 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	55	4	10	100
MF06 H 3060.4,5 55 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	55	4,5	10	100
MF06 H 3060.5 55 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	55	5	10	100
MF06 H 3060.6 55 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	55	6	10	100
MF06 H 3060.7,7 55 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	55	7,7	10	100
MF06 H 3060.8 55 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	55	8	10	100
MF06 H 3060.4 56 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	56	4	10	100
MF06 H 3060.4,5 56 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	56	4,5	10	100
MF06 H 3060.5 56 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	56	5	10	100
MF06 H 3060.6 56 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	56	6	10	100
MF06 H 3060.7,7 56 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	56	7,7	10	100
MF06 H 3060.8 56 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	56	8	10	100
MF06 H 3060.4 57 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	57	4	10	100
MF06 H 3060.4,5 57 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	57	4,5	10	100
MF06 H 3060.5 57 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	57	5	10	100
MF06 H 3060.6 57 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	57	6	10	100
MF06 H 3060.7,7 57 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	57	7,7	10	100
MF06 H 3060.8 57 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	57	8	10	100
MF06 H 3060.4 58 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	58	4	10	100
MF06 H 3060.4,5 58 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	58	4,5	10	100
MF06 H 3060.5 58 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	58	5	10	100
MF06 H 3060.6 58 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	58	6	10	100
MF06 H 3060.7,7 58 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	58	7,7	10	100
MF06 H 3060.8 58 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	58	8	10	100
MF06 H 3060.4 59 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	59	4	10	100
MF06 H 3060.4,5 59 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	59	4,5	10	100
MF06 H 3060.5 59 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	59	5	10	100
MF06 H 3060.6 59 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	59	6	10	100
MF06 H 3060.7,7 59 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	59	7,7	10	100
MF06 H 3060.8 59 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	59	8	10	100
MF06 H 3060.8 59,5 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	59,5	8	10	100
MF06 H 3060.4 60 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	60	4	10	100
MF06 H 3060.4,5 60 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	60	4,5	10	100
MF06 H 3060.5 60 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	60	5	10	100

ARTICOLO	filetto passo F1	filetto valore F1	filetto passo F2	filetto valore F2	H mm	L mm	P1 mm	P2 min mm	confe-zione pz.
MF06 H 3060.6 60 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	60	6	10	100
MF06 H 3060.7,7 60 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	60	7,7	10	100
MF06 H 3060.8 60 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	60	8	10	100
MF06 H 3060.4 61 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	61	4	10	100
MF06 H 3060.4,5 61 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	61	4,5	10	100
MF06 H 3060.5 61 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	61	5	10	100
MF06 H 3060.6 61 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	61	6	10	100
MF06 H 3060.7,7 61 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	61	7,7	10	100
MF06 H 3060.8 61 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	61	8	10	100
MF06 H 3060.8 61,5 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	61,5	8	10	100
MF06 H 3060.7,7 70 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	6	70	7,7	10	100
MF06 H 3080.8 05 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	8	5	8	3	500
MF06 H 3080.8 06 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	8	6	8	4	500
MF06 H 3080.8 07 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	8	7	8	5	500
MF06 H 3080.8 08 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	8	8	8	6	500
MF06 H 3080.8 09 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	8	9	8	7	500
MF06 H 3080.8 10 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	8	10	8	8	500
MF06 H 3080.8 11 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	8	11	8	9	500
MF06 H 3080.8 12 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	8	12	8	10	500
MF06 H 3080.8 13 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	8	13	8	10	500
MF06 H 3080.8 14 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	8	14	8	10	500
MF06 H 3080.8 15 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	8	15	8	10	500
MF06 H 3080.8 16 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	8	16	8	10	500
MF06 H 3080.8 17 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	8	17	8	10	500
MF06 H 3080.8 18 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	8	18	8	10	500
MF06 H 3080.8 19 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	8	19	8	10	500
MF06 H 3080.8 20 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	8	20	8	10	100
MF06 H 3080.8 21 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	8	21	8	10	500
MF06 H 3080.8 22 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	8	22	8	10	500
MF06 H 3080.8 23 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	8	23	8	10	500
MF06 H 3080.8 24 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	8	24	8	10	500
MF06 H 3080.8 25 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	8	25	8	10	500
MF06 H 3080.8 26 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	8	26	8	10	500
MF06 H 3080.8 27 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	8	27	8	10	500
MF06 H 3080.8 28 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	8	28	8	10	500
MF06 H 3080.8 29 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	8	29	8	10	500
MF06 H 3080.8 30 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	8	30	8	10	500
MF06 H 3080.8 31 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	8	31	8	10	100
MF06 H 3080.8 32 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	8	32	8	10	100
MF06 H 3080.8 33 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	8	33	8	10	100
MF06 H 3080.8 34 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	8	34	8	10	100
MF06 H 3080.8 35 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	8	35	8	10	100
MF06 H 3080.8 36 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	8	36	8	10	100
MF06 H 3080.8 37 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	8	37	8	10	100
MF06 H 3080.8 38 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	8	38	8	10	100
MF06 H 3080.8 39 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	8	39	8	10	100
MF06 H 3080.8 40 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	8	40	8	10	100
MF06 H 3080.8 41 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	8	41	8	10	100
MF06 H 3080.8 42 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	8	42	8	10	100
MF06 H 3080.8 43 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	8	43	8	10	100
MF06 H 3080.8 44 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	8	44	8	10	100
MF06 H 3080.8 45 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	8	45	8	10	100
MF06 H 3080.8 46 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	8	46	8	10	100
MF06 H 3080.8 47 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	8	47	8	10	100
MF06 H 3080.8 48 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	8	48	8	10	100
MF06 H 3080.8 49 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	8	49	8	10	100
MF06 H 3080.8 50 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	8	50	8	10	100
MF06 H 3080.8 51 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	8	51	8	10	100
MF06 H 3080.8 52 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	8	52	8	10	100
MF06 H 3080.8 53 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	8	53	8	10	100
MF06 H 3080.8 54 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	8	54	8	10	100
MF06 H 3080.8 55 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	8	55	8	10	100
MF06 H 3080.8 56 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	8	56	8	10	100
MF06 H 3080.8 57 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	8	57	8	10	100
MF06 H 3080.8 58 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	8	58	8	10	100
MF06 H 3080.8 59 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	8	59	8	10	100
MF06 H 3080.8 60 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	8	60	8	10	100
MF06 H 3080.8 61 PA66 NERI	Metrico	3	Metrico	3	8	61	8	10	100
MF06 H 4NC-3060.5 05 PA66 NERI	UNC	4	Metrico	3	6	5	5	3	500
MF06 H 4NC-3060 06 PA66 NERI	UNC	4	Metrico	3	6	6	5	4	500
MF06 H 4NC-3060 07 PA66 NERI	UNC	4	Metrico	3	6	7	5	5	500
MF06 H 4NC-3060 08 PA66 NERI	UNC	4	Metrico	3	6	8	5	6	500
MF06 H 4NC-3060 09 PA66 NERI	UNC	4	Metrico	3	6	9	5	7	500
MF06 H 4NC-3060 10 PA66 NERI	UNC	4	Metrico	3	6	10	5	8	500
MF06 H 4NC-3060 11 PA66 NERI	UNC	4	Metrico	3	6	11	5	9	500
MF06 H 4NC-3060 12 PA66 NERI	UNC	4	Metrico	3	6	12	5	10	500
MF06 H 4NC-3060 13 PA66 NERI	UNC	4	Metrico	3	6	13	5	10	500
MF06 H 4NC-3060 14 PA66 NERI	UNC	4	Metrico	3	6	14	5	10	500
MF06 H 4NC-3060 15 PA66 NERI	UNC	4	Metrico	3	6	15	5	10	500
MF06 H 4NC-3060 16 PA66 NERI	UNC	4	Metrico	3	6	16	5	10	500
MF06 H 4NC-3060 17 PA66 NERI	UNC	4	Metrico	3	6	17	5	10	500
MF06 H 4NC-3060 18 PA66 NERI	UNC	4	Metrico	3	6	18	5	10	500

Distanziatori in plastica

ARTICOLO	filetto passo F1	filetto valore F1	filetto passo F2	filetto valore F2	H mm	L mm	P1 mm	P2 min mm	confe-zione pz.
MF06 H 4NC-3060 19 PA66 NERI	UNC	4	Metrico	3	6	19	5	10	500
MF06 H 4NC-3060 20 PA66 NERI	UNC	4	Metrico	3	6	20	5	10	500
MF06 H 4NC-3060 21 PA66 NERI	UNC	4	Metrico	3	6	21	5	10	500
MF06 H 4NC-3060 22 PA66 NERI	UNC	4	Metrico	3	6	22	5	10	500
MF06 H 4NC-3060 23 PA66 NERI	UNC	4	Metrico	3	6	23	5	10	500
MF06 H 4NC-3060 24 PA66 NERI	UNC	4	Metrico	3	6	24	5	10	500
MF06 H 4NC-3060 25 PA66 NERI	UNC	4	Metrico	3	6	25	5	10	500
MF06 H 4NC-3060 26 PA66 NERI	UNC	4	Metrico	3	6	26	5	10	500
MF06 H 4NC-3060 27 PA66 NERI	UNC	4	Metrico	3	6	27	5	10	500
MF06 H 4NC-3060 28 PA66 NERI	UNC	4	Metrico	3	6	28	5	10	500
MF06 H 4NC-3060 29 PA66 NERI	UNC	4	Metrico	3	6	29	5	10	500
MF06 H 4NC-3060 30 PA66 NERI	UNC	4	Metrico	3	6	30	5	10	500
MF06 H 4NC-3060 31 PA66 NERI	UNC	4	Metrico	3	6	31	5	10	100
MF06 H 4NC-3060 32 PA66 NERI	UNC	4	Metrico	3	6	32	5	10	100
MF06 H 4NC-3060 33 PA66 NERI	UNC	4	Metrico	3	6	33	5	10	100
MF06 H 4NC-3060 34 PA66 NERI	UNC	4	Metrico	3	6	34	5	10	100
MF06 H 4NC-3060 35 PA66 NERI	UNC	4	Metrico	3	6	35	5	10	100
MF06 H 4NC-3060 36 PA66 NERI	UNC	4	Metrico	3	6	36	5	10	100
MF06 H 4NC-3060 37 PA66 NERI	UNC	4	Metrico	3	6	37	5	10	100
MF06 H 4NC-3060 38 PA66 NERI	UNC	4	Metrico	3	6	38	5	10	100
MF06 H 4NC-3060 39 PA66 NERI	UNC	4	Metrico	3	6	39	5	10	100
MF06 H 4NC-3060 40 PA66 NERI	UNC	4	Metrico	3	6	40	5	10	100
MF06 H 4NC-3060 41 PA66 NERI	UNC	4	Metrico	3	6	41	5	10	100
MF06 H 4NC-3060 42 PA66 NERI	UNC	4	Metrico	3	6	42	5	10	100
MF06 H 4NC-3060 43 PA66 NERI	UNC	4	Metrico	3	6	43	5	10	100
MF06 H 4NC-3060 44 PA66 NERI	UNC	4	Metrico	3	6	44	5	10	100
MF06 H 4NC-3060 45 PA66 NERI	UNC	4	Metrico	3	6	45	5	10	100
MF06 H 4NC-3060 46 PA66 NERI	UNC	4	Metrico	3	6	46	5	10	100
MF06 H 4NC-3060 47 PA66 NERI	UNC	4	Metrico	3	6	47	5	10	100
MF06 H 4NC-3060 48 PA66 NERI	UNC	4	Metrico	3	6	48	5	10	100
MF06 H 4NC-3060 49 PA66 NERI	UNC	4	Metrico	3	6	49	5	10	100
MF06 H 4NC-3060 50 PA66 NERI	UNC	4	Metrico	3	6	50	5	10	100
MF06 H 4NC-3060 51 PA66 NERI	UNC	4	Metrico	3	6	51	5	10	100
MF06 H 4NC-3060 52 PA66 NERI	UNC	4	Metrico	3	6	52	5	10	100
MF06 H 4NC-3060 53 PA66 NERI	UNC	4	Metrico	3	6	53	5	10	100
MF06 H 4NC-3060 54 PA66 NERI	UNC	4	Metrico	3	6	54	5	10	100
MF06 H 4NC-3060 55 PA66 NERI	UNC	4	Metrico	3	6	55	5	10	100
MF06 H 4NC-3060 56 PA66 NERI	UNC	4	Metrico	3	6	56	5	10	100
MF06 H 4NC-3060 57 PA66 NERI	UNC	4	Metrico	3	6	57	5	10	100
MF06 H 4NC-3060 58 PA66 NERI	UNC	4	Metrico	3	6	58	5	10	100
MF06 H 4NC-3060 59 PA66 NERI	UNC	4	Metrico	3	6	59	5	10	100
MF06 H 4NC-3060 60 PA66 NERI	UNC	4	Metrico	3	6	60	5	10	100
MF06 H 4NC-3060 61 PA66 NERI	UNC	4	Metrico	3	6	61	5	10	100
MF06 H 40-3080.8 05 PA66 NERI	Metrico	4	Metrico	3	8	5	8	3	500
MF06 H 40-3080.8 06 PA66 NERI	Metrico	4	Metrico	3	8	6	8	4	500
MF06 H 40-3080.8 07 PA66 NERI	Metrico	4	Metrico	3	8	7	8	5	500
MF06 H 40-3080.8 08 PA66 NERI	Metrico	4	Metrico	3	8	8	8	6	500
MF06 H 40-3080.8 09 PA66 NERI	Metrico	4	Metrico	3	8	9	8	7	500
MF06 H 40-3080.8 10 PA66 NERI	Metrico	4	Metrico	3	8	10	8	8	500
MF06 H 40-3080.8 11 PA66 NERI	Metrico	4	Metrico	3	8	11	8	9	500
MF06 H 40-3080.8 12 PA66 NERI	Metrico	4	Metrico	3	8	12	8	10	500
MF06 H 40-3080.8 13 PA66 NERI	Metrico	4	Metrico	3	8	13	8	10	500
MF06 H 40-3080.8 14 PA66 NERI	Metrico	4	Metrico	3	8	14	8	10	500
MF06 H 40-3080.8 15 PA66 NERI	Metrico	4	Metrico	3	8	15	8	10	100
MF06 H 40-3080.8 16 PA66 NERI	Metrico	4	Metrico	3	8	16	8	10	500
MF06 H 40-3080.8 17 PA66 NERI	Metrico	4	Metrico	3	8	17	8	10	500
MF06 H 40-3080.8 18 PA66 NERI	Metrico	4	Metrico	3	8	18	8	10	500
MF06 H 40-3080.8 19 PA66 NERI	Metrico	4	Metrico	3	8	19	8	10	500
MF06 H 40-3080.8 20 PA66 NERI	Metrico	4	Metrico	3	8	20	8	10	500
MF06 H 40-3080.8 21 PA66 NERI	Metrico	4	Metrico	3	8	21	8	10	500
MF06 H 40-3080.8 22 PA66 NERI	Metrico	4	Metrico	3	8	22	8	10	500
MF06 H 40-3080.8 23 PA66 NERI	Metrico	4	Metrico	3	8	23	8	10	500
MF06 H 40-3080.8 24 PA66 NERI	Metrico	4	Metrico	3	8	24	8	10	500
MF06 H 40-3080.8 25 PA66 NERI	Metrico	4	Metrico	3	8	25	8	10	500
MF06 H 40-3080.8 26 PA66 NERI	Metrico	4	Metrico	3	8	26	8	10	500
MF06 H 40-3080.8 27 PA66 NERI	Metrico	4	Metrico	3	8	27	8	10	500
MF06 H 40-3080.8 28 PA66 NERI	Metrico	4	Metrico	3	8	28	8	10	500
MF06 H 40-3080.8 29 PA66 NERI	Metrico	4	Metrico	3	8	29	8	10	500
MF06 H 40-3080.8 30 PA66 NERI	Metrico	4	Metrico	3	8	30	8	10	500
MF06 H 40-3080.8 31 PA66 NERI	Metrico	4	Metrico	3	8	31	8	10	100
MF06 H 40-3080.8 32 PA66 NERI	Metrico	4	Metrico	3	8	32	8	10	100
MF06 H 40-3080.8 33 PA66 NERI	Metrico	4	Metrico	3	8	33	8	10	100
MF06 H 40-3080.8 34 PA66 NERI	Metrico	4	Metrico	3	8	34	8	10	100
MF06 H 40-3080.8 35 PA66 NERI	Metrico	4	Metrico	3	8	35	8	10	100
MF06 H 40-3080.8 36 PA66 NERI	Metrico	4	Metrico	3	8	36	8	10	100
MF06 H 40-3080.8 37 PA66 NERI	Metrico	4	Metrico	3	8	37	8	10	100
MF06 H 40-3080.8 38 PA66 NERI	Metrico	4	Metrico	3	8	38	8	10	100
MF06 H 40-3080.8 39 PA66 NERI	Metrico	4	Metrico	3	8	39	8	10	100
MF06 H 40-3080.8 40 PA66 NERI	Metrico	4	Metrico	3	8	40	8	10	100
MF06 H 40-3080.8 41 PA66 NERI	Metrico	4	Metrico	3	8	41	8	10	100
MF06 H 40-3080.8 42 PA66 NERI	Metrico	4	Metrico	3	8	42	8	10	100
MF06 H 40-3080.8 43 PA66 NERI	Metrico	4	Metrico	3	8	43	8	10	100

ARTICOLO	filetto passo F1	filetto valore F1	filetto passo F2	filetto valore F2	H mm	L mm	P1 mm	P2 min mm	confe-zione pz.
MF06 H 40-3080.8 44 PA66 NERI	Metrico	4	Metrico	3	8	44	8	10	100
MF06 H 40-3080.8 45 PA66 NERI	Metrico	4	Metrico	3	8	45	8	10	100
MF06 H 40-3080.8 46 PA66 NERI	Metrico	4	Metrico	3	8	46	8	10	100
MF06 H 40-3080.8 47 PA66 NERI	Metrico	4	Metrico	3	8	47	8	10	100
MF06 H 40-3080.8 48 PA66 NERI	Metrico	4	Metrico	3	8	48	8	10	100
MF06 H 40-3080.8 49 PA66 NERI	Metrico	4	Metrico	3	8	49	8	10	100
MF06 H 40-3080.8 50 PA66 NERI	Metrico	4	Metrico	3	8	50	8	10	100
MF06 H 40-3080.8 51 PA66 NERI	Metrico	4	Metrico	3	8	51	8	10	100
MF06 H 40-3080.8 52 PA66 NERI	Metrico	4	Metrico	3	8	52	8	10	100
MF06 H 40-3080.8 53 PA66 NERI	Metrico	4	Metrico	3	8	53	8	10	100
MF06 H 40-3080.8 54 PA66 NERI	Metrico	4	Metrico	3	8	54	8	10	100
MF06 H 40-3080.8 55 PA66 NERI	Metrico	4	Metrico	3	8	55	8	10	100
MF06 H 40-3080.8 56 PA66 NERI	Metrico	4	Metrico	3	8	56	8	10	100
MF06 H 40-3080.8 57 PA66 NERI	Metrico	4	Metrico	3	8	57	8	10	100
MF06 H 40-3080.8 58 PA66 NERI	Metrico	4	Metrico	3	8	58	8	10	100
MF06 H 40-3080.8 59 PA66 NERI	Metrico	4	Metrico	3	8	59	8	10	100
MF06 H 40-3080.8 60 PA66 NERI	Metrico	4	Metrico	3	8	60	8	10	100
MF06 H 40-3080.8 61 PA66 NERI	Metrico	4	Metrico	3	8	61	8	10	100
MF06 H 4070.8 05 PA66 NERI	Metrico	4	Metrico	4	7	5	8	3	500
MF06 H 4070.8 06 PA66 NERI	Metrico	4	Metrico	4	7	6	8	4	500
MF06 H 4070.8 07 PA66 NERI	Metrico	4	Metrico	4	7	7	8	5	500
MF06 H 4070.8 08 PA66 NERI	Metrico	4	Metrico	4	7	8	8	6	500
MF06 H 4070.8 09 PA66 NERI	Metrico	4	Metrico	4	7	9	8	7	500
MF06 H 4070.8 10 PA66 NERI	Metrico	4	Metrico	4	7	10	8	8	500
MF06 H 4070.8 11 PA66 NERI	Metrico	4	Metrico	4	7	11	8	9	500
MF06 H 4070.8 12 PA66 NERI	Metrico	4	Metrico	4	7	12	8	10	100
MF06 H 4070.8 13 PA66 NERI	Metrico	4	Metrico	4	7	13	8	10	500
MF06 H 4070.8 14 PA66 NERI	Metrico	4	Metrico	4	7	14	8	10	500
MF06 H 4070.8 15 PA66 NERI	Metrico	4	Metrico	4	7	15	8	10	100
MF06 H 4070.8 16 PA66 NERI	Metrico	4	Metrico	4	7	16	8	10	500
MF06 H 4070.8 17 PA66 NERI	Metrico	4	Metrico	4	7	17	8	10	500
MF06 H 4070.8 18 PA66 NERI	Metrico	4	Metrico	4	7	18	8	10	500
MF06 H 4070.8 19 PA66 NERI	Metrico	4	Metrico	4	7	19	8	10	500
MF06 H 4070.8 20 PA66 NERI	Metrico	4	Metrico	4	7	20	8	10	100
MF06 H 4070.8 21 PA66 NERI	Metrico	4	Metrico	4	7	21	8	10	500
MF06 H 4070.8 22 PA66 NERI	Metrico	4	Metrico	4	7	22	8	10	500
MF06 H 4070.8 23 PA66 NERI	Metrico	4	Metrico	4	7	23	8	10	500
MF06 H 4070.8 24 PA66 NERI	Metrico	4	Metrico	4	7	24	8	10	500
MF06 H 4070.8 25 PA66 NERI	Metrico	4	Metrico	4	7	25	8	10	500
MF06 H 4070.8 26 PA66 NERI	Metrico	4	Metrico	4	7	26	8	10	500
MF06 H 4070.8 27 PA66 NERI	Metrico	4	Metrico	4	7	27	8	10	500
MF06 H 4070.8 28 PA66 NERI	Metrico	4	Metrico	4	7	28	8	10	500
MF06 H 4070.8 29 PA66 NERI	Metrico	4	Metrico	4	7	29	8	10	500
MF06 H 4070.8 30 PA66 NERI	Metrico	4	Metrico	4	7	30	8	10	500
MF06 H 4070.8 31 PA66 NERI	Metrico	4	Metrico	4	7	31	8	10	100
MF06 H 4070.8 32 PA66 NERI	Metrico	4	Metrico	4	7	32	8	10	100
MF06 H 4070.8 33 PA66 NERI	Metrico	4	Metrico	4	7	33	8	10	100
MF06 H 4070.8 34 PA66 NERI	Metrico	4	Metrico	4	7	34	8	10	100
MF06 H 4070.8 35 PA66 NERI	Metrico	4	Metrico	4	7	35	8	10	100
MF06 H 4070.8 36 PA66 NERI	Metrico	4	Metrico	4	7	36	8	10	100
MF06 H 4070.8 37 PA66 NERI	Metrico	4	Metrico	4	7	37	8	10	100
MF06 H 4070.8 38 PA66 NERI	Metrico	4	Metrico	4	7	38	8	10	500
MF06 H 4070.8 39 PA66 NERI	Metrico	4	Metrico	4	7	39	8	10	100
MF06 H 4070.8 40 PA66 NERI	Metrico	4	Metrico	4	7	40	8	10	100
MF06 H 4070.8 41 PA66 NERI	Metrico	4	Metrico	4	7	41	8	10	100
MF06 H 4070.8 42 PA66 NERI	Metrico	4	Metrico	4	7	42	8	10	100
MF06 H 4070.8 43 PA66 NERI	Metrico	4	Metrico	4	7	43	8	10	100
MF06 H 4070.8 44 PA66 NERI	Metrico	4	Metrico	4	7	44	8	10	100
MF06 H 4070.8 45 PA66 NERI	Metrico	4	Metrico	4	7	45	8	10	100
MF06 H 4070.8 46 PA66 NERI	Metrico	4	Metrico	4	7	46	8	10	100
MF06 H 4070.8 47 PA66 NERI	Metrico	4	Metrico	4	7	47	8	10	100
MF06 H 4070.8 48 PA66 NERI	Metrico	4	Metrico	4	7	48	8	10	100
MF06 H 4070.8 49 PA66 NERI	Metrico	4	Metrico	4	7	49	8	10	100
MF06 H 4070.8 50 PA66 NERI	Metrico	4	Metrico	4	7	50	8	10	100
MF06 H 4070.8 51 PA66 NERI	Metrico	4	Metrico	4	7	51	8	10	100
MF06 H 4070.8 52 PA66 NERI	Metrico	4	Metrico	4	7	52	8	10	100
MF06 H 4070.8 53 PA66 NERI	Metrico	4	Metrico	4	7	53	8	10	100
MF06 H 4070.8 54 PA66 NERI	Metrico	4	Metrico	4	7	54	8	10	100
MF06 H 4070.8 55 PA66 NERI	Metrico	4	Metrico	4	7	55	8	10	100
MF06 H 4070.8 56 PA66 NERI	Metrico	4	Metrico	4	7	56	8	10	100
MF06 H 4070.8 57 PA66 NERI	Metrico	4	Metrico	4	7	57	8	10	100
MF06 H 4070.8 58 PA66 NERI	Metrico	4	Metrico	4	7	58	8	10	100
MF06 H 4070.8 59 PA66 NERI	Metrico	4	Metrico	4	7	59	8	10	100
MF06 H 4070.8 60 PA66 NERI	Metrico	4	Metrico	4	7	60	8	10	100
MF06 H 4070.8 61 PA66 NERI	Metrico	4	Metrico	4	7	61	8	10	100
MF06 H 4080.5 05 PA66 NERI	Metrico	4	Metrico	4	8	5	5	3	100
MF06 H 4080.6 05 PA66 NERI	Metrico	4	Metrico	4	8	5	6	3	500
MF06 H 4080.7 05 PA66 NERI	Metrico	4	Metrico	4	8	5	7	3	500
MF06 H 4080.8 05 PA66 NERI	Metrico	4	Metrico	4	8	5	8	3	500
MF06 H 4080.5 06 PA66 NERI	Metrico	4	Metrico	4	8	6	5	4	500
MF06 H 4080.6 06 PA66 NERI	Metrico	4	Metrico	4	8	6	6	4	100
MF06 H 4080.7 06 PA66 NERI	Metrico	4	Metrico	4	8	6	7	4	500

Distanziatori in plastica

ARTICOLO	filetto passo F1	filetto valore F1	filetto passo F2	filetto valore F2	H mm	L mm	P1 mm	P2 min mm	confe-zione pz.
MF06 H 4080.8 06 PA66 NERI	Metrico	4	Metrico	4	8	6	8	4	100
MF06 H 4080.8 06,5 PA66 NERI	Metrico	4	Metrico	4	8	6,5	8	4	1000
MF06 H 4080.5 07 PA66 NERI	Metrico	4	Metrico	4	8	7	5	5	500
MF06 H 4080.6 07 PA66 NERI	Metrico	4	Metrico	4	8	7	6	5	500
MF06 H 4080.7 07 PA66 NERI	Metrico	4	Metrico	4	8	7	7	5	500
MF06 H 4080.8 07 PA66 NERI	Metrico	4	Metrico	4	8	7	8	5	500
MF06 H 4080.5 07,5 PA66 NERI	Metrico	4	Metrico	4	8	7,5	5	5	500
MF06 H 4080.8 07,5 PA66 NERI	Metrico	4	Metrico	4	8	7,5	8	5	500
MF06 H 4080.5 08 PA66 NERI	Metrico	4	Metrico	4	8	8	5	6	500
MF06 H 4080.6 08 PA66 NERI	Metrico	4	Metrico	4	8	8	6	6	500
MF06 H 4080.7 08 PA66 NERI	Metrico	4	Metrico	4	8	8	7	6	100
MF06 H 4080.8 08 PA66 NERI	Metrico	4	Metrico	4	8	8	8	6	500
MF06 H 4080.5 09 PA66 NERI	Metrico	4	Metrico	4	8	9	5	7	500
MF06 H 4080.6 09 PA66 NERI	Metrico	4	Metrico	4	8	9	6	7	500
MF06 H 4080.7 09 PA66 NERI	Metrico	4	Metrico	4	8	9	7	7	500
MF06 H 4080.8 09 PA66 NERI	Metrico	4	Metrico	4	8	9	8	7	500
MF06 H 4080.8 09,5 PA66 NERI	Metrico	4	Metrico	4	8	9,5	8	7	1000
MF06 H 4080.5 10 PA66 NERI	Metrico	4	Metrico	4	8	10	5	8	500
MF06 H 4080.6 10 PA66 NERI	Metrico	4	Metrico	4	8	10	6	8	500
MF06 H 4080.7 10 PA66 NERI	Metrico	4	Metrico	4	8	10	7	8	100
MF06 H 4080.8 10 PA66 NERI	Metrico	4	Metrico	4	8	10	8	8	500
MF06 H 4080.5 11 PA66 NERI	Metrico	4	Metrico	4	8	11	5	9	500
MF06 H 4080.6 11 PA66 NERI	Metrico	4	Metrico	4	8	11	6	9	500
MF06 H 4080.7 11 PA66 NERI	Metrico	4	Metrico	4	8	11	7	9	500
MF06 H 4080.8 11 PA66 NERI	Metrico	4	Metrico	4	8	11	8	9	500
MF06 H 4080.5 12 PA66 NERI	Metrico	4	Metrico	4	8	12	5	10	500
MF06 H 4080.6 12 PA66 NERI	Metrico	4	Metrico	4	8	12	6	10	100
MF06 H 4080.7 12 PA66 NERI	Metrico	4	Metrico	4	8	12	7	10	500
MF06 H 4080.8 12 PA66 NERI	Metrico	4	Metrico	4	8	12	8	10	500
MF06 H 4080.5 13 PA66 NERI	Metrico	4	Metrico	4	8	13	5	10	500
MF06 H 4080.6 13 PA66 NERI	Metrico	4	Metrico	4	8	13	6	10	500
MF06 H 4080.7 13 PA66 NERI	Metrico	4	Metrico	4	8	13	7	10	500
MF06 H 4080.8 13 PA66 NERI	Metrico	4	Metrico	4	8	13	8	10	500
MF06 H 4080.5 13,5 PA66 NERI	Metrico	4	Metrico	4	8	13,5	5	10	500
MF06 H 4080.8 13,5 PA66 NERI	Metrico	4	Metrico	4	8	13,5	8	10	500
MF06 H 4080.5 14 PA66 NERI	Metrico	4	Metrico	4	8	14	5	10	500
MF06 H 4080.6 14 PA66 NERI	Metrico	4	Metrico	4	8	14	6	10	500
MF06 H 4080.7 14 PA66 NERI	Metrico	4	Metrico	4	8	14	7	10	500
MF06 H 4080.8 14 PA66 NERI	Metrico	4	Metrico	4	8	14	8	10	500
MF06 H 4080.6 14,5 PA66 NERI	Metrico	4	Metrico	4	8	14,5	6	10	500
MF06 H 4080.8 14,5 PA66 NERI	Metrico	4	Metrico	4	8	14,5	8	10	500
MF06 H 4080.5 15 PA66 NERI	Metrico	4	Metrico	4	8	15	5	10	100
MF06 H 4080.6 15 PA66 NERI	Metrico	4	Metrico	4	8	15	6	10	500
MF06 H 4080.7 15 PA66 NERI	Metrico	4	Metrico	4	8	15	7	10	500
MF06 H 4080.8 15 PA66 NERI	Metrico	4	Metrico	4	8	15	8	10	500
MF06 H 4080.8 15,5 PA66 NERI	Metrico	4	Metrico	4	8	15,5	8	10	500
MF06 H 4080.6 16 PA66 NERI	Metrico	4	Metrico	4	8	16	6	10	500
MF06 H 4080.7 16 PA66 NERI	Metrico	4	Metrico	4	8	16	7	10	500
MF06 H 4080.8 16 PA66 NERI	Metrico	4	Metrico	4	8	16	8	10	500
MF06 H 4080.8 16,5 PA66 NERI	Metrico	4	Metrico	4	8	16,5	8	10	500
MF06 H 4080.6 17 PA66 NERI	Metrico	4	Metrico	4	8	17	6	10	500
MF06 H 4080.7 17 PA66 NERI	Metrico	4	Metrico	4	8	17	7	10	500
MF06 H 4080.8 17 PA66 NERI	Metrico	4	Metrico	4	8	17	8	10	500
MF06 H 4080.5 18 PA66 NERI	Metrico	4	Metrico	4	8	18	5	10	500
MF06 H 4080.6 18 PA66 NERI	Metrico	4	Metrico	4	8	18	6	10	500
MF06 H 4080.7 18 PA66 NERI	Metrico	4	Metrico	4	8	18	7	10	500
MF06 H 4080.8 18 PA66 NERI	Metrico	4	Metrico	4	8	18	8	10	500
MF06 H 4080.7 18,5 PA66 NERI	Metrico	4	Metrico	4	8	18,5	7	10	500
MF06 H 4080.8 18,5 PA66 NERI	Metrico	4	Metrico	4	8	18,5	8	10	500
MF06 H 4080.5 19 PA66 NERI	Metrico	4	Metrico	4	8	19	5	10	500
MF06 H 4080.6 19 PA66 NERI	Metrico	4	Metrico	4	8	19	6	10	500
MF06 H 4080.7 19 PA66 NERI	Metrico	4	Metrico	4	8	19	7	10	500
MF06 H 4080.8 19 PA66 NERI	Metrico	4	Metrico	4	8	19	8	10	500
MF06 H 4080.5 20 PA66 NERI	Metrico	4	Metrico	4	8	20	5	10	500
MF06 H 4080.6 20 PA66 NERI	Metrico	4	Metrico	4	8	20	6	10	500
MF06 H 4080.7 20 PA66 NERI	Metrico	4	Metrico	4	8	20	7	10	500
MF06 H 4080.8 20 PA66 NERI	Metrico	4	Metrico	4	8	20	8	10	500
MF06 H 4080.6 20,5 PA66 NERI	Metrico	4	Metrico	4	8	20,5	6	10	500
MF06 H 4080.5 21 PA66 NERI	Metrico	4	Metrico	4	8	21	5	10	500
MF06 H 4080.6 21 PA66 NERI	Metrico	4	Metrico	4	8	21	6	10	500
MF06 H 4080.7 21 PA66 NERI	Metrico	4	Metrico	4	8	21	7	10	500
MF06 H 4080.8 21 PA66 NERI	Metrico	4	Metrico	4	8	21	8	10	500
MF06 H 4080.5 22 PA66 NERI	Metrico	4	Metrico	4	8	22	5	10	500
MF06 H 4080.6 22 PA66 NERI	Metrico	4	Metrico	4	8	22	6	10	500
MF06 H 4080.7 22 PA66 NERI	Metrico	4	Metrico	4	8	22	7	10	500
MF06 H 4080.8 22 PA66 NERI	Metrico	4	Metrico	4	8	22	8	10	500
MF06 H 4080.5 23 PA66 NERI	Metrico	4	Metrico	4	8	23	5	10	500
MF06 H 4080.6 23 PA66 NERI	Metrico	4	Metrico	4	8	23	6	10	500
MF06 H 4080.7 23 PA66 NERI	Metrico	4	Metrico	4	8	23	7	10	500
MF06 H 4080.8 23 PA66 NERI	Metrico	4	Metrico	4	8	23	8	10	500
MF06 H 4080.5 24 PA66 NERI	Metrico	4	Metrico	4	8	24	5	10	500
MF06 H 4080.6 24 PA66 NERI	Metrico	4	Metrico	4	8	24	6	10	500

ARTICOLO	filetto passo F1	filetto valore F1	filetto passo F2	filetto valore F2	H mm	L mm	P1 mm	P2 min mm	confe-zione pz.
MF06 H 4080.7 24 PA66 NERI	Metrico	4	Metrico	4	8	24	7	10	500
MF06 H 4080.8 24 PA66 NERI	Metrico	4	Metrico	4	8	24	8	10	500
MF06 H 4080.5 25 PA66 NERI	Metrico	4	Metrico	4	8	25	5	10	500
MF06 H 4080.6 25 PA66 NERI	Metrico	4	Metrico	4	8	25	6	10	500
MF06 H 4080.7 25 PA66 NERI	Metrico	4	Metrico	4	8	25	7	10	500
MF06 H 4080.8 25 PA66 NERI	Metrico	4	Metrico	4	8	25	8	10	500
MF06 H 4080.5 26 PA66 NERI	Metrico	4	Metrico	4	8	26	5	10	500
MF06 H 4080.6 26 PA66 NERI	Metrico	4	Metrico	4	8	26	6	10	500
MF06 H 4080.7 26 PA66 NERI	Metrico	4	Metrico	4	8	26	7	10	500
MF06 H 4080.8 26 PA66 NERI	Metrico	4	Metrico	4	8	26	8	10	500
MF06 H 4080.5 27 PA66 NERI	Metrico	4	Metrico	4	8	27	5	10	500
MF06 H 4080.6 27 PA66 NERI	Metrico	4	Metrico	4	8	27	6	10	500
MF06 H 4080.7 27 PA66 NERI	Metrico	4	Metrico	4	8	27	7	10	500
MF06 H 4080.8 27 PA66 NERI	Metrico	4	Metrico	4	8	27	8	10	500
MF06 H 4080.5 28 PA66 NERI	Metrico	4	Metrico	4	8	28	5	10	500
MF06 H 4080.6 28 PA66 NERI	Metrico	4	Metrico	4	8	28	6	10	500
MF06 H 4080.7 28 PA66 NERI	Metrico	4	Metrico	4	8	28	7	10	500
MF06 H 4080.8 28 PA66 NERI	Metrico	4	Metrico	4	8	28	8	10	500
MF06 H 4080.8 28,5 PA66 NERI	Metrico	4	Metrico	4	8	28,5	8	10	500
MF06 H 4080.5 29 PA66 NERI	Metrico	4	Metrico	4	8	29	5	10	500
MF06 H 4080.6 29 PA66 NERI	Metrico	4	Metrico	4	8	29	6	10	500
MF06 H 4080.7 29 PA66 NERI	Metrico	4	Metrico	4	8	29	7	10	500
MF06 H 4080.8 29 PA66 NERI	Metrico	4	Metrico	4	8	29	8	10	500
MF06 H 4080.5 30 PA66 NERI	Metrico	4	Metrico	4	8	30	5	10	500
MF06 H 4080.6 30 PA66 NERI	Metrico	4	Metrico	4	8	30	6	10	500
MF06 H 4080.7 30 PA66 NERI	Metrico	4	Metrico	4	8	30	7	10	100
MF06 H 4080.8 30 PA66 NERI	Metrico	4	Metrico	4	8	30	8	10	500
MF06 H 4080.5 31 PA66 NERI	Metrico	4	Metrico	4	8	31	5	10	100
MF06 H 4080.6 31 PA66 NERI	Metrico	4	Metrico	4	8	31	6	10	100
MF06 H 4080.7 31 PA66 NERI	Metrico	4	Metrico	4	8	31	7	10	100
MF06 H 4080.8 31 PA66 NERI	Metrico	4	Metrico	4	8	31	8	10	100
MF06 H 4080.5 32 PA66 NERI	Metrico	4	Metrico	4	8	32	5	10	100
MF06 H 4080.6 32 PA66 NERI	Metrico	4	Metrico	4	8	32	6	10	100
MF06 H 4080.7 32 PA66 NERI	Metrico	4	Metrico	4	8	32	7	10	100
MF06 H 4080.8 32 PA66 NERI	Metrico	4	Metrico	4	8	32	8	10	100
MF06 H 4080.5 33 PA66 NERI	Metrico	4	Metrico	4	8	33	5	10	100
MF06 H 4080.6 33 PA66 NERI	Metrico	4	Metrico	4	8	33	6	10	100
MF06 H 4080.7 33 PA66 NERI	Metrico	4	Metrico	4	8	33	7	10	100
MF06 H 4080.8 33 PA66 NERI	Metrico	4	Metrico	4	8	33	8	10	100
MF06 H 4080.8 33,5 PA66 NERI	Metrico	4	Metrico	4	8	33,5	8	10	100
MF06 H 4080.5 34 PA66 NERI	Metrico	4	Metrico	4	8	34	5	10	100
MF06 H 4080.6 34 PA66 NERI	Metrico	4	Metrico	4	8	34	6	10	100
MF06 H 4080.7 34 PA66 NERI	Metrico	4	Metrico	4	8	34	7	10	100
MF06 H 4080.8 34 PA66 NERI	Metrico	4	Metrico	4	8	34	8	10	100
MF06 H 4080.5 35 PA66 NERI	Metrico	4	Metrico	4	8	35	5	10	100
MF06 H 4080.6 35 PA66 NERI	Metrico	4	Metrico	4	8	35	6	10	100
MF06 H 4080.7 35 PA66 NERI	Metrico	4	Metrico	4	8	35	7	10	100
MF06 H 4080.8 35 PA66 NERI	Metrico	4	Metrico	4	8	35	8	10	100
MF06 H 4080.5 36 PA66 NERI	Metrico	4	Metrico	4	8	36	5	10	100
MF06 H 4080.6 36 PA66 NERI	Metrico	4	Metrico	4	8	36	6	10	100
MF06 H 4080.7 36 PA66 NERI	Metrico	4	Metrico	4	8	36	7	10	100
MF06 H 4080.8 36 PA66 NERI	Metrico	4	Metrico	4	8	36	8	10	100
MF06 H 4080.8 36,5 PA66 NERI	Metrico	4	Metrico	4	8	36,5	8	10	100
MF06 H 4080.5 37 PA66 NERI	Metrico	4	Metrico	4	8	37	5	10	100
MF06 H 4080.6 37 PA66 NERI	Metrico	4	Metrico	4	8	37	6	10	100
MF06 H 4080.7 37 PA66 NERI	Metrico	4	Metrico	4	8	37	7	10	100
MF06 H 4080.8 37 PA66 NERI	Metrico	4	Metrico	4	8	37	8	10	100
MF06 H 4080.5 38 PA66 NERI	Metrico	4	Metrico	4	8	38	5	10	100
MF06 H 4080.6 38 PA66 NERI	Metrico	4	Metrico	4	8	38	6	10	100
MF06 H 4080.7 38 PA66 NERI	Metrico	4	Metrico	4	8	38	7	10	100
MF06 H 4080.8 38 PA66 NERI	Metrico	4	Metrico	4	8	38	8	10	100
MF06 H 4080.8 38,5 PA66 NERI	Metrico	4	Metrico	4	8	38,5	8	10	100
MF06 H 4080.5 39 PA66 NERI	Metrico	4	Metrico	4	8	39	5	10	100
MF06 H 4080.6 39 PA66 NERI	Metrico	4	Metrico	4	8	39	6	10	100
MF06 H 4080.7 39 PA66 NERI	Metrico	4	Metrico	4	8	39	7	10	100
MF06 H 4080.8 39 PA66 NERI	Metrico	4	Metrico	4	8	39	8	10	100
MF06 H 4080.5 40 PA66 NERI	Metrico	4	Metrico	4	8	40	5	10	100
MF06 H 4080.6 40 PA66 NERI	Metrico	4	Metrico	4	8	40	6	10	100
MF06 H 4080.7 40 PA66 NERI	Metrico	4	Metrico	4	8	40	7	10	100
MF06 H 4080.8 40 PA66 NERI	Metrico	4	Metrico	4	8	40	8	10	100
MF06 H 4080.5 41 PA66 NERI	Metrico	4	Metrico	4	8	41	5	10	100
MF06 H 4080.6 41 PA66 NERI	Metrico	4	Metrico	4	8	41	6	10	100
MF06 H 4080.7 41 PA66 NERI	Metrico	4	Metrico	4	8	41	7	10	100
MF06 H 4080.8 41 PA66 NERI	Metrico	4	Metrico	4	8	41	8	10	100
MF06 H 4080.5 42 PA66 NERI	Metrico	4	Metrico	4	8	42	5	10	100
MF06 H 4080.6 42 PA66 NERI	Metrico	4	Metrico	4	8	42	6	10	100
MF06 H 4080.7 42 PA66 NERI	Metrico	4	Metrico	4	8	42	7	10	100
MF06 H 4080.8 42 PA66 NERI	Metrico	4	Metrico	4	8	42	8	10	100
MF06 H 4080.5 43 PA66 NERI	Metrico	4	Metrico	4	8	43	5	10	100
MF06 H 4080.6 43 PA66 NERI	Metrico	4	Metrico	4	8	43	6	10	100
MF06 H 4080.7 43 PA66 NERI	Metrico	4	Metrico	4	8	43	7	10	100
MF06 H 4080.8 43 PA66 NERI	Metrico	4	Metrico	4	8	43	8	10	100

Distanziatori in plastica

ARTICOLO	filetto passo F1	filetto valore F1	filetto passo F2	filetto valore F2	H mm	L mm	P1 mm	P2 min mm	confe-zione pz.
MF06 H 4080.5 44 PA66 NERI	Metrico	4	Metrico	4	8	44	5	10	100
MF06 H 4080.6 44 PA66 NERI	Metrico	4	Metrico	4	8	44	6	10	100
MF06 H 4080.7 44 PA66 NERI	Metrico	4	Metrico	4	8	44	7	10	100
MF06 H 4080.8 44 PA66 NERI	Metrico	4	Metrico	4	8	44	8	10	100
MF06 H 4080.5 45 PA66 NERI	Metrico	4	Metrico	4	8	45	5	10	100
MF06 H 4080.6 45 PA66 NERI	Metrico	4	Metrico	4	8	45	6	10	100
MF06 H 4080.7 45 PA66 NERI	Metrico	4	Metrico	4	8	45	7	10	100
MF06 H 4080.8 45 PA66 NERI	Metrico	4	Metrico	4	8	45	8	10	100
MF06 H 4080.5 46 PA66 NERI	Metrico	4	Metrico	4	8	46	5	10	100
MF06 H 4080.6 46 PA66 NERI	Metrico	4	Metrico	4	8	46	6	10	100
MF06 H 4080.7 46 PA66 NERI	Metrico	4	Metrico	4	8	46	7	10	100
MF06 H 4080.8 46 PA66 NERI	Metrico	4	Metrico	4	8	46	8	10	100
MF06 H 4080.5 47 PA66 NERI	Metrico	4	Metrico	4	8	47	5	10	100
MF06 H 4080.6 47 PA66 NERI	Metrico	4	Metrico	4	8	47	6	10	100
MF06 H 4080.7 47 PA66 NERI	Metrico	4	Metrico	4	8	47	7	10	100
MF06 H 4080.8 47 PA66 NERI	Metrico	4	Metrico	4	8	47	8	10	100
MF06 H 4080.5 48 PA66 NERI	Metrico	4	Metrico	4	8	48	5	10	100
MF06 H 4080.6 48 PA66 NERI	Metrico	4	Metrico	4	8	48	6	10	100
MF06 H 4080.7 48 PA66 NERI	Metrico	4	Metrico	4	8	48	7	10	100
MF06 H 4080.8 48 PA66 NERI	Metrico	4	Metrico	4	8	48	8	10	100
MF06 H 4080.5 49 PA66 NERI	Metrico	4	Metrico	4	8	49	5	10	100
MF06 H 4080.6 49 PA66 NERI	Metrico	4	Metrico	4	8	49	6	10	100
MF06 H 4080.7 49 PA66 NERI	Metrico	4	Metrico	4	8	49	7	10	100
MF06 H 4080.8 49 PA66 NERI	Metrico	4	Metrico	4	8	49	8	10	100
MF06 H 4080.5 50 PA66 NERI	Metrico	4	Metrico	4	8	50	5	10	100
MF06 H 4080.6 50 PA66 NERI	Metrico	4	Metrico	4	8	50	6	10	100
MF06 H 4080.7 50 PA66 NERI	Metrico	4	Metrico	4	8	50	7	10	100
MF06 H 4080.8 50 PA66 NERI	Metrico	4	Metrico	4	8	50	8	10	100
MF06 H 4080.5 51 PA66 NERI	Metrico	4	Metrico	4	8	51	5	10	100
MF06 H 4080.6 51 PA66 NERI	Metrico	4	Metrico	4	8	51	6	10	100
MF06 H 4080.7 51 PA66 NERI	Metrico	4	Metrico	4	8	51	7	10	100
MF06 H 4080.8 51 PA66 NERI	Metrico	4	Metrico	4	8	51	8	10	100
MF06 H 4080.5 52 PA66 NERI	Metrico	4	Metrico	4	8	52	5	10	100
MF06 H 4080.6 52 PA66 NERI	Metrico	4	Metrico	4	8	52	6	10	100
MF06 H 4080.7 52 PA66 NERI	Metrico	4	Metrico	4	8	52	7	10	100
MF06 H 4080.8 52 PA66 NERI	Metrico	4	Metrico	4	8	52	8	10	100
MF06 H 4080.5 53 PA66 NERI	Metrico	4	Metrico	4	8	53	5	10	100
MF06 H 4080.6 53 PA66 NERI	Metrico	4	Metrico	4	8	53	6	10	100
MF06 H 4080.7 53 PA66 NERI	Metrico	4	Metrico	4	8	53	7	10	100
MF06 H 4080.8 53 PA66 NERI	Metrico	4	Metrico	4	8	53	8	10	100
MF06 H 4080.5 54 PA66 NERI	Metrico	4	Metrico	4	8	54	5	10	100
MF06 H 4080.6 54 PA66 NERI	Metrico	4	Metrico	4	8	54	6	10	100
MF06 H 4080.7 54 PA66 NERI	Metrico	4	Metrico	4	8	54	7	10	100
MF06 H 4080.8 54 PA66 NERI	Metrico	4	Metrico	4	8	54	8	10	100
MF06 H 4080.5 55 PA66 NERI	Metrico	4	Metrico	4	8	55	5	10	100
MF06 H 4080.6 55 PA66 NERI	Metrico	4	Metrico	4	8	55	6	10	100
MF06 H 4080.7 55 PA66 NERI	Metrico	4	Metrico	4	8	55	7	10	100
MF06 H 4080.8 55 PA66 NERI	Metrico	4	Metrico	4	8	55	8	10	100
MF06 H 4080.5 56 PA66 NERI	Metrico	4	Metrico	4	8	56	5	10	100
MF06 H 4080.6 56 PA66 NERI	Metrico	4	Metrico	4	8	56	6	10	100
MF06 H 4080.7 56 PA66 NERI	Metrico	4	Metrico	4	8	56	7	10	100
MF06 H 4080.8 56 PA66 NERI	Metrico	4	Metrico	4	8	56	8	10	100
MF06 H 4080.5 57 PA66 NERI	Metrico	4	Metrico	4	8	57	5	10	100
MF06 H 4080.6 57 PA66 NERI	Metrico	4	Metrico	4	8	57	6	10	100
MF06 H 4080.7 57 PA66 NERI	Metrico	4	Metrico	4	8	57	7	10	100
MF06 H 4080.8 57 PA66 NERI	Metrico	4	Metrico	4	8	57	8	10	100
MF06 H 4080.5 58 PA66 NERI	Metrico	4	Metrico	4	8	58	5	10	100
MF06 H 4080.6 58 PA66 NERI	Metrico	4	Metrico	4	8	58	6	10	100
MF06 H 4080.7 58 PA66 NERI	Metrico	4	Metrico	4	8	58	7	10	100
MF06 H 4080.8 58 PA66 NERI	Metrico	4	Metrico	4	8	58	8	10	100
MF06 H 4080.5 59 PA66 NERI	Metrico	4	Metrico	4	8	59	5	10	100
MF06 H 4080.6 59 PA66 NERI	Metrico	4	Metrico	4	8	59	6	10	100
MF06 H 4080.7 59 PA66 NERI	Metrico	4	Metrico	4	8	59	7	10	100
MF06 H 4080.8 59 PA66 NERI	Metrico	4	Metrico	4	8	59	8	10	100
MF06 H 4080.5 60 PA66 NERI	Metrico	4	Metrico	4	8	60	5	10	100
MF06 H 4080.6 60 PA66 NERI	Metrico	4	Metrico	4	8	60	6	10	100
MF06 H 4080.7 60 PA66 NERI	Metrico	4	Metrico	4	8	60	7	10	100
MF06 H 4080.8 60 PA66 NERI	Metrico	4	Metrico	4	8	60	8	10	100
MF06 H 4080.5 61 PA66 NERI	Metrico	4	Metrico	4	8	61	5	10	100
MF06 H 4080.6 61 PA66 NERI	Metrico	4	Metrico	4	8	61	6	10	100
MF06 H 4080.7 61 PA66 NERI	Metrico	4	Metrico	4	8	61	7	10	100
MF06 H 4080.8 61 PA66 NERI	Metrico	4	Metrico	4	8	61	8	10	100
MF06 H 4080.8 62 PA66 NERI	Metrico	4	Metrico	4	8	62	8	10	100
MF06 H 4080.8 63 PA66 NERI	Metrico	4	Metrico	4	8	63	8	10	100
MF06 H 4080.8 64 PA66 NERI	Metrico	4	Metrico	4	8	64	8	10	100
MF06 H 4080.8 65 PA66 NERI	Metrico	4	Metrico	4	8	65	8	10	100
MF06 H 4080.8 68 PA66 NERI	Metrico	4	Metrico	4	8	68	8	10	100
MF06 H 50-30100.8 05 PA66 NERI	Metrico	5	Metrico	3	10	5	8	3	500
MF06 H 50-30100.8 06 PA66 NERI	Metrico	5	Metrico	3	10	6	8	4	500
MF06 H 50-30100.8 07 PA66 NERI	Metrico	5	Metrico	3	10	7	8	5	500
MF06 H 50-30100.8 08 PA66 NERI	Metrico	5	Metrico	3	10	8	8	6	500
MF06 H 50-30100.8 09 PA66 NERI	Metrico	5	Metrico	3	10	9	8	7	500

ARTICOLO	filetto passo F1	filetto valore F1	filetto passo F2	filetto valore F2	H mm	L mm	P1 mm	P2 min mm	confe-zione pz.
MF06 H 50-30100.8 10 PA66 NERI	Metrico	5	Metrico	3	10	10	8	8	500
MF06 H 50-30100.8 11 PA66 NERI	Metrico	5	Metrico	3	10	11	8	9	500
MF06 H 50-30100.8 12 PA66 NERI	Metrico	5	Metrico	3	10	12	8	10	500
MF06 H 50-30100.8 13 PA66 NERI	Metrico	5	Metrico	3	10	13	8	10	500
MF06 H 50-30100.8 14 PA66 NERI	Metrico	5	Metrico	3	10	14	8	10	500
MF06 H 50-30100.8 15 PA66 NERI	Metrico	5	Metrico	3	10	15	8	10	100
MF06 H 50-30100.8 16 PA66 NERI	Metrico	5	Metrico	3	10	16	8	10	500
MF06 H 50-30100.8 17 PA66 NERI	Metrico	5	Metrico	3	10	17	8	10	500
MF06 H 50-30100.8 18 PA66 NERI	Metrico	5	Metrico	3	10	18	8	10	500
MF06 H 50-30100.8 19 PA66 NERI	Metrico	5	Metrico	3	10	19	8	10	500
MF06 H 50-30100.8 20 PA66 NERI	Metrico	5	Metrico	3	10	20	8	10	500
MF06 H 50-30100.8 21 PA66 NERI	Metrico	5	Metrico	3	10	21	8	10	500
MF06 H 50-30100.8 22 PA66 NERI	Metrico	5	Metrico	3	10	22	8	10	500
MF06 H 50-30100.8 23 PA66 NERI	Metrico	5	Metrico	3	10	23	8	10	500
MF06 H 50-30100.8 24 PA66 NERI	Metrico	5	Metrico	3	10	24	8	10	500
MF06 H 50-30100.8 25 PA66 NERI	Metrico	5	Metrico	3	10	25	8	10	500
MF06 H 50-30100.8 26 PA66 NERI	Metrico	5	Metrico	3	10	26	8	10	500
MF06 H 50-30100.8 27 PA66 NERI	Metrico	5	Metrico	3	10	27	8	10	500
MF06 H 50-30100.8 28 PA66 NERI	Metrico	5	Metrico	3	10	28	8	10	500
MF06 H 50-30100.8 29 PA66 NERI	Metrico	5	Metrico	3	10	29	8	10	500
MF06 H 50-30100.8 30 PA66 NERI	Metrico	5	Metrico	3	10	30	8	10	500
MF06 H 50-30100.8 31 PA66 NERI	Metrico	5	Metrico	3	10	31	8	10	100
MF06 H 50-30100.8 32 PA66 NERI	Metrico	5	Metrico	3	10	32	8	10	100
MF06 H 50-30100.8 33 PA66 NERI	Metrico	5	Metrico	3	10	33	8	10	100
MF06 H 50-30100.8 34 PA66 NERI	Metrico	5	Metrico	3	10	34	8	10	100
MF06 H 50-30100.8 35 PA66 NERI	Metrico	5	Metrico	3	10	35	8	10	100
MF06 H 50-30100.8 36 PA66 NERI	Metrico	5	Metrico	3	10	36	8	10	100
MF06 H 50-30100.8 37 PA66 NERI	Metrico	5	Metrico	3	10	37	8	10	100
MF06 H 50-30100.8 38 PA66 NERI	Metrico	5	Metrico	3	10	38	8	10	100
MF06 H 50-30100.8 39 PA66 NERI	Metrico	5	Metrico	3	10	39	8	10	100
MF06 H 50-30100.8 40 PA66 NERI	Metrico	5	Metrico	3	10	40	8	10	100
MF06 H 50-30100.8 41 PA66 NERI	Metrico	5	Metrico	3	10	41	8	10	100
MF06 H 50-30100.8 42 PA66 NERI	Metrico	5	Metrico	3	10	42	8	10	100
MF06 H 50-30100.8 43 PA66 NERI	Metrico	5	Metrico	3	10	43	8	10	100
MF06 H 50-30100.8 44 PA66 NERI	Metrico	5	Metrico	3	10	44	8	10	100
MF06 H 50-30100.8 45 PA66 NERI	Metrico	5	Metrico	3	10	45	8	10	100
MF06 H 50-30100.8 46 PA66 NERI	Metrico	5	Metrico	3	10	46	8	10	100
MF06 H 50-30100.8 47 PA66 NERI	Metrico	5	Metrico	3	10	47	8	10	100
MF06 H 50-30100.8 48 PA66 NERI	Metrico	5	Metrico	3	10	48	8	10	100
MF06 H 50-30100.8 49 PA66 NERI	Metrico	5	Metrico	3	10	49	8	10	100
MF06 H 50-30100.8 50 PA66 NERI	Metrico	5	Metrico	3	10	50	8	10	100
MF06 H 50-30100.8 51 PA66 NERI	Metrico	5	Metrico	3	10	51	8	10	100
MF06 H 50-30100.8 52 PA66 NERI	Metrico	5	Metrico	3	10	52	8	10	100
MF06 H 50-30100.8 53 PA66 NERI	Metrico	5	Metrico	3	10	53	8	10	100
MF06 H 50-30100.8 54 PA66 NERI	Metrico	5	Metrico	3	10	54	8	10	100
MF06 H 50-30100.8 55 PA66 NERI	Metrico	5	Metrico	3	10	55	8	10	100
MF06 H 50-30100.8 56 PA66 NERI	Metrico	5	Metrico	3	10	56	8	10	100
MF06 H 50-30100.8 57 PA66 NERI	Metrico	5	Metrico	3	10	57	8	10	100
MF06 H 50-30100.8 58 PA66 NERI	Metrico	5	Metrico	3	10	58	8	10	100
MF06 H 50-30100.8 59 PA66 NERI	Metrico	5	Metrico	3	10	59	8	10	100
MF06 H 50-30100.8 60 PA66 NERI	Metrico	5	Metrico	3	10	60	8	10	100
MF06 H 50-30100.8 61 PA66 NERI	Metrico	5	Metrico	3	10	61	8	10	100
MF06 H 50100.8 08 PA66 NERI	Metrico	5	Metrico	5	10	8	8	6	100
MF06 H 50100.10 08 PA66 NERI	Metrico	5	Metrico	5	10	8	10	6	500
MF06 H 50100.8 09 PA66 NERI	Metrico	5	Metrico	5	10	9	8	7	500
MF06 H 50100.10 09 PA66 NERI	Metrico	5	Metrico	5	10	9	10	7	500
MF06 H 50100.8 10 PA66 NERI	Metrico	5	Metrico	5	10	10	8	8	100
MF06 H 50100.10 10 PA66 NERI	Metrico	5	Metrico	5	10	10	10	8	500
MF06 H 50100.8 11 PA66 NERI	Metrico	5	Metrico	5	10	11	8	9	500
MF06 H 50100.10 11 PA66 NERI	Metrico	5	Metrico	5	10	11	10	9	500
MF06 H 50100.8 12 PA66 NERI	Metrico	5	Metrico	5	10	12	8	10	500
MF06 H 50100.10 12 PA66 NERI	Metrico	5	Metrico	5	10	12	10	10	500
MF06 H 50100.8 13 PA66 NERI	Metrico	5	Metrico	5	10	13	8	10	500
MF06 H 50100.10 13 PA66 NERI	Metrico	5	Metrico	5	10	13	10	10	500
MF06 H 50100.8 14 PA66 NERI	Metrico	5	Metrico	5	10	14	8	10	500
MF06 H 50100.10 14 PA66 NERI	Metrico	5	Metrico	5	10	14	10	10	500
MF06 H 50100.8 15 PA66 NERI	Metrico	5	Metrico	5	10	15	8	10	500
MF06 H 50100.10 15 PA66 NERI	Metrico	5	Metrico	5	10	15	10	10	100
MF06 H 50100.8 16 PA66 NERI	Metrico	5	Metrico	5	10	16	8	10	500
MF06 H 50100.10 16 PA66 NERI	Metrico	5	Metrico	5	10	16	10	10	500
MF06 H 50100.8 17 PA66 NERI	Metrico	5	Metrico	5	10	17	8	10	500
MF06 H 50100.10 17 PA66 NERI	Metrico	5	Metrico	5	10	17	10	10	500
MF06 H 50100.8 18 PA66 NERI	Metrico	5	Metrico	5	10	18	8	10	500
MF06 H 50100.10 18 PA66 NERI	Metrico	5	Metrico	5	10	18	10	10	500
MF06 H 50100.8 19 PA66 NERI	Metrico	5	Metrico	5	10	19	8	10	100
MF06 H 50100.10 19 PA66 NERI	Metrico	5	Metrico	5	10	19	10	10	500
MF06 H 50100.8 20 PA66 NERI	Metrico	5	Metrico	5	10	20	8	10	100
MF06 H 50100.10 20 PA66 NERI	Metrico	5	Metrico	5	10	20	10	10	100
MF06 H 50100.8 21 PA66 NERI	Metrico	5	Metrico	5	10	21	8	10	500
MF06 H 50100.10 21 PA66 NERI	Metrico	5	Metrico	5	10	21	10	10	500
MF06 H 50100.8 22 PA66 NERI	Metrico	5	Metrico	5	10	22	8	10	500
MF06 H 50100.10 22 PA66 NERI	Metrico	5	Metrico	5	10	22	10	10	500

Distanziatori in plastica

ARTICOLO	filetto passo F1	filetto valore F1	filetto passo F2	filetto valore F2	H mm	L mm	P1 mm	P2 min mm	confe-zione pz.
MF06 H 50100.8 23 PA66 NERI	Metrico	5	Metrico	5	10	23	8	10	500
MF06 H 50100.10 23 PA66 NERI	Metrico	5	Metrico	5	10	23	10	10	500
MF06 H 50100.8 24 PA66 NERI	Metrico	5	Metrico	5	10	24	8	10	500
MF06 H 50100.10 24 PA66 NERI	Metrico	5	Metrico	5	10	24	10	10	500
MF06 H 50100.8 25 PA66 NERI	Metrico	5	Metrico	5	10	25	8	10	500
MF06 H 50100.10 25 PA66 NERI	Metrico	5	Metrico	5	10	25	10	10	500
MF06 H 50100.8 26 PA66 NERI	Metrico	5	Metrico	5	10	26	8	10	500
MF06 H 50100.10 26 PA66 NERI	Metrico	5	Metrico	5	10	26	10	10	500
MF06 H 50100.8 27 PA66 NERI	Metrico	5	Metrico	5	10	27	8	10	500
MF06 H 50100.10 27 PA66 NERI	Metrico	5	Metrico	5	10	27	10	10	500
MF06 H 50100.8 28 PA66 NERI	Metrico	5	Metrico	5	10	28	8	10	500
MF06 H 50100.10 28 PA66 NERI	Metrico	5	Metrico	5	10	28	10	10	500
MF06 H 50100.8 29 PA66 NERI	Metrico	5	Metrico	5	10	29	8	10	500
MF06 H 50100.10 29 PA66 NERI	Metrico	5	Metrico	5	10	29	10	10	500
MF06 H 50100.8 30 PA66 NERI	Metrico	5	Metrico	5	10	30	8	10	500
MF06 H 50100.10 30 PA66 NERI	Metrico	5	Metrico	5	10	30	10	10	500
MF06 H 50100.8 31 PA66 NERI	Metrico	5	Metrico	5	10	31	8	10	100
MF06 H 50100.10 31 PA66 NERI	Metrico	5	Metrico	5	10	31	10	10	100
MF06 H 50100.8 32 PA66 NERI	Metrico	5	Metrico	5	10	32	8	10	100
MF06 H 50100.10 32 PA66 NERI	Metrico	5	Metrico	5	10	32	10	10	100
MF06 H 50100.8 33 PA66 NERI	Metrico	5	Metrico	5	10	33	8	10	100
MF06 H 50100.10 33 PA66 NERI	Metrico	5	Metrico	5	10	33	10	10	100
MF06 H 50100.8 34 PA66 NERI	Metrico	5	Metrico	5	10	34	8	10	100
MF06 H 50100.10 34 PA66 NERI	Metrico	5	Metrico	5	10	34	10	10	100
MF06 H 50100.8 35 PA66 NERI	Metrico	5	Metrico	5	10	35	8	10	100
MF06 H 50100.10 35 PA66 NERI	Metrico	5	Metrico	5	10	35	10	10	100
MF06 H 50100.8 36 PA66 NERI	Metrico	5	Metrico	5	10	36	8	10	100
MF06 H 50100.10 36 PA66 NERI	Metrico	5	Metrico	5	10	36	10	10	100
MF06 H 50100.8 37 PA66 NERI	Metrico	5	Metrico	5	10	37	8	10	100
MF06 H 50100.10 37 PA66 NERI	Metrico	5	Metrico	5	10	37	10	10	100
MF06 H 50100.8 38 PA66 NERI	Metrico	5	Metrico	5	10	38	8	10	100
MF06 H 50100.10 38 PA66 NERI	Metrico	5	Metrico	5	10	38	10	10	100
MF06 H 50100.8 39 PA66 NERI	Metrico	5	Metrico	5	10	39	8	10	100
MF06 H 50100.10 39 PA66 NERI	Metrico	5	Metrico	5	10	39	10	10	100
MF06 H 50100.8 40 PA66 NERI	Metrico	5	Metrico	5	10	40	8	10	100
MF06 H 50100.10 40 PA66 NERI	Metrico	5	Metrico	5	10	40	10	10	100
MF06 H 50100.8 41 PA66 NERI	Metrico	5	Metrico	5	10	41	8	10	100
MF06 H 50100.10 41 PA66 NERI	Metrico	5	Metrico	5	10	41	10	10	100
MF06 H 50100.8 42 PA66 NERI	Metrico	5	Metrico	5	10	42	8	10	100
MF06 H 50100.10 42 PA66 NERI	Metrico	5	Metrico	5	10	42	10	10	100
MF06 H 50100.8 43 PA66 NERI	Metrico	5	Metrico	5	10	43	8	10	100
MF06 H 50100.10 43 PA66 NERI	Metrico	5	Metrico	5	10	43	10	10	100
MF06 H 50100.8 44 PA66 NERI	Metrico	5	Metrico	5	10	44	8	10	100
MF06 H 50100.10 44 PA66 NERI	Metrico	5	Metrico	5	10	44	10	10	100
MF06 H 50100.8 45 PA66 NERI	Metrico	5	Metrico	5	10	45	8	10	100
MF06 H 50100.10 45 PA66 NERI	Metrico	5	Metrico	5	10	45	10	10	100
MF06 H 50100.8 46 PA66 NERI	Metrico	5	Metrico	5	10	46	8	10	100
MF06 H 50100.10 46 PA66 NERI	Metrico	5	Metrico	5	10	46	10	10	100
MF06 H 50100.8 47 PA66 NERI	Metrico	5	Metrico	5	10	47	8	10	100
MF06 H 50100.10 47 PA66 NERI	Metrico	5	Metrico	5	10	47	10	10	100
MF06 H 50100.8 48 PA66 NERI	Metrico	5	Metrico	5	10	48	8	10	100
MF06 H 50100.10 48 PA66 NERI	Metrico	5	Metrico	5	10	48	10	10	100
MF06 H 50100.8 49 PA66 NERI	Metrico	5	Metrico	5	10	49	8	10	100
MF06 H 50100.10 49 PA66 NERI	Metrico	5	Metrico	5	10	49	10	10	100
MF06 H 50100.8 50 PA66 NERI	Metrico	5	Metrico	5	10	50	8	10	100
MF06 H 50100.10 50 PA66 NERI	Metrico	5	Metrico	5	10	50	10	10	100
MF06 H 50100.8 51 PA66 NERI	Metrico	5	Metrico	5	10	51	8	10	100
MF06 H 50100.10 51 PA66 NERI	Metrico	5	Metrico	5	10	51	10	10	100
MF06 H 50100.8 52 PA66 NERI	Metrico	5	Metrico	5	10	52	8	10	100
MF06 H 50100.10 52 PA66 NERI	Metrico	5	Metrico	5	10	52	10	10	100
MF06 H 50100.8 53 PA66 NERI	Metrico	5	Metrico	5	10	53	8	10	100
MF06 H 50100.10 53 PA66 NERI	Metrico	5	Metrico	5	10	53	10	10	100
MF06 H 50100.8 54 PA66 NERI	Metrico	5	Metrico	5	10	54	8	10	100
MF06 H 50100.10 54 PA66 NERI	Metrico	5	Metrico	5	10	54	10	10	100
MF06 H 50100.8 55 PA66 NERI	Metrico	5	Metrico	5	10	55	8	10	100
MF06 H 50100.10 55 PA66 NERI	Metrico	5	Metrico	5	10	55	10	10	100
MF06 H 50100.8 56 PA66 NERI	Metrico	5	Metrico	5	10	56	8	10	100
MF06 H 50100.10 56 PA66 NERI	Metrico	5	Metrico	5	10	56	10	10	100
MF06 H 50100.8 57 PA66 NERI	Metrico	5	Metrico	5	10	57	8	10	100
MF06 H 50100.10 57 PA66 NERI	Metrico	5	Metrico	5	10	57	10	10	100
MF06 H 50100.8 58 PA66 NERI	Metrico	5	Metrico	5	10	58	8	10	100
MF06 H 50100.10 58 PA66 NERI	Metrico	5	Metrico	5	10	58	10	10	100
MF06 H 50100.8 59 PA66 NERI	Metrico	5	Metrico	5	10	59	8	10	100
MF06 H 50100.10 59 PA66 NERI	Metrico	5	Metrico	5	10	59	10	10	100
MF06 H 50100.8 60 PA66 NERI	Metrico	5	Metrico	5	10	60	8	10	100
MF06 H 50100.10 60 PA66 NERI	Metrico	5	Metrico	5	10	60	10	10	100
MF06 H 50100.8 61 PA66 NERI	Metrico	5	Metrico	5	10	61	8	10	100
MF06 H 50100.10 61 PA66 NERI	Metrico	5	Metrico	5	10	61	10	10	100
MF06 H 50100.8 62 PA66 NERI	Metrico	5	Metrico	5	10	62	8	10	100
MF06 H 50100.10 62 PA66 NERI	Metrico	5	Metrico	5	10	62	10	10	100
MF06 H 50100.8 63 PA66 NERI	Metrico	5	Metrico	5	10	63	8	10	100
MF06 H 50100.10 63 PA66 NERI	Metrico	5	Metrico	5	10	63	10	10	100


ARTICOLO	filetto passo F1	filetto valore F1	filetto passo F2	filetto valore F2	H mm	L mm	P1 mm	P2 min mm	confe-zione pz.
MF06 H 50100.8 64 PA66 NERI	Metrico	5	Metrico	5	10	64	8	10	100
MF06 H 50100.10 64 PA66 NERI	Metrico	5	Metrico	5	10	64	10	10	100
MF06 H 50100.8 65 PA66 NERI	Metrico	5	Metrico	5	10	65	8	10	100
MF06 H 50100.10 65 PA66 NERI	Metrico	5	Metrico	5	10	65	10	10	100
MF06 H 50100.8 70 PA66 NERI	Metrico	5	Metrico	5	10	70	8	10	100
MF06 H 60100.8 05 PA66 NERI	Metrico	6	Metrico	6	10	5	8	3	500
MF06 H 60100.8 08 PA66 NERI	Metrico	6	Metrico	6	10	8	8	6	500
MF06 H 60100.10 08 PA66 NERI	Metrico	6	Metrico	6	10	8	10	6	500
MF06 H 60100.8 09 PA66 NERI	Metrico	6	Metrico	6	10	9	8	7	500
MF06 H 60100.10 09 PA66 NERI	Metrico	6	Metrico	6	10	9	10	7	500
MF06 H 60100.8 10 PA66 NERI	Metrico	6	Metrico	6	10	10	8	8	500
MF06 H 60100.10 10 PA66 NERI	Metrico	6	Metrico	6	10	10	10	8	500
MF06 H 60100.8 11 PA66 NERI	Metrico	6	Metrico	6	10	11	8	9	500
MF06 H 60100.10 11 PA66 NERI	Metrico	6	Metrico	6	10	11	10	9	500
MF06 H 60100.8 12 PA66 NERI	Metrico	6	Metrico	6	10	12	8	10	500
MF06 H 60100.10 12 PA66 NERI	Metrico	6	Metrico	6	10	12	10	10	500
MF06 H 60100.8 13 PA66 NERI	Metrico	6	Metrico	6	10	13	8	10	500
MF06 H 60100.10 13 PA66 NERI	Metrico	6	Metrico	6	10	13	10	10	500
MF06 H 60100.8 14 PA66 NERI	Metrico	6	Metrico	6	10	14	8	10	500
MF06 H 60100.10 14 PA66 NERI	Metrico	6	Metrico	6	10	14	10	10	500
MF06 H 60100.8 15 PA66 NERI	Metrico	6	Metrico	6	10	15	8	10	500
MF06 H 60100.10 15 PA66 NERI	Metrico	6	Metrico	6	10	15	10	10	500
MF06 H 60100.8 16 PA66 NERI	Metrico	6	Metrico	6	10	16	8	10	500
MF06 H 60100.10 16 PA66 NERI	Metrico	6	Metrico	6	10	16	10	10	500
MF06 H 60100.8 17 PA66 NERI	Metrico	6	Metrico	6	10	17	8	10	500
MF06 H 60100.10 17 PA66 NERI	Metrico	6	Metrico	6	10	17	10	10	500
MF06 H 60100.8 18 PA66 NERI	Metrico	6	Metrico	6	10	18	8	10	500
MF06 H 60100.10 18 PA66 NERI	Metrico	6	Metrico	6	10	18	10	10	500
MF06 H 60100.8 19 PA66 NERI	Metrico	6	Metrico	6	10	19	8	10	500
MF06 H 60100.10 19 PA66 NERI	Metrico	6	Metrico	6	10	19	10	10	500
MF06 H 60100.8 20 PA66 NERI	Metrico	6	Metrico	6	10	20	8	10	500
MF06 H 60100.10 20 PA66 NERI	Metrico	6	Metrico	6	10	20	10	10	500
MF06 H 60100.8 21 PA66 NERI	Metrico	6	Metrico	6	10	21	8	10	500
MF06 H 60100.10 21 PA66 NERI	Metrico	6	Metrico	6	10	21	10	10	500
MF06 H 60100.8 22 PA66 NERI	Metrico	6	Metrico	6	10	22	8	10	500
MF06 H 60100.10 22 PA66 NERI	Metrico	6	Metrico	6	10	22	10	10	500
MF06 H 60100.8 23 PA66 NERI	Metrico	6	Metrico	6	10	23	8	10	500
MF06 H 60100.10 23 PA66 NERI	Metrico	6	Metrico	6	10	23	10	10	500
MF06 H 60100.8 24 PA66 NERI	Metrico	6	Metrico	6	10	24	8	10	500
MF06 H 60100.10 24 PA66 NERI	Metrico	6	Metrico	6	10	24	10	10	500
MF06 H 60100.8 25 PA66 NERI	Metrico	6	Metrico	6	10	25	8	10	500
MF06 H 60100.10 25 PA66 NERI	Metrico	6	Metrico	6	10	25	10	10	500
MF06 H 60100.8 26 PA66 NERI	Metrico	6	Metrico	6	10	26	8	10	500
MF06 H 60100.10 26 PA66 NERI	Metrico	6	Metrico	6	10	26	10	10	500
MF06 H 60100.8 27 PA66 NERI	Metrico	6	Metrico	6	10	27	8	10	500
MF06 H 60100.10 27 PA66 NERI	Metrico	6	Metrico	6	10	27	10	10	500
MF06 H 60100.8 28 PA66 NERI	Metrico	6	Metrico	6	10	28	8	10	500
MF06 H 60100.10 28 PA66 NERI	Metrico	6	Metrico	6	10	28	10	10	500
MF06 H 60100.8 29 PA66 NERI	Metrico	6	Metrico	6	10	29	8	10	500
MF06 H 60100.10 29 PA66 NERI	Metrico	6	Metrico	6	10	29	10	10	500
MF06 H 60100.8 30 PA66 NERI	Metrico	6	Metrico	6	10	30	8	10	500
MF06 H 60100.10 30 PA66 NERI	Metrico	6	Metrico	6	10	30	10	10	500
MF06 H 60100.8 31 PA66 NERI	Metrico	6	Metrico	6	10	31	8	10	100
MF06 H 60100.10 31 PA66 NERI	Metrico	6	Metrico	6	10	31	10	10	100
MF06 H 60100.8 32 PA66 NERI	Metrico	6	Metrico	6	10	32	8	10	100
MF06 H 60100.10 32 PA66 NERI	Metrico	6	Metrico	6	10	32	10	10	100
MF06 H 60100.8 33 PA66 NERI	Metrico	6	Metrico	6	10	33	8	10	100
MF06 H 60100.10 33 PA66 NERI	Metrico	6	Metrico	6	10	33	10	10	100
MF06 H 60100.8 34 PA66 NERI	Metrico	6	Metrico	6	10	34	8	10	100
MF06 H 60100.10 34 PA66 NERI	Metrico	6	Metrico	6	10	34	10	10	100
MF06 H 60100.8 35 PA66 NERI	Metrico	6	Metrico	6	10	35	8	10	100
MF06 H 60100.10 35 PA66 NERI	Metrico	6	Metrico	6	10	35	10	10	100
MF06 H 60100.8 36 PA66 NERI	Metrico	6	Metrico	6	10	36	8	10	100
MF06 H 60100.10 36 PA66 NERI	Metrico	6	Metrico	6	10	36	10	10	100
MF06 H 60100.8 37 PA66 NERI	Metrico	6	Metrico	6	10	37	8	10	100
MF06 H 60100.10 37 PA66 NERI	Metrico	6	Metrico	6	10	37	10	10	100
MF06 H 60100.8 38 PA66 NERI	Metrico	6	Metrico	6	10	38	8	10	100
MF06 H 60100.10 38 PA66 NERI	Metrico	6	Metrico	6	10	38	10	10	100
MF06 H 60100.8 39 PA66 NERI	Metrico	6	Metrico	6	10	39	8	10	100
MF06 H 60100.10 39 PA66 NERI	Metrico	6	Metrico	6	10	39	10	10	100
MF06 H 60100.8 40 PA66 NERI	Metrico	6	Metrico	6	10	40	8	10	100
MF06 H 60100.10 40 PA66 NERI	Metrico	6	Metrico	6	10	40	10	10	100
MF06 H 60100.8 41 PA66 NERI	Metrico	6	Metrico	6	10	41	8	10	100
MF06 H 60100.10 41 PA66 NERI	Metrico	6	Metrico	6	10	41	10	10	100
MF06 H 60100.8 42 PA66 NERI	Metrico	6	Metrico	6	10	42	8	10	100
MF06 H 60100.10 42 PA66 NERI	Metrico	6	Metrico	6	10	42	10	10	100
MF06 H 60100.8 43 PA66 NERI	Metrico	6	Metrico	6	10	43	8	10	100
MF06 H 60100.10 43 PA66 NERI	Metrico	6	Metrico	6	10	43	10	10	100
MF06 H 60100.8 44 PA66 NERI	Metrico	6	Metrico	6	10	44	8	10	100
MF06 H 60100.10 44 PA66 NERI	Metrico	6	Metrico	6	10	44	10	10	100
MF06 H 60100.8 45 PA66 NERI	Metrico	6	Metrico	6	10	45	8	10	100
MF06 H 60100.10 45 PA66 NERI	Metrico	6	Metrico	6	10	45	10	10	100

Distanziatori in plastica

ARTICOLO	filetto passo F1	filetto valore F1	filetto passo F2	filetto valore F2	H mm	L mm	P1 mm	P2 min mm	confe-zione pz.
MF06 H 60100.8 46 PA66 NERI	Metrico	6	Metrico	6	10	46	8	10	100
MF06 H 60100.10 46 PA66 NERI	Metrico	6	Metrico	6	10	46	10	10	100
MF06 H 60100.8 47 PA66 NERI	Metrico	6	Metrico	6	10	47	8	10	100
MF06 H 60100.10 47 PA66 NERI	Metrico	6	Metrico	6	10	47	10	10	100
MF06 H 60100.8 48 PA66 NERI	Metrico	6	Metrico	6	10	48	8	10	100
MF06 H 60100.10 48 PA66 NERI	Metrico	6	Metrico	6	10	48	10	10	100
MF06 H 60100.8 49 PA66 NERI	Metrico	6	Metrico	6	10	49	8	10	100
MF06 H 60100.10 49 PA66 NERI	Metrico	6	Metrico	6	10	49	10	10	100
MF06 H 60100.8 50 PA66 NERI	Metrico	6	Metrico	6	10	50	8	10	100
MF06 H 60100.10 50 PA66 NERI	Metrico	6	Metrico	6	10	50	10	10	100
MF06 H 60100.8 51 PA66 NERI	Metrico	6	Metrico	6	10	51	8	10	100
MF06 H 60100.10 51 PA66 NERI	Metrico	6	Metrico	6	10	51	10	10	100
MF06 H 60100.8 52 PA66 NERI	Metrico	6	Metrico	6	10	52	8	10	100
MF06 H 60100.10 52 PA66 NERI	Metrico	6	Metrico	6	10	52	10	10	100
MF06 H 60100.8 53 PA66 NERI	Metrico	6	Metrico	6	10	53	8	10	100
MF06 H 60100.10 53 PA66 NERI	Metrico	6	Metrico	6	10	53	10	10	100
MF06 H 60100.8 54 PA66 NERI	Metrico	6	Metrico	6	10	54	8	10	100
MF06 H 60100.10 54 PA66 NERI	Metrico	6	Metrico	6	10	54	10	10	100
MF06 H 60100.8 55 PA66 NERI	Metrico	6	Metrico	6	10	55	8	10	100
MF06 H 60100.10 55 PA66 NERI	Metrico	6	Metrico	6	10	55	10	10	100
MF06 H 60100.8 56 PA66 NERI	Metrico	6	Metrico	6	10	56	8	10	100
MF06 H 60100.10 56 PA66 NERI	Metrico	6	Metrico	6	10	56	10	10	100
MF06 H 60100.8 57 PA66 NERI	Metrico	6	Metrico	6	10	57	8	10	100
MF06 H 60100.10 57 PA66 NERI	Metrico	6	Metrico	6	10	57	10	10	100
MF06 H 60100.8 58 PA66 NERI	Metrico	6	Metrico	6	10	58	8	10	100
MF06 H 60100.10 58 PA66 NERI	Metrico	6	Metrico	6	10	58	10	10	100
MF06 H 60100.8 59 PA66 NERI	Metrico	6	Metrico	6	10	59	8	10	100
MF06 H 60100.10 59 PA66 NERI	Metrico	6	Metrico	6	10	59	10	10	100
MF06 H 60100.8 60 PA66 NERI	Metrico	6	Metrico	6	10	60	8	10	100
MF06 H 60100.10 60 PA66 NERI	Metrico	6	Metrico	6	10	60	10	10	100
MF06 H 60100.8 61 PA66 NERI	Metrico	6	Metrico	6	10	61	8	10	100
MF06 H 60100.10 61 PA66 NERI	Metrico	6	Metrico	6	10	61	10	10	100

DISTANZIATORI A TESTA ESAGONALE FILETTATI “MASCHIO-FEMMINA” IN POLIAMMIDE 66 CON FIBRA DI VETRO





Materiale: poliammide 66 rinforzato con fibra di vetro.

Colore: naturale.

Temperatura d'uso: max +120°C

Infiammabilità: antifiamma UL94-HB.

Caratteristiche: questi distanziatori possono essere avvitati l’uno nell’altro, creando corpo unico per ottenere una lunghezza maggiore.

Tipo: PCB (in poliammide 66 con fibra di vetro)

ARTICOLO	filetto passo F1	filetto valore F1	H mm	L mm	P1 mm	P2 mm	confezione pz.
PCB 1	Metrico	3x0,5	5,5	10	5	5,5	1000
PCB 2	Metrico	3x0,5	5,5	15	5	5,5	1000
PCB 3	Metrico	3x0,5	5,5	20	5	5,5	1000
PCB 4	Metrico	3x0,5	5,5	25	5	5,5	1000
PCB 5	Metrico	3x0,5	5,5	30	5	5,5	1000
PCB 6	Metrico	4x0,7	7	10	6	6,5	1000
PCB 11	Metrico	4x0,7	7	10	9	6,5	1000
PCB 7	Metrico	4x0,7	7	15	6	6,5	1000
PCB 8	Metrico	4x0,7	7	20	6	6,5	1000
PCB 9	Metrico	4x0,7	7	25	6	6,5	1000
PCB 10	Metrico	4x0,7	7	30	6	6,5	1000

DISTANZIATORI CILINDRICI FILETTATI "FEMMINA-FEMMINA" IN POM CON FIBRA DI VETRO






fig. A




fig. B




fig. C

Materiale: POM (poliossimetilene) rinforzato con fibra di vetro (30%).

Colore: bianco.

Temperatura d'uso: max +100°C

Infiammabilità: antifiamma UL94-HB (indice riferito al materiale).

Caratteristiche: il POM è caratterizzato da buona resistenza meccanica, da elevata durezza e rigidità. In tabella, se il valore P1 coincide col valore L il distanziatore ha un'unica filettatura lungo tutto l'asse.

Su richiesta: questi distanziatori possono essere realizzati in lunghezze intermedie (anche decimali), che siano comprese tra la lunghezza minima e la massima.

Tipo: FF01 R (in POM con fibra di vetro)

ARTICOLO	specifica	filetto passo F1	filetto valore F1	filetto passo F2	filetto valore F2	ØB mm	L mm	P1 mm	confezione pz.
FF01 R 2040 05	fig. B	Metrico	2	Metrico	2	4	5	5	100
FF01 R 2040 06	fig. B	Metrico	2	Metrico	2	4	6	6	100
FF01 R 2040 07	fig. B	Metrico	2	Metrico	2	4	7	7	100
FF01 R 2040 08	fig. B	Metrico	2	Metrico	2	4	8	8	100
FF01 R 2040 09	fig. B	Metrico	2	Metrico	2	4	9	9	100
FF01 R 2040 10	fig. B	Metrico	2	Metrico	2	4	10	10	100
FF01 R 2040 11	fig. B	Metrico	2	Metrico	2	4	11	11	100
FF01 R 2040 12	fig. B	Metrico	2	Metrico	2	4	12	12	100
FF01 R 2040 13	fig. B	Metrico	2	Metrico	2	4	13	13	100
FF01 R 2040 14	fig. B	Metrico	2	Metrico	2	4	14	14	100
FF01 R 2040 15	fig. B	Metrico	2	Metrico	2	4	15	7	100
FF01 R 2040 16	fig. B	Metrico	2	Metrico	2	4	16	7,5	100
FF01 R 2040 17	fig. B	Metrico	2	Metrico	2	4	17	8	100
FF01 R 2040 18	fig. B	Metrico	2	Metrico	2	4	18	8,5	100
FF01 R 2040 19	fig. B	Metrico	2	Metrico	2	4	19	9	100
FF01 R 2040 20	fig. B	Metrico	2	Metrico	2	4	20	9,5	100
FF01 R 2040 21	fig. B	Metrico	2	Metrico	2	4	21	10	100
FF01 R 2040 22	fig. B	Metrico	2	Metrico	2	4	22	10	100
FF01 R 2040 23	fig. B	Metrico	2	Metrico	2	4	23	10	100
FF01 R 2040 24	fig. B	Metrico	2	Metrico	2	4	24	10	100
FF01 R 2040 25	fig. B	Metrico	2	Metrico	2	4	25	10	100
FF01 R 2040 26	fig. B	Metrico	2	Metrico	2	4	26	10	100
FF01 R 2040 27	fig. B	Metrico	2	Metrico	2	4	27	10	100
FF01 R 2040 28	fig. B	Metrico	2	Metrico	2	4	28	10	100
FF01 R 2040 29	fig. B	Metrico	2	Metrico	2	4	29	10	100
FF01 R 2040 30	fig. B	Metrico	2	Metrico	2	4	30	10	100
FF01 R 2040 31	fig. B	Metrico	2	Metrico	2	4	31	10	100
FF01 R 2040 32	fig. B	Metrico	2	Metrico	2	4	32	10	100
FF01 R 2040 33	fig. B	Metrico	2	Metrico	2	4	33	10	100
FF01 R 2040 34	fig. B	Metrico	2	Metrico	2	4	34	10	100
FF01 R 2040 35	fig. B	Metrico	2	Metrico	2	4	35	10	100
FF01 R 2040 36	fig. B	Metrico	2	Metrico	2	4	36	10	100
FF01 R 2040 37	fig. B	Metrico	2	Metrico	2	4	37	10	100
FF01 R 2040 38	fig. B	Metrico	2	Metrico	2	4	38	10	100
FF01 R 2040 39	fig. B	Metrico	2	Metrico	2	4	39	10	100
FF01 R 2040 40	fig. B	Metrico	2	Metrico	2	4	40	10	100
FF01 R 2040 41	fig. B	Metrico	2	Metrico	2	4	41	10	100
FF01 R 2040 42	fig. B	Metrico	2	Metrico	2	4	42	10	100
FF01 R 2040 43	fig. B	Metrico	2	Metrico	2	4	43	10	100
FF01 R 2040 44	fig. B	Metrico	2	Metrico	2	4	44	10	100
FF01 R 2040 45	fig. B	Metrico	2	Metrico	2	4	45	10	100
FF01 R 2050 04	fig. B	Metrico	2	Metrico	2	5	4	4	100
FF01 R 2050 05	fig. B	Metrico	2	Metrico	2	5	5	5	100
FF01 R 2050 06	fig. B	Metrico	2	Metrico	2	5	6	6	100
FF01 R 2050 07	fig. B	Metrico	2	Metrico	2	5	7	7	100

Distanziatori in plastica

ARTICOLO	specifica	filetto passo F1	filetto valore F1	filetto passo F2	filetto valore F2	ØB mm	L mm	P1 mm	confezione pz.
FF01 R 2050 08	fig. B	Metrico	2	Metrico	2	5	8	8	100
FF01 R 2050 09	fig. B	Metrico	2	Metrico	2	5	9	9	100
FF01 R 2050 10	fig. B	Metrico	2	Metrico	2	5	10	10	100
FF01 R 2050 11	fig. B	Metrico	2	Metrico	2	5	11	11	500
FF01 R 2050 12	fig. B	Metrico	2	Metrico	2	5	12	12	100
FF01 R 2050 13	fig. B	Metrico	2	Metrico	2	5	13	13	100
FF01 R 2050 14	fig. B	Metrico	2	Metrico	2	5	14	14	100
FF01 R 2050 15	fig. B	Metrico	2	Metrico	2	5	15	7	100
FF01 R 2050 16	fig. B	Metrico	2	Metrico	2	5	16	7,5	100
FF01 R 2050 17	fig. B	Metrico	2	Metrico	2	5	17	8	100
FF01 R 2050 18	fig. B	Metrico	2	Metrico	2	5	18	8,5	100
FF01 R 2050 19	fig. B	Metrico	2	Metrico	2	5	19	9	100
FF01 R 2050 20	fig. B	Metrico	2	Metrico	2	5	20	9,5	100
FF01 R 2050 21	fig. B	Metrico	2	Metrico	2	5	21	10	100
FF01 R 2050 22	fig. B	Metrico	2	Metrico	2	5	22	10	100
FF01 R 2050 23	fig. B	Metrico	2	Metrico	2	5	23	10	100
FF01 R 2050 24	fig. B	Metrico	2	Metrico	2	5	24	10	100
FF01 R 2050 25	fig. B	Metrico	2	Metrico	2	5	25	10	100
FF01 R 2050 26	fig. B	Metrico	2	Metrico	2	5	26	10	100
FF01 R 2050 27	fig. B	Metrico	2	Metrico	2	5	27	10	100
FF01 R 2050 28	fig. B	Metrico	2	Metrico	2	5	28	10	100
FF01 R 2050 29	fig. B	Metrico	2	Metrico	2	5	29	10	100
FF01 R 2050 30	fig. B	Metrico	2	Metrico	2	5	30	10	100
FF01 R 2050 31	fig. B	Metrico	2	Metrico	2	5	31	10	100
FF01 R 2050 32	fig. B	Metrico	2	Metrico	2	5	32	10	100
FF01 R 2050 33	fig. B	Metrico	2	Metrico	2	5	33	10	100
FF01 R 2050 34	fig. B	Metrico	2	Metrico	2	5	34	10	100
FF01 R 2050 35	fig. B	Metrico	2	Metrico	2	5	35	10	100
FF01 R 2050 36	fig. B	Metrico	2	Metrico	2	5	36	10	100
FF01 R 2050 37	fig. B	Metrico	2	Metrico	2	5	37	10	100
FF01 R 2050 38	fig. B	Metrico	2	Metrico	2	5	38	10	100
FF01 R 2050 39	fig. B	Metrico	2	Metrico	2	5	39	10	100
FF01 R 2050 40	fig. B	Metrico	2	Metrico	2	5	40	10	100
FF01 R 2050 41	fig. B	Metrico	2	Metrico	2	5	41	10	100
FF01 R 2050 42	fig. B	Metrico	2	Metrico	2	5	42	10	100
FF01 R 2050 43	fig. B	Metrico	2	Metrico	2	5	43	10	100
FF01 R 2050 44	fig. B	Metrico	2	Metrico	2	5	44	10	100
FF01 R 2050 45	fig. B	Metrico	2	Metrico	2	5	45	10	100
FF01 R 2550 04	fig. B	Metrico	2,5	Metrico	2,5	5	4	4	100
FF01 R 2550 05	fig. B	Metrico	2,5	Metrico	2,5	5	5	5	100
FF01 R 2550 06	fig. B	Metrico	2,5	Metrico	2,5	5	6	6	100
FF01 R 2550 07	fig. B	Metrico	2,5	Metrico	2,5	5	7	7	100
FF01 R 2550 08	fig. B	Metrico	2,5	Metrico	2,5	5	8	8	100
FF01 R 2550 09	fig. B	Metrico	2,5	Metrico	2,5	5	9	9	100
FF01 R 2550 10	fig. B	Metrico	2,5	Metrico	2,5	5	10	10	100
FF01 R 2550 11	fig. B	Metrico	2,5	Metrico	2,5	5	11	11	100
FF01 R 2550 12	fig. B	Metrico	2,5	Metrico	2,5	5	12	12	100
FF01 R 2550 13	fig. B	Metrico	2,5	Metrico	2,5	5	13	13	100
FF01 R 2550 14	fig. B	Metrico	2,5	Metrico	2,5	5	14	14	100
FF01 R 2550 15	fig. B	Metrico	2,5	Metrico	2,5	5	15	15	100
FF01 R 2550 16	fig. B	Metrico	2,5	Metrico	2,5	5	16	16	100
FF01 R 2550 17	fig. B	Metrico	2,5	Metrico	2,5	5	17	17	100
FF01 R 2550 18	fig. B	Metrico	2,5	Metrico	2,5	5	18	18	100
FF01 R 2550 19	fig. B	Metrico	2,5	Metrico	2,5	5	19	19	100
FF01 R 2550 20	fig. B	Metrico	2,5	Metrico	2,5	5	20	20	100
FF01 R 2550 21	fig. B	Metrico	2,5	Metrico	2,5	5	21	10	100
FF01 R 2550 22	fig. B	Metrico	2,5	Metrico	2,5	5	22	10	100
FF01 R 2550 23	fig. B	Metrico	2,5	Metrico	2,5	5	23	10	100
FF01 R 2550 24	fig. B	Metrico	2,5	Metrico	2,5	5	24	10	100
FF01 R 2550 25	fig. B	Metrico	2,5	Metrico	2,5	5	25	10	100
FF01 R 2550 26	fig. B	Metrico	2,5	Metrico	2,5	5	26	10	100
FF01 R 2550 27	fig. B	Metrico	2,5	Metrico	2,5	5	27	10	100
FF01 R 2550 28	fig. B	Metrico	2,5	Metrico	2,5	5	28	10	100
FF01 R 2550 29	fig. B	Metrico	2,5	Metrico	2,5	5	29	10	100
FF01 R 2550 30	fig. B	Metrico	2,5	Metrico	2,5	5	30	10	100
FF01 R 2550 31	fig. B	Metrico	2,5	Metrico	2,5	5	31	10	100
FF01 R 2550 32	fig. B	Metrico	2,5	Metrico	2,5	5	32	10	100
FF01 R 2550 33	fig. B	Metrico	2,5	Metrico	2,5	5	33	10	100
FF01 R 2550 34	fig. B	Metrico	2,5	Metrico	2,5	5	34	10	100
FF01 R 2550 35	fig. B	Metrico	2,5	Metrico	2,5	5	35	10	100
FF01 R 2550 36	fig. B	Metrico	2,5	Metrico	2,5	5	36	10	100
FF01 R 2550 37	fig. B	Metrico	2,5	Metrico	2,5	5	37	10	100
FF01 R 2550 38	fig. B	Metrico	2,5	Metrico	2,5	5	38	10	100
FF01 R 2550 39	fig. B	Metrico	2,5	Metrico	2,5	5	39	10	100
FF01 R 2550 40	fig. B	Metrico	2,5	Metrico	2,5	5	40	10	100
FF01 R 2550 41	fig. B	Metrico	2,5	Metrico	2,5	5	41	10	100
FF01 R 2550 42	fig. B	Metrico	2,5	Metrico	2,5	5	42	10	100
FF01 R 2550 43	fig. B	Metrico	2,5	Metrico	2,5	5	43	10	100
FF01 R 2550 44	fig. B	Metrico	2,5	Metrico	2,5	5	44	10	100
FF01 R 2550 45	fig. B	Metrico	2,5	Metrico	2,5	5	45	10	100
FF01 R 2550 46	fig. B	Metrico	2,5	Metrico	2,5	5	46	10	100
FF01 R 2550 47	fig. B	Metrico	2,5	Metrico	2,5	5	47	10	100

ARTICOLO	specifica	filetto passo F1	filetto valore F1	filetto passo F2	filetto valore F2	ØB mm	L mm	P1 mm	confezione pz.
FF01 R 2550 48	fig. B	Metrico	2,5	Metrico	2,5	5	48	10	100
FF01 R 2550 49	fig. B	Metrico	2,5	Metrico	2,5	5	49	10	100
FF01 R 2550 50	fig. B	Metrico	2,5	Metrico	2,5	5	50	10	100
FF01 R 2550 51	fig. B	Metrico	2,5	Metrico	2,5	5	51	10	100
FF01 R 2550 52	fig. B	Metrico	2,5	Metrico	2,5	5	52	10	100
FF01 R 2550 53	fig. B	Metrico	2,5	Metrico	2,5	5	53	10	100
FF01 R 2550 54	fig. B	Metrico	2,5	Metrico	2,5	5	54	10	100
FF01 R 2550 55	fig. B	Metrico	2,5	Metrico	2,5	5	55	10	100
FF01 R 2560 04	fig. B	Metrico	2,5	Metrico	2,5	6	4	4	100
FF01 R 2560 05	fig. B	Metrico	2,5	Metrico	2,5	6	5	5	100
FF01 R 2560 06	fig. B	Metrico	2,5	Metrico	2,5	6	6	6	100
FF01 R 2560 07	fig. B	Metrico	2,5	Metrico	2,5	6	7	7	500
FF01 R 2560 08	fig. B	Metrico	2,5	Metrico	2,5	6	8	8	100
FF01 R 2560 09	fig. B	Metrico	2,5	Metrico	2,5	6	9	9	500
FF01 R 2560 10	fig. B	Metrico	2,5	Metrico	2,5	6	10	10	100
FF01 R 2560 11	fig. B	Metrico	2,5	Metrico	2,5	6	11	11	500
FF01 R 2560 12	fig. B	Metrico	2,5	Metrico	2,5	6	12	12	100
FF01 R 2560 13	fig. B	Metrico	2,5	Metrico	2,5	6	13	13	100
FF01 R 2560 14	fig. B	Metrico	2,5	Metrico	2,5	6	14	14	100
FF01 R 2560 15	fig. B	Metrico	2,5	Metrico	2,5	6	15	7	100
FF01 R 2560 16	fig. B	Metrico	2,5	Metrico	2,5	6	16	7,5	100
FF01 R 2560 17	fig. B	Metrico	2,5	Metrico	2,5	6	17	8	100
FF01 R 2560 18	fig. B	Metrico	2,5	Metrico	2,5	6	18	8,5	500
FF01 R 2560 19	fig. B	Metrico	2,5	Metrico	2,5	6	19	9	100
FF01 R 2560 20	fig. B	Metrico	2,5	Metrico	2,5	6	20	9,5	500
FF01 R 2560 21	fig. B	Metrico	2,5	Metrico	2,5	6	21	10	100
FF01 R 2560 22	fig. B	Metrico	2,5	Metrico	2,5	6	22	10	100
FF01 R 2560 23	fig. B	Metrico	2,5	Metrico	2,5	6	23	10	100
FF01 R 2560 24	fig. B	Metrico	2,5	Metrico	2,5	6	24	10	500
FF01 R 2560 25	fig. B	Metrico	2,5	Metrico	2,5	6	25	10	100
FF01 R 2560 26	fig. B	Metrico	2,5	Metrico	2,5	6	26	10	100
FF01 R 2560 27	fig. B	Metrico	2,5	Metrico	2,5	6	27	10	100
FF01 R 2560 28	fig. B	Metrico	2,5	Metrico	2,5	6	28	10	100
FF01 R 2560 29	fig. B	Metrico	2,5	Metrico	2,5	6	29	10	100
FF01 R 2560 30	fig. B	Metrico	2,5	Metrico	2,5	6	30	10	100
FF01 R 2560 31	fig. B	Metrico	2,5	Metrico	2,5	6	31	10	100
FF01 R 2560 32	fig. B	Metrico	2,5	Metrico	2,5	6	32	10	100
FF01 R 2560 33	fig. B	Metrico	2,5	Metrico	2,5	6	33	10	100
FF01 R 2560 34	fig. B	Metrico	2,5	Metrico	2,5	6	34	10	100
FF01 R 2560 35	fig. B	Metrico	2,5	Metrico	2,5	6	35	10	100
FF01 R 2560 36	fig. B	Metrico	2,5	Metrico	2,5	6	36	10	100
FF01 R 2560 37	fig. B	Metrico	2,5	Metrico	2,5	6	37	10	100
FF01 R 2560 38	fig. B	Metrico	2,5	Metrico	2,5	6	38	10	100
FF01 R 2560 39	fig. B	Metrico	2,5	Metrico	2,5	6	39	10	100
FF01 R 2560 40	fig. B	Metrico	2,5	Metrico	2,5	6	40	10	100
FF01 R 2560 41	fig. B	Metrico	2,5	Metrico	2,5	6	41	10	100
FF01 R 2560 42	fig. B	Metrico	2,5	Metrico	2,5	6	42	10	100
FF01 R 2560 43	fig. B	Metrico	2,5	Metrico	2,5	6	43	10	100
FF01 R 2560 44	fig. B	Metrico	2,5	Metrico	2,5	6	44	10	100
FF01 R 2560 45	fig. B	Metrico	2,5	Metrico	2,5	6	45	10	100
FF01 R 2560 46	fig. B	Metrico	2,5	Metrico	2,5	6	46	10	100
FF01 R 2560 47	fig. B	Metrico	2,5	Metrico	2,5	6	47	10	100
FF01 R 2560 48	fig. B	Metrico	2,5	Metrico	2,5	6	48	10	100
FF01 R 2560 49	fig. B	Metrico	2,5	Metrico	2,5	6	49	10	100
FF01 R 2560 50	fig. B	Metrico	2,5	Metrico	2,5	6	50	10	100
FF01 R 2560 51	fig. B	Metrico	2,5	Metrico	2,5	6	51	10	100
FF01 R 2560 52	fig. B	Metrico	2,5	Metrico	2,5	6	52	10	100
FF01 R 2560 53	fig. B	Metrico	2,5	Metrico	2,5	6	53	10	100
FF01 R 2560 54	fig. B	Metrico	2,5	Metrico	2,5	6	54	10	100
FF01 R 2560 55	fig. B	Metrico	2,5	Metrico	2,5	6	55	10	100
FF01 R 3060 03	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	6	3	3	500
FF01 R 3060 04	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	6	4	4	100
FF01 R 3060 05	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	6	5	5	500
FF01 R 3060 06	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	6	6	6	500
FF01 R 3060 07	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	6	7	7	500
FF01 R 3060 08	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	6	8	8	500
FF01 R 3060 09	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	6	9	9	100
FF01 R 3060 10	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	6	10	10	500
FF01 R 3060 11	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	6	11	11	500
FF01 R 3060 12	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	6	12	12	500
FF01 R 3060 13	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	6	13	13	500
FF01 R 3060 14	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	6	14	14	500
FF01 R 3060 15	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	6	15	15	500
FF01 R 3060 16F*	fig. C	Metrico	3	-	-	6	16	-	100
FF01 R 3060 16	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	6	16	7,5	500
FF01 R 3060 17F*	fig. C	Metrico	3	-	-	6	17	-	100
FF01 R 3060 17	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	6	17	8	500
FF01 R 3060 18F*	fig. C	Metrico	3	-	-	6	18	-	100
FF01 R 3060 18	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	6	18	8,5	500
FF01 R 3060 19F*	fig. C	Metrico	3	-	-	6	19	-	100
FF01 R 3060 19	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	6	19	9	100
FF01 R 3060 20F*	fig. C	Metrico	3	-	-	6	20	-	100

Distanziatori in plastica

ARTICOLO	specifica	filetto passo F1	filetto valore F1	filetto passo F2	filetto valore F2	ØB mm	L mm	P1 mm	confezione pz.
FF01 R 3060 20	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	6	20	9,5	500
FF01 R 3060 21	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	6	21	10	100
FF01 R 3060 22	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	6	22	10	100
FF01 R 3060 23	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	6	23	10	100
FF01 R 3060 24	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	6	24	10	100
FF01 R 3060 25	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	6	25	10	500
FF01 R 3060 26	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	6	26	10	100
FF01 R 3060 27	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	6	27	10	500
FF01 R 3060 28	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	6	28	10	500
FF01 R 3060 29	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	6	29	10	100
FF01 R 3060 30	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	6	30	10	500
FF01 R 3060 31	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	6	31	10	100
FF01 R 3060 32	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	6	32	10	100
FF01 R 3060 33	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	6	33	10	500
FF01 R 3060 34	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	6	34	10	500
FF01 R 3060 35	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	6	35	10	500
FF01 R 3060 36	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	6	36	10	100
FF01 R 3060 37	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	6	37	10	100
FF01 R 3060 38	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	6	38	10	100
FF01 R 3060 39	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	6	39	10	100
FF01 R 3060 40	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	6	40	10	500
FF01 R 3060 41	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	6	41	10	100
FF01 R 3060 42	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	6	42	10	100
FF01 R 3060 43	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	6	43	10	100
FF01 R 3060 44	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	6	44	10	100
FF01 R 3060 45	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	6	45	10	100
FF01 R 3060 46	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	6	46	10	100
FF01 R 3060 47	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	6	47	10	100
FF01 R 3060 48	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	6	48	10	100
FF01 R 3060 49	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	6	49	10	100
FF01 R 3060 50	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	6	50	10	500
FF01 R 3060 51	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	6	51	10	100
FF01 R 3060 52	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	6	52	10	100
FF01 R 3060 53	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	6	53	10	100
FF01 R 3060 54	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	6	54	10	100
FF01 R 3060 55	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	6	55	10	100
FF01 R 3060 56	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	6	56	10	100
FF01 R 3060 57	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	6	57	10	100
FF01 R 3060 58	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	6	58	10	100
FF01 R 3060 59	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	6	59	10	100
FF01 R 3060 60	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	6	60	10	500
FF01 R 3060 61	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	6	61	10	100
FF01 R 3060 62	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	6	62	10	100
FF01 R 3070 03	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	7	3	3	100
FF01 R 3070 04	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	7	4	4	100
FF01 R 3070 05	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	7	5	5	100
FF01 R 3070 06	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	7	6	6	100
FF01 R 3070 07	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	7	7	7	100
FF01 R 3070 08	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	7	8	8	100
FF01 R 3070 09	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	7	9	9	100
FF01 R 3070 10	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	7	10	10	100
FF01 R 3070 11	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	7	11	11	100
FF01 R 3070 12	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	7	12	12	100
FF01 R 3070 13	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	7	13	13	100
FF01 R 3070 14	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	7	14	14	100
FF01 R 3070 15	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	7	15	15	100
FF01 R 3070 16F*	fig. C	Metrico	3	-	-	7	16	-	100
FF01 R 3070 16	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	7	16	7,5	100
FF01 R 3070 17F*	fig. C	Metrico	3	-	-	7	17	-	100
FF01 R 3070 17	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	7	17	8	100
FF01 R 3070 18F*	fig. C	Metrico	3	-	-	7	18	-	100
FF01 R 3070 18	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	7	18	8,5	100
FF01 R 3070 19F*	fig. C	Metrico	3	-	-	7	19	-	100
FF01 R 3070 19	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	7	19	9	100
FF01 R 3070 20F*	fig. C	Metrico	3	-	-	7	20	-	100
FF01 R 3070 20	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	7	20	9,5	100
FF01 R 3070 21	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	7	21	10	100
FF01 R 3070 22	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	7	22	10	100
FF01 R 3070 23	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	7	23	10	100
FF01 R 3070 24	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	7	24	10	500
FF01 R 3070 25	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	7	25	10	100
FF01 R 3070 26	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	7	26	10	100
FF01 R 3070 27	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	7	27	10	100
FF01 R 3070 28	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	7	28	10	100
FF01 R 3070 29	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	7	29	10	100
FF01 R 3070 30	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	7	30	10	100
FF01 R 3070 31	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	7	31	10	100
FF01 R 3070 32	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	7	32	10	100
FF01 R 3070 33	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	7	33	10	100
FF01 R 3070 34	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	7	34	10	100
FF01 R 3070 35	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	7	35	10	100
FF01 R 3070 36	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	7	36	10	100

ARTICOLO	specifica	filetto passo F1	filetto valore F1	filetto passo F2	filetto valore F2	ØB mm	L mm	P1 mm	confezione pz.
FF01 R 3070 37	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	7	37	10	100
FF01 R 3070 38	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	7	38	10	100
FF01 R 3070 39	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	7	39	10	100
FF01 R 3070 40	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	7	40	10	100
FF01 R 3070 41	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	7	41	10	100
FF01 R 3070 42	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	7	42	10	100
FF01 R 3070 43	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	7	43	10	100
FF01 R 3070 44	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	7	44	10	100
FF01 R 3070 45	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	7	45	10	100
FF01 R 3070 46	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	7	46	10	100
FF01 R 3070 47	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	7	47	10	100
FF01 R 3070 48	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	7	48	10	100
FF01 R 3070 49	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	7	49	10	100
FF01 R 3070 50	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	7	50	10	100
FF01 R 3070 51	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	7	51	10	100
FF01 R 3070 52	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	7	52	10	100
FF01 R 3070 53	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	7	53	10	100
FF01 R 3070 54	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	7	54	10	100
FF01 R 3070 55	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	7	55	10	100
FF01 R 3070 56	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	7	56	10	100
FF01 R 3070 57	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	7	57	10	100
FF01 R 3070 58	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	7	58	10	100
FF01 R 3070 59	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	7	59	10	100
FF01 R 3070 60	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	7	60	10	100
FF01 R 3070 61	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	7	61	10	100
FF01 R 3070 62	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	7	62	10	100
FF01 R 4070 05	fig. A	Metrico	4	Metrico	4	7	5	5	100
FF01 R 4070 06	fig. A	Metrico	4	Metrico	4	7	6	6	100
FF01 R 4070 07	fig. A	Metrico	4	Metrico	4	7	7	7	100
FF01 R 4070 08	fig. A	Metrico	4	Metrico	4	7	8	8	100
FF01 R 4070 09	fig. A	Metrico	4	Metrico	4	7	9	9	100
FF01 R 4070 10	fig. A	Metrico	4	Metrico	4	7	10	10	100
FF01 R 4070 11	fig. A	Metrico	4	Metrico	4	7	11	11	100
FF01 R 4070 12	fig. A	Metrico	4	Metrico	4	7	12	12	100
FF01 R 4070 13	fig. A	Metrico	4	Metrico	4	7	13	13	100
FF01 R 4070 14	fig. A	Metrico	4	Metrico	4	7	14	14	100
FF01 R 4070 15	fig. A	Metrico	4	Metrico	4	7	15	15	100
FF01 R 4070 16	fig. A	Metrico	4	Metrico	4	7	16	16	100
FF01 R 4070 17	fig. A	Metrico	4	Metrico	4	7	17	17	100
FF01 R 4070 18	fig. A	Metrico	4	Metrico	4	7	18	18	100
FF01 R 4070 19	fig. A	Metrico	4	Metrico	4	7	19	19	100
FF01 R 4070 20	fig. A	Metrico	4	Metrico	4	7	20	20	500
FF01 R 4070 21	fig. A	Metrico	4	Metrico	4	7	21	10	100
FF01 R 4070 22	fig. A	Metrico	4	Metrico	4	7	22	10	100
FF01 R 4070 23	fig. A	Metrico	4	Metrico	4	7	23	10	100
FF01 R 4070 24	fig. A	Metrico	4	Metrico	4	7	24	10	100
FF01 R 4070 25	fig. A	Metrico	4	Metrico	4	7	25	10	100
FF01 R 4070 26	fig. A	Metrico	4	Metrico	4	7	26	10	100
FF01 R 4070 27	fig. A	Metrico	4	Metrico	4	7	27	10	100
FF01 R 4070 28	fig. A	Metrico	4	Metrico	4	7	28	10	100
FF01 R 4070 29	fig. A	Metrico	4	Metrico	4	7	29	10	100
FF01 R 4070 30	fig. A	Metrico	4	Metrico	4	7	30	10	100
FF01 R 4070 31	fig. A	Metrico	4	Metrico	4	7	31	10	100
FF01 R 4070 32	fig. A	Metrico	4	Metrico	4	7	32	10	100
FF01 R 4070 33	fig. A	Metrico	4	Metrico	4	7	33	10	100
FF01 R 4070 34	fig. A	Metrico	4	Metrico	4	7	34	10	100
FF01 R 4070 35	fig. A	Metrico	4	Metrico	4	7	35	10	100
FF01 R 4070 36	fig. A	Metrico	4	Metrico	4	7	36	10	100
FF01 R 4070 37	fig. A	Metrico	4	Metrico	4	7	37	10	100
FF01 R 4070 38	fig. A	Metrico	4	Metrico	4	7	38	10	100
FF01 R 4070 39	fig. A	Metrico	4	Metrico	4	7	39	10	100
FF01 R 4070 40	fig. A	Metrico	4	Metrico	4	7	40	10	100
FF01 R 4070 41	fig. A	Metrico	4	Metrico	4	7	41	10	100
FF01 R 4070 42	fig. A	Metrico	4	Metrico	4	7	42	10	100
FF01 R 4070 43	fig. A	Metrico	4	Metrico	4	7	43	10	100
FF01 R 4070 44	fig. A	Metrico	4	Metrico	4	7	44	10	100
FF01 R 4070 45	fig. A	Metrico	4	Metrico	4	7	45	10	100
FF01 R 4070 46	fig. A	Metrico	4	Metrico	4	7	46	10	100
FF01 R 4070 47	fig. A	Metrico	4	Metrico	4	7	47	10	100
FF01 R 4070 48	fig. A	Metrico	4	Metrico	4	7	48	10	100
FF01 R 4070 49	fig. A	Metrico	4	Metrico	4	7	49	10	100
FF01 R 4070 50	fig. A	Metrico	4	Metrico	4	7	50	10	100
FF01 R 4070 51	fig. A	Metrico	4	Metrico	4	7	51	10	100
FF01 R 4070 52	fig. A	Metrico	4	Metrico	4	7	52	10	100
FF01 R 4070 53	fig. A	Metrico	4	Metrico	4	7	53	10	100
FF01 R 4070 54	fig. A	Metrico	4	Metrico	4	7	54	10	100
FF01 R 4070 55	fig. A	Metrico	4	Metrico	4	7	55	10	100
FF01 R 4070 56	fig. A	Metrico	4	Metrico	4	7	56	10	100
FF01 R 4070 57	fig. A	Metrico	4	Metrico	4	7	57	10	100
FF01 R 4070 58	fig. A	Metrico	4	Metrico	4	7	58	10	100
FF01 R 4070 59	fig. A	Metrico	4	Metrico	4	7	59	10	100
FF01 R 4070 60	fig. A	Metrico	4	Metrico	4	7	60	10	100

Distanziatori in plastica

ARTICOLO	specifica	filetto passo F1	filetto valore F1	filetto passo F2	filetto valore F2	ØB mm	L mm	P1 mm	confezione pz.
FF01 R 4070 61	fig. A	Metrico	4	Metrico	4	7	61	10	100
FF01 R 4070 62	fig. A	Metrico	4	Metrico	4	7	62	10	100
FF01 R 4080 04	fig. A	Metrico	4	Metrico	4	8	4	4	100
FF01 R 4080 05	fig. A	Metrico	4	Metrico	4	8	5	5	500
FF01 R 4080 06	fig. A	Metrico	4	Metrico	4	8	6	6	100
FF01 R 4080 07	fig. A	Metrico	4	Metrico	4	8	7	7	100
FF01 R 4080 08	fig. A	Metrico	4	Metrico	4	8	8	8	500
FF01 R 4080 09	fig. A	Metrico	4	Metrico	4	8	9	9	100
FF01 R 4080 10	fig. A	Metrico	4	Metrico	4	8	10	10	500
FF01 R 4080 11	fig. A	Metrico	4	Metrico	4	8	11	11	100
FF01 R 4080 12	fig. A	Metrico	4	Metrico	4	8	12	12	500
FF01 R 4080 13	fig. A	Metrico	4	Metrico	4	8	13	13	500
FF01 R 4080 14	fig. A	Metrico	4	Metrico	4	8	14	14	500
FF01 R 4080 15	fig. A	Metrico	4	Metrico	4	8	15	15	500
FF01 R 4080 16	fig. A	Metrico	4	Metrico	4	8	16	16	100
FF01 R 4080 17	fig. A	Metrico	4	Metrico	4	8	17	17	500
FF01 R 4080 18	fig. A	Metrico	4	Metrico	4	8	18	18	500
FF01 R 4080 19	fig. A	Metrico	4	Metrico	4	8	19	19	100
FF01 R 4080 20	fig. A	Metrico	4	Metrico	4	8	20	20	500
FF01 R 4080 21	fig. A	Metrico	4	Metrico	4	8	21	10	100
FF01 R 4080 22	fig. A	Metrico	4	Metrico	4	8	22	10	100
FF01 R 4080 23	fig. A	Metrico	4	Metrico	4	8	23	10	100
FF01 R 4080 24	fig. A	Metrico	4	Metrico	4	8	24	10	100
FF01 R 4080 25	fig. A	Metrico	4	Metrico	4	8	25	10	500
FF01 R 4080 26	fig. A	Metrico	4	Metrico	4	8	26	10	100
FF01 R 4080 27	fig. A	Metrico	4	Metrico	4	8	27	10	100
FF01 R 4080 28	fig. A	Metrico	4	Metrico	4	8	28	10	100
FF01 R 4080 29	fig. A	Metrico	4	Metrico	4	8	29	10	100
FF01 R 4080 30	fig. A	Metrico	4	Metrico	4	8	30	10	500
FF01 R 4080 31	fig. A	Metrico	4	Metrico	4	8	31	10	100
FF01 R 4080 32	fig. A	Metrico	4	Metrico	4	8	32	10	100
FF01 R 4080 33	fig. A	Metrico	4	Metrico	4	8	33	10	100
FF01 R 4080 34	fig. A	Metrico	4	Metrico	4	8	34	10	100
FF01 R 4080 35	fig. A	Metrico	4	Metrico	4	8	35	10	500
FF01 R 4080 36	fig. A	Metrico	4	Metrico	4	8	36	10	100
FF01 R 4080 37	fig. A	Metrico	4	Metrico	4	8	37	10	100
FF01 R 4080 38	fig. A	Metrico	4	Metrico	4	8	38	10	100
FF01 R 4080 39	fig. A	Metrico	4	Metrico	4	8	39	10	100
FF01 R 4080 40	fig. A	Metrico	4	Metrico	4	8	40	10	500
FF01 R 4080 41	fig. A	Metrico	4	Metrico	4	8	41	10	100
FF01 R 4080 42	fig. A	Metrico	4	Metrico	4	8	42	10	100
FF01 R 4080 43	fig. A	Metrico	4	Metrico	4	8	43	10	100
FF01 R 4080 44	fig. A	Metrico	4	Metrico	4	8	44	10	100
FF01 R 4080 45	fig. A	Metrico	4	Metrico	4	8	45	10	100
FF01 R 4080 46	fig. A	Metrico	4	Metrico	4	8	46	10	100
FF01 R 4080 47	fig. A	Metrico	4	Metrico	4	8	47	10	100
FF01 R 4080 48	fig. A	Metrico	4	Metrico	4	8	48	10	100
FF01 R 4080 49	fig. A	Metrico	4	Metrico	4	8	49	10	100
FF01 R 4080 50	fig. A	Metrico	4	Metrico	4	8	50	10	500
FF01 R 4080 51	fig. A	Metrico	4	Metrico	4	8	51	10	100
FF01 R 4080 52	fig. A	Metrico	4	Metrico	4	8	52	10	100
FF01 R 4080 53	fig. A	Metrico	4	Metrico	4	8	53	10	100
FF01 R 4080 54	fig. A	Metrico	4	Metrico	4	8	54	10	100
FF01 R 4080 55	fig. A	Metrico	4	Metrico	4	8	55	10	100
FF01 R 4080 56	fig. A	Metrico	4	Metrico	4	8	56	10	100
FF01 R 4080 57	fig. A	Metrico	4	Metrico	4	8	57	10	100
FF01 R 4080 58	fig. A	Metrico	4	Metrico	4	8	58	10	100
FF01 R 4080 59	fig. A	Metrico	4	Metrico	4	8	59	10	100
FF01 R 4080 60	fig. A	Metrico	4	Metrico	4	8	60	10	500
FF01 R 4080 61	fig. A	Metrico	4	Metrico	4	8	61	10	100
FF01 R 4080 62	fig. A	Metrico	4	Metrico	4	8	62	10	100
FF01 R 4080 63	fig. A	Metrico	4	Metrico	4	8	63	10	100
FF01 R 4080 64	fig. A	Metrico	4	Metrico	4	8	64	10	100
FF01 R 4080 65	fig. A	Metrico	4	Metrico	4	8	65	10	100
FF01 R 50100 04	fig. A	Metrico	5	Metrico	5	10	4	4	100
FF01 R 50100 05	fig. A	Metrico	5	Metrico	5	10	5	5	100
FF01 R 50100 06	fig. A	Metrico	5	Metrico	5	10	6	6	100
FF01 R 50100 07	fig. A	Metrico	5	Metrico	5	10	7	7	100
FF01 R 50100 08	fig. A	Metrico	5	Metrico	5	10	8	8	100
FF01 R 50100 09	fig. A	Metrico	5	Metrico	5	10	9	9	100
FF01 R 50100 10	fig. A	Metrico	5	Metrico	5	10	10	10	100
FF01 R 50100 11	fig. A	Metrico	5	Metrico	5	10	11	11	100
FF01 R 50100 12	fig. A	Metrico	5	Metrico	5	10	12	12	100
FF01 R 50100 13	fig. A	Metrico	5	Metrico	5	10	13	13	100
FF01 R 50100 14	fig. A	Metrico	5	Metrico	5	10	14	14	100
FF01 R 50100 15	fig. A	Metrico	5	Metrico	5	10	15	15	100
FF01 R 50100 16	fig. A	Metrico	5	Metrico	5	10	16	16	100
FF01 R 50100 17	fig. A	Metrico	5	Metrico	5	10	17	17	100
FF01 R 50100 18	fig. A	Metrico	5	Metrico	5	10	18	18	100
FF01 R 50100 19	fig. A	Metrico	5	Metrico	5	10	19	19	100
FF01 R 50100 20	fig. A	Metrico	5	Metrico	5	10	20	20	100
FF01 R 50100 21	fig. A	Metrico	5	Metrico	5	10	21	10	100


ARTICOLO	specifica	filetto passo F1	filetto valore F1	filetto passo F2	filetto valore F2	ØB mm	L mm	P1 mm	confezione pz.
FF01 R 50100 22	fig. A	Metrico	5	Metrico	5	10	22	10	100
FF01 R 50100 23	fig. A	Metrico	5	Metrico	5	10	23	10	100
FF01 R 50100 24	fig. A	Metrico	5	Metrico	5	10	24	10	100
FF01 R 50100 25	fig. A	Metrico	5	Metrico	5	10	25	10	100
FF01 R 50100 26	fig. A	Metrico	5	Metrico	5	10	26	10	100
FF01 R 50100 27	fig. A	Metrico	5	Metrico	5	10	27	10	100
FF01 R 50100 28	fig. A	Metrico	5	Metrico	5	10	28	10	100
FF01 R 50100 29	fig. A	Metrico	5	Metrico	5	10	29	10	100
FF01 R 50100 30	fig. A	Metrico	5	Metrico	5	10	30	10	100
FF01 R 50100 31	fig. A	Metrico	5	Metrico	5	10	31	10	100
FF01 R 50100 32	fig. A	Metrico	5	Metrico	5	10	32	10	100
FF01 R 50100 33	fig. A	Metrico	5	Metrico	5	10	33	10	100
FF01 R 50100 34	fig. A	Metrico	5	Metrico	5	10	34	10	100
FF01 R 50100 35	fig. A	Metrico	5	Metrico	5	10	35	10	100
FF01 R 50100 36	fig. A	Metrico	5	Metrico	5	10	36	10	100
FF01 R 50100 37	fig. A	Metrico	5	Metrico	5	10	37	10	100
FF01 R 50100 38	fig. A	Metrico	5	Metrico	5	10	38	10	100
FF01 R 50100 39	fig. A	Metrico	5	Metrico	5	10	39	10	100
FF01 R 50100 40	fig. A	Metrico	5	Metrico	5	10	40	10	100
FF01 R 50100 41	fig. A	Metrico	5	Metrico	5	10	41	10	100
FF01 R 50100 42	fig. A	Metrico	5	Metrico	5	10	42	10	100
FF01 R 50100 43	fig. A	Metrico	5	Metrico	5	10	43	10	100
FF01 R 50100 44	fig. A	Metrico	5	Metrico	5	10	44	10	100
FF01 R 50100 45	fig. A	Metrico	5	Metrico	5	10	45	10	100
FF01 R 50100 46	fig. A	Metrico	5	Metrico	5	10	46	10	100
FF01 R 50100 47	fig. A	Metrico	5	Metrico	5	10	47	10	100
FF01 R 50100 48	fig. A	Metrico	5	Metrico	5	10	48	10	100
FF01 R 50100 49	fig. A	Metrico	5	Metrico	5	10	49	10	100
FF01 R 50100 50	fig. A	Metrico	5	Metrico	5	10	50	10	100
FF01 R 50100 51	fig. A	Metrico	5	Metrico	5	10	51	10	100
FF01 R 50100 52	fig. A	Metrico	5	Metrico	5	10	52	10	100
FF01 R 50100 53	fig. A	Metrico	5	Metrico	5	10	53	10	100
FF01 R 50100 54	fig. A	Metrico	5	Metrico	5	10	54	10	100
FF01 R 50100 55	fig. A	Metrico	5	Metrico	5	10	55	10	100
FF01 R 50100 56	fig. A	Metrico	5	Metrico	5	10	56	10	100
FF01 R 50100 57	fig. A	Metrico	5	Metrico	5	10	57	10	100
FF01 R 50100 58	fig. A	Metrico	5	Metrico	5	10	58	10	100
FF01 R 50100 59	fig. A	Metrico	5	Metrico	5	10	59	10	100
FF01 R 50100 60	fig. A	Metrico	5	Metrico	5	10	60	10	100
FF01 R 50100 61	fig. A	Metrico	5	Metrico	5	10	61	10	100
FF01 R 50100 62	fig. A	Metrico	5	Metrico	5	10	62	10	100
FF01 R 50100 63	fig. A	Metrico	5	Metrico	5	10	63	10	100
FF01 R 50100 64	fig. A	Metrico	5	Metrico	5	10	64	10	100
FF01 R 50100 65	fig. A	Metrico	5	Metrico	5	10	65	10	100
FF01 R U4-4060 05	fig. A	UNC	4 - 40	UNC	4 - 40	6	5	5	100
FF01 R U4-4060 06	fig. A	UNC	4 - 40	UNC	4 - 40	6	6	6	100
FF01 R U4-4060 07	fig. A	UNC	4 - 40	UNC	4 - 40	6	7	7	100
FF01 R U4-4060 08	fig. A	UNC	4 - 40	UNC	4 - 40	6	8	8	100
FF01 R U4-4060 09	fig. A	UNC	4 - 40	UNC	4 - 40	6	9	9	100
FF01 R U4-4060 10	fig. A	UNC	4 - 40	UNC	4 - 40	6	10	10	100
FF01 R U4-4060 11	fig. A	UNC	4 - 40	UNC	4 - 40	6	11	11	100
FF01 R U4-4060 12	fig. A	UNC	4 - 40	UNC	4 - 40	6	12	12	100
FF01 R U4-4060 13	fig. A	UNC	4 - 40	UNC	4 - 40	6	13	13	100
FF01 R U4-4060 14	fig. A	UNC	4 - 40	UNC	4 - 40	6	14	14	100
FF01 R U4-4060 15	fig. A	UNC	4 - 40	UNC	4 - 40	6	15	15	100
FF01 R U4-4060 16	fig. A	UNC	4 - 40	UNC	4 - 40	6	16	16	100
FF01 R U4-4060 17	fig. A	UNC	4 - 40	UNC	4 - 40	6	17	17	100
FF01 R U4-4060 18	fig. A	UNC	4 - 40	UNC	4 - 40	6	18	18	100
FF01 R U4-4060 19	fig. A	UNC	4 - 40	UNC	4 - 40	6	19	19	100
FF01 R U4-4060 20	fig. A	UNC	4 - 40	UNC	4 - 40	6	20	20	100
FF01 R U4-4060 21	fig. A	UNC	4 - 40	UNC	4 - 40	6	21	10	100
FF01 R U4-4060 22	fig. A	UNC	4 - 40	UNC	4 - 40	6	22	10	100
FF01 R U4-4060 23	fig. A	UNC	4 - 40	UNC	4 - 40	6	23	10	100
FF01 R U4-4060 24	fig. A	UNC	4 - 40	UNC	4 - 40	6	24	10	100
FF01 R U4-4060 25	fig. A	UNC	4 - 40	UNC	4 - 40	6	25	10	100
FF01 R U4-4060 26	fig. A	UNC	4 - 40	UNC	4 - 40	6	26	10	100
FF01 R U4-4060 27	fig. A	UNC	4 - 40	UNC	4 - 40	6	27	10	100
FF01 R U4-4060 28	fig. A	UNC	4 - 40	UNC	4 - 40	6	28	10	100
FF01 R U4-4060 29	fig. A	UNC	4 - 40	UNC	4 - 40	6	29	10	100
FF01 R U4-4060 30	fig. A	UNC	4 - 40	UNC	4 - 40	6	30	10	100
FF01 R U4-4060 31	fig. A	UNC	4 - 40	UNC	4 - 40	6	31	10	100
FF01 R U4-4060 32	fig. A	UNC	4 - 40	UNC	4 - 40	6	32	10	100
FF01 R U4-4060 33	fig. A	UNC	4 - 40	UNC	4 - 40	6	33	10	100
FF01 R U4-4060 34	fig. A	UNC	4 - 40	UNC	4 - 40	6	34	10	100
FF01 R U4-4060 35	fig. A	UNC	4 - 40	UNC	4 - 40	6	35	10	100
FF01 R U4-4060 36	fig. A	UNC	4 - 40	UNC	4 - 40	6	36	10	100
FF01 R U4-4060 37	fig. A	UNC	4 - 40	UNC	4 - 40	6	37	10	100
FF01 R U4-4060 38	fig. A	UNC	4 - 40	UNC	4 - 40	6	38	10	100
FF01 R U4-4060 39	fig. A	UNC	4 - 40	UNC	4 - 40	6	39	10	100
FF01 R U4-4060 40	fig. A	UNC	4 - 40	UNC	4 - 40	6	40	10	100
FF01 R U4-4060 41	fig. A	UNC	4 - 40	UNC	4 - 40	6	41	10	100
FF01 R U4-4060 42	fig. A	UNC	4 - 40	UNC	4 - 40	6	42	10	100

Distanziatori in plastica

ARTICOLO	specifica	filetto passo F1	filetto valore F1	filetto passo F2	filetto valore F2	ØB mm	L mm	P1 mm	confezione pz.
FF01 R U4-4060 43	fig. A	UNC	4 - 40	UNC	4 - 40	6	43	10	100
FF01 R U4-4060 44	fig. A	UNC	4 - 40	UNC	4 - 40	6	44	10	100
FF01 R U4-4060 45	fig. A	UNC	4 - 40	UNC	4 - 40	6	45	10	100
FF01 R U4-4060 46	fig. A	UNC	4 - 40	UNC	4 - 40	6	46	10	100
FF01 R U4-4060 47	fig. A	UNC	4 - 40	UNC	4 - 40	6	47	10	100
FF01 R U4-4060 48	fig. A	UNC	4 - 40	UNC	4 - 40	6	48	10	100
FF01 R U4-4060 49	fig. A	UNC	4 - 40	UNC	4 - 40	6	49	10	100
FF01 R U4-4060 50	fig. A	UNC	4 - 40	UNC	4 - 40	6	50	10	100
FF01 R U4-4060 51	fig. A	UNC	4 - 40	UNC	4 - 40	6	51	10	100
FF01 R U4-4060 52	fig. A	UNC	4 - 40	UNC	4 - 40	6	52	10	100
FF01 R U4-4060 53	fig. A	UNC	4 - 40	UNC	4 - 40	6	53	10	100
FF01 R U4-4060 54	fig. A	UNC	4 - 40	UNC	4 - 40	6	54	10	100
FF01 R U4-4060 55	fig. A	UNC	4 - 40	UNC	4 - 40	6	55	10	100
FF01 R U4-4060 56	fig. A	UNC	4 - 40	UNC	4 - 40	6	56	10	100
FF01 R U4-4060 57	fig. A	UNC	4 - 40	UNC	4 - 40	6	57	10	100
FF01 R U4-4060 58	fig. A	UNC	4 - 40	UNC	4 - 40	6	58	10	100
FF01 R U4-4060 59	fig. A	UNC	4 - 40	UNC	4 - 40	6	59	10	100
FF01 R U4-4060 60	fig. A	UNC	4 - 40	UNC	4 - 40	6	60	10	100

*Articolo con foro passante e completamente filettato.

DISTANZIATORI CILINDRICI FILETTATI "FEMMINA-FEMMINA" IN POLIAMMIDE 6 CON FIBRA DI VETRO






fig. A




fig. B




fig. C

Materiale: poliammide 6 rinforzato con fibra di vetro (25%-30%).

Colore: bianco, nero.

Temperatura d'uso: -30°C / +110°C

Caratteristiche: il PA 6 rinforzato con fibra di vetro ha una buona resistenza sia meccanica che all'usura ed è caratterizzato da elevata rigidità. In tabella, se il valore P1 coincide col valore L il distanziatore ha un'unica filettatura lungo tutto l'asse.

Su richiesta: questi distanziatori possono essere realizzati in lunghezze intermedie (anche decimali), che siano comprese tra la lunghezza minima e la massima.

Tipo: FF09 R (in poliammide 6 con fibra di vetro)

ARTICOLO	colore	specifica	filetto passo F1	filetto valore F1	filetto passo F2	filetto valore F2	ØB mm	L mm	P1 mm	confe-zione pz.
FF09 R 2040 05 BIANCHI	bianco	fig. B	Metrico	2	Metrico	2	4	5	5	100
FF09 R 2040 05 NERI	nero	fig. B	Metrico	2	Metrico	2	4	5	5	100
FF09 R 2040 06 BIANCHI	bianco	fig. B	Metrico	2	Metrico	2	4	6	6	100
FF09 R 2040 06 NERI	nero	fig. B	Metrico	2	Metrico	2	4	6	6	100
FF09 R 2040 07 BIANCHI	bianco	fig. B	Metrico	2	Metrico	2	4	7	7	100
FF09 R 2040 07 NERI	nero	fig. B	Metrico	2	Metrico	2	4	7	7	100
FF09 R 2040 08 BIANCHI	bianco	fig. B	Metrico	2	Metrico	2	4	8	8	100
FF09 R 2040 08 NERI	nero	fig. B	Metrico	2	Metrico	2	4	8	8	100
FF09 R 2040 09 BIANCHI	bianco	fig. B	Metrico	2	Metrico	2	4	9	9	100
FF09 R 2040 09 NERI	nero	fig. B	Metrico	2	Metrico	2	4	9	9	100
FF09 R 2040 10 BIANCHI	bianco	fig. B	Metrico	2	Metrico	2	4	10	10	100
FF09 R 2040 10 NERI	nero	fig. B	Metrico	2	Metrico	2	4	10	10	100
FF09 R 2040 11 BIANCHI	bianco	fig. B	Metrico	2	Metrico	2	4	11	11	100
FF09 R 2040 11 NERI	nero	fig. B	Metrico	2	Metrico	2	4	11	11	100
FF09 R 2040 12 BIANCHI	bianco	fig. B	Metrico	2	Metrico	2	4	12	12	100
FF09 R 2040 12 NERI	nero	fig. B	Metrico	2	Metrico	2	4	12	12	100
FF09 R 2040 13 BIANCHI	bianco	fig. B	Metrico	2	Metrico	2	4	13	13	100
FF09 R 2040 13 NERI	nero	fig. B	Metrico	2	Metrico	2	4	13	13	100
FF09 R 2040 14 BIANCHI	bianco	fig. B	Metrico	2	Metrico	2	4	14	14	100
FF09 R 2040 14 NERI	nero	fig. B	Metrico	2	Metrico	2	4	14	14	100
FF09 R 2040 15 BIANCHI	bianco	fig. B	Metrico	2	Metrico	2	4	15	7	100
FF09 R 2040 15 NERI	nero	fig. B	Metrico	2	Metrico	2	4	15	7	100
FF09 R 2040 16 BIANCHI	bianco	fig. B	Metrico	2	Metrico	2	4	16	7,5	100
FF09 R 2040 16 NERI	nero	fig. B	Metrico	2	Metrico	2	4	16	7,5	100
FF09 R 2040 17 BIANCHI	bianco	fig. B	Metrico	2	Metrico	2	4	17	8	100
FF09 R 2040 17 NERI	nero	fig. B	Metrico	2	Metrico	2	4	17	8	100
FF09 R 2040 18 BIANCHI	bianco	fig. B	Metrico	2	Metrico	2	4	18	8,5	100
FF09 R 2040 18 NERI	nero	fig. B	Metrico	2	Metrico	2	4	18	8,5	100
FF09 R 2040 19 BIANCHI	bianco	fig. B	Metrico	2	Metrico	2	4	19	9	100
FF09 R 2040 19 NERI	nero	fig. B	Metrico	2	Metrico	2	4	19	9	100
FF09 R 2040 20 BIANCHI	bianco	fig. B	Metrico	2	Metrico	2	4	20	9,5	100
FF09 R 2040 20 NERI	nero	fig. B	Metrico	2	Metrico	2	4	20	9,5	100
FF09 R 2040 21 BIANCHI	bianco	fig. B	Metrico	2	Metrico	2	4	21	10	100
FF09 R 2040 21 NERI	nero	fig. B	Metrico	2	Metrico	2	4	21	10	100
FF09 R 2040 22 BIANCHI	bianco	fig. B	Metrico	2	Metrico	2	4	22	10	100
FF09 R 2040 22 NERI	nero	fig. B	Metrico	2	Metrico	2	4	22	10	100
FF09 R 2040 23 BIANCHI	bianco	fig. B	Metrico	2	Metrico	2	4	23	10	100
FF09 R 2040 23 NERI	nero	fig. B	Metrico	2	Metrico	2	4	23	10	100
FF09 R 2040 24 BIANCHI	bianco	fig. B	Metrico	2	Metrico	2	4	24	10	100
FF09 R 2040 24 NERI	nero	fig. B	Metrico	2	Metrico	2	4	24	10	100
FF09 R 2040 25 BIANCHI	bianco	fig. B	Metrico	2	Metrico	2	4	25	10	100
FF09 R 2040 25 NERI	nero	fig. B	Metrico	2	Metrico	2	4	25	10	100
FF09 R 2040 26 BIANCHI	bianco	fig. B	Metrico	2	Metrico	2	4	26	10	100
FF09 R 2040 26 NERI	nero	fig. B	Metrico	2	Metrico	2	4	26	10	100
FF09 R 2040 27 BIANCHI	bianco	fig. B	Metrico	2	Metrico	2	4	27	10	100

Distanziatori in plastica

ARTICOLO	colore	specifica	filetto passo F1	filetto valore F1	filetto passo F2	filetto valore F2	ØB mm	L mm	P1 mm	confe-zione pz.
FF09 R 2040 27 NERI	nero	fig. B	Metrico	2	Metrico	2	4	27	10	100
FF09 R 2040 28 BIANCHI	bianco	fig. B	Metrico	2	Metrico	2	4	28	10	100
FF09 R 2040 28 NERI	nero	fig. B	Metrico	2	Metrico	2	4	28	10	100
FF09 R 2040 29 BIANCHI	bianco	fig. B	Metrico	2	Metrico	2	4	29	10	100
FF09 R 2040 29 NERI	nero	fig. B	Metrico	2	Metrico	2	4	29	10	100
FF09 R 2040 30 BIANCHI	bianco	fig. B	Metrico	2	Metrico	2	4	30	10	100
FF09 R 2040 30 NERI	nero	fig. B	Metrico	2	Metrico	2	4	30	10	100
FF09 R 2040 31 BIANCHI	bianco	fig. B	Metrico	2	Metrico	2	4	31	10	100
FF09 R 2040 31 NERI	nero	fig. B	Metrico	2	Metrico	2	4	31	10	100
FF09 R 2040 32 BIANCHI	bianco	fig. B	Metrico	2	Metrico	2	4	32	10	100
FF09 R 2040 32 NERI	nero	fig. B	Metrico	2	Metrico	2	4	32	10	100
FF09 R 2040 33 BIANCHI	bianco	fig. B	Metrico	2	Metrico	2	4	33	10	100
FF09 R 2040 33 NERI	nero	fig. B	Metrico	2	Metrico	2	4	33	10	100
FF09 R 2040 34 BIANCHI	bianco	fig. B	Metrico	2	Metrico	2	4	34	10	100
FF09 R 2040 34 NERI	nero	fig. B	Metrico	2	Metrico	2	4	34	10	100
FF09 R 2040 35 BIANCHI	bianco	fig. B	Metrico	2	Metrico	2	4	35	10	100
FF09 R 2040 35 NERI	nero	fig. B	Metrico	2	Metrico	2	4	35	10	100
FF09 R 2040 36 BIANCHI	bianco	fig. B	Metrico	2	Metrico	2	4	36	10	100
FF09 R 2040 36 NERI	nero	fig. B	Metrico	2	Metrico	2	4	36	10	100
FF09 R 2040 37 BIANCHI	bianco	fig. B	Metrico	2	Metrico	2	4	37	10	100
FF09 R 2040 37 NERI	nero	fig. B	Metrico	2	Metrico	2	4	37	10	100
FF09 R 2040 38 BIANCHI	bianco	fig. B	Metrico	2	Metrico	2	4	38	10	100
FF09 R 2040 38 NERI	nero	fig. B	Metrico	2	Metrico	2	4	38	10	100
FF09 R 2040 39 BIANCHI	bianco	fig. B	Metrico	2	Metrico	2	4	39	10	100
FF09 R 2040 39 NERI	nero	fig. B	Metrico	2	Metrico	2	4	39	10	100
FF09 R 2040 40 BIANCHI	bianco	fig. B	Metrico	2	Metrico	2	4	40	10	100
FF09 R 2040 40 NERI	nero	fig. B	Metrico	2	Metrico	2	4	40	10	100
FF09 R 2040 41 BIANCHI	bianco	fig. B	Metrico	2	Metrico	2	4	41	10	100
FF09 R 2040 41 NERI	nero	fig. B	Metrico	2	Metrico	2	4	41	10	100
FF09 R 2040 42 BIANCHI	bianco	fig. B	Metrico	2	Metrico	2	4	42	10	100
FF09 R 2040 42 NERI	nero	fig. B	Metrico	2	Metrico	2	4	42	10	100
FF09 R 2040 43 BIANCHI	bianco	fig. B	Metrico	2	Metrico	2	4	43	10	100
FF09 R 2040 43 NERI	nero	fig. B	Metrico	2	Metrico	2	4	43	10	100
FF09 R 2040 44 BIANCHI	bianco	fig. B	Metrico	2	Metrico	2	4	44	10	100
FF09 R 2040 44 NERI	nero	fig. B	Metrico	2	Metrico	2	4	44	10	100
FF09 R 2040 45 BIANCHI	bianco	fig. B	Metrico	2	Metrico	2	4	45	10	100
FF09 R 2040 45 NERI	nero	fig. B	Metrico	2	Metrico	2	4	45	10	100
FF09 R 2050 04 BIANCHI	bianco	fig. B	Metrico	2	Metrico	2	5	4	4	100
FF09 R 2050 04 NERI	nero	fig. B	Metrico	2	Metrico	2	5	4	4	100
FF09 R 2050 05 BIANCHI	bianco	fig. B	Metrico	2	Metrico	2	5	5	5	100
FF09 R 2050 05 NERI	nero	fig. B	Metrico	2	Metrico	2	5	5	5	100
FF09 R 2050 06 BIANCHI	bianco	fig. B	Metrico	2	Metrico	2	5	6	6	100
FF09 R 2050 06 NERI	nero	fig. B	Metrico	2	Metrico	2	5	6	6	100
FF09 R 2050 07 BIANCHI	bianco	fig. B	Metrico	2	Metrico	2	5	7	7	100
FF09 R 2050 07 NERI	nero	fig. B	Metrico	2	Metrico	2	5	7	7	100
FF09 R 2050 08 BIANCHI	bianco	fig. B	Metrico	2	Metrico	2	5	8	8	100
FF09 R 2050 08 NERI	nero	fig. B	Metrico	2	Metrico	2	5	8	8	100
FF09 R 2050 09 BIANCHI	bianco	fig. B	Metrico	2	Metrico	2	5	9	9	100
FF09 R 2050 09 NERI	nero	fig. B	Metrico	2	Metrico	2	5	9	9	100
FF09 R 2050 10 BIANCHI	bianco	fig. B	Metrico	2	Metrico	2	5	10	10	100
FF09 R 2050 10 NERI	nero	fig. B	Metrico	2	Metrico	2	5	10	10	100
FF09 R 2050 11 BIANCHI	bianco	fig. B	Metrico	2	Metrico	2	5	11	11	100
FF09 R 2050 11 NERI	nero	fig. B	Metrico	2	Metrico	2	5	11	11	100
FF09 R 2050 12 BIANCHI	bianco	fig. B	Metrico	2	Metrico	2	5	12	12	100
FF09 R 2050 12 NERI	nero	fig. B	Metrico	2	Metrico	2	5	12	12	100
FF09 R 2050 13 BIANCHI	bianco	fig. B	Metrico	2	Metrico	2	5	13	13	100
FF09 R 2050 13 NERI	nero	fig. B	Metrico	2	Metrico	2	5	13	13	100
FF09 R 2050 14 BIANCHI	bianco	fig. B	Metrico	2	Metrico	2	5	14	14	100
FF09 R 2050 14 NERI	nero	fig. B	Metrico	2	Metrico	2	5	14	14	100
FF09 R 2050 15 BIANCHI	bianco	fig. B	Metrico	2	Metrico	2	5	15	7	100
FF09 R 2050 15 NERI	nero	fig. B	Metrico	2	Metrico	2	5	15	7	100
FF09 R 2050 16 BIANCHI	bianco	fig. B	Metrico	2	Metrico	2	5	16	7,5	100
FF09 R 2050 16 NERI	nero	fig. B	Metrico	2	Metrico	2	5	16	7,5	100
FF09 R 2050 17 BIANCHI	bianco	fig. B	Metrico	2	Metrico	2	5	17	8	100
FF09 R 2050 17 NERI	nero	fig. B	Metrico	2	Metrico	2	5	17	8	100
FF09 R 2050 18 BIANCHI	bianco	fig. B	Metrico	2	Metrico	2	5	18	8,5	100
FF09 R 2050 18 NERI	nero	fig. B	Metrico	2	Metrico	2	5	18	8,5	100
FF09 R 2050 19 BIANCHI	bianco	fig. B	Metrico	2	Metrico	2	5	19	9	100
FF09 R 2050 19 NERI	nero	fig. B	Metrico	2	Metrico	2	5	19	9	100
FF09 R 2050 20 BIANCHI	bianco	fig. B	Metrico	2	Metrico	2	5	20	9,5	100
FF09 R 2050 20 NERI	nero	fig. B	Metrico	2	Metrico	2	5	20	9,5	100
FF09 R 2050 21 BIANCHI	bianco	fig. B	Metrico	2	Metrico	2	5	21	10	100
FF09 R 2050 21 NERI	nero	fig. B	Metrico	2	Metrico	2	5	21	10	100
FF09 R 2050 22 BIANCHI	bianco	fig. B	Metrico	2	Metrico	2	5	22	10	100
FF09 R 2050 22 NERI	nero	fig. B	Metrico	2	Metrico	2	5	22	10	100
FF09 R 2050 23 BIANCHI	bianco	fig. B	Metrico	2	Metrico	2	5	23	10	100
FF09 R 2050 23 NERI	nero	fig. B	Metrico	2	Metrico	2	5	23	10	100
FF09 R 2050 24 BIANCHI	bianco	fig. B	Metrico	2	Metrico	2	5	24	10	100
FF09 R 2050 24 NERI	nero	fig. B	Metrico	2	Metrico	2	5	24	10	100
FF09 R 2050 25 BIANCHI	bianco	fig. B	Metrico	2	Metrico	2	5	25	10	100
FF09 R 2050 25 NERI	nero	fig. B	Metrico	2	Metrico	2	5	25	10	100
FF09 R 2050 26 BIANCHI	bianco	fig. B	Metrico	2	Metrico	2	5	26	10	100
FF09 R 2050 26 NERI	nero	fig. B	Metrico	2	Metrico	2	5	26	10	100

ARTICOLO	colore	specifica	filetto passo F1	filetto valore F1	filetto passo F2	filetto valore F2	ØB mm	L mm	P1 mm	confe-zione pz.
FF09 R 2050 27 BIANCHI	bianco	fig. B	Metrico	2	Metrico	2	5	27	10	100
FF09 R 2050 27 NERI	nero	fig. B	Metrico	2	Metrico	2	5	27	10	100
FF09 R 2050 28 BIANCHI	bianco	fig. B	Metrico	2	Metrico	2	5	28	10	100
FF09 R 2050 28 NERI	nero	fig. B	Metrico	2	Metrico	2	5	28	10	100
FF09 R 2050 29 BIANCHI	bianco	fig. B	Metrico	2	Metrico	2	5	29	10	100
FF09 R 2050 29 NERI	nero	fig. B	Metrico	2	Metrico	2	5	29	10	100
FF09 R 2050 30 BIANCHI	bianco	fig. B	Metrico	2	Metrico	2	5	30	10	100
FF09 R 2050 30 NERI	nero	fig. B	Metrico	2	Metrico	2	5	30	10	100
FF09 R 2050 31 BIANCHI	bianco	fig. B	Metrico	2	Metrico	2	5	31	10	100
FF09 R 2050 31 NERI	nero	fig. B	Metrico	2	Metrico	2	5	31	10	100
FF09 R 2050 32 BIANCHI	bianco	fig. B	Metrico	2	Metrico	2	5	32	10	100
FF09 R 2050 32 NERI	nero	fig. B	Metrico	2	Metrico	2	5	32	10	100
FF09 R 2050 33 BIANCHI	bianco	fig. B	Metrico	2	Metrico	2	5	33	10	100
FF09 R 2050 33 NERI	nero	fig. B	Metrico	2	Metrico	2	5	33	10	100
FF09 R 2050 34 BIANCHI	bianco	fig. B	Metrico	2	Metrico	2	5	34	10	100
FF09 R 2050 34 NERI	nero	fig. B	Metrico	2	Metrico	2	5	34	10	100
FF09 R 2050 35 BIANCHI	bianco	fig. B	Metrico	2	Metrico	2	5	35	10	100
FF09 R 2050 35 NERI	nero	fig. B	Metrico	2	Metrico	2	5	35	10	100
FF09 R 2050 36 BIANCHI	bianco	fig. B	Metrico	2	Metrico	2	5	36	10	100
FF09 R 2050 36 NERI	nero	fig. B	Metrico	2	Metrico	2	5	36	10	100
FF09 R 2050 37 BIANCHI	bianco	fig. B	Metrico	2	Metrico	2	5	37	10	100
FF09 R 2050 37 NERI	nero	fig. B	Metrico	2	Metrico	2	5	37	10	100
FF09 R 2050 38 BIANCHI	bianco	fig. B	Metrico	2	Metrico	2	5	38	10	100
FF09 R 2050 38 NERI	nero	fig. B	Metrico	2	Metrico	2	5	38	10	100
FF09 R 2050 39 BIANCHI	bianco	fig. B	Metrico	2	Metrico	2	5	39	10	100
FF09 R 2050 39 NERI	nero	fig. B	Metrico	2	Metrico	2	5	39	10	100
FF09 R 2050 40 BIANCHI	bianco	fig. B	Metrico	2	Metrico	2	5	40	10	100
FF09 R 2050 40 NERI	nero	fig. B	Metrico	2	Metrico	2	5	40	10	100
FF09 R 2050 41 BIANCHI	bianco	fig. B	Metrico	2	Metrico	2	5	41	10	100
FF09 R 2050 41 NERI	nero	fig. B	Metrico	2	Metrico	2	5	41	10	100
FF09 R 2050 42 BIANCHI	bianco	fig. B	Metrico	2	Metrico	2	5	42	10	100
FF09 R 2050 42 NERI	nero	fig. B	Metrico	2	Metrico	2	5	42	10	100
FF09 R 2050 43 BIANCHI	bianco	fig. B	Metrico	2	Metrico	2	5	43	10	100
FF09 R 2050 43 NERI	nero	fig. B	Metrico	2	Metrico	2	5	43	10	100
FF09 R 2050 44 BIANCHI	bianco	fig. B	Metrico	2	Metrico	2	5	44	10	100
FF09 R 2050 44 NERI	nero	fig. B	Metrico	2	Metrico	2	5	44	10	100
FF09 R 2050 45 BIANCHI	bianco	fig. B	Metrico	2	Metrico	2	5	45	10	100
FF09 R 2050 45 NERI	nero	fig. B	Metrico	2	Metrico	2	5	45	10	100
FF09 R 2550 04 BIANCHI	bianco	fig. B	Metrico	2,5	Metrico	2,5	5	4	4	100
FF09 R 2550 04 NERI	nero	fig. B	Metrico	2,5	Metrico	2,5	5	4	4	100
FF09 R 2550 05 BIANCHI	bianco	fig. B	Metrico	2,5	Metrico	2,5	5	5	5	100
FF09 R 2550 05 NERI	nero	fig. B	Metrico	2,5	Metrico	2,5	5	5	5	100
FF09 R 2550 06 BIANCHI	bianco	fig. B	Metrico	2,5	Metrico	2,5	5	6	6	100
FF09 R 2550 06 NERI	nero	fig. B	Metrico	2,5	Metrico	2,5	5	6	6	100
FF09 R 2550 07 BIANCHI	bianco	fig. B	Metrico	2,5	Metrico	2,5	5	7	7	100
FF09 R 2550 07 NERI	nero	fig. B	Metrico	2,5	Metrico	2,5	5	7	7	100
FF09 R 2550 08 BIANCHI	bianco	fig. B	Metrico	2,5	Metrico	2,5	5	8	8	100
FF09 R 2550 08 NERI	nero	fig. B	Metrico	2,5	Metrico	2,5	5	8	8	100
FF09 R 2550 09 BIANCHI	bianco	fig. B	Metrico	2,5	Metrico	2,5	5	9	9	100
FF09 R 2550 09 NERI	nero	fig. B	Metrico	2,5	Metrico	2,5	5	9	9	100
FF09 R 2550 10 BIANCHI	bianco	fig. B	Metrico	2,5	Metrico	2,5	5	10	10	100
FF09 R 2550 10 NERI	nero	fig. B	Metrico	2,5	Metrico	2,5	5	10	10	100
FF09 R 2550 11 BIANCHI	bianco	fig. B	Metrico	2,5	Metrico	2,5	5	11	11	100
FF09 R 2550 11 NERI	nero	fig. B	Metrico	2,5	Metrico	2,5	5	11	11	100
FF09 R 2550 12 BIANCHI	bianco	fig. B	Metrico	2,5	Metrico	2,5	5	12	12	100
FF09 R 2550 12 NERI	nero	fig. B	Metrico	2,5	Metrico	2,5	5	12	12	100
FF09 R 2550 13 BIANCHI	bianco	fig. B	Metrico	2,5	Metrico	2,5	5	13	13	100
FF09 R 2550 13 NERI	nero	fig. B	Metrico	2,5	Metrico	2,5	5	13	13	100
FF09 R 2550 14 BIANCHI	bianco	fig. B	Metrico	2,5	Metrico	2,5	5	14	14	100
FF09 R 2550 14 NERI	nero	fig. B	Metrico	2,5	Metrico	2,5	5	14	14	100
FF09 R 2550 15 BIANCHI	bianco	fig. B	Metrico	2,5	Metrico	2,5	5	15	15	100
FF09 R 2550 15 NERI	nero	fig. B	Metrico	2,5	Metrico	2,5	5	15	15	100
FF09 R 2550 16 BIANCHI	bianco	fig. B	Metrico	2,5	Metrico	2,5	5	16	16	100
FF09 R 2550 16 NERI	nero	fig. B	Metrico	2,5	Metrico	2,5	5	16	16	100
FF09 R 2550 17 BIANCHI	bianco	fig. B	Metrico	2,5	Metrico	2,5	5	17	17	100
FF09 R 2550 17 NERI	nero	fig. B	Metrico	2,5	Metrico	2,5	5	17	17	100
FF09 R 2550 18 BIANCHI	bianco	fig. B	Metrico	2,5	Metrico	2,5	5	18	18	100
FF09 R 2550 18 NERI	nero	fig. B	Metrico	2,5	Metrico	2,5	5	18	18	100
FF09 R 2550 19 BIANCHI	bianco	fig. B	Metrico	2,5	Metrico	2,5	5	19	19	100
FF09 R 2550 19 NERI	nero	fig. B	Metrico	2,5	Metrico	2,5	5	19	19	100
FF09 R 2550 20 BIANCHI	bianco	fig. B	Metrico	2,5	Metrico	2,5	5	20	20	100
FF09 R 2550 20 NERI	nero	fig. B	Metrico	2,5	Metrico	2,5	5	20	20	100
FF09 R 2550 21 BIANCHI	bianco	fig. B	Metrico	2,5	Metrico	2,5	5	21	10	100
FF09 R 2550 21 NERI	nero	fig. B	Metrico	2,5	Metrico	2,5	5	21	10	100
FF09 R 2550 22 BIANCHI	bianco	fig. B	Metrico	2,5	Metrico	2,5	5	22	10	100
FF09 R 2550 22 NERI	nero	fig. B	Metrico	2,5	Metrico	2,5	5	22	10	100
FF09 R 2550 23 BIANCHI	bianco	fig. B	Metrico	2,5	Metrico	2,5	5	23	10	100
FF09 R 2550 23 NERI	nero	fig. B	Metrico	2,5	Metrico	2,5	5	23	10	100
FF09 R 2550 24 BIANCHI	bianco	fig. B	Metrico	2,5	Metrico	2,5	5	24	10	100
FF09 R 2550 24 NERI	nero	fig. B	Metrico	2,5	Metrico	2,5	5	24	10	100
FF09 R 2550 25 BIANCHI	bianco	fig. B	Metrico	2,5	Metrico	2,5	5	25	10	100
FF09 R 2550 25 NERI	nero	fig. B	Metrico	2,5	Metrico	2,5	5	25	10	100
FF09 R 2550 26 BIANCHI	bianco	fig. B	Metrico	2,5	Metrico	2,5	5	26	10	100

Distanziatori in plastica

ARTICOLO	colore	specifica	filetto passo F1	filetto valore F1	filetto passo F2	filetto valore F2	ØB mm	L mm	P1 mm	confe-zione pz.
FF09 R 2550 26 NERI	nero	fig. B	Metrico	2,5	Metrico	2,5	5	26	10	100
FF09 R 2550 27 BIANCHI	bianco	fig. B	Metrico	2,5	Metrico	2,5	5	27	10	100
FF09 R 2550 27 NERI	nero	fig. B	Metrico	2,5	Metrico	2,5	5	27	10	100
FF09 R 2550 28 BIANCHI	bianco	fig. B	Metrico	2,5	Metrico	2,5	5	28	10	100
FF09 R 2550 28 NERI	nero	fig. B	Metrico	2,5	Metrico	2,5	5	28	10	100
FF09 R 2550 29 BIANCHI	bianco	fig. B	Metrico	2,5	Metrico	2,5	5	29	10	100
FF09 R 2550 29 NERI	nero	fig. B	Metrico	2,5	Metrico	2,5	5	29	10	100
FF09 R 2550 30 BIANCHI	bianco	fig. B	Metrico	2,5	Metrico	2,5	5	30	10	100
FF09 R 2550 30 NERI	nero	fig. B	Metrico	2,5	Metrico	2,5	5	30	10	100
FF09 R 2550 31 BIANCHI	bianco	fig. B	Metrico	2,5	Metrico	2,5	5	31	10	100
FF09 R 2550 31 NERI	nero	fig. B	Metrico	2,5	Metrico	2,5	5	31	10	100
FF09 R 2550 32 BIANCHI	bianco	fig. B	Metrico	2,5	Metrico	2,5	5	32	10	100
FF09 R 2550 32 NERI	nero	fig. B	Metrico	2,5	Metrico	2,5	5	32	10	100
FF09 R 2550 33 BIANCHI	bianco	fig. B	Metrico	2,5	Metrico	2,5	5	33	10	100
FF09 R 2550 33 NERI	nero	fig. B	Metrico	2,5	Metrico	2,5	5	33	10	100
FF09 R 2550 34 BIANCHI	bianco	fig. B	Metrico	2,5	Metrico	2,5	5	34	10	100
FF09 R 2550 34 NERI	nero	fig. B	Metrico	2,5	Metrico	2,5	5	34	10	100
FF09 R 2550 35 BIANCHI	bianco	fig. B	Metrico	2,5	Metrico	2,5	5	35	10	100
FF09 R 2550 35 NERI	nero	fig. B	Metrico	2,5	Metrico	2,5	5	35	10	100
FF09 R 2550 36 BIANCHI	bianco	fig. B	Metrico	2,5	Metrico	2,5	5	36	10	100
FF09 R 2550 36 NERI	nero	fig. B	Metrico	2,5	Metrico	2,5	5	36	10	100
FF09 R 2550 37 BIANCHI	bianco	fig. B	Metrico	2,5	Metrico	2,5	5	37	10	100
FF09 R 2550 37 NERI	nero	fig. B	Metrico	2,5	Metrico	2,5	5	37	10	100
FF09 R 2550 38 BIANCHI	bianco	fig. B	Metrico	2,5	Metrico	2,5	5	38	10	100
FF09 R 2550 38 NERI	nero	fig. B	Metrico	2,5	Metrico	2,5	5	38	10	100
FF09 R 2550 39 BIANCHI	bianco	fig. B	Metrico	2,5	Metrico	2,5	5	39	10	100
FF09 R 2550 39 NERI	nero	fig. B	Metrico	2,5	Metrico	2,5	5	39	10	100
FF09 R 2550 40 BIANCHI	bianco	fig. B	Metrico	2,5	Metrico	2,5	5	40	10	100
FF09 R 2550 40 NERI	nero	fig. B	Metrico	2,5	Metrico	2,5	5	40	10	100
FF09 R 2550 41 BIANCHI	bianco	fig. B	Metrico	2,5	Metrico	2,5	5	41	10	100
FF09 R 2550 41 NERI	nero	fig. B	Metrico	2,5	Metrico	2,5	5	41	10	100
FF09 R 2550 42 BIANCHI	bianco	fig. B	Metrico	2,5	Metrico	2,5	5	42	10	100
FF09 R 2550 42 NERI	nero	fig. B	Metrico	2,5	Metrico	2,5	5	42	10	100
FF09 R 2550 43 BIANCHI	bianco	fig. B	Metrico	2,5	Metrico	2,5	5	43	10	100
FF09 R 2550 43 NERI	nero	fig. B	Metrico	2,5	Metrico	2,5	5	43	10	100
FF09 R 2550 44 BIANCHI	bianco	fig. B	Metrico	2,5	Metrico	2,5	5	44	10	100
FF09 R 2550 44 NERI	nero	fig. B	Metrico	2,5	Metrico	2,5	5	44	10	100
FF09 R 2550 45 BIANCHI	bianco	fig. B	Metrico	2,5	Metrico	2,5	5	45	10	100
FF09 R 2550 45 NERI	nero	fig. B	Metrico	2,5	Metrico	2,5	5	45	10	100
FF09 R 2550 46 BIANCHI	bianco	fig. B	Metrico	2,5	Metrico	2,5	5	46	10	100
FF09 R 2550 46 NERI	nero	fig. B	Metrico	2,5	Metrico	2,5	5	46	10	100
FF09 R 2550 47 BIANCHI	bianco	fig. B	Metrico	2,5	Metrico	2,5	5	47	10	100
FF09 R 2550 47 NERI	nero	fig. B	Metrico	2,5	Metrico	2,5	5	47	10	100
FF09 R 2550 48 BIANCHI	bianco	fig. B	Metrico	2,5	Metrico	2,5	5	48	10	100
FF09 R 2550 48 NERI	nero	fig. B	Metrico	2,5	Metrico	2,5	5	48	10	100
FF09 R 2550 49 BIANCHI	bianco	fig. B	Metrico	2,5	Metrico	2,5	5	49	10	100
FF09 R 2550 49 NERI	nero	fig. B	Metrico	2,5	Metrico	2,5	5	49	10	100
FF09 R 2550 50 BIANCHI	bianco	fig. B	Metrico	2,5	Metrico	2,5	5	50	10	100
FF09 R 2550 50 NERI	nero	fig. B	Metrico	2,5	Metrico	2,5	5	50	10	100
FF09 R 2550 51 BIANCHI	bianco	fig. B	Metrico	2,5	Metrico	2,5	5	51	10	100
FF09 R 2550 51 NERI	nero	fig. B	Metrico	2,5	Metrico	2,5	5	51	10	100
FF09 R 2550 52 BIANCHI	bianco	fig. B	Metrico	2,5	Metrico	2,5	5	52	10	100
FF09 R 2550 52 NERI	nero	fig. B	Metrico	2,5	Metrico	2,5	5	52	10	100
FF09 R 2550 53 BIANCHI	bianco	fig. B	Metrico	2,5	Metrico	2,5	5	53	10	100
FF09 R 2550 53 NERI	nero	fig. B	Metrico	2,5	Metrico	2,5	5	53	10	100
FF09 R 2550 54 BIANCHI	bianco	fig. B	Metrico	2,5	Metrico	2,5	5	54	10	100
FF09 R 2550 54 NERI	nero	fig. B	Metrico	2,5	Metrico	2,5	5	54	10	100
FF09 R 2550 55 BIANCHI	bianco	fig. B	Metrico	2,5	Metrico	2,5	5	55	10	100
FF09 R 2550 55 NERI	nero	fig. B	Metrico	2,5	Metrico	2,5	5	55	10	100
FF09 R 2560 04 BIANCHI	bianco	fig. B	Metrico	2,5	Metrico	2,5	6	4	4	100
FF09 R 2560 04 NERI	nero	fig. B	Metrico	2,5	Metrico	2,5	6	4	4	100
FF09 R 2560 05 BIANCHI	bianco	fig. B	Metrico	2,5	Metrico	2,5	6	5	5	100
FF09 R 2560 05 NERI	nero	fig. B	Metrico	2,5	Metrico	2,5	6	5	5	100
FF09 R 2560 06 BIANCHI	bianco	fig. B	Metrico	2,5	Metrico	2,5	6	6	6	100
FF09 R 2560 06 NERI	nero	fig. B	Metrico	2,5	Metrico	2,5	6	6	6	100
FF09 R 2560 07 BIANCHI	bianco	fig. B	Metrico	2,5	Metrico	2,5	6	7	7	100
FF09 R 2560 07 NERI	nero	fig. B	Metrico	2,5	Metrico	2,5	6	7	7	100
FF09 R 2560 08 BIANCHI	bianco	fig. B	Metrico	2,5	Metrico	2,5	6	8	8	100
FF09 R 2560 08 NERI	nero	fig. B	Metrico	2,5	Metrico	2,5	6	8	8	100
FF09 R 2560 09 BIANCHI	bianco	fig. B	Metrico	2,5	Metrico	2,5	6	9	9	100
FF09 R 2560 09 NERI	nero	fig. B	Metrico	2,5	Metrico	2,5	6	9	9	100
FF09 R 2560 10 BIANCHI	bianco	fig. B	Metrico	2,5	Metrico	2,5	6	10	10	100
FF09 R 2560 10 NERI	nero	fig. B	Metrico	2,5	Metrico	2,5	6	10	10	100
FF09 R 2560 11 BIANCHI	bianco	fig. B	Metrico	2,5	Metrico	2,5	6	11	11	100
FF09 R 2560 11 NERI	nero	fig. B	Metrico	2,5	Metrico	2,5	6	11	11	100
FF09 R 2560 12 BIANCHI	bianco	fig. B	Metrico	2,5	Metrico	2,5	6	12	12	100
FF09 R 2560 12 NERI	nero	fig. B	Metrico	2,5	Metrico	2,5	6	12	12	100
FF09 R 2560 13 BIANCHI	bianco	fig. B	Metrico	2,5	Metrico	2,5	6	13	13	100
FF09 R 2560 13 NERI	nero	fig. B	Metrico	2,5	Metrico	2,5	6	13	13	100
FF09 R 2560 14 BIANCHI	bianco	fig. B	Metrico	2,5	Metrico	2,5	6	14	14	100
FF09 R 2560 14 NERI	nero	fig. B	Metrico	2,5	Metrico	2,5	6	14	14	100
FF09 R 2560 15 BIANCHI	bianco	fig. B	Metrico	2,5	Metrico	2,5	6	15	7	100
FF09 R 2560 15 NERI	nero	fig. B	Metrico	2,5	Metrico	2,5	6	15	7	100

ARTICOLO	colore	specifica	filetto passo F1	filetto valore F1	filetto passo F2	filetto valore F2	ØB mm	L mm	P1 mm	confe-zione pz.
FF09 R 2560 16 BIANCHI	bianco	fig. B	Metrico	2,5	Metrico	2,5	6	16	7,5	100
FF09 R 2560 16 NERI	nero	fig. B	Metrico	2,5	Metrico	2,5	6	16	7,5	100
FF09 R 2560 17 BIANCHI	bianco	fig. B	Metrico	2,5	Metrico	2,5	6	17	8	100
FF09 R 2560 17 NERI	nero	fig. B	Metrico	2,5	Metrico	2,5	6	17	8	100
FF09 R 2560 18 BIANCHI	bianco	fig. B	Metrico	2,5	Metrico	2,5	6	18	8,5	100
FF09 R 2560 18 NERI	nero	fig. B	Metrico	2,5	Metrico	2,5	6	18	8,5	100
FF09 R 2560 19 BIANCHI	bianco	fig. B	Metrico	2,5	Metrico	2,5	6	19	9	100
FF09 R 2560 19 NERI	nero	fig. B	Metrico	2,5	Metrico	2,5	6	19	9	100
FF09 R 2560 20 BIANCHI	bianco	fig. B	Metrico	2,5	Metrico	2,5	6	20	9,5	100
FF09 R 2560 20 NERI	nero	fig. B	Metrico	2,5	Metrico	2,5	6	20	9,5	100
FF09 R 2560 21 BIANCHI	bianco	fig. B	Metrico	2,5	Metrico	2,5	6	21	10	100
FF09 R 2560 21 NERI	nero	fig. B	Metrico	2,5	Metrico	2,5	6	21	10	100
FF09 R 2560 22 BIANCHI	bianco	fig. B	Metrico	2,5	Metrico	2,5	6	22	10	100
FF09 R 2560 22 NERI	nero	fig. B	Metrico	2,5	Metrico	2,5	6	22	10	100
FF09 R 2560 23 BIANCHI	bianco	fig. B	Metrico	2,5	Metrico	2,5	6	23	10	100
FF09 R 2560 23 NERI	nero	fig. B	Metrico	2,5	Metrico	2,5	6	23	10	100
FF09 R 2560 24 BIANCHI	bianco	fig. B	Metrico	2,5	Metrico	2,5	6	24	10	100
FF09 R 2560 24 NERI	nero	fig. B	Metrico	2,5	Metrico	2,5	6	24	10	100
FF09 R 2560 25 BIANCHI	bianco	fig. B	Metrico	2,5	Metrico	2,5	6	25	10	100
FF09 R 2560 25 NERI	nero	fig. B	Metrico	2,5	Metrico	2,5	6	25	10	100
FF09 R 2560 26 BIANCHI	bianco	fig. B	Metrico	2,5	Metrico	2,5	6	26	10	100
FF09 R 2560 26 NERI	nero	fig. B	Metrico	2,5	Metrico	2,5	6	26	10	100
FF09 R 2560 27 BIANCHI	bianco	fig. B	Metrico	2,5	Metrico	2,5	6	27	10	100
FF09 R 2560 27 NERI	nero	fig. B	Metrico	2,5	Metrico	2,5	6	27	10	100
FF09 R 2560 28 BIANCHI	bianco	fig. B	Metrico	2,5	Metrico	2,5	6	28	10	100
FF09 R 2560 28 NERI	nero	fig. B	Metrico	2,5	Metrico	2,5	6	28	10	100
FF09 R 2560 29 BIANCHI	bianco	fig. B	Metrico	2,5	Metrico	2,5	6	29	10	100
FF09 R 2560 29 NERI	nero	fig. B	Metrico	2,5	Metrico	2,5	6	29	10	100
FF09 R 2560 30 BIANCHI	bianco	fig. B	Metrico	2,5	Metrico	2,5	6	30	10	100
FF09 R 2560 30 NERI	nero	fig. B	Metrico	2,5	Metrico	2,5	6	30	10	100
FF09 R 2560 31 BIANCHI	bianco	fig. B	Metrico	2,5	Metrico	2,5	6	31	10	100
FF09 R 2560 31 NERI	nero	fig. B	Metrico	2,5	Metrico	2,5	6	31	10	100
FF09 R 2560 32 BIANCHI	bianco	fig. B	Metrico	2,5	Metrico	2,5	6	32	10	100
FF09 R 2560 32 NERI	nero	fig. B	Metrico	2,5	Metrico	2,5	6	32	10	100
FF09 R 2560 33 BIANCHI	bianco	fig. B	Metrico	2,5	Metrico	2,5	6	33	10	100
FF09 R 2560 33 NERI	nero	fig. B	Metrico	2,5	Metrico	2,5	6	33	10	100
FF09 R 2560 34 BIANCHI	bianco	fig. B	Metrico	2,5	Metrico	2,5	6	34	10	100
FF09 R 2560 34 NERI	nero	fig. B	Metrico	2,5	Metrico	2,5	6	34	10	100
FF09 R 2560 35 BIANCHI	bianco	fig. B	Metrico	2,5	Metrico	2,5	6	35	10	100
FF09 R 2560 35 NERI	nero	fig. B	Metrico	2,5	Metrico	2,5	6	35	10	100
FF09 R 2560 36 BIANCHI	bianco	fig. B	Metrico	2,5	Metrico	2,5	6	36	10	100
FF09 R 2560 36 NERI	nero	fig. B	Metrico	2,5	Metrico	2,5	6	36	10	100
FF09 R 2560 37 BIANCHI	bianco	fig. B	Metrico	2,5	Metrico	2,5	6	37	10	100
FF09 R 2560 37 NERI	nero	fig. B	Metrico	2,5	Metrico	2,5	6	37	10	100
FF09 R 2560 38 BIANCHI	bianco	fig. B	Metrico	2,5	Metrico	2,5	6	38	10	100
FF09 R 2560 38 NERI	nero	fig. B	Metrico	2,5	Metrico	2,5	6	38	10	100
FF09 R 2560 39 BIANCHI	bianco	fig. B	Metrico	2,5	Metrico	2,5	6	39	10	100
FF09 R 2560 39 NERI	nero	fig. B	Metrico	2,5	Metrico	2,5	6	39	10	100
FF09 R 2560 40 BIANCHI	bianco	fig. B	Metrico	2,5	Metrico	2,5	6	40	10	100
FF09 R 2560 40 NERI	nero	fig. B	Metrico	2,5	Metrico	2,5	6	40	10	100
FF09 R 2560 41 BIANCHI	bianco	fig. B	Metrico	2,5	Metrico	2,5	6	41	10	100
FF09 R 2560 41 NERI	nero	fig. B	Metrico	2,5	Metrico	2,5	6	41	10	100
FF09 R 2560 42 BIANCHI	bianco	fig. B	Metrico	2,5	Metrico	2,5	6	42	10	100
FF09 R 2560 42 NERI	nero	fig. B	Metrico	2,5	Metrico	2,5	6	42	10	100
FF09 R 2560 43 BIANCHI	bianco	fig. B	Metrico	2,5	Metrico	2,5	6	43	10	100
FF09 R 2560 43 NERI	nero	fig. B	Metrico	2,5	Metrico	2,5	6	43	10	100
FF09 R 2560 44 BIANCHI	bianco	fig. B	Metrico	2,5	Metrico	2,5	6	44	10	100
FF09 R 2560 44 NERI	nero	fig. B	Metrico	2,5	Metrico	2,5	6	44	10	100
FF09 R 2560 45 BIANCHI	bianco	fig. B	Metrico	2,5	Metrico	2,5	6	45	10	100
FF09 R 2560 45 NERI	nero	fig. B	Metrico	2,5	Metrico	2,5	6	45	10	100
FF09 R 2560 46 BIANCHI	bianco	fig. B	Metrico	2,5	Metrico	2,5	6	46	10	100
FF09 R 2560 46 NERI	nero	fig. B	Metrico	2,5	Metrico	2,5	6	46	10	100
FF09 R 2560 47 BIANCHI	bianco	fig. B	Metrico	2,5	Metrico	2,5	6	47	10	100
FF09 R 2560 47 NERI	nero	fig. B	Metrico	2,5	Metrico	2,5	6	47	10	100
FF09 R 2560 48 BIANCHI	bianco	fig. B	Metrico	2,5	Metrico	2,5	6	48	10	100
FF09 R 2560 48 NERI	nero	fig. B	Metrico	2,5	Metrico	2,5	6	48	10	100
FF09 R 2560 49 BIANCHI	bianco	fig. B	Metrico	2,5	Metrico	2,5	6	49	10	100
FF09 R 2560 49 NERI	nero	fig. B	Metrico	2,5	Metrico	2,5	6	49	10	100
FF09 R 2560 50 BIANCHI	bianco	fig. B	Metrico	2,5	Metrico	2,5	6	50	10	100
FF09 R 2560 50 NERI	nero	fig. B	Metrico	2,5	Metrico	2,5	6	50	10	100
FF09 R 2560 51 BIANCHI	bianco	fig. B	Metrico	2,5	Metrico	2,5	6	51	10	100
FF09 R 2560 51 NERI	nero	fig. B	Metrico	2,5	Metrico	2,5	6	51	10	100
FF09 R 2560 52 BIANCHI	bianco	fig. B	Metrico	2,5	Metrico	2,5	6	52	10	100
FF09 R 2560 52 NERI	nero	fig. B	Metrico	2,5	Metrico	2,5	6	52	10	100
FF09 R 2560 53 BIANCHI	bianco	fig. B	Metrico	2,5	Metrico	2,5	6	53	10	100
FF09 R 2560 53 NERI	nero	fig. B	Metrico	2,5	Metrico	2,5	6	53	10	100
FF09 R 2560 54 BIANCHI	bianco	fig. B	Metrico	2,5	Metrico	2,5	6	54	10	100
FF09 R 2560 54 NERI	nero	fig. B	Metrico	2,5	Metrico	2,5	6	54	10	100
FF09 R 2560 55 BIANCHI	bianco	fig. B	Metrico	2,5	Metrico	2,5	6	55	10	100
FF09 R 2560 55 NERI	nero	fig. B	Metrico	2,5	Metrico	2,5	6	55	10	100
FF09 R 3050 03 NERI	nero	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	5	3	3	100
FF09 R 3050 04 NERI	nero	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	5	4	4	100
FF09 R 3050 05 NERI	nero	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	5	5	5	100

Distanziatori in plastica

ARTICOLO	colore	specifica	filetto passo F1	filetto valore F1	filetto passo F2	filetto valore F2	ØB mm	L mm	P1 mm	confe-zione pz.
FF09 R 3050 06 NERI	nero	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	5	6	6	100
FF09 R 3050 07 NERI	nero	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	5	7	7	100
FF09 R 3050 08 NERI	nero	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	5	8	8	100
FF09 R 3050 09 NERI	nero	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	5	9	9	100
FF09 R 3050 10 NERI	nero	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	5	10	10	100
FF09 R 3050 11 NERI	nero	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	5	11	11	100
FF09 R 3050 12 NERI	nero	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	5	12	12	100
FF09 R 3050 13 NERI	nero	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	5	13	13	100
FF09 R 3050 14 NERI	nero	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	5	14	14	100
FF09 R 3050 15 NERI	nero	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	5	15	15	100
FF09 R 3050 16 NERI	nero	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	5	16	7,5	100
FF09 R 3050 17 NERI	nero	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	5	17	8	100
FF09 R 3050 18 NERI	nero	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	5	18	8,5	100
FF09 R 3050 19 NERI	nero	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	5	19	9	100
FF09 R 3050 20 NERI	nero	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	5	20	9,5	100
FF09 R 3050 21 NERI	nero	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	5	21	10	100
FF09 R 3050 22 NERI	nero	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	5	22	10	100
FF09 R 3050 23 NERI	nero	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	5	23	10	100
FF09 R 3050 24 NERI	nero	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	5	24	10	100
FF09 R 3050 25 NERI	nero	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	5	25	10	100
FF09 R 3050 26 NERI	nero	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	5	26	10	100
FF09 R 3050 27 NERI	nero	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	5	27	10	100
FF09 R 3050 28 NERI	nero	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	5	28	10	100
FF09 R 3050 29 NERI	nero	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	5	29	10	100
FF09 R 3050 30 NERI	nero	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	5	30	10	100
FF09 R 3050 31 NERI	nero	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	5	31	10	100
FF09 R 3050 32 NERI	nero	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	5	32	10	100
FF09 R 3050 33 NERI	nero	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	5	33	10	100
FF09 R 3050 34 NERI	nero	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	5	34	10	100
FF09 R 3050 35 NERI	nero	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	5	35	10	100
FF09 R 3050 36 NERI	nero	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	5	36	10	100
FF09 R 3050 37 NERI	nero	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	5	37	10	100
FF09 R 3050 38 NERI	nero	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	5	38	10	100
FF09 R 3050 39 NERI	nero	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	5	39	10	100
FF09 R 3050 40 NERI	nero	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	5	40	10	100
FF09 R 3050 41 NERI	nero	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	5	41	10	100
FF09 R 3050 42 NERI	nero	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	5	42	10	100
FF09 R 3050 43 NERI	nero	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	5	43	10	100
FF09 R 3050 44 NERI	nero	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	5	44	10	100
FF09 R 3050 45 NERI	nero	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	5	45	10	100
FF09 R 3060 03 BIANCHI	bianco	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	6	3	3	100
FF09 R 3060 03 NERI	nero	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	6	3	3	100
FF09 R 3060 04 BIANCHI	bianco	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	6	4	4	100
FF09 R 3060 04 NERI	nero	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	6	4	4	100
FF09 R 3060 05 BIANCHI	bianco	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	6	5	5	100
FF09 R 3060 05 NERI	nero	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	6	5	5	100
FF09 R 3060 06 BIANCHI	bianco	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	6	6	6	100
FF09 R 3060 06 NERI	nero	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	6	6	6	500
FF09 R 3060 07 BIANCHI	bianco	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	6	7	7	100
FF09 R 3060 07 NERI	nero	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	6	7	7	100
FF09 R 3060 08 BIANCHI	bianco	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	6	8	8	100
FF09 R 3060 08 NERI	nero	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	6	8	8	500
FF09 R 3060 09 BIANCHI	bianco	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	6	9	9	100
FF09 R 3060 09 NERI	nero	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	6	9	9	100
FF09 R 3060 10 BIANCHI	bianco	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	6	10	10	100
FF09 R 3060 10 NERI	nero	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	6	10	10	500
FF09 R 3060 11 BIANCHI	bianco	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	6	11	11	100
FF09 R 3060 11 NERI	nero	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	6	11	11	100
FF09 R 3060 12 BIANCHI	bianco	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	6	12	12	100
FF09 R 3060 12 NERI	nero	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	6	12	12	500
FF09 R 3060 13 BIANCHI	bianco	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	6	13	13	100
FF09 R 3060 13 NERI	nero	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	6	13	13	100
FF09 R 3060 14 BIANCHI	bianco	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	6	14	14	100
FF09 R 3060 14 NERI	nero	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	6	14	14	100
FF09 R 3060 15 BIANCHI	bianco	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	6	15	15	100
FF09 R 3060 15 NERI	nero	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	6	15	15	500
FF09 R 3060 16 BIANCHI	bianco	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	6	16	7,5	100
FF09 R 3060 16 NERI	nero	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	6	16	7,5	100
FF09 R 3060 16F BIANCHI*	bianco	fig. C	Metrico	3	-	-	6	16	-	100
FF09 R 3060 16F NERI*	nero	fig. C	Metrico	3	-	-	6	16	-	100
FF09 R 3060 17 BIANCHI	bianco	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	6	17	8	100
FF09 R 3060 17 NERI	nero	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	6	17	8	100
FF09 R 3060 17F BIANCHI*	bianco	fig. C	Metrico	3	-	-	6	17	-	100
FF09 R 3060 17F NERI*	nero	fig. C	Metrico	3	-	-	6	17	-	100
FF09 R 3060 18 BIANCHI	bianco	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	6	18	8,5	100
FF09 R 3060 18 NERI	nero	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	6	18	8,5	500
FF09 R 3060 18F BIANCHI*	bianco	fig. C	Metrico	3	-	-	6	18	-	100
FF09 R 3060 18F NERI*	nero	fig. C	Metrico	3	-	-	6	18	-	100
FF09 R 3060 19 BIANCHI	bianco	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	6	19	9	100
FF09 R 3060 19 NERI	nero	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	6	19	9	100
FF09 R 3060 19F BIANCHI*	bianco	fig. C	Metrico	3	-	-	6	19	-	100
FF09 R 3060 19F NERI*	nero	fig. C	Metrico	3	-	-	6	19	-	100
FF09 R 3060 20 BIANCHI	bianco	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	6	20	9,5	100

ARTICOLO	colore	specifica	filetto passo F1	filetto valore F1	filetto passo F2	filetto valore F2	ØB mm	L mm	P1 mm	confe-zione pz.
FF09 R 3060 20 NERI	nero	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	6	20	9,5	500
FF09 R 3060 20F BIANCHI*	bianco	fig. C	Metrico	3	-	-	6	20	-	100
FF09 R 3060 20F NERI*	nero	fig. C	Metrico	3	-	-	6	20	-	100
FF09 R 3060 21 BIANCHI	bianco	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	6	21	10	100
FF09 R 3060 21 NERI	nero	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	6	21	10	100
FF09 R 3060 22 BIANCHI	bianco	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	6	22	10	100
FF09 R 3060 22 NERI	nero	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	6	22	10	100
FF09 R 3060 23 BIANCHI	bianco	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	6	23	10	100
FF09 R 3060 23 NERI	nero	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	6	23	10	100
FF09 R 3060 24 BIANCHI	bianco	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	6	24	10	100
FF09 R 3060 24 NERI	nero	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	6	24	10	100
FF09 R 3060 25 BIANCHI	bianco	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	6	25	10	100
FF09 R 3060 25 NERI	nero	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	6	25	10	500
FF09 R 3060 26 BIANCHI	bianco	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	6	26	10	100
FF09 R 3060 26 BIANCHI	bianco	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	6	26	10	100
FF09 R 3060 26 NERI	nero	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	6	26	10	100
FF09 R 3060 26 NERI	nero	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	6	26	10	100
FF09 R 3060 27 BIANCHI	bianco	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	6	27	10	100
FF09 R 3060 27 NERI	nero	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	6	27	10	100
FF09 R 3060 28 BIANCHI	bianco	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	6	28	10	100
FF09 R 3060 28 NERI	nero	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	6	28	10	500
FF09 R 3060 29 BIANCHI	bianco	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	6	29	10	100
FF09 R 3060 29 NERI	nero	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	6	29	10	100
FF09 R 3060 30 BIANCHI	bianco	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	6	30	10	100
FF09 R 3060 30 NERI	nero	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	6	30	10	500
FF09 R 3060 31 BIANCHI	bianco	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	6	31	10	100
FF09 R 3060 31 NERI	nero	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	6	31	10	100
FF09 R 3060 32 BIANCHI	bianco	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	6	32	10	100
FF09 R 3060 32 NERI	nero	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	6	32	10	100
FF09 R 3060 33 BIANCHI	bianco	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	6	33	10	100
FF09 R 3060 33 NERI	nero	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	6	33	10	100
FF09 R 3060 34 BIANCHI	bianco	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	6	34	10	100
FF09 R 3060 34 NERI	nero	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	6	34	10	100
FF09 R 3060 35 BIANCHI	bianco	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	6	35	10	100
FF09 R 3060 35 NERI	nero	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	6	35	10	100
FF09 R 3060 36 BIANCHI	bianco	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	6	36	10	100
FF09 R 3060 36 NERI	nero	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	6	36	10	100
FF09 R 3060 37 BIANCHI	bianco	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	6	37	10	100
FF09 R 3060 37 NERI	nero	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	6	37	10	100
FF09 R 3060 38 BIANCHI	bianco	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	6	38	10	100
FF09 R 3060 38 NERI	nero	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	6	38	10	100
FF09 R 3060 39 BIANCHI	bianco	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	6	39	10	100
FF09 R 3060 39 NERI	nero	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	6	39	10	100
FF09 R 3060 40 BIANCHI	bianco	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	6	40	10	100
FF09 R 3060 40 NERI	nero	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	6	40	10	100
FF09 R 3060 41 BIANCHI	bianco	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	6	41	10	100
FF09 R 3060 41 NERI	nero	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	6	41	10	100
FF09 R 3060 42 BIANCHI	bianco	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	6	42	10	100
FF09 R 3060 42 NERI	nero	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	6	42	10	100
FF09 R 3060 43 BIANCHI	bianco	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	6	43	10	100
FF09 R 3060 43 NERI	nero	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	6	43	10	100
FF09 R 3060 44 BIANCHI	bianco	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	6	44	10	100
FF09 R 3060 44 NERI	nero	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	6	44	10	100
FF09 R 3060 45 BIANCHI	bianco	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	6	45	10	100
FF09 R 3060 45 NERI	nero	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	6	45	10	100
FF09 R 3060 46 BIANCHI	bianco	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	6	46	10	100
FF09 R 3060 46 NERI	nero	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	6	46	10	100
FF09 R 3060 47 BIANCHI	bianco	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	6	47	10	100
FF09 R 3060 47 NERI	nero	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	6	47	10	100
FF09 R 3060 48 BIANCHI	bianco	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	6	48	10	100
FF09 R 3060 48 NERI	nero	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	6	48	10	100
FF09 R 3060 49 BIANCHI	bianco	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	6	49	10	100
FF09 R 3060 49 NERI	nero	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	6	49	10	100
FF09 R 3060 50 BIANCHI	bianco	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	6	50	10	100
FF09 R 3060 50 NERI	nero	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	6	50	10	100
FF09 R 3060 51 BIANCHI	bianco	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	6	51	10	100
FF09 R 3060 51 NERI	nero	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	6	51	10	100
FF09 R 3060 52 BIANCHI	bianco	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	6	52	10	100
FF09 R 3060 52 NERI	nero	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	6	52	10	100
FF09 R 3060 53 BIANCHI	bianco	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	6	53	10	100
FF09 R 3060 53 NERI	nero	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	6	53	10	100
FF09 R 3060 54 BIANCHI	bianco	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	6	54	10	100
FF09 R 3060 54 NERI	nero	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	6	54	10	100
FF09 R 3060 55 BIANCHI	bianco	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	6	55	10	100
FF09 R 3060 55 NERI	nero	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	6	55	10	100
FF09 R 3060 56 BIANCHI	bianco	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	6	56	10	100
FF09 R 3060 56 NERI	nero	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	6	56	10	100
FF09 R 3060 57 BIANCHI	bianco	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	6	57	10	100
FF09 R 3060 57 NERI	nero	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	6	57	10	100
FF09 R 3060 58 BIANCHI	bianco	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	6	58	10	100
FF09 R 3060 58 NERI	nero	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	6	58	10	100
FF09 R 3060 59 BIANCHI	bianco	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	6	59	10	100
FF09 R 3060 59 NERI	nero	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	6	59	10	100

Distanziatori in plastica

ARTICOLO	colore	specifica	filetto passo F1	filetto valore F1	filetto passo F2	filetto valore F2	ØB mm	L mm	P1 mm	confe-zione pz.
FF09 R 3060 60 BIANCHI	bianco	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	6	60	10	100
FF09 R 3060 60 NERI	nero	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	6	60	10	100
FF09 R 3060 61 BIANCHI	bianco	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	6	61	10	100
FF09 R 3060 61 NERI	nero	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	6	61	10	100
FF09 R 3060 62 BIANCHI	bianco	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	6	62	10	100
FF09 R 3060 62 NERI	nero	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	6	62	10	100
FF09 R 3070 03 BIANCHI	bianco	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	7	3	3	100
FF09 R 3070 03 NERI	nero	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	7	3	3	100
FF09 R 3070 04 BIANCHI	bianco	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	7	4	4	100
FF09 R 3070 04 NERI	nero	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	7	4	4	100
FF09 R 3070 05 BIANCHI	bianco	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	7	5	5	100
FF09 R 3070 05 NERI	nero	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	7	5	5	100
FF09 R 3070 06 BIANCHI	bianco	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	7	6	6	100
FF09 R 3070 06 NERI	nero	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	7	6	6	100
FF09 R 3070 07 BIANCHI	bianco	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	7	7	7	100
FF09 R 3070 07 NERI	nero	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	7	7	7	100
FF09 R 3070 08 BIANCHI	bianco	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	7	8	8	100
FF09 R 3070 08 NERI	nero	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	7	8	8	100
FF09 R 3070 09 BIANCHI	bianco	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	7	9	9	100
FF09 R 3070 09 NERI	nero	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	7	9	9	100
FF09 R 3070 10 BIANCHI	bianco	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	7	10	10	100
FF09 R 3070 10 NERI	nero	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	7	10	10	100
FF09 R 3070 11 BIANCHI	bianco	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	7	11	11	100
FF09 R 3070 11 NERI	nero	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	7	11	11	100
FF09 R 3070 12 BIANCHI	bianco	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	7	12	12	100
FF09 R 3070 12 NERI	nero	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	7	12	12	100
FF09 R 3070 13 BIANCHI	bianco	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	7	13	13	100
FF09 R 3070 13 NERI	nero	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	7	13	13	100
FF09 R 3070 14 BIANCHI	bianco	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	7	14	14	100
FF09 R 3070 14 NERI	nero	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	7	14	14	100
FF09 R 3070 15 BIANCHI	bianco	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	7	15	15	100
FF09 R 3070 15 NERI	nero	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	7	15	15	100
FF09 R 3070 16 BIANCHI	bianco	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	7	16	7,5	100
FF09 R 3070 16 NERI	nero	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	7	16	7,5	100
FF09 R 3070 16F BIANCHI*	bianco	fig. C	Metrico	3	-	-	7	16	-	100
FF09 R 3070 16F NERI*	nero	fig. C	Metrico	3	-	-	7	16	-	100
FF09 R 3070 17 BIANCHI	bianco	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	7	17	8	100
FF09 R 3070 17 NERI	nero	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	7	17	8	100
FF09 R 3070 17F BIANCHI*	bianco	fig. C	Metrico	3	-	-	7	17	-	100
FF09 R 3070 17F NERI*	nero	fig. C	Metrico	3	-	-	7	17	-	100
FF09 R 3070 18 BIANCHI	bianco	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	7	18	8,5	100
FF09 R 3070 18 NERI	nero	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	7	18	8,5	100
FF09 R 3070 18F BIANCHI*	bianco	fig. C	Metrico	3	-	-	7	18	-	100
FF09 R 3070 18F NERI*	nero	fig. C	Metrico	3	-	-	7	18	-	100
FF09 R 3070 19 BIANCHI	bianco	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	7	19	9	100
FF09 R 3070 19 NERI	nero	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	7	19	9	100
FF09 R 3070 19F BIANCHI*	bianco	fig. C	Metrico	3	-	-	7	19	-	100
FF09 R 3070 19F NERI*	nero	fig. C	Metrico	3	-	-	7	19	-	100
FF09 R 3070 20 BIANCHI	bianco	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	7	20	9,5	100
FF09 R 3070 20 NERI	nero	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	7	20	9,5	100
FF09 R 3070 20F BIANCHI*	bianco	fig. C	Metrico	3	-	-	7	20	-	100
FF09 R 3070 20F NERI*	nero	fig. C	Metrico	3	-	-	7	20	-	100
FF09 R 3070 21 BIANCHI	bianco	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	7	21	10	100
FF09 R 3070 21 NERI	nero	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	7	21	10	100
FF09 R 3070 22 BIANCHI	bianco	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	7	22	10	100
FF09 R 3070 22 NERI	nero	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	7	22	10	100
FF09 R 3070 23 BIANCHI	bianco	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	7	23	10	100
FF09 R 3070 23 NERI	nero	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	7	23	10	100
FF09 R 3070 24 BIANCHI	bianco	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	7	24	10	100
FF09 R 3070 24 NERI	nero	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	7	24	10	100
FF09 R 3070 25 BIANCHI	bianco	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	7	25	10	100
FF09 R 3070 25 NERI	nero	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	7	25	10	100
FF09 R 3070 26 BIANCHI	bianco	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	7	26	10	100
FF09 R 3070 26 NERI	nero	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	7	26	10	100
FF09 R 3070 27 BIANCHI	bianco	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	7	27	10	100
FF09 R 3070 27 NERI	nero	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	7	27	10	100
FF09 R 3070 28 BIANCHI	bianco	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	7	28	10	100
FF09 R 3070 28 NERI	nero	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	7	28	10	100
FF09 R 3070 29 BIANCHI	bianco	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	7	29	10	100
FF09 R 3070 29 NERI	nero	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	7	29	10	100
FF09 R 3070 30 BIANCHI	bianco	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	7	30	10	100
FF09 R 3070 30 NERI	nero	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	7	30	10	100
FF09 R 3070 31 BIANCHI	bianco	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	7	31	10	100
FF09 R 3070 31 NERI	nero	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	7	31	10	100
FF09 R 3070 32 BIANCHI	bianco	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	7	32	10	100
FF09 R 3070 32 NERI	nero	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	7	32	10	100
FF09 R 3070 33 BIANCHI	bianco	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	7	33	10	100
FF09 R 3070 33 NERI	nero	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	7	33	10	100
FF09 R 3070 34 BIANCHI	bianco	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	7	34	10	100
FF09 R 3070 34 NERI	nero	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	7	34	10	100
FF09 R 3070 35 BIANCHI	bianco	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	7	35	10	100
FF09 R 3070 35 NERI	nero	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	7	35	10	100
FF09 R 3070 36 BIANCHI	bianco	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	7	36	10	100

ARTICOLO	colore	specifica	filetto passo F1	filetto valore F1	filetto passo F2	filetto valore F2	ØB mm	L mm	P1 mm	confe-zione pz.
FF09 R 3070 36 NERI	nero	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	7	36	10	100
FF09 R 3070 37 BIANCHI	bianco	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	7	37	10	100
FF09 R 3070 37 NERI	nero	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	7	37	10	100
FF09 R 3070 38 BIANCHI	bianco	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	7	38	10	100
FF09 R 3070 38 NERI	nero	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	7	38	10	100
FF09 R 3070 39 BIANCHI	bianco	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	7	39	10	100
FF09 R 3070 39 NERI	nero	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	7	39	10	100
FF09 R 3070 40 BIANCHI	bianco	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	7	40	10	100
FF09 R 3070 40 NERI	nero	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	7	40	10	100
FF09 R 3070 41 BIANCHI	bianco	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	7	41	10	100
FF09 R 3070 41 NERI	nero	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	7	41	10	100
FF09 R 3070 42 BIANCHI	bianco	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	7	42	10	100
FF09 R 3070 42 NERI	nero	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	7	42	10	100
FF09 R 3070 43 BIANCHI	bianco	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	7	43	10	100
FF09 R 3070 43 NERI	nero	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	7	43	10	100
FF09 R 3070 44 BIANCHI	bianco	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	7	44	10	100
FF09 R 3070 44 NERI	nero	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	7	44	10	100
FF09 R 3070 45 BIANCHI	bianco	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	7	45	10	100
FF09 R 3070 45 NERI	nero	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	7	45	10	100
FF09 R 3070 46 BIANCHI	bianco	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	7	46	10	100
FF09 R 3070 46 NERI	nero	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	7	46	10	100
FF09 R 3070 47 BIANCHI	bianco	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	7	47	10	100
FF09 R 3070 47 NERI	nero	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	7	47	10	100
FF09 R 3070 48 BIANCHI	bianco	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	7	48	10	100
FF09 R 3070 48 NERI	nero	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	7	48	10	100
FF09 R 3070 49 BIANCHI	bianco	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	7	49	10	100
FF09 R 3070 49 NERI	nero	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	7	49	10	100
FF09 R 3070 50 BIANCHI	bianco	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	7	50	10	100
FF09 R 3070 50 NERI	nero	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	7	50	10	100
FF09 R 3070 51 BIANCHI	bianco	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	7	51	10	100
FF09 R 3070 51 NERI	nero	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	7	51	10	100
FF09 R 3070 52 BIANCHI	bianco	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	7	52	10	100
FF09 R 3070 52 NERI	nero	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	7	52	10	100
FF09 R 3070 53 BIANCHI	bianco	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	7	53	10	100
FF09 R 3070 53 NERI	nero	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	7	53	10	100
FF09 R 3070 54 BIANCHI	bianco	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	7	54	10	100
FF09 R 3070 54 NERI	nero	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	7	54	10	100
FF09 R 3070 55 BIANCHI	bianco	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	7	55	10	100
FF09 R 3070 55 NERI	nero	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	7	55	10	100
FF09 R 3070 56 BIANCHI	bianco	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	7	56	10	100
FF09 R 3070 56 NERI	nero	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	7	56	10	100
FF09 R 3070 57 BIANCHI	bianco	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	7	57	10	100
FF09 R 3070 57 NERI	nero	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	7	57	10	100
FF09 R 3070 58 BIANCHI	bianco	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	7	58	10	100
FF09 R 3070 58 NERI	nero	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	7	58	10	100
FF09 R 3070 59 BIANCHI	bianco	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	7	59	10	100
FF09 R 3070 59 NERI	nero	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	7	59	10	100
FF09 R 3070 60 BIANCHI	bianco	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	7	60	10	100
FF09 R 3070 60 NERI	nero	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	7	60	10	100
FF09 R 3070 61 BIANCHI	bianco	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	7	61	10	100
FF09 R 3070 61 NERI	nero	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	7	61	10	100
FF09 R 3070 62 BIANCHI	bianco	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	7	62	10	100
FF09 R 3070 62 NERI	nero	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	7	62	10	100
FF09 R 3080 03 NERI	nero	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	8	3	3	100
FF09 R 3080 04 NERI	nero	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	8	4	4	100
FF09 R 3080 05 NERI	nero	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	8	5	5	100
FF09 R 3080 06 NERI	nero	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	8	6	6	100
FF09 R 3080 07 NERI	nero	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	8	7	7	100
FF09 R 3080 08 NERI	nero	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	8	8	8	100
FF09 R 3080 09 NERI	nero	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	8	9	9	100
FF09 R 3080 10 NERI	nero	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	8	10	10	100
FF09 R 3080 11 NERI	nero	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	8	11	11	100
FF09 R 3080 12 NERI	nero	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	8	12	12	100
FF09 R 3080 13 NERI	nero	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	8	13	13	100
FF09 R 3080 14 NERI	nero	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	8	14	14	100
FF09 R 3080 15 NERI	nero	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	8	15	15	100
FF09 R 3080 16 NERI	nero	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	8	16	7,5	100
FF09 R 3080 17 NERI	nero	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	8	17	8	100
FF09 R 3080 18 NERI	nero	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	8	18	8,5	100
FF09 R 3080 19 NERI	nero	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	8	19	9	100
FF09 R 3080 20 NERI	nero	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	8	20	9,5	100
FF09 R 3080 21 NERI	nero	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	8	21	10	100
FF09 R 3080 22 NERI	nero	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	8	22	10	100
FF09 R 3080 23 NERI	nero	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	8	23	10	100
FF09 R 3080 24 NERI	nero	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	8	24	10	100
FF09 R 3080 25 NERI	nero	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	8	25	10	100
FF09 R 3080 26 NERI	nero	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	8	26	10	100
FF09 R 3080 27 NERI	nero	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	8	27	10	100
FF09 R 3080 28 NERI	nero	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	8	28	10	100
FF09 R 3080 29 NERI	nero	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	8	29	10	100
FF09 R 3080 30 NERI	nero	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	8	30	10	100
FF09 R 3080 31 NERI	nero	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	8	31	10	100
FF09 R 3080 32 NERI	nero	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	8	32	10	100

Distanziatori in plastica

ARTICOLO	colore	specifica	filetto passo F1	filetto valore F1	filetto passo F2	filetto valore F2	ØB mm	L mm	P1 mm	confe-zione pz.
FF09 R 3080 33 NERI	nero	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	8	33	10	100
FF09 R 3080 34 NERI	nero	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	8	34	10	100
FF09 R 3080 35 NERI	nero	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	8	35	10	100
FF09 R 3080 36 NERI	nero	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	8	36	10	100
FF09 R 3080 37 NERI	nero	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	8	37	10	100
FF09 R 3080 38 NERI	nero	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	8	38	10	100
FF09 R 3080 39 NERI	nero	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	8	39	10	100
FF09 R 3080 40 NERI	nero	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	8	40	10	100
FF09 R 3080 41 NERI	nero	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	8	41	10	100
FF09 R 3080 42 NERI	nero	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	8	42	10	100
FF09 R 3080 43 NERI	nero	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	8	43	10	100
FF09 R 3080 44 NERI	nero	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	8	44	10	100
FF09 R 3080 45 NERI	nero	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	8	45	10	100
FF09 R 3080 46 NERI	nero	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	8	46	10	100
FF09 R 3080 47 NERI	nero	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	8	47	10	100
FF09 R 3080 48 NERI	nero	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	8	48	10	100
FF09 R 3080 49 NERI	nero	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	8	49	10	100
FF09 R 3080 50 NERI	nero	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	8	50	10	100
FF09 R 3080 51 NERI	nero	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	8	51	10	100
FF09 R 3080 52 NERI	nero	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	8	52	10	100
FF09 R 3080 53 NERI	nero	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	8	53	10	100
FF09 R 3080 54 NERI	nero	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	8	54	10	100
FF09 R 3080 55 NERI	nero	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	8	55	10	100
FF09 R 3080 56 NERI	nero	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	8	56	10	100
FF09 R 3080 57 NERI	nero	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	8	57	10	100
FF09 R 3080 58 NERI	nero	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	8	58	10	100
FF09 R 3080 59 NERI	nero	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	8	59	10	100
FF09 R 3080 60 NERI	nero	fig. A	Metrico	3	Metrico	3	8	60	10	100
FF09 R 4070 05 BIANCHI	bianco	fig. A	Metrico	4	Metrico	4	7	5	5	100
FF09 R 4070 05 NERI	nero	fig. A	Metrico	4	Metrico	4	7	5	5	100
FF09 R 4070 06 BIANCHI	bianco	fig. A	Metrico	4	Metrico	4	7	6	6	100
FF09 R 4070 06 NERI	nero	fig. A	Metrico	4	Metrico	4	7	6	6	100
FF09 R 4070 07 BIANCHI	bianco	fig. A	Metrico	4	Metrico	4	7	7	7	100
FF09 R 4070 07 NERI	nero	fig. A	Metrico	4	Metrico	4	7	7	7	100
FF09 R 4070 08 BIANCHI	bianco	fig. A	Metrico	4	Metrico	4	7	8	8	100
FF09 R 4070 08 NERI	nero	fig. A	Metrico	4	Metrico	4	7	8	8	100
FF09 R 4070 09 BIANCHI	bianco	fig. A	Metrico	4	Metrico	4	7	9	9	100
FF09 R 4070 09 NERI	nero	fig. A	Metrico	4	Metrico	4	7	9	9	100
FF09 R 4070 10 BIANCHI	bianco	fig. A	Metrico	4	Metrico	4	7	10	10	100
FF09 R 4070 10 NERI	nero	fig. A	Metrico	4	Metrico	4	7	10	10	100
FF09 R 4070 11 BIANCHI	bianco	fig. A	Metrico	4	Metrico	4	7	11	11	100
FF09 R 4070 11 NERI	nero	fig. A	Metrico	4	Metrico	4	7	11	11	100
FF09 R 4070 12 BIANCHI	bianco	fig. A	Metrico	4	Metrico	4	7	12	12	100
FF09 R 4070 12 NERI	nero	fig. A	Metrico	4	Metrico	4	7	12	12	100
FF09 R 4070 13 BIANCHI	bianco	fig. A	Metrico	4	Metrico	4	7	13	13	100
FF09 R 4070 13 NERI	nero	fig. A	Metrico	4	Metrico	4	7	13	13	100
FF09 R 4070 14 BIANCHI	bianco	fig. A	Metrico	4	Metrico	4	7	14	14	100
FF09 R 4070 14 NERI	nero	fig. A	Metrico	4	Metrico	4	7	14	14	100
FF09 R 4070 15 BIANCHI	bianco	fig. A	Metrico	4	Metrico	4	7	15	15	100
FF09 R 4070 15 NERI	nero	fig. A	Metrico	4	Metrico	4	7	15	15	100
FF09 R 4070 16 BIANCHI	bianco	fig. A	Metrico	4	Metrico	4	7	16	16	100
FF09 R 4070 16 NERI	nero	fig. A	Metrico	4	Metrico	4	7	16	16	100
FF09 R 4070 17 BIANCHI	bianco	fig. A	Metrico	4	Metrico	4	7	17	17	100
FF09 R 4070 17 NERI	nero	fig. A	Metrico	4	Metrico	4	7	17	17	100
FF09 R 4070 18 BIANCHI	bianco	fig. A	Metrico	4	Metrico	4	7	18	18	100
FF09 R 4070 18 NERI	nero	fig. A	Metrico	4	Metrico	4	7	18	18	100
FF09 R 4070 19 BIANCHI	bianco	fig. A	Metrico	4	Metrico	4	7	19	19	100
FF09 R 4070 19 NERI	nero	fig. A	Metrico	4	Metrico	4	7	19	19	100
FF09 R 4070 20 BIANCHI	bianco	fig. A	Metrico	4	Metrico	4	7	20	20	100
FF09 R 4070 20 NERI	nero	fig. A	Metrico	4	Metrico	4	7	20	20	100
FF09 R 4070 21 BIANCHI	bianco	fig. A	Metrico	4	Metrico	4	7	21	10	100
FF09 R 4070 21 NERI	nero	fig. A	Metrico	4	Metrico	4	7	21	10	100
FF09 R 4070 22 BIANCHI	bianco	fig. A	Metrico	4	Metrico	4	7	22	10	100
FF09 R 4070 22 NERI	nero	fig. A	Metrico	4	Metrico	4	7	22	10	100
FF09 R 4070 23 BIANCHI	bianco	fig. A	Metrico	4	Metrico	4	7	23	10	100
FF09 R 4070 23 NERI	nero	fig. A	Metrico	4	Metrico	4	7	23	10	100
FF09 R 4070 24 BIANCHI	bianco	fig. A	Metrico	4	Metrico	4	7	24	10	100
FF09 R 4070 24 NERI	nero	fig. A	Metrico	4	Metrico	4	7	24	10	100
FF09 R 4070 25 BIANCHI	bianco	fig. A	Metrico	4	Metrico	4	7	25	10	100
FF09 R 4070 25 NERI	nero	fig. A	Metrico	4	Metrico	4	7	25	10	100
FF09 R 4070 26 BIANCHI	bianco	fig. A	Metrico	4	Metrico	4	7	26	10	100
FF09 R 4070 26 NERI	nero	fig. A	Metrico	4	Metrico	4	7	26	10	100
FF09 R 4070 27 BIANCHI	bianco	fig. A	Metrico	4	Metrico	4	7	27	10	100
FF09 R 4070 27 NERI	nero	fig. A	Metrico	4	Metrico	4	7	27	10	100
FF09 R 4070 28 BIANCHI	bianco	fig. A	Metrico	4	Metrico	4	7	28	10	100
FF09 R 4070 28 NERI	nero	fig. A	Metrico	4	Metrico	4	7	28	10	100
FF09 R 4070 29 BIANCHI	bianco	fig. A	Metrico	4	Metrico	4	7	29	10	100
FF09 R 4070 29 NERI	nero	fig. A	Metrico	4	Metrico	4	7	29	10	100
FF09 R 4070 30 BIANCHI	bianco	fig. A	Metrico	4	Metrico	4	7	30	10	100
FF09 R 4070 30 NERI	nero	fig. A	Metrico	4	Metrico	4	7	30	10	100
FF09 R 4070 31 BIANCHI	bianco	fig. A	Metrico	4	Metrico	4	7	31	10	100
FF09 R 4070 31 NERI	nero	fig. A	Metrico	4	Metrico	4	7	31	10	100
FF09 R 4070 32 BIANCHI	bianco	fig. A	Metrico	4	Metrico	4	7	32	10	100

ARTICOLO	colore	specifica	filetto passo F1	filetto valore F1	filetto passo F2	filetto valore F2	ØB mm	L mm	P1 mm	confe-zione pz.
FF09 R 4070 32 NERI	nero	fig. A	Metrico	4	Metrico	4	7	32	10	100
FF09 R 4070 33 BIANCHI	bianco	fig. A	Metrico	4	Metrico	4	7	33	10	100
FF09 R 4070 33 NERI	nero	fig. A	Metrico	4	Metrico	4	7	33	10	100
FF09 R 4070 34 BIANCHI	bianco	fig. A	Metrico	4	Metrico	4	7	34	10	100
FF09 R 4070 34 NERI	nero	fig. A	Metrico	4	Metrico	4	7	34	10	100
FF09 R 4070 35 BIANCHI	bianco	fig. A	Metrico	4	Metrico	4	7	35	10	100
FF09 R 4070 35 NERI	nero	fig. A	Metrico	4	Metrico	4	7	35	10	100
FF09 R 4070 36 BIANCHI	bianco	fig. A	Metrico	4	Metrico	4	7	36	10	100
FF09 R 4070 36 NERI	nero	fig. A	Metrico	4	Metrico	4	7	36	10	100
FF09 R 4070 37 BIANCHI	bianco	fig. A	Metrico	4	Metrico	4	7	37	10	100
FF09 R 4070 37 NERI	nero	fig. A	Metrico	4	Metrico	4	7	37	10	100
FF09 R 4070 38 BIANCHI	bianco	fig. A	Metrico	4	Metrico	4	7	38	10	100
FF09 R 4070 38 NERI	nero	fig. A	Metrico	4	Metrico	4	7	38	10	100
FF09 R 4070 39 BIANCHI	bianco	fig. A	Metrico	4	Metrico	4	7	39	10	100
FF09 R 4070 39 NERI	nero	fig. A	Metrico	4	Metrico	4	7	39	10	100
FF09 R 4070 40 BIANCHI	bianco	fig. A	Metrico	4	Metrico	4	7	40	10	100
FF09 R 4070 40 NERI	nero	fig. A	Metrico	4	Metrico	4	7	40	10	100
FF09 R 4070 41 BIANCHI	bianco	fig. A	Metrico	4	Metrico	4	7	41	10	100
FF09 R 4070 41 NERI	nero	fig. A	Metrico	4	Metrico	4	7	41	10	100
FF09 R 4070 42 BIANCHI	bianco	fig. A	Metrico	4	Metrico	4	7	42	10	100
FF09 R 4070 42 NERI	nero	fig. A	Metrico	4	Metrico	4	7	42	10	100
FF09 R 4070 43 BIANCHI	bianco	fig. A	Metrico	4	Metrico	4	7	43	10	100
FF09 R 4070 43 NERI	nero	fig. A	Metrico	4	Metrico	4	7	43	10	100
FF09 R 4070 44 BIANCHI	bianco	fig. A	Metrico	4	Metrico	4	7	44	10	100
FF09 R 4070 44 NERI	nero	fig. A	Metrico	4	Metrico	4	7	44	10	100
FF09 R 4070 45 BIANCHI	bianco	fig. A	Metrico	4	Metrico	4	7	45	10	100
FF09 R 4070 45 NERI	nero	fig. A	Metrico	4	Metrico	4	7	45	10	100
FF09 R 4070 46 BIANCHI	bianco	fig. A	Metrico	4	Metrico	4	7	46	10	100
FF09 R 4070 46 NERI	nero	fig. A	Metrico	4	Metrico	4	7	46	10	100
FF09 R 4070 47 BIANCHI	bianco	fig. A	Metrico	4	Metrico	4	7	47	10	100
FF09 R 4070 47 NERI	nero	fig. A	Metrico	4	Metrico	4	7	47	10	100
FF09 R 4070 48 BIANCHI	bianco	fig. A	Metrico	4	Metrico	4	7	48	10	100
FF09 R 4070 48 NERI	nero	fig. A	Metrico	4	Metrico	4	7	48	10	100
FF09 R 4070 49 BIANCHI	bianco	fig. A	Metrico	4	Metrico	4	7	49	10	100
FF09 R 4070 49 NERI	nero	fig. A	Metrico	4	Metrico	4	7	49	10	100
FF09 R 4070 50 BIANCHI	bianco	fig. A	Metrico	4	Metrico	4	7	50	10	100
FF09 R 4070 50 NERI	nero	fig. A	Metrico	4	Metrico	4	7	50	10	100
FF09 R 4070 51 BIANCHI	bianco	fig. A	Metrico	4	Metrico	4	7	51	10	100
FF09 R 4070 51 NERI	nero	fig. A	Metrico	4	Metrico	4	7	51	10	100
FF09 R 4070 52 BIANCHI	bianco	fig. A	Metrico	4	Metrico	4	7	52	10	100
FF09 R 4070 52 NERI	nero	fig. A	Metrico	4	Metrico	4	7	52	10	100
FF09 R 4070 53 BIANCHI	bianco	fig. A	Metrico	4	Metrico	4	7	53	10	100
FF09 R 4070 53 NERI	nero	fig. A	Metrico	4	Metrico	4	7	53	10	100
FF09 R 4070 54 BIANCHI	bianco	fig. A	Metrico	4	Metrico	4	7	54	10	100
FF09 R 4070 54 NERI	nero	fig. A	Metrico	4	Metrico	4	7	54	10	100
FF09 R 4070 55 BIANCHI	bianco	fig. A	Metrico	4	Metrico	4	7	55	10	100
FF09 R 4070 55 NERI	nero	fig. A	Metrico	4	Metrico	4	7	55	10	100
FF09 R 4070 56 BIANCHI	bianco	fig. A	Metrico	4	Metrico	4	7	56	10	100
FF09 R 4070 56 NERI	nero	fig. A	Metrico	4	Metrico	4	7	56	10	100
FF09 R 4070 57 BIANCHI	bianco	fig. A	Metrico	4	Metrico	4	7	57	10	100
FF09 R 4070 57 NERI	nero	fig. A	Metrico	4	Metrico	4	7	57	10	100
FF09 R 4070 58 BIANCHI	bianco	fig. A	Metrico	4	Metrico	4	7	58	10	100
FF09 R 4070 58 NERI	nero	fig. A	Metrico	4	Metrico	4	7	58	10	100
FF09 R 4070 59 BIANCHI	bianco	fig. A	Metrico	4	Metrico	4	7	59	10	100
FF09 R 4070 59 NERI	nero	fig. A	Metrico	4	Metrico	4	7	59	10	100
FF09 R 4070 60 BIANCHI	bianco	fig. A	Metrico	4	Metrico	4	7	60	10	100
FF09 R 4070 60 NERI	nero	fig. A	Metrico	4	Metrico	4	7	60	10	100
FF09 R 4070 61 BIANCHI	bianco	fig. A	Metrico	4	Metrico	4	7	61	10	100
FF09 R 4070 61 NERI	nero	fig. A	Metrico	4	Metrico	4	7	61	10	100
FF09 R 4070 62 BIANCHI	bianco	fig. A	Metrico	4	Metrico	4	7	62	10	100
FF09 R 4070 62 NERI	nero	fig. A	Metrico	4	Metrico	4	7	62	10	100
FF09 R 4080 04 BIANCHI	bianco	fig. A	Metrico	4	Metrico	4	8	4	4	100
FF09 R 4080 04 NERI	nero	fig. A	Metrico	4	Metrico	4	8	4	4	100
FF09 R 4080 05 BIANCHI	bianco	fig. A	Metrico	4	Metrico	4	8	5	5	100
FF09 R 4080 05 NERI	nero	fig. A	Metrico	4	Metrico	4	8	5	5	100
FF09 R 4080 06 BIANCHI	bianco	fig. A	Metrico	4	Metrico	4	8	6	6	100
FF09 R 4080 06 NERI	nero	fig. A	Metrico	4	Metrico	4	8	6	6	500
FF09 R 4080 07 BIANCHI	bianco	fig. A	Metrico	4	Metrico	4	8	7	7	100
FF09 R 4080 07 NERI	nero	fig. A	Metrico	4	Metrico	4	8	7	7	100
FF09 R 4080 08 BIANCHI	bianco	fig. A	Metrico	4	Metrico	4	8	8	8	100
FF09 R 4080 08 NERI	nero	fig. A	Metrico	4	Metrico	4	8	8	8	500
FF09 R 4080 09 BIANCHI	bianco	fig. A	Metrico	4	Metrico	4	8	9	9	100
FF09 R 4080 09 NERI	nero	fig. A	Metrico	4	Metrico	4	8	9	9	100
FF09 R 4080 10 BIANCHI	bianco	fig. A	Metrico	4	Metrico	4	8	10	10	100
FF09 R 4080 10 NERI	nero	fig. A	Metrico	4	Metrico	4	8	10	10	500
FF09 R 4080 11 BIANCHI	bianco	fig. A	Metrico	4	Metrico	4	8	11	11	100
FF09 R 4080 11 NERI	nero	fig. A	Metrico	4	Metrico	4	8	11	11	100
FF09 R 4080 12 BIANCHI	bianco	fig. A	Metrico	4	Metrico	4	8	12	12	100
FF09 R 4080 12 NERI	nero	fig. A	Metrico	4	Metrico	4	8	12	12	500
FF09 R 4080 13 BIANCHI	bianco	fig. A	Metrico	4	Metrico	4	8	13	13	100
FF09 R 4080 13 NERI	nero	fig. A	Metrico	4	Metrico	4	8	13	13	100
FF09 R 4080 14 BIANCHI	bianco	fig. A	Metrico	4	Metrico	4	8	14	14	100
FF09 R 4080 14 NERI	nero	fig. A	Metrico	4	Metrico	4	8	14	14	100

Distanziatori in plastica

ARTICOLO	colore	specifica	filetto passo F1	filetto valore F1	filetto passo F2	filetto valore F2	ØB mm	L mm	P1 mm	confe-zione pz.
FF09 R 4080 15 BIANCHI	bianco	fig. A	Metrico	4	Metrico	4	8	15	15	100
FF09 R 4080 15 NERI	nero	fig. A	Metrico	4	Metrico	4	8	15	15	500
FF09 R 4080 16 BIANCHI	bianco	fig. A	Metrico	4	Metrico	4	8	16	16	100
FF09 R 4080 16 NERI	nero	fig. A	Metrico	4	Metrico	4	8	16	16	100
FF09 R 4080 17 BIANCHI	bianco	fig. A	Metrico	4	Metrico	4	8	17	17	100
FF09 R 4080 17 NERI	nero	fig. A	Metrico	4	Metrico	4	8	17	17	100
FF09 R 4080 18 BIANCHI	bianco	fig. A	Metrico	4	Metrico	4	8	18	18	100
FF09 R 4080 18 NERI	nero	fig. A	Metrico	4	Metrico	4	8	18	18	500
FF09 R 4080 19 BIANCHI	bianco	fig. A	Metrico	4	Metrico	4	8	19	19	100
FF09 R 4080 19 NERI	nero	fig. A	Metrico	4	Metrico	4	8	19	19	100
FF09 R 4080 20 BIANCHI	bianco	fig. A	Metrico	4	Metrico	4	8	20	20	100
FF09 R 4080 20 NERI	nero	fig. A	Metrico	4	Metrico	4	8	20	20	500
FF09 R 4080 21 BIANCHI	bianco	fig. A	Metrico	4	Metrico	4	8	21	10	100
FF09 R 4080 21 NERI	nero	fig. A	Metrico	4	Metrico	4	8	21	10	100
FF09 R 4080 22 BIANCHI	bianco	fig. A	Metrico	4	Metrico	4	8	22	10	100
FF09 R 4080 22 NERI	nero	fig. A	Metrico	4	Metrico	4	8	22	10	100
FF09 R 4080 23 BIANCHI	bianco	fig. A	Metrico	4	Metrico	4	8	23	10	100
FF09 R 4080 23 NERI	nero	fig. A	Metrico	4	Metrico	4	8	23	10	100
FF09 R 4080 24 BIANCHI	bianco	fig. A	Metrico	4	Metrico	4	8	24	10	100
FF09 R 4080 24 NERI	nero	fig. A	Metrico	4	Metrico	4	8	24	10	100
FF09 R 4080 25 BIANCHI	bianco	fig. A	Metrico	4	Metrico	4	8	25	10	100
FF09 R 4080 25 NERI	nero	fig. A	Metrico	4	Metrico	4	8	25	10	500
FF09 R 4080 26 BIANCHI	bianco	fig. A	Metrico	4	Metrico	4	8	26	10	100
FF09 R 4080 26 NERI	nero	fig. A	Metrico	4	Metrico	4	8	26	10	100
FF09 R 4080 27 BIANCHI	bianco	fig. A	Metrico	4	Metrico	4	8	27	10	100
FF09 R 4080 27 NERI	nero	fig. A	Metrico	4	Metrico	4	8	27	10	100
FF09 R 4080 28 BIANCHI	bianco	fig. A	Metrico	4	Metrico	4	8	28	10	100
FF09 R 4080 28 NERI	nero	fig. A	Metrico	4	Metrico	4	8	28	10	100
FF09 R 4080 29 BIANCHI	bianco	fig. A	Metrico	4	Metrico	4	8	29	10	100
FF09 R 4080 29 NERI	nero	fig. A	Metrico	4	Metrico	4	8	29	10	100
FF09 R 4080 30 BIANCHI	bianco	fig. A	Metrico	4	Metrico	4	8	30	10	100
FF09 R 4080 30 NERI	nero	fig. A	Metrico	4	Metrico	4	8	30	10	500
FF09 R 4080 31 BIANCHI	bianco	fig. A	Metrico	4	Metrico	4	8	31	10	100
FF09 R 4080 31 NERI	nero	fig. A	Metrico	4	Metrico	4	8	31	10	100
FF09 R 4080 32 BIANCHI	bianco	fig. A	Metrico	4	Metrico	4	8	32	10	100
FF09 R 4080 32 NERI	nero	fig. A	Metrico	4	Metrico	4	8	32	10	100
FF09 R 4080 33 BIANCHI	bianco	fig. A	Metrico	4	Metrico	4	8	33	10	100
FF09 R 4080 33 NERI	nero	fig. A	Metrico	4	Metrico	4	8	33	10	100
FF09 R 4080 34 BIANCHI	bianco	fig. A	Metrico	4	Metrico	4	8	34	10	100
FF09 R 4080 34 NERI	nero	fig. A	Metrico	4	Metrico	4	8	34	10	100
FF09 R 4080 35 BIANCHI	bianco	fig. A	Metrico	4	Metrico	4	8	35	10	100
FF09 R 4080 35 NERI	nero	fig. A	Metrico	4	Metrico	4	8	35	10	100
FF09 R 4080 36 BIANCHI	bianco	fig. A	Metrico	4	Metrico	4	8	36	10	100
FF09 R 4080 36 NERI	nero	fig. A	Metrico	4	Metrico	4	8	36	10	100
FF09 R 4080 37 BIANCHI	bianco	fig. A	Metrico	4	Metrico	4	8	37	10	100
FF09 R 4080 37 NERI	nero	fig. A	Metrico	4	Metrico	4	8	37	10	100
FF09 R 4080 38 BIANCHI	bianco	fig. A	Metrico	4	Metrico	4	8	38	10	100
FF09 R 4080 38 NERI	nero	fig. A	Metrico	4	Metrico	4	8	38	10	100
FF09 R 4080 39 BIANCHI	bianco	fig. A	Metrico	4	Metrico	4	8	39	10	100
FF09 R 4080 39 NERI	nero	fig. A	Metrico	4	Metrico	4	8	39	10	100
FF09 R 4080 40 BIANCHI	bianco	fig. A	Metrico	4	Metrico	4	8	40	10	100
FF09 R 4080 40 NERI	nero	fig. A	Metrico	4	Metrico	4	8	40	10	100
FF09 R 4080 41 BIANCHI	bianco	fig. A	Metrico	4	Metrico	4	8	41	10	100
FF09 R 4080 41 NERI	nero	fig. A	Metrico	4	Metrico	4	8	41	10	100
FF09 R 4080 42 BIANCHI	bianco	fig. A	Metrico	4	Metrico	4	8	42	10	100
FF09 R 4080 42 NERI	nero	fig. A	Metrico	4	Metrico	4	8	42	10	100
FF09 R 4080 43 BIANCHI	bianco	fig. A	Metrico	4	Metrico	4	8	43	10	100
FF09 R 4080 43 NERI	nero	fig. A	Metrico	4	Metrico	4	8	43	10	100
FF09 R 4080 44 BIANCHI	bianco	fig. A	Metrico	4	Metrico	4	8	44	10	100
FF09 R 4080 44 NERI	nero	fig. A	Metrico	4	Metrico	4	8	44	10	100
FF09 R 4080 45 BIANCHI	bianco	fig. A	Metrico	4	Metrico	4	8	45	10	100
FF09 R 4080 45 NERI	nero	fig. A	Metrico	4	Metrico	4	8	45	10	100
FF09 R 4080 46 BIANCHI	bianco	fig. A	Metrico	4	Metrico	4	8	46	10	100
FF09 R 4080 46 NERI	nero	fig. A	Metrico	4	Metrico	4	8	46	10	100
FF09 R 4080 47 BIANCHI	bianco	fig. A	Metrico	4	Metrico	4	8	47	10	100
FF09 R 4080 47 NERI	nero	fig. A	Metrico	4	Metrico	4	8	47	10	100
FF09 R 4080 48 BIANCHI	bianco	fig. A	Metrico	4	Metrico	4	8	48	10	100
FF09 R 4080 48 NERI	nero	fig. A	Metrico	4	Metrico	4	8	48	10	100
FF09 R 4080 49 BIANCHI	bianco	fig. A	Metrico	4	Metrico	4	8	49	10	100
FF09 R 4080 49 NERI	nero	fig. A	Metrico	4	Metrico	4	8	49	10	100
FF09 R 4080 50 BIANCHI	bianco	fig. A	Metrico	4	Metrico	4	8	50	10	100
FF09 R 4080 50 NERI	nero	fig. A	Metrico	4	Metrico	4	8	50	10	100
FF09 R 4080 51 BIANCHI	bianco	fig. A	Metrico	4	Metrico	4	8	51	10	100
FF09 R 4080 51 NERI	nero	fig. A	Metrico	4	Metrico	4	8	51	10	100
FF09 R 4080 52 BIANCHI	bianco	fig. A	Metrico	4	Metrico	4	8	52	10	100
FF09 R 4080 52 NERI	nero	fig. A	Metrico	4	Metrico	4	8	52	10	100
FF09 R 4080 53 BIANCHI	bianco	fig. A	Metrico	4	Metrico	4	8	53	10	100
FF09 R 4080 53 NERI	nero	fig. A	Metrico	4	Metrico	4	8	53	10	100
FF09 R 4080 54 BIANCHI	bianco	fig. A	Metrico	4	Metrico	4	8	54	10	100
FF09 R 4080 54 NERI	nero	fig. A	Metrico	4	Metrico	4	8	54	10	100
FF09 R 4080 55 BIANCHI	bianco	fig. A	Metrico	4	Metrico	4	8	55	10	100
FF09 R 4080 55 NERI	nero	fig. A	Metrico	4	Metrico	4	8	55	10	100
FF09 R 4080 56 BIANCHI	bianco	fig. A	Metrico	4	Metrico	4	8	56	10	100

ARTICOLO	colore	specifica	filetto passo F1	filetto valore F1	filetto passo F2	filetto valore F2	ØB mm	L mm	P1 mm	confe-zione pz.
FF09 R 4080 56 NERI	nero	fig. A	Metrico	4	Metrico	4	8	56	10	100
FF09 R 4080 57 BIANCHI	bianco	fig. A	Metrico	4	Metrico	4	8	57	10	100
FF09 R 4080 57 NERI	nero	fig. A	Metrico	4	Metrico	4	8	57	10	100
FF09 R 4080 58 BIANCHI	bianco	fig. A	Metrico	4	Metrico	4	8	58	10	100
FF09 R 4080 58 NERI	nero	fig. A	Metrico	4	Metrico	4	8	58	10	100
FF09 R 4080 59 BIANCHI	bianco	fig. A	Metrico	4	Metrico	4	8	59	10	100
FF09 R 4080 59 NERI	nero	fig. A	Metrico	4	Metrico	4	8	59	10	100
FF09 R 4080 60 BIANCHI	bianco	fig. A	Metrico	4	Metrico	4	8	60	10	100
FF09 R 4080 60 NERI	nero	fig. A	Metrico	4	Metrico	4	8	60	10	100
FF09 R 4080 61 BIANCHI	bianco	fig. A	Metrico	4	Metrico	4	8	61	10	100
FF09 R 4080 61 NERI	nero	fig. A	Metrico	4	Metrico	4	8	61	10	100
FF09 R 4080 62 BIANCHI	bianco	fig. A	Metrico	4	Metrico	4	8	62	10	100
FF09 R 4080 62 NERI	nero	fig. A	Metrico	4	Metrico	4	8	62	10	100
FF09 R 4080 63 BIANCHI	bianco	fig. A	Metrico	4	Metrico	4	8	63	10	100
FF09 R 4080 63 NERI	nero	fig. A	Metrico	4	Metrico	4	8	63	10	100
FF09 R 4080 64 BIANCHI	bianco	fig. A	Metrico	4	Metrico	4	8	64	10	100
FF09 R 4080 64 NERI	nero	fig. A	Metrico	4	Metrico	4	8	64	10	100
FF09 R 4080 65 BIANCHI	bianco	fig. A	Metrico	4	Metrico	4	8	65	10	100
FF09 R 4080 65 NERI	nero	fig. A	Metrico	4	Metrico	4	8	65	10	100
FF09 R 40-50100 21 NERI	nero	fig. A	Metrico	4	Metrico	5	10	21	10	100
FF09 R 40-50100 22 NERI	nero	fig. A	Metrico	4	Metrico	5	10	22	10	100
FF09 R 40-50100 23 NERI	nero	fig. A	Metrico	4	Metrico	5	10	23	10	100
FF09 R 40-50100 24 NERI	nero	fig. A	Metrico	4	Metrico	5	10	24	10	100
FF09 R 40-50100 25 NERI	nero	fig. A	Metrico	4	Metrico	5	10	25	10	100
FF09 R 40-50100 26 NERI	nero	fig. A	Metrico	4	Metrico	5	10	26	10	100
FF09 R 40-50100 27 NERI	nero	fig. A	Metrico	4	Metrico	5	10	27	10	100
FF09 R 40-50100 28 NERI	nero	fig. A	Metrico	4	Metrico	5	10	28	10	100
FF09 R 40-50100 29 NERI	nero	fig. A	Metrico	4	Metrico	5	10	29	10	100
FF09 R 40-50100 30 NERI	nero	fig. A	Metrico	4	Metrico	5	10	30	10	100
FF09 R 40-50100 31 NERI	nero	fig. A	Metrico	4	Metrico	5	10	31	10	100
FF09 R 40-50100 32 NERI	nero	fig. A	Metrico	4	Metrico	5	10	32	10	100
FF09 R 40-50100 33 NERI	nero	fig. A	Metrico	4	Metrico	5	10	33	10	100
FF01 R 50100 04 BIANCHI	bianco	fig. A	Metrico	5	Metrico	5	10	4	4	100
FF01 R 50100 04 NERI	nero	fig. A	Metrico	5	Metrico	5	10	4	4	100
FF09 R 50100 05 BIANCHI	bianco	fig. A	Metrico	5	Metrico	5	10	5	5	100
FF09 R 50100 05 NERI	nero	fig. A	Metrico	5	Metrico	5	10	5	5	100
FF09 R 50100 06 BIANCHI	bianco	fig. A	Metrico	5	Metrico	5	10	6	6	100
FF09 R 50100 06 NERI	nero	fig. A	Metrico	5	Metrico	5	10	6	6	100
FF09 R 50100 07 BIANCHI	bianco	fig. A	Metrico	5	Metrico	5	10	7	7	100
FF09 R 50100 07 NERI	nero	fig. A	Metrico	5	Metrico	5	10	7	7	100
FF09 R 50100 08 BIANCHI	bianco	fig. A	Metrico	5	Metrico	5	10	8	8	100
FF09 R 50100 08 NERI	nero	fig. A	Metrico	5	Metrico	5	10	8	8	100
FF09 R 50100 09 BIANCHI	bianco	fig. A	Metrico	5	Metrico	5	10	9	9	100
FF09 R 50100 09 NERI	nero	fig. A	Metrico	5	Metrico	5	10	9	9	100
FF09 R 50100 10 BIANCHI	bianco	fig. A	Metrico	5	Metrico	5	10	10	10	100
FF09 R 50100 10 NERI	nero	fig. A	Metrico	5	Metrico	5	10	10	10	100
FF09 R 50100 11 BIANCHI	bianco	fig. A	Metrico	5	Metrico	5	10	11	11	100
FF09 R 50100 11 NERI	nero	fig. A	Metrico	5	Metrico	5	10	11	11	100
FF09 R 50100 12 BIANCHI	bianco	fig. A	Metrico	5	Metrico	5	10	12	12	100
FF09 R 50100 12 NERI	nero	fig. A	Metrico	5	Metrico	5	10	12	12	100
FF09 R 50100 13 BIANCHI	bianco	fig. A	Metrico	5	Metrico	5	10	13	13	100
FF09 R 50100 13 NERI	nero	fig. A	Metrico	5	Metrico	5	10	13	13	100
FF09 R 50100 14 BIANCHI	bianco	fig. A	Metrico	5	Metrico	5	10	14	14	100
FF09 R 50100 14 NERI	nero	fig. A	Metrico	5	Metrico	5	10	14	14	100
FF09 R 50100 15 BIANCHI	bianco	fig. A	Metrico	5	Metrico	5	10	15	15	100
FF09 R 50100 15 NERI	nero	fig. A	Metrico	5	Metrico	5	10	15	15	100
FF09 R 50100 16 BIANCHI	bianco	fig. A	Metrico	5	Metrico	5	10	16	16	100
FF09 R 50100 16 NERI	nero	fig. A	Metrico	5	Metrico	5	10	16	16	100
FF09 R 50100 17 BIANCHI	bianco	fig. A	Metrico	5	Metrico	5	10	17	17	100
FF09 R 50100 17 NERI	nero	fig. A	Metrico	5	Metrico	5	10	17	17	100
FF09 R 50100 18 BIANCHI	bianco	fig. A	Metrico	5	Metrico	5	10	18	18	100
FF09 R 50100 18 NERI	nero	fig. A	Metrico	5	Metrico	5	10	18	18	100
FF09 R 50100 19 BIANCHI	bianco	fig. A	Metrico	5	Metrico	5	10	19	19	100
FF09 R 50100 19 NERI	nero	fig. A	Metrico	5	Metrico	5	10	19	19	100
FF09 R 50100 20 BIANCHI	bianco	fig. A	Metrico	5	Metrico	5	10	20	20	100
FF09 R 50100 20 NERI	nero	fig. A	Metrico	5	Metrico	5	10	20	20	100
FF09 R 50100 21 BIANCHI	bianco	fig. A	Metrico	5	Metrico	5	10	21	10	100
FF09 R 50100 21 NERI	nero	fig. A	Metrico	5	Metrico	5	10	21	10	100
FF09 R 50100 22 BIANCHI	bianco	fig. A	Metrico	5	Metrico	5	10	22	10	100
FF09 R 50100 22 NERI	nero	fig. A	Metrico	5	Metrico	5	10	22	10	100
FF09 R 50100 23 BIANCHI	bianco	fig. A	Metrico	5	Metrico	5	10	23	10	100
FF09 R 50100 23 NERI	nero	fig. A	Metrico	5	Metrico	5	10	23	10	100
FF09 R 50100 24 BIANCHI	bianco	fig. A	Metrico	5	Metrico	5	10	24	10	100
FF09 R 50100 24 NERI	nero	fig. A	Metrico	5	Metrico	5	10	24	10	100
FF09 R 50100 25 BIANCHI	bianco	fig. A	Metrico	5	Metrico	5	10	25	10	100
FF09 R 50100 25 NERI	nero	fig. A	Metrico	5	Metrico	5	10	25	10	100
FF09 R 50100 26 BIANCHI	bianco	fig. A	Metrico	5	Metrico	5	10	26	10	100
FF09 R 50100 26 NERI	nero	fig. A	Metrico	5	Metrico	5	10	26	10	100
FF09 R 50100 27 BIANCHI	bianco	fig. A	Metrico	5	Metrico	5	10	27	10	100
FF09 R 50100 27 NERI	nero	fig. A	Metrico	5	Metrico	5	10	27	10	100
FF09 R 50100 28 BIANCHI	bianco	fig. A	Metrico	5	Metrico	5	10	28	10	100
FF09 R 50100 28 NERI	nero	fig. A	Metrico	5	Metrico	5	10	28	10	100
FF09 R 50100 29 BIANCHI	bianco	fig. A	Metrico	5	Metrico	5	10	29	10	100

Distanziatori in plastica


ARTICOLO	colore	specifica	filetto passo F1	filetto valore F1	filetto passo F2	filetto valore F2	ØB mm	L mm	P1 mm	confe-zione pz.
FF09 R 50100 29 NERI	nero	fig. A	Metrico	5	Metrico	5	10	29	10	100
FF09 R 50100 30 BIANCHI	bianco	fig. A	Metrico	5	Metrico	5	10	30	10	100
FF09 R 50100 30 NERI	nero	fig. A	Metrico	5	Metrico	5	10	30	10	100
FF09 R 50100 31 BIANCHI	bianco	fig. A	Metrico	5	Metrico	5	10	31	10	100
FF09 R 50100 31 NERI	nero	fig. A	Metrico	5	Metrico	5	10	31	10	100
FF09 R 50100 32 BIANCHI	bianco	fig. A	Metrico	5	Metrico	5	10	32	10	100
FF09 R 50100 32 NERI	nero	fig. A	Metrico	5	Metrico	5	10	32	10	100
FF09 R 50100 33 BIANCHI	bianco	fig. A	Metrico	5	Metrico	5	10	33	10	100
FF09 R 50100 33 NERI	nero	fig. A	Metrico	5	Metrico	5	10	33	10	100
FF09 R 50100 34 BIANCHI	bianco	fig. A	Metrico	5	Metrico	5	10	34	10	100
FF09 R 50100 34 NERI	nero	fig. A	Metrico	5	Metrico	5	10	34	10	100
FF09 R 50100 35 BIANCHI	bianco	fig. A	Metrico	5	Metrico	5	10	35	10	100
FF09 R 50100 35 NERI	nero	fig. A	Metrico	5	Metrico	5	10	35	10	100
FF09 R 50100 36 BIANCHI	bianco	fig. A	Metrico	5	Metrico	5	10	36	10	100
FF09 R 50100 36 NERI	nero	fig. A	Metrico	5	Metrico	5	10	36	10	100
FF09 R 50100 37 BIANCHI	bianco	fig. A	Metrico	5	Metrico	5	10	37	10	100
FF09 R 50100 37 NERI	nero	fig. A	Metrico	5	Metrico	5	10	37	10	100
FF09 R 50100 38 BIANCHI	bianco	fig. A	Metrico	5	Metrico	5	10	38	10	100
FF09 R 50100 38 NERI	nero	fig. A	Metrico	5	Metrico	5	10	38	10	100
FF09 R 50100 39 BIANCHI	bianco	fig. A	Metrico	5	Metrico	5	10	39	10	100
FF09 R 50100 39 NERI	nero	fig. A	Metrico	5	Metrico	5	10	39	10	100
FF09 R 50100 40 BIANCHI	bianco	fig. A	Metrico	5	Metrico	5	10	40	10	100
FF09 R 50100 40 NERI	nero	fig. A	Metrico	5	Metrico	5	10	40	10	100
FF09 R 50100 41 BIANCHI	bianco	fig. A	Metrico	5	Metrico	5	10	41	10	100
FF09 R 50100 41 NERI	nero	fig. A	Metrico	5	Metrico	5	10	41	10	100
FF09 R 50100 42 BIANCHI	bianco	fig. A	Metrico	5	Metrico	5	10	42	10	100
FF09 R 50100 42 NERI	nero	fig. A	Metrico	5	Metrico	5	10	42	10	100
FF09 R 50100 43 BIANCHI	bianco	fig. A	Metrico	5	Metrico	5	10	43	10	100
FF09 R 50100 43 NERI	nero	fig. A	Metrico	5	Metrico	5	10	43	10	100
FF09 R 50100 44 BIANCHI	bianco	fig. A	Metrico	5	Metrico	5	10	44	10	100
FF09 R 50100 44 NERI	nero	fig. A	Metrico	5	Metrico	5	10	44	10	100
FF09 R 50100 45 BIANCHI	bianco	fig. A	Metrico	5	Metrico	5	10	45	10	100
FF09 R 50100 45 NERI	nero	fig. A	Metrico	5	Metrico	5	10	45	10	100
FF09 R 50100 46 BIANCHI	bianco	fig. A	Metrico	5	Metrico	5	10	46	10	100
FF09 R 50100 46 NERI	nero	fig. A	Metrico	5	Metrico	5	10	46	10	100
FF09 R 50100 47 BIANCHI	bianco	fig. A	Metrico	5	Metrico	5	10	47	10	100
FF09 R 50100 47 NERI	nero	fig. A	Metrico	5	Metrico	5	10	47	10	100
FF09 R 50100 48 BIANCHI	bianco	fig. A	Metrico	5	Metrico	5	10	48	10	100
FF09 R 50100 48 NERI	nero	fig. A	Metrico	5	Metrico	5	10	48	10	100
FF09 R 50100 49 BIANCHI	bianco	fig. A	Metrico	5	Metrico	5	10	49	10	100
FF09 R 50100 49 NERI	nero	fig. A	Metrico	5	Metrico	5	10	49	10	100
FF09 R 50100 50 BIANCHI	bianco	fig. A	Metrico	5	Metrico	5	10	50	10	100
FF09 R 50100 50 NERI	nero	fig. A	Metrico	5	Metrico	5	10	50	10	100
FF09 R 50100 51 BIANCHI	bianco	fig. A	Metrico	5	Metrico	5	10	51	10	100
FF09 R 50100 51 NERI	nero	fig. A	Metrico	5	Metrico	5	10	51	10	100
FF09 R 50100 52 BIANCHI	bianco	fig. A	Metrico	5	Metrico	5	10	52	10	100
FF09 R 50100 52 NERI	nero	fig. A	Metrico	5	Metrico	5	10	52	10	100
FF09 R 50100 53 BIANCHI	bianco	fig. A	Metrico	5	Metrico	5	10	53	10	100
FF09 R 50100 53 NERI	nero	fig. A	Metrico	5	Metrico	5	10	53	10	100
FF09 R 50100 54 BIANCHI	bianco	fig. A	Metrico	5	Metrico	5	10	54	10	100
FF09 R 50100 54 NERI	nero	fig. A	Metrico	5	Metrico	5	10	54	10	100
FF09 R 50100 55 BIANCHI	bianco	fig. A	Metrico	5	Metrico	5	10	55	10	100
FF09 R 50100 55 NERI	nero	fig. A	Metrico	5	Metrico	5	10	55	10	100
FF09 R 50100 56 BIANCHI	bianco	fig. A	Metrico	5	Metrico	5	10	56	10	100
FF09 R 50100 56 NERI	nero	fig. A	Metrico	5	Metrico	5	10	56	10	100
FF09 R 50100 57 BIANCHI	bianco	fig. A	Metrico	5	Metrico	5	10	57	10	100
FF09 R 50100 57 NERI	nero	fig. A	Metrico	5	Metrico	5	10	57	10	100
FF09 R 50100 58 BIANCHI	bianco	fig. A	Metrico	5	Metrico	5	10	58	10	100
FF09 R 50100 58 NERI	nero	fig. A	Metrico	5	Metrico	5	10	58	10	100
FF09 R 50100 59 BIANCHI	bianco	fig. A	Metrico	5	Metrico	5	10	59	10	100
FF09 R 50100 59 NERI	nero	fig. A	Metrico	5	Metrico	5	10	59	10	100
FF09 R 50100 60 BIANCHI	bianco	fig. A	Metrico	5	Metrico	5	10	60	10	100
FF09 R 50100 60 NERI	nero	fig. A	Metrico	5	Metrico	5	10	60	10	100
FF09 R 50100 61 BIANCHI	bianco	fig. A	Metrico	5	Metrico	5	10	61	10	100
FF09 R 50100 61 NERI	nero	fig. A	Metrico	5	Metrico	5	10	61	10	100
FF09 R 50100 62 BIANCHI	bianco	fig. A	Metrico	5	Metrico	5	10	62	10	100
FF09 R 50100 62 NERI	nero	fig. A	Metrico	5	Metrico	5	10	62	10	100
FF09 R 50100 63 BIANCHI	bianco	fig. A	Metrico	5	Metrico	5	10	63	10	100
FF09 R 50100 63 NERI	nero	fig. A	Metrico	5	Metrico	5	10	63	10	100
FF09 R 50100 64 BIANCHI	bianco	fig. A	Metrico	5	Metrico	5	10	64	10	100
FF09 R 50100 64 NERI	nero	fig. A	Metrico	5	Metrico	5	10	64	10	100
FF09 R 50100 65 BIANCHI	bianco	fig. A	Metrico	5	Metrico	5	10	65	10	100
FF09 R 50100 65 NERI	nero	fig. A	Metrico	5	Metrico	5	10	65	10	100
FF09 R U4-4060 05 NERI	nero	fig. A	UNC	4 - 40	UNC	4 - 40	6	5	5	100
FF09 R U4-4060 06 NERI	nero	fig. A	UNC	4 - 40	UNC	4 - 40	6	6	6	100
FF09 R U4-4060 07 NERI	nero	fig. A	UNC	4 - 40	UNC	4 - 40	6	7	7	100
FF09 R U4-4060 08 NERI	nero	fig. A	UNC	4 - 40	UNC	4 - 40	6	8	8	100
FF09 R U4-4060 09 NERI	nero	fig. A	UNC	4 - 40	UNC	4 - 40	6	9	9	100
FF09 R U4-4060 10 NERI	nero	fig. A	UNC	4 - 40	UNC	4 - 40	6	10	10	100
FF09 R U4-4060 11 NERI	nero	fig. A	UNC	4 - 40	UNC	4 - 40	6	11	11	100
FF09 R U4-4060 12 NERI	nero	fig. A	UNC	4 - 40	UNC	4 - 40	6	12	12	100

ARTICOLO	colore	specifica	filetto passo F1	filetto valore F1	filetto passo F2	filetto valore F2	ØB mm	L mm	P1 mm	confe-zione pz.
FF09 R U4-4060 13 NERI	nero	fig. A	UNC	4 - 40	UNC	4 - 40	6	13	13	100
FF09 R U4-4060 14 NERI	nero	fig. A	UNC	4 - 40	UNC	4 - 40	6	14	14	100
FF09 R U4-4060 15 NERI	nero	fig. A	UNC	4 - 40	UNC	4 - 40	6	15	15	100
FF09 R U4-4060 16 NERI	nero	fig. A	UNC	4 - 40	UNC	4 - 40	6	16	16	100
FF09 R U4-4060 17 NERI	nero	fig. A	UNC	4 - 40	UNC	4 - 40	6	17	17	100
FF09 R U4-4060 18 NERI	nero	fig. A	UNC	4 - 40	UNC	4 - 40	6	18	18	100
FF09 R U4-4060 19 NERI	nero	fig. A	UNC	4 - 40	UNC	4 - 40	6	19	19	100
FF09 R U4-4060 20 NERI	nero	fig. A	UNC	4 - 40	UNC	4 - 40	6	20	20	100
FF09 R U4-4060 21 NERI	nero	fig. A	UNC	4 - 40	UNC	4 - 40	6	21	10	100
FF09 R U4-4060 22 NERI	nero	fig. A	UNC	4 - 40	UNC	4 - 40	6	22	10	100
FF09 R U4-4060 23 NERI	nero	fig. A	UNC	4 - 40	UNC	4 - 40	6	23	10	100
FF09 R U4-4060 24 NERI	nero	fig. A	UNC	4 - 40	UNC	4 - 40	6	24	10	100
FF09 R U4-4060 25 NERI	nero	fig. A	UNC	4 - 40	UNC	4 - 40	6	25	10	100
FF09 R U4-4060 26 NERI	nero	fig. A	UNC	4 - 40	UNC	4 - 40	6	26	10	100
FF09 R U4-4060 27 NERI	nero	fig. A	UNC	4 - 40	UNC	4 - 40	6	27	10	100
FF09 R U4-4060 28 NERI	nero	fig. A	UNC	4 - 40	UNC	4 - 40	6	28	10	100
FF09 R U4-4060 29 NERI	nero	fig. A	UNC	4 - 40	UNC	4 - 40	6	29	10	100
FF09 R U4-4060 30 NERI	nero	fig. A	UNC	4 - 40	UNC	4 - 40	6	30	10	100
FF09 R U4-4060 31 NERI	nero	fig. A	UNC	4 - 40	UNC	4 - 40	6	31	10	100
FF09 R U4-4060 32 NERI	nero	fig. A	UNC	4 - 40	UNC	4 - 40	6	32	10	100
FF09 R U4-4060 33 NERI	nero	fig. A	UNC	4 - 40	UNC	4 - 40	6	33	10	100
FF09 R U4-4060 34 NERI	nero	fig. A	UNC	4 - 40	UNC	4 - 40	6	34	10	100
FF09 R U4-4060 35 NERI	nero	fig. A	UNC	4 - 40	UNC	4 - 40	6	35	10	100
FF09 R U4-4060 36 NERI	nero	fig. A	UNC	4 - 40	UNC	4 - 40	6	36	10	100
FF09 R U4-4060 37 NERI	nero	fig. A	UNC	4 - 40	UNC	4 - 40	6	37	10	100
FF09 R U4-4060 38 NERI	nero	fig. A	UNC	4 - 40	UNC	4 - 40	6	38	10	100
FF09 R U4-4060 39 NERI	nero	fig. A	UNC	4 - 40	UNC	4 - 40	6	39	10	100
FF09 R U4-4060 40 NERI	nero	fig. A	UNC	4 - 40	UNC	4 - 40	6	40	10	100
FF09 R U4-4060 41 NERI	nero	fig. A	UNC	4 - 40	UNC	4 - 40	6	41	10	100
FF09 R U4-4060 42 NERI	nero	fig. A	UNC	4 - 40	UNC	4 - 40	6	42	10	100
FF09 R U4-4060 43 NERI	nero	fig. A	UNC	4 - 40	UNC	4 - 40	6	43	10	100
FF09 R U4-4060 44 NERI	nero	fig. A	UNC	4 - 40	UNC	4 - 40	6	44	10	100
FF09 R U4-4060 45 NERI	nero	fig. A	UNC	4 - 40	UNC	4 - 40	6	45	10	100
FF09 R U4-4060 46 NERI	nero	fig. A	UNC	4 - 40	UNC	4 - 40	6	46	10	100
FF09 R U4-4060 47 NERI	nero	fig. A	UNC	4 - 40	UNC	4 - 40	6	47	10	100
FF09 R U4-4060 48 NERI	nero	fig. A	UNC	4 - 40	UNC	4 - 40	6	48	10	100
FF09 R U4-4060 49 NERI	nero	fig. A	UNC	4 - 40	UNC	4 - 40	6	49	10	100
FF09 R U4-4060 50 NERI	nero	fig. A	UNC	4 - 40	UNC	4 - 40	6	50	10	100
FF09 R U4-4060 51 NERI	nero	fig. A	UNC	4 - 40	UNC	4 - 40	6	51	10	100
FF09 R U4-4060 52 NERI	nero	fig. A	UNC	4 - 40	UNC	4 - 40	6	52	10	100
FF09 R U4-4060 53 NERI	nero	fig. A	UNC	4 - 40	UNC	4 - 40	6	53	10	100
FF09 R U4-4060 54 NERI	nero	fig. A	UNC	4 - 40	UNC	4 - 40	6	54	10	100
FF09 R U4-4060 55 NERI	nero	fig. A	UNC	4 - 40	UNC	4 - 40	6	55	10	100
FF09 R U4-4060 56 NERI	nero	fig. A	UNC	4 - 40	UNC	4 - 40	6	56	10	100
FF09 R U4-4060 57 NERI	nero	fig. A	UNC	4 - 40	UNC	4 - 40	6	57	10	100
FF09 R U4-4060 58 NERI	nero	fig. A	UNC	4 - 40	UNC	4 - 40	6	58	10	100
FF09 R U4-4060 59 NERI	nero	fig. A	UNC	4 - 40	UNC	4 - 40	6	59	10	100
FF09 R U4-4060 60 NERI	nero	fig. A	UNC	4 - 40	UNC	4 - 40	6	60	10	100

*Articolo con foro passante e completamente filettato.

DISTANZIATORI CILINDRICI CON FORO PASSANTE IN POLIAMMIDE 6





Materiale: poliammide 6.

Colore: naturale.

Temperatura d'uso: -30°C / +100°C

Infiammabilità: antifiamma UL94-V2.

Caratteristiche: questi distanziatori hanno una buona resistenza all'acqua, all'alcol, agli esteri, alla benzina, agli oli minerali e sono adatti per qualsiasi tipo di applicazione.

Su richiesta: sono disponibili in altre dimensioni. Per maggiori informazioni si prega di consultarci.

Tipo: DCB R (in poliammide 6)


ARTICOLO	ØA mm	ØB mm	L mm	confezione pz.
DCB R 3260 13 NT	3,2	6	13	1000
DCB R 3260 17 NT	3,2	6	17	1000
DCB R 3260 23 NT	3,2	6	23	1000

Distanziatori in plastica

ARTICOLO	ØA mm	ØB mm	L mm	confezione pz.
DCB R 3260 27 NT	3,2	6	27	1000
DCB R 4380 13 NT	4,3	8	13	1000
DCB R 4380 17 NT	4,3	8	17	1000
DCB R 4380 23 NT	4,3	8	23	1000
DCB R 4380 28 NT	4,3	8	28	1000
DCB R 53100 13 NT	5,3	10	13	1000
DCB R 53100 17 NT	5,3	10	17	1000
DCB R 53100 23 NT	5,3	10	23	1000
DCB R 53100 27 NT	5,3	10	27	1000
DCB R 53150 03 NT	5,3	15	3	1000
DCB R 53150 06 NT	5,3	15	6	1000
DCB R 53150 10 NT	5,3	15	10	1000
DCB R 53150 13 NT	5,3	15	13	1000
DCB R 53150 17 NT	5,3	15	17	1000
DCB R 53150 20 NT	5,3	15	20	1000
DCB R 53150 23 NT	5,3	15	23	1000
DCB R 53150 26 NT	5,3	15	26	1000
DCB R 53150 30 NT	5,3	15	30	1000
DCB R 53200 03 NT	5,3	20	3	1000
DCB R 53200 06 NT	5,3	20	6	1000
DCB R 53200 10 NT	5,3	20	10	1000
DCB R 53200 13 NT	5,3	20	13	1000
DCB R 53200 17 NT	5,3	20	17	1000
DCB R 53200 20 NT	5,3	20	20	1000
DCB R 53200 23 NT	5,3	20	23	1000
DCB R 53200 26 NT	5,3	20	26	1000
DCB R 53200 30 NT	5,3	20	30	1000
DCB R 64120 07 NT	6,4	12	7	1000
DCB R 64120 13 NT	6,4	12	13	1000
DCB R 64120 16 NT	6,4	12	16	1000
DCB R 64120 20 NT	6,4	12	20	1000
DCB R 64120 23 NT	6,4	12	23	1000
DCB R 64120 26 NT	6,4	12	26	1000
DCB R 64120 30 NT	6,4	12	30	1000
DCB R 64150 13 NT	6,4	15	13	1000
DCB R 64150 17 NT	6,4	15	17	1000
DCB R 64150 22 NT	6,4	15	22	1000
DCB R 64150 27 NT	6,4	15	27	1000
DCB R 64180 03 NT	6,4	18	3	1000
DCB R 64180 06 NT	6,4	18	6	1000
DCB R 64180 10 NT	6,4	18	10	1000
DCB R 64180 13 NT	6,4	18	13	1000
DCB R 64180 17 NT	6,4	18	17	1000
DCB R 64180 20 NT	6,4	18	20	1000
DCB R 64180 23 NT	6,4	18	23	1000
DCB R 64180 26 NT	6,4	18	26	1000
DCB R 64180 30 NT	6,4	18	30	1000
DCB R 84170 13 NT	8,4	17	13	1000
DCB R 84170 17 NT	8,4	17	17	1000
DCB R 84170 23 NT	8,4	17	23	1000
DCB R 84170 27 NT	8,4	17	27	1000
DCB R 84250 03 NT	8,4	25	3	1000
DCB R 84250 06 NT	8,4	25	6	1000
DCB R 84250 10 NT	8,4	25	10	1000
DCB R 84250 13 NT	8,4	25	13	1000
DCB R 84250 16 NT	8,4	25	16	1000
DCB R 84250 20 NT	8,4	25	20	1000
DCB R 84250 23 NT	8,4	25	23	1000
DCB R 84250 26 NT	8,4	25	26	1000
DCB R 84250 30 NT	8,4	25	30	1000
DCB R 105150 13 NT	10,5	15	13	1000
DCB R 105150 17 NT	10,5	15	17	1000
DCB R 105150 23 NT	10,5	15	23	1000
DCB R 105150 27 NT	10,5	15	27	1000
DCB R 105200 03 NT	10,5	20	3	1000
DCB R 105200 06 NT	10,5	20	6	1000
DCB R 105200 10 NT	10,5	20	10	1000
DCB R 105200 13 NT	10,5	20	13	1000
DCB R 105200 16 NT	10,5	20	16	1000
DCB R 105200 20 NT	10,5	20	20	1000
DCB R 105200 23 NT	10,5	20	23	1000
DCB R 105200 26 NT	10,5	20	26	1000
DCB R 105200 30 NT	10,5	20	30	1000
DCB R 105300 04 NT	10,5	30	4	1000
DCB R 105300 07 NT	10,5	30	7	1000
DCB R 105300 10 NT	10,5	30	10	1000
DCB R 105300 13 NT	10,5	30	13	1000
DCB R 105300 16 NT	10,5	30	16	1000
DCB R 105300 20 NT	10,5	30	20	1000
DCB R 105300 23 NT	10,5	30	23	1000

DISTANZIATORI CILINDRICI CON FORO PASSANTE IN POM E IN POLIAMMIDE 66





Materiale: poliammide 66 (PA66) e POM.

Colore: naturale.

Temperatura d'uso: max +120°C (PA66), max +100°C (POM)

Caratteristiche: questi distanziatori sono adatti per qualsiasi tipo di applicazione.

Su richiesta: possono essere forniti anche in colore nero.

Tipo: DCK R (in poliammide 66/POM)

ARTICOLO	materiale	ØA mm	ØB mm	L mm	confezione pz.
DCK R 2640 02 POM NT	POM	2,6	4	2	1000
DCK R 2640 07,5 POM NT	POM	2,6	4	7,5	1000
DCK R 2640 10 POM NT	POM	2,6	4	10	1000
DCK R 2640 15 POM NT	POM	2,6	4	15	1000
DCK R 2640 20 POM NT	POM	2,6	4	20	1000
DCK R 2640 25 POM NT	POM	2,6	4	25	1000
DCK R 2640 30 POM NT	POM	2,6	4	30	1000
DCK R 2650 02 POM NT	POM	2,6	5	2	1000
DCK R 2650 03 POM NT	POM	2,6	5	3	1000
DCK R 2650 05 POM NT	POM	2,6	5	5	1000
DCK R 2650 07,5 POM NT	POM	2,6	5	7,5	1000
DCK R 2650 10 POM NT	POM	2,6	5	10	1000
DCK R 2650 15 POM NT	POM	2,6	5	15	1000
DCK R 2650 20 POM NT	POM	2,6	5	20	1000
DCK R 2650 25 POM NT	POM	2,6	5	25	1000
DCK R 2650 30 POM NT	POM	2,6	5	30	1000
DCK R 3150 03 POM NT	POM	3,1	5	3	1000
DCK R 3150 07,5 POM NT	POM	3,1	5	7,5	1000
DCK R 3150 10 POM NT	POM	3,1	5	10	1000
DCK R 3150 15 POM NT	POM	3,1	5	15	1000
DCK R 3150 20 POM NT	POM	3,1	5	20	1000
DCK R 3150 25 POM NT	POM	3,1	5	25	1000
DCK R 3150 30 POM NT	POM	3,1	5	30	1000
DCK R 3160 05 PA66 NT	PA 66	3,1	6	5	1000
DCK R 3160 07,5 PA66 NT	PA 66	3,1	6	7,5	1000
DCK R 3160 10 PA66 NT	PA 66	3,1	6	10	1000
DCK R 3160 15 PA66 NT	PA 66	3,1	6	15	1000
DCK R 3160 20 PA66 NT	PA 66	3,1	6	20	1000
DCK R 3160 25 PA66 NT	PA 66	3,1	6	25	1000
DCK R 3160 30 PA66 NT	PA 66	3,1	6	30	1000
DCK R 3180 03 PA66 NT	PA 66	3,1	8	3	1000
DCK R 3180 07,5 PA66 NT	PA 66	3,1	8	7,5	1000
DCK R 3180 10 PA66 NT	PA 66	3,1	8	10	1000
DCK R 3180 15 PA66 NT	PA 66	3,1	8	15	1000
DCK R 3180 20 PA66 NT	PA 66	3,1	8	20	1000
DCK R 3180 30 PA66 NT	PA 66	3,1	8	30	1000
DCK R 3250 02 POM NT*	POM	3,2	5	2	1000
DCK R 3660 03 PA66 NT	PA 66	3,6	6	3	1000
DCK R 3660 05 PA66 NT	PA 66	3,6	6	5	1000
DCK R 3660 07,5 PA66 NT	PA 66	3,6	6	7,5	1000
DCK R 3660 10 PA66 NT	PA 66	3,6	6	10	1000
DCK R 3660 15 PA66 NT	PA 66	3,6	6	15	1000
DCK R 3660 20 PA66 NT	PA 66	3,6	6	20	1000
DCK R 3660 25 PA66 NT	PA 66	3,6	6	25	1000
DCK R 3660 30 PA66 NT	PA 66	3,6	6	30	1000
DCK R 4280 03 PA66 NT	PA 66	4,2	8	3	1000
DCK R 4280 05 PA66 NT	PA 66	4,2	8	5	1000
DCK R 4280 07,5 PA66 NT	PA 66	4,2	8	7,5	1000
DCK R 4280 10 PA66 NT	PA 66	4,2	8	10	1000
DCK R 4280 15 PA66 NT	PA 66	4,2	8	15	1000
DCK R 4280 20 PA66 NT	PA 66	4,2	8	20	1000
DCK R 4280 25 PA66 NT	PA 66	4,2	8	25	1000
DCK R 4280 30 PA66 NT	PA 66	4,2	8	30	1000
DCK R 52100 03 PA66 NT	PA 66	5,2	10	3	1000
DCK R 52100 05 PA66 NT	PA 66	5,2	10	5	1000
DCK R 52100 07,5 PA66 NT	PA 66	5,2	10	7,5	1000
DCK R 52100 10 PA66 NT	PA 66	5,2	10	10	1000
DCK R 52100 15 PA66 NT	PA 66	5,2	10	15	1000
DCK R 52100 20 PA66 NT	PA 66	5,2	10	20	1000
DCK R 52100 25 PA66 NT	PA 66	5,2	10	25	1000
DCK R 52100 30 PA66 NT	PA 66	5,2	10	30	1000


Distanziatori in plastica

ARTICOLO	materiale	ØA mm	ØB mm	L mm	confezione pz.
DCK R 62100 03 PA66 NT	PA 66	6,2	10	3	1000
DCK R 62100 05 PA66 NT	PA 66	6,2	10	5	1000
DCK R 62100 07,5 PA66 NT	PA 66	6,2	10	7,5	1000
DCK R 62100 10 PA66 NT	PA 66	6,2	10	10	1000
DCK R 62100 15 PA66 NT	PA 66	6,2	10	15	1000
DCK R 62100 20 PA66 NT	PA 66	6,2	10	20	1000
DCK R 62100 25 PA66 NT	PA 66	6,2	10	25	1000
DCK R 62100 30 PA66 NT	PA 66	6,2	10	30	1000
DCK R 63150 03 PA66 NT	PA 66	6,3	15	3	1000
DCK R 63150 05 PA66 NT	PA 66	6,3	15	5	1000
DCK R 63150 07,5 PA66 NT	PA 66	6,3	15	7,5	1000
DCK R 63150 10 PA66 NT	PA 66	6,3	15	10	1000
DCK R 63150 15 PA66 NT	PA 66	6,3	15	15	1000
DCK R 63150 20 PA66 NT	PA 66	6,3	15	20	1000
DCK R 63150 25 PA66 NT	PA 66	6,3	15	25	1000
DCK R 63150 30 PA66 NT	PA 66	6,3	15	30	1000
DCK R 82120 03 PA66 NT	PA 66	8,2	12	3	1000
DCK R 82120 05 PA66 NT	PA 66	8,2	12	5	1000
DCK R 82120 07,5 PA66 NT	PA 66	8,2	12	7,5	500
DCK R 82120 10 PA66 NT	PA 66	8,2	12	10	1000
DCK R 82120 15 PA66 NT	PA 66	8,2	12	15	1000
DCK R 82120 20 PA66 NT	PA 66	8,2	12	20	1000
DCK R 82120 25 PA66 NT	PA 66	8,2	12	25	1000
DCK R 82120 30 PA66 NT	PA 66	8,2	12	30	1000
DCK R 82180 03 PA66 NT	PA 66	8,2	18	3	1000
DCK R 82180 05 PA66 NT	PA 66	8,2	18	5	1000
DCK R 82180 07,5 PA66 NT	PA 66	8,2	18	7,5	1000
DCK R 82180 10 PA66 NT	PA 66	8,2	18	10	1000
DCK R 82180 15 PA66 NT	PA 66	8,2	18	15	1000
DCK R 82180 20 PA66 NT	PA 66	8,2	18	20	1000
DCK R 82180 25 PA66 NT	PA 66	8,2	18	25	1000
DCK R 82180 30 PA66 NT	PA 66	8,2	18	30	1000
DCK R 103150 03 PA66 NT	PA 66	10,3	15	3	1000
DCK R 103150 05 PA66 NT	PA 66	10,3	15	5	1000
DCK R 103150 07,5 PA66 NT	PA 66	10,3	15	7,5	1000
DCK R 103150 10 PA66 NT	PA 66	10,3	15	10	1000
DCK R 103150 15 PA66 NT	PA 66	10,3	15	15	1000
DCK R 103150 20 PA66 NT	PA 66	10,3	15	20	1000
DCK R 103150 25 PA66 NT	PA 66	10,3	15	25	1000
DCK R 103150 30 PA66 NT	PA 66	10,3	15	30	1000
DCK R 103220 05 PA66 NT	PA 66	10,6	22	5	1000
DCK R 103220 10 PA66 NT	PA 66	10,6	22	10	1000
DCK R 103220 15 PA66 NT	PA 66	10,6	22	15	1000
DCK R 103220 20 PA66 NT	PA 66	10,6	22	20	1000
DCK R 103220 25 PA66 NT	PA 66	10,6	22	25	1000
DCK R 103220 30 PA66 NT	PA 66	10,6	22	30	1000
DCK R 103220 35 PA66 NT	PA 66	10,6	22	35	1000
DCK R 103220 40 PA66 NT	PA 66	10,6	22	40	1000
DCK R 103220 45 PA66 NT	PA 66	10,6	22	45	1000
DCK R 103220 50 PA66 NT	PA 66	10,6	22	50	1000
DCK R 126250 05 PA66 NT	PA 66	12,6	25	5	1000
DCK R 126250 10 PA66 NT	PA 66	12,6	25	10	1000
DCK R 126250 15 PA66 NT	PA 66	12,6	25	15	1000
DCK R 126250 20 PA66 NT	PA 66	12,6	25	20	1000
DCK R 126250 25 PA66 NT	PA 66	12,6	25	25	1000
DCK R 126250 30 PA66 NT	PA 66	12,6	25	30	1000
DCK R 126250 35 PA66 NT	PA 66	12,6	25	35	1000
DCK R 126250 40 PA66 NT	PA 66	12,6	25	40	1000
DCK R 126250 45 PA66 NT	PA 66	12,6	25	45	1000
DCK R 126250 50 PA66 NT	PA 66	12,6	25	50	1000
DCK R 128180 03 PA66 NT	PA 66	12,8	18	3	1000
DCK R 128180 05 PA66 NT	PA 66	12,8	18	5	1000
DCK R 128180 07,5 PA66 NT	PA 66	12,8	18	7,5	1000
DCK R 128180 10 PA66 NT	PA 66	12,8	18	10	1000
DCK R 128180 15 PA66 NT	PA 66	12,8	18	15	1000
DCK R 128180 20 PA66 NT	PA 66	12,8	18	20	1000
DCK R 128180 25 PA66 NT	PA 66	12,8	18	25	1000
DCK R 128180 30 PA66 NT	PA 66	12,8	18	30	1000

*Articolo in POM con temperatura d'uso: -40°C / +90°C.

DISTANZIATORI CILINDRICI CON FORO PASSANTE IN POLIAMMIDE 66 CON FIBRA DI VETRO





Materiale: poliammide 66 rinforzato con fibra di vetro.

Colore: naturale, bianco, nero.

Temperatura d'uso: max +120°C

Infiammabilità: antifiamma UL94-HB.

Caratteristiche: questi distanziatori sono caratterizzati da un'alta resistenza all'usura e presentano elevata durezza, rigidità e stabilità dimensionale.

Tipo: DCS R (in poliammide 66 con fibra di vetro)

ARTICOLO	colore	ØA mm	ØB mm	L mm	confezione pz.
DCS R 2445 03 PA66-RV BIANCHI	bianco	2,4	4,5	3	1000
DCS R 2445 03 PA66-RV NATURALI	naturale	2,4	4,5	3	1000
DCS R 2445 03 PA66-RV NERI	nero	2,4	4,5	3	1000
DCS R 2445 05 PA66-RV BIANCHI	bianco	2,4	4,5	5	1000
DCS R 2445 05 PA66-RV NATURALI	naturale	2,4	4,5	5	1000
DCS R 2445 05 PA66-RV NERI	nero	2,4	4,5	5	1000
DCS R 2445 10 PA66-RV BIANCHI	bianco	2,4	4,5	10	1000
DCS R 2445 10 PA66-RV NATURALI	naturale	2,4	4,5	10	1000
DCS R 2445 10 PA66-RV NERI	nero	2,4	4,5	10	1000
DCS R 2750 03 PA66-RV BIANCHI	bianco	2,7	5	3	1000
DCS R 2750 03 PA66-RV NATURALI	naturale	2,7	5	3	1000
DCS R 2750 03 PA66-RV NERI	nero	2,7	5	3	1000
DCS R 2750 05 PA66-RV BIANCHI	bianco	2,7	5	5	1000
DCS R 2750 05 PA66-RV NATURALI	naturale	2,7	5	5	1000
DCS R 2750 05 PA66-RV NERI	nero	2,7	5	5	-
DCS R 2750 10 PA66-RV BIANCHI	bianco	2,7	5	10	1000
DCS R 2750 10 PA66-RV NATURALI	naturale	2,7	5	10	1000
DCS R 2750 10 PA66-RV NERI	nero	2,7	5	10	1000
DCS R 3270 03 PA66-RV NATURALI*	naturale	3,2	7	3	1000
DCS R 3270 04 PA66-RV BIANCHI*	bianco	3,2	7	4	1000
DCS R 3270 04 PA66-RV NATURALI*	naturale	3,2	7	4	1000
DCS R 3270 04 PA66-RV NERI*	nero	3,2	7	4	1000
DCS R 3270 05 PA66-RV BIANCHI*	bianco	3,2	7	5	1000
DCS R 3270 05 PA66-RV NATURALI*	naturale	3,2	7	5	1000
DCS R 3270 05 PA66-RV NERI*	nero	3,2	7	5	1000
DCS R 3570 03 PA66-RV BIANCHI	bianco	3,5	7	3	1000
DCS R 3570 03 PA66-RV NATURALI	naturale	3,5	7	3	1000
DCS R 3570 03 PA66-RV NERI	nero	3,5	7	3	1000
DCS R 3570 04 PA66-RV NATURALI	naturale	3,5	7	4	1000
DCS R 3570 04 PA66-RV NERI	nero	3,5	7	4	1000
DCS R 3570 05 PA66-RV BIANCHI	bianco	3,5	7	5	1000
DCS R 3570 05 PA66-RV NATURALI	naturale	3,5	7	5	1000
DCS R 3570 05 PA66-RV NERI	nero	3,5	7	5	1000
DCS R 3570 06 PA66-RV BIANCHI	bianco	3,5	7	6	1000
DCS R 3570 06 PA66-RV NATURALI	naturale	3,5	7	6	1000
DCS R 3570 06 PA66-RV NERI	nero	3,5	7	6	-
DCS R 3570 07 PA66-RV BIANCHI	bianco	3,5	7	7	1000
DCS R 3570 07 PA66-RV NATURALI	naturale	3,5	7	7	1000
DCS R 3570 07 PA66-RV NERI	nero	3,5	7	7	1000
DCS R 35140 04 PA66-RV BIANCHI	bianco	3,5	14	4	1000
DCS R 35140 04 PA66-RV NATURALI	naturale	3,5	14	4	1000
DCS R 35140 04 PA66-RV NERI	nero	3,5	14	4	1000
DCS R 35140 05 PA66-RV BIANCHI	bianco	3,5	14	5	1000
DCS R 35140 05 PA66-RV NATURALI	naturale	3,5	14	5	1000
DCS R 35140 05 PA66-RV NERI	nero	3,5	14	5	1000
DCS R 4060 05 PA66-RV BIANCHI	bianco	4	6	5	1000
DCS R 4060 05 PA66-RV NATURALI	naturale	4	6	5	1000
DCS R 4060 05 PA66-RV NERI	nero	4	6	5	1000
DCS R 4060 10 PA66-RV BIANCHI	bianco	4	6	10	1000
DCS R 4060 10 PA66-RV NATURALI	naturale	4	6	10	1000
DCS R 4060 10 PA66-RV NERI	nero	4	6	10	1000
DCS R 4060 12,7 PA66-RV NERI	nero	4	6	12,7	1000
DCS R 4060 12,7 PA66-RV NATURALI	naturale	4	6	12,7	1000
DCS R 4060 12,7 PA66-RV BIANCHI	bianco	4	6	12,7	1000
DCS R 4060 15 PA66-RV BIANCHI	bianco	4	6	15	1000
DCS R 4060 15 PA66-RV NATURALI	naturale	4	6	15	1000
DCS R 4060 15 PA66-RV NERI	nero	4	6	15	1000
DCS R 4060 19 PA66-RV BIANCHI	bianco	4	6	19	1000
DCS R 4060 19 PA66-RV NATURALI	naturale	4	6	19	1000
DCS R 4060 19 PA66-RV NERI	nero	4	6	19	1000
DCS R 4060 20 PA66-RV BIANCHI	bianco	4	6	20	1000

Distanziatori in plastica

ARTICOLO	colore	ØA mm	ØB mm	L mm	confezione pz.
DCS R 4060 20 PA66-RV NATURALI	naturale	4	6	20	1000
DCS R 4060 20 PA66-RV NERI	nero	4	6	20	1000
DCS R 4060 25 PA66-RV BIANCHI	bianco	4	6	25	1000
DCS R 4060 25 PA66-RV NATURALI	naturale	4	6	25	1000
DCS R 4060 25 PA66-RV NERI	nero	4	6	25	1000
DCS R 4060 30 PA66-RV BIANCHI	bianco	4	6	30	1000
DCS R 4060 30 PA66-RV NATURALI	naturale	4	6	30	1000
DCS R 4060 30 PA66-RV NERI	nero	4	6	30	1000
DCS R 4060 35 PA66-RV BIANCHI	bianco	4	6	35	1000
DCS R 4060 35 PA66-RV NATURALI	naturale	4	6	35	1000
DCS R 4060 35 PA66-RV NERI	nero	4	6	35	1000
DCS R 43100 04 PA66-RV BIANCHI*	bianco	4,3	10	4	-
DCS R 43100 04 PA66-RV NATURALI*	naturale	4,3	10	4	1000
DCS R 43100 04 PA66-RV NERI*	nero	4,3	10	4	1000
DCS R 43100 05 PA66-RV BIANCHI*	bianco	4,3	10	5	1000
DCS R 43100 05 PA66-RV NATURALI*	naturale	4,3	10	5	1000
DCS R 43100 05 PA66-RV NERI*	nero	4,3	10	5	1000
DCS R 50140 04 PA66-RV BIANCHI*	bianco	5	14	4	1000
DCS R 50140 04 PA66-RV NATURALI*	naturale	5	14	4	1000
DCS R 50140 04 PA66-RV NERI*	nero	5	14	4	1000
DCS R 50140 05 PA66-RV BIANCHI*	bianco	5	14	5	1000
DCS R 50140 05 PA66-RV NATURALI*	naturale	5	14	5	1000
DCS R 50140 05 PA66-RV NERI*	nero	5	14	5	1000
DCS R 5180 05 PA66-RV NERI	nero	5,1	8	5	1000
DCS R 5180 10 PA66-RV BIANCHI	bianco	5,1	8	10	1000
DCS R 5180 10 PA66-RV NATURALI	naturale	5,1	8	10	1000
DCS R 5180 10 PA66-RV NERI	nero	5,1	8	10	1000
DCS R 5180 15 PA66-RV BIANCHI	bianco	5,1	8	15	1000
DCS R 5180 15 PA66-RV NATURALI	naturale	5,1	8	15	1000
DCS R 5180 15 PA66-RV NERI	nero	5,1	8	15	1000
DCS R 5180 20 PA66-RV BIANCHI	bianco	5,1	8	20	1000
DCS R 5180 20 PA66-RV NATURALI	naturale	5,1	8	20	1000
DCS R 5180 20 PA66-RV NERI	nero	5,1	8	20	1000
DCS R 5180 25 PA66-RV BIANCHI	bianco	5,1	8	25	1000
DCS R 5180 25 PA66-RV NATURALI	naturale	5,1	8	25	1000
DCS R 5180 25 PA66-RV NERI	nero	5,1	8	25	1000
DCS R 5180 30 PA66-RV BIANCHI	bianco	5,1	8	30	1000
DCS R 5180 30 PA66-RV NATURALI	naturale	5,1	8	30	1000
DCS R 5180 30 PA66-RV NERI	nero	5,1	8	30	1000
DCS R 5180 35 PA66-RV BIANCHI	bianco	5,1	8	35	1000
DCS R 5180 35 PA66-RV NATURALI	naturale	5,1	8	35	1000
DCS R 5180 35 PA66-RV NERI	nero	5,1	8	35	1000
DCS R 5180 40 PA66-RV BIANCHI	bianco	5,1	8	40	1000
DCS R 5180 40 PA66-RV NATURALI	naturale	5,1	8	40	1000
DCS R 5180 40 PA66-RV NERI	nero	5,1	8	40	1000
DCS R 53100 04 PE-LD NATURALI**	naturale	5,3	10	4	1000
DCS R 53100 05 PA66-RV BIANCHI	bianco	5,3	10	5	1000
DCS R 53100 05 PA66-RV NATURALI	naturale	5,3	10	5	1000
DCS R 53100 05 PA66-RV NERI	nero	5,3	10	5	1000
DCS R 60100 04 PA66-RV BIANCHI*	bianco	6	10	4	1000
DCS R 60100 04 PA66-RV NATURALI*	naturale	6	10	4	1000
DCS R 60100 04 PA66-RV NERI*	nero	6	10	4	1000
DCS R 60100 05 PA66-RV BIANCHI*	bianco	6	10	5	1000
DCS R 60100 05 PA66-RV NATURALI*	naturale	6	10	5	1000
DCS R 60100 05 PA66-RV NERI*	nero	6	10	5	1000
DCS R 61100 05 PA66-RV BIANCHI	bianco	6,1	10	5	-
DCS R 61100 05 PA66-RV NATURALI	naturale	6,1	10	5	-
DCS R 61100 05 PA66-RV NERI	nero	6,1	10	5	1000
DCS R 61100 10 PA66-RV BIANCHI	bianco	6,1	10	10	1000
DCS R 61100 10 PA66-RV NATURALI	naturale	6,1	10	10	1000
DCS R 61100 10 PA66-RV NERI	nero	6,1	10	10	1000
DCS R 61100 15 PA66-RV BIANCHI	bianco	6,1	10	15	1000
DCS R 61100 15 PA66-RV NATURALI	naturale	6,1	10	15	1000
DCS R 61100 15 PA66-RV NERI	nero	6,1	10	15	1000
DCS R 61100 20 PA66-RV BIANCHI	bianco	6,1	10	20	1000
DCS R 61100 20 PA66-RV NATURALI	naturale	6,1	10	20	1000
DCS R 61100 20 PA66-RV NERI	nero	6,1	10	20	1000
DCS R 61100 25 PA66-RV BIANCHI	bianco	6,1	10	25	1000
DCS R 61100 25 PA66-RV NATURALI	naturale	6,1	10	25	1000
DCS R 61100 25 PA66-RV NERI	nero	6,1	10	25	1000
DCS R 61100 30 PA66-RV BIANCHI	bianco	6,1	10	30	1000
DCS R 61100 30 PA66-RV NATURALI	naturale	6,1	10	30	1000
DCS R 61100 30 PA66-RV NERI	nero	6,1	10	30	1000
DCS R 61100 35 PA66-RV BIANCHI	bianco	6,1	10	35	1000
DCS R 61100 35 PA66-RV NATURALI	naturale	6,1	10	35	1000
DCS R 61100 35 PA66-RV NERI	nero	6,1	10	35	1000
DCS R 61100 40 PA66-RV BIANCHI	bianco	6,1	10	40	1000
DCS R 61100 40 PA66-RV NATURALI	naturale	6,1	10	40	1000
DCS R 61100 40 PA66-RV NERI	nero	6,1	10	40	1000
DCS R 61100 45 PA66-RV BIANCHI	bianco	6,1	10	45	1000
DCS R 61100 45 PA66-RV NATURALI	naturale	6,1	10	45	1000
DCS R 61100 45 PA66-RV NERI	nero	6,1	10	45	1000
DCS R 63200 04 PA66-RV BIANCHI	bianco	6,3	20	4	1000
DCS R 63200 04 PA66-RV NATURALI	naturale	6,3	20	4	1000

ARTICOLO	colore	ØA mm	ØB mm	L mm	confezione pz.
DCS R 63200 04 PA66-RV NERI	nero	6,3	20	4	1000
DCS R 64120 04 PA66-RV BIANCHI	bianco	6,4	12	4	1000
DCS R 64120 04 PA66-RV NATURALI	naturale	6,4	12	4	1000
DCS R 64120 04 PA66-RV NERI	nero	6,4	12	4	1000
DCS R 64120 05 PA66-RV BIANCHI*	bianco	6,4	12	5	1000
DCS R 64120 05 PA66-RV NATURALI*	naturale	6,4	12	5	1000
DCS R 64120 05 PA66-RV NERI*	nero	6,4	12	5	1000
DCS R 64120 10 PA66-RV BIANCHI	bianco	6,4	12	10	1000
DCS R 64120 10 PA66-RV NATURALI	naturale	6,4	12	10	1000
DCS R 64120 10 PA66-RV NERI	nero	6,4	12	10	1000
DCS R 70140 04 PA66-RV BIANCHI*	bianco	7	14	4	1000
DCS R 70140 04 PA66-RV NATURALI*	naturale	7	14	4	1000
DCS R 70140 04 PA66-RV NERI*	nero	7	14	4	1000
DCS R 70140 05 PA66-RV BIANCHI*	bianco	7	14	5	1000
DCS R 70140 05 PA66-RV NATURALI*	naturale	7	14	5	1000
DCS R 70140 05 PA66-RV NERI*	nero	7	14	5	1000
DCS R 80140 04 PE-LD NATURALI**	naturale	8	14	4	1000
DCS R 80140 05 PA66-RV BIANCHI*	bianco	8	14	5	1000
DCS R 80140 05 PA66-RV NATURALI*	naturale	8	14	5	1000
DCS R 80140 05 PA66-RV NERI*	nero	8	14	5	1000
DCS R 81130 05 PA66-RV BIANCHI	bianco	8,1	13	5	1000
DCS R 81130 05 PA66-RV NATURALI	naturale	8,1	13	5	1000
DCS R 81130 05 PA66-RV NERI	nero	8,1	13	5	1000
DCS R 81130 10 PA66-RV BIANCHI	bianco	8,1	13	10	1000
DCS R 81130 10 PA66-RV NATURALI	naturale	8,1	13	10	1000
DCS R 81130 10 PA66-RV NERI	nero	8,1	13	10	1000
DCS R 81130 15 PA66-RV BIANCHI	bianco	8,1	13	15	1000
DCS R 81130 15 PA66-RV NATURALI	naturale	8,1	13	15	1000
DCS R 81130 15 PA66-RV NERI	nero	8,1	13	15	1000
DCS R 81130 20 PA66-RV BIANCHI	bianco	8,1	13	20	1000
DCS R 81130 20 PA66-RV NATURALI	naturale	8,1	13	20	1000
DCS R 81130 20 PA66-RV NERI	nero	8,1	13	20	1000
DCS R 81130 25 PA66-RV BIANCHI	bianco	8,1	13	25	1000
DCS R 81130 25 PA66-RV NATURALI	naturale	8,1	13	25	1000
DCS R 81130 25 PA66-RV NERI	nero	8,1	13	25	1000
DCS R 81130 30 PA66-RV BIANCHI	bianco	8,1	13	30	1000
DCS R 81130 30 PA66-RV NATURALI	naturale	8,1	13	30	1000
DCS R 81130 30 PA66-RV NERI	nero	8,1	13	30	1000
DCS R 81130 35 PA66-RV BIANCHI	bianco	8,1	13	35	1000
DCS R 81130 35 PA66-RV NATURALI	naturale	8,1	13	35	1000
DCS R 81130 35 PA66-RV NERI	nero	8,1	13	35	1000
DCS R 81130 40 PA66-RV BIANCHI	bianco	8,1	13	40	1000
DCS R 81130 40 PA66-RV NATURALI	naturale	8,1	13	40	1000
DCS R 81130 40 PA66-RV NERI	nero	8,1	13	40	1000
DCS R 84170 04 PA66-RV BIANCHI	bianco	8,4	17	4	1000
DCS R 84170 04 PA66-RV NATURALI	naturale	8,4	17	4	1000
DCS R 84170 04 PA66-RV NERI	nero	8,4	17	4	-
DCS R 84170 05 PA66-RV BIANCHI*	bianco	8,4	17	5	1000
DCS R 84170 05 PA66-RV NATURALI*	naturale	8,4	17	5	1000
DCS R 84170 05 PA66-RV NERI*	nero	8,4	17	5	1000
DCS R 90180 04 PA66-RV BIANCHI	bianco	9	18	4	1000
DCS R 90180 04 PA66-RV NATURALI	naturale	9	18	4	1000
DCS R 90180 04 PA66-RV NERI	nero	9	18	4	1000
DCS R 90180 05 PA66-RV BIANCHI	bianco	9	18	5	1000
DCS R 90180 05 PA66-RV NATURALI	naturale	9	18	5	1000
DCS R 90180 05 PA66-RV NERI	nero	9	18	5	1000
DCS R 90180 06 PA66-RV BIANCHI	bianco	9	18	6	1000
DCS R 90180 06 PA66-RV NATURALI	naturale	9	18	6	1000
DCS R 90180 06 PA66-RV NERI	nero	9	18	6	1000
DCS R 90180 07 PA66-RV BIANCHI	bianco	9	18	7	1000
DCS R 90180 07 PA66-RV NATURALI	naturale	9	18	7	1000
DCS R 90180 07 PA66-RV NERI	nero	9	18	7	1000
DCS R 90180 08 PA66-RV BIANCHI*	bianco	9	18	8	1000
DCS R 90180 08 PA66-RV NATURALI*	naturale	9	18	8	1000
DCS R 90180 08 PA66-RV NERI*	nero	9	18	8	1000
DCS R 100150 05 PA66-RV NATURALI	naturale	10	15	5	1000
DCS R 100150 05 PA66-RV NERI	nero	10	15	5	1000
DCS R 100150 05 PA66-RV BIANCHI	bianco	10	15	5	1000
DCS R 100150 08 PA66-RV BIANCHI	bianco	10	15	8	1000
DCS R 100150 08 PA66-RV NATURALI	naturale	10	15	8	1000
DCS R 100150 08 PA66-RV NERI	nero	10	15	8	1000
DCS R 100150 10 PA66-RV BIANCHI	bianco	10	15	10	1000
DCS R 100150 10 PA66-RV NATURALI	naturale	10	15	10	1000
DCS R 100150 10 PA66-RV NERI	nero	10	15	10	1000
DCS R 100150 15 PA66-RV BIANCHI	bianco	10	15	15	1000
DCS R 100150 15 PA66-RV NATURALI	naturale	10	15	15	1000
DCS R 100150 15 PA66-RV NERI	nero	10	15	15	1000
DCS R 100150 18 PA66-RV BIANCHI	bianco	10	15	18	1000
DCS R 100150 18 PA66-RV NATURALI	naturale	10	15	18	1000
DCS R 100150 18 PA66-RV NERI	nero	10	15	18	1000
DCS R 100150 20 PA66-RV BIANCHI	bianco	10	15	20	1000
DCS R 100150 20 PA66-RV NATURALI	naturale	10	15	20	1000
DCS R 100150 20 PA66-RV NERI	nero	10	15	20	1000
DCS R 105145 45 PA66-RV BIANCHI	bianco	10,5	14,5	45	1000

Distanziatori in plastica


ARTICOLO	colore	ØA mm	ØB mm	L mm	confezione pz.
DCS R 105145 45 PA66-RV NATURALI	naturale	10,5	14,5	45	1000
DCS R 105145 45 PA66-RV NERI	nero	10,5	14,5	45	1000
DCS R 105170 04 PA66-RV BIANCHI*	bianco	10,5	17	4	1000
DCS R 105170 04 PA66-RV NATURALI*	naturale	10,5	17	4	1000
DCS R 105170 04 PA66-RV NERI*	nero	10,5	17	4	1000
DCS R 105170 05 PA66-RV BIANCHI*	bianco	10,5	17	5	1000
DCS R 105170 05 PA66-RV NATURALI*	naturale	10,5	17	5	1000
DCS R 105170 05 PA66-RV NERI*	nero	10,5	17	5	1000
DCS R 105200 05 PA66-RV BIANCHI*	bianco	10,5	20	5	1000
DCS R 105200 05 PA66-RV NATURALI*	naturale	10,5	20	5	1000
DCS R 105200 05 PA66-RV NERI*	nero	10,5	20	5	1000
DCS R 105200 10 PA66-RV BIANCHI*	bianco	10,5	20	10	1000
DCS R 105200 10 PA66-RV NATURALI*	naturale	10,5	20	10	1000
DCS R 105200 10 PA66-RV NERI*	nero	10,5	20	10	1000
DCS R 130180 04 PA66-RV BIANCHI	bianco	13	18	4	1000
DCS R 130180 04 PA66-RV NATURALI	naturale	13	18	4	1000
DCS R 130180 04 PA66-RV NERI	nero	13	18	4	1000
DCS R 130180 05 PA66-RV BIANCHI	bianco	13	18	5	1000
DCS R 130180 05 PA66-RV NATURALI	naturale	13	18	5	1000
DCS R 130180 05 PA66-RV NERI	nero	13	18	5	1000
DCS R 130180 07 PA66-RV BIANCHI	bianco	13	18	7	1000
DCS R 130180 07 PA66-RV NATURALI	naturale	13	18	7	1000
DCS R 130180 07 PA66-RV NERI	nero	13	18	7	1000
DCS R 130180 08 PA66-RV BIANCHI*	bianco	13	18	8	1000
DCS R 130180 08 PA66-RV NATURALI*	naturale	13	18	8	1000
DCS R 130180 08 PA66-RV NERI*	nero	13	18	8	-
DCS R 160180 04 PA66-RV BIANCHI	bianco	16	18	4	1000
DCS R 160180 04 PA66-RV NATURALI	naturale	16	18	4	1000
DCS R 160180 04 PA66-RV NERI	nero	16	18	4	1000
DCS R 160180 05 PA66-RV BIANCHI	bianco	16	18	5	1000
DCS R 160180 05 PA66-RV NATURALI	naturale	16	18	5	1000
DCS R 160180 05 PA66-RV NERI	nero	16	18	5	1000
DCS R 160180 06 PA66-RV BIANCHI	bianco	16	18	6	1000
DCS R 160180 06 PA66-RV NATURALI	naturale	16	18	6	1000
DCS R 160180 06 PA66-RV NERI	nero	16	18	6	1000
DCS R 160180 07 PA66-RV BIANCHI	bianco	16	18	7	1000
DCS R 160180 07 PA66-RV NATURALI	naturale	16	18	7	1000
DCS R 160180 07 PA66-RV NERI	nero	16	18	7	1000
DCS R 160180 08 PA66-RV BIANCHI*	bianco	16	18	8	1000
DCS R 160180 08 PA66-RV NATURALI*	naturale	16	18	8	1000
DCS R 160180 08 PA66-RV NERI*	nero	16	18	8	1000
DCS R 180280 04,5 PA66-RV BIANCHI	bianco	18	28	4,5	1000
DCS R 180280 04,5 PA66-RV NATURALI	naturale	18	28	4,5	1000
DCS R 180280 04,5 PA66-RV NERI	nero	18	28	4,5	1000

*Articolo fornibile anche in polietilene PE-LD, soltanto in colore naturale.
**Articolo realizzato in polietilene PE-LD, soltanto in colore naturale.

GLI ARTICOLI PER I QUALI NON E' SPECIFICATA LA QUANTITA' PER CONFEZIONE SONO SU RICHIESTA E SOGGETTI AD UN MINIMO QUANTITATIVO FORNIBILE DA RICHIEDERE AL NOSTRO UFFICIO VENDITE.

DISTANZIATORI CILINDRICI CON FORO PASSANTE IN POLISTIRENE





Materiale: polistirene.

Colore: naturale.

Temperatura d'uso: -20°C / +60°C


Caratteristiche: questi distanziatori sono adatti per qualsiasi tipo di applicazione.

Tipo: TL02 R (in polistirene)

ARTICOLO	ØA mm	ØB mm	L mm	confezione pz.
TL02 R 2240 02 NT	2,2	4	2	500
TL02 R 2240 03 NT	2,2	4	3	500
TL02 R 2240 04 NT	2,2	4	4	500
TL02 R 2240 05 NT	2,2	4	5	500
TL02 R 2240 08 NT	2,2	4	8	500
TL02 R 2240 10 NT	2,2	4	10	500
TL02 R 2240 12 NT	2,2	4	12	500
TL02 R 2240 15 NT	2,2	4	15	500
TL02 R 2240 18 NT	2,2	4	18	500
TL02 R 2240 20 NT	2,2	4	20	500
TL02 R 2240 25 NT	2,2	4	25	500
TL02 R 2240 30 NT	2,2	4	30	500
TL02 R 3460 02 NT	3,4	6	2	500
TL02 R 3460 03 NT	3,4	6	3	500
TL02 R 3460 04 NT	3,4	6	4	500
TL02 R 3460 05 NT	3,4	6	5	500
TL02 R 3460 08 NT	3,4	6	8	500
TL02 R 3460 10 NT	3,4	6	10	500
TL02 R 3460 12 NT	3,4	6	12	500
TL02 R 3460 15 NT	3,4	6	15	500
TL02 R 3460 18 NT	3,4	6	18	500
TL02 R 3460 20 NT	3,4	6	20	500
TL02 R 3460 25 NT	3,4	6	25	500
TL02 R 3460 30 NT	3,4	6	30	500
TL02 R 4280 02 NT	4,2	8	2	500
TL02 R 4280 03 NT	4,2	8	3	500
TL02 R 4280 04 NT	4,2	8	4	500
TL02 R 4280 05 NT	4,2	8	5	500
TL02 R 4280 08 NT	4,2	8	8	500
TL02 R 4280 10 NT	4,2	8	10	500
TL02 R 4280 12 NT	4,2	8	12	500
TL02 R 4280 15 NT	4,2	8	15	500
TL02 R 4280 18 NT	4,2	8	18	500
TL02 R 4280 20 NT	4,2	8	20	500
TL02 R 4280 25 NT	4,2	8	25	500
TL02 R 4280 30 NT	4,2	8	30	500
TL02 R 4280 40 NT	4,2	8	40	100
TL02 R 4570 02 NT	4,5	7	2	500
TL02 R 4570 03 NT	4,5	7	3	500
TL02 R 4570 04 NT	4,5	7	4	500
TL02 R 4570 05 NT	4,5	7	5	500
TL02 R 4570 08 NT	4,5	7	8	500
TL02 R 4570 10 NT	4,5	7	10	500
TL02 R 4570 12 NT	4,5	7	12	500
TL02 R 4570 15 NT	4,5	7	15	500
TL02 R 4570 18 NT	4,5	7	18	500
TL02 R 4570 20 NT	4,5	7	20	500
TL02 R 4570 25 NT	4,5	7	25	500
TL02 R 4570 30 NT	4,5	7	30	500
TL02 R 4570 40 NT	4,5	7	40	100
TL02 R 53100 02 NT	5,3	10	2	500
TL02 R 53100 03 NT	5,3	10	3	500
TL02 R 53100 04 NT	5,3	10	4	500
TL02 R 53100 05 NT	5,3	10	5	500
TL02 R 53100 08 NT	5,3	10	8	500
TL02 R 53100 10 NT	5,3	10	10	500
TL02 R 53100 12 NT	5,3	10	12	500
TL02 R 53100 15 NT	5,3	10	15	500
TL02 R 53100 18 NT	5,3	10	18	500
TL02 R 53100 20 NT	5,3	10	20	500
TL02 R 53100 25 NT	5,3	10	25	500

Distanziatori in plastica

ARTICOLO	ØA mm	ØB mm	L mm	confezione pz.
TL02 R 53100 30 NT	5,3	10	30	500
TL02 R 53100 40 NT	5,3	10	40	100

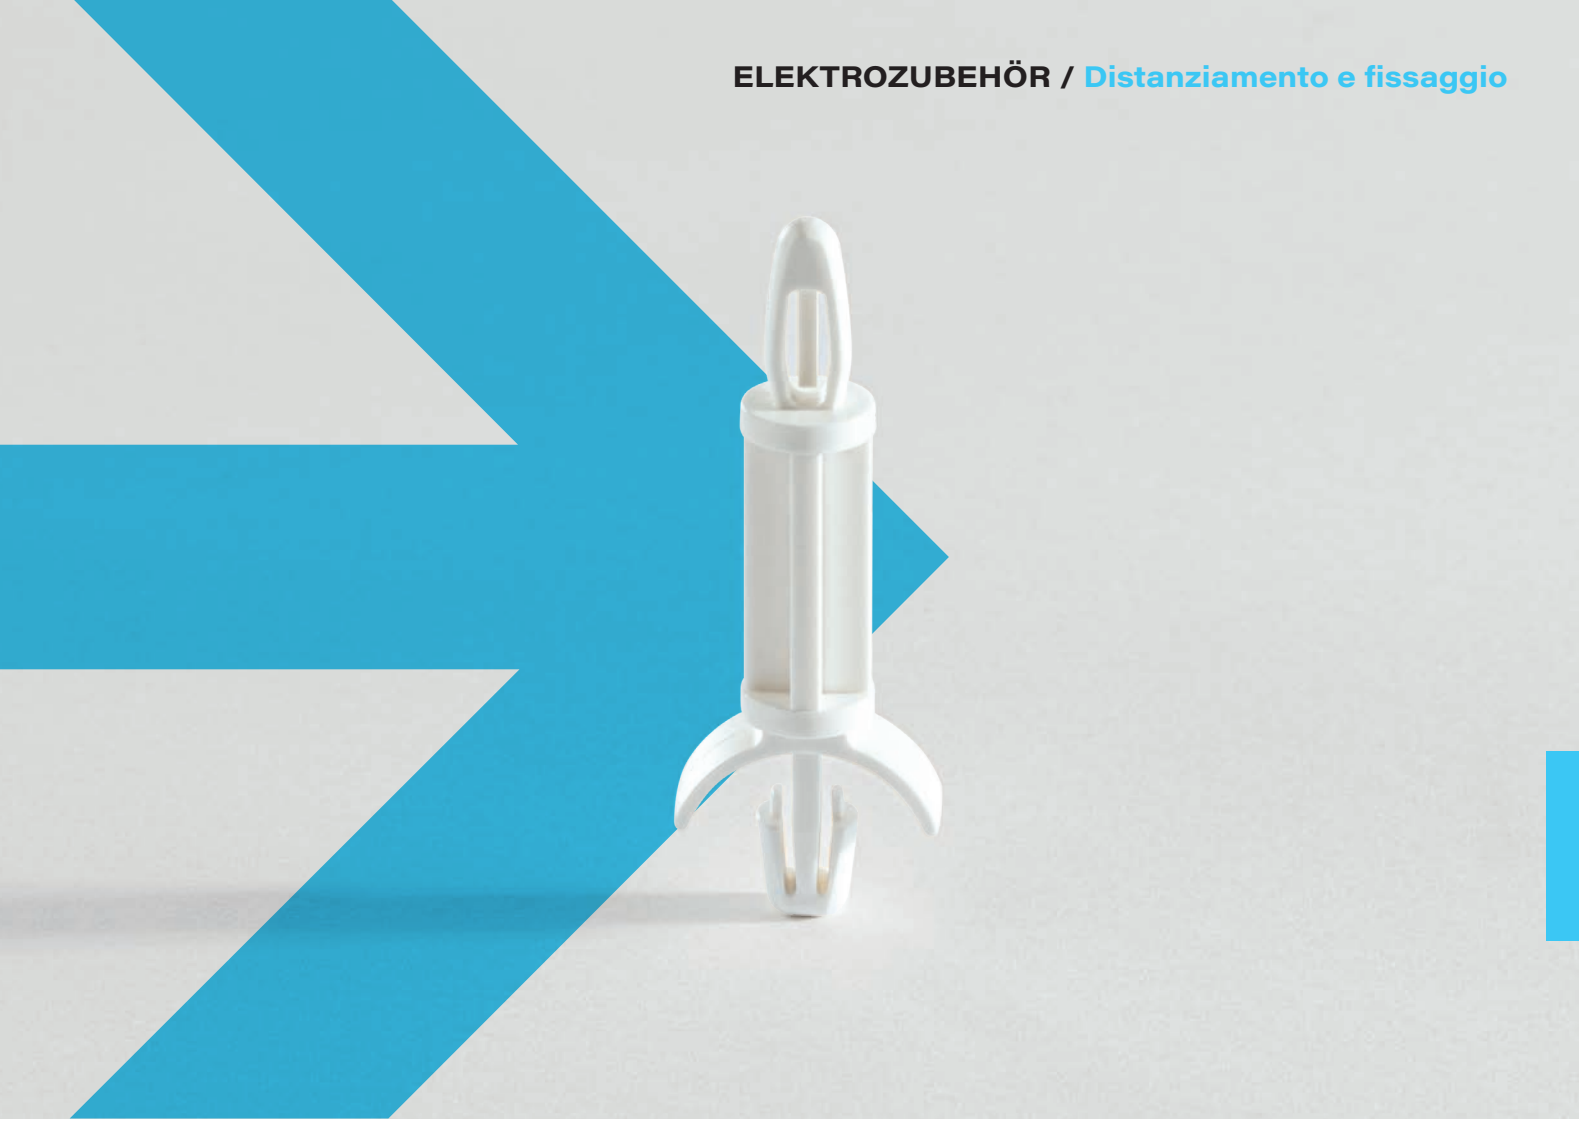

Distanziatori per circuiti stampati


/ PCB spacers

I disegni dei prodotti sono indicativi e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.

Inquadra il codice QR per un accesso immediato al settore.

DISTANZIATORI IN PLASTICA PER PCB "MASCHIO-MASCHIO" CON DUE GANCI





Materiale: poliammide 66.

Colore: naturale.

Temperatura d'uso: -20°C / +85°C

Infiammabilità: antifiamma e autoestinguente UL94-V2.


Caratteristiche: questi distanziatori sono caratterizzati da due ganci di bloccaggio. Entrambi i fori di montaggio hanno una tolleranza di +/-0,08 mm e l'altezza H ha una tolleranza di +/-0,4 mm.

Tipo: DST

ARTICOLO	ø foro di montaggio superiore mm	spessore telaio superiore mm	ø foro di montaggio inferiore mm	spessore telaio inferiore mm	B mm	H mm	H3 mm	H4 mm	L1 mm	L2 mm	confe-zione pz.
DST 4059.1,6 3 NATURALI	4	1,6	4	1,6	5,9	3	5	5	4,9	4,9	1000
DST 4059.1,6 4 NATURALI	4	1,6	4	1,6	5,9	4	5	5	4,9	4,9	1000
DST 4059.1,6 6 NATURALI	4	1,6	4	1,6	5,9	6	5	5	4,9	4,9	1000
DST 4059.1,6 8 NATURALI	4	1,6	4	1,6	5,9	8	5	5	4,9	4,9	1000
DST 4059.1,6 10 NATURALI	4	1,6	4	1,6	5,9	10	5	5	4,9	4,9	1000
DST 4059.1,6 12 NATURALI	4	1,6	4	1,6	5,9	12	5	5	4,9	4,9	1000
DST 4059.1,6 14 NATURALI	4	1,6	4	1,6	5,9	14	5	5	4,9	4,9	1000
DST 4059.1,6 16 NATURALI	4	1,6	4	1,6	5,9	16	5	5	4,9	4,9	1000
DST 4059.1,6 18 NATURALI	4	1,6	4	1,6	5,9	18	5	5	4,9	4,9	1000
DST 48-4059.1,6 1,6 3 NATURALI	4	1,6	4,8	1,6	5,9	3	5	5,3	4,9	5,5	1000
DST 48-4059.1,6 1,6 4 NATURALI	4	1,6	4,8	1,6	5,9	4	5	5,3	4,9	5,5	1000
DST 48-4059.1,6 1,6 6 NATURALI	4	1,6	4,8	1,6	5,9	6	5	5,3	4,9	5,5	1000
DST 48-4059.1,6 1,6 8 NATURALI	4	1,6	4,8	1,6	5,9	8	5	5,3	4,9	5,5	1000
DST 48-4059.1,6 1,6 10 NATURALI	4	1,6	4,8	1,6	5,9	10	5	5,3	4,9	5,5	1000
DST 48-4059.1,6 1,6 12 NATURALI	4	1,6	4,8	1,6	5,9	12	5	5,3	4,9	5,5	1000
DST 48-4059.1,6 1,6 14 NATURALI	4	1,6	4,8	1,6	5,9	14	5	5,3	4,9	5,5	1000
DST 48-4059.1,6 1,6 16 NATURALI	4	1,6	4,8	1,6	5,9	16	5	5,3	4,9	5,5	1000
DST 48-4059.1,6 1,6 18 NATURALI	4	1,6	4,8	1,6	5,9	18	5	5,3	4,9	5,5	1000
DST 4859.1,6 3 NATURALI	4,8	1,6	4,8	1,6	5,9	3	5,3	5,3	5,5	5,5	1000
DST 4859.1,6 4 NATURALI	4,8	1,6	4,8	1,6	5,9	4	5,3	5,3	5,5	5,5	1000
DST 4859.1,6 6 NATURALI	4,8	1,6	4,8	1,6	5,9	6	5,3	5,3	5,5	5,5	1000
DST 4859.1,6 8 NATURALI	4,8	1,6	4,8	1,6	5,9	8	5,3	5,3	5,5	5,5	1000
DST 4859.1,6 10 NATURALI	4,8	1,6	4,8	1,6	5,9	10	5,3	5,3	5,5	5,5	1000
DST 4859.1,6 12 NATURALI	4,8	1,6	4,8	1,6	5,9	12	5,3	5,3	5,5	5,5	1000
DST 4859.1,6 14 NATURALI	4,8	1,6	4,8	1,6	5,9	14	5,3	5,3	5,5	5,5	1000
DST 4859.1,6 16 NATURALI	4,8	1,6	4,8	1,6	5,9	16	5,3	5,3	5,5	5,5	1000
DST 4859.1,6 18 NATURALI	4,8	1,6	4,8	1,6	5,9	18	5,3	5,3	5,5	5,5	1000

DISTANZIATORI IN PLASTICA PER PCB "MASCHIO-MASCHIO" CON DUE GANCI E UN ARCO





Materiale: poliammide 66.

Colore: naturale.

Temperatura d'uso: -20°C / +85°C

Infiammabilità: antifiamma e autoestinguente UL94-V2.

Caratteristiche: questi distanziatori sono caratterizzati da due ganci di bloccaggio di cui uno con arco. Entrambi i fori di montaggio hanno una tolleranza di +/-0,08 mm e l'altezza H ha una tolleranza di +/-0,4 mm.


Tipo: DGA

ARTICOLO	ø foro di montaggio superiore mm	spessore telaio superiore mm	ø foro di montaggio inferiore mm	spessore telaio inferiore mm	B mm	H mm	H1 mm	H2 mm	L1 mm	L2 mm	confe-zione pz.
DGA 48-4060.2,3-2 9,7 NATURALI	4	1 - 2	4,8	0,5 - 2,3	6	9,7	5,7	4,8	5,6	6,1	1000
DGA 48-4060.2,3-2 11,4 NATURALI	4	1 - 2	4,8	0,5 - 2,3	6	11,4	5,7	4,8	5,6	6,1	1000

ARTICOLO	ø foro di montaggio superiore mm	spessore telaio superiore mm	ø foro di montaggio inferiore mm	spessore telaio inferiore mm	B mm	H mm	H1 mm	H2 mm	L1 mm	L2 mm	confe-zione pz.
DGA 48-4060.2,3-2 14,4 NATURALI	4	1 - 2	4,8	0,5 - 2,3	6	14,4	5,7	4,8	5,6	6,1	1000
DGA 48-4060.2,3-2 17,7 NATURALI	4	1 - 2	4,8	0,5 - 2,3	6	17,7	5,7	4,8	5,6	6,1	1000
DGA 48-4060.2,3-2 20,9 NATURALI	4	1 - 2	4,8	0,5 - 2,3	6	20,9	5,7	4,8	5,6	6,1	1000
DGA 48-4060.2,3-2 24,1 NATURALI	4	1 - 2	4,8	0,5 - 2,3	6	24,1	5,7	4,8	5,6	6,1	1000
DGA 48-4060.2,3-2 27,2 NATURALI	4	1 - 2	4,8	0,5 - 2,3	6	27,2	5,7	4,8	5,6	6,1	1000
DGA 48-4060.2,3-2 30,4 NATURALI	4	1 - 2	4,8	0,5 - 2,3	6	30,4	5,7	4,8	5,6	6,1	1000
DGA 48-4060.2,3-2 33,6 NATURALI	4	1 - 2	4,8	0,5 - 2,3	6	33,6	5,7	4,8	5,6	6,1	1000
DGA 48-4060.2,3-2 39,9 NATURALI	4	1 - 2	4,8	0,5 - 2,3	6	39,9	5,7	4,8	5,6	6,1	1000
DGA 48-4060.2,3-2 53,3 NATURALI	4	1 - 2	4,8	0,5 - 2,3	6	53,3	5,7	4,8	5,6	6,1	1000

DISTANZIATORI IN PLASTICA PER PCB "MASCHIO-MASCHIO" CON DUE GANCI, UN ARCO E BASE ALLARGATA





Materiale: poliammide 66.

Colore: naturale.

Temperatura d'uso: -20°C / +85°C

Infiammabilità: antifiamma e autoestinguente UL94-V2.

Caratteristiche: questi distanziatori sono caratterizzati da due ganci di bloccaggio, di cui uno con arco, e da una base allargata. Entrambi i fori di montaggio hanno una tolleranza di +/-0,08 mm e l'altezza H ha una tolleranza di +/-0,4 mm.


Su richiesta: possono essere forniti in poliammide 66 antifiamma UL94-V0 (-40°C / +105°C).

Tipo: DAL (con base allargata)

ARTICOLO	ø foro di montaggio superiore mm	spessore telaio superiore mm	ø foro di montaggio inferiore mm	spessore telaio inferiore mm	B mm	H mm	H1 mm	H2 mm	L1 mm	L2 mm	confe-zione pz.
DAL 47-4071.1,98-1,6 4,8 NATURALI	4	1,6	4,75	0,79 - 1,98	7,1	4,8	4	5,6	5	5,9	1000
DAL 47-4071.1,98-1,6 6,4 NATURALI	4	1,6	4,75	0,79 - 1,98	7,1	6,4	4	5,6	5	5,9	1000
DAL 47-4071.1,98-1,6 7,9 NATURALI	4	1,6	4,75	0,79 - 1,98	7,1	7,9	4	5,6	5	5,9	1000
DAL 47-4071.1,98-1,6 9,5 NATURALI	4	1,6	4,75	0,79 - 1,98	7,1	9,5	4	5,6	5	5,9	1000
DAL 47-4071.1,98-1,6 11,1 NATURALI	4	1,6	4,75	0,79 - 1,98	7,1	11,1	4	5,6	5	5,9	1000
DAL 47-4071.1,98-1,6 12,7 NATURALI	4	1,6	4,75	0,79 - 1,98	7,1	12,7	4	5,6	5	5,9	1000
DAL 47-4071.1,98-1,6 15,9 NATURALI	4	1,6	4,75	0,79 - 1,98	7,1	15,9	4	5,6	5	5,9	1000
DAL 47-4071.1,98-1,6 19,1 NATURALI	4	1,6	4,75	0,79 - 1,98	7,1	19,1	4	5,6	5	5,9	1000
DAL 47-4071.1,98-1,6 22,2 NATURALI	4	1,6	4,75	0,79 - 1,98	7,1	22,2	4	5,6	5	5,9	1000
DAL 47-4071.1,98-1,6 25,4 NATURALI	4	1,6	4,75	0,79 - 1,98	7,1	25,4	4	5,6	5	5,9	1000
DAL 47-4071.1,98-1,6 28,6 NATURALI	4	1,6	4,75	0,79 - 1,98	7,1	28,6	4	5,6	5	5,9	1000
DAL 47-4071.1,98-1,6 31,7 NATURALI	4	1,6	4,75	0,79 - 1,98	7,1	31,7	4	5,6	5	5,9	1000
DAL 47-4071.1,98-1,6 34,9 NATURALI	4	1,6	4,75	0,79 - 1,98	7,1	34,9	4	5,6	5	5,9	1000

DISTANZIATORI IN PLASTICA PER PCB "MASCHIO-MASCHIO" CON DUE GANCI, UN ARCO E CORPO ASSOTTIGLIATO





Materiale: poliammide 66.

Colore: naturale.

Temperatura d'uso: -40°C / +85°C

Infiammabilità: antifiamma e autoestinguente UL94-V2.


Caratteristiche: questi distanziatori presentano due ganci di bloccaggio, un arco ed un corpo assottigliato.

Tipo: 3000 (con corpo assottigliato)

ARTICOLO	ø foro di montaggio superiore mm	spessore telaio superiore max mm	ø foro di montaggio inferiore mm	spessore telaio inferiore max mm	H mm	H2 mm	H3 mm	confezione pz.
3670	4	1,6	4,7	1,8	4,8	5,3	8,9	500
3671	4	1,6	4,7	1,8	6,4	5,3	8,9	500
3672	4	1,6	4,7	1,8	9,5	5,3	8,9	500
3673	4	1,6	4,7	1,8	11,1	5,3	8,9	500
3674	4	1,6	4,7	1,8	12,7	5,3	8,9	500
3675	4	1,6	4,7	1,8	15,9	5,3	8,9	500
3676	4	1,6	4,7	1,8	19	5,3	8,9	500

DISTANZIATORI IN PLASTICA PER PCB "MASCHIO-MASCHIO" CON DUE GANCI E DUE ARCHI





Materiale: poliammide 66 antifiamma UL94-V2 e UL94-V0.

Colore: naturale (PA 66-V2), bianco (PA 66-V0).

Temperatura d'uso: max +85°C (PA 66-V2), max +105°C (PA 66-V0).

Infiammabilità: antifiamma e autoestinguente UL94-V2 (PA 66-V2), antifiamma e autoestinguente UL94-V0 (PA 66-V0).


Caratteristiche: questi distanziatori sono caratterizzati da due ganci di bloccaggio con due archi.


Tipo: DBB


ARTICOLO	colore	materiale	H mm	spessore telaio super. / infer.	ø foro di montaggio superiore mm	ø foro di montaggio inferiore mm	confezione pz.
DBB 1	naturale	PA 66-V2	4,8	0,8-2 / 0,8-2	4	4	1000
DBB 1A	bianco	PA 66-V0	4,8	0,8-2 / 0,8-2	4	4	1000
DBB 2	naturale	PA 66-V2	6,4	0,8-2 / 0,8-2	4	4	1000
DBB 2A	bianco	PA 66-V0	6,4	0,8-2 / 0,8-2	4	4	1000
DBB 3	naturale	PA 66-V2	9,5	0,8-2 / 0,8-2	4	4	1000
DBB 3A	bianco	PA 66-V0	9,5	0,8-2 / 0,8-2	4	4	1000
DBB 4	naturale	PA 66-V2	12,7	0,8-2 / 0,8-2	4	4	1000
DBB 4A	bianco	PA 66-V0	12,7	0,8-2 / 0,8-2	4	4	1000
DBB 5	naturale	PA 66-V2	15,9	0,8-2 / 0,8-2	4	4	1000
DBB 5A	bianco	PA 66-V0	15,9	0,8-2 / 0,8-2	4	4	1000
DBB 6	naturale	PA 66-V2	19,1	0,8-2 / 0,8-2	4	4	1000
DBB 6A	bianco	PA 66-V0	19,1	0,8-2 / 0,8-2	4	4	1000
DBB 7	naturale	PA 66-V2	22,2	0,8-2 / 0,8-2	4	4	1000
DBB 7A	bianco	PA 66-V0	22,2	0,8-2 / 0,8-2	4	4	1000

DISTANZIATORI IN PLASTICA PER PCB "MASCHIO-MASCHIO" CON GANCIO E DENTE DI BLOCCAGGIO









Materiale: poliammide 66 antifiamma UL94-V2 e UL94-V0.

Colore: naturale (PA 66-V2), bianco (PA 66-V0).

Temperatura d'uso: max +85°C (PA 66-V2), max +105°C (PA 66-V0).

Infiammabilità: antifiamma e autoestinguente UL94-V2 (PA 66-V2), antifiamma e autoestinguente UL94-V0 (PA 66-V0).

Caratteristiche: questi distanziatori presentano un gancio ed un dente di bloccaggio.

Su richiesta: i distanziatori tipo DRA possono essere forniti in un materiale termoplastico antifiamma UL94-V0 resistente fino a -40°C e +200°C, in colore nero.

Tipo: DRA/DRB/DRC

ARTICOLO	colore	materiale	H mm	spessore telaio super. / infer.	ø foro di montaggio superiore mm	ø foro di montaggio inferiore mm	confezione pz.
DRA 1*	naturale	PA 66-V2	4,8	1,6 / 0,8-2	4	4,8	1000
DRA 1A*	bianco	PA 66-V0	4,8	1,6 / 0,8-2	4	4,8	1000
DRA 2*	naturale	PA 66-V2	6,4	1,6 / 0,8-2	4	4,8	1000
DRA 2A*	bianco	PA 66-V0	6,4	1,6 / 0,8-2	4	4,8	1000
DRA 07,9*	naturale	PA 66-V2	7,9	1,6 / 0,8-2	4	4,8	1000
DRA 07,9A*	bianco	PA 66-V0	7,9	1,6 / 0,8-2	4	4,8	1000
DRA 3*	naturale	PA 66-V2	9,5	1,6 / 0,8-2	4	4,8	1000
DRA 3A*	bianco	PA 66-V0	9,5	1,6 / 0,8-2	4	4,8	1000
DRA 4*	naturale	PA 66-V2	11,1	1,6 / 0,8-2	4	4,8	1000
DRA 4A*	bianco	PA 66-V0	11,1	1,6 / 0,8-2	4	4,8	1000
DRA 5*	naturale	PA 66-V2	12,7	1,6 / 0,8-2	4	4,8	1000
DRA 5A*	bianco	PA 66-V0	12,7	1,6 / 0,8-2	4	4,8	1000
DRA 6*	naturale	PA 66-V2	15,9	1,6 / 0,8-2	4	4,8	1000
DRA 6A*	bianco	PA 66-V0	15,9	1,6 / 0,8-2	4	4,8	1000
DRA 7*	naturale	PA 66-V2	19,1	1,6 / 0,8-2	4	4,8	1000
DRA 7A*	bianco	PA 66-V0	19,1	1,6 / 0,8-2	4	4,8	1000
DRA 8*	naturale	PA 66-V2	22,2	1,6 / 0,8-2	4	4,8	1000
DRA 8A*	bianco	PA 66-V0	22,2	1,6 / 0,8-2	4	4,8	1000
DRA 9*	naturale	PA 66-V2	25,4	1,6 / 0,8-2	4	4,8	1000
DRA 9A*	bianco	PA 66-V0	25,4	1,6 / 0,8-2	4	4,8	1000
DRA 10*	naturale	PA 66-V2	28,6	1,6 / 0,8-2	4	4,8	1000
DRA 10A*	bianco	PA 66-V0	28,6	1,6 / 0,8-2	4	4,8	1000
DRA 11*	naturale	PA 66-V2	31,7	1,6 / 0,8-2	4	4,8	1000
DRA 11A*	bianco	PA 66-V0	31,7	1,6 / 0,8-2	4	4,8	1000
DRA 34,9*	naturale	PA 66-V2	34,9	1,6 / 0,8-2	4	4,8	1000
DRA 34,9A*	bianco	PA 66-V0	34,9	1,6 / 0,8-2	4	4,8	1000
DRB 1	naturale	PA 66-V2	4,8	1,6 / 2-3,6	4	4,8	1000
DRB 1A	bianco	PA 66-V0	4,8	1,6 / 2-3,6	4	4,8	1000
DRB 2	naturale	PA 66-V2	6,4	1,6 / 2-3,6	4	4,8	1000
DRB 2A	bianco	PA 66-V0	6,4	1,6 / 2-3,6	4	4,8	1000
DRB 07,9	naturale	PA 66-V2	7,9	1,6 / 2-3,6	4	4,8	1000
DRB 07,9A	bianco	PA 66-V0	7,9	1,6 / 2-3,6	4	4,8	1000
DRB 3	naturale	PA 66-V2	9,5	1,6 / 2-3,6	4	4,8	1000
DRB 3A	bianco	PA 66-V0	9,5	1,6 / 2-3,6	4	4,8	1000
DRB 4	naturale	PA 66-V2	11,1	1,6 / 2-3,6	4	4,8	1000
DRB 4A	bianco	PA 66-V0	11,1	1,6 / 2-3,6	4	4,8	1000
DRB 5	naturale	PA 66-V2	12,7	1,6 / 2-3,6	4	4,8	1000
DRB 5A	bianco	PA 66-V0	12,7	1,6 / 2-3,6	4	4,8	1000
DRB 6	naturale	PA 66-V2	15,9	1,6 / 2-3,6	4	4,8	1000
DRB 6A	bianco	PA 66-V0	15,9	1,6 / 2-3,6	4	4,8	1000
DRB 7	naturale	PA 66-V2	19,1	1,6 / 2-3,6	4	4,8	1000
DRB 7A	bianco	PA 66-V0	19,1	1,6 / 2-3,6	4	4,8	1000
DRB 8	naturale	PA 66-V2	22,2	1,6 / 2-3,6	4	4,8	1000
DRB 8A	bianco	PA 66-V0	22,2	1,6 / 2-3,6	4	4,8	1000


Distanziatori per circuiti stampati

ARTICOLO	colore	materiale	H mm	spessore telaio super. / infer.	ø foro di montaggio superiore mm	ø foro di montaggio inferiore mm	confezione pz.
DRB 9	naturale	PA 66-V2	25,4	1,6 / 2-3,6	4	4,8	1000
DRB 9A	bianco	PA 66-V0	25,4	1,6 / 2-3,6	4	4,8	1000
DRB 10	naturale	PA 66-V2	28,6	1,6 / 2-3,6	4	4,8	1000
DRB 10A	bianco	PA 66-V0	28,6	1,6 / 2-3,6	4	4,8	1000
DRB 11	naturale	PA 66-V2	31,7	1,6 / 2-3,6	4	4,8	1000
DRB 11A	bianco	PA 66-V0	31,7	1,6 / 2-3,6	4	4,8	1000
DRB 12	naturale	PA 66-V2	34,9	1,6 / 2-3,6	4	4,8	1000
DRB 12A	bianco	PA 66-V0	34,9	1,6 / 2-3,6	4	4,8	1000
DRC 1**	naturale	PA 66-V2	4,8	2,4 / 0,8-2	4	4,8	1000
DRC 1A**	bianco	PA 66-V0	4,8	2,4 / 0,8-2	4	4,8	1000
DRC 2**	naturale	PA 66-V2	6,4	2,4 / 0,8-2	4	4,8	1000
DRC 2A**	bianco	PA 66-V0	6,4	2,4 / 0,8-2	4	4,8	1000
DRC 07,9**	naturale	PA 66-V2	7,9	2,4 / 0,8-2	4	4,8	1000
DRC 07,9A**	bianco	PA 66-V0	7,9	2,4 / 0,8-2	4	4,8	1000
DRC 3**	naturale	PA 66-V2	9,5	2,4 / 0,8-2	4	4,8	1000
DRC 3A**	bianco	PA 66-V0	9,5	2,4 / 0,8-2	4	4,8	1000
DRC 4**	naturale	PA 66-V2	11,1	2,4 / 0,8-2	4	4,8	1000
DRC 4A**	bianco	PA 66-V0	11,1	2,4 / 0,8-2	4	4,8	1000
DRC 5**	naturale	PA 66-V2	12,7	2,4 / 0,8-2	4	4,8	1000
DRC 5A**	bianco	PA 66-V0	12,7	2,4 / 0,8-2	4	4,8	1000
DRC 6**	naturale	PA 66-V2	15,9	2,4 / 0,8-2	4	4,8	1000
DRC 6A**	bianco	PA 66-V0	15,9	2,4 / 0,8-2	4	4,8	1000
DRC 7**	naturale	PA 66-V2	19,1	2,4 / 0,8-2	4	4,8	1000
DRC 7A**	bianco	PA 66-V0	19,1	2,4 / 0,8-2	4	4,8	1000
DRC 8**	naturale	PA 66-V2	22,2	2,4 / 0,8-2	4	4,8	1000
DRC 8A**	bianco	PA 66-V0	22,2	2,4 / 0,8-2	4	4,8	1000
DRC 9**	naturale	PA 66-V2	25,4	2,4 / 0,8-2	4	4,8	1000
DRC 9A**	bianco	PA 66-V0	25,4	2,4 / 0,8-2	4	4,8	1000
DRC 10**	naturale	PA 66-V2	28,6	2,4 / 0,8-2	4	4,8	1000
DRC 10A**	bianco	PA 66-V0	28,6	2,4 / 0,8-2	4	4,8	1000
DRC 11**	naturale	PA 66-V2	31,7	2,4 / 0,8-2	4	4,8	1000
DRC 11A**	bianco	PA 66-V0	31,7	2,4 / 0,8-2	4	4,8	1000
DRC 12**	naturale	PA 66-V2	34,9	2,4 / 0,8-2	4	4,8	1000
DRC 12A**	bianco	PA 66-V0	34,9	2,4 / 0,8-2	4	4,8	1000

*Questi distanziatori possono essere forniti con le stesse dimensioni, ma per spessore parete inferiore 0,2-1,4 mm. Inoltre, possono essere forniti anche in misure metriche, ovvero con le seguenti altezze (A): 6, 8, 10, 12, 14, 16 mm.
**Questi distanziatori possono essere forniti con le stesse dimensioni, ma per spessore parete inferiore 2-3,6 mm.

DISTANZIATORI IN PLASTICA PER PCB "MASCHIO-MASCHIO" CON GANCIO E DENTE TENSIONALE





Materiale: poliammide 66.

Colore: naturale.

Temperatura d'uso: -20°C / +85°C

Infiammabilità: antifiamma e autoestinguente UL94-V2.

Caratteristiche: questi distanziatori sono caratterizzati dal gancio di bloccaggio e dal dente tensionale. Entrambi i fori di montaggio hanno una tolleranza di +/- 0,08 mm e l'altezza H ha una tolleranza di +/-0,4 mm.

Su richiesta: possono essere forniti in poliammide 66 antifiamma UL94-V0 (-40°C / +105°C).


Tipo: DDT

ARTICOLO	ø foro di montaggio superiore mm	spessore telaio superiore mm	ø foro di montaggio inferiore mm	spessore telaio inferiore mm	B mm	H mm	H2 mm	H3 mm	L1 mm	L2 mm	confe-zione pz.
DDT 47-4071.1,98-1,57 4,8 NATURALI	4	1,57	4,75	0,79 - 1,98	7,1	4,8	5,4	10,2	4,5	5,9	1000
DDT 47-4071.1,98-1,57 6,4 NATURALI	4	1,57	4,75	0,79 - 1,98	7,1	6,4	5,4	10,2	4,5	5,9	1000
DDT 47-4071.1,98-1,57 7,9 NATURALI	4	1,57	4,75	0,79 - 1,98	7,1	7,9	5,4	10,2	4,5	5,9	1000
DDT 47-4071.1,98-1,57 9,5 NATURALI	4	1,57	4,75	0,79 - 1,98	7,1	9,5	5,4	10,2	4,5	5,9	1000
DDT 47-4071.1,98-1,57 11,1 NATURALI	4	1,57	4,75	0,79 - 1,98	7,1	11,1	5,4	10,2	4,5	5,9	1000
DDT 47-4071.1,98-1,57 12,7 NATURALI	4	1,57	4,75	0,79 - 1,98	7,1	12,7	5,4	10,2	4,5	5,9	1000
DDT 47-4071.1,98-1,57 15,9 NATURALI	4	1,57	4,75	0,79 - 1,98	7,1	15,9	5,4	10,2	4,5	5,9	1000
DDT 47-4071.1,98-1,57 19,1 NATURALI	4	1,57	4,75	0,79 - 1,98	7,1	19,1	5,4	10,2	4,5	5,9	1000
DDT 47-4071.1,98-1,57 22,2 NATURALI	4	1,57	4,75	0,79 - 1,98	7,1	22,2	5,4	10,2	4,5	5,9	1000
DDT 47-4071.1,98-1,57 25,4 NATURALI	4	1,57	4,75	0,79 - 1,98	7,1	25,4	5,4	10,2	4,5	5,9	1000

ARTICOLO	ø foro di montaggio superiore mm	spessore telaio superiore mm	ø foro di montaggio inferiore mm	spessore telaio inferiore mm	B mm	H mm	H2 mm	H3 mm	L1 mm	L2 mm	confe-zione pz.
DDT 47-4071.1,98-1,57 28,6 NATURALI	4	1,57	4,75	0,79 - 1,98	7,1	28,6	5,4	10,2	4,5	5,9	1000
DDT 47-4071.1,98-1,57 31,7 NATURALI	4	1,57	4,75	0,79 - 1,98	7,1	31,7	5,4	10,2	4,5	5,9	1000
DDT 47-4071.1,98-1,57 34,9 NATURALI	4	1,57	4,75	0,79 - 1,98	7,1	34,9	5,4	10,2	4,5	5,9	1000

DISTANZIATORI IN PLASTICA PER PCB "MASCHIO-MASCHIO" CON GANCIO E DENTE TENSIONALE ALLUNGATO





Materiale: poliammide 66 antifiamma UL94-V2 e UL94-V0.

Colore: naturale (PA 66-V2), bianco (PA 66-V0).

Temperatura d'uso: -20°C / +85°C (PA 66-V2), -40°C / +105°C (PA 66-V0)

Infiammabilità: antifiamma e autoestinguente UL94-V2 (PA 66-V2), antifiamma e autoestinguente UL94-V0 (PA 66-V0).


Caratteristiche: questi distanziatori sono caratterizzati dal gancio di bloccaggio e dal dente tensionale allungato. Entrambi i fori di montaggio hanno una tolleranza di +/-0,08 mm e l'altezza H ha una tolleranza di +/-0,4 mm.

Tipo: DAT (con dente allungato)

ARTICOLO	ø foro di montaggio superiore mm	spessore telaio superiore mm	ø foro di montaggio inferiore mm	spessore telaio inferiore mm	B mm	H mm	H2 mm	H3 mm	L1 mm	L2 mm	confe-zione pz.
DAT 47-4070.1,98-1,57 4,8 NATURALI	4	1,57	4,75	0,79 - 1,98	7	4,8	5,6	15,2	4,6	6,05	1000
DAT-V0 47-4070.1,98-1,57 4,8 BIANCHI	4	1,57	4,75	0,79 - 1,98	7	4,8	5,6	15,2	4,6	6,05	1000
DAT 47-4070.1,98-1,57 6,4 NATURALI	4	1,57	4,75	0,79 - 1,98	7	6,4	5,6	15,2	4,6	6,05	1000
DAT-V0 47-4070.1,98-1,57 6,4 BIANCHI	4	1,57	4,75	0,79 - 1,98	7	6,4	5,6	15,2	4,6	6,05	1000
DAT 47-4070.1,98-1,57 9,5 NATURALI	4	1,57	4,75	0,79 - 1,98	7	9,5	5,6	15,2	4,6	6,05	1000
DAT-V0 47-4070.1,98-1,57 9,5 BIANCHI	4	1,57	4,75	0,79 - 1,98	7	9,5	5,6	15,2	4,6	6,05	1000
DAT 47-4070.1,98-1,57 12,7 NATURALI	4	1,57	4,75	0,79 - 1,98	7	12,7	5,6	15,2	4,6	6,05	1000
DAT-V0 47-4070.1,98-1,57 12,7 BIANCHI	4	1,57	4,75	0,79 - 1,98	7	12,7	5,6	15,2	4,6	6,05	1000
DAT 47-4070.1,98-1,57 15,9 NATURALI	4	1,57	4,75	0,79 - 1,98	7	15,9	5,6	15,2	4,6	6,05	1000
DAT-V0 47-4070.1,98-1,57 15,9 BIANCHI	4	1,57	4,75	0,79 - 1,98	7	15,9	5,6	15,2	4,6	6,05	1000
DAT 47-4070.1,98-1,57 19,1 NATURALI	4	1,57	4,75	0,79 - 1,98	7	19,1	5,6	15,2	4,6	6,05	1000
DAT-V0 47-4070.1,98-1,57 19,1 BIANCHI	4	1,57	4,75	0,79 - 1,98	7	19,1	5,6	15,2	4,6	6,05	1000
DAT 47-4070.1,98-1,57 22,2 NATURALI	4	1,57	4,75	0,79 - 1,98	7	22,2	5,6	15,2	4,6	6,05	1000
DAT-V0 47-4070.1,98-1,57 22,2 BIANCHI	4	1,57	4,75	0,79 - 1,98	7	22,2	5,6	15,2	4,6	6,05	1000

DISTANZIATORI IN PLASTICA PER PCB "MASCHIO-MASCHIO" CON GANCIO, DENTE TENSIONALE E CORPO ASSOTTIGLIATO





Materiale: poliammide 66.

Colore: naturale.

Temperatura d'uso: -40°C / +85°C

Infiammabilità: antifiamma e autoestinguente UL94-V2.


Caratteristiche: questi distanziatori presentano un gancio di bloccaggio, un dente tensionale ed un corpo assottigliato.

Tipo: 3000 (con corpo assottigliato)

ARTICOLO	H mm	H2 mm	H3 mm	ø foro di montaggio superiore mm	spessore telaio superiore max mm	ø foro di montaggio inferiore mm	spessore telaio inferiore max mm	confezione pz.
3640	4,8	5,3	10,2	4	1,6	4,7	1,8	500
3641	6,4	5,3	10,2	4	1,6	4,7	1,8	500
3644	12,7	5,3	10,2	4	1,6	4,7	1,8	500

DISTANZIATORI IN PLASTICA PER PCB "MASCHIO-MASCHIO" CON UNCINO E DENTE DI BLOCCAGGIO





Materiale: poliammide 66 antifiamma UL94-V2 e UL94-V0.

Colore: naturale (PA 66-V2), bianco (PA 66-V0).

Temperatura d'uso: max +85°C (PA 66-V2), max +105°C (PA 66-V0).

Infiammabilità: antifiamma e autoestinguente UL94-V2 (PA 66-V2), antifiamma e autoestinguente UL94-V0 (PA 66-V0).


Caratteristiche: questi distanziatori sono caratterizzati dall'uncino e dal dente di bloccaggio.

Tipo: DRD

ARTICOLO	colore	materiale	H mm	spessore telaio super. / infer.	ø foro di montaggio superiore mm	ø foro di montaggio inferiore mm	confezione pz.
DRD 1	naturale	PA 66-V2	4,8	1,6 / 0,8-2	4	4,8	1000
DRD 1A	bianco	PA 66-V0	4,8	1,6 / 0,8-2	4	4,8	1000
DRD 2	naturale	PA 66-V2	6,4	1,6 / 0,8-2	4	4,8	1000
DRD 2A	bianco	PA 66-V0	6,4	1,6 / 0,8-2	4	4,8	1000
DRD 07,9	naturale	PA 66-V2	7,9	1,6 / 0,8-2	4	4,8	1000
DRD 07,9A	bianco	PA 66-V0	7,9	1,6 / 0,8-2	4	4,8	1000
DRD 3	naturale	PA 66-V2	9,5	1,6 / 0,8-2	4	4,8	1000
DRD 3A	bianco	PA 66-V0	9,5	1,6 / 0,8-2	4	4,8	1000
DRD 4	naturale	PA 66-V2	11,1	1,6 / 0,8-2	4	4,8	1000
DRD 4A	bianco	PA 66-V0	11,1	1,6 / 0,8-2	4	4,8	1000
DRD 5	naturale	PA 66-V2	12,7	1,6 / 0,8-2	4	4,8	1000
DRD 5A	bianco	PA 66-V0	12,7	1,6 / 0,8-2	4	4,8	1000
DRD 6	naturale	PA 66-V2	15,9	1,6 / 0,8-2	4	4,8	1000
DRD 6A	bianco	PA 66-V0	15,9	1,6 / 0,8-2	4	4,8	1000
DRD 7	naturale	PA 66-V2	19,1	1,6 / 0,8-2	4	4,8	1000
DRD 7A	bianco	PA 66-V0	19,1	1,6 / 0,8-2	4	4,8	1000
DRD 8	naturale	PA 66-V2	22,2	1,6 / 0,8-2	4	4,8	1000
DRD 8A	bianco	PA 66-V0	22,2	1,6 / 0,8-2	4	4,8	1000
DRD 9	naturale	PA 66-V2	25,4	1,6 / 0,8-2	4	4,8	1000
DRD 9A	bianco	PA 66-V0	25,4	1,6 / 0,8-2	4	4,8	1000
DRD 10	naturale	PA 66-V2	28,6	1,6 / 0,8-2	4	4,8	1000
DRD 10A	bianco	PA 66-V0	28,6	1,6 / 0,8-2	4	4,8	1000
DRD 11	naturale	PA 66-V2	31,7	1,6 / 0,8-2	4	4,8	1000
DRD 11A	bianco	PA 66-V0	31,7	1,6 / 0,8-2	4	4,8	1000
DRD 12	naturale	PA 66-V2	34,9	1,6 / 0,8-2	4	4,8	1000
DRD 12A	bianco	PA 66-V0	34,9	1,6 / 0,8-2	4	4,8	1000

DISTANZIATORI IN PLASTICA PER PCB "MASCHIO-MASCHIO" CON UNCINO E DENTE TENSIONALE





Materiale: poliammide 66 antifiamma UL94-V2 e UL94-V0.

Colore: naturale (PA 66-V2), bianco (PA 66-V0).

Temperatura d'uso: -20°C / +85°C (PA 66-V2), -40°C / +105°C (PA 66-V0)

Infiammabilità: antifiamma e autoestinguente UL94-V2 (PA 66-V2), antifiamma e autoestinguente UL94-V0 (PA 66-V0).


Caratteristiche: questi distanziatori sono caratterizzati dall'uncino e dal dente tensionale. Entrambi i fori di montaggio hanno una tolleranza di +/-0,08 mm e l'altezza H ha una tolleranza di +/-0,4 mm.

Tipo: DUD


ARTICOLO	materiale	ø foro di montaggio superiore mm	spessore telaio superiore mm	ø foro di montaggio inferiore mm	spessore telaio inferiore mm	B mm	H mm	H3 mm	L1 mm	L2 mm	confe-zione pz.
DUD 47-4071.1,98-1,57 4,8 NATURALI	PA 66-V2	4	1,57	4,75	0,79 - 1,98	7,1	4,8	10,2	4,35	5,6	1000
DUD 47-4071.1,98-1,57 4,8 BIANCHI	PA 66-V0	4	1,57	4,75	0,79 - 1,98	7,1	4,8	10,2	4,35	5,6	1000
DUD 47-4071.1,98-1,57 6,4 NATURALI	PA 66-V2	4	1,57	4,75	0,79 - 1,98	7,1	6,4	10,2	4,35	5,6	1000
DUD 47-4071.1,98-1,57 6,4 BIANCHI	PA 66-V0	4	1,57	4,75	0,79 - 1,98	7,1	6,4	10,2	4,35	5,6	1000
DUD 47-4071.1,98-1,57 7,9 NATURALI	PA 66-V2	4	1,57	4,75	0,79 - 1,98	7,1	7,9	10,2	4,35	5,6	1000
DUD 47-4071.1,98-1,57 7,9 BIANCHI	PA 66-V0	4	1,57	4,75	0,79 - 1,98	7,1	7,9	10,2	4,35	5,6	1000
DUD 47-4071.1,98-1,57 9,5 NATURALI	PA 66-V2	4	1,57	4,75	0,79 - 1,98	7,1	9,5	10,2	4,35	5,6	1000
DUD 47-4071.1,98-1,57 9,5 BIANCHI	PA 66-V0	4	1,57	4,75	0,79 - 1,98	7,1	9,5	10,2	4,35	5,6	1000
DUD 47-4071.1,98-1,57 11,1 NATURALI	PA 66-V2	4	1,57	4,75	0,79 - 1,98	7,1	11,1	10,2	4,35	5,6	1000
DUD 47-4071.1,98-1,57 11,1 BIANCHI	PA 66-V0	4	1,57	4,75	0,79 - 1,98	7,1	11,1	10,2	4,35	5,6	1000
DUD 47-4071.1,98-1,57 12,7 NATURALI	PA 66-V2	4	1,57	4,75	0,79 - 1,98	7,1	12,7	10,2	4,35	5,6	1000
DUD 47-4071.1,98-1,57 12,7 BIANCHI	PA 66-V0	4	1,57	4,75	0,79 - 1,98	7,1	12,7	10,2	4,35	5,6	1000
DUD 47-4071.1,98-1,57 15,9 NATURALI	PA 66-V2	4	1,57	4,75	0,79 - 1,98	7,1	15,9	10,2	4,35	5,6	1000
DUD 47-4071.1,98-1,57 15,9 BIANCHI	PA 66-V0	4	1,57	4,75	0,79 - 1,98	7,1	15,9	10,2	4,35	5,6	1000
DUD 47-4071.1,98-1,57 19,1 NATURALI	PA 66-V2	4	1,57	4,75	0,79 - 1,98	7,1	19,1	10,2	4,35	5,6	1000
DUD 47-4071.1,98-1,57 19,1 BIANCHI	PA 66-V0	4	1,57	4,75	0,79 - 1,98	7,1	19,1	10,2	4,35	5,6	1000
DUD 47-4071.1,98-1,57 22,2 NATURALI	PA 66-V2	4	1,57	4,75	0,79 - 1,98	7,1	22,2	10,2	4,35	5,6	1000
DUD 47-4071.1,98-1,57 22,2 BIANCHI	PA 66-V0	4	1,57	4,75	0,79 - 1,98	7,1	22,2	10,2	4,35	5,6	1000
DUD 47-4071.1,98-1,57 25,4 NATURALI	PA 66-V2	4	1,57	4,75	0,79 - 1,98	7,1	25,4	10,2	4,35	5,6	1000
DUD 47-4071.1,98-1,57 25,4 BIANCHI	PA 66-V0	4	1,57	4,75	0,79 - 1,98	7,1	25,4	10,2	4,35	5,6	1000
DUD 47-4071.1,98-1,57 28,6 NATURALI	PA 66-V2	4	1,57	4,75	0,79 - 1,98	7,1	28,6	10,2	4,35	5,6	1000
DUD 47-4071.1,98-1,57 28,6 BIANCHI	PA 66-V0	4	1,57	4,75	0,79 - 1,98	7,1	28,6	10,2	4,35	5,6	1000
DUD 47-4071.1,98-1,57 31,7 NATURALI	PA 66-V2	4	1,57	4,75	0,79 - 1,98	7,1	31,7	10,2	4,35	5,6	1000
DUD 47-4071.1,98-1,57 31,7 BIANCHI	PA 66-V0	4	1,57	4,75	0,79 - 1,98	7,1	31,7	10,2	4,35	5,6	1000
DUD 47-4071.1,98-1,57 34,9 NATURALI	PA 66-V2	4	1,57	4,75	0,79 - 1,98	7,1	34,9	10,2	4,35	5,6	1000
DUD 47-4071.1,98-1,57 34,9 BIANCHI	PA 66-V0	4	1,57	4,75	0,79 - 1,98	7,1	34,9	10,2	4,35	5,6	1000

DISTANZIATORI IN PLASTICA PER PCB "MASCHIO-MASCHIO" CON DUE GANCI - SERIE "MINI"





MDU



MDUD

Materiale: poliammide 66 antifiamma UL94-V2 e UL94-V0.

Colore: naturale (PA 66-V2), bianco (PA 66-V0).

Temperatura d'uso: -20°C / +85°C (PA 66-V2), -40°C / +105°C (PA 66-V0)

Infiammabilità: antifiamma e autoestinguente UL94-V2 (PA 66-V2), antifiamma e autoestinguente UL94-V0 (PA 66-V0).

Caratteristiche: questi distanziatori hanno il corpo con dimensioni ridotte e sono caratterizzati da due ganci di bloccaggio. Entrambi i fori di montaggio hanno una tolleranza di +/-0,08 mm e l'altezza H ha una tolleranza di +/-0,4 mm.


Tipo: MDU/MDUD

ARTICOLO	materiale	ø foro di montaggio inferiore mm	spessore telaio inferiore mm	ø foro di montaggio superiore mm	spessore telaio superiore mm	ØB mm	H mm	H1 mm	L1 mm	L2 mm	confezione pz.
MDUD 20-2538.1-1,6 1,6 NATURALI	PA 66-V2	2	1	2,5	1,6	3,8	1,6	-	-	-	1000
MDUD-V0 20-2538.1-1,6 1,6 BIANCHI	PA 66-V0	2	1	2,5	1,6	3,8	1,6	-	-	-	1000
MDUD 20-2538.1-1,6 3,2 NATURALI	PA 66-V2	2	1	2,5	1,6	3,8	3,2	-	-	-	1000
MDUD-V0 20-2538.1-1,6 3,2 BIANCHI	PA 66-V0	2	1	2,5	1,6	3,8	3,2	-	-	-	1000
MDUD 20-2538.1-1,6 4,8 NATURALI	PA 66-V2	2	1	2,5	1,6	3,8	4,8	-	-	-	1000
MDUD-V0 20-2538.1-1,6 4,8 BIANCHI	PA 66-V0	2	1	2,5	1,6	3,8	4,8	-	-	-	1000
MDUD 20-2538.1-1,6 6,4 NATURALI	PA 66-V2	2	1	2,5	1,6	3,8	6,4	-	-	-	1000
MDUD-V0 20-2538.1-1,6 6,4 BIANCHI	PA 66-V0	2	1	2,5	1,6	3,8	6,4	-	-	-	1000
MDUD 20-2538.1-1,6 7,9 NATURALI	PA 66-V2	2	1	2,5	1,6	3,8	7,9	-	-	-	1000
MDUD-V0 20-2538.1-1,6 7,9 BIANCHI	PA 66-V0	2	1	2,5	1,6	3,8	7,9	-	-	-	1000
MDUD 20-2538.1-1,6 9,5 NATURALI	PA 66-V2	2	1	2,5	1,6	3,8	9,5	-	-	-	1000
MDUD-V0 20-2538.1-1,6 9,5 BIANCHI	PA 66-V0	2	1	2,5	1,6	3,8	9,5	-	-	-	1000
MDU 2544.0,95 12,7 NATURALI	PA 66-V2	2,5	0,95	2,5	0,95	4,4	12,7	2	3	2,1	1000
MDU 2546.1,6 02 NATURALI	PA 66-V2	2,5	1,6	2,5	1,6	4,6	2	2	3	2,1	1000
MDU-V0 2546.1,6 02 BIANCHI	PA 66-V0	2,5	1,6	2,5	1,6	4,6	2	2	3	2,1	1000
MDU 2546.1,6 03 NATURALI	PA 66-V2	2,5	1,6	2,5	1,6	4,6	3	2	3	2,1	1000
MDU-V0 2546.1,6 03 BIANCHI	PA 66-V0	2,5	1,6	2,5	1,6	4,6	3	2	3	2,1	1000
MDU 2546.1,6 04 NATURALI	PA 66-V2	2,5	1,6	2,5	1,6	4,6	4	2	3	2,1	1000
MDU-V0 2546.1,6 04 BIANCHI	PA 66-V0	2,5	1,6	2,5	1,6	4,6	4	2	3	2,1	1000
MDU 2546.1,6 05 NATURALI	PA 66-V2	2,5	1,6	2,5	1,6	4,6	5	2	3	2,1	1000
MDU-V0 2546.1,6 05 BIANCHI	PA 66-V0	2,5	1,6	2,5	1,6	4,6	5	2	3	2,1	1000
MDU 2546.1,6 06 NATURALI	PA 66-V2	2,5	1,6	2,5	1,6	4,6	6	2	3	2,1	1000
MDU-V0 2546.1,6 06 BIANCHI	PA 66-V0	2,5	1,6	2,5	1,6	4,6	6	2	3	2,1	1000
MDU 2546.1,6 07 NATURALI	PA 66-V2	2,5	1,6	2,5	1,6	4,6	7	2	3	2,1	1000
MDU-V0 2546.1,6 07 BIANCHI	PA 66-V0	2,5	1,6	2,5	1,6	4,6	7	2	3	2,1	1000
MDU 2546.1,6 08 NATURALI	PA 66-V2	2,5	1,6	2,5	1,6	4,6	8	2	3	2,1	1000
MDU-V0 2546.1,6 08 BIANCHI	PA 66-V0	2,5	1,6	2,5	1,6	4,6	8	2	3	2,1	1000
MDU 2546.1,6 09 NATURALI	PA 66-V2	2,5	1,6	2,5	1,6	4,6	9	2	3	2,1	1000
MDU-V0 2546.1,6 09 BIANCHI	PA 66-V0	2,5	1,6	2,5	1,6	4,6	9	2	3	2,1	1000
MDU 2546.1,6 10 NATURALI	PA 66-V2	2,5	1,6	2,5	1,6	4,6	10	2	3	2,1	1000
MDU-V0 2546.1,6 10 BIANCHI	PA 66-V0	2,5	1,6	2,5	1,6	4,6	10	2	3	2,1	1000
MDU 2546.1,6 12 NATURALI	PA 66-V2	2,5	1,6	2,5	1,6	4,6	12	2	3	2,1	1000
MDU-V0 2546.1,6 12 BIANCHI	PA 66-V0	2,5	1,6	2,5	1,6	4,6	12	2	3	2,1	1000
MDU 2546.1,6 14 NATURALI	PA 66-V2	2,5	1,6	2,5	1,6	4,6	14	2	3	2,1	1000
MDU-V0 2546.1,6 14 BIANCHI	PA 66-V0	2,5	1,6	2,5	1,6	4,6	14	2	3	2,1	1000
MDU 2546.1,6 16 NATURALI	PA 66-V2	2,5	1,6	2,5	1,6	4,6	16	2	3	2,1	1000
MDU-V0 2546.1,6 16 BIANCHI	PA 66-V0	2,5	1,6	2,5	1,6	4,6	16	2	3	2,1	1000
MDU 2546.1,6 18 NATURALI	PA 66-V2	2,5	1,6	2,5	1,6	4,6	18	2	3	2,1	1000
MDU-V0 2546.1,6 18 BIANCHI	PA 66-V0	2,5	1,6	2,5	1,6	4,6	18	2	3	2,1	1000
MDU 2546.1,6 20 NATURALI	PA 66-V2	2,5	1,6	2,5	1,6	4,6	20	2	3	2,1	1000
MDU-V0 2546.1,6 20 BIANCHI	PA 66-V0	2,5	1,6	2,5	1,6	4,6	20	2	3	2,1	1000
MDU 2546.1,6 22 NATURALI	PA 66-V2	2,5	1,6	2,5	1,6	4,6	22	2	3	2,1	1000
MDU-V0 2546.1,6 22 BIANCHI	PA 66-V0	2,5	1,6	2,5	1,6	4,6	22	2	3	2,1	1000
MDU 2546.1,6 26,5 NATURALI	PA 66-V2	2,5	1,6	2,5	1,6	4,6	26,5	2	3	2,1	1000
MDU-V0 2546.1,6 26,5 BIANCHI	PA 66-V0	2,5	1,6	2,5	1,6	4,6	26,5	2	3	2,1	1000
MDU 2546.3,6-1,6 02 NATURALI	PA 66-V2	2,5	3,6	2,5	1,6	4,6	2	2	3	2,1	1000
MDU-V0 2546.3,6-1,6 02 BIANCHI	PA 66-V0	2,5	3,6	2,5	1,6	4,6	2	2	3	2,1	1000
MDU 2546.3,6-1,6 03 NATURALI	PA 66-V2	2,5	3,6	2,5	1,6	4,6	3	2	3	2,1	1000
MDU-V0 2546.3,6-1,6 03 BIANCHI	PA 66-V0	2,5	3,6	2,5	1,6	4,6	3	2	3	2,1	1000

ARTICOLO	materiale	ø foro di montaggio inferiore mm	spessore telaio inferiore mm	ø foro di montaggio superiore mm	spessore telaio superiore mm	ØB mm	H mm	H1 mm	L1 mm	L2 mm	confezione pz.
MDU 2546.3,6-1,6 04 NATURALI	PA 66-V2	2,5	3,6	2,5	1,6	4,6	4	2	3	2,1	1000
MDU-V0 2546.3,6-1,6 04 BIANCHI	PA 66-V0	2,5	3,6	2,5	1,6	4,6	4	2	3	2,1	1000
MDU 2546.3,6-1,6 05 NATURALI	PA 66-V2	2,5	3,6	2,5	1,6	4,6	5	2	3	2,1	1000
MDU-V0 2546.3,6-1,6 05 BIANCHI	PA 66-V0	2,5	3,6	2,5	1,6	4,6	5	2	3	2,1	1000
MDU 2546.3,6-1,6 06 NATURALI	PA 66-V2	2,5	3,6	2,5	1,6	4,6	6	2	3	2,1	1000
MDU-V0 2546.3,6-1,6 06 BIANCHI	PA 66-V0	2,5	3,6	2,5	1,6	4,6	6	2	3	2,1	1000
MDU 2546.3,6-1,6 07 NATURALI	PA 66-V2	2,5	3,6	2,5	1,6	4,6	7	2	3	2,1	1000
MDU-V0 2546.3,6-1,6 07 BIANCHI	PA 66-V0	2,5	3,6	2,5	1,6	4,6	7	2	3	2,1	1000
MDU 2546.3,6-1,6 08 NATURALI	PA 66-V2	2,5	3,6	2,5	1,6	4,6	8	2	3	2,1	1000
MDU-V0 2546.3,6-1,6 08 BIANCHI	PA 66-V0	2,5	3,6	2,5	1,6	4,6	8	2	3	2,1	1000
MDU 2546.3,6-1,6 10 NATURALI	PA 66-V2	2,5	3,6	2,5	1,6	4,6	10	2	3	2,1	1000
MDU-V0 2546.3,6-1,6 10 BIANCHI	PA 66-V0	2,5	3,6	2,5	1,6	4,6	10	2	3	2,1	1000
MDU 2546.3,6-1,6 12 NATURALI	PA 66-V2	2,5	3,6	2,5	1,6	4,6	12	2	3	2,1	1000
MDU-V0 2546.3,6-1,6 12 BIANCHI	PA 66-V0	2,5	3,6	2,5	1,6	4,6	12	2	3	2,1	1000
MDU 2546.3,6-1,6 14 NATURALI	PA 66-V2	2,5	3,6	2,5	1,6	4,6	14	2	3	2,1	1000
MDU-V0 2546.3,6-1,6 14 BIANCHI	PA 66-V0	2,5	3,6	2,5	1,6	4,6	14	2	3	2,1	1000
MDU 2546.3,6-1,6 16 NATURALI	PA 66-V2	2,5	3,6	2,5	1,6	4,6	16	2	3	2,1	1000
MDU-V0 2546.3,6-1,6 16 BIANCHI	PA 66-V0	2,5	3,6	2,5	1,6	4,6	16	2	3	2,1	1000
MDU 2546.3,6-1,6 18 NATURALI	PA 66-V2	2,5	3,6	2,5	1,6	4,6	18	2	3	2,1	1000
MDU-V0 2546.3,6-1,6 18 BIANCHI	PA 66-V0	2,5	3,6	2,5	1,6	4,6	18	2	3	2,1	1000
MDU 2546.3,6-1,6 20 NATURALI	PA 66-V2	2,5	3,6	2,5	1,6	4,6	20	2	3	2,1	1000
MDU-V0 2546.3,6-1,6 20 BIANCHI	PA 66-V0	2,5	3,6	2,5	1,6	4,6	20	2	3	2,1	1000
MDU 2546.3,6-1,6 22 NATURALI	PA 66-V2	2,5	3,6	2,5	1,6	4,6	22	2	3	2,1	1000
MDU-V0 2546.3,6-1,6 22 BIANCHI	PA 66-V0	2,5	3,6	2,5	1,6	4,6	22	2	3	2,1	1000
MDU 3546.1,6 02 NATURALI	PA 66-V2	3,5	1,6	3,5	1,6	4,6	2	3	4,1	2,5	1000
MDU-V0 3546.1,6 02 BIANCHI	PA 66-V0	3,5	1,6	3,5	1,6	4,6	2	3	4,1	2,5	1000
MDU 3546.1,6 03 NATURALI	PA 66-V2	3,5	1,6	3,5	1,6	4,6	3	3	4,1	2,5	1000
MDU-V0 3546.1,6 03 BIANCHI	PA 66-V0	3,5	1,6	3,5	1,6	4,6	3	3	4,1	2,5	1000
MDU 3546.1,6 04 NATURALI	PA 66-V2	3,5	1,6	3,5	1,6	4,6	4	3	4,1	2,5	1000
MDU-V0 3546.1,6 04 BIANCHI	PA 66-V0	3,5	1,6	3,5	1,6	4,6	4	3	4,1	2,5	1000
MDU 3546.1,6 05 NATURALI	PA 66-V2	3,5	1,6	3,5	1,6	4,6	5	3	4,1	2,5	1000
MDU-V0 3546.1,6 05 BIANCHI	PA 66-V0	3,5	1,6	3,5	1,6	4,6	5	3	4,1	2,5	1000
MDU 3546.1,6 06 NATURALI	PA 66-V2	3,5	1,6	3,5	1,6	4,6	6	3	4,1	2,5	1000
MDU-V0 3546.1,6 06 BIANCHI	PA 66-V0	3,5	1,6	3,5	1,6	4,6	6	3	4,1	2,5	1000
MDU 3546.1,6 07 NATURALI	PA 66-V2	3,5	1,6	3,5	1,6	4,6	7	3	4,1	2,5	1000
MDU-V0 3546.1,6 07 BIANCHI	PA 66-V0	3,5	1,6	3,5	1,6	4,6	7	3	4,1	2,5	1000
MDU 3546.1,6 08 NATURALI	PA 66-V2	3,5	1,6	3,5	1,6	4,6	8	3	4,1	2,5	1000
MDU-V0 3546.1,6 08 BIANCHI	PA 66-V0	3,5	1,6	3,5	1,6	4,6	8	3	4,1	2,5	1000
MDU-V0 3546.1,6 09 BIANCHI	PA 66-V0	3,5	1,6	3,5	1,6	4,6	9	3	4,1	2,5	1000
MDU 3546.1,6 09 NATURALI	PA 66-V2	3,5	1,6	3,5	1,6	4,6	9	3	4,1	2,5	1000
MDU 3546.1,6 10 NATURALI	PA 66-V2	3,5	1,6	3,5	1,6	4,6	10	3	4,1	2,5	1000
MDU-V0 3546.1,6 10 BIANCHI	PA 66-V0	3,5	1,6	3,5	1,6	4,6	10	3	4,1	2,5	1000
MDU 3546.1,6 12 NATURALI	PA 66-V2	3,5	1,6	3,5	1,6	4,6	12	3	4,1	2,5	1000
MDU-V0 3546.1,6 12 BIANCHI	PA 66-V0	3,5	1,6	3,5	1,6	4,6	12	3	4,1	2,5	1000
MDU 3546.1,6 14 NATURALI	PA 66-V2	3,5	1,6	3,5	1,6	4,6	14	3	4,1	2,5	1000
MDU-V0 3546.1,6 14 BIANCHI	PA 66-V0	3,5	1,6	3,5	1,6	4,6	14	3	4,1	2,5	1000
MDU 3546.1,6 16 NATURALI	PA 66-V2	3,5	1,6	3,5	1,6	4,6	16	3	4,1	2,5	1000
MDU-V0 3546.1,6 16 BIANCHI	PA 66-V0	3,5	1,6	3,5	1,6	4,6	16	3	4,1	2,5	1000
MDU 3546.1,6 18 NATURALI	PA 66-V2	3,5	1,6	3,5	1,6	4,6	18	3	4,1	2,5	1000
MDU-V0 3546.1,6 18 BIANCHI	PA 66-V0	3,5	1,6	3,5	1,6	4,6	18	3	4,1	2,5	1000
MDU 3546.1,6 20 NATURALI	PA 66-V2	3,5	1,6	3,5	1,6	4,6	20	3	4,1	2,5	1000
MDU-V0 3546.1,6 20 BIANCHI	PA 66-V0	3,5	1,6	3,5	1,6	4,6	20	3	4,1	2,5	1000
MDU 3546.1,6 22 NATURALI	PA 66-V2	3,5	1,6	3,5	1,6	4,6	22	3	4,1	2,5	1000
MDU-V0 3546.1,6 22 BIANCHI	PA 66-V0	3,5	1,6	3,5	1,6	4,6	22	3	4,1	2,5	1000
MDU 3546.1,6 26 NATURALI	PA 66-V2	3,5	1,6	3,5	1,6	4,6	26	3	4,1	2,5	1000
MDU-V0 3546.1,6 26 BIANCHI	PA 66-V0	3,5	1,6	3,5	1,6	4,6	26	3	4,1	2,5	1000
MDU 3546.1,6 26,5 NATURALI	PA 66-V2	3,5	1,6	3,5	1,6	4,6	26,5	3	4,1	2,5	1000
MDU-V0 3546.1,6 26,5 BIANCHI	PA 66-V0	3,5	1,6	3,5	1,6	4,6	26,5	3	4,1	2,5	1000
MDU 3546.3,6-1,6 02 NATURALI	PA 66-V2	3,5	3,6	3,5	1,6	4,6	2	3	4,1	2,5	1000
MDU-V0 3546.3,6-1,6 02 BIANCHI	PA 66-V0	3,5	3,6	3,5	1,6	4,6	2	3	4,1	2,5	1000
MDU 3546.3,6-1,6 03 NATURALI	PA 66-V2	3,5	3,6	3,5	1,6	4,6	3	3	4,1	2,5	1000
MDU-V0 3546.3,6-1,6 03 BIANCHI	PA 66-V0	3,5	3,6	3,5	1,6	4,6	3	3	4,1	2,5	1000
MDU 3546.3,6-1,6 04 NATURALI	PA 66-V2	3,5	3,6	3,5	1,6	4,6	4	3	4,1	2,5	1000
MDU-V0 3546.3,6-1,6 04 BIANCHI	PA 66-V0	3,5	3,6	3,5	1,6	4,6	4	3	4,1	2,5	1000
MDU 3546.3,6-1,6 05 NATURALI	PA 66-V2	3,5	3,6	3,5	1,6	4,6	5	3	4,1	2,5	1000
MDU-V0 3546.3,6-1,6 05 BIANCHI	PA 66-V0	3,5	3,6	3,5	1,6	4,6	5	3	4,1	2,5	1000
MDU 3546.3,6-1,6 06 NATURALI	PA 66-V2	3,5	3,6	3,5	1,6	4,6	6	3	4,1	2,5	1000
MDU-V0 3546.3,6-1,6 06 BIANCHI	PA 66-V0	3,5	3,6	3,5	1,6	4,6	6	3	4,1	2,5	1000
MDU 3546.3,6-1,6 07 NATURALI	PA 66-V2	3,5	3,6	3,5	1,6	4,6	7	3	4,1	2,5	1000
MDU-V0 3546.3,6-1,6 07 BIANCHI	PA 66-V0	3,5	3,6	3,5	1,6	4,6	7	3	4,1	2,5	1000
MDU 3546.3,6-1,6 08 NATURALI	PA 66-V2	3,5	3,6	3,5	1,6	4,6	8	3	4,1	2,5	1000
MDU-V0 3546.3,6-1,6 08 BIANCHI	PA 66-V0	3,5	3,6	3,5	1,6	4,6	8	3	4,1	2,5	1000
MDU 3546.3,6-1,6 10 NATURALI	PA 66-V2	3,5	3,6	3,5	1,6	4,6	10	3	4,1	2,5	1000
MDU-V0 3546.3,6-1,6 10 BIANCHI	PA 66-V0	3,5	3,6	3,5	1,6	4,6	10	3	4,1	2,5	1000
MDU 3546.3,6-1,6 12 NATURALI	PA 66-V2	3,5	3,6	3,5	1,6	4,6	12	3	4,1	2,5	1000
MDU-V0 3546.3,6-1,6 12 BIANCHI	PA 66-V0	3,5	3,6	3,5	1,6	4,6	12	3	4,1	2,5	1000
MDU 3546.3,6-1,6 14 NATURALI	PA 66-V2	3,5	3,6	3,5	1,6	4,6	14	3	4,1	2,5	1000
MDU-V0 3546.3,6-1,6 14 BIANCHI	PA 66-V0	3,5	3,6	3,5	1,6	4,6	14	3	4,1	2,5	1000
MDU 3546.3,6-1,6 16 NATURALI	PA 66-V2	3,5	3,6	3,5	1,6	4,6	16	3	4,1	2,5	1000
MDU-V0 3546.3,6-1,6 16 BIANCHI	PA 66-V0	3,5	3,6	3,5	1,6	4,6	16	3	4,1	2,5	1000
MDU 3546.3,6-1,6 18 NATURALI	PA 66-V2	3,5	3,6	3,5	1,6	4,6	18	3	4,1	2,5	1000
MDU-V0 3546.3,6-1,6 18 BIANCHI	PA 66-V0	3,5	3,6	3,5	1,6	4,6	18	3	4,1	2,5	1000
MDU 3546.3,6-1,6 20 NATURALI	PA 66-V2	3,5	3,6	3,5	1,6	4,6	20	3	4,1	2,5	1000
MDU-V0 3546.3,6-1,6 20 BIANCHI	PA 66-V0	3,5	3,6	3,5	1,6	4,6	20	3	4,1	2,5	1000
MDU 3546.3,6-1,6 22 NATURALI	PA 66-V2	3,5	3,6	3,5	1,6	4,6	22	3	4,1	2,5	1000
MDU-V0 3546.3,6-1,6 22 BIANCHI	PA 66-V0	3,5	3,6	3,5	1,6	4,6	22	3	4,1	2,5	1000

DISTANZIATORI IN PLASTICA PER PCB "MASCHIO-MASCHIO" CON DUE GANCI E BASI ALLARGATE - SERIE "MINI"





Materiale: poliammide 66 antifiamma UL94-V2 e UL94-V0.

Colore: naturale (PA 66-V2), bianco (PA 66-V0).

Temperatura d'uso: -20°C / +85°C (PA 66-V2), -40°C / +105°C (PA 66-V0)

Infiammabilità: antifiamma e autoestinguente UL94-V2 (PA 66-V2), antifiamma e autoestinguente UL94-V0 (PA 66-V0).


Caratteristiche: questi distanziatori hanno il corpo con dimensioni ridotte, presentano due ganci di bloccaggio e sono caratterizzati dalla doppia base allargata. Entrambi i fori di montaggio hanno una tolleranza di +/-0,08 mm e l'altezza H ha una tolleranza di +/-0,4 mm.

Tipo: MDU-B (con doppia base allargata)

ARTICOLO	materiale	ø foro di montaggio superiore mm	spessore telaio superiore mm	ø foro di montaggio inferiore mm	spessore telaio inferiore mm	ØB mm	H mm	H3 mm	L1 mm	confe-zione pz.
MDU-B 2544.1,63 1,6 NATURALI	PA 66-V2	2,54	1,63	2,54	1,63	4,4	1,6	3,7	3,15	1000
MDU-B-V0 2544.1,63 1,6 BIANCHI	PA 66-V0	2,54	1,63	2,54	1,63	4,4	1,6	3,7	3,15	1000
MDU-B 2544.1,63 3,2 NATURALI	PA 66-V2	2,54	1,63	2,54	1,63	4,4	3,2	3,7	3,15	1000
MDU-B-V0 2544.1,63 3,2 BIANCHI	PA 66-V0	2,54	1,63	2,54	1,63	4,4	3,2	3,7	3,15	1000
MDU-B 2544.1,63 4,8 NATURALI	PA 66-V2	2,54	1,63	2,54	1,63	4,4	4,8	3,7	3,15	1000
MDU-B-V0 2544.1,63 4,8 BIANCHI	PA 66-V0	2,54	1,63	2,54	1,63	4,4	4,8	3,7	3,15	1000
MDU-B 2544.1,63 6,4 NATURALI	PA 66-V2	2,54	1,63	2,54	1,63	4,4	6,4	3,7	3,15	1000
MDU-B-V0 2544.1,63 6,4 BIANCHI	PA 66-V0	2,54	1,63	2,54	1,63	4,4	6,4	3,7	3,15	1000
MDU-B 2544.1,63 7,9 NATURALI	PA 66-V2	2,54	1,63	2,54	1,63	4,4	7,9	3,7	3,15	1000
MDU-B-V0 2544.1,63 7,9 BIANCHI	PA 66-V0	2,54	1,63	2,54	1,63	4,4	7,9	3,7	3,15	1000
MDU-B 2544.1,63 9,5 NATURALI	PA 66-V2	2,54	1,63	2,54	1,63	4,4	9,5	3,7	3,15	1000
MDU-B-V0 2544.1,63 9,5 BIANCHI	PA 66-V0	2,54	1,63	2,54	1,63	4,4	9,5	3,7	3,15	1000
MDU-B 2544.1,63 11,1 NATURALI	PA 66-V2	2,54	1,63	2,54	1,63	4,4	11,1	3,7	3,15	1000
MDU-B-V0 2544.1,63 11,1 BIANCHI	PA 66-V0	2,54	1,63	2,54	1,63	4,4	11,1	3,7	3,15	1000
MDU-B 2544.1,63 12,7 NATURALI	PA 66-V2	2,54	1,63	2,54	1,63	4,4	12,7	3,7	3,15	1000
MDU-B-V0 2544.1,63 12,7 BIANCHI	PA 66-V0	2,54	1,63	2,54	1,63	4,4	12,7	3,7	3,15	1000
MDU-B 2544.1,63 14,3 NATURALI	PA 66-V2	2,54	1,63	2,54	1,63	4,4	14,3	3,7	3,15	1000
MDU-B-V0 2544.1,63 14,3 BIANCHI	PA 66-V0	2,54	1,63	2,54	1,63	4,4	14,3	3,7	3,15	1000
MDU-B 2544.1,63 15,9 NATURALI	PA 66-V2	2,54	1,63	2,54	1,63	4,4	15,9	3,7	3,15	1000
MDU-B-V0 2544.1,63 15,9 BIANCHI	PA 66-V0	2,54	1,63	2,54	1,63	4,4	15,9	3,7	3,15	1000
MDU-B 2544.1,63 22,2 NATURALI	PA 66-V2	2,54	1,63	2,54	1,63	4,4	22,2	3,7	3,15	1000
MDU-B-V0 2544.1,63 22,2 BIANCHI	PA 66-V0	2,54	1,63	2,54	1,63	4,4	22,2	3,7	3,15	1000

DISTANZIATORI IN PLASTICA PER PCB "MASCHIO-MASCHIO" CON DUE GANCI E BASAMENTI A COPPA - SERIE "MINI"





Materiale: poliammide 66.

Colore: naturale.

Temperatura d'uso: -20°C / +85°C

Infiammabilità: antifiamma e autoestinguente UL94-V2.

Caratteristiche: questi distanziatori hanno il corpo con dimensioni ridotte, presentano due ganci di bloccaggio e sono caratterizzati dai basamenti a coppa. Entrambi i fori di montaggio hanno una tolleranza di +/-0,08 mm.


Tipo: MGB

ARTICOLO	ø foro di montaggio superiore mm	spessore telaio superiore mm	ø foro di montaggio inferiore mm	spessore telaio inferiore mm	ØB mm	H mm	H3 mm	L1 mm	confe-zione pz.
MGB 2544.1,57 4,76 NATURALI	2,54	1,57	2,54	1,57	4,4	4,76	3,3	3,15	1000
MGB 2544.1,57 6,35 NATURALI	2,54	1,57	2,54	1,57	4,4	6,35	3,3	3,15	1000
MGB 2544.1,57 7,94 NATURALI	2,54	1,57	2,54	1,57	4,4	7,94	3,3	3,15	1000
MGB 2544.1,57 9,53 NATURALI	2,54	1,57	2,54	1,57	4,4	9,53	3,3	3,15	1000

ARTICOLO	ø foro di montaggio superiore mm	spessore telaio superiore mm	ø foro di montaggio inferiore mm	spessore telaio inferiore mm	ØB mm	H mm	H3 mm	L1 mm	confe-zione pz.
MGB 2544.1,57 11,11 NATURALI	2,54	1,57	2,54	1,57	4,4	11,11	3,3	3,15	1000
MGB 2544.1,57 12,7 NATURALI	2,54	1,57	2,54	1,57	4,4	12,7	3,3	3,15	1000
MGB 2544.1,57 14,29 NATURALI	2,54	1,57	2,54	1,57	4,4	14,29	3,3	3,15	1000
MGB 2544.1,57 15,88 NATURALI	2,54	1,57	2,54	1,57	4,4	15,88	3,3	3,15	1000

DISTANZIATORI IN PLASTICA PER PCB "MASCHIO-MASCHIO" CON DUE GANCI E DUE ARCHI - SERIE “MINI”





Materiale: poliammide 66 antifiamma UL94-V2 e UL94-V0.

Colore: naturale (PA 66-V2), bianco (PA 66-V0).

Temperatura d'uso: -20°C / +85°C (PA 66-V2), -40°C / +105°C (PA 66-V0)

Infiammabilità: antifiamma e autoestinguente UL94-V2 (PA 66-V2), antifiamma e autoestinguente UL94-V0 (PA 66-V0).


Caratteristiche: questi distanziatori hanno il corpo con dimensioni ridotte e sono caratterizzati dai ganci di bloccaggio con due archi. Entrambi i fori di montaggio hanno una tolleranza di +/-0,05 mm e l’altezza H ha una tolleranza di +/-0,4 mm.

Tipo: MGA

ARTICOLO	materiale	ø foro di montaggio superiore mm	spessore telaio superiore mm	ø foro di montaggio inferiore mm	spessore telaio inferiore mm	ØB mm	H mm	H1 mm	L1 mm	confe-zione pz.
MGA 3244.1,98 4,8 NATURALI	PA 66-V2	3,18	0,79 - 1,98	3,18	0,79 - 1,98	4,4	4,8	4	4,18	1000
MGA-V0 3244.1,98 4,8 BIANCHI	PA 66-V0	3,18	0,79 - 1,98	3,18	0,79 - 1,98	4,4	4,8	4	4,18	1000
MGA 3244.1,98 6,4 NATURALI	PA 66-V2	3,18	0,79 - 1,98	3,18	0,79 - 1,98	4,4	6,4	4	4,18	1000
MGA-V0 3244.1,98 6,4 BIANCHI	PA 66-V0	3,18	0,79 - 1,98	3,18	0,79 - 1,98	4,4	6,4	4	4,18	1000
MGA 3244.1,98 7,9 NATURALI	PA 66-V2	3,18	0,79 - 1,98	3,18	0,79 - 1,98	4,4	7,9	4	4,18	1000
MGA-V0 3244.1,98 7,9 BIANCHI	PA 66-V0	3,18	0,79 - 1,98	3,18	0,79 - 1,98	4,4	7,9	4	4,18	1000
MGA 3244.1,98 9,5 NATURALI	PA 66-V2	3,18	0,79 - 1,98	3,18	0,79 - 1,98	4,4	9,5	4	4,18	1000
MGA-V0 3244.1,98 9,5 BIANCHI	PA 66-V0	3,18	0,79 - 1,98	3,18	0,79 - 1,98	4,4	9,5	4	4,18	1000
MGA 3244.1,98 11,1 NATURALI	PA 66-V2	3,18	0,79 - 1,98	3,18	0,79 - 1,98	4,4	11,1	4	4,18	1000
MGA-V0 3244.1,98 11,1 BIANCHI	PA 66-V0	3,18	0,79 - 1,98	3,18	0,79 - 1,98	4,4	11,1	4	4,18	1000
MGA 3244.1,98 12,7 NATURALI	PA 66-V2	3,18	0,79 - 1,98	3,18	0,79 - 1,98	4,4	12,7	4	4,18	1000
MGA-V0 3244.1,98 12,7 BIANCHI	PA 66-V0	3,18	0,79 - 1,98	3,18	0,79 - 1,98	4,4	12,7	4	4,18	1000
MGA 3244.1,98 14,3 NATURALI	PA 66-V2	3,18	0,79 - 1,98	3,18	0,79 - 1,98	4,4	14,3	4	4,18	1000
MGA-V0 3244.1,98 14,3 BIANCHI	PA 66-V0	3,18	0,79 - 1,98	3,18	0,79 - 1,98	4,4	14,3	4	4,18	1000
MGA 3244.1,98 15,9 NATURALI	PA 66-V2	3,18	0,79 - 1,98	3,18	0,79 - 1,98	4,4	15,9	4	4,18	1000
MGA-V0 3244.1,98 15,9 BIANCHI	PA 66-V0	3,18	0,79 - 1,98	3,18	0,79 - 1,98	4,4	15,9	4	4,18	1000
MGA 3244.1,98 22,2 NATURALI	PA 66-V2	3,18	0,79 - 1,98	3,18	0,79 - 1,98	4,4	22,2	4	4,18	1000
MGA-V0 3244.1,98 22,2 BIANCHI	PA 66-V0	3,18	0,79 - 1,98	3,18	0,79 - 1,98	4,4	22,2	4	4,18	1000

DISTANZIATORI IN PLASTICA PER PCB "MASCHIO-MASCHIO" CON GANCIO E UNCINO - SERIE “MINI"





Materiale: poliammide 66 antifiamma UL94-V2 e UL94-V0.

Colore: naturale (PA 66-V2), bianco (PA 66-V0).

Temperatura d'uso: -20°C / +85°C (PA 66-V2), -40°C / +105°C (PA 66-V0)

Infiammabilità: antifiamma e autoestinguente UL94-V2 (PA 66-V2), antifiamma e autoestinguente UL94-V0 (PA 66-V0).


Caratteristiche: questi distanziatori hanno il corpo con dimensioni ridotte e sono caratterizzati dal gancio ed uncino di bloccaggio. Entrambi i fori di montaggio hanno una tolleranza di +/-0,08 mm e l'altezza H ha una tolleranza di +/-0,4 mm.

Tipo: MGU

ARTICOLO	materiale	ø foro di montaggio superiore mm	spessore telaio superiore mm	ø foro di montaggio inferiore mm	spessore telaio inferiore mm	ØB mm	H mm	H3 mm	L1 mm	confe-zione pz.
MGU 2546.1,57 2 NATURALI	PA 66-V2	2,5	1,57	2,5	1,57	4,6	2	3,7	3	1000
MGU-V0 2546.1,57 2 BIANCHI	PA 66-V0	2,5	1,57	2,5	1,57	4,6	2	3,7	3	1000
MGU 2546.1,57 3 NATURALI	PA 66-V2	2,5	1,57	2,5	1,57	4,6	3	3,7	3	1000
MGU-V0 2546.1,57 3 BIANCHI	PA 66-V0	2,5	1,57	2,5	1,57	4,6	3	3,7	3	1000
MGU 2546.1,57 4 NATURALI	PA 66-V2	2,5	1,57	2,5	1,57	4,6	4	3,7	3	1000
MGU-V0 2546.1,57 4 BIANCHI	PA 66-V0	2,5	1,57	2,5	1,57	4,6	4	3,7	3	1000
MGU 2546.1,57 5 NATURALI	PA 66-V2	2,5	1,57	2,5	1,57	4,6	5	3,7	3	1000
MGU-V0 2546.1,57 5 BIANCHI	PA 66-V0	2,5	1,57	2,5	1,57	4,6	5	3,7	3	1000
MGU 2546.1,57 6 NATURALI	PA 66-V2	2,5	1,57	2,5	1,57	4,6	6	3,7	3	1000
MGU-V0 2546.1,57 6 BIANCHI	PA 66-V0	2,5	1,57	2,5	1,57	4,6	6	3,7	3	1000
MGU 2546.1,57 7 NATURALI	PA 66-V2	2,5	1,57	2,5	1,57	4,6	7	3,7	3	1000
MGU-V0 2546.1,57 7 BIANCHI	PA 66-V0	2,5	1,57	2,5	1,57	4,6	7	3,7	3	1000
MGU 2546.1,57 8 NATURALI	PA 66-V2	2,5	1,57	2,5	1,57	4,6	8	3,7	3	1000
MGU-V0 2546.1,57 8 BIANCHI	PA 66-V0	2,5	1,57	2,5	1,57	4,6	8	3,7	3	1000
MGU 2546.1,57 10 NATURALI	PA 66-V2	2,5	1,57	2,5	1,57	4,6	10	3,7	3	1000
MGU-V0 2546.1,57 10 BIANCHI	PA 66-V0	2,5	1,57	2,5	1,57	4,6	10	3,7	3	1000
MGU 2546.1,57 12 NATURALI	PA 66-V2	2,5	1,57	2,5	1,57	4,6	12	3,7	3	1000
MGU-V0 2546.1,57 12 BIANCHI	PA 66-V0	2,5	1,57	2,5	1,57	4,6	12	3,7	3	1000
MGU 2546.1,57 14 NATURALI	PA 66-V2	2,5	1,57	2,5	1,57	4,6	14	3,7	3	1000
MGU-V0 2546.1,57 14 BIANCHI	PA 66-V0	2,5	1,57	2,5	1,57	4,6	14	3,7	3	1000
MGU 2546.1,57 16 NATURALI	PA 66-V2	2,5	1,57	2,5	1,57	4,6	16	3,7	3	1000
MGU-V0 2546.1,57 16 BIANCHI	PA 66-V0	2,5	1,57	2,5	1,57	4,6	16	3,7	3	1000
MGU 2546.1,57 18 NATURALI	PA 66-V2	2,5	1,57	2,5	1,57	4,6	18	3,7	3	1000
MGU-V0 2546.1,57 18 BIANCHI	PA 66-V0	2,5	1,57	2,5	1,57	4,6	18	3,7	3	1000
MGU 2546.1,57 20 NATURALI	PA 66-V2	2,5	1,57	2,5	1,57	4,6	20	3,7	3	1000
MGU-V0 2546.1,57 20 BIANCHI	PA 66-V0	2,5	1,57	2,5	1,57	4,6	20	3,7	3	1000
MGU 2546.1,57 22 NATURALI	PA 66-V2	2,5	1,57	2,5	1,57	4,6	22	3,7	3	1000
MGU-V0 2546.1,57 22 BIANCHI	PA 66-V0	2,5	1,57	2,5	1,57	4,6	22	3,7	3	1000

DISTANZIATORI IN PLASTICA PER PCB "MASCHIO-MASCHIO" CON GANCIO E DENTE DI BLOCCAGGIO - SERIE "MINI"





Materiale: poliammide 66.

Colore: naturale.

Temperatura d'uso: -20°C / +85°C

Infiammabilità: antifiamma e autoestinguente UL94-V2.


Caratteristiche: questi distanziatori hanno il corpo con dimensioni ridotte e sono caratterizzati dal gancio e dal dente di bloccaggio. Entrambi i fori di montaggio hanno una tolleranza di +/-0,08 mm e l'altezza H ha una tolleranza di +/-0,4 mm.

Tipo: MAO

ARTICOLO	ø foro di montaggio superiore mm	spessore telaio superiore mm	ø foro di montaggio inferiore mm	spessore telaio inferiore mm	B mm	H mm	H2 mm	H3 mm	L1 mm	confezione pz.
MAO 25-3244.1,63-1,57 3,2 NATURALI	3,18	1,57	2,54	1,63	4,4	3,2	2	8,7	4,4	1000
MAO 25-3244.1,63-1,57 4,8 NATURALI	3,18	1,57	2,54	1,63	4,4	4,8	2	8,7	4,4	1000
MAO 25-3244.1,63-1,57 6,4 NATURALI	3,18	1,57	2,54	1,63	4,4	6,4	2	8,7	4,4	1000
MAO 25-3244.1,63-1,57 7,9 NATURALI	3,18	1,57	2,54	1,63	4,4	7,9	2	8,7	4,4	1000
MAO 25-3244.1,63-1,57 9,5 NATURALI	3,18	1,57	2,54	1,63	4,4	9,5	2	8,7	4,4	1000
MAO 25-3244.1,63-1,57 11,1 NATURALI	3,18	1,57	2,54	1,63	4,4	11,1	2	8,7	4,4	1000
MAO 25-3244.1,63-1,57 12,7 NATURALI	3,18	1,57	2,54	1,63	4,4	12,7	2	8,7	4,4	1000
MAO 25-3244.1,63-1,57 15,9 NATURALI	3,18	1,57	2,54	1,63	4,4	15,9	2	8,7	4,4	1000

DISTANZIATORI IN PLASTICA PER PCB "MASCHIO-MASCHIO" CON DUE UNCINI E CORPO A CROCE - SERIE "MINI"





Materiale: poliammide 66.

Colore: naturale, nero.

Temperatura d'uso: -20°C / +85°C

Infiammabilità: antifiamma e autoestinguente UL94-V2.

Caratteristiche: questi distanziatori hanno il corpo con dimensioni ridotte e sono caratterizzati dal corpo a croce e da due uncini di bloccaggio. Entrambi i fori di montaggio hanno una tolleranza di +/-0,08 mm e l'altezza H ha una tolleranza di +/-0,4 mm.

Tipo: MUC-R (corpo a croce)


ARTICOLO	ø foro di montaggio superiore mm	spessore telaio superiore mm	ø foro di montaggio inferiore mm	spessore telaio inferiore mm	B mm	H mm	H1 mm	L1 mm	L2 mm	confezione pz.
MUC-R 4071.1,57 4,8 NATURALI	4	1,57	4	1,57	7,1	4,8	2,4	4,6	4,6	1000
MUC-R 4071.1,57 4,8 NERI	4	1,57	4	1,57	7,1	4,8	2,4	4,6	4,6	1000
MUC-R 4071.1,57 6,4 NATURALI	4	1,57	4	1,57	7,1	6,4	2,4	4,6	4,6	1000
MUC-R 4071.1,57 6,4 NERI	4	1,57	4	1,57	7,1	6,4	2,4	4,6	4,6	1000
MUC-R 4071.1,57 7,9 NATURALI	4	1,57	4	1,57	7,1	7,9	2,4	4,6	4,6	1000
MUC-R 4071.1,57 7,9 NERI	4	1,57	4	1,57	7,1	7,9	2,4	4,6	4,6	1000
MUC-R 4071.1,57 9,5 NATURALI	4	1,57	4	1,57	7,1	9,5	2,4	4,6	4,6	1000
MUC-R 4071.1,57 9,5 NERI	4	1,57	4	1,57	7,1	9,5	2,4	4,6	4,6	1000
MUC-R 4071.1,57 11,1 NATURALI	4	1,57	4	1,57	7,1	11,1	2,4	4,6	4,6	1000
MUC-R 4071.1,57 11,1 NERI	4	1,57	4	1,57	7,1	11,1	2,4	4,6	4,6	1000
MUC-R 4071.1,57 12,7 NATURALI	4	1,57	4	1,57	7,1	12,7	2,4	4,6	4,6	1000
MUC-R 4071.1,57 12,7 NERI	4	1,57	4	1,57	7,1	12,7	2,4	4,6	4,6	1000
MUC-R 4071.1,57 14,3 NATURALI	4	1,57	4	1,57	7,1	14,3	2,4	4,6	4,6	1000
MUC-R 4071.1,57 14,3 NERI	4	1,57	4	1,57	7,1	14,3	2,4	4,6	4,6	1000
MUC-R 4071.1,57 15,9 NATURALI	4	1,57	4	1,57	7,1	15,9	2,4	4,6	4,6	1000
MUC-R 4071.1,57 15,9 NERI	4	1,57	4	1,57	7,1	15,9	2,4	4,6	4,6	1000
MUC-R 4071.1,57 19,1 NATURALI	4	1,57	4	1,57	7,1	19,1	2,4	4,6	4,6	1000
MUC-R 4071.1,57 19,1 NERI	4	1,57	4	1,57	7,1	19,1	2,4	4,6	4,6	1000
MUC-R 4071.1,57 22,2 NATURALI	4	1,57	4	1,57	7,1	22,2	2,4	4,6	4,6	1000
MUC-R 4071.1,57 22,2 NERI	4	1,57	4	1,57	7,1	22,2	2,4	4,6	4,6	1000
MUC-R 4071.1,57 25,4 NATURALI	4	1,57	4	1,57	7,1	25,4	2,4	4,6	4,6	1000

Distanziatori per circuiti stampati

ARTICOLO	ø foro di montaggio superiore mm	spessore telaio superiore mm	ø foro di montaggio inferiore mm	spessore telaio inferiore mm	B mm	H mm	H1 mm	L1 mm	L2 mm	confe-zione pz.
MUC-R 4071.1,57 25,4 NERI	4	1,57	4	1,57	7,1	25,4	2,4	4,6	4,6	1000
MUC-R 47-4071.1,57 4,8 NATURALI	4	1,57	4,75	1,57	7,1	4,8	2,4	4,6	5,4	1000
MUC-R 47-4071.1,57 4,8 NERI	4	1,57	4,75	1,57	7,1	4,8	2,4	4,6	5,4	1000
MUC-R 47-4071.1,57 6,4 NATURALI	4	1,57	4,75	1,57	7,1	6,4	2,4	4,6	5,4	1000
MUC-R 47-4071.1,57 6,4 NERI	4	1,57	4,75	1,57	7,1	6,4	2,4	4,6	5,4	1000
MUC-R 47-4071.1,57 7,9 NATURALI	4	1,57	4,75	1,57	7,1	7,9	2,4	4,6	5,4	1000
MUC-R 47-4071.1,57 7,9 NERI	4	1,57	4,75	1,57	7,1	7,9	2,4	4,6	5,4	1000
MUC-R 47-4071.1,57 9,5 NATURALI	4	1,57	4,75	1,57	7,1	9,5	2,4	4,6	5,4	1000
MUC-R 47-4071.1,57 9,5 NERI	4	1,57	4,75	1,57	7,1	9,5	2,4	4,6	5,4	1000
MUC-R 47-4071.1,57 11,1 NATURALI	4	1,57	4,75	1,57	7,1	11,1	2,4	4,6	5,4	1000
MUC-R 47-4071.1,57 11,1 NERI	4	1,57	4,75	1,57	7,1	11,1	2,4	4,6	5,4	1000
MUC-R 47-4071.1,57 12,7 NATURALI	4	1,57	4,75	1,57	7,1	12,7	2,4	4,6	5,4	1000
MUC-R 47-4071.1,57 12,7 NERI	4	1,57	4,75	1,57	7,1	12,7	2,4	4,6	5,4	1000
MUC-R 47-4071.1,57 14,3 NATURALI	4	1,57	4,75	1,57	7,1	14,3	2,4	4,6	5,4	1000
MUC-R 47-4071.1,57 14,3 NERI	4	1,57	4,75	1,57	7,1	14,3	2,4	4,6	5,4	1000
MUC-R 47-4071.1,57 15,9 NATURALI	4	1,57	4,75	1,57	7,1	15,9	2,4	4,6	5,4	1000
MUC-R 47-4071.1,57 15,9 NERI	4	1,57	4,75	1,57	7,1	15,9	2,4	4,6	5,4	1000
MUC-R 47-4071.1,57 19,1 NATURALI	4	1,57	4,75	1,57	7,1	19,1	2,4	4,6	5,4	1000
MUC-R 47-4071.1,57 19,1 NERI	4	1,57	4,75	1,57	7,1	19,1	2,4	4,6	5,4	1000
MUC-R 47-4071.1,57 22,2 NATURALI	4	1,57	4,75	1,57	7,1	22,2	2,4	4,6	5,4	1000
MUC-R 47-4071.1,57 22,2 NERI	4	1,57	4,75	1,57	7,1	22,2	2,4	4,6	5,4	1000
MUC-R 47-4071.1,57 25,4 NATURALI	4	1,57	4,75	1,57	7,1	25,4	2,4	4,6	5,4	1000
MUC-R 47-4071.1,57 25,4 NERI	4	1,57	4,75	1,57	7,1	25,4	2,4	4,6	5,4	1000
MUC-R 4771.1,57 4,8 NATURALI	4,75	1,57	4,75	1,57	7,1	4,8	2,4	5,4	5,4	1000
MUC-R 4771.1,57 4,8 NERI	4,75	1,57	4,75	1,57	7,1	4,8	2,4	5,4	5,4	1000
MUC-R 4771.1,57 6,4 NATURALI	4,75	1,57	4,75	1,57	7,1	6,4	2,4	5,4	5,4	1000
MUC-R 4771.1,57 6,4 NERI	4,75	1,57	4,75	1,57	7,1	6,4	2,4	5,4	5,4	1000
MUC-R 4771.1,57 7,9 NATURALI	4,75	1,57	4,75	1,57	7,1	7,9	2,4	5,4	5,4	1000
MUC-R 4771.1,57 7,9 NERI	4,75	1,57	4,75	1,57	7,1	7,9	2,4	5,4	5,4	1000
MUC-R 4771.1,57 9,5 NATURALI	4,75	1,57	4,75	1,57	7,1	9,5	2,4	5,4	5,4	1000
MUC-R 4771.1,57 9,5 NERI	4,75	1,57	4,75	1,57	7,1	9,5	2,4	5,4	5,4	1000
MUC-R 4771.1,57 11,1 NATURALI	4,75	1,57	4,75	1,57	7,1	11,1	2,4	5,4	5,4	1000
MUC-R 4771.1,57 11,1 NERI	4,75	1,57	4,75	1,57	7,1	11,1	2,4	5,4	5,4	1000
MUC-R 4771.1,57 12,7 NATURALI	4,75	1,57	4,75	1,57	7,1	12,7	2,4	5,4	5,4	1000
MUC-R 4771.1,57 12,7 NERI	4,75	1,57	4,75	1,57	7,1	12,7	2,4	5,4	5,4	1000
MUC-R 4771.1,57 14,3 NATURALI	4,75	1,57	4,75	1,57	7,1	14,3	2,4	5,4	5,4	1000
MUC-R 4771.1,57 14,3 NERI	4,75	1,57	4,75	1,57	7,1	14,3	2,4	5,4	5,4	1000
MUC-R 4771.1,57 15,9 NATURALI	4,75	1,57	4,75	1,57	7,1	15,9	2,4	5,4	5,4	1000
MUC-R 4771.1,57 15,9 NERI	4,75	1,57	4,75	1,57	7,1	15,9	2,4	5,4	5,4	1000
MUC-R 4771.1,57 19,1 NATURALI	4,75	1,57	4,75	1,57	7,1	19,1	2,4	5,4	5,4	1000
MUC-R 4771.1,57 19,1 NERI	4,75	1,57	4,75	1,57	7,1	19,1	2,4	5,4	5,4	1000
MUC-R 4771.1,57 22,2 NATURALI	4,75	1,57	4,75	1,57	7,1	22,2	2,4	5,4	5,4	1000
MUC-R 4771.1,57 22,2 NERI	4,75	1,57	4,75	1,57	7,1	22,2	2,4	5,4	5,4	1000
MUC-R 4771.1,57 25,4 NATURALI	4,75	1,57	4,75	1,57	7,1	25,4	2,4	5,4	5,4	1000
MUC-R 4771.1,57 25,4 NERI	4,75	1,57	4,75	1,57	7,1	25,4	2,4	5,4	5,4	1000

DISTANZIATORI IN PLASTICA PER PCB "MASCHIO-MASCHIO" CON DUE UNCINI E CORPO CILINDRICO - SERIE "MINI"





Materiale: poliammide 66 antifiamma UL94-V2 e UL94-V0.

Colore: naturale (PA 66-V2), bianco (PA 66-V0).

Temperatura d'uso: -20°C / +85°C (PA 66-V2), -40°C / +105°C (PA 66-V0)

Infiammabilità: antifiamma e autoestinguente UL94-V2 (PA 66-V2), antifiamma e autoestinguente UL94-V0 (PA 66-V0).

Caratteristiche: questi distanziatori hanno il corpo con dimensioni ridotte e sono caratterizzati dal corpo cilindrico e da due uncini di bloccaggio. Entrambi i fori di montaggio hanno una tolleranza di +/-0,08 mm e l'altezza H ha una tolleranza di +/-0,4 mm.

Tipo: MUC-L (corpo cilindrico)


ARTICOLO	materiale	ø foro di montaggio superiore mm	spessore telaio superiore mm	ø foro di montaggio inferiore mm	spessore telaio inferiore mm	B mm	H mm	H3 mm	L1 mm	confe-zione pz.
MUC-L 3246.1,57 3,2 NATURALI	PA 66-V2	3,18	1,57	3,18	1,57	4,6	3,2	3,7	3,8	1000
MUC-L-V0 3246.1,57 3,2 BIANCHI	PA 66-V0	3,18	1,57	3,18	1,57	4,6	3,2	3,7	3,8	1000
MUC-L 3246.1,57 4,8 NATURALI	PA 66-V2	3,18	1,57	3,18	1,57	4,6	4,8	3,7	3,8	1000
MUC-L-V0 3246.1,57 4,8 BIANCHI	PA 66-V0	3,18	1,57	3,18	1,57	4,6	4,8	3,7	3,8	1000
MUC-L 3246.1,57 6,4 NATURALI	PA 66-V2	3,18	1,57	3,18	1,57	4,6	6,4	3,7	3,8	1000
MUC-L-V0 3246.1,57 6,4 BIANCHI	PA 66-V0	3,18	1,57	3,18	1,57	4,6	6,4	3,7	3,8	1000
MUC-L 3246.1,57 7,9 NATURALI	PA 66-V2	3,18	1,57	3,18	1,57	4,6	7,9	3,7	3,8	1000
MUC-L-V0 3246.1,57 7,9 BIANCHI	PA 66-V0	3,18	1,57	3,18	1,57	4,6	7,9	3,7	3,8	1000
MUC-L 3246.1,57 9,5 NATURALI	PA 66-V2	3,18	1,57	3,18	1,57	4,6	9,5	3,7	3,8	1000
MUC-L-V0 3246.1,57 9,5 BIANCHI	PA 66-V0	3,18	1,57	3,18	1,57	4,6	9,5	3,7	3,8	1000
MUC-L 3246.1,57 11,1 NATURALI	PA 66-V2	3,18	1,57	3,18	1,57	4,6	11,1	3,7	3,8	1000
MUC-L-V0 3246.1,57 11,1 BIANCHI	PA 66-V0	3,18	1,57	3,18	1,57	4,6	11,1	3,7	3,8	1000
MUC-L 3246.1,57 12,7 NATURALI	PA 66-V2	3,18	1,57	3,18	1,57	4,6	12,7	3,7	3,8	1000
MUC-L-V0 3246.1,57 12,7 BIANCHI	PA 66-V0	3,18	1,57	3,18	1,57	4,6	12,7	3,7	3,8	1000
MUC-L 3246.1,57 14,3 NATURALI	PA 66-V2	3,18	1,57	3,18	1,57	4,6	14,3	3,7	3,8	1000
MUC-L-V0 3246.1,57 14,3 BIANCHI	PA 66-V0	3,18	1,57	3,18	1,57	4,6	14,3	3,7	3,8	1000
MUC-L 3246.1,57 15,9 NATURALI	PA 66-V2	3,18	1,57	3,18	1,57	4,6	15,9	3,7	3,8	1000
MUC-L-V0 3246.1,57 15,9 BIANCHI	PA 66-V0	3,18	1,57	3,18	1,57	4,6	15,9	3,7	3,8	1000
MUC-L 3246.1,57 17,5 NATURALI	PA 66-V2	3,18	1,57	3,18	1,57	4,6	17,5	3,7	3,8	1000
MUC-L-V0 3246.1,57 17,5 BIANCHI	PA 66-V0	3,18	1,57	3,18	1,57	4,6	17,5	3,7	3,8	1000
MUC-L 3246.1,57 19,1 NATURALI	PA 66-V2	3,18	1,57	3,18	1,57	4,6	19,1	3,7	3,8	1000
MUC-L-V0 3246.1,57 19,1 BIANCHI	PA 66-V0	3,18	1,57	3,18	1,57	4,6	19,1	3,7	3,8	1000
MUC-L 3246.1,57 20,6 NATURALI	PA 66-V2	3,18	1,57	3,18	1,57	4,6	20,6	3,7	3,8	1000
MUC-L-V0 3246.1,57 20,6 BIANCHI	PA 66-V0	3,18	1,57	3,18	1,57	4,6	20,6	3,7	3,8	1000
MUC-L 3246.1,57 22,2 NATURALI	PA 66-V2	3,18	1,57	3,18	1,57	4,6	22,2	3,7	3,8	1000
MUC-L-V0 3246.1,57 22,2 BIANCHI	PA 66-V0	3,18	1,57	3,18	1,57	4,6	22,2	3,7	3,8	1000
MUC-L 3246.1,57 25,4 NATURALI	PA 66-V2	3,18	1,57	3,18	1,57	4,6	25,4	3,7	3,8	1000
MUC-L-V0 3246.1,57 25,4 BIANCHI	PA 66-V0	3,18	1,57	3,18	1,57	4,6	25,4	3,7	3,8	1000
MUC-L 3246.1,57 28,6 NATURALI	PA 66-V2	3,18	1,57	3,18	1,57	4,6	28,6	3,7	3,8	1000
MUC-L-V0 3246.1,57 28,6 BIANCHI	PA 66-V0	3,18	1,57	3,18	1,57	4,6	28,6	3,7	3,8	1000
MUC-L 3246.1,57 31,7 NATURALI	PA 66-V2	3,18	1,57	3,18	1,57	4,6	31,7	3,7	3,8	1000
MUC-L-V0 3246.1,57 31,7 BIANCHI	PA 66-V0	3,18	1,57	3,18	1,57	4,6	31,7	3,7	3,8	1000
MUC-L 3246.1,57 34,9 NATURALI	PA 66-V2	3,18	1,57	3,18	1,57	4,6	34,9	3,7	3,8	1000
MUC-L-V0 3246.1,57 34,9 BIANCHI	PA 66-V0	3,18	1,57	3,18	1,57	4,6	34,9	3,7	3,8	1000
MUC-L 3246.1,57 38,1 NATURALI	PA 66-V2	3,18	1,57	3,18	1,57	4,6	38,1	3,7	3,8	1000
MUC-L-V0 3246.1,57 38,1 BIANCHI	PA 66-V0	3,18	1,57	3,18	1,57	4,6	38,1	3,7	3,8	1000
MUC-L 3946.1,57 3,2 NATURALI	PA 66-V2	3,86	1,57	3,86	1,57	4,6	3,2	3,6	4,1	1000
MUC-L-V0 3946.1,57 3,2 BIANCHI	PA 66-V0	3,86	1,57	3,86	1,57	4,6	3,2	3,6	4,1	1000
MUC-L 3946.1,57 4,8 NATURALI	PA 66-V2	3,86	1,57	3,86	1,57	4,6	4,8	3,6	4,1	1000
MUC-L-V0 3946.1,57 4,8 BIANCHI	PA 66-V0	3,86	1,57	3,86	1,57	4,6	4,8	3,6	4,1	1000
MUC-L 3946.1,57 6,4 NATURALI	PA 66-V2	3,86	1,57	3,86	1,57	4,6	6,4	3,6	4,1	1000
MUC-L-V0 3946.1,57 6,4 BIANCHI	PA 66-V0	3,86	1,57	3,86	1,57	4,6	6,4	3,6	4,1	1000
MUC-L 3946.1,57 7,9 NATURALI	PA 66-V2	3,86	1,57	3,86	1,57	4,6	7,9	3,6	4,1	1000
MUC-L-V0 3946.1,57 7,9 BIANCHI	PA 66-V0	3,86	1,57	3,86	1,57	4,6	7,9	3,6	4,1	1000
MUC-L 3946.1,57 9,5 NATURALI	PA 66-V2	3,86	1,57	3,86	1,57	4,6	9,5	3,6	4,1	1000
MUC-L-V0 3946.1,57 9,5 BIANCHI	PA 66-V0	3,86	1,57	3,86	1,57	4,6	9,5	3,6	4,1	1000
MUC-L 3946.1,57 11,1 NATURALI	PA 66-V2	3,86	1,57	3,86	1,57	4,6	11,1	3,6	4,1	1000
MUC-L-V0 3946.1,57 11,1 BIANCHI	PA 66-V0	3,86	1,57	3,86	1,57	4,6	11,1	3,6	4,1	1000
MUC-L 3946.1,57 12,7 NATURALI	PA 66-V2	3,86	1,57	3,86	1,57	4,6	12,7	3,6	4,1	1000
MUC-L-V0 3946.1,57 12,7 BIANCHI	PA 66-V0	3,86	1,57	3,86	1,57	4,6	12,7	3,6	4,1	1000
MUC-L 3946.1,57 14,3 NATURALI	PA 66-V2	3,86	1,57	3,86	1,57	4,6	14,3	3,6	4,1	1000
MUC-L-V0 3946.1,57 14,3 BIANCHI	PA 66-V0	3,86	1,57	3,86	1,57	4,6	14,3	3,6	4,1	1000
MUC-L 3946.1,57 15,9 NATURALI	PA 66-V2	3,86	1,57	3,86	1,57	4,6	15,9	3,6	4,1	1000
MUC-L-V0 3946.1,57 15,9 BIANCHI	PA 66-V0	3,86	1,57	3,86	1,57	4,6	15,9	3,6	4,1	1000
MUC-L 3946.1,57 17,5 NATURALI	PA 66-V2	3,86	1,57	3,86	1,57	4,6	17,5	3,6	4,1	1000
MUC-L-V0 3946.1,57 17,5 BIANCHI	PA 66-V0	3,86	1,57	3,86	1,57	4,6	17,5	3,6	4,1	1000
MUC-L 3946.1,57 19,1 NATURALI	PA 66-V2	3,86	1,57	3,86	1,57	4,6	19,1	3,6	4,1	1000


Distanziatori per circuiti stampati

ARTICOLO	materiale	ø foro di montaggio superiore mm	spessore telaio superiore mm	ø foro di montaggio inferiore mm	spessore telaio inferiore mm	B mm	H mm	H3 mm	L1 mm	confe-zione pz.
MUC-L-V0 3946.1,57 19,1 BIANCHI	PA 66-V0	3,86	1,57	3,86	1,57	4,6	19,1	3,6	4,1	1000
MUC-L 3946.1,57 20,6 NATURALI	PA 66-V2	3,86	1,57	3,86	1,57	4,6	20,6	3,6	4,1	1000
MUC-L-V0 3946.1,57 20,6 BIANCHI	PA 66-V0	3,86	1,57	3,86	1,57	4,6	20,6	3,6	4,1	1000
MUC-L 3946.1,57 22,2 NATURALI	PA 66-V2	3,86	1,57	3,86	1,57	4,6	22,2	3,6	4,1	1000
MUC-L-V0 3946.1,57 22,2 BIANCHI	PA 66-V0	3,86	1,57	3,86	1,57	4,6	22,2	3,6	4,1	1000
MUC-L 3946.1,57 25,4 NATURALI	PA 66-V2	3,86	1,57	3,86	1,57	4,6	25,4	3,6	4,1	1000
MUC-L-V0 3946.1,57 25,4 BIANCHI	PA 66-V0	3,86	1,57	3,86	1,57	4,6	25,4	3,6	4,1	1000
MUC-L 3946.1,57 28,6 NATURALI	PA 66-V2	3,86	1,57	3,86	1,57	4,6	28,6	3,6	4,1	1000
MUC-L-V0 3946.1,57 28,6 BIANCHI	PA 66-V0	3,86	1,57	3,86	1,57	4,6	28,6	3,6	4,1	1000
MUC-L 3946.1,57 31,7 NATURALI	PA 66-V2	3,86	1,57	3,86	1,57	4,6	31,7	3,6	4,1	1000
MUC-L-V0 3946.1,57 31,7 BIANCHI	PA 66-V0	3,86	1,57	3,86	1,57	4,6	31,7	3,6	4,1	1000
MUC-L 3946.1,57 34,9 NATURALI	PA 66-V2	3,86	1,57	3,86	1,57	4,6	34,9	3,6	4,1	1000
MUC-L-V0 3946.1,57 34,9 BIANCHI	PA 66-V0	3,86	1,57	3,86	1,57	4,6	34,9	3,6	4,1	1000
MUC-L 3946.1,57 38,1 NATURALI	PA 66-V2	3,86	1,57	3,86	1,57	4,6	38,1	3,6	4,1	1000
MUC-L-V0 3946.1,57 38,1 BIANCHI	PA 66-V0	3,86	1,57	3,86	1,57	4,6	38,1	3,6	4,1	1000

DISTANZIATORI IN PLASTICA PER PCB "MASCHIO-MASCHIO" CON UNCINO E DENTE DI BLOCCAGGIO - SERIE “MINI”







Materiale: poliammide 66.

Colore: naturale.

Temperatura d'uso: -20°C / +85°C

Infiammabilità: antifiamma e autoestinguente UL94-V2.

Caratteristiche: questi distanziatori hanno il corpo con dimensioni ridotte e sono caratterizzati dall’uncino e dal dente di bloccaggio. Entrambi i fori di montaggio hanno una tolleranza di +/-0,08 mm e l’altezza H ha una tolleranza di +/-0,4 mm.

Tipo: MCO

ARTICOLO	ø foro di montaggio superiore mm	spessore telaio superiore mm	ø foro di montaggio inferiore mm	spessore telaio inferiore mm	B mm	H mm	H2 mm	H3 mm	H4 mm	L1 mm	L2 mm	confe-zione pz.
MCO 3244.1,57 3,2 NATURALI	3,18	1,57	3,18	1,57	4,4	3,2	2,9	8,7	-	4,4	3,7	1000
MCO 3244.1,57 4,8 NATURALI	3,18	1,57	3,18	1,57	4,4	4,8	2,9	8,7	-	4,4	3,7	1000
MCO 3244.1,57 6,4 NATURALI	3,18	1,57	3,18	1,57	4,4	6,4	2,9	8,7	-	4,4	3,7	1000
MCO 3244.1,57 7,9 NATURALI	3,18	1,57	3,18	1,57	4,4	7,9	2,9	8,7	-	4,4	3,7	1000
MCO 3244.1,57 9,5 NATURALI	3,18	1,57	3,18	1,57	4,4	9,5	2,9	8,7	-	4,4	3,7	1000
MCO 3244.1,57 11,1 NATURALI	3,18	1,57	3,18	1,57	4,4	11,1	2,9	8,7	-	4,4	3,7	1000
MCO 3244.1,57 12,7 NATURALI	3,18	1,57	3,18	1,57	4,4	12,7	2,9	8,7	-	4,4	3,7	1000
MCO 3244.1,57 14,3 NATURALI	3,18	1,57	3,18	1,57	4,4	14,3	2,9	8,7	-	4,4	3,7	1000
MCO 3244.1,57 15,9 NATURALI	3,18	1,57	3,18	1,57	4,4	15,9	2,9	8,7	-	4,4	3,7	1000
MCO 3244.1,57 19,1 NATURALI	3,18	1,57	3,18	1,57	4,4	19,1	2,9	8,7	-	4,4	3,7	1000
MCO 3244.1,57 22,2 NATURALI	3,18	1,57	3,18	1,57	4,4	22,2	2,9	8,7	-	4,4	3,7	1000
MCO2 40-3258.1,5-1,8 17 NATURALI*	3,2	1,8	4	1,5	5,8	17	-	10,3	3,5	4,8	3,6	1000

*Questo distanziatore ha la base d'appoggio conica.

DISTANZIATORI IN PLASTICA PER PCB "MASCHIO-MASCHIO" CON UNCINO E DENTE TENSIONALE - SERIE "MINI"






fig. A




fig. B

Materiale: poliammide 66 antifiamma UL94-V2 e UL94-V0.

Colore: naturale (PA 66-V2), bianco (PA 66-V0).

Temperatura d'uso: -20°C / +85°C (PA 66-V2), -40°C / +105°C (PA 66-V0).

Infiammabilità: antifiamma e autoestinguente UL94-V2 (PA 66-V2), antifiamma e autoestinguente UL94-V0 (PA 66-V0).

Caratteristiche: questi distanziatori hanno il corpo con dimensioni ridotte e sono caratterizzati dall'uncino e dal dente tensionale. Entrambi i fori di montaggio hanno una tolleranza di +/-0,08 mm e l'altezza H ha una tolleranza di +/-0,4 mm.

Tipo: MDM/MDR


ARTICOLO	colore	materiale	specifica	ø foro di montaggio inferiore mm	ø foro di montaggio superiore mm	spessore telaio inferiore mm	spessore telaio superiore mm	H mm	H3 mm	H4 mm	L1 mm	L2 mm	confe-zione pz.
MDM 31837.16 2	naturale	PA 66-V2	fig. A	3,18	3,18	1,6	1,6	2	3,8	3,7	3,44	3,8	1000
MDM-V0 31837.16 2	bianco	PA 66-V0	fig. A	3,18	3,18	1,6	1,6	2	3,8	3,7	3,44	3,8	1000
MDM 31837.16 2,54	naturale	PA 66-V2	fig. A	3,18	3,18	1,6	1,6	2,54	3,8	3,7	3,44	3,8	1000
MDM-V0 31837.16 2,54	bianco	PA 66-V0	fig. A	3,18	3,18	1,6	1,6	2,54	3,8	3,7	3,44	3,8	1000
MDM 31837.16 3,2	naturale	PA 66-V2	fig. A	3,18	3,18	1,6	1,6	3,2	3,8	3,7	3,44	3,8	1000
MDM-V0 31837.16 3,2	bianco	PA 66-V0	fig. A	3,18	3,18	1,6	1,6	3,2	3,8	3,7	3,44	3,8	1000
MDM 31837.16 4	naturale	PA 66-V2	fig. A	3,18	3,18	1,6	1,6	4	3,8	3,7	3,44	3,8	1000
MDM-V0 31837.16 4	bianco	PA 66-V0	fig. A	3,18	3,18	1,6	1,6	4	3,8	3,7	3,44	3,8	1000
MDM 31837.16 4,8	naturale	PA 66-V2	fig. A	3,18	3,18	1,6	1,6	4,8	3,8	3,7	3,44	3,8	1000
MDM-V0 31837.16 4,8	bianco	PA 66-V0	fig. A	3,18	3,18	1,6	1,6	4,8	3,8	3,7	3,44	3,8	1000
MDM 31837.16 6,4	naturale	PA 66-V2	fig. A	3,18	3,18	1,6	1,6	6,4	3,8	3,7	3,44	3,8	1000
MDM-V0 31837.16 6,4	bianco	PA 66-V0	fig. A	3,18	3,18	1,6	1,6	6,4	3,8	3,7	3,44	3,8	1000
MDM 31837.16 7,9	naturale	PA 66-V2	fig. A	3,18	3,18	1,6	1,6	7,9	3,8	3,7	3,44	3,8	1000
MDM-V0 31837.16 7,9	bianco	PA 66-V0	fig. A	3,18	3,18	1,6	1,6	7,9	3,8	3,7	3,44	3,8	1000
MDM 31837.16 9,5	naturale	PA 66-V2	fig. A	3,18	3,18	1,6	1,6	9,5	3,8	3,7	3,44	3,8	1000
MDM-V0 31837.16 9,5	bianco	PA 66-V0	fig. A	3,18	3,18	1,6	1,6	9,5	3,8	3,7	3,44	3,8	1000
MDM 31837.16 11,1	naturale	PA 66-V2	fig. A	3,18	3,18	1,6	1,6	11,1	3,8	3,7	3,44	3,8	1000
MDM-V0 31837.16 11,1	bianco	PA 66-V0	fig. A	3,18	3,18	1,6	1,6	11,1	3,8	3,7	3,44	3,8	1000
MDM 31837.16 12,7	naturale	PA 66-V2	fig. A	3,18	3,18	1,6	1,6	12,7	3,8	3,7	3,44	3,8	1000
MDM-V0 31837.16 12,7	bianco	PA 66-V0	fig. A	3,18	3,18	1,6	1,6	12,7	3,8	3,7	3,44	3,8	1000
MDM 31837.16 14,3	naturale	PA 66-V2	fig. A	3,18	3,18	1,6	1,6	14,3	3,8	3,7	3,44	3,8	1000
MDM-V0 31837.16 14,3	bianco	PA 66-V0	fig. A	3,18	3,18	1,6	1,6	14,3	3,8	3,7	3,44	3,8	1000
MDM 31837.16 15,9	naturale	PA 66-V2	fig. A	3,18	3,18	1,6	1,6	15,9	3,8	3,7	3,44	3,8	1000
MDM-V0 31837.16 15,9	bianco	PA 66-V0	fig. A	3,18	3,18	1,6	1,6	15,9	3,8	3,7	3,44	3,8	1000
MDM 31837.16 17,5	naturale	PA 66-V2	fig. A	3,18	3,18	1,6	1,6	17,5	3,8	3,7	3,44	3,8	1000
MDM-V0 31837.16 17,5	bianco	PA 66-V0	fig. A	3,18	3,18	1,6	1,6	17,5	3,8	3,7	3,44	3,8	1000
MDM 31837.16 19,1	naturale	PA 66-V2	fig. A	3,18	3,18	1,6	1,6	19,1	3,8	3,7	3,44	3,8	1000
MDM-V0 31837.16 19,1	bianco	PA 66-V0	fig. A	3,18	3,18	1,6	1,6	19,1	3,8	3,7	3,44	3,8	1000
MDM 31837.16 20,6	naturale	PA 66-V2	fig. A	3,18	3,18	1,6	1,6	20,6	3,8	3,7	3,44	3,8	1000
MDM-V0 31837.16 20,6	bianco	PA 66-V0	fig. A	3,18	3,18	1,6	1,6	20,6	3,8	3,7	3,44	3,8	1000
MDM 31837.16 22,2	naturale	PA 66-V2	fig. A	3,18	3,18	1,6	1,6	22,2	3,8	3,7	3,44	3,8	1000
MDM-V0 31837.16 22,2	bianco	PA 66-V0	fig. A	3,18	3,18	1,6	1,6	22,2	3,8	3,7	3,44	3,8	1000
MDM 31837.16 25,4	naturale	PA 66-V2	fig. A	3,18	3,18	1,6	1,6	25,4	3,8	3,7	3,44	3,8	1000
MDM-V0 31837.16 25,4	bianco	PA 66-V0	fig. A	3,18	3,18	1,6	1,6	25,4	3,8	3,7	3,44	3,8	1000
MDM 31837.16 28,6	naturale	PA 66-V2	fig. A	3,18	3,18	1,6	1,6	28,6	3,8	3,7	3,44	3,8	1000
MDM-V0 31837.16 28,6	bianco	PA 66-V0	fig. A	3,18	3,18	1,6	1,6	28,6	3,8	3,7	3,44	3,8	1000
MDM 31837.16 31,7	naturale	PA 66-V2	fig. A	3,18	3,18	1,6	1,6	31,7	3,8	3,7	3,44	3,8	1000
MDM-V0 31837.16 31,7	bianco	PA 66-V0	fig. A	3,18	3,18	1,6	1,6	31,7	3,8	3,7	3,44	3,8	1000
MDM 31837.16 34,9	naturale	PA 66-V2	fig. A	3,18	3,18	1,6	1,6	34,9	3,8	3,7	3,44	3,8	1000
MDM-V0 31837.16 34,9	bianco	PA 66-V0	fig. A	3,18	3,18	1,6	1,6	34,9	3,8	3,7	3,44	3,8	1000
MDM 31837.16 38,1	naturale	PA 66-V2	fig. A	3,18	3,18	1,6	1,6	38,1	3,8	3,7	3,44	3,8	1000
MDM-V0 31837.16 38,1	bianco	PA 66-V0	fig. A	3,18	3,18	1,6	1,6	38,1	3,8	3,7	3,44	3,8	1000
MDR 38636.1,6 2	naturale	PA 66-V2	fig. B	3,86	3,86	1,6	1,6	2	3,6	3,6	4,05	4,2	1000
MDR-V0 38636.1,6 2	bianco	PA 66-V0	fig. B	3,86	3,86	1,6	1,6	2	3,6	3,6	4,05	4,2	1000
MDR 38636.1,6 2,54	naturale	PA 66-V2	fig. B	3,86	3,86	1,6	1,6	2,54	3,6	3,6	4,05	4,2	1000
MDR-V0 38636.1,6 2,54	bianco	PA 66-V0	fig. B	3,86	3,86	1,6	1,6	2,54	3,6	3,6	4,05	4,2	1000
MDR 38636.1,6 3,2	naturale	PA 66-V2	fig. B	3,86	3,86	1,6	1,6	3,2	3,6	3,6	4,05	4,2	1000
MDR-V0 38636.1,6 3,2	bianco	PA 66-V0	fig. B	3,86	3,86	1,6	1,6	3,2	3,6	3,6	4,05	4,2	1000
MDR 38636.1,6 4	naturale	PA 66-V2	fig. B	3,86	3,86	1,6	1,6	4	3,6	3,6	4,05	4,2	1000

Distanziatori per circuiti stampati

ARTICOLO	colore	materiale	specifica	ø foro di montaggio inferiore mm	ø foro di montaggio superiore mm	spessore telaio inferiore mm	spessore telaio superiore mm	H mm	H3 mm	H4 mm	L1 mm	L2 mm	confe-zione pz.
MDR-V0 38636.1,6 4	bianco	PA 66-V0	fig. B	3,86	3,86	1,6	1,6	4	3,6	3,6	4,05	4,2	1000
MDR 38636.1,6 4,8	naturale	PA 66-V2	fig. B	3,86	3,86	1,6	1,6	4,8	3,6	3,6	4,05	4,2	1000
MDR-V0 38636.1,6 4,8	bianco	PA 66-V0	fig. B	3,86	3,86	1,6	1,6	4,8	3,6	3,6	4,05	4,2	1000
MDR 38636.1,6 6,4	naturale	PA 66-V2	fig. B	3,86	3,86	1,6	1,6	6,4	3,6	3,6	4,05	4,2	1000
MDR-V0 38636.1,6 6,4	bianco	PA 66-V0	fig. B	3,86	3,86	1,6	1,6	6,4	3,6	3,6	4,05	4,2	1000
MDR 38636.1,6 7,9	naturale	PA 66-V2	fig. B	3,86	3,86	1,6	1,6	7,9	3,6	3,6	4,05	4,2	1000
MDR-V0 38636.1,6 7,9	bianco	PA 66-V0	fig. B	3,86	3,86	1,6	1,6	7,9	3,6	3,6	4,05	4,2	1000
MDR 38636.1,6 9,5	naturale	PA 66-V2	fig. B	3,86	3,86	1,6	1,6	9,5	3,6	3,6	4,05	4,2	1000
MDR-V0 38636.1,6 9,5	bianco	PA 66-V0	fig. B	3,86	3,86	1,6	1,6	9,5	3,6	3,6	4,05	4,2	1000
MDR 38636.1,6 11,1	naturale	PA 66-V2	fig. B	3,86	3,86	1,6	1,6	11,1	3,6	3,6	4,05	4,2	1000
MDR-V0 38636.1,6 11,1	bianco	PA 66-V0	fig. B	3,86	3,86	1,6	1,6	11,1	3,6	3,6	4,05	4,2	1000
MDR 38636.1,6 12,7	naturale	PA 66-V2	fig. B	3,86	3,86	1,6	1,6	12,7	3,6	3,6	4,05	4,2	1000
MDR-V0 38636.1,6 12,7	bianco	PA 66-V0	fig. B	3,86	3,86	1,6	1,6	12,7	3,6	3,6	4,05	4,2	1000
MDR 38636.1,6 14,3	naturale	PA 66-V2	fig. B	3,86	3,86	1,6	1,6	14,3	3,6	3,6	4,05	4,2	1000
MDR-V0 38636.1,6 14,3	bianco	PA 66-V0	fig. B	3,86	3,86	1,6	1,6	14,3	3,6	3,6	4,05	4,2	1000
MDR 38636.1,6 15,9	naturale	PA 66-V2	fig. B	3,86	3,86	1,6	1,6	15,9	3,6	3,6	4,05	4,2	1000
MDR-V0 38636.1,6 15,9	bianco	PA 66-V0	fig. B	3,86	3,86	1,6	1,6	15,9	3,6	3,6	4,05	4,2	1000
MDR 38636.1,6 17,5	naturale	PA 66-V2	fig. B	3,86	3,86	1,6	1,6	17,5	3,6	3,6	4,05	4,2	1000
MDR-V0 38636.1,6 17,5	bianco	PA 66-V0	fig. B	3,86	3,86	1,6	1,6	17,5	3,6	3,6	4,05	4,2	1000
MDR 38636.1,6 19,1	naturale	PA 66-V2	fig. B	3,86	3,86	1,6	1,6	19,1	3,6	3,6	4,05	4,2	1000
MDR-V0 38636.1,6 19,1	bianco	PA 66-V0	fig. B	3,86	3,86	1,6	1,6	19,1	3,6	3,6	4,05	4,2	1000
MDR 38636.1,6 20,6	naturale	PA 66-V2	fig. B	3,86	3,86	1,6	1,6	20,6	3,6	3,6	4,05	4,2	1000
MDR-V0 38636.1,6 20,6	bianco	PA 66-V0	fig. B	3,86	3,86	1,6	1,6	20,6	3,6	3,6	4,05	4,2	1000
MDR 38636.1,6 22,2	naturale	PA 66-V2	fig. B	3,86	3,86	1,6	1,6	22,2	3,6	3,6	4,05	4,2	1000
MDR-V0 38636.1,6 22,2	bianco	PA 66-V0	fig. B	3,86	3,86	1,6	1,6	22,2	3,6	3,6	4,05	4,2	1000
MDR 38636.1,6 25,4	naturale	PA 66-V2	fig. B	3,86	3,86	1,6	1,6	25,4	3,6	3,6	4,05	4,2	1000
MDR-V0 38636.1,6 25,4	bianco	PA 66-V0	fig. B	3,86	3,86	1,6	1,6	25,4	3,6	3,6	4,05	4,2	1000
MDR 38636.1,6 28,6	naturale	PA 66-V2	fig. B	3,86	3,86	1,6	1,6	28,6	3,6	3,6	4,05	4,2	1000
MDR-V0 38636.1,6 28,6	bianco	PA 66-V0	fig. B	3,86	3,86	1,6	1,6	28,6	3,6	3,6	4,05	4,2	1000
MDR 38636.1,6 31,7	naturale	PA 66-V2	fig. B	3,86	3,86	1,6	1,6	31,7	3,6	3,6	4,05	4,2	1000
MDR-V0 38636.1,6 31,7	bianco	PA 66-V0	fig. B	3,86	3,86	1,6	1,6	31,7	3,6	3,6	4,05	4,2	1000
MDR 38636.1,6 34,9	naturale	PA 66-V2	fig. B	3,86	3,86	1,6	1,6	34,9	3,6	3,6	4,05	4,2	1000
MDR-V0 38636.1,6 34,9	bianco	PA 66-V0	fig. B	3,86	3,86	1,6	1,6	34,9	3,6	3,6	4,05	4,2	1000
MDR 38636.1,6 38,1	naturale	PA 66-V2	fig. B	3,86	3,86	1,6	1,6	38,1	3,6	3,6	4,05	4,2	1000
MDR-V0 38636.1,6 38,1	bianco	PA 66-V0	fig. B	3,86	3,86	1,6	1,6	38,1	3,6	3,6	4,05	4,2	1000

DISTANZIATORI IN PLASTICA PER PCB "MASCHIO-MASCHIO" CON UNCINO, DENTE TENSIONALE E BASE ALLARGATA - SERIE "MINI"





Materiale: poliammide 66 antifiamma UL94-V2 e UL94-V0.

Colore: naturale (PA 66-V2), bianco (PA 66-V0).

Temperatura d'uso: -40°C / +85°C (PA 66-V2), -40°C / +110°C (PA 66-V0)

Infiammabilità: antifiamma e autoestinguente UL94-V2 (PA 66-V2), antifiamma e autoestinguente UL94-V0 (PA 66-V0).

Caratteristiche: questi distanziatori hanno il corpo con dimensioni ridotte e sono caratterizzati dall'uncino e dal dente tensionale. Si contraddistinguono per la base d'appoggio allargata che migliora notevolmente la stabilità. Entrambi i fori di montaggio hanno una tolleranza di +/-0,05 mm.


Tipo: MDS (con base allargata)

ARTICOLO	colore	materiale	ø foro di montaggio inferiore mm	ø foro di montaggio superiore mm	ØB mm	spessore telaio inferiore mm	spessore telaio superiore mm	H mm	H3 mm	L1 mm	L2 mm	con-fezio-ne pz.
MDS 3964.1,6 3,2	naturale	PA 66-V2	3,9	3,9	6,4	1,6	1,6	3,2	3,6	4,1	4,3	1000
MDS-V0 3964.1,6 3,2	bianco	PA 66-V0	3,9	3,9	6,4	1,6	1,6	3,2	3,6	4,1	4,3	1000
MDS 3964.1,6 4,8	naturale	PA 66-V2	3,9	3,9	6,4	1,6	1,6	4,8	3,6	4,1	4,3	1000
MDS-V0 3964.1,6 4,8	bianco	PA 66-V0	3,9	3,9	6,4	1,6	1,6	4,8	3,6	4,1	4,3	1000
MDS 3964.1,6 6,4	naturale	PA 66-V2	3,9	3,9	6,4	1,6	1,6	6,4	3,6	4,1	4,3	1000
MDS-V0 3964.1,6 6,4	bianco	PA 66-V0	3,9	3,9	6,4	1,6	1,6	6,4	3,6	4,1	4,3	1000
MDS 3964.1,6 7,9	naturale	PA 66-V2	3,9	3,9	6,4	1,6	1,6	7,9	3,6	4,1	4,3	1000
MDS-V0 3964.1,6 7,9	bianco	PA 66-V0	3,9	3,9	6,4	1,6	1,6	7,9	3,6	4,1	4,3	1000
MDS 3964.1,6 9,5	naturale	PA 66-V2	3,9	3,9	6,4	1,6	1,6	9,5	3,6	4,1	4,3	1000
MDS-V0 3964.1,6 9,5	bianco	PA 66-V0	3,9	3,9	6,4	1,6	1,6	9,5	3,6	4,1	4,3	1000
MDS 3964.1,6 11,1	naturale	PA 66-V2	3,9	3,9	6,4	1,6	1,6	11,1	3,6	4,1	4,3	1000
MDS-V0 3964.1,6 11,1	bianco	PA 66-V0	3,9	3,9	6,4	1,6	1,6	11,1	3,6	4,1	4,3	1000
MDS 3964.1,6 12,7	naturale	PA 66-V2	3,9	3,9	6,4	1,6	1,6	12,7	3,6	4,1	4,3	1000
MDS-V0 3964.1,6 12,7	bianco	PA 66-V0	3,9	3,9	6,4	1,6	1,6	12,7	3,6	4,1	4,3	1000
MDS 3964.1,6 15,9	naturale	PA 66-V2	3,9	3,9	6,4	1,6	1,6	15,9	3,6	4,1	4,3	1000
MDS-V0 3964.1,6 15,9	bianco	PA 66-V0	3,9	3,9	6,4	1,6	1,6	15,9	3,6	4,1	4,3	1000
MDS 3964.1,6 17,5	naturale	PA 66-V2	3,9	3,9	6,4	1,6	1,6	17,5	3,6	4,1	4,3	1000

ARTICOLO	colore	materiale	ø foro di montaggio inferiore mm	ø foro di montaggio superiore mm	ØB mm	spessore telaio inferiore mm	spessore telaio superiore mm	H mm	H3 mm	L1 mm	L2 mm	con-fezio-ne pz.
MDS-V0 3964.1,6 17,5	bianco	PA 66-V0	3,9	3,9	6,4	1,6	1,6	17,5	3,6	4,1	4,3	1000
MDS 3964.1,6 19,1	naturale	PA 66-V2	3,9	3,9	6,4	1,6	1,6	19,1	3,6	4,1	4,3	1000
MDS-V0 3964.1,6 19,1	bianco	PA 66-V0	3,9	3,9	6,4	1,6	1,6	19,1	3,6	4,1	4,3	1000
MDS 3964.1,6 22,2	naturale	PA 66-V2	3,9	3,9	6,4	1,6	1,6	22,2	3,6	4,1	4,3	1000
MDS-V0 3964.1,6 22,2	bianco	PA 66-V0	3,9	3,9	6,4	1,6	1,6	22,2	3,6	4,1	4,3	1000
MDS 3964.1,6 25,4	naturale	PA 66-V2	3,9	3,9	6,4	1,6	1,6	25,4	3,6	4,1	4,3	1000
MDS-V0 3964.1,6 25,4	bianco	PA 66-V0	3,9	3,9	6,4	1,6	1,6	25,4	3,6	4,1	4,3	1000
MDS 3964.1,6 31,8	naturale	PA 66-V2	3,9	3,9	6,4	1,6	1,6	31,8	3,6	4,1	4,3	1000
MDS-V0 3964.1,6 31,8	bianco	PA 66-V0	3,9	3,9	6,4	1,6	1,6	31,8	3,6	4,1	4,3	1000
MDS 3964.1,6 34,9	naturale	PA 66-V2	3,9	3,9	6,4	1,6	1,6	34,9	3,6	4,1	4,3	1000
MDS-V0 3964.1,6 34,9	bianco	PA 66-V0	3,9	3,9	6,4	1,6	1,6	34,9	3,6	4,1	4,3	1000

DISTANZIATORI IN PLASTICA PER PCB "MASCHIO-MASCHIO" CON UNCINO, DENTE TENSIONALE E BASI ALLARGATE - SERIE “MINI”





Materiale: poliammide 66.

Colore: naturale.

Temperatura d'uso: -20°C / +85°C

Infiammabilità: antifiamma e autoestinguente UL94-V2.


Caratteristiche: questi distanziatori hanno il corpo con dimensioni ridotte e sono caratterizzati dall'uncino, dal dente tensionale e dalle basi d'appoggio allargate. Una base d'appoggio allargata migliora notevolmente la stabilità. Entrambi i fori di montaggio hanno una tolleranza di +/-0,08 mm e l'altezza H ha una tolleranza di +/-0,4 mm.

Tipo: MDS-B (con doppia base allargata)

ARTICOLO	ø foro di montaggio superiore mm	spessore telaio superiore mm	ø foro di montaggio inferiore mm	spessore telaio inferiore mm	B mm	H mm	H3 mm	L1 mm	L2 mm	confe-zione pz.
MDS-B 4069.1,6 4,8 NATURALI	4	1,6	4	1,6	6,9	4,8	3,6	4,25	4,6	1000
MDS-B 4069.1,6 6,4 NATURALI	4	1,6	4	1,6	6,9	6,4	3,6	4,25	4,6	1000
MDS-B 4069.1,6 7,9 NATURALI	4	1,6	4	1,6	6,9	7,9	3,6	4,25	4,6	1000
MDS-B 4069.1,6 9,5 NATURALI	4	1,6	4	1,6	6,9	9,5	3,6	4,25	4,6	1000
MDS-B 4069.1,6 11,1 NATURALI	4	1,6	4	1,6	6,9	11,1	3,6	4,25	4,6	1000
MDS-B 4069.1,6 12,7 NATURALI	4	1,6	4	1,6	6,9	12,7	3,6	4,25	4,6	1000
MDS-B 4069.1,6 15,9 NATURALI	4	1,6	4	1,6	6,9	15,9	3,6	4,25	4,6	1000
MDS-B 4069.1,6 17,5 NATURALI	4	1,6	4	1,6	6,9	17,5	3,6	4,25	4,6	1000
MDS-B 4069.1,6 19,1 NATURALI	4	1,6	4	1,6	6,9	19,1	3,6	4,25	4,6	1000
MDS-B 4069.1,6 22,2 NATURALI	4	1,6	4	1,6	6,9	22,2	3,6	4,25	4,6	1000

DISTANZIATORI IN PLASTICA PER PCB FILETTATI "MASCHIO-MASCHIO" CON GANCIO (FILETTO METRICO)





Materiale: poliammide 66 antifiamma UL94-V2 e UL94-V0.

Colore: naturale (PA 66-V2), bianco (PA 66-V0), nero (PA 66-V2 e PA 66-V0).

Temperatura d'uso: -20°C / +85°C (PA 66-V2), -40°C / +105°C (PA 66-V0)

Infiammabilità: antifiamma e autoestinguente UL94-V2 (PA 66-V2), antifiamma e autoestinguente UL94-V0 (PA 66-V0).

Caratteristiche: questi distanziatori sono caratterizzati dal gancio di bloccaggio e dal filetto maschio. Il foro di montaggio superiore ha una tolleranza di +/- 0,05 mm.


Tipo: SDA M (filetto Metrico)

ARTICOLO	materiale	ø foro di montaggio superiore mm	spessore telaio superiore mm	filetto passo F1	filetto valore F1	H mm	B mm	H1 mm	H3 mm	H4 mm	L1 mm	confezione pz.
SDA 25M3.1,6 3,2 NATURALI	PA 66-V2	2,5	1,6	Metrico	3	3,2	4,8	2	3,7	6,4	3	1000
SDA-V0 25M3.1,6 3,2 BIANCHI	PA 66-V0	2,5	1,6	Metrico	3	3,2	4,8	2	3,7	6,4	3	1000
SDA 25M3.1,6 3,2 NERI	PA 66-V2	2,5	1,6	Metrico	3	3,2	4,8	2	3,7	6,4	3	1000
SDA-V0 25M3.1,6 3,2 NERI	PA 66-V0	2,5	1,6	Metrico	3	3,2	4,8	2	3,7	6,4	3	1000
SDA 25M3.1,6 4,8 NATURALI	PA 66-V2	2,5	1,6	Metrico	3	4,8	4,8	2	3,7	6,4	3	1000
SDA-V0 25M3.1,6 4,8 BIANCHI	PA 66-V0	2,5	1,6	Metrico	3	4,8	4,8	2	3,7	6,4	3	1000
SDA 25M3.1,6 4,8 NERI	PA 66-V2	2,5	1,6	Metrico	3	4,8	4,8	2	3,7	6,4	3	1000
SDA-V0 25M3.1,6 4,8 NERI	PA 66-V0	2,5	1,6	Metrico	3	4,8	4,8	2	3,7	6,4	3	1000
SDA 25M3.1,6 6,4 NATURALI	PA 66-V2	2,5	1,6	Metrico	3	6,4	4,8	2	3,7	6,4	3	1000
SDA-V0 25M3.1,6 6,4 BIANCHI	PA 66-V0	2,5	1,6	Metrico	3	6,4	4,8	2	3,7	6,4	3	1000
SDA 25M3.1,6 6,4 NERI	PA 66-V2	2,5	1,6	Metrico	3	6,4	4,8	2	3,7	6,4	3	1000
SDA-V0 25M3.1,6 6,4 NERI	PA 66-V0	2,5	1,6	Metrico	3	6,4	4,8	2	3,7	6,4	3	1000
SDA 25M3.1,6 7,9 NATURALI	PA 66-V2	2,5	1,6	Metrico	3	7,9	4,8	2	3,7	6,4	3	1000
SDA-V0 25M3.1,6 7,9 BIANCHI	PA 66-V0	2,5	1,6	Metrico	3	7,9	4,8	2	3,7	6,4	3	1000
SDA 25M3.1,6 7,9 NERI	PA 66-V2	2,5	1,6	Metrico	3	7,9	4,8	2	3,7	6,4	3	1000
SDA-V0 25M3.1,6 7,9 NERI	PA 66-V0	2,5	1,6	Metrico	3	7,9	4,8	2	3,7	6,4	3	1000
SDA 25M3.1,6 9,5 NATURALI	PA 66-V2	2,5	1,6	Metrico	3	9,5	4,8	2	3,7	6,4	3	1000
SDA-V0 25M3.1,6 9,5 BIANCHI	PA 66-V0	2,5	1,6	Metrico	3	9,5	4,8	2	3,7	6,4	3	1000
SDA 25M3.1,6 9,5 NERI	PA 66-V2	2,5	1,6	Metrico	3	9,5	4,8	2	3,7	6,4	3	1000
SDA-V0 25M3.1,6 9,5 NERI	PA 66-V0	2,5	1,6	Metrico	3	9,5	4,8	2	3,7	6,4	3	1000
SDA 25M3.1,6 11,1 NATURALI	PA 66-V2	2,5	1,6	Metrico	3	11,1	4,8	2	3,7	6,4	3	1000
SDA-V0 25M3.1,6 11,1 BIANCHI	PA 66-V0	2,5	1,6	Metrico	3	11,1	4,8	2	3,7	6,4	3	1000
SDA 25M3.1,6 11,1 NERI	PA 66-V2	2,5	1,6	Metrico	3	11,1	4,8	2	3,7	6,4	3	1000
SDA-V0 25M3.1,6 11,1 NERI	PA 66-V0	2,5	1,6	Metrico	3	11,1	4,8	2	3,7	6,4	3	1000
SDA 25M3.1,6 12,7 NATURALI	PA 66-V2	2,5	1,6	Metrico	3	12,7	4,8	2	3,7	6,4	3	1000
SDA-V0 25M3.1,6 12,7 BIANCHI	PA 66-V0	2,5	1,6	Metrico	3	12,7	4,8	2	3,7	6,4	3	1000
SDA 25M3.1,6 12,7 NERI	PA 66-V2	2,5	1,6	Metrico	3	12,7	4,8	2	3,7	6,4	3	1000
SDA-V0 25M3.1,6 12,7 NERI	PA 66-V0	2,5	1,6	Metrico	3	12,7	4,8	2	3,7	6,4	3	1000
SDA 25M3.1,6 14,3 NATURALI	PA 66-V2	2,5	1,6	Metrico	3	14,3	4,8	2	3,7	6,4	3	1000
SDA-V0 25M3.1,6 14,3 BIANCHI	PA 66-V0	2,5	1,6	Metrico	3	14,3	4,8	2	3,7	6,4	3	1000
SDA 25M3.1,6 14,3 NERI	PA 66-V2	2,5	1,6	Metrico	3	14,3	4,8	2	3,7	6,4	3	1000
SDA-V0 25M3.1,6 14,3 NERI	PA 66-V0	2,5	1,6	Metrico	3	14,3	4,8	2	3,7	6,4	3	1000
SDA 25M3.1,6 15,9 NATURALI	PA 66-V2	2,5	1,6	Metrico	3	15,9	4,8	2	3,7	6,4	3	1000
SDA-V0 25M3.1,6 15,9 BIANCHI	PA 66-V0	2,5	1,6	Metrico	3	15,9	4,8	2	3,7	6,4	3	1000
SDA 25M3.1,6 15,9 NERI	PA 66-V2	2,5	1,6	Metrico	3	15,9	4,8	2	3,7	6,4	3	1000
SDA-V0 25M3.1,6 15,9 NERI	PA 66-V0	2,5	1,6	Metrico	3	15,9	4,8	2	3,7	6,4	3	1000
SDA 25M4.1,6 3,2 NATURALI	PA 66-V2	2,5	1,6	Metrico	4	3,2	4,8	2	3,7	6,4	3	1000
SDA-V0 25M4.1,6 3,2 BIANCHI	PA 66-V0	2,5	1,6	Metrico	4	3,2	4,8	2	3,7	6,4	3	1000
SDA 25M4.1,6 3,2 NERI	PA 66-V2	2,5	1,6	Metrico	4	3,2	4,8	2	3,7	6,4	3	1000
SDA-V0 25M4.1,6 3,2 NERI	PA 66-V0	2,5	1,6	Metrico	4	3,2	4,8	2	3,7	6,4	3	1000
SDA 25M4.1,6 4,8 NATURALI	PA 66-V2	2,5	1,6	Metrico	4	4,8	4,8	2	3,7	6,4	3	1000
SDA-V0 25M4.1,6 4,8 BIANCHI	PA 66-V0	2,5	1,6	Metrico	4	4,8	4,8	2	3,7	6,4	3	1000
SDA 25M4.1,6 4,8 NERI	PA 66-V2	2,5	1,6	Metrico	4	4,8	4,8	2	3,7	6,4	3	1000
SDA-V0 25M4.1,6 4,8 NERI	PA 66-V0	2,5	1,6	Metrico	4	4,8	4,8	2	3,7	6,4	3	1000
SDA 25M4.1,6 6,4 NATURALI	PA 66-V2	2,5	1,6	Metrico	4	6,4	4,8	2	3,7	6,4	3	1000
SDA-V0 25M4.1,6 6,4 BIANCHI	PA 66-V0	2,5	1,6	Metrico	4	6,4	4,8	2	3,7	6,4	3	1000
SDA 25M4.1,6 6,4 NERI	PA 66-V2	2,5	1,6	Metrico	4	6,4	4,8	2	3,7	6,4	3	1000
SDA-V0 25M4.1,6 6,4 NERI	PA 66-V0	2,5	1,6	Metrico	4	6,4	4,8	2	3,7	6,4	3	1000
SDA 25M4.1,6 7,9 NATURALI	PA 66-V2	2,5	1,6	Metrico	4	7,9	4,8	2	3,7	6,4	3	1000
SDA-V0 25M4.1,6 7,9 BIANCHI	PA 66-V0	2,5	1,6	Metrico	4	7,9	4,8	2	3,7	6,4	3	1000
SDA 25M4.1,6 7,9 NERI	PA 66-V2	2,5	1,6	Metrico	4	7,9	4,8	2	3,7	6,4	3	1000
SDA-V0 25M4.1,6 7,9 NERI	PA 66-V0	2,5	1,6	Metrico	4	7,9	4,8	2	3,7	6,4	3	1000
SDA 25M4.1,6 9,5 NATURALI	PA 66-V2	2,5	1,6	Metrico	4	9,5	4,8	2	3,7	6,4	3	1000
SDA-V0 25M4.1,6 9,5 BIANCHI	PA 66-V0	2,5	1,6	Metrico	4	9,5	4,8	2	3,7	6,4	3	1000
SDA 25M4.1,6 9,5 NERI	PA 66-V2	2,5	1,6	Metrico	4	9,5	4,8	2	3,7	6,4	3	1000
SDA-V0 25M4.1,6 9,5 NERI	PA 66-V0	2,5	1,6	Metrico	4	9,5	4,8	2	3,7	6,4	3	1000
SDA 25M4.1,6 11,1 NATURALI	PA 66-V2	2,5	1,6	Metrico	4	11,1	4,8	2	3,7	6,4	3	1000

ARTICOLO	materiale	ø foro di montaggio superiore mm	spessore telaio superiore mm	filetto passo F1	filetto valore F1	H mm	B mm	H1 mm	H3 mm	H4 mm	L1 mm	con-fezio-ne pz.
SDA-V0 25M4.1,6 11,1 BIANCHI	PA 66-V0	2,5	1,6	Metrico	4	11,1	4,8	2	3,7	6,4	3	1000
SDA 25M4.1,6 11,1 NERI	PA 66-V2	2,5	1,6	Metrico	4	11,1	4,8	2	3,7	6,4	3	1000
SDA-V0 25M4.1,6 11,1 NERI	PA 66-V0	2,5	1,6	Metrico	4	11,1	4,8	2	3,7	6,4	3	1000
SDA 25M4.1,6 12,7 NATURALI	PA 66-V2	2,5	1,6	Metrico	4	12,7	4,8	2	3,7	6,4	3	1000
SDA-V0 25M4.1,6 12,7 BIANCHI	PA 66-V0	2,5	1,6	Metrico	4	12,7	4,8	2	3,7	6,4	3	1000
SDA 25M4.1,6 12,7 NERI	PA 66-V2	2,5	1,6	Metrico	4	12,7	4,8	2	3,7	6,4	3	1000
SDA-V0 25M4.1,6 12,7 NERI	PA 66-V0	2,5	1,6	Metrico	4	12,7	4,8	2	3,7	6,4	3	1000
SDA 25M4.1,6 14,3 NATURALI	PA 66-V2	2,5	1,6	Metrico	4	14,3	4,8	2	3,7	6,4	3	1000
SDA-V0 25M4.1,6 14,3 BIANCHI	PA 66-V0	2,5	1,6	Metrico	4	14,3	4,8	2	3,7	6,4	3	1000
SDA 25M4.1,6 14,3 NERI	PA 66-V2	2,5	1,6	Metrico	4	14,3	4,8	2	3,7	6,4	3	1000
SDA-V0 25M4.1,6 14,3 NERI	PA 66-V0	2,5	1,6	Metrico	4	14,3	4,8	2	3,7	6,4	3	1000
SDA 25M4.1,6 15,9 NATURALI	PA 66-V2	2,5	1,6	Metrico	4	15,9	4,8	2	3,7	6,4	3	1000
SDA-V0 25M4.1,6 15,9 BIANCHI	PA 66-V0	2,5	1,6	Metrico	4	15,9	4,8	2	3,7	6,4	3	1000
SDA 25M4.1,6 15,9 NERI	PA 66-V2	2,5	1,6	Metrico	4	15,9	4,8	2	3,7	6,4	3	1000
SDA-V0 25M4.1,6 15,9 NERI	PA 66-V0	2,5	1,6	Metrico	4	15,9	4,8	2	3,7	6,4	3	1000

DISTANZIATORI IN PLASTICA PER PCB FILETTATI "MASCHIO-MASCHIO" CON GANCIO AD ARCO (FILETTO METRICO)





Materiale: poliammide 66.

Colore: naturale.

Temperatura d'uso: max +105°C

Infiammabilità: antifiamma e autoestinguente UL94-V2.


Caratteristiche: questi distanziatori sono caratterizzati dal gancio di bloccaggio con arco e dal filetto maschio.


Tipo: SDMG M (filetto Metrico)

ARTICOLO	filetto passo F1	filetto valore F1	H mm	H3 mm	H4 mm	spessore telaio mm	ø foro di montaggio superiore mm	confezione pz.
SDMG 1	Metrico	4	6,3	7,5	6,35	1,5 - 2,6	4,75	1000
SDMG 2	Metrico	4	9,5	7,5	6,35	1,5 - 2,6	4,75	1000
SDMG 3	Metrico	4	12,6	7,5	6,35	1,5 - 2,6	4,75	1000
SDMG 4	Metrico	4	15,8	7,5	6,35	1,5 - 2,6	4,75	1000
SDMG 5	Metrico	4	19	7,5	6,35	1,5 - 2,6	4,75	1000
SDMG 6	Metrico	4	22	7,5	6,35	1,5 - 2,6	4,75	1000

DISTANZIATORI IN PLASTICA PER PCB FILETTATI "MASCHIO-MASCHIO" CON DENTE DI BLOCCAGGIO E CORPO A CROCE (FILETTO METRICO)







Materiale: poliammide 66 antifiamma UL94-HB e UL94-V2.

Colore: naturale (PA 66-V2), nero (PA 66-HB e PA 66-V2).

Temperatura d'uso: -40°C / +95°C (PA 66-HB), max +85°C (PA 66-V2)

Infiammabilità: antifiamma UL94-HB (PA 66-HB), antifiamma e autoestinguente UL94-V2 (PA 66-V2).

Caratteristiche: questi distanziatori sono caratterizzati dal dente di bloccaggio, dal corpo a croce e dalle basi esagonali. Il foro di montaggio superiore ha una tolleranza di +/-0,08 mm e l'altezza H ha una tolleranza di +/-0,4 mm.

Su richiesta: per quantità, i distanziatori tipo SDM possono essere realizzati in poliammide antifiamma e autoestinguente UL94-V0 ed in colore nero.


Tipo: SDM M (filetto Metrico)

ARTICOLO	colore	materiale	ø foro di montaggio superiore mm	spessore telaio superiore mm	filetto valore F1	filetto passo F1	B mm	H mm	H3 mm	H4 mm	confe-zione pz.
SDM 40M4.1,57 4,8	naturale	PA 66-V2	4	1,57	Metrico	4	8	4,8	10,2	6,4	1000
SDM 1	naturale	PA 66-V2	4	1,57	Metrico	4	8	6,4	10,2	6,4	1000
SDM 12*	naturale	PA 66-V2	4	1,8	Metrico	4	-	7,9	9	6,4	1000
SDM 2	naturale	PA 66-V2	4	1,57	Metrico	4	8	9,5	10,2	6,4	1000
SDM 40M4.1,57 11,1	naturale	PA 66-V2	4	1,57	Metrico	4	8	11,1	10,2	6,4	1000
SDM 3	naturale	PA 66-V2	4	1,57	Metrico	4	8	12,7	10,2	6,4	1000
SDM 4	naturale	PA 66-V2	4	1,57	Metrico	4	8	15,9	10,2	6,4	1000
SDM 5	naturale	PA 66-V2	4	1,57	Metrico	4	8	19,1	10,2	6,4	1000
SDM 40M4.1,57 20	naturale	PA 66-V2	4	1,57	Metrico	4	8	20	10,2	6,4	1000
SDM 6	naturale	PA 66-V2	4	1,57	Metrico	4	8	22,2	10,2	6,4	1000
SDM 7	naturale	PA 66-V2	4	1,57	Metrico	4	8	25,4	10,2	6,4	1000
SDM 8	naturale	PA 66-V2	4	1,57	Metrico	4	8	28,6	10,2	6,4	1000
SDM 40M4.1,57 31,7	naturale	PA 66-V2	4	1,57	Metrico	4	8	31,7	10,2	6,4	1000
SDM 40M4.1,57 34,9	naturale	PA 66-V2	4	1,57	Metrico	4	8	34,9	10,2	6,4	1000
SDM 40M4.1,57 35,7	naturale	PA 66-V2	4	1,57	Metrico	4	8	35,7	10,2	6,4	1000
SDM-A-HB 40M4.1,57 45 NERI	nero	PA 66-HB	4	1,57	Metrico	4	8	45	9,5	6,4	1000
SDM-A 40M4.1,57 45 NERI	nero	PA 66-V2	4	1,57	Metrico	4	8	45	9,5	6,4	1000
SDM-A-HB 40M4.1,57 50 NERI	nero	PA 66-HB	4	1,57	Metrico	4	8	50	9,5	6,4	500
SDM-A 40M4.1,57 50 NERI	nero	PA 66-V2	4	1,57	Metrico	4	8	50	9,5	6,4	500

*Distanziatore con le basi cilindriche.

DISTANZIATORI IN PLASTICA PER PCB FILETTATI "MASCHIO-MASCHIO" CON DENTE DI BLOCCAGGIO, CORPO A CROCE E FILETTO LUNGO (FILETTO METRICO)





Materiale: poliammide 66.

Colore: naturale.

Temperatura d'uso: max +85°C

Infiammabilità: antifiamma e autoestinguente UL94-V2.

Caratteristiche: questi distanziatori sono caratterizzati dal dente di bloccaggio, dal corpo a croce e dalle basi cilindriche. Il foro di montaggio superiore ha una tolleranza di +/-0,08 mm e l'altezza H ha una tolleranza di +/-0,4 mm.


Su richiesta: per quantità, possono essere realizzati in colore nero.

Tipo: SDML M (filetto Metrico, con filetto lungo)

ARTICOLO	ø foro di montaggio superiore mm	spessore telaio superiore mm	filetto passo F1	filetto valore F1	ØB mm	H mm	H3 mm	H4 mm	confezione pz.
SDML 1	4	1,57	Metrico	4	7,1	6,4	10,2	7,6	1000
SDML 2	4	1,57	Metrico	4	7,1	9,5	10,2	7,6	1000
SDML 3	4	1,57	Metrico	4	7,1	12,7	10,2	7,6	1000
SDML 4	4	1,57	Metrico	4	7,1	15,9	10,2	7,6	1000
SDML 5	4	1,57	Metrico	4	7,1	19,1	10,2	7,6	1000
SDML 6	4	1,57	Metrico	4	7,1	22,2	10,2	7,6	1000
SDML 7	4	1,57	Metrico	4	7,1	25,4	10,2	7,6	1000
SDML 8	4	1,57	Metrico	4	7,1	28,6	10,2	7,6	1000
SDML 9	4	1,57	Metrico	4	7,1	31,7	10,2	7,6	1000
SDML 10	4	1,57	Metrico	4	7,1	34,9	10,2	7,6	1000
SDML 11	4	1,57	Metrico	4	7,1	38,1	10,2	7,6	1000

DISTANZIATORI IN PLASTICA PER PCB FILETTATI "MASCHIO-MASCHIO" CON DENTE DI BLOCCAGGIO E CORPO A CROCE (FILETTO UNC)





Materiale: poliammide 66 antifiamma UL94-V2 e UL94-V0.

Colore: naturale (PA 66-V2), bianco (PA 66-V0).

Temperatura d'uso: -20°C / +85°C (PA 66-V2), -40°C / +105°C (PA 66-V0)

Infiammabilità: antifiamma e autoestinguente UL94-V2 (PA 66-V2), antifiamma e autoestinguente UL94-V0 (PA 66-V0).

Caratteristiche: questi distanziatori sono caratterizzati dal dente di bloccaggio, dal corpo a croce e dalle basi esagonali. Il foro di montaggio superiore ha una tolleranza di +/-0,08 mm e l'altezza H ha una tolleranza di +/-0,4 mm.

Su richiesta: per quantità, possono essere realizzati in colore nero in entrambi i materiali.

Tipo: SDM U (filetto UNC)


ARTICOLO	materiale	ø foro di montaggio superiore mm	spessore telaio superiore mm	filetto passo F1	filetto valore F1	B mm	H mm	H3 mm	H4 mm	confezione pz.
SDM 40U8-32.1,57 6,4 NATURALI	PA 66-V2	4	1,57	UNC	8 - 32	8	6,4	10,2	6,4	1000
SDM-V0 40U8-32.1,57 6,4 BIANCHI	PA 66-V0	4	1,57	UNC	8 - 32	8	6,4	10,2	6,4	1000
SDM 40U8-32.1,57 9,5 NATURALI	PA 66-V2	4	1,57	UNC	8 - 32	8	9,5	10,2	6,4	1000
SDM-V0 40U8-32.1,57 9,5 BIANCHI	PA 66-V0	4	1,57	UNC	8 - 32	8	9,5	10,2	6,4	1000
SDM 40U8-32.1,57 12,7 NATURALI	PA 66-V2	4	1,57	UNC	8 - 32	8	12,7	10,2	6,4	1000
SDM-V0 40U8-32.1,57 12,7 BIANCHI	PA 66-V0	4	1,57	UNC	8 - 32	8	12,7	10,2	6,4	1000
SDM 40U8-32.1,57 15,9 NATURALI	PA 66-V2	4	1,57	UNC	8 - 32	8	15,9	10,2	6,4	1000
SDM-V0 40U8-32.1,57 15,9 BIANCHI	PA 66-V0	4	1,57	UNC	8 - 32	8	15,9	10,2	6,4	1000

Distanziatori per circuiti stampati

ARTICOLO	materiale	ø foro di montaggio superiore mm	spessore telaio superiore mm	filetto passo F1	filetto valore F1	B mm	H mm	H3 mm	H4 mm	confe-zione pz.
SDM 40U8-32.1,57 19,1 NATURALI	PA 66-V2	4	1,57	UNC	8 - 32	8	19,1	10,2	6,4	1000
SDM-V0 40U8-32.1,57 19,1 BIANCHI	PA 66-V0	4	1,57	UNC	8 - 32	8	19,1	10,2	6,4	1000
SDM 40U8-32.1,57 22,2 NATURALI	PA 66-V2	4	1,57	UNC	8 - 32	8	22,2	10,2	6,4	1000
SDM-V0 40U8-32.1,57 22,2 BIANCHI	PA 66-V0	4	1,57	UNC	8 - 32	8	22,2	10,2	6,4	1000
SDM 40U8-32.1,57 25,4 NATURALI	PA 66-V2	4	1,57	UNC	8 - 32	8	25,4	10,2	6,4	1000
SDM-V0 40U8-32.1,57 25,4 BIANCHI	PA 66-V0	4	1,57	UNC	8 - 32	8	25,4	10,2	6,4	1000
SDM 40U8-32.1,57 28,6 NATURALI	PA 66-V2	4	1,57	UNC	8 - 32	8	28,6	10,2	6,4	1000
SDM-V0 40U8-32.1,57 28,6 BIANCHI	PA 66-V0	4	1,57	UNC	8 - 32	8	28,6	10,2	6,4	1000
SDM 40U8-32.1,57 35,7 NATURALI	PA 66-V2	4	1,57	UNC	8 - 32	8	35,7	10,2	6,4	1000
SDM-V0 40U8-32.1,57 35,7 BIANCHI	PA 66-V0	4	1,57	UNC	8 - 32	8	35,7	10,2	6,4	1000

DISTANZIATORI IN PLASTICA PER PCB FILETTATI "MASCHIO-MASCHIO" CON DENTE DI BLOCCAGGIO, CORPO A CROCE E FILETTO LUNGO (FILETTO UNC)





Materiale: poliammide 66.

Colore: naturale.

Temperatura d'uso: -20°C / +85°C

Infiammabilità: antifiamma e autoestinguente UL94-V2.

Caratteristiche: questi distanziatori sono caratterizzati dal dente di bloccaggio, dal corpo a croce e dalle basi cilindriche. Il foro di montaggio superiore ha una tolleranza di +/-0,08 mm e l'altezza H ha una tolleranza di +/-0,4 mm.


Su richiesta: per quantità, possono essere realizzati in colore nero.

Tipo: SDML U (filetto UNC, con filetto lungo)

ARTICOLO	ø foro di montaggio superiore mm	spessore telaio superiore mm	filetto passo F1	filetto valore F1	ØB mm	H mm	H3 mm	H4 mm	confe-zione pz.
SDML 40U6-32.1,57 6,4 NATURALI	4	1,57	UNC	6 - 32	7,1	6,4	10,2	7,6	1000
SDML 40U6-32.1,57 9,5 NATURALI	4	1,57	UNC	6 - 32	7,1	9,5	10,2	7,6	1000
SDML 40U6-32.1,57 12,7 NATURALI	4	1,57	UNC	6 - 32	7,1	12,7	10,2	7,6	1000
SDML 40U6-32.1,57 15,9 NATURALI	4	1,57	UNC	6 - 32	7,1	15,9	10,2	7,6	1000
SDML 40U6-32.1,57 19,1 NATURALI	4	1,57	UNC	6 - 32	7,1	19,1	10,2	7,6	1000
SDML 40U6-32.1,57 22,2 NATURALI	4	1,57	UNC	6 - 32	7,1	22,2	10,2	7,6	1000
SDML 40U6-32.1,57 25,4 NATURALI	4	1,57	UNC	6 - 32	7,1	25,4	10,2	7,6	1000

DISTANZIATORI IN PLASTICA PER PCB FILETTATI "MASCHIO-MASCHIO" CON DENTE DI BLOCCAGGIO E CORPO CILINDRICO (FILETTO METRICO)





Materiale: poliammide 66.

Colore: naturale, nero.

Temperatura d'uso: -20°C / +85°C

Infiammabilità: antifiamma e autoestinguente UL94-V2.


Caratteristiche: questi distanziatori sono caratterizzati dal dente di bloccaggio e dal corpo cilindrico. Il foro di montaggio superiore ha una tolleranza di +/- 0,05 mm.

Tipo: SDBT M (filetto Metrico)

ARTICOLO	colore	ø foro di montaggio superiore mm	spessore telaio superiore mm	filetto passo F1	filetto valore F1	H mm	B mm	H3 mm	H4 mm	L1 mm	confe-zione pz.
SDBT 32M3.1,57 3,2 NATURALI	naturale	3,18	1,57	Metrico	3	3,2	4,8	8,7	6,4	3,7	1000
SDBT 32M3.1,57 3,2 NERI	nero	3,18	1,57	Metrico	3	3,2	4,8	8,7	6,4	3,7	1000
SDBT 32M3.1,57 4,8 NATURALI	naturale	3,18	1,57	Metrico	3	4,8	4,8	8,7	6,4	3,7	1000
SDBT 32M3.1,57 4,8 NERI	nero	3,18	1,57	Metrico	3	4,8	4,8	8,7	6,4	3,7	1000
SDBT 32M3.1,57 6,4 NATURALI	naturale	3,18	1,57	Metrico	3	6,4	4,8	8,7	6,4	3,7	1000
SDBT 32M3.1,57 6,4 NERI	nero	3,18	1,57	Metrico	3	6,4	4,8	8,7	6,4	3,7	1000
SDBT 32M3.1,57 7,9 NATURALI	naturale	3,18	1,57	Metrico	3	7,9	4,8	8,7	6,4	3,7	1000
SDBT 32M3.1,57 7,9 NERI	nero	3,18	1,57	Metrico	3	7,9	4,8	8,7	6,4	3,7	1000
SDBT 32M3.1,57 9,5 NATURALI	naturale	3,18	1,57	Metrico	3	9,5	4,8	8,7	6,4	3,7	1000
SDBT 32M3.1,57 9,5 NERI	nero	3,18	1,57	Metrico	3	9,5	4,8	8,7	6,4	3,7	1000
SDBT 32M3.1,57 11,1 NATURALI	naturale	3,18	1,57	Metrico	3	11,1	4,8	8,7	6,4	3,7	1000
SDBT 32M3.1,57 11,1 NERI	nero	3,18	1,57	Metrico	3	11,1	4,8	8,7	6,4	3,7	1000
SDBT 32M3.1,57 12,7 NATURALI	naturale	3,18	1,57	Metrico	3	12,7	4,8	8,7	6,4	3,7	1000
SDBT 32M3.1,57 12,7 NERI	nero	3,18	1,57	Metrico	3	12,7	4,8	8,7	6,4	3,7	1000
SDBT 32M3.1,57 14,3 NATURALI	naturale	3,18	1,57	Metrico	3	14,3	4,8	8,7	6,4	3,7	1000
SDBT 32M3.1,57 14,3 NERI	nero	3,18	1,57	Metrico	3	14,3	4,8	8,7	6,4	3,7	1000
SDBT 32M3.1,57 15,9 NATURALI	naturale	3,18	1,57	Metrico	3	15,9	4,8	8,7	6,4	3,7	1000
SDBT 32M3.1,57 15,9 NERI	nero	3,18	1,57	Metrico	3	15,9	4,8	8,7	6,4	3,7	1000
SDBT 32M4.1,57 3,2 NATURALI	naturale	3,18	1,57	Metrico	4	3,2	4,8	8,7	6,4	3,7	1000
SDBT 32M4.1,57 3,2 NERI	nero	3,18	1,57	Metrico	4	3,2	4,8	8,7	6,4	3,7	1000
SDBT 32M4.1,57 4,8 NATURALI	naturale	3,18	1,57	Metrico	4	4,8	4,8	8,7	6,4	3,7	1000
SDBT 32M4.1,57 4,8 NERI	nero	3,18	1,57	Metrico	4	4,8	4,8	8,7	6,4	3,7	1000
SDBT 32M4.1,57 6,4 NATURALI	naturale	3,18	1,57	Metrico	4	6,4	4,8	8,7	6,4	3,7	1000
SDBT 32M4.1,57 6,4 NERI	nero	3,18	1,57	Metrico	4	6,4	4,8	8,7	6,4	3,7	1000
SDBT 32M4.1,57 7,9 NATURALI	naturale	3,18	1,57	Metrico	4	7,9	4,8	8,7	6,4	3,7	1000
SDBT 32M4.1,57 7,9 NERI	nero	3,18	1,57	Metrico	4	7,9	4,8	8,7	6,4	3,7	1000
SDBT 32M4.1,57 9,5 NATURALI	naturale	3,18	1,57	Metrico	4	9,5	4,8	8,7	6,4	3,7	1000
SDBT 32M4.1,57 9,5 NERI	nero	3,18	1,57	Metrico	4	9,5	4,8	8,7	6,4	3,7	1000
SDBT 32M4.1,57 11,1 NATURALI	naturale	3,18	1,57	Metrico	4	11,1	4,8	8,7	6,4	3,7	1000
SDBT 32M4.1,57 11,1 NERI	nero	3,18	1,57	Metrico	4	11,1	4,8	8,7	6,4	3,7	1000
SDBT 32M4.1,57 12,7 NATURALI	naturale	3,18	1,57	Metrico	4	12,7	4,8	8,7	6,4	3,7	1000
SDBT 32M4.1,57 12,7 NERI	nero	3,18	1,57	Metrico	4	12,7	4,8	8,7	6,4	3,7	1000
SDBT 32M4.1,57 14,3 NATURALI	naturale	3,18	1,57	Metrico	4	14,3	4,8	8,7	6,4	3,7	1000
SDBT 32M4.1,57 14,3 NERI	nero	3,18	1,57	Metrico	4	14,3	4,8	8,7	6,4	3,7	1000
SDBT 32M4.1,57 15,9 NATURALI	naturale	3,18	1,57	Metrico	4	15,9	4,8	8,7	6,4	3,7	1000
SDBT 32M4.1,57 15,9 NERI	nero	3,18	1,57	Metrico	4	15,9	4,8	8,7	6,4	3,7	1000

DISTANZIATORI IN PLASTICA PER PCB FILETTATI "MASCHIO-MASCHIO" CON DENTE DI BLOCCAGGIO E CORPO CILINDRICO (FILETTO UNC)





Materiale: poliammide 66.

Colore: naturale, nero.

Temperatura d'uso: -20°C / +85°C

Infiammabilità: antifiamma e autoestinguente UL94-V2.


Caratteristiche: questi distanziatori sono caratterizzati dal dente di bloccaggio e dal corpo cilindrico. Il foro di montaggio superiore ha una tolleranza di +/- 0,05 mm.

Tipo: SDBT U (filetto UNC)

ARTICOLO	colore	ø foro di montaggio superiore mm	spessore telaio superiore mm	filetto passo F1	filetto valore F1	H mm	B mm	H3 mm	H4 mm	L1 mm	confezione pz.
SDBT 32U6-32.1,57 3,2 NATURALI	naturale	3,18	1,57	UNC	6 - 32	3,2	4,8	8,7	6,4	3,7	1000
SDBT 32U6-32.1,57 3,2 NERI	nero	3,18	1,57	UNC	6 - 32	3,2	4,8	8,7	6,4	3,7	1000
SDBT 32U6-32.1,57 4,8 NATURALI	naturale	3,18	1,57	UNC	6 - 32	4,8	4,8	8,7	6,4	3,7	1000
SDBT 32U6-32.1,57 4,8 NERI	nero	3,18	1,57	UNC	6 - 32	4,8	4,8	8,7	6,4	3,7	1000
SDBT 32U6-32.1,57 6,4 NATURALI	naturale	3,18	1,57	UNC	6 - 32	6,4	4,8	8,7	6,4	3,7	1000
SDBT 32U6-32.1,57 6,4 NERI	nero	3,18	1,57	UNC	6 - 32	6,4	4,8	8,7	6,4	3,7	1000
SDBT 32U6-32.1,57 7,9 NATURALI	naturale	3,18	1,57	UNC	6 - 32	7,9	4,8	8,7	6,4	3,7	1000
SDBT 32U6-32.1,57 7,9 NERI	nero	3,18	1,57	UNC	6 - 32	7,9	4,8	8,7	6,4	3,7	1000
SDBT 32U6-32.1,57 9,5 NATURALI	naturale	3,18	1,57	UNC	6 - 32	9,5	4,8	8,7	6,4	3,7	1000
SDBT 32U6-32.1,57 9,5 NERI	nero	3,18	1,57	UNC	6 - 32	9,5	4,8	8,7	6,4	3,7	1000
SDBT 32U6-32.1,57 11,1 NATURALI	naturale	3,18	1,57	UNC	6 - 32	11,1	4,8	8,7	6,4	3,7	1000
SDBT 32U6-32.1,57 11,1 NERI	nero	3,18	1,57	UNC	6 - 32	11,1	4,8	8,7	6,4	3,7	1000
SDBT 32U6-32.1,57 12,7 NATURALI	naturale	3,18	1,57	UNC	6 - 32	12,7	4,8	8,7	6,4	3,7	1000
SDBT 32U6-32.1,57 12,7 NERI	nero	3,18	1,57	UNC	6 - 32	12,7	4,8	8,7	6,4	3,7	1000
SDBT 32U6-32.1,57 14,3 NATURALI	naturale	3,18	1,57	UNC	6 - 32	14,3	4,8	8,7	6,4	3,7	1000
SDBT 32U6-32.1,57 14,3 NERI	nero	3,18	1,57	UNC	6 - 32	14,3	4,8	8,7	6,4	3,7	1000
SDBT 32U6-32.1,57 15,9 NATURALI	naturale	3,18	1,57	UNC	6 - 32	15,9	4,8	8,7	6,4	3,7	1000
SDBT 32U6-32.1,57 15,9 NERI	nero	3,18	1,57	UNC	6 - 32	15,9	4,8	8,7	6,4	3,7	1000

DISTANZIATORI IN PLASTICA PER PCB FILETTATI "MASCHIO-MASCHIO" CON DENTE TENSIONALE (FILETTO METRICO)





Materiale: poliammide 66 antifiamma UL94-V2 e UL94-V0.

Colore: naturale (PA 66-V2), bianco (PA 66-V0).

Temperatura d'uso: -20°C / +85°C (PA 66-V2), -40°C / +105°C (PA 66-V0)

Infiammabilità: antifiamma e autoestinguente UL94-V2 (PA 66-V2), antifiamma e autoestinguente UL94-V0 (PA 66-V0).

Caratteristiche: questi distanziatori sono caratterizzati dal dente tensionale e dal filetto maschio. Il foro di montaggio superiore ha una tolleranza di +/- 0,08 mm.

Su richiesta: per quantità, possono essere realizzati in colore nero in entrambi i materiali.


Tipo: SDD M (filetto Metrico)

ARTICOLO	materiale	ø foro di montaggio superiore mm	spessore telaio superiore mm	filetto passo F1	filetto valore F1	H mm	B mm	H3 mm	H4 mm	L1 mm	confezione pz.
SDD 39M3.1,6 3,2 NATURALI	PA 66-V2	3,86	1,6	Metrico	3	3,2	4,75	3,6	5,97	4,05	1000
SDD-V0 39M3.1,6 3,2 BIANCHI	PA 66-V0	3,86	1,6	Metrico	3	3,2	4,75	3,6	5,97	4,05	1000
SDD 39M3.1,6 4,8 NATURALI	PA 66-V2	3,86	1,6	Metrico	3	4,8	4,75	3,6	5,97	4,05	1000

ARTICOLO	materiale	ø foro di montaggio superiore mm	spessore telaio superiore mm	filetto passo F1	filetto valore F1	H mm	B mm	H3 mm	H4 mm	L1 mm	confe-zione pz.
SDD-V0 39M3.1,6 4,8 BIANCHI	PA 66-V0	3,86	1,6	Metrico	3	4,8	4,75	3,6	5,97	4,05	1000
SDD 39M3.1,6 6,4 NATURALI	PA 66-V2	3,86	1,6	Metrico	3	6,4	4,75	3,6	5,97	4,05	1000
SDD-V0 39M3.1,6 6,4 BIANCHI	PA 66-V0	3,86	1,6	Metrico	3	6,4	4,75	3,6	5,97	4,05	1000
SDD 39M3.1,6 9,5 NATURALI	PA 66-V2	3,86	1,6	Metrico	3	9,5	4,75	3,6	5,97	4,05	1000
SDD-V0 39M3.1,6 9,5 BIANCHI	PA 66-V0	3,86	1,6	Metrico	3	9,5	4,75	3,6	5,97	4,05	1000
SDD 39M3.1,6 12,7 NATURALI	PA 66-V2	3,86	1,6	Metrico	3	12,7	4,75	3,6	5,97	4,05	1000
SDD-V0 39M3.1,6 12,7 BIANCHI	PA 66-V0	3,86	1,6	Metrico	3	12,7	4,75	3,6	5,97	4,05	1000
SDD 39M3.1,6 15,9 NATURALI	PA 66-V2	3,86	1,6	Metrico	3	15,9	4,75	3,6	5,97	4,05	1000
SDD-V0 39M3.1,6 15,9 BIANCHI	PA 66-V0	3,86	1,6	Metrico	3	15,9	4,75	3,6	5,97	4,05	1000
SDD 39M3.1,6 19,1 NATURALI	PA 66-V2	3,86	1,6	Metrico	3	19,1	4,75	3,6	5,97	4,05	1000
SDD-V0 39M3.1,6 19,1 BIANCHI	PA 66-V0	3,86	1,6	Metrico	3	19,1	4,75	3,6	5,97	4,05	1000
SDD 39M3.1,6 22,2 NATURALI	PA 66-V2	3,86	1,6	Metrico	3	22,2	4,75	3,6	5,97	4,05	1000
SDD-V0 39M3.1,6 22,2 BIANCHI	PA 66-V0	3,86	1,6	Metrico	3	22,2	4,75	3,6	5,97	4,05	1000
SDD 39M4.1,6 3,2 NATURALI	PA 66-V2	3,86	1,6	Metrico	4	3,2	4,75	3,6	5,97	4,05	1000
SDD-V0 39M4.1,6 3,2 BIANCHI	PA 66-V0	3,86	1,6	Metrico	4	3,2	4,75	3,6	5,97	4,05	1000
SDD 39M4.1,6 4,8 NATURALI	PA 66-V2	3,86	1,6	Metrico	4	4,8	4,75	3,6	5,97	4,05	1000
SDD-V0 39M4.1,6 4,8 BIANCHI	PA 66-V0	3,86	1,6	Metrico	4	4,8	4,75	3,6	5,97	4,05	1000
SDD 39M4.1,6 6,4 NATURALI	PA 66-V2	3,86	1,6	Metrico	4	6,4	4,75	3,6	5,97	4,05	1000
SDD-V0 39M4.1,6 6,4 BIANCHI	PA 66-V0	3,86	1,6	Metrico	4	6,4	4,75	3,6	5,97	4,05	1000
SDD 39M4.1,6 9,5 NATURALI	PA 66-V2	3,86	1,6	Metrico	4	9,5	4,75	3,6	5,97	4,05	1000
SDD-V0 39M4.1,6 9,5 BIANCHI	PA 66-V0	3,86	1,6	Metrico	4	9,5	4,75	3,6	5,97	4,05	1000
SDD 39M4.1,6 12,7 NATURALI	PA 66-V2	3,86	1,6	Metrico	4	12,7	4,75	3,6	5,97	4,05	1000
SDD-V0 39M4.1,6 12,7 BIANCHI	PA 66-V0	3,86	1,6	Metrico	4	12,7	4,75	3,6	5,97	4,05	1000
SDD 39M4.1,6 15,9 NATURALI	PA 66-V2	3,86	1,6	Metrico	4	15,9	4,75	3,6	5,97	4,05	1000
SDD-V0 39M4.1,6 15,9 BIANCHI	PA 66-V0	3,86	1,6	Metrico	4	15,9	4,75	3,6	5,97	4,05	1000
SDD 39M4.1,6 19,1 NATURALI	PA 66-V2	3,86	1,6	Metrico	4	19,1	4,75	3,6	5,97	4,05	1000
SDD-V0 39M4.1,6 19,1 BIANCHI	PA 66-V0	3,86	1,6	Metrico	4	19,1	4,75	3,6	5,97	4,05	1000
SDD 39M4.1,6 22,2 NATURALI	PA 66-V2	3,86	1,6	Metrico	4	22,2	4,75	3,6	5,97	4,05	1000
SDD-V0 39M4.1,6 22,2 BIANCHI	PA 66-V0	3,86	1,6	Metrico	4	22,2	4,75	3,6	5,97	4,05	1000

DISTANZIATORI IN PLASTICA PER PCB FILETTATI "MASCHIO-MASCHIO" CON DENTE TENSIONALE (FILETTO UNC)





Materiale: poliammide 66 antifiamma UL94-V2 e UL94-V0.

Colore: naturale (PA 66-V2), bianco (PA 66-V0).

Temperatura d'uso: -20°C / +85°C (PA 66-V2), -40°C / +105°C (PA 66-V0)

Infiammabilità: antifiamma e autoestinguente UL94-V2 (PA 66-V2), antifiamma e autoestinguente UL94-V0 (PA 66-V0).

Caratteristiche: questi distanziatori sono caratterizzati dal dente tensionale e dal filetto maschio. Il foro di montaggio superiore ha una tolleranza di +/- 0,08 mm.


Su richiesta: per quantità, possono essere realizzati in colore nero in entrambi i materiali.

Tipo: SDD U (filetto UNC)

ARTICOLO	materiale	ø foro di montaggio superiore mm	spessore telaio superiore mm	filetto passo F1	filetto valore F1	H mm	B mm	H3 mm	H4 mm	L1 mm	confe-zione pz.
SDD 39U6-32.1,6 3,2 NATURALI	PA 66-V2	3,86	1,6	UNC	6 - 32	3,2	4,75	3,6	5,97	4,05	1000
SDD-V0 39U6-32.1,6 3,2 BIANCHI	PA 66-V0	3,86	1,6	UNC	6 - 32	3,2	4,75	3,6	5,97	4,05	1000
SDD 39U6-32.1,6 4,8 NATURALI	PA 66-V2	3,86	1,6	UNC	6 - 32	4,8	4,75	3,6	5,97	4,05	1000
SDD-V0 39U6-32.1,6 4,8 BIANCHI	PA 66-V0	3,86	1,6	UNC	6 - 32	4,8	4,75	3,6	5,97	4,05	1000
SDD 39U6-32.1,6 6,4 NATURALI	PA 66-V2	3,86	1,6	UNC	6 - 32	6,4	4,75	3,6	5,97	4,05	1000
SDD-V0 39U6-32.1,6 6,4 BIANCHI	PA 66-V0	3,86	1,6	UNC	6 - 32	6,4	4,75	3,6	5,97	4,05	1000
SDD 39U6-32.1,6 9,5 NATURALI	PA 66-V2	3,86	1,6	UNC	6 - 32	9,5	4,75	3,6	5,97	4,05	1000
SDD-V0 39U6-32.1,6 9,5 BIANCHI	PA 66-V0	3,86	1,6	UNC	6 - 32	9,5	4,75	3,6	5,97	4,05	1000
SDD 39U6-32.1,6 12,7 NATURALI	PA 66-V2	3,86	1,6	UNC	6 - 32	12,7	4,75	3,6	5,97	4,05	1000
SDD-V0 39U6-32.1,6 12,7 BIANCHI	PA 66-V0	3,86	1,6	UNC	6 - 32	12,7	4,75	3,6	5,97	4,05	1000
SDD 39U6-32.1,6 15,9 NATURALI	PA 66-V2	3,86	1,6	UNC	6 - 32	15,9	4,75	3,6	5,97	4,05	1000
SDD-V0 39U6-32.1,6 15,9 BIANCHI	PA 66-V0	3,86	1,6	UNC	6 - 32	15,9	4,75	3,6	5,97	4,05	1000
SDD 39U6-32.1,6 19,1 NATURALI	PA 66-V2	3,86	1,6	UNC	6 - 32	19,1	4,75	3,6	5,97	4,05	1000
SDD-V0 39U6-32.1,6 19,1 BIANCHI	PA 66-V0	3,86	1,6	UNC	6 - 32	19,1	4,75	3,6	5,97	4,05	1000
SDD 39U6-32.1,6 22,2 NATURALI	PA 66-V2	3,86	1,6	UNC	6 - 32	22,2	4,75	3,6	5,97	4,05	1000
SDD-V0 39U6-32.1,6 22,2 BIANCHI	PA 66-V0	3,86	1,6	UNC	6 - 32	22,2	4,75	3,6	5,97	4,05	1000

DISTANZIATORI IN PLASTICA PER PCB FILETTATI "MASCHIO-FEMMINA" CON DENTE DI BLOCCAGGIO E COLORE NERO (FILETTO METRICO)





Materiale: poliammide 66.

Colore: nero.

Temperatura d'uso: -30°C / +150°C

Caratteristiche: questi distanziatori possono essere fissati sullo chassis per mezzo di viti oppure possono essere avvitati sui distanziatori con il filetto maschio esterno creando, così, un corpo unico per un'eventuale prolunga. Le viti sono fornite separatamente.


Su richiesta: possono essere forniti in altre lunghezze e con filetto interno in altre misure.

Tipo: CF06 H (filetto Metrico)

ARTICOLO	filetto passo F1	filetto valore F1	B mm	H mm	H4 mm	L1 mm	S spessore telaio mm	confezione pz.
CF06 H 3060-18 06	Metrico	3	6	6	4	4	1,8	500
CF06 H 3060-18 08	Metrico	3	6	8	6	4	1,8	500
CF06 H 3060-18 10	Metrico	3	6	10	8	4	1,8	500
CF06 H 3060-18 12	Metrico	3	6	12	10	4	1,8	500
CF06 H 3060-18 15	Metrico	3	6	15	10	4	1,8	500
CF06 H 3060-18 16,5	Metrico	3	6	16,5	10	4	1,8	500
CF06 H 3060-18 17	Metrico	3	6	17	10	4	1,8	500
CF06 H 3060-18 18	Metrico	3	6	18	10	4	1,8	500
CF06 H 3060-18 20	Metrico	3	6	20	10	4	1,8	500
CF06 H 3060-18 25	Metrico	3	6	25	10	4	1,8	500
CF06 H 3060-18 30	Metrico	3	6	30	10	4	1,8	500
CF06 H 3060-18 35	Metrico	3	6	35	10	4	1,8	100
CF06 H 3060-18 40	Metrico	3	6	40	10	4	1,8	100
CF06 H 3060-18 45	Metrico	3	6	45	10	4	1,8	100
CF06 H 3060-18 50	Metrico	3	6	50	10	4	1,8	100
CF06 H 3060-21 06	Metrico	3	6	6	4	4	2,1	500
CF06 H 3060-21 08	Metrico	3	6	8	6	4	2,1	500
CF06 H 3060-21 10	Metrico	3	6	10	8	4	2,1	500
CF06 H 3060-21 12	Metrico	3	6	12	10	4	2,1	500
CF06 H 3060-21 15	Metrico	3	6	15	10	4	2,1	500
CF06 H 3060-21 18	Metrico	3	6	18	10	4	2,1	500
CF06 H 3060-21 20	Metrico	3	6	20	10	4	2,1	500
CF06 H 3060-21 25	Metrico	3	6	25	10	4	2,1	500
CF06 H 3060-21 30	Metrico	3	6	30	10	4	2,1	500
CF06 H 3060-21 35	Metrico	3	6	35	10	4	2,1	100
CF06 H 3060-21 40	Metrico	3	6	40	10	4	2,1	100
CF06 H 3060-21 45	Metrico	3	6	45	10	4	2,1	100
CF06 H 3060-21 50	Metrico	3	6	50	10	4	2,1	100
CF06 H 4080-18 06	Metrico	4	8	6	4	4	1,8	500
CF06 H 4080-18 08	Metrico	4	8	8	6	4	1,8	500
CF06 H 4080-18 10	Metrico	4	8	10	8	4	1,8	500
CF06 H 4080-18 12	Metrico	4	8	12	10	4	1,8	500
CF06 H 4080-18 15	Metrico	4	8	15	10	4	1,8	500
CF06 H 4080-18 18	Metrico	4	8	18	10	4	1,8	500
CF06 H 4080-18 20	Metrico	4	8	20	10	4	1,8	500
CF06 H 4080-18 25	Metrico	4	8	25	10	4	1,8	500
CF06 H 4080-18 30	Metrico	4	8	30	10	4	1,8	500
CF06 H 4080-18 35	Metrico	4	8	35	10	4	1,8	100
CF06 H 4080-18 40	Metrico	4	8	40	10	4	1,8	100
CF06 H 4080-18 45	Metrico	4	8	45	10	4	1,8	100
CF06 H 4080-18 50	Metrico	4	8	50	10	4	1,8	100

DISTANZIATORI IN PLASTICA PER PCB FILETTATI "MASCHIO-FEMMINA" CON DENTE DI BLOCCAGGIO E COLORE NATURALE (FILETTO METRICO)





Materiale: poliammide 66.

Colore: naturale.

Temperatura d'uso: max +110°C

Infiammabilità: antifiamma e autoestinguente UL94-V2.

Caratteristiche: il corpo di questi distanziatori è parzialmente esagonale (per una lunghezza di 8 mm). Possono essere fissati sullo chassis per mezzo di viti oppure possono essere avvitati sui distanziatori con il filetto maschio esterno creando, così, un corpo unico per un'eventuale prolunga. Le viti sono fornite separatamente.


Su richiesta: possono essere realizzati in poliammide antifiamma e autoestinguente UL94-V0 resistente fino a +105°C.

Tipo: SDF M (filetto Metrico)

ARTICOLO	filetto passo F1	filetto valore F1	H mm	H3 mm	L1 mm	spessore telaio mm	ø foro di montaggio superiore mm	confezione pz.
SDF 1	metrico	4	9,5	10,2	4,45	1,6	4	1000
SDF 2	metrico	4	12,7	10,2	4,45	1,6	4	1000
SDF 3	metrico	4	15,9	10,2	4,45	1,6	4	1000
SDF 4	metrico	4	19,1	10,2	4,45	1,6	4	1000
SDF 5	metrico	4	22,2	10,2	4,45	1,6	4	1000
SDF 6	metrico	4	25,4	10,2	4,45	1,6	4	1000

DISTANZIATORI IN PLASTICA PER PCB FILETTATI "MASCHIO-FEMMINA" CON DENTE DI BLOCCAGGIO E COLORE NATURALE (FILETTO UNC)





Materiale: poliammide 66.

Colore: naturale.

Temperatura d'uso: max +110°C

Infiammabilità: antifiamma e autoestinguente UL94-V2.

Caratteristiche: il corpo di questi distanziatori è parzialmente esagonale (per una lunghezza di 8 mm). Possono essere fissati sullo chassis per mezzo di viti oppure possono essere avvitati sui distanziatori con il filetto maschio esterno creando, così, un corpo unico per un'eventuale prolunga. Le viti sono fornite separatamente.


Su richiesta: possono essere realizzati in poliammide antifiamma e autoestinguente UL94-V0 resistente fino a +105°C.

Tipo: SDF U (filetto UNC)

ARTICOLO	filetto passo F1	filetto valore F1	H mm	H3 mm	L1 mm	spessore telaio mm	ø foro di montaggio superiore mm	confezione pz.
SDF 40U6-32.1,6 9,5 NATURALI	UNC	6 - 32	9,5	10,2	4,45	1,6	4	1000
SDF 40U6-32.1,6 12,7 NATURALI	UNC	6 - 32	12,7	10,2	4,45	1,6	4	1000
SDF 40U6-32.1,6 15,9 NATURALI	UNC	6 - 32	15,9	10,2	4,45	1,6	4	1000
SDF 40U6-32.1,6 19,1 NATURALI	UNC	6 - 32	19,1	10,2	4,45	1,6	4	1000
SDF 40U6-32.1,6 22,2 NATURALI	UNC	6 - 32	22,2	10,2	4,45	1,6	4	1000
SDF 40U6-32.1,6 25,4 NATURALI	UNC	6 - 32	25,4	10,2	4,45	1,6	4	1000

DISTANZIATORI IN PLASTICA PER PCB "MASCHIO-FEMMINA" CON DENTE DI BLOCCAGGIO PER VITE AUTOFILETTANTE





Materiale: poliammide 66 antifiamma UL94-V2 e UL94-V0.

Colore: naturale (PA 66-V2), bianco (PA 66-V0).

Temperatura d'uso: -20°C / +85°C (PA 66-V2), -40°C / +105°C (PA 66-V0)

Infiammabilità: antifiamma e autoestinguente UL94-V2 (PA 66-V2), antifiamma e autoestinguente UL94-V0 (PA 66-V0).


Caratteristiche: questi distanziatori sono caratterizzati dal dente di bloccaggio e dal foro per vite autofilettante.

Tipo: SFT

ARTICOLO	colore	materiale	ø foro di montaggio superiore mm	spessore telaio superiore mm	ØA mm	H mm	B mm	H3 mm	H4 mm	confe-zione pz.
SFT 4078.1,57 6,4 NATURALI	naturale	PA 66-V2	4	1,57	2,9	6,4	7,8	10,2	5.2	1000
SFT-V0 4078.1,57 6,4 BIANCHI	bianco	PA 66-V0	4	1,57	2,9	6,4	7,8	10,2	5.2	1000
SFT 4078.1,57 9,5 NATURALI	naturale	PA 66-V2	4	1,57	2,9	9,5	7,8	10,2	7,9	1000
SFT-V0 4078.1,57 9,5 BIANCHI	bianco	PA 66-V0	4	1,57	2,9	9,5	7,8	10,2	7,9	1000
SFT 4078.1,57 12,7 NATURALI	naturale	PA 66-V2	4	1,57	2,9	12,7	7,8	10,2	7,9	1000
SFT-V0 4078.1,57 12,7 BIANCHI	bianco	PA 66-V0	4	1,57	2,9	12,7	7,8	10,2	7,9	1000
SFT 4078.1,57 15,9 NATURALI	naturale	PA 66-V2	4	1,57	2,9	15,9	7,8	10,2	7,9	1000
SFT-V0 4078.1,57 15,9 BIANCHI	bianco	PA 66-V0	4	1,57	2,9	15,9	7,8	10,2	7,9	1000
SFT 4078.1,57 19,1 NATURALI	naturale	PA 66-V2	4	1,57	2,9	19,1	7,8	10,2	7,9	1000
SFT-V0 4078.1,57 19,1 BIANCHI	bianco	PA 66-V0	4	1,57	2,9	19,1	7,8	10,2	7,9	1000
SFT 4078.1,57 22,2 NATURALI	naturale	PA 66-V2	4	1,57	2,9	22,2	7,8	10,2	7,9	1000
SFT-V0 4078.1,57 22,2 BIANCHI	bianco	PA 66-V0	4	1,57	2,9	22,2	7,8	10,2	7,9	1000
SFT 4078.1,57 25,4 NATURALI	naturale	PA 66-V2	4	1,57	2,9	25,4	7,8	10,2	7,9	1000
SFT-V0 4078.1,57 25,4 BIANCHI	bianco	PA 66-V0	4	1,57	2,9	25,4	7,8	10,2	7,9	1000
SFT 4078.1,57 28,6 NATURALI	naturale	PA 66-V2	4	1,57	2,9	28,6	7,8	10,2	7,9	1000
SFT-V0 4078.1,57 28,6 BIANCHI	bianco	PA 66-V0	4	1,57	2,9	28,6	7,8	10,2	7,9	1000
SFT 4078.1,57 31,7 NATURALI	naturale	PA 66-V2	4	1,57	2,9	31,7	7,8	10,2	7,9	1000
SFT-V0 4078.1,57 31,7 BIANCHI	bianco	PA 66-V0	4	1,57	2,9	31,7	7,8	10,2	7,9	1000
SFT 4078.1,57 35,7 NATURALI	naturale	PA 66-V2	4	1,57	2,9	35,7	7,8	10,2	7,9	1000
SFT-V0 4078.1,57 35,7 BIANCHI	bianco	PA 66-V0	4	1,57	2,9	35,7	7,8	10,2	7,9	1000

DISTANZIATORI IN PLASTICA PER PCB CON BASETTA ADESIVA E DENTE DI BLOCCAGGIO





Materiale: poliammide 66.

Colore: naturale.

Temperatura d'uso: -20°C / +85°C.

Infiammabilità: antifiamma e autoestinguente UL94-V2.

Caratteristiche: questi distanziatori sono dotati di basetta con adesivo acrilico ad alta tenuta. Per una tenuta ottimale si consiglia di applicarli su superfici pulite e sgrassate.


Tipo: DR-AD

ARTICOLO	H mm	E mm	spessore telaio superiore mm	ø foro di montaggio superiore mm	confezione pz.
DR-AD 1	4,8	17,8	1,6	4	1000
DR-AD 2	6,4	17,8	1,6	4	1000
DR-AD 11	8	17,8	1,6	4	1000
DR-AD 3	9,5	17,8	1,6	4	1000
DR-AD 10	10	17,8	1,6	4	1000
DR-AD 4	12,7	17,8	1,6	4	1000
DR-AD 5	15,9	17,8	1,6	4	1000

ARTICOLO	H mm	E mm	spessore telaio superiore mm	ø foro di montaggio superiore mm	confezione pz.
DR-AD 6	19,1	17,8	1,6	4	1000
DR-AD 7	22,2	17,8	1,6	4	1000
DR-AD 8	25,4	17,8	1,6	4	1000
DR-AD 9	28,6	17,8	1,6	4	1000

DISTANZIATORI IN PLASTICA PER PCB CON BASETTA ADESIVA E DENTE TENSIONALE





Materiale: poliammide 66.

Colore: naturale.

Temperatura d'uso: -20°C / +85°C

Infiammabilità: antifiamma e autoestinguente UL94-V2.


Caratteristiche: questi distanziatori sono dotati di basetta con adesivo acrilico ad alta tenuta. Per una tenuta ottimale si consiglia di applicarli su superfici pulite e sgrassate.

Tipo: DR-ADT

ARTICOLO	H mm	E mm	spessore telaio superiore mm	ø foro di montaggio superiore mm	confezione pz.
DR-ADT 4,8	4,8	17,8	1,6	4	1000
DR-ADT 6,4	6,4	17,8	1,6	4	1000
DR-ADT 9,5	9,5	17,8	1,6	4	1000
DR-ADT 12,7	12,7	17,8	1,6	4	1000
DR-ADT 15,9	15,9	17,8	1,6	4	1000
DR-ADT 19,1	19,1	17,8	1,6	4	1000
DR-ADT 22,2	22,2	17,8	1,6	4	1000
DR-ADT 25,4	25,4	17,8	1,6	4	1000
DR-ADT 28,6	28,6	17,8	1,6	4	1000

DISTANZIATORI IN PLASTICA PER PCB A BOTTONE CON GANCIO





Materiale: poliammide 66.

Colore: naturale.

Temperatura d'uso: max +85°C

Caratteristiche: questi distanziatori vengono montati a pressione dal di sotto del telaio, facendoli passare da entrambi i fori delle pareti. Sono caratterizzati dalla testa convessa e si distinguono per il gancio di bloccaggio con dimensioni ridotte.

Su richiesta: possono essere realizzati in poliammide antifiamma e autoestinguente UL94-V0 resistente fino a +105°C.

Tipo: DR-BOC


ARTICOLO	H mm	H1 mm	H2 mm	spessore telaio super. / infer.	ø foro di montaggio superiore mm	ø foro di montaggio inferiore mm	confezione pz.
DR-BOC 1	6	4	1,9	1,6 / 1,6	4	5,4	1000
DR-BOC 2	6	4	1,9	1,6 / 2	4	5,4	1000
DR-BOC 3	8	4	1,9	1,6 / 1,6	4	5,4	1000
DR-BOC 4	8	4	1,9	1,6 / 2	4	5,4	1000

Distanziatori per circuiti stampati

ARTICOLO	H mm	H1 mm	H2 mm	spessore telaio super. / infer.	ø foro di montaggio superiore mm	ø foro di montaggio inferiore mm	confezione pz.
DR-BOC 5	10	4	1,9	1,6 / 1,6	4	5,4	1000
DR-BOC 6	10	4	1,9	1,6 / 2	4	5,4	1000
DR-BOC 7	12	4	1,9	1,6 / 1,6	4	5,4	1000
DR-BOC 8	12	4	1,9	1,6 / 2	4	5,4	1000
DR-BOC 14.1,6	14	4	1,9	1,6 / 1,6	4	5,4	1000
DR-BOC 14.2	14	4	1,9	1,6 / 2	4	5,4	1000

DISTANZIATORI IN PLASTICA PER PCB A BOTTONE CON DENTE DI BLOCCAGGIO





Materiale: poliammide 66.

Colore: naturale.


Temperatura d'uso: max +85°C

Caratteristiche: questi distanziatori vengono montati a pressione dal di sotto del telaio, facendoli passare da entrambi i fori delle pareti. Sono caratterizzati dalla testa convessa e dal dente di bloccaggio.

Su richiesta: possono essere realizzati in colore nero e in poliammide antifiamma e autoestinguente UL94-V0 resistente fino a +105°C.

Tipo: DR-BO

ARTICOLO	H mm	H2 mm	H3 mm	spessore telaio super. / infer.	ø foro di montaggio superiore mm	ø foro di montaggio inferiore mm	confezione pz.
DR-BO 1	6,4	1,5	8,7	1,6 / 1,6	3,2	4,8	1000
DR-BO 2	6,4	1,8	10,3	1,6 / 1,6	4	5,4	1000
DR-BO 3	7,9	1,5	8,7	1,6 / 1,6	3,2	4,8	1000
DR-BO 4	9,5	1,8	10,3	1,6 / 1,6	4	5,4	1000
DR-BO 5	9,5	1,5	8,7	1,6 / 1,6	3,2	4,8	1000
DR-BO 6	11,1	1,5	8,7	1,6 / 1,6	3,2	4,8	1000
DR-BO 7	12,7	1,5	8,7	1,6 / 1,6	3,2	4,8	1000
DR-BO 8	12,7	1,8	10,3	1,6 / 1,6	4	5,4	1000
DR-BO 9	14,3	1,5	8,7	1,6 / 1,6	3,2	4,8	1000
DR-BO 10	15,9	1,5	8,7	1,6 / 1,6	3,2	4,8	1000
DR-BO 11	15,9	1,8	10,3	1,6 / 1,6	4	5,4	1000

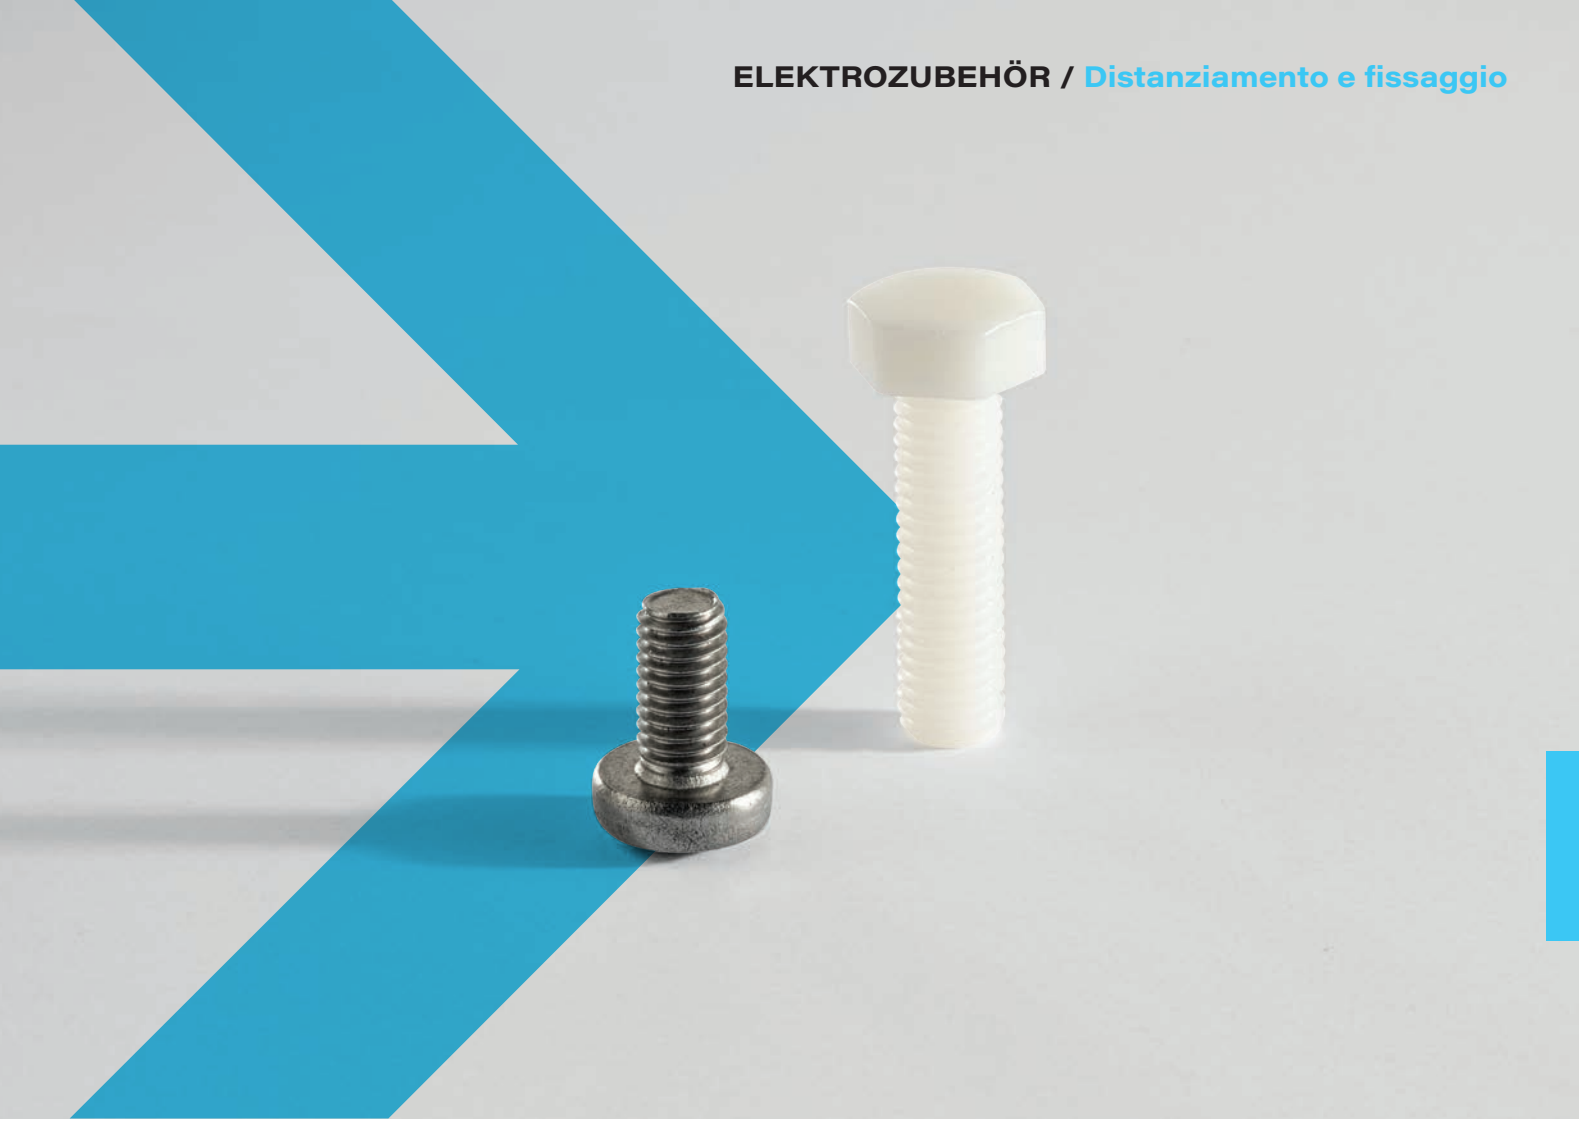

Viti in metallo e in plastica


/ Metal and plastic screws

I disegni dei prodotti sono indicativi e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.

Inquadra il codice QR per un accesso immediato al settore.

VITI IN METALLO A TESTA CILINDRICA PIATTA CON INTAGLIO





Materiale: acciaio inossidabile A2.

Colore: acciaio.

Normative e Certificazioni: corrispondono anche alle normative EN ISO 1207 e UNI 6107.

Su richiesta: possono essere fornite in acciaio inossidabile A4.


Tipo: M-DIN 84 (testa cilindrica piatta)

ARTICOLO	specifica	filetto passo	filetto valore	L mm	confezione pz.
M-DIN 84 M2x3	DIN 84	Metrico	2	3	1000
M-DIN 84 M2x4	DIN 84	Metrico	2	4	1000
M-DIN 84 M2x5	DIN 84	Metrico	2	5	1000
M-DIN 84 M2x6	DIN 84	Metrico	2	6	1000
M-DIN 84 M2x8	DIN 84	Metrico	2	8	1000
M-DIN 84 M2x10	DIN 84	Metrico	2	10	1000
M-DIN 84 M2x12	DIN 84	Metrico	2	12	1000
M-DIN 84 M2x14	DIN 84	Metrico	2	14	1000
M-DIN 84 M2x16	DIN 84	Metrico	2	16	1000
M-DIN 84 M2x20	DIN 84	Metrico	2	20	1000
M-DIN 84 M2,5x3	DIN 84	Metrico	2,5	3	1000
M-DIN 84 M2,5x4	DIN 84	Metrico	2,5	4	1000
M-DIN 84 M2,5x5	DIN 84	Metrico	2,5	5	1000
M-DIN 84 M2,5x6	DIN 84	Metrico	2,5	6	1000
M-DIN 84 M2,5x8	DIN 84	Metrico	2,5	8	1000
M-DIN 84 M2,5x10	DIN 84	Metrico	2,5	10	1000
M-DIN 84 M2,5x12	DIN 84	Metrico	2,5	12	1000
M-DIN 84 M2,5x14	DIN 84	Metrico	2,5	14	1000
M-DIN 84 M2,5x16	DIN 84	Metrico	2,5	16	1000
M-DIN 84 M2,5x20	DIN 84	Metrico	2,5	20	1000
M-DIN 84 M2,5x25	DIN 84	Metrico	2,5	25	1000
M-DIN 84 M3x4	DIN 84	Metrico	3	4	1000
M-DIN 84 M3x5	DIN 84	Metrico	3	5	1000
M-DIN 84 M3x6	DIN 84	Metrico	3	6	1000
M-DIN 84 M3x8	DIN 84	Metrico	3	8	1000
M-DIN 84 M3x10	DIN 84	Metrico	3	10	1000
M-DIN 84 M3x12	DIN 84	Metrico	3	12	1000
M-DIN 84 M3x14	DIN 84	Metrico	3	14	1000
M-DIN 84 M3x16	DIN 84	Metrico	3	16	1000
M-DIN 84 M3x20	DIN 84	Metrico	3	20	1000
M-DIN 84 M3x25	DIN 84	Metrico	3	25	1000
M-DIN 84 M3x30	DIN 84	Metrico	3	30	1000
M-DIN 84 M3x35	DIN 84	Metrico	3	35	1000
M-DIN 84 M3x40	DIN 84	Metrico	3	40	1000
M-DIN 84 M3x45	DIN 84	Metrico	3	45	1000
M-DIN 84 M3x50	DIN 84	Metrico	3	50	1000
M-DIN 84 M4x5	DIN 84	Metrico	4	5	1000
M-DIN 84 M4x6	DIN 84	Metrico	4	6	1000
M-DIN 84 M4x8	DIN 84	Metrico	4	8	1000
M-DIN 84 M4x10	DIN 84	Metrico	4	10	1000
M-DIN 84 M4x12	DIN 84	Metrico	4	12	1000
M-DIN 84 M4x14	DIN 84	Metrico	4	14	1000
M-DIN 84 M4x16	DIN 84	Metrico	4	16	1000
M-DIN 84 M4x20	DIN 84	Metrico	4	20	1000
M-DIN 84 M4x25	DIN 84	Metrico	4	25	1000
M-DIN 84 M4x30	DIN 84	Metrico	4	30	1000
M-DIN 84 M4x35	DIN 84	Metrico	4	35	1000
M-DIN 84 M4x40	DIN 84	Metrico	4	40	1000
M-DIN 84 M4x45	DIN 84	Metrico	4	45	1000
M-DIN 84 M4x50	DIN 84	Metrico	4	50	1000
M-DIN 84 M4x60	DIN 84	Metrico	4	60	1000
M-DIN 84 M5x6	DIN 84	Metrico	5	6	500
M-DIN 84 M5x8	DIN 84	Metrico	5	8	500
M-DIN 84 M5x10	DIN 84	Metrico	5	10	500
M-DIN 84 M5x12	DIN 84	Metrico	5	12	500
M-DIN 84 M5x14	DIN 84	Metrico	5	14	500
M-DIN 84 M5x16	DIN 84	Metrico	5	16	500
M-DIN 84 M5x20	DIN 84	Metrico	5	20	500
M-DIN 84 M5x25	DIN 84	Metrico	5	25	500
M-DIN 84 M5x30	DIN 84	Metrico	5	30	500
M-DIN 84 M5x35	DIN 84	Metrico	5	35	500
M-DIN 84 M5x40	DIN 84	Metrico	5	40	500

ARTICOLO	specifica	filetto passo	filetto valore	L mm	confezione pz.
M-DIN 84 M5x45	DIN 84	Metrico	5	45	500
M-DIN 84 M5x50	DIN 84	Metrico	5	50	500
M-DIN 84 M5x60	DIN 84	Metrico	5	60	500
M-DIN 84 M5x70	DIN 84	Metrico	5	70	500
M-DIN 84 M5x80	DIN 84	Metrico	5	80	500
M-DIN 84 M6x8	DIN 84	Metrico	6	8	500
M-DIN 84 M6x10	DIN 84	Metrico	6	10	500
M-DIN 84 M6x12	DIN 84	Metrico	6	12	500
M-DIN 84 M6x14	DIN 84	Metrico	6	14	500
M-DIN 84 M6x16	DIN 84	Metrico	6	16	500
M-DIN 84 M6x20	DIN 84	Metrico	6	20	500
M-DIN 84 M6x25	DIN 84	Metrico	6	25	500
M-DIN 84 M6x30	DIN 84	Metrico	6	30	500
M-DIN 84 M6x35	DIN 84	Metrico	6	35	500
M-DIN 84 M6x40	DIN 84	Metrico	6	40	500
M-DIN 84 M6x45	DIN 84	Metrico	6	45	500
M-DIN 84 M6x50	DIN 84	Metrico	6	50	500
M-DIN 84 M6x60	DIN 84	Metrico	6	60	500
M-DIN 84 M6x70	DIN 84	Metrico	6	70	500
M-DIN 84 M6x80	DIN 84	Metrico	6	80	500
M-DIN 84 M6x90	DIN 84	Metrico	6	90	500
M-DIN 84 M6x100	DIN 84	Metrico	6	100	500
M-DIN 84 M8x10	DIN 84	Metrico	8	10	200
M-DIN 84 M8x12	DIN 84	Metrico	8	12	200
M-DIN 84 M8x14	DIN 84	Metrico	8	14	200
M-DIN 84 M8x16	DIN 84	Metrico	8	16	200
M-DIN 84 M8x20	DIN 84	Metrico	8	20	200
M-DIN 84 M8x25	DIN 84	Metrico	8	25	200
M-DIN 84 M8x30	DIN 84	Metrico	8	30	200
M-DIN 84 M8x35	DIN 84	Metrico	8	35	200
M-DIN 84 M8x40	DIN 84	Metrico	8	40	200
M-DIN 84 M8x45	DIN 84	Metrico	8	45	200
M-DIN 84 M8x50	DIN 84	Metrico	8	50	200
M-DIN 84 M8x60	DIN 84	Metrico	8	60	200
M-DIN 84 M8x70	DIN 84	Metrico	8	70	200
M-DIN 84 M8x80	DIN 84	Metrico	8	80	200
M-DIN 84 M8x90	DIN 84	Metrico	8	90	200
M-DIN 84 M8x100	DIN 84	Metrico	8	100	200
M-DIN 84 M10x16	DIN 84	Metrico	10	16	100
M-DIN 84 M10x20	DIN 84	Metrico	10	20	100
M-DIN 84 M10x25	DIN 84	Metrico	10	25	100
M-DIN 84 M10x30	DIN 84	Metrico	10	30	100
M-DIN 84 M10x35	DIN 84	Metrico	10	35	100
M-DIN 84 M10x40	DIN 84	Metrico	10	40	100
M-DIN 84 M10x45	DIN 84	Metrico	10	45	100
M-DIN 84 M10x50	DIN 84	Metrico	10	50	100
M-DIN 84 M10x60	DIN 84	Metrico	10	60	100
M-DIN 84 M10x70	DIN 84	Metrico	10	70	100
M-DIN 84 M10x80	DIN 84	Metrico	10	80	100
M-DIN 84 M10x90	DIN 84	Metrico	10	90	100
M-DIN 84 M10x100	DIN 84	Metrico	10	100	100

VITI IN METALLO A TESTA SVASATA PIATTA CON INTAGLIO





Materiale: acciaio inossidabile A2.

Colore: acciaio.

Normative e Certificazioni: corrispondono anche alle normative EN ISO 2009 e UNI 6109.

Su richiesta: possono essere fornite in acciaio inossidabile A4.

Tipo: M-DIN 963 (testa svasata piatta)

ARTICOLO	specifica	filetto passo	filetto valore	L mm	confezione pz.
M-DIN 963 M2x3	DIN 963	Metrico	2	3	1000
M-DIN 963 M2x4	DIN 963	Metrico	2	4	1000
M-DIN 963 M2x5	DIN 963	Metrico	2	5	1000
M-DIN 963 M2x6	DIN 963	Metrico	2	6	1000
M-DIN 963 M2x8	DIN 963	Metrico	2	8	1000
M-DIN 963 M2x10	DIN 963	Metrico	2	10	1000


Viti in metallo e in plastica

ARTICOLO	specifica	filetto passo	filetto valore	L mm	confezione pz.
M-DIN 963 M2x12	DIN 963	Metrico	2	12	1000
M-DIN 963 M2x14	DIN 963	Metrico	2	14	1000
M-DIN 963 M2x16	DIN 963	Metrico	2	16	1000
M-DIN 963 M2x20	DIN 963	Metrico	2	20	1000
M-DIN 963 M2,5x3	DIN 963	Metrico	2,5	3	1000
M-DIN 963 M2,5x4	DIN 963	Metrico	2,5	4	1000
M-DIN 963 M2,5x5	DIN 963	Metrico	2,5	5	1000
M-DIN 963 M2,5x6	DIN 963	Metrico	2,5	6	1000
M-DIN 963 M2,5x8	DIN 963	Metrico	2,5	8	1000
M-DIN 963 M2,5x10	DIN 963	Metrico	2,5	10	1000
M-DIN 963 M2,5x12	DIN 963	Metrico	2,5	12	1000
M-DIN 963 M2,5x14	DIN 963	Metrico	2,5	14	1000
M-DIN 963 M2,5x16	DIN 963	Metrico	2,5	16	1000
M-DIN 963 M2,5x20	DIN 963	Metrico	2,5	20	1000
M-DIN 963 M2,5x25	DIN 963	Metrico	2,5	25	1000
M-DIN 963 M3x4	DIN 963	Metrico	3	4	1000
M-DIN 963 M3x5	DIN 963	Metrico	3	5	1000
M-DIN 963 M3x6	DIN 963	Metrico	3	6	1000
M-DIN 963 M3x8	DIN 963	Metrico	3	8	1000
M-DIN 963 M3x10	DIN 963	Metrico	3	10	1000
M-DIN 963 M3x12	DIN 963	Metrico	3	12	1000
M-DIN 963 M3x14	DIN 963	Metrico	3	14	1000
M-DIN 963 M3x16	DIN 963	Metrico	3	16	1000
M-DIN 963 M3x20	DIN 963	Metrico	3	20	1000
M-DIN 963 M3x25	DIN 963	Metrico	3	25	1000
M-DIN 963 M3x30	DIN 963	Metrico	3	30	1000
M-DIN 963 M3x35	DIN 963	Metrico	3	35	1000
M-DIN 963 M3x40	DIN 963	Metrico	3	40	1000
M-DIN 963 M3x45	DIN 963	Metrico	3	45	1000
M-DIN 963 M3x50	DIN 963	Metrico	3	50	1000
M-DIN 963 M4x5	DIN 963	Metrico	4	5	1000
M-DIN 963 M4x6	DIN 963	Metrico	4	6	1000
M-DIN 963 M4x8	DIN 963	Metrico	4	8	1000
M-DIN 963 M4x10	DIN 963	Metrico	4	10	1000
M-DIN 963 M4x12	DIN 963	Metrico	4	12	1000
M-DIN 963 M4x14	DIN 963	Metrico	4	14	1000
M-DIN 963 M4x16	DIN 963	Metrico	4	16	1000
M-DIN 963 M4x20	DIN 963	Metrico	4	20	1000
M-DIN 963 M4x25	DIN 963	Metrico	4	25	1000
M-DIN 963 M4x30	DIN 963	Metrico	4	30	1000
M-DIN 963 M4x35	DIN 963	Metrico	4	35	1000
M-DIN 963 M4x40	DIN 963	Metrico	4	40	1000
M-DIN 963 M4x45	DIN 963	Metrico	4	45	1000
M-DIN 963 M4x50	DIN 963	Metrico	4	50	1000
M-DIN 963 M4x60	DIN 963	Metrico	4	60	1000
M-DIN 963 M5x6	DIN 963	Metrico	5	6	500
M-DIN 963 M5x8	DIN 963	Metrico	5	8	500
M-DIN 963 M5x10	DIN 963	Metrico	5	10	500
M-DIN 963 M5x12	DIN 963	Metrico	5	12	500
M-DIN 963 M5x14	DIN 963	Metrico	5	14	500
M-DIN 963 M5x16	DIN 963	Metrico	5	16	500
M-DIN 963 M5x20	DIN 963	Metrico	5	20	500
M-DIN 963 M5x25	DIN 963	Metrico	5	25	500
M-DIN 963 M5x30	DIN 963	Metrico	5	30	500
M-DIN 963 M5x35	DIN 963	Metrico	5	35	500
M-DIN 963 M5x40	DIN 963	Metrico	5	40	500
M-DIN 963 M5x45	DIN 963	Metrico	5	45	500
M-DIN 963 M5x50	DIN 963	Metrico	5	50	500
M-DIN 963 M5x60	DIN 963	Metrico	5	60	500
M-DIN 963 M5x70	DIN 963	Metrico	5	70	500
M-DIN 963 M5x80	DIN 963	Metrico	5	80	500
M-DIN 963 M6x8	DIN 963	Metrico	6	8	500
M-DIN 963 M6x10	DIN 963	Metrico	6	10	500
M-DIN 963 M6x12	DIN 963	Metrico	6	12	500
M-DIN 963 M6x14	DIN 963	Metrico	6	14	500
M-DIN 963 M6x16	DIN 963	Metrico	6	16	500
M-DIN 963 M6x20	DIN 963	Metrico	6	20	500
M-DIN 963 M6x25	DIN 963	Metrico	6	25	500
M-DIN 963 M6x30	DIN 963	Metrico	6	30	500
M-DIN 963 M6x35	DIN 963	Metrico	6	35	500
M-DIN 963 M6x40	DIN 963	Metrico	6	40	500
M-DIN 963 M6x45	DIN 963	Metrico	6	45	500
M-DIN 963 M6x50	DIN 963	Metrico	6	50	500
M-DIN 963 M6x60	DIN 963	Metrico	6	60	500
M-DIN 963 M6x70	DIN 963	Metrico	6	70	500
M-DIN 963 M6x80	DIN 963	Metrico	6	80	500
M-DIN 963 M6x90	DIN 963	Metrico	6	90	500
M-DIN 963 M6x100	DIN 963	Metrico	6	100	500
M-DIN 963 M8x10	DIN 963	Metrico	8	10	200
M-DIN 963 M8x12	DIN 963	Metrico	8	12	200
M-DIN 963 M8x14	DIN 963	Metrico	8	14	200
M-DIN 963 M8x16	DIN 963	Metrico	8	16	200
M-DIN 963 M8x20	DIN 963	Metrico	8	20	200
M-DIN 963 M8x25	DIN 963	Metrico	8	25	200

ARTICOLO	specifica	filetto passo	filetto valore	L mm	confezione pz.
M-DIN 963 M8x30	DIN 963	Metrico	8	30	200
M-DIN 963 M8x35	DIN 963	Metrico	8	35	200
M-DIN 963 M8x40	DIN 963	Metrico	8	40	200
M-DIN 963 M8x45	DIN 963	Metrico	8	45	200
M-DIN 963 M8x50	DIN 963	Metrico	8	50	200
M-DIN 963 M8x60	DIN 963	Metrico	8	60	200
M-DIN 963 M8x70	DIN 963	Metrico	8	70	200
M-DIN 963 M8x80	DIN 963	Metrico	8	80	200
M-DIN 963 M8x90	DIN 963	Metrico	8	90	200
M-DIN 963 M8x100	DIN 963	Metrico	8	100	200
M-DIN 963 M10x16	DIN 963	Metrico	10	16	100
M-DIN 963 M10x20	DIN 963	Metrico	10	20	100
M-DIN 963 M10x25	DIN 963	Metrico	10	25	100
M-DIN 963 M10x30	DIN 963	Metrico	10	30	100
M-DIN 963 M10x35	DIN 963	Metrico	10	35	100
M-DIN 963 M10x40	DIN 963	Metrico	10	40	100
M-DIN 963 M10x45	DIN 963	Metrico	10	45	100
M-DIN 963 M10x50	DIN 963	Metrico	10	50	100
M-DIN 963 M10x60	DIN 963	Metrico	10	60	100
M-DIN 963 M10x70	DIN 963	Metrico	10	70	100
M-DIN 963 M10x80	DIN 963	Metrico	10	80	100
M-DIN 963 M10x90	DIN 963	Metrico	10	90	100
M-DIN 963 M10x100	DIN 963	Metrico	10	100	100

VITI IN METALLO A TESTA SVASATA BOMBATA CON INTAGLIO





Materiale: acciaio inossidabile A2.

Colore: acciaio.

Normative e Certificazioni: corrispondono anche alle normative EN ISO 2010 e UNI 6110.

Su richiesta: possono essere fornite in acciaio inossidabile A4.

Tipo: M-DIN 964 (testa svasata bombata)


ARTICOLO	specifica	filetto passo	filetto valore	L mm	confezione pz.
M-DIN 964 M2x3	DIN 964	Metrico	2	3	1000
M-DIN 964 M2x4	DIN 964	Metrico	2	4	1000
M-DIN 964 M2x5	DIN 964	Metrico	2	5	1000
M-DIN 964 M2x6	DIN 964	Metrico	2	6	1000
M-DIN 964 M2x8	DIN 964	Metrico	2	8	1000
M-DIN 964 M2x10	DIN 964	Metrico	2	10	1000
M-DIN 964 M2x12	DIN 964	Metrico	2	12	1000
M-DIN 964 M2x14	DIN 964	Metrico	2	14	1000
M-DIN 964 M2x16	DIN 964	Metrico	2	16	1000
M-DIN 964 M2x20	DIN 964	Metrico	2	20	1000
M-DIN 964 M2,5x3	DIN 964	Metrico	2,5	3	1000
M-DIN 964 M2,5x4	DIN 964	Metrico	2,5	4	1000
M-DIN 964 M2,5x5	DIN 964	Metrico	2,5	5	1000
M-DIN 964 M2,5x6	DIN 964	Metrico	2,5	6	1000
M-DIN 964 M2,5x8	DIN 964	Metrico	2,5	8	1000
M-DIN 964 M2,5x10	DIN 964	Metrico	2,5	10	1000
M-DIN 964 M2,5x12	DIN 964	Metrico	2,5	12	1000
M-DIN 964 M2,5x14	DIN 964	Metrico	2,5	14	1000
M-DIN 964 M2,5x16	DIN 964	Metrico	2,5	16	1000
M-DIN 964 M2,5x20	DIN 964	Metrico	2,5	20	1000
M-DIN 964 M2,5x25	DIN 964	Metrico	2,5	25	1000
M-DIN 964 M3x4	DIN 964	Metrico	3	4	1000
M-DIN 964 M3x5	DIN 964	Metrico	3	5	1000
M-DIN 964 M3x6	DIN 964	Metrico	3	6	1000
M-DIN 964 M3x8	DIN 964	Metrico	3	8	1000
M-DIN 964 M3x10	DIN 964	Metrico	3	10	1000
M-DIN 964 M3x12	DIN 964	Metrico	3	12	1000
M-DIN 964 M3x14	DIN 964	Metrico	3	14	1000
M-DIN 964 M3x16	DIN 964	Metrico	3	16	1000
M-DIN 964 M3x20	DIN 964	Metrico	3	20	1000
M-DIN 964 M3x25	DIN 964	Metrico	3	25	1000
M-DIN 964 M3x30	DIN 964	Metrico	3	30	1000
M-DIN 964 M3x35	DIN 964	Metrico	3	35	1000
M-DIN 964 M3x40	DIN 964	Metrico	3	40	1000

Viti in metallo e in plastica

ARTICOLO	specifica	filetto passo	filetto valore	L mm	confezione pz.
M-DIN 964 M3x45	DIN 964	Metrico	3	45	1000
M-DIN 964 M3x50	DIN 964	Metrico	3	50	1000
M-DIN 964 M4x5	DIN 964	Metrico	4	5	1000
M-DIN 964 M4x6	DIN 964	Metrico	4	6	1000
M-DIN 964 M4x8	DIN 964	Metrico	4	8	1000
M-DIN 964 M4x10	DIN 964	Metrico	4	10	1000
M-DIN 964 M4x12	DIN 964	Metrico	4	12	1000
M-DIN 964 M4x14	DIN 964	Metrico	4	14	1000
M-DIN 964 M4x16	DIN 964	Metrico	4	16	1000
M-DIN 964 M4x20	DIN 964	Metrico	4	20	1000
M-DIN 964 M4x25	DIN 964	Metrico	4	25	1000
M-DIN 964 M4x30	DIN 964	Metrico	4	30	1000
M-DIN 964 M4x35	DIN 964	Metrico	4	35	1000
M-DIN 964 M4x40	DIN 964	Metrico	4	40	1000
M-DIN 964 M4x45	DIN 964	Metrico	4	45	1000
M-DIN 964 M4x50	DIN 964	Metrico	4	50	1000
M-DIN 964 M4x60	DIN 964	Metrico	4	60	1000
M-DIN 964 M5x6	DIN 964	Metrico	5	6	500
M-DIN 964 M5x8	DIN 964	Metrico	5	8	500
M-DIN 964 M5x10	DIN 964	Metrico	5	10	500
M-DIN 964 M5x12	DIN 964	Metrico	5	12	500
M-DIN 964 M5x14	DIN 964	Metrico	5	14	500
M-DIN 964 M5x16	DIN 964	Metrico	5	16	500
M-DIN 964 M5x20	DIN 964	Metrico	5	20	500
M-DIN 964 M5x25	DIN 964	Metrico	5	25	500
M-DIN 964 M5x30	DIN 964	Metrico	5	30	500
M-DIN 964 M5x35	DIN 964	Metrico	5	35	500
M-DIN 964 M5x40	DIN 964	Metrico	5	40	500
M-DIN 964 M5x45	DIN 964	Metrico	5	45	500
M-DIN 964 M5x50	DIN 964	Metrico	5	50	500
M-DIN 964 M5x60	DIN 964	Metrico	5	60	500
M-DIN 964 M5x70	DIN 964	Metrico	5	70	500
M-DIN 964 M5x80	DIN 964	Metrico	5	80	500
M-DIN 964 M6x8	DIN 964	Metrico	6	8	500
M-DIN 964 M6x10	DIN 964	Metrico	6	10	500
M-DIN 964 M6x12	DIN 964	Metrico	6	12	500
M-DIN 964 M6x14	DIN 964	Metrico	6	14	500
M-DIN 964 M6x16	DIN 964	Metrico	6	16	500
M-DIN 964 M6x20	DIN 964	Metrico	6	20	500
M-DIN 964 M6x25	DIN 964	Metrico	6	25	500
M-DIN 964 M6x30	DIN 964	Metrico	6	30	500
M-DIN 964 M6x35	DIN 964	Metrico	6	35	500
M-DIN 964 M6x40	DIN 964	Metrico	6	40	500
M-DIN 964 M6x45	DIN 964	Metrico	6	45	500
M-DIN 964 M6x50	DIN 964	Metrico	6	50	500
M-DIN 964 M6x60	DIN 964	Metrico	6	60	500
M-DIN 964 M6x70	DIN 964	Metrico	6	70	500
M-DIN 964 M6x80	DIN 964	Metrico	6	80	500
M-DIN 964 M6x90	DIN 964	Metrico	6	90	500
M-DIN 964 M6x100	DIN 964	Metrico	6	100	500
M-DIN 964 M8x10	DIN 964	Metrico	8	10	200
M-DIN 964 M8x12	DIN 964	Metrico	8	12	200
M-DIN 964 M8x14	DIN 964	Metrico	8	14	200
M-DIN 964 M8x16	DIN 964	Metrico	8	16	200
M-DIN 964 M8x20	DIN 964	Metrico	8	20	200
M-DIN 964 M8x25	DIN 964	Metrico	8	25	200
M-DIN 964 M8x30	DIN 964	Metrico	8	30	200
M-DIN 964 M8x35	DIN 964	Metrico	8	35	200
M-DIN 964 M8x40	DIN 964	Metrico	8	40	200
M-DIN 964 M8x45	DIN 964	Metrico	8	45	200
M-DIN 964 M8x50	DIN 964	Metrico	8	50	200
M-DIN 964 M8x60	DIN 964	Metrico	8	60	200
M-DIN 964 M8x70	DIN 964	Metrico	8	70	200
M-DIN 964 M8x80	DIN 964	Metrico	8	80	200
M-DIN 964 M8x90	DIN 964	Metrico	8	90	200
M-DIN 964 M8x100	DIN 964	Metrico	8	100	200
M-DIN 964 M10x16	DIN 964	Metrico	10	16	100
M-DIN 964 M10x20	DIN 964	Metrico	10	20	100
M-DIN 964 M10x25	DIN 964	Metrico	10	25	100
M-DIN 964 M10x30	DIN 964	Metrico	10	30	100
M-DIN 964 M10x35	DIN 964	Metrico	10	35	100
M-DIN 964 M10x40	DIN 964	Metrico	10	40	100
M-DIN 964 M10x45	DIN 964	Metrico	10	45	100
M-DIN 964 M10x50	DIN 964	Metrico	10	50	100
M-DIN 964 M10x60	DIN 964	Metrico	10	60	100
M-DIN 964 M10x70	DIN 964	Metrico	10	70	100
M-DIN 964 M10x80	DIN 964	Metrico	10	80	100
M-DIN 964 M10x90	DIN 964	Metrico	10	90	100
M-DIN 964 M10x100	DIN 964	Metrico	10	100	100

VITI IN METALLO A TESTA CILINDRICA BOMBATA CON TAGLIO A CROCE





Materiale: acciaio inossidabile A2.

Colore: acciaio.

Normative e Certificazioni: corrispondono anche alle normative EN ISO 7045 e UNI 7687.

Su richiesta: possono essere fornite in acciaio inossidabile A4.

Tipo: M-DIN 7985 (testa cilindrica bombata)


ARTICOLO	specifica	filetto passo	filetto valore	L mm	confezione pz.
M-DIN 7985 M2x3	DIN 7985	Metrico	2	3	1000
M-DIN 7985 M2x4	DIN 7985	Metrico	2	4	1000
M-DIN 7985 M2x5	DIN 7985	Metrico	2	5	1000
M-DIN 7985 M2x6	DIN 7985	Metrico	2	6	1000
M-DIN 7985 M2x8	DIN 7985	Metrico	2	8	1000
M-DIN 7985 M2x10	DIN 7985	Metrico	2	10	1000
M-DIN 7985 M2x12	DIN 7985	Metrico	2	12	1000
M-DIN 7985 M2x14	DIN 7985	Metrico	2	14	1000
M-DIN 7985 M2x16	DIN 7985	Metrico	2	16	1000
M-DIN 7985 M2x20	DIN 7985	Metrico	2	20	1000
M-DIN 7985 M2,5x4	DIN 7985	Metrico	2,5	4	1000
M-DIN 7985 M2,5x5	DIN 7985	Metrico	2,5	5	1000
M-DIN 7985 M2,5x6	DIN 7985	Metrico	2,5	6	1000
M-DIN 7985 M2,5x8	DIN 7985	Metrico	2,5	8	1000
M-DIN 7985 M2,5x10	DIN 7985	Metrico	2,5	10	1000
M-DIN 7985 M2,5x12	DIN 7985	Metrico	2,5	12	1000
M-DIN 7985 M2,5x14	DIN 7985	Metrico	2,5	14	1000
M-DIN 7985 M2,5x16	DIN 7985	Metrico	2,5	16	1000
M-DIN 7985 M2,5x20	DIN 7985	Metrico	2,5	20	1000
M-DIN 7985 M2,5x25	DIN 7985	Metrico	2,5	25	1000
M-DIN 7985 M3x4	DIN 7985	Metrico	3	4	1000
M-DIN 7985 M3x5	DIN 7985	Metrico	3	5	1000
M-DIN 7985 M3x6	DIN 7985	Metrico	3	6	1000
M-DIN 7985 M3x8	DIN 7985	Metrico	3	8	1000
M-DIN 7985 M3x10	DIN 7985	Metrico	3	10	1000
M-DIN 7985 M3x12	DIN 7985	Metrico	3	12	1000
M-DIN 7985 M3x14	DIN 7985	Metrico	3	14	1000
M-DIN 7985 M3x16	DIN 7985	Metrico	3	16	1000
M-DIN 7985 M3x20	DIN 7985	Metrico	3	20	1000
M-DIN 7985 M3x25	DIN 7985	Metrico	3	25	1000
M-DIN 7985 M3x30	DIN 7985	Metrico	3	30	1000
M-DIN 7985 M3x35	DIN 7985	Metrico	3	35	1000
M-DIN 7985 M3x40	DIN 7985	Metrico	3	40	1000
M-DIN 7985 M3x45	DIN 7985	Metrico	3	45	1000
M-DIN 7985 M3x50	DIN 7985	Metrico	3	50	1000
M-DIN 7985 M4x5	DIN 7985	Metrico	4	5	1000
M-DIN 7985 M4x6	DIN 7985	Metrico	4	6	1000
M-DIN 7985 M4x8	DIN 7985	Metrico	4	8	1000
M-DIN 7985 M4x10	DIN 7985	Metrico	4	10	1000
M-DIN 7985 M4x12	DIN 7985	Metrico	4	12	1000
M-DIN 7985 M4x14	DIN 7985	Metrico	4	14	1000
M-DIN 7985 M4x16	DIN 7985	Metrico	4	16	1000
M-DIN 7985 M4x20	DIN 7985	Metrico	4	20	1000
M-DIN 7985 M4x25	DIN 7985	Metrico	4	25	1000
M-DIN 7985 M4x30	DIN 7985	Metrico	4	30	1000
M-DIN 7985 M4x35	DIN 7985	Metrico	4	35	1000
M-DIN 7985 M4x40	DIN 7985	Metrico	4	40	1000
M-DIN 7985 M4x45	DIN 7985	Metrico	4	45	1000
M-DIN 7985 M4x50	DIN 7985	Metrico	4	50	1000
M-DIN 7985 M4x60	DIN 7985	Metrico	4	60	1000
M-DIN 7985 M5x6	DIN 7985	Metrico	5	6	500
M-DIN 7985 M5x8	DIN 7985	Metrico	5	8	500
M-DIN 7985 M5x10	DIN 7985	Metrico	5	10	500
M-DIN 7985 M5x12	DIN 7985	Metrico	5	12	500
M-DIN 7985 M5x14	DIN 7985	Metrico	5	14	500
M-DIN 7985 M5x16	DIN 7985	Metrico	5	16	500
M-DIN 7985 M5x20	DIN 7985	Metrico	5	20	500
M-DIN 7985 M5x25	DIN 7985	Metrico	5	25	500
M-DIN 7985 M5x30	DIN 7985	Metrico	5	30	500
M-DIN 7985 M5x35	DIN 7985	Metrico	5	35	500
M-DIN 7985 M5x40	DIN 7985	Metrico	5	40	500

Viti in metallo e in plastica

ARTICOLO	specifica	filetto passo	filetto valore	L mm	confezione pz.
M-DIN 7985 M5x45	DIN 7985	Metrico	5	45	500
M-DIN 7985 M5x50	DIN 7985	Metrico	5	50	500
M-DIN 7985 M5x60	DIN 7985	Metrico	5	60	500
M-DIN 7985 M5x70	DIN 7985	Metrico	5	70	500
M-DIN 7985 M5x80	DIN 7985	Metrico	5	80	500
M-DIN 7985 M6x8	DIN 7985	Metrico	6	8	500
M-DIN 7985 M6x10	DIN 7985	Metrico	6	10	500
M-DIN 7985 M6x12	DIN 7985	Metrico	6	12	500
M-DIN 7985 M6x14	DIN 7985	Metrico	6	14	500
M-DIN 7985 M6x16	DIN 7985	Metrico	6	16	500
M-DIN 7985 M6x20	DIN 7985	Metrico	6	20	500
M-DIN 7985 M6x25	DIN 7985	Metrico	6	25	500
M-DIN 7985 M6x30	DIN 7985	Metrico	6	30	500
M-DIN 7985 M6x35	DIN 7985	Metrico	6	35	500
M-DIN 7985 M6x40	DIN 7985	Metrico	6	40	500
M-DIN 7985 M6x45	DIN 7985	Metrico	6	45	500
M-DIN 7985 M6x50	DIN 7985	Metrico	6	50	500
M-DIN 7985 M6x60	DIN 7985	Metrico	6	60	500
M-DIN 7985 M6x70	DIN 7985	Metrico	6	70	500
M-DIN 7985 M6x80	DIN 7985	Metrico	6	80	500
M-DIN 7985 M6x90	DIN 7985	Metrico	6	90	500
M-DIN 7985 M6x100	DIN 7985	Metrico	6	100	500
M-DIN 7985 M8x10	DIN 7985	Metrico	8	10	200
M-DIN 7985 M8x12	DIN 7985	Metrico	8	12	200
M-DIN 7985 M8x14	DIN 7985	Metrico	8	14	200
M-DIN 7985 M8x16	DIN 7985	Metrico	8	16	200
M-DIN 7985 M8x20	DIN 7985	Metrico	8	20	200
M-DIN 7985 M8x25	DIN 7985	Metrico	8	25	200
M-DIN 7985 M8x30	DIN 7985	Metrico	8	30	200
M-DIN 7985 M8x35	DIN 7985	Metrico	8	35	200
M-DIN 7985 M8x40	DIN 7985	Metrico	8	40	200
M-DIN 7985 M8x45	DIN 7985	Metrico	8	45	200
M-DIN 7985 M8x50	DIN 7985	Metrico	8	50	200
M-DIN 7985 M8x60	DIN 7985	Metrico	8	60	200
M-DIN 7985 M8x70	DIN 7985	Metrico	8	70	200
M-DIN 7985 M8x80	DIN 7985	Metrico	8	80	200
M-DIN 7985 M8x90	DIN 7985	Metrico	8	90	200
M-DIN 7985 M8x100	DIN 7985	Metrico	8	100	200

VITI IN METALLO A TESTA SVASATA PIATTA CON TAGLIO A CROCE





Materiale: acciaio inossidabile A2.

Colore: acciaio.

Normative e Certificazioni: corrispondono anche alle normative EN ISO 7046 e UNI 7688.

Su richiesta: possono essere fornite in acciaio inossidabile A4.


Tipo: M-DIN 965 (testa svasata piatta)

ARTICOLO	specifica	filetto passo	filetto valore	L mm	confezione pz.
M-DIN 965 M2x3	DIN 965	Metrico	2	3	1000
M-DIN 965 M2x4	DIN 965	Metrico	2	4	1000
M-DIN 965 M2x5	DIN 965	Metrico	2	5	1000
M-DIN 965 M2x6	DIN 965	Metrico	2	6	1000
M-DIN 965 M2x8	DIN 965	Metrico	2	8	1000
M-DIN 965 M2x10	DIN 965	Metrico	2	10	1000
M-DIN 965 M2x12	DIN 965	Metrico	2	12	1000
M-DIN 965 M2x14	DIN 965	Metrico	2	14	1000
M-DIN 965 M2x16	DIN 965	Metrico	2	16	1000
M-DIN 965 M2x20	DIN 965	Metrico	2	20	1000
M-DIN 965 M2,5x4	DIN 965	Metrico	2,5	4	1000
M-DIN 965 M2,5x5	DIN 965	Metrico	2,5	5	1000
M-DIN 965 M2,5x6	DIN 965	Metrico	2,5	6	1000
M-DIN 965 M2,5x8	DIN 965	Metrico	2,5	8	1000
M-DIN 965 M2,5x10	DIN 965	Metrico	2,5	10	1000
M-DIN 965 M2,5x12	DIN 965	Metrico	2,5	12	1000
M-DIN 965 M2,5x14	DIN 965	Metrico	2,5	14	1000
M-DIN 965 M2,5x16	DIN 965	Metrico	2,5	16	1000
M-DIN 965 M2,5x20	DIN 965	Metrico	2,5	20	1000

ARTICOLO	specifica	filetto passo	filetto valore	L mm	confezione pz.
M-DIN 965 M2,5x25	DIN 965	Metrico	2,5	25	1000
M-DIN 965 M3x4	DIN 965	Metrico	3	4	1000
M-DIN 965 M3x5	DIN 965	Metrico	3	5	1000
M-DIN 965 M3x6	DIN 965	Metrico	3	6	1000
M-DIN 965 M3x8	DIN 965	Metrico	3	8	1000
M-DIN 965 M3x10	DIN 965	Metrico	3	10	1000
M-DIN 965 M3x12	DIN 965	Metrico	3	12	1000
M-DIN 965 M3x14	DIN 965	Metrico	3	14	1000
M-DIN 965 M3x16	DIN 965	Metrico	3	16	1000
M-DIN 965 M3x20	DIN 965	Metrico	3	20	1000
M-DIN 965 M3x25	DIN 965	Metrico	3	25	1000
M-DIN 965 M3x30	DIN 965	Metrico	3	30	1000
M-DIN 965 M3x35	DIN 965	Metrico	3	35	1000
M-DIN 965 M3x40	DIN 965	Metrico	3	40	1000
M-DIN 965 M3x45	DIN 965	Metrico	3	45	1000
M-DIN 965 M3x50	DIN 965	Metrico	3	50	1000
M-DIN 965 M4x5	DIN 965	Metrico	4	5	1000
M-DIN 965 M4x6	DIN 965	Metrico	4	6	1000
M-DIN 965 M4x8	DIN 965	Metrico	4	8	1000
M-DIN 965 M4x10	DIN 965	Metrico	4	10	1000
M-DIN 965 M4x12	DIN 965	Metrico	4	12	1000
M-DIN 965 M4x14	DIN 965	Metrico	4	14	1000
M-DIN 965 M4x16	DIN 965	Metrico	4	16	1000
M-DIN 965 M4x20	DIN 965	Metrico	4	20	1000
M-DIN 965 M4x25	DIN 965	Metrico	4	25	1000
M-DIN 965 M4x30	DIN 965	Metrico	4	30	1000
M-DIN 965 M4x35	DIN 965	Metrico	4	35	1000
M-DIN 965 M4x40	DIN 965	Metrico	4	40	1000
M-DIN 965 M4x45	DIN 965	Metrico	4	45	1000
M-DIN 965 M4x50	DIN 965	Metrico	4	50	1000
M-DIN 965 M4x60	DIN 965	Metrico	4	60	1000
M-DIN 965 M5x6	DIN 965	Metrico	5	6	500
M-DIN 965 M5x8	DIN 965	Metrico	5	8	500
M-DIN 965 M5x10	DIN 965	Metrico	5	10	500
M-DIN 965 M5x12	DIN 965	Metrico	5	12	500
M-DIN 965 M5x14	DIN 965	Metrico	5	14	500
M-DIN 965 M5x16	DIN 965	Metrico	5	16	500
M-DIN 965 M5x20	DIN 965	Metrico	5	20	500
M-DIN 965 M5x25	DIN 965	Metrico	5	25	500
M-DIN 965 M5x30	DIN 965	Metrico	5	30	500
M-DIN 965 M5x35	DIN 965	Metrico	5	35	500
M-DIN 965 M5x40	DIN 965	Metrico	5	40	500
M-DIN 965 M5x45	DIN 965	Metrico	5	45	500
M-DIN 965 M5x50	DIN 965	Metrico	5	50	500
M-DIN 965 M5x60	DIN 965	Metrico	5	60	500
M-DIN 965 M5x70	DIN 965	Metrico	5	70	500
M-DIN 965 M5x80	DIN 965	Metrico	5	80	500
M-DIN 965 M6x8	DIN 965	Metrico	6	8	500
M-DIN 965 M6x10	DIN 965	Metrico	6	10	500
M-DIN 965 M6x12	DIN 965	Metrico	6	12	500
M-DIN 965 M6x14	DIN 965	Metrico	6	14	500
M-DIN 965 M6x16	DIN 965	Metrico	6	16	500
M-DIN 965 M6x20	DIN 965	Metrico	6	20	500
M-DIN 965 M6x25	DIN 965	Metrico	6	25	500
M-DIN 965 M6x30	DIN 965	Metrico	6	30	500
M-DIN 965 M6x35	DIN 965	Metrico	6	35	500
M-DIN 965 M6x40	DIN 965	Metrico	6	40	500
M-DIN 965 M6x45	DIN 965	Metrico	6	45	500
M-DIN 965 M6x50	DIN 965	Metrico	6	50	500
M-DIN 965 M6x60	DIN 965	Metrico	6	60	500
M-DIN 965 M6x70	DIN 965	Metrico	6	70	500
M-DIN 965 M6x80	DIN 965	Metrico	6	80	500
M-DIN 965 M6x90	DIN 965	Metrico	6	90	500
M-DIN 965 M6x100	DIN 965	Metrico	6	100	500
M-DIN 965 M8x10	DIN 965	Metrico	8	10	200
M-DIN 965 M8x12	DIN 965	Metrico	8	12	200
M-DIN 965 M8x14	DIN 965	Metrico	8	14	200
M-DIN 965 M8x16	DIN 965	Metrico	8	16	200
M-DIN 965 M8x20	DIN 965	Metrico	8	20	200
M-DIN 965 M8x25	DIN 965	Metrico	8	25	200
M-DIN 965 M8x30	DIN 965	Metrico	8	30	200
M-DIN 965 M8x35	DIN 965	Metrico	8	35	200
M-DIN 965 M8x40	DIN 965	Metrico	8	40	200
M-DIN 965 M8x45	DIN 965	Metrico	8	45	200
M-DIN 965 M8x50	DIN 965	Metrico	8	50	200
M-DIN 965 M8x60	DIN 965	Metrico	8	60	200
M-DIN 965 M8x70	DIN 965	Metrico	8	70	200
M-DIN 965 M8x80	DIN 965	Metrico	8	80	200
M-DIN 965 M8x90	DIN 965	Metrico	8	90	200
M-DIN 965 M8x100	DIN 965	Metrico	8	100	200

VITI IN METALLO A TESTA SVASATA BOMBATA CON TAGLIO A CROCE





Materiale: acciaio inossidabile A2.

Colore: acciaio.

Normative e Certificazioni: corrispondono anche alle normative EN ISO 7047 e UNI 7689.

Su richiesta: possono essere fornite in acciaio inossidabile A4.

Tipo: M-DIN 966 (testa svasata bombata)


ARTICOLO	specifica	filetto passo	filetto valore	L mm	confezione pz.
M-DIN 966 M2x3	DIN 966	Metrico	2	3	1000
M-DIN 966 M2x4	DIN 966	Metrico	2	4	1000
M-DIN 966 M2x5	DIN 966	Metrico	2	5	1000
M-DIN 966 M2x6	DIN 966	Metrico	2	6	1000
M-DIN 966 M2x8	DIN 966	Metrico	2	8	1000
M-DIN 966 M2x10	DIN 966	Metrico	2	10	1000
M-DIN 966 M2x12	DIN 966	Metrico	2	12	1000
M-DIN 966 M2x14	DIN 966	Metrico	2	14	1000
M-DIN 966 M2x16	DIN 966	Metrico	2	16	1000
M-DIN 966 M2x20	DIN 966	Metrico	2	20	1000
M-DIN 966 M2,5x4	DIN 966	Metrico	2,5	4	1000
M-DIN 966 M2,5x5	DIN 966	Metrico	2,5	5	1000
M-DIN 966 M2,5x6	DIN 966	Metrico	2,5	6	1000
M-DIN 966 M2,5x8	DIN 966	Metrico	2,5	8	1000
M-DIN 966 M2,5x10	DIN 966	Metrico	2,5	10	1000
M-DIN 966 M2,5x12	DIN 966	Metrico	2,5	12	1000
M-DIN 966 M2,5x14	DIN 966	Metrico	2,5	14	1000
M-DIN 966 M2,5x16	DIN 966	Metrico	2,5	16	1000
M-DIN 966 M2,5x20	DIN 966	Metrico	2,5	20	1000
M-DIN 966 M2,5x25	DIN 966	Metrico	2,5	25	1000
M-DIN 966 M3x4	DIN 966	Metrico	3	4	1000
M-DIN 966 M3x5	DIN 966	Metrico	3	5	1000
M-DIN 966 M3x6	DIN 966	Metrico	3	6	1000
M-DIN 966 M3x8	DIN 966	Metrico	3	8	1000
M-DIN 966 M3x10	DIN 966	Metrico	3	10	1000
M-DIN 966 M3x12	DIN 966	Metrico	3	12	1000
M-DIN 966 M3x14	DIN 966	Metrico	3	14	1000
M-DIN 966 M3x16	DIN 966	Metrico	3	16	1000
M-DIN 966 M3x20	DIN 966	Metrico	3	20	1000
M-DIN 966 M3x25	DIN 966	Metrico	3	25	1000
M-DIN 966 M3x30	DIN 966	Metrico	3	30	1000
M-DIN 966 M3x35	DIN 966	Metrico	3	35	1000
M-DIN 966 M3x40	DIN 966	Metrico	3	40	1000
M-DIN 966 M3x45	DIN 966	Metrico	3	45	1000
M-DIN 966 M3x50	DIN 966	Metrico	3	50	1000
M-DIN 966 M4x5	DIN 966	Metrico	4	5	1000
M-DIN 966 M4x6	DIN 966	Metrico	4	6	1000
M-DIN 966 M4x8	DIN 966	Metrico	4	8	1000
M-DIN 966 M4x10	DIN 966	Metrico	4	10	1000
M-DIN 966 M4x12	DIN 966	Metrico	4	12	1000
M-DIN 966 M4x14	DIN 966	Metrico	4	14	1000
M-DIN 966 M4x16	DIN 966	Metrico	4	16	1000
M-DIN 966 M4x20	DIN 966	Metrico	4	20	1000
M-DIN 966 M4x25	DIN 966	Metrico	4	25	1000
M-DIN 966 M4x30	DIN 966	Metrico	4	30	1000
M-DIN 966 M4x35	DIN 966	Metrico	4	35	1000
M-DIN 966 M4x40	DIN 966	Metrico	4	40	1000
M-DIN 966 M4x45	DIN 966	Metrico	4	45	1000
M-DIN 966 M4x50	DIN 966	Metrico	4	50	1000
M-DIN 966 M4x60	DIN 966	Metrico	4	60	1000
M-DIN 966 M5x6	DIN 966	Metrico	5	6	500
M-DIN 966 M5x8	DIN 966	Metrico	5	8	500
M-DIN 966 M5x10	DIN 966	Metrico	5	10	500
M-DIN 966 M5x12	DIN 966	Metrico	5	12	500
M-DIN 966 M5x14	DIN 966	Metrico	5	14	500
M-DIN 966 M5x16	DIN 966	Metrico	5	16	500
M-DIN 966 M5x20	DIN 966	Metrico	5	20	500
M-DIN 966 M5x25	DIN 966	Metrico	5	25	500
M-DIN 966 M5x30	DIN 966	Metrico	5	30	500
M-DIN 966 M5x35	DIN 966	Metrico	5	35	500
M-DIN 966 M5x40	DIN 966	Metrico	5	40	500

ARTICOLO	specifica	filetto passo	filetto valore	L mm	confezione pz.
M-DIN 966 M5x45	DIN 966	Metrico	5	45	500
M-DIN 966 M5x50	DIN 966	Metrico	5	50	500
M-DIN 966 M5x60	DIN 966	Metrico	5	60	500
M-DIN 966 M5x70	DIN 966	Metrico	5	70	500
M-DIN 966 M5x80	DIN 966	Metrico	5	80	500
M-DIN 966 M6x8	DIN 966	Metrico	6	8	500
M-DIN 966 M6x10	DIN 966	Metrico	6	10	500
M-DIN 966 M6x12	DIN 966	Metrico	6	12	500
M-DIN 966 M6x14	DIN 966	Metrico	6	14	500
M-DIN 966 M6x16	DIN 966	Metrico	6	16	500
M-DIN 966 M6x20	DIN 966	Metrico	6	20	500
M-DIN 966 M6x25	DIN 966	Metrico	6	25	500
M-DIN 966 M6x30	DIN 966	Metrico	6	30	500
M-DIN 966 M6x35	DIN 966	Metrico	6	35	500
M-DIN 966 M6x40	DIN 966	Metrico	6	40	500
M-DIN 966 M6x45	DIN 966	Metrico	6	45	500
M-DIN 966 M6x50	DIN 966	Metrico	6	50	500
M-DIN 966 M6x60	DIN 966	Metrico	6	60	500
M-DIN 966 M6x70	DIN 966	Metrico	6	70	500
M-DIN 966 M6x80	DIN 966	Metrico	6	80	500
M-DIN 966 M6x90	DIN 966	Metrico	6	90	500
M-DIN 966 M6x100	DIN 966	Metrico	6	100	500
M-DIN 966 M8x10	DIN 966	Metrico	8	10	200
M-DIN 966 M8x12	DIN 966	Metrico	8	12	200
M-DIN 966 M8x14	DIN 966	Metrico	8	14	200
M-DIN 966 M8x16	DIN 966	Metrico	8	16	200
M-DIN 966 M8x20	DIN 966	Metrico	8	20	200
M-DIN 966 M8x25	DIN 966	Metrico	8	25	200
M-DIN 966 M8x30	DIN 966	Metrico	8	30	200
M-DIN 966 M8x35	DIN 966	Metrico	8	35	200
M-DIN 966 M8x40	DIN 966	Metrico	8	40	200
M-DIN 966 M8x45	DIN 966	Metrico	8	45	200
M-DIN 966 M8x50	DIN 966	Metrico	8	50	200
M-DIN 966 M8x60	DIN 966	Metrico	8	60	200
M-DIN 966 M8x70	DIN 966	Metrico	8	70	200
M-DIN 966 M8x80	DIN 966	Metrico	8	80	200
M-DIN 966 M8x90	DIN 966	Metrico	8	90	200
M-DIN 966 M8x100	DIN 966	Metrico	8	100	200

VITI IN METALLO A TESTA ESAGONALE







Materiale: acciaio inossidabile A2.

Colore: acciaio.

Normative e Certificazioni: le viti DIN 933/931 corrispondono anche alle normative EN ISO 4017/4014 e UNI 5739/5737.

Caratteristiche: le viti DIN 933 hanno il gambo interamente filettato, mentre le DIN 931 hanno il gambo parzialmente filettato.

Su richiesta: possono essere fornite in acciaio inossidabile A4.

Tipo: M-DIN 933/931

ARTICOLO	specifica	filetto passo	filetto valore	L mm	confezione pz.
M-DIN 933 M3x6	DIN 933	Metrico	3	6	1000
M-DIN 933 M3x8	DIN 933	Metrico	3	8	1000
M-DIN 933 M3x10	DIN 933	Metrico	3	10	1000
M-DIN 933 M3x12	DIN 933	Metrico	3	12	1000
M-DIN 933 M3x14	DIN 933	Metrico	3	14	1000

Viti in metallo e in plastica

ARTICOLO	specifica	filetto passo	filetto valore	L mm	confezione pz.
M-DIN 933 M3x16	DIN 933	Metrico	3	16	1000
M-DIN 933 M3x18	DIN 933	Metrico	3	18	1000
M-DIN 933 M3x20	DIN 933	Metrico	3	20	1000
M-DIN 933 M3x22	DIN 933	Metrico	3	22	1000
M-DIN 933 M3x25	DIN 933	Metrico	3	25	1000
M-DIN 933 M3x30	DIN 933	Metrico	3	30	1000
M-DIN 933 M4x6	DIN 933	Metrico	4	6	1000
M-DIN 933 M4x8	DIN 933	Metrico	4	8	1000
M-DIN 933 M4x10	DIN 933	Metrico	4	10	1000
M-DIN 933 M4x12	DIN 933	Metrico	4	12	1000
M-DIN 933 M4x14	DIN 933	Metrico	4	14	1000
M-DIN 933 M4x16	DIN 933	Metrico	4	16	1000
M-DIN 933 M4x18	DIN 933	Metrico	4	18	1000
M-DIN 933 M4x20	DIN 933	Metrico	4	20	1000
M-DIN 933 M4x22	DIN 933	Metrico	4	22	1000
M-DIN 933 M4x25	DIN 933	Metrico	4	25	1000
M-DIN 933 M4x30	DIN 933	Metrico	4	30	1000
M-DIN 933 M4x35	DIN 933	Metrico	4	35	1000
M-DIN 933 M4x40	DIN 933	Metrico	4	40	1000
M-DIN 933 M4x45	DIN 933	Metrico	4	45	1000
M-DIN 933 M4x50	DIN 933	Metrico	4	50	1000
M-DIN 933 M5x8	DIN 933	Metrico	5	8	500
M-DIN 933 M5x10	DIN 933	Metrico	5	10	500
M-DIN 933 M5x12	DIN 933	Metrico	5	12	500
M-DIN 933 M5x14	DIN 933	Metrico	5	14	500
M-DIN 933 M5x16	DIN 933	Metrico	5	16	500
M-DIN 933 M5x18	DIN 933	Metrico	5	18	500
M-DIN 933 M5x20	DIN 933	Metrico	5	20	500
M-DIN 933 M5x22	DIN 933	Metrico	5	22	500
M-DIN 933 M5x25	DIN 933	Metrico	5	25	500
M-DIN 931 M5x25	DIN 931	Metrico	5	25	500
M-DIN 933 M5x30	DIN 933	Metrico	5	30	500
M-DIN 931 M5x30	DIN 931	Metrico	5	30	500
M-DIN 933 M5x35	DIN 933	Metrico	5	35	500
M-DIN 931 M5x35	DIN 931	Metrico	5	35	500
M-DIN 933 M5x40	DIN 933	Metrico	5	40	500
M-DIN 931 M5x40	DIN 931	Metrico	5	40	500
M-DIN 933 M5x45	DIN 933	Metrico	5	45	500
M-DIN 931 M5x45	DIN 931	Metrico	5	45	500
M-DIN 933 M5x50	DIN 933	Metrico	5	50	500
M-DIN 931 M5x50	DIN 931	Metrico	5	50	500
M-DIN 933 M5x55	DIN 933	Metrico	5	55	500
M-DIN 931 M5x55	DIN 931	Metrico	5	55	500
M-DIN 933 M5x60	DIN 933	Metrico	5	60	500
M-DIN 931 M5x60	DIN 931	Metrico	5	60	500
M-DIN 933 M6x8	DIN 933	Metrico	6	8	500
M-DIN 933 M6x10	DIN 933	Metrico	6	10	500
M-DIN 933 M6x12	DIN 933	Metrico	6	12	500
M-DIN 933 M6x14	DIN 933	Metrico	6	14	500
M-DIN 933 M6x16	DIN 933	Metrico	6	16	500
M-DIN 933 M6x18	DIN 933	Metrico	6	18	200
M-DIN 933 M6x20	DIN 933	Metrico	6	20	500
M-DIN 933 M6x22	DIN 933	Metrico	6	22	500
M-DIN 933 M6x25	DIN 933	Metrico	6	25	500
M-DIN 931 M6x25	DIN 931	Metrico	6	25	500
M-DIN 933 M6x30	DIN 933	Metrico	6	30	500
M-DIN 931 M6x30	DIN 931	Metrico	6	30	500
M-DIN 933 M6x35	DIN 933	Metrico	6	35	500
M-DIN 931 M6x35	DIN 931	Metrico	6	35	500
M-DIN 933 M6x40	DIN 933	Metrico	6	40	500
M-DIN 931 M6x40	DIN 931	Metrico	6	40	500
M-DIN 933 M6x45	DIN 933	Metrico	6	45	500
M-DIN 931 M6x45	DIN 931	Metrico	6	45	500
M-DIN 933 M6x50	DIN 933	Metrico	6	50	500
M-DIN 931 M6x50	DIN 931	Metrico	6	50	500
M-DIN 933 M6x55	DIN 933	Metrico	6	55	500
M-DIN 931 M6x55	DIN 931	Metrico	6	55	500
M-DIN 933 M6x60	DIN 933	Metrico	6	60	500
M-DIN 931 M6x60	DIN 931	Metrico	6	60	500
M-DIN 933 M6x65	DIN 933	Metrico	6	65	500
M-DIN 931 M6x65	DIN 931	Metrico	6	65	500
M-DIN 933 M6x70	DIN 933	Metrico	6	70	500
M-DIN 931 M6x70	DIN 931	Metrico	6	70	500
M-DIN 933 M6x75	DIN 933	Metrico	6	75	500
M-DIN 931 M6x75	DIN 931	Metrico	6	75	500
M-DIN 933 M6x80	DIN 933	Metrico	6	80	500
M-DIN 931 M6x80	DIN 931	Metrico	6	80	500
M-DIN 933 M6x90	DIN 933	Metrico	6	90	500
M-DIN 931 M6x90	DIN 931	Metrico	6	90	500
M-DIN 933 M6x100	DIN 933	Metrico	6	100	500
M-DIN 931 M6x100	DIN 931	Metrico	6	100	500
M-DIN 933 M6x110	DIN 933	Metrico	6	110	500
M-DIN 931 M6x110	DIN 931	Metrico	6	110	500
M-DIN 933 M6x120	DIN 933	Metrico	6	120	500

ARTICOLO	specifica	filetto passo	filetto valore	L mm	confezione pz.
M-DIN 931 M6x120	DIN 931	Metrico	6	120	500
M-DIN 931 M6x130	DIN 931	Metrico	6	130	500
M-DIN 931 M6x140	DIN 931	Metrico	6	140	500
M-DIN 931 M6x150	DIN 931	Metrico	6	150	500
M-DIN 933 M8x10	DIN 933	Metrico	8	10	200
M-DIN 933 M8x12	DIN 933	Metrico	8	12	200
M-DIN 933 M8x14	DIN 933	Metrico	8	14	200
M-DIN 933 M8x16	DIN 933	Metrico	8	16	200
M-DIN 933 M8x18	DIN 933	Metrico	8	18	200
M-DIN 933 M8x20	DIN 933	Metrico	8	20	200
M-DIN 933 M8x22	DIN 933	Metrico	8	22	200
M-DIN 933 M8x25	DIN 933	Metrico	8	25	200
M-DIN 933 M8x30	DIN 933	Metrico	8	30	200
M-DIN 931 M8x30	DIN 931	Metrico	8	30	200
M-DIN 933 M8x35	DIN 933	Metrico	8	35	200
M-DIN 931 M8x35	DIN 931	Metrico	8	35	200
M-DIN 933 M8x40	DIN 933	Metrico	8	40	200
M-DIN 931 M8x40	DIN 931	Metrico	8	40	200
M-DIN 933 M8x45	DIN 933	Metrico	8	45	200
M-DIN 931 M8x45	DIN 931	Metrico	8	45	200
M-DIN 933 M8x50	DIN 933	Metrico	8	50	200
M-DIN 931 M8x50	DIN 931	Metrico	8	50	200
M-DIN 933 M8x55	DIN 933	Metrico	8	55	200
M-DIN 931 M8x55	DIN 931	Metrico	8	55	200
M-DIN 933 M8x60	DIN 933	Metrico	8	60	200
M-DIN 931 M8x60	DIN 931	Metrico	8	60	200
M-DIN 933 M8x65	DIN 933	Metrico	8	65	200
M-DIN 931 M8x65	DIN 931	Metrico	8	65	200
M-DIN 933 M8x70	DIN 933	Metrico	8	70	200
M-DIN 931 M8x70	DIN 931	Metrico	8	70	200
M-DIN 933 M8x75	DIN 933	Metrico	8	75	200
M-DIN 931 M8x75	DIN 931	Metrico	8	75	200
M-DIN 933 M8x80	DIN 933	Metrico	8	80	200
M-DIN 931 M8x80	DIN 931	Metrico	8	80	200
M-DIN 933 M8x90	DIN 933	Metrico	8	90	200
M-DIN 931 M8x90	DIN 931	Metrico	8	90	200
M-DIN 933 M8x100	DIN 933	Metrico	8	100	200
M-DIN 931 M8x100	DIN 931	Metrico	8	100	200
M-DIN 933 M8x110	DIN 933	Metrico	8	110	200
M-DIN 931 M8x110	DIN 931	Metrico	8	110	200
M-DIN 933 M8x120	DIN 933	Metrico	8	120	200
M-DIN 931 M8x120	DIN 931	Metrico	8	120	200
M-DIN 933 M8x130	DIN 933	Metrico	8	130	200
M-DIN 931 M8x130	DIN 931	Metrico	8	130	200
M-DIN 933 M8x140	DIN 933	Metrico	8	140	200
M-DIN 931 M8x140	DIN 931	Metrico	8	140	200
M-DIN 933 M8x150	DIN 933	Metrico	8	150	200
M-DIN 931 M8x150	DIN 931	Metrico	8	150	200
M-DIN 931 M8x160	DIN 931	Metrico	8	160	200
M-DIN 931 M8x170	DIN 931	Metrico	8	170	200
M-DIN 931 M8x180	DIN 931	Metrico	8	180	200
M-DIN 931 M8x200	DIN 931	Metrico	8	200	200
M-DIN 933 M10x10	DIN 933	Metrico	10	10	100
M-DIN 933 M10x12	DIN 933	Metrico	10	12	100
M-DIN 933 M10x14	DIN 933	Metrico	10	14	100
M-DIN 933 M10x16	DIN 933	Metrico	10	16	100
M-DIN 933 M10x18	DIN 933	Metrico	10	18	100
M-DIN 933 M10x20	DIN 933	Metrico	10	20	100
M-DIN 933 M10x22	DIN 933	Metrico	10	22	100
M-DIN 933 M10x25	DIN 933	Metrico	10	25	100
M-DIN 933 M10x30	DIN 933	Metrico	10	30	100
M-DIN 933 M10x35	DIN 933	Metrico	10	35	100
M-DIN 931 M10x35	DIN 931	Metrico	10	35	100
M-DIN 933 M10x40	DIN 933	Metrico	10	40	100
M-DIN 931 M10x40	DIN 931	Metrico	10	40	100
M-DIN 933 M10x45	DIN 933	Metrico	10	45	100
M-DIN 931 M10x45	DIN 931	Metrico	10	45	100
M-DIN 933 M10x50	DIN 933	Metrico	10	50	100
M-DIN 931 M10x50	DIN 931	Metrico	10	50	100
M-DIN 933 M10x55	DIN 933	Metrico	10	55	100
M-DIN 931 M10x55	DIN 931	Metrico	10	55	100
M-DIN 933 M10x60	DIN 933	Metrico	10	60	100
M-DIN 931 M10x60	DIN 931	Metrico	10	60	100
M-DIN 933 M10x65	DIN 933	Metrico	10	65	100
M-DIN 931 M10x65	DIN 931	Metrico	10	65	100
M-DIN 933 M10x70	DIN 933	Metrico	10	70	100
M-DIN 931 M10x70	DIN 931	Metrico	10	70	100
M-DIN 933 M10x75	DIN 933	Metrico	10	75	100
M-DIN 931 M10x75	DIN 931	Metrico	10	75	100
M-DIN 933 M10x80	DIN 933	Metrico	10	80	100
M-DIN 931 M10x80	DIN 931	Metrico	10	80	100
M-DIN 933 M10x90	DIN 933	Metrico	10	90	100
M-DIN 931 M10x90	DIN 931	Metrico	10	90	100
M-DIN 933 M10x100	DIN 933	Metrico	10	100	100

Viti in metallo e in plastica

ARTICOLO	specifica	filetto passo	filetto valore	L mm	confezione pz.
M-DIN 931 M10x100	DIN 931	Metrico	10	100	100
M-DIN 933 M10x110	DIN 933	Metrico	10	110	100
M-DIN 931 M10x110	DIN 931	Metrico	10	110	100
M-DIN 933 M10x120	DIN 933	Metrico	10	120	100
M-DIN 931 M10x120	DIN 931	Metrico	10	120	100
M-DIN 933 M10x130	DIN 933	Metrico	10	130	100
M-DIN 931 M10x130	DIN 931	Metrico	10	130	100
M-DIN 933 M10x140	DIN 933	Metrico	10	140	100
M-DIN 931 M10x140	DIN 931	Metrico	10	140	100
M-DIN 933 M10x150	DIN 933	Metrico	10	150	100
M-DIN 931 M10x150	DIN 931	Metrico	10	150	100
M-DIN 931 M10x160	DIN 931	Metrico	10	160	100
M-DIN 931 M10x170	DIN 931	Metrico	10	170	100
M-DIN 931 M10x180	DIN 931	Metrico	10	180	100
M-DIN 931 M10x200	DIN 931	Metrico	10	200	100
M-DIN 933 M12x16	DIN 933	Metrico	12	16	100
M-DIN 933 M12x20	DIN 933	Metrico	12	20	100
M-DIN 933 M12x25	DIN 933	Metrico	12	25	100
M-DIN 933 M12x30	DIN 933	Metrico	12	30	100
M-DIN 933 M12x35	DIN 933	Metrico	12	35	100
M-DIN 933 M12x40	DIN 933	Metrico	12	40	100
M-DIN 931 M12x40	DIN 931	Metrico	12	40	100
M-DIN 933 M12x45	DIN 933	Metrico	12	45	100
M-DIN 931 M12x45	DIN 931	Metrico	12	45	100
M-DIN 933 M12x50	DIN 933	Metrico	12	50	100
M-DIN 931 M12x50	DIN 931	Metrico	12	50	100
M-DIN 933 M12x55	DIN 933	Metrico	12	55	100
M-DIN 931 M12x55	DIN 931	Metrico	12	55	100
M-DIN 933 M12x60	DIN 933	Metrico	12	60	100
M-DIN 931 M12x60	DIN 931	Metrico	12	60	100
M-DIN 933 M12x65	DIN 933	Metrico	12	65	100
M-DIN 931 M12x65	DIN 931	Metrico	12	65	100
M-DIN 933 M12x70	DIN 933	Metrico	12	70	100
M-DIN 931 M12x70	DIN 931	Metrico	12	70	100
M-DIN 933 M12x75	DIN 933	Metrico	12	75	100
M-DIN 931 M12x75	DIN 931	Metrico	12	75	100
M-DIN 933 M12x80	DIN 933	Metrico	12	80	100
M-DIN 931 M12x80	DIN 931	Metrico	12	80	100
M-DIN 933 M12x90	DIN 933	Metrico	12	90	100
M-DIN 931 M12x90	DIN 931	Metrico	12	90	100
M-DIN 933 M12x100	DIN 933	Metrico	12	100	100
M-DIN 931 M12x100	DIN 931	Metrico	12	100	100
M-DIN 933 M12x110	DIN 933	Metrico	12	110	100
M-DIN 931 M12x110	DIN 931	Metrico	12	110	100
M-DIN 933 M12x120	DIN 933	Metrico	12	120	100
M-DIN 931 M12x120	DIN 931	Metrico	12	120	100
M-DIN 933 M12x130	DIN 933	Metrico	12	130	100
M-DIN 931 M12x130	DIN 931	Metrico	12	130	100
M-DIN 933 M12x140	DIN 933	Metrico	12	140	100
M-DIN 931 M12x140	DIN 931	Metrico	12	140	100
M-DIN 933 M12x150	DIN 933	Metrico	12	150	100
M-DIN 931 M12x150	DIN 931	Metrico	12	150	100
M-DIN 931 M12x160	DIN 931	Metrico	12	160	100
M-DIN 931 M12x170	DIN 931	Metrico	12	170	100
M-DIN 931 M12x180	DIN 931	Metrico	12	180	100
M-DIN 931 M12x200	DIN 931	Metrico	12	200	100
M-DIN 933 M14x20	DIN 933	Metrico	14	20	100
M-DIN 933 M14x25	DIN 933	Metrico	14	25	100
M-DIN 933 M14x30	DIN 933	Metrico	14	30	100
M-DIN 933 M14x35	DIN 933	Metrico	14	35	100
M-DIN 933 M14x40	DIN 933	Metrico	14	40	100
M-DIN 933 M14x45	DIN 933	Metrico	14	45	100
M-DIN 931 M14x45	DIN 931	Metrico	14	45	100
M-DIN 933 M14x50	DIN 933	Metrico	14	50	100
M-DIN 931 M14x50	DIN 931	Metrico	14	50	100
M-DIN 933 M14x55	DIN 933	Metrico	14	55	100
M-DIN 931 M14x55	DIN 931	Metrico	14	55	100
M-DIN 933 M14x60	DIN 933	Metrico	14	60	100
M-DIN 931 M14x60	DIN 931	Metrico	14	60	100
M-DIN 933 M14x65	DIN 933	Metrico	14	65	100
M-DIN 931 M14x65	DIN 931	Metrico	14	65	100
M-DIN 933 M14x70	DIN 933	Metrico	14	70	100
M-DIN 931 M14x70	DIN 931	Metrico	14	70	100
M-DIN 933 M14x75	DIN 933	Metrico	14	75	100
M-DIN 931 M14x75	DIN 931	Metrico	14	75	100
M-DIN 933 M14x80	DIN 933	Metrico	14	80	100
M-DIN 931 M14x80	DIN 931	Metrico	14	80	100
M-DIN 933 M14x90	DIN 933	Metrico	14	90	100
M-DIN 931 M14x90	DIN 931	Metrico	14	90	100
M-DIN 933 M14x100	DIN 933	Metrico	14	100	100
M-DIN 931 M14x100	DIN 931	Metrico	14	100	100
M-DIN 933 M14x110	DIN 933	Metrico	14	110	100
M-DIN 931 M14x110	DIN 931	Metrico	14	110	100
M-DIN 933 M14x120	DIN 933	Metrico	14	120	100

ARTICOLO	specifica	filetto passo	filetto valore	L mm	confezione pz.
M-DIN 931 M14x120	DIN 931	Metrico	14	120	100
M-DIN 933 M14x130	DIN 933	Metrico	14	130	100
M-DIN 931 M14x130	DIN 931	Metrico	14	130	100
M-DIN 933 M14x140	DIN 933	Metrico	14	140	100
M-DIN 931 M14x140	DIN 931	Metrico	14	140	100
M-DIN 933 M14x150	DIN 933	Metrico	14	150	100
M-DIN 931 M14x150	DIN 931	Metrico	14	150	100
M-DIN 931 M14x160	DIN 931	Metrico	14	160	100
M-DIN 931 M14x170	DIN 931	Metrico	14	170	100
M-DIN 931 M14x180	DIN 931	Metrico	14	180	100
M-DIN 931 M14x200	DIN 931	Metrico	14	200	100
M-DIN 933 M16x20	DIN 933	Metrico	16	20	100
M-DIN 933 M16x25	DIN 933	Metrico	16	25	100
M-DIN 933 M16x30	DIN 933	Metrico	16	30	100
M-DIN 933 M16x35	DIN 933	Metrico	16	35	100
M-DIN 933 M16x40	DIN 933	Metrico	16	40	100
M-DIN 933 M16x45	DIN 933	Metrico	16	45	100
M-DIN 931 M16x45	DIN 931	Metrico	16	45	100
M-DIN 933 M16x50	DIN 933	Metrico	16	50	100
M-DIN 931 M16x50	DIN 931	Metrico	16	50	100
M-DIN 933 M16x55	DIN 933	Metrico	16	55	100
M-DIN 931 M16x55	DIN 931	Metrico	16	55	100
M-DIN 933 M16x60	DIN 933	Metrico	16	60	100
M-DIN 931 M16x60	DIN 931	Metrico	16	60	100
M-DIN 933 M16x65	DIN 933	Metrico	16	65	100
M-DIN 931 M16x65	DIN 931	Metrico	16	65	100
M-DIN 933 M16x70	DIN 933	Metrico	16	70	100
M-DIN 931 M16x70	DIN 931	Metrico	16	70	100
M-DIN 933 M16x75	DIN 933	Metrico	16	75	100
M-DIN 931 M16x75	DIN 931	Metrico	16	75	100
M-DIN 933 M16x80	DIN 933	Metrico	16	80	100
M-DIN 931 M16x80	DIN 931	Metrico	16	80	100
M-DIN 933 M16x90	DIN 933	Metrico	16	90	100
M-DIN 931 M16x90	DIN 931	Metrico	16	90	100
M-DIN 933 M16x100	DIN 933	Metrico	16	100	100
M-DIN 931 M16x100	DIN 931	Metrico	16	100	100
M-DIN 933 M16x110	DIN 933	Metrico	16	110	100
M-DIN 931 M16x110	DIN 931	Metrico	16	110	100
M-DIN 933 M16x120	DIN 933	Metrico	16	120	100
M-DIN 931 M16x120	DIN 931	Metrico	16	120	100
M-DIN 933 M16x130	DIN 933	Metrico	16	130	100
M-DIN 931 M16x130	DIN 931	Metrico	16	130	100
M-DIN 933 M16x140	DIN 933	Metrico	16	140	100
M-DIN 931 M16x140	DIN 931	Metrico	16	140	100
M-DIN 933 M16x150	DIN 933	Metrico	16	150	100
M-DIN 931 M16x150	DIN 931	Metrico	16	150	100
M-DIN 931 M16x160	DIN 931	Metrico	16	160	100
M-DIN 931 M16x170	DIN 931	Metrico	16	170	100
M-DIN 931 M16x180	DIN 931	Metrico	16	180	100
M-DIN 931 M16x200	DIN 931	Metrico	16	200	100
M-DIN 933 M18x30	DIN 933	Metrico	18	30	100
M-DIN 933 M18x35	DIN 933	Metrico	18	35	100
M-DIN 933 M18x40	DIN 933	Metrico	18	40	100
M-DIN 933 M18x45	DIN 933	Metrico	18	45	100
M-DIN 933 M18x50	DIN 933	Metrico	18	50	100
M-DIN 933 M18x55	DIN 933	Metrico	18	55	100
M-DIN 933 M18x60	DIN 933	Metrico	18	60	100
M-DIN 931 M18x60	DIN 931	Metrico	18	60	100
M-DIN 933 M18x65	DIN 933	Metrico	18	65	100
M-DIN 931 M18x65	DIN 931	Metrico	18	65	100
M-DIN 933 M18x70	DIN 933	Metrico	18	70	100
M-DIN 931 M18x70	DIN 931	Metrico	18	70	100
M-DIN 931 M18x75	DIN 931	Metrico	18	75	100
M-DIN 933 M18x80	DIN 933	Metrico	18	80	100
M-DIN 931 M18x80	DIN 931	Metrico	18	80	100
M-DIN 933 M18x90	DIN 933	Metrico	18	90	100
M-DIN 931 M18x90	DIN 931	Metrico	18	90	100
M-DIN 933 M18x100	DIN 933	Metrico	18	100	100
M-DIN 931 M18x100	DIN 931	Metrico	18	100	100
M-DIN 933 M18x110	DIN 933	Metrico	18	110	100
M-DIN 931 M18x110	DIN 931	Metrico	18	110	100
M-DIN 933 M18x120	DIN 933	Metrico	18	120	100
M-DIN 931 M18x120	DIN 931	Metrico	18	120	100
M-DIN 933 M18x130	DIN 933	Metrico	18	130	100
M-DIN 931 M18x130	DIN 931	Metrico	18	130	100
M-DIN 933 M18x140	DIN 933	Metrico	18	140	100
M-DIN 931 M18x140	DIN 931	Metrico	18	140	100
M-DIN 933 M18x150	DIN 933	Metrico	18	150	100
M-DIN 931 M18x150	DIN 931	Metrico	18	150	100
M-DIN 931 M18x160	DIN 931	Metrico	18	160	100
M-DIN 931 M18x180	DIN 931	Metrico	18	180	100
M-DIN 931 M18x200	DIN 931	Metrico	18	200	100
M-DIN 933 M20x25	DIN 933	Metrico	20	25	100
M-DIN 933 M20x30	DIN 933	Metrico	20	30	100


Viti in metallo e in plastica

ARTICOLO	specifica	filetto passo	filetto valore	L mm	confezione pz.
M-DIN 933 M20x35	DIN 933	Metrico	20	35	100
M-DIN 933 M20x40	DIN 933	Metrico	20	40	100
M-DIN 933 M20x45	DIN 933	Metrico	20	45	100
M-DIN 933 M20x50	DIN 933	Metrico	20	50	100
M-DIN 933 M20x55	DIN 933	Metrico	20	55	100
M-DIN 933 M20x60	DIN 933	Metrico	20	60	100
M-DIN 931 M20x60	DIN 931	Metrico	20	60	100
M-DIN 933 M20x65	DIN 933	Metrico	20	65	100
M-DIN 931 M20x65	DIN 931	Metrico	20	65	100
M-DIN 933 M20x70	DIN 933	Metrico	20	70	100
M-DIN 931 M20x70	DIN 931	Metrico	20	70	100
M-DIN 933 M20x75	DIN 933	Metrico	20	75	100
M-DIN 931 M20x75	DIN 931	Metrico	20	75	100
M-DIN 933 M20x80	DIN 933	Metrico	20	80	100
M-DIN 931 M20x80	DIN 931	Metrico	20	80	100
M-DIN 933 M20x90	DIN 933	Metrico	20	90	100
M-DIN 931 M20x90	DIN 931	Metrico	20	90	100
M-DIN 933 M20x100	DIN 933	Metrico	20	100	100
M-DIN 931 M20x100	DIN 931	Metrico	20	100	100
M-DIN 933 M20x110	DIN 933	Metrico	20	110	100
M-DIN 931 M20x110	DIN 931	Metrico	20	110	100
M-DIN 933 M20x120	DIN 933	Metrico	20	120	100
M-DIN 931 M20x120	DIN 931	Metrico	20	120	100
M-DIN 933 M20x130	DIN 933	Metrico	20	130	100
M-DIN 931 M20x130	DIN 931	Metrico	20	130	100
M-DIN 933 M20x140	DIN 933	Metrico	20	140	100
M-DIN 931 M20x140	DIN 931	Metrico	20	140	100
M-DIN 933 M20x150	DIN 933	Metrico	20	150	100
M-DIN 931 M20x150	DIN 931	Metrico	20	150	100
M-DIN 931 M20x160	DIN 931	Metrico	20	160	100
M-DIN 931 M20x170	DIN 931	Metrico	20	170	100
M-DIN 931 M20x180	DIN 931	Metrico	20	180	100
M-DIN 931 M20x200	DIN 931	Metrico	20	200	100
M-DIN 933 M22x40	DIN 933	Metrico	22	40	100
M-DIN 933 M22x45	DIN 933	Metrico	22	45	100
M-DIN 933 M22x50	DIN 933	Metrico	22	50	100
M-DIN 933 M22x55	DIN 933	Metrico	22	55	100
M-DIN 933 M22x60	DIN 933	Metrico	22	60	100
M-DIN 933 M22x65	DIN 933	Metrico	22	65	100
M-DIN 933 M22x70	DIN 933	Metrico	22	70	100
M-DIN 931 M22x70	DIN 931	Metrico	22	70	100
M-DIN 933 M22x80	DIN 933	Metrico	22	80	100
M-DIN 931 M22x80	DIN 931	Metrico	22	80	100
M-DIN 933 M22x90	DIN 933	Metrico	22	90	100
M-DIN 931 M22x90	DIN 931	Metrico	22	90	100
M-DIN 933 M22x100	DIN 933	Metrico	22	100	100
M-DIN 931 M22x100	DIN 931	Metrico	22	100	100
M-DIN 933 M22x110	DIN 933	Metrico	22	110	100
M-DIN 931 M22x110	DIN 931	Metrico	22	110	100
M-DIN 933 M22x120	DIN 933	Metrico	22	120	100
M-DIN 931 M22x120	DIN 931	Metrico	22	120	100
M-DIN 933 M22x130	DIN 933	Metrico	22	130	100
M-DIN 931 M22x130	DIN 931	Metrico	22	130	100
M-DIN 933 M22x140	DIN 933	Metrico	22	140	100
M-DIN 931 M22x140	DIN 931	Metrico	22	140	100
M-DIN 933 M22x150	DIN 933	Metrico	22	150	100
M-DIN 931 M22x150	DIN 931	Metrico	22	150	100
M-DIN 931 M22x160	DIN 931	Metrico	22	160	100
M-DIN 931 M22x180	DIN 931	Metrico	22	180	100
M-DIN 931 M22x200	DIN 931	Metrico	22	200	100
M-DIN 933 M24x40	DIN 933	Metrico	24	40	100
M-DIN 933 M24x45	DIN 933	Metrico	24	45	100
M-DIN 933 M24x50	DIN 933	Metrico	24	50	100
M-DIN 933 M24x55	DIN 933	Metrico	24	55	100
M-DIN 933 M24x60	DIN 933	Metrico	24	60	100
M-DIN 933 M24x65	DIN 933	Metrico	24	65	100
M-DIN 933 M24x70	DIN 933	Metrico	24	70	100
M-DIN 931 M24x70	DIN 931	Metrico	24	70	100
M-DIN 931 M24x75	DIN 931	Metrico	24	75	100
M-DIN 933 M24x80	DIN 933	Metrico	24	80	100
M-DIN 931 M24x80	DIN 931	Metrico	24	80	100
M-DIN 933 M24x90	DIN 933	Metrico	24	90	100
M-DIN 931 M24x90	DIN 931	Metrico	24	90	100
M-DIN 933 M24x100	DIN 933	Metrico	24	100	100
M-DIN 931 M24x100	DIN 931	Metrico	24	100	100
M-DIN 933 M24x110	DIN 933	Metrico	24	110	100
M-DIN 931 M24x110	DIN 931	Metrico	24	110	100
M-DIN 933 M24x120	DIN 933	Metrico	24	120	100
M-DIN 931 M24x120	DIN 931	Metrico	24	120	100
M-DIN 933 M24x130	DIN 933	Metrico	24	130	100
M-DIN 931 M24x130	DIN 931	Metrico	24	130	100
M-DIN 933 M24x140	DIN 933	Metrico	24	140	100
M-DIN 931 M24x140	DIN 931	Metrico	24	140	100
M-DIN 933 M24x150	DIN 933	Metrico	24	150	100

ARTICOLO	specifica	filetto passo	filetto valore	L mm	confezione pz.
M-DIN 931 M24x150	DIN 931	Metrico	24	150	100
M-DIN 931 M24x160	DIN 931	Metrico	24	160	100
M-DIN 931 M24x170	DIN 931	Metrico	24	170	100
M-DIN 931 M24x180	DIN 931	Metrico	24	180	100
M-DIN 931 M24x200	DIN 931	Metrico	24	200	100
M-DIN 933 M27x50	DIN 933	Metrico	27	50	100
M-DIN 933 M27x60	DIN 933	Metrico	27	60	100
M-DIN 933 M27x70	DIN 933	Metrico	27	70	100
M-DIN 933 M27x80	DIN 933	Metrico	27	80	100
M-DIN 931 M27x80	DIN 931	Metrico	27	80	100
M-DIN 933 M27x90	DIN 933	Metrico	27	90	100
M-DIN 931 M27x90	DIN 931	Metrico	27	90	100
M-DIN 933 M27x100	DIN 933	Metrico	27	100	100
M-DIN 931 M27x100	DIN 931	Metrico	27	100	100
M-DIN 933 M27x110	DIN 933	Metrico	27	110	100
M-DIN 931 M27x110	DIN 931	Metrico	27	110	100
M-DIN 933 M27x120	DIN 933	Metrico	27	120	100
M-DIN 931 M27x120	DIN 931	Metrico	27	120	100
M-DIN 933 M27x130	DIN 933	Metrico	27	130	100
M-DIN 931 M27x130	DIN 931	Metrico	27	130	100
M-DIN 933 M27x140	DIN 933	Metrico	27	140	100
M-DIN 931 M27x140	DIN 931	Metrico	27	140	100
M-DIN 933 M27x150	DIN 933	Metrico	27	150	100
M-DIN 931 M27x150	DIN 931	Metrico	27	150	100
M-DIN 931 M27x160	DIN 931	Metrico	27	160	100
M-DIN 931 M27x170	DIN 931	Metrico	27	170	100
M-DIN 931 M27x180	DIN 931	Metrico	27	180	100
M-DIN 931 M27x200	DIN 931	Metrico	27	200	100
M-DIN 933 M30x60	DIN 933	Metrico	30	60	100
M-DIN 933 M30x70	DIN 933	Metrico	30	70	100
M-DIN 933 M30x80	DIN 933	Metrico	30	80	100
M-DIN 931 M30x80	DIN 931	Metrico	30	80	100
M-DIN 933 M30x90	DIN 933	Metrico	30	90	100
M-DIN 931 M30x90	DIN 931	Metrico	30	90	100
M-DIN 933 M30x100	DIN 933	Metrico	30	100	100
M-DIN 931 M30x100	DIN 931	Metrico	30	100	100
M-DIN 933 M30x110	DIN 933	Metrico	30	110	100
M-DIN 931 M30x110	DIN 931	Metrico	30	110	100
M-DIN 933 M30x120	DIN 933	Metrico	30	120	100
M-DIN 931 M30x120	DIN 931	Metrico	30	120	100
M-DIN 933 M30x130	DIN 933	Metrico	30	130	100
M-DIN 931 M30x130	DIN 931	Metrico	30	130	100
M-DIN 933 M30x140	DIN 933	Metrico	30	140	100
M-DIN 931 M30x140	DIN 931	Metrico	30	140	100
M-DIN 933 M30x150	DIN 933	Metrico	30	150	100
M-DIN 931 M30x150	DIN 931	Metrico	30	150	100
M-DIN 931 M30x160	DIN 931	Metrico	30	160	100
M-DIN 931 M30x170	DIN 931	Metrico	30	170	100
M-DIN 931 M30x180	DIN 931	Metrico	30	180	100
M-DIN 931 M30x200	DIN 931	Metrico	30	200	100

VITI IN METALLO A TESTA CILINDRICA CON CAVA ESAGONALE





Materiale: acciaio inossidabile A2.

Colore: acciaio.

Normative e Certificazioni: corrispondono anche alle normative EN ISO 4762 e UNI 5931.

Su richiesta: possono essere fornite in acciaio inossidabile A4.

Tipo: M-DIN 912 (testa cilindrica)

ARTICOLO	specifica	filetto passo	filetto valore	L mm	confezione pz.
M-DIN 912 M3x6	DIN 912	Metrico	3	6	1000
M-DIN 912 M3x8	DIN 912	Metrico	3	8	1000
M-DIN 912 M3x10	DIN 912	Metrico	3	10	1000
M-DIN 912 M3x12	DIN 912	Metrico	3	12	1000
M-DIN 912 M3x14	DIN 912	Metrico	3	14	1000
M-DIN 912 M3x16	DIN 912	Metrico	3	16	1000
M-DIN 912 M3x18	DIN 912	Metrico	3	18	1000

Viti in metallo e in plastica

ARTICOLO	specifica	filetto passo	filetto valore	L mm	confezione pz.
M-DIN 912 M3x20	DIN 912	Metrico	3	20	1000
M-DIN 912 M3x22	DIN 912	Metrico	3	22	1000
M-DIN 912 M3x25	DIN 912	Metrico	3	25	1000
M-DIN 912 M3x30	DIN 912	Metrico	3	30	1000
M-DIN 912 M3x35	DIN 912	Metrico	3	35	1000
M-DIN 912 M3x40	DIN 912	Metrico	3	40	1000
M-DIN 912 M4x6	DIN 912	Metrico	4	6	1000
M-DIN 912 M4x8	DIN 912	Metrico	4	8	1000
M-DIN 912 M4x10	DIN 912	Metrico	4	10	1000
M-DIN 912 M4x12	DIN 912	Metrico	4	12	1000
M-DIN 912 M4x14	DIN 912	Metrico	4	14	1000
M-DIN 912 M4x16	DIN 912	Metrico	4	16	1000
M-DIN 912 M4x18	DIN 912	Metrico	4	18	1000
M-DIN 912 M4x20	DIN 912	Metrico	4	20	1000
M-DIN 912 M4x22	DIN 912	Metrico	4	22	1000
M-DIN 912 M4x25	DIN 912	Metrico	4	25	1000
M-DIN 912 M4x30	DIN 912	Metrico	4	30	1000
M-DIN 912 M4x35	DIN 912	Metrico	4	35	1000
M-DIN 912 M4x40	DIN 912	Metrico	4	40	1000
M-DIN 912 M4x45	DIN 912	Metrico	4	45	1000
M-DIN 912 M4x50	DIN 912	Metrico	4	50	1000
M-DIN 912 M5x6	DIN 912	Metrico	5	6	500
M-DIN 912 M5x8	DIN 912	Metrico	5	8	500
M-DIN 912 M5x10	DIN 912	Metrico	5	10	500
M-DIN 912 M5x12	DIN 912	Metrico	5	12	500
M-DIN 912 M5x14	DIN 912	Metrico	5	14	500
M-DIN 912 M5x16	DIN 912	Metrico	5	16	500
M-DIN 912 M5x18	DIN 912	Metrico	5	18	500
M-DIN 912 M5x20	DIN 912	Metrico	5	20	500
M-DIN 912 M5x22	DIN 912	Metrico	5	22	500
M-DIN 912 M5x25	DIN 912	Metrico	5	25	500
M-DIN 912 M5x30	DIN 912	Metrico	5	30	500
M-DIN 912 M5x35	DIN 912	Metrico	5	35	500
M-DIN 912 M5x40	DIN 912	Metrico	5	40	500
M-DIN 912 M5x45	DIN 912	Metrico	5	45	500
M-DIN 912 M5x50	DIN 912	Metrico	5	50	500
M-DIN 912 M5x55	DIN 912	Metrico	5	55	500
M-DIN 912 M5x60	DIN 912	Metrico	5	60	500
M-DIN 912 M5x65	DIN 912	Metrico	5	65	500
M-DIN 912 M5x70	DIN 912	Metrico	5	70	500
M-DIN 912 M5x80	DIN 912	Metrico	5	80	500
M-DIN 912 M6x8	DIN 912	Metrico	6	8	500
M-DIN 912 M6x10	DIN 912	Metrico	6	10	500
M-DIN 912 M6x12	DIN 912	Metrico	6	12	500
M-DIN 912 M6x14	DIN 912	Metrico	6	14	500
M-DIN 912 M6x16	DIN 912	Metrico	6	16	500
M-DIN 912 M6x18	DIN 912	Metrico	6	18	500
M-DIN 912 M6x20	DIN 912	Metrico	6	20	500
M-DIN 912 M6x22	DIN 912	Metrico	6	22	500
M-DIN 912 M6x25	DIN 912	Metrico	6	25	500
M-DIN 912 M6x30	DIN 912	Metrico	6	30	500
M-DIN 912 M6x35	DIN 912	Metrico	6	35	500
M-DIN 912 M6x40	DIN 912	Metrico	6	40	500
M-DIN 912 M6x45	DIN 912	Metrico	6	45	500
M-DIN 912 M6x50	DIN 912	Metrico	6	50	500
M-DIN 912 M6x55	DIN 912	Metrico	6	55	500
M-DIN 912 M6x60	DIN 912	Metrico	6	60	500
M-DIN 912 M6x65	DIN 912	Metrico	6	65	500
M-DIN 912 M6x70	DIN 912	Metrico	6	70	500
M-DIN 912 M6x80	DIN 912	Metrico	6	80	500
M-DIN 912 M6x90	DIN 912	Metrico	6	90	500
M-DIN 912 M6x100	DIN 912	Metrico	6	100	500
M-DIN 912 M6x110	DIN 912	Metrico	6	110	500
M-DIN 912 M6x120	DIN 912	Metrico	6	120	500
M-DIN 912 M6x130	DIN 912	Metrico	6	130	500
M-DIN 912 M6x140	DIN 912	Metrico	6	140	500
M-DIN 912 M6x150	DIN 912	Metrico	6	150	500
M-DIN 912 M8x10	DIN 912	Metrico	8	10	200
M-DIN 912 M8x12	DIN 912	Metrico	8	12	200
M-DIN 912 M8x14	DIN 912	Metrico	8	14	200
M-DIN 912 M8x16	DIN 912	Metrico	8	16	200
M-DIN 912 M8x18	DIN 912	Metrico	8	18	200
M-DIN 912 M8x20	DIN 912	Metrico	8	20	200
M-DIN 912 M8x22	DIN 912	Metrico	8	22	200
M-DIN 912 M8x25	DIN 912	Metrico	8	25	200
M-DIN 912 M8x30	DIN 912	Metrico	8	30	200
M-DIN 912 M8x35	DIN 912	Metrico	8	35	200
M-DIN 912 M8x40	DIN 912	Metrico	8	40	200
M-DIN 912 M8x45	DIN 912	Metrico	8	45	200
M-DIN 912 M8x50	DIN 912	Metrico	8	50	200
M-DIN 912 M8x55	DIN 912	Metrico	8	55	200
M-DIN 912 M8x60	DIN 912	Metrico	8	60	200
M-DIN 912 M8x65	DIN 912	Metrico	8	65	200
M-DIN 912 M8x70	DIN 912	Metrico	8	70	200


ARTICOLO	specifica	filetto passo	filetto valore	L mm	confezione pz.
M-DIN 912 M8x80	DIN 912	Metrico	8	80	200
M-DIN 912 M8x90	DIN 912	Metrico	8	90	200
M-DIN 912 M8x100	DIN 912	Metrico	8	100	200
M-DIN 912 M8x110	DIN 912	Metrico	8	110	200
M-DIN 912 M8x120	DIN 912	Metrico	8	120	200
M-DIN 912 M8x130	DIN 912	Metrico	8	130	200
M-DIN 912 M8x140	DIN 912	Metrico	8	140	200
M-DIN 912 M8x150	DIN 912	Metrico	8	150	200
M-DIN 912 M10x16	DIN 912	Metrico	10	16	100
M-DIN 912 M10x18	DIN 912	Metrico	10	18	100
M-DIN 912 M10x20	DIN 912	Metrico	10	20	100
M-DIN 912 M10x22	DIN 912	Metrico	10	22	100
M-DIN 912 M10x25	DIN 912	Metrico	10	25	100
M-DIN 912 M10x30	DIN 912	Metrico	10	30	100
M-DIN 912 M10x35	DIN 912	Metrico	10	35	100
M-DIN 912 M10x40	DIN 912	Metrico	10	40	100
M-DIN 912 M10x45	DIN 912	Metrico	10	45	100
M-DIN 912 M10x50	DIN 912	Metrico	10	50	100
M-DIN 912 M10x55	DIN 912	Metrico	10	55	100
M-DIN 912 M10x60	DIN 912	Metrico	10	60	100
M-DIN 912 M10x65	DIN 912	Metrico	10	65	100
M-DIN 912 M10x70	DIN 912	Metrico	10	70	100
M-DIN 912 M10x80	DIN 912	Metrico	10	80	100
M-DIN 912 M10x90	DIN 912	Metrico	10	90	100
M-DIN 912 M10x100	DIN 912	Metrico	10	100	100
M-DIN 912 M10x110	DIN 912	Metrico	10	110	100
M-DIN 912 M10x120	DIN 912	Metrico	10	120	100
M-DIN 912 M10x130	DIN 912	Metrico	10	130	100
M-DIN 912 M10x140	DIN 912	Metrico	10	140	100
M-DIN 912 M10x150	DIN 912	Metrico	10	150	100
M-DIN 912 M12x20	DIN 912	Metrico	12	20	100
M-DIN 912 M12x25	DIN 912	Metrico	12	25	100
M-DIN 912 M12x30	DIN 912	Metrico	12	30	100
M-DIN 912 M12x35	DIN 912	Metrico	12	35	100
M-DIN 912 M12x40	DIN 912	Metrico	12	40	100
M-DIN 912 M12x45	DIN 912	Metrico	12	45	100
M-DIN 912 M12x50	DIN 912	Metrico	12	50	100
M-DIN 912 M12x55	DIN 912	Metrico	12	55	100
M-DIN 912 M12x60	DIN 912	Metrico	12	60	100
M-DIN 912 M12x65	DIN 912	Metrico	12	65	100
M-DIN 912 M12x70	DIN 912	Metrico	12	70	100
M-DIN 912 M12x80	DIN 912	Metrico	12	80	100
M-DIN 912 M12x90	DIN 912	Metrico	12	90	100
M-DIN 912 M12x100	DIN 912	Metrico	12	100	100
M-DIN 912 M12x110	DIN 912	Metrico	12	110	100
M-DIN 912 M12x120	DIN 912	Metrico	12	120	100
M-DIN 912 M12x130	DIN 912	Metrico	12	130	100
M-DIN 912 M12x140	DIN 912	Metrico	12	140	100
M-DIN 912 M12x150	DIN 912	Metrico	12	150	100
M-DIN 912 M14x25	DIN 912	Metrico	14	25	100
M-DIN 912 M14x30	DIN 912	Metrico	14	30	100
M-DIN 912 M14x35	DIN 912	Metrico	14	35	100
M-DIN 912 M14x40	DIN 912	Metrico	14	40	100
M-DIN 912 M14x45	DIN 912	Metrico	14	45	100
M-DIN 912 M14x50	DIN 912	Metrico	14	50	100
M-DIN 912 M14x55	DIN 912	Metrico	14	55	100
M-DIN 912 M14x60	DIN 912	Metrico	14	60	100
M-DIN 912 M14x65	DIN 912	Metrico	14	65	100
M-DIN 912 M14x70	DIN 912	Metrico	14	70	100
M-DIN 912 M14x80	DIN 912	Metrico	14	80	100
M-DIN 912 M14x90	DIN 912	Metrico	14	90	100
M-DIN 912 M14x100	DIN 912	Metrico	14	100	100
M-DIN 912 M14x110	DIN 912	Metrico	14	110	100
M-DIN 912 M14x120	DIN 912	Metrico	14	120	100
M-DIN 912 M14x130	DIN 912	Metrico	14	130	100
M-DIN 912 M14x140	DIN 912	Metrico	14	140	100
M-DIN 912 M14x150	DIN 912	Metrico	14	150	100
M-DIN 912 M16x20	DIN 912	Metrico	16	20	100
M-DIN 912 M16x25	DIN 912	Metrico	16	25	100
M-DIN 912 M16x30	DIN 912	Metrico	16	30	100
M-DIN 912 M16x35	DIN 912	Metrico	16	35	100
M-DIN 912 M16x40	DIN 912	Metrico	16	40	100
M-DIN 912 M16x45	DIN 912	Metrico	16	45	100
M-DIN 912 M16x50	DIN 912	Metrico	16	50	100
M-DIN 912 M16x55	DIN 912	Metrico	16	55	100
M-DIN 912 M16x60	DIN 912	Metrico	16	60	100
M-DIN 912 M16x65	DIN 912	Metrico	16	65	100
M-DIN 912 M16x70	DIN 912	Metrico	16	70	100
M-DIN 912 M16x80	DIN 912	Metrico	16	80	100
M-DIN 912 M16x90	DIN 912	Metrico	16	90	100
M-DIN 912 M16x100	DIN 912	Metrico	16	100	100
M-DIN 912 M16x110	DIN 912	Metrico	16	110	100
M-DIN 912 M16x120	DIN 912	Metrico	16	120	100
M-DIN 912 M16x130	DIN 912	Metrico	16	130	100

Viti in metallo e in plastica

ARTICOLO	specifica	filetto passo	filetto valore	L mm	confezione pz.
M-DIN 912 M16x140	DIN 912	Metrico	16	140	100
M-DIN 912 M16x150	DIN 912	Metrico	16	150	100
M-DIN 912 M20x30	DIN 912	Metrico	20	30	100
M-DIN 912 M20x35	DIN 912	Metrico	20	35	100
M-DIN 912 M20x40	DIN 912	Metrico	20	40	100
M-DIN 912 M20x45	DIN 912	Metrico	20	45	100
M-DIN 912 M20x50	DIN 912	Metrico	20	50	100
M-DIN 912 M20x55	DIN 912	Metrico	20	55	100
M-DIN 912 M20x60	DIN 912	Metrico	20	60	100
M-DIN 912 M20x65	DIN 912	Metrico	20	65	100
M-DIN 912 M20x70	DIN 912	Metrico	20	70	100
M-DIN 912 M20x80	DIN 912	Metrico	20	80	100
M-DIN 912 M20x90	DIN 912	Metrico	20	90	100
M-DIN 912 M20x100	DIN 912	Metrico	20	100	100
M-DIN 912 M20x110	DIN 912	Metrico	20	110	100
M-DIN 912 M20x120	DIN 912	Metrico	20	120	100
M-DIN 912 M20x130	DIN 912	Metrico	20	130	100
M-DIN 912 M20x140	DIN 912	Metrico	20	140	100
M-DIN 912 M20x150	DIN 912	Metrico	20	150	100
M-DIN 912 M24x40	DIN 912	Metrico	24	40	100
M-DIN 912 M24x45	DIN 912	Metrico	24	45	100
M-DIN 912 M24x50	DIN 912	Metrico	24	50	100
M-DIN 912 M24x60	DIN 912	Metrico	24	60	100
M-DIN 912 M24x70	DIN 912	Metrico	24	70	100
M-DIN 912 M24x80	DIN 912	Metrico	24	80	100
M-DIN 912 M24x90	DIN 912	Metrico	24	90	100
M-DIN 912 M24x100	DIN 912	Metrico	24	100	100
M-DIN 912 M24x110	DIN 912	Metrico	24	110	100
M-DIN 912 M24x120	DIN 912	Metrico	24	120	100
M-DIN 912 M24x130	DIN 912	Metrico	24	130	100
M-DIN 912 M24x140	DIN 912	Metrico	24	140	100
M-DIN 912 M24x150	DIN 912	Metrico	24	150	100

VITI IN METALLO A TESTA SVASATA PIATTA CON CAVA ESAGONALE





Materiale: acciaio inossidabile A2.

Colore: acciaio.

Normative e Certificazioni: corrispondono anche alle normative EN ISO 10642 e UNI 5933.

Su richiesta: possono essere fornite in acciaio inossidabile A4.

Tipo: M-DIN 7991 (testa svasata piatta)

ARTICOLO	specifica	filetto passo	filetto valore	L mm	confezione pz.
M-DIN 7991 M3x6	DIN 7991	Metrico	3	6	1000
M-DIN 7991 M3x8	DIN 7991	Metrico	3	8	1000
M-DIN 7991 M3x10	DIN 7991	Metrico	3	10	1000
M-DIN 7991 M3x12	DIN 7991	Metrico	3	12	1000
M-DIN 7991 M3x14	DIN 7991	Metrico	3	14	1000
M-DIN 7991 M3x16	DIN 7991	Metrico	3	16	1000
M-DIN 7991 M3x18	DIN 7991	Metrico	3	18	1000
M-DIN 7991 M3x20	DIN 7991	Metrico	3	20	1000
M-DIN 7991 M3x22	DIN 7991	Metrico	3	22	1000
M-DIN 7991 M3x25	DIN 7991	Metrico	3	25	1000
M-DIN 7991 M3x30	DIN 7991	Metrico	3	30	1000
M-DIN 7991 M3x35	DIN 7991	Metrico	3	35	1000
M-DIN 7991 M3x40	DIN 7991	Metrico	3	40	1000
M-DIN 7991 M4x6	DIN 7991	Metrico	4	6	1000
M-DIN 7991 M4x8	DIN 7991	Metrico	4	8	1000
M-DIN 7991 M4x10	DIN 7991	Metrico	4	10	1000
M-DIN 7991 M4x12	DIN 7991	Metrico	4	12	1000
M-DIN 7991 M4x14	DIN 7991	Metrico	4	14	1000
M-DIN 7991 M4x16	DIN 7991	Metrico	4	16	1000
M-DIN 7991 M4x18	DIN 7991	Metrico	4	18	1000
M-DIN 7991 M4x20	DIN 7991	Metrico	4	20	1000
M-DIN 7991 M4x22	DIN 7991	Metrico	4	22	1000
M-DIN 7991 M4x25	DIN 7991	Metrico	4	25	1000
M-DIN 7991 M4x30	DIN 7991	Metrico	4	30	1000


ARTICOLO	specifica	filetto passo	filetto valore	L mm	confezione pz.
M-DIN 7991 M4x35	DIN 7991	Metrico	4	35	1000
M-DIN 7991 M4x40	DIN 7991	Metrico	4	40	1000
M-DIN 7991 M4x45	DIN 7991	Metrico	4	45	1000
M-DIN 7991 M4x50	DIN 7991	Metrico	4	50	1000
M-DIN 7991 M5x6	DIN 7991	Metrico	5	6	500
M-DIN 7991 M5x8	DIN 7991	Metrico	5	8	500
M-DIN 7991 M5x10	DIN 7991	Metrico	5	10	500
M-DIN 7991 M5x12	DIN 7991	Metrico	5	12	500
M-DIN 7991 M5x14	DIN 7991	Metrico	5	14	500
M-DIN 7991 M5x16	DIN 7991	Metrico	5	16	500
M-DIN 7991 M5x18	DIN 7991	Metrico	5	18	500
M-DIN 7991 M5x20	DIN 7991	Metrico	5	20	500
M-DIN 7991 M5x22	DIN 7991	Metrico	5	22	500
M-DIN 7991 M5x25	DIN 7991	Metrico	5	25	500
M-DIN 7991 M5x30	DIN 7991	Metrico	5	30	500
M-DIN 7991 M5x35	DIN 7991	Metrico	5	35	500
M-DIN 7991 M5x40	DIN 7991	Metrico	5	40	500
M-DIN 7991 M5x45	DIN 7991	Metrico	5	45	500
M-DIN 7991 M5x50	DIN 7991	Metrico	5	50	500
M-DIN 7991 M5x55	DIN 7991	Metrico	5	55	500
M-DIN 7991 M5x60	DIN 7991	Metrico	5	60	500
M-DIN 7991 M5x65	DIN 7991	Metrico	5	65	500
M-DIN 7991 M5x70	DIN 7991	Metrico	5	70	500
M-DIN 7991 M5x80	DIN 7991	Metrico	5	80	500
M-DIN 7991 M6x8	DIN 7991	Metrico	6	8	500
M-DIN 7991 M6x10	DIN 7991	Metrico	6	10	500
M-DIN 7991 M6x12	DIN 7991	Metrico	6	12	500
M-DIN 7991 M6x14	DIN 7991	Metrico	6	14	500
M-DIN 7991 M6x16	DIN 7991	Metrico	6	16	500
M-DIN 7991 M6x18	DIN 7991	Metrico	6	18	500
M-DIN 7991 M6x20	DIN 7991	Metrico	6	20	500
M-DIN 7991 M6x22	DIN 7991	Metrico	6	22	500
M-DIN 7991 M6x25	DIN 7991	Metrico	6	25	500
M-DIN 7991 M6x30	DIN 7991	Metrico	6	30	500
M-DIN 7991 M6x35	DIN 7991	Metrico	6	35	500
M-DIN 7991 M6x40	DIN 7991	Metrico	6	40	500
M-DIN 7991 M6x45	DIN 7991	Metrico	6	45	500
M-DIN 7991 M6x50	DIN 7991	Metrico	6	50	500
M-DIN 7991 M6x55	DIN 7991	Metrico	6	55	500
M-DIN 7991 M6x60	DIN 7991	Metrico	6	60	500
M-DIN 7991 M6x65	DIN 7991	Metrico	6	65	500
M-DIN 7991 M6x70	DIN 7991	Metrico	6	70	500
M-DIN 7991 M6x80	DIN 7991	Metrico	6	80	500
M-DIN 7991 M6x90	DIN 7991	Metrico	6	90	500
M-DIN 7991 M6x100	DIN 7991	Metrico	6	100	500
M-DIN 7991 M6x110	DIN 7991	Metrico	6	110	500
M-DIN 7991 M6x120	DIN 7991	Metrico	6	120	500
M-DIN 7991 M8x10	DIN 7991	Metrico	8	10	200
M-DIN 7991 M8x12	DIN 7991	Metrico	8	12	200
M-DIN 7991 M8x14	DIN 7991	Metrico	8	14	200
M-DIN 7991 M8x16	DIN 7991	Metrico	8	16	200
M-DIN 7991 M8x18	DIN 7991	Metrico	8	18	200
M-DIN 7991 M8x20	DIN 7991	Metrico	8	20	200
M-DIN 7991 M8x22	DIN 7991	Metrico	8	22	200
M-DIN 7991 M8x25	DIN 7991	Metrico	8	25	200
M-DIN 7991 M8x30	DIN 7991	Metrico	8	30	200
M-DIN 7991 M8x35	DIN 7991	Metrico	8	35	200
M-DIN 7991 M8x40	DIN 7991	Metrico	8	40	200
M-DIN 7991 M8x45	DIN 7991	Metrico	8	45	200
M-DIN 7991 M8x50	DIN 7991	Metrico	8	50	200
M-DIN 7991 M8x55	DIN 7991	Metrico	8	55	200
M-DIN 7991 M8x60	DIN 7991	Metrico	8	60	200
M-DIN 7991 M8x65	DIN 7991	Metrico	8	65	200
M-DIN 7991 M8x70	DIN 7991	Metrico	8	70	200
M-DIN 7991 M8x80	DIN 7991	Metrico	8	80	200
M-DIN 7991 M8x90	DIN 7991	Metrico	8	90	200
M-DIN 7991 M8x100	DIN 7991	Metrico	8	100	200
M-DIN 7991 M8x110	DIN 7991	Metrico	8	110	200
M-DIN 7991 M8x120	DIN 7991	Metrico	8	120	200
M-DIN 7991 M10x16	DIN 7991	Metrico	10	16	100
M-DIN 7991 M10x18	DIN 7991	Metrico	10	18	100
M-DIN 7991 M10x20	DIN 7991	Metrico	10	20	100
M-DIN 7991 M10x25	DIN 7991	Metrico	10	25	100
M-DIN 7991 M10x30	DIN 7991	Metrico	10	30	100
M-DIN 7991 M10x35	DIN 7991	Metrico	10	35	100
M-DIN 7991 M10x40	DIN 7991	Metrico	10	40	100
M-DIN 7991 M10x45	DIN 7991	Metrico	10	45	100
M-DIN 7991 M10x50	DIN 7991	Metrico	10	50	100
M-DIN 7991 M10x55	DIN 7991	Metrico	10	55	100
M-DIN 7991 M10x60	DIN 7991	Metrico	10	60	100
M-DIN 7991 M10x65	DIN 7991	Metrico	10	65	100
M-DIN 7991 M10x70	DIN 7991	Metrico	10	70	100
M-DIN 7991 M10x80	DIN 7991	Metrico	10	80	100
M-DIN 7991 M10x90	DIN 7991	Metrico	10	90	100

Viti in metallo e in plastica

ARTICOLO	specifica	filetto passo	filetto valore	L mm	confezione pz.
M-DIN 7991 M10x100	DIN 7991	Metrico	10	100	100
M-DIN 7991 M10x110	DIN 7991	Metrico	10	110	100
M-DIN 7991 M10x120	DIN 7991	Metrico	10	120	100
M-DIN 7991 M12x20	DIN 7991	Metrico	12	20	100
M-DIN 7991 M12x25	DIN 7991	Metrico	12	25	100
M-DIN 7991 M12x30	DIN 7991	Metrico	12	30	100
M-DIN 7991 M12x35	DIN 7991	Metrico	12	35	100
M-DIN 7991 M12x40	DIN 7991	Metrico	12	40	100
M-DIN 7991 M12x45	DIN 7991	Metrico	12	45	100
M-DIN 7991 M12x50	DIN 7991	Metrico	12	50	100
M-DIN 7991 M12x55	DIN 7991	Metrico	12	55	100
M-DIN 7991 M12x60	DIN 7991	Metrico	12	60	100
M-DIN 7991 M12x65	DIN 7991	Metrico	12	65	100
M-DIN 7991 M12x70	DIN 7991	Metrico	12	70	100
M-DIN 7991 M12x80	DIN 7991	Metrico	12	80	100
M-DIN 7991 M12x90	DIN 7991	Metrico	12	90	100
M-DIN 7991 M12x100	DIN 7991	Metrico	12	100	100
M-DIN 7991 M12x110	DIN 7991	Metrico	12	110	100
M-DIN 7991 M12x120	DIN 7991	Metrico	12	120	100
M-DIN 7991 M16x25	DIN 7991	Metrico	16	25	100
M-DIN 7991 M16x30	DIN 7991	Metrico	16	30	100
M-DIN 7991 M16x35	DIN 7991	Metrico	16	35	100
M-DIN 7991 M16x40	DIN 7991	Metrico	16	40	100
M-DIN 7991 M16x45	DIN 7991	Metrico	16	45	100
M-DIN 7991 M16x50	DIN 7991	Metrico	16	50	100
M-DIN 7991 M16x60	DIN 7991	Metrico	16	60	100
M-DIN 7991 M16x70	DIN 7991	Metrico	16	70	100
M-DIN 7991 M16x80	DIN 7991	Metrico	16	80	100
M-DIN 7991 M16x90	DIN 7991	Metrico	16	90	100
M-DIN 7991 M16x100	DIN 7991	Metrico	16	100	100
M-DIN 7991 M20x40	DIN 7991	Metrico	20	40	100
M-DIN 7991 M20x45	DIN 7991	Metrico	20	45	100
M-DIN 7991 M20x50	DIN 7991	Metrico	20	50	100
M-DIN 7991 M20x60	DIN 7991	Metrico	20	60	100
M-DIN 7991 M20x70	DIN 7991	Metrico	20	70	100
M-DIN 7991 M20x80	DIN 7991	Metrico	20	80	100
M-DIN 7991 M20x90	DIN 7991	Metrico	20	90	100
M-DIN 7991 M20x100	DIN 7991	Metrico	20	100	100

VITI IN PLASTICA A TESTA CILINDRICA PIATTA CON INTAGLIO





Materiale: poliammide 66.

Colore: naturale.

Temperatura d'uso: +80°C / max +100°C (con punte fino a +150°C)

Normative e Certificazioni: corrispondono anche alle normative EN ISO 1207 e UNI 6107.

Caratteristiche: dal momento che non per tutte le lunghezze la filettatura arriva fino sottotesta, si prega di consultarci per conoscere l'esatta lunghezza della parte filettata.

Su richiesta: per quantità, queste viti possono essere fornite in altri colori ed in materiali, tra cui il polipropilene ed il policarbonato. Inoltre, sono fornibili altre misure.


Tipo: DIN 84 (testa cilindrica piatta)

ARTICOLO	specifica	filetto passo	filetto valore	L mm	confezione pz.
DIN 84 M2x4	DIN 84	Metrico	2	4	1000
DIN 84 M2x6	DIN 84	Metrico	2	6	1000
DIN 84 M2x8	DIN 84	Metrico	2	8	1000
DIN 84 M2x10	DIN 84	Metrico	2	10	1000
DIN 84 M2,5x6	DIN 84	Metrico	2,5	6	1000
DIN 84 M2,5x8	DIN 84	Metrico	2,5	8	1000
DIN 84 M2,5x10	DIN 84	Metrico	2,5	10	1000
DIN 84 M2,5x12	DIN 84	Metrico	2,5	12	1000
DIN 84 M2,5x16	DIN 84	Metrico	2,5	16	1000
DIN 84 M2,5x25	DIN 84	Metrico	2,5	25	1000
DIN 84 M3x3	DIN 84	Metrico	3	3	1000
DIN 84 M3x4	DIN 84	Metrico	3	4	1000
DIN 84 M3x5	DIN 84	Metrico	3	5	1000
DIN 84 M3x6	DIN 84	Metrico	3	6	1000
DIN 84 M3x8	DIN 84	Metrico	3	8	1000

ARTICOLO	specifica	filetto passo	filetto valore	L mm	confezione pz.
DIN 84 M3x10	DIN 84	Metrico	3	10	1000
DIN 84 M3x12	DIN 84	Metrico	3	12	1000
DIN 84 M3x16	DIN 84	Metrico	3	16	1000
DIN 84 M3x18	DIN 84	Metrico	3	18	1000
DIN 84 M3x20	DIN 84	Metrico	3	20	1000
DIN 84 M3x24	DIN 84	Metrico	3	24	1000
DIN 84 M3x25	DIN 84	Metrico	3	25	1000
DIN 84 M3x30	DIN 84	Metrico	3	30	1000
DIN 84 M4x6	DIN 84	Metrico	4	6	1000
DIN 84 M4x8	DIN 84	Metrico	4	8	1000
DIN 84 M4x10	DIN 84	Metrico	4	10	1000
DIN 84 M4x12	DIN 84	Metrico	4	12	1000
DIN 84 M4x16	DIN 84	Metrico	4	16	1000
DIN 84 M4x18	DIN 84	Metrico	4	18	1000
DIN 84 M4x20	DIN 84	Metrico	4	20	1000
DIN 84 M4x25	DIN 84	Metrico	4	25	1000
DIN 84 M4x30	DIN 84	Metrico	4	30	1000
DIN 84 M4x32	DIN 84	Metrico	4	32	1000
DIN 84 M4x35	DIN 84	Metrico	4	35	1000
DIN 84 M4x40	DIN 84	Metrico	4	40	1000
DIN 84 M5x6	DIN 84	Metrico	5	6	1000
DIN 84 M5x8	DIN 84	Metrico	5	8	1000
DIN 84 M5x10	DIN 84	Metrico	5	10	1000
DIN 84 M5x12	DIN 84	Metrico	5	12	1000
DIN 84 M5x16	DIN 84	Metrico	5	16	1000
DIN 84 M5x20	DIN 84	Metrico	5	20	1000
DIN 84 M5x22	DIN 84	Metrico	5	22	1000
DIN 84 M5x25	DIN 84	Metrico	5	25	1000
DIN 84 M5x30	DIN 84	Metrico	5	30	1000
DIN 84 M5x35	DIN 84	Metrico	5	35	1000
DIN 84 M5x40	DIN 84	Metrico	5	40	1000
DIN 84 M5x50	DIN 84	Metrico	5	50	1000
DIN 84 M6x5	DIN 84	Metrico	6	5	1000
DIN 84 M6x6	DIN 84	Metrico	6	6	1000
DIN 84 M6x8	DIN 84	Metrico	6	8	1000
DIN 84 M6x10	DIN 84	Metrico	6	10	1000
DIN 84 M6x12	DIN 84	Metrico	6	12	1000
DIN 84 M6x16	DIN 84	Metrico	6	16	1000
DIN 84 M6x20	DIN 84	Metrico	6	20	1000
DIN 84 M6x25	DIN 84	Metrico	6	25	1000
DIN 84 M6x30	DIN 84	Metrico	6	30	1000
DIN 84 M6x35	DIN 84	Metrico	6	35	500
DIN 84 M6x40	DIN 84	Metrico	6	40	500
DIN 84 M6x45	DIN 84	Metrico	6	45	500
DIN 84 M6x50	DIN 84	Metrico	6	50	500
DIN 84 M6x60	DIN 84	Metrico	6	60	500
DIN 84 M6x70	DIN 84	Metrico	6	70	500
DIN 84 M6x75	DIN 84	Metrico	6	75	500
DIN 84 M8x10	DIN 84	Metrico	8	10	500
DIN 84 M8x16	DIN 84	Metrico	8	16	500
DIN 84 M8x20	DIN 84	Metrico	8	20	500
DIN 84 M8x25	DIN 84	Metrico	8	25	500
DIN 84 M8x30	DIN 84	Metrico	8	30	500
DIN 84 M8x35	DIN 84	Metrico	8	35	250
DIN 84 M8x40	DIN 84	Metrico	8	40	250
DIN 84 M8x50	DIN 84	Metrico	8	50	250
DIN 84 M8x60	DIN 84	Metrico	8	60	250
DIN 84 M8x70	DIN 84	Metrico	8	70	250
DIN 84 M8x80	DIN 84	Metrico	8	80	250
DIN 84 M10x20	DIN 84	Metrico	10	20	250
DIN 84 M10x25	DIN 84	Metrico	10	25	250
DIN 84 M10x30	DIN 84	Metrico	10	30	250
DIN 84 M10x35	DIN 84	Metrico	10	35	250
DIN 84 M10x40	DIN 84	Metrico	10	40	250
DIN 84 M10x45	DIN 84	Metrico	10	45	250
DIN 84 M10x50	DIN 84	Metrico	10	50	250
DIN 84 M10x55	DIN 84	Metrico	10	55	100
DIN 84 M10x60	DIN 84	Metrico	10	60	100
DIN 84 M10x70	DIN 84	Metrico	10	70	100
DIN 84 M10x80	DIN 84	Metrico	10	80	100
DIN 84 M10x90	DIN 84	Metrico	10	90	100
DIN 84 M10x100	DIN 84	Metrico	10	100	100

VITI IN PLASTICA A TESTA CILINDRICA BOMBATA CON INTAGLIO





Materiale: poliammide 66.

Colore: naturale.

Temperatura d'uso: +80°C / max +100°C (con punte fino a +150°C)

Normative e Certificazioni: corrispondono anche alle normative EN ISO 1580 e UNI 6108.

Caratteristiche: dal momento che non per tutte le lunghezze la filettatura arriva fino sottotesta, si prega di consultarci per conoscere l'esatta lunghezza della parte filettata.

Su richiesta: per quantità, queste viti possono essere fornite in altri colori ed in materiali, tra cui il polipropilene ed il policarbonato. Inoltre, sono fornibili altre misure.


Tipo: DIN 85 (testa cilindrica bombata)

ARTICOLO	specifica	filetto passo	filetto valore	L mm	confezione pz.
DIN 85 M2x4	DIN 85	Metrico	2	4	1000
DIN 85 M2x6	DIN 85	Metrico	2	6	1000
DIN 85 M2x8	DIN 85	Metrico	2	8	1000
DIN 85 M2x10	DIN 85	Metrico	2	10	1000
DIN 85 M2,5x6	DIN 85	Metrico	2,5	6	1000
DIN 85 M2,5x8	DIN 85	Metrico	2,5	8	1000
DIN 85 M2,5x10	DIN 85	Metrico	2,5	10	1000
DIN 85 M2,5x12	DIN 85	Metrico	2,5	12	1000
DIN 85 M2,5x16	DIN 85	Metrico	2,5	16	1000
DIN 85 M3x3	DIN 85	Metrico	3	3	1000
DIN 85 M3x4	DIN 85	Metrico	3	4	1000
DIN 85 M3x5	DIN 85	Metrico	3	5	1000
DIN 85 M3x6	DIN 85	Metrico	3	6	1000
DIN 85 M3x8	DIN 85	Metrico	3	8	1000
DIN 85 M3x10	DIN 85	Metrico	3	10	1000
DIN 85 M3x12	DIN 85	Metrico	3	12	1000
DIN 85 M3x16	DIN 85	Metrico	3	16	1000
DIN 85 M3x18	DIN 85	Metrico	3	18	1000
DIN 85 M3x20	DIN 85	Metrico	3	20	1000
DIN 85 M3x24	DIN 85	Metrico	3	24	1000
DIN 85 M3x25	DIN 85	Metrico	3	25	1000
DIN 85 M3x30	DIN 85	Metrico	3	30	1000
DIN 85 M4x6	DIN 85	Metrico	4	6	1000
DIN 85 M4x8	DIN 85	Metrico	4	8	1000
DIN 85 M4x10	DIN 85	Metrico	4	10	1000
DIN 85 M4x12	DIN 85	Metrico	4	12	1000
DIN 85 M4x16	DIN 85	Metrico	4	16	1000
DIN 85 M4x18	DIN 85	Metrico	4	18	1000
DIN 85 M4x20	DIN 85	Metrico	4	20	1000
DIN 85 M4x25	DIN 85	Metrico	4	25	1000
DIN 85 M4x30	DIN 85	Metrico	4	30	1000
DIN 85 M4x32	DIN 85	Metrico	4	32	1000
DIN 85 M4x35	DIN 85	Metrico	4	35	1000
DIN 85 M4x40	DIN 85	Metrico	4	40	1000
DIN 85 M5x6	DIN 85	Metrico	5	6	1000
DIN 85 M5x8	DIN 85	Metrico	5	8	1000
DIN 85 M5x10	DIN 85	Metrico	5	10	1000
DIN 85 M5x12	DIN 85	Metrico	5	12	1000
DIN 85 M5x16	DIN 85	Metrico	5	16	1000
DIN 85 M5x20	DIN 85	Metrico	5	20	1000
DIN 85 M5x22	DIN 85	Metrico	5	22	1000
DIN 85 M5x25	DIN 85	Metrico	5	25	1000
DIN 85 M5x30	DIN 85	Metrico	5	30	1000
DIN 85 M5x35	DIN 85	Metrico	5	35	1000
DIN 85 M5x40	DIN 85	Metrico	5	40	1000
DIN 85 M5x50	DIN 85	Metrico	5	50	1000
DIN 85 M6x5	DIN 85	Metrico	6	5	1000
DIN 85 M6x6	DIN 85	Metrico	6	6	1000
DIN 85 M6x8	DIN 85	Metrico	6	8	1000
DIN 85 M6x10	DIN 85	Metrico	6	10	1000
DIN 85 M6x12	DIN 85	Metrico	6	12	1000
DIN 85 M6x16	DIN 85	Metrico	6	16	1000
DIN 85 M6x20	DIN 85	Metrico	6	20	1000
DIN 85 M6x25	DIN 85	Metrico	6	25	1000
DIN 85 M6x30	DIN 85	Metrico	6	30	1000
DIN 85 M6x35	DIN 85	Metrico	6	35	500
DIN 85 M6x40	DIN 85	Metrico	6	40	500

ARTICOLO	specifica	filetto passo	filetto valore	L mm	confezione pz.
DIN 85 M6x45	DIN 85	Metrico	6	45	500
DIN 85 M6x50	DIN 85	Metrico	6	50	500
DIN 85 M6x60	DIN 85	Metrico	6	60	500
DIN 85 M6x70	DIN 85	Metrico	6	70	500
DIN 85 M6x75	DIN 85	Metrico	6	75	500
DIN 85 M8x10	DIN 85	Metrico	8	10	500
DIN 85 M8x16	DIN 85	Metrico	8	16	500
DIN 85 M8x20	DIN 85	Metrico	8	20	500
DIN 85 M8x25	DIN 85	Metrico	8	25	500
DIN 85 M8x30	DIN 85	Metrico	8	30	500
DIN 85 M8x35	DIN 85	Metrico	8	35	250
DIN 85 M8x40	DIN 85	Metrico	8	40	250
DIN 85 M8x50	DIN 85	Metrico	8	50	250
DIN 85 M8x60	DIN 85	Metrico	8	60	250
DIN 85 M8x70	DIN 85	Metrico	8	70	250
DIN 85 M8x80	DIN 85	Metrico	8	80	250
DIN 85 M10x20	DIN 85	Metrico	10	20	250
DIN 85 M10x25	DIN 85	Metrico	10	25	250
DIN 85 M10x30	DIN 85	Metrico	10	30	250
DIN 85 M10x35	DIN 85	Metrico	10	35	250
DIN 85 M10x40	DIN 85	Metrico	10	40	250
DIN 85 M10x45	DIN 85	Metrico	10	45	250
DIN 85 M10x50	DIN 85	Metrico	10	50	250
DIN 85 M10x55	DIN 85	Metrico	10	55	100
DIN 85 M10x60	DIN 85	Metrico	10	60	100
DIN 85 M10x70	DIN 85	Metrico	10	70	100
DIN 85 M10x80	DIN 85	Metrico	10	80	100
DIN 85 M10x90	DIN 85	Metrico	10	90	100
DIN 85 M10x100	DIN 85	Metrico	10	100	100

VITI IN PLASTICA A TESTA SVASATA PIATTA CON INTAGLIO





Materiale: poliammide 66.

Colore: naturale.

Temperatura d'uso: +80°C / max +100°C (con punte fino a +150°C)

Normative e Certificazioni: corrispondono anche alle normative EN ISO 2009 e UNI 6109.

Caratteristiche: dal momento che non per tutte le lunghezze la filettatura arriva fino sottotesta, si prega di consultarci per conoscere l'esatta lunghezza della parte filettata.

Su richiesta: per quantità, queste viti possono essere fornite in altri colori ed in altri materiali, tra cui il polipropilene ed il policarbonato.

Tipo: DIN 963 (testa svasata piatta)

ARTICOLO	specifica	filetto passo	filetto valore	L mm	confezione pz.
DIN 963 M2x6	DIN 963	Metrico	2	6	1000
DIN 963 M2x8	DIN 963	Metrico	2	8	1000
DIN 963 M2x10	DIN 963	Metrico	2	10	1000
DIN 963 M2x12	DIN 963	Metrico	2	12	1000
DIN 963 M2x16	DIN 963	Metrico	2	16	1000
DIN 963 M2,5x6	DIN 963	Metrico	2,5	6	1000
DIN 963 M2,5x8	DIN 963	Metrico	2,5	8	1000
DIN 963 M2,5x10	DIN 963	Metrico	2,5	10	1000
DIN 963 M2,5x12	DIN 963	Metrico	2,5	12	1000
DIN 963 M2,5x16	DIN 963	Metrico	2,5	16	1000
DIN 963 M2,5x20	DIN 963	Metrico	2,5	20	1000
DIN 963 M2,5x25	DIN 963	Metrico	2,5	25	1000
DIN 963 M3x5	DIN 963	Metrico	3	5	1000
DIN 963 M3x6	DIN 963	Metrico	3	6	1000
DIN 963 M3x8	DIN 963	Metrico	3	8	1000
DIN 963 M3x10	DIN 963	Metrico	3	10	1000
DIN 963 M3x12	DIN 963	Metrico	3	12	1000
DIN 963 M3x16	DIN 963	Metrico	3	16	1000
DIN 963 M3x20	DIN 963	Metrico	3	20	1000
DIN 963 M3x25	DIN 963	Metrico	3	25	1000
DIN 963 M3x30	DIN 963	Metrico	3	30	1000
DIN 963 M3x35	DIN 963	Metrico	3	35	1000
DIN 963 M4x5	DIN 963	Metrico	4	5	1000
DIN 963 M4x6	DIN 963	Metrico	4	6	1000
DIN 963 M4x8	DIN 963	Metrico	4	8	1000


Viti in metallo e in plastica

ARTICOLO	specifica	filetto passo	filetto valore	L mm	confezione pz.
DIN 963 M4x10	DIN 963	Metrico	4	10	1000
DIN 963 M4x12	DIN 963	Metrico	4	12	1000
DIN 963 M4x16	DIN 963	Metrico	4	16	1000
DIN 963 M4x18	DIN 963	Metrico	4	18	1000
DIN 963 M4x20	DIN 963	Metrico	4	20	1000
DIN 963 M4x25	DIN 963	Metrico	4	25	1000
DIN 963 M4x30	DIN 963	Metrico	4	30	1000
DIN 963 M4x35	DIN 963	Metrico	4	35	1000
DIN 963 M4x40	DIN 963	Metrico	4	40	1000
DIN 963 M5x8	DIN 963	Metrico	5	8	1000
DIN 963 M5x10	DIN 963	Metrico	5	10	1000
DIN 963 M5x12	DIN 963	Metrico	5	12	1000
DIN 963 M5x16	DIN 963	Metrico	5	16	1000
DIN 963 M5x20	DIN 963	Metrico	5	20	1000
DIN 963 M5x25	DIN 963	Metrico	5	25	1000
DIN 963 M5x30	DIN 963	Metrico	5	30	1000
DIN 963 M5x35	DIN 963	Metrico	5	35	1000
DIN 963 M5x40	DIN 963	Metrico	5	40	1000
DIN 963 M5x45	DIN 963	Metrico	5	45	1000
DIN 963 M5x50	DIN 963	Metrico	5	50	1000
DIN 963 M5x55	DIN 963	Metrico	5	55	1000
DIN 963 M5x65	DIN 963	Metrico	5	65	1000
DIN 963 M5x75	DIN 963	Metrico	5	75	1000
DIN 963 M6x8	DIN 963	Metrico	6	8	1000
DIN 963 M6x10	DIN 963	Metrico	6	10	1000
DIN 963 M6x12	DIN 963	Metrico	6	12	1000
DIN 963 M6x16	DIN 963	Metrico	6	16	1000
DIN 963 M6x20	DIN 963	Metrico	6	20	1000
DIN 963 M6x25	DIN 963	Metrico	6	25	1000
DIN 963 M6x30	DIN 963	Metrico	6	30	1000
DIN 963 M6x35	DIN 963	Metrico	6	35	1000
DIN 963 M6x40	DIN 963	Metrico	6	40	1000
DIN 963 M6x45	DIN 963	Metrico	6	45	1000
DIN 963 M6x50	DIN 963	Metrico	6	50	500
DIN 963 M6x55	DIN 963	Metrico	6	55	500
DIN 963 M6x60	DIN 963	Metrico	6	60	500
DIN 963 M6x65	DIN 963	Metrico	6	65	500
DIN 963 M6x75	DIN 963	Metrico	6	75	500
DIN 963 M6x85	DIN 963	Metrico	6	85	500
DIN 963 M8x10	DIN 963	Metrico	8	10	500
DIN 963 M8x15	DIN 963	Metrico	8	15	500
DIN 963 M8x16	DIN 963	Metrico	8	16	500
DIN 963 M8x20	DIN 963	Metrico	8	20	500
DIN 963 M8x25	DIN 963	Metrico	8	25	500
DIN 963 M8x30	DIN 963	Metrico	8	30	500
DIN 963 M8x35	DIN 963	Metrico	8	35	250
DIN 963 M8x40	DIN 963	Metrico	8	40	250
DIN 963 M8x45	DIN 963	Metrico	8	45	250
DIN 963 M8x50	DIN 963	Metrico	8	50	250
DIN 963 M8x55	DIN 963	Metrico	8	55	250
DIN 963 M8x60	DIN 963	Metrico	8	60	250
DIN 963 M8x65	DIN 963	Metrico	8	65	250
DIN 963 M8x70	DIN 963	Metrico	8	70	250
DIN 963 M8x75	DIN 963	Metrico	8	75	250
DIN 963 M8x85	DIN 963	Metrico	8	85	250
DIN 963 M10x10	DIN 963	Metrico	10	10	250
DIN 963 M10x15	DIN 963	Metrico	10	15	250
DIN 963 M10x20	DIN 963	Metrico	10	20	250
DIN 963 M10x25	DIN 963	Metrico	10	25	250
DIN 963 M10x30	DIN 963	Metrico	10	30	250
DIN 963 M10x35	DIN 963	Metrico	10	35	250
DIN 963 M10x40	DIN 963	Metrico	10	40	250
DIN 963 M10x45	DIN 963	Metrico	10	45	250
DIN 963 M10x50	DIN 963	Metrico	10	50	250
DIN 963 M10x55	DIN 963	Metrico	10	55	100
DIN 963 M10x65	DIN 963	Metrico	10	65	100
DIN 963 M10x70	DIN 963	Metrico	10	70	100
DIN 963 M10x75	DIN 963	Metrico	10	75	100
DIN 963 M10x80	DIN 963	Metrico	10	80	100
DIN 963 M10x85	DIN 963	Metrico	10	85	100
DIN 963 M12x20	DIN 963	Metrico	12	20	100
DIN 963 M12x25	DIN 963	Metrico	12	25	100
DIN 963 M12x30	DIN 963	Metrico	12	30	100
DIN 963 M12x35	DIN 963	Metrico	12	35	100
DIN 963 M12x40	DIN 963	Metrico	12	40	100
DIN 963 M12x45	DIN 963	Metrico	12	45	100
DIN 963 M12x50	DIN 963	Metrico	12	50	100
DIN 963 M12x55	DIN 963	Metrico	12	55	100
DIN 963 M12x65	DIN 963	Metrico	12	65	100
DIN 963 M12x75	DIN 963	Metrico	12	75	100
DIN 963 M12x85	DIN 963	Metrico	12	85	100

N.B.: PER ALCUNI ARTICOLI L'INTAGLIO SULLA TESTA POTREBBE AVERE UNA FORMA DIVERSA RISPETTO AL DISEGNO INDICATO.

VITI IN PLASTICA A TESTA SVASATA BOMBATA CON INTAGLIO





Materiale: poliammide 66.

Colore: naturale.

Temperatura d'uso: +80°C / max +100°C (con punte fino a +150°C)

Normative e Certificazioni: corrispondono anche alle normative EN ISO 2010 e UNI 6110.

Caratteristiche: dal momento che non per tutte le lunghezze la filettatura arriva fino sottotesta, si prega di consultarci per conoscere l'esatta lunghezza della parte filettata.

Su richiesta: per quantità, queste viti possono essere fornite in altri colori ed in altri materiali, tra cui il polipropilene ed il policarbonato.

Tipo: DIN 964 (testa svasata bombata)


ARTICOLO	specifica	filetto passo	filetto valore	L mm	confezione pz.
DIN 964 M3x5	DIN 964	Metrico	3	5	1000
DIN 964 M3x6	DIN 964	Metrico	3	6	1000
DIN 964 M3x8	DIN 964	Metrico	3	8	1000
DIN 964 M3x10	DIN 964	Metrico	3	10	1000
DIN 964 M3x12	DIN 964	Metrico	3	12	1000
DIN 964 M3x16	DIN 964	Metrico	3	16	1000
DIN 964 M3x20	DIN 964	Metrico	3	20	1000
DIN 964 M3x25	DIN 964	Metrico	3	25	1000
DIN 964 M3x30	DIN 964	Metrico	3	30	1000
DIN 964 M3x35	DIN 964	Metrico	3	35	1000
DIN 964 M4x5	DIN 964	Metrico	4	5	1000
DIN 964 M4x6	DIN 964	Metrico	4	6	1000
DIN 964 M4x8	DIN 964	Metrico	4	8	1000
DIN 964 M4x10	DIN 964	Metrico	4	10	1000
DIN 964 M4x12	DIN 964	Metrico	4	12	1000
DIN 964 M4x16	DIN 964	Metrico	4	16	1000
DIN 964 M4x18	DIN 964	Metrico	4	18	1000
DIN 964 M4x20	DIN 964	Metrico	4	20	1000
DIN 964 M4x25	DIN 964	Metrico	4	25	1000
DIN 964 M4x30	DIN 964	Metrico	4	30	1000
DIN 964 M4x35	DIN 964	Metrico	4	35	1000
DIN 964 M4x40	DIN 964	Metrico	4	40	1000
DIN 964 M5x8	DIN 964	Metrico	5	8	1000
DIN 964 M5x10	DIN 964	Metrico	5	10	1000
DIN 964 M5x12	DIN 964	Metrico	5	12	1000
DIN 964 M5x16	DIN 964	Metrico	5	16	1000
DIN 964 M5x20	DIN 964	Metrico	5	20	1000
DIN 964 M5x25	DIN 964	Metrico	5	25	1000
DIN 964 M5x30	DIN 964	Metrico	5	30	1000
DIN 964 M5x35	DIN 964	Metrico	5	35	1000
DIN 964 M5x40	DIN 964	Metrico	5	40	1000
DIN 964 M5x45	DIN 964	Metrico	5	45	1000
DIN 964 M5x50	DIN 964	Metrico	5	50	1000
DIN 964 M5x55	DIN 964	Metrico	5	55	1000
DIN 964 M5x65	DIN 964	Metrico	5	65	1000
DIN 964 M5x75	DIN 964	Metrico	5	75	1000
DIN 964 M6x8	DIN 964	Metrico	6	8	1000
DIN 964 M6x10	DIN 964	Metrico	6	10	1000
DIN 964 M6x12	DIN 964	Metrico	6	12	1000
DIN 964 M6x16	DIN 964	Metrico	6	16	1000
DIN 964 M6x20	DIN 964	Metrico	6	20	1000
DIN 964 M6x25	DIN 964	Metrico	6	25	1000
DIN 964 M6x30	DIN 964	Metrico	6	30	1000
DIN 964 M6x35	DIN 964	Metrico	6	35	1000
DIN 964 M6x40	DIN 964	Metrico	6	40	1000
DIN 964 M6x45	DIN 964	Metrico	6	45	1000
DIN 964 M6x50	DIN 964	Metrico	6	50	500
DIN 964 M6x55	DIN 964	Metrico	6	55	500
DIN 964 M6x60	DIN 964	Metrico	6	60	500
DIN 964 M6x65	DIN 964	Metrico	6	65	500
DIN 964 M6x75	DIN 964	Metrico	6	75	500
DIN 964 M6x85	DIN 964	Metrico	6	85	500
DIN 964 M8x10	DIN 964	Metrico	8	10	500
DIN 964 M8x15	DIN 964	Metrico	8	15	500
DIN 964 M8x16	DIN 964	Metrico	8	16	500
DIN 964 M8x20	DIN 964	Metrico	8	20	500
DIN 964 M8x25	DIN 964	Metrico	8	25	500
DIN 964 M8x30	DIN 964	Metrico	8	30	500
DIN 964 M8x35	DIN 964	Metrico	8	35	250

Viti in metallo e in plastica

ARTICOLO	specifica	filetto passo	filetto valore	L mm	confezione pz.
DIN 964 M8x40	DIN 964	Metrico	8	40	250
DIN 964 M8x45	DIN 964	Metrico	8	45	250
DIN 964 M8x50	DIN 964	Metrico	8	50	250
DIN 964 M8x55	DIN 964	Metrico	8	55	250
DIN 964 M8x60	DIN 964	Metrico	8	60	250
DIN 964 M8x65	DIN 964	Metrico	8	65	250
DIN 964 M8x70	DIN 964	Metrico	8	70	250
DIN 964 M8x75	DIN 964	Metrico	8	75	250
DIN 964 M8x85	DIN 964	Metrico	8	85	250
DIN 964 M10x10	DIN 964	Metrico	10	10	250
DIN 964 M10x15	DIN 964	Metrico	10	15	250
DIN 964 M10x20	DIN 964	Metrico	10	20	250
DIN 964 M10x25	DIN 964	Metrico	10	25	250
DIN 964 M10x30	DIN 964	Metrico	10	30	250
DIN 964 M10x35	DIN 964	Metrico	10	35	250
DIN 964 M10x40	DIN 964	Metrico	10	40	250
DIN 964 M10x45	DIN 964	Metrico	10	45	250
DIN 964 M10x50	DIN 964	Metrico	10	50	250
DIN 964 M10x55	DIN 964	Metrico	10	55	100
DIN 964 M10x65	DIN 964	Metrico	10	65	100
DIN 964 M10x70	DIN 964	Metrico	10	70	100
DIN 964 M10x75	DIN 964	Metrico	10	75	100
DIN 964 M10x80	DIN 964	Metrico	10	80	100
DIN 964 M10x85	DIN 964	Metrico	10	85	100
DIN 964 M12x20	DIN 964	Metrico	12	20	100
DIN 964 M12x25	DIN 964	Metrico	12	25	100
DIN 964 M12x30	DIN 964	Metrico	12	30	100
DIN 964 M12x35	DIN 964	Metrico	12	35	100
DIN 964 M12x40	DIN 964	Metrico	12	40	100
DIN 964 M12x45	DIN 964	Metrico	12	45	100
DIN 964 M12x50	DIN 964	Metrico	12	50	100
DIN 964 M12x55	DIN 964	Metrico	12	55	100
DIN 964 M12x65	DIN 964	Metrico	12	65	100
DIN 964 M12x75	DIN 964	Metrico	12	75	100
DIN 964 M12x85	DIN 964	Metrico	12	85	100

VITI IN PLASTICA A TESTA CILINDRICA BOMBATA CON TAGLIO A CROCE





Materiale: poliammide 66.

Colore: naturale.

Temperatura d'uso: +80°C / max +100°C (con punte fino a +150°C / +170°C)

Normative e Certificazioni: corrispondono anche alle normative EN ISO 7045 e UNI 7687.

Caratteristiche: dal momento che non per tutte le lunghezze la filettatura arriva fino sottotesta, si prega di consultarci per conoscere l'esatta lunghezza della parte filettata.

Su richiesta: per quantità, queste viti possono essere fornite in altri colori ed in altri materiali, tra cui il polipropilene ed il policarbonato.

Tipo: DIN 7985 (testa cilindrica bombata)

ARTICOLO	specifica	filetto passo	filetto valore	L mm	confezione pz.
DIN 7985 M2x4	DIN 7985	Metrico	2	4	1000
DIN 7985 M2x5	DIN 7985	Metrico	2	5	1000
DIN 7985 M2x6	DIN 7985	Metrico	2	6	1000
DIN 7985 M2x8	DIN 7985	Metrico	2	8	1000
DIN 7985 M2x10	DIN 7985	Metrico	2	10	1000
DIN 7985 M2x12	DIN 7985	Metrico	2	12	1000
DIN 7985 M2x16	DIN 7985	Metrico	2	16	1000
DIN 7985 M2x20	DIN 7985	Metrico	2	20	1000
DIN 7985 M2x25	DIN 7985	Metrico	2	25	1000
DIN 7985 M2,5x5	DIN 7985	Metrico	2,5	5	1000
DIN 7985 M2,5x6	DIN 7985	Metrico	2,5	6	1000
DIN 7985 M2,5x8	DIN 7985	Metrico	2,5	8	1000
DIN 7985 M2,5x10	DIN 7985	Metrico	2,5	10	1000
DIN 7985 M2,5x12	DIN 7985	Metrico	2,5	12	1000
DIN 7985 M2,5x16	DIN 7985	Metrico	2,5	16	1000
DIN 7985 M2,5x20	DIN 7985	Metrico	2,5	20	1000
DIN 7985 M2,5x25	DIN 7985	Metrico	2,5	25	1000


ARTICOLO	specifica	filetto passo	filetto valore	L mm	confezione pz.
DIN 7985 M3x4	DIN 7985	Metrico	3	4	1000
DIN 7985 M3x5	DIN 7985	Metrico	3	5	1000
DIN 7985 M3x6	DIN 7985	Metrico	3	6	1000
DIN 7985 M3x8	DIN 7985	Metrico	3	8	1000
DIN 7985 M3x10	DIN 7985	Metrico	3	10	1000
DIN 7985 M3x12	DIN 7985	Metrico	3	12	1000
DIN 7985 M3x16	DIN 7985	Metrico	3	16	1000
DIN 7985 M3x20	DIN 7985	Metrico	3	20	1000
DIN 7985 M3x25	DIN 7985	Metrico	3	25	1000
DIN 7985 M3x30	DIN 7985	Metrico	3	30	1000
DIN 7985 M3x35	DIN 7985	Metrico	3	35	1000
DIN 7985 M3x40	DIN 7985	Metrico	3	40	1000
DIN 7985 M4x6	DIN 7985	Metrico	4	6	1000
DIN 7985 M4x8	DIN 7985	Metrico	4	8	1000
DIN 7985 M4x10	DIN 7985	Metrico	4	10	1000
DIN 7985 M4x12	DIN 7985	Metrico	4	12	1000
DIN 7985 M4x16	DIN 7985	Metrico	4	16	1000
DIN 7985 M4x20	DIN 7985	Metrico	4	20	1000
DIN 7985 M4x25	DIN 7985	Metrico	4	25	1000
DIN 7985 M4x30	DIN 7985	Metrico	4	30	1000
DIN 7985 M4x35	DIN 7985	Metrico	4	35	1000
DIN 7985 M4x40	DIN 7985	Metrico	4	40	1000
DIN 7985 M4x45	DIN 7985	Metrico	4	45	1000
DIN 7985 M5x6	DIN 7985	Metrico	5	6	1000
DIN 7985 M5x8	DIN 7985	Metrico	5	8	1000
DIN 7985 M5x10	DIN 7985	Metrico	5	10	1000
DIN 7985 M5x12	DIN 7985	Metrico	5	12	1000
DIN 7985 M5x16	DIN 7985	Metrico	5	16	1000
DIN 7985 M5x20	DIN 7985	Metrico	5	20	1000
DIN 7985 M5x25	DIN 7985	Metrico	5	25	1000
DIN 7985 M5x30	DIN 7985	Metrico	5	30	1000
DIN 7985 M5x35	DIN 7985	Metrico	5	35	1000
DIN 7985 M5x40	DIN 7985	Metrico	5	40	1000
DIN 7985 M5x45	DIN 7985	Metrico	5	45	1000
DIN 7985 M5x50	DIN 7985	Metrico	5	50	1000
DIN 7985 M5x55	DIN 7985	Metrico	5	55	1000
DIN 7985 M5x60	DIN 7985	Metrico	5	60	1000
DIN 7985 M5x70	DIN 7985	Metrico	5	70	1000
DIN 7985 M6x6	DIN 7985	Metrico	6	6	1000
DIN 7985 M6x8	DIN 7985	Metrico	6	8	1000
DIN 7985 M6x10	DIN 7985	Metrico	6	10	1000
DIN 7985 M6x12	DIN 7985	Metrico	6	12	1000
DIN 7985 M6x16	DIN 7985	Metrico	6	16	1000
DIN 7985 M6x20	DIN 7985	Metrico	6	20	1000
DIN 7985 M6x25	DIN 7985	Metrico	6	25	1000
DIN 7985 M6x30	DIN 7985	Metrico	6	30	1000
DIN 7985 M6x35	DIN 7985	Metrico	6	35	1000
DIN 7985 M6x40	DIN 7985	Metrico	6	40	1000
DIN 7985 M6x45	DIN 7985	Metrico	6	45	1000
DIN 7985 M6x50	DIN 7985	Metrico	6	50	1000
DIN 7985 M6x60	DIN 7985	Metrico	6	60	1000
DIN 7985 M6x70	DIN 7985	Metrico	6	70	1000
DIN 7985 M6x75	DIN 7985	Metrico	6	75	1000
DIN 7985 M6x80	DIN 7985	Metrico	6	80	1000
DIN 7985 M6x85	DIN 7985	Metrico	6	85	1000
DIN 7985 M6x90	DIN 7985	Metrico	6	90	1000
DIN 7985 M6x95	DIN 7985	Metrico	6	95	1000
DIN 7985 M6x100	DIN 7985	Metrico	6	100	1000
DIN 7985 M6x110	DIN 7985	Metrico	6	110	1000
DIN 7985 M6x120	DIN 7985	Metrico	6	120	1000
DIN 7985 M6x130	DIN 7985	Metrico	6	130	1000
DIN 7985 M8x6	DIN 7985	Metrico	8	6	1000
DIN 7985 M8x8	DIN 7985	Metrico	8	8	1000
DIN 7985 M8x10	DIN 7985	Metrico	8	10	1000
DIN 7985 M8x12	DIN 7985	Metrico	8	12	1000
DIN 7985 M8x16	DIN 7985	Metrico	8	16	1000
DIN 7985 M8x20	DIN 7985	Metrico	8	20	1000
DIN 7985 M8x25	DIN 7985	Metrico	8	25	1000
DIN 7985 M8x30	DIN 7985	Metrico	8	30	1000
DIN 7985 M8x35	DIN 7985	Metrico	8	35	1000
DIN 7985 M8x40	DIN 7985	Metrico	8	40	1000
DIN 7985 M8x45	DIN 7985	Metrico	8	45	1000
DIN 7985 M8x50	DIN 7985	Metrico	8	50	1000
DIN 7985 M8x60	DIN 7985	Metrico	8	60	1000
DIN 7985 M8x75	DIN 7985	Metrico	8	75	1000
DIN 7985 M8x80	DIN 7985	Metrico	8	80	1000
DIN 7985 M8x85	DIN 7985	Metrico	8	85	1000
DIN 7985 M8x90	DIN 7985	Metrico	8	90	1000
DIN 7985 M8x95	DIN 7985	Metrico	8	95	1000
DIN 7985 M8x100	DIN 7985	Metrico	8	100	1000
DIN 7985 M8x110	DIN 7985	Metrico	8	110	1000
DIN 7985 M8x120	DIN 7985	Metrico	8	120	1000
DIN 7985 M8x130	DIN 7985	Metrico	8	130	1000
DIN 7985 M10x16	DIN 7985	Metrico	10	16	1000

Viti in metallo e in plastica

ARTICOLO	specifica	filetto passo	filetto valore	L mm	confezione pz.
DIN 7985 M10x20	DIN 7985	Metrico	10	20	1000
DIN 7985 M10x30	DIN 7985	Metrico	10	30	1000
DIN 7985 M10x40	DIN 7985	Metrico	10	40	1000
DIN 7985 M10x50	DIN 7985	Metrico	10	50	1000
DIN 7985 M10x60	DIN 7985	Metrico	10	60	1000

VITI IN PLASTICA A TESTA SVASATA PIATTA CON TAGLIO A CROCE





Materiale: poliammide 66.

Colore: naturale.

Temperatura d'uso: +80°C / max +100°C (con punte fino a +150°C / +170°C)

Normative e Certificazioni: corrispondono anche alle normative EN ISO 7046 e UNI 7688.

Caratteristiche: dal momento che non per tutte le lunghezze la filettatura arriva fino sottotesta, si prega di consultarci per conoscere l'esatta lunghezza della parte filettata.


Su richiesta: per quantità, queste viti possono essere fornite in altri colori ed in altri materiali, tra cui il polipropilene ed il policarbonato.


Tipo: DIN 965 (testa svasata piatta)

ARTICOLO	specifica	filetto passo	filetto valore	L mm	confezione pz.
DIN 965 M2,5x4	DIN 965	Metrico	2,5	4	1000
DIN 965 M2,5x5	DIN 965	Metrico	2,5	5	1000
DIN 965 M2,5x6	DIN 965	Metrico	2,5	6	1000
DIN 965 M2,5x8	DIN 965	Metrico	2,5	8	1000
DIN 965 M2,5x10	DIN 965	Metrico	2,5	10	1000
DIN 965 M2,5x12	DIN 965	Metrico	2,5	12	1000
DIN 965 M2,5x16	DIN 965	Metrico	2,5	16	1000
DIN 965 M2,5x20	DIN 965	Metrico	2,5	20	1000
DIN 965 M2,5x25	DIN 965	Metrico	2,5	25	1000
DIN 965 M3x5	DIN 965	Metrico	3	5	1000
DIN 965 M3x6	DIN 965	Metrico	3	6	1000
DIN 965 M3x8	DIN 965	Metrico	3	8	1000
DIN 965 M3x10	DIN 965	Metrico	3	10	1000
DIN 965 M3x12	DIN 965	Metrico	3	12	1000
DIN 965 M3x16	DIN 965	Metrico	3	16	1000
DIN 965 M3x20	DIN 965	Metrico	3	20	1000
DIN 965 M3x25	DIN 965	Metrico	3	25	1000
DIN 965 M3x30	DIN 965	Metrico	3	30	1000
DIN 965 M3,5x5	DIN 965	Metrico	3,5	5	1000
DIN 965 M3,5x6	DIN 965	Metrico	3,5	6	1000
DIN 965 M3,5x8	DIN 965	Metrico	3,5	8	1000
DIN 965 M3,5x10	DIN 965	Metrico	3,5	10	1000
DIN 965 M3,5x12	DIN 965	Metrico	3,5	12	1000
DIN 965 M3,5x16	DIN 965	Metrico	3,5	16	1000
DIN 965 M3,5x20	DIN 965	Metrico	3,5	20	1000
DIN 965 M3,5x25	DIN 965	Metrico	3,5	25	1000
DIN 965 M3,5x35	DIN 965	Metrico	3,5	35	1000
DIN 965 M4x6	DIN 965	Metrico	4	6	1000
DIN 965 M4x8	DIN 965	Metrico	4	8	1000
DIN 965 M4x10	DIN 965	Metrico	4	10	1000
DIN 965 M4x12	DIN 965	Metrico	4	12	1000
DIN 965 M4x16	DIN 965	Metrico	4	16	1000
DIN 965 M4x20	DIN 965	Metrico	4	20	1000
DIN 965 M4x25	DIN 965	Metrico	4	25	1000
DIN 965 M4x30	DIN 965	Metrico	4	30	1000
DIN 965 M4x35	DIN 965	Metrico	4	35	1000
DIN 965 M4x40	DIN 965	Metrico	4	40	1000
DIN 965 M5x6	DIN 965	Metrico	5	6	1000
DIN 965 M5x8	DIN 965	Metrico	5	8	1000
DIN 965 M5x10	DIN 965	Metrico	5	10	1000
DIN 965 M5x12	DIN 965	Metrico	5	12	1000
DIN 965 M5x16	DIN 965	Metrico	5	16	1000
DIN 965 M5x20	DIN 965	Metrico	5	20	1000
DIN 965 M5x25	DIN 965	Metrico	5	25	1000
DIN 965 M5x30	DIN 965	Metrico	5	30	1000
DIN 965 M5x35	DIN 965	Metrico	5	35	1000
DIN 965 M5x40	DIN 965	Metrico	5	40	1000
DIN 965 M5x45	DIN 965	Metrico	5	45	1000

ARTICOLO	specifica	filetto passo	filetto valore	L mm	confezione pz.
DIN 965 M5x50	DIN 965	Metrico	5	50	1000
DIN 965 M5x55	DIN 965	Metrico	5	55	1000
DIN 965 M5x65	DIN 965	Metrico	5	65	1000
DIN 965 M5x75	DIN 965	Metrico	5	75	1000
DIN 965 M6x8	DIN 965	Metrico	6	8	1000
DIN 965 M6x10	DIN 965	Metrico	6	10	1000
DIN 965 M6x12	DIN 965	Metrico	6	12	1000
DIN 965 M6x16	DIN 965	Metrico	6	16	1000
DIN 965 M6x20	DIN 965	Metrico	6	20	1000
DIN 965 M6x25	DIN 965	Metrico	6	25	1000
DIN 965 M6x30	DIN 965	Metrico	6	30	1000
DIN 965 M6x35	DIN 965	Metrico	6	35	1000
DIN 965 M6x40	DIN 965	Metrico	6	40	1000
DIN 965 M6x45	DIN 965	Metrico	6	45	1000
DIN 965 M6x50	DIN 965	Metrico	6	50	1000
DIN 965 M6x55	DIN 965	Metrico	6	55	1000
DIN 965 M6x60	DIN 965	Metrico	6	60	1000
DIN 965 M6x65	DIN 965	Metrico	6	65	1000
DIN 965 M6x75	DIN 965	Metrico	6	75	1000
DIN 965 M6x85	DIN 965	Metrico	6	85	1000
DIN 965 M8x10	DIN 965	Metrico	8	10	1000
DIN 965 M8x12	DIN 965	Metrico	8	12	1000
DIN 965 M8x16	DIN 965	Metrico	8	16	1000
DIN 965 M8x20	DIN 965	Metrico	8	20	1000
DIN 965 M8x25	DIN 965	Metrico	8	25	1000
DIN 965 M8x30	DIN 965	Metrico	8	30	1000
DIN 965 M8x35	DIN 965	Metrico	8	35	1000
DIN 965 M8x40	DIN 965	Metrico	8	40	1000
DIN 965 M8x45	DIN 965	Metrico	8	45	1000
DIN 965 M8x50	DIN 965	Metrico	8	50	1000
DIN 965 M8x55	DIN 965	Metrico	8	55	1000
DIN 965 M8x65	DIN 965	Metrico	8	65	1000
DIN 965 M8x75	DIN 965	Metrico	8	75	1000
DIN 965 M8x85	DIN 965	Metrico	8	85	1000
DIN 965 M10x10	DIN 965	Metrico	10	10	1000
DIN 965 M10x12	DIN 965	Metrico	10	12	1000
DIN 965 M10x15	DIN 965	Metrico	10	15	1000
DIN 965 M10x17	DIN 965	Metrico	10	17	1000
DIN 965 M10x20	DIN 965	Metrico	10	20	1000
DIN 965 M10x25	DIN 965	Metrico	10	25	1000
DIN 965 M10x30	DIN 965	Metrico	10	30	1000
DIN 965 M10x35	DIN 965	Metrico	10	35	1000
DIN 965 M10x40	DIN 965	Metrico	10	40	1000
DIN 965 M10x45	DIN 965	Metrico	10	45	1000
DIN 965 M10x50	DIN 965	Metrico	10	50	1000
DIN 965 M10x55	DIN 965	Metrico	10	55	1000
DIN 965 M10x60	DIN 965	Metrico	10	60	1000
DIN 965 M10x75	DIN 965	Metrico	10	75	1000
DIN 965 M10x85	DIN 965	Metrico	10	85	1000

VITI IN PLASTICA A TESTA ESAGONALE





Materiale: poliammide 66.

Colore: naturale.

Temperatura d'uso: max +100°C

Normative e Certificazioni: corrispondono anche alle normative EN ISO 4017 e UNI 5739.

Caratteristiche: dal momento che non per tutte le lunghezze la filettatura arriva fino sottotesta, si prega di consultarci per conoscere l'esatta lunghezza della parte filettata.

Su richiesta: per quantità, queste viti possono essere fornite in altri colori ed in altri materiali, tra cui il polipropilene ed il policarbonato.

Tipo: DIN 933

ARTICOLO	specifica	filetto passo	filetto valore	L mm	confezione pz.
DIN 933 M2x6	DIN 933	Metrico	2	6	1000
DIN 933 M2x8	DIN 933	Metrico	2	8	1000
DIN 933 M2x10	DIN 933	Metrico	2	10	1000
DIN 933 M2x12	DIN 933	Metrico	2	12	1000
DIN 933 M2x16	DIN 933	Metrico	2	16	1000


Viti in metallo e in plastica

ARTICOLO	specifica	filetto passo	filetto valore	L mm	confezione pz.
DIN 933 M2x20	DIN 933	Metrico	2	20	1000
DIN 933 M2,5x6	DIN 933	Metrico	2,5	6	1000
DIN 933 M2,5x8	DIN 933	Metrico	2,5	8	1000
DIN 933 M2,5x10	DIN 933	Metrico	2,5	10	1000
DIN 933 M2,5x12	DIN 933	Metrico	2,5	12	1000
DIN 933 M2,5x16	DIN 933	Metrico	2,5	16	1000
DIN 933 M2,5x20	DIN 933	Metrico	2,5	20	1000
DIN 933 M3x3	DIN 933	Metrico	3	3	1000
DIN 933 M3x4	DIN 933	Metrico	3	4	1000
DIN 933 M3x5	DIN 933	Metrico	3	5	1000
DIN 933 M3x6	DIN 933	Metrico	3	6	1000
DIN 933 M3x8	DIN 933	Metrico	3	8	1000
DIN 933 M3x10	DIN 933	Metrico	3	10	1000
DIN 933 M3x12	DIN 933	Metrico	3	12	1000
DIN 933 M3x16	DIN 933	Metrico	3	16	1000
DIN 933 M3x18	DIN 933	Metrico	3	18	1000
DIN 933 M3x20	DIN 933	Metrico	3	20	1000
DIN 933 M3x24	DIN 933	Metrico	3	24	1000
DIN 933 M3x25	DIN 933	Metrico	3	25	1000
DIN 933 M3x30	DIN 933	Metrico	3	30	1000
DIN 933 M3x35	DIN 933	Metrico	3	35	1000
DIN 933 M3x40	DIN 933	Metrico	3	40	1000
DIN 933 M4x5	DIN 933	Metrico	4	5	1000
DIN 933 M4x6	DIN 933	Metrico	4	6	1000
DIN 933 M4x8	DIN 933	Metrico	4	8	1000
DIN 933 M4x10	DIN 933	Metrico	4	10	1000
DIN 933 M4x12	DIN 933	Metrico	4	12	1000
DIN 933 M4x16	DIN 933	Metrico	4	16	1000
DIN 933 M4x18	DIN 933	Metrico	4	18	1000
DIN 933 M4x20	DIN 933	Metrico	4	20	1000
DIN 933 M4x25	DIN 933	Metrico	4	25	1000
DIN 933 M4x30	DIN 933	Metrico	4	30	1000
DIN 933 M4x32	DIN 933	Metrico	4	32	1000
DIN 933 M4x35	DIN 933	Metrico	4	35	1000
DIN 933 M4x40	DIN 933	Metrico	4	40	1000
DIN 933 M4x45	DIN 933	Metrico	4	45	1000
DIN 933 M4x50	DIN 933	Metrico	4	50	1000
DIN 933 M4x60	DIN 933	Metrico	4	60	1000
DIN 933 M5x6	DIN 933	Metrico	5	6	1000
DIN 933 M5x8	DIN 933	Metrico	5	8	1000
DIN 933 M5x10	DIN 933	Metrico	5	10	1000
DIN 933 M5x12	DIN 933	Metrico	5	12	1000
DIN 933 M5x16	DIN 933	Metrico	5	16	1000
DIN 933 M5x20	DIN 933	Metrico	5	20	1000
DIN 933 M5x22	DIN 933	Metrico	5	22	1000
DIN 933 M5x25	DIN 933	Metrico	5	25	1000
DIN 933 M5x30	DIN 933	Metrico	5	30	1000
DIN 933 M5x35	DIN 933	Metrico	5	35	1000
DIN 933 M5x40	DIN 933	Metrico	5	40	1000
DIN 933 M5x45	DIN 933	Metrico	5	45	1000
DIN 933 M5x50	DIN 933	Metrico	5	50	1000
DIN 933 M5x55	DIN 933	Metrico	5	55	1000
DIN 933 M5x60	DIN 933	Metrico	5	60	1000
DIN 933 M5x70	DIN 933	Metrico	5	70	1000
DIN 933 M6x5	DIN 933	Metrico	6	5	1000
DIN 933 M6x8	DIN 933	Metrico	6	8	1000
DIN 933 M6x10	DIN 933	Metrico	6	10	1000
DIN 933 M6x12	DIN 933	Metrico	6	12	1000
DIN 933 M6x16	DIN 933	Metrico	6	16	1000
DIN 933 M6x20	DIN 933	Metrico	6	20	1000
DIN 933 M6x25	DIN 933	Metrico	6	25	1000
DIN 933 M6x30	DIN 933	Metrico	6	30	1000
DIN 933 M6x35	DIN 933	Metrico	6	35	1000
DIN 933 M6x40	DIN 933	Metrico	6	40	1000
DIN 933 M6x45	DIN 933	Metrico	6	45	1000
DIN 933 M6x50	DIN 933	Metrico	6	50	1000
DIN 933 M6x60	DIN 933	Metrico	6	60	1000
DIN 933 M6x70	DIN 933	Metrico	6	70	1000
DIN 933 M6x75	DIN 933	Metrico	6	75	1000
DIN 933 M6x80	DIN 933	Metrico	6	80	1000
DIN 933 M6x85	DIN 933	Metrico	6	85	1000
DIN 933 M6x90	DIN 933	Metrico	6	90	1000
DIN 933 M6x95	DIN 933	Metrico	6	95	1000
DIN 933 M6x100	DIN 933	Metrico	6	100	1000
DIN 933 M6x110	DIN 933	Metrico	6	110	1000
DIN 933 M6x120	DIN 933	Metrico	6	120	1000
DIN 933 M6x130	DIN 933	Metrico	6	130	1000
DIN 933 M8x6	DIN 933	Metrico	8	6	1000
DIN 933 M8x8	DIN 933	Metrico	8	8	1000
DIN 933 M8x10	DIN 933	Metrico	8	10	1000
DIN 933 M8x12	DIN 933	Metrico	8	12	1000
DIN 933 M8x16	DIN 933	Metrico	8	16	1000
DIN 933 M8x20	DIN 933	Metrico	8	20	1000
DIN 933 M8x25	DIN 933	Metrico	8	25	1000

ARTICOLO	specifica	filetto passo	filetto valore	L mm	confezione pz.
DIN 933 M8x30	DIN 933	Metrico	8	30	1000
DIN 933 M8x35	DIN 933	Metrico	8	35	1000
DIN 933 M8x40	DIN 933	Metrico	8	40	1000
DIN 933 M8x45	DIN 933	Metrico	8	45	1000
DIN 933 M8x50	DIN 933	Metrico	8	50	1000
DIN 933 M8x60	DIN 933	Metrico	8	60	1000
DIN 933 M8x70	DIN 933	Metrico	8	70	1000
DIN 933 M8x75	DIN 933	Metrico	8	75	1000
DIN 933 M8x80	DIN 933	Metrico	8	80	1000
DIN 933 M8x85	DIN 933	Metrico	8	85	1000
DIN 933 M8x90	DIN 933	Metrico	8	90	1000
DIN 933 M8x95	DIN 933	Metrico	8	95	1000
DIN 933 M8x100	DIN 933	Metrico	8	100	1000
DIN 933 M10x6	DIN 933	Metrico	10	6	1000
DIN 933 M10x10	DIN 933	Metrico	10	10	1000
DIN 933 M10x12	DIN 933	Metrico	10	12	1000
DIN 933 M10x16	DIN 933	Metrico	10	16	1000
DIN 933 M10x20	DIN 933	Metrico	10	20	1000
DIN 933 M10x25	DIN 933	Metrico	10	25	1000
DIN 933 M10x30	DIN 933	Metrico	10	30	1000
DIN 933 M10x35	DIN 933	Metrico	10	35	1000
DIN 933 M10x40	DIN 933	Metrico	10	40	1000
DIN 933 M10x45	DIN 933	Metrico	10	45	1000
DIN 933 M10x50	DIN 933	Metrico	10	50	1000
DIN 933 M10x55	DIN 933	Metrico	10	55	1000
DIN 933 M10x60	DIN 933	Metrico	10	60	1000
DIN 933 M10x70	DIN 933	Metrico	10	70	1000
DIN 933 M10x75	DIN 933	Metrico	10	75	1000
DIN 933 M10x80	DIN 933	Metrico	10	80	1000
DIN 933 M10x85	DIN 933	Metrico	10	85	1000
DIN 933 M10x90	DIN 933	Metrico	10	90	1000
DIN 933 M10x95	DIN 933	Metrico	10	95	1000
DIN 933 M10x100	DIN 933	Metrico	10	100	1000
DIN 933 M12x20	DIN 933	Metrico	12	20	500
DIN 933 M12x25	DIN 933	Metrico	12	25	500
DIN 933 M12x30	DIN 933	Metrico	12	30	500
DIN 933 M12x35	DIN 933	Metrico	12	35	500
DIN 933 M12x40	DIN 933	Metrico	12	40	500
DIN 933 M12x45	DIN 933	Metrico	12	45	500
DIN 933 M12x50	DIN 933	Metrico	12	50	500
DIN 933 M12x55	DIN 933	Metrico	12	55	500
DIN 933 M12x60	DIN 933	Metrico	12	60	500
DIN 933 M12x70	DIN 933	Metrico	12	70	500
DIN 933 M12x80	DIN 933	Metrico	12	80	500
DIN 933 M12x90	DIN 933	Metrico	12	90	500
DIN 933 M12x100	DIN 933	Metrico	12	100	500
DIN 933 M16x40	DIN 933	Metrico	16	40	100
DIN 933 M16x50	DIN 933	Metrico	16	50	100
DIN 933 M16x55	DIN 933	Metrico	16	55	100
DIN 933 M16x60	DIN 933	Metrico	16	60	100
DIN 933 M16x70	DIN 933	Metrico	16	70	100
DIN 933 M16x80	DIN 933	Metrico	16	80	100
DIN 933 M16x90	DIN 933	Metrico	16	90	100
DIN 933 M16x100	DIN 933	Metrico	16	100	100
DIN 933 M16x110	DIN 933	Metrico	16	110	100

VITI IN PLASTICA CON CAVA ESAGONALE





Materiale: poliammide 66.

Colore: naturale.

Temperatura d'uso: +80°C / max +100°C (con punte fino a +150°C)

Normative e Certificazioni: corrispondono anche alle normative EN ISO 4762 e UNI 5931.

Caratteristiche: dal momento che non per tutte le lunghezze la filettatura arriva fino sottotesta, si prega di consultarci per conoscere l'esatta lunghezza della parte filettata.

Su richiesta: per quantità, queste viti possono essere fornite in altri colori ed in altri materiali. Inoltre, sono disponibili viti in altre lunghezze e viti con filettatura M14.


Tipo: DIN 912

ARTICOLO	specifica	filetto passo	filetto valore	L mm	confezione pz.
DIN 912 M3x5	DIN 912	Metrico	3	5	1000
DIN 912 M3x6	DIN 912	Metrico	3	6	1000
DIN 912 M3x8	DIN 912	Metrico	3	8	1000
DIN 912 M3x10	DIN 912	Metrico	3	10	1000
DIN 912 M3x12	DIN 912	Metrico	3	12	1000
DIN 912 M3x16	DIN 912	Metrico	3	16	1000
DIN 912 M3x20	DIN 912	Metrico	3	20	1000
DIN 912 M3x25	DIN 912	Metrico	3	25	1000
DIN 912 M3x30	DIN 912	Metrico	3	30	1000
DIN 912 M4x6	DIN 912	Metrico	4	6	1000
DIN 912 M4x8	DIN 912	Metrico	4	8	1000
DIN 912 M4x10	DIN 912	Metrico	4	10	1000
DIN 912 M4x12	DIN 912	Metrico	4	12	1000
DIN 912 M4x16	DIN 912	Metrico	4	16	1000
DIN 912 M4x20	DIN 912	Metrico	4	20	1000
DIN 912 M4x25	DIN 912	Metrico	4	25	1000
DIN 912 M4x30	DIN 912	Metrico	4	30	1000
DIN 912 M5x6	DIN 912	Metrico	5	6	1000
DIN 912 M5x8	DIN 912	Metrico	5	8	1000
DIN 912 M5x10	DIN 912	Metrico	5	10	1000
DIN 912 M5x12	DIN 912	Metrico	5	12	1000
DIN 912 M5x16	DIN 912	Metrico	5	16	1000
DIN 912 M5x20	DIN 912	Metrico	5	20	1000
DIN 912 M5x25	DIN 912	Metrico	5	25	1000
DIN 912 M5x30	DIN 912	Metrico	5	30	1000
DIN 912 M6x6	DIN 912	Metrico	6	6	1000
DIN 912 M6x8	DIN 912	Metrico	6	8	1000
DIN 912 M6x10	DIN 912	Metrico	6	10	1000
DIN 912 M6x12	DIN 912	Metrico	6	12	1000
DIN 912 M6x16	DIN 912	Metrico	6	16	1000
DIN 912 M6x20	DIN 912	Metrico	6	20	1000
DIN 912 M6x25	DIN 912	Metrico	6	25	1000
DIN 912 M6x30	DIN 912	Metrico	6	30	1000
DIN 912 M6x35	DIN 912	Metrico	6	35	1000
DIN 912 M6x40	DIN 912	Metrico	6	40	1000
DIN 912 M8x10	DIN 912	Metrico	8	10	500
DIN 912 M8x16	DIN 912	Metrico	8	16	500
DIN 912 M8x20	DIN 912	Metrico	8	20	500
DIN 912 M8x25	DIN 912	Metrico	8	25	500
DIN 912 M8x30	DIN 912	Metrico	8	30	500
DIN 912 M8x35	DIN 912	Metrico	8	35	250
DIN 912 M8x40	DIN 912	Metrico	8	40	250
DIN 912 M8x50	DIN 912	Metrico	8	50	250
DIN 912 M8x60	DIN 912	Metrico	8	60	250
DIN 912 M8x70	DIN 912	Metrico	8	70	250
DIN 912 M8x80	DIN 912	Metrico	8	80	250
DIN 912 M10x20	DIN 912	Metrico	10	20	250
DIN 912 M10x25	DIN 912	Metrico	10	25	250
DIN 912 M10x30	DIN 912	Metrico	10	30	250
DIN 912 M10x35	DIN 912	Metrico	10	35	250
DIN 912 M10x40	DIN 912	Metrico	10	40	250
DIN 912 M10x45	DIN 912	Metrico	10	45	250
DIN 912 M10x50	DIN 912	Metrico	10	50	250
DIN 912 M10x55	DIN 912	Metrico	10	55	100
DIN 912 M10x60	DIN 912	Metrico	10	60	100
DIN 912 M10x70	DIN 912	Metrico	10	70	100
DIN 912 M10x80	DIN 912	Metrico	10	80	100

ARTICOLO	specifica	filetto passo	filetto valore	L mm	confezione pz.
DIN 912 M12x20	DIN 912	Metrico	12	20	100
DIN 912 M12x25	DIN 912	Metrico	12	25	100
DIN 912 M12x30	DIN 912	Metrico	12	30	100
DIN 912 M12x35	DIN 912	Metrico	12	35	100
DIN 912 M12x40	DIN 912	Metrico	12	40	100
DIN 912 M12x45	DIN 912	Metrico	12	45	100
DIN 912 M12x50	DIN 912	Metrico	12	50	100
DIN 912 M12x55	DIN 912	Metrico	12	55	100
DIN 912 M12x60	DIN 912	Metrico	12	60	100
DIN 912 M12x70	DIN 912	Metrico	12	70	100
DIN 912 M12x80	DIN 912	Metrico	12	80	100
DIN 912 M12x100	DIN 912	Metrico	12	100	100
DIN 912 M16x50	DIN 912	Metrico	16	50	100
DIN 912 M16x55	DIN 912	Metrico	16	55	100
DIN 912 M16x60	DIN 912	Metrico	16	60	100
DIN 912 M16x70	DIN 912	Metrico	16	70	100
DIN 912 M16x90	DIN 912	Metrico	16	90	100
DIN 912 M16x110	DIN 912	Metrico	16	110	100

GRANI FILETTATI IN PLASTICA CON INTAGLIO





Materiale: poliammide 66.

Colore: naturale.

Temperatura d'uso: +80°C / max +100°C

Normative e Certificazioni: corrispondono anche alle normative EN ISO 4766.

Su richiesta: per quantità, questi grani possono essere forniti in altri colori ed in altri materiali. Inoltre, sono disponibili grani con filettatura M14, M18, M20, M24 con lunghezze da 20 a 150 mm.

Tipo: DIN 551 (con intaglio)


ARTICOLO	specifica	filetto passo	filetto valore	L mm	confezione pz.
DIN 551 3x6	DIN 551	Metrico	3	6	1000
DIN 551 3x8	DIN 551	Metrico	3	8	1000
DIN 551 3x10	DIN 551	Metrico	3	10	1000
DIN 551 3x12	DIN 551	Metrico	3	12	1000
DIN 551 3x16	DIN 551	Metrico	3	16	1000
DIN 551 3x20	DIN 551	Metrico	3	20	1000
DIN 551 3x30	DIN 551	Metrico	3	30	1000
DIN 551 4x5	DIN 551	Metrico	4	5	1000
DIN 551 4x6	DIN 551	Metrico	4	6	1000
DIN 551 4x8	DIN 551	Metrico	4	8	1000
DIN 551 4x10	DIN 551	Metrico	4	10	1000
DIN 551 4x12	DIN 551	Metrico	4	12	1000
DIN 551 4x16	DIN 551	Metrico	4	16	1000
DIN 551 4x20	DIN 551	Metrico	4	20	1000
DIN 551 4x25	DIN 551	Metrico	4	25	1000
DIN 551 4x30	DIN 551	Metrico	4	30	1000
DIN 551 4x35	DIN 551	Metrico	4	35	1000
DIN 551 4x40	DIN 551	Metrico	4	40	1000
DIN 551 5x5	DIN 551	Metrico	5	5	1000
DIN 551 5x6	DIN 551	Metrico	5	6	1000
DIN 551 5x8	DIN 551	Metrico	5	8	1000
DIN 551 5x10	DIN 551	Metrico	5	10	1000
DIN 551 5x12	DIN 551	Metrico	5	12	1000
DIN 551 5x16	DIN 551	Metrico	5	16	1000
DIN 551 5x20	DIN 551	Metrico	5	20	1000
DIN 551 5x25	DIN 551	Metrico	5	25	1000
DIN 551 5x30	DIN 551	Metrico	5	30	1000
DIN 551 5x35	DIN 551	Metrico	5	35	1000
DIN 551 5x40	DIN 551	Metrico	5	40	1000
DIN 551 6x5	DIN 551	Metrico	6	5	1000
DIN 551 6x6	DIN 551	Metrico	6	6	1000
DIN 551 6x8	DIN 551	Metrico	6	8	1000
DIN 551 6x10	DIN 551	Metrico	6	10	1000
DIN 551 6x12	DIN 551	Metrico	6	12	1000
DIN 551 6x16	DIN 551	Metrico	6	16	1000
DIN 551 6x20	DIN 551	Metrico	6	20	1000
DIN 551 6x25	DIN 551	Metrico	6	25	1000
DIN 551 6x30	DIN 551	Metrico	6	30	1000
DIN 551 6x35	DIN 551	Metrico	6	35	1000

Viti in metallo e in plastica

ARTICOLO	specifica	filetto passo	filetto valore	L mm	confezione pz.
DIN 551 6x40	DIN 551	Metrico	6	40	1000
DIN 551 7x8	DIN 551	Metrico	7	8	1000
DIN 551 7x10	DIN 551	Metrico	7	10	1000
DIN 551 7x12	DIN 551	Metrico	7	12	1000
DIN 551 8x6	DIN 551	Metrico	8	6	1000
DIN 551 8x8	DIN 551	Metrico	8	8	500
DIN 551 8x10	DIN 551	Metrico	8	10	500
DIN 551 8x14	DIN 551	Metrico	8	14	500
DIN 551 8x15	DIN 551	Metrico	8	15	500
DIN 551 8x16	DIN 551	Metrico	8	16	1000
DIN 551 8x20	DIN 551	Metrico	8	20	500
DIN 551 8x25	DIN 551	Metrico	8	25	1000
DIN 551 8x30	DIN 551	Metrico	8	30	500
DIN 551 8x35	DIN 551	Metrico	8	35	1000
DIN 551 8x40	DIN 551	Metrico	8	40	500
DIN 551 10x6	DIN 551	Metrico	10	6	1000
DIN 551 10x10	DIN 551	Metrico	10	10	1000
DIN 551 10x16	DIN 551	Metrico	10	16	1000
DIN 551 10x20	DIN 551	Metrico	10	20	500
DIN 551 10x25	DIN 551	Metrico	10	25	500
DIN 551 10x30	DIN 551	Metrico	10	30	1000
DIN 551 10x35	DIN 551	Metrico	10	35	1000
DIN 551 10x40	DIN 551	Metrico	10	40	500
DIN 551 10x45	DIN 551	Metrico	10	45	500
DIN 551 10x50	DIN 551	Metrico	10	50	500
DIN 551 12x10	DIN 551	Metrico	12	10	250
DIN 551 12x16	DIN 551	Metrico	12	16	250
DIN 551 12x18	DIN 551	Metrico	12	18	250
DIN 551 12x20	DIN 551	Metrico	12	20	250
DIN 551 12x25	DIN 551	Metrico	12	25	250
DIN 551 12x30	DIN 551	Metrico	12	30	250
DIN 551 12x35	DIN 551	Metrico	12	35	250
DIN 551 12x40	DIN 551	Metrico	12	40	250
DIN 551 12x45	DIN 551	Metrico	12	45	250
DIN 551 12x50	DIN 551	Metrico	12	50	250
DIN 551 12x60	DIN 551	Metrico	12	60	250
DIN 551 12x70	DIN 551	Metrico	12	70	250
DIN 551 12x75	DIN 551	Metrico	12	75	250
DIN 551 12x80	DIN 551	Metrico	12	80	250
DIN 551 16x20	DIN 551	Metrico	16	20	100
DIN 551 16x30	DIN 551	Metrico	16	30	100
DIN 551 16x40	DIN 551	Metrico	16	40	100
DIN 551 16x50	DIN 551	Metrico	16	50	100
DIN 551 16x60	DIN 551	Metrico	16	60	100
DIN 551 16x70	DIN 551	Metrico	16	70	100

GRANI FILETTATI IN PLASTICA CON CAVA ESAGONALE





Materiale: poliammide 66.

Colore: bianco, nero.

Temperatura d'uso: +90°C / max +105°C

Infiammabilità: antifiamma UL94-HB.

Su richiesta: alcune misure possono essere realizzate in altri materiali ed in altri colori (oro, naturale, ecc). Inoltre, sono fornibili anche in filettatura M5x0,8 / M6x1 / M8x1,25.

Tipo: GCE (con cava esagonale)


ARTICOLO	colore	filetto passo	filetto valore	A mm	L mm	P1 mm	confezione pz.
GCE 2 N	nero	Metrico	4 x 0,7	2	4	3	1000
GCE 3 N	nero	Metrico	4 x 0,7	2	6	3	1000
GCE 3 B	bianco	Metrico	4 x 0,7	2	6	3	1000
GCE 4 B	bianco	Metrico	4 x 0,7	2	8	3	1000
GCE 4 N	nero	Metrico	4 x 0,7	2	8	3	1000
GCE 5 B	bianco	Metrico	4 x 0,7	2	10	3	1000
GCE 5 N	nero	Metrico	4 x 0,7	2	10	3	1000
GCE 7 B*	bianco	Metrico	7 x 1	4	10	6	1000
GCE 7 N*	nero	Metrico	7 x 1	4	10	6	1000
GCE 8 B**	bianco	Metrico	7 x 1	4	15	6	1000
GCE 8 N**	nero	Metrico	7 x 1	4	15	6	1000
GCE 6 B	bianco	Metrico	4 x 0,7	2	16	3	1000
GCE 6 N	nero	Metrico	4 x 0,7	2	16	3	1000


*Articolo realizzato in poliammide 66 rinforzato con fibra di vetro.
**Articolo realizzato in acetalica. Su richiesta, pùò essere realizzato in poliammide 66 rinforzato con fibra di vetro.

MANOPOLE IN PLASTICA CON FILETTO ESTERNO IN METALLO









Materiale: polistirene per il corpo ed acciaio zincato per la filettatura.


Colore: bianco.

Temperatura d'uso: max +90°C

Caratteristiche: entrambe le manopole hanno il filetto in metallo; le manopole DDMM, però, si caratterizzano per il filetto autofilettante che impedisce lo svitamento accidentale in caso di vibrazioni.

Tipo: DDM/DDMM (filetto in metallo)

ARTICOLO	specifica	filetto passo	filetto valore	ØB mm	H1 mm	H2 mm	confezione pz.
DDM-4	filetto standard	Metrico	4	14	12	7	100
DDMM-4	filetto autofilettante	Metrico	4	14	12	8	100
DDMM-5	filetto autofilettante	Metrico	5	14	12	8	100
DDM-5	filetto standard	Metrico	5	14	12	9	100
DDMM-6	filetto autofilettante	Metrico	6	14	12	8	100
DDM-6	filetto standard	Metrico	6	14	12	9	100

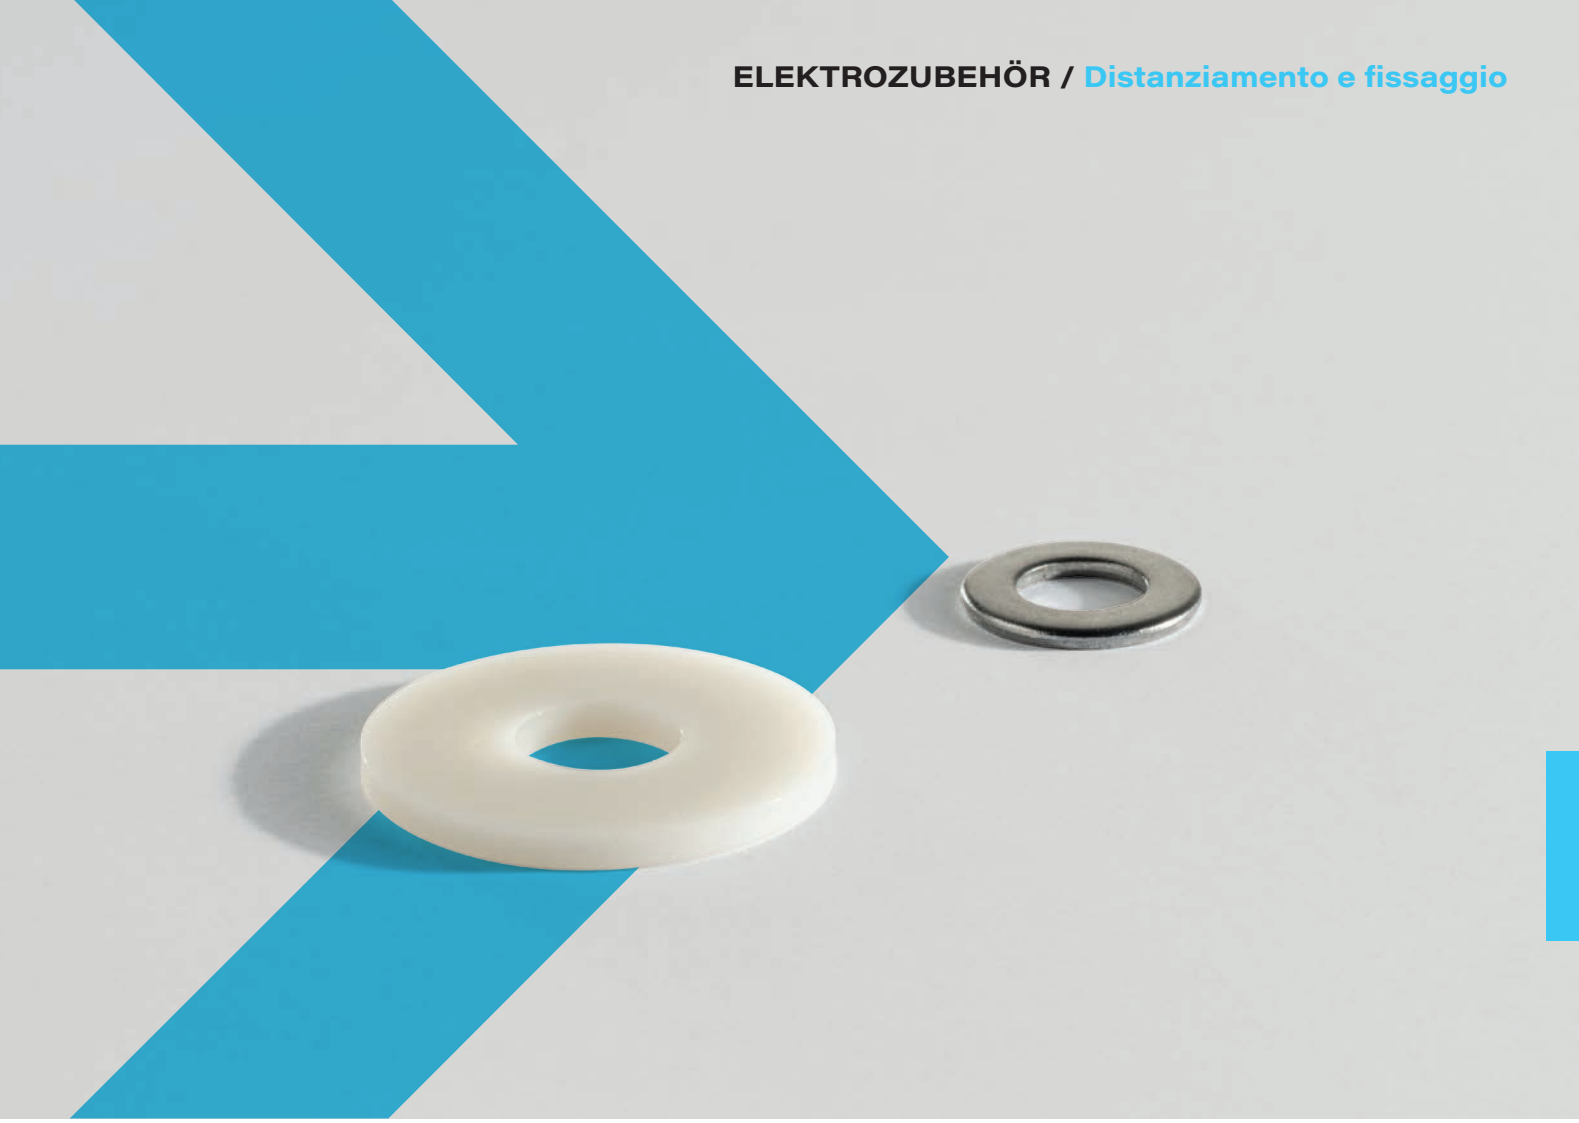

Rondelle in metallo e in plastica


/ Metal and plastic washers

I disegni dei prodotti sono indicativi e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.

Inquadra il codice QR per un accesso immediato al settore.

RONDELLE PIANE IN ACCIAIO INOSSIDABILE A2 A NORMATIVA DIN 9021





Materiale: acciaio inossidabile A2.

Colore: acciaio.

Temperatura d'uso: max +250°C

Normative e Certificazioni: corrispondono anche alle normative EN ISO 7093 e UNI 6593.

Su richiesta: possono essere fornite in acciaio inossidabile A4.


Tipo: GRB (in acciaio inox A2, normativa DIN 9021)

ARTICOLO	per vite	ØA mm	ØB mm	H mm	confezione pz.
GRB 2,2x6x0,8	M2	2,2	6	0,8	1000
GRB 2,7x8x0,8	M2,5	2,7	8	0,8	1000
GRB 3,2x9x0,8	M3	3,2	9	0,8	1000
GRB 3,7x11x0,8	M3,5	3,7	11	0,8	1000
GRB 4,3x12x1	M4	4,3	12	1	500
GRB 5,3x15x1,2	M5	5,3	15	1,2	500
GRB 6,4x18x1,6	M6	6,4	18	1,6	500
GRB 7,4x22x2	M7	7,4	22	2	500
GRB 8,4x24x2	M8	8,4	24	2	200
GRB 10,5x30x2,5	M10	10,5	30	2,5	200
GRB 13x37x3	M12	13	37	3	100
GRB 15x44x3	M14	15	44	3	100
GRB 17x50x3	M16	17	50	3	100
GRB 20x56x4	M18	20	56	4	100
GRB 22x60x4	M20	22	60	4	100
GRB 26x72x5	M24	26	72	5	-
GRB 33x92x6	M30	33	92	6	-
GRB 39x110x8	M36	39	110	8	-

GLI ARTICOLI PER I QUALI NON E' SPECIFICATA LA QUANTITA' PER CONFEZIONE SONO SU RICHIESTA E SOGGETTI AD UN MINIMO QUANTITATIVO FORNIBILE DA RICHIEDERE AL NOSTRO UFFICIO VENDITE.

RONDELLE PIANE IN ACCIAIO INOSSIDABILE A2 A NORMATIVA DIN 125/433





Materiale: acciaio inossidabile A2.

Colore: acciaio.

Temperatura d'uso: max +250°C

Normative e Certificazioni: le rondelle DIN 125/433 corrispondono anche alle normative EN ISO 7089/7092 e UNI 6592/-.


Su richiesta: possono essere fornite in acciaio inossidabile A4.


Tipo: M-DIN 125/433 (in acciaio inox A2, normativa DIN 125/433)

ARTICOLO	specifica	per vite	ØA mm	ØB mm	H mm	confezione pz.
M-DIN 125 M1,6	DIN 125	M1,6	1,7	4	0,3	1000
M-DIN 433 M2	DIN 433	M2	2,2	4,5	0,3	2000
M-DIN 125 M2	DIN 125	M2	2,2	5	0,3	1000
M-DIN 125 M2,3	DIN 125	M2,3	2,5	6	0,5	1000
M-DIN 433 M2,5	DIN 433	M2,5	2,7	5	0,5	2000
M-DIN 125 M2,5	DIN 125	M2,5	2,7	6	0,5	1000
M-DIN 433 M3	DIN 433	M3	3,2	6	0,5	2000
M-DIN 125 M3	DIN 125	M3	3,2	7	0,5	1000
M-DIN 433 M4	DIN 433	M4	4,3	8	0,5	2000
M-DIN 125 M4	DIN 125	M4	4,3	9	0,8	1000
M-DIN 433 M5	DIN 433	M5	5,3	9	1	1000

ARTICOLO	specifica	per vite	ØA mm	ØB mm	H mm	confezione pz.
M-DIN 125 M5	DIN 125	M5	5,3	10	1	500
M-DIN 433 M6	DIN 433	M6	6,4	11	1,6	1000
M-DIN 125 M6	DIN 125	M6	6,4	12	1,6	500
M-DIN 125 M7	DIN 125	M7	7,4	14	1,6	500
M-DIN 433 M8	DIN 433	M8	8,4	15	1,6	1000
M-DIN 125 M8	DIN 125	M8	8,4	16	1,6	200
M-DIN 433 M10	DIN 433	M10	10,5	18	1,6	1000
M-DIN 125 M10	DIN 125	M10	10,5	20	2	100
M-DIN 433 M12	DIN 433	M12	13	20	2	1000
M-DIN 125 M12	DIN 125	M12	13	24	2,5	100
M-DIN 433 M14	DIN 433	M14	15	24	2,5	200
M-DIN 125 M14	DIN 125	M14	15	28	2,5	100
M-DIN 433 M16	DIN 433	M16	17	28	2,5	200
M-DIN 125 M16	DIN 125	M16	17	30	3	100
M-DIN 433 M18	DIN 433	M18	19	30	2,5	200
M-DIN 125 M18	DIN 125	M18	19	34	3	100
M-DIN 125 M20	DIN 125	M20	21	37	3	100
M-DIN 125 M22	DIN 125	M22	23	39	3	100
M-DIN 125 M24	DIN 125	M24	25	44	4	100
M-DIN 125 M27	DIN 125	M27	28	50	4	100
M-DIN 125 M30	DIN 125	M30	31	56	4	100
M-DIN 125 M33	DIN 125	M33	34	60	5	100
M-DIN 125 M36	DIN 125	M36	37	66	5	100
M-DIN 125 M39	DIN 125	M39	40	72	6	100
M-DIN 125 M42	DIN 125	M42	43	78	7	100
M-DIN 125 M45	DIN 125	M45	46	85	7	100
M-DIN 125 M48	DIN 125	M48	50	92	8	100
M-DIN 125 M52	DIN 125	M52	54	98	8	100

RONDELLE PIANE IN OTTONE A NORMATIVA DIN





Materiale: ottone.

Temperatura d'uso: max +90°C

Normative e Certificazioni: le rondelle DIN 125/433 corrispondono anche alle normative EN ISO 7089/7092 e UNI 6592/-.

Su richiesta: queste rondelle possono essere fornite argentate (l'argento è un buon conduttore), dorate, nichelate (il nichel è ottimo contro l'ossidazione) e stagnate.

Tipo: VRT (in ottone, normativa DIN)


ARTICOLO	specifica	ØA mm	ØB mm	H mm	confezione pz.
VRT 1	DIN 522	0,7	1,6	0,4	5000
VRT 2	DIN 522	1,2	3	0,3	5000
VRT 3	DIN 522	1,5	2,5	0,4	5000
VRT 4	DIN 522	1,5	2,5	0,8	5000
VRT 5	DIN 433	1,5	3	0,3	5000
VRT 6	DIN 522	1,5	3,2	0,8	5000
VRT 7	DIN 522	1,5	4,5	0,5	5000
VRT 8	DIN 522	1,8	4	0,3	5000
VRT 9	DIN 522	1,8	4,5	0,3	5000
VRT 10	DIN 522	1,8	5,5	0,5	5000
VRT 11	DIN 522	2,1	4	0,5	5000
VRT 12	DIN 522	2,1	6,5	0,4	5000
VRT 13	DIN 522	2,2	4,5	0,5	5000
VRT 14	DIN 522	2,2	4,8	0,3	5000
VRT 15	DIN 522	2,2	5,5	0,5	2000
VRT 16	DIN 522	2,2	5,5	1	5000
VRT 17	DIN 522	2,2	10	0,3	5000
VRT 18	DIN 522	2,5	5	0,4	5000
VRT 19	DIN 522	2,5	5	0,5	5000
VRT 20	DIN 125	2,5	6	0,5	5000
VRT 21	DIN 522	2,8	5	0,5	5000
VRT 22	DIN 522	2,8	5,5	0,3	5000
VRT 23	DIN 522	2,8	5,5	0,5	5000
VRT 24	DIN 125	2,8	7	0,5	5000
VRT 25	DIN 522	3	5	1	5000
VRT 26	DIN 522	3,2	5	0,5	2000
VRT 27	DIN 522	3,2	6	0,1	5000
VRT 28	DIN 522	3,2	6	0,3	5000
VRT 29	DIN 433	3,2	6	0,5	5000

Rondelle in metallo e in plastica

ARTICOLO	specifica	ØA mm	ØB mm	H mm	confezione pz.
VRT 30	DIN 522	3,2	6	0,8	5000
VRT 31	DIN 522	3,2	6	1	5000
VRT 32	DIN 125	3,2	7	0,5	5000
VRT 33	DIN 522	3,2	8	0,1	5000
VRT 34	DIN 522	3,2	8	0,2	5000
VRT 35	DIN 522	3,2	8	0,3	5000
VRT 36	DIN 522	3,2	8	0,5	5000
VRT 37	DIN 522	3,2	12	1	2000
VRT 38	DIN 522	3,7	6	0,5	5000
VRT 39	DIN 433	3,7	7	0,5	5000
VRT 40	DIN 125	3,7	8	0,5	5000
VRT 41	DIN 522	3,7	9	0,5	5000
VRT 42	DIN 522	4,2	6	0,5	5000
VRT 43	DIN 522	4,2	6,4	0,5	5000
VRT 45	DIN 522	4,2	7	1,2	5000
VRT 46	DIN 522	4,2	8	0,5	5000
VRT 47	DIN 522	4,2	8	0,8	5000
VRT 48	DIN 522	4,2	9	0,6	5000
VRT 49	DIN 522	4,2	10	0,5	5000
VRT 50	DIN 522	4,2	10	0,8	2000
VRT 51	DIN 522	4,3	6,5	0,5	5000
VRT 52	DIN 522	4,3	7,5	0,5	5000
VRT 53	DIN 522	4,3	8	0,5	5000
VRT 54	DIN 522	4,3	12	1	2000
VRT 55	DIN 522	5,2	7,1	1	5000
VRT 56	DIN 522	5,3	8	0,5	5000
VRT 57	DIN 522	5,3	8	0,8	5000
VRT 58	DIN 522	5,3	9	0,5	5000
VRT 59	DIN 522	5,3	10	0,5	5000
VRT 60	DIN 522	5,3	10	0,8	5000
VRT 61	DIN 522	5,3	12	0,5	2000
VRT 62	DIN 522	5,3	12	0,8	2000
VRT 63	DIN 522	5,6	11	0,2	2000
VRT 64	DIN 522	6,1	8,8	0,3	5000
VRT 65	DIN 522	6,1	8,8	0,5	5000
VRT 66	DIN 522	6,1	8,8	0,8	5000
VRT 67	DIN 522	6,2	10	0,5	5000
VRT 69	DIN 522	6,3	9	0,8	5000
VRT 70	DIN 522	6,3	12	0,5	2000
VRT 71	DIN 522	6,3	14	1,5	1000
VRT 73	DIN 522	8	11,5	1	1000

RONDELLE ZIGRINATE IN ACCIAIO INOSSIDABILE A NORMATIVA DIN





Materiale: acciaio inossidabile A2.

Colore: acciaio.

Normative e Certificazioni: le rondelle DIN 6798 corrispondono anche alle normative UNI 8842.

Caratteristiche: queste rondelle vengono utilizzate per il bloccaggio di distanziatori, viti, bulloni e dadi. Prevengono eventuali allentamenti in caso di vibrazioni.


Su richiesta: possono essere fornite in acciaio inossidabile A4.

Tipo: M-DIN 6798 (in acciaio inox, normativa DIN)

ARTICOLO	ØA mm	ØB mm	H1 mm	confezione pz.
M-DIN 6798 M2	2,2	4,5	0,3	1000
M-DIN 6798 M2,5	2,7	5,5	0,4	1000
M-DIN 6798 M3	3,2	6	0,4	1000
M-DIN 6798 M4	4,3	8	0,5	1000
M-DIN 6798 M5	5,3	10	0,6	1000
M-DIN 6798 M6	6,4	11	0,7	1000
M-DIN 6798 M8	8,2	14	0,8	1000
M-DIN 6798 M10	10,5	18	0,9	1000
M-DIN 6798 M12	13	20,5	1	500
M-DIN 6798 M14	15	24	1	200
M-DIN 6798 M16	17	26	1,2	200
M-DIN 6798 M18	19	30	1,4	200
M-DIN 6798 M20	21	33	1,4	100
M-DIN 6798 M22	23	36	1,5	100
M-DIN 6798 M24	25	38	1,5	100
M-DIN 6798 M27	28	44	1,6	50

RONDELLE ZIGRINATE IN ACCIAIO ZINCATO





Materiale: acciaio zincato.

Colore: acciaio.


Temperatura d'uso: max +250°C


Caratteristiche: queste rondelle vengono utilizzate per il bloccaggio di distanziatori, viti, bulloni e dadi. Prevengono eventuali allentamenti in caso di vibrazioni.

Tipo: RBL-ACZ (in acciaio zincato)

ARTICOLO	ØA mm	ØB mm	H1 mm	confezione pz.
RBL-ACZ 3,1x6x0,4	3,1	6	0,4	1000
RBL-ACZ 4,1x8x0,5	4,1	8	0,5	1000
RBL-ACZ 5,1x9,2x0,6	5,1	9,2	0,6	1000
RBL-ACZ 6,1x11x0,7	6,1	11	0,7	1000
RBL-ACZ 8,2x14x0,8	8,2	14	0,8	1000

RONDELLE PIANE IN POLIAMMIDE





Materiale: poliammide 6.

Colore: naturale.

Temperatura d'uso: -30°C / +100°C

Infiammabilità: antifiamma e autoestinguente UL94-V2.

Caratteristiche: queste rondelle sono adatte a qualsiasi tipo di applicazione.

Su richiesta: per quantità, possono essere realizzate con dimensioni su disegno. Inoltre, possono essere fornite in altri colori, possono essere fornite adesive su di un lato e possono essere fornite in polietilene, polipropilene, acetalica, PVDF, PVC, Teflon, Klingerite, EPDM.

Tipo: BUL (in poliammide 6)

ARTICOLO	ØA mm	ØB mm	H mm	confezione pz.
BUL 1,1x2,5x0,3 PA NT	1,1	2,5	0,3	2000
BUL 1,3x3,0x0,3 PA NT	1,3	3	0,3	1000
BUL 1,5x3,0x0,3 PA NT	1,5	3	0,3	1000
BUL 1,8x4,5x0,3 PA NT	1,8	4,5	0,3	1000
BUL 1,9x4,0x0,3 PA NT	1,9	4	0,3	1000
BUL 1,9x5,0x0,3 PA NT	1,9	5	0,3	1000
BUL 2,2x5,0x0,5 PA NT	2,2	5	0,5	1000
BUL 2,5x7,0x2,5 PA NT	2,5	7	2,5	1000
BUL 2,5x8,0x1,0 PA NT	2,5	8	1	1000
BUL 2,5x10,0x1,0 PA NT	2,5	10	1	1000
BUL 2,6x5,0x0,5 PA NT	2,6	5	0,5	1000
BUL 2,7x5,5x0,5 PA NT	2,7	5,5	0,5	1000
BUL 2,7x6,5x1,0 PA NT	2,7	6,5	1	1000
BUL 2,7x7,0x0,5 PA NT	2,7	7	0,5	1000
BUL 2,7x8,0x0,8 PA NT	2,7	8	0,8	1000
BUL 2,8x7,0x0,5 PA NT	2,8	7	0,5	5000
BUL 2,8x7,0x1,0 PA NT	2,8	7	1	1000
BUL 2,9x7,0x1,0 PA NT	2,9	7	1	1000
BUL 2,9x8,0x2,5 PA NT*	2,9	8	2,5	5000
BUL 3,0x7,0x1,0 PA NT	3	7	1	1000
BUL 3,0x13,0x0,5 PA NT	3	13	0,5	1000
BUL 3,0x13,0x1,0 PA NT	3	13	1	1000
BUL 3,2x5,0x1,0 PA NT	3,2	5	1	1000
BUL 3,2x6,0x0,8 PA NT	3,2	6	0,8	1000
BUL 3,2x7,0x0,2 PA NT	3,2	7	0,2	1000
BUL 3,2x8,0x0,8 PA NT	3,2	8	0,8	1000
BUL 3,2x8,0x1,0 PA NT	3,2	8	1	1000
BUL 3,2x8,0x1,5 PA NT	3,2	8	1,5	1000
BUL 3,2x8,0x2,5 PA NT	3,2	8	2,5	1000
BUL 3,2x9,0x1,0 PA NT	3,2	9	1	1000
BUL 3,2x9,0x1,5 PA NT	3,2	9	1,5	1000
BUL 3,2x10,0x0,5 PA NT	3,2	10	0,5	1000
BUL 3,2x10,0x1,0 PA NT	3,2	10	1	1000
BUL 3,2x15,0x1,0 PA NT	3,2	15	1	1000
BUL 3,6x6,0x0,5 PA NT	3,6	6	0,5	1000
BUL 3,6x6,0x1,0 PA NT	3,6	6	1	1000
BUL 3,6x6,0x2,0 PA NT	3,6	6	2	1000
BUL 3,6x8,0x2,5 PA NT	3,6	8	2,5	1000
BUL 3,6x14,0x1,0 PA NT	3,6	14	1	1000
BUL 3,7x8,0x0,5 PA NT	3,7	8	0,5	1000
BUL 3,7x12,0x0,8 PA NT	3,7	12	0,8	1000
BUL 3,7x12,0x1,0 PA NT	3,7	12	1	1000
BUL 3,7x12,0x1,5 PA NT	3,7	12	1,5	5000
BUL 3,9x12,0x1,0 PA NT	3,9	12	1	1000
BUL 4,0x7,0x1,5 PA NT	4	7	1,5	1000
BUL 4,0x7,5x1,0 PA NT	4	7,5	1	1000
BUL 4,0x8,0x0,8 PA NT	4	8	0,8	1000
BUL 4,0x8,0x1,0 PA NT	4	8	1	1000
BUL 4,0x8,0x1,5 PA NT	4	8	1,5	1000
BUL 4,0x9,0x1,5 PA NT	4	9	1,5	1000
BUL 4,0x10,0x1,0 PA NT	4	10	1	1000
BUL 4,0x10,0x2,0 PA NT	4	10	2	1000
BUL 4,2x8,0x1,0 PA NT	4,2	8	1	1000
BUL 4,2x8,0x1,2 PA NT	4,2	8	1,2	1000
BUL 4,2x10,0x0,8 PA NT	4,2	10	0,8	5000
BUL 4,2x10,0x1,0 PA NT	4,2	10	1	1000
BUL 4,3x8,0x0,5 PA NT**	4,3	8	0,5	1000
BUL 4,3x9,0x0,8 PA NT	4,3	9	0,8	1000
BUL 4,3x9,0x1,0 PA NT	4,3	9	1	1000

ARTICOLO	ØA mm	ØB mm	H mm	confezione pz.
BUL 4,3x9,0x1,5 PA NT	4,3	9	1,5	1000
BUL 4,3x10,0x1,2 PA NT	4,3	10	1,2	1000
BUL 4,3x12,0x1,5 PA NT	4,3	12	1,5	1000
BUL 4,3x18,0x1,5 PA NT	4,3	18	1,5	1000
BUL 4,5x10,0x1,0 PA NT	4,5	10	1	1000
BUL 4,5x15,0x1,5 PA NT	4,5	15	1,5	1000
BUL 4,6x10,0x2,0 PA NT	4,6	10	2	1000
BUL 4,6x15,0x1,5 PA NT	4,6	15	1,5	1000
BUL 4,7x10,0x1,5 PA NT	4,7	10	1,5	1000
BUL 4,7x15,0x1,5 PA NT	4,7	15	1,5	5000
BUL 4,8x10,0x0,8 PA NT	4,8	10	0,8	1000
BUL 4,8x10,0x1,0 PA NT	4,8	10	1	1000
BUL 4,8x12,0x0,8 PA NT	4,8	12	0,8	1000
BUL 4,8x12,0x1,0 PA NT	4,8	12	1	5000
BUL 5,0x10,0x1,0 PA NT**	5	10	1	1000
BUL 5,0x10,0x1,5 PA NT	5	10	1,5	1000
BUL 5,0x12,0x1,5 PA NT**	5	12	1,5	1000
BUL 5,0x18,0x1,0 PA NT	5	18	1	1000
BUL 5,0x18,0x1,5 PA NT	5	18	1,5	1000
BUL 5,1x11,0x2,5 PA NT	5,1	11	2,5	1000
BUL 5,2x9,0x1,0 PA NT	5,2	9	1	1000
BUL 5,2x12,0x1,0 PA NT	5,2	12	1	1000
BUL 5,2x12,0x1,2 PA NT	5,2	12	1,2	1000
BUL 5,2x13,0x1,0 PA NT	5,2	13	1	1000
BUL 5,3x11,0x1,0 PA NT	5,3	11	1	1000
BUL 5,3x11,0x1,5 PA NT	5,3	11	1,5	1000
BUL 5,3x15,0x1,0 PA NT	5,3	15	1	1000
BUL 5,5x15,0x1,5 PA NT	5,5	15	1,5	1000
BUL 5,5x40,0x1,5 PA NT	5,5	40	1,5	1000
BUL 5,8x9,0x1,0 PA NT	5,8	9	1	1000
BUL 5,8x12,0x1,0 PA NT	5,8	12	1	1000
BUL 5,8x12,0x1,5 PA NT	5,8	12	1,5	1000
BUL 6,0x11,0x1,0 PA NT	6	11	1	1000
BUL 6,0x12,0x1,0 PA NT	6	12	1	1000
BUL 6,0x18,0x0,5 PA NT	6	18	0,5	1000
BUL 6,0x18,0x1,0 PA NT	6	18	1	1000
BUL 6,0x18,0x1,5 PA NT	6	18	1,5	1000
BUL 6,0x30,0x0,5 PA NT	6	30	0,5	1000
BUL 6,0x30,0x1,0 PA NT	6	30	1	1000
BUL 6,1x16,0x1,0 PA NT	6,1	16	1	1000
BUL 6,1x16,0x1,5 PA NT	6,1	16	1,5	1000
BUL 6,1x21,0x1,0 PA NT	6,1	21	1	1000
BUL 6,1x40,0x1,0 PA NT	6,1	40	1	1000
BUL 6,2x12,0x1,0 PA NT	6,2	12	1	1000
BUL 6,2x14,0x1,2 PA NT	6,2	14	1,2	1000
BUL 6,2x15,0x1,0 PA NT	6,2	15	1	1000
BUL 6,2x15,0x1,5 PA NT	6,2	15	1,5	1000
BUL 6,3x34,6x2,4 PA NT*	6,3	34,6	2,4	1000
BUL 6,4x11,0x1,0 PA NT	6,4	11	1	1000
BUL 6,4x11,0x1,5 PA NT	6,4	11	1,5	5000
BUL 6,4x12,0x0,5 PA NT	6,4	12	0,5	1000
BUL 6,4x12,0x1,0 PA NT	6,4	12	1	1000
BUL 6,4x12,0x1,5 PA NT	6,4	12	1,5	1000
BUL 6,4x12,5x1,6 PA NT	6,4	12,5	1,6	1000
BUL 6,4x18,0x1,0 PA NT	6,4	18	1	1000
BUL 6,4x18,0x2,0 PA NT	6,4	18	2	1000
BUL 6,4x20,0x1,0 PA NT	6,4	20	1	1000
BUL 6,4x20,0x1,5 PA NT	6,4	20	1,5	5000
BUL 6,4x24,0x1,0 PA NT	6,4	24	1	5000
BUL 6,4x24,0x1,5 PA NT	6,4	24	1,5	1000
BUL 6,5x14,0x1,5 PA NT	6,5	14	1,5	5000
BUL 6,5x18,0x3,0 PA NT	6,5	18	3	1000
BUL 6,5x20,0x1,0 PA NT	6,5	20	1	1000
BUL 6,5x20,0x1,5 PA NT	6,5	20	1,5	1000
BUL 6,5x25,0x2,0 PA NT	6,5	25	2	1000
BUL 7,0x11,0x0,5 PA NT	7	11	0,5	1000
BUL 7,0x11,0x1,0 PA NT	7	11	1	1000
BUL 7,0x16,0x1,0 PA NT	7	16	1	1000
BUL 7,0x21,0x1,0 PA NT	7	21	1	1000
BUL 7,0x21,0x1,5 PA NT	7	21	1,5	1000
BUL 7,0x25,0x1,0 PA NT	7	25	1	1000
BUL 7,0x25,0x1,5 PA NT	7	25	1,5	1000
BUL 7,5x13,0x0,5 PA NT	7,5	13	0,5	5000
BUL 7,7x12,0x2,0 PA NT	7,7	12	2	1000
BUL 8,0x10,0x0,5 PA NT	8	10	0,5	1000
BUL 8,0x10,0x1,0 PA NT	8	10	1	1000
BUL 8,0x12,0x0,5 PA NT	8	12	0,5	1000
BUL 8,0x12,0x1,0 PA NT	8	12	1	1000
BUL 8,0x12,0x1,5 PA NT	8	12	1,5	1000
BUL 8,0x14,0x0,5 PA NT	8	14	0,5	1000
BUL 8,0x14,0x1,0 PA NT	8	14	1	1000
BUL 8,0x20,0x1,0 PA NT	8	20	1	1000
BUL 8,0x30,0x0,5 PA NT	8	30	0,5	8000
BUL 8,0x30,0x1,0 PA NT	8	30	1	1000

Rondelle in metallo e in plastica

ARTICOLO	ØA mm	ØB mm	H mm	confezione pz.
BUL 8,2x16,0x1,0 PA NT	8,2	16	1	1000
BUL 8,2x16,0x1,5 PA NT	8,2	16	1,5	1000
BUL 8,2x16,0x1,6 PA NT	8,2	16	1,6	1000
BUL 8,2x17,0x1,0 PA NT	8,2	17	1	1000
BUL 8,2x18,0x1,5 PA NT	8,2	18	1,5	1000
BUL 8,3x24,0x2,0 PA NT	8,3	24	2	1000
BUL 8,3x30,0x1,0 PA NT	8,3	30	1	1000
BUL 8,4x14,0x1,5 PA NT	8,4	14	1,5	1000
BUL 8,4x15,0x1,0 PA NT	8,4	15	1	1000
BUL 8,4x15,0x1,5 PA NT	8,4	15	1,5	5000
BUL 8,4x17,0x1,0 PA NT	8,4	17	1	1000
BUL 8,4x17,0x1,5 PA NT	8,4	17	1,5	5000
BUL 8,4x17,0x2,0 PA NT	8,4	17	2	1000
BUL 8,4x17,0x3,0 PA NT	8,4	17	3	1000
BUL 8,4x20,0x2,0 PA NT	8,4	20	2	1000
BUL 8,4x20,0x3,0 PA NT	8,4	20	3	1000
BUL 8,4x24,0x2,0 PA NERE***	8,4	24	2	1000
BUL 8,4x25,0x1,5 PA NT	8,4	25	1,5	1000
BUL 8,4x25,0x2,5 PA NT	8,4	25	2,5	1000
BUL 8,4x30,0x1,0 PA NT	8,4	30	1	1000
BUL 9,0x16,0x0,5 PA NT	9	16	0,5	1000
BUL 9,0x16,0x1,0 PA NT	9	16	1	1000
BUL 9,0x16,0x1,5 PA NT	9	16	1,5	1000
BUL 9,5x20,0x1,5 PA NT	9,5	20	1,5	5000
BUL 9,5x21,0x2,0 PA NT	9,5	21	2	1000
BUL 9,8x15,0x1,0 PA NT	9,8	15	1	1000
BUL 9,8x15,0x1,5 PA NT	9,8	15	1,5	1000
BUL 10,0x12,0x1,0 PA NT	10	12	1	1000
BUL 10,0x13,0x1,0 PA NT	10	13	1	1000
BUL 10,0x16,0x1,0 PA NT	10	16	1	1000
BUL 10,0x16,0x1,5 PA NT	10	16	1,5	1000
BUL 10,0x16,0x2,0 PA NT	10	16	2	1000
BUL 10,0x18,0x1,0 PA NT	10	18	1	1000
BUL 10,0x18,0x1,5 PA NT	10	18	1,5	1000
BUL 10,0x21,0x1,0 PA NT	10	21	1	1000
BUL 10,1x30,0x1,5 PA NT	10,1	30	1,5	1000
BUL 10,2x16,0x2,0 PA NT	10,2	16	2	1000
BUL 10,2x17,0x1,0 PA NT	10,2	17	1	1000
BUL 10,2x20,0x1,0 PA NT	10,2	20	1	1000
BUL 10,2x22,0x2,0 PA NT	10,2	22	2	1000
BUL 10,5x14,5x0,8 PA NT	10,5	14,5	0,8	1000
BUL 10,5x15,0x1,0 PA NT	10,5	15	1	1000
BUL 10,5x15,0x2,0 PA NT	10,5	15	2	1000
BUL 10,5x18,0x1,6 PA NT	10,5	18	1,6	1000
BUL 10,5x21,0x1,0 PA NT	10,5	21	1	1000
BUL 10,5x21,0x3,0 PA NT	10,5	21	3	1000
BUL 10,5x21,0x4,0 PA NT	10,5	21	4	1000
BUL 10,5x22,0x2,5 PA NT	10,5	22	2,5	5000
BUL 11,0x14,0x1,5 PA NT	11	14	1,5	1000
BUL 11,0x14,0x2,0 PA NT	11	14	2	1000
BUL 11,0x16,0x1,0 PA NT	11	16	1	3000
BUL 11,0x18,0x1,0 PA NT	11	18	1	1000
BUL 11,0x30,0x1,0 PA NT	11	30	1	1000
BUL 11,0x30,0x2,0 PA NT	11	30	2	1000
BUL 12,2x16,2x1,0 PA NT	12,2	16,2	1	1000
BUL 12,2x16,2x2,5 PA NT	12,2	16,2	2,5	1000
BUL 12,2x18,0x0,5 PA NT	12,2	18	0,5	1000
BUL 12,2x18,0x1,0 PA NT	12,2	18	1	1000
BUL 12,2x18,0x2,0 PA NT	12,2	18	2	1000
BUL 12,2x20,0x1,0 PA NT	12,2	20	1	2000
BUL 12,2x24,0x1,0 PA NT	12,2	24	1	1000
BUL 12,2x37,0x1,0 PA NT	12,2	37	1	1000
BUL 12,3x14,0x0,8 PA NT	12,3	14	0,8	1000
BUL 12,5x17,0x1,0 PA NT	12,5	17	1	5000
BUL 12,5x17,0x2,0 PA NT	12,5	17	2	1000
BUL 12,5x20,0x1,0 PA NT	12,5	20	1	1000
BUL 12,5x24,0x2,0 PA NT	12,5	24	2	1000
BUL 12,5x27,0x2,5 PA NT	12,5	27	2,5	1000
BUL 12,5x34,0x3,0 PA NT	12,5	34	3	1000
BUL 12,5x60,0x3,0 PA NT	12,5	60	3	1000
BUL 12,7x23,0x2,0 PA NT	12,7	23	2	1000
BUL 12,7x35,0x1,5 PA NT	12,7	35	1,5	1000
BUL 13,0x19,0x1,0 PA NT	13	19	1	1000
BUL 13,0x19,0x1,5 PA NT	13	19	1,5	1000
BUL 13,0x20,0x1,0 PA NT	13	20	1	1000
BUL 13,0x20,0x2,0 PA NT	13	20	2	1000
BUL 13,0x24,0x2,0 PA NT	13	24	2	1000
BUL 13,0x24,0x2,5 PA NT	13	24	2,5	1000
BUL 13,0x24,0x3,0 PA NT	13	24	3	1000
BUL 13,0x28,0x1,0 PA NT	13	28	1	1000
BUL 13,0x32,0x1,0 PA NT	13	32	1	1000
BUL 13,0x40,0x2,0 PA NT	13	40	2	1000
BUL 13,0x40,0x3,0 PA NT	13	40	3	1000
BUL 13,2x20,0x3,0 PA NT	13,2	20	3	1000

ARTICOLO	ØA mm	ØB mm	H mm	confezione pz.
BUL 14,0x18,0x0,5 PA NT	14	18	0,5	1000
BUL 14,0x18,0x0,8 PA NT	14	18	0,8	1000
BUL 14,0x18,0x1,0 PA NT	14	18	1	1000
BUL 14,0x18,0x1,5 PA NT	14	18	1,5	5000
BUL 14,0x20,0x1,0 PA NT	14	20	1	1000
BUL 14,0x24,0x1,0 PA NT	14	24	1	1000
BUL 14,0x24,0x1,5 PA NT	14	24	1,5	1000
BUL 14,0x25,0x1,0 PA NT	14	25	1	1000
BUL 14,5x17,0x1,0 PA NT	14,5	17	1	1000
BUL 14,5x20,0x3,0 PA NT	14,5	20	3	1000
BUL 14,5x21,0x1,0 PA NT	14,5	21	1	1000
BUL 14,5x21,0x2,0 PA NT	14,5	21	2	1000
BUL 14,5x25,0x1,0 PA NT	14,5	25	1	1000
BUL 14,5x25,0x3,0 PA NT	14,5	25	3	1000
BUL 14,5x25,0x4,0 PA NT	14,5	25	4	1000
BUL 14,5x30,0x2,5 PA NT	14,5	30	2,5	1000
BUL 14,8x45,0x2,0 PA NT	14,8	45	2	1000
BUL 15,0x18,0x1,0 PA NT	15	18	1	1000
BUL 15,0x18,0x2,0 PA NT	15	18	2	1000
BUL 15,0x18,0x2,5 PA NT	15	18	2,5	1000
BUL 15,0x25,0x1,0 PA NT	15	25	1	1000
BUL 15,0x25,0x2,0 PA NT	15	25	2	1000
BUL 15,0x28,0x1,0 PA NT	15	28	1	1000
BUL 15,0x28,0x2,0 PA NT	15	28	2	1000
BUL 15,0x30,0x3,0 PA NT	15	30	3	1000
BUL 15,1x28,0x2,5 PA NT	15,1	28	2,5	1000
BUL 16,0x20,0x0,8 PA NT	16	20	0,8	1000
BUL 16,0x21,0x0,5 PA NT	16	21	0,5	1000
BUL 16,0x21,0x1,0 PA NT	16	21	1	1000
BUL 16,0x21,0x2,0 PA NT	16	21	2	1000
BUL 16,0x25,0x0,5 PA NT	16	25	0,5	1000
BUL 16,0x25,0x1,0 PA NT	16	25	1	1000
BUL 16,0x25,4x0,8 PA NT	16	25,4	0,8	1000
BUL 16,2x24,0x1,0 PA NT	16,2	24	1	1000
BUL 16,5x32,0x1,0 PA NT	16,5	32	1	1000
BUL 16,5x32,0x3,0 PA NT	16,5	32	3	1000
BUL 16,5x35,0x1,0 PA NT	16,5	35	1	1000
BUL 16,5x54,0x1,0 PA NT	16,5	54	1	1000
BUL 16,8x19,5x1,5 PA NT	16,8	19,5	1,5	1000
BUL 17,0x21,0x1,0 PA NT	17	21	1	1000
BUL 17,0x24,0x2,0 PA NT	17	24	2	1000
BUL 17,0x30,0x3,0 PA NT	17	30	3	1000
BUL 17,0x40,0x1,0 PA NT	17	40	1	1000
BUL 17,0x40,0x2,0 PA NT	17	40	2	1000
BUL 17,0x50,0x3,0 PA NT	17	50	3	1000
BUL 17,0x60,0x2,0 PA NT	17	60	2	1000
BUL 17,5x20,0x2,0 PA NT	17,5	20	2	1000
BUL 17,5x32,0x1,0 PA NT	17,5	32	1	1000
BUL 17,5x32,0x1,5 PA NT	17,5	32	1,5	1000
BUL 18,0x22,0x0,5 PA NT	18	22	0,5	1000
BUL 18,0x22,0x1,0 PA NT	18	22	1	1000
BUL 18,0x22,0x1,5 PA NT	18	22	1,5	2000
BUL 18,0x24,0x1,0 PA NT	18	24	1	1000
BUL 18,0x24,0x2,0 PA NT	18	24	2	1000
BUL 18,0x30,0x0,5 PA NT	18	30	0,5	1000
BUL 18,0x30,0x1,0 PA NT	18	30	1	1000
BUL 18,0x38,0x1,0 PA NT	18	38	1	1000
BUL 18,5x30,0x1,5 PA NT	18,5	30	1,5	1000
BUL 18,5x36,0x3,0 PA NT	18,5	36	3	1000
BUL 18,8x42,0x0,5 PA NT	18,8	42	0,5	2000
BUL 19,0x23,0x0,5 PA NT	19	23	0,5	5000
BUL 19,0x23,0x1,0 PA NT	19	23	1	5000
BUL 19,0x23,0x1,5 PA NT	19	23	1,5	1000
BUL 19,0x40,0x0,5 PA NT	19	40	0,5	1000
BUL 19,0x40,0x1,0 PA NT	19	40	1	1000
BUL 19,3x42,0x0,5 PA NT	19,3	42	0,5	1000
BUL 20,0x28,0x0,5 PA NT	20	28	0,5	1000
BUL 20,0x28,0x1,0 PA NT	20	28	1	1000
BUL 20,0x30,0x1,0 PA NT	20	30	1	1000
BUL 20,0x30,0x1,5 PA NT	20	30	1,5	5000
BUL 20,0x36,0x3,5 PA NT	20	36	3,5	1000
BUL 20,0x40,0x1,0 PA NT	20	40	1	2000
BUL 20,0x40,0x1,5 PA NT	20	40	1,5	1000
BUL 20,0x45,0x1,0 PA NT	20	45	1	1000
BUL 20,0x45,0x2,0 PA NT	20	45	2	1000
BUL 20,5x33,0x1,0 PA NT	20,5	33	1	1000
BUL 20,5x33,0x2,0 PA NT	20,5	33	2	1000
BUL 20,5x40,0x1,2 PA NT	20,5	40	1,2	1000
BUL 20,5x40,0x3,0 PA NT	20,5	40	3	1000
BUL 20,5x50,0x1,0 PA NT	20,5	50	1	1000
BUL 21,0x24,0x0,5 PA NT	21	24	0,5	1000
BUL 21,0x24,5x1,5 PA NT	21	24,5	1,5	1000
BUL 21,0x26,0x1,0 PA NT	21	26	1	5000
BUL 21,0x26,0x1,5 PA NT	21	26	1,5	1000


Rondelle in metallo e in plastica


ARTICOLO	ØA mm	ØB mm	H mm	confezione pz.
BUL 21,0x30,0x1,0 PA NT	21	30	1	1000
BUL 21,0x30,0x1,5 PA NT	21	30	1,5	1000
BUL 21,0x45,0x1,0 PA NT	21	45	1	1000
BUL 21,0x45,0x1,5 PA NT	21	45	1,5	1000
BUL 21,5x27,0x1,0 PA NT	21,5	27	1	1000
BUL 22,0x25,8x1,0 PA NT	22	25,8	1	1000
BUL 22,0x25,8x1,5 PA NT	22	25,8	1,5	5000
BUL 22,0x25,8x2,0 PA NT	22	25,8	2	1000
BUL 22,0x28,5x1,5 PA NT	22	28,5	1,5	1000
BUL 22,0x36,0x2,0 PA NT	22	36	2	1000
BUL 22,4x37,0x1,5 PA NT	22,4	37	1,5	10000
BUL 22,5x28,0x1,0 PA NT	22,5	28	1	1000
BUL 22,5x28,0x1,5 PA NT	22,5	28	1,5	1000
BUL 22,5x31,5x3,0 PA NT	22,5	31,5	3	1000
BUL 22,5x32,0x1,0 PA NT	22,5	32	1	1000
BUL 22,5x32,0x1,5 PA NT	22,5	32	1,5	1000
BUL 22,5x33,5x4,0 PA NT	22,5	33,5	4	1000
BUL 23,0x28,0x1,0 PA NT	23	28	1	1000
BUL 23,0x30,0x1,0 PA NT	23	30	1	5000
BUL 23,0x30,0x1,5 PA NT	23	30	1,5	1000
BUL 23,0x39,0x3,0 PA NT	23	39	3	1000
BUL 23,0x40,0x2,5 PA NT	23	40	2,5	1000
BUL 24,0x28,8x2,0 PA NT	24	28,8	2	1000
BUL 24,0x35,0x1,0 PA NT	24	35	1	1000
BUL 24,0x35,0x1,5 PA NT	24	35	1,5	1000
BUL 24,5x31,0x2,0 PA NT	24,5	31	2	1000
BUL 24,5x45,0x1,0 PA NT	24,5	45	1	1000
BUL 24,5x45,0x1,5 PA NT	24,5	45	1,5	1000
BUL 25,0x40,0x1,0 PA NT	25	40	1	1000
BUL 25,0x40,0x1,5 PA NT	25	40	1,5	1000
BUL 25,0x45,0x1,0 PA NT	25	45	1	5000
BUL 25,0x45,0x1,5 PA NT	25	45	1,5	1000
BUL 25,0x45,0x3,5 PA NT	25	45	3,5	1000
BUL 25,0x50,0x1,0 PA NT	25	50	1	1000
BUL 25,0x50,0x1,5 PA NT	25	50	1,5	1000
BUL 25,5x36,0x1,5 PA NT	25,5	36	1,5	1000
BUL 26,0x30,4x2,5 PA NT	26	30,4	2,5	1000
BUL 26,0x32,0x1,0 PA NT	26	32	1	1000
BUL 26,0x32,0x1,5 PA NT	26	32	1,5	5000
BUL 26,0x49,0x1,0 PA NT	26	49	1	1000
BUL 26,2x29,0x1,0 PA NT	26,2	29	1	1000
BUL 26,2x29,0x1,5 PA NT	26,2	29	1,5	1000
BUL 26,3x37,0x2,0 PA NT	26,3	37	2	1000
BUL 26,5x29,5x1,5 PA NT	26,5	29,5	1,5	1000
BUL 26,5x32,0x1,0 PA NT	26,5	32	1	1000
BUL 26,5x32,0x1,5 PA NT	26,5	32	1,5	5000
BUL 26,5x45,0x1,0 PA NT	26,5	45	1	1000
BUL 27,0x32,0x1,0 PA NT	27	32	1	2000
BUL 27,0x33,0x0,5 PA NT	27	33	0,5	1000
BUL 27,0x33,0x1,0 PA NT	27	33	1	1000
BUL 27,0x33,0x1,5 PA NT	27	33	1,5	1000
BUL 27,0x37,0x1,0 PA NT	27	37	1	1000
BUL 27,0x37,0x2,0 PA NT	27	37	2	1000
BUL 27,0x70,0x3,0 PA NT	27	70	3	1000
BUL 27,0x70,0x5,0 PA NT	27	70	5	1000
BUL 27,5x33,0x1,5 PA NT	27,5	33	1,5	2000
BUL 28,0x40,0x6,0 PA NT	28	40	6	1000
BUL 28,0x40,0x9,0 PA NT	28	40	9	1000
BUL 28,5x52,0x1,0 PA NT	28,5	52	1	1000
BUL 28,5x52,0x1,5 PA NT	28,5	52	1,5	1000
BUL 29,0x33,8x2,0 PA NT	29	33,8	2	1000
BUL 30,0x36,0x1,0 PA NT	30	36	1	1000
BUL 30,0x36,0x1,5 PA NT	30	36	1,5	1000
BUL 30,0x46,0x1,0 PA NT	30	46	1	1000
BUL 30,0x46,0x1,5 PA NT	30	46	1,5	1000
BUL 30,0x66,0x4,0 PA NT	30	66	4	1000
BUL 30,0x70,0x1,0 PA NT	30	70	1	1000
BUL 30,0x70,0x1,5 PA NT	30	70	1,5	1000
BUL 30,5x35,0x1,0 PA NT	30,5	35	1	1000
BUL 30,5x35,0x2,0 PA NT	30,5	35	2	1000
BUL 31,0x36,0x1,0 PA NT	31	36	1	1000
BUL 31,0x36,0x1,5 PA NT	31	36	1,5	1000
BUL 31,0x36,0x2,0 PA NT	31	36	2	1000
BUL 31,0x44,5x1,5 PA NT	31	44,5	1,5	1000
BUL 31,0x45,0x1,0 PA NT	31	45	1	1000
BUL 31,0x45,0x1,5 PA NT	31	45	1,5	1000
BUL 32,0x44,0x1,0 PA NT	32	44	1	1000
BUL 32,0x56,0x3,0 PA NT	32	56	3	1000
BUL 32,5x38,0x2,0 PA NT	32,5	38	2	1000
BUL 33,0x39,0x1,0 PA NT	33	39	1	1000
BUL 33,0x39,0x2,0 PA NT	33	39	2	1000
BUL 34,2x45,0x1,0 PA NT	34,2	45	1	1000
BUL 35,0x40,0x1,0 PA NT	35	40	1	1000
BUL 40,0x46,0x1,0 PA NT	40	46	1	1000

ARTICOLO	ØA mm	ØB mm	H mm	confezione pz.
BUL 50,0x61,0x1,0 PA NT	50	61	1	1000

*Rondella disponibile anche adesiva su di un lato.
**Rondella disponibile anche in colore nero.
***Rondella in colore nero.

RONDELLE PIANE IN POLIAMMIDE A NORMATIVA DIN





Materiale: poliammide.
Colore: naturale.
Temperatura d'uso: max +100°C
Infiammabilità: antifiamma e autoestinguente UL94-V2.
Normative e Certificazioni: le rondelle DIN 125/433/9021 corrispondono anche alle normative EN ISO 7089/7092/7093 e UNI 6592/-/6593.
Su richiesta: possono essere realizzate in altri colori e possono essere realizzate in altri materiali.

Tipo: DIN 125/433/9021 (in poliammide 6, normativa DIN)


ARTICOLO	specifica	ØA mm	ØB mm	H mm	per vite	confezione pz.
DIN 125 M1,6	DIN 125	1,7	4	0,3	M1,6	1000
DIN 125 M1,7	DIN 125	1,8	4,5	0,3	M1,7	1000
DIN 433 M2	DIN 433	2,2	4,5	0,3	M2	1000
DIN 125 M2	DIN 125	2,2	5	0,3	M2	1000
DIN 125 M2,3	DIN 125	2,5	6	0,5	M2,3	1000
DIN 433 M2,5	DIN 433	2,7	5	0,5	M2,5	1000
DIN 125 M2,5	DIN 125	2,7	6	0,5	M2,5	1000
DIN 9021 M2,5	DIN 9021	2,7	8	0,8	M2,5	1000
DIN 125 M2,6	DIN 125	2,8	7	0,5	M2,6	1000
DIN 433 M3*	DIN 433	3,2	6	0,5	M3	1000
DIN 125 M3	DIN 125	3,2	7	0,5	M3	1000
DIN 9021 M3	DIN 9021	3,2	9	0,8	M3	1000
DIN 125 M3,5	DIN 125	3,7	8	0,5	M3,5	1000
DIN 433 M4	DIN 433	4,3	8	0,5	M4	1000
DIN 125 M4	DIN 125	4,3	9	0,8	M4	1000
DIN 9021 M4	DIN 9021	4,3	12	1	M4	1000
DIN 433 M5	DIN 433	5,3	9	1	M5	1000
DIN 125 M5	DIN 125	5,3	10	1	M5	1000
DIN 9021 M5	DIN 9021	5,3	15	1,5	M5	1000
DIN 433 M6	DIN 433	6,4	11	1,5	M6	1000
DIN 125 M6*	DIN 125	6,4	12,5	1,6	M6	1000
DIN 9021 M6	DIN 9021	6,4	18	1,6	M6	1000
DIN 125 M7	DIN 125	7,4	14	1,6	M7	1000
DIN 433 M8	DIN 433	8,4	15	1,5	M8	1000
DIN 125 M8	DIN 125	8,4	16	1,6	M8	1000
DIN 9021 M8	DIN 9021	8,4	24	2	M8	1000
DIN 9021 M8-25	DIN 9021	8,4	25	2	M8	1000
DIN 433 M10	DIN 433	10,5	18	1,6	M10	1000
DIN 125 M10	DIN 125	10,5	20	2	M10	1000
DIN 9021 M10	DIN 9021	10,5	30	2,5	M10	1000
DIN 433 M12	DIN 433	13	20	2	M12	1000
DIN 125 M12	DIN 125	13	24	2,5	M12	1000
DIN 9021 M12	DIN 9021	13	37	3	M12	1000
DIN 433 M14	DIN 433	15	24	2,5	M14	1000
DIN 125 M14	DIN 125	15	28	2,5	M14	1000
DIN 9021 M14	DIN 9021	15	44	3	M14	1000
DIN 433 M16	DIN 433	17	28	2,5	M16	1000
DIN 125 M16	DIN 125	17	30	3	M16	1000
DIN 9021 M16	DIN 9021	17	50	3	M16	500
DIN 433 M18	DIN 433	19	30	3	M18	500
DIN 125 M18	DIN 125	19	34	3	M18	1000
DIN 9021 M18	DIN 9021	19	56	4	M18	500
DIN 433 M20	DIN 433	21	34	3	M20	500
DIN 125 M20	DIN 125	21	37	3	M20	1000
DIN 9021 M20	DIN 9021	21	60	4	M20	500
DIN 125 M22	DIN 125	23	39	3	M22	1000
DIN 125 M24	DIN 125	25	44	4	M24	1000
DIN 125 M26	DIN 125	27	50	4	M26	1000
DIN 125 M27	DIN 125	28	50	4	M27	1000


Rondelle in metallo e in plastica

ARTICOLO	specifica	ØA mm	ØB mm	H mm	per vite	confezione pz.
DIN 125 M28	DIN 125	29	50	4	M28	500
DIN 125 M30	DIN 125	31	56	4	M30	500
DIN 125 M32	DIN 125	33	60	5	M32	250
DIN 125 M33	DIN 125	34	60	5	M33	250
DIN 125 M35	DIN 125	36	66	5	M35	250
DIN 125 M36	DIN 125	37	66	5	M36	250
DIN 125 M38	DIN 125	39	72	6	M38	250
DIN 125 M39	DIN 125	40	72	6	M39	250
DIN 125 M40	DIN 125	41	72	6	M40	250

*Rondella disponibile anche in colore nero.

RONDELLE PIANE IN PLASTICA





Materiale: polietilene (PE-LD), poliammide 66 (PA66) e poliammide 66 rinforzato con fibra di vetro (PA66-RV).

Colore: naturale, bianco, nero.

Temperatura d'uso: +50°C / max +60°C (per il PE-LD), +90°C / max +105°C (per il PA66), max +120°C (per il PA66-RV)

Infiammabilità: antifiamma UL94-HB (PA 66-RV e PA 66).

Caratteristiche: queste rondelle sono adatte a qualsiasi tipo di applicazione.

Tipo: ROS (in vari materiali/colori)

ARTICOLO	colore	materiale	ØA mm	ØB mm	H mm	confezione pz.
ROS 1 PA66-RV NATURALE	naturale	PA66-RV	2,4	4,5	0,5	1000
ROS 2 PA66-RV NATURALE	naturale	PA66-RV	2,4	4,5	1	1000
ROS 3 PA66-RV NATURALE	naturale	PA66-RV	2,4	4,5	2	1000
ROS 5 PA66-RV NATURALE	naturale	PA66-RV	2,7	5	0,5	1000
ROS 6 PA66-RV NATURALE	naturale	PA66-RV	2,7	5	1	1000
ROS 7 PA66-RV NATURALE	naturale	PA66-RV	2,7	5	2	1000
ROS 8 PE-LD NATURALE	naturale	PE-LD	3,2	7	1	1000
ROS 8 PA66-RV NATURALE	naturale	PA66-RV	3,2	7	1	1000
ROS 8 PA66-RV BIANCO	bianco	PA66-RV	3,2	7	1	1000
ROS 8 PE-LD NERO	nero	PE-LD	3,2	7	1	-
ROS 8 PA66-RV NERO	nero	PA66-RV	3,2	7	1	1000
ROS 9 PE-LD NATURALE	naturale	PE-LD	3,2	7	2	1000
ROS 9 PA66-RV NATURALE	naturale	PA66-RV	3,2	7	2	1000
ROS 10 PA66-RV NATURALE	naturale	PA66-RV	3,4	10	1	1000
ROS 83 PA66-RV NATURALE	naturale	PA66-RV	3,4	10	2	1000
ROS 83 PA66-RV NERO	nero	PA66-RV	3,4	10	2	1000
ROS 84 PA66-RV NATURALE	naturale	PA66-RV	3,4	10	3	1000
ROS 11 PA66-RV NATURALE	naturale	PA66-RV	3,5	7	1	1000
ROS 11 PA66-RV NERO	nero	PA66-RV	3,5	7	1	1000
ROS 12 PA66-RV NERO	nero	PA66-RV	3,5	7	2	1000
ROS 16 PE-LD NATURALE	naturale	PE-LD	3,6	8	1	1000
ROS 17 PE-LD NATURALE	naturale	PE-LD	3,6	8	1,2	1000
ROS 18 PE-LD NATURALE	naturale	PE-LD	3,6	8	2	1000
ROS 19 PE-LD NATURALE	naturale	PE-LD	3,6	8	3	1000
ROS 20 PA66-RV NATURALE	naturale	PA66-RV	3,6	12	1,5	1000
ROS 21 PA66-RV NATURALE	naturale	PA66-RV	3,7	12	1,5	1000
ROS 13 PE-LD NATURALE	naturale	PE-LD	3,7	14	1	1000
ROS 13 PA66-RV NATURALE	naturale	PA66-RV	3,7	14	1	1000
ROS 14 PE-LD NATURALE	naturale	PE-LD	3,7	14	2	1000
ROS 14 PA66-RV NATURALE	naturale	PA66-RV	3,7	14	2	1000
ROS 15 PA66-RV NATURALE	naturale	PA66-RV	3,7	14	3	1000
ROS 22 PE-LD NATURALE	naturale	PE-LD	4,3	10	1	1000
ROS 22 PA66-RV NATURALE	naturale	PA66-RV	4,3	10	1	1000
ROS 22 PA66-RV BIANCO	bianco	PA66-RV	4,3	10	1	1000
ROS 22 PA66-RV NERO	nero	PA66-RV	4,3	10	1	1000
ROS 23 PE-LD NATURALE	naturale	PE-LD	4,3	10	2	1000
ROS 23 PA66-RV NATURALE	naturale	PA66-RV	4,3	10	2	1000
ROS 23 PA66-RV BIANCO	bianco	PA66-RV	4,3	10	2	1000
ROS 23 PA66-RV NERO	nero	PA66-RV	4,3	10	2	1000
ROS 24 PE-LD NATURALE	naturale	PE-LD	4,3	10	3	1000
ROS 24 PA66-RV NATURALE	naturale	PA66-RV	4,3	10	3	1000
ROS 24 PE-LD NERO	nero	PE-LD	4,3	10	3	1000
ROS 24 PA66-RV NERO	nero	PA66-RV	4,3	10	3	1000
ROS 25 PA66-RV NATURALE	naturale	PA66-RV	4,3	12	1,5	1000


ARTICOLO	colore	materiale	ØA mm	ØB mm	H mm	confezione pz.
ROS 25 PA66-RV NERO	nero	PA66-RV	4,3	12	1,5	1000
ROS 26 PA66-RV NERO	nero	PA66-RV	4,3	12	2	1000
ROS 27 PA66-RV NATURALE	naturale	PA66-RV	4,3	12	3	1000
ROS 27 PA66-RV NERO	nero	PA66-RV	4,3	12	3	1000
ROS 28 PE-LD NATURALE	naturale	PE-LD	5	14	1	1000
ROS 28 PA66-RV NATURALE	naturale	PA66-RV	5	14	1	1000
ROS 28 PE-LD NERO	nero	PE-LD	5	14	1	1000
ROS 28 PA66-RV NERO	nero	PA66-RV	5	14	1	1000
ROS 29 PA66-RV NATURALE	naturale	PA66-RV	5	14	1,5	1000
ROS 30 PE-LD NATURALE	naturale	PE-LD	5	14	2	1000
ROS 30 PA66-RV NATURALE	naturale	PA66-RV	5	14	2	1000
ROS 30 PA66-RV BIANCO	bianco	PA66-RV	5	14	2	1000
ROS 30 PA66-RV NERO	nero	PA66-RV	5	14	2	1000
ROS 31 PE-LD NATURALE	naturale	PE-LD	5	14	3	1000
ROS 31 PA66-RV NATURALE	naturale	PA66-RV	5	14	3	1000
ROS 31 PA66-RV NERO	nero	PA66-RV	5	14	3	1000
ROS 32 PE-LD NATURALE	naturale	PE-LD	5	18	2	1000
ROS 32 PA66-RV NERO	nero	PA66-RV	5	18	2	1000
ROS 33 PA66-RV NATURALE	naturale	PA66-RV	5,1	8	1,2	1000
ROS 34 PE-LD NATURALE	naturale	PE-LD	5,3	10	1	1000
ROS 34 PA66-RV NATURALE	naturale	PA66-RV	5,3	10	1	1000
ROS 34 PA66-RV BIANCO	bianco	PA66-RV	5,3	10	1	1000
ROS 34 PA66-RV NERO	nero	PA66-RV	5,3	10	1	1000
ROS 35 PE-LD NATURALE	naturale	PE-LD	5,3	10	2	1000
ROS 35 PA66-RV NERO	nero	PA66-RV	5,3	10	2	1000
ROS 36 PE-LD NATURALE	naturale	PE-LD	5,3	10	3	1000
ROS 36 PA66-RV NATURALE	naturale	PA66-RV	5,3	10	3	1000
ROS 36 PA66-RV NERO	nero	PA66-RV	5,3	10	3	1000
ROS 37 PE-LD NATURALE	naturale	PE-LD	6	10	1	1000
ROS 37 PA66-RV NATURALE	naturale	PA66-RV	6	10	1	1000
ROS 37 PE-LD NERO	nero	PE-LD	6	10	1	1000
ROS 37 PA66-RV NERO	nero	PA66-RV	6	10	1	1000
ROS 38 PE-LD NATURALE	naturale	PE-LD	6	10	2	1000
ROS 38 PA66-RV NATURALE	naturale	PA66-RV	6	10	2	1000
ROS 38 PE-LD NERO	nero	PE-LD	6	10	2	1000
ROS 38 PA66-RV NERO	nero	PA66-RV	6	10	2	1000
ROS 39 PE-LD NATURALE	naturale	PE-LD	6	10	3	1000
ROS 39 PA66-RV NATURALE	naturale	PA66-RV	6	10	3	1000
ROS 39 PA66-RV NERO	nero	PA66-RV	6	10	3	1000
ROS 42 PA66-RV BIANCO	bianco	PA66-RV	6,2	20	1	1000
ROS 42 PA66-RV NERO	nero	PA66-RV	6,2	20	1	1000
ROS 43 PA66-RV NERO	nero	PA66-RV	6,2	20	2	1000
ROS 44 PA66-RV NATURALE	naturale	PA66-RV	6,2	20	3	1000
ROS 40 PE-LD NERO	nero	PE-LD	6,2	29	0,8	1000
ROS 41 PE-LD NERO	nero	PE-LD	6,2	29	1,8	1000
ROS 45 PE-LD NATURALE	naturale	PE-LD	6,4	12	1	1000
ROS 45 PA66-RV BIANCO	bianco	PA66-RV	6,4	12	1	1000
ROS 45 PA66-RV NERO	nero	PA66-RV	6,4	12	1	1000
ROS 85 PA66-RV NATURALE	naturale	PA66-RV	6,4	12	1,5	1000
ROS 46 PE-LD NATURALE	naturale	PE-LD	6,4	12	2	1000
ROS 46 PA66-RV BIANCO	bianco	PA66-RV	6,4	12	2	1000
ROS 46 PA66 NERO	nero	PA66	6,4	12	2	1000
ROS 47 PA66-RV BIANCO	bianco	PA66-RV	6,4	12	3	1000
ROS 47 PA66-RV NERO	nero	PA66-RV	6,4	12	3	1000
ROS 48 PA66-RV NERO	nero	PA66-RV	6,4	14	1	1000
ROS 49 PA66-RV BIANCO	bianco	PA66-RV	6,4	14	2	1000
ROS 49 PA66-RV NERO	nero	PA66-RV	6,4	14	2	1000
ROS 50 PA66-RV NERO	nero	PA66-RV	6,4	14	3	1000
ROS 51 PA66-RV NATURALE	naturale	PA66-RV	6,4	17	1	1000
ROS 52 PA66-RV BIANCO	bianco	PA66-RV	6,4	17	2	1000
ROS 52 PA66-RV NERO	nero	PA66-RV	6,4	17	2	1000
ROS 53 PA66-RV NERO	nero	PA66-RV	6,4	17	3	1000
ROS 54 PE-LD NATURALE	naturale	PE-LD	7	14	1	1000
ROS 54 PA66-RV NATURALE	naturale	PA66-RV	7	14	1	1000
ROS 54 PA66-RV BIANCO	bianco	PA66-RV	7	14	1	1000
ROS 54 PA66-RV NERO	nero	PA66-RV	7	14	1	1000
ROS 55 PE-LD NATURALE	naturale	PE-LD	7	14	2	1000
ROS 55 PA66-RV NATURALE	naturale	PA66-RV	7	14	2	1000
ROS 55 PA66-RV NERO	nero	PA66-RV	7	14	2	1000
ROS 56 PE-LD NATURALE	naturale	PE-LD	7	14	3	1000
ROS 56 PA66-RV NATURALE	naturale	PA66-RV	7	14	3	1000
ROS 56 PA66-RV NERO	nero	PA66-RV	7	14	3	1000
ROS 57 PA66-RV NERO	nero	PA66-RV	7,2	20	2	1000
ROS 58 PE-LD NATURALE	naturale	PE-LD	8	14	1	1000
ROS 58 PA66-RV BIANCO	bianco	PA66-RV	8	14	1	1000
ROS 58 PA66-RV NERO	nero	PA66-RV	8	14	1	1000
ROS 59 PE-LD NATURALE	naturale	PE-LD	8	14	2	1000
ROS 59 PA66-RV NATURALE	naturale	PA66-RV	8	14	2	1000
ROS 59 PA66-RV NERO	nero	PA66-RV	8	14	2	1000
ROS 60 PE-LD NATURALE	naturale	PE-LD	8	14	3	1000
ROS 61 PE-LD NATURALE	naturale	PE-LD	8	17	1	1000
ROS 61 PA66-RV NATURALE	naturale	PA66	8	17	1	1000
ROS 61 PA66-RV BIANCO	bianco	PA66-RV	8	17	1	1000
ROS 61 PA66-RV NERO	nero	PA66-RV	8	17	1	1000


Rondelle in metallo e in plastica

ARTICOLO	colore	materiale	ØA mm	ØB mm	H mm	confezione pz.
ROS 62 PE-LD NATURALE	naturale	PE-LD	8	17	2	1000
ROS 62 PA66-RV NATURALE	naturale	PA66-RV	8	17	2	1000
ROS 62 PA66-RV BIANCO	bianco	PA66-RV	8	17	2	1000
ROS 62 PA66-RV NERO	nero	PA66-RV	8	17	2	1000
ROS 63 PE-LD NATURALE	naturale	PE-LD	8	17	3	1000
ROS 63 PA66-RV NATURALE	naturale	PA66-RV	8	17	3	1000
ROS 63 PA66-RV BIANCO	bianco	PA66-RV	8	17	3	1000
ROS 64 PE-LD NATURALE	naturale	PE-LD	9	18	1	1000
ROS 64 PA66-RV NATURALE	naturale	PA66-RV	9	18	1	1000
ROS 64 PA66 NERO	nero	PA66	9	18	1	1000
ROS 65 PA66-RV NERO	nero	PA66-RV	9	18	2	1000
ROS 66 PE-LD NATURALE	naturale	PE-LD	9	18	3	1000
ROS 68 PA66-RV BIANCO	bianco	PA66-RV	10	15	1	1000
ROS 69 PA66-RV BIANCO	bianco	PA66-RV	10	15	2	1000
ROS 69 PA66-RV NERO	nero	PA66-RV	10	15	2	1000
ROS 70 PA66-RV BIANCO	bianco	PA66-RV	10	15	3	1000
ROS 74 PE-LD NATURALE	naturale	PE-LD	10	20	1,2	1000
ROS 74 PA66-RV NATURALE	naturale	PA66-RV	10	20	1,2	1000
ROS 74 PE-LD NERO	nero	PE-LD	10	20	1,2	1000
ROS 74 PA66-RV NERO	nero	PA66-RV	10	20	1,2	1000
ROS 75 PE-LD NATURALE	naturale	PE-LD	10	20	2	1000
ROS 75 PA66-RV NATURALE	naturale	PA66-RV	10	20	2	1000
ROS 75 PE-LD NERO	nero	PE-LD	10	20	2	1000
ROS 75 PA66-RV NERO	nero	PA66-RV	10	20	2	1000
ROS 86 PE-LD NATURALE	naturale	PE-LD	10	20	3	1000
ROS 86 PA66-RV BIANCO	bianco	PA66-RV	10	20	3	1000
ROS 67 PE-LD NATURALE	naturale	PE-LD	10,5	14	1,5	1000
ROS 67 PA66 NATURALE	naturale	PA66	10,5	14	1,5	1000
ROS 67 PA66 BIANCO	bianco	PA66	10,5	14	1,5	1000
ROS 67 PE-LD NERO	nero	PE-LD	10,5	14	1,5	1000
ROS 71 PE-LD NATURALE	naturale	PE-LD	10,5	17	1	1000
ROS 71 PA66-RV NATURALE	naturale	PA66-RV	10,5	17	1	1000
ROS 71 PA66-RV BIANCO	bianco	PA66-RV	10,5	17	1	1000
ROS 71 PA66-RV NERO	nero	PA66-RV	10,5	17	1	1000
ROS 72 PE-LD NATURALE	naturale	PE-LD	10,5	17	2	1000
ROS 72 PA66-RV BIANCO	bianco	PA66-RV	10,5	17	2	1000
ROS 72 PA66-RV NERO	nero	PA66-RV	10,5	17	2	1000
ROS 73 PE-LD NATURALE	naturale	PE-LD	10,5	17	3	1000
ROS 73 PA66-RV BIANCO	bianco	PA66-RV	10,5	17	3	1000
ROS 76 PE-LD NATURALE	naturale	PE-LD	13	18	1	1000
ROS 76 PA66 NERO	nero	PA66	13	18	1	1000
ROS 77 PE-LD NATURALE	naturale	PE-LD	13	18	2	1000
ROS 78 PE-LD NATURALE	naturale	PE-LD	13	18	3	1000
ROS 87 PE-LD NATURALE	naturale	PE-LD	14	20	1,2	1000
ROS 87 PA66-RV BIANCO	bianco	PA66-RV	14	20	1,2	1000
ROS 88 PE-LD NATURALE	naturale	PE-LD	14	20	1,5	1000
ROS 88 PA66-RV BIANCO	bianco	PA66-RV	14	20	1,5	1000
ROS 89 PE-LD NATURALE	naturale	PE-LD	14	20	2	1000
ROS 89 PA66-RV BIANCO	bianco	PA66-RV	14	20	2	1000
ROS 90 PE-LD NATURALE	naturale	PE-LD	14	20	3	1000
ROS 90 PA66-RV BIANCO	bianco	PA66-RV	14	20	3	1000
ROS 79 PE-LD NATURALE	naturale	PE-LD	16	18	1	1000
ROS 80 PA66-RV NERO	nero	PA66-RV	16	18	2	1000
ROS 81 PE-LD NATURALE	naturale	PE-LD	16	18	3	1000
ROS 82 PA66-RV NATURALE	naturale	PA66-RV	21	25	2	1000

GLI ARTICOLI PER I QUALI NON E' SPECIFICATA LA QUANTITA' PER CONFEZIONE SONO SU RICHIESTA E SOGGETTI AD UN MINIMO QUANTITATIVO FORNIBILE DA RICHIEDERE AL NOSTRO UFFICIO VENDITE.

RONDELLE ZIGRINATE IN PLASTICA





Materiale: polietilene (PE-LD), poliammide 66 rinforzato con fibra di vetro (PA66-RV) e PVC.

Colore: naturale, nero.


Temperatura d'uso: +50°C / max +60°C (per il PE-LD e PVC), max +120°C (per il PA66-RV)

Tipo: RZG

ARTICOLO	colore	materiale	ØA mm	ØB mm	H mm	confezione pz.
RZG 1 PE-LD NATURALE	naturale	PE-LD	8	40	2	1000
RZG 2 PE-LD NATURALE	naturale	PE-LD	10	40	2	1000
RZG 3 PE-LD NATURALE	naturale	PE-LD	10,5	22	2	1000
RZG 3 PA66-RV NATURALE	naturale	PA66-RV	10,5	22	2	1000
RZG 3 PVC NATURALE	naturale	PVC	10,5	22	2	1000
RZG 3 PE-LD NERO	nero	PE-LD	10,5	22	2	1000
RZG 3 PA66-RV NERO	nero	PA66-RV	10,5	22	2	1000
RZG 4 PE-LD NATURALE	naturale	PE-LD	10,5	30	2	1000
RZG 4 PA66-RV NATURALE	naturale	PA66-RV	10,5	30	2	1000
RZG 4 PVC NATURALE	naturale	PVC	10,5	30	2	1000
RZG 4 PE-LD NERO	nero	PE-LD	10,5	30	2	1000
RZG 4 PA66-RV NERO	nero	PA66-RV	10,5	30	2	1000
RZG 8 PE-LD NATURALE	naturale	PE-LD	13	30	2	1000
RZG 8 PA66-RV NATURALE	naturale	PA66-RV	13	30	2	1000
RZG 8 PVC NATURALE	naturale	PVC	13	30	2	1000
RZG 8 PE-LD NERO	nero	PE-LD	13	30	2	1000
RZG 8 PA66-RV NERO	nero	PA66-RV	13	30	2	1000
RZG 9 PE-LD NATURALE	naturale	PE-LD	13	40	2	1000
RZG 5 PE-LD NATURALE	naturale	PE-LD	13,5	24	2,5	1000
RZG 5 PA66-RV NATURALE	naturale	PA66-RV	13,5	24	2,5	1000
RZG 5 PVC NATURALE	naturale	PVC	13,5	24	2,5	1000
RZG 5 PE-LD NERO	nero	PE-LD	13,5	24	2,5	1000
RZG 6 PE-LD NATURALE	naturale	PE-LD	13,5	52	2	1000
RZG 6 PA66-RV NATURALE	naturale	PA66-RV	13,5	52	2	1000
RZG 7 PE-LD NATURALE	naturale	PE-LD	26	34	2,5	1000

RONDELLE ANTIVIBRAZIONE IN POLIAMMIDE





Materiale: poliammide 66.

Colore: naturale.

Temperatura d'uso: +90°C / +105°C max

Infiammabilità: antifiamma UL94-HB.


Caratteristiche: queste rondelle sono state concepite in modo tale che, anche in presenza di vibrazioni, non permettono alla vite di allentarsi.

Su richiesta: per quantità, possono essere realizzate in altri colori.

Tipo: RVB

ARTICOLO	ØA mm	ØB mm	H mm	confezione pz.
RVB 1	4,15	9,5	2,1	1000
RVB 2*	6,1	10,5	2,5	1000
RVB 3	6,3	12,5	3,4	1000
RVB 4	8,1	14	3,3	1000
RVB 5	10,2	17	3,8	1000
RVB 6	12,2	19	4,4	1000

*rondella disponibile anche in colore nero.

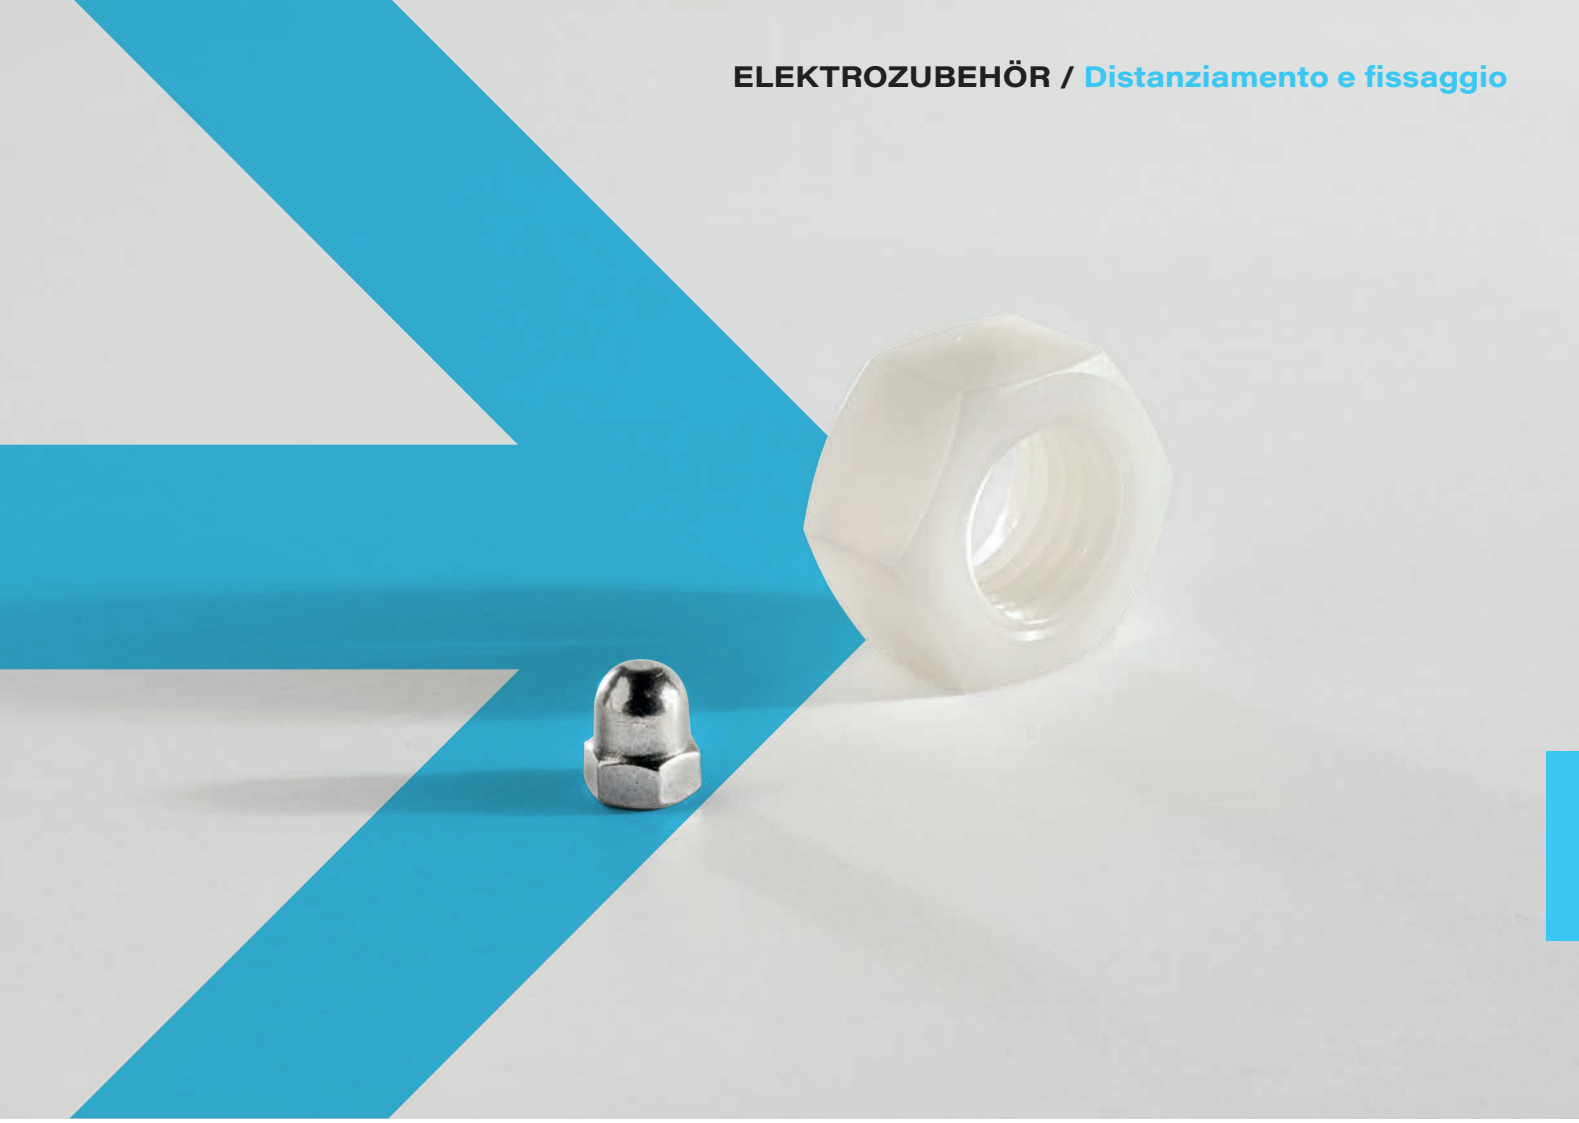

Dadi in metallo e in plastica

/ Metal and plastic nuts

I disegni dei prodotti sono indicativi e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.

Inquadra il codice QR per un accesso immediato al settore.

DADI ESAGONALI IN ACCIAIO INOSSIDABILE A NORMATIVA DIN



Materiale: acciaio inossidabile A2.

Colore: acciaio.

Normative e Certificazioni: corrispondono anche alle normative EN ISO 4032 e UNI 5588.

Su richiesta: possono essere forniti in acciaio inossidabile A4.

Tipo: M-DIN 934

ARTICOLO	specifica	filetto passo	filetto valore	confezione pz.
M-DIN 934 M2	DIN 934	Metrico	2	1000
M-DIN 934 M2,5	DIN 934	Metrico	2,5	1000
M-DIN 934 M3	DIN 934	Metrico	3	1000
M-DIN 934 M4	DIN 934	Metrico	4	1000
M-DIN 934 M5	DIN 934	Metrico	5	500
M-DIN 934 M6	DIN 934	Metrico	6	500
M-DIN 934 M8	DIN 934	Metrico	8	200
M-DIN 934 M10	DIN 934	Metrico	10	100
M-DIN 934 M12	DIN 934	Metrico	12	100
M-DIN 934 M14	DIN 934	Metrico	14	100
M-DIN 934 M16	DIN 934	Metrico	16	100
M-DIN 934 M18	DIN 934	Metrico	18	100
M-DIN 934 M20	DIN 934	Metrico	20	100
M-DIN 934 M22	DIN 934	Metrico	22	100
M-DIN 934 M24	DIN 934	Metrico	24	100
M-DIN 934 M27	DIN 934	Metrico	27	100
M-DIN 934 M30	DIN 934	Metrico	30	100
M-DIN 934 M33	DIN 934	Metrico	33	100
M-DIN 934 M36	DIN 934	Metrico	36	100
M-DIN 934 M39	DIN 934	Metrico	39	100
M-DIN 934 M42	DIN 934	Metrico	42	100

DADI ESAGONALI A CUPOLA IN ACCIAIO INOSSIDABILE A NORMATIVA DIN



Materiale: acciaio inossidabile A2.
Colore: acciaio.
Normative e Certificazioni: corrispondono anche alla normativa UNI 5721.
Su richiesta: possono essere forniti in acciaio inossidabile A4.

Tipo: M-DIN 1587

ARTICOLO	specifica	filetto passo	filetto valore	confezione pz.
M-DIN 1587 M 3	DIN 1587	Metrico	3	1000
M-DIN 1587 M 4	DIN 1587	Metrico	4	1000
M-DIN 1587 M 5	DIN 1587	Metrico	5	1000
M-DIN 1587 M 6	DIN 1587	Metrico	6	500
M-DIN 1587 M 8	DIN 1587	Metrico	8	200
M-DIN 1587 M 10	DIN 1587	Metrico	10	250
M-DIN 1587 M 12	DIN 1587	Metrico	12	100
M-DIN 1587 M 14	DIN 1587	Metrico	14	100
M-DIN 1587 M 16	DIN 1587	Metrico	16	100
M-DIN 1587 M 18	DIN 1587	Metrico	18	100
M-DIN 1587 M 20	DIN 1587	Metrico	20	100
M-DIN 1587 M 22	DIN 1587	Metrico	22	100
M-DIN 1587 M 24	DIN 1587	Metrico	24	100

DADI A FARFALLA IN ACCIAIO INOSSIDABILE A NORMATIVA DIN



Materiale: acciaio inossidabile A2.
Colore: acciaio.
Normative e Certificazioni: corrispondono anche alle normative UNI 5448.
Su richiesta: possono essere forniti in acciaio inossidabile A4.

Tipo: M-DIN 315

ARTICOLO	specifica	filetto passo	filetto valore	confezione pz.
M-DIN 315 M3	DIN 315	Metrico	3	1000
M-DIN 315 M4	DIN 315	Metrico	4	1000
M-DIN 315 M5	DIN 315	Metrico	5	500
M-DIN 315 M6	DIN 315	Metrico	6	500
M-DIN 315 M8	DIN 315	Metrico	8	200
M-DIN 315 M10	DIN 315	Metrico	10	100
M-DIN 315 M12	DIN 315	Metrico	12	100
M-DIN 315 M14	DIN 315	Metrico	14	100
M-DIN 315 M16	DIN 315	Metrico	16	100
M-DIN 315 M18	DIN 315	Metrico	18	100
M-DIN 315 M20	DIN 315	Metrico	20	100

DADI ESAGONALI IN POLIAMMIDE A NORMATIVA DIN



Materiale: poliammide.

Colore: naturale.

Temperatura d'uso: max +100°C

Normative e Certificazioni: i dadi DIN 934 corrispondono anche alle normative EN ISO 4032 e UNI 5588.


Su richiesta: per quantità, i dadi DIN 934 possono essere forniti in colore nero e possono essere forniti in altri materiali, tra cui il polipropilene, il polietilene, il PVDC, il POM ed il policarbonato trasparente. Inoltre, possono essere forniti con collarino integrato alla base d'appoggio per una maggior stabilità.

Tipo: DIN 555/934 (normativa DIN)

ARTICOLO	specifica	filetto passo	filetto valore	confezione pz.
DIN 555 M 2	DIN 555	Metrico	2	1000
DIN 934 M 2	DIN 934	Metrico	2	1000
DIN 555 M 2,5	DIN 555	Metrico	2,5	1000
DIN 934 M 2,5	DIN 934	Metrico	2,5	1000
DIN 555 M 3	DIN 555	Metrico	3	1000
DIN 555 M 4	DIN 555	Metrico	4	1000
DIN 934 M 4	DIN 934	Metrico	4	1000
DIN 555 M 5	DIN 555	Metrico	5	1000
DIN 934 M 5	DIN 934	Metrico	5	1000
DIN 555 M 6	DIN 555	Metrico	6	1000
DIN 934 M 6	DIN 934	Metrico	6	1000
DIN 555 M 8	DIN 555	Metrico	8	1000
DIN 934 M 8	DIN 934	Metrico	8	1000
DIN 555 M 10	DIN 555	Metrico	10	1000
DIN 934 M 10	DIN 934	Metrico	10	1000
DIN 555 M 12	DIN 555	Metrico	12	1000
DIN 934 M 12	DIN 934	Metrico	12	1000
DIN 934 M 14	DIN 934	Metrico	14	1000
DIN 555 M 16	DIN 555	Metrico	16	1000
DIN 934 M 16	DIN 934	Metrico	16	1000
DIN 934 M 18	DIN 934	Metrico	18	250
DIN 555 M 20	DIN 555	Metrico	20	250
DIN 934 M 20	DIN 934	Metrico	20	250
DIN 934 M 24	DIN 934	Metrico	24	250
DIN 934 M 30	DIN 934	Metrico	30	250

DADI ESAGONALI CON ANELLO DI BLOCCAGGIO IN POLIAMMIDE





Materiale: poliammide 66 rinforzato con fibra di vetro.

Colore: naturale, bianco, nero.

Temperatura d'uso: max +120°C

Caratteristiche: questi dadi sono dotati di un anello integrato che consente di ottenere un auto-bloccaggio.


Tipo: DAB (con anello di bloccaggio)

ARTICOLO	colore	filetto passo	filetto valore	H mm	L mm	confezione pz.
DAB 1 NATURALE	naturale	Metrico	3x0,5	5,5	3,5	1000
DAB 1 BIANCO	bianco	Metrico	3x0,5	5,5	3,5	1000
DAB 1 NERO	nero	Metrico	3x0,5	5,5	3,5	1000
DAB 2 NATURALE	naturale	Metrico	4x0,7	7	4,2	1000
DAB 2 BIANCO	bianco	Metrico	4x0,7	7	4,2	1000
DAB 2 NERO	nero	Metrico	4x0,7	7	4,2	1000
DAB 3 NATURALE	naturale	Metrico	5x0,8	8	5,2	1000

ARTICOLO	colore	filetto passo	filetto valore	H mm	L mm	confezione pz.
DAB 3 BIANCO	bianco	Metrico	5x0,8	8	5,2	1000
DAB 3 NERO	nero	Metrico	5x0,8	8	5,2	1000
DAB 4 NATURALE	naturale	Metrico	6x1	10	6	1000
DAB 4 BIANCO	bianco	Metrico	6x1	10	6	1000
DAB 4 NERO	nero	Metrico	6x1	10	6	1000
DAB 5 NATURALE	naturale	Metrico	8x1,25	13	8,3	1000
DAB 5 BIANCO	bianco	Metrico	8x1,25	13	8,3	1000
DAB 5 NERO	nero	Metrico	8x1,25	13	8,3	1000
DAB 6 NATURALE	naturale	Metrico	10x1,5	17	10	1000
DAB 6 BIANCO	bianco	Metrico	10x1,5	17	10	1000
DAB 6 NERO	nero	Metrico	10x1,5	17	10	1000

DADI ESAGONALI A CUPOLA IN POLIAMMIDE A NORMATIVA DIN





Materiale: poliammide.

Colore: naturale.

Temperatura d'uso: +70°C / max +100°C (con punte fino a +170°C)

Normative e Certificazioni: corrispondono anche alle normative UNI 5721.

Su richiesta: questi dadi possono essere forniti in colore nero ed in altri materiali, tra cui il polipropilene, il polietilene, il POM ed il policarbonato. Possono essere forniti con la cava liscia senza filettatura, per una protezione e decorazione dei dadi. Ed, inoltre, possono essere forniti con la filettatura in metallo (manopole DDFM).

Tipo: DIN 1587

ARTICOLO	specifica	filetto passo	filetto valore	H mm	L mm	confezione pz.
DIN 1587 M 3	DIN 1587	Metrico	3	5,5	6,5	500
DIN 1587 M 4	DIN 1587	Metrico	4	7	8	500
DIN 1587 M 5	DIN 1587	Metrico	5	8	10	500
DIN 1587 M 6	DIN 1587	Metrico	6	10	12	500
DIN 1587 M 8	DIN 1587	Metrico	8	13	15	500
DIN 1587 M 10	DIN 1587	Metrico	10	17	18	250
DIN 1587 M 12	DIN 1587	Metrico	12	19	22	250
DIN 1587 M 16	DIN 1587	Metrico	16	24	28	100
DIN 1587 M 20	DIN 1587	Metrico	20	30	34	500
DIN 1587 M 24	DIN 1587	Metrico	24	36	42	500

DADI A FARFALLA IN POLIAMMIDE A NORMATIVA DIN



Materiale: poliammide 6.6.

Colore: naturale.

Temperatura d'uso: +80°C / max +100°C (con punte fino a +150°C)


Normative e Certificazioni: corrispondono anche alle normative UNI 5448.

Tipo: DIN 315

ARTICOLO	specifica	filetto passo	filetto valore	confezione pz.
DIN 315 M 4	DIN 315	Metrico	4	500
DIN 315 M 5	DIN 315	Metrico	5	500
DIN 315 M 6	DIN 315	Metrico	6	500
DIN 315 M 8	DIN 315	Metrico	8	250
DIN 315 M 10	DIN 315	Metrico	10	250

MANOPOLE IN PLASTICA CON FILETTO INTERNO IN PLASTICA O IN METALLO





Materiale: polistirene per il corpo ed ottone per la filettatura (solo DDFM).


Colore: bianco.

Temperatura d'uso: max +90°C

Caratteristiche: le manopole tipo DDF sono completamente in polistirene, mentre le manopole tipo DDFM hanno il filetto in metallo.

Tipo: DDF/DDFM (con filetto in plastica o metallo)

ARTICOLO	specifica	filetto passo	filetto valore	ØB mm	H mm	H1 mm	confezione pz.
DDF-4	filetto in plastica	Metrico	4	14	11,5	6,5	100
DDFM-4	filetto in metallo	Metrico	4	14	11,5	6,5	100
DDF-5	filetto in plastica	Metrico	5	14	11,5	6,5	100
DDFM-5	filetto in metallo	Metrico	5	14	11,5	6,5	100
DDF-6	filetto in plastica	Metrico	6	14	11,5	6,5	100
DDFM-6	filetto in metallo	Metrico	6	14	11,5	6,5	100

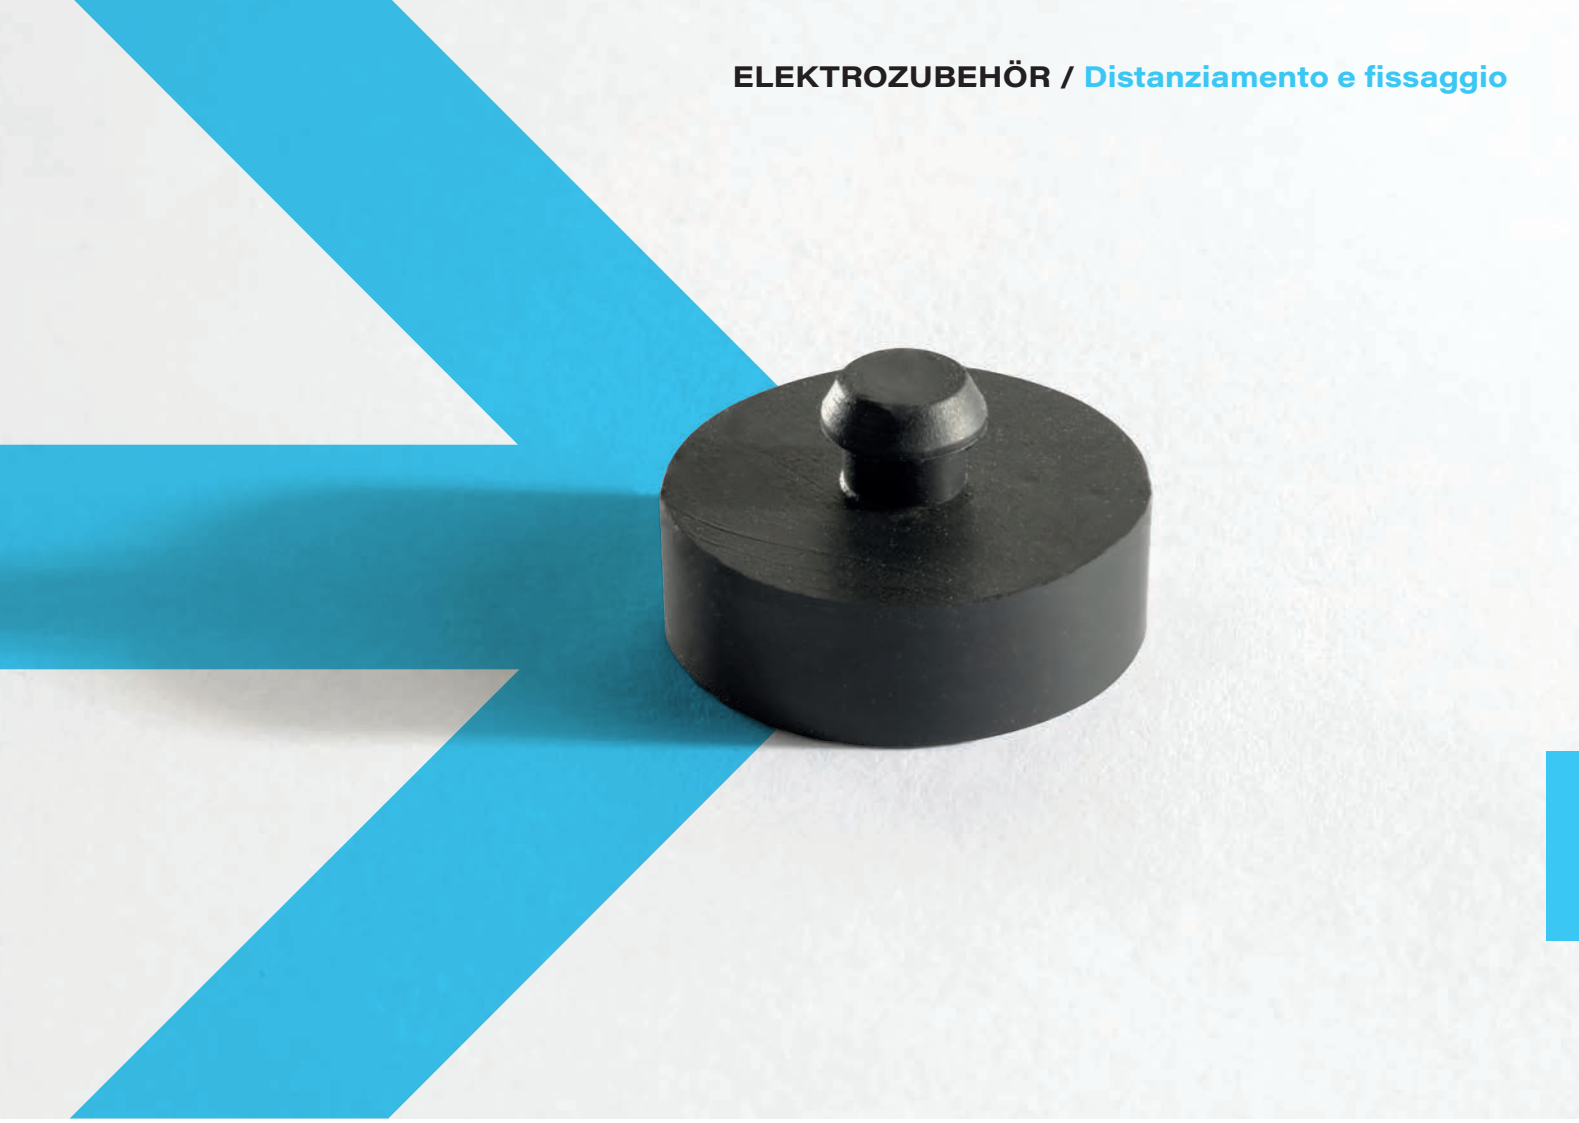

Piedini


/ Feet

I disegni dei prodotti sono indicativi e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali. Le dimensioni dei piedini in neoprene, PVC morbido e TPE sono soggette ad una tolleranza del ±15%.

Inquadra il codice QR per un accesso immediato al settore.

PIEDINI IN NEOPRENE





Materiale: neoprene.

Colore: nero.


Temperatura d'uso: -30°C / +90°C

Caratteristiche: questi piedini hanno un'eccellente tenuta al calore, all'invecchiamento ed all'ozono ed una buona resistenza ai grassi, agli oli, alle benzine ed ai solventi organici.
Sono dotati di grande elasticità e consentono un buon isolamento elettrico.


Tipo: 15-000

ARTICOLO	ØB mm	ØG mm	H mm	S mm	confezione pz.
15-021	6,2	-	5	-	100
15-793*	7	3	12,2	-	100
15-199*	5,1	3,1	7	0,8	100
15-560	9	4	5	-	100
15-388	6,8	4,4	8,5	-	100
15-386	10	5	8	1	100
15-385	10	5	12	1	100
15-068	12	5	10	1,8	100
15-827	12	5	10,6	1,8	100
15-657	7,5	5,5	3,7	-	100
15-018	12	6	10	1,5	100
15-717	24	6	12	1,5	100
15-718	24	6	13	2,5	100
15-685	24	6	14	3,5	100
15-149	13	7	11	3	100
15-615	13	7	15,5	3	100
15-142	14	8	14,5	2	100
15-344	23	8	11,5	1,5	100
15-145	13	9	16	1,5	100
15-026	15	9	21,5	1	100
15-520	20	10	8,7	1	100
15-753	20	10	27	1,25	100
15-307	18	12,5	27	2	100


*Articolo in nitrile (-25°C / +100°C).




15-021




15-793




15-199




15-560




15-388




15-386




15-385




15-068




15-827




15-657




15-018




15-717




15-718




15-685




15-149




15-615




15-142




15-344




15-145




15-026



15-520



15-753



15-307

PIEDINI IN PVC - SERIE “EZ” -





Materiale: PVC.

Colore: nero, naturale, grigio.

Caratteristiche: questi piedini presentano un'ottima finitura ed hanno un'ottima resistenza.




fig. A




fig. B




fig. C




fig. D




fig. E




fig. F


Tipo: PAS

ARTICOLO	colore	specifica	ØB mm	ØG mm	H mm	H1 mm	S mm	confezione pz.
PAS 8	nero	fig. B	8	3	10	3	-	1000
PAS 12	nero	fig. B	12	4	10	3	-	1000
PAS 10	naturale	fig. C	9	4,2	13	3,5	-	1000
PAS 10-12*	grigio	fig. D	10	4,7	12	7	-	1000
PAS 13	nero	fig. B	13	5	13	3	-	1000
PAS 16	nero	fig. B	16	5	10	4	-	1000
PAS 6	nero	fig. A	10	6	19,5	4	2,5	1000
PAS 9,5	nero	fig. F	9,5	6,8	16,5	6,5	-	1000
PAS 16-9	naturale	fig. E	16	8	9	3	-	1000

*Piedino grigio in polietilene PE-LD.

PIEDINI PIATTI IN PVC - SERIE "KLASSIC" -





Materiale: PVC.

Colore: nero.

Temperatura d'uso: -25°C / +60°C

Infiammabilità: antifiamma e autoestinguente.

Caratteristiche: tutti i piedini hanno una buona resistenza agli acidi ed agli oli minerali.


Su richiesta: possono essere forniti in colore bianco e neutro per quantità e possono essere realizzati in un nuovo compound simile al PVC per morbidezza e flessibilità ma resistente fino ad una temperatura di 110°C, 130°C o 150°C.

Tipo: PIE-KA (piatti)

ARTICOLO	ØB mm	ØG mm	H mm	H1 mm	confezione pz.
PIE-KA 050	8	5	6	3	1000
PIE-KA 051	8	5	8	3	1000
PIE-KA 052	8	5	10	3	1000
PIE-KA 053	8	5	12	3	1000
PIE-KA 040	8	6	6	2	1000
PIE-KA 041	8	6	8	2	1000
PIE-KA 042	8	6	10	2	1000
PIE-KA 043	8	6	12	2	1000
PIE-KA 06/10	10,5	8	12	3	1000
PIE-KA 060	12	8	6,5	2	1000

PIEDINI SFERICI IN PVC - SERIE "KLASSIC" -





Materiale: PVC.

Colore: nero.

Temperatura d'uso: -25°C / +60°C

Infiammabilità: antifiamma e autoestinguente.

Caratteristiche: tutti i piedini hanno una buona resistenza agli acidi ed agli oli minerali.


Su richiesta: possono essere forniti in colore bianco e neutro per quantità e possono essere realizzati in un nuovo compound simile al PVC per morbidezza e flessibilità ma resistente fino ad una temperatura di 110°C, 130°C o 150°C.

Tipo: PIE-KB (sferici)

ARTICOLO	ØB mm	ØB1 mm	ØG mm	H mm	H1 mm	S mm	confezione pz.
PIE-KB 111	13	7	6	15	9	1	1000
PIE-KB 112	13	8	7	15	9	1	1000
PIE-KB 113	13	9	8	15	9	1	1000
PIE-KB 114	13	10	9	15	9	1	1000

PIEDINI TRAPEZOIDALI PIATTI IN PVC - SERIE “KLASSIC” -





Materiale: PVC.

Colore: nero e bianco.

Temperatura d'uso: max +60°C

Caratteristiche: tutti i piedini hanno una buona resistenza agli acidi ed agli oli minerali.


Tipo: PIE-ST (trapezoidali, piatti)

ARTICOLO	colore	ØB mm	ØG mm	H mm	H1 mm	H2 mm	confezione pz.
PIE-ST 2 NATURALI*	naturale	10	6	12	3	9	1000
PIE-ST 3 NERI	nero	11	6	14	6	8	1000
PIE-ST 3 BIANCHI	bianco	11	6	14	6	8	1000
PIE-ST 4 NERI	nero	14	8	18	10	8	1000

*Questo piedino è disponibile soltanto in polietilene (max +60°C) in colore naturale.

PIEDINI TRAPEZOIDALI BOMBATI IN PVC - SERIE “KLASSIC” -





Materiale: PVC.

Colore: nero.

Temperatura d'uso: -25°C / +60°C

Infiammabilità: antifiamma e autoestinguente.

Caratteristiche: tutti i piedini hanno una buona resistenza agli acidi ed agli oli minerali.

Su richiesta: possono essere forniti in colore bianco e neutro per quantità e possono essere realizzati in un nuovo compound simile al PVC per morbidezza e flessibilità ma resistente fino ad una temperatura di 110°C, 130°C o 150°C.


Tipo: PIE-KC (trapezoidali, bombati)

ARTICOLO	colore	ØB mm	ØB1 mm	ØG mm	H mm	H1 mm	S mm	confezione pz.
PIE-KC 190 NERI	nero	12	3	6	18,5	2,5	1,5	1000
PIE-KC 304 NERI*	nero	12	3	6	18,5	3,5	1,2	1000
PIE-KC 304 BIANCHI	bianco	12	3	6	18,5	3,5	1,2	1000
PIE-KC 191 NERI	nero	12	3	6	20	4	1,5	1000
PIE-KC 191.6 NERI	nero	12	3	6	22	6	1,5	1000


*Questo piedino è in PVC (max +60°C) ed è disponibile anche in colore bianco.

PIEDINI IN TPE





12-1086 TPE



12-1310 TPE

Materiale: TPE senza alogeni.

Colore: nero.

Temperatura d'uso: -50°C / +125°C

Infiammabilità: antifiamma UL94-HB.


Caratteristiche: questi piedini sono realizzati in TPE, un elastomero termoplastico dotato di eccellenti caratteristiche.
E' simile alla gomma, ma viene generalmente utilizzato al posto del PVC rispetto al quale è più morbido, più elastico ed ha una maggior resistenza alle basse ed alte temperature.
I piedini in TPE hanno un'ottima tenuta alle basse ed alte temperature, hanno una buona resistenza all'acqua, all'ozono, agli agenti atmosferici, agli acidi, alle soluzioni saline acquose, ai solventi alifatici e clorati ed ai detergenti; hanno una discreta resistenza ai chetoni, agli oli minerali ed alle benzine ed un'ottima resistenza all'invecchiamento. Sono dotati di estrema flessibilità ed elasticità e di buone proprietà elettriche. Inoltre, non contengono alogeni.

Tipo: 12-000 TPE

ARTICOLO	ØB mm	ØG mm	H mm	S mm	confezione pz.
12-1086 TPE	6	-	8	-	100
12-1310 TPE	8	3	6	1	100

PIEDINI ANTISCIVOLO CON RIVETTO A PRESSIONE - SERIE "HEYCO" -





Materiale: mescola di polipropilene ed elastomero.

Colore: nero.

Temperatura d'uso: -40°C / +150°C


Caratteristiche: questi piedini sono prodotti in una mescola tale da renderli sia antiscivolo che resistenti alle vibrazioni e sono dotati di rivetto a pressione. Per il montaggio, inserire la punta alla base del piedino nel foro e poi premere il rivetto.

Tipo: FSD (antiscivolo, rivetto a pressione)

ARTICOLO	ØB mm	ØB1 mm	ØG mm	H mm	S mm	confezione pz.
FSD 3019-031	25	23	7,6	5	0,8 - 1,5	1000
FSD 3023-197	21	20	7,7	6	5 - 8	1000
FSD 3039-031	20	18	7,7	10	0,8 - 1,5	1000
FSD 3147-031	20	18	8,1	12	0,8 - 1,2	1000
FSD 3159-031	20	18	8,1	15	0,8 - 1,2	1000
FSD 3170-031	20	18	8,1	18	0,8 - 1,2	1000

PIEDINI CON RIVETTO A PRESSIONE - SERIE “HEYCO” -





Materiale: gomma termoplastica.

Colore: nero.

Temperatura d'uso: -30°C / +120°C

Infiammabilità: antifiamma UL94-HB.


Caratteristiche: questi piedini sono dotati di rivetto a pressione e possono essere smontati. Per il montaggio, inserire la punta alla base del piedino nel foro e poi premere il rivetto; per lo smontaggio, premere dall’interno il rivetto all’infuori.

Tipo: FSR (rivetto a pressione)

ARTICOLO	ØB mm	ØB1 mm	ØG mm	H mm	S mm	confezione pz.
FSR 1221-031	14,2	13,5	3,1	5,5	0,8 - 1,8	200
FSR 1415-039	10,8	10	3,6	4	1 - 2	300
FSR 1415-079	10,8	10	3,6	4	2 - 3	300
FSR 1616-031	21	20	4,1	4,2	0,8 - 1,8	500
FSR 1616-071	21	20	4,1	4,2	1,8 - 2,8	500
FSR 1623-071	21	20	4,1	6	1,9 - 2,8	200
FSR 1623-110	21	20	4,1	6	2,9 - 4	200
FSR 1631-079	21	20	4,1	8	2,1 - 3	200
FSR 1635-039	15	14	4,1	9	1 - 2	500
FSR 1635-079	15	14	4,1	9	2 - 3	500

PIEDINI CON RIVETTO A VITE - SERIE “HEYCO” -





Materiale: elastomero termoplastico.

Colore: nero.

Temperatura d'uso: -40°C / +150°C


Caratteristiche: questi piedini sono dotati di rivetto a vite e possono essere smontati. Per il montaggio, inserire la punta alla base del piedino nel foro e poi premere il rivetto; per lo smontaggio, utilizzare un normale cacciavite.

Tipo: FSS (rivetto a vite)

ARTICOLO	ØB mm	ØB1 mm	ØG mm	H mm	S mm	confezione pz.
FSS 2055-039	24	20	5	14	1 - 2,3	200

PIEDINI PER VITE IN NEOPRENE





Materiale: neoprene.


Colore: nero.

Temperatura d'uso: -30°C / +90°C


Caratteristiche: questi piedini hanno un'eccellente tenuta al calore, all'invecchiamento ed all'ozono ed una buona resistenza ai grassi, agli oli, alle benzine ed ai solventi organici.
Sono dotati di grande elasticità e consentono un buon isolamento elettrico.

Tipo: 15-000


ARTICOLO	ØA mm	ØB mm	H mm	confezione pz.
15-023	3	14	10	100
15-089	3	18	5,5	100
15-151	3,5	20	4,5	100
15-054	4	17	10	100
15-051	4	32	12	100
15-326	5	19	19	100
15-156	5	21	12	100
15-650	6	15	10	100




15-023




15-089




15-151




15-054




15-051



15-326




15-156



15-650

PIEDINI TRAPEZOIDALI PER VITE IN PVC - SERIE “EZ” -





Materiale: PVC.

Colore: bianco e nero.

Caratteristiche: questi piedini sono in PVC morbido, sono molto resistenti, presentano una finitura curata e vanno fissati tramite vite o rivetto.


Tipo: PIE

ARTICOLO	colore	ØA mm	ØA1 mm	ØB mm	H mm	H1 mm	confezione pz.
PIE 6 BIANCHI	bianco	3,2	6	15	7,5	4	1000
PIE 6 NERI	nero	3,2	6	15	7,5	4	1000
PIE 9 NERI	nero	4,2	9	19,5	23	7,5	1000
PIE 8 BIANCHI	bianco	4,3	8	20	10	5	1000
PIE 8 NERI	nero	4,3	8	20	10	5	1000
PIE 10 BIANCHI	bianco	4,3	10	25	12,5	6,5	1000
PIE 10 NERI	nero	4,3	10	25	12,5	6,5	1000
PIE 11 NERI	nero	5,2	11	24,5	25	7,5	1000
PIE 12 BIANCHI	bianco	5,3	12	30	15	7,5	1000
PIE 12 NERI	nero	5,3	12	30	15	7,5	1000
PIE 13 NERI*	nero	7	12	30,5	25	9	1000

*Piedino in TPE (max +110°C).

PIEDINI DRITTI PER VITE IN PVC - SERIE “KLASSIC” -





Materiale: PVC.

Colore: nero.

Temperatura d'uso: -25°C / +60°C

Infiammabilità: antifiamma e autoestinguente.

Caratteristiche: tutti i piedini hanno una buona resistenza agli acidi ed agli oli minerali.


Su richiesta: possono essere forniti in colore bianco e neutro per quantità e possono essere realizzati in un nuovo compound simile al PVC per morbidezza e flessibilità ma resistente fino ad una temperatura di 110°C, 130°C o 150°C.

Tipo: PIE-KE (dritti)

ARTICOLO	ØA mm	ØA1 mm	ØB mm	H mm	H1 mm	confezione pz.
PIE-KE 180	3	12	24	21	6	500
PIE-KE 181	4	12	24	21	6	500
PIE-KE 182	5	12	24	21	6	500
PIE-KE 183	6	12	24	21	6	500
PIE-KE 184	7	12	24	21	6	500

PIEDINI TRAPEZOIDALI PER VITE IN PVC - SERIE “KLASSIC” -





Materiale: PVC.

Colore: nero.

Temperatura d'uso: -25°C / +60°C

Infiammabilità: antifiamma e autoestinguente.

Caratteristiche: tutti i piedini hanno una buona resistenza agli acidi ed agli oli minerali.

Su richiesta: possono essere forniti in colore bianco e neutro per quantità e possono essere realizzati in un nuovo compound simile al PVC per morbidezza e flessibilità ma resistente fino ad una temperatura di 110°C, 130°C o 150°C.


Tipo: PIE-KD (trapezoidali)

ARTICOLO	ØA mm	ØA1 mm	ØB mm	H mm	H1 mm	confezione pz.
PIE-KD 120	2	6	12	8	3	1000
PIE-KD 121	3	6	12	8	3	1000
PIE-KD 130	3	9	19	12	5	1000
PIE-KD 12/3*	3	9,5	19	13	6,5	1000
PIE-KD 018**	3,5	6	11	6,5	2	1000
PIE-KD 18/3**	3,5	6	11	10	2	1000
PIE-KD 131	4	9	19	12	5	1000
PIE-KD 12/4*	4	9,5	19	13	6,5	1000
PIE-KD 132	5	9	19	12	5	1000
PIE-KD 30/4**	6	10	15	6	2	1000

*Questo piedino è in PVC (max +60°C).
**Questo piedino è disponibile soltanto in poliammide 66 rinforzato in fibra di vetro (+120°C max).

PIEDINI A CAPPUCCIO IN NEOPRENE





Materiale: neoprene.

Colore: nero.


Temperatura d'uso: -30°C / +90°C

Caratteristiche: questi piedini hanno un'eccellente tenuta al calore, all'invecchiamento ed all'ozono ed una buona resistenza ai grassi, agli oli, alle benzine ed ai solventi organici.
Sono dotati di grande elasticità e consentono un buon isolamento elettrico.


Tipo: 15-000

ARTICOLO	ØA mm	ØB mm	H mm	confezione pz.
15-605	1,65	4,65	23	100
15-533	3,3	7	7	100
15-092	4	9	19,5	100
15-020	5	10	16	100
15-327	5	10	35	100
15-360	8,3	16	5	100
15-630*	9	18	14	100


*Articolo in EPDM (-25°C / +100°C).




15-605




15-533




15-092




15-020



15-327




15-360



15-630

PIEDINI A CAPPUCCIO IN PVC - SERIE “EZ” -





Materiale: PVC.

Colore: nero.

Temperatura d'uso: max +80°C

Infiammabilità: antifiamma UL94-HB.


Caratteristiche: hanno una buona resistenza alle benzine ed agli acidi deboli, una media resistenza agli oli minerali e vegetali. Vengono utilizzati per la protezione dei tubolari e sono adatti anche ad attutire i colpi e ad ammortizzare le vibrazioni.

Tipo: PTA PVC

ARTICOLO	ØA mm	H mm	confezione pz.
PTA 0300 PVC	30 - 31	32	1000
PTA 0320 PVC	32 - 33	32	1000
PTA 0340 PVC	34	32	1000
PTA 0350 PVC	35 - 36	32	1000
PTA 0380 PVC	38 - 39	32	1000
PTA 0400 PVC	40 - 41	33	1000
PTA 0420 PVC	42	33	1000
PTA 0430 PVC	43 - 44	33	1000
PTA 0450 PVC	45 - 46	35	1000
PTA 0470 PVC	47	33	1000
PTA 0480 PVC	48	35	1000
PTA 0490 PVC	49 - 51	33	1000
PTA 0540 PVC	54 - 55	35	1000
PTA 0590 PVC	59 - 60	38	1000
PTA 0630 PVC	63 - 64	36	1000
PTA 0690 PVC	69 - 70	38	1000
PTA 0750 PVC	75 - 76	38	1000
PTA 0900 PVC	90	40	1000

PIEDINI A CAPPUCCIO IN POLIETILENE






Materiale: polietilene.
Colore: nero.
Temperatura d'uso: max +70°C
Infiammabilità: antifiamma UL94-HB.
Caratteristiche: hanno una buona resistenza alle benzine ed agli acidi deboli. Vengono utilizzati per la protezione dei tubolari e sono adatti anche ad attutire i colpi e ad ammortizzare le vibrazioni.

Tipo: PTA PE

ARTICOLO	ØA mm	H mm	confezione pz.
PTA 0030 PE	3	10	1000
PTA 0040 PE	4	11	1000
PTA 0050 PE	5	13	1000
PTA 0060 PE	6	13	1000
PTA 0080 PE	8	13	1000
PTA 0100 PE	10	18	1000
PTA 0120 PE	12	18	1000
PTA 0130 PE	13	18	1000
PTA 0140 PE	14	18	1000
PTA 0160 PE	16	18	1000
PTA 0190 PE	19	24	1000
PTA 0220 PE	22	24	1000
PTA 0250 PE	25	24	1000
PTA 0280 PE	28	24	1000

PIEDINI TONDI CON SAGOME PARTICOLARI IN PVC







Materiale: PVC.
Colore: naturale.
Temperatura d'uso: max +60°C

Tipo: PIE-SPG (tondi)

ARTICOLO	ØB mm	ØB1 mm	H mm	H1 mm	confezione pz.
PIE-SPG 50/25	23	16	10	6,5	1000

PIEDINI QUADRATI CON SAGOME PARTICOLARI IN PVC






Materiale: PVC.
Colore: nero.
Temperatura d'uso: -25°C / +60°C
Infiammabilità: antifiamma UL94-V2.
Caratteristiche: hanno una buona resistenza agli acidi ed agli oli minerali.

Tipo: PIE-KFQ (quadrati)

ARTICOLO	ØA mm	ØA1 mm	B mm	H mm	H1 mm	confezione pz.
PIE-KFQ 420	3	12	22	17	10	1000

PIEDINI TONDI CON SAGOME PARTICOLARI IN POLIAMMIDE





Materiale: poliammide 66.
Colore: bianco e nero.
Temperatura d'uso: max +105°C
Infiammabilità: antifiamma UL94-HB.


Tipo: PIE-SPR (tondi)

ARTICOLO	ØA mm	ØB mm	H mm	H1 mm	confezione pz.
PIE-SPR 33/2	5,1	20	8,5	5,5	1000

ISTRUZIONI PER L'APPLICAZIONE DEI PIEDINI ADESIVI



Si consiglia di pulire bene la superficie su cui il piedino andrà applicato.
E' opportuno che la superficie sia liscia, non porosa, pulita, asciutta e priva di detriti, oli e solventi. (Si consiglia un solvente delicato come l'alcol isopropilico per pulire la superficie)



Staccare il piedino afferrandolo lateralmente facendo attenzione a non toccare l'adesivo con le dita.




Posizionare il piedino e premere con decisione; successivamente, il piedino non potrà essere riposizionato senza rovinare l'adesivo.

Temperatura di conservazione e temperatura di applicazione consigliate: +21/27°C max.

Per ottenere la massima prestazione, attendere 24 ore prima di sottoporre il piedino a forze o pesi elevati.

PIEDINI ADESIVI CILINDRICI IN POLIURETANO





Materiale: poliuretano con adesivo in gomma sintetica.

Colore: trasparente, nero, grigio.

Temperatura d'uso: -20°C / +80°C

Infiammabilità: antifiamma UL94-HB.

Caratteristiche: questi piedini hanno un'ottima finitura e si prestano a molteplici applicazioni. Sono antiscivolo, antivibrazioni, antiurto, sono resistenti alle abrasioni e sono a prova di macchie. Grazie all'adesivo particolarmente resistente, adatto ad applicazioni in interno, possono essere applicati su una grande varietà di superfici: alluminio, acciaio, ceramica, formica, vetro, polietilene, polipropilene, vinile, superfici dipinte, ecc. Non contengono plastificanti, oli né riempitivi. I piedini trasparenti sono quasi invisibili se utilizzati su superfici in vetro o comunque trasparenti. Si consiglia di conservarli ad una temperatura di +21/27°C max. Vengono forniti su cartelle da cui possono essere staccati facilmente.
Istruzioni per l'applicazione: si consiglia di applicare il piedino ad una temperatura di +21/27°C max, di non toccare l'adesivo con le dita e di pulire bene la superficie su cui andrà applicato. E' opportuno che la superficie sia liscia, non porosa, pulita, asciutta e priva di detriti, oli e solventi. Quindi, posizionare il piedino e premere con decisione; successivamente, il piedino non potrà essere riposizionato senza rovinare l'adesivo.

Su richiesta: tutti i piedini possono essere forniti con adesivo in acrilico (temperatura d'uso: -40°C / +150°C), molto resistente ed adatto ad applicazioni in esterno. Alcuni articoli possono essere realizzati in uno speciale "Poliuretano morbido", particolarmente morbido e flessibile, che consente loro di attutire ancor più efficacemente i colpi e, conseguentemente, di ridurre il suono dovuto all'impatto. Vengono utilizzati soprattutto nelle antine e nei cassetti dei mobili ed hanno la capacità di assorbire più del 50% della forza di battuta. Vengono realizzati soltanto in colore trasparente.

Tipo: cilindrici


ARTICOLO	colore	ØB mm	ØB1 mm	H mm	N° cartelle	N° piedini per cartella	confezione pz.
T034*	trasparente	9,5	7,6	3,2	4	300	1200
N134	nero	9,5	7,6	3,2	4	300	1200
T035	trasparente	9,5	7,6	4,8	5	200	1000
N135	nero	9,5	7,6	4,8	5	200	1000
G335	grigio	9,5	7,6	4,8	25	200	5000
T005	trasparente	12,7	10	1,5	5	200	1000

ARTICOLO	colore	ØB mm	ØB1 mm	H mm	N° cartelle	N° piedini per cartella	confezione pz.
N105	nero	12,7	10	1,5	5	200	1000
G305	grigio	12,7	10	1,5	25	200	5000
T001*	trasparente	12,7	7,9	3,5	5	200	1000
N101	nero	12,7	7,9	3,5	5	200	1000
T006	trasparente	12,7	10	6,4	5	200	1000
N106	nero	12,7	10	6,4	5	200	1000
T011	trasparente	16,5	12,7	10,2	4	128	512
N111	nero	16,5	12,7	10,2	4	128	512
T045	trasparente	18	15,5	4,6	5	98	490
T044	trasparente	19,1	15,4	4,1	5	98	490
N144	nero	19,1	15,4	4,1	5	98	490
T041	trasparente	19,8	15,7	5,1	5	84	420
N141	nero	19,8	15,7	5,1	5	84	420
T024	trasparente	20,6	17,5	3	5	72	360
N124	nero	20,6	17,5	3	5	72	360
T072	trasparente	31,2	27,9	2,5	15	32	480
N172	nero	31,2	27,9	2,5	15	32	480

*Questo piedino può essere realizzato in "Poliuretano morbido", particolarmente morbido e flessibile, che consente di attutire più efficacemente i colpi e di ridurre il suono dovuto all'impatto. È venduto in quantità superiore a quella indicata in tabella.

PIEDINI ADESIVI CILINDRICI CON INCAVO IN POLIURETANO





Materiale: poliuretano con adesivo in gomma sintetica.

Colore: trasparente, nero.

Temperatura d'uso: -20°C / +80°C

Infiammabilità: antifiamma UL94-HB.

Caratteristiche: questi piedini hanno un'ottima finitura e si prestano a molteplici applicazioni. Sono antiscivolo, antivibrazioni, antiurto, sono resistenti alle abrasioni e sono a prova di macchie. Grazie all'adesivo particolarmente resistente, adatto ad applicazioni in interno, possono essere applicati su una grande varietà di superfici: alluminio, acciaio, ceramica, formica, vetro, polietilene, polipropilene, vinile, superfici dipinte, ecc. Non contengono plastificanti, oli né riempitivi. I piedini trasparenti sono quasi invisibili se utilizzati su superfici in vetro o comunque trasparenti. Si consiglia di conservarli ad una temperatura di +21/27°C max. Vengono forniti su cartelle da cui possono essere staccati facilmente.
Istruzioni per l'applicazione: si consiglia di applicare il piedino ad una temperatura di +21/27°C max, di non toccare l'adesivo con le dita e di pulire bene la superficie su cui andrà applicato. E' opportuno che la superficie sia liscia, non porosa, pulita, asciutta e priva di detriti, oli e solventi. Quindi, posizionare il piedino e premere con decisione; successivamente, il piedino non potrà essere riposizionato senza rovinare l'adesivo.

Su richiesta: tutti i piedini possono essere forniti con adesivo in acrilico (temperatura d'uso: -40°C / +150°C), molto resistente ed adatto ad applicazioni in esterno. Alcuni articoli possono essere realizzati in uno speciale "Poliuretano morbido", particolarmente morbido e flessibile, che consente loro di attutire ancor più efficacemente i colpi e, conseguentemente, di ridurre il suono dovuto all'impatto. Vengono utilizzati soprattutto nelle antine e nei cassetti dei mobili ed hanno la capacità di assorbire più del 50% della forza di battuta. Vengono realizzati soltanto in colore trasparente.

Tipo: cilindrici con incavo

ARTICOLO	colore	ØA mm	ØB mm	H mm	N° cartelle	N° piedini per cartella	confezione pz.
T018*	trasparente	10,1	12,7	3,6	5	200	1000


Piedini

ARTICOLO	colore	ØA mm	ØB mm	H mm	N° cartelle	N° piedini per cartella	confezione pz.
N118	nero	10,1	12,7	3,6	5	200	1000
T017	trasparente	8	22,5	10	4	72	288
N117	nero	8	22,5	10	4	72	288
T030	trasparente	18,5	46	15,2	500	1	500
N130	nero	18,5	46	15,2	500	1	500

*Questo piedino può essere realizzato in "Poliuretano morbido", particolarmente morbido e flessibile, che consente di attutire più efficacemente i colpi e di ridurre il suono dovuto all'impatto. È venduto in quantità superiore a quella indicata in tabella.

PIEDINI ADESIVI SFERICI IN POLIURETANO





Materiale: poliuretano con adesivo in gomma sintetica.

Colore: trasparente, nero, grigio, marrone, bianco.

Temperatura d'uso: -20°C / +80°C

Infiammabilità: antifiamma UL94-HB.

Caratteristiche: questi piedini hanno un'ottima finitura e si prestano a molteplici applicazioni. Sono antiscivolo, antivibrazioni, antiurto, sono resistenti alle abrasioni e sono a prova di macchie. Grazie all'adesivo particolarmente resistente, adatto ad applicazioni in interno, possono essere applicati su una grande varietà di superfici: alluminio, acciaio, ceramica, formica, vetro, polietilene, polipropilene, vinile, superfici dipinte, ecc. Non contengono plastificanti, oli né riempitivi. I piedini trasparenti sono quasi invisibili se utilizzati su superfici in vetro o comunque trasparenti. Si consiglia di conservarli ad una temperatura di +21/27°C max. Vengono forniti su cartelle da cui possono essere staccati facilmente.
Istruzioni per l'applicazione: si consiglia di applicare il piedino ad una temperatura di +21/27°C max, di non toccare l'adesivo con le dita e di pulire bene la superficie su cui andrà applicato. E' opportuno che la superficie sia liscia, non porosa, pulita, asciutta e priva di detriti, oli e solventi. Quindi, posizionare il piedino e premere con decisione; successivamente, il piedino non potrà essere riposizionato senza rovinare l'adesivo.

Su richiesta: tutti i piedini possono essere forniti con adesivo in acrilico (temperatura d'uso: -40°C / +150°C), molto resistente ed adatto ad applicazioni in esterno. Alcuni articoli possono essere realizzati in uno speciale "Poliuretano morbido", particolarmente morbido e flessibile, che consente loro di attutire ancor più efficacemente i colpi e, conseguentemente, di ridurre il suono dovuto all'impatto. Vengono utilizzati soprattutto nelle antine e nei cassetti dei mobili ed hanno la capacità di assorbire più del 50% della forza di battuta. Vengono realizzati soltanto in colore trasparente.


Tipo: sferici


ARTICOLO	colore	ØB mm	ØB1 mm	H mm	N° cartelle	N° piedini per cartella	confezione pz.
T040	trasparente	6,4	-	1,6	7	272	1904
N140	nero	6,4	-	1,6	7	272	1904
T025	trasparente	6,4	6,2	2,1	3	450	1350
N125	nero	6,4	6,2	2,1	3	450	1350
T027*	trasparente	7,9	-	2,2	3	450	1350
N127	nero	7,9	-	2,2	3	450	1350
T007*	trasparente	8,5	-	2,2	3	450	1350
N107	nero	8,5	-	2,2	3	450	1350
T012*	trasparente	9,5	-	3,8	5	200	1000
N112	nero	9,5	-	3,8	5	200	1000
G312	grigio	9,5	-	3,8	25	200	5000
T022*	trasparente	9,5	-	5,4	4	300	1200
N122	nero	9,5	-	5,4	4	300	1200

ARTICOLO	colore	ØB mm	ØB1 mm	H mm	N° cartelle	N° piedini per cartella	confezione pz.
T010.10	trasparente	10	-	3	5	288	1440
N110.10	nero	10	-	3	5	288	1440
T002*	trasparente	11,1	9,7	5,1	3	242	726
N102	nero	11,1	9,7	5,1	3	242	726
T015	trasparente	15,7	-	7,9	5	128	640
N115	nero	15,7	-	7,9	5	128	640
G315	grigio	15,7	-	7,9	25	128	3200
T008	trasparente	17,8	-	9,6	23	98	2254
N108	nero	17,8	-	9,6	23	98	2254
G308	grigio	17,8	-	9,6	23	98	2254
M408	marrone	17,8	-	9,6	23	98	2254
B208	bianco	17,8	-	9,6	23	98	2254
T039	trasparente	19,1	12,7	1,9	5	84	420
N139	nero	19,1	12,7	1,9	5	84	420

*Questo piedino può essere realizzato in "Poliuretano morbido", particolarmente morbido e flessibile, che consente di attutire più efficacemente i colpi e di ridurre il suono dovuto all'impatto. È venduto in quantità superiore a quella indicata in tabella.

PIEDINI ADESIVI QUADRATI IN POLIURETANO





Materiale: poliuretano con adesivo in gomma sintetica.

Colore: trasparente, nero, grigio.

Temperatura d'uso: -20°C / +80°C

Infiammabilità: antifiamma UL94-HB.

Caratteristiche: questi piedini hanno un'ottima finitura e si prestano a molteplici applicazioni. Sono antiscivolo, antivibrazioni, antiurto, sono resistenti alle abrasioni e sono a prova di macchie. Grazie all'adesivo particolarmente resistente, adatto ad applicazioni in interno, possono essere applicati su una grande varietà di superfici: alluminio, acciaio, ceramica, formica, vetro, polietilene, polipropilene, vinile, superfici dipinte, ecc. Non contengono plastificanti, oli né riempitivi. I piedini trasparenti sono quasi invisibili se utilizzati su superfici in vetro o comunque trasparenti. Si consiglia di conservarli ad una temperatura di +21/27°C max. Vengono forniti su cartelle da cui possono essere staccati facilmente. Istruzioni per l'applicazione: si consiglia di applicare il piedino ad una temperatura di +21/27°C max, di non toccare l'adesivo con le dita e di pulire bene la superficie su cui andrà applicato. E' opportuno che la superficie sia liscia, non porosa, pulita, asciutta e priva di detriti, oli e solventi. Quindi, posizionare il piedino e premere con decisione; successivamente, il piedino non potrà essere riposizionato senza rovinare l'adesivo.

Su richiesta: tutti i piedini possono essere forniti con adesivo in acrilico (temperatura d'uso: -40°C / +150°C), molto resistente ed adatto ad applicazioni in esterno. Alcuni articoli possono essere realizzati in uno speciale "Poliuretano morbido", particolarmente morbido e flessibile, che consente loro di attutire ancor più efficacemente i colpi e, conseguentemente, di ridurre il suono dovuto all'impatto. Vengono utilizzati soprattutto nelle antine e nei cassetti dei mobili ed hanno la capacità di assorbire più del 50% della forza di battuta. Vengono realizzati soltanto in colore trasparente.

Tipo: quadrati


ARTICOLO	colore	H mm	L mm	L1 mm	N° cartelle	N° piedini per cartella	confezione pz.
T020	trasparente	2,5	10,2	8,9	3	242	726
N120	nero	2,5	10,2	8,9	3	242	726
T009	trasparente	3	12,7	9,5	5	200	1000
N109	nero	3	12,7	9,5	5	200	1000
T010	trasparente	5,8	12,7	7,6	5	200	1000
N110	nero	5,8	12,7	7,6	5	200	1000


Piedini

ARTICOLO	colore	H mm	L mm	L1 mm	N° cartelle	N° piedini per cartella	confezione pz.
T029	trasparente	6,4	19,8	13,7	6	98	588
N129	nero	6,4	19,8	13,7	6	98	588
T004	trasparente	9,7	19,8	17,8	400	1	400
N104	nero	9,7	19,8	17,8	400	1	400
T019	trasparente	7,6	20,6	10,2	3	98	294
N119	nero	7,6	20,6	10,2	3	98	294
G319	grigio	7,6	20,6	10,2	27	98	2646
T036	trasparente	4,6	25,4	22,2	7	55	385
N136	nero	4,6	25,4	22,2	7	55	385


PIEDINI ADESIVI CONICI IN POLIURETANO







T033-SD



T058-SD

Materiale: poliuretano con adesivo in gomma sintetica.

Colore: trasparente, nero.

Temperatura d'uso: -20°C / +80°C

Infiammabilità: antifiamma UL94-HB.

Caratteristiche: questi piedini hanno un'ottima finitura e si prestano a molteplici applicazioni. Sono antiscivolo, antivibrazioni, antiurto, sono resistenti alle abrasioni e sono a prova di macchie. Grazie all'adesivo particolarmente resistente, adatto ad applicazioni in interno, possono essere applicati su una grande varietà di superfici: alluminio, acciaio, ceramica, formica, vetro, polietilene, polipropilene, vinile, superfici dipinte, ecc. Non contengono plastificanti, oli né riempitivi. I piedini trasparenti sono quasi invisibili se utilizzati su superfici in vetro o comunque trasparenti. Si consiglia di conservarli ad una temperatura di +21/27°C max. Vengono forniti su cartelle da cui possono essere staccati facilmente.
Istruzioni per l'applicazione: si consiglia di applicare il piedino ad una temperatura di +21/27°C max, di non toccare l'adesivo con le dita e di pulire bene la superficie su cui andrà applicato. E' opportuno che la superficie sia liscia, non porosa, pulita, asciutta e priva di detriti, oli e solventi. Quindi, posizionare il piedino e premere con decisione; successivamente, il piedino non potrà essere riposizionato senza rovinare l'adesivo.

Su richiesta: tutti i piedini possono essere forniti con adesivo in acrilico (temperatura d'uso: -40°C / +150°C), molto resistente ed adatto ad applicazioni in esterno. Alcuni articoli possono essere realizzati in uno speciale "Poliuretano morbido", particolarmente morbido e flessibile, che consente loro di attutire ancor più efficacemente i colpi e, conseguentemente, di ridurre il suono dovuto all'impatto. Vengono utilizzati soprattutto nelle antine e nei cassetti dei mobili ed hanno la capacità di assorbire più del 50% della forza di battuta. Vengono realizzati soltanto in colore trasparente.


Tipo: conici

ARTICOLO	colore	ØB mm	ØB1 mm	H mm	L mm	N° cartelle	N° piedini per cartella	confezione pz.
T067-SD*	trasparente	9,5	-	4,6	-	5	288	1440
T033-SD*	trasparente	12,7	-	3,8	8,5	5	200	1000
T058-SD*	trasparente	12,7	3,8	5,1	-	5	200	1000
T037	trasparente	18,3	15,9	14,2	-	1500	1	1500
N137	nero	18,3	15,9	14,2	-	1500	1	1500
T047	trasparente	19,1	-	19,1	-	1000	1	1000
N147	nero	19,1	-	19,1	-	1000	1	1000
T057	trasparente	20	-	22,5	-	1000	1	1000
N157	nero	20	-	22,5	-	1000	1	1000


*Questo piedino può essere realizzato in "Poliuretano morbido", particolarmente morbido e flessibile, che consente di attutire più efficacemente i colpi e di ridurre il suono dovuto all'impatto. È venduto in quantità superiore a quella indicata in tabella.

Note


Note

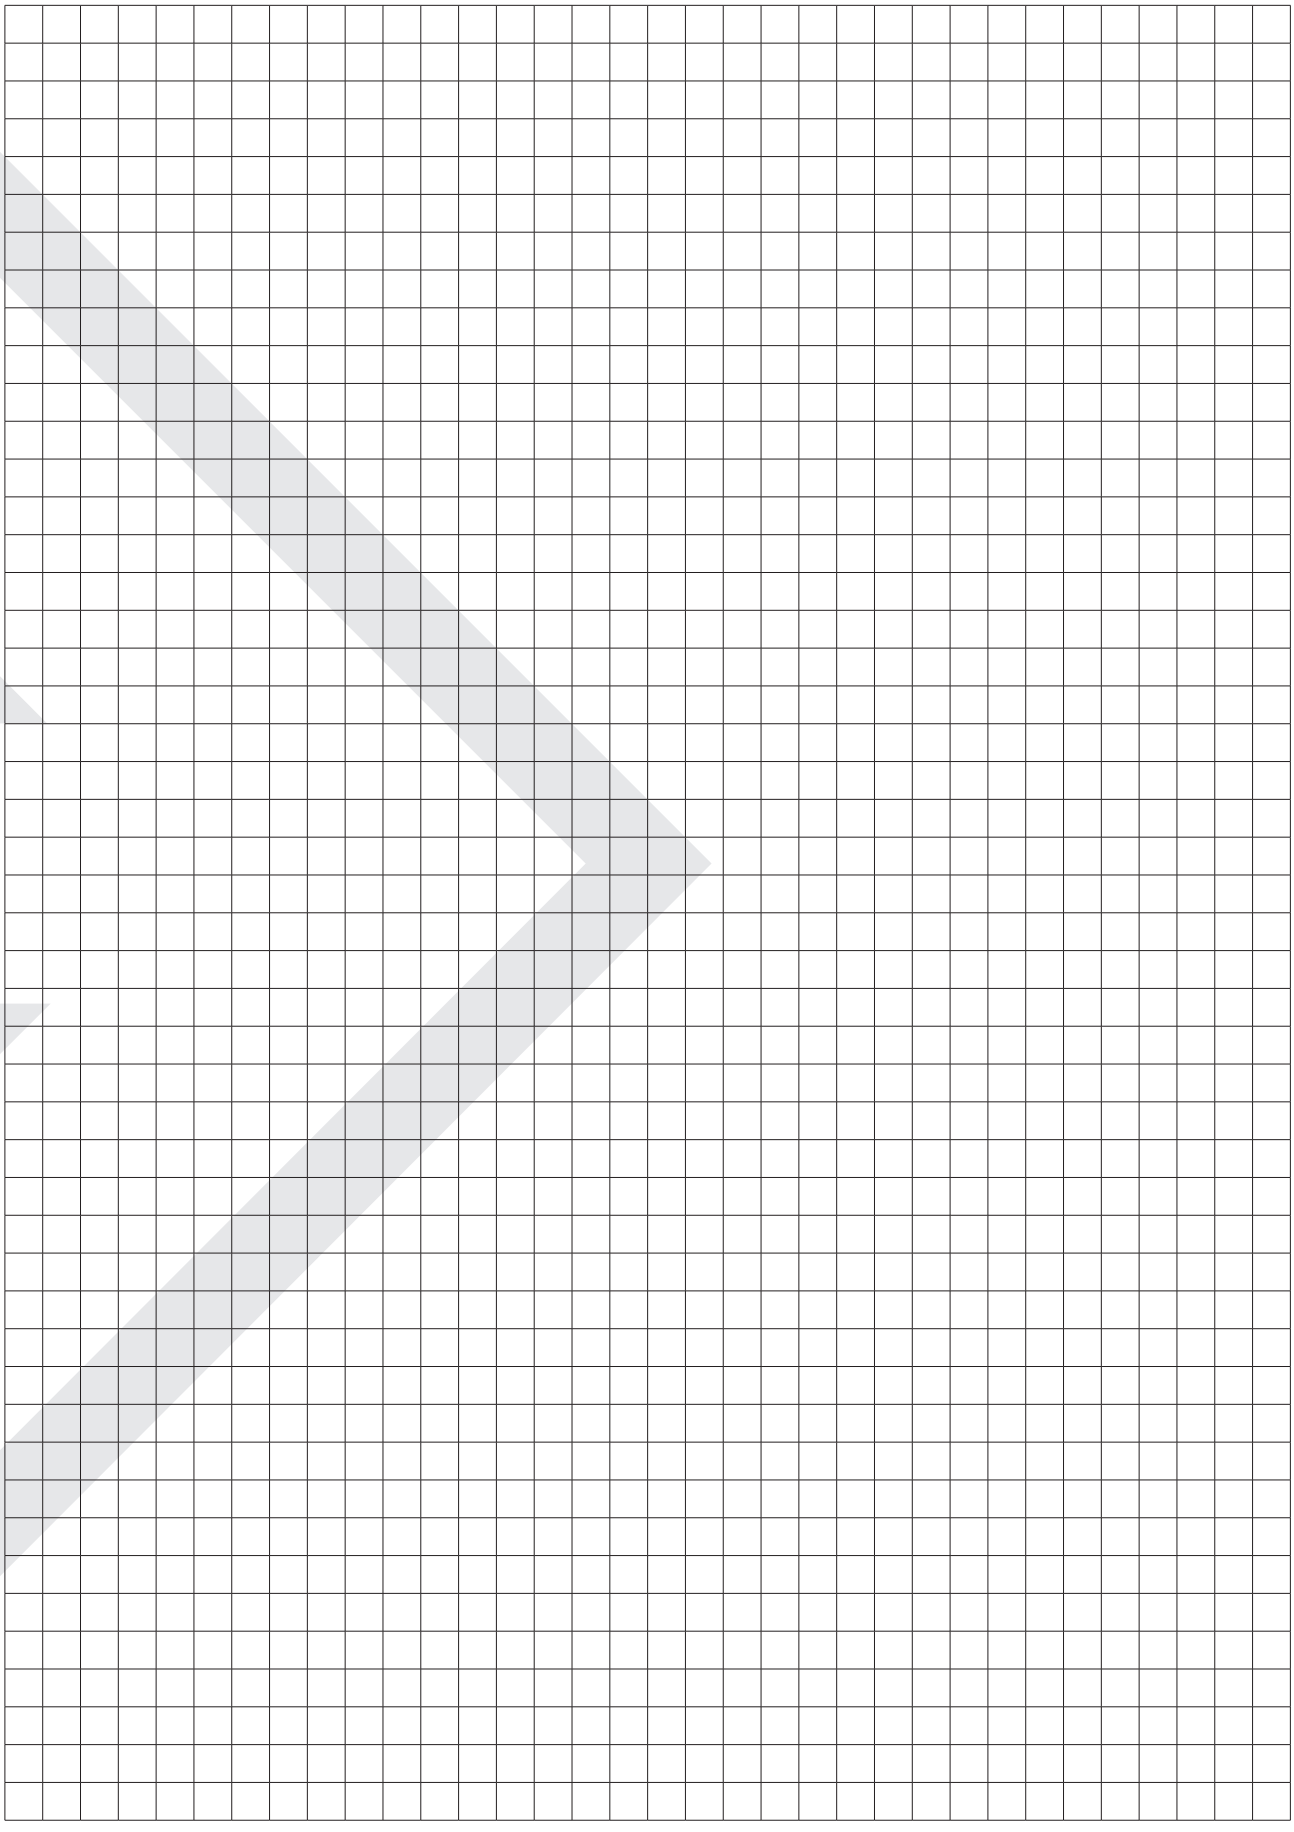

Note

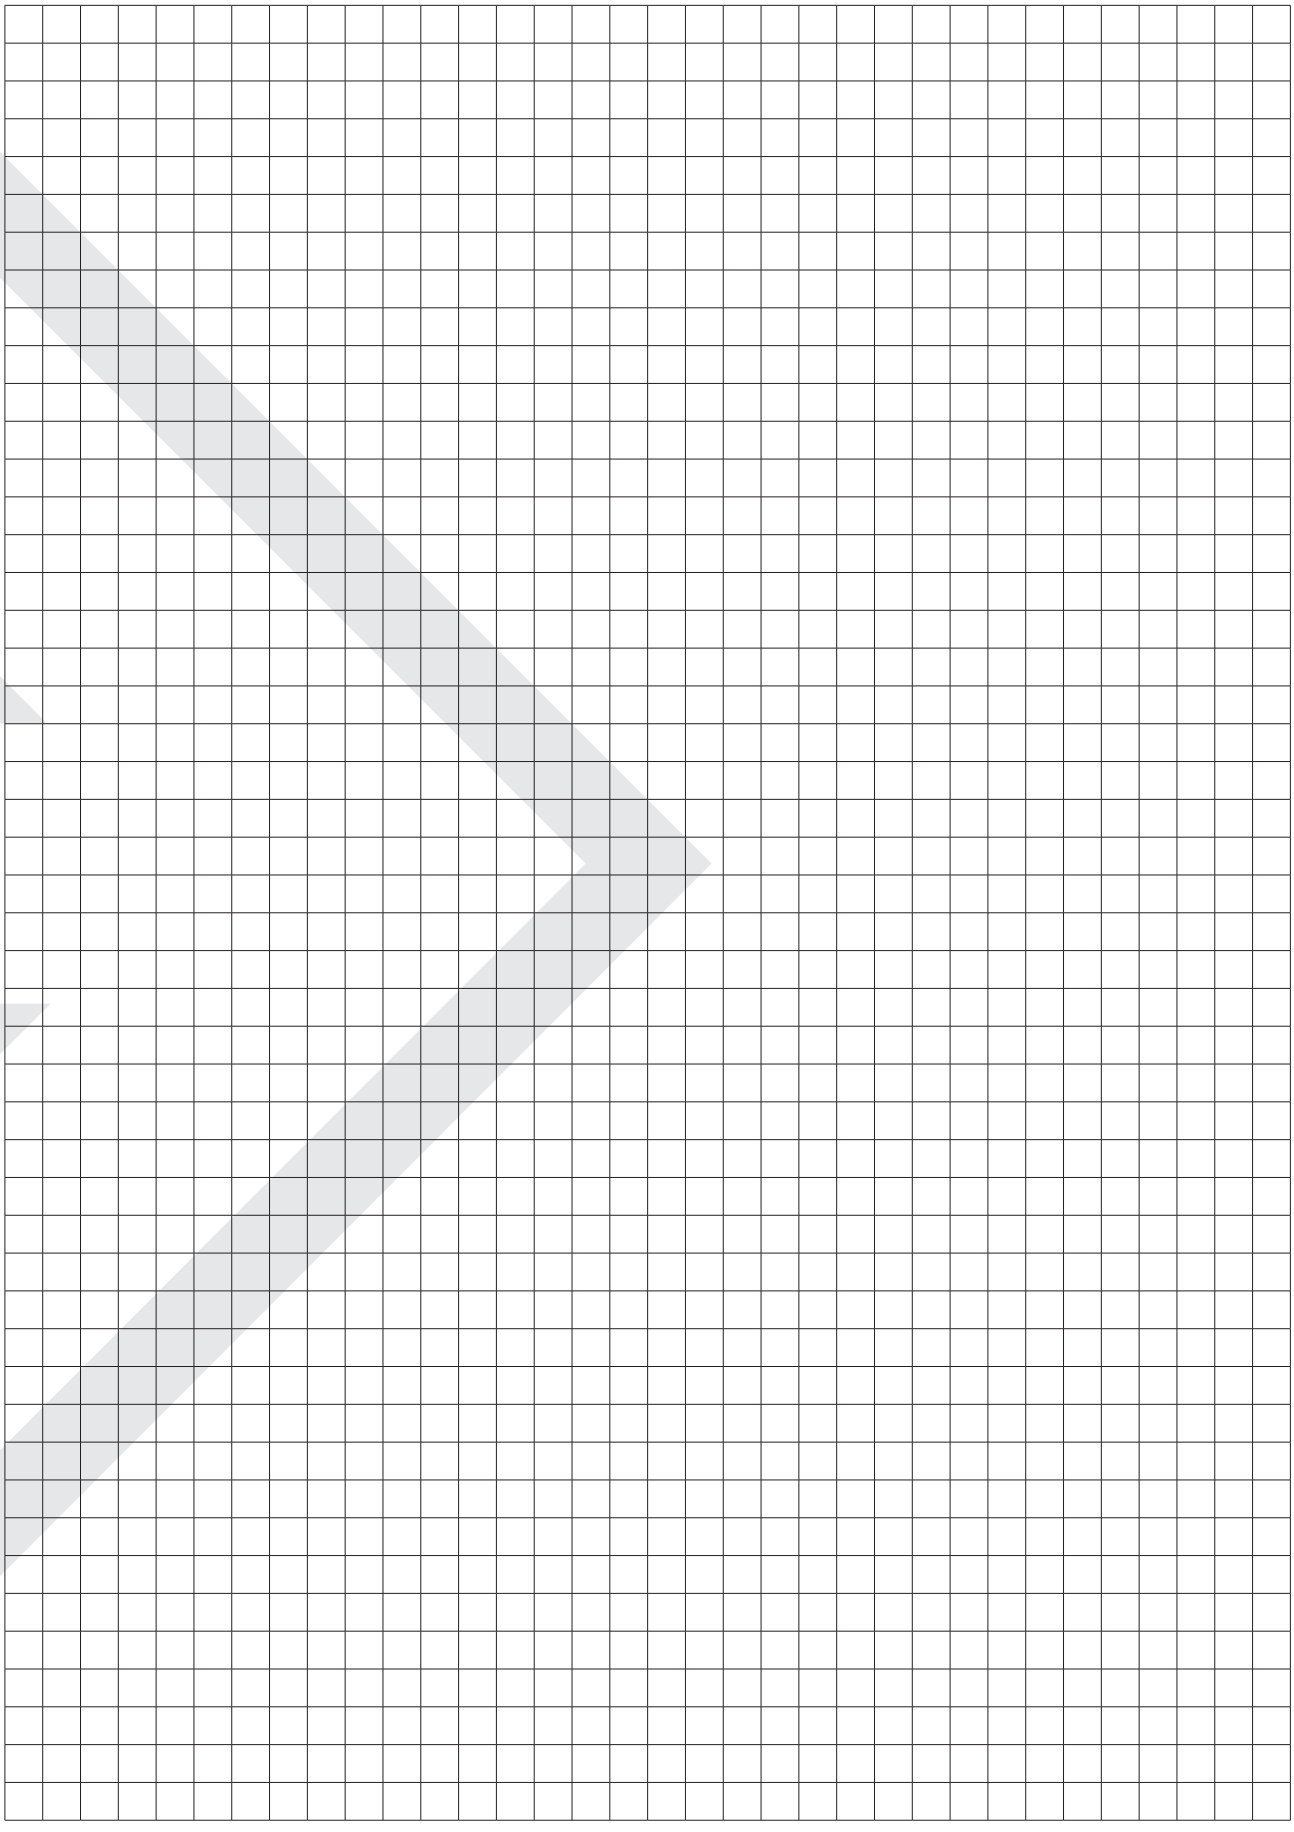

Note

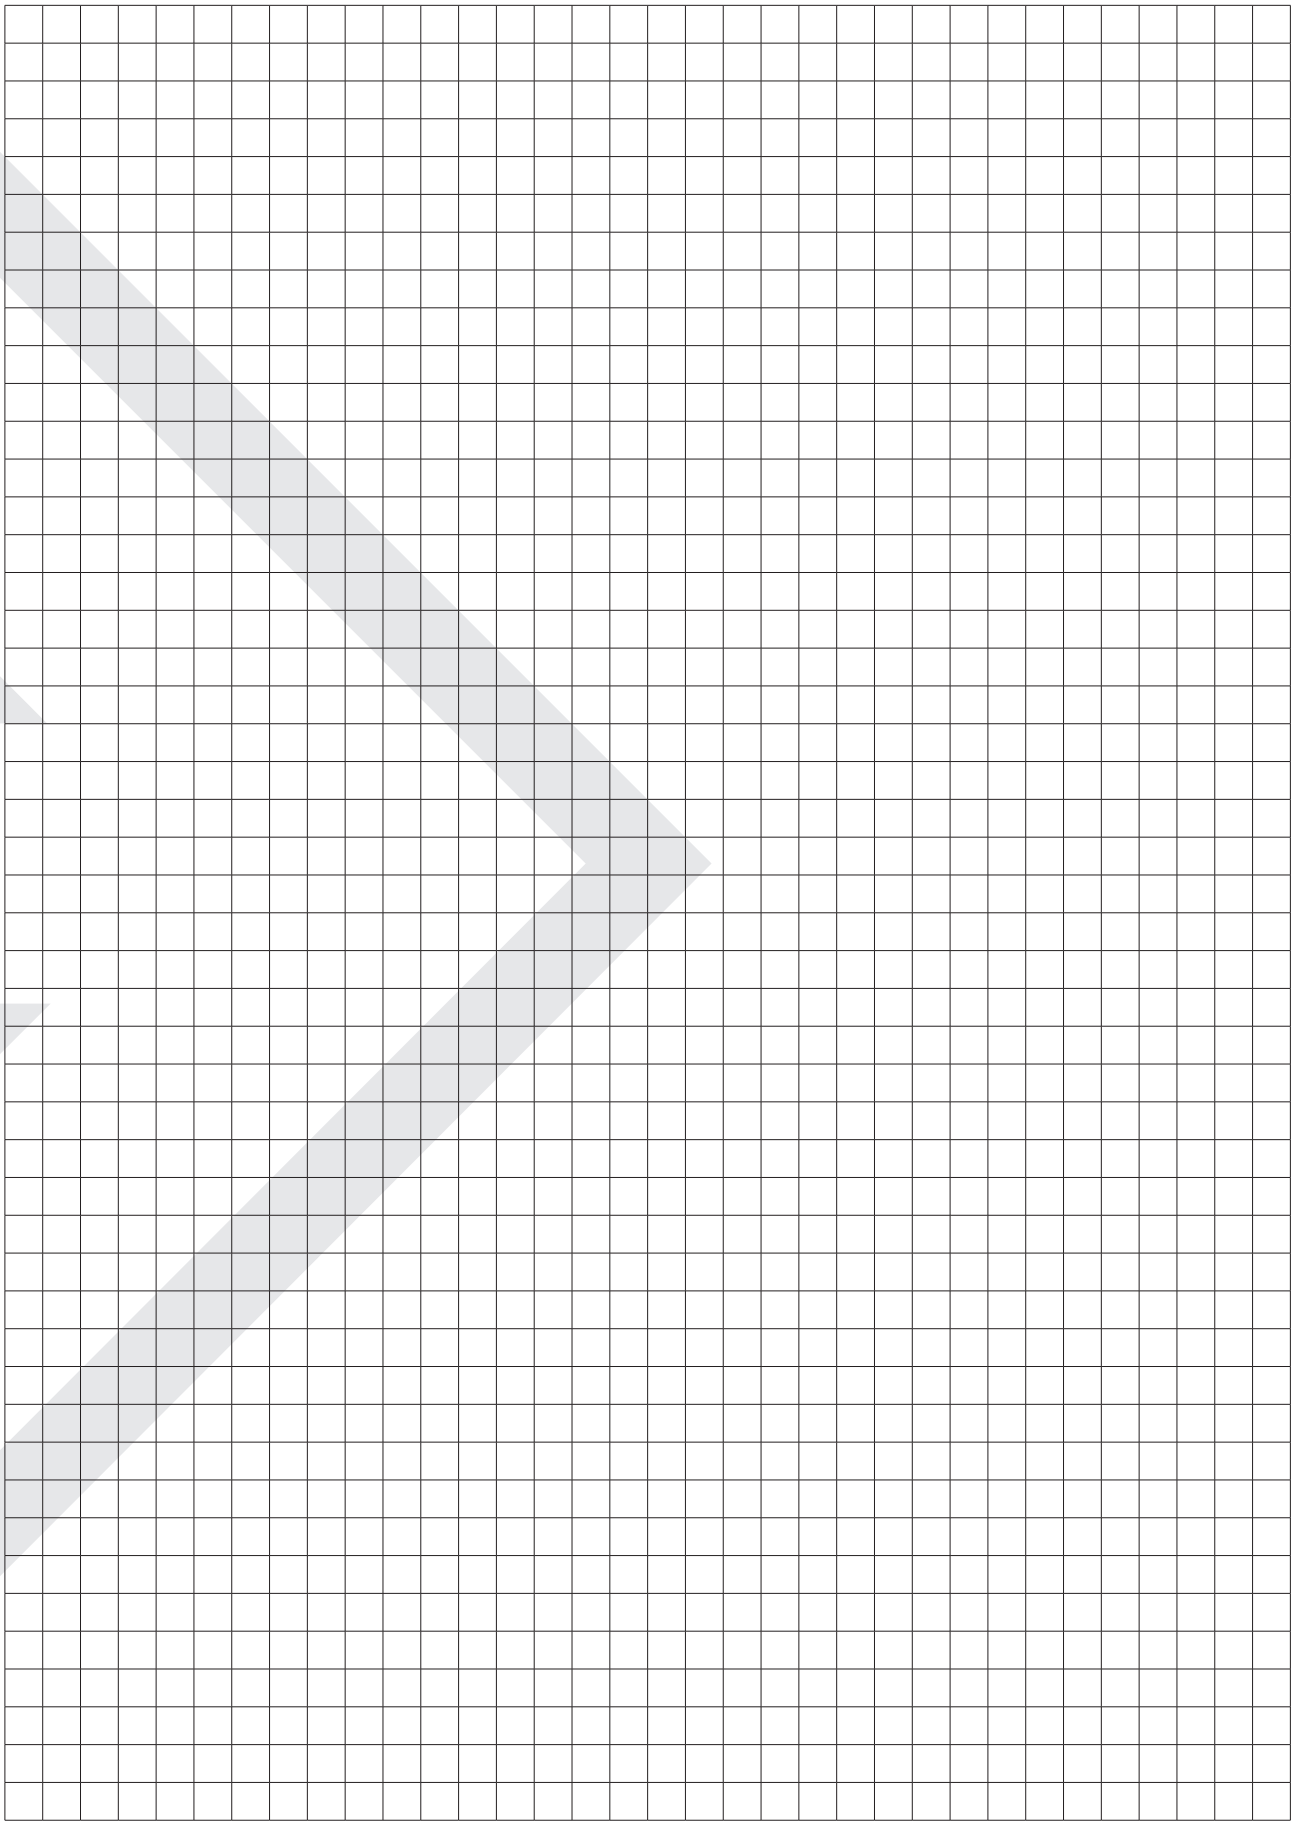

Condizioni generali di vendita

Premessa: il conferimento dell'ordine implica da parte del committente la piena conoscenza e l'integrale accettazione delle presenti condizioni generali di vendita. Ogni diversa condizione, eventualmente inserita dal committente nell'ordinazione, è priva di efficacia se non espressamente accettata da Elektrozubehör S.p.A.

Le presenti condizioni generali di vendita sostituiscono le precedenti versioni contenute sia nei cataloghi e/o brochure che nel sito internet "elektrozubehor.it". Tutte le descrizioni ed illustrazioni contenute nei cataloghi, nel sito internet o in altra documentazione commerciale di Elektrozubehör S.p.A., hanno il solo scopo di fornire al cliente un'idea generale dei prodotti e non costituiranno parte del contratto tra Elektrozubehör S.p.A. ed il cliente.

1 - ACCETTAZIONE DELL'ORDINE.
Ogni ordine di acquisto diretto ad Elektrozubehör S.p.A. vincola, in modo irrevocabile ex art. 1329 c.c., il cliente per 90 giorni dal momento della sottoscrizione dell'ordine stesso. Il contratto si conclude con l'accettazione da parte della Elektrozubehör S.p.A., cioè salvo "approvazione della casa" (conferma d'ordine) ovvero mediante esecuzione della prestazione ex art.1327 c.c.

2 - QUANTITATIVI MINIMI, IMBALLAGGIO E CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI.
Ciascun ordine non potrà avere un valore inferiore, al netto dell'I.V.A. e dei costi di spedizione, ad € 25,00 per consegne da eseguire in Italia e ad € 100,00 per consegne all'estero. Ogni articolo viene fornito con l'imballaggio standard stabilito da Elektrozubehör S.p.A.; ove i quantitativi ordinati fossero inferiori, verranno automaticamente elevati ai minimi stabiliti. Le caratteristiche dei prodotti sono descritte nei cataloghi di vendita e nel sito internet, soggetti a periodici aggiornamenti e modifiche senza obbligo di comunicazione o di preavviso. Salvo diversa indicazione, i dati tecnici rappresentano i limiti entro i quali il cliente può utilizzare il prodotto, con particolare riferimento alla sicurezza dello stesso. Le dimensioni e le altre caratteristiche fisiche dei prodotti sono soggette alle normali tolleranze commerciali. Sarà responsabilità del cliente verificare, preventivamente, l'idoneità del prodotto per l'utilizzo che egli voglia fare dello stesso. Elektrozubehör S.p.A. raccomanda ai clienti di verificare le dimensioni e gli altri dati relativi ai prodotti, prima di utilizzarli per impieghi di particolare rilievo.

3 - CONSEGNA E TERMINI.
La consegna della merce avviene "franco magazzino" Elektrozubehör S.p.A; la merce viaggia in ogni caso per conto del cliente a suo rischio esclusivo, anche se resa in porto franco. Tutte le spedizioni, salvo diretta ed espressa pattuizione contraria, verranno effettuate con i mezzi ed i corrieri ritenuti più idonei dalla Elektrozubehör S.p.A. I termini di consegna della merce richiesta sono sempre indicativi, cosicché alcun danno né diretto né indiretto potrà essere richiesto per mancata o ritardata consegna.

4 - MODALITÀ DI PAGAMENTO ED INTERESSI COMMERCIALI.
Il pagamento del prezzo dovrà essere effettuato entro i termini e con le modalità indicate nell'ordine e nella relativa conferma d'ordine, presso la sede della Elektrozubehör S.p.A., oppure ai suoi incaricati espressamente autorizzati. Il cliente non potrà per alcun motivo differire i pagamenti oltre le scadenze pattuite indicate nell'ordine. Sugli importi non pagati, nei termini concordati, verranno applicati, senza necessità di costituzione in mora, gli interessi commerciali di mora ai sensi del decreto Lgs. n. 231/2002. In caso di mancato pagamento, nei termini concordati, Elektrozubehör S.p.A. ha la facoltà di sospendere la fornitura della merce e di rivedere eventualmente le condizioni di pagamento.

5 - FATTURAZIONE.
La fatturazione sarà eseguita nei termini di legge sulla base delle indicazioni contenute nella conferma d'ordine. Il cliente è responsabile per eventuali sanzioni o penalità che risultino causate da sue errate o reticenti indicazioni.

6 - GARANZIA PRODOTTI E QUALITÀ.
La garanzia per vizi o per mancanza di qualità promesse avrà durata di 12 mesi dalla consegna del bene. Elektrozubehör S.p.A. si riserva la possibilità di valutare la natura del vizio rilevato. Qualora il difetto derivasse da un intervento, una riparazione, un uso irregolare o si fosse prodotto in seguito a imprudenza, imperizia, negligenza nell'utilizzo e/o nella manutenzione del bene da parte del cliente o del suo personale, Elektrozubehör S.p.A. non si riterrà vincolata da alcun obbligo o forma di garanzia. La garanzia è valida solo nel caso in cui il committente non si sia reso moroso nei pagamenti. Non saranno accettati addebiti dovuti a non conformità aperte da clienti, ritardi di consegna o fermi macchina se non preventivamente concordati. L'eventuale contestazione circa la mancata rispondenza tra la merce ordinata e quella consegnata dovrà essere formulata all'atto della consegna ed annotata sulle bolle di consegna. Non sarà ammessa alcuna restituzione dei prodotti senza il preventivo consenso scritto di Elektrozubehör S.p.A. La merce dovrà essere restituita entro 30 giorni, confezionata con l'imballo originale integro, e dovrà essere accompagnata sia dal numero di reso rilasciato dal nostro Ufficio Qualità sia da una nota riportante la descrizione del vizio. In difetto Elektrozubehör S.p.A. addebiterà al cliente le relative spese di riconfezionamento. Le contestazioni tardive saranno prive di efficacia e Elektrozubehör S.p.A. potrà rifiutare la restituzione della merce. Tutte le informazioni e i dati riportati nelle pagine prodotto, sia del sito "elektrozubehor.it" che dei cataloghi e/o brochure, sono indicativi e possono essere soggetti a variazioni senza preavviso.

7 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.
Elektrozubehör S.p.A. informa che, in ottemperanza al Regolamento Europeo 679/2016 (cd. GDPR) che disciplina e regola la tutela dei dati personali e la loro libera circolazione, i Suoi dati personali saranno trattati in conformità all'anzidetta normativa, improntandosi ai principi di correttezza, liceità, proporzionalità di interessi e trasparenza, nonché alla tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti, esclusivamente per le finalità direttamente o indirettamente connesse all'esecuzione del contratto di fornitura ovvero per dare esecuzione agli obblighi previsti dalla legge.

8 - FORO COMPETENTE.
La legge regolatrice del contratto di fornitura è quella italiana. Il contratto di fornitura è sottoposto alla giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria italiana. Il Foro di Milano sarà il solo territorialmente competente a decidere qualsiasi eventuale controversia che dovesse insorgere tra le parti in forza del contratto.

ELEKTROZUBEHÖR SPA, data di decorrenza: Maggio 2018.

CAT-AP-PCE
Tutte le informazioni e i dati riportati nelle pagine prodotto, sia del sito "elektrozubehor.it" che dei cataloghi e/o brochure, sono indicativi e possono essere soggetti a variazioni senza preavviso.

ELEKTROZUBEHÖR SPA

Sede:
Via F.lli Bronzetti, 24
20129 Milano (Italy)

Centro logistico:
Via Cadorna, 66/A
20055 Vimodrone MI

Tel.: +39 02 701471
C.F. e P. IVA: 00729140152
Capitale Sociale: € 260.000
Registro imprese: n° 92394 Tribunale di Milano
R.E.A.: 460657 - INTRASTAT: IT 00729140152
Posizione Import: MI 007993

info@elektrozubehor.it
ez@pec.elektrozubehor.it

www.elektrozubehor.it

ACCEDI
AL SITO