

NEW




**PRESSACAVI AD INNESTO "BIN"
CON INNOVATIVO MECCANISMO DI FISSAGGIO
- SERIE "EZ" -**




Richiedi il tuo kit
campionatura in omaggio

Inquadra il codice QR
per accedere al video
di questo prodotto ed
apprezzarne le qualità



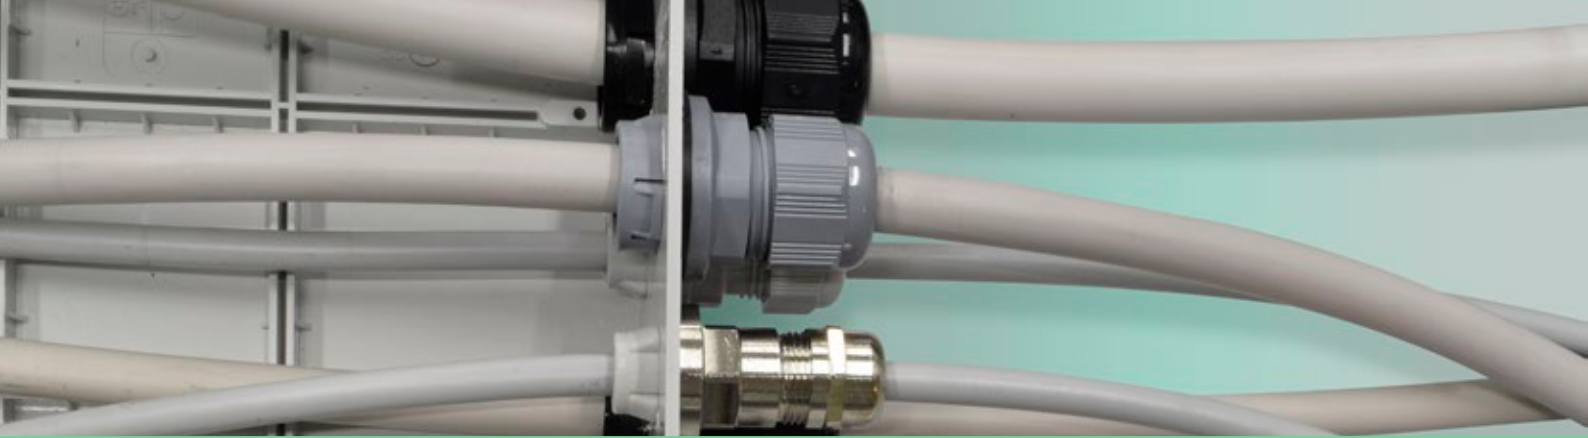

- Innovativo meccanismo di fissaggio a parete mediante spinta e rotazione del pressacavo contro la struttura.
- Maggior velocità di installazione rispetto ad un pressacavo tradizionale con un aumento dell'efficienza di produzione del 75%!
- Non necessitano di controdadi o di fori filettati, si installano con un innesto a scatto.
- Pressacavi a serraggio lamellare, molto performanti sia per la tenuta alla trazione che per la protezione IP 66/68 (Type 1/4X).

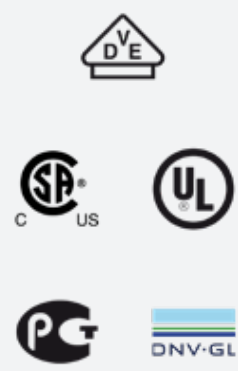

Installazione dei pressacavi ad innesto con innovativo e brevettato meccanismo di fissaggio.




Installazione sulla struttura tramite innesto a scatto...



...e fissaggio finale mediante SPINTA e ROTAZIONE in senso orario del pressacavo contro la struttura.




L'innesto è fornito di una molla che facilita l'installazione dei pressacavi e permette di adattare il pressacavo allo spessore del telaio da 0,5 a 4 mm.

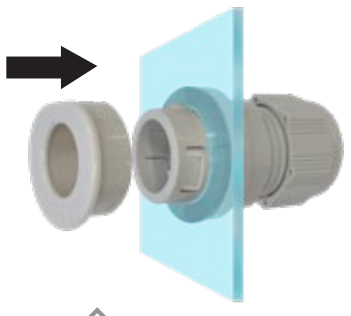

Per un eventuale smontaggio dalla struttura...



...premere l'utensile specifico sull'innesto...



...ed estrarre il pressacavo dal foro.

Materiale: corpo in poliammide 6 resistente ai raggi UV (pressacavi plastica) / ottone nichelato (pressacavi metallo), guarnizione O-Ring in cloroprene.

Colore: grigio chiaro RAL 7035, grigio scuro RAL 7001, nero RAL 9005 (pressacavi plastica).

Guarnizione: -S (per serraggio lamellare), -CP (a "cipolla").


Temperatura d'uso: -20°C / +100°C (con punte -30°C / +150°C)

Protezione IP: IP 66 / IP 68, Type 1/4X (UL 50E).

Infiammabilità: antifiama e autoestinguente UL94-V2.

Normative e Certificazioni: VDE (EN 62444), UL (UL 514B, CSA C22.2 Nr. 18.3-12 e 94.2-15), c-CSA-us (CSA C22.2), DNV (EN 62444), GOST. Alcune normative potrebbero non coprire tutte le dimensioni; si prega di informarsi presso il nostro ufficio vendite.

Su richiesta: è possibile ordinare separatamente delle guarnizioni interne multiforo da sostituire a quelle interne ai pressacavi. Chiedere maggiori informazioni al nostro ufficio vendite.



Tipo: BIN (pressacavi in poliammide 6)

ARTICOLO	descrizione	colore	misura innesto	Ø foro montaggio mm	Ø est. cavo min - max mm	chiave	H1 mm	H2 mm	ØB mm	ØB2 mm	spessore telaio mm	confezione pz.
BIN-CP 1604.3.10	pressacavo	grigio RAL 7035	16	16,2 - 16,4	3 - 10	22	44,5	9	26,5	15,9	0,5 - 4	50
BIN-CP 1605.3.10	pressacavo	grigio RAL 7001	16	16,2 - 16,4	3 - 10	22	44,5	9	26,5	15,9	0,5 - 4	50
BIN-CP 1606.3.10	pressacavo	nero RAL 9005	16	16,2 - 16,4	3 - 10	22	44,5	9	26,5	15,9	0,5 - 4	50
BIN-S 1604.5.10	pressacavo	grigio RAL 7035	16	16,2 - 16,4	5 - 10	22	44,5	9	26,5	15,9	0,5 - 4	50
BIN-S 1605.5.10	pressacavo	grigio RAL 7001	16	16,2 - 16,4	5 - 10	22	44,5	9	26,5	15,9	0,5 - 4	50
BIN-S 1606.5.10	pressacavo	nero RAL 9005	16	16,2 - 16,4	5 - 10	22	44,5	9	26,5	15,9	0,5 - 4	50
BIN-CP 2004.3.13	pressacavo	grigio RAL 7035	20	20,2 - 20,4	3 - 13	25	43,5	9	30,3	19,9	0,5 - 4	50
BIN-CP 2005.3.13	pressacavo	grigio RAL 7001	20	20,2 - 20,4	3 - 13	25	43,5	9	30,3	19,9	0,5 - 4	50
BIN-CP 2006.3.13	pressacavo	nero RAL 9005	20	20,2 - 20,4	3 - 13	25	43,5	9	30,3	19,9	0,5 - 4	50
BIN-CP 2004.5.12	pressacavo	grigio RAL 7035	20	20,2 - 20,4	5 - 12	24	43,5	9	30,3	19,9	0,5 - 4	50
BIN-CP 2005.5.12	pressacavo	grigio RAL 7001	20	20,2 - 20,4	5 - 12	24	43,5	9	30,3	19,9	0,5 - 4	50
BIN-CP 2006.5.12	pressacavo	nero RAL 9005	20	20,2 - 20,4	5 - 12	24	43,5	9	30,3	19,9	0,5 - 4	50
BIN-S 2004.6.12	pressacavo	grigio RAL 7035	20	20,2 - 20,4	6 - 12	24	43,5	9	30,3	19,9	0,5 - 4	50
BIN-S 2005.6.12	pressacavo	grigio RAL 7001	20	20,2 - 20,4	6 - 12	24	43,5	9	30,3	19,9	0,5 - 4	50
BIN-S 2006.6.12	pressacavo	nero RAL 9005	20	20,2 - 20,4	6 - 12	24	43,5	9	30,3	19,9	0,5 - 4	50
BIN-S 2004.7.13	pressacavo	grigio RAL 7035	20	20,2 - 20,4	7 - 13	25	43,5	9	30,3	19,9	0,5 - 4	50
BIN-S 2005.7.13	pressacavo	grigio RAL 7001	20	20,2 - 20,4	7 - 13	25	43,5	9	30,3	19,9	0,5 - 4	50
BIN-S 2006.7.13	pressacavo	nero RAL 9005	20	20,2 - 20,4	7 - 13	25	43,5	9	30,3	19,9	0,5 - 4	50
BIN-CP 2504.8.17	pressacavo	grigio RAL 7035	25	25,2 - 25,4	8 - 17	29	45,5	9	36,3	24,9	0,5 - 4	25
BIN-CP 2505.8.17	pressacavo	grigio RAL 7001	25	25,2 - 25,4	8 - 17	29	45,5	9	36,3	24,9	0,5 - 4	25
BIN-CP 2506.8.17	pressacavo	nero RAL 9005	25	25,2 - 25,4	8 - 17	29	45,5	9	36,3	24,9	0,5 - 4	25
BIN-S 2504.11.17	pressacavo	grigio RAL 7035	25	25,2 - 25,4	11 - 17	29	45,5	9	36,3	24,9	0,5 - 4	25
BIN-S 2505.11.17	pressacavo	grigio RAL 7001	25	25,2 - 25,4	11 - 17	29	45,5	9	36,3	24,9	0,5 - 4	25
BIN-S 2506.11.17	pressacavo	nero RAL 9005	25	25,2 - 25,4	11 - 17	29	45,5	9	36,3	24,9	0,5 - 4	25
BIN-CP 3204.11.21	pressacavo	grigio RAL 7035	32	32,2 - 32,4	11 - 21	36	51,5	9	43,2	31,9	0,5 - 4	25
BIN-CP 3205.11.21	pressacavo	grigio RAL 7001	32	32,2 - 32,4	11 - 21	36	51,5	9	43,2	31,9	0,5 - 4	25
BIN-CP 3206.11.21	pressacavo	nero RAL 9005	32	32,2 - 32,4	11 - 21	36	51,5	9	43,2	31,9	0,5 - 4	25
BIN-S 3204.15.21	pressacavo	grigio RAL 7035	32	32,2 - 32,4	15 - 21	36	51,5	9	43,2	31,9	0,5 - 4	25
BIN-S 3205.15.21	pressacavo	grigio RAL 7001	32	32,2 - 32,4	15 - 21	36	51,5	9	43,2	31,9	0,5 - 4	25
BIN-S 3206.15.21	pressacavo	nero RAL 9005	32	32,2 - 32,4	15 - 21	36	51,5	9	43,2	31,9	0,5 - 4	25
BIN-CP 4004.16.28	pressacavo	grigio RAL 7035	40	40,2 - 40,4	16 - 28	46	58	13,2	55,2	39,9	0,5 - 4	20
BIN-CP 4005.16.28	pressacavo	grigio RAL 7001	40	40,2 - 40,4	16 - 28	46	58	13,2	55,2	39,9	0,5 - 4	20
BIN-CP 4006.16.28	pressacavo	nero RAL 9005	40	40,2 - 40,4	16 - 28	46	58	13,2	55,2	39,9	0,5 - 4	20
BIN-S 4004.19.28	pressacavo	grigio RAL 7035	40	40,2 - 40,4	19 - 28	46	58	13,2	55,2	39,9	0,5 - 4	20
BIN-S 4005.19.28	pressacavo	grigio RAL 7001	40	40,2 - 40,4	19 - 28	46	58	13,2	55,2	39,9	0,5 - 4	20
BIN-S 4006.19.28	pressacavo	nero RAL 9005	40	40,2 - 40,4	19 - 28	46	58	13,2	55,2	39,9	0,5 - 4	20
SPI-16	utensile	-	16	-	-	-	-	-	-	-	-	50
SPI-20	utensile	-	20	-	-	-	-	-	-	-	-	50
SPI-25	utensile	-	25	-	-	-	-	-	-	-	-	50
SPI-32	utensile	-	32	-	-	-	-	-	-	-	-	50
SPI-40	utensile	-	40	-	-	-	-	-	-	-	-	50

Tipo: BIN-ON (pressacavi in ottone nichelato)

ARTICOLO	descrizione	misura innesto	Ø foro montaggio mm	Ø est. cavo min - max mm	chiave	H1 mm	H2 mm	ØB mm	ØB2 mm	spessore telaio mm	confezione pz.
BIN-ON-S 16.3.7	pressacavo	16	16,2 - 16,4	3 - 7	20	47	9	28,3	15,9	0,5 - 4	-
BIN-ON-CP 16.3.10	pressacavo	16	16,2 - 16,4	3 - 10	20	47	9	28,3	15,9	0,5 - 4	-
BIN-ON-S 16.5.10	pressacavo	16	16,2 - 16,4	5 - 10	20	47	9	28,3	15,9	0,5 - 4	-
BIN-ON-S 20.5.9	pressacavo	20	20,2 - 20,4	5 - 9	22	46	9	32,3	19,9	0,5 - 4	-
BIN-ON-CP 20.5.12	pressacavo	20	20,2 - 20,4	5 - 12	22	46	9	32,3	19,9	0,5 - 4	-
BIN-ON-S 20.6.12	pressacavo	20	20,2 - 20,4	6 - 12	22	46	9	32,3	19,9	0,5 - 4	-
BIN-ON-CP 25.8.17	pressacavo	25	25,2 - 25,4	8 - 17	27	48	9	38,5	24,9	0,5 - 4	-
BIN-ON-S 25.9.13	pressacavo	25	25,2 - 25,4	9 - 13	27	48	9	38,5	24,9	0,5 - 4	-
BIN-ON-S 25.11.17	pressacavo	25	25,2 - 25,4	11 - 17	27	48	9	38,5	24,9	0,5 - 4	-
BIN-ON-S 32.11.15	pressacavo	32	32,2 - 32,4	11 - 15	34	56,5	9	45,5	31,9	0,5 - 4	-
BIN-ON-CP 32.11.21	pressacavo	32	32,2 - 32,4	11 - 21	34	56,5	9	45,5	31,9	0,5 - 4	-
BIN-ON-S 32.15.21	pressacavo	32	32,2 - 32,4	15 - 21	34	56,5	9	45,5	31,9	0,5 - 4	-
BIN-ON-S 40.16.23	pressacavo	40	40,2 - 40,4	16 - 23	43	64	13,2	59	39,9	0,5 - 4	-
BIN-ON-CP 40.16.28	pressacavo	40	40,2 - 40,4	16 - 28	43	64	13,2	59	39,9	0,5 - 4	-
BIN-ON-S 40.19.28	pressacavo	40	40,2 - 40,4	19 - 28	43	64	13,2	59	39,9	0,5 - 4	-
SPI-16	utensile	16	-	-	-	-	-	-	-	-	50
SPI-20	utensile	20	-	-	-	-	-	-	-	-	50
SPI-25	utensile	25	-	-	-	-	-	-	-	-	50
SPI-32	utensile	32	-	-	-	-	-	-	-	-	50
SPI-40	utensile	40	-	-	-	-	-	-	-	-	50

GLI ARTICOLI PER I QUALI NON E' SPECIFICATA LA QUANTITA' PER CONFEZIONE SONO SU RICHIESTA E SOGGETTI AD UN MINIMO QUANTITATIVO FORNIBILE DA RICHIEDERE AL NOSTRO UFFICIO VENDITE.

Inquadra il codice QR per un accesso immediato
a tutti i nostri prodotti.



www.elektrozubehor.it

ELEKTROZUBEHÖR SPA

Sede legale:

Via F.lli Bronzetti, 24 - 20129 MILANO

Centro logistico e Punto vendita:

Via Cadorna, 66/A - 20055 Vimodrone MI

Tel: +39 02 701471 - E-mail: info@elektrozubehor.it

Per richieste di campionature gratuite: campioni@elektrozubehor.it

Per richieste di offerte: offerte@elektrozubehor.it

Per ordini: ordini@elektrozubehor.it