



**PRESSACAVI IGIENICI IN ACCIAIO  
INOSSIDABILE CON PROFILO  
ULTRA-BASSO “ULTRA-FLAT” PER ALTE  
TEMPERATURE - SERIE “AGRO” (FILETTO  
METRICO)**

**ITEM: 1040.25.96.70.150**

**Codice EZ: request the code from our sales office**

Material: testa del pressacavo in acciaio inossidabile CrNi A2 (DIN EN 1.4305 / AISI 303), corpo del pressacavo in ottone nichelato, guarnizione e O-Ring in FPM (colore verde) oppure in FKM (colore blu).

Gasket: a “fungo” corta.


Use temperature: -40°C / +200°C

IP protection: IP 68 (fino a 10 bar) / IP 69

Regulations and Certifications: CE, EHEDG.

Features: pressacavi serie Agro con testa ultra-piatta, altamente professionali e con un design innovativo. Una volta installati, la maggior parte del corpo di questi pressacavi risiede all'interno della struttura, mentre soltanto la testa ultra-piatta rimane esternamente a vista. I pressacavi con guarnizioni FKM sono conformi FDA e certificati EHEDG e sono dunque adatti ad essere utilizzati nell'industria alimentare. I pressacavi Ultra-Flat vengono anche utilizzati in applicazioni anti-vandaliche e in applicazioni dove il design conta considerevolmente. Assicurano una tenuta stagna e l'alto grado di classificazione IP 69 garantisce la tenuta all'acqua pressurizzata. Questi pressacavi sono disponibili con guarnizione interna corta ad un elemento. Resistenza alla trazione: Tipo A secondo EN 62444.

On request: questi pressacavi possono essere realizzati in acciaio inossidabile A4 (resistente agli acidi). Inoltre, sono disponibili ghiera specifiche per poterli assemblare su tubi di protezione.

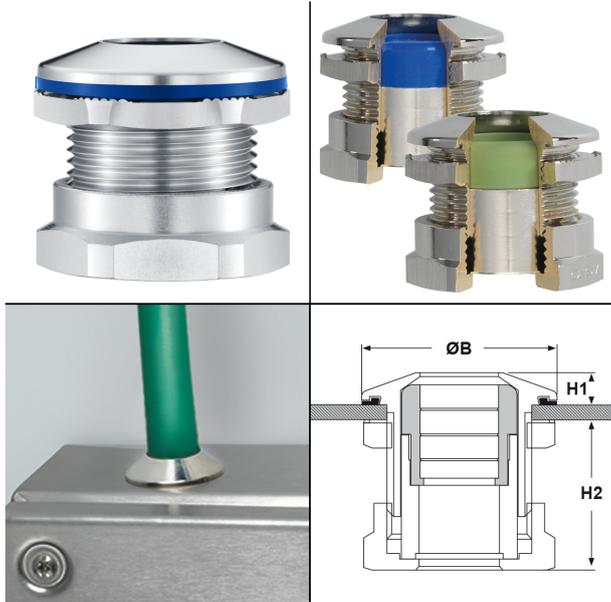

The drawing is indicative and the proportions may not correspond to the table or real dimensions.

ITEM	Gasket	thread pitch	thread value	Ø est. min - max cable mm	key mm	ØB mm	H1 mm	H2 mm	max frame thickness mm	pack pcs.
1040.25.96.70.150	FPM	Metric	25x1.5	11 - 15	30	32	5,5	25	5	20

NB: ALL THESE ITEMS ARE ON REQUEST.

Tutte le informazioni e i dati sono indicativi e possono essere soggetti a variazioni senza preavviso

**ELEKTROZUBEHÖR SPA**

**Sede:**  
Via F.lli Bronzetti, 24  
20129 Milano (Italy)  
Tel.: +39 02 701471  
C.F. e P. IVA: 00729140152  
Capitale Sociale: € 260.000

**Centro logistico:**  
Via Cadorna, 66/A  
20055 Vimodrone MI

Registro imprese: n° 92394 Tribunale di Milano  
R.E.A.: 460657 - INTRASTAT: IT 00729140152  
Posizione Import: MI 007993

