


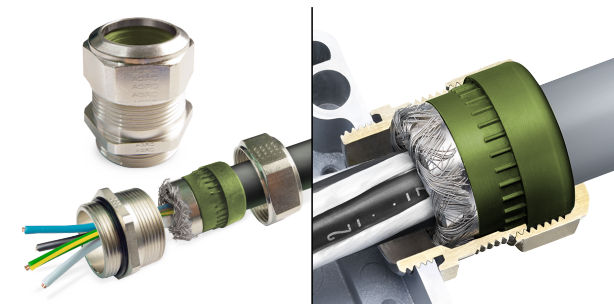

PRESSACAVI EMC "PROGRESS MS" CON CONTATTO A 360° PER ALTE TEMPERATURE - SERIE "AGRO" (FILETTO PG)

ITEM: 1180.13.91.140

Codice EZ: request the code from our sales office

Material: pressacavo in ottone nichelato, boccia in ottone nichelato, guarnizione e O-Ring in FPM.


Gasket: -FCP (a "fungo" corta)

Use temperature: -40°C / +200°C

IP protection: IP 68 (fino a 10 bar) / IP 69

Regulations and Certifications: EAC.

Features: pressacavi EMC (con i requisiti necessari per la Compatibilità Elettromagnetica) serie Agro, tipo "Progress", dotati di boccia di contatto estremamente efficace e collaudata. L'ampia superficie di contatto a 360° ottenuta dalla pressione della boccia garantisce una bassa resistenza di contatto. La speciale geometria del bordo della boccia impedisce il taglio della calza metallica. L'incastro tra la guarnizione e la boccia assicura una pressione costante della calza metallica contro la parete interna del pressacavo. Questi pressacavi si distinguono per la guarnizione e l'O-Ring (entrambi in colore verde) resistenti alle alte temperature. La guarnizione interna è corta ad un elemento ed è dotata di nervature antirotazione che si incastrano nelle scanalature interne del pressacavo.



The drawing is indicative and the proportions may not correspond to the table or real dimensions.

ITEM	thread pitch	thread value	Ø est. min - max cable mm	key mm	H1 mm	H2 mm	pack pcs.
1180.13.91.140	PG	13,5	8,5 - 12	24	27	10	50

Tutte le informazioni e i dati sono indicativi e possono essere soggetti a variazioni senza preavviso

ELEKTROZUBEHÖR SPA

Sede:
Via F.lli Bronzetti, 24
20129 Milano (Italy)

Tel.: +39 02 701471
C.F. e P. IVA: 00729140152
Capitale Sociale: € 260.000

Centro logistico:
Via Cadorna, 66/A
20055 Vimodrone MI

Registro imprese: n° 92394 Tribunale di Milano
R.E.A.: 460657 - INTRASTAT: IT 00729140152
Posizione Import: MI 007993

