


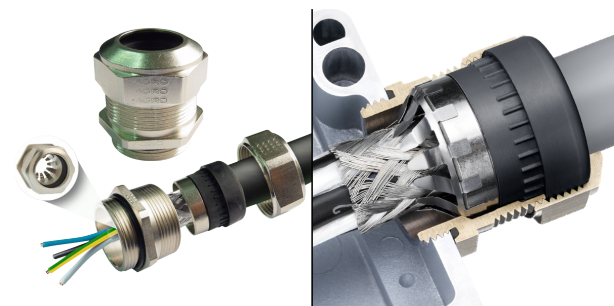

PRESSACAVI EMC "PROGRESS RAPID" CON GRIFFE LAMELLARE - SERIE "AGRO" (FILETTO METRICO)

Material: pressacavo in ottone nichelato, boccia in ottone nichelato, griffe di contatto in acciaio inox A2, guarnizione in TPE, O-Ring in NBR.

Gasket: -FCP (a "fungo" corta)


Use temperature: -40°C / +100°C

IP protection: IP 68 (fino a 10 bar) / IP 69

Regulations and Certifications: CE, VDE, c-UR-us, DNV GL, SEV, EAC.

Features: pressacavi EMC (con i requisiti necessari per la Compatibilità Elettromagnetica) serie Agro, tipo "Progress", dotati di griffe di contatto lamellare che assicura un montaggio col cavo schermato estremamente veloce. La speciale griffe con lamelle flessibili e di ampia superficie consente di ottenere un contatto ottimale con la calza metallica (che non va risvoltata all'indietro) sia quando il cavo è completamente sguainato sia quando lo è soltanto parzialmente. La guarnizione interna è corta ad un elemento ed è dotata di nervature antirotazione che si incastrano nelle scanalature interne del pressacavo. Resistenza alla trazione: Tipo A secondo EN 62444.

On request: per alcune misure, i pressacavi sono fornibili con guarnizione interna ed O-Ring in FPM (-40°C / +200°C) per applicazioni in ambienti con alte temperature.



The drawing is indicative and the proportions may not correspond to the table or real dimensions.

ITEM	thread pitch	thread value	Ø est. min - max cable mm	key mm	H1 mm	H2 mm	pack pcs.
1081.12.060	Metric	12x1.5	4,5 - 6	15	20	5	50
1181.12.060	Metric	12x1.5	4,5 - 6	15	20	10	50
1081.12.075	Metric	12x1.5	6 - 7,5	15	20	5	50
1181.12.075	Metric	12x1.5	6 - 7,5	15	20	10	50
1081.17.080	Metric	16x1.5	6 - 8	18	23	5	50
1181.17.080	Metric	16x1.5	6 - 8	18	23	10	50
1081.17.100	Metric	16x1.5	8 - 10	18	25	5	50
1181.17.100	Metric	16x1.5	8 - 10	18	25	10	50
1081.20.110	Metric	20x1.5	8 - 11	24	25	6	50
1181.20.110	Metric	20x1.5	8 - 11	24	25	10	50
1081.20.140	Metric	20x1.5	11 - 14	24	27	6	50
1181.20.140	Metric	20x1.5	11 - 14	24	27	10	50
1081.25.160	Metric	25x1.5	13 - 16	30	30	7	25
1181.25.160	Metric	25x1.5	13 - 16	30	30	11	25
1081.25.190	Metric	25x1.5	16 - 19	30	33	7	25
1181.25.190	Metric	25x1.5	16 - 19	30	33	11	25
1081.32.210	Metric	32x1.5	18 - 21	36	32	8	25
1181.32.210	Metric	32x1.5	18 - 21	36	32	13	25
1081.32.250	Metric	32x1.5	21 - 25	36	32	8	25
1181.32.250	Metric	32x1.5	21 - 25	36	32	13	25

ELEKTROZUBEHÖR SPA

Sede:
Via F.lli Bronzetti, 24
20129 Milano (Italy)

Tel.: +39 02 701471
C.F. e P. IVA: 00729140152
Capitale Sociale: € 260.000

Centro logistico:
Via Cadorna, 66/A
20055 Vimodrone MI

Registro imprese: n° 92394 Tribunale di Milano
R.E.A.: 460657 - INTRASTAT: IT 00729140152
Posizione Import: MI 007993





Elektrozubehör
Cable management from E to Z



Tutte le informazioni e i dati sono indicativi e possono essere soggetti a variazioni senza preavviso

ELEKTROZUBEHÖR SPA

Sede:
Via F.lli Bronzetti, 24
20129 Milano (Italy)

Tel.: +39 02 701471
C.F. e P. IVA: 00729140152
Capitale Sociale: € 260.000

Centro logistico:
Via Cadorna, 66/A
20055 Vimodrone MI

Registro imprese: n° 92394 Tribunale di Milano
R.E.A.: 460657 - INTRASTAT: IT 00729140152
Posizione Import: MI 007993

