


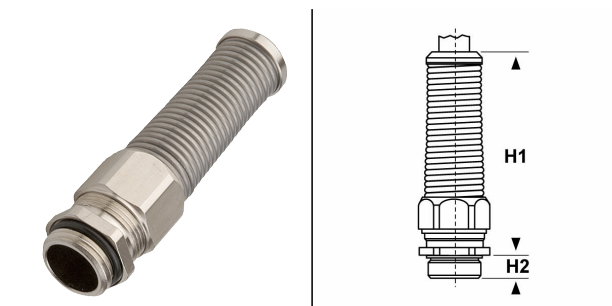

"PROGRESS" METAL CABLE GLANDS WITH METAL GRINDING - "AGRO" SERIES (METRIC THREAD)

Material: pressacavo in ottone nichelato, passacordone in acciaio inox A2, guarnizione in TPE, O-Ring in NBR.

Gasket: -FLP (a "fungo" lunga), -FL2P (a "fungo" lunga e a due elementi).

Use temperature: -40°C / +100°C

IP protection: IP 68 (fino a 10 bar) / IP 69

Regulations and Certifications: CE, SEV, VDE, DNV GL, EAC.

Features: pressacavi con passacordone in acciaio inox A2 serie Agro, tipo "Progress", di grande qualità e dotati delle più importanti certificazioni internazionali. L'eccellente tecnologia di compressione della guarnizione garantisce un'efficace tenuta stagna ed una massima tenuta allo strappo, anche in presenza di vibrazioni. Per impedire la torsione, la guarnizione è dotata di nervature antirotazione che si incastrano nelle scanalature interne del pressacavo. Il passacordone integrato offre un'elevata protezione e permette al cavo ampi movimenti anche continui. Questi pressacavi sono disponibili con guarnizione interna lunga, ad uno o due elementi. Resistenza alla trazione: Tipo A secondo EN 62444.

On request: questi pressacavi sono fornibili con filetto corto e guarnizione corta, ad uno o due elementi, oppure sono fornibili con filetto lungo e guarnizione corta o lunga, ad uno o due elementi. Inoltre, sono fornibili in una speciale versione con guarnizione in TPE modificato e certificata secondo la normativa ferroviaria EN 45545.

The drawing is indicative and the proportions may not correspond to the table or real dimensions.

ITEM	Gasket	thread pitch	thread value	Ø est. min - max cable mm	key mm	H1 mm	H2 mm	pack pcs.
1060.08.52.030 *	-FLP	Metric	8x1.25	2,5 - 3	11	49	5	10
1060.08.52.040 *	-FLP	Metric	8x1.25	3,5 - 4	11	49	5	10
1060.10.52.040 *	-FLP	Metric	10x1.5	3 - 4	13	52	5	10
1060.10.52.060 *	-FLP	Metric	10x1.5	4 - 6	13	52	5	10
1060.12.52.050	-FLP	Metric	12x1.5	3,5 - 5	15	57	5	10
1060.12.52.065	-FLP	Metric	12x1.5	5 - 6,5	15	57	5	10
1060.12.52.075	-FLP	Metric	12x1.5	6,5 - 7,5	15	57	5	10
1060.17.52.060	-FLP	Metric	16x1.5	4,5 - 6	18	66	5	10
1060.17.52.080	-FLP	Metric	16x1.5	6 - 8	18	66	5	10
1060.17.52.105	-FLP	Metric	16x1.5	8 - 10,5	18	66	5	10
1060.17.52	-FL2P	Metric	16x1.5	6 - 10,5	18	66	5	10
1060.20.52.080	-FLP	Metric	20x1.5	6 - 8	24	86	6	10
1060.20.52.110	-FLP	Metric	20x1.5	8 - 11	24	86	6	10
1060.20.52.145	-FLP	Metric	20x1.5	11 - 14,5	24	86	6	10

ELEKTROZUBEHÖR SPA

Sede:
Via F.lli Bronzetti, 24
20129 Milano (Italy)
Tel.: +39 02 701471
C.F. e P. IVA: 00729140152
Capitale Sociale: € 260.000

Centro logistico:
Via Cadorna, 66/A
20055 Vimodrone MI

Registro imprese: n° 92394 Tribunale di Milano
R.E.A.: 460657 - INTRASTAT: IT 00729140152
Posizione Import: MI 007993





1060.20.52	-FL2P	Metric	20x1.5	8 - 14,5	24	86	6	10
1060.25.52.125	-FLP	Metric	25x1.5	9,5 - 12,5	30	99	7	10
1060.25.52.160	-FLP	Metric	25x1.5	12,5 - 16	30	99	7	10
1060.25.52.190	-FLP	Metric	25x1.5	16 - 19	30	99	7	10
1060.25.52	-FL2P	Metric	25x1.5	12,5 - 19	30	99	7	10
1060.32.52.210	-FLP	Metric	32x1.5	17 - 21	36	109	8	5
1060.32.52.245	-FLP	Metric	32x1.5	21 - 24,5	36	109	8	5
1060.32.52	-FL2P	Metric	32x1.5	17 - 24,5	36	109	8	5

* Item with coarse thread.

Tutte le informazioni e i dati sono indicativi e possono essere soggetti a variazioni senza preavviso

ELEKTROZUBEHÖR SPA

Sede:
Via F.lli Bronzetti, 24
20129 Milano (Italy)
Tel.: +39 02 701471
C.F. e P. IVA: 00729140152
Capitale Sociale: € 260.000

Centro logistico:
Via Cadorna, 66/A
20055 Vimodrone MI

Registro imprese: n° 92394 Tribunale di Milano
R.E.A.: 460657 - INTRASTAT: IT 00729140152
Posizione Import: MI 007993

