


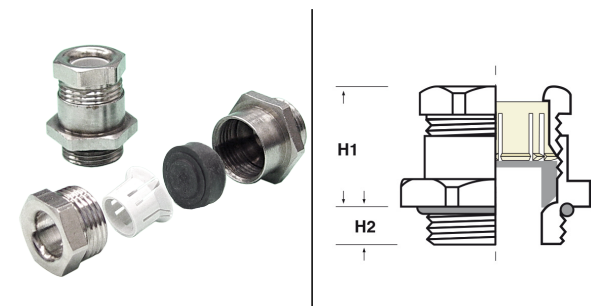

PRESSACAVI IN METALLO CON TESTA PIANA E GRIFFE ANTISTRAPPO - SERIE "EZ" (FILETTO PG)

Material: pressacavo in ottone nichelato, griffe in policarbonato, O-Ring in Nitrile 70 Sh A, -OTR in tefabloc 80 Sh A.

Gasket: -OTR (otturata con griffe).

Use temperature: -25°C / +120°C

IP protection: IP 68

Features: pressacavo con corpo cilindrico e base esagonale allargata. Completo di griffe antistrappo per una tenuta superiore. Completo di anello O-Ring. Con guarnizione otturata antipolvere che viene forata nel momento dell'inserimento del cavo.

On request: pressacavi in acciaio INOX A4 316L con guarnizione standard, griffe antistrappo e filetto lungo (esempio per PG7: ESA-STR PG7A.2,5.6 L).

The drawing is indicative and the proportions may not correspond to the table or real dimensions.

ITEM	thread pitch	thread value	Ø est. min - max cable mm	key mm	H1 mm	H2 mm	pack pcs.
ESA-OTR PG7.2,5.6	PG	7	2,5 - 6	13/17	19,5	6,5	50
ESA-OTR PG7.2,5.6 L	PG	7	2,5 - 6	13/17	19,5	13	50
ESA-OTR PG9.3,5.8	PG	9	3,5 - 8	16/20	19,5	6,5	50
ESA-OTR PG9.3,5.8 L	PG	9	3,5 - 8	16/20	19,5	13	50
ESA-OTR PG11.5.10	PG	11	5 - 10	19/24	21	7	50
ESA-OTR PG11.5.10 L	PG	11	5 - 10	19/24	21	13	50
ESA-OTR PG13.5.10	PG	13,5	5 - 10	19/26	24	7	50
ESA-OTR PG13.5.10 L	PG	13,5	5 - 10	19/26	24	13	50
ESA-OTR PG13.7.12	PG	13,5	7 - 12	20/26	24	7	50
ESA-OTR PG13.7.12 L	PG	13,5	7 - 12	20/26	24	13	50
ESA-OTR PG16.9.14	PG	16	9 - 14	22/28	24	7	50
ESA-OTR PG16.9.14 L	PG	16	9 - 14	22/28	24	13	50
ESA-OTR PG21.10.18	PG	21	10 - 18	28/36	29,5	8	20

ELEKTROZUBEHÖR SPA

Sede:
Via F.lli Bronzetti, 24
20129 Milano (Italy)

Tel.: +39 02 701471
C.F. e P. IVA: 00729140152
Capitale Sociale: € 260.000

Centro logistico:
Via Cadorna, 66/A
20055 Vimodrone MI

Registro imprese: n° 92394 Tribunale di Milano
R.E.A.: 460657 - INTRASTAT: IT 00729140152
Posizione Import: MI 007993





ESA-OTR PG21.10.18 L	PG	21	10 - 18	28/36	29,5	14	20
ESA-OTR PG29.12.24	PG	29	12 - 24	38/46	33,5	8,5	20
ESA-OTR PG29.12.24 L	PG	29	12 - 24	38/46	33,5	14,5	20
ESA-OTR PG36.22.30*	PG	36	22 - 30	48/55	38,5	8,5	10
ESA-OTR PG36.22.30 L*	PG	36	22 - 30	48/55	38,5	14,5	10
ESA-OTR PG42.25.35*	PG	42	25 - 35	55/65	46	10	5
ESA-OTR PG42.25.35 L*	PG	42	25 - 35	55/65	46	16	5
ESA-OTR PG48.32.40*	PG	48	32 - 40	60/70	54	10	5
ESA-OTR PG48.32.40 L*	PG	48	32 - 40	60/70	54	18	5

* Item with POM jaws (-25°C / +95°C).

NB: if in the table, in the "key" column, there are two dimensions separated by "/" (example: 20/24), the first dimension corresponds to the HEAD of the cable gland, while the second to the BODY. In the case of a single size, it corresponds to both parties.

Tutte le informazioni e i dati sono indicativi e possono essere soggetti a variazioni senza preavviso

ELEKTROZUBEHÖR SPA

Sede:
Via F.lli Bronzetti, 24
20129 Milano (Italy)

Tel.: +39 02 701471
C.F. e P. IVA: 00729140152
Capitale Sociale: € 260.000

Centro logistico:
Via Cadorna, 66/A
20055 Vimodrone MI

Registro imprese: n° 92394 Tribunale di Milano
R.E.A.: 460657 - INTRASTAT: IT 00729140152
Posizione Import: MI 007993

