


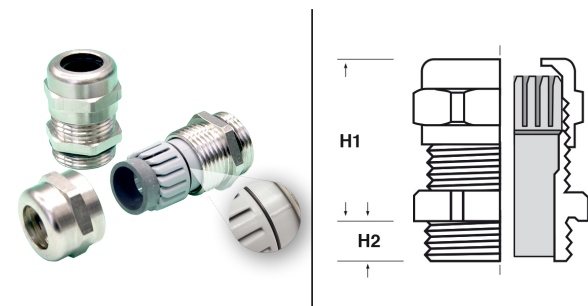

PRESSACAVI IN METALLO CON SERRAGGIO LAMELLARE - SERIE "EZ" (FILETTO NPT)

Material: pressacavo in ottone nichelato, boccola lamellare in poliammide 6 completa di O-Ring, O-Ring in Nitrile 70 Sh A, guarnizione in EPDM.

Gasket: -S (per serraggio lamellare)

Use temperature: -40°C / +100°C

IP protection: IP 66, IP 68.

Features: pressacavi, prodotti in conformità secondo IEC 62444, caratterizzati dalla speciale boccola interna per il serraggio lamellare. La boccola è dotata di nervature antirotazione che si incastrano nelle scanalature interne del pressacavo. Per ottenere una protezione IP 68 anche sul bordo macchina è necessario dotarli di anello O-Ring a sezione piana.

On request: possono essere forniti in ottone grezzo, in acciaio ed in acciaio inox AISI 316L. Inoltre, possono essere forniti nella versione certificata UL (con NEMA 4X).

The drawing is indicative and the proportions may not correspond to the table or real dimensions.

ITEM	thread pitch	thread value	Ø est. min - max cable mm	key mm	H1 mm	H2 mm	pack pcs.
MET-S T38.2.5.7	NPT	3/8"	2,5 - 7	17/18	23	15	50
MET-S T38.4.9.5	NPT	3/8"	4 - 9,5	17/18	23	15	50
MET-S T12.4.10	NPT	1/2"	4 - 10	22/23	26	20	50
MET-S T12.7.13	NPT	1/2"	7 - 13	22/23	26	20	50
MET-S T34.5.13	NPT	3/4"	5 - 13	27/28	28	20	20
MET-S T34.8.16	NPT	3/4"	8 - 16	27/28	28	20	20
MET-S T1.7.17	NPT	1"	7 - 17	34/36	30	25	20
MET-S T1.11.21	NPT	1"	11 - 21	34/36	30	25	20

NB: if in the table, in the "key" column, there are two dimensions separated by "/" (example: 20/24), the first dimension corresponds to the HEAD of the cable gland, while the second to the BODY. In the case of a single size, it corresponds to both parties.

Tutte le informazioni e i dati sono indicativi e possono essere soggetti a variazioni senza preavviso

ELEKTROZUBEHÖR SPA

Sede:
Via F.lli Bronzetti, 24
20129 Milano (Italy)

Tel.: +39 02 701471
C.F. e P. IVA: 00729140152
Capitale Sociale: € 260.000

Centro logistico:
Via Cadorna, 66/A
20055 Vimodrone MI

Registro imprese: n° 92394 Tribunale di Milano
R.E.A.: 460657 - INTRASTAT: IT 00729140152
Posizione Import: MI 007993