


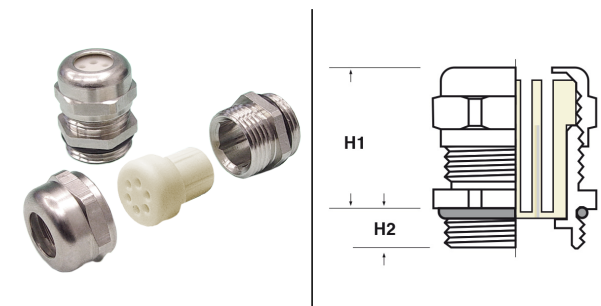

## PRESSACAVI IN METALLO MULTIFILARI CON SCANALATURE ANTIROTAZIONE - SERIE "EZ" (FILETTO METRICO)

### ITEM: BOL-MB M25 4X5 L

**Codice EZ:** request the code from our sales office

Material: pressacavo in ottone nichelato, O-Ring in nitrile 70 Sh A, guarnizione in tefabloc 64 Sh A.

Gasket: -MB (a "fungo" multifilare con fori otturati)

Use temperature: -25°C / +120°C

IP protection: IP 68

Features: pressacavi multifilari caratterizzati da scanalature interne per l'incastro della guarnizione dotata di nervature antirotazione. La guarnizione multifilare è fornita già forata ma con i fori otturati sul fondo che viene sfondato nel momento dell'introduzione del cavo; ciò consente di mantenere la tenuta stagna IP 68 anche se non vengono introdotti i cavi in tutti i fori. Completati di anello O-Ring.

N.B.: pur indicando in tabella il diametro dei fori della guarnizione, è possibile comunque inserirci dei cavi con diametro superiore o inferiore con una tolleranza di +/- 15%. In ogni caso, la differenza tra il diametro dei cavi e quello dei fori non può essere maggiore di 1 mm.

On request: possono essere realizzate guarnizioni con numero e/o diametro dei fori a scelta. Inoltre, sono fornibili pressacavi in acciaio INOX A4 316L con guarnizione a "fungo" multifilare otturata e filetto lungo (esempio per M16: BOL-MB M16A 2x1 L).

| ITEM                | thread pitch | thread value | n. holes | Ø holes mm | key mm | H1 mm | H2 mm | pack pcs. |
|---------------------|--------------|--------------|----------|------------|--------|-------|-------|-----------|
| BOL-MB M25<br>4X5 L | Metric       | 25x1.5       | 4        | 5          | 30/30  | 29    | 14    | -         |

NB: if in the table, in the "key" column, there are two dimensions separated by "/" (example: 20/24), the first dimension corresponds to the HEAD of the cable gland, while the second to the BODY. In the case of a single dimension, it corresponds to both parties. THE ITEMS FOR WHICH THE QUANTITY PER PACKAGE IS NOT SPECIFIED ARE ON REQUEST AND SUBJECT TO A MINIMUM QUANTITY AVAILABLE TO BE REQUESTED AT OUR SALES OFFICE.

Tutte le informazioni e i dati sono indicativi e possono essere soggetti a variazioni senza preavviso

#### ELEKTROZUBEHÖR SPA

**Sede:**  
Via F.lli Bronzetti, 24  
20129 Milano (Italy)

Tel.: +39 02 701471  
C.F. e P. IVA: 00729140152  
Capitale Sociale: € 260.000

**Centro logistico:**  
Via Cadorna, 66/A  
20055 Vimodrone MI

Registro imprese: n° 92394 Tribunale di Milano  
R.E.A.: 460657 - INTRASTAT: IT 00729140152  
Posizione Import: MI 007993

