



## PRESSACAVI COMPATTI IN METALLO - SERIE "EZ" (FILETTO PG)

### ITEM: BAS-FL PG36.32.39

**Codice EZ:** request the code from our sales office

Material: pressacavo in ottone nichelato, O-Ring in nitrile 70 Sh A, guarnizioni in santoprene 74 Sh A.


Gasket: -FL (a "fungo" lunga), -FL2 (a "fungo" lunga e a due elementi), -FLC (a "fungo" lunga per conduttore con capicorda).

Use temperature: -25°C / +120°C

IP protection: IP 68

Features: pressacavi prodotti secondo IEC 62444, realizzati con dimensioni compatte e con base esagonale allargata per un fissaggio più stabile anche su strutture soggette a vibrazioni o con fori irregolari. Si distinguono per gli incavi laterali e per la speciale guarnizione -FLC che ha il foro adatto ai conduttori con i capicorda già montati; per il passaggio dei conduttori con i relativi capicorda, basterà schiacciare la guarnizione in modo da appiattire il foro. Alcuni articoli sono conformi alla normativa ferroviaria EN 45545. Completi di anello O-Ring.

On request: disponibili con filetto Metrico.

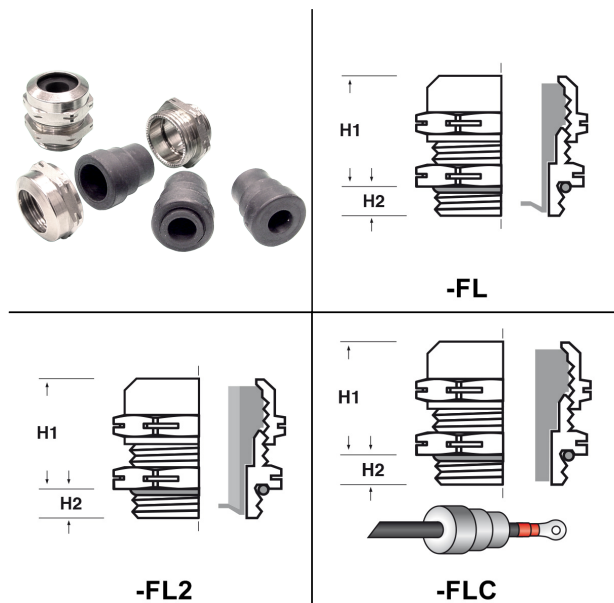

The drawing is indicative and the proportions may not correspond to the table or real dimensions.

| ITEM                       | Gasket | thread pitch | thread value | Ø est. conductor min - max mm | Ø est. conductor mm² | width cable lug max mm | Ø est. min - max cable mm | key mm | H1 mm | H2 mm | pack pcs. |
|----------------------------|--------|--------------|--------------|-------------------------------|----------------------|------------------------|---------------------------|--------|-------|-------|-----------|
| BAS-FL<br>PG36.32.39<br>9* | -FL    | PG           | 36           | -                             | -                    | -                      | 32 - 39                   | 55     | 32,5  | 9     | 10        |

\* Pressacavo con contenuto di plastica/gomma inferiore a 10 g e dunque adatto ad essere utilizzato nel settore ferroviario e su macchinari su rotaia. Infatti, fatti i dovuti controlli da parte dell'installatore riguardo alla posizione e all'ambiente in cui questo articolo andrebbe montato, la norma ferroviaria EN 45545 al paragrafo 4.1 prevede che per i prodotti con massa inferiore a 10 g non sia richiesto alcun requisito di classificazione.

Tutte le informazioni e i dati sono indicativi e possono essere soggetti a variazioni senza preavviso

#### ELEKTROZUBEHÖR SPA

**Sede:**  
Via F.lli Bronzetti, 24  
20129 Milano (Italy)

Tel.: +39 02 701471  
C.F. e P. IVA: 00729140152  
Capitale Sociale: € 260.000

**Centro logistico:**  
Via Cadorna, 66/A  
20055 Vimodrone MI

Registro imprese: n° 92394 Tribunale di Milano  
R.E.A.: 460657 - INTRASTAT: IT 00729140152  
Posizione Import: MI 007993

