


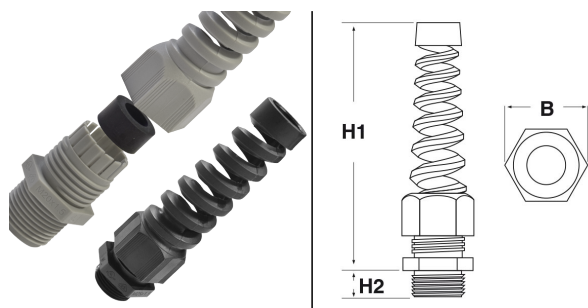

PLASTIC CABLE GLANDS WITH SHEATH - "EZ" SERIES (NPT THREAD)

Material: pressacavo e O-Ring integrato in poliammide 6, guarnizione in cloroprene.

Color: grigio chiaro RAL 7035, grigio scuro RAL 7001, nero RAL 9005.

Gasket: -S (per serraggio lamellare).

Use temperature: -20°C / +100°C (con punte fino a +150°C)

IP protection: IP 66 / IP 68 (fino a 5 bar), Type 4X (UL 50E).

Flammability: antifiama e autoestinguente UL94-V2.

Regulations and Certifications: UL (UL 514B, CSA C22.2 Nr. 18.3-12 e 94.2-15), c-CSA-us (CSA C22.2), DNV GL (EN 62444). Alcune normative potrebbero non coprire tutte le dimensioni; si prega di informarsi presso il nostro ufficio vendite.

Features: pressacavi prodotti secondo DIN EN 62444/50262, a serraggio lamellare con passacordone di protezione a spirale; il passacordone integrato permette al cavo ampi movimenti anche continui ed offre un'ottima protezione antivibrazioni. Integrati alla base d'appoggio vi sono degli anelli di tenuta prestampati che fungono da O-Ring; per una tenuta ottimale, però, si consiglia l'utilizzo del controdado e della guarnizione O-Ring a sezione piatta, venduti separatamente. Tutte e tre le colorazioni sono resistenti ai raggi UV (F1 secondo UL 746C). Con filettatura passo NPT - ANSI B1.20.1.

On request: per quantità, possono essere forniti in colore rosso RAL 3020, bianco RAL 9003 o blu RAL 5015. Inoltre, sono disponibili guarnizioni sostitutive multifilari oppure per cavi piatti.

The drawing is indicative and the proportions may not correspond to the table or real dimensions.

ITEM	Color	thread pitch	thread value	Ø est. min - max cable mm	key mm	B mm	H1 mm	H2 mm	pack pcs.
PTL-S T3804.3.7	gray RAL 7035	NPT	3/8"	3 - 7	22	25,1	83,2	15	50
PTL-S T3805.3.7	gray RAL 7001	NPT	3/8"	3 - 7	22	25,1	83,2	15	50
PTL-S T3806.3.7	black RAL 9005	NPT	3/8"	3 - 7	22	25,1	83,2	15	50
PTL-S T3804.5.10	gray RAL 7035	NPT	3/8"	5 - 10	22	25,1	83,2	15	50
PTL-S T3805.5.10	gray RAL 7001	NPT	3/8"	5 - 10	22	25,1	83,2	15	50
PTL-S T3806.5.10	black RAL 9005	NPT	3/8"	5 - 10	22	25,1	83,2	15	50
PTL-S T1204.5.9	gray RAL 7035	NPT	1/2"	5 - 9	24	27,6	96,5	15	50
PTL-S T1205.5.9	gray RAL 7001	NPT	1/2"	5 - 9	24	27,6	96,5	15	50

ELEKTROZUBEHÖR SPA

Sede:
Via F.lli Bronzetti, 24
20129 Milano (Italy)
Tel.: +39 02 701471
C.F. e P. IVA: 00729140152
Capitale Sociale: € 260.000

Centro logistico:
Via Cadorna, 66/A
20055 Vimodrone MI

Registro imprese: n° 92394 Tribunale di Milano
R.E.A.: 460657 - INTRASTAT: IT 00729140152
Posizione Import: MI 007993





PTL-S T1206.5.9	black RAL 9005	NPT	1/2"	5 - 9	24	27,6	96,5	15	50
PTL-S T1204.6.12	gray RAL 7035	NPT	1/2"	6 - 12	24	27,6	96,5	15	50
PTL-S T1205.6.12	gray RAL 7001	NPT	1/2"	6 - 12	24	27,6	96,5	15	50
PTL-S T1206.6.12	black RAL 9005	NPT	1/2"	6 - 12	24	27,6	96,5	15	50
PTL-S T1204.7.12	gray RAL 7035	NPT	1/2"	7 - 12	27	30,5	106,4	15	50
PTL-S T1205.7.12	gray RAL 7001	NPT	1/2"	7 - 12	27	30,5	106,4	15	50
PTL-S T1206.7.12	black RAL 9005	NPT	1/2"	7 - 12	27	30,5	106,4	15	50
PTL-S T1204.10.14	gray RAL 7035	NPT	1/2"	10 - 14	27	30,5	106,4	15	50
PTL-S T1205.10.14	gray RAL 7001	NPT	1/2"	10 - 14	27	30,5	106,4	15	50
PTL-S T1206.10.14	black RAL 9005	NPT	1/2"	10 - 14	27	30,5	106,4	15	50
PTL-S T3404.9.16	gray RAL 7035	NPT	3/4"	9 - 16	33	37,8	118,9	15	25
PTL-S T3405.9.16	gray RAL 7001	NPT	3/4"	9 - 16	33	37,8	118,9	15	25
PTL-S T3406.9.16	black RAL 9005	NPT	3/4"	9 - 16	33	37,8	118,9	15	25
PTL-S T3404.13.18	gray RAL 7035	NPT	3/4"	13 - 18	33	37,8	118,9	15	25
PTL-S T3405.13.18	gray RAL 7001	NPT	3/4"	13 - 18	33	37,8	118,9	15	25
PTL-S T3406.13.18	black RAL 9005	NPT	3/4"	13 - 18	33	37,8	118,9	15	25

Tutte le informazioni e i dati sono indicativi e possono essere soggetti a variazioni senza preavviso

ELEKTROZUBEHÖR SPA

Sede:
Via F.lli Bronzetti, 24
20129 Milano (Italy)
Tel.: +39 02 701471
C.F. e P. IVA: 00729140152
Capitale Sociale: € 260.000

Centro logistico:
Via Cadorna, 66/A
20055 Vimodrone MI

Registro imprese: n° 92394 Tribunale di Milano
R.E.A.: 460657 - INTRASTAT: IT 00729140152
Posizione Import: MI 007993

