


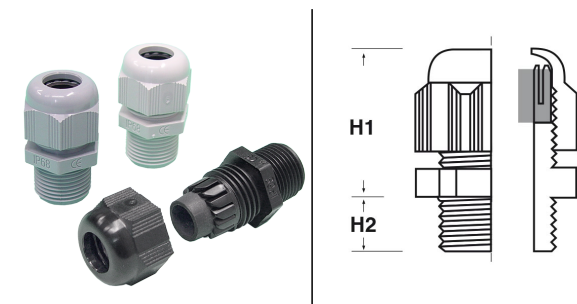

## PRESSACAVI IN PLASTICA CON SERRAGGIO LAMELLARE - SERIE "EZ" (FILETTO PG)

**ITEM: TEC-S PG4806.35.48**

**Codice EZ: 197869**

Material: pressacavo in poliammide 6, guarnizione in neoprene.

Color: grigio chiaro RAL 7035, grigio scuro RAL 7001 o nero RAL 9005.

Gasket: -S (per serraggio lamellare).

Use temperature: -40°C / +100°C

IP protection: IP 68.

Flammability: antifiama e autoestinguente UL94-V2.

Regulations and Certifications: UL, c-UL-us, DNV.

Features: pressacavi a serraggio lamellare, prodotti secondo IEC 62444, caratterizzati dalla filettatura interna trapezoidale che permette un solido serraggio tra testa e corpo in modo da prevenire lo svitamento accidentale. I pressacavi in colore nero sono resistenti ai raggi UV. Integrati alla base d'appoggio vi sono degli anelli di tenuta prestampati che fungono da O-Ring.

On request: pressacavi disponibili, nelle tre colorazioni RAL, in poliammide 6 antifiama e autoestinguente UL94-V0 (esempio: TEC-SV0 PG...).

The drawing is indicative and the proportions may not correspond to the table or real dimensions.

| ITEM                  | Color          | thread pitch | thread value | Ø est. min -<br>max cable mm | key mm | H1 mm | H2 mm | pack pcs. |
|-----------------------|----------------|--------------|--------------|------------------------------|--------|-------|-------|-----------|
| TEC-S<br>PG4806.35.48 | black RAL 9005 | PG           | 48           | 35 - 48                      | 70     | 56    | 14    | 5         |

Tutte le informazioni e i dati sono indicativi e possono essere soggetti a variazioni senza preavviso

### ELEKTROZUBEHÖR SPA

**Sede:**  
Via F.lli Bronzetti, 24  
20129 Milano (Italy)

Tel.: +39 02 701471  
C.F. e P. IVA: 00729140152  
Capitale Sociale: € 260.000

**Centro logistico:**  
Via Cadorna, 66/A  
20055 Vimodrone MI

Registro imprese: n° 92394 Tribunale di Milano  
R.E.A.: 460657 - INTRASTAT: IT 00729140152  
Posizione Import: MI 007993

