


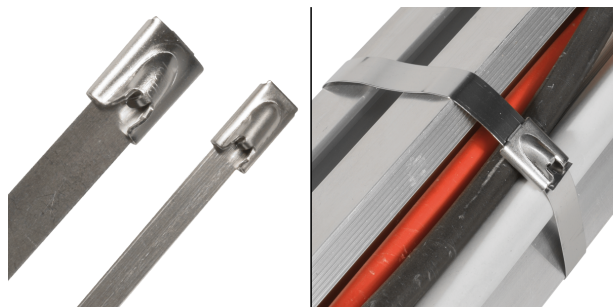

FASCETTE IN ACCIAIO INOX

Material: acciaio inossidabile AISI 304 e AISI 316L.

Use temperature: -80°C / +530°C

Regulations and Certifications: CE, UL, DNV-GL.

Features: queste fascette, prive di alogeni, sono progettate per applicazioni in ambienti estremi. Offrono elevata resistenza alla trazione, sopportano altissime temperature e resistono efficacemente alla corrosione, garantendo lunga durata anche nelle condizioni più gravose. Le fascette in acciaio inox AISI 316L hanno una maggior resistenza alla corrosione e agli ambienti marini.

Su richiesta: è disponibile una pinza per stringere le fascette e tagliare l'eccesso con precisione.

The drawing is indicative and the proportions may not correspond to the table or real dimensions.

ITEM	materiale	width mm	length mm	Max clamping Ø mm	tenuta di serraggio N/Kg	pack pcs.
FMI-AI304 125/46	AISI 304	4,6	125	38	882,6/90	100
FMI-AI316L 125/46	AISI 316L	4,6	125	38	882,6/90	100
FMI-AI304 200/46	AISI 304	4,6	200	61,9	882,6/90	100
FMI-AI316L 200/46	AISI 316L	4,6	200	61,9	882,6/90	100
FMI-AI304 290/46	AISI 304	4,6	290	90,6	882,6/90	100
FMI-AI316L 290/46	AISI 316L	4,6	290	90,6	882,6/90	100
FMI-AI304 360/46	AISI 304	4,6	360	112,8	882,6/90	100
FMI-AI316L 360/46	AISI 316L	4,6	360	112,8	882,6/90	100
FMI-AI304 520/46	AISI 304	4,6	520	163,8	882,6/90	100
FMI-AI316L 520/46	AISI 316L	4,6	520	163,8	882,6/90	100
FMI-AI304 680/46	AISI 304	4,6	680	214,8	882,6/90	100
FMI-AI316L 680/46	AISI 316L	4,6	680	214,8	882,6/90	100
FMI-AI304 840/46	AISI 304	4,6	840	265,7	882,6/90	100
FMI-AI316L 840/46	AISI 316L	4,6	840	265,7	882,6/90	100
FMI-AI304 1220/46	AISI 304	4,6	1220	320	1569/160	100
FMI-AI304 200/79	AISI 304	7,9	200	61,9	1569/160	100
FMI-AI316L 200/79	AISI 316L	7,9	200	61,9	1569/160	100
FMI-AI304 290/79	AISI 304	7,9	290	90,6	1569/160	100
FMI-AI316L 290/79	AISI 316L	7,9	290	90,6	1569/160	100
FMI-AI304 360/79	AISI 304	7,9	360	112,8	1569/160	100
FMI-AI316L 360/79	AISI 316L	7,9	360	112,8	1569/160	100
FMI-AI304 450/79	AISI 304	7,9	450	141	1569/160	100
FMI-AI316L 450/79	AISI 316L	7,9	450	141	1569/160	100
FMI-AI304 520/79	AISI 304	7,9	520	163,8	1569/160	100
FMI-AI316L 520/79	AISI 316L	7,9	520	163,8	1569/160	100
FMI-AI304 680/79	AISI 304	7,9	680	214,8	1569/160	100
FMI-AI316L 680/79	AISI 316L	7,9	680	214,8	1569/160	100
FMI-AI304 840/79	AISI 304	7,9	840	265,7	1569/160	100
FMI-AI316L 840/79	AISI 316L	7,9	840	265,7	1569/160	100
FMI-AI304 1020/79	AISI 304	7,9	1020	320	1569/160	100

ELEKTROZUBEHÖR SPA

Sede:
Via F.lli Bronzetti, 24
20129 Milano (Italy)

Tel.: +39 02 701471
C.F. e P. IVA: 00729140152
Capitale Sociale: € 260.000

Centro logistico:
Via Cadorna, 66/A
20055 Vimodrone MI

Registro imprese: n° 92394 Tribunale di Milano
R.E.A.: 460657 - INTRASTAT: IT 00729140152
Posizione Import: MI 007993





Elektrozubehör
Cable management from E to Z



Tutte le informazioni e i dati sono indicativi e possono essere soggetti a variazioni senza preavviso

ELEKTROZUBEHÖR SPA

Sede:
Via F.lli Bronzetti, 24
20129 Milano (Italy)

Tel.: +39 02 701471
C.F. e P. IVA: 00729140152
Capitale Sociale: € 260.000

Centro logistico:
Via Cadorna, 66/A
20055 Vimodrone MI

Registro imprese: n° 92394 Tribunale di Milano
R.E.A.: 460657 - INTRASTAT: IT 00729140152
Posizione Import: MI 007993

