



FERMA-CAVI MODULARI AD ALBERO IN PLASTICA PER CLIP IN ACCIAIO INOX


Materiale: poliammide 66 resistente al calore e ai raggi UV.

Colore: nero.

Use temperature: -40°C / +105°C

Infiammabilità: antifiamma UL94-V2.

Features: i ferma-cavi modulari si assemblano con le clip per bordo telaio tipo CMF-CM e con le clip per profilati strutturali tipo CPS-CM e consentono di fissare e organizzare cavi e fasci di cavi di varie dimensioni. Sono dotati di una base quadrata che va agganciata alle clip e, a seconda del verso di aggancio, consentono di posizionare i cavi parallelamente o perpendicolarmente alla struttura. Possono essere facilmente sganciati dalle clip per modificarne il verso o per un'eventuale sostituzione con un altro tipo di ferma-cavo modulare. Come vedasi in tabella, questi ferma-cavi sono disponibili sia in versione dritta che a 90°. Questi ferma-cavi hanno una forma ad albero che consente loro di accogliere due cavi con diametro 5,8 - 8 mm. Essendo realizzati in poliammide 66 stabilizzato e resistente al calore e ai raggi UV, sono adatti all'uso in ambienti esterni, come gli impianti solari. Inoltre, isolano i cavi dalle superfici fotovoltaiche e dalle strutture.

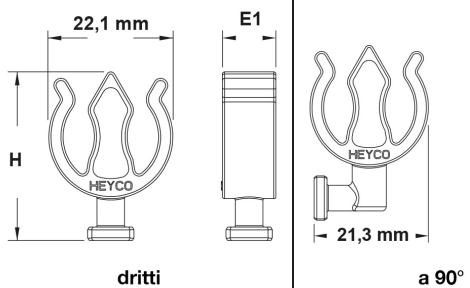

The drawing is indicative and the proportions may not correspond to the table or real dimensions.

| ITEM | specifica | Ø est. cavo min - max mm | E1 mm | H mm | pack pcs. |
|-------|-----------|-----------------------------|-------|------|-----------|
| 11971 | straight | 5,8 - 8 | 9,7 | 30,2 | 100 |
| 11972 | at 90° | 5,8 - 8 | 9,7 | 32,5 | 100 |

Tutte le informazioni e i dati sono indicativi e possono essere soggetti a variazioni senza preavviso

ELEKTROZUBEHÖR SPA

Sede:
Via F.Illi Bronzetti, 24
20129 Milano (Italy)

Tel.: +39 02 701471
C.F. e P. IVA: 00729140152
Capitale Sociale: € 260.000

Centro logistico:
Via Cadorna, 66/A
20055 Vimodrone MI

Registro imprese: n° 92394 Tribunale di Milano
R.E.A.: 460657 - INTRASTAT: IT 00729140152
Posizione Import: MI 007993

