



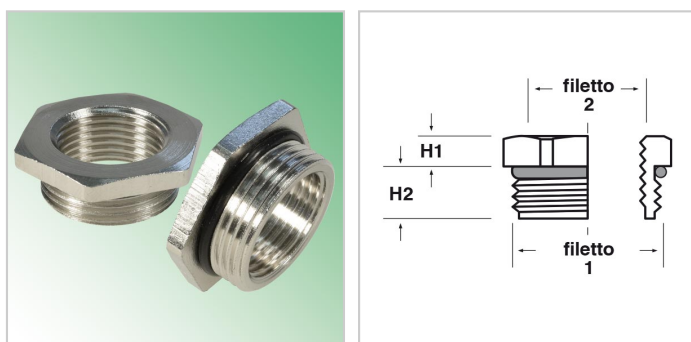
Controdadi, ampliatori, riduzioni, adattatori > Adattatori metallo > esagonali > ADE OR PG-M

ADATTATORI ESAGONALI IN METALLO CON O-RING (FILETTI PG-METRICO)


Materiale: corpo in ottone nichelato, O-Ring in nitrile 70 Sh A.

Temperatura d'uso: -25°C / +120°C

Protezione IP: IP 68

Caratteristiche: adattatori esagonali utilizzati per consentire l'assemblaggio di un pressacavo con filettatura diversa da quella del foro di montaggio. Hanno dimensioni molto contenute. Completi di anello O-Ring.


Il disegno è indicativo e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.

| ARTICOLO | filetto passo 1 | filetto valore 1 | filetto passo 2 | filetto valore 2 | chiave mm | H1 mm | H2 mm | confezione pz. |
|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------|-------|-------|----------------|
| ADE OR PG11-M10 | PG | 11 | Metrico | 10 | 20 | 3 | 6,5 | 50 |
| ADE OR PG11-M12 | PG | 11 | Metrico | 12 | 20 | 3 | 5 | 50 |
| ADE OR PG11-M6 | PG | 11 | Metrico | 6 | 20 | 3 | 6,5 | 50 |
| ADE OR PG11-M8 | PG | 11 | Metrico | 8 | 20 | 3 | 6,5 | 50 |
| ADE OR PG16-M16 | PG | 16 | Metrico | 16 | 24 | 3 | 7 | 50 |
| ADE OR PG21-M20 | PG | 21 | Metrico | 20 | 30 | 4 | 7,5 | 20 |
| ADE OR PG21-M25 | PG | 21 | Metrico | 25 | 30 | 4 | 7,5 | 20 |
| ADE OR PG29-M32 | PG | 29 | Metrico | 32 | 39 | 4 | 8 | 20 |
| ADE OR PG9-M10 | PG | 9 | Metrico | 10 | 18 | 3 | 6,5 | 50 |
| ADE OR PG9-M6 | PG | 9 | Metrico | 6 | 18 | 3 | 6,5 | 50 |
| ADE OR PG9-M8 | PG | 9 | Metrico | 8 | 18 | 3 | 6,5 | 50 |