


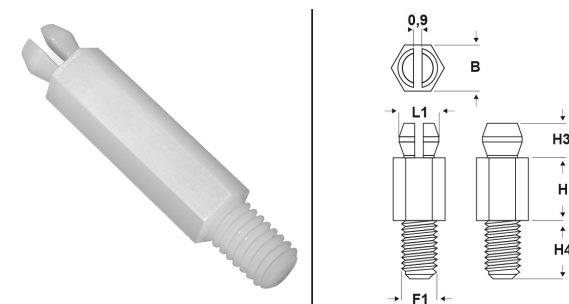

## DISTANZIATORI IN PLASTICA PER PCB FILETTATI "MASCHIO-MASCHIO" CON DENTE TENSIONALE (FILETTO UNC)

### ARTICOLO: SDD 39U6-32.1,6 3,2 NATURALI

**Codice EZ:** richiedere il codice al ns uff. vendite

Materiale: poliammide 66 antifiama UL94-V2 e UL94-V0.

Colore: naturale (PA 66-V2), bianco (PA 66-V0).

Temperatura d'uso: -20°C / +85°C (PA 66-V2), -40°C / +105°C (PA 66-V0)

Infiammabilità: antifiama e autoestinguente UL94-V2 (PA 66-V2), antifiama e autoestinguente UL94-V0 (PA 66-V0).

Caratteristiche: questi distanziatori sono caratterizzati dal dente tensionale e dal filetto maschio. Il foro di montaggio superiore ha una tolleranza di +/-0,08 mm.

Su richiesta: per quantità, possono essere realizzati in colore nero in entrambi i materiali.

Il disegno è indicativo e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.

| ARTICOL<br>O                               | colore   | materiale | Ø foro di<br>montaggi<br>o<br>superiore<br>mm | spessore<br>telaio<br>superiore<br>mm | filetto<br>passo F1 | filetto<br>valore F1 | H mm | B mm | H3 mm | H4 mm | L1 mm | confezion<br>e pz. |
|--------------------------------------------|----------|-----------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|----------------------|------|------|-------|-------|-------|--------------------|
| SDD<br>39U6-32.1<br>,6 3,2<br>NATURAL<br>I | naturale | PA 66-V2  | 3,86                                          | 1,6                                   | UNC                 | 6 - 32               | 3,2  | 4,75 | 3,6   | 5,97  | 4,05  | 1000               |

Tutte le informazioni e i dati sono indicativi e possono essere soggetti a variazioni senza preavviso

#### ELEKTROZUBEHÖR SPA

**Sede:**  
Via F.lli Bronzetti, 24  
20129 Milano (Italy)

Tel.: +39 02 701471  
C.F. e P. IVA: 00729140152  
Capitale Sociale: € 260.000

**Centro logistico:**  
Via Cadorna, 66/A  
20055 Vimodrone MI

Registro imprese: n° 92394 Tribunale di Milano  
R.E.A.: 460657 - INTRASTAT: IT 00729140152  
Posizione Import: MI 007993

