


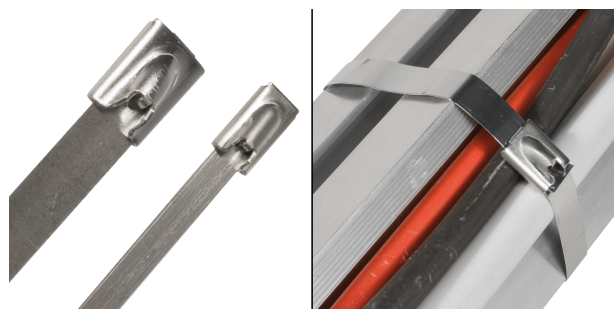

## FASCETTE IN ACCIAIO INOX

Materiale: acciaio inossidabile AISI 304 e AISI 316L.

Temperatura d'uso: -80°C / +530°C

Normative e Certificazioni: CE, UL, DNV-GL.

Caratteristiche: queste fascette, prive di alogeni, sono progettate per applicazioni in ambienti estremi. Offrono elevata resistenza alla trazione, sopportano altissime temperature e resistono efficacemente alla corrosione, garantendo lunga durata anche nelle condizioni più gravose. Le fascette in acciaio inox AISI 316L hanno una maggior resistenza alla corrosione e agli ambienti marini.

Su richiesta: è disponibile una pinza per stringere le fascette e tagliare l'eccesso con precisione.

Il disegno è indicativo e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.



| ARTICOLO          | materiale | larghezza mm | lunghezza mm | Ø max di serraggio | tenuta di serraggio | confezione pz. |
|-------------------|-----------|--------------|--------------|--------------------|---------------------|----------------|
|                   |           |              |              | mm                 | N/Kg                |                |
| FMI-AI304 125/46  | AISI 304  | 4,6          | 125          | 38                 | 882,6/90            | 100            |
| FMI-AI316L 125/46 | AISI 316L | 4,6          | 125          | 38                 | 882,6/90            | 100            |
| FMI-AI304 200/46  | AISI 304  | 4,6          | 200          | 61,9               | 882,6/90            | 100            |
| FMI-AI316L 200/46 | AISI 316L | 4,6          | 200          | 61,9               | 882,6/90            | 100            |
| FMI-AI304 290/46  | AISI 304  | 4,6          | 290          | 90,6               | 882,6/90            | 100            |
| FMI-AI316L 290/46 | AISI 316L | 4,6          | 290          | 90,6               | 882,6/90            | 100            |
| FMI-AI304 360/46  | AISI 304  | 4,6          | 360          | 112,8              | 882,6/90            | 100            |
| FMI-AI316L 360/46 | AISI 316L | 4,6          | 360          | 112,8              | 882,6/90            | 100            |
| FMI-AI304 520/46  | AISI 304  | 4,6          | 520          | 163,8              | 882,6/90            | 100            |
| FMI-AI316L 520/46 | AISI 316L | 4,6          | 520          | 163,8              | 882,6/90            | 100            |
| FMI-AI304 680/46  | AISI 304  | 4,6          | 680          | 214,8              | 882,6/90            | 100            |
| FMI-AI316L 680/46 | AISI 316L | 4,6          | 680          | 214,8              | 882,6/90            | 100            |
| FMI-AI304 840/46  | AISI 304  | 4,6          | 840          | 265,7              | 882,6/90            | 100            |
| FMI-AI316L 840/46 | AISI 316L | 4,6          | 840          | 265,7              | 882,6/90            | 100            |
| FMI-AI304 1220/46 | AISI 304  | 4,6          | 1220         | 320                | 1569/160            | 100            |
| FMI-AI304 200/79  | AISI 304  | 7,9          | 200          | 61,9               | 1569/160            | 100            |
| FMI-AI316L 200/79 | AISI 316L | 7,9          | 200          | 61,9               | 1569/160            | 100            |
| FMI-AI304 290/79  | AISI 304  | 7,9          | 290          | 90,6               | 1569/160            | 100            |
| FMI-AI316L 290/79 | AISI 316L | 7,9          | 290          | 90,6               | 1569/160            | 100            |
| FMI-AI304 360/79  | AISI 304  | 7,9          | 360          | 112,8              | 1569/160            | 100            |
| FMI-AI316L 360/79 | AISI 316L | 7,9          | 360          | 112,8              | 1569/160            | 100            |
| FMI-AI304 450/79  | AISI 304  | 7,9          | 450          | 141                | 1569/160            | 100            |
| FMI-AI316L 450/79 | AISI 316L | 7,9          | 450          | 141                | 1569/160            | 100            |
| FMI-AI304 520/79  | AISI 304  | 7,9          | 520          | 163,8              | 1569/160            | 100            |
| FMI-AI316L 520/79 | AISI 316L | 7,9          | 520          | 163,8              | 1569/160            | 100            |
| FMI-AI304 680/79  | AISI 304  | 7,9          | 680          | 214,8              | 1569/160            | 100            |
| FMI-AI316L 680/79 | AISI 316L | 7,9          | 680          | 214,8              | 1569/160            | 100            |
| FMI-AI304 840/79  | AISI 304  | 7,9          | 840          | 265,7              | 1569/160            | 100            |
| FMI-AI316L 840/79 | AISI 316L | 7,9          | 840          | 265,7              | 1569/160            | 100            |
| FMI-AI304 1020/79 | AISI 304  | 7,9          | 1020         | 320                | 1569/160            | 100            |

### ELEKTROZUBEHÖR SPA

**Sede:**  
Via F.lli Bronzetti, 24  
20129 Milano (Italy)  
Tel.: +39 02 701471  
C.F. e P. IVA: 00729140152  
Capitale Sociale: € 260.000

**Centro logistico:**  
Via Cadorna, 66/A  
20055 Vimodrone MI

Registro imprese: n° 92394 Tribunale di Milano  
R.E.A.: 460657 - INTRASTAT: IT 00729140152  
Posizione Import: MI 007993





**Elektrozubehör**  
Cable management from E to Z



Tutte le informazioni e i dati sono indicativi e possono essere soggetti a variazioni senza preavviso

## **ELEKTROZUBEHÖR SPA**

**Sede:**  
Via F.lli Bronzetti, 24  
20129 Milano (Italy)

Tel.: +39 02 701471  
C.F. e P. IVA: 00729140152  
Capitale Sociale: € 260.000

**Centro logistico:**  
Via Cadorna, 66/A  
20055 Vimodrone MI

Registro imprese: n° 92394 Tribunale di Milano  
R.E.A.: 460657 - INTRASTAT: IT 00729140152  
Posizione Import: MI 007993

