


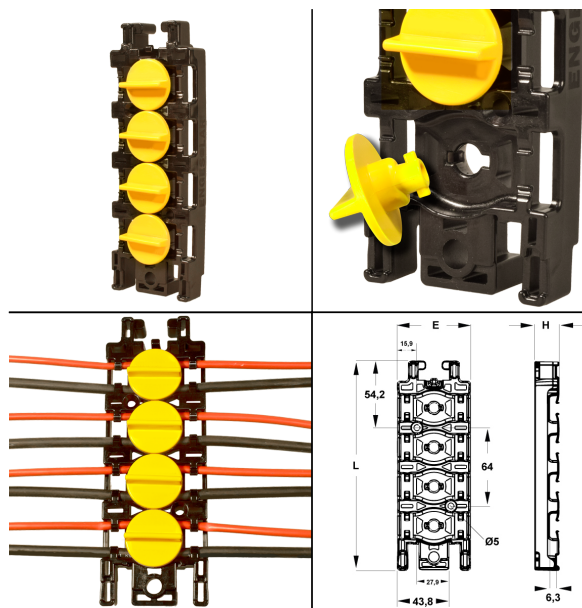

PIASTRE PORTACAVO CON MANOPOLE BLOCCACAVO PER 8 CAVI CC

ARTICOLO: SOLARLOCK PSL

Codice EZ:

Materiale: poliammide termostabilizzata con fibra di vetro per una maggiore resistenza ai raggi UV e agli agenti atmosferici, senza alogeni.

Colore: nero/giallo.

Temperatura d'uso: -40°C / +120°C

Infiammabilità: antifiamma UL94-HB.

Caratteristiche: robuste e innovative piastre portacavo per massimo 8 cavi CC, con sezione 4 - 10 mm². Semplici e veloci da installare tramite viti autofilettanti o fascette metalliche, si caratterizzano per le manopole bloccacavo che hanno la funzione di bloccaggio del cavo, impedendone il movimento e la fuoriuscita. Le manopole offrono due posizioni: una a 45° per consentire il movimento e il tensionamento assiale del cavo, l'altra a 90° per il bloccaggio definitivo. La riapertura delle manopole consente una facile sostituzione dei cavi in caso di guasto. Grazie all'elevata durezza e stabilità dimensionale, queste piastre sono ideali per il trasporto ordinato e strutturato dei cavi CC negli impianti fotovoltaici. L'installazione dei cavi può avvenire indipendentemente dalle piastre, che possono essere anche agganciate modularmente l'una accanto all'altra in caso di numerosi cavi. Come indicato in tabella, oltre alle piastre vanno acquistate separatamente anche le manopole (4 max per ogni piastra).

Il disegno è indicativo e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.

ARTICOLO	descrizione	per cavi con sezione mm ²	H mm	L mm	E mm	confezione pz.
SOLARLOCK PSL	piastra	4 - 10	20	170,5	59,7	10

Tutte le informazioni e i dati sono indicativi e possono essere soggetti a variazioni senza preavviso

ELEKTROZUBEHÖR SPA

Sede:
Via F.lli Bronzetti, 24
20129 Milano (Italy)

Tel.: +39 02 701471
C.F. e P. IVA: 00729140152
Capitale Sociale: € 260.000

Centro logistico:
Via Cadorna, 66/A
20055 Vimodrone MI

Registro imprese: n° 92394 Tribunale di Milano
R.E.A.: 460657 - INTRASTAT: IT 00729140152
Posizione Import: MI 007993

