



Guaine e nastri isolanti > guaine raggruppa-cavi > spirale > SP-PTFE

SPIRALE RAGGRUPPA-CAVI IN PTFE

Materiale: PTFE.


Colore: naturale.

Temperatura d'uso: -200°C / +260°C

Infiammabilità: antifiama e autoestinguente UL94-V0.

Caratteristiche: la spirale raggruppa-cavi offre un'ottima protezione meccanica ai fasci di cavi. Si monta facilmente (anche se i cavi sono già stati cablati), è molto flessibile, si adatta anche alle forme irregolari e permette la fuoriuscita dei cavi tra le spire. E' particolarmente resistente alle temperature estreme. Per facilitare l'avvolgimento sui cavi, nella confezione della spirale con diametro esterno 6 mm è contenuto l'utensile in plastica GUIDA SP che è anche acquistabile a parte (è adatto solamente alla misura 6 mm).

Su richiesta: la spirale può essere confezionata in lunghezza su misura.

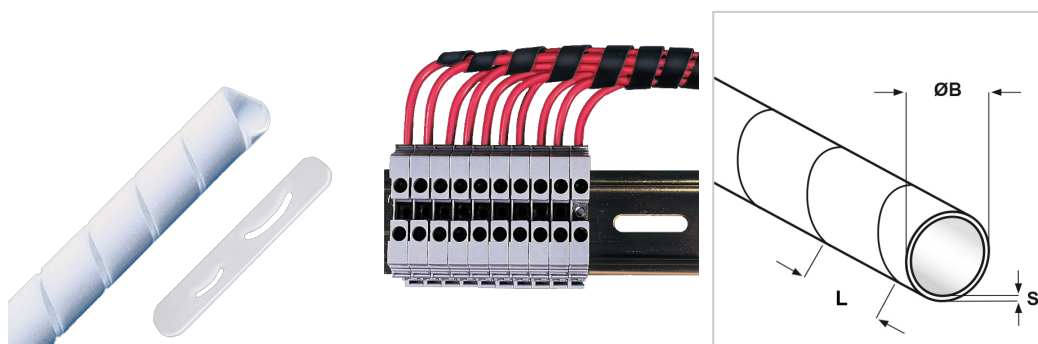

Il disegno è indicativo e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.

ARTICOLO	descrizione	Ø capienza min - max mm	ØB mm	L mm	S mm	confezione mt.	confezione pz.
GUIDA SP	utensile	-	-	-	-	-	10
SP-PTFE 3 NATURALE	spirale	2 - 7	3	5	0,5	10	-
SP-PTFE 6 NATURALE	spirale	5 - 20	6	8	0,75	10	-