



## PASSACAVI CON MEMBRANA SUL FONDO IN PVC - SERIE "KLASSIC" -

Materiale: PVC.


Colore: nero.

Temperatura d'uso: -25°C / +60°C

Infiammabilità: antifiama e autoestinguente.

Caratteristiche: in fase di montaggio, la membrana può essere forata secondo il diametro del cavo, assicurando così una buona tenuta alla polvere. Inoltre, il passacavo può fungere anche da tappo per chiudere i fori nelle lamiera, qualora non si conosca a priori la parte esatta di uscita del cavo. Questi passacavi hanno una buona resistenza agli acidi ed agli olii minerali.

Su richiesta: passacavi in altri colori e in silicone per quantità.

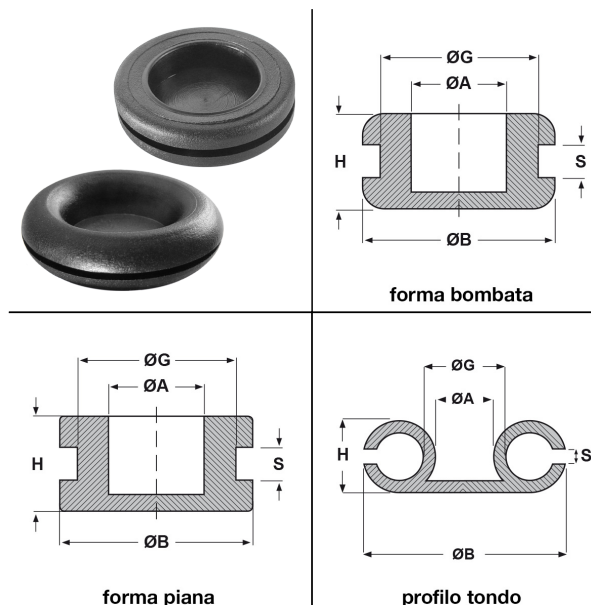

Il disegno è indicativo e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.

| ARTICOLO | specifica     | ØA mm | ØG mm | S mm | ØB mm | H mm | confezione pz. |
|----------|---------------|-------|-------|------|-------|------|----------------|
| KMFT 1   | profilo tondo | 5     | 8     | 1    | 18    | 5    | 1000           |
| KMFT 2   | profilo tondo | 9     | 12    | 1    | 22    | 6    | 1000           |
| KMFT 3   | profilo tondo | 12    | 15    | 1    | 26    | 7    | 1000           |
| KMFB 1   | forma bombata | 15,5  | 24    | 2    | 32    | 8,5  | 500            |
| KMFB 2   | forma bombata | 15,5  | 24    | 3    | 32    | 9,5  | 500            |
| KMFB 3   | forma bombata | 15,5  | 24    | 4    | 32    | 10,5 | 500            |
| KMFT 4   | profilo tondo | 17    | 20    | 1    | 30    | 8    | 1000           |
| KMFB 4   | forma bombata | 17,5  | 24    | 2    | 32    | 8,5  | 500            |
| KMFB 5   | forma bombata | 17,5  | 24    | 3    | 32    | 9,5  | 500            |
| KMFB 6   | forma bombata | 17,5  | 24    | 4    | 32    | 10,5 | 500            |
| KMFT 5   | profilo tondo | 18    | 21    | 1    | 35    | 9    | 500            |
| KMFP 1   | forma piana   | 18    | 26    | 2    | 35    | 8,5  | 500            |
| KMFP 2   | forma piana   | 18    | 26    | 3    | 35    | 9,5  | 500            |
| KMFP 3   | forma piana   | 18    | 26    | 4    | 35    | 10,5 | 500            |
| KMFB 7   | forma bombata | 19,5  | 24    | 2    | 32    | 8,5  | 500            |
| KMFB 8   | forma bombata | 19,5  | 24    | 3    | 32    | 9,5  | 500            |
| KMFB 9   | forma bombata | 19,5  | 24    | 4    | 32    | 10,5 | 500            |
| KMFP 4   | forma piana   | 20    | 26    | 2    | 35    | 8,5  | 500            |
| KMFP 5   | forma piana   | 20    | 26    | 3    | 35    | 9,5  | 500            |
| KMFP 6   | forma piana   | 20    | 26    | 4    | 35    | 10,5 | 500            |
| KMFP 7   | forma piana   | 22    | 26    | 2    | 35    | 8,5  | 500            |
| KMFP 8   | forma piana   | 22    | 26    | 3    | 35    | 9,5  | 500            |
| KMFP 9   | forma piana   | 22    | 26    | 4    | 35    | 10,5 | 500            |

Tutte le informazioni e i dati sono indicativi e possono essere soggetti a variazioni senza preavviso

### ELEKTROZUBEHÖR SPA

**Sede:**  
Via F.lli Bronzetti, 24  
20129 Milano (Italy)

Tel.: +39 02 701471  
C.F. e P. IVA: 00729140152  
Capitale Sociale: € 260.000

**Centro logistico:**  
Via Cadorna, 66/A  
20055 Vimodrone MI

Registro imprese: n° 92394 Tribunale di Milano  
R.E.A.: 460657 - INTRASTAT: IT 00729140152  
Posizione Import: MI 007993

