



Passacavi > standard > 400/600

PASSACAVI TONDI IN GOMMA


Materiale: gomma SBR.

Colore: nero.

Temperatura d'uso: -30°C / +90°C

Caratteristiche: questi passacavi presentano buone proprietà meccaniche, una buona resistenza all'abrasione e buone proprietà dielettriche.

Su richiesta: passacavi in altri colori ed in silicone per quantità.

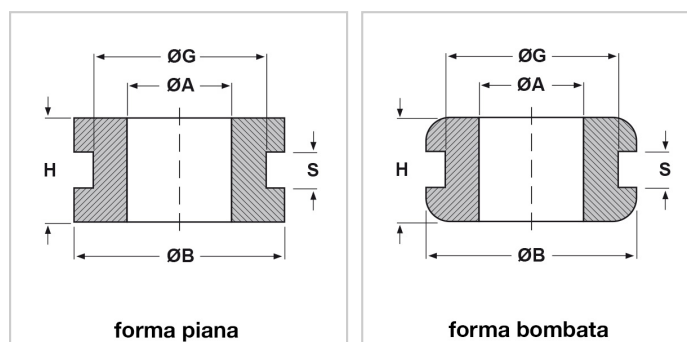

Il disegno è indicativo e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.

ARTICOLO	specificata	ØA mm	ØG mm	S mm	ØB mm	H mm	confezione pz.
1026	forma bombata	9,8	12,5	1,5	17,5	7,5	1000
11087	forma bombata	11	15,5	6	22	14	500
1131	forma bombata	11	17,5	1,5	20,5	6,4	500
1211	forma bombata	12	14,5	1,5	20	6,5	500
13093	forma bombata	12,5	16	5	21	12	500
1330	forma bombata	13	19	1,5	23	7,5	500
134**	forma bombata	12,9	16,5	1,7	22	9	500
1435	forma bombata	14	22	1,5	31,5	10,5	200
15088	forma bombata	14,5	21,5	3	29	10	200
15089	forma bombata	14,5	21,5	6	29,5	13,5	200
163	forma bombata	16	18,5	2	24	11	200
16544	forma bombata	16	19	2	24	11	200
17559	forma piana	17,5	21,5	5	34	11,5	200
1860	forma piana	18	21	0,7	31,5	8	200
2355	forma piana	23,8	29	1	35	7,5	200
35541*	forma bombata	34	40	1,5	49	8	200
3817	forma bombata	3,5	6	1	10	6	1000
3818	forma piana	3,5	7	1,5	10	7	1000
3828	forma bombata	3,8	6	2,5	9	6	1000
3832	forma bombata	3	12,5	1	16	8	1000
41	forma bombata	4	6,5	1,5	9,5	6	1000
414	forma bombata	3,3	6	1,5	9,5	6,5	1000
442	forma piana	3,5	8,5	1	10,3	8	1000
4637	forma piana	4,7	8,5	1,5	15	7	1000
486	forma bombata	4,8	7	1,5	12	6	1000



ARTICOLO	specifica	ØA mm	ØG mm	S mm	ØB mm	H mm	confezione pz.
5084	forma piana	5	6,5	2,5	10	9	1000
515	forma piana	5	9,5	1,5	12	7,5	1000
525	forma bombata	4,5	9,5	1,5	13	9	1000
534	forma piana	5	8,5	1	15	6,5	1000
5523	forma piana	5,5	9,5	3	14	9,5	1000
5536	forma bombata	5,5	6,5	1,5	9,5	6	1000
621	forma piana	6	9,5	2	13,5	8,5	1000
68	forma bombata	6	8,5	1	14	8	1000
6839	forma bombata	6,6	9	1,5	13,5	5,5	1000
6840	forma bombata	6,8	14	1	18,5	7,5	1000
7085	forma bombata	7	9,5	6	14	12	1000
7091	forma bombata	7	9	2,5	14	8	1000
72	forma piana	7	10,5	1,5	15,5	6	1000
733	forma piana	7	9,5	1,5	15,5	7,5	1000
7924	forma piana	7,7	14	5,5	18	10	1000
7952	forma piana	7,5	11,5	1,4	20	6,5	1000
89	forma bombata	9	10,5	1,5	16	6,5	1000
9086	forma bombata	9	12,5	2,5	18	9	1000
913	forma bombata	9	11	1,2	16	8,5	1000
938	forma piana	9	13	1,5	17,5	5	1000
966	forma bombata	9	11	1,5	16	6,5	1000
SAP 100-140-20*	forma bombata	10	14	2	18	7	1000
SAP 70-95-15*	forma bombata	7	9,5	1,5	13	5,5	1000
SAP 80-140-15*	forma bombata	8	14	1,5	18	7,5	1000
SAP 90-140-45*	forma bombata	9	14	4,5	19	11	1000

* Articolo in EPDM con temperatura d'uso -45°C / +80°C, con ottima resistenza agli agenti atmosferici e all'ozono, buona resistenza a numerosi acidi ed all'acqua.

** Articolo in EPDM con temperatura d'uso -45°C / +80°C, con ottima resistenza agli agenti atmosferici e all'ozono, buona resistenza a numerosi acidi ed all'acqua. Questo passacavo ha da un lato la forma bombata e dall'altro la forma piana.