


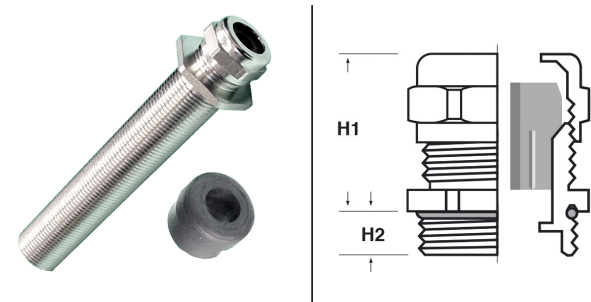

PRESSACAVI IN METALLO CON FILETTO EXTRA-LUNGO - SERIE "EZ" (FILETTO METRICO)

Materiale: pressacavo in ottone nichelato, O-Ring in nitrile 70 Sh A, rondella in acciaio zincato, guarnizione in elastomero.

Guarnizione: -FC2 (a "fungo" corta e a due elementi).

Temperatura d'uso: -25°C / +120°C

Protezione IP: IP 68

Caratteristiche: pressacavi con guarnizione interna corta e a due elementi, dotati di filetto extra-lungo per adattarsi a pareti molto spessorate e completi di anello O-Ring.

Il disegno è indicativo e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.

ARTICOLO	filetto passo	filetto valore	Ø est. cavo min - max mm	chiave mm	H1 mm	H2 mm	confezione pz.
VAR-FC2 M16.5.12 L30	Metrico	16x1,5	5 - 12	20/24	18	30	50
VAR-FC2 M16.5.12 L50	Metrico	16x1,5	5 - 12	20/24	18	50	50
VAR-FC2 M16.5.12 L60	Metrico	16x1,5	5 - 12	20/24	18	60	50
VAR-FC2 M16.5.12 L100	Metrico	16x1,5	5 - 12	20/24	18	100	50
VAR-FC2 M20.7.15 L30	Metrico	20x1,5	7 - 15	24/28	20,5	30	50
VAR-FC2 M20.7.15 L50	Metrico	20x1,5	7 - 15	24/28	20,5	50	50
VAR-FC2 M20.7.15 L60	Metrico	20x1,5	7 - 15	24/28	20,5	60	50
VAR-FC2 M20.7.15 L100	Metrico	20x1,5	7 - 15	24/28	20,5	100	50
VAR-FC2 M25.7.15 L30	Metrico	25x1,5	7 - 15	24/32	20,5	30	20
VAR-FC2 M25.7.15 L50	Metrico	25x1,5	7 - 15	24/32	20,5	50	20
VAR-FC2 M25.7.15 L60	Metrico	25x1,5	7 - 15	24/32	20,5	60	20
VAR-FC2 M25.7.15 L100	Metrico	25x1,5	7 - 15	24/32	20,5	100	20
VAR-FC2 M25.12.20,5 L30	Metrico	25x1,5	12 - 20,5	32/32	22,5	30	20
VAR-FC2 M25.12.20,5 L50	Metrico	25x1,5	12 - 20,5	32/32	22,5	50	20

ELEKTROZUBEHÖR SPA

Sede:
Via F.lli Bronzetti, 24
20129 Milano (Italy)

Tel.: +39 02 701471
C.F. e P. IVA: 00729140152
Capitale Sociale: € 260.000

Centro logistico:
Via Cadorna, 66/A
20055 Vimodrone MI

Registro imprese: n° 92394 Tribunale di Milano
R.E.A.: 460657 - INTRASTAT: IT 00729140152
Posizione Import: MI 007993





VAR-FC2 M25.12.20,5 L60	Metrico	25x1,5	12 - 20,5	32/32	22,5	60	20
VAR-FC2 M25.12.20,5 L100	Metrico	25x1,5	12 - 20,5	32/32	22,5	100	20
VAR-FC2 M32.16.26 L30	Metrico	32x1,5	16 - 26	38/44	24	30	20
VAR-FC2 M32.16.26 L50	Metrico	32x1,5	16 - 26	38/44	24	50	20
VAR-FC2 M32.16.26 L60	Metrico	32x1,5	16 - 26	38/44	24	60	20
VAR-FC2 M32.16.26 L100	Metrico	32x1,5	16 - 26	38/44	24	100	20
VAR-FC2 M40.24.35 L30	Metrico	40x1,5	24 - 35	50/50	28	30	20
VAR-FC2 M40.24.35 L50	Metrico	40x1,5	24 - 35	50/50	28	50	20
VAR-FC2 M40.24.35 L60	Metrico	40x1,5	24 - 35	50/50	28	60	20
VAR-FC2 M40.24.35 L100	Metrico	40x1,5	24 - 35	50/50	28	100	20

N.B.: se in tabella, nella colonna "chiave", vi sono due dimensioni separate da " / " (esempio: 20/24), la prima dimensione corrisponde alla TESTA del pressacavo, mentre la seconda al CORPO. In caso di dimensione unica, essa corrisponde ad entrambe le parti.

Tutte le informazioni e i dati sono indicativi e possono essere soggetti a variazioni senza preavviso

ELEKTROZUBEHÖR SPA

Sede:
Via F.lli Bronzetti, 24
20129 Milano (Italy)

Tel.: +39 02 701471
C.F. e P. IVA: 00729140152
Capitale Sociale: € 260.000

Centro logistico:
Via Cadorna, 66/A
20055 Vimodrone MI

Registro imprese: n° 92394 Tribunale di Milano
R.E.A.: 460657 - INTRASTAT: IT 00729140152
Posizione Import: MI 007993

