



Pressacavi e accessori > Pressacavi industriali > ottone nichelato > con serraggio a compressione > TOR > TOR M

PRESSACAVI IN METALLO MOLTO COMPATTI - SERIE "EZ" (FILETTO METRICO)




Materiale: pressacavo in ottone nichelato, O-Ring realizzato nello stesso materiale della guarnizione interna, -OR-N in nitrile 70 Sh A.

Guarnizione: -OR (tipo "O-Ring")

Temperatura d'uso: -25°C / +120°C

Protezione IP: IP 68

Caratteristiche: pressacavi con dimensioni molto ridotte, adatti anche a cavi con piccolo diametro e forniti con guarnizione interna tipo "O-Ring" (a sezione tonda). Completi di anello O-Ring.

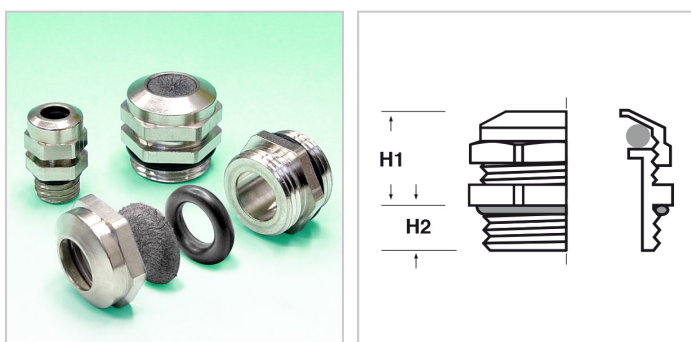

Il disegno è indicativo e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.

ARTICOLO	filetto passo	filetto valore	Ø est. cavo min - max mm	chiave mm	H1 mm	H2 mm	confezione pz.
TOR-N M10.3.6*	Metrico	10x1,5	3 - 6	12	13	7	50
TOR-N M10.3.6 L*	Metrico	10x1,5	3 - 6	13	12	10	50
TOR-N M6.1,8,3,2*	Metrico	6x1	1,8 - 3,2	11	11	7	50
TOR-N M8.3.5*	Metrico	8x1,25	3 - 5	12	13	4,5	50
TOR-N M8.3.5 L*	Metrico	8x1,25	3 - 5	12	13	7	50

*Articolo fornito senza disco antipolvere.