



PRESSACAVI IN PLASTICA AD INNESTO CON INNOVATIVO MECCANISMO DI FISSAGGIO - SERIE "EZ" (PER FORO PG)

Materiale: corpo in poliammide 6 senza alogenzi e resistente ai raggi UV, guarnizione e O-Ring piatto in cloroprene.

Colore: grigio chiaro RAL 7035, grigio scuro RAL 7001, nero RAL 9005.

Guarnizione: -S (per serraggio lamellare).

Temperatura d'uso: -20°C / +100°C (con punte -40°C / +150°C)


Protezione IP: IP 66 / IP 68 (fino a 5 bar), Type 4X (UL 50E).

Infiammabilità: antifiamma e autoestinguente UL94-V2.

Caratteristiche: questi pressacavi non necessitano di controdadi né di fori filettati, poiché si installano tramite un rapido innesto a scatto, risultando ideali per installazioni in spazi ristretti o in aree con accesso limitato alla parte posteriore della struttura (lato controdado). Sono dotati di una molla e di un innovativo meccanismo di fissaggio a parete che, dopo l'innesto nel foro, consente il bloccaggio mediante una semplice pressione del pressacavo contro la struttura e una rotazione in senso orario, garantendo una connessione sicura senza rischio di allentamenti, neanche in caso di vibrazioni. La molla facilita l'installazione e l'adattamento allo spessore telaio da 0,5 a 4 mm. L'installazione dei pressacavi ad innesto avviene esclusivamente dall'esterno della struttura, mentre i pressacavi tradizionali richiedono il montaggio del controdado all'interno. Il sistema ad innesto rende l'installazione significativamente più rapida, aumentando l'efficienza di produzione fino al 75%. I pressacavi sono a serraggio lamellare, realizzati secondo DIN EN 62444/50262, offrono elevate prestazioni in termini di tenuta alla trazione e grado di protezione IP e sono resistenti ai raggi UV (colore nero). Sono disponibili con innesti in 6 misure, compatibili con fori di montaggio PG. Un eventuale smontaggio dalla struttura può avvenire mediante l'utensile specifico SPI, incluso nella confezione ed acquistabile separatamente. Su richiesta: è possibile ordinare separatamente guarnizioni interne multifilari, da utilizzare in sostituzione di quelle già montate nei pressacavi. Chiedere maggiori informazioni al nostro ufficio vendite.

Il disegno è indicativo e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.

Il disegno è indicativo e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.

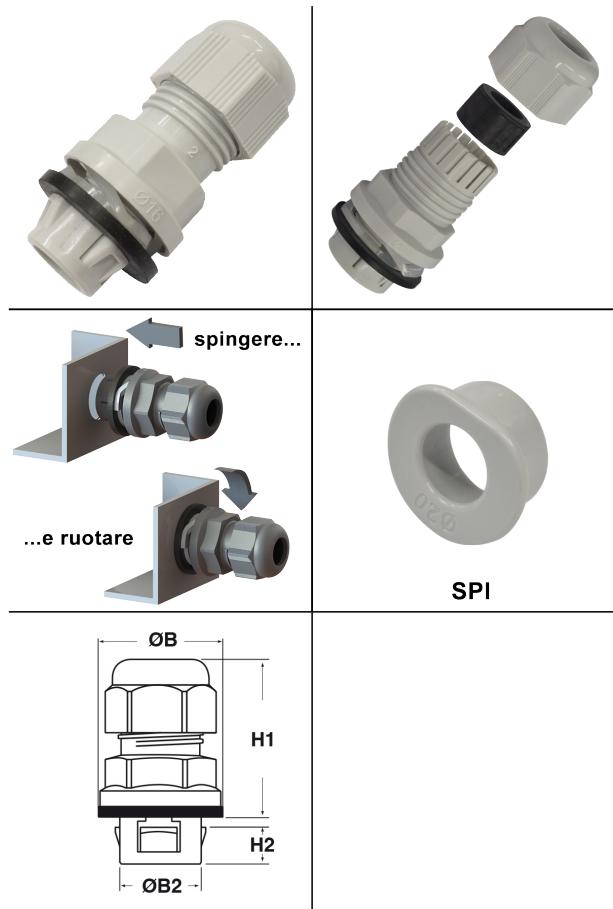

ARTICOLO	colore	descrizione	misura innesto	Ø foro montaggi o mm	Ø est. cavo min - max mm	chiave	H1 mm	H2 mm	ØB mm	ØB2 mm	spessore telaio mm	confezione e pz.
BIN-S PG704.3.	grigio RAL 7035	pressacavo	7 6,5	12,5 - 12,7	3 - 6,5	15	34,1	9	20,7	11,9	0,5 - 4	50
BIN-S PG705.3.	grigio RAL 7001 6,5	pressacavo	7	12,5 - 12,7	3 - 6,5	15	34,1	9	20,7	11,9	0,5 - 4	50
BIN-S PG706.3.	nero RAL 9005 6,5	pressacavo	7	12,5 - 12,7	3 - 6,5	15	34,1	9	20,7	11,9	0,5 - 4	50

ELEKTROZUBEHÖR SPA

Sede:
Via F.Illi Bronzetti, 24
20129 Milano (Italy)

Tel.: +39 02 701471
C.F. e P. IVA: 00729140152
Capitale Sociale: € 260.000

Centro logistico:
Via Cadorna, 66/A
20055 Vimodrone MI

Registro imprese: n° 92394 Tribunale di Milano
R.E.A.: 460657 - INTRASTAT: IT 00729140152
Posizione Import: MI 007993





BIN-S	grigio RAL 7035	pressacavo	9	15,4 - 15,6	4 - 8	19	35,1	9,2	23,7	15	0,5 - 4	50
PG904.4.			8									
BIN-S	grigio RAL 7001	pressacavo	9	15,4 - 15,6	4 - 8	19	35,1	9,2	23,7	15	0,5 - 4	50
PG905.4.			8									
BIN-S	nero RAL 9005	pressacavo	9	15,4 - 15,6	4 - 8	19	35,1	9,2	23,7	15	0,5 - 4	50
PG906.4.			8									
BIN-S	grigio RAL 7035	pressacavo	11	18,6 - 18,8	5 - 10	22	41,2	10	26,5	17,5	0,5 - 4	50
PG1104.5			.10									
BIN-S	grigio RAL 7001	pressacavo	11	18,6 - 18,8	5 - 10	22	41,2	10	26,5	17,5	0,5 - 4	50
PG1105.5			.10									
BIN-S	nero RAL 9005	pressacavo	11	18,6 - 18,8	5 - 10	22	41,2	10	26,5	17,5	0,5 - 4	50
PG1106.5			.10									
BIN-S	grigio RAL 7035	pressacavo	13,5	20,4 - 20,6	6 - 12	24	41,5	9	30,3	19,9	0,5 - 4	50
PG1304.6			.12									
BIN-S	grigio RAL 7001	pressacavo	13,5	20,4 - 20,6	6 - 12	24	41,5	9	30,3	19,9	0,5 - 4	50
PG1305.6			.12									
BIN-S	nero RAL 9005	pressacavo	13,5	20,4 - 20,6	6 - 12	24	41,5	9	30,3	19,9	0,5 - 4	50
PG1306.6			.12									
BIN-S	grigio RAL 7035	pressacavo	16	22,5 - 22,7	10 - 14	27	39,8	10	30,5	21,6	0,5 - 4	50
PG1604.1			.14									
BIN-S	grigio RAL 7001	pressacavo	16	22,5 - 22,7	10 - 14	27	39,8	10	30,5	21,6	0,5 - 4	50
PG1605.1			.14									
BIN-S	nero RAL 9005	pressacavo	16	22,5 - 22,7	10 - 14	27	39,8	10	30,5	21,6	0,5 - 4	50
PG1606.1			.14									
BIN-S	grigio RAL 7035	pressacavo	21	28,2 - 28,5	13 - 18	33	41,9	10	39	27,4	0,5 - 4	25
PG2104.1			3.18									
BIN-S	grigio RAL 7001	pressacavo	21	28,2 - 28,5	13 - 18	33	41,9	10	39	27,4	0,5 - 4	25
PG2105.1			3.18									
BIN-S	nero RAL 9005	pressacavo	21	28,2 - 28,5	13 - 18	33	41,9	10	39	27,4	0,5 - 4	25
PG2106.1			3.18									
SPI-M12-PG7	-	utensile	7	-	-	-	-	-	-	-	-	50

ELEKTROZUBEHÖR SPA

Sede:
Via F.Illi Bronzetti, 24
20129 Milano (Italy)

Tel.: +39 02 701471
C.F. e P. IVA: 00729140152
Capitale Sociale: € 260.000

Centro logistico:
Via Cadorna, 66/A
20055 Vimodrone MI

Registro imprese: n° 92394 Tribunale di Milano
R.E.A.: 460657 - INTRASTAT: IT 00729140152
Posizione Import: MI 007993





SPI-M16S -PG9	-	utensile	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50
SPI-M16- PG11	-	utensile	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50
SPI-M20- PG13	-	utensile	13,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50
SPI-PG16	-	utensile	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50
SPI-PG21	-	utensile	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50

Tutte le informazioni e i dati sono indicativi e possono essere soggetti a variazioni senza preavviso

ELEKTROZUBEHÖR SPA

Sede:
Via F.Illi Bronzetti, 24
20129 Milano (Italy)

Tel.: +39 02 701471
C.F. e P. IVA: 00729140152
Capitale Sociale: € 260.000

Centro logistico:
Via Cadorna, 66/A
20055 Vimodrone MI

Registro imprese: n° 92394 Tribunale di Milano
R.E.A.: 460657 - INTRASTAT: IT 00729140152
Posizione Import: MI 007993

