



Pressacavi e accessori > Pressacavi industriali > plastica > con passacordone > SYNTEC LAMELLAR PCN > S-LAM PCN PG

## PRESSACAVI IN PLASTICA "SYNTEC LAMELLAR" CON PASSACORDONE E DENTI DI SICUREZZA - SERIE "AGRO" (FILETTO PG)



**Materiale:** pressacavo in poliammide 6 senza alogeni, guarnizione in neoprene.

**Colore:** grigio chiaro RAL 7035, nero RAL 9005.


**Guarnizione:** -S (per serraggio lamellare).

**Temperatura d'uso:** -30°C / +100°C

**Protezione IP:** IP 68

**Normative e Certificazioni:** c-UL-us, c-UR-us, EAC.

**Caratteristiche:** pressacavi lamellari con passacordone di protezione serie Agro, tipo "Syntec Lamellar", di grande qualità e dotati delle più importanti certificazioni internazionali. Grazie al serraggio lamellare con sistema brevettato di lamelle mobili, garantiscono un'eccellente tenuta alla trazione e impediscono al cavo movimenti torsionali. Il passacordone integrato permette al cavo ampi movimenti anche continui. Sono dotati internamente di alette per un pre-fissaggio della testa sul corpo e sono anche caratterizzati da denti di sicurezza, posti all'interno della testa del pressacavo, che ne impediscono lo svitamento accidentale in presenza di vibrazioni. Questi pressacavi sono disponibili con guarnizione interna corta con buona resistenza agli agenti chimici. La larga base esagonale facilita l'avvitamento e garantisce una tenuta sicura ed affidabile. Nel caso i pressacavi fossero installati su pareti non perfettamente lisce e piane è consigliabile dotarli di anello O-Ring a sezione piana, venduto separatamente.

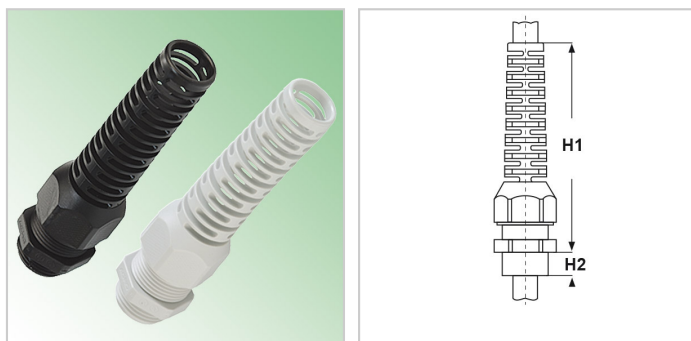

Il disegno è indicativo e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.

ARTICOLO	colore	filetto passo	filetto valore	Ø est. cavo min - max mm	chiave mm	H1 mm	H2 mm	confezione pz.
1546.07.06	nero RAL 9005	PG	7	2,5 - 6,5	15	54	8	50
1546.09.08	nero RAL 9005	PG	9	3 - 8	19	64	8	50
1546.11.07	nero RAL 9005	PG	11	2 - 7	22	77	8	50
1546.11.10	nero RAL 9005	PG	11	4 - 10	22	77	8	50
1546.13.07	nero RAL 9005	PG	13,5	3 - 7	24	88	9	50
1546.13.12	nero RAL 9005	PG	13,5	5,5 - 12	24	88	9	50
1546.16.11	nero RAL 9005	PG	16	5 - 11	27	102	10	50
1546.16.14	nero RAL 9005	PG	16	8,5 - 14	27	102	10	50
1576.07.06	grigio RAL 7035	PG	7	2,5 - 6,5	15	54	8	50
1576.09.08	grigio RAL 7035	PG	9	3 - 8	19	64	8	50



ARTICOLO	colore	filetto passo	filetto valore	Ø est. cavo min - max mm	chiave mm	H1 mm	H2 mm	confezione pz.
1576.11.07	grigio RAL 7035	PG	11	2 - 7	22	77	8	50
1576.11.10	grigio RAL 7035	PG	11	4 - 10	22	77	8	50
1576.13.07	grigio RAL 7035	PG	13,5	3 - 7	24	88	9	50
1576.13.12	grigio RAL 7035	PG	13,5	5,5 - 12	24	88	9	50
1576.16.11	grigio RAL 7035	PG	16	5 - 11	27	102	10	50
1576.16.14	grigio RAL 7035	PG	16	8,5 - 14	27	102	10	50