


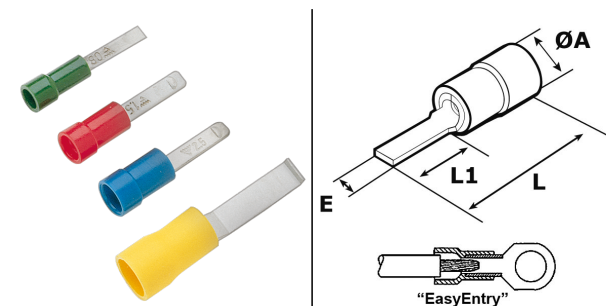

CAPICORDA PREISOLATI A PUNTALE PIATTO - SERIE "ELPRESS" -

Materiale: capicorda in rame stagnato (rame 99,95%) con isolamento in policarbonato (PC) o in PVC (vedi tabella); il policarbonato è senza alogeni.

Colore: il colore dell'isolamento varia a seconda della sezione del conduttore da abbinare (vedi tabella).

Temperatura d'uso: max +100°C (PC), max +60°C (PVC).

Infiammabilità: antifiama e autoestinguente UL94-V2 (PC), antifiama e autoestinguente UL94-V0 (PVC).

Caratteristiche: questi capicorda sono realizzati in rame e stagnati elettroliticamente per offrire la massima protezione possibile contro la corrosione. In fase di fabbricazione il collare del capicorda viene sottoposto ai trattamenti di brasatura e ricottura in modo da consentire una perfetta crimpatura in qualsiasi punto attorno al collare. Per agevolare l'identificazione e/o l'ispezione i capicorda sono marchiati, ove possibile, con la massima sezione del conduttore utilizzabile. L'isolamento presenta eccellenti caratteristiche di deformazione tali da impedirne il deterioramento durante l'operazione di crimpatura e mantiene inalterate le proprie qualità anche in presenza di alte temperature. Infine, l'interno dei capicorda di tipo "EasyEntry" facilita l'inserimento del cavo eliminando il rischio di piegatura dei fili.

Il disegno è indicativo e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.

ARTICOLO	colore isolamento	sezione mm2	sezione AWG	ØA mm	E mm	L mm	L1 mm	materiale isolamento	confezione pz.
A 0825 SFK	verde	0,25 - 0,75	24 - 20	3,2	2,5	20	10	PC	1000
A 1518 SFL	rosso	0,5 - 1,5	20 - 16	4	2,3	27,2	18	PVC	1000
A 1529 SF	rosso	0,5 - 1,5	20 - 16	4	2,9	22	12	PC	1000
A 1529 SFN**	rosso	0,5 - 1,5	20 - 16	4	2,9	22	12	PC	1000
A 1530 SFB	rosso	0,5 - 1,5	20 - 16	4	3	25,8	16,8	PVC	1000
A 2524 SFL	blu	1,5 - 2,5	16 - 14	4,5	2,3	27,2	18	PVC	1000
A 2529 SF	blu	1,5 - 2,5	16 - 14	4,3	2,9	21,5	11,5	PC	1000
A 2529 SFN**	blu	1,5 - 2,5	16 - 14	4,3	2,9	22	12	PC	1000
A 2530 SFB	blu	1,5 - 2,5	16 - 14	4,5	3	25,8	16,8	PVC	1000
A 4640 SF*	giallo	4 - 6	12 - 10	6,8	4	27,5	13,5	PVC	1000
A 4645 SFB*	giallo	4 - 6	12 - 10	6,8	4,6	30,3	16,8	PVC	1000

*Articolo senza "EasyEntry". **Articolo con il puntale flangiato.

Tutte le informazioni e i dati sono indicativi e possono essere soggetti a variazioni senza preavviso

ELEKTROZUBEHÖR SPA

Sede:
Via F.lli Bronzetti, 24
20129 Milano (Italy)

Tel.: +39 02 701471
C.F. e P. IVA: 00729140152
Capitale Sociale: € 260.000

Centro logistico:
Via Cadorna, 66/A
20055 Vimodrone MI

Registro imprese: n° 92394 Tribunale di Milano
R.E.A.: 460657 - INTRASTAT: IT 00729140152
Posizione Import: MI 007993

