



Terminali e accessori > Terminali preisolati, serie EZ > faston isolati > FFLSF

FASTON FEMMINA COMPLETAMENTE ISOLATI - SERIE "EZ" -



Materiale: faston in ottone stagnato con collare di rinforzo in rame e con isolamento in PVC senza alogeni.

Colore: il colore dell'isolamento varia a seconda della sezione del conduttore da abbinare (vedi tabella).


Temperatura d'uso: max +60°C

Infiammabilità: antifiamma e autoestinguente UL94-V2.

Caratteristiche: per garantire un'ottima protezione superficiale questi faston vengono sottoposti al trattamento di stagnatura elettrolitica. Sono, inoltre, parzialmente rinforzati con un collare aggiuntivo in rame.

L'entrata cavo è di tipo "EasyEntry" (forma ad imbuto) per facilitare l'inserimento ed eliminare il rischio di piegatura dei fili.

Su richiesta: per quantità, i faston con la dimensione "per faston maschi" da 6,3x0,8 sono fornibili con isolamento in PA 66 senza alogeni (max +90°C).

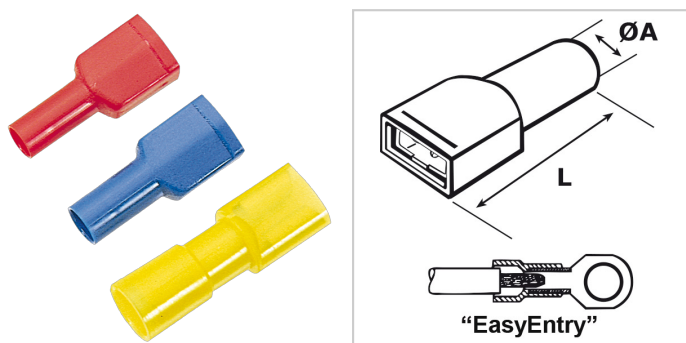

Il disegno è indicativo e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.

| ARTICOLO | colore Isolamento | sezione mm ² | sezione AWG | per faston maschi | ØA mm | L mm | confezione pz. |
|------------------|-------------------|-------------------------|-------------|-------------------|-------|------|----------------|
| F 1503 FLSF5 PVC | rosso | 0,25 - 1,5 | 22 - 16 | 2,8x0,5 | 4 | 19 | 1000 |
| F 1503 FLSF8 PVC | rosso | 0,25 - 1,5 | 22 - 16 | 2,8x0,8 | 4 | 19 | 1000 |
| F 1505 FLSF5 PVC | rosso | 0,25 - 1,5 | 22 - 16 | 4,8x0,5 | 4 | 19 | 1000 |
| F 1505 FLSF8 PVC | rosso | 0,25 - 1,5 | 22 - 16 | 4,8x0,8 | 4 | 20 | 1000 |
| F 1507 FLSF PVC* | rosso | 0,25 - 1,5 | 22 - 16 | 6,3x0,8 | 4 | 22 | 1000 |
| F 2503 FLSF5 PVC | blu | 1,5 - 2,5 | 16 - 14 | 2,8x0,5 | 5 | 20 | 1000 |
| F 2503 FLSF8 PVC | blu | 1,5 - 2,5 | 16 - 14 | 2,8x0,8 | 5 | 20 | 1000 |
| F 2505 FLSF5 PVC | blu | 1,5 - 2,5 | 16 - 14 | 4,8x0,5 | 5 | 20 | 1000 |
| F 2505 FLSF8 PVC | blu | 1,5 - 2,5 | 16 - 14 | 4,8x0,8 | 5 | 20 | 1000 |
| F 2507 FLSF PVC* | blu | 1,5 - 2,5 | 16 - 14 | 6,3x0,8 | 5 | 22 | 1000 |
| F 4607 FLSF PVC* | giallo | 4 - 6 | 12 - 10 | 6,3x0,8 | 6,8 | 24,5 | 1000 |
| F 4609 FLSF PVC | giallo | 4 - 6 | 12 - 10 | 9,5x1,2 | 6,8 | 29,5 | 1000 |



| ARTICOLO | colore Isolamento | sezione mm ² | sezione AWG | per faston maschi | ØA mm | L mm | confezione pz. |
|----------|----------------------|----------------------------|----------------|----------------------|----------|---------|-------------------|
|----------|----------------------|----------------------------|----------------|----------------------|----------|---------|-------------------|

*Articolo a normativa c-UR.