



Terminali e accessori > Terminali preisolati, serie EZ > innesti cilindrici > FHA

CONNETTORI PREISOLATI AD INNESTO CILINDRICO MASCHIO - SERIE "EZ" -



Materiale: connettori in ottone stagnato con collare di rinforzo in rame e con isolamento in PVC senza alogeni.


Colore: il colore dell'isolamento varia a seconda della sezione del conduttore da abbinare (vedi tabella).

Temperatura d'uso: max +60°C

Infiammabilità: antifiamma e autoestinguente UL94-V2.

Caratteristiche: per garantire un'ottima protezione superficiale questi connettori vengono sottoposti al trattamento di stagnatura elettrolitica. Sono, inoltre, parzialmente rinforzati con un collare aggiuntivo in rame.

L'entrata cavo è di tipo "EasyEntry" (forma ad imbuto) per facilitare l'inserimento ed eliminare il rischio di piegatura dei fili.

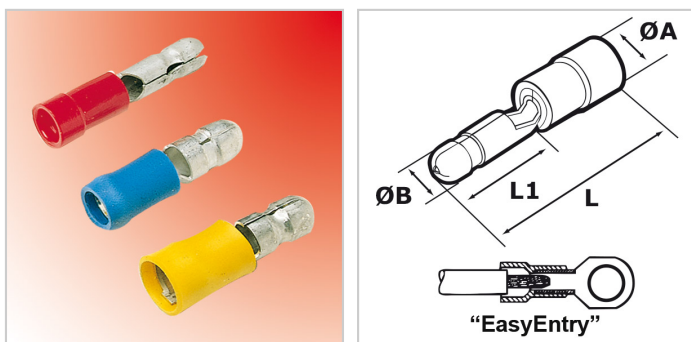

Il disegno è indicativo e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.

ARTICOLO	colore Isolamento	sezione mm ²	sezione AWG	ØA mm	ØB mm	L mm	L1 mm	confezione pz.
F 1504 HA PVC	rosso	0,25 - 1,5	22 - 16	4	4	20,8	10,8	1000
F 2504 HA PVC	blu	1,5 - 2,5	16 - 14	5	4	20,8	10,8	1000
F 2505 HA PVC	blu	1,5 - 2,5	16 - 14	5	5	20,8	10,8	1000
F 4605 HA PVC	giallo	4 - 6	12 - 10	6,8	5	23,8	10,8	1000