



Terminali e accessori > Terminali preisolati, serie EZ > puntali > FSR

CAPICORDA PREISOLATI A PUNTALE TONDO - SERIE "EZ" -



Materiale: capicorda in rame stagnato con isolamento in PVC senza alogeni.

Colore: il colore dell'isolamento varia a seconda della sezione del conduttore da abbinare (vedi tabella).

Temperatura d'uso: max +60°C


Infiammabilità: antifiamma e autoestinguente UL94-V2.

Normative e Certificazioni: UL.

Caratteristiche: per garantire un'ottima protezione superficiale e per consentire una perfetta crimpatura, questi capicorda vengono sottoposti ai trattamenti di stagnatura elettrolitica e di ricottura.

L'entrata cavo è di tipo "EasyEntry" (forma ad imbuto) per facilitare l'inserimento ed eliminare il rischio di piegatura dei fili.

Su richiesta: per quantità, i capicorda possono essere forniti con isolamento in policarbonato senza alogeni (max +115°C).

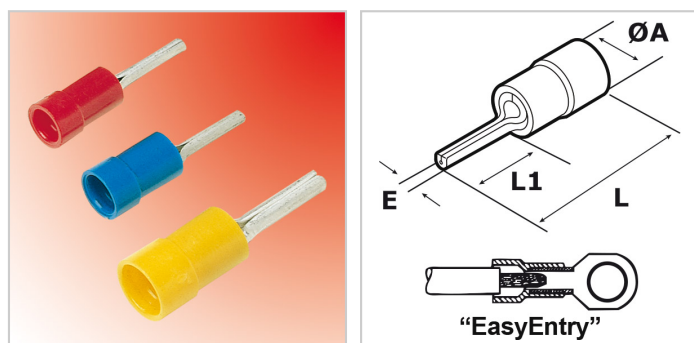

Il disegno è indicativo e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.

ARTICOLO	colore Isolamento	sezione mm ²	sezione AWG	ØA mm	E mm	L mm	L1 mm	confezione pz.
F 1519.10 SR PVC	rosso	0,25 - 1,5	22 - 16	4	1,9	21,3	10	1000
F 1519.12 SRK PVC	rosso	0,25 - 1,5	22 - 16	4	1,9	23,3	12	1000
F 1519.9 SR PVC	rosso	0,25 - 1,5	22 - 16	4	1,9	20,3	9	1000
F 2519.10 SR PVC	blu	1,5 - 2,5	16 - 14	4,5	1,9	21,3	10	1000
F 2519.12 SRK PVC	blu	1,5 - 2,5	16 - 14	4,5	1,9	23,3	12	1000
F 2519.9 SR PVC	blu	1,5 - 2,5	16 - 14	4,5	1,9	20,3	9	1000
F 4630.14 SR PVC	giallo	4 - 6	12 - 10	6,4	2,7	28,1	14	1000