



Trecce di massa > piatte, in matassa > TMP-M RS


TRECCE DI MASSA PIATTE IN RAME STAGNATO

Materiale: rame stagnato.

Colore: argentato.

Caratteristiche: le trecce in rame vengono utilizzate soprattutto per effettuare una messa a terra. Quelle in rame stagnato hanno una maggior resistenza alle intemperie e all'aria salmastra. Vengono realizzate con fili con \varnothing 0,1 mm oppure 0,2 mm e sono confezionate in matassa.

Su richiesta: sono fornibili sia in spezzoni con lunghezza a scelta sia con sezioni diverse da quelle mostrate in tabella.

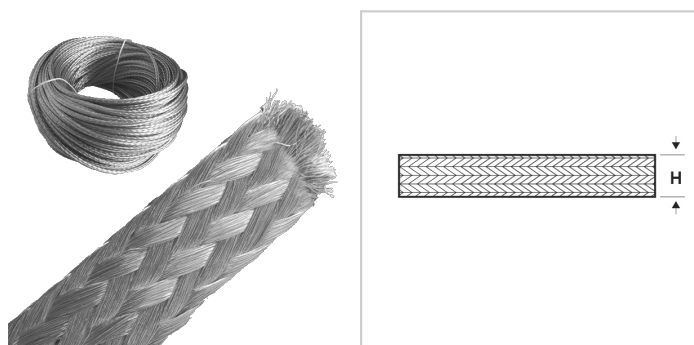

Il disegno è indicativo e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.

ARTICOLO	Ø filo elementare mm	sezione mm ²	H mm	confezione mt.
TMP-M RS1-0,5	0,1	0,5	2	500
TMP-M RS1-0,75	0,1	0,75	3	500
TMP-M RS1-1	0,1	1	4	500
TMP-M RS1-1,5	0,1	1,5	5	500
TMP-M RS1-10	0,1	10	14	100
TMP-M RS1-100	0,1	100	44	50
TMP-M RS1-150	0,1	150	44	50
TMP-M RS1-16	0,1	16	17	100
TMP-M RS1-2	0,1	2	5	200
TMP-M RS1-2,5	0,1	2,5	6	200
TMP-M RS1-20	0,1	20	21	100
TMP-M RS1-200	0,1	200	48	50
TMP-M RS1-25	0,1	25	23	100
TMP-M RS1-35	0,1	35	34	100
TMP-M RS1-4	0,1	4	8	200
TMP-M RS1-40	0,1	40	35	50
TMP-M RS1-50	0,1	50	39	50
TMP-M RS1-6	0,1	6	11	100
TMP-M RS1-60	0,1	60	40	50
TMP-M RS1-75	0,1	75	40	50
TMP-M RS1-90	0,1	90	42	50
TMP-M RS2-10	0,2	10	10	100
TMP-M RS2-100	0,2	100	43	50
TMP-M RS2-150	0,2	150	45	50
TMP-M RS2-16	0,2	16	16	100



ARTICOLO	Ø filo elementare mm	sezione mm ²	H mm	confezione mt.
TMP-M RS2-20	0,2	20	20	100
TMP-M RS2-200	0,2	200	46	50
TMP-M RS2-25	0,2	25	23	100
TMP-M RS2-30	0,2	30	24	100
TMP-M RS2-35	0,2	35	26	100
TMP-M RS2-4	0,2	4	6	200
TMP-M RS2-40	0,2	40	28	50
TMP-M RS2-50	0,2	50	39	50
TMP-M RS2-6	0,2	6	6	100
TMP-M RS2-60	0,2	60	43	50
TMP-M RS2-75	0,2	75	43	50
TMP-M RS2-90	0,2	90	43	50