




## SCHEMA ARTICOLO

Articolo: EMC BML-S M20.6.12 - Codice EZ: request the code from our sales office

06/12/2025

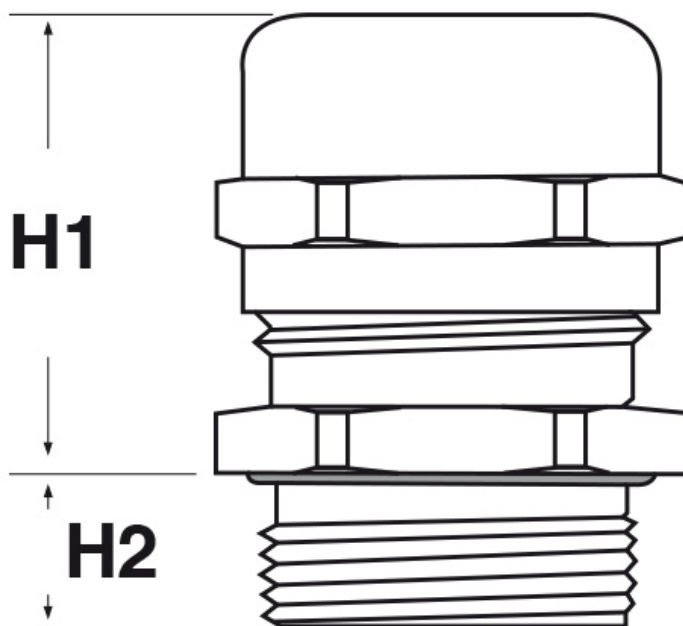

The drawing is indicative and the proportions may not correspond to the table or real dimensions.

| ITEM                                                                                                                                                                                                                                                              | thread pitch | thread value | Ø est. min - max cable mm | Ø est. sock min - max mm                                                                                                                                                                                                                | key mm | H1 mm | H2 mm |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-------|
| EMC BML-S M20.6.12                                                                                                                                                                                                                                                | Metric       | 20x1.5       | 6 - 12                    | 4,5 - 10                                                                                                                                                                                                                                | 22     | 33,5  | 6     |
| Material: pressacavo in ottone nichelato, boccola lamellare in poliammide 6, ancoraggio a molla in lega di rame, guarnizione in cloroprene, O-Ring in NBR.                                                                                                        |              |              |                           | Gasket: -S (per serraggio lamellare)                                                                                                                                                                                                    |        |       |       |
| Use temperature: -20°C / +100°C (con punte fino a +150°C)                                                                                                                                                                                                         |              |              |                           | IP protection: IP 68 (fino a 5 bar), Type 4X/12/13 (UL 50E).                                                                                                                                                                            |        |       |       |
| Flammability: antifiama e autoestinguente UL94-V2.                                                                                                                                                                                                                |              |              |                           | Regulations and Certifications: VDE (EN 62444), UL (UL 514B, CSA C22.2 Nr. 18.3-12 e 94.2-15), DNV GL (EN 62444). Alcune normative potrebbero non coprire tutte le dimensioni; si prega di informarsi presso il nostro ufficio vendite. |        |       |       |
| NB: if in the table, in the "key" column, there are two dimensions separated by "/" (example: 20/24), the first dimension corresponds to the HEAD of the cable gland, while the second to the BODY. In the case of a single size, it corresponds to both parties. |              |              |                           |                                                                                                                                                                                                                                         |        |       |       |
| Tutte le informazioni e i dati riportati sono indicativi e possono essere soggetti a variazioni senza preavviso                                                                                                                                                   |              |              |                           |                                                                                                                                                                                                                                         |        |       |       |

## ELEKTROZUBEHÖR SPA

**Sede:**  
Via F.lli Bronzetti, 24  
20129 Milano (Italy)

Tel.: +39 02 701471  
C.F. e P. IVA: 00729140152  
Capitale Sociale: € 260.000

**Centro logistico:**  
Via Cadorna, 66/A  
20055 Vimodrone MI

Registro imprese: n° 92394 Tribunale di Milano  
R.E.A.: 460657 - INTRASTAT: IT 00729140152  
Posizione Import: MI 007993

