




SCHEMA ARTICOLO

Articolo: RJ45-PA M2504.29 L15 - Codice EZ: request the code from our sales office 06/12/2025

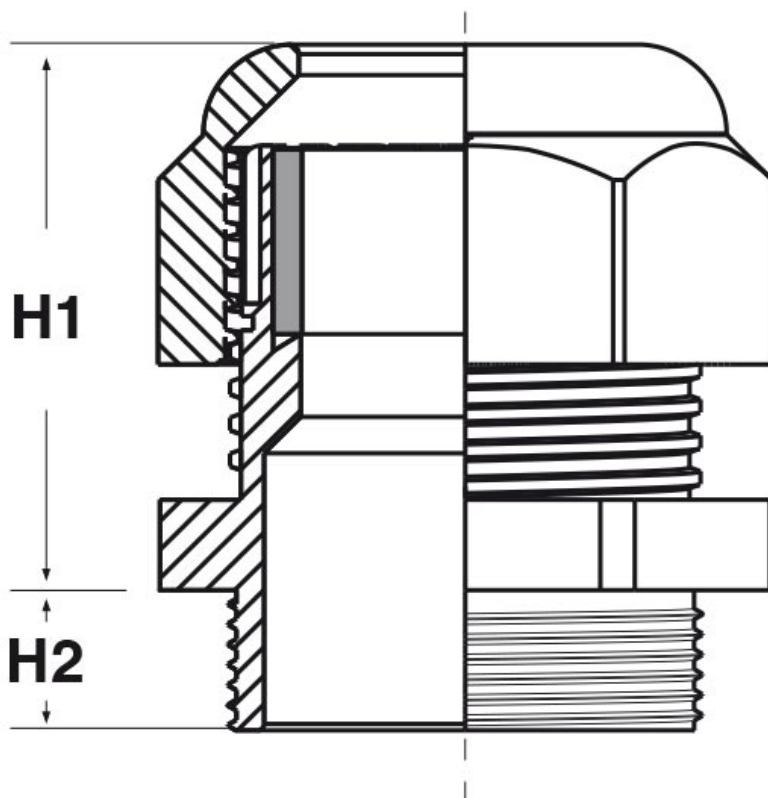

The drawing is indicative and the proportions may not correspond to the table or real dimensions.

ITEM	Color	thread pitch	thread value	n. holes	Ø est. cable max mm	key mm	H1 mm	H2 mm
RJ45-PA M2504.29 L15	gray RAL 7035	Metric	25x1.5	1	6	29	37,7	15

Material: pressacavo e O-Ring integrato in poliammide 6, guarnizione in cloroprene. Color: grigio chiaro RAL 7035, grigio scuro RAL 7001, nero RAL 9005.

Gasket: cilindrica per serraggio lamellare.

Use temperature: -20°C / +80°C (con punte fino a +150°C)

IP protection: IP 68 (fino a 5 bar).

Flammability: antifiama e autoestinguente UL94-V2.

* Article compliant with c-UL-us regulations and UL classified for 4X type applications (according to UL50E).

Tutte le informazioni e i dati riportati sono indicativi e possono essere soggetti a variazioni senza preavviso

ELEKTROZUBEHÖR SPA

Sede:
Via F.lli Bronzetti, 24
20129 Milano (Italy)

Tel.: +39 02 701471
C.F. e P. IVA: 00729140152
Capitale Sociale: € 260.000

Centro logistico:
Via Cadorna, 66/A
20055 Vimodrone MI

Registro imprese: n° 92394 Tribunale di Milano
R.E.A.: 460657 - INTRASTAT: IT 00729140152
Posizione Import: MI 007993

