




## SCHEMA ARTICOLO

Articolo: 1571.20 - Codice EZ: 167594

06/12/2025

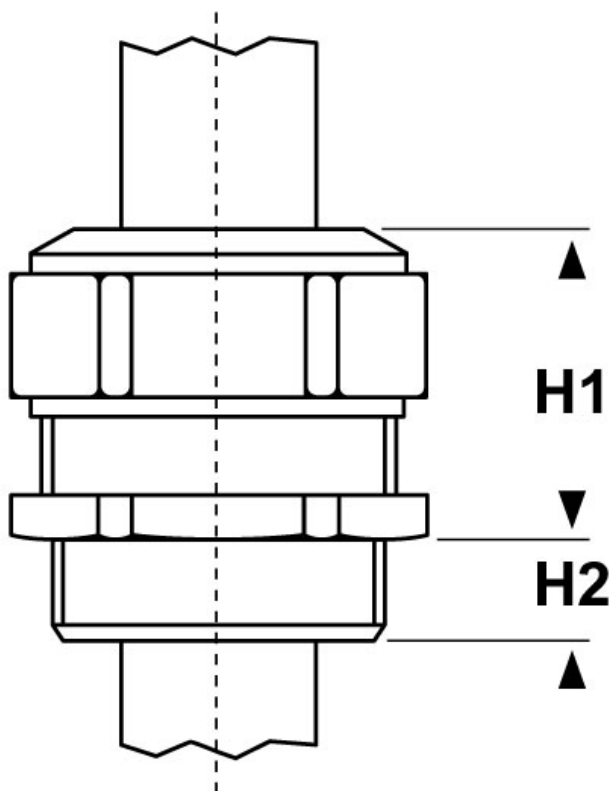

The drawing is indicative and the proportions may not correspond to the table or real dimensions.

| ITEM                                                                                                                                                                                                                                   | Color         | Gasket | thread pitch | thread value | Ø est. min - max cable mm                                                                                                              | key mm | H1 mm | H2 mm |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-------|
| 1571.20                                                                                                                                                                                                                                | gray RAL 7035 | -FC2P  | Metric       | 20x1.5       | 8 - 15                                                                                                                                 | 27     | 28    | 13    |
| Material: pressacavo senza alogeni in poliammide rinforzato con fibra di vetro (colore grigio chiaro 7035, nero, bianco e grigio verde) o in Agromid rinforzato con fibra di vetro (colore grigio scuro RAL 7001), guarnizione in TPE. |               |        |              |              | Color: grigio chiaro RAL 7035, grigio scuro RAL 7001, nero RAL 9005, bianco RAL 9010, grigio verde RAL 7009.                           |        |       |       |
| Gasket: -FCP (a “fungo” corta), -FC2P (a “fungo” corta e a due elementi).                                                                                                                                                              |               |        |              |              | Use temperature: -20°C / +100°C (colore grigio chiaro 7035, nero, bianco e grigio verde) -30°C / +100°C (colore grigio scuro RAL 7001) |        |       |       |
| IP protection: IP 68                                                                                                                                                                                                                   |               |        |              |              | Regulations and Certifications: CE, SEV, VDE, EAC, DNV GL.                                                                             |        |       |       |
| Tutte le informazioni e i dati riportati sono indicativi e possono essere soggetti a variazioni senza preavviso                                                                                                                        |               |        |              |              |                                                                                                                                        |        |       |       |

## ELEKTROZUBEHÖR SPA

**Sede:**  
Via F.lli Bronzetti, 24  
20129 Milano (Italy)

Tel.: +39 02 701471  
C.F. e P. IVA: 00729140152  
Capitale Sociale: € 260.000

**Centro logistico:**  
Via Cadorna, 66/A  
20055 Vimodrone MI

Registro imprese: n° 92394 Tribunale di Milano  
R.E.A.: 460657 - INTRASTAT: IT 00729140152  
Posizione Import: MI 007993

