




## SCHEMA ARTICOLO

Articolo: RQB90-M 20 AD21,2 GRIGI - Codice EZ: richiedere il codice al ns uff. vendite 05/12/2025

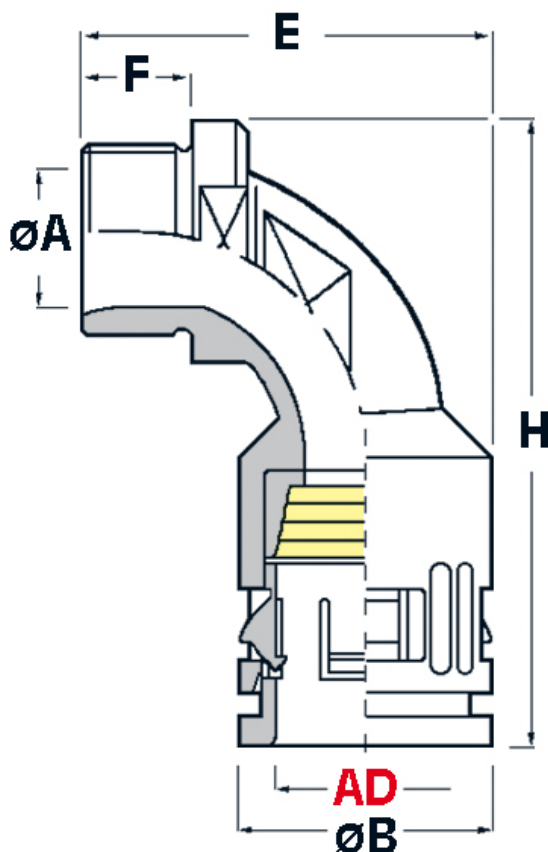

Il disegno è indicativo e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.

| ARTICOLO                | colore | Ø esterno tubo AD | filetto passo | filetto valore | ØA mm | ØB mm | F mm | H mm | E mm | chiave mm |
|-------------------------|--------|-------------------|---------------|----------------|-------|-------|------|------|------|-----------|
| RQB90-M 20 AD21,2 GRIGI | grigio | 21,2              | Metrico       | 20x1,5         | 13    | 29,5  | 12   | 73   | 48   | 26        |

|                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materiale: corpo in poliammide 6, guarnizione interna in TPE.         | Colore: grigio, nero.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Temperatura d'uso: -40°C / +120°C                                     | Protezione IP: IP 68 secondo le specifiche EN 60529/IEC 60529 e IP 69K secondo le specifiche DIN 40050 T.9.                                                                                                                                                                                                          |
| Infiammabilità: antinfiamma e autoestinguente UL94-V0 (poliammide 6). | Normative e Certificazioni: VDE (EN/IEC 61386-23), c-UR-us, c-CSA-us (UL 1696, valido per le misure da AD21,2 a AD54,5), DB (DIN 5510 2, S1), SNCF (NFF 16-101/102, I3/F2), EN 45545-2 (HL 2), TÜV VD/GGVSEB, LLOYD'S REGISTER OF SHIPPING (idoneità per l'utilizzo in applicazioni navali ed offshore), GOST, UKCA. |



**EN**  
45545



Tutte le informazioni e i dati riportati sono indicativi e possono essere soggetti a variazioni senza preavviso

## ELEKTROZUBEHÖR SPA

**Sede:**  
Via F.lli Bronzetti, 24  
20129 Milano (Italy)

Tel.: +39 02 701471  
C.F. e P. IVA: 00729140152  
Capitale Sociale: € 260.000

**Centro logistico:**  
Via Cadorna, 66/A  
20055 Vimodrone MI

Registro imprese: n° 92394 Tribunale di Milano  
R.E.A.: 460657 - INTRASTAT: IT 00729140152  
Posizione Import: MI 007993

