




## SCHEDA ARTICOLO

Articolo: EXD NR-1F M80.48.64,5 - Codice EZ: richiedere il codice al ns uff. vendite 05/12/2025

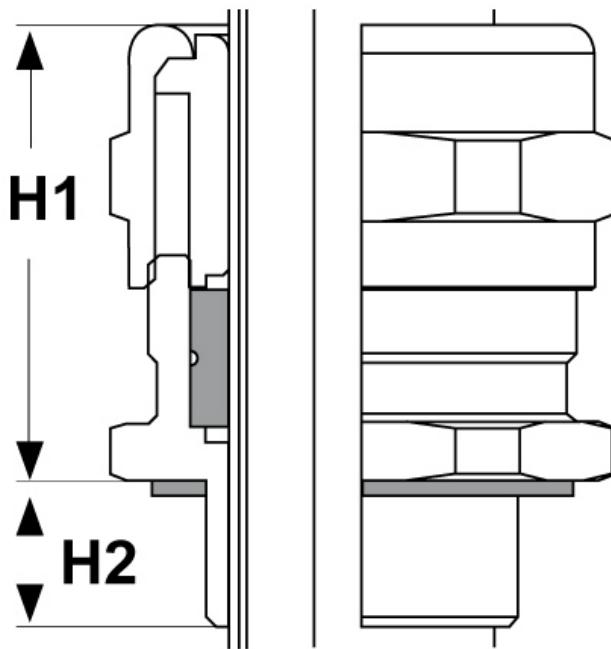

Il disegno è indicativo e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.

ARTICOLO	filetto passo	filetto valore	Ø est. cavo min - max mm	chiave mm	H1 mm	H2 mm	misura pressacavo
EXD NR-1F M80.48.64,5	Metrico	80	48 - 64,5	100	64	20	80S
Materiale: pressacavi in ottone nichelato, guarnizione in Neoprene, rondella O-Ring in grafite (-200°C / +450°C).	Guarnizione: -OT (otturata).						
Temperatura d'uso: -60°C / +80°C	Protezione IP: IP 66, IP 68.						
Protezione Ex: Ex db / Ex eb / Ex tb.	Gruppo: IIA, IIB, IIC e IIIA, IIIB, IIIC.						
Categoria: 2 e 3.	Zona: G (Gas) 1 e 2 / D (Polveri) 21 e 22.						
Normative e Certificazioni: IEC, IECEx, CE, EAC Ex, PCEC, INMETRO, IECEx LCIE 16.0026X, EN/IEC 60079-0, EN/IEC 60079-1, EN/IEC 60079-7, EN/IEC 60079-31, LCIE 16 ATEX 3030 X, BVC16.5800-X, CE19.5255X, TR CU EX RU C-FR.BH02.B.00558/20.							



N.B.: se in tabella, nella colonna "chiave", vi sono due dimensioni separate da "/" (esempio: 20/24), la prima dimensione corrisponde alla TESTA del pressacavo, mentre la seconda al CORPO. In caso di dimensione unica, essa corrisponde ad entrambe le parti.

Tutte le informazioni e i dati riportati sono indicativi e possono essere soggetti a variazioni senza preavviso

### ELEKTROZUBEHÖR SPA

**Sede:**  
Via F.Illi Bronzetti, 24  
20129 Milano (Italy)

Tel.: +39 02 701471  
C.F. e P. IVA: 00729140152  
Capitale Sociale: € 260.000

**Centro logistico:**  
Via Cadorna, 66/A  
20055 Vimodrone MI

Registro imprese: n° 92394 Tribunale di Milano  
R.E.A.: 460657 - INTRASTAT: IT 00729140152  
Posizione Import: MI 007993

