




## SCHEMA ARTICOLO

Articolo: EXE TEC-S M1606.4.7 L - Codice EZ: richiedere il codice al ns uff. vendite 18/12/2025

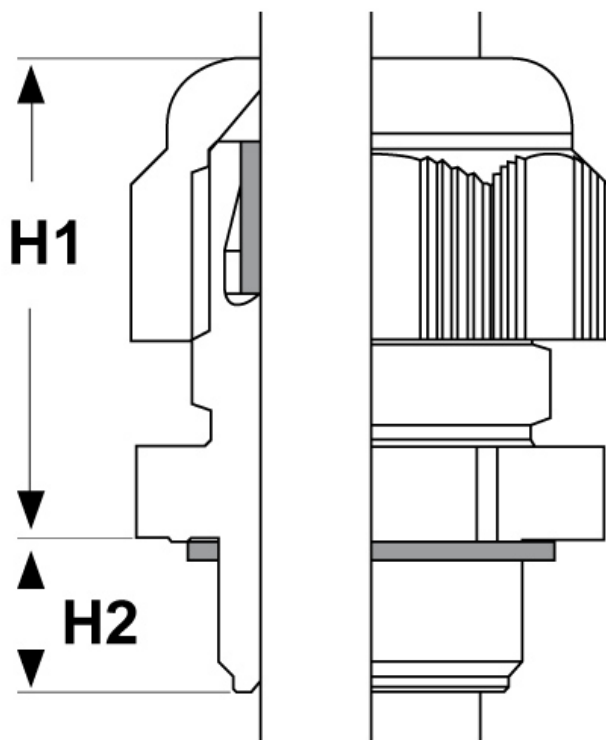

Il disegno è indicativo e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.

| ARTICOLO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | colore        | filetto passo | filetto valore | Ø est. cavo min - max mm                                                                 | chiave mm | H1 mm | H2 mm |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|-------|
| EXE TEC-S M1606.4.7 L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | nero RAL 9005 | Metrico       | 16             | 4 - 7                                                                                    | 22        | 29    | 15    |
| Materiale: pressacavi in poliammide 66 (M12-M32) o poliammide 6 (M40-M63),<br>guarnizione in Neoprene, O-Ring piatto in Neoprene.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |               |                | Colore: nero RAL 9005, blu RAL 5012.                                                     |           |       |       |
| Guarnizione: -S (per serraggio lamellare).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |               |                | Temperatura d'uso: -20°C / +80°C (M12), -35°C / +95°C (M16-M63)                          |           |       |       |
| Protezione IP: IP 66, IP 68.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |               |                | Infiammabilità: antifiamma UL94-HB (PA 66), antifiamma e autoestinguente UL94-V2 (PA 6). |           |       |       |
| Protezione Ex: Ex eb / Ex tb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |               |                | Gruppo: IIC e IIIC.                                                                      |           |       |       |
| Categoria: 2 e 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |               |                | Zona: G (Gas) 1 e 2 / D (Polveri) 21 e 22.                                               |           |       |       |
| Normative e Certificazioni: IEC, IECEx, CE, VDE (file 40046804), c-UL-us (file E184471), EAC Ex, INMETRO, IECEx LCI 10.0008 X, ATEX LCIE 07 ATEX 6082 X, EN/IEC 60079-0 + A11, EN/IEC 60079-7, EN/IEC 60079-31, TR CU EX RU C-FR.BH02.B.00558/20, INMETRO BVC11.0661-X.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |               |                |                                                                                          |           |       |       |
| <div></div> |               |               |                |                                                                                          |           |       |       |

Tutte le informazioni e i dati riportati sono indicativi e possono essere soggetti a variazioni senza preavviso

## ELEKTROZUBEHÖR SPA

**Sede:**  
Via F.lli Bronzetti, 24  
20129 Milano (Italy)  
Tel.: +39 02 701471  
C.F. e P. IVA: 00729140152  
Capitale Sociale: € 260.000

**Centro logistico:**  
Via Cadorna, 66/A  
20055 Vimodrone MI

Registro imprese: n° 92394 Tribunale di Milano  
R.E.A.: 460657 - INTRASTAT: IT 00729140152  
Posizione Import: MI 007993

