




## SCHEDA ARTICOLO

Articolo: R-HDR-AI303 4 - Codice EZ: richiedere il codice al ns uff. vendite

18/12/2025

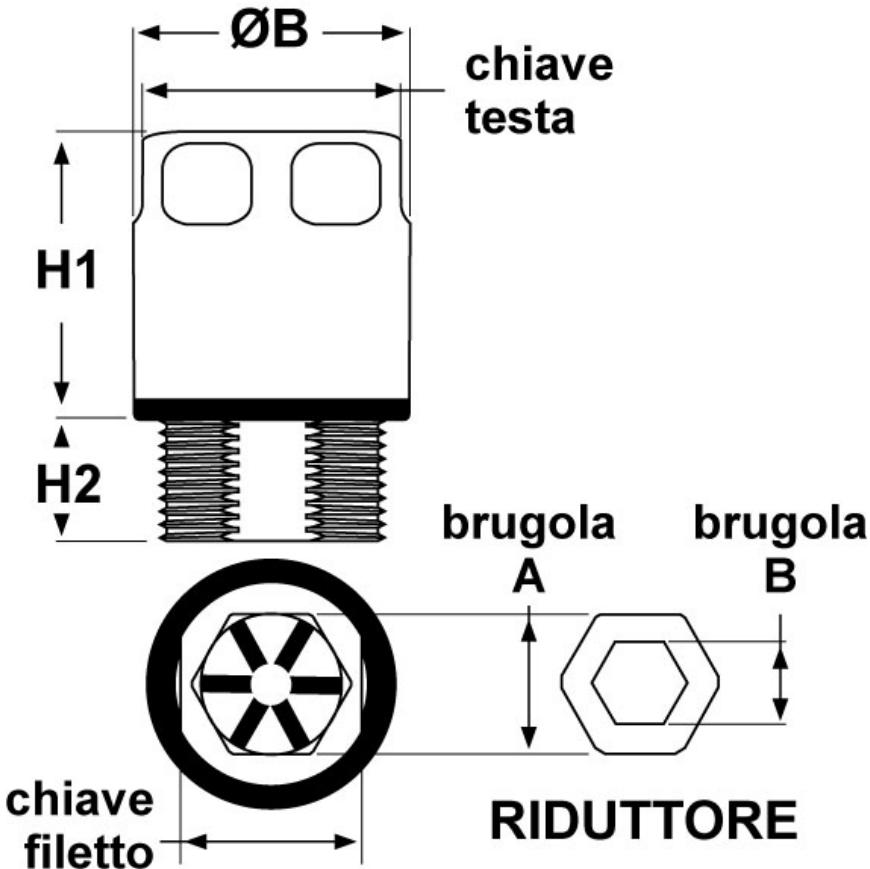

Il disegno è indicativo e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.

ARTICOLO	descrizione	filetto passo	filetto valore	Ø est. cavo min - max mm	Ø est. calza min - max mm	chiave testa / chiave filetto mm	chiave brugola A mm	chiave brugola B mm	chiave controdado mm	ØB mm	H1 mm	H2 mm
R-HDR-AI303 4	riduttore	-	-	-	-	-	17	10	-	-	-	-

Materiale: pressacavo e controdado in acciaio inossidabile (DIN EN 1.4305 / AISI 303), griffe di contatto in lega di rame, garnizione e O-Ring in EPDM (conformi all'FDA, titolo 21, parte 177.2600).	Temperatura d'uso: -20°C / +100°C (per brevi periodi -40°C / +150°C)
Protezione IP: IP 66, IP 68 (fino a 5 bar), IP 69, Type 1/2/4/4X/12/12K/13 (UL 50E).	Normative e Certificazioni: UL (UL 514B, CSA C22.2 Nr. 18.3-12 e 94.2-15), DNV GL (EN 62444), NSF, EHEDG (conformità). Alcune normative potrebbero non coprire tutte le dimensioni; si prega di informarsi presso il nostro ufficio vendite.



Tutte le informazioni e i dati riportati sono indicativi e possono essere soggetti a variazioni senza preavviso

### ELEKTROZUBEHÖR SPA

**Sede:**  
Via F.lli Bronzetti, 24  
20129 Milano (Italy)

Tel.: +39 02 701471  
C.F. e P. IVA: 00729140152  
Capitale Sociale: € 260.000

**Centro logistico:**  
Via Cadorna, 66/A  
20055 Vimodrone MI

Registro imprese: n° 92394 Tribunale di Milano  
R.E.A.: 460657 - INTRASTAT: IT 00729140152  
Posizione Import: MI 007993

