




SCHEDA ARTICOLO

Articolo: 1189.20.114.SETALL - Codice EZ: richiedere il codice al ns uff. vendite

15/12/2025

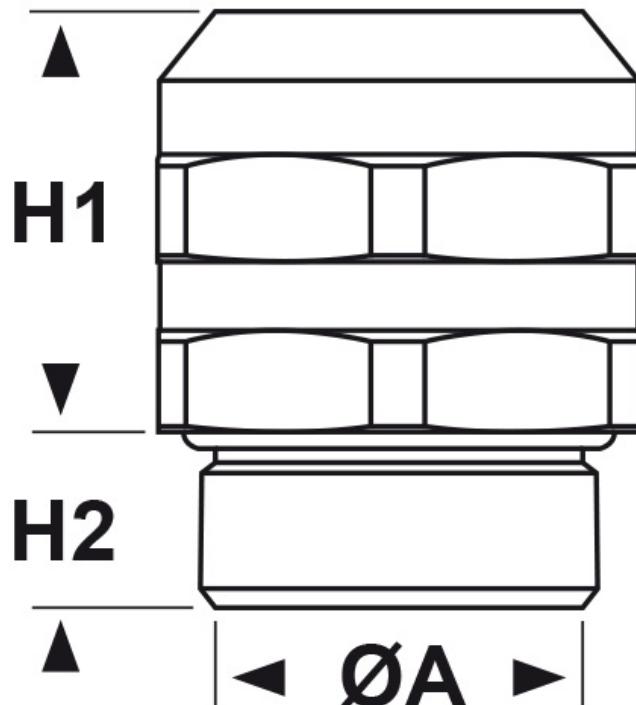

Il disegno è indicativo e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.

ARTICOLO	descrizione	filetto passo	filetto valore	Ø est. cavo max mm	sezione cavo mm ²	chiave mm	H1 mm	H2 mm	ØA mm
1189.20.114.SETALL	pressacavo	Metrico	20x1,5	11,4	25	24	25,4	10	16,1

Materiale: pressacavo in speciale lega di ottone CuZn21Si3P senza piombo (Guarnizione: -FCP (a "fungo" corta).

Temperatura d'uso: -40°C / +140°C Protezione IP: IP 68 / IP 6K9K

Normative e Certificazioni: CE, UKCA.



CE
UK
CA

* Utensile fornito con la base di ricarica, le due flange di posizionamento cavo e cinque inserti di crimpatura (tre inserti di appoggio + due inserti di compressione, nelle dimensioni a scelta dal cliente). Gli inserti di crimpatura andranno scelti nelle dimensioni adeguate rispetto alla dimensione delle boccole di contatto utilizzate. Per maggiori dettagli, chiedere al nostro ufficio vendite.** Utensile fornito con la sola base di ricarica. Le flange di posizionamento e gli inserti di crimpatura andranno eventualmente acquistati separatamente.

Tutte le informazioni e i dati riportati sono indicativi e possono essere soggetti a variazioni senza preavviso

ELEKTROZUBEHÖR SPA

Sede:
Via F.Illi Bronzetti, 24
20129 Milano (Italy)

Tel.: +39 02 701471
C.F. e P. IVA: 00729140152
Capitale Sociale: € 260.000

Centro logistico:
Via Cadorna, 66/A
20055 Vimodrone MI

Registro imprese: n° 92394 Tribunale di Milano
R.E.A.: 460657 - INTRASTAT: IT 00729140152
Posizione Import: MI 007993

