




SCHEMA ARTICOLO

Articolo: 1084.80.650 - Codice EZ: richiedere il codice al ns uff. vendite

15/12/2025

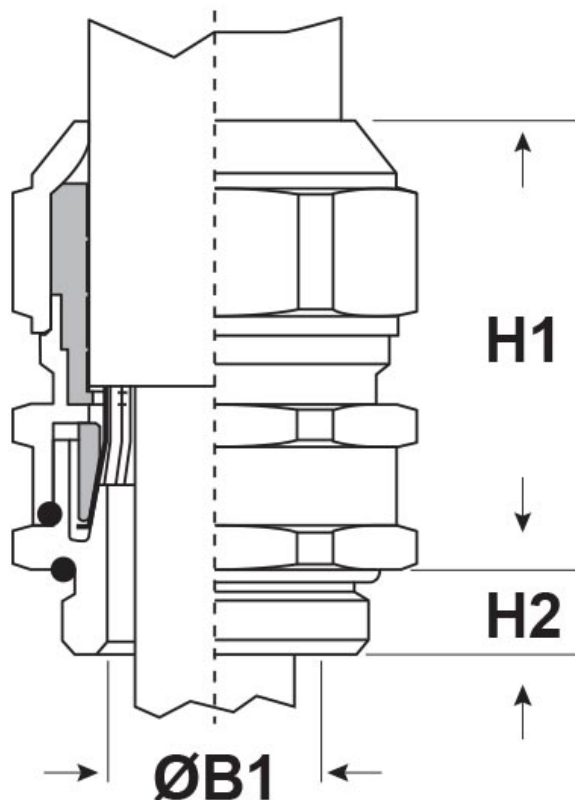

Il disegno è indicativo e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.

| ARTICOLO | filetto passo | filetto valore | Ø est. cavo min - max mm | Ø est. calza max mm | chiave mm | ØB1 mm | H1 mm | H2 mm |
|-------------|---------------|----------------|--------------------------|---------------------|-----------|--------|-------|-------|
| 1084.80.650 | Mettrico | 80x2 | 58 - 65 | 62 | 95 | 59,8 | 58 | 12 |

Materiale: pressacavo in ottone nichelato, guarnizione in TPE, O-Ring in NBR.

Guarnizione: -FC2P (a "fungo" corta e a due elementi)

Temperatura d'uso: -60°C / +100°C

Protezione IP: IP 68 (fino a 10 bar) / IP 69

Normative e Certificazioni: CE, IEC, c-UR-us, VDE, EAC, DNV GL.



Tutte le informazioni e i dati riportati sono indicativi e possono essere soggetti a variazioni senza preavviso

ELEKTROZUBEHÖR SPA

Sede:
Via F.lli Bronzetti, 24
20129 Milano (Italy)

Tel.: +39 02 701471
C.F. e P. IVA: 00729140152
Capitale Sociale: € 260.000

Centro logistico:
Via Cadorna, 66/A
20055 Vimodrone MI

Registro imprese: n° 92394 Tribunale di Milano
R.E.A.: 460657 - INTRASTAT: IT 00729140152
Posizione Import: MI 007993

