




SCHEDA ARTICOLO

Articolo: 1083.17 - Codice EZ: richiedere il codice al ns uff. vendite

15/12/2025

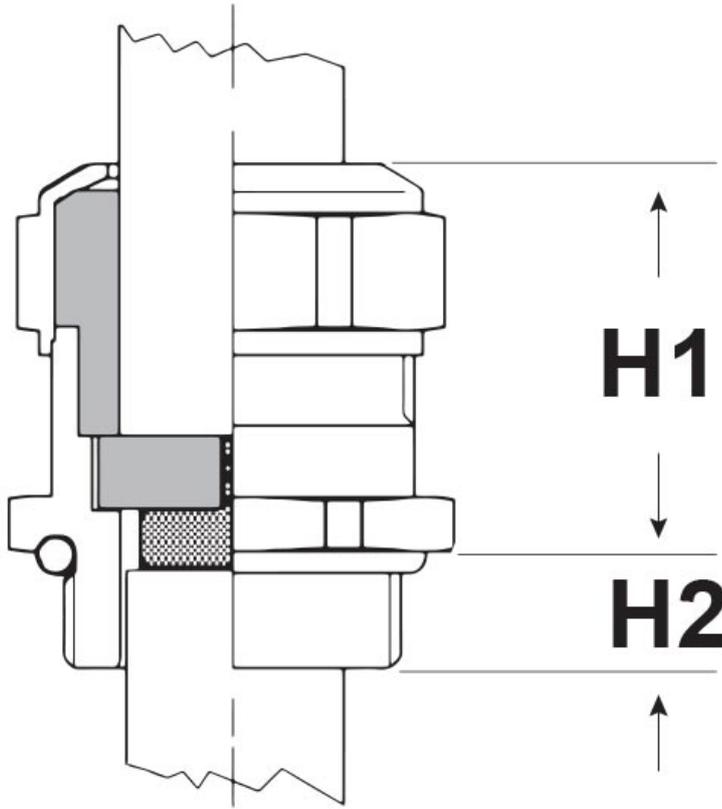

Il disegno è indicativo e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.

| ARTICOLO | specifica | filetto passo | filetto valore | Ø est. cavo min - max mm | chiave mm | H1 mm | H2 mm |
|----------|---------------|---------------|----------------|--------------------------|-----------|-------|-------|
| 1083.17 | filetto corto | Metrico | 16x1,5 | 6 - 10,5 | 18 | 25 | 5 |

Materiale: pressacavo in ottone nichelato, molla di contatto in acciaio 1.4310, guarnizione in TPE, O-Ring in NBR.

Guarnizione: -FC2P (a "fungo" corta e a due elementi)

Temperatura d'uso: -60°C / +100°C

Protezione IP: IP 68 (fino a 10 bar) / IP 69

Normative e Certificazioni: CE, VDE, c-UR-us, DNV GL, IEC, EAC.



*Pressacavo con guarnizione ad un solo elemento.

Tutte le informazioni e i dati riportati sono indicativi e possono essere soggetti a variazioni senza preavviso

ELEKTROZUBEHÖR SPA

Sede:
Via F.lli Bronzetti, 24
20129 Milano (Italy)

Tel.: +39 02 701471
C.F. e P. IVA: 00729140152
Capitale Sociale: € 260.000

Centro logistico:
Via Cadorna, 66/A
20055 Vimodrone MI

Registro imprese: n° 92394 Tribunale di Milano
R.E.A.: 460657 - INTRASTAT: IT 00729140152
Posizione Import: MI 007993

