




## SCHEDA ARTICOLO

Articolo: EMC MET-S M12.2,5.6,5 L15 - Codice EZ: richiedere il codice al ns uff. vendite 17/12/2025

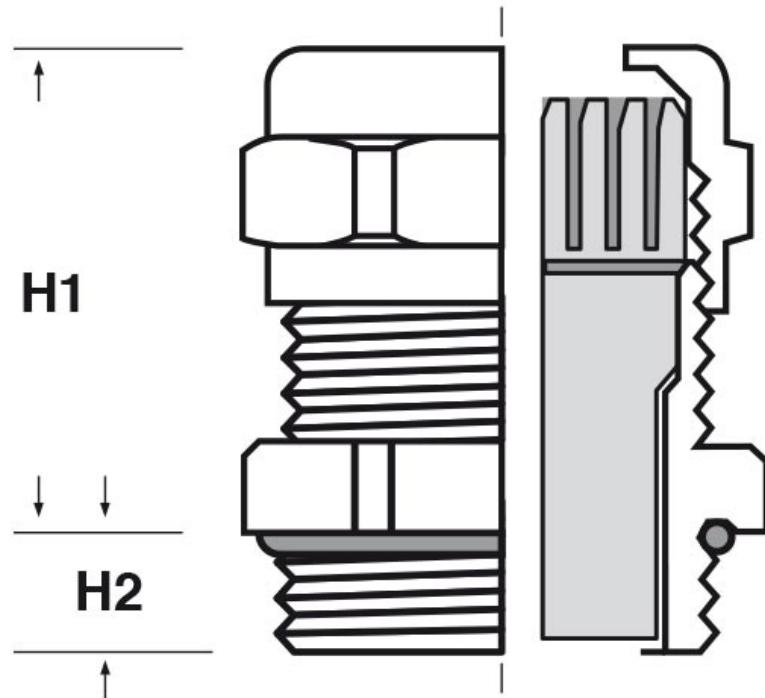

Il disegno è indicativo e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.

ARTICOLO	filetto passo	filetto valore	Ø est. cavo min - max mm	chiave mm	H1 mm	H2 mm
EMC MET-S M12.2,5.6,5 L15	Metrico	12	2,5 - 6,5	14	20	15

Materiale: pressacavo in ottone nichelato, boccola lamellare in poliammide 6, O-Ring in nitrile 70 Sh A, guarnizione in neoprene 65 Sh A. | Guarnizione: -S (per serraggio lamellare)

Temperatura d'uso: -40°C / +100°C | Protezione IP: IP 68



\*Articolo approvato per applicazioni Nema 4X.

Tutte le informazioni e i dati riportati sono indicativi e possono essere soggetti a variazioni senza preavviso

### ELEKTROZUBEHÖR SPA

**Sede:**  
Via F.Illi Bronzetti, 24  
20129 Milano (Italy)

Tel.: +39 02 701471  
C.F. e P. IVA: 00729140152  
Capitale Sociale: € 260.000

**Centro logistico:**  
Via Cadorna, 66/A  
20055 Vimodrone MI

Registro imprese: n° 92394 Tribunale di Milano  
R.E.A.: 460657 - INTRASTAT: IT 00729140152  
Posizione Import: MI 007993

