




SCHEMA ARTICOLO

Articolo: EMC MET-S M25.8.16 L15 - Codice EZ: richiedere il codice al ns uff. vendite 17/12/2025

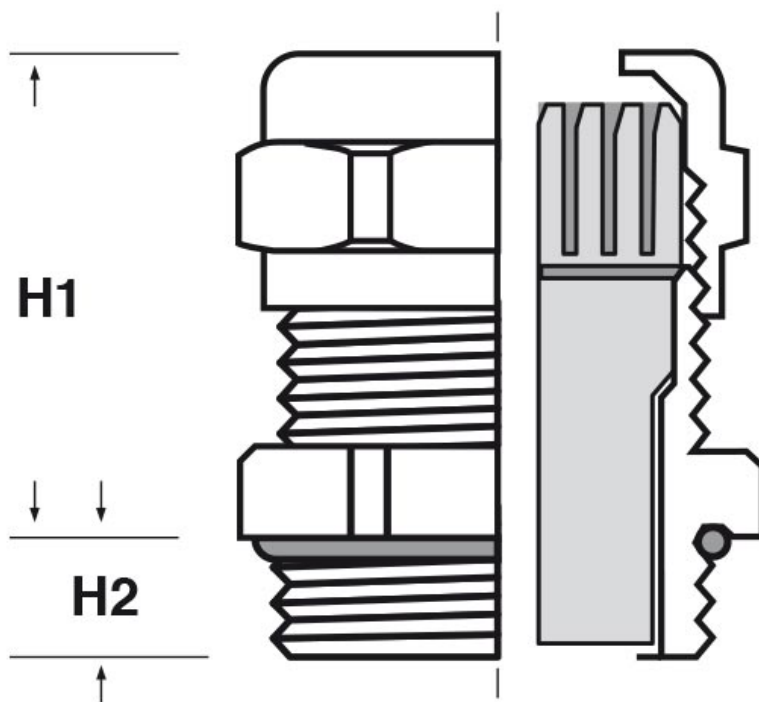

Il disegno è indicativo e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.

ARTICOLO	filetto passo	filetto valore	Ø est. cavo min - max mm	chiave mm	H1 mm	H2 mm
EMC MET-S M25.8.16 L15	Metrico	25	8 - 16	27	28	15

Materiale: pressacavo in ottone nichelato, boccia lamellare in poliammide 6, O-Ring in nitrile 70 Sh A, guarnizione in neoprene 65 Sh A.

Temperatura d'uso: -40°C / +100°C

Guarnizione: -S (per serraggio lamellare)

Protezione IP: IP 68



*Articolo approvato per applicazioni Nema 4X.

Tutte le informazioni e i dati riportati sono indicativi e possono essere soggetti a variazioni senza preavviso

ELEKTROZUBEHÖR SPA

Sede:
Via F.lli Bronzetti, 24
20129 Milano (Italy)

Tel.: +39 02 701471
C.F. e P. IVA: 00729140152
Capitale Sociale: € 260.000

Centro logistico:
Via Cadorna, 66/A
20055 Vimodrone MI

Registro imprese: n° 92394 Tribunale di Milano
R.E.A.: 460657 - INTRASTAT: IT 00729140152
Posizione Import: MI 007993

