




## SCHEDA ARTICOLO

Articolo: 5210.40 - Codice EZ: richiedere il codice al ns uff. vendite

08/12/2025

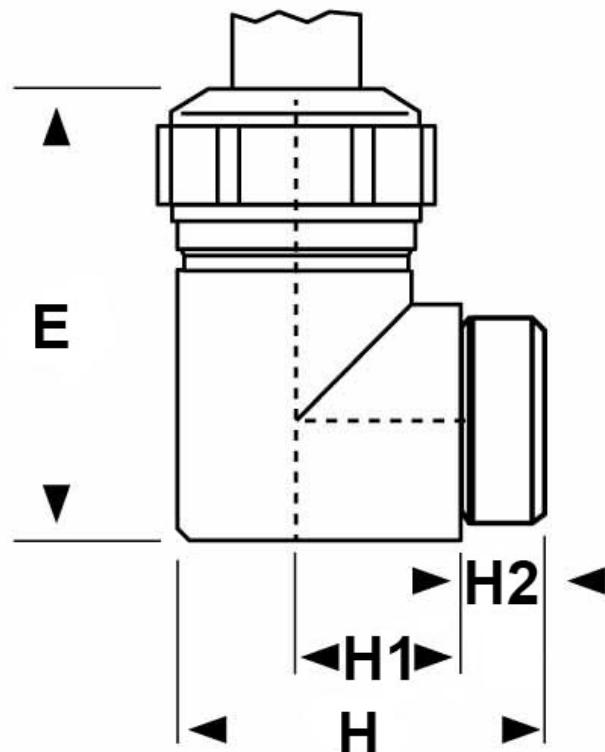

Il disegno è indicativo e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.

ARTICOLO	specifico	guarnizione	filetto passo	filetto valore	Ø est. cavo min - max mm	chiave mm	H mm	H1 mm	H2 mm	E mm
5210.40	-	-FC2P	Metrico	40x1,5	24 - 33	46	66	28	16	72

Materiale: pressacavo in ottone nichelato, guarnizione in TPE, O-Ring in NBR. Guarnizione: -FCP (a "fungo" corta), -FC2P (a "fungo" corta e a due elementi).

Temperatura d'uso: -40°C / +100°C Protezione IP: IP 68 (con O-Ring)

Normative e Certificazioni: CE, SEV, VDE, DNV GL, EAC.



Tutte le informazioni e i dati riportati sono indicativi e possono essere soggetti a variazioni senza preavviso

### ELEKTROZUBEHÖR SPA

**Sede:**  
Via F.Illi Bronzetti, 24  
20129 Milano (Italy)

Tel.: +39 02 701471  
C.F. e P. IVA: 00729140152  
Capitale Sociale: € 260.000

**Centro logistico:**  
Via Cadorna, 66/A  
20055 Vimodrone MI

Registro imprese: n° 92394 Tribunale di Milano  
R.E.A.: 460657 - INTRASTAT: IT 00729140152  
Posizione Import: MI 007993

