




SCHEDA ARTICOLO

Articolo: 1800.12.13.065 - Codice EZ: richiedere il codice al ns uff. vendite

17/12/2025

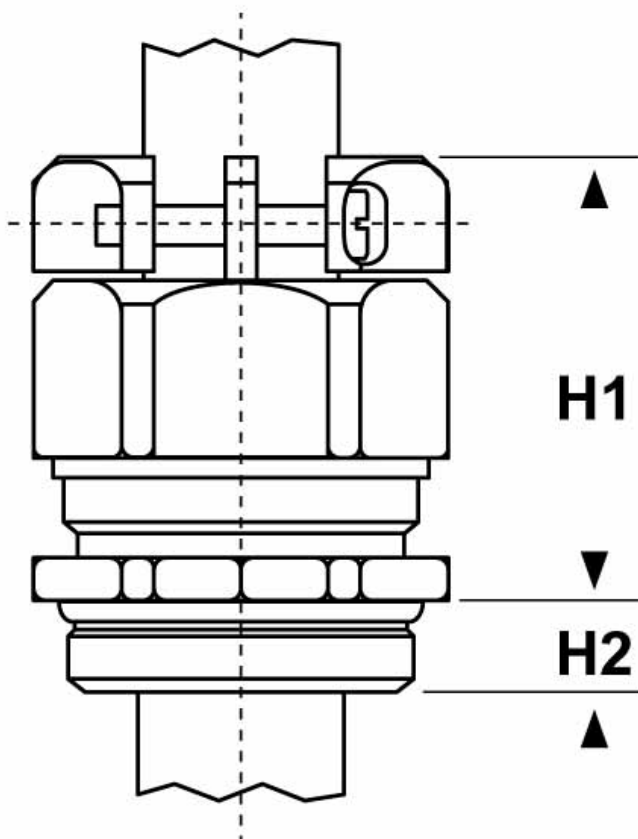

Il disegno è indicativo e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.

ARTICOLO	guarnizione	filetto passo	filetto valore	Ø est. cavo min - max mm	chiave mm	H1 mm	H2 mm
1800.12.13.065	-FCP	Metrico	12x1,5	5 - 6,5	16/15	26	10

Materiale: pressacavo in ottone nichelato, viti del morsetto in acciaio inossidabile A2, guarnizione in TPE, O-Ring in NBR.

Temperatura d'uso: -40°C / +100°C

Normative e Certificazioni: CE, SEV, VDE, DNV GL, EAC

Guarnizione: -FCP (a "fungo" corta), -FC2P (a "fungo" corta e a due elementi).

Protezione IP: IP 68 (fino a 10 bar) / IP 69



*Articolo con filetto a passo grosso.

N.B.: se in tabella, nella colonna "chiave", vi sono due dimensioni separate da " / " (esempio: 20/24), la prima dimensione corrisponde alla TESTA del pressacavo, mentre la seconda al CORPO. In caso di dimensione unica, essa corrisponde ad entrambe le parti.

Tutte le informazioni e i dati riportati sono indicativi e possono essere soggetti a variazioni senza preavviso

ELEKTROZUBEHÖR SPA

Sede:
Via F.lli Bronzetti, 24
20129 Milano (Italy)

Tel.: +39 02 701471
C.F. e P. IVA: 00729140152
Capitale Sociale: € 260.000

Centro logistico:
Via Cadorna, 66/A
20055 Vimodrone MI

Registro imprese: n° 92394 Tribunale di Milano
R.E.A.: 460657 - INTRASTAT: IT 00729140152
Posizione Import: MI 007993

