




SCHEDA ARTICOLO

Articolo: F1000.4.25 - Codice EZ: richiedere il codice al ns uff. vendite

15/12/2025

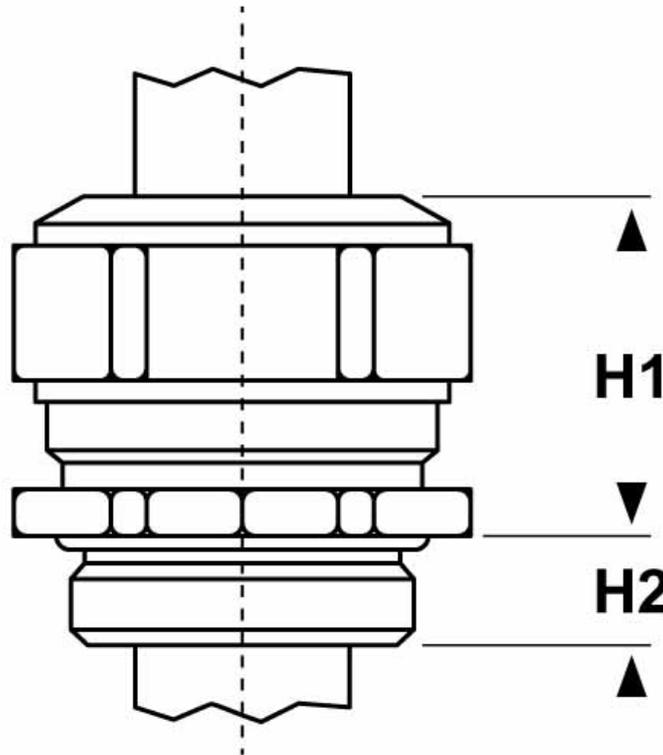

Il disegno è indicativo e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.

| ARTICOLO | filetto passo | filetto valore | Ø est. cavo min - max mm | chiave mm | H1 mm | H2 mm |
|------------|---------------|----------------|--------------------------|-----------|-------|-------|
| F1000.4.25 | Metrico | 25x1,5 | 6 - 20,5 | 30 | 25 | 7 |

Materiale: pressacavo in ottone nichelato, guarnizione in TPE modificato (colore grigio chiaro RAL 7035), O-Ring in NBR.

Guarnizione: a "cipolla".

Temperatura d'uso: -50°C / + 105°C

Protezione IP: IP 68 / IP 69.

Normative e Certificazioni: EN 45545-2 HL3, NFPA 130.



N.B.: QUESTI ARTICOLI SONO SU RICHIESTA.

Tutte le informazioni e i dati riportati sono indicativi e possono essere soggetti a variazioni senza preavviso

ELEKTROZUBEHÖR SPA

Sede:
Via F.lli Bronzetti, 24
20129 Milano (Italy)

Tel.: +39 02 701471
C.F. e P. IVA: 00729140152
Capitale Sociale: € 260.000

Centro logistico:
Via Cadorna, 66/A
20055 Vimodrone MI

Registro imprese: n° 92394 Tribunale di Milano
R.E.A.: 460657 - INTRASTAT: IT 00729140152
Posizione Import: MI 007993