




SCHEDA ARTICOLO

Articolo: ESA-ST PG48.44.46 L - Codice EZ: 170302

15/12/2025

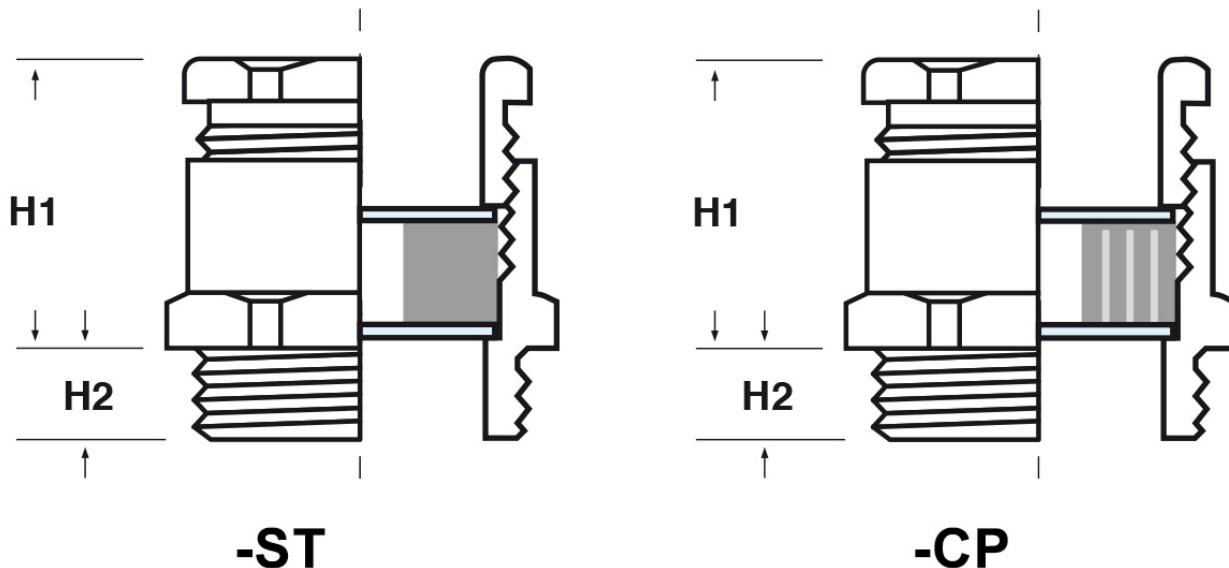

Il disegno è indicativo e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.

| ARTICOLO | guarnizione | filetto passo | filetto valore | Ø est. cavo min - max mm | chiave mm | H1 mm | H2 mm |
|---------------------|-------------|---------------|----------------|--------------------------|-----------|-------|-------|
| ESA-ST PG48.44.46 L | -ST | PG | 48 | 44 - 46 | 60/64 | 36 | 15 |

Materiale: pressacavo in ottone nichelato, rondelle in acciaio zincato, -ST in caoutchouc 55 Sh A, -CP in caoutchouc 55 Sh A.
Temperatura d'uso: -40°C / +60°C

Guarnizione: -ST (standard), -CP (a "cipolla").
Protezione IP: IP 65

N.B.: se in tabella, nella colonna "chiave", vi sono due dimensioni separate da " / " (esempio: 20/24), la prima dimensione corrisponde alla TESTA del pressacavo, mentre la seconda al CORPO. In caso di dimensione unica, essa corrisponde ad entrambe le parti.

Tutte le informazioni e i dati riportati sono indicativi e possono essere soggetti a variazioni senza preavviso

ELEKTROZUBEHÖR SPA

Sede:
Via F.Illi Bronzetti, 24
20129 Milano (Italy)

Tel.: +39 02 701471
C.F. e P. IVA: 00729140152
Capitale Sociale: € 260.000

Centro logistico:
Via Cadorna, 66/A
20055 Vimodrone MI

Registro imprese: n° 92394 Tribunale di Milano
R.E.A.: 460657 - INTRASTAT: IT 00729140152
Posizione Import: MI 007993

