




## SCHEDA ARTICOLO

Articolo: RJ45-ON M25 L10 - Codice EZ: richiedere il codice al ns uff. vendite

18/12/2025

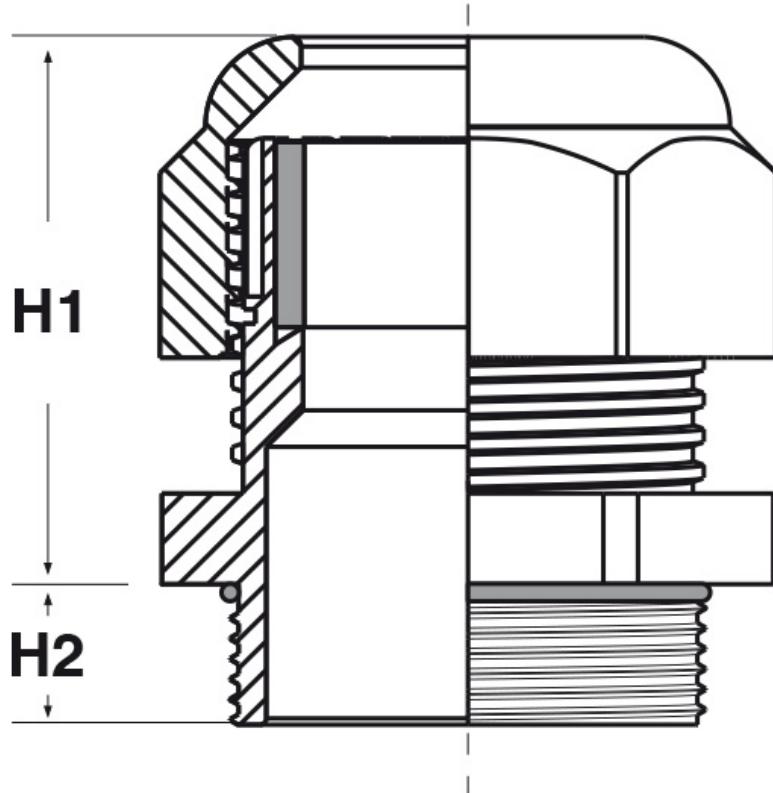

Il disegno è indicativo e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.

ARTICOLO	filetto passo	filetto valore	n. fori	Ø est. cavo max mm	chiave mm	H1 mm	H2 mm				
RJ45-ON M25 L10	Metrico	25x1,5	1	6	30	35	10				
Materiale: pressacavo in ottone nichelato, boccola lamellare in plastica, guarnizione in cloroprene, O-Ring in NBR.				Guarnizione: cilindrica per serraggio lamellare.							
Temperatura d'uso: -20°C / +100°C (con punte fino a +150°C)				Protezione IP: IP 68 (fino a 5 bar).							
Infiammabilità: antifiamma e autoestinguente UL94-V2.											
N.B.: se in tabella, nella colonna "chiave", vi sono due dimensioni separate da " / " (esempio: 20/24), la prima dimensione corrisponde alla TESTA del pressacavo, mentre la seconda al CORPO. In caso di dimensione unica, essa corrisponde ad entrambe le parti.											
Tutte le informazioni e i dati riportati sono indicativi e possono essere soggetti a variazioni senza preavviso											

### ELEKTROZUBEHÖR SPA

**Sede:**  
Via F.Illi Bronzetti, 24  
20129 Milano (Italy)

Tel.: +39 02 701471  
C.F. e P. IVA: 00729140152  
Capitale Sociale: € 260.000

**Centro logistico:**  
Via Cadorna, 66/A  
20055 Vimodrone MI

Registro imprese: n° 92394 Tribunale di Milano  
R.E.A.: 460657 - INTRASTAT: IT 00729140152  
Posizione Import: MI 007993

