




## SCHEDA ARTICOLO

Articolo: RLTCG M20 90 GRIGI - Codice EZ: richiedere il codice al ns uff. vendite

15/12/2025

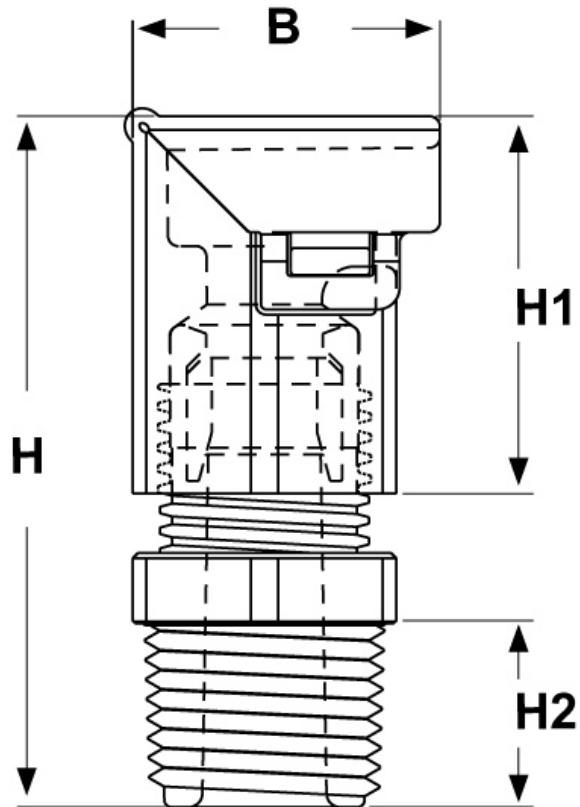

Il disegno è indicativo e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.

ARTICOLO	colore	filetto passo	filetto valore	Ø foro montaggio mm	Ø est. cavo min - max mm	chiave mm	B mm	H mm	H1 mm	H2 mm
RLTCG M20 90 GRIGI**	grigio	Metrico	20	20	2,4 - 7,4	24,9	26,9	56,1	35,1	10,4

Materiale: pressacavo e O-Ring integrato in poliammide 6/6, guarnizione in gomma nitrilica NBR o TPE.

Colore: nero, grigio.

Guarnizione: cilindrica per serraggio lamellare.

Temperatura d'uso: -40°C / +115°C (in applicazioni dinamiche: -20°C / +100°C)

Protezione IP: IP 68 (fino a 5 bar), NEMA 4, 4X, 6 e 6P.

Infiammabilità: antifiamma e autoestinguente UL94-V2.

Normative e Certificazioni: CE, VDE, UL, UR, CSA.



\*\*Articolo certificato UL.

Tutte le informazioni e i dati riportati sono indicativi e possono essere soggetti a variazioni senza preavviso

### ELEKTROZUBEHÖR SPA

**Sede:**  
Via F.Illi Bronzetti, 24  
20129 Milano (Italy)

Tel.: +39 02 701471  
C.F. e P. IVA: 00729140152  
Capitale Sociale: € 260.000

**Centro logistico:**  
Via Cadorna, 66/A  
20055 Vimodrone MI

Registro imprese: n° 92394 Tribunale di Milano  
R.E.A.: 460657 - INTRASTAT: IT 00729140152  
Posizione Import: MI 007993

