




## SCHEMA ARTICOLO

Articolo: BIN-S M3204.15.21 - Codice EZ: richiedere il codice al ns uff. vendite

02/02/2026

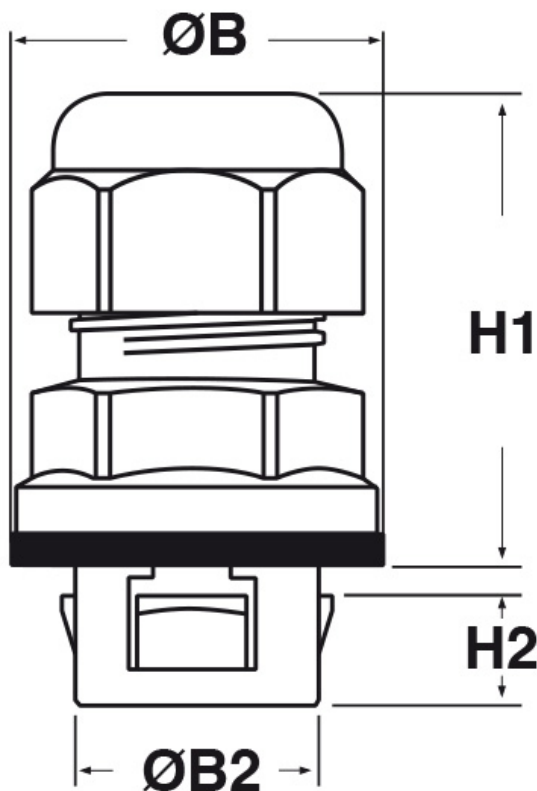

Il disegno è indicativo e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.

| ARTICOLO          | colore          | descrizione | misura innesto | Ø foro montaggio mm | Ø est. cavo min - max mm | chiave mm | H1 mm | H2 mm | ØB mm | ØB2 mm | spessore telaio mm |
|-------------------|-----------------|-------------|----------------|---------------------|--------------------------|-----------|-------|-------|-------|--------|--------------------|
| BIN-S M3204.15.21 | grigio RAL 7035 | pressacavo  | 32             | 32,2 - 32,4         | 15 - 21                  | 36        | 50,3  | 10,7  | 43,2  | 31,9   | 0,5 - 4            |

Materiale: corpo in poliammide 6 senza alogeni e resistente ai raggi UV, guarnizione e O-Ring piatto in cloroprene.

Guarnizione: -S (per serraggio lamellare), -CP (a "cipolla").

Protezione IP: IP 66 / IP 68 (fino a 5 bar), Type 4X (UL 50E).

Normative e Certificazioni: VDE (EN 62444), UL (UL 514B, CSA C22.2 Nr. 18.3-12), c-CSA-us (CSA C22.2), DNV (EN 62444), GOST. Alcune normative potrebbero non coprire tutte le dimensioni; si prega di informarsi presso il nostro ufficio vendite.

Colore: grigio chiaro RAL 7035, grigio scuro RAL 7001, nero RAL 9005.

Temperatura d'uso: -20°C / +100°C (con punte -40°C / +150°C)

Infiammabilità: antinfiamma e autoestinguente UL94-V2.



Tutte le informazioni e i dati riportati sono indicativi e possono essere soggetti a variazioni senza preavviso

## ELEKTROZUBEHÖR SPA

**Sede:**  
Via F.lli Bronzetti, 24  
20129 Milano (Italy)

Tel.: +39 02 701471  
C.F. e P. IVA: 00729140152  
Capitale Sociale: € 260.000

**Centro logistico:**  
Via Cadorna, 66/A  
20055 Vimodrone MI

Registro imprese: n° 92394 Tribunale di Milano  
R.E.A.: 460657 - INTRASTAT: IT 00729140152  
Posizione Import: MI 007993

